

ZMLUVA O DIELO č. 12-24

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Okružná
So sídlom:	Okružná 15, 082 12 Kapušany
IČO:	00327522
DIČ:	2021225635
Zastúpený :	Vladimír Magač, starosta obce
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK38 5600 0000 0088 1955 3005

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :	EKO SVIP, s.r.o.
So sídlom :	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. Peter Bujňák, konateľ
IČO :	36 449 717
DIČ :	2020004646
IČ DPH :	SK2020004646
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK24 0200 0000 0012 0525 2257
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Obec Okružná-vodovod, rozšírenie vodovodu**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2024 zn. 1439-WYP zo dňa 18.01.2024.

2.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3
Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokument od nezávislej certifikačnej authority, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie, konkrétne pre certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EMAS v oblasti realizácie stavieb Osvedčenie o registrácii č. 26/2021, Registračné číslo: SK – 000062 vystavený pre EKO SVIP, s.r.o.

2.4.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: Intravilán obce Okružná

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.
- Dokončenie realizácie: do 8 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.7.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	324.166,67 EUR
DPH vo výške 20%	64.833,33 EUR
Cena s DPH	389.000,00 EUR

(slovom: Tristoosemdesiatdeväťtisíc EUR)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízie správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;
- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

4.5.

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časovým prieťahom, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry, avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 40 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus

príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízií správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia

odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník:

6.18.1

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Mária Lisoň číslo osvedčenia: 12548*20*.

6.18.2

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ – bezpečnostný technik Róbert Eliáš, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe Osvedčenie – autorizovaný bezpečnostný technik, č. ABT-000238-06.

6.19.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vykazuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyňatý z miesta realizácie diela bude znovu použitý,

recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej cene za dielo (v EUR s DPH). Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.27

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Zhotoviteľovi nie je určená forma zamestnania týchto osôb, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď. V prípade, ak sa dielo bude realizovať v obci uvedenej v Atlase rómskych komunít, zhotoviteľ je povinný uplatňovať požiadavku sociálneho aspektu vo vzťahu k inklúzii MRK.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

9.5.

V prípade omeškania resp. nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z bodu 6.27 podľa tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7.

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác

alebo iných postupov.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:

11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH: 16.208,34 € (slovom: Šestnásťtisíc dvestoosem 34/100 EUR) alebo

11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH: 16.208,34 € (slovom: Šestnásťtisíc dvestoosem 34/100 EUR) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

11.2.

Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

11.3.

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do vydania preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) stavebným dozorom, a to v prípade ak:

- a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy
- b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5.

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej,
- b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovánú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovánú v zmysle znenia tejto zmluvy.
- c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
- d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6.

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 16.208,34 EUR (slovom: Šestnásťtisíc dvestoosem 34/100 EUR bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7.

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8.

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

- a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) stavebným dozorom,
- b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatelom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonnej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

13.4.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.6.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy)

V Okružnej dňa: 14. 6. 2024

V Sabinove dňa:

06-05-2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Vladimír Magač, starosta obce Okružná


Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.

Príloha k Zmluve o dielo

Možné VZOROVÉ TLAČIVO VÝKONOVEJ ZÁBEZPEKY

Zákazka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. xxx/2024 zn. xxxxx - WYP zo dňa xx.xx.2024.

➤ **Meno a adresa Objednávateľa:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Boli sme informovaní, že (ďalej len „Klient“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na vykonanie prác.

Z príkazu Klienta sa, my <názov a adresa banky>, sa týmto neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, ktorých celková výška neprekročí EUR (slovom:EUR) po obdržaní Vašej písomnej výzvy, ktorá bude obsahovať aj Vaše písomné prehlásenie, že

(a) Klient porušuje svoje záväzky zhotoviť Dielo/časť Diela v zmysle Zmluvy a

(a) v akom ohľade ich Klient porušuje.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou.

Výzvu musíme obdržať na našej adrese do <dátum 30 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie väd> („termín uplynutia“), kedy táto zábezpeka zaniká.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Boli sme informovaní, že veriteľ môže od Klienta požadovať predĺženie zábezpeky pred vydáním Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú sumu po tom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov na strane Klienta a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PO EA
Stavba: Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 29.4.2024

Objednávateľ:
Obec Okružná

IČO: 31797303
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			324 166,67
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	324 166,67	64 833,33
Cena s DPH v EUR			389 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

14. 8.
2024

Dátum a podpis:



Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PO EA

Stavba: Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Dátum:

29.04.2024

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
1	SO 01 Prepojenie jestvujúceho vodovodu	324 166,67	389 000,00
02.01	Potrúbie 1	54 495,24	65 394,29
02.02	Potrúbie 1-1	44 078,86	52 894,63
02.03	Potrúbie 1-2	9 009,95	10 811,94
02.04	Potrúbie 1-3	22 464,32	26 957,18
02.05	Potrúbie 2 km 0,060-0,303	14 504,90	17 405,88
02.06	Potrúbie 2-1	23 934,95	28 721,94
02.07	Potrúbie 2-2	11 040,42	13 248,50
02.08	Potrúbie 3 km 0,000-0,165	11 915,33	14 298,40
02.09	Potrúbie 3-1	41 092,74	49 311,29
02.11	Potrúbie 3-3	22 118,91	26 542,69
3	SO 03 Zelená infraštruktúra	18 124,46	21 749,35
		51 386,59	61 663,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Prepojenie jestvujúceho vodovodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.04.2024

IČO:

31797303

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

54 495,24

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

54 495,24

20,00%

10 899,05

Cena s DPH

v EUR

65 394,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Prepojenie jestvujúceho vodovodu

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Dátum:

29.04.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	54 495,24
1 - Zemné práce	38 018,49
2 - Zakladanie	5 863,02
4 - Vodorovné konštrukcie	66,54
5 - Komunikácie	2 525,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 917,66
8 - Rúrové vedenie	327,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 159,54
99 - Presun hmôt HSV	953,52
	205,75
PSV - Práce a dodávky PSV	11 768,12
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	848,73
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	10 712,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	206,63
M - Práce a dodávky M	4 708,63
23-M - Montáže potrubia	4 708,63

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Prepojenie jestvujúceho vodovodu

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Dátum:

29.04.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 495,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 018,49

D 1

Zemné práce

5 863,02

1	K	113105112.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,48000t	m2	15,000	7,34	110,10
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	29,400	4,00	117,60
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	4,500	2,92	13,14
4	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	29,400	5,00	147,00
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	29,400	6,00	176,40
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,700	20,10	74,37
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,300	15,30	50,49
8	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
9	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťažení výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,520	21,06	53,07
10	K	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	11,000	28,87	317,57
11	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	83,253	11,00	915,78
12	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	186,440	6,00	1 118,64
13	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	186,440	0,25	46,61
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	327,200	0,20	65,44
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	327,200	0,10	32,72
16	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	34,273	2,60	89,11
17	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	34,273	1,00	34,27
18	K	171103202.S	Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí hornín 1-4 , ílová hlina do 50 % objemu	m3	3,850	3,00	11,55
19	M	286110004000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 400x11,7 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	2,000	500,00	1 000,00
20	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	203,245	2,60	528,44
21	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	26,626	12,00	319,51
22	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	42,602	13,50	575,13
23	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	80,245	0,29	23,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	7,000	1,83	12,81
D 2 Zakladanie							
25	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,365	48,75	66,54
D 4 Vodorrovné konštrukcie							
26	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,755	173,44	304,39
27	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056	2 119,70	118,70
28	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,855	30,00	205,65
29	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,910	132,18	120,28
30	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,500	141,03	70,52
31	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,220	12,50	65,25
32	K	457311126.S	Vyrovňovací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu	m3	0,608	173,52	105,50
33	K	465512428.S	Dlažba z lomového kameňa kamenársky upraveného, na sucho, so zaliatím škár maltou MCs hr. 400 mm	m2	27,500	55,81	1 534,78
D 5 Komunikácie							
34	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	29,400	15,00	441,00
35	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	29,400	12,00	352,80
36	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	29,400	40,00	1 176,00
37	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	58,800	1,12	65,86
38	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	29,400	30,00	882,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
39	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	4,500	2,71	12,20
40	K	611460361.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	4,500	9,80	44,10
41	K	612460361.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	16,200	7,69	124,58
42	K	617451501.S	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	m2	4,860	10,62	51,61
43	K	627452410.S	Pretmelenie panelových spojov (PUR pena + tmel)	m2	0,330	10,83	3,57
44	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,500	150,00	75,00
45	K	634601522.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 10 do 15 mm	m	2,826	5,78	16,33
D 8 Rúrové vedenie							
46	K	850265121.Sp	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 100	ks	4,000	100,00	400,00
47	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	10,000	27,10	271,00
48	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80	ks	6,000	121,50	729,00
49	M	552520087900.S	Koleno liatinové prírubové DN 80	ks	4,000	127,82	511,28
50	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	32,64	65,28
51	M	552520059600.S	T-kus prírubový liatinový, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	243,96	243,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	552520059800.S	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	244,10	244,10
53	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	4,000	27,31	109,24
54	M	709305616	Waga MultiJoint® 3007, U-kus - spojka s istením DN100 alebo ekvivalent	ks	2,000	360,00	720,00
55	M	797410000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu alebo ekvivalent	ks	2,000	200,00	400,00
56	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	24,67	98,68
57	M	552520052500.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 100/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	139,12	139,12
58	M	319440017000	Príruba špeciálna S2000 DN 100, PN16, D 110 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu	ks	2,000	133,50	267,00
59	M	0801.8	XR redukčná príruha. typ A DN 100/80 8/8, voda a kanál	ks	1,000	225,00	225,00
60	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	100,850	1,14	114,97
61	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96,8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	100,850	12,00	1 210,20
62	K	891214121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	1,000	13,69	13,69
63	M	551190009500.S	Vložka montážna prírubová DN 50, PN 16, pre neagresívne prevádzkové kvapaliny a vodu, do max. teploty 50 °, uhlíková ocel s protikoróznou ochranou, EPDM tesnenie	ks	1,000	255,76	255,76
64	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	31,23	124,92
65	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	4,000	150,00	600,00
66	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	4,000	64,80	259,20
67	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	4,000	20,64	82,56
68	M	551180014900.S	Ručné koliesko zo sedej liatiny DN 80 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry pre viac dimenzií	ks	4,000	32,34	129,36
69	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	19,01	19,01
70	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	1 622,22	1 622,22
71	K	891244121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	2,000	17,44	34,88
72	M	551190009510.S	Vložka montážna prírubová DN 80, PN 16	ks	2,000	344,34	688,68
73	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	31,12	31,12
74	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	1,000	500,00	500,00
75	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	6,000	39,11	234,66
76	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	6,000	160,00	960,00
77	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	6,000	70,00	420,00
78	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	100,850	0,96	96,82
79	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	100,850	3,00	302,55
80	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	100,00	200,00
81	K	893252111.Sp	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 4,50 do 5,50 m2	ks	1,000	5 382,00	5 382,00
82	M	593210005800.S	Preklad železobetónový RZP 239/14/22 V, lxšxv 2390x140x215 mm, vyfahčený dutinou	ks	14,000	25,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	M	593210005400.S	Preklad železobetónový RZP 119/14/22 V, lxšxv 1190x140x215 mm, vyfahčený dutinou	ks	8,000	49,80	398,40
84	K	894201117	Dno alebo steny šachtiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25	m3	15,078	130,00	1 960,14
85	K	894502201	Debnenie stien šachtiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	32,978	19,50	643,07
86	K	894609114.S	Výstuž šachtiet armatúrnych zo zváraných sietí KARI	t	0,312	1 784,74	556,84
87	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,22	28,22
88	M	TET48-066-400S	Poklop liatinový "TETRA" 600x600 mm, D400 kN, s tesnením, uzamykateľný alebo ekvivalent	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
89	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	10,000	34,05	340,50
90	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	10,000	30,00	300,00
91	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	70,69	70,69
92	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	100,00	100,00
93	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	70,69	70,69
94	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	270,00	270,00
95	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	4,320	141,03	609,25
96	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	14,400	19,96	287,42
97	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	10,69	42,76
98	M	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	4,000	60,00	240,00
99	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	4,000	18,00	72,00
100	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	103,000	1,10	113,30

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

953,52

101	K	917411111.S	Osadenie chodníka obrubníka kamenného stojateho do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory	m	4,500	5,43	24,44
102	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 320x240 mm	m	4,545	107,82	490,04
103	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	4,500	10,73	48,29
104	K	971056014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	70,000	1,76	123,20
105	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,512	4,00	118,05
106	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,029	67,00	1,94
107	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	29,512	5,00	147,56

D 99

Presun hmôt HSV

205,75

108	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	205,746	1,00	205,75
-----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 768,12

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

109	K	722211200.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	14,09	14,09
110	M	422010001000.S	Prírubový filter na vodu DN 50, dl. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	ks	1,000	262,04	262,04
111	K	722262151.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	72,60	72,60
112	M	388240000400.S	Vodomer impulzný prírubový DN 50, liatinový	ks	1,000	500,00	500,00

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

10 712,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	734149117.Sp	Montáž ventilu redukčného prírubového do PN 16,0 DN 80	súb.	2,000	112,38	224,76
114	M	551110019815.S	Tlakový redukčný ventil prírubový DN 80, PN 10/16	ks	2,000	5 244,00	10 488,00

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

206,63

115	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,400	12,53	30,07
116	M	553430001400.S p	Rebrík kovový na stenu a krytiny z profilovaného plechu vo farbe, dl. 2400 mm	ks	1,000	176,56	176,56

D M

Práce a dodávky M

4 708,63

D 23-M

Montáže potrubia

4 708,63

117	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	11,73	70,38
118	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	31,14	186,84
119	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	12,88	51,52
120	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	130,00	520,00
121	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	12,88	51,52
122	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	110,00	440,00
123	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	10,000	12,95	129,50
124	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	10,000	107,26	1 072,60
125	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	18,62	55,86
126	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	150,00	450,00
127	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	1,000	12,16	12,16
128	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	1,000	120,00	120,00
129	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	9,000	8,13	73,17
130	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	8,000	120,00	960,00
131	M	286530154500.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok redukovaný s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	1,000	430,68	430,68
132	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,40	9,40
133	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	75,00	75,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.01 - Potrubie 1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.04.2024

IČO:

31797303

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 078,86

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

44 078,86

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

8 815,77

Cena s DPH

v EUR

52 894,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.01 - Potrubie 1

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Dátum:

29.04.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	44 078,86
1 - Zemné práce	40 019,06
4 - Vodorovné konštrukcie	14 160,93
5 - Komunikácie	1 807,67
8 - Rúrové vedenie	210,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 426,85
99 - Presun hmôt HSV	14,10
M - Práce a dodávky M	399,51
23-M - Montáže potrubia	4 059,80
	4 059,80

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.01 - Potrubie 1

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Dátum:

29.04.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 078,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 019,06

D 1

Zemné práce

14 160,93

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	15,000	3,50	52,50
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	3,00	30,00
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	30,000	5,53	165,90
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,600	20,10	32,16
5	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
6	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,576	21,06	12,13
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	772,800	6,00	4 636,80
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	772,800	0,25	193,20
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 932,000	0,20	386,40
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 932,000	0,10	193,20
11	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	236,000	2,00	472,00
12	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	236,000	1,00	236,00
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	536,800	2,60	1 395,68
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	184,169	12,00	2 210,03
15	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	294,670	13,50	3 978,05
16	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	472,000	0,29	136,88

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 807,67

17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	47,200	30,00	1 416,00
18	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,625	141,03	229,17
19	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	13,000	12,50	162,50

D 5

Komunikácie

210,00

20	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	15,000	14,00	210,00
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

23 426,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	850265121.Sp	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 100	ks	2,000	100,00	200,00
22	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	6,000	27,10	162,60
23	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	6,000	121,50	729,00
24	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000	27,31	54,62
25	M	797410000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu alebo ekvivalent	ks	2,000	200,00	400,00
26	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	35,61	35,61
27	M	552520090400.S	Križ prírubový DN 100	ks	1,000	308,76	308,76
28	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	590,000	1,14	672,60
29	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	590,000	12,00	7 080,00
30	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	6,000	31,23	187,38
31	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	6,000	150,00	900,00
32	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	6,000	64,80	388,80
33	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	2,000	19,01	38,02
34	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	2,000	1 600,00	3 200,00
35	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	4,000	31,12	124,48
36	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	4,000	500,00	2 000,00
37	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	5,000	39,11	195,55
38	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	5,000	160,00	800,00
39	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	5,000	70,00	350,00
40	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	590,000	0,96	566,40
41	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	590,000	3,00	1 770,00
42	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	11,000	34,05	374,55
43	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	11,000	30,00	330,00
44	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	70,69	282,76
45	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	4,000	100,00	400,00
46	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	2,000	70,69	141,38
47	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvz. súpravu, voda a kanál	ks	2,000	270,00	540,00
48	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	6,000	10,69	64,14
49	M	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	6,000	60,00	360,00
50	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	6,000	18,00	108,00
51	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	602,000	1,10	662,20
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,525	4,00	14,10
D 99 Presun hmôt HSV							
							14,10

399,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	399,513	1,00	399,51

D M

Práce a dodávky M

4 059,80

D 23-M

Montáže potrubia

4 059,80

54	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	7,000	11,73	82,11
55	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	7,000	31,14	217,98
56	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,07	12,07
57	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	65,18	65,18
58	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	12,88	38,64
59	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	130,00	390,00
60	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	12,88	25,76
61	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	110,00	220,00
62	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	12,95	38,85
63	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	107,26	321,78
64	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	18,62	55,86
65	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	150,00	450,00
66	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	5,000	12,16	60,80
67	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	5,000	120,00	600,00
68	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	9,000	8,13	73,17
69	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	110,00	110,00
70	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	8,000	120,00	960,00
71	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	4,000	9,40	37,60
72	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	4,000	75,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.02 - Potrubie 1-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.04.2024

IČO:

31797303

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 009,95

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

9 009,95

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 801,99

Cena s DPH

v EUR

10 811,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.02 - Potrubie 1-1

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Dátum:

29.04.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	9 009,95
1 - Zemné práce	7 367,93
4 - Vodorovné konštrukcie	3 088,34
5 - Komunikácie	320,53
8 - Rúrové vedenie	84,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 787,84
99 - Presun hmôt HSV	5,64
M - Práce a dodávky M	81,58
23-M - Montáže potrubia	1 642,02
	1 642,02

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.02 - Potrubie 1-1

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Dátum:

29.04.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 009,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 367,93

D 1

Zemné práce

1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	30,000	2,40	72,00
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,000	3,50	21,00
3	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	3,00	30,00
4	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000	5,53	44,24
5	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,600	20,10	32,16
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,576	21,06	12,13
8	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	158,030	6,00	948,18
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	158,030	0,25	39,51
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	395,080	0,20	79,02
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	395,080	0,10	39,51
12	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	48,400	2,60	125,84
13	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	48,400	1,00	48,40
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	109,630	2,60	285,04
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	37,299	12,00	447,59
16	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	59,678	13,50	805,65
17	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	96,800	0,29	28,07

D 4

Vodorovné konštrukcie

320,53

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,680	30,00	290,40
19	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,125	141,03	17,63
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,000	12,50	12,50

D 5

Komunikácie

84,00

21	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	6,000	14,00	84,00
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8 Rúrové vedenie							
22	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	27,10	27,10
23	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80	ks	1,000	121,50	121,50
24	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	121,000	1,14	137,94
25	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	121,000	12,00	1 452,00
26	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	31,23	31,23
27	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	150,00	150,00
28	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	64,80	64,80
29	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	31,12	31,12
30	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	1,000	500,00	500,00
31	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	39,11	39,11
32	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	160,00	160,00
33	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	70,00	70,00
34	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	121,000	0,96	116,16
35	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	121,000	3,00	363,00
36	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	34,05	68,10
37	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	30,00	60,00
38	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	70,69	70,69
39	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	100,00	100,00
40	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	10,69	10,69
41	M	VK14078	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pátky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	1,000	60,00	60,00
42	M	VK14076	Betónová pátka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	1,000	18,00	18,00
43	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	124,000	1,10	136,40
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
44	K	979081111.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,410	4,00	5,64
D 99 Presun hmôt HSV							
45	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	81,578	1,00	81,58
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubia							
46	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	11,73	46,92
47	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	31,14	124,56
48	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,07	12,07
49	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	65,18	65,18
50	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	12,88	38,64
51	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	130,00	390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	18,62	55,86
53	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	150,00	450,00
54	K	230204193.S	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	8,13	24,39
55	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	110,00	110,00
56	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	120,00	240,00
57	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,40	9,40
58	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	75,00	75,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu
Objekt:
02.03 - Potrubie 1-2

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Okružná

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.04.2024

IČO: 31797303
IČ DPH:

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 464,32
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 464,32	20,00%	4 492,86
Cena s DPH			26 957,18
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.03 - Potrubie 1-2

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 464,32

HSV - Práce a dodávky HSV

20 505,88

1 - Zemné práce

7 706,51

4 - Vodorovné konštrukcie

922,37

5 - Komunikácie

420,00

8 - Rúrové vedenie

11 213,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28,20

99 - Presun hmôt HSV

215,34

M - Práce a dodávky M

1 958,44

23-M - Montáže potrubia

1 958,44

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.03 - Potrubie 1-2

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 464,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 505,88

D 1

Zemné práce

7 706,51

1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	30,000	2,40	72,00
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	30,000	3,50	105,00
3	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	3,00	30,00
4	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	5,53	110,60
5	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,200	20,10	64,32
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,152	21,06	24,26
8	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	407,120	6,00	2 442,72
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	407,120	0,25	101,78
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 017,800	0,20	203,56
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 017,800	0,10	101,78
12	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	123,600	2,00	247,20
13	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	123,600	1,00	123,60
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	283,520	2,60	737,15
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	96,454	12,00	1 157,45
16	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	154,326	13,50	2 083,40
17	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	247,200	0,29	71,69

D 4

Vodorovné konštrukcie

922,37

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	24,720	30,00	741,60
19	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,750	141,03	105,77
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,000	12,50	75,00

D 5

Komunikácie

420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	30,000	14,00	420,00
D 8 Rúrové vedenie							11 213,46
22	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	27,10	81,30
23	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	3,000	121,50	364,50
24	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	309,000	1,14	352,26
25	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	309,000	12,00	3 708,00
26	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	31,23	93,69
27	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	3,000	150,00	450,00
28	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	64,80	194,40
29	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	19,01	19,01
30	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
31	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	31,12	62,24
32	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	2,000	500,00	1 000,00
33	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	39,11	78,22
34	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	2,000	160,00	320,00
35	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	70,00	140,00
36	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	309,000	0,96	296,64
37	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	309,000	3,00	927,00
38	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	34,05	170,25
39	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	5,000	30,00	150,00
40	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	70,69	141,38
41	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	100,00	200,00
42	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	70,69	70,69
43	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	270,00	270,00
44	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	10,69	21,38
45	M	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	60,00	120,00
46	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	18,00	36,00
47	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	315,000	1,10	346,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							28,20
48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,050	4,00	28,20
D 99 Presun hmôt HSV							215,34
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	215,339	1,00	215,34
D M Práce a dodávky M							1 958,44
D 23-M Montáže potrubia							1 958,44
50	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	11,73	35,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	31,14	93,42
52	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,88	12,88
53	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	130,00	130,00
54	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	12,88	77,28
55	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	110,00	660,00
56	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	3,000	12,16	36,48
57	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	3,000	120,00	360,00
58	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	8,13	24,39
59	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	3,000	120,00	360,00
60	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000	9,40	18,80
61	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	2,000	75,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu
Objekt:
02.04 - Potrubie 1-3

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Okružná

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.04.2024

IČO: 31797303
IČ DPH:

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			14 504,90
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	14 504,90	20,00%	2 900,98
Cena s DPH		v EUR	17 405,88

Projektant
Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu
Objekt: 02.04 - Potrubie 1-3

Miesto: Dátum: 29.04.2024
Objednávateľ: Obec Okružná Projektant:
Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	14 504,90
HSV - Práce a dodávky HSV	13 651,81
1 - Zemné práce	5 693,22
4 - Vodorovné konštrukcie	642,39
5 - Komunikácie	210,00
8 - Rúrové vedenie	6 934,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14,10
99 - Presun hmôt HSV	157,77
M - Práce a dodávky M	853,09
23-M - Montáže potrubia	853,09

ROZPOČET

Stavba: Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu
Objekt: 02.04 - Potrubie 1-3

Miesto: Dátum: 29.04.2024
Objednávateľ: Obec Okružná
Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 504,90

D HSV Práce a dodávky HSV 13 651,81

D 1 Zemné práce 5 693,22

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	15,000	3,50	52,50
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	3,00	30,00
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	15,000	5,53	82,95
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,600	20,10	32,16
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,200	15,30	48,96
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,728	21,06	36,39
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	294,020	6,00	1 764,12
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	294,020	0,25	73,51
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	735,040	0,20	147,01
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	735,040	0,10	73,50
12	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	92,000	2,60	239,20
13	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	92,000	1,00	92,00
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	202,020	2,60	525,25
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	71,795	12,00	861,54
16	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	114,872	13,50	1 550,77
17	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	184,000	0,29	53,36

D 4 Vodorovné konštrukcie 642,39

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,400	30,00	552,00
19	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,375	141,03	52,89
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	3,000	12,50	37,50

D 5 Komunikácie 210,00

21	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	15,000	14,00	210,00
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				6 934,33
22	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	27,10	54,20
23	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80	ks	2,000	121,50	243,00
24	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	230,000	1,14	262,20
25	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96,8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	230,000	12,00	2 760,00
26	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	31,23	62,46
27	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	150,00	300,00
28	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000	64,80	129,60
29	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	31,12	62,24
30	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	2,000	500,00	1 000,00
31	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	39,11	39,11
32	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	160,00	160,00
33	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	70,00	70,00
34	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	230,000	0,96	220,80
35	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	230,000	3,00	690,00
36	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	34,05	102,15
37	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	30,00	90,00
38	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	70,69	141,38
39	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	100,00	200,00
40	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	10,69	10,69
41	M	VK14078	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pátky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	1,000	60,00	60,00
42	M	VK14076	Betónová pátka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	1,000	18,00	18,00
43	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	235,000	1,10	258,50

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14,10
44	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,525	4,00	14,10

D 99			Presun hmôt HSV				157,77
45	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	157,768	1,00	157,77

D M			Práce a dodávky M				853,09
------------	--	--	--------------------------	--	--	--	---------------

D 23-M			Montáže potrubia				853,09
46	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	11,73	23,46
47	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	31,14	62,28
48	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,07	12,07
49	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	65,18	65,18
50	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,88	12,88
51	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	130,00	130,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	1,000	12,16	12,16
53	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	1,000	120,00	120,00
54	K	230204193.S	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	8,13	16,26
55	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	110,00	110,00
56	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	1,000	120,00	120,00
57	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000	9,40	18,80
58	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	2,000	75,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu
Objekt:
02.05 - Potrubie 2 km 0,060-0,303

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 29.04.2024
Objednávateľ:	IČO: 31797303
Obec Okružná	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 36449717
EKO SVIP, s.r.o	IČ DPH: SK2020004646
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH		23 934,95	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 934,95	20,00%	4 786,99
Cena s DPH	v EUR		28 721,94

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.05 - Potrubie 2 km 0,060-0,303

Miesto:

Dátum:

29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 934,95

HSV - Práce a dodávky HSV

21 465,68

1 - Zemné práce

6 945,49

4 - Vodorovné konštrukcie

703,72

5 - Komunikácie

4 534,92

8 - Rúrové vedenie

8 425,51

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

635,92

99 - Presun hmôt HSV

220,12

M - Práce a dodávky M

2 469,27

23-M - Montáže potrubia

2 469,27

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.05 - Potrubie 2 km 0,060-0,303

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 934,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 465,68

D 1

Zemné práce

6 945,49

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	90,000	3,50	315,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	33,000	4,00	132,00
3	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	33,000	5,00	165,00
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	33,000	6,00	198,00
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	3,00	30,00
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	25,000	5,53	138,25
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,200	20,10	64,32
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,200	15,30	48,96
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,304	21,06	48,52
11	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	320,130	6,00	1 920,78
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	320,130	0,25	80,03
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	800,300	0,20	160,06
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	800,300	0,10	80,03
15	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	97,200	2,60	252,72
16	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	97,200	1,00	97,20
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	222,930	2,60	579,62
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	75,852	12,00	910,22
19	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	121,363	13,50	1 638,40
20	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	194,400	0,29	56,38

D 4

Vodorovné konštrukcie

703,72

21	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	19,440	30,00	583,20
22	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,500	141,03	70,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	12,50	50,00
D 5 Komunikácie							4 534,92
24	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	33,000	15,00	495,00
25	K	564841113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	33,000	12,00	396,00
26	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	90,000	14,00	1 260,00
27	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	33,000	40,00	1 320,00
28	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	66,000	1,12	73,92
29	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	33,000	30,00	990,00
D 8 Rúrové vedenie							8 425,51
0	K	850265121.Sp	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 100	ks	2,000	100,00	200,00
31	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	27,10	54,20
32	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80	ks	2,000	121,50	243,00
33	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	24,67	24,67
34	M	799410000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016 alebo ekvivalent	ks	1,000	200,00	200,00
35	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	35,61	35,61
36	M	552520060200.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	282,66	282,66
37	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	243,000	1,14	277,02
38	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	243,000	12,00	2 916,00
39	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	31,23	62,46
40	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	150,00	300,00
41	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000	64,80	129,60
42	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	31,12	62,24
43	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	2,000	500,00	1 000,00
44	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	39,11	78,22
45	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	2,000	160,00	320,00
46	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	70,00	140,00
47	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	243,000	0,96	233,28
48	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	243,000	3,00	729,00
49	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	34,05	136,20
50	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	4,000	30,00	120,00
51	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	70,69	141,38
52	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	100,00	200,00
53	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	3,000	10,69	32,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	3,000	60,00	180,00
55	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	3,000	18,00	54,00
56	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	249,000	1,10	273,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 635,92

57	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	4,79	143,70
58	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,075	4,00	180,30
59	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	180,300	0,48	86,54
60	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	45,075	5,00	225,38

D 99 Presun hmôt HSV 220,12

61	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	220,120	1,00	220,12
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D M Práce a dodávky M 2 469,27

D 23-M Montáže potrubia 2 469,27

62	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	11,73	70,38
63	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	31,14	186,84
64	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	12,88	77,28
65	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	130,00	780,00
66	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	12,88	38,64
67	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	110,00	330,00
68	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	18,62	18,62
69	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	150,00	150,00
70	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	2,000	12,16	24,32
71	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	2,000	120,00	240,00
72	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	8,13	24,39
73	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	3,000	120,00	360,00
74	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000	9,40	18,80
75	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	2,000	75,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4 _Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.06 - Potrubie 2-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.04.2024

IČO:

31797303

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 040,42

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

11 040,42

20,00%

2 208,08

Cena s DPH

v EUR

13 248,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.06 - Potrubie 2-1

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 040,42

HSV - Práce a dodávky HSV

10 078,60

1 - Zemné práce

2 729,26

4 - Vodorovné konštrukcie

225,86

5 - Komunikácie

1 522,98

8 - Rúrové vedenie

5 264,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

268,84

99 - Presun hmôt HSV

66,99

M - Práce a dodávky M

961,82

23-M - Montáže potrubia

961,82

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.06 - Potrubie 2-1

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 040,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 078,60

D 1

Zemné práce

2 729,26

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	62,000	3,50	217,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	6,600	4,00	26,40
3	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	6,600	5,00	33,00
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,600	6,00	39,60
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	3,00	30,00
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	5,000	5,53	27,65
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,600	20,10	32,16
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,600	15,30	24,48
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,152	21,06	24,26
11	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	88,870	11,00	977,57
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	88,870	0,25	22,22
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	222,180	0,20	44,44
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	222,180	0,10	22,22
15	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	24,840	2,60	64,58
16	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	24,840	1,00	24,84
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,030	4,49	287,49
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	8,448	17,50	147,84
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,973	12,00	227,68
20	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	30,357	13,50	409,82
21	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	55,200	0,29	16,01

D 4

Vodorovné konštrukcie

225,86

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,520	30,00	165,60
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,250	141,03	35,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,000	12,50	25,00

D 5

Komunikácie

1 522,98

25	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	6,600	15,00	99,00
26	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	62,000	14,00	868,00
27	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	6,600	12,00	79,20
28	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	6,600	40,00	264,00
29	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	13,200	1,12	14,78
30	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,600	30,00	198,00

D 8

Rúrové vedenie

5 264,67

31	K	850265121.Sp	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 100	ks	1,000	100,00	100,00
32	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	2,000	26,10	52,20
33	M	797408000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-hrdlo, DN 80, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 797408000016 alebo ekvivalent	ks	2,000	400,00	800,00
34	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	27,10	27,10
35	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	121,50	121,50
36	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	69,000	1,03	71,07
37	M	286130046500.S	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 100 m, DN 79.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	69,000	14,28	985,32
38	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	31,23	62,46
39	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	150,00	300,00
40	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000	64,80	129,60
41	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	19,01	19,01
42	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
43	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	69,000	0,96	66,24
44	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	69,000	3,00	207,00
45	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	34,05	68,10
46	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	30,00	60,00
47	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	70,69	70,69
48	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	270,00	270,00
49	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	10,69	21,38
50	M	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	60,00	120,00
51	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	18,00	36,00
52	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	70,000	1,10	77,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

268,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,000	4,79	57,48
54	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,355	4,00	77,42
55	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,420	0,48	37,16
56	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	19,355	5,00	96,78
D 99 Presun hmôt HSV							66,99
57	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	66,990	1,00	66,99
D M Práce a dodávky M							961,82
D 23-M Montáže potrubia							961,82
58	K	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	10,86	21,72
59	M	286530178000.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	26,08	52,16
60	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	12,88	12,88
61	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	129,95	129,95
62	K	230203212.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	17,08	17,08
63	M	286530074500.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	109,32	109,32
64	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	2,000	12,16	24,32
65	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	2,000	120,00	240,00
66	K	230204193.Sp	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	3,000	8,13	24,39
67	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	3,000	110,00	330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.07 - Potrubie 2-2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.04.2024

IČO:

31797303

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 915,33

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

11 915,33

20,00%

2 383,07

Cena s DPH

v EUR

14 298,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.07 - Potrubie 2-2

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Dátum:

29.04.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 915,33

HSV - Práce a dodávky HSV

10 477,60

1 - Zemné práce

3 260,76

4 - Vodorovné konštrukcie

294,13

5 - Komunikácie

1 522,98

8 - Rúrové vedenie

5 033,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

268,84

99 - Presun hmôt HSV

97,77

M - Práce a dodávky M

1 437,73

23-M - Montáže potrubia

1 437,73

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.07 - Potrubie 2-2

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 915,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 477,60

D 1

Zemné práce

3 260,76

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	62,000	3,50	217,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	6,600	4,00	26,40
3	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	6,600	5,00	33,00
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,600	6,00	39,60
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	3,00	30,00
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000	5,53	44,24
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,600	20,10	32,16
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	1,600	15,30	24,48
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
10	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,152	21,06	24,26
11	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	144,640	6,00	867,84
12	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	144,640	0,25	36,16
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	361,610	0,20	72,32
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	361,610	0,10	36,16
15	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	44,000	2,60	114,40
16	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	44,000	1,00	44,00
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	100,640	2,60	261,66
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	8,448	17,50	147,84
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	34,337	12,00	412,04
20	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	54,939	13,50	741,68
21	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	88,000	0,29	25,52

D 4

Vodorovné konštrukcie

294,13

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,800	30,00	264,00
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,125	141,03	17,63
24	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,000	12,50	12,50

D 5

Komunikácie

25	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	6,600	15,00	99,00
26	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	62,000	14,00	868,00
27	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	6,600	12,00	79,20
28	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	6,600	40,00	264,00
29	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	13,200	1,12	14,78
30	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,600	30,00	198,00

D 8

Rúrové vedenie

31	K	850265121.Sp	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 100	ks	1,000	100,00	100,00
32	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	27,10	27,10
33	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	121,50	121,50
34	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	110,000	1,14	125,40
35	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96,8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	110,000	12,00	1 320,00
36	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	31,23	31,23
37	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	150,00	150,00
38	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	64,80	64,80
39	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	19,01	19,01
40	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
41	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	39,11	39,11
42	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	160,00	160,00
43	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	70,00	70,00
44	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	110,000	0,96	105,60
45	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	110,000	3,00	330,00
46	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	34,05	68,10
47	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	30,00	60,00
48	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	70,69	70,69
49	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	270,00	270,00
50	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	10,69	21,38
51	M	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmer priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	60,00	120,00
52	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	18,00	36,00
53	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	112,000	1,10	123,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
54	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,000	4,79	57,48
55	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,355	4,00	77,42
56	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,420	0,48	37,16
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	19,355	5,00	96,78
D 99 Presun hmôt HSV							
58	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	97,767	1,00	97,77
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubia							
59	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	11,73	46,92
60	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	31,14	124,56
61	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,07	12,07
62	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	65,18	65,18
63	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	12,88	51,52
64	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	130,00	520,00
65	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,88	12,88
66	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	110,00	110,00
67	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,95	12,95
68	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	107,26	107,26
69	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	8,13	24,39
70	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	110,00	110,00
71	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	120,00	240,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu
Objekt:
02.08 - Potrubie 3 km 0,000-0,165

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Okružná

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.04.2024

IČO: 31797303
IČ DPH:

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		41 092,74	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	41 092,74	20,00%	8 218,55
Cena s DPH		v EUR	49 311,29

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu
Objekt: 02.08 - Potrubie 3 km 0,000-0,165

Miesto:
Objednávateľ: Obec Okružná
Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o

Dátum: 29.04.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	41 092,74
HSV - Práce a dodávky HSV	26 855,13
1 - Zemné práce	6 466,37
2 - Zakladanie	66,54
4 - Vodorovné konštrukcie	878,06
5 - Komunikácie	608,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	327,39
8 - Rúrové vedenie	18 093,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	164,56
99 - Presun hmôt HSV	249,60
PSV - Práce a dodávky PSV	11 768,12
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	848,73
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	10 712,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	206,63
M - Práce a dodávky M	2 469,49
23-M - Montáže potrubia	2 469,49

ROZPOČET

Stavba: Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu
Objekt: 02.08 - Potrubie 3 km 0,000-0,165

Miesto: Dátum: 29.04.2024
Objednávateľ: Obec Okružná Projektant:
Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 41 092,74

D HSV Práce a dodávky HSV 26 855,13

D 1 Zemné práce 6 466,37

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	6,000	4,00	24,00
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	6,000	5,00	30,00
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,000	6,00	36,00
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	20,10	44,22
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	15,30	16,83
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,188	21,06	25,02
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	83,253	11,00	915,78
9	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	237,930	6,00	1 427,58
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	237,930	0,25	59,48
11	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	530,000	0,20	106,00
12	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	530,000	0,10	53,00
13	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	66,000	2,60	171,60
14	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	66,000	1,00	66,00
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	223,008	2,60	579,82
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	84,505	12,00	1 014,06
17	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	135,208	13,50	1 825,31
18	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	143,700	0,29	41,67

D 2 Zakladanie 66,54

19	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,365	48,75	66,54
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie 878,06

20	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,200	30,00	396,00
21	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,910	132,18	120,28
22	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,000	141,03	141,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,220	12,50	115,25
24	K	457311126.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu	m3	0,608	173,52	105,50
D 5 Komunikácie							608,88
25	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	6,000	15,00	90,00
26	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	6,000	12,00	72,00
27	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	6,000	40,00	240,00
28	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	24,000	1,12	26,88
29	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,000	30,00	180,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							327,39
30	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	4,500	2,71	12,20
31	K	611460361.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	4,500	9,80	44,10
32	K	612460361.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	16,200	7,69	124,58
33	K	617451501.S	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	m2	4,860	10,62	51,61
34	K	627452410.S	Pretmelenie panelových spojov (PUR pena + tmel)	m2	0,330	10,83	3,57
35	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,500	150,00	75,00
36	K	634601522.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 10 do 15 mm	m	2,826	5,78	16,33
D 8 Rúrové vedenie							18 093,73
37	K	850265121.Sp	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 100	ks	1,000	100,00	100,00
38	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	27,10	27,10
39	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	121,50	121,50
40	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000	27,31	54,62
41	M	797410000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu alebo ekvivalent	ks	2,000	200,00	400,00
42	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	24,67	24,67
43	M	552520090800.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 100	ks	1,000	358,50	358,50
44	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	165,000	1,14	188,10
45	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96,8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	165,000	12,00	1 980,00
46	K	891214121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	1,000	13,69	13,69
47	M	551190009500.S	Vložka montážna prírubová DN 50, PN 16, pre neagresívne prevádzkové kvapaliny a vodu, do max. teploty 50 °, uhlíková oceľ s protikoróznou ochranou, EPDM tesnenie	ks	1,000	255,76	255,76
48	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	31,23	31,23
49	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	150,00	150,00
50	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	64,80	64,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	4,000	20,64	82,56
52	M	551180014900.S	<i>Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 80 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry pre viac dimenzií</i>	ks	4,000	32,34	129,36
53	K	891244121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	2,000	17,44	34,88
54	M	551190009510.S	<i>Vložka montážna prírubová DN 80, PN 16</i>	ks	2,000	344,34	688,68
55	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	31,12	31,12
56	M	449160000200.S	<i>Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez</i>	ks	1,000	500,00	500,00
57	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	39,11	117,33
58	M	422210001100.S	<i>Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16</i>	ks	3,000	160,00	480,00
59	M	422210001900.S	<i>Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm</i>	ks	3,000	70,00	210,00
60	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	165,000	0,96	158,40
61	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	165,000	3,00	495,00
62	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	100,00	200,00
63	K	893252111.Sp	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 4,50 do 5,50 m2	ks	1,000	5 382,00	5 382,00
64	M	593210005800.S	<i>Preklad železobetónový RZP 239/14/22 V, lxšxv 2390x140x215 mm, vyfahčený dutinou</i>	ks	14,000	25,00	350,00
65	M	593210005400.S	<i>Preklad železobetónový RZP 119/14/22 V, lxšxv 1190x140x215 mm, vyfahčený dutinou</i>	ks	8,000	49,80	398,40
66	K	894201117	Dno alebo steny šacht armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25	m3	15,078	130,00	1 960,14
67	K	894502201	Debnenie stien šacht armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	32,978	19,50	643,07
68	K	894609114.S	Výstuž šacht armatúrnych zo zvaraných sietí KARI	t	0,312	1 784,74	556,84
69	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,22	28,22
70	M	TET48-066-400S	<i>Poklop liatinový "TETRA" 600x600 mm, D400 kN, s tesnením, uzamykateľný alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
71	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	34,05	136,20
72	M	552410000100.S	<i>Poklop posúvačový Y 4504</i>	ks	4,000	30,00	120,00
73	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	70,69	70,69
74	M	552410000700.S	<i>Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná</i>	ks	1,000	100,00	100,00
75	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	10,69	32,07
76	M	VK14078	<i>Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent</i>	ks	3,000	60,00	180,00
77	M	VK14076	<i>Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent</i>	ks	3,000	18,00	54,00
78	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	168,000	1,10	184,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **164,56**

79	K	971056014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	70,000	1,76	123,20
80	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,379	4,00	17,52
81	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,029	67,00	1,94
82	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,379	5,00	21,90

D 99 Presun hmôt HSV **249,60**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	249,603	1,00	249,60
D PSV Práce a dodávky PSV							11 768,12
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							848,73
84	K	722211200.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	14,09	14,09
85	M	422010001000.S	Prírubový filter na vodu DN 50, dl. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	ks	1,000	262,04	262,04
86	K	722262151.S	Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	72,60	72,60
87	M	388240000400.S p	Vodomer impulzný prírubový DN 50, liatinový	ks	1,000	500,00	500,00
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							10 712,76
88	K	734149117.Sp	Montáž ventilu redukčného prírubového do PN 16,0 DN 80	súb.	2,000	112,38	224,76
89	M	551110019815.S	Tlakový redukčný ventil prírubový DN 80, PN 10/16	ks	2,000	5 244,00	10 488,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							206,63
90	K	767833100.S	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,400	12,53	30,07
91	M	553430001400.S p	Rebrik kovový na stenu a krytiny z profilovaného plechu vo farbe, dl. 2400 mm	ks	1,000	176,56	176,56
D M Práce a dodávky M							2 469,49
D 23-M Montáže potrubia							2 469,49
92	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	11,73	23,46
93	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	31,14	62,28
94	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,88	12,88
95	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	110,00	110,00
96	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	5,000	12,95	64,75
97	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	5,000	107,26	536,30
98	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	18,62	74,48
99	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	150,00	600,00
100	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	1,000	12,16	12,16
101	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	1,000	120,00	120,00
102	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	8,13	48,78
103	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	6,000	120,00	720,00
104	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,40	9,40
105	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	75,00	75,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.09 - Potrubie 3-1

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

IČO: 31797303

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

IČO: 36449717

IČ DPH: SK2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 118,91

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

22 118,91

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 423,78

Cena s DPH

v EUR

26 542,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.09 - Potrubie 3-1

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 118,91

HSV - Práce a dodávky HSV

21 417,12

1 - Zemné práce

5 098,11

4 - Vodorovné konštrukcie

410,66

5 - Komunikácie

7 753,84

8 - Rúrové vedenie

6 937,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 030,62

99 - Presun hmôt HSV

185,93

M - Práce a dodávky M

701,79

23-M - Montáže potrubia

701,79

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.09 - Potrubie 3-1

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 118,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 417,12

D 1

Zemné práce

5 098,11

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	86,000	3,50	301,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	66,000	4,00	264,00
3	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	66,000	5,00	330,00
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	66,000	6,00	396,00
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	3,00	30,00
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	10,000	5,53	55,30
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,200	20,10	64,32
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,200	15,30	48,96
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
10	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,304	21,06	48,52
11	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	198,590	6,00	1 191,54
12	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	198,590	0,25	49,65
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	496,470	0,20	99,29
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	496,470	0,10	49,65
15	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	58,400	2,60	151,84
16	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	58,400	1,00	58,40
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	140,190	2,60	364,49
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	45,574	12,00	546,89
19	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	72,918	13,50	984,39
20	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	116,800	0,29	33,87

D 4

Vodorovné konštrukcie

410,66

21	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,680	30,00	350,40
22	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,250	141,03	35,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,000	12,50	25,00
D 5 Komunikácie							7 753,84
24	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	66,000	15,00	990,00
25	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	86,000	14,00	1 204,00
26	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	66,000	12,00	792,00
27	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	66,000	40,00	2 640,00
28	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	132,000	1,12	147,84
29	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	66,000	30,00	1 980,00
D 8 Rúrové vedenie							6 937,96
30	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	27,10	54,20
31	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	121,50	243,00
32	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	32,64	32,64
33	M	552520059800.S	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	244,10	244,10
34	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	146,000	1,14	166,44
35	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96,8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	146,000	12,00	1 752,00
36	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	31,23	62,46
37	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	150,00	300,00
38	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000	64,80	129,60
39	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	19,01	19,01
40	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
41	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	31,12	31,12
42	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	1,000	500,00	500,00
43	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	39,11	39,11
44	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	160,00	160,00
45	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	70,00	70,00
46	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	146,000	0,96	140,16
47	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	146,000	3,00	438,00
48	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	34,05	102,15
49	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	30,00	90,00
50	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	70,69	70,69
51	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	100,00	100,00
52	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	70,69	70,69
53	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	270,00	270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	10,69	10,69
55	M	VK14078	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	1,000	60,00	60,00
56	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	1,000	18,00	18,00
57	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	149,000	1,10	163,90
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 030,62
58	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,000	4,79	287,40
59	K	979081111.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	68,060	4,00	272,24
60	K	979081121.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	272,240	0,48	130,68
61	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	68,060	5,00	340,30
D 99			Presun hmôt HSV				185,93
62	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	185,929	1,00	185,93
D M			Práce a dodávky M				701,79
D 23-M			Montáže potrubia				701,79
63	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	11,73	11,73
64	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	31,14	31,14
65	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,07	12,07
66	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	65,18	65,18
67	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,88	12,88
68	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	110,00	110,00
69	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	8,13	24,39
70	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	110,00	110,00
1	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	120,00	240,00
72	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,40	9,40
73	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	75,00	75,00

Strana 56 z 64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

02.11 - Potrubie 3-3

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Obec Okružná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 124,46

HSV - Práce a dodávky HSV

16 723,28

1 - Zemné práce

7 370,76

4 - Vodorovné konštrukcie

528,77

5 - Komunikácie

210,00

8 - Rúrové vedenie

8 496,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14,10

99 - Presun hmôt HSV

103,45

M - Práce a dodávky M

1 401,18

23-M - Montáže potrubia

1 401,18

ROZPOČET

Stavba: Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu
Objekt: 02.11 - Potrubie 3-3

Miesto: Dátum: 29.04.2024
Objednávateľ: Obec Okružná
Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 18 124,46

D HSV Práce a dodávky HSV 16 723,28

D 1 Zemné práce 7 370,76

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	15,000	3,50	52,50
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	3,00	30,00
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	15,000	5,53	82,95
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,600	20,10	32,16
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,200	15,30	48,96
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	1,50	30,00
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,728	21,06	36,39
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	201,840	6,00	1 211,04
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	201,840	0,25	50,46
10	K	141721117.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm	m	12,500	200,00	2 500,00
11	M	286130047900.S	Rúra HDPE PE100 D 225x13,4 mm, dl. 12 m, DN 198.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	12,500	80,76	1 009,50
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	482,610	0,20	96,52
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	482,610	0,10	48,26
14	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	62,800	2,60	163,28
15	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	62,800	1,00	62,80
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	139,040	2,60	361,50
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,262	12,00	543,14
18	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	72,419	13,50	977,66
19	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	116,000	0,29	33,64

D 4 Vodorovné konštrukcie 528,77

20	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,600	30,00	348,00
21	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,750	141,03	105,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,000	12,50	75,00
D 5			Komunikácie				210,00
23	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	15,000	14,00	210,00
D 8			Rúrové vedenie				8 496,20
24	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	27,10	108,40
25	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	3,000	121,50	364,50
26	M	552520090800.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 100	ks	1,000	358,50	358,50
27	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	157,000	1,14	178,98
28	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	157,000	12,00	1 884,00
29	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	31,23	93,69
30	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	3,000	150,00	450,00
1	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	64,80	194,40
32	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	19,01	19,01
33	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
34	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	31,12	62,24
35	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	2,000	500,00	1 000,00
36	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	39,11	39,11
37	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	160,00	160,00
38	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	70,00	70,00
39	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	157,000	0,96	150,72
40	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	157,000	3,00	471,00
41	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	34,05	136,20
2	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	4,000	30,00	120,00
43	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	70,69	141,38
44	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	100,00	200,00
45	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	70,69	70,69
46	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	270,00	270,00
47	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	10,69	21,38
48	M	VK14078	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	60,00	120,00
49	M	VK14076	Betónová pátka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	18,00	36,00
50	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	160,000	1,10	176,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14,10
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,525	4,00	14,10
D 99			Presun hmôt HSV				103,45
52	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	103,450	1,00	103,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				1 401,18
D	23-M		Montáže potrubia				1 401,18
53	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	11,73	11,73
54	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	31,14	31,14
55	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	12,88	25,76
56	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	130,00	260,00
57	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,88	12,88
58	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	110,00	110,00
59	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	3,000	12,16	36,48
60	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	3,000	120,00	360,00
61	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	8,13	24,39
62	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	3,000	120,00	360,00
63	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000	9,40	18,80
64	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	2,000	75,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4 _ Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

3 - SO 03 Zelená infraštruktúra

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.04.2024

IČO:

31797303

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 386,59

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

51 386,59

20,00%

10 277,32

Cena s DPH

v EUR

61 663,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

3 - SO 03 Zelená infraštruktúra

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Dátum:

29.04.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	51 386,59
1 - Zemné práce	51 386,59
2 - Zakladanie	5 636,83
4 - Vodorovné konštrukcie	2 652,40
8 - Rúrové vedenie	805,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	42 143,40
99 - Presun hmôt HSV	3,24
	145,44

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 4_Obec Okružná-vodovod rozšírenie vodovodu

Objekt:

3 - SO 03 Zelená infraštruktúra

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Okružná

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Dátum:

29.04.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 386,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 386,59

D 1

Zemné práce

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	137,280	6,70	919,78
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	137,280	1,10	151,01
	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	234,768	6,00	1 408,61
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	234,768	0,25	58,69
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	611,405	0,20	122,28
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	611,405	0,10	61,14
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	85,358	2,60	221,93
8	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	85,358	1,00	85,36
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	149,410	2,60	388,47
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	64,925	12,00	779,10
11	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	103,880	13,50	1 402,38
12	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	131,320	0,29	38,08

D 2

Zakladanie

13	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	4,974	71,93	357,78
14	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,253	131,59	822,83
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,680	20,68	34,74
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,680	6,39	10,74
17	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,256	1 830,50	468,61
18	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	15,300	20,91	319,92
19	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	15,300	6,49	99,30
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,123	1 994,56	245,33
21	K	279313612.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	m3	2,250	130,29	293,15

D 4

Vodorovné konštrukcie

22	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	28,000	4,12	115,36
23	M	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlážba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	112,000	6,16	689,92

D 8

Rúrové vedenie



42 143,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	123,250	1,06	130,65
25	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	20,542	180,00	3 697,56
26	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	40,900	2,51	102,66
27	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	6,817	200,00	1 363,40
28	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	123,250	5,82	717,32
29	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	40,900	5,92	242,13
30	K	894101112.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	2,000	153,98	307,96
31	M	KLRN25	Retenčná nádrž KL RN 25, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	2,000	10 960,10	21 920,20
32	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	8,000	64,74	517,92
33	M	286610045100.S	Vinocová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	3,000	1 250,00	3 750,00
34	M	286610004700.S	Šachtové dno DN 630/250, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	4,000	800,00	3 200,00
35	M	286610004800.S	Šachtové dno DN 630/315, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	4,000	825,00	3 300,00
36	M	592240008100.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia A15, pre revízne šachty DN 630 až 1000 alebo ekvivalent	ks	8,000	150,00	1 200,00
37	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630	ks	8,000	211,70	1 693,60
D 9							
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
38	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,012	269,64	3,24
D 99							
			Presun hmôt HSV				
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	145,441	1,00	145,44

Harmonogram stavby "Príloha č. 4_Obec

[illegible]

lná-vodovod rozšírenie vodovodu"

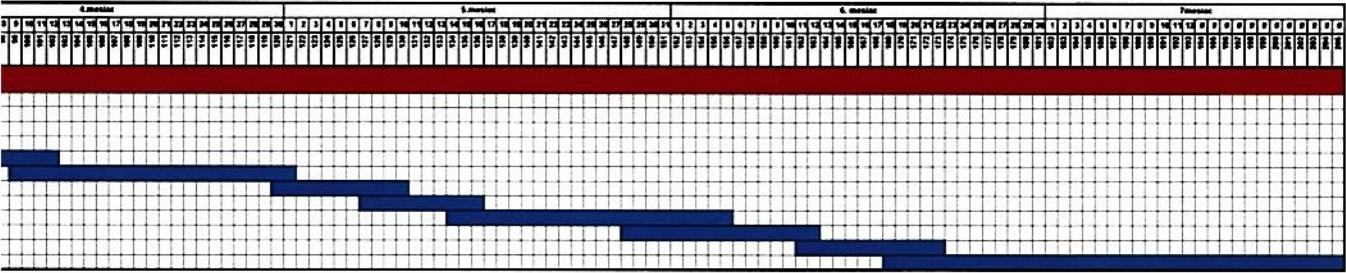

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ja, Ing. Peter Bujňák

ako konateľ /živnostník spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.

so sídlom Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

týmto

vyhlasujem, že v zákazke „Obec Okružná-vodovod, rozšírenie vodovodu“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: vyhlásenej verejným obstarávateľom, ktorým je Obec Okružná, Okružná 15, 082 12 Kapušany,zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2024 zn. 1439 - WYP zo dňa 18.01.2024

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom 6,17% - 20.000,00 € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	Kontaktné informácie za subdodávateľa IČO Mail telefón	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
					meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov	IČO: 45562776 Mail: cbr@cbr.sk Tel: 0907 955 033	6,17%	Komunikácie	Ing. Peter Bujňák	Rovinky 1170/41, 082 71 Lipany	26.7.1986
2.							
3.							

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Sabinove dňa 06 -05- 2024



.....
Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.

Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)



POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110007349

PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK - POISTENÝ:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocnárska 48, 083 01 Sabinov, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10621/P
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq l-Ijjun, Qormi, QRM 3800, Malta
Registrácia: Register spoločností Malta, registračné číslo C 91171
IČO: C 91171

konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z Iného členského štátu
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú túto poisťovnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Underwriter: Tomáš Rehuš +421 908 799 681 tomas.rehus@premium-lc.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
PhDr. Miroslav Pekár +421 905 627 023 miro.kofis@gmail.com

Úvodné ustanovenia

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Polstná doba poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia 22.05.2019 00:00 hod.
Koniec poistenia poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie 1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A ☐	Časť B ☐	Časť C ☐	Časť D ☐	Časť E ☐	Časť F ☒
Živelné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poistný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019

Predmet poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť

Stavebná činnosť

Územná platnosť

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Poistná suma

750 000,00 EUR

Sublimity

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti
2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov
2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 1 500,00 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

Osobitné zmluvné dojednania

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- Škody na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo“), na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z častí poistený alebo ním poverená osoba.
- Škody na huteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela,
- škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Spolupracujúce osoby

Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj spolupoistené osoby (SZČO) uvedené v prílohe tejto poistnej zmluvy a to za nasledovných podmienok:

- osoba vykonáva činnosť osobne (poistenie sa nevzťahuje na jej zamestnancov a subdodávateľov);
- osoba vykonáva činnosť v pozícii priameho subdodávateľa poistníka;
- osoba má podnikateľské oprávnenie na výkon jednej alebo viacerých poistených činností poistníka, alebo je oprávnená na výkon inej činnosti uvedenej v prílohe zmluvy.

Na poistenie spolupracujúcich osôb – spolupoistených sa nevzťahujú sublimity poistného krytia uvedené v poistnej zmluve.



POISTENIE

Časť A	Živelné poistenie
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky
Časť E	Poistenie prepravovaného majetku
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu

Bežné poistné bez zľavy
Obchodná zľava 20 %
Bežné poistné (jeden poistný rok)

POISTNÉ

2 320,00 EUR
2 320,00 EUR
- 464,00 EUR
1 856,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita

☐ Ročne ☐ Polročne ☒ Štvrťročne ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné
štyrmi splátkami

vo výške 464,00

EUR

ku 22.05., 22.08., 22.11., 22.02.

daného poistného obdobia

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol

1110007349 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558



Vyhlasenie poistníka

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená podľa práva štátu Malta a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná maltským orgánom dohľadu na finančnom trhu, The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-lc.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaisťovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaisťovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Vyhlasenie poistníka o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poisťnej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poisťnej zmluvy odstúpiť.

Poistník zároveň prehlasuje, že v minulosti nepôsobil žiadne škody, ktoré boli uplatnené z poistenia a za ktoré poisťovateľ poskytol poisťné plnenie.

5. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-lc.sk
- prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
- prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)



Vyhlásenie poistníka

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poistných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poistnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslowanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave, dňa 22.05.2019

V CABINOVE, dňa 22.5.2019

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Tomáš Rehuš
prokurista



EKO SVIP, s.r.o.

Ing. Anton Bujňák
konateľ

Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúca sa z 7 strán, 7 listov, doslovne súhlasí s predloženým originálom/osvedčeným odpisom skladajúcim sa z 7 strán, 7 listov. Ide o odpis úplný/častočný. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, ani opravy.

V Sabinove, dňa 02.06.2021



Mgr. Tomáš Trenčán
notársky koncipient
poverený notárom





DODATOK ČÍSLO 4

K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110007349

PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK - POISTENÝ:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10621/P
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's, Maltská republika
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poistnej zmluve (ďalej aj ako „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)
v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Underwriter: Tomáš Rehúš, tomas.rehus@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
PhDr. Miroslav Pekár, PhD., +421 905 627 023, miro.kofis@gmail.com



Úvodné ustanovenia

PREDMET DODATKU

1. Týmto dodatkom sa s účinnosťou od 26.11.2022 zvyšuje dojednaná poistná suma všeobecnej zodpovednosti z 1 360 000,00 EUR na novú 2 300 000,00 EUR.

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia	22.05.2019 00:00 hod.
Dátum účinnosti dodatku číslo 4	26.11.2022 00:00 hod.
Koniec poistenia	poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie	1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A	☐	Časť B	☐	Časť C	☐	Časť D	☐	Časť E	☐	Časť F	☒
Živelné poistenie		Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu		Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení		Poistenie prerušenia prevádzky		Poistenie prepravovaného nákladu		Poistenie zodpovednosti za škodu	

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poistný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019

Predmet poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť

Stavebná činnosť

Územná platnosť

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Poistná suma

2 300 000,00 EUR

Sublimity

50 000,00 EUR Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

5 000,00 EUR Nadzemné a podzemné vedenia

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 2 500,00 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

Osobitné zmluvné
dojednania

Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Odchýlne od čl. 3 ods. 2 písm. a) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Nadzemné a podzemné vedenia

Odchýlne od čl. 3 ods. 2 písm. h) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie nadzemných a podzemných vedení, ak za takéto poškodenie poistený podľa zákona zodpovedá, pričom toto poistné krytie sa nevzťahuje na akúkoľvek následnú finančnú ujmu (vrátane ušlého zisku) vyplývajúcu z poškodenia vedenia, straty jeho funkčnosti alebo nemožnosti jeho využívania. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie výlučne v prípade, ak poistený preukáže, že sa pred začiatkom prác na príslušnom úrade informoval o presnom umiestnení týchto vedení.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu

- (a) ak si poistený neobstaral pred zahájením prác relevantné podklady k umiestneniu, trasovaniu podzemných vedení,
- (b) ak poistený nemal pred výkonom prác povolenie na výkon prác v blízkosti podzemného vedenia,
- (c) ak poistený nezaistil pred výkonom prác vytýčenie podzemného vedenia

(vrátane protokolárneho prebratia) prostredníctvom majiteľa, prevádzkovateľa alebo správcu vedenia, pokiaľ je to pri danom type vedenia obvyklé,

- (d) ak poistený nedodržiaval pokyny pre prácu, stanovené majiteľom, prevádzkovateľom alebo správcom vedenia.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poisťnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poisťného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- a) Škody na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo“), na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba.
- b) Škody na hnutelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela,
- c) škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Spolupracujúce osoby

Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj spolupoistené osoby (SZČO), a to za nasledovných podmienok:

- osoba vykonáva činnosť osobne (poistenie sa nevzťahuje na jej zamestnancov a subdodávateľov);
- osoba vykonáva činnosť v pozícii priameho subdodávateľa poisťníka;
- osoba má podnikateľské oprávnenie na výkon jednej alebo viacerých poisťných činností poisťníka alebo je oprávnená na výkon inej činnosti uvedenej v prílohe zmluvy.

Na poistenie spolupracujúcich osôb – spolupoistených sa nevzťahujú sublimity poisťného krytia uvedené v poisťnej zmluve.

Poistné

POISTENIE

Časť A	Živelné poistenie
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky
Časť E	Poistenie prepravovaného majetku
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu

Bežné poistné bez zľavy

Obchodná zľava 20 %

Bežné poistné po zľave (jeden poistný rok)

POISTNÉ

7 960,00 EUR

7 960,00 EUR

- 1 592,00 EUR

6 368,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO PO DODATKU ČÍSLO 4

Periodicita

☐ Ročne ☐ Polročne ☒ Štvrtročne ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné
v štyroch splátkach

vo výške 1 592,00

EUR

ku 22.05., 22.08., 22.11., 22.02.

daného poistného obdobia

DOPLATOK NA POISTNOM

Poistovateľ zúčtuje prípadný doplatok na poistnom vzniknutý v súvislosti s týmto dodatkom zodpovedajúci obdobiu 26.11.2022 – 22.02.2022, ktorý bude stanovený dodatočným zúčtovaním vystaveným poisťovateľom do 30 dní od doručenia potvrdeného dodatku poisťovateľovi. Doplatok na poistnom je splatný v zmysle platobnej inštrukcie poskytnutej poisťovateľom.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol:

1110007349 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

Vyhlásenie poistníka

1 PREMIUM Insurance Company Limited

Poist'ovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená podľa práva štátu Malta a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná maltským orgánom dohľadu na finančnom trhu, The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“) je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie môžu byť tieto informácie poskytnuté aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4 Vyhlásenie poistníka o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poisťnej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poisťnej zmluvy odstúpiť.

5. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

Vyhlásenie poistníka

6. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☐ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a likvidáciou poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

.....

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poistnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokolvek dokumentu súvisiaceho s touto poistnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poistníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poistníkom, resp. poisteným.

Záverečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v dodatku k poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamiechal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tohto dodatku k poistnej zmluve stanú **neplatné** alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Dodatok spolu s poistnou zmluvou a poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané týmto dodatkom a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok je vypracovaný v dvoch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy dodatku číslo 1

1. Výluka prenosných chorôb

Prílohy poistnej zmluvy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka

V Bratislave

dňa 25.11.2022

V Sabinove

dňa 25.11.2022



PREMIUM Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Daniel Ďuračka
prokurista



EKO SVIP, s.r.o.

Ing. Peter Bujňák
konateľ