

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ustanovenia
§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „ZoD“)

Čl. I Zmluvné strany

medzi

1.1

Objednávateľom:	Obec Pribeta
Sídlo:	Hlavná ulica 621/113, 946 55 Pribeta
Štatutárny orgán:	Norbert Zsitva, starosta obce
IČO:	00306649
DIČ:	2021029351
Peňažný ústav:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK27 7500 0000 0040 2966 6680
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Norbert Zsitva, starosta obce
vo veciach technických:	Norbert Zsitva, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

Zhotoviteľ:	BAUMANN Nitra s.r.o.
Obchodné meno:	Lehota 906, 951 36 Lehota
Sídlo:	Tomáš Zaujec
Zastúpený:	Tomáš Zaujec
Konanie vo veciach zmluvných:	Tomáš Zaujec
Konanie vo veciach technických:	Tomáš Zaujec
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK52 1100 0000 0029 4101 7743
IČO :	47240768
DIČ :	2023571187
IČ DPH:	SK2023571187
Reg. č. z Obch. registra.:	OS Nitra, Odd. Sro, vl. č.41043/N
Tel.:	+421 910 421 859
email:	baumann.nitra@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok:

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 256/2023 - 22.12.2023.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo „Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest s celoročnou pobytovou formou“ v rozsahu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa
- a) opisu predmetu zákazky tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy;
 - c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční v lehote najneskôr do 14 mesiacov od dňa odovzdania staveniska, čl. IX bod 9.1 ZoD. Uplynutím lehoty podľa prvej vety tohto bodu musí byť dielo zhotovené riadne, bez väd a pripravené na odovzdanie objednávateľovi.
- 3.2 Záväzný časový postup realizácie diela je dokladovaný harmonogramom postupu výstavby, ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby s poukázaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať záväzný termín vykonania a ukončenia diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 4. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.
- 3.3 Ak zhotoviteľ riadne a bez väd a nedorobkov pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, a to bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je: Obec Pribeta, parc.č.: 1329/1, 1332, 1333/1,2, 1334, 1335/1,2, 1336, 1337, 1338/1,2, 1342/1, k.ú. Pribeta.

Č. V. Cena za dielo

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:

Cena bez DPH: 2 121 568,79 Eur

Výška DPH: 424 313,76 Eur

Cena s DPH: 2 545 882,55 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“).

- 5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD.
- 5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.4 V prípade vzniku navyše prác, ktoré vyplývajú z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dohody o zmene k tejto ZoD.
- 5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej požiadavky objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:

- a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých zmien k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - b) položkový rozpočet navyše prác vypracovaný na základe výkazu výmer navyše prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
 - c) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
- 5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek prác, ktoré sa v prílohe č. 2 k tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
- 5.5 V prípade vzniku navyše prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou zmeny k ZoD.
- 5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanie všetkých potrebných povolení, náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia, náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejným obstarávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčích faktúr, a to na základe zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr tri (3) pracovné dni od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu faktúru.
- 6.1 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:
- 1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom podľa čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,
 - 2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
 - 3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení,
- 6.2 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom prvá fakturácia sa uskutoční najskôr po vykonaní min. 30 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry budú vystavované priebežne raz za mesiac, a to maximálne do výšky 90% z celkovej ceny

- diela, bod 1 čl. 5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.
- 6.3 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia príslušnej dielčej faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD. Ustanovenie bodu 6.9 tohto článku nie je týmto dotknuté.
- 6.4 Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne Obecného úradu Pribeta. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 6.5 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
 - b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa aj objednávateľa;
 - c) číslo zmluvy a označenie diela;
 - d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
 - e) dátum dodania plnenia;
 - f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 - g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
 - h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
 - i) pečiatku a podpis zhotoviteľa;
 - j) prílohy v zmysle tejto zmluvy o dielo.
- 6.6 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 6.7 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.8 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.9 Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov Plán obnovy a odolnosti (ďalej aj POO) a že v tejto súvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti každej faktúry rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu; objednávateľ preto nebude v omeškaní, pokiaľ vykonal potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no riadiaci orgán prostriedky POO neuvolní, najmä avšak bez obmedzenia z dôvodov na strane zhotoviteľa.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

- 7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávatelom (čl. X ZoD). Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.
- 7.6 Objednávatel je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatelovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávatel s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom.
- 7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávatelom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 7.9 Ak nedôjde k odstráneniu väd v lehote podľa bodu 7.7 alebo 7.8, je objednávatel oprávnený vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa, s čím zhotoviteľ podpisom ZoD súhlasí.
- 7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady. Ustanovenie bodu 7.9 tohto článku nie je týmto dotknuté.
- 7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatela a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávatela preukázateľne upozornil a on na ich použitie preukázateľne trval.
- 7.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávatel uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela; objednávatel je v tomto prípade oprávnený prevzatie diela odoprieť až do momentu odstránenia väd a nedorobkov.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto ZoD má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto ZoD, resp. z ceny diela upravenej dodatkom k ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania, ak toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zmluvné strany sú s výškou zmluvnej pokuty podľa tohto bodu uzročené a akceptujú ju. Objednávatel má záujem výlučne na včasnom zhotovení diela, nemá záujem o oneskorené odovzdanie diela.
- 8.2 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle článku IX, bod 9.1 tejto zmluvy, má Objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela bez DPH uvedenej v článku V, bod 5.1 tejto zmluvy.
- 8.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. bod 10.6 tejto ZoD, má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.4 V prípade omeškania objednávatela so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatennej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.6.1, 9.6.2, 9.14 a 9.19 tejto ZoD má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.6 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.20 tejto ZoD má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu 50 Eur za každého pracovníka a každý prípad a deň porušenia.
- 8.7 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.10 tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.
- 8.8 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má

- objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.
- 8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, všeobecne známe. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení ZoD (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.). Opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine ani zmena ekonomického prostredia, prejavujúca sa najmä, ale nielen nárastom cien a infláciou nie sú okolnosťami vyššej moci ani úradnými zásahmi brániacimi v plynutí lehôt podľa tejto ZoD.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady“) do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD, a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu ZoD, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasnú a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.6.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť tento zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 9.6.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe

- uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác, a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Vykonanie prác na diele doplneným subdodávateľom/subdodávateľmi podlieha písomnému súhlasu objednávateľa. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 9.6.3 Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade, že navrhovaný subdodávateľ nie je zapísaný v registri v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
- 9.6.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezačal ďalšiemu subdodávateľovi žiadať práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
- 9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov.
- 9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na odôvodenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 9.11 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený p. Ervín Recska, t. č. 0905 196 029 a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti Ervín Recska, t. č. 0905 196 029. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.12 V prípade preukázateľného nedodržavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za

objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.

- 9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
- 9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.15 Kontrolné dni zvoľáva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.16 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením odôvodnenia žiadosti) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 9.21 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V. tejto ZoD.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávatel preberie riadne dokončené dielo.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávatelovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávatelom časový postup preberacieho konania.
- 10.3 Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávatelovi jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávatelom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávatel k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.4 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatela, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Garantuje sa právo objednávatela dielo alebo jeho časť vykazujúce vady a/alebo nedorobky neprebrať.
- 10.5 Objednávatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní, pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu.
- 10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávatel umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 10.8 V prípade odstúpenia objednávatela alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.3 tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatela, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávatela sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávatel po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávatela zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatela, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v časti „Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD“ (ďalej len „prehľad“) objednávatel nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú výrobu. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávatelom.
- 11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas

plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyšných prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD. Akékoľvek dohody o zmene ZoD je možné vykonať výlučne písomne, a to formou očíslovaných dodatkov k ZoD.

- 11.5 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.7 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o Poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.8.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 11.8.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobenú prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 1 500 000 EUR.
- 11.10 Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu v deň podpisu tejto zmluvy, originál platnej poistnej zmluvy alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie poistnú zmluvu, alebo neplatí poistné riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu podľa prvej vety namiesto zhotoviteľa a uplatniť si náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú voči zhotoviteľovi.

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávatel zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 14.2 Od tejto ZoD je tiež možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným. Podstatná zmena cien vstupov na strane zhotoviteľa a/alebo prudký nárast inflácie nepredstavuje nemožnosť plnenia podľa prvej vety tohto bodu.
- 14.3 Zmluvné strany, prihladnuc na význam realizácie diela pre objednávatel'a a celkovú cenu diela sa dohodli, že za podstatné zmluvné povinnosti budú považované všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 14.4 Zmluvná strana, ktorá z dôvodov uvedených v zmluve alebo zákona odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 14.8 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť nadobúda ZoD dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a súčasne po splnení odkladacej podmienky, že dôjde k účinnosti zmluvy o Poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM) .
- 14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - projektová dokumentácia

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok


Príloha č. 4 - Harmonogram postupu realizácie diela

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.

- 14.10 Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávatel' obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Prílohy č. 1 až č. 4 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávatel' 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
- 14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Pribeta, dňa 19.6.2024
za objednávatel'a
Norbert Zsitva, starosta obce Pribeta

Lehota, dňa 17.6.2024
za zhotoviteľa
Tomáš Zaujec, konateľ BAUMANN Nitra s.p.

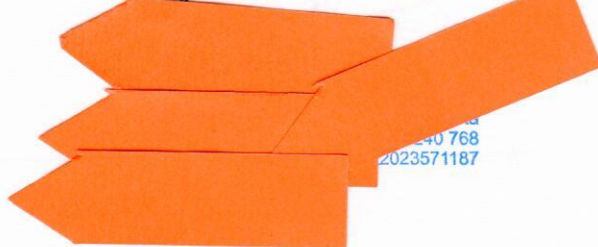

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
 Stavba: výkaz výmer oprava 04-03-2024



JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO: 47240768
 IČ DPH: SK2023571187

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 121 568,79

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	2 121 568,79	424 313,76

Cena s DPH

v EUR

2 545 882,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19. 6. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: výkaz výmer oprava 04-03-2024



Miesto:

Dátum:

17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

2 121 568,79

2 545 882,55

SO01	SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba	1 799 454,92	2 159 345,90
1	Stavebná časť	1 143 102,17	1 371 722,60
2	Zdravotechnika	189 418,32	227 301,98
3	Vykurovanie	181 318,16	217 581,79
4	Vzduchotechnika	11 799,92	14 159,90
5	Elektroinštalácia	239 777,34	287 732,81
5	Elektroinštalácia	178 432,85	214 119,42
5_1	Fotovoltaika	61 344,49	73 613,39
6	EPS+HSP	25 802,01	30 962,41
CP-141-2023	VZT kuchyňa	8 237,00	9 884,40
SO02_1	SO 02.1 - Doprav...	63 532,47	76 238,96
SO02_2	SO 02.2 - Spevne...	40 858,16	49 029,79
SO02_2	SO 02.2 - Spevne...	35 072,30	42 086,76
2_2_1	Odpadové hospodár...	5 785,86	6 943,03
SO03	SO 03 - Elektrická...	90 430,98	108 517,18
SO04	SO 04 - vodovodná ...	7 627,27	9 152,72
SO05	SO 05 - Kanalizačn...	57 985,93	69 583,12
SO06	SO 06 - Požiarna n...	11 634,93	13 961,92
SO07	SO 07 - Dažďová ka...	37 562,97	45 075,56
SO08	SO 08 - Oplotenie ...	12 481,16	14 977,39



BAUMANN Nitra s.r.o.
DIČ: 2012012012

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 6. 2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 143 102,17

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 143 102,17

20,00%

228 620,43

Cena s DPH

v EUR

1 371 722,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19. 6. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

1 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 143 102,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

615 622,39

D 1

Zemné práce

30 541,42

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	258,214	0,91	234,97
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 850,000	4,15	7 677,50
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 850,000	0,58	1 073,00
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2 108,214	1,02	2 150,38
5	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 937,147	1,64	3 176,92
6	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	32 931,499	0,12	3 951,78
7	K	167102102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 937,147	0,68	1 317,26
8	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 937,147	0,56	1 084,80
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 099,435	3,00	9 298,31
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	171,067	3,37	576,50

D 2

Zakladanie

147 506,71

11	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	554,318	51,86	28 746,93
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	262,528	113,09	29 689,29
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	58,625	17,02	997,80
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	58,625	5,30	310,71
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	21,790	1 289,87	28 106,27
16	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	38,067	164,88	6 276,49
17	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	229,051	111,78	25 603,32
18	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	523,365	2,15	1 125,23
19	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	523,365	0,67	350,65
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	18,324	1 300,56	23 831,46
21	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	2,474	997,80	2 468,56

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

119 739,77

22	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	327,100	158,46	51 832,27
----	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	41,000	15,26	625,66
24	K	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	12,23	48,92
25	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	22,000	16,15	355,30
26	K	317160154.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	21,000	21,64	454,44
27	K	317160156.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	28,24	112,96
28	K	317160159.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	1,000	36,06	36,06
29	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	84,000	17,18	1 443,12
30	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	44,000	22,02	968,88
31	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	95,000	25,95	2 465,25
32	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	30,34	121,36
33	K	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	35,10	140,40
34	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	39,02	312,16
35	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	43,36	173,44
36	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,525	112,28	58,95
37	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	5,600	21,62	121,07
38	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	5,600	3,68	20,61
39	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,066	1 584,98	104,61
40	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	739,593	31,50	23 297,18
41	K	342241151.S	Akustické priečky z tehál pálených dierovaných brúsených hrúbky 175 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	535,800	60,42	32 373,04
42	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	7,785	128,06	996,95
43	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	103,797	18,18	1 887,03
44	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	103,797	5,06	525,21
45	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,973	1 300,00	1 264,90

D 4

Vodorovné konštrukcie

83 281,63

46	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	138,229	114,83	15 872,84
47	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	491,210	14,10	6 926,06
48	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	491,210	5,04	2 475,70
49	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	462,444	12,27	5 674,19
50	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	462,444	3,30	1 526,07
51	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	20,734	1 300,00	26 954,20
52	K	413321315.S	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	0,477	114,83	54,77
53	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	4,770	20,74	98,93
54	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	4,770	5,20	24,80
55	K	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	1,590	28,50	45,32
56	K	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	1,590	7,62	12,12
57	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,060	1 505,40	90,32
58	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	57,632	112,87	6 504,92

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	430,123	13,96	6 004,52
60	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	430,123	3,84	1 651,67
61	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	7,204	1 300,00	9 365,20

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

219 566,21

62	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	7 261,208	0,23	1 670,08
63	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	m2	7 261,208	1,96	14 231,97
64	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	7 261,208	11,99	87 061,88
65	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	7 261,208	2,97	21 565,79
66	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	1 259,649	14,78	18 617,61
67	K	625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	970,188	45,94	44 570,44
68	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	175,014	42,84	7 497,60
69	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	99,083	55,10	5 459,47
70	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	71,800	126,78	9 102,80
71	K	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	71,800	12,14	871,65
72	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	71,800	5,54	397,77
73	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	8,081	1 054,22	8 519,15

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 994,88

74	K	931961115.S.	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	204,063	2,64	538,73
75	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 069,271	1,05	1 122,73
76	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	5 346,355	0,37	1 978,15
77	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 069,271	0,47	502,56
78	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	1 245,430	0,98	1 220,52
79	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 245,430	0,58	722,35
80	K	953945315.S	Hliníkový sokľový profil šírky 163 mm	m	291,690	8,27	2 412,28
81	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	353,200	4,61	1 628,25
82	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	70,950	3,33	236,26
83	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 040,730	2,53	2 633,05

D 99

Presun hmôt HSV

1 991,77

84	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3 830,321	0,52	1 991,77
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

527 479,78

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

37 142,10

85	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	2 625,280	0,45	1 181,38
86	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,788	1 732,80	1 365,45
87	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	265,920	0,48	127,64
88	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,093	1 732,80	161,15
89	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2 625,280	3,72	9 766,04
90	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	3 019,072	3,98	12 015,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	265,920	4,12	1 095,59
92	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	319,104	3,98	1 270,03
93	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	243,140	2,65	644,32
94	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	267,454	6,27	1 676,94
95	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	97,256	2,40	233,41
96	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	634,610	2,89	1 834,02
97	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	698,071	6,27	4 376,91
98	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	253,844	2,40	609,23
99	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	363,000	2,16	784,08

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 19 137,38

100	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	615,254	0,52	319,93
101	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	707,542	0,60	424,53
102	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	615,254	7,80	4 798,98
103	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	24,610	21,00	516,81
104	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	4,922	11,87	58,42
105	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	428,586	11,20	4 800,16
106	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	707,542	7,81	5 525,90
107	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	10,000	7,80	78,00
108	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	4,000	7,81	31,24
109	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	10,000	7,46	74,60
110	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	50,000	0,36	18,00
111	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	615,254	0,36	221,49
112	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	707,542	0,94	665,09
113	K	712990201	Montáž a dodávka - zahnutý atikový prepád + chrlič - P	ks	6,000	129,60	777,60
114	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	615,254	0,76	467,59
115	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	187,000	1,92	359,04

D 713 Izolácie tepelné 55 778,96

116	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 025,720	0,89	912,89
117	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	1 179,578	0,53	625,18
118	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 025,720	1,06	1 087,26
119	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 046,234	12,23	12 795,44
120	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	505,000	2,86	1 444,30
121	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	515,100	18,22	9 385,12
122	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	505,000	2,86	1 444,30
123	M	283720009300.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	515,100	6,07	3 126,66
124	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	505,000	3,96	1 999,80
125	M	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	51,510	72,80	3 749,93

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	110,254	4,76	524,81
127	M	283720009300.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	112,459	6,07	682,63
128	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	1 900,000	3,72	7 068,00
129	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	m2	1 938,000	5,28	10 232,64
130	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	625,000	1,12	700,00

D 763

Konštrukcie - drevostavby

94 793,65

131	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	90,000	34,97	3 147,30
132	K	763160213r	Podhlád SDK RF 15 mm resp. RFI 15 mm, na konštrukcii R-CD nastaviteľný strmeň,	m2	950,000	30,00	28 500,00
133	K	7631633100	Podhlád z SDK dosiek obyčajných alebo impregnovaných hr. 12,5 mm vrátane CD+UD profilu a parozábrany	m2	505,000	29,00	14 645,00
134	K	763732112.Sr	Montáž a dodávka väzníkového krovu vrátane latovania a kontralatovania a impregnácie	m2	950,000	47,25	44 887,50
135	K	763999pc1	Montáž a dodávka - drevené laty 50/35 mm v skladbe strechy - označenie 2	m2	505,000	4,40	2 222,00
136	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1 031,000	1,35	1 391,85

D 764

Konštrukcie klampiarske

15 596,52

137	K	764171301.Sr0	Oplechovanie naddvernej striešky - K6	m2	3,000	42,56	127,68
138	K	764172491.S	Montáž krytiny z trapézového plechu, sklon do 30°	m2	52,500	17,24	905,10
139	M	138310005800.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 85 mm, hr. 0,75 - 1,25 mm	m2	56,175	16,46	924,64
140	K	764357501.Sr	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, rš 850 mm - označenie K4	m	8,700	39,00	339,30
141	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	58,350	28,21	1 646,05
142	K	764430550.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm - K7	m	92,650	37,00	3 428,05
143	K	764731115.S	Oplechovanie štítovej steny r.š. 420 mm - K5	m	14,000	30,00	420,00
144	K	764731117.S	Oplechovanie štítovej steny r.š. 740 mm - označenie K5	m	15,000	37,00	555,00
145	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	80,000	31,00	2 480,00
146	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	140,000	32,00	4 480,00
147	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	153,000	1,90	290,70

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

43 752,70

148	K	765334309.S	Betónová krytina hladká, zložitých striech, sklon do 35°	m2	950,000	36,31	34 494,50
149	K	765901345.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	950,000	7,10	6 745,00
150	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	412,000	6,10	2 513,20

D 766

Konštrukcie stolárske

102 676,18

151	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	290,200	16,12	4 678,02
152	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	304,710	2,41	734,35
153	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	304,710	0,91	277,29
154	M	oknoo1	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 1200x1600 mm - označenie O1	ks	20,000	575,00	11 500,00
155	M	oknoo2	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 600x750 mm - označenie O2	ks	17,000	223,59	3 801,03
156	M	oknoo3	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 1200x1500 mm - označenie O3	ks	1,000	562,00	562,00
157	M	oknoo4	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 900x1500 mm - označenie O4	ks	8,000	393,88	3 151,04

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	M	oknoo5	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 1200x1000 mm - označenie O5	ks	6,000	260,83	1 564,98
159	M	oknoo6	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 1200x750 mm - označenie O6	ks	1,000	320,00	320,00
160	M	oknoo7	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 900x2300 mm - označenie O7	ks	2,000	535,00	1 070,00
161	M	oknoo8	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 750x2550 mm - označenie O8	ks	5,000	514,20	2 571,00
162	M	oknoo9	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 1800x2550 mm - označenie O9	ks	1,000	1 094,00	1 094,00
163	M	oknoo10	Plastové okno vnútorné výdajné 750x1100 mm - označenie O10	ks	2,000	402,00	804,00
164	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	14,000	100,09	1 401,26
165	M	553310013300.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 1100 mm	ks	14,000	510,52	7 147,28
166	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	14,000	27,22	381,08
167	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	122,500	7,59	929,78
168	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	61,350	12,85	788,35
169	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná	m	61,350	24,11	1 479,15
170	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	65,000	0,51	33,15
171	K	766999001	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI15/D3-C - rozmery 1200x2000 mm - označenie 1	ks	21,000	644,00	13 524,00
172	K	766999002	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI15/D3-C - rozmery 900x2000 mm - označenie 2	ks	5,000	510,00	2 550,00
173	K	766999002a	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, laminátové - rozmery 900x2000 mm - označenie 2	ks	14,000	510,00	7 140,00
174	K	766999003	Montáž a dodávka - dvere vnútorné posuvné bez stavebného púzdra - rozmery 1050x2092 mm - označenie 3	ks	14,000	780,00	10 920,00
175	K	766999004	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI15/D3-C - rozmery 800x2000 mm - označenie 4	ks	6,000	490,00	2 940,00
176	K	766999004a	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, laminátové - rozmery 800x2000 mm - označenie 4	ks	14,000	490,00	6 860,00
177	K	766999005	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, laminátové kyvné s okienkom - rozmery 800x2000 mm - označenie 5	ks	1,000	480,00	480,00
178	K	766999007	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI15/D3-C - rozmery 1800x2000 mm - označenie 7	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
179	K	766999008	Montáž a dodávka - dvere vnútorné plastové - rozmery 1800x2750 mm - označenie 8	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
180	K	766999009	Montáž a dodávka - dvere vnútorné plastové - rozmery 2000x2750 mm - označenie 9	ks	1,000	2 110,00	2 110,00
181	K	766999010	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI15/D3-C - rozmery 2750x2050 mm - označenie 10	ks	1,000	2 150,00	2 150,00
182	K	766999pc	Montáž a dodávka - sanitárna laminátová deliaca stena	m2	7,483	581,32	4 350,02
183	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 018,000	0,80	814,40

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

72 461,74

184	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	63,000	27,42	1 727,46
185	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	66,150	2,41	159,42
186	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	66,150	0,91	60,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	M	dvered1	Hliníkové dvere vonkajšie, 3 komorový rám, izolačné trojsklo - 1900x2550 mm - označenie D1	ks	1,000	4 768,00	4 768,00
188	M	dvered2	Hliníkové dvere vonkajšie, 3 komorový rám, izolačné trojsklo - 1200x2300 mm - označenie D2	ks	1,000	3 588,00	3 588,00
189	M	dvered3	Hliníkové dvere vonkajšie, 3 komorový rám, izolačné trojsklo - 2000x2550 mm - označenie D3	ks	1,000	4 877,00	4 877,00
190	M	dvered4	Hliníkové dvere vonkajšie, 3 komorový rám, izolačné trojsklo - 1800x2300 mm - označenie D4	ks	2,000	3 532,00	7 064,00
191	M	dvered5	Hliníkové dvere vonkajšie, 3 komorový rám, izolačné trojsklo - 1400x2300 mm - označenie D5	ks	1,000	3 811,00	3 811,00
192	M	dvered6	Hliníkové dvere vonkajšie, 3 komorový rám, izolačné trojsklo - 900x2300 mm - označenie D6	ks	1,000	3 354,00	3 354,00
193	M	dvered7	Hliníkové dvere vonkajšie, 3 komorový rám, izolačné trojsklo - 1600x2300 mm - označenie D7	ks	1,000	3 902,00	3 902,00
194	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	86,933	6,22	540,72
195	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	86,933	15,02	1 305,73
196	K	767660123	Montáž a dodávka - vonkajšie hliníkové žalúzie vrátane detailov (kapsy, atď)	m2	40,200	32,00	1 286,40
197	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	24,503	5,91	144,81
198	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela - kompletne	m2	24,503	250,00	6 125,75
199	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - oceľová konštrukcia vrátane náterov	kg	2 179,067	3,98	8 672,69
200	M	134830000999	Dodávka oceľových prvkov vrátane náterov	t	2,506	2 350,00	5 889,10
201	K	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického - oceľová konštrukcia vrátane náterov	kg	2 179,067	2,42	5 273,34
202	K	767999zabradlieext	Montáž a dodávka - vonkajšie zábradlie vo v. 900 mm a vodiaca tyč vo v. 750 a 300 mm	m	20,350	230,00	4 680,50
203	K	7679madlo	Montáž a dodávka - madlo na stenách v interiéru vo v. 900 mm	m	105,810	42,00	4 444,02
204	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	716,000	1,10	787,60

D 771

Podlahy z dlaždíc

5 827,42

205	K	771411010.S	Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ. 100 x 100 mm	m	10,600	5,28	55,97
206	M	597740000100.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxvxhr 100x100x8 mm, jednofarebné	m2	1,102	13,48	14,85
207	K	7715761099	Montáž podláh z dlaždíc protišmykových kamenných	m2	136,310	25,00	3 407,75
208	M	597740002300.S	Protišmyková kamenná dlažba	m2	156,757	13,75	2 155,41
209	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,000	3,12	193,44

D 775

Podlahy vlysové a parketové

1 421,43

210	K	775530070.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, lepením - vrátane sokla	m2	35,950	21,74	781,55
211	M	611980003080.S	Podlaha laminátová, vrátane sokla v. 80 mm	m2	43,140	14,56	628,12
212	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,000	0,84	11,76

D 776

Podlahy povlakové

22 896,83

213	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vrátane sokla	m2	746,630	6,50	4 853,10
214	M	284110004000.S	Podlaha PVC, lepená, hrúbka do 3 mm vrátane sokla v. 80 mm	m2	858,625	18,20	15 626,98
215	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	746,630	0,71	530,11
216	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	746,630	1,45	1 082,61
217	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	746,630	0,97	724,23
218	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	228,000	0,35	79,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 777 Podlahy syntetické							7 200,47
219	K	777110015.Sr	Epoxidová liata podlaha vrátane soklika	m2	128,196	55,78	7 150,77
220	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	71,000	0,70	49,70
D 781 Obklady							31 634,60
221	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	634,610	20,01	12 698,55
222	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	659,994	17,12	11 299,10
223	K	781731050.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 290 x 65 mm	m2	55,276	37,77	2 087,77
224	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	5 471,218	0,89	4 869,38
225	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	309,000	2,20	679,80
D 784 Maľby							17 159,80
226	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	8 081,598	0,14	1 131,42
227	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	6 629,356	2,12	14 054,23
228	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	90,000	2,05	184,50
229	K	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 455,000	1,23	1 789,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 6. 2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

189 418,32

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

189 418,32

20,00%

37 883,66

Cena s DPH

v EUR

227 301,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.6.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka



Lehota 906
95136 Lehota
ICO: 47 240 768
PH: SK2023571187

ROZPOČET

Stavba: výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt: SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť: 2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

189 418,32

D HSV Práce a dodávky HSV

11 399,01

D 1 Zemné práce

8 948,72

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	216,960	11,10	2 408,26
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	216,960	1,10	238,66
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	216,960	1,02	221,30
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	103,960	3,18	330,59
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 767,320	0,23	406,48
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	103,960	1,94	201,68
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	103,960	0,63	65,49
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	166,336	3,00	499,01
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	113,000	3,37	380,81
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	76,840	27,51	2 113,87
11	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	145,228	14,34	2 082,57

D 4 Vodorovné konštrukcie

923,44

12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,120	34,05	923,44
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV

1 526,85

13	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	196,506	7,77	1 526,85
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV

174 159,31

D 713 Izolácie tepelné

17 488,42

14	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	667,098	3,52	2 348,18
15	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	680,440	2,84	1 932,45
16	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	519,938	3,52	1 830,18
17	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	530,337	2,92	1 548,58
18	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	519,162	3,52	1 827,45
19	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	529,545	3,29	1 742,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	388,800	3,86	1 500,77
21	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	396,576	3,76	1 491,13
22	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	358,800	3,86	1 384,97
23	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	365,976	4,53	1 657,87
24	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	192,000	1,17	224,64

D 721

Zdravotníka - vnútorná kanalizácia

25 924,96

25	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	69,600	18,74	1 304,30
26	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	201,600	20,90	4 213,44
27	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	169,200	16,59	2 807,03
28	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	265,200	17,13	4 542,88
29	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	222,000	17,66	3 920,52
30	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	104,400	18,89	1 972,12
31	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	81,600	21,74	1 773,98
32	K	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	50,400	10,28	518,11
33	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	112,800	13,57	1 530,70
34	K	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	16,000	8,47	135,52
35	M	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez	ks	16,000	33,05	528,80
36	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	4,000	11,15	44,60
37	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	4,000	70,97	283,88
38	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	23,000	1,93	44,39
39	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	23,000	39,64	911,72
40	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	1 276,800	0,87	1 110,82
41	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	285,000	0,99	282,15

D 722

Zdravotníka - vnútorný vodovod

96 450,96

42	K	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	667,098	17,78	11 861,00
43	K	722171133.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	519,938	23,23	12 078,16
44	K	722171134.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	519,162	28,87	14 988,21
45	K	722171135.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	388,800	43,39	16 870,03
46	K	722171136.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	358,800	62,43	22 399,88
47	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000	4,75	23,75
48	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	5,000	11,26	56,30
49	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,25	10,50
50	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	19,40	38,80
51	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,01	8,01
52	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	45,76	45,76
53	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,25	5,25
54	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	17,19	17,19
55	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	7,99	7,99

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M 551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	33,93	33,93
57	K 722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,75	4,75
58	M 422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	10,86	10,86
59	K 722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	19,16	57,48
60	M 449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	3,000	374,79	1 124,37
61	K 722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	16,000	4,83	77,28
62	M 449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	16,000	29,97	479,52
63	K 722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	2 453,798	5,05	12 391,68
64	K 722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	2 453,798	1,30	3 189,94
65	K 998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1 064,000	0,63	670,32
						33 652,92
D 725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				
66	K 725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	32,01	96,03
67	M 642340000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovanej s vodorovným odpadom	ks	3,000	115,90	347,70
68	K 725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	17,000	22,91	389,47
69	M 642360004900.S	Misa záchodová keramickej kombinovanej bezbarierová	ks	17,000	176,05	2 992,85
70	K 725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	17,000	41,65	708,05
71	M 5126	umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepadom	ks	17,000	55,62	945,54
72	K 725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	13,000	36,24	471,12
73	M 642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	13,000	40,50	526,50
74	K 725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	20,000	2,89	57,80
75	M 554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	20,000	16,20	324,00
76	K 725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	103,000	3,71	382,13
77	M 671	madlo do sprchy, nerez, pravé	ks	16,000	99,00	1 584,00
78	M 49038	Nerezové madlo pevné s držiakom toaletného papiera, dĺžka 900 mm, povrch lesklý	ks	17,000	40,50	688,50
79	M 49150	Nerezové madlo sklopné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý	ks	34,000	184,50	6 273,00
80	M 552380013000	Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý,	ks	17,000	108,03	1 836,51
81	M 658	madlo do sprchy, nerez, ľavé	ks	16,000	99,00	1 584,00
114	M 552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	3,000	44,59	133,77
82	K 725291115.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	16,000	6,96	111,36
83	M 552260002600.S	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	ks	16,000	232,86	3 725,76
86	K 725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	20,93	83,72
87	M 642710000100.S	Výlevka stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	4,000	192,86	771,44
88	K 725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	106,000	7,80	826,80
89	M 551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	106,000	11,27	1 194,62
90	K 725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	30,000	14,55	436,50
91	M 551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	30,000	49,50	1 485,00
92	K 725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	14,55	145,50
93	M 551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	10,000	49,50	495,00
94	K 725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	8,57	25,71
95	M 551450000200.S	Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm	ks	3,000	40,50	121,50
96	K 725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	16,000	3,86	61,76
97	M 551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	16,000	79,33	1 269,28
98	K 725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	30,000	8,42	252,60

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	30,000	24,78	743,40
100	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	10,000	8,61	86,10
101	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	10,000	16,67	166,70
102	K	725869350.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm	ks	3,000	7,98	23,94
103	M	551620014000.S	Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku	ks	3,000	40,07	120,21
104	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	29,000	8,46	245,34
105	M	551620027100	Vtokový lievnik, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	29,000	14,63	424,27
106	K	725999001	Montáž a dodávka - úpravňa vody 500kW, objem naplnenia 2-4 m3	ks	1,000	1 395,00	1 395,00
107	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	372,000	0,27	100,44

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

642,05

108	K	732331865.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 33 l	ks	1,000	68,83	68,83
109	M	484620002100.S	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 33 l, 10 bar	ks	1,000	97,60	97,60
110	K	732491005.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm	ks	1,000	8,51	8,51
111	M	426110002000	Čerpadlo obehové - max. výtlak 6 m, max. prietok 40l/min	ks	1,000	460,13	460,13
112	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	7,050	0,99	6,98

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 860,00

113	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	19,30	3 860,00
-----	---	-------------	---	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

3 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 6. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47240768

SK2023571187

Cena bez DPH **181 318,16**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	181 318,16	20,00%	36 263,63

Cena s DPH **v EUR** **217 581,79**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 19.6.2024 Pečiatka



Dátum a podpis: 17. 06. 2024

BAUMANN Nitra s.r.o.
DíČ: 2023571187
Lehota 906
36 Lehota
47 240 768
2023571187

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

3 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

181 318,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

175 489,89

D 713

Izolácie tepelné

13 516,56

1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	422,400	3,52	1 486,85
2	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	430,848	3,29	1 417,49
3	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	364,800	3,52	1 284,10
4	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	372,096	2,92	1 086,52
5	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	345,600	3,52	1 216,51
6	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	352,512	2,84	1 001,13
7	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	348,000	3,86	1 343,28
8	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	354,960	4,53	1 607,97
9	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	376,800	3,86	1 454,45
10	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	384,336	3,76	1 445,10
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	148,000	1,17	173,16

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

4 870,60

12	K	731251015.S	Montáž kotla ocelového elektrického 41-50 kW	ks	1,000	175,11	175,11
13	M	Z021561	Elektrický kotol, 48kW	ks	1,000	1 266,30	1 266,30
14	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	4,000	67,41	269,64
15	M	484810007300.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom a bypassom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla, mokrobežné obehové čerpadlo, DN 25, max. dopravná výška 6 m, výkon 64/32 kW	sada	4,000	533,03	2 132,12
16	M	7199567	servomotor SR10 230V/50Hz	ks	4,000	124,20	496,80
17	K	731370035.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 8 m3/h,	ks	1,000	72,10	72,10
18	M	ZK03681	hydraulická výhybka Q100 do 8m3/h	ks	1,000	283,03	283,03
19	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	52,000	3,38	175,50

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

59 708,40

20	K	732111408.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	94,16	94,16
21	M	484650000800.S	Rozdeľovač a zberač modulárny pre 4 okruhy DN50	m	1,000	3 088,30	3 088,30
22	M	484650039700.S	Nastaviteľný stojan 300 - 350 mm, výška 370 - 570 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	127,44	254,88
23	K	732230115.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody	ks	1,000	164,96	164,96
24	M	484420001200	Akumulačná nádoba ocelová pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 2010 l	ks	1,000	3 962,70	3 962,70

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	12,91	12,91
26	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	76,05	76,05
27	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	2,000	16,10	32,20
28	M	484630005650.S	Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá	ks	2,000	106,47	212,94
29	K	732351020.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepl. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem 950 l	ks	1,000	142,77	142,77
30	M	Z021918	akumulačný zásobník - 950L	ks	1,000	2 237,18	2 237,18
31	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	2,000	14,63	29,26
32	M	7731138	Elektrické obehové čerpadlo, 9m3/h, dopravná výška 12 m, DN32	ks	2,000	1 409,40	2 818,80
33	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	2,000	1 826,96	3 653,92
34	M	7726177r	Tepelné čerpadlo - 41 výkon 37 kw	ks	2,000	18 372,60	36 745,20
35	M	Z009463	Ekvitermická regulácia 200 WO1C	ks	2,000	1 988,24	3 976,48
36	M	ZK01807	sada pripojovacích potrubí	ks	2,000	225,00	450,00
37	M	ZK01813	elektrické spojovacie vedenia 30 m	ks	2,000	135,00	270,00
38	M	Z012682	elektrická vykurovacia vložka 4-12 kW	ks	1,000	106,20	106,20
39	M	7172173	komunikačný modul LON	ks	2,000	179,01	358,02
40	M	7143495	komunikačné vedenie LON	ks	1,000	44,28	44,28
41	M	7143497	koncový odpor (2ks)	bal	1,000	67,50	67,50
42	K	7324700101	Montáž poistnej skupiny	ks	2,000	7,20	14,40
43	M	7143780	malý rozdeľovač s armatúrami	ks	2,000	108,68	217,36
44	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	655,000	1,04	677,93

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 67 947,05

45	K	733151128.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 42/1,5 mm	m	30,000	88,76	2 662,80
46	K	733151131.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 54/2,0 mm	m	24,000	145,04	3 480,96
47	K	733166154.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	345,600	16,76	5 792,26
48	K	733166156.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	364,800	21,91	7 992,77
49	K	733166158.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	422,400	27,22	11 497,73
50	K	733166160.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	346,800	40,91	14 187,59
51	K	733166162.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm	m	324,000	58,88	19 077,12
52	K	733181400.S	Montáž odkalovača	ks	1,000	28,62	28,62
53	M	551270015700	Odkalovač s vnútorným závitom Rp 1 1/2, prietok 5,0 m3/h, max. prevádzková teplota 110°C, prevádzkový tlak 10 bar.	ks	1,000	793,80	793,80
54	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	1 857,600	0,77	1 430,35
55	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	743,000	1,35	1 003,05

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 9 423,03

56	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	15,000	3,72	55,80
57	M	7418714	termostatický ventil DN15 priamy	ks	15,000	10,44	156,60
58	K	734223120.Sr	Montáž skrutkovania na spiatočku	ks	15,000	3,72	55,80
59	M	7418717	skrutkovanie na spiatočku DN15 priame	ks	15,000	5,90	88,50
60	K	734223169	Montáž sady - dvojcestný ventil	ks	17,000	7,31	124,27
61	M	082G5410R	sada - dvojcestný ventil	ks	17,000	27,05	459,85
62	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	24,000	1,94	46,56
63	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	24,000	13,18	316,32

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
64	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	9,000	4,01	36,09
65	M	1376621	<i>Diell pripájací G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné uzatvárateľné prostredníctvom zvršku RL 1, pripojenie vykurovacie telesa G 3/4", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením</i>	ks	9,000	16,43	147,87
66	K	734999999	M+D - automatická plniaca stanica podľa PD	ks	1,000	409,50	409,50
67	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	11,000	2,97	32,67
68	M	551210044700.S	<i>Guľový ventil 3/4", páčka chróm</i>	ks	11,000	10,38	114,18
69	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	7,000	3,55	24,85
70	M	551210044800.S	<i>Guľový ventil 1", páčka chróm</i>	ks	7,000	16,24	113,68
71	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	8,000	4,10	32,80
72	M	551210044900.S	<i>Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm</i>	ks	8,000	23,45	187,60
73	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	6,000	4,72	28,32
74	M	551210045000.S	<i>Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm</i>	ks	6,000	34,29	205,74
75	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	10,000	5,53	55,30
76	M	551210045100.S	<i>Guľový ventil 2", páčka chróm</i>	ks	10,000	52,34	523,40
77	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	6,000	5,24	31,44
78	M	551190001000.S	<i>Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz</i>	ks	6,000	17,19	103,14
79	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	7,000	6,17	43,19
80	M	551190001100.S	<i>Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz</i>	ks	7,000	23,09	161,63
81	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	10,000	7,97	79,70
82	M	551190001200.S	<i>Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz</i>	ks	10,000	33,93	339,30
83	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	12,000	9,57	114,84
84	M	551190001300.S	<i>Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz</i>	ks	12,000	48,41	580,92
85	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	10,000	5,25	52,50
86	M	422010002300.S	<i>Filter závitový nerez 1", dl. 90 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel</i>	ks	10,000	78,72	787,20
87	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	8,000	6,17	49,36
88	M	422010002400.S	<i>Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel</i>	ks	8,000	97,20	777,60
89	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	7,000	7,99	55,93
90	M	422010002500.S	<i>Filter závitový nerez 6/4", dl. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel</i>	ks	7,000	127,45	892,15
91	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	11,000	9,59	105,49
92	M	422010002600.S	<i>Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel</i>	ks	11,000	182,26	2 004,86
93	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	104,000	0,27	28,08

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 925,64

94	K	735153300.S	Příplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	9,000	2,30	20,70
95	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,20	22,40
96	M	484530021100.S	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné</i>	ks	2,000	91,53	183,06
97	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	11,97	23,94
98	M	484530021300.S	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné</i>	ks	2,000	105,30	210,60
99	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	12,74	50,96
100	M	484530021500.S	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné</i>	ks	4,000	118,26	473,04
101	K	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	13,46	13,46
102	M	484530039700.S	<i>Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxh 900x600x155 mm, pripojenie pravé spodné</i>	ks	1,000	117,45	117,45

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové tlaková skúška telesa vodou	ks	9,000	10,59	95,31
104	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1640 mm	ks	16,000	13,57	217,12
105	M	484520002500.S	Teleso vykurovacie rebríkové ocelové, 600x1640 mm	ks	16,000	90,72	1 451,52
106	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	32,000	1,44	46,08
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení	17 098,61			
107	K	769060335.S	Montáž fan-coilu parapetného	ks	30,000	46,62	1 398,60
108	M	772501	Parapetný fancoil ultraslim 600-R +2600/-2540 W	ks	30,000	503,37	15 101,10
109	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	183,000	3,27	598,91
D M			Práce a dodávky M	151,07			
D 36-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	151,07			
110	K	360410400.S	Montáž snímačov	ks	2,000	8,09	16,18
111	M	7426463	príložný snímač teploty NTC. 2 l=5800	ks	1,000	66,96	66,96
112	M	7438702	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	1,000	67,93	67,93
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	5 677,20			
114	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	21,72	3 258,00
113	K	HZS000114.Sr	Skúšky, spustenie systému, zaškolenie, napustenie vody	ks	1,000	2 419,20	2 419,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: výkaz výmer oprava 04-03-2024
Objekt: SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba
Časť: **4 - Vzduchotechnika**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: **BAUMANN Nitra s.r.o.**

KS:
Dátum: 17. 6. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

Cena bez DPH	11 799,92
--------------	-----------

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	11 799,92	20,00%	2 359,98

Cena s DPH	v EUR	14 159,90
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19. 6. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

4 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 799,92

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 549,92

D 713

Izolácie tepelné

2 355,95

1	K	713483021.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	100,531	10,00	1 005,31
2	M	631470001300.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 30 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	119,632	11,04	1 320,74
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	23,000	1,30	29,90

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

9 193,97

4	K	769011040.S	Montáž ventilátora malého	ks	33,000	15,00	495,00
5	M	429110005500.S	Ventilátor malý, priemer 125 mm, s časovým dobehom	ks	26,000	52,00	1 352,00
6	M	4291100093001	Ventilátor malý, priemer 150 mm s časovým dobehom	ks	7,000	51,00	357,00
7	K	769011315.S	Montáž potrubného ventilátora	ks	1,000	30,00	30,00
8	M	429140001600.S	Ventilátor do kruhového potrubia, priemer 160 mm max. 749m3/hod + ohrievač	ks	1,000	206,00	206,00
9	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	110,000	6,85	753,50
10	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	130,900	13,70	1 793,33
11	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	60,000	4,60	276,00
12	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	60,000	9,20	552,00
13	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	50,000	5,70	285,00
14	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	50,000	11,40	570,00
15	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	20,000	7,60	152,00
16	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	20,000	15,20	304,00
17	K	769031123.S	Montáž komfortnej výustky	ks	3,000	10,50	31,50
18	M	kvk2-v-2-0	Komfortná výustka KVK2-V-2.0 - 400x75 mm	ks	3,000	35,00	105,00
19	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	21,000	3,00	63,00
20	M	429720209100.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 125 mm	ks	18,000	6,50	117,00
21	M	429720209300.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 160 mm	ks	3,000	9,50	28,50
22	K	769035096.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	2,000	3,50	7,00
23	M	429720209500.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 200 mm	ks	2,000	14,70	29,40
24	K	769036006.S	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	1,000	3,50	3,50
25	M	429720054300.S	Žalúzia protidažďová pr. 160 mm	ks	1,000	9,50	9,50
26	K	769043036.S	Montáž elektrického ohrievača pre kruhové potrubie 160-200 mm	ks	1,000	106,84	106,84
27	M	429420006100.S	Potrubný ohrievač vzduchu napr. priemer 160-2,7 kW/230V	ks	1,000	534,00	534,00
28	K	7690710099	Montážny a pomocný materiál	súbor	1,000	400,00	400,00
29	K	769099999	Montáž a dodávka - sedlový nadstavec 125/160	ks	14,000	8,40	117,60
30	K	7690999991	Montáž a dodávka - TAV priemer 250 mm	ks	2,000	25,20	50,40
31	K	7690999992	Montáž a dodávka - Blend 125	ks	23,000	6,30	144,90
32	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	88,000	3,64	320,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				250,00
33	K	HZS000114.S	Revízie, skúšky	súbor	1,000	250,00
						250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

5 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Datum:

17. 6. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

178 432,85

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

178 432,85

20,00%

35 686,57

Cena s DPH

v EUR

214 119,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19. 6. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

5 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

178 432,85

D HSV Práce a dodávky HSV 11 990,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 830,99

1	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	577,598	3,17	1 830,99
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 111,19

2	K	974082216.S	Vysekание rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. nad 100 mm, -0,00600t	m	3 850,650	2,31	8 895,00
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,104	13,38	309,13
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	438,976	0,41	179,98
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,104	11,03	254,84
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	138,624	1,24	171,89
7	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	23,104	13,00	300,35

D 99 Presun hmôt HSV 47,82

8	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	22,991	2,08	47,82
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D M Práce a dodávky M 162 942,85

D 21-M Elektromontáže 151 173,72

9	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	3 850,650	0,95	3 658,12
10	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	3 850,650	0,85	3 273,05
11	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	65,000	4,55	295,75
12	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	65,000	3,95	256,75
13	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	65,000	1,15	74,75
14	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	65,000	0,86	55,90
15	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	22,000	4,65	102,30
16	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	22,000	4,65	102,30
17	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	22,000	0,86	18,92
18	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	5,15	15,45
19	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	3,000	5,68	17,04
20	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000	0,86	2,58
21	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	15,000	4,65	69,75
22	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	15,000	4,85	72,75
23	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	15,000	0,86	12,90
24	K	210110051.S	Jedнопólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	23,000	5,25	120,75
25	M	345310000710.S	Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	ks	23,000	5,89	135,47

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210110068.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici	ks	3,000	7,50	22,50
27	M	374350003300.S	Termostat analógový jednoduchý typ 4, IP65 na kontrolu a reguláciu teploty, výstup 1x12A spínací	ks	3,000	28,45	85,35
28	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	12,000	7,50	90,00
29	M	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela	ks	12,000	23,68	284,16
30	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	247,000	4,85	1 197,95
31	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	247,000	0,86	212,42
32	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	247,000	4,45	1 099,15
33	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	9,000	4,85	43,65
34	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	9,000	8,45	76,05
35	K	21019325401	Montáž a dodávka - rozvádzač RH vrátane výzbroje	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
36	K	21019325402	Montáž a dodávka - rozvádzač RP1 vrátane výzbroje	ks	1,000	1 125,00	1 125,00
37	K	21019325403	Montáž a dodávka - rozvádzač RP2 vrátane výzbroje	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
38	K	21019325404	Montáž a dodávka - rozvádzač RP3 vrátane výzbroje	ks	1,000	1 187,00	1 187,00
39	K	210201904.Sr	Montáž a zapojenie svietidiel	ks	196,000	10,50	2 058,00
40	M	svietidlo1	Svietidlo stropné 30W, IP20	ks	69,000	26,29	1 814,01
41	M	svietidlo2	Svietidlo stropné - 40W-4033 1m IP20	ks	30,000	42,25	1 267,50
42	M	svietidlo3	Svietidlo stropné - 840-40W/WF	ks	43,000	43,14	1 855,02
43	M	svietidlo4	Svietidlo - 36W, 600x600 mm, LED panel 36W s núdzovým modulom	ks	15,000	48,25	723,75
44	M	svietidlo5	Svietidlo nástenné 36W, IP20	ks	30,000	36,21	1 086,30
45	M	svietidlo6	Núdzové svietidlo 3W/3hod IP44	ks	9,000	35,12	316,08
46	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	49,000	1,10	53,90
47	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	30,625	2,22	67,99
48	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	266,790	1,10	293,47
49	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	253,451	2,20	557,59
50	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	14,000	8,50	119,00
51	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	14,000	4,75	66,50
52	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	14,000	15,85	221,90
53	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	14,000	0,45	6,30
54	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	14,000	0,35	4,90
55	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	8,000	0,82	6,56
56	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	8,000	1,99	15,92
57	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	0,95	7,60
58	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	8,000	2,35	18,80
59	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	14,000	1,25	17,50
60	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	14,000	6,78	94,92
61	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	28,000	0,75	21,00
62	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	28,000	0,55	15,40
63	M	354410054100.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny so špicom označenie DOU šp.	ks	28,000	1,95	54,60
64	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	244,360	1,10	268,80
65	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	34,210	11,63	397,86
66	K	210220803.S	Skrýty zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	58,100	0,95	55,20
67	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	58,100	0,98	56,94
68	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	17,430	0,45	7,84
69	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	8,134	11,63	94,60

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	210220813.St	Podpery vedenia zliatina AlMgSi	ks	245,000	0,85	208,25
71	M	354410052200.SR	Podpera vedenia zliatina AlMgSi	ks	245,000	1,22	298,90
72	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	3,000	9,00	27,00
73	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	3,000	32,25	96,75
74	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	5,000	9,00	45,00
75	M	354410030500.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	5,000	24,25	121,25
76	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	68,000	0,80	54,40
77	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	68,000	0,78	53,04
78	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	14,000	0,95	13,30
79	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	14,000	1,42	19,88
80	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	977,325	0,95	928,46
81	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	977,325	1,15	1 123,92
82	K	210800198.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	637,500	0,95	605,63
83	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	637,500	1,18	752,25
84	K	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	525,000	1,55	813,75
85	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	525,000	2,97	1 559,25
86	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	2 637,000	0,85	2 241,45
87	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	2 637,000	0,92	2 426,04
88	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	675,000	1,25	843,75
89	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	675,000	2,23	1 505,25
90	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	1 371,000	0,95	1 302,45
91	M	341210001400.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2	m	1 371,000	0,58	795,18
92	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	975,000	0,95	926,25
93	M	341210001600.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2	m	975,000	0,89	867,75
94	K	210881195.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	202,500	2,85	577,13
95	M	341610023000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x16 mm2	m	202,500	14,13	2 861,33
96	K	210881196.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x50	m	97,500	4,85	472,88
97	M	341610023100.S1	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x50 mm2	m	97,500	38,25	3 729,38
98	K	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	532,500	0,95	505,88
99	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-O 2x1,5 mm2 E30	m	532,500	1,08	575,10
100	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	4 732,500	0,95	4 495,88
101	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E30	m	4 732,500	1,23	5 820,98
102	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	6 183,000	0,95	5 873,85
103	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x2,5 mm2 E30	m	6 183,000	1,55	9 583,65
104	K	210881234.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	966,000	1,15	1 110,90
105	M	341610022700.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 5x4 mm2 E30	m	966,000	4,21	4 066,86
106	K	210881235.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	2 215,500	1,85	4 098,68
107	M	341610022800.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2	m	2 215,500	6,12	13 558,86
108	K	210881236.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	1 915,500	2,55	4 884,53
109	M	341610022900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x10 mm2	m	1 915,500	9,85	18 867,68
110	K	210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	1 128,000	3,45	3 891,60
111	M	341610023000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x16 mm2	m	1 128,000	14,13	15 938,64
112	K	210999pc1	Montáž a dodávka - Vývod 230 V	ks	10,000	2,85	28,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	210999pc2	Montáž a dodávka - Vývod 400 V	ks	25,000	3,95	98,75
114	K	210999rack	Montáž a dodávka - RACK kompletnej vrátane výzbroje	ks	3,000	550,00	1 650,00
115	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	600,00	600,00
116	K	PPV	PPV	%	1,000	600,00	600,00
117	M	PM	PM	%	1,000	600,00	600,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 11 769,13

118	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	29,000	5,50	159,50
119	M	383150002300.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6	ks	29,000	25,25	732,25
120	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	29,000	8,50	246,50
121	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	3 554,000	0,95	3 376,30
122	M	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2	m	3 554,000	0,77	2 736,58
123	K	220730223.Sr	Montáž a dodávka - koaxiálny kábel - VCEKY 75-4,8	m	2 152,000	1,85	3 981,20
124	K	220733041.S	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	22,000	5,85	128,70
125	M	384270000500.S	Zásuvka R-TV-SAT koncová	ks	22,000	18,55	408,10

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 500,00

126	K	HZS000114.S	Revízia elektroinštalácie	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
-----	---	-------------	---------------------------	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

5 - Elektroinštalácia

Uroveň 3:

5_1 - Fotovoltaika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 6. 2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 344,49

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

61 344,49

20,00%

12 268,90

Cena s DPH

v EUR

73 613,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.6. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

vykaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

5 - Elektroinštalácia

Uroveň 3:

5_1 - Fotovoltaika

Miesto:

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 344,49

0 M Práce a dodávky M

61 344,49

0 21-M Elektromontáže

61 344,49

1	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	1,000	100,00	100,00
2	K	210501101.S0	Inštalácia a osadenie FVP na streche domu a napojenie DC kabeláže do DC vstupov INV	ks	90,000	55,00	4 950,00
3	M	346510000110.S	Fotovoltaický panel	ks	90,000	131,00	11 790,00
4	K	210501105.S01	Montáž a dodávka - string 6/15 x panel	ks	1,000	350,00	350,00
5	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	90,000	15,00	1 350,00
6	M	346510005160.S	Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltaických panelov - 90 ks	súb.	1,000	3 950,00	3 950,00
7	K	210501217.S	Montáž rozvádzača pre fotovoltaiku	ks	2,000	250,00	500,00
8	M	346510002410.S	Fotovoltaický rozvádzač - R-AC	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
9	M	346510002410.S	Fotovoltaický rozvádzač - R-DC	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
10	K	210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	súb.	10,000	50,00	500,00
11	M	PVW10062--	Kábel pre fotovoltaiku 6mm2 100m čierny-červený, jednožilový	ks	10,000	92,00	920,00
12	M	E00008047	Trubka pevná 320N VRM TURBO 50 PVC/3m	M	1 000,000	1,92	1 920,00
13	K	210501269.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového	ks	3,000	275,00	825,00
14	M	346510000750.S	Fotovoltaický striedač - menič trojfázový 10 000W	ks	3,000	173,00	519,00
15	K	210501281.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača jednofázového pre rezidenčné inštalácie	m	850,000	1,80	1 530,00
16	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	850,000	5,85	4 972,50
17	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	350,000	1,25	437,50
18	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	350,000	2,23	780,50
19	K	210999bateria	Montáž a dodávka - batériové úložisko 10 kW vrátane BMS (baterý management) + backup box system B1 + kabeláž	ks	3,000	2 833,33	8 499,99
20	K	210999pc1	Montáž a dodávka - hliníková konštrukcia pre upevnenie FTV panelov, zaťaženie konštrukcie	súbor	1,000	2 500,00	2 500,00
21	K	210999pc2	Montáž a dodávka - smart meter 250A, smart logger	súbor	1,000	1 500,00	1 500,00
22	K	210999rz1	Montáž a dodávka - rozvádzač RZ.1 vrátane výzbroje	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
23	K	210999rz2	Montáž a dodávka - rozvádzač RZ.2 vrátane výzbroje	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
24	K	210999rz3	Montáž a dodávka - rozvádzač RZ.3 vrátane výzbroje	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
25	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	600,00	600,00
26	K	K020	Inštalácia, montážny a pomocný materiál a doprava	sada	1,000	500,00	500,00
27	K	K021	Revízia zariadenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	2 250,00	2 250,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	K023	Dokumentácia, protokoly ochrán a meraní, ohlášky MRK a MPP, Ohlášky URSO a OKTE	sada	1,000	1 250,00	1 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

6 - EPS+HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 6. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 802,01

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	25 802,01	20,00%	5 160,40

Cena s DPH

v EUR

30 962,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.6.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

6 - EPS+HSP

Miesto:

Datum:

17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 802,01

D1

D1

14 697,20

0	K	SK1MX-5401V	ADVANCED ústredňa, 1-4 slučky, 240-960 adries, LCD displej, 16 zónové tablo, pripojenie lokálnych opakovačov, 5 programovateľných vstupov, 3 relé výstupy, 2 slučky pre sirény, 3A zdroj, 2x12V/7,2Ah aku, CPD, povrchová montáž	ks	1,000	1 825,00	1 825,00
0	K	Pol86	Akumulátor 12V/7Ah	ks	2,000	48,50	97,00
0	K	A3500	Inteligentný teplotný hlásič s izolátorom	ks	2,000	42,50	85,00
0	K	A1000	Inteligentný opticko-dymový hlásič s izolátorom	ks	61,000	42,50	2 592,50
0	K	LAB1000	Pätica k hlásičom série Altair so štítkom na popis hlásiča	ks	48,000	8,50	408,00
0	K	FMP-303	Podložka pre zapustenú montáž pre požiarne tlačidlo	ks	0,000	0,00	0,00
0	K	ALCP100	Inteligentné resetovateľné požiarne tlačidlo s izolátorom, červené	ks	10,000	58,25	582,50
0	K	CBE1002	Konvenčný maják na stenu, biele svetlo s päticou	ks	12,000	75,25	903,00
0	K	J-H(ST)H 1x2x0,8	Kábel Cu pre elektroniku J-H(ST)H 1x2x0,8 B2ca	m	1 850,000	1,55	2 867,50
0	K	Pol87	Žlab PVC PT3020 - 30x20mm/2m - biela	m	0,000	0,00	0,00
0	K	JE-H(ST)H-1x2x0,8-F	Kábel pevný JE-H(ST)H - 1x2x0,8 - FE180/E60 - červená, v káblovom nosnom systéme s funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60 B2ca	m	350,000	1,84	644,00
0	K	Pol88	Trubka ohybná FX 25 osadená v drážke pod omietkou	m	890,000	2,55	2 269,50
0	K	VM104	V/V vstupno výstupný modul s+ BOX	ks	2,000	125,35	250,70
0	K	CYKY-J 3x1,5	Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m	50,000	1,35	67,50
0	K	Pol89	Nešpecifikovaný drobný elektroinštalačný materiál	kpl	1,000	250,00	250,00
0	K	CP 601S	Protipožiarne tmeľ HILTI	ks	5,000	45,00	225,00
0	K	Pol90	Naprogramovanie a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	750,00	750,00
0	K	OPaOS	Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška	ks	1,000	250,00	250,00
0	K	DSV	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	450,00	450,00
0	K	Pol91	Odobovanie inštalácie a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	180,00	180,00

D1

D1

11 104,81

0	K	LDAONE500	HSP ústredňa Lda ONE, 6 liniek, riadiaca jednotka s príslušenstvom	ks	1,000	1 352,00	1 352,00
0	K	LDAONEWMA	Konzola montáž na stenu	ks	1,000	55,00	55,00
0	K	LDAMP	Stanica hlásateľa pre systém LDA ONE	ks	1,000	255,25	255,25
0	K	DL-E 60-165/T-EN54	DL-E 06-130/T-EN54 safe reproduktor zápuštný	ks	9,000	27,25	245,25
0	K	WA 06-165/T-EN54	WA 06-165/T-EN54 - reproduktorová skrinka 6W/100V, vysokoodolná MDF doska potiahnutá fóliou proti znečisteniu a odolnosťou voči vlhkosti, krytie IP54+ kovová mriežka, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, odbočky 3W, 1,5W, citlivosť 100,6dB (1W/1m),	ks	35,000	34,25	1 198,75
0	K	LC-X1222	Bezúdržbová batéria Panasonic uzatvorenej konštrukcie, dlhšia životnosť, 12V/22Ah	ks	1,000	105,20	105,20
0	K	JE-H(ST)H-4x2x0,8-F	Kábel pevný JE-H(ST)H - 4x2x0,8 - FE180/E60 - červená, v káblovom nosnom systéme s funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60	m	50,000	2,85	142,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	NHXXH-O-2x1.5-FE180/E	Kábel pevný s funkčnou odolnosťou NHXXH-O-2x1.5-FE180/E60, v káblovom nosnom systéme s funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60 B2ca	m	1 230,000	1,95	2 398,50
0	K	Pol92	Príchytka UDF 10 + zatlkací strmeň	ks	1 850,000	0,75	1 387,50
0	K	Pol93	Žlab PVC PT3020 - 30x20mm/2m - biela	m	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol94	Trubka ohybná FX 25 osadená v drážke pod omietkou	m	860,000	2,55	2 193,00
0	K	PL6-B16/1	Istič	ks	1,000	10,36	10,36
0	K	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m	30,000	1,55	46,50
0	K	Pol89	Nešpecifikovaný drobný elektroinštalačný materiál	kpl	1,000	250,00	250,00
0	K	CP 601S.1	Protipožiarly tmel HILTI	ks	3,000	45,00	135,00
0	K	Pol95	Naprogramovanie a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	580,00	580,00
0	K	OPaOS.1	Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška a meranie STIPA	ks	1,000	220,00	220,00
0	K	DSV.1	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	350,00	350,00
0	K	Pol91	Odovzdanie inštalácie a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	180,00	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

CP-141-2023 - VZT kuchyňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 6. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 237,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

8 237,00

20,00%

1 647,40

Cena s DPH

v EUR

9 884,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO01 - SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba

Časť:

CP-141-2023 - VZT kuchyňa

Miesto:

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 237,00

1	M	Pol163	Digestor nerezový ostrovčekový s osvetlením DN1 3200x2000x450mm 2x príruha 250	ks	1,000	4 480,00	4 480,00
2	M	Pol164	Ventilátor strešný	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
3	M	Pol165	Regulátor	ks	1,000	180,00	180,00
4	M	Pol166	Strešný podstavec	ks	1,000	550,00	550,00
5	M	Pol167	Spiro Ø250	bm	2,000	14,00	28,00
6	M	Pol168	Spiro Ø200	bm	1,000	10,00	10,00
7	M	Pol169	T-kus Ø250	ks	1,000	20,00	20,00
8	M	Pol170	Spätná klapka Ø250	ks	2,000	16,00	32,00
9	M	Pol171	Koleno Ø250 90°	ks	2,000	20,00	40,00
10	M	Pol172	Prechod 250/200	ks	1,000	12,00	12,00
11	M	Pol173	Prechod cez strechu	ks	1,000	85,00	85,00
12	M	Pol174	Montážny, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	250,00	250,00
13	K	Pol175	Doprava	kpl	1,000	150,00	150,00
14	K	Pol176	Montáž	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
15	K	Pol177	Elektroinštalácia	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO02_1 - SO 02.1 - Doprav...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 6. 2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

63 532,47

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

63 532,47

20,00%

12 706,49

Cena s DPH

v EUR

76 238,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19. 6. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt: SO02_1 - SO 02.1 - Doprav...

Miesto:
 Objednavateľ:
 Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.



Dátum: 17. 6. 2024

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 532,47

D HSV Práce a dodávky HSV

63 532,47

D 1 Zemné práce

15 135,60

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,800	22,62	583,60
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,400	1,00	13,40
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	348,944	4,15	1 448,12
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	348,944	0,58	202,39
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	93,250	33,97	3 167,70
6	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	93,250	9,61	896,13
7	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,500	65,02	32,51
8	K	133211109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,500	11,81	5,91
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	455,594	1,02	464,71
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	415,594	3,18	1 321,59
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 065,098	0,23	1 624,97
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	415,594	1,94	806,25
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	415,594	0,63	261,82
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	664,950	3,00	1 994,85
15	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	400,000	0,83	332,00
16	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	12,360	5,73	70,82
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 194,600	0,42	501,73
18	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	400,000	1,53	612,00
19	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	1,09	436,00
20	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	0,02	8,00
21	K	184802111.S	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	400,000	0,09	36,00
22	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,160	85,68	13,71
23	K	184802611.S	Chemické odbúrnenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	400,000	0,16	64,00
24	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,160	85,68	13,71
25	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	0,17	68,00
26	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	4,000	27,02	108,08

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	185851119.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	56,000	0,85	47,60
D 2 Zakladanie							
28	K	215901101.Sr	Zhutnenie podložia do predpísaného tlaku	m2	794,600	0,96	762,82
D 5 Komunikácie							
29	K	564851111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - fr. 0/32 mm	m2	794,600	5,22	4 147,81
30	K	564851111.Sr	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - fr. 0/45 mm	m2	13,600	5,22	70,99
31	K	564851114.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm - fr. 0/45 mm	m2	781,000	6,11	4 771,91
32	K	594511111.Sr	Prídlažba betónová 0,25*0,5 hr. 8 m	m2	1,400	31,60	44,24
33	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,600	15,03	204,41
34	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm farba sivá	m2	13,872	12,10	167,85
35	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	683,000	9,59	6 549,97
36	M	592460008700.S	Dlažba betónová hr. 80 mm, farba sivá	m2	696,660	12,33	8 589,82
37	K	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	98,000	11,67	1 143,66
38	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	98,980	16,74	1 656,93
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
39	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	20,75	145,25
40	M	404410035905	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	30,22	60,44
41	M	404410180398	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-101 V2RA2 "Neplatí pre (dopravnú obsluhu)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	34,44	34,44
42	M	404410037450	Regulačná značka ZDZ 270 "Zákaz zastavenia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,22	30,22
43	M	404410182472	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 531 V2RA2 "Vyhradené parkovanie", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	28,74	28,74
44	M	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	28,74	28,74
45	M	404410037577	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šíkmo/pozdĺžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	31,49	31,49
46	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	12,66	50,64
47	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/3,5 bm, pre dopravné značky	ks	4,000	15,00	60,00
48	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,64	2,56
49	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,23	1,38
50	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	6,000	17,86	107,16
51	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 3,5 m dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,48	2,88
52	M	404490008400.S 01	Stĺpik Zn, d 60 mm/3,5 bm, pre dopravné značky - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	6,000	15,00	90,00
53	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	0,64	3,84
54	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	10,000	0,86	8,60
55	M	404410001190	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	2,000	32,74	65,48

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
56	M	404410001005	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	1,000	32,74	32,74
57	M	404410001020	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	1,000	32,74	32,74
58	M	404410036220	Regulačná značka ZDZ 253 -30 "Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	2,000	30,22	60,44
59	M	404410036235	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	2,000	30,22	60,44
60	M	404410036355	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	2,000	30,22	60,44
61	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	95,200	7,33	697,82
62	K	915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	2,060	12,95	26,68
63	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	95,200	0,30	28,56
64	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,060	2,27	4,68
65	K	915911112.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	2,000	2,87	5,74
66	M	404450003500.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky) s 2 svetlami, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	2,000	63,44	126,88
67	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	3,000	0,72	2,16
68	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová - uvažovaný prenájom 90 dní	ks	3,000	18,43	55,29
69	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	346,000	16,00	5 536,00
70	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	265,630	4,00	1 062,52
71	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	83,830	6,00	502,98
72	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	27,000	6,20	167,40
73	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	27,270	2,18	59,45
74	K	918101121.Sr	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z kameniva fr. 0/45 mm	m3	27,975	73,94	2 068,47
75	K	919726213.Sr	Dilatačné škáry rezané , s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, priečne	m	9,800	5,27	51,65
76	M	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	0,980	1,54	1,51
77	K	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	9,800	9,48	92,90
78	K	919735126.S.	Zarovnanie okraja vozovky pílením	m	9,800	35,00	343,00
79	K	935114615.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy E 600	m	27,000	21,39	577,53
80	M	592270006200.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	27,000	8,25	222,75
81	M	592270011500.S	Mriežkový rošt liatinový, štrbiny 24x24 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	54,000	29,72	1 604,88
82	M	592270031800.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	27,000	93,98	2 537,46
83	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,10	0,60
84	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,22	1,32

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	10,000	0,38	3,80
86	K	966821112.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	2,000	1,27	2,54
87	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	3,000	0,32	0,96
88	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,380	13,38	85,36
89	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	252,900	0,41	103,69
90	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,380	11,03	70,37
91	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	63,800	1,24	79,11
92	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,300	13,00	3,90
93	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z z betónu prostého	t	6,080	4,02	24,44
94	K	9pc1	Priekopa - rozmer 3,5*6*1m, výkop, vystlanie geotextiliou, výplň drvený betón, na povrchu triedený štrkhr. 0,2 m	m3	21,000	63,00	1 323,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 812,40
95	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	897,226	2,02	1 812,40

LIST ROZPOČTU



Stavba:
výkaz výmer oprava 04-03-2024
Objekt:
SO02_2 - SO 02.2 - Spevne...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 6. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		35 072,30	
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	35 072,30	20,00%	7 014,46
Cena s DPH		42 086,76	

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.6.2024

Pečiatka



Lehota 906
1 36 Lehota
47 240 768
2023571187

Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka

Objekt:

SO02_2 - SO 02.2 - Spevne...

Miesto:

Dátum:

17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 072,30

o HSV

Práce a dodávky HSV

34 565,13

o 1

Zemné práce

16 068,12

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	251,400	0,91	228,77
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	81,000	12,14	983,34
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	81,000	0,58	46,98
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	98,601	33,97	3 349,48
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	98,601	9,61	947,56
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	431,001	1,02	439,62
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	431,001	3,18	1 370,58
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 327,017	0,23	1 685,21
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	431,001	1,94	836,14
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	431,001	0,63	271,53
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	689,602	3,00	2 068,81
12	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 257,000	0,83	1 043,31
13	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	38,841	5,73	222,56
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	180,000	0,42	75,60
15	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 257,000	1,09	1 370,13
16	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 257,000	0,02	25,14
17	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 257,000	0,09	113,13
18	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,503	85,68	43,10
19	K	184802611.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 257,000	0,16	201,12
20	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,503	85,68	43,10
21	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 257,000	0,17	213,69
22	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	12,570	27,02	339,64
23	K	185851119.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	175,980	0,85	149,58

o 2

Zakladanie

2 335,26

24	K	215901101.Sr	Zhutnenie podložia do predpísaného tlaku	m2	180,000	0,96	172,80
25	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	10,963	45,23	495,86
26	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,222	113,09	929,83

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,102	17,02
28	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,102	5,30
29	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,431	1 289,87
						555,93

D 5

Komunikácie

6 068,56

30	K	564720111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	125,187	4,19
31	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-70 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	125,187	8,38
32	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	180,000	12,63
33	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm farba sivá	m2	183,600	12,10
						2 221,56

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 877,41

34	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	5,481	127,26
35	K	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	5,481	24,28
36	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	5,481	7,36
37	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,348	13,01
38	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,348	4,33
39	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,431	1 054,22
40	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) - pod okapový chodník	m3	20,954	60,23
41	K	631571015.Sr	Násyp - okapový chodník	m3	20,954	57,14
						1 197,31

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 500,86

42	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	394,405	6,20
43	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	398,349	2,18
44	K	918101121.Sr	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z kameniva fr. 0/45 mm	m3	29,580	73,94
						2 187,15

D 99

Presun hmôt HSV

714,92

45	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	353,923	2,02
						714,92

D PSV

Práce a dodávky PSV

507,17

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

507,17

46	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	54,813	0,45
47	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,016	1 732,80
48	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	54,813	3,72
49	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	63,035	3,98
50	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,08
						0,00

BAUMANN Nitra s.r.o.

2 2 1 - Odpadové hospodár...

17. 6. 2024

BAUMANN Nitra s.r.o.

47240768

SK2023571187

Cena bez DPH			5 785,86
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 785,86	20,00%	1 157,17
Cena s DPH			6 943,03
v EUR			

Projektant

Spracovateľ'

Objednávateľ

Zhotovitel'

ečiatka

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO02_2 - SO 02 2 - Spevne...

Časť:

2_2_1 - Odpadové hospodár...

Miesto:

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 785,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 282,03

D 1

Zemné práce

102,63

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,730	12,14	33,14
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,730	0,58	1,58
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,730	1,02	2,78
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,730	4,11	11,22
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,410	0,39	18,10
6	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,730	7,66	20,91
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	2,730	0,66	1,80
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,368	3,00	13,10

D 2

Zakladanie

874,93

9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,365	51,86	70,79
10	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,365	113,09	154,37
11	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,965	17,02	33,44
12	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,965	5,30	10,41
13	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,123	1 487,18	182,92
14	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	1,750	151,63	265,35
15	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,158	997,80	157,65

D 4

Vodorovné konštrukcie

158,53

16	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,363	127,92	46,43
17	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,625	14,89	53,98
18	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,625	4,10	14,86
19	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,033	1 311,03	43,26

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 067,37

20	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	27,132	2,50	67,83
21	K	622460364.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	27,132	11,53	312,83
22	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	27,132	17,20	466,67
23	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	27,132	8,11	220,04

Kód		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35,68
24	K 941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	7,860	4,54	35,68
D 99		Presun hmôt HSV				42,89
25	K 998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	11,624	3,69	42,89
D PSV		Práce a dodávky PSV				3 503,83
D 762		Konštrukcie tesárske				515,59
26	K 762332139	Montáž a dodávka - drevené prvky krovu (krokvy, pomúrnica, latovanie apod.) vrátane impregnácie	m2	7,586	65,00	493,09
27	K 998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,000	4,50	22,50
D 764		Konštrukcie klampiarske				722,40
28	K 764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	7,586	67,42	511,45
29	K 764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	2,000	31,00	62,00
30	K 764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	4,250	32,00	136,00
31	K 998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,000	1,85	12,95
D 767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 265,84
32	K 767651240.Sr	Montáž a dodávka - oceľová dvojkrídlová brána 2000x1500 mm	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
33	K 998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,000	0,72	15,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
výkaz výmer oprava 04-03-2024
Objekt:
SO03 - SO 03 - Elektrická...

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 6. 2024
ICO:
IČ DPH:
ICO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187
ICO:
IČ DPH:
ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			90 430,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	90 430,98	20,00%	18 086,20
Cena s DPH		v EUR	108 517,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 19. 6. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická...

Miesto:

Dátum:

17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 430,98

D M Práce a dodávky M

86 930,98

D 21-M Elektromontáže

62 386,35

1	K	210010030.S1	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXKVS 150 mm	m	135,000	2,55	344,25
2	M	fxkvs150	FXKVS 150 mm	m	135,000	7,55	1 019,25
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	75,000	1,10	82,50
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	71,250	2,20	156,75
5	K	210902468.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	2 056,000	6,00	12 336,00
6	M	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 SM	m	2 056,000	20,85	42 867,60
7	K	210999001	Rozkopávka a spätné vyspravenie komunikácie pre rozvod NN vrátane odvozu a likvidácie a poplatku za suť	m2	50,000	20,00	1 000,00
8	K	210999999	Napojenie na existujúci rozvod v TS 029-009	ks	1,000	580,00	580,00
9	K	210999rx5	Montáž a dodávka - rozvádzač RE X/5 vrátane výzbroje	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
10	K	210999sr3	Montáž a dodávka - SR3 vrátane výzbroje	ks	3,000	650,00	1 950,00
11	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	600,00	600,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

24 544,63

12	K	460200253.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	1 971,000	5,85	11 530,35
13	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 100 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	85,000	8,71	740,35
14	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	2 056,000	1,37	2 816,72
15	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	213,824	13,44	2 873,79
16	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	2 056,000	0,49	1 007,44
17	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	2 056,000	0,12	246,72
18	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	1 971,000	1,88	3 705,48
19	K	460560283.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 100 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	85,000	3,78	321,30
20	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	719,600	1,81	1 302,48

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

3 500,00

21	K	HZS000114.S	Revízia elektrickej prípojky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	-------------	------------------------------	----	-------	----------	----------

RYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: výkaz výmer oprava 04-03-2024
 Objekt: SO04 - SO 04 - vodovodná ...

JKSO:
 Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
 Dátum: 17. 6. 2024
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO: 47240768
 IČ DPH: SK2023571187
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH

7 627,27

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	7 627,27	20,00%	1 525,45

Cena s DPH

v EUR

9 152,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 19.6.2024 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka



BAU
 DIČ: 2

Lehota 906
 51 36 Lehota
 DIČ: 47 240 768
 SK2023571187

ROZPOČET

stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO04 - SO 04 - vodovodná ...

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.



Dátum:

17. 6. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 627,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 627,27

D 1

Zemné práce

4 420,91

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,455	12,14	151,20
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,455	0,58	7,22
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	63,525	19,97	1 268,59
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,058	1,10	20,96
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	203,500	4,09	832,32
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	203,500	2,57	523,00
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	75,980	1,02	77,50
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,705	4,11	97,43
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	402,985	0,39	157,16
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,705	7,66	181,58
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,705	0,66	15,65
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,928	3,00	113,78
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,275	3,59	187,67
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,475	27,51	370,70
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	25,468	16,34	416,15

D 4

Vodorovné konštrukcie

290,65

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,775	34,05	196,64
17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,334	28,48	9,51
18	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,334	112,82	37,68
19	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,900	15,46	13,91
20	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,030	1 097,02	32,91

D 8

Rúrové vedenie

2 597,17

21	K	871221548.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	55,000	9,11	501,05
22	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	55,000	4,41	242,55
23	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	55,000	0,96	52,80
24	K	893301004.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej	ks	1,000	200,02	200,02

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	594300000100.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	689,13	689,13
26	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu	ks	1,000	31,59	31,59
27	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	1,000	278,84	278,84
28	K	899502211.S	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	6,000	21,59	129,54
29	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	55,000	1,03	56,65
30	K	899999001	Montáž a dodávka - vodomerná zostava na komplet	súbor	1,000	415,00	415,00
D 99 Presun hmôt HSV							318,54
31	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	40,996	7,77	318,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: výkaz výmer oprava 04-03-2024
Objekt: SO05 - SO 05 - Kanalizačn...

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 6. 2024
ICO:
IČ DPH:
ICO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187
ICO:
IČ DPH:
ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	57 985,93
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	57 985,93	20,00%	11 597,19

Cena s DPH	v EUR	69 583,12
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.6.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

BAUMANN
DIČ: 2023571187

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO05 - SO 05 - Kanalizačn...

Miesto:

Dátum:

17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 985,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 985,93

D 1

Zemné práce

15 391,08

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	245,650	4,15	1 019,45
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	245,650	0,58	142,48
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	304,800	11,10	3 383,28
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	304,800	1,10	335,28
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	550,450	1,02	561,46
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	229,529	3,18	729,90
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 901,993	0,23	897,46
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	229,529	1,94	445,29
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	229,529	0,63	144,60
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	367,246	3,00	1 101,74
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	320,921	3,37	1 081,50
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	101,600	27,51	2 795,02
13	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	192,024	14,34	2 753,62

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 556,00

14	K	386921013.S.	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov	ks	1,000	420,00	420,00
15	M	KLLT4	Lapač tukov - objem 2 m3, max. prietok Q=2,4l/s	ks	1,000	2 136,00	2 136,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

4 591,42

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,480	34,05	1 037,84
17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,186	28,48	489,46
18	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	13,749	112,82	1 551,16
19	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10,087	15,46	155,95
20	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,237	1 097,02	1 357,01

D 8

Rúrové vedenie

33 989,64

21	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	254,000	20,22	5 135,88
22	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	254,000	1,89	480,06

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K 894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej,	ks	3,000	183,39	550,17
24	M 594340000700.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 6000x2300x2000 mm, objem nádrže 20 m3, železobetónová	ks	3,000	6 835,60	20 506,80
25	K 894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	11,000	45,73	503,03
26	M 286610033600	Šachtové dno DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP	ks	11,000	193,89	2 132,79
27	M 286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 2 m, PP,	ks	11,000	113,13	1 244,43
28	M 286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, dĺžka 375 mm, PVC-U,	ks	11,000	37,50	412,50
29	M 286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425	ks	22,000	11,33	249,26
30	M 552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425,	ks	11,000	117,90	1 296,90
31	K 899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	6,000	31,59	189,54
32	M 600B127	Poklop liatinový DN 600,rám Begu, B125 kN,	ks	6,000	180,00	1 080,00
33	K 899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	254,000	0,82	208,28
D 99 Presun hmôt HSV						1 457,79
34	K 998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	375,718	3,88	1 457,79

RYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
výkaz výmer oprava 04-03-2024
Objekt:
SO06 - SO 06 - Požiarna n...

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

KS:
Dátum: 17. 6. 2024

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

ICO:
IČ DPH:
ICO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 634,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	11 634,93	20,00%	2 326,99

Cena s DPH

v EUR

13 961,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.6.2024

Pečiatka



DIČ: 2023571187

Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka

POČET

stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO06 - SO 06 - Požiarna n...

Miesto:

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 634,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 634,93

D 1

Zemné práce

2 476,66

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	99,120	12,14	1 203,32
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	99,120	0,58	57,49
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	99,120	1,02	101,10
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,440	4,11	153,88
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	636,480	0,39	248,23
6	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	37,440	7,66	286,79
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,440	0,66	24,71
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,904	3,00	179,71
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,680	3,59	221,43

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 039,69

10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,040	28,48	143,54
11	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,032	112,82	454,89
12	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,784	15,46	43,04
13	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,363	1 097,02	398,22

D 8

Rúrové vedenie

7 972,84

14	K	894101113.Sr1	Osadenie požiarnej nádrže železobetónovej,	ks	1,000	196,80	196,80
15	M	KLPN22	Požiarna nádrž - objem 22 m3	ks	1,000	7 350,00	7 350,00
16	K	899104111.S1	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu	ks	2,000	33,02	66,04
17	M	600B127	Poklop liatinový DN 600, rám Begu, B125 kN,	ks	2,000	180,00	360,00

D 99

Presun hmôt HSV

145,74

18	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,757	7,77	145,74
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO07 - SO 07 - Dažďová ka...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 6. 2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

37 562,97

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

37 562,97

20,00%

7 512,59

Cena s DPH

v EUR

45 075,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19. 6. 2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

17. 06. 2024

Pečiatka

BAU
DIČ: 20235

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt:

SO07 - SO 07 - Dažďová ka...

Miesto:

Dátum:

17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 562,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 562,97

D 1

Zemné práce

13 948,24

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	134,400	4,15	557,76
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	134,400	0,58	77,95
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	317,161	11,10	3 520,49
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	317,161	1,10	348,88
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	451,561	1,02	460,59
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	193,779	3,18	616,22
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 294,243	0,23	757,68
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	193,779	1,94	375,93
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	193,779	0,63	122,08
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	310,046	3,00	930,14
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	257,782	3,37	868,73
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	97,263	27,51	2 675,71
13	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	183,827	14,34	2 636,08

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 459,26

14	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	31,716	34,05	1 079,93
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,720	28,48	191,39
16	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	5,376	112,82	606,52
17	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,264	15,46	50,46
18	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,484	1 097,02	530,96

D 8

Rúrové vedenie

19 059,04

19	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	264,301	19,54	5 164,44
20	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	264,301	1,88	496,89
21	K	894101113.S.r	Osadenie retenčnej nádrže	ks	1,000	366,00	366,00
22	M	KLRN238	Retenčná nádrž - objem 35 m3	ks	1,000	11 858,00	11 858,00
23	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	1,000	5,55	5,55

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm vrátane poklopu	ks	1,000	951,43	951,43
25	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	264,301	0,82	216,73
D 99 Presun hmôt HSV							2 096,43
26	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	269,811	7,77	2 096,43

RYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
výkaz výmer oprava 04-03-2024
Objekt:
SO08 - SO 08 - Oplotenie ...

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 6. 2024

ICO:
IČ DPH:

ICO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **12 481,16**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12 481,16	20,00%	2 496,23

Cena s DPH **v EUR** **14 977,39**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.6.2024


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



BA
DIČ:



ROZPOČET

Stavba: výkaz výmer oprava 04-03-2024

Objekt: **SO08 - SO 08 - Oplotenie ...**

Miesto:

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **12 481,16**

D HSV Práce a dodávky HSV **8 327,27**

D 1 Zemné práce **1 609,75**

3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	82,800	12,14	1 005,19
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	82,800	0,58	48,02
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	82,800	1,02	84,46
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,625	4,11	35,45
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	146,625	0,39	57,18
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,625	7,66	66,07
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,625	0,66	5,69
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,800	3,00	41,40
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	74,175	3,59	266,29

D 2 Zakladanie **2 443,79**

14	K	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	9,213	175,47	1 616,61
15	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,829	997,80	827,18

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **4 091,70**

1	K	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	138,000	10,02	1 382,76
2	M	553510030000.S	Stĺpik, výška 2,3 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	138,000	19,63	2 708,94

D 99 Presun hmôt HSV **182,03**

16	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	34,872	5,22	182,03
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV **4 153,89**

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové **4 153,89**

12	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	300,000	1,30	390,00
13	M	553510024900.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,6x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	123,300	30,10	3 711,33
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	73,000	0,72	52,56

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	ELCOMP, s.r.o Pražská 2 949 01 Nitra IČO: 36544141	Bc. Juraj Maďar Žilinská 38 949 01 Nitra 24.10.1986	Elektroinštalácie	14%

Lehota, dňa 17.6.2024

v dňa: 19.6.2024

Zhotoviteľ


DIČ: 20235

Objednávateľ:

Tomáš Zaujec, konateľ
BAUMANN Nitra s.r.o.

Harmonogram stavby "SOCIÁLNOOTN ZARIADENIE S KAPACITOU DO 30S C POBYTOVOU FORMOU"

Kód položky	Rok	
	Mesiac	
	Popis	
001	SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE S KAPACITOU DO 30 MIEST S CELOROČNOU POBYTOVOU FORMOU	
SO01	SO 01 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba	
1	Stavebná časť	
2	Zdravotechnika	
3	Vykurovanie	
4	Vzduchotechnika	
5	Elektroinštalácia	
5_1	Fotovoltaika	
6	EPS+HSP	
CP-141-2023	VZT kuchyňa	
SO02_1	SO 02.1 - Dopravné napojenie - parkovisko - novostavba	
SO02_2	SO 02.2 - Spevnené plochy a chodníky - novostavba	
2_2_1	Odpadové hospodárstvo	
SO03	SO 03 - Elektrická prípojka - nová	
SO04	SO 04 - vodovodná prípojka - nová	
SO05	SO 05 - Kanalizačná prípojka a vodonepriepustná žumpa - nová	
SO06	SO 06 - Požiarna nádrž	
SO07	SO 07 - Dažďová kanalizácia - nová	
SO08	SO 08 - Oplotenie - nové	

CTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ S CELOROČNOU

[illegible]