Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	**Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača**
Sídlo:	Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. Miroslava Tatarkovičová, riaditeľka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Mgr. Miroslava Tatarkovičová, riaditeľka
IČO:	30804191
DIČ:	2020880719
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	[redacted]

(ďalej len „**objednávateľ**")

Zhotoviteľ:

Názov :	P.S.in, a.s.
Sídlo:	M. Rázusa 7 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca :	Randa Miroslav - prokurista
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Randa Miroslav prokurista
IČO:	47764821
DIČ:	2024091102
IČ DPH:	SK2024091102
Bankové spojenie :	[redacted]
Číslo účtu:	

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10827/L
(ďalej len „**zhotoviteľ**")

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") na predmet zákazky **„Zhotovenie EPS, HSP, rekonštrukčné práce v objekte zariadenia - časť 2: Rekonštrukčné práce v objekte zariadenia"**, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo *(doplní verejný obstarávateľ)* zo dňa *(doplní verejný obstarávateľ)* pod značkou *(doplní verejný obstarávateľ)*, **realizovanej ako podlimitná zákazka** (ďalej len „**súťaž**").

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako **„zmluvné strany"**) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**") sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**" alebo „**zmluva**") za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako **„technický dozor investora“** alebo **„stavebný dozor“**):

Meno a priezvisko: [redacted]
Tel.:
E-mail:

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko: [redacted]
Tel.:
E-mail:

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: [redacted]
Tel.:
E-mail:

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska.

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží zhotoviteľovi.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Zhotovenie EPS, HSP, rekonštrukčné práce v objekte zariadenia - časť 2: Rekonštrukčné práce v objekte zariadenia“

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú práce na rekonštrukcií v objekte zariadenia sociálnych služieb Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava pozostávajúce z nasledovných častí:

a) oprava havarijného stavu kúpeľní v budove Podbrezovská 28 (5 kúpeľní – výmena rozvodov SV, TÚV, ÚK, odpad, obklady, dlažba, sanitárna technika, elektrické rozvody a elektroinštalácie vrátane svietidiel),
b) výmena podlahovej krytiny v izbách a chodbách prislúchajúcich ku kúpeľniam po oprave,
c) vymaľovanie ubytovacích priestorov prislúchajúcich ku kúpeľniam po oprave,
d) doplnenie kazetových stropov po výmene ležatých rozvodov,

podľa vypracovaného výkazu výmer.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

a) Výkazom výmer
b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania (ďalej aj „zadávacie podmienky“),
c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
d) Časovým harmonogramom realizácie diela
e) Plánom organizácie výstavby
f) Stavebným povolením č.....

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,.

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie

riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do *piatich dní od odovzdania staveniska.*

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **150 pracovných dní** (stopäťdesiat pracovných dní) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do

uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	169 681,78 EUR
DPH 20%	33 936,36 EUR
Cena spolu s DPH	**203 618,14 EUR**

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého

dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,

- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,

- položkovitý odpočet ceny menej prác,

- sprievodnú správu,

- kópiu zápisov zo stavebného denníka,

- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,
c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia

zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce jednu záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako **„Súpis"**).V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty faktúry bez DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 60 dní od odovzdania diela. Objednávateľ vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 60 dní odo dňa odovzdania diela a po odstránení všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.6 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
6.2.3 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,
6.2.4 identifikačné údaje diela,
6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,
6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.
6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr však v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda,

znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 250,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov"). V prípade nedodržania tohto zákazku zhotoviteľom alebo jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 250,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený

nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

8.11.4 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.4.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.16 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:

8.16.1 predchádzanie vzniku odpadu,
8.16.2 príprava na opätovné použitie,
8.16.3 recyklácia,
8.16.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneškodňovanie.

8.17 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.20 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.20.1 triediť podľa druhov,

8.20.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.20.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.25 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach,
9.3.4 plán užívania verejnej práce,
9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),
9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v

zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X.

ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke *60 mesiacov*. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe projektovej dokumentácie, rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, že uchádzač preukazoval splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona v súťaži na tento predmet zákazky.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez vád a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvy aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné

doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb" na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 8):

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a dokumentácia pre realizáciu stavby (PD v elektronickej forme) Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa
Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela
Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu
Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb
Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska
Príloha č. 8: Preberací protokol diela
Príloha č. 9: Výpis z registra partnerov verejného sektora
Príloha č. 10: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

V BRATISLAVE dňa 11. 7. 2024

[redacted]

Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa 10.7.2024

[redacted]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **DSS - Bratislava - Rača**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**169 681,78**

Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH		

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**203 618,14**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **DSS - Bratislava - Rača**

Miesto: Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**169 681,78**	**203 618,14**
01	Oprava sociálneho zariadenia č. d. 035 a chodby	7 462,71	8 955,25
02	Oprava sociálneho zariadenia č. d. 107	9 948,23	11 937,88
03	Oprava sociálneho zariadenia č. d. 103	10 090,83	12 109,00
04	Oprava sociálneho zariadenia č. d. 111	10 090,83	12 109,00
05	Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. A 231	9 292,32	11 150,78
06	Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. B 309	8 658,77	10 390,52
07	Sádrokartónové podhľady v izbách, vyšetrovniach a kanceláriách	114 138,09	136 965,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
01 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 035 a chodby

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	29.6.20241
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	7 462,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**7 462,71**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**8 955,25**

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ: [redacted]			
Dátum a podpis: 11. 7. 2024	Pečiatka	Dátum a podpis: 10. 7. 2024	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Raca
Objekt:
01 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 035 a chodby

Miesto: | Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: | Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina | Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**7 462,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 841,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	36,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	751,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	989,82
99 - Presun hmôt HSV	63,21
PSV - Práce a dodávky PSV	5 159,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	499,21
713 - Izolácie tepelné	85,90
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	740,52
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	444,61
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 378,11
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	130,88
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	29,41
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	28,29
766 - Konštrukcie stolárske	201,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	64,24
771 - Podlahy z dlaždíc	293,99
776 - Podlahy povlakové	250,49
781 - Obklady	824,34
783 - Nátery	13,72
784 - Maľby	174,43
M - Práce a dodávky M	462,09
21-M - Elektromontáže	462,09
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**7 462,71**

ROZPOČET

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
01 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 035 a chodby

Miesto: Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 462,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 841,06
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				36,36
1	K	340237211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	4,000	9,09	36,36
	VV		4		4,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				751,67
2	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	3,760	6,02	22,64
	VV		pp		3,760		
3	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,760	3,32	12,48
	VV		pp		3,760		
4	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,760	8,52	32,04
	VV		pp		3,760		
5	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	3,000	11,52	34,56
	VV		1 "pri výmene zárubne z chodby		1,000		
	VV		1+1 "oduté omietky		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
6	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,420	13,53	5,68
	VV		ryha70*0,07		0,420		
	VV		Súčet		0,420		
7	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	4,345	4,35	18,90
	VV		búromsteny30		4,345		
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	20,846	2,32	48,36
	VV		búromsteny30		4,345		
	VV		kerobklad		14,595		
	VV		búromsteny100+1		1,906		
	VV		Súčet		20,846		
9	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4,345	7,80	33,89
	VV		búromsteny30		4,345		
10	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	14,595	9,67	141,13
	VV		kerobklad		14,595		
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	18,940	8,27	156,63
	VV		kerobklad		14,595		
	VV		búromsteny30		4,345		
	VV		Súčet		18,940		
12	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	3,760	0,59	2,22
	VV		pp		3,760		
13	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*0,775*	*6,22*	*4,82*
14	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	3,760	36,40	136,86
	VV		pp		3,760		
	VV		Súčet		3,760		
15	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	62,51	62,51
16	*M*	*553310008800.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm P*	*ks*	*1,000*	*38,95*	*38,95*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				989,82
17	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	7,520	3,43	25,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		pp*2		7,520		
18	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	5,640	5,54	31,25
	VV		pp*1,5		5,640		
	VV		Súčet		5,640		
19	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	0,414	220,51	91,29
	VV		pp*0,11		0,414		
20	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,760	3,01	11,32
	VV		1,6*2,35		3,760		
	VV	pp	Súčet		3,760		
21	K	967031733.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	0,400	21,77	8,71
	VV		0,1*2*2 "rozšírenie otvoru pre zárubeň 800mm		0,400		
22	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,200	26,77	32,12
	VV		0,6*2		1,200		
23	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	4,000	5,34	21,36
	VV		1 "zväčšenie otvoru pre širšiu záruben		1,000		
	VV		2 "do šachty		2,000		
	VV		1 "obmurovka rozvodov ZT		1,000		
	VV		Súčet		4,000		
24	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	6,000	3,20	19,20
	VV		6		6,000		
	VV	ryha70	Súčet		6,000		
25	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	3,760	1,63	6,13
	VV		pp		3,760		
26	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,345	1,31	5,69
	VV		2*(2,6-2,05)*(1,6+2,35)		4,345		
	VV	búromsteny30	Súčet		4,345		
27	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	0,906	4,25	3,85
	VV		1,82*0,3		0,546		
	VV		1,2*0,3		0,360		
	VV	búromsteny100	Súčet "zatečená odutá omietka		0,906		
28	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	15,175	9,25	140,37
	VV		2*2,05*(2,35+1,6)-0,6*2+0,9*2*0,1		15,175		
	VV		Súčet		15,175		
29	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,890	14,76	42,66
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,890	15,99	46,21
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83,810	0,44	36,88
	VV		2,89*29 'Prepočítané koeficientom množstva		83,810		
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,890	14,89	43,03
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,900	1,67	48,26
	VV		2,89*10 'Prepočítané koeficientom množstva		28,900		
34	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,890	130,00	375,70
	D	99	Presun hmôt HSV				63,21
35	K	999281112.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	1,225	51,60	63,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 159,56
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				499,21
36	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	3,760	17,77	66,82
	VV		pp		3,760		
	VV	izolvod	Súčet		3,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	8,004	18,44	147,59
	VV		0,3*2*(1,6+2,365)-0,3*0,8		2,139		
	VV		(2-0,3)*(0,85+1,6+1)		5,865		
	VV	izolzvis	Súčet		8,004		
38	K	711113149.2	Izolácia prestupov potrubí a pod. vložením pružnej manžety do náterovej hydroizolácie	kus	1,000	72,17	72,17
	VV		1		1,000		
39	K	711113149.S	Izolácia rohov a kútov AQUAFIN 2K/M (obojstranne 10cm) vložením pružnej tesniacej pásky ASO-DICHTBAND	m	12,500	14,61	182,63
	VV		2*(1,6+2,35)+0,3*2+2*2		12,500		
	VV		Súčet		12,500		
40	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	713	Izolácie tepelné				85,90
41	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	3,760	0,78	2,93
	VV		pp		3,760		
42	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie*	*m2*	*4,324*	*0,66*	*2,85*
	VV		3,76*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		4,324		
43	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	3,760	1,08	4,06
	VV		pp		3,760		
44	*M*	*283720002800.S*	*Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy*	*m2*	*3,835*	*4,04*	*15,49*
	VV		3,76*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,835		
45	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,600	2,85	30,21
	VV		vodaD20		3,400		
	VV		vodaD25		7,200		
	VV		Súčet		10,600		
46	*M*	*283310004600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*3,502*	*1,71*	*5,99*
	VV		vodaD20*1,03		3,502		
47	*M*	*283310004700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*7,564*	*1,90*	*14,37*
	VV		vodaD25*1,03		7,416		
	VV		7,416*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		7,564		
48	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				740,52
49	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	23,55	23,55
50	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63 mm	ks	2,000	10,81	21,62
51	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	15,92	15,92
52	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	4,500	0,49	2,21
	VV		kanDN50prip		4,500		
53	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500	1,31	0,66
	VV		kanDN110prip		0,500		
54	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	4,500	11,42	51,39
	VV		4,5		4,500		
	VV	kanDN50prip	Súčet		4,500		
55	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	0,500	19,52	9,76
	VV	kanDN110prip	0,5		0,500		
56	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	2,76	5,52
	VV		1 "umyvadlá		1,000		
	VV		1 "sprchy		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
57	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,08	4,08
	VV		1		1,000		
58	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	1,000	34,92	34,92
	VV		1		1,000		
59	*M*	*55224...90*	*Žľab sprchový celonerezový vrátane roštu, dl. 800 mm, bočný odtok, montáž k stene*	*ks*	*1,000*	*526,24*	*526,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	0,77	3,85
	VV		kanDN50prip		4,500		
	VV		kanDN110prip		0,500		
	VV		Súčet		5,000		
61	K	721290824.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	t	0,008	99,46	0,80
62	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				444,61
63	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,600	2,74	29,04
	VV		vodaD20		3,400		
	VV		vodaD25		7,200		
	VV		Súčet		10,600		
64	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	15,84	31,68
	VV		2		2,000		
65	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	3,400	19,40	65,96
	VV		3,4		3,400		
	VV	vodaD20	Súčet		3,400		
66	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	7,200	25,98	187,06
	VV		3,6*2		7,200		
	VV	vodaD25	Súčet		7,200		
67	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,61	5,22
	VV		2		2,000		
68	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	4,12	20,60
	VV		2 "umývadl0		2,000		
	VV		2 "sprcha		2,000		
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		Súčet		5,000		
69	*M*	*197730076700.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*5,000*	*10,23*	*51,15*
70	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	2,000	0,65	1,30
71	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,79	7,58
	VV		1+1		2,000		
72	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,51*	*25,02*
73	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 378,11
74	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,36	7,36
75	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	40,21	40,21
76	*M*	*552370001600.S*	*Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*308,42*	*308,42*
77	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	7,35	7,35
78	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*1,000*	*91,48*	*91,48*
79	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,72	5,72
	VV		1		1,000		
80	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,90	37,90
	VV		1		1,000		
	VV	umývadlonové	Súčet		1,000		
81	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ, rozmer 550x450x185 mm, biela ((ref. typ LyraPlus 55/45)*	*ks*	*1,000*	*97,53*	*97,53*
82	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	1,000	10,96	10,96
83	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,25	2,25
84	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*32,14*	*32,14*
85	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	3,33	6,66
86	*M*	*552380012400*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 300 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*1,000*	*38,43*	*38,43*
87	*M*	*552380012600*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*1,000*	*46,73*	*46,73*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	3,33	9,99
89	*M*	*552380012400*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 300 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*1,000*	*38,43*	*38,43*
90	*M*	*552380012600*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*1,000*	*46,73*	*46,73*
91	*M*	*49150*	*Nerezové madlo sklopné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý*	*ks*	*1,000*	*137,32*	*137,32*
92	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,148	68,19	10,09
93	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,000	6,60	19,80
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		2 "stojanková batéria umývado		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
94	*M*	*551110020100.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*3,000*	*12,02*	*36,06*
95	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,18	4,18
	VV		1		1,000		
96	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,15	12,15
	VV		1		1,000		
97	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková (s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm)*	*ks*	*1,000*	*55,70*	*55,70*
98	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	4,18	4,18
99	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,51	2,51
100	K	725849201.S1	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej, vrátane príslušenstva	ks	1,000	3,50	3,50
101	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm*	*ks*	*1,000*	*79,64*	*79,64*
102	*M*	*552260002200.S 1*	*Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, posuvná tyč, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm*	*ks*	*1,000*	*110,13*	*110,13*
103	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	6,53	6,53
	VV		1		1,000		
104	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*1,000*	*28,03*	*28,03*
105	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				130,88
106	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	6,000	18,48	110,88
	VV		3*2 "potrubie vyviest na stenu, pripojenie rebrika zo steny... čistá podlaha		6,000		
107	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				29,41
108	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,81	5,62
	VV		2		2,000		
109	*M*	*551210028...1/2*	*Termostatický ventil radiátorový priamy 1/2", Ve 4262 H, na prívode*	*ks*	*1,000*	*10,26*	*10,26*
110	*M*	*551210029...1/2*	*Radiátorové šroubenie uzatváracie priame 1/2", Ve 4308 A, na spiatočke*	*ks*	*1,000*	*5,62*	*5,62*
111	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000	2,91	2,91
112	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	5,00	5,00
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				28,29
113	K	73516...DMTZ	Odpojenie a demontáž vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového pre spätné použite, presun, uloženie	ks	1,000	5,80	5,80
	VV		1		1,000		
114	K	73516...MTZ	Spätná montáž a zapojenie vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového, po realizácií stavebných prác	ks	1,000	7,90	7,90
	VV		1		1,000		
115	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,49	1,72
116	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,82	2,87
117	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	766	Konštrukcie stolárske				201,42
118	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,50	20,50
	VV		1		1,000		
119	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*1,000*	*23,10*	*23,10*
120	*M*	*611610002200.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné*	*ks*	*1,000*	*137,82*	*137,82*
121	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				64,24
122	K	7679951 - V	D+M rozvodného potrubia pre vetracie systémy s dodaním vetracej rúry flexibilnej do pr. 110 mm, dĺžky 500 mm	kus	1,000	48,63	48,63
123	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, madlá, vešiaky, poličky -0,00100t	kg	3,000	1,87	5,61
124	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				293,99
125	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	3,880	21,24	82,41
	VV		2,35*1,6+0,8*0,15		3,880		
	VV	kerdlazba	Súčet		3,880		
126	*M*	*59774000*	*Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10*	*m2*	*4,035*	*45,00*	*181,58*
127	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	30,00	30,00
	D	776	Podlahy povlakové				250,49
128	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	5,620	1,59	8,94
	VV		2*(2,36+1,65)-0,8*3		5,620		
	VV	sokelPVC	Súčet		5,620		
129	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	5,620	2,24	12,59
	VV		sokelPVC		5,620		
130	*M*	*2841100029.s*	*Soklík PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m*	*5,732*	*8,84*	*50,67*
	VV		5,62*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,732		
131	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	4,254	4,03	17,14
	VV		ppPVC		4,254		
132	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	4,254	7,86	33,44
	VV		2,36*1,65+0,15*0,8*3		4,254		
	VV	ppPVC	Súčet		4,254		
133	*M*	*284110000.1*	*Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)*	*m2*	*4,382*	*15,96*	*69,94*
	VV		ppPVC*1,03		4,382		
	VV		Súčet		4,382		
134	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	4,254	1,34	5,70
	VV		ppPVC		4,254		
	VV		Súčet		4,254		
135	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	4,254	0,91	3,87
	VV		ppPVC		4,254		
136	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	4,254	6,63	28,20
	VV		ppPVC		4,254		
137	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	781	Obklady				824,34
138	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	14,595	22,64	330,43
	VV		2,05*2*(2,35+1,6)-0,8*2		14,595		
	VV	kerobklad	Súčet		14,595		
139	*M*	*59764000*	*Obklad keramický - dodávka*	*m2*	*15,179*	*25,00*	*379,48*
140	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	6,350	1,86	11,81
	VV		1,3+0,8+0,15 "geberit		2,250		
	VV		2,05*2 "pri zárubni		4,100		
	VV		Súčet		6,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	*M*	*408210*	*Ukončovací profil "L" 12,5 mm Al - biela RAL9003 2,5m*	*bm*	*7,500*	*6,00*	*45,00*
	VV		7,5		7,500		
142	K	781493111.S	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	1,000	4,81	4,81
143	*M*	*283810000102.S*	*Dvierka revízne vaňové plastové, rozmer 150x150 mm*	*ks*	*1,000*	*2,81*	*2,81*
144	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	50,00	50,00
	D	783	Nátery				13,72
145	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	1,485	9,24	13,72
	VV		0,3*(0,85+2,05*2) "záruben		1,485		
	VV	náterzárubní	Súčet		1,485		
	D	784	Maľby				174,43
146	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	33,077	0,44	14,55
	VV		malba		33,077		
147	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	33,077	1,28	42,34
	VV		2,35*1,6 "stropy		3,760		
	VV		(2,65-2,05)*2*(2,35+1,6) "steny kúp.		4,740		
	VV		Medzisúčet kúpelňa		8,500		
	VV		2,65*2,2 "bočná miestnost po oprave		5,830		
	VV		2,36*1,65+2*2,65*(2,36+1,65)-0,8*2*4 "chodbička		18,747		
	VV	malba	Súčet		33,077		
148	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	33,077	0,15	4,96
	VV		malba		33,077		
149	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	10,000	1,15	11,50
	VV		10		10,000		
150	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	33,077	2,65	87,65
	VV		malba		33,077		
151	K	784498911.S	Vyhladenie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	6,615	2,03	13,43
	VV		malba*0,2		6,615		
	D	M	Práce a dodávky M				462,09
	D	21-M	Elektromontáže				462,09
152	K	210010-01	Montáž a zapojenie svietidla (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kpl	1,000	14,54	14,54
	VV		1		1,000		
153	*M*	*3481100-d*	*Kúpelňové svietidlo stropné/stenové LED/15W/230V, IP 44, T=4000K*	*ks*	*1,000*	*36,16*	*36,16*
	VV		1		1,000		
154	K	210010-02	Montáž+dodávka - vypínač jednopáčkový vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	9,22	9,22
	VV		1		1,000		
155	K	210010-03	Montáž+dodávka - dvojzásuvka vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	18,27	18,27
	VV		1		1,000		
156	K	210010-04	Montáž+dodávka ventilátor axiálny s dobehom (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	1,000	155,32	155,32
	VV		1		1,000		
157	K	210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 4x1,5mm2 (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	10,000	2,12	21,20
158	K	210010-10	Overenie skutkového stavu elektroinštalačných rozvodov v sociálnych zariadeniach , príprava	hod	1,000	177,36	177,36
159	K	210-10-1001	Demontáž vypínačov, zásuviek	kus	2,000	3,78	7,56
	VV		1+1		2,000		
160	K	210-10-1002	Demontáž svietidiel	kus	1,000	3,71	3,71
	VV		1		1,000		
161	K	210-10-1003	Demontáž ventilátora	kus	1,000	18,75	18,75
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
02 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 107

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	29.6.20241
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	9 948,23
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**9 948,23**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**11 937,88**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
[redacted]	[redacted]
Dátum a podpis: 11.9.2024 Pečiatka	Dátum a podpis: 10.9.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
02 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 107

Miesto: Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**9 948,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 907,79
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	77,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	951,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 759,90
99 - Presun hmôt HSV	118,83
PSV - Práce a dodávky PSV	6 523,94
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	774,19
713 - Izolácie tepelné	142,74
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 317,07
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	541,60
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 073,87
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	149,36
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	29,41
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	127,20
766 - Konštrukcie stolárske	199,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	77,33
771 - Podlahy z dlaždíc	693,39
781 - Obklady	1 293,07
783 - Nátery	14,55
784 - Maľby	90,56
M - Práce a dodávky M	516,50
21-M - Elektromontáže	516,50
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**9 948,23**

ROZPOČET

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
02 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 107

Miesto: | Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: | Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina | Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 948,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 907,79
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				77,90
1	K	340237211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	2,000	9,09	18,18
	VV		2		2,000		
2	K	340238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,000	59,72	59,72
	VV		1 "šachta za WC, hr. 150mm		1,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				951,16
3	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	9,750	6,02	58,70
	VV		pp		9,750		
4	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	9,750	3,32	32,37
	VV		pp		9,750		
5	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	9,750	8,52	83,07
	VV		pp		9,750		
6	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,777	13,53	10,51
	VV		ryha70*0,07		0,777		
	VV		Súčet		0,777		
7	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	7,095	4,35	30,86
	VV		búromsteny30		7,095		
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,340	2,32	72,71
	VV		búromsteny30		7,095		
	VV		kerobklad		24,245		
	VV		Súčet		31,340		
9	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,095	7,80	55,34
	VV		búromsteny30		7,095		
10	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	24,245	9,67	234,45
	VV		kerobklad		24,245		
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,000	8,27	0,00
12	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	9,750	0,59	5,75
	VV		pp		9,750		
13	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*2,009*	*6,22*	*12,50*
14	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	9,750	36,40	354,90
	VV		pp		9,750		
	VV		Súčet		9,750		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 759,90
15	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	19,500	3,43	66,89
	VV		pp*2		19,500		
16	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	9,750	5,54	54,02
	VV		pp		9,750		
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,000	3,33	6,66
	VV		0,15*(0,6+3,4+0,8)		0,720		
	VV		0,8*1,3+0,4*0,6		1,280		
	VV		Súčet "obmurovky rozvodov"		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,073	107,63	115,49
	VV		pp*0,11		1,073		
19	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,750	3,01	29,35
	VV		3,45*3-0,6*1		9,750		
	VV	pp	Súčet		9,750		
20	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	2,000	5,34	10,68
21	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,000	10,66	10,66
22	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	11,100	3,20	35,52
	VV		10,5+0,3*2		11,100		
	VV	ryha70	Súčet		11,100		
23	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	9,750	1,63	15,89
	VV		pp		9,750		
24	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	7,095	1,31	9,29
	VV		2*(2,6-2,05)*(3,45+3)		7,095		
	VV	búromsteny30	Súčet		7,095		
25	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	24,935	9,25	230,65
	VV		2*2,05*(3,45+3)-1,1*2+0,15*(1,3+1)*2		24,935		
26	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,453	14,76	80,49
27	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,453	10,34	56,38
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,453	15,99	87,19
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	158,137	0,44	69,58
	VV		5,453*29 'Prepočítané koeficientom množstva		158,137		
30	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,453	14,89	81,20
31	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	54,530	1,67	91,07
	VV		5,453*10 'Prepočítané koeficientom množstva		54,530		
32	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,453	130,00	708,89
	D	99	Presun hmôt HSV				118,83
33	K	999281112.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	2,303	51,60	118,83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 523,94
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				774,19
34	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	9,750	17,77	173,26
	VV		pp		9,750		
	VV	izolvod	Súčet		9,750		
35	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	11,360	18,44	209,48
	VV		0,3*2*(3,45+3)-0,3*1,1		3,540		
	VV		(2-0,3)*(0,6+2+2) "okolo sprch. kúta		7,820		
	VV	izolzvis	Súčet		11,360		
36	K	711113149.2	Izolácia prestupov potrubí a pod. vložením pružnej manžety do náterovej hydroizolácie	kus	1,000	72,17	72,17
	VV		1		1,000		
37	K	711113149.S	Izolácia rohov a kútov AQUAFIN 2K/M (obojstranne 10cm) vložením pružnej tesniacej pásky ASO-DICHTBAND	m	19,800	14,61	289,28
	VV		2*(3,45+3)+0,3*3+2*3		19,800		
	VV		Súčet		19,800		
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	713	Izolácie tepelné				142,74
39	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	9,750	0,78	7,61
	VV		pp		9,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie*	*m2*	*11,213*	*0,66*	*7,40*
	VV		9,75*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		11,213		
41	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,750	1,08	10,53
	VV		pp		9,750		
42	*M*	*283720002800.S*	*Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy*	*m2*	*9,945*	*4,04*	*40,18*
	VV		9,75*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,945		
43	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	2,85	39,90
	VV		vodaD20		3,500		
	VV		vodaD25		10,500		
	VV		Súčet		14,000		
44	*M*	*283310004600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*3,605*	*1,71*	*6,16*
	VV		vodaD20*1,03		3,605		
45	*M*	*283310004700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*11,031*	*1,90*	*20,96*
	VV		vodaD25*1,03		10,815		
	VV		10,815*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		11,031		
46	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 317,07
47	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	23,55	23,55
48	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63 mm	ks	2,000	10,81	21,62
49	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	15,92	15,92
50	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,700	0,49	2,79
	VV		kanDN50prip		5,700		
51	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500	1,31	0,66
	VV		kanDN110prip		0,500		
52	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,700	11,42	65,09
	VV		4,5+1,2		5,700		
	VV	kanDN50prip	Súčet		5,700		
53	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	0,500	19,52	9,76
	VV	kanDN110prip	0,5		0,500		
54	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	2,76	5,52
	VV		1 "umyvadlá		1,000		
	VV		1 "sprchy		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
55	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,08	4,08
	VV		1		1,000		
56	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	2,000	34,92	69,84
	VV		2		2,000		
57	*M*	*55224...90*	*Žľab sprchový celonerezový vrátane roštu, dĺ. 900 mm, bočný odtok, montáž k stene*	*ks*	*2,000*	*526,24*	*1 052,48*
58	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200	0,77	4,77
	VV		kanDN50prip		5,700		
	VV		kanDN110prip		0,500		
	VV		Súčet		6,200		
59	K	721290824.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	t	0,010	99,46	0,99
60	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				541,60
61	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	14,000	2,74	38,36
	VV		vodaD20		3,500		
	VV		vodaD25		10,500		
	VV		Súčet		14,000		
62	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	15,84	31,68
	VV		2		2,000		
63	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	3,500	19,40	67,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,5		3,500		
	VV	vodaD20	Súčet		3,500		
64	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	10,500	25,98	272,79
	VV		10,5		10,500		
	VV	vodaD25	Súčet		10,500		
65	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,61	5,22
	VV		2		2,000		
66	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	4,12	20,60
	VV		2 "umývadl0		2,000		
	VV		2 "sprcha		2,000		
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		Súčet		5,000		
67	*M*	*197730076700.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*5,000*	*10,23*	*51,15*
68	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	2,000	0,65	1,30
69	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,79	7,58
	VV		1+1		2,000		
70	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,51*	*25,02*
71	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 073,87
72	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,36	7,36
	VV		1		1,000		
73	K	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	ks	1,000	26,59	26,59
74	*M*	*642340000500.1*	*Kombinované WC keramické, rozmer 360x670x480 mm, so zvýšenou výškou 500 mm, pre telesne postihnutých*	*ks*	*1,000*	*166,55*	*166,55*
75	*M*	*286530266800.S*	*Pripájacie hrdlo s tesniacou manžetou PE-HD pre WC, D 110 mm*	*ks*	*1,000*	*16,03*	*16,03*
76	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,72	5,72
	VV		1		1,000		
77	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,90	37,90
	VV		1		1,000		
	VV	umývadlonové	Súčet		1,000		
78	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ, rozmer 550x450x185 mm, biela ((ref. typ LyraPlus 55/45)*	*ks*	*1,000*	*97,53*	*97,53*
79	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,25	2,25
80	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*32,14*	*32,14*
81	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,33	13,32
82	*M*	*552380012400*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 300 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*2,000*	*38,43*	*76,86*
83	*M*	*552380012600*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*2,000*	*46,73*	*93,46*
84	K	725291114.1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní - oporné madlo tvaru "U" záchodov	ks	2,000	3,33	6,66
85	*M*	*5523800131...U*	*Madlo v tvare "U" s opornou nohou, praktická zdvojená rukoväť s montážou na stenu, stabilná kovová konštrukcia s protišmykovými výstupkami, oporná noha upevnená k podlahe, max. nosnosť 150 kg, šírka 60 cm, výška 71 cm*	*ks*	*2,000*	*42,90*	*85,80*
86	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,058	68,19	3,96
87	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,000	6,60	19,80
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		2 "stojanková batéria umývado		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
88	*M*	*551110020100.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*3,000*	*12,02*	*36,06*
89	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	1,000	3,51	3,51
	VV		1		1,000		
90	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,15	12,15
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková (s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm)*	*ks*	*1,000*	*55,70*	*55,70*
92	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	4,18	4,18
93	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,51	2,51
94	K	725849201.S1	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej, vrátane príslušenstva	ks	1,000	3,50	3,50
95	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm*	*ks*	*1,000*	*79,64*	*79,64*
96	*M*	*552260002200.S 1*	*Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, posuvná tyč, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm*	*ks*	*1,000*	*110,13*	*110,13*
97	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	6,53	6,53
	VV		1		1,000		
98	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*1,000*	*28,03*	*28,03*
99	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				149,36
100	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	7,000	18,48	129,36
	VV		2*3,5 "potrubie vyviest na stenu, pripojenie rebrika zo steny... čistá podlaha		7,000		
101	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				29,41
102	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,81	5,62
	VV		2		2,000		
103	*M*	*551210028...1/2*	*Termostatický ventil radiátorový priamy 1/2", Ve 4262 H, na prívode*	*ks*	*1,000*	*10,26*	*10,26*
104	*M*	*551210029...1/2*	*Radiátorové šroubenie uzatváracie priame 1/2", Ve 4308 A, na spiatočke*	*ks*	*1,000*	*5,62*	*5,62*
105	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000	2,91	2,91
106	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	5,00	5,00
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				127,20
107	K	73515...DMTZ	Odpojenie a demontáž vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového	ks	1,000	4,27	4,27
	VV		1		1,000		
108	K	73515...MTZ	Montáž a zapojenie vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového	ks	1,000	12,86	12,86
	VV		1		1,000		
109	*M*	*484520002300.S*	*Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhĺ 600x1220x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné*	*ks*	*1,000*	*95,48*	*95,48*
110	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,49	1,72
111	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,82	2,87
112	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				199,60
113	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,50	20,50
	VV		1		1,000		
114	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*1,000*	*23,10*	*23,10*
115	*M*	*611610002...*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 1100x1970 mm, výplň DTD doska, fólia*	*ks*	*1,000*	*136,00*	*136,00*
116	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				77,33
117	K	7679951 - V	D+M rozvodného potrubia pre vetracie systémy s dodaním vetracej rúry flexibilnej do pr. 110 mm, dĺžky 500 mm	kus	1,000	48,63	48,63
118	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, madlá, vešiaky, poličky -0,00100t	kg	10,000	1,87	18,70
	VV		10		10,000		
119	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	771	Podlahy z dlaždíc				693,39
120	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	9,750	21,24	207,09
	VV		3,45*3-1*0,6		9,750		
	VV	kerdlazba	Súčet		9,750		
121	*M*	*59774000*	*Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10*	*m2*	*10,140*	*45,00*	*456,30*
122	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	30,00	30,00
	D	781	Obklady				1 293,07
123	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	24,245	22,64	548,91
	VV		2,05*2*(3,45+3)-1,1*2		24,245		
	VV	kerobklad	Súčet		24,245		
124	*M*	*59764000*	*Obklad keramický - dodávka*	*m2*	*25,215*	*25,00*	*630,38*
125	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	6,000	1,86	11,16
	VV		2*3		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
126	*M*	*408210*	*Ukončovací profil "L" 12,5 mm Al - biela RAL9003 2,5m*	*bm*	*7,500*	*6,00*	*45,00*
	VV		7,5		7,500		
127	K	781493111.S	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	1,000	4,81	4,81
128	*M*	*283810000102.S*	*Dvierka revízne vaňové plastové, rozmer 150x150 mm*	*ks*	*1,000*	*2,81*	*2,81*
129	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	50,00	50,00
	D	783	Nátery				14,55
130	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	1,575	9,24	14,55
	VV		0,3*(1,15+2,05*2) "záruben		1,575		
	VV	náterzárubní	Súčet		1,575		
	D	784	Maľby				90,56
131	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	17,490	0,44	7,70
	VV		malba		17,490		
132	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	17,490	1,28	22,39
	VV		3,45*3-1*0,6 "stropy		9,750		
	VV		(2,65-2,05)*2*(3,45+3) "steny kúp.		7,740		
	VV	malba	Súčet		17,490		
133	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	17,490	0,15	2,62
	VV		malba		17,490		
134	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	10,000	1,15	11,50
	VV		10		10,000		
135	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	17,490	2,65	46,35
	VV		malba		17,490		
	D	M	Práce a dodávky M				516,50
	D	21-M	Elektromontáže				516,50
136	K	210010-01	Montáž a zapojenie svietidla (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kpl	2,000	14,54	29,08
	VV		2		2,000		
137	*M*	*3481100-d*	*Kúpeľňové svietidlo stropné/stenové LED/15W/230V, IP 44, T=4000K*	*ks*	*2,000*	*36,16*	*72,32*
	VV		2		2,000		
138	K	210010-02	Montáž+dodávka - vypínač jednopáčkový vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	9,22	9,22
	VV		1		1,000		
139	K	210010-03	Montáž+dodávka - dvojzásuvka vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	18,27	18,27
	VV		1		1,000		
140	K	210010-04	Montáž+dodávka ventilátor axiálny s dobehom (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	1,000	155,32	155,32
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 4x1,5mm2 (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	10,000	2,12	21,20
142	K	210010-10	Overenie skutkového stavu elektroinštalačných rozvodov v sociálnych zariadeniach , príprava	hod	1,000	177,36	177,36
143	K	210-10-1001	Demontáž vypínačov, zásuviek	kus	2,000	3,78	7,56
			1+1		2,000		
144	K	210-10-1002	Demontáž svietidiel	kus	2,000	3,71	7,42
			2		2,000		
145	K	210-10-1003	Demontáž ventilátora	kus	1,000	18,75	18,75
			1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
03 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 103

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 090,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**10 090,83**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**12 109,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

[redacted]

Dátum a podpis: 11.7.2024 Pečiatka

Dátum a podpis: 10.7.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
03 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 103

Miesto: | Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina | Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**10 090,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 148,77
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	77,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	951,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 000,43
99 - Presun hmôt HSV	118,89
PSV - Práce a dodávky PSV	6 425,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	774,68
713 - Izolácie tepelné	143,00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 317,07
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	541,60
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 073,87
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	149,36
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	29,41
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	28,29
766 - Konštrukcie stolárske	199,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	77,33
771 - Podlahy z dlaždíc	693,39
781 - Obklady	1 292,78
783 - Nátery	14,55
784 - Maľby	90,63
M - Práce a dodávky M	516,50
21-M - Elektromontáže	516,50

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 090,83**

ROZPOČET

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
03 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 103

Miesto: Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 090,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 148,77
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				77,90
1	K	340237211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	2,000	9,09	18,18
	VV		2		2,000		
2	K	340238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,000	59,72	59,72
	VV		1 "šachta za WC, hr. 150mm		1,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				951,55
3	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	9,790	6,02	58,94
	VV		pp		9,790		
4	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	9,790	3,32	32,50
	VV		pp		9,790		
5	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	9,790	8,52	83,41
	VV		pp		9,790		
6	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,735	13,53	9,94
	VV		ryha70*0,07		0,735		
	VV		Súčet		0,735		
7	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	7,073	4,35	30,77
	VV		búromsteny30		7,073		
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,236	2,32	72,47
	VV		búromsteny30		7,073		
	VV		kerobklad		24,163		
	VV		Súčet		31,236		
9	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,073	7,80	55,17
	VV		búromsteny30		7,073		
10	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	24,163	9,67	233,66
	VV		kerobklad		24,163		
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,000	8,27	0,00
12	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	9,790	0,59	5,78
	VV		pp		9,790		
13	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*2,017*	*6,22*	*12,55*
14	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	9,790	36,40	356,36
	VV		pp		9,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 000,43
15	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	19,580	3,43	67,16
	VV		pp*2		19,580		
16	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	9,790	5,54	54,24
	VV		pp		9,790		
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,396	3,33	11,31
	VV		0,25*(3,6)+0,1*1,8 "obmurovky rozvodov"		1,080		
	VV		(0,52+0,6)*1,05+0,6*1,3+0,4*0,55 "obmurovky rozvodov"		2,176		
	VV		0,7*0,2 "WC múrik		0,140		
	VV		Súčet		3,396		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	1,175	220,51	259,10
	VV		pp*0,12		1,175		
19	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,790	3,01	29,47
	VV		3,43*3-0,5*1		9,790		
	VV	pp	Súčet		9,790		
20	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	2,000	5,34	10,68
21	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,000	10,66	10,66
22	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	10,500	3,20	33,60
	VV		10,5		10,500		
	VV	ryha70	Súčet		10,500		
23	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	9,790	1,63	15,96
	VV		pp		9,790		
24	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	7,073	1,31	9,27
	VV		2*(2,6-2,05)*(3,43+3)		7,073		
	VV	búromsteny30	Súčet		7,073		
25	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	24,403	9,25	225,73
	VV		2*2,05*(3,43+3)-1,1*2+0,15*(0,2*2+0,6*2)		24,403		
26	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,910	14,76	87,23
27	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,910	10,34	61,11
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,910	15,99	94,50
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	171,390	0,44	75,41
	VV		5,91*29 'Prepočítané koeficientom množstva		171,390		
30	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,910	14,89	88,00
31	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	59,100	1,67	98,70
	VV		5,91*10 'Prepočítané koeficientom množstva		59,100		
32	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,910	130,00	768,30
	D	99	Presun hmôt HSV				118,89
33	K	999281112.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	2,304	51,60	118,89
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 425,56
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				774,68
34	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	9,790	17,77	173,97
	VV		pp		9,790		
	VV	izolvod	Súčet		9,790		
35	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	11,348	18,44	209,26
	VV		0,3*2*(3,43+3)-0,3*1,1		3,528		
	VV		(2-0,3)*(0,6+2+2) "okolo sprch. kúta		7,820		
	VV	izolzvis	Súčet		11,348		
36	K	711113149.2	Izolácia prestupov potrubí a pod. vložením pružnej manžety do náterovej hydroizolácie	kus	1,000	72,17	72,17
	VV		1		1,000		
37	K	711113149.S	Izolácia rohov a kútov AQUAFIN 2K/M (obojstranne 10cm) vložením pružnej tesniacej pásky ASO-DICHTBAND	m	19,800	14,61	289,28
	VV		2*(3,45+3)+0,3*3+2*3		19,800		
	VV		Súčet		19,800		
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	713	Izolácie tepelné				143,00
39	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	9,790	0,78	7,64
	VV		pp		9,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie*	*m2*	*11,259*	*0,66*	*7,43*
	VV		9,79*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		11,259		
41	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,790	1,08	10,57
	VV		pp		9,790		
42	*M*	*283720002800.S*	*Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy*	*m2*	*9,986*	*4,04*	*40,34*
	VV		9,79*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,986		
43	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	2,85	39,90
	VV		vodaD20		3,500		
	VV		vodaD25		10,500		
	VV		Súčet		14,000		
44	*M*	*283310004600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*3,605*	*1,71*	*6,16*
	VV		vodaD20*1,03		3,605		
45	*M*	*283310004700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*11,031*	*1,90*	*20,96*
	VV		vodaD25*1,03		10,815		
	VV		10,815*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		11,031		
46	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 317,07
47	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	23,55	23,55
48	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63 mm	ks	2,000	10,81	21,62
49	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	15,92	15,92
50	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,700	0,49	2,79
	VV		kanDN50prip		5,700		
51	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500	1,31	0,66
	VV		kanDN110prip		0,500		
52	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,700	11,42	65,09
	VV		4,5+1,2		5,700		
	VV	kanDN50prip	Súčet		5,700		
53	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	0,500	19,52	9,76
	VV	kanDN110prip	0,5		0,500		
54	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	2,76	5,52
	VV		1 "umyvadlá		1,000		
	VV		1 "sprchy		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
55	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,08	4,08
	VV		1		1,000		
56	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	2,000	34,92	69,84
	VV		2		2,000		
57	*M*	*55224...90*	*Žľab sprchový celonerezový vrátane roštu, dl. 900 mm, bočný odtok, montáž k stene*	*ks*	*2,000*	*526,24*	*1 052,48*
58	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200	0,77	4,77
	VV		kanDN50prip		5,700		
	VV		kanDN110prip		0,500		
	VV		Súčet		6,200		
59	K	721290824.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	t	0,010	99,46	0,99
60	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				541,60
61	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	14,000	2,74	38,36
	VV		vodaD20		3,500		
	VV		vodaD25		10,500		
	VV		Súčet		14,000		
62	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	15,84	31,68
	VV		2		2,000		
63	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	3,500	19,40	67,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,5		3,500		
	VV	vodaD20	Súčet		3,500		
64	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	10,500	25,98	272,79
	VV		10,5		10,500		
	VV	vodaD25	Súčet		10,500		
65	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,61	5,22
	VV		2		2,000		
66	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	4,12	20,60
	VV		2 "umývadl0		2,000		
	VV		2 "sprcha		2,000		
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		Súčet		5,000		
67	*M*	*197730076700.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*5,000*	*10,23*	*51,15*
68	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	2,000	0,65	1,30
69	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,79	7,58
	VV		1+1		2,000		
70	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,51*	*25,02*
71	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 073,87
72	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,36	7,36
	VV		1		1,000		
73	K	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	ks	1,000	26,59	26,59
74	*M*	*642340000500.1*	*Kombinované WC keramické, rozmer 360x670x480 mm, so zvýšenou výškou 500 mm, pre telesne postihnutých*	*ks*	*1,000*	*166,55*	*166,55*
75	*M*	*286530266800.S*	*Pripájacie hrdlo s tesniacou manžetou PE-HD pre WC, D 110 mm*	*ks*	*1,000*	*16,03*	*16,03*
76	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,72	5,72
	VV		1		1,000		
77	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,90	37,90
	VV		1		1,000		
	VV	umývadlonové	Súčet		1,000		
78	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ, rozmer 550x450x185 mm, biela ((ref. typ LyraPlus 55/45)*	*ks*	*1,000*	*97,53*	*97,53*
79	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,25	2,25
80	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*32,14*	*32,14*
81	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,33	13,32
82	*M*	*552380012400*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 300 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*2,000*	*38,43*	*76,86*
83	*M*	*552380012600*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*2,000*	*46,73*	*93,46*
84	K	725291114.1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní - oporné madlo tvaru "U" záchodov	ks	2,000	3,33	6,66
85	*M*	*5523800131...U*	*Madlo v tvare "U" s opornou nohou, praktická zdvojená rukoväť s montážou na stenu, stabilná kovová konštrukcia s protišmykovými výstupkami, oporná noha upevnená k podlahe, max. nosnosť 150 kg, šírka 60 cm, výška 71 cm*	*ks*	*2,000*	*42,90*	*85,80*
86	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,058	68,19	3,96
87	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,000	6,60	19,80
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		2 "stojanková batéria umývado		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
88	*M*	*551110020100.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*3,000*	*12,02*	*36,06*
89	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	1,000	3,51	3,51
	VV		1		1,000		
90	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,15	12,15
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková (s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm)*	*ks*	*1,000*	*55,70*	*55,70*
92	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	4,18	4,18
93	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,51	2,51
94	K	725849201.S1	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej, vrátane príslušenstva	ks	1,000	3,50	3,50
95	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm*	*ks*	*1,000*	*79,64*	*79,64*
96	*M*	*552260002200.S 1*	*Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, posuvná tyč, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm*	*ks*	*1,000*	*110,13*	*110,13*
97	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	6,53	6,53
	VV		1		1,000		
98	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*1,000*	*28,03*	*28,03*
99	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				149,36
100	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	7,000	18,48	129,36
	VV		2*3,5 "potrubie vyviest na stenu, pripojenie rebrika zo steny... čistá podlaha		7,000		
101	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				29,41
102	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,81	5,62
	VV		2		2,000		
103	*M*	*551210028...1/2*	*Termostatický ventil radiátorový priamy 1/2", Ve 4262 H, na prívode*	*ks*	*1,000*	*10,26*	*10,26*
104	*M*	*551210029...1/2*	*Radiátorové šroubenie uzatváracie priame 1/2", Ve 4308 A, na spiatočke*	*ks*	*1,000*	*5,62*	*5,62*
105	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000	2,91	2,91
106	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	5,00	5,00
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				28,29
107	K	73516...DMTZ	Odpojenie a demontáž vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového pre spätné použite, presun, uloženie	ks	1,000	5,80	5,80
	VV		1		1,000		
108	K	73516...MTZ	Spätná montáž a zapojenie vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového, po realizácií stavebných prác	ks	1,000	7,90	7,90
	VV		1		1,000		
109	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,49	1,72
110	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,82	2,87
111	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				199,60
112	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,50	20,50
	VV		1		1,000		
113	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*1,000*	*23,10*	*23,10*
114	*M*	*611610002...*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 1100x1970 mm, výplň DTD doska, fólia*	*ks*	*1,000*	*136,00*	*136,00*
115	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				77,33
116	K	7679951 - V	D+M rozvodného potrubia pre vetracie systémy s dodaním vetracej rúry flexibilnej do pr. 110 mm, dĺžky 500 mm	kus	1,000	48,63	48,63
117	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, madlá, vešiaky, poličky -0,00100t	kg	10,000	1,87	18,70
	VV		10		10,000		
118	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				693,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	9,750	21,24	207,09
	VV		3,45*3-1*0,6		9,750		
	VV	kerdlazba	Súčet		9,750		
120	*M*	*59774000*	*Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10*	*m2*	*10,140*	*45,00*	*456,30*
121	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	30,00	30,00
	D	781	Obklady				1 292,78
122	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	24,163	22,64	547,05
	VV		2,05*2*(3,43+3)-1,1*2		24,163		
	VV	kerobklad	Súčet		24,163		
123	*M*	*59764000*	*Obklad keramický - dodávka*	*m2*	*25,129*	*25,00*	*628,23*
124	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	8,000	1,86	14,88
	VV		2*4		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
125	*M*	*408210*	*Ukončovací profil "L" 12,5 mm Al - biela RAL9003 2,5m*	*bm*	*7,500*	*6,00*	*45,00*
	VV		7,5		7,500		
126	K	781493111.S	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	1,000	4,81	4,81
127	*M*	*283810000102.S*	*Dvierka revízne vaňové plastové, rozmer 150x150 mm*	*ks*	*1,000*	*2,81*	*2,81*
128	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	50,00	50,00
	D	783	Nátery				14,55
129	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	1,575	9,24	14,55
	VV		0,3*(1,15+2,05*2) "záruben		1,575		
	VV	náterzárubní	Súčet		1,575		
	D	784	Maľby				90,63
130	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	17,506	0,44	7,70
	VV		malba		17,506		
131	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	17,506	1,28	22,41
	VV		3,43*3-1*0,5 "stropy		9,790		
	VV		(2,65-2,05)*2*(3,43+3) "steny kúp.		7,716		
	VV	malba	Súčet		17,506		
132	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	17,506	0,15	2,63
	VV		malba		17,506		
133	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	10,000	1,15	11,50
	VV		10		10,000		
134	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	17,506	2,65	46,39
	VV		malba		17,506		
	D	M	Práce a dodávky M				516,50
	D	21-M	Elektromontáže				516,50
135	K	210010-01	Montáž a zapojenie svietidla (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kpl	2,000	14,54	29,08
	VV		2		2,000		
136	*M*	*3481100-d*	*Kúpelňové svietidlo stropné/stenové LED/15W/230V, IP 44, T=4000K*	*ks*	*2,000*	*36,16*	*72,32*
	VV		2		2,000		
137	K	210010-02	Montáž+dodávka - vypínač jednopáčkový vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	9,22	9,22
	VV		1		1,000		
138	K	210010-03	Montáž+dodávka - dvojzásuvka vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	18,27	18,27
	VV		1		1,000		
139	K	210010-04	Montáž+dodávka ventilátor axiálny s dobehom (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	1,000	155,32	155,32
	VV		1		1,000		
140	K	210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 4x1,5mm2 (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	10,000	2,12	21,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	210010-10	Overenie skutkového stavu elektroinštalačných rozvodov v sociálnych zariadeniach , príprava	hod	1,000	177,36	177,36
142	K	210-10-1001	Demontáž vypínačov, zásuviek	kus	2,000	3,78	7,56
	VV		1+1		2,000		
143	K	210-10-1002	Demontáž svietidiel	kus	2,000	3,71	7,42
	VV		2		2,000		
144	K	210-10-1003	Demontáž ventilátora	kus	1,000	18,75	18,75
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
04 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 111

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	29.6.20241
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	10 090,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**10 090,83**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**12 109,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
[redacted]	
Dátum a podpis: 11.7.2024 Pečiatka	Dátum a podpis: 10.7.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
04 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 111

Miesto:
Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**10 090,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 148,77
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	77,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	951,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 000,43
99 - Presun hmôt HSV	118,89
PSV - Práce a dodávky PSV	6 425,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	774,68
713 - Izolácie tepelné	143,00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 317,07
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	541,60
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 073,87
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	149,36
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	29,41
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	28,29
766 - Konštrukcie stolárske	199,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	77,33
771 - Podlahy z dlaždíc	693,39
781 - Obklady	1 292,78
783 - Nátery	14,55
784 - Maľby	90,63
M - Práce a dodávky M	516,50
21-M - Elektromontáže	516,50

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 090,83**

ROZPOČET

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
04 - Oprava sociálneho zariadenia č. d. 111

Miesto: | Dátum: 29.6.20241
Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina | Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 090,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 148,77
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				77,90
1	K	340237211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	2,000	9,09	18,18
	VV		2		2,000		
2	K	340238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,000	59,72	59,72
	VV		1 "šachta za WC, hr. 150mm		1,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				951,55
3	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	9,790	6,02	58,94
	VV		pp		9,790		
4	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	9,790	3,32	32,50
	VV		pp		9,790		
5	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	9,790	8,52	83,41
	VV		pp		9,790		
6	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,735	13,53	9,94
	VV		ryha70*0,07		0,735		
	VV		Súčet		0,735		
7	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	7,073	4,35	30,77
	VV		búromsteny30		7,073		
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,236	2,32	72,47
	VV		búromsteny30		7,073		
	VV		kerobklad		24,163		
	VV		Súčet		31,236		
9	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,073	7,80	55,17
	VV		búromsteny30		7,073		
10	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	24,163	9,67	233,66
	VV		kerobklad		24,163		
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,000	8,27	0,00
12	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	9,790	0,59	5,78
	VV		pp		9,790		
13	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*2,017*	*6,22*	*12,55*
14	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	9,790	36,40	356,36
	VV		pp		9,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 000,43
15	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	19,580	3,43	67,16
	VV		pp*2		19,580		
16	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	9,790	5,54	54,24
	VV		pp		9,790		
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,396	3,33	11,31
	VV		0,25*(3,6)+0,1*1,8 "obmurovky rozvodov"		1,080		
	VV		(0,52+0,6)*1,05+0,6*1,3+0,4*0,55 "obmurovky rozvodov"		2,176		
	VV		0,7*0,2 "WC múrik		0,140		
	VV		Súčet		3,396		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	1,175	220,51	259,10
	VV		pp*0,12		1,175		
19	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,790	3,01	29,47
	VV		3,43*3-0,5*1		9,790		
	VV	pp	Súčet		9,790		
20	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	2,000	5,34	10,68
21	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,000	10,66	10,66
22	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	10,500	3,20	33,60
	VV		10,5		10,500		
	VV	ryha70	Súčet		10,500		
23	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	9,790	1,63	15,96
	VV		pp		9,790		
24	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	7,073	1,31	9,27
	VV		2*(2,6-2,05)*(3,43+3)		7,073		
	VV	búromsteny30	Súčet		7,073		
25	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	24,403	9,25	225,73
	VV		2*2,05*(3,43+3)-1,1*2+0,15*(0,2*2+0,6*2)		24,403		
26	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,910	14,76	87,23
27	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,910	10,34	61,11
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,910	15,99	94,50
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	171,390	0,44	75,41
	VV		5,91*29 'Prepočítané koeficientom množstva		171,390		
30	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,910	14,89	88,00
31	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	59,100	1,67	98,70
	VV		5,91*10 'Prepočítané koeficientom množstva		59,100		
32	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,910	130,00	768,30
	D	99	Presun hmôt HSV				118,89
33	K	999281112.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	2,304	51,60	118,89
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 425,56
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				774,68
34	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	9,790	17,77	173,97
	VV		pp		9,790		
	VV	izolvod	Súčet		9,790		
35	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	11,348	18,44	209,26
	VV		0,3*2*(3,43+3)-0,3*1,1		3,528		
	VV		(2-0,3)*(0,6+2+2) "okolo sprch. kúta		7,820		
	VV	izolzvis	Súčet		11,348		
36	K	711113149.2	Izolácia prestupov potrubí a pod. vložením pružnej manžety do náterovej hydroizolácie	kus	1,000	72,17	72,17
	VV		1		1,000		
37	K	711113149.S	Izolácia rohov a kútov AQUAFIN 2K/M (obojstranne 10cm) vložením pružnej tesniacej pásky ASO-DICHTBAND	m	19,800	14,61	289,28
	VV		2*(3,45+3)+0,3*3+2*3		19,800		
	VV		Súčet		19,800		
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	713	Izolácie tepelné				143,00
39	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	9,790	0,78	7,64
	VV		pp		9,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie*	*m2*	*11,259*	*0,66*	*7,43*
	VV		9,79*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		11,259		
41	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,790	1,08	10,57
	VV		pp		9,790		
42	*M*	*283720002800.S*	*Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy*	*m2*	*9,986*	*4,04*	*40,34*
	VV		9,79*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,986		
43	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	2,85	39,90
	VV		vodaD20		3,500		
	VV		vodaD25		10,500		
	VV		Súčet		14,000		
44	*M*	*283310004600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*3,605*	*1,71*	*6,16*
	VV		vodaD20*1,03		3,605		
45	*M*	*283310004700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*11,031*	*1,90*	*20,96*
	VV		vodaD25*1,03		10,815		
	VV		10,815*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		11,031		
46	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 317,07
47	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	23,55	23,55
48	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63 mm	ks	2,000	10,81	21,62
49	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	15,92	15,92
50	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,700	0,49	2,79
	VV		kanDN50prip		5,700		
51	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500	1,31	0,66
	VV		kanDN110prip		0,500		
52	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,700	11,42	65,09
	VV		4,5+1,2		5,700		
	VV	kanDN50prip	Súčet		5,700		
53	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	0,500	19,52	9,76
	VV	kanDN110prip	0,5		0,500		
54	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	2,76	5,52
	VV		1 "umyvadlá		1,000		
	VV		1 "sprchy		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
55	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,08	4,08
	VV		1		1,000		
56	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	2,000	34,92	69,84
	VV		2		2,000		
57	*M*	*55224...90*	*Žľab sprchový celonerezový vrátane roštu, dĺ. 900 mm, bočný odtok, montáž k stene*	*ks*	*2,000*	*526,24*	*1 052,48*
58	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200	0,77	4,77
	VV		kanDN50prip		5,700		
	VV		kanDN110prip		0,500		
	VV		Súčet		6,200		
59	K	721290824.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	t	0,010	99,46	0,99
60	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				541,60
61	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	14,000	2,74	38,36
	VV		vodaD20		3,500		
	VV		vodaD25		10,500		
	VV		Súčet		14,000		
62	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	15,84	31,68
	VV		2		2,000		
63	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	3,500	19,40	67,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,5		3,500		
	VV	vodaD20	Súčet		3,500		
64	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	10,500	25,98	272,79
	VV		10,5		10,500		
	VV	vodaD25	Súčet		10,500		
65	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,61	5,22
	VV		2		2,000		
66	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	4,12	20,60
	VV		2 "umývadl0		2,000		
	VV		2 "sprcha		2,000		
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		Súčet		5,000		
67	*M*	*197730076700.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*5,000*	*10,23*	*51,15*
68	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	2,000	0,65	1,30
69	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,79	7,58
	VV		1+1		2,000		
70	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,51*	*25,02*
71	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 073,87
72	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,36	7,36
	VV		1		1,000		
73	K	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	ks	1,000	26,59	26,59
74	*M*	*642340000500.1*	*Kombinované WC keramické, rozmer 360x670x480 mm, so zvýšenou výškou 500 mm, pre telesne postihnutých*	*ks*	*1,000*	*166,55*	*166,55*
75	*M*	*286530266800.S*	*Pripájacie hrdlo s tesniacou manžetou PE-HD pre WC, D 110 mm*	*ks*	*1,000*	*16,03*	*16,03*
76	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,72	5,72
	VV		1		1,000		
77	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,90	37,90
	VV		1		1,000		
	VV	umývadlonové	Súčet		1,000		
78	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ, rozmer 550x450x185 mm, biela ((ref. typ LyraPlus 55/45)*	*ks*	*1,000*	*97,53*	*97,53*
79	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,25	2,25
80	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*32,14*	*32,14*
81	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,33	13,32
82	*M*	*552380012400*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 300 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*2,000*	*38,43*	*76,86*
83	*M*	*552380012600*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*2,000*	*46,73*	*93,46*
84	K	725291114.1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní - oporné madlo tvaru "U" záchodov	ks	2,000	3,33	6,66
85	*M*	*5523800131...U*	*Madlo v tvare "U" s opornou nohou, praktická zdvojená rukoväť s montážou na stenu, stabilná kovová konštrukcia s protišmykovými výstupkami, oporná noha upevnená k podlahe, max. nosnosť 150 kg, šírka 60 cm, výška 71 cm*	*ks*	*2,000*	*42,90*	*85,80*
86	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,058	68,19	3,96
87	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,000	6,60	19,80
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		2 "stojanková batéria umývado		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
88	*M*	*551110020100.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*3,000*	*12,02*	*36,06*
89	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	1,000	3,51	3,51
	VV		1		1,000		
90	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,15	12,15
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková (s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm)*	*ks*	*1,000*	*55,70*	*55,70*
92	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	4,18	4,18
93	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,51	2,51
94	K	725849201.S1	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej, vrátane príslušenstva	ks	1,000	3,50	3,50
95	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm*	*ks*	*1,000*	*79,64*	*79,64*
96	*M*	*552260002200.S 1*	*Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, posuvná tyč, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm*	*ks*	*1,000*	*110,13*	*110,13*
97	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	6,53	6,53
	VV		1		1,000		
98	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*1,000*	*28,03*	*28,03*
99	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				149,36
100	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	7,000	18,48	129,36
	VV		2*3,5 "potrubie vyviest na stenu, pripojenie rebrika zo steny... čistá podlaha		7,000		
101	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				29,41
102	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,81	5,62
	VV		2		2,000		
103	*M*	*551210028...1/2*	*Termostatický ventil radiátorový priamy 1/2", Ve 4262 H, na prívode*	*ks*	*1,000*	*10,26*	*10,26*
104	*M*	*551210029...1/2*	*Radiátorové šroubenie uzatváracie priame 1/2", Ve 4308 A, na spiatočke*	*ks*	*1,000*	*5,62*	*5,62*
105	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000	2,91	2,91
106	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	5,00	5,00
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				28,29
107	K	73516...DMTZ	Odpojenie a demontáž vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového pre spätné použite, presun, uloženie	ks	1,000	5,80	5,80
	VV		1		1,000		
108	K	73516...MTZ	Spätná montáž a zapojenie vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového, po realizácií stavebných prác	ks	1,000	7,90	7,90
	VV		1		1,000		
109	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,49	1,72
110	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,82	2,87
111	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				199,60
112	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,50	20,50
	VV		1		1,000		
113	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*1,000*	*23,10*	*23,10*
114	*M*	*611610002...*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 1100x1970 mm, výplň DTD doska, fólia*	*ks*	*1,000*	*136,00*	*136,00*
115	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				77,33
116	K	7679951 - V	D+M rozvodného potrubia pre vetracie systémy s dodaním vetracej rúry flexibilnej do pr. 110 mm, dĺžky 500 mm	kus	1,000	48,63	48,63
117	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, madlá, vešiaky, poličky -0,00100t	kg	10,000	1,87	18,70
	VV		10		10,000		
118	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				693,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	9,750	21,24	207,09
	VV		3,45*3-1*0,6		9,750		
	VV	kerdlazba	Súčet		9,750		
120	*M*	*59774000*	*Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10*	*m2*	*10,140*	*45,00*	*456,30*
121	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	30,00	30,00
	D	781	Obklady				1 292,78
122	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	24,163	22,64	547,05
	VV		2,05*2*(3,43+3)-1,1*2		24,163		
	VV	kerobklad	Súčet		24,163		
123	*M*	*59764000*	*Obklad keramický - dodávka*	*m2*	*25,129*	*25,00*	*628,23*
124	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	8,000	1,86	14,88
	VV		2*4		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
125	*M*	*408210*	*Ukončovací profil "L" 12,5 mm Al - biela RAL9003 2,5m*	*bm*	*7,500*	*6,00*	*45,00*
	VV		7,5		7,500		
126	K	781493111.S	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	1,000	4,81	4,81
127	*M*	*283810000102.S*	*Dvierka revízne vaňové plastové, rozmer 150x150 mm*	*ks*	*1,000*	*2,81*	*2,81*
128	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	50,00	50,00
	D	783	Nátery				14,55
129	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	1,575	9,24	14,55
	VV		0,3*(1,15+2,05*2) "záruben		1,575		
	VV	náterzárubní	Súčet		1,575		
	D	784	Maľby				90,63
130	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	17,506	0,44	7,70
	VV		malba		17,506		
131	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	17,506	1,28	22,41
	VV		3,43*3-1*0,5 "stropy		9,790		
	VV		(2,65-2,05)*2*(3,43+3) "steny kúp.		7,716		
	VV	malba	Súčet		17,506		
132	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	17,506	0,15	2,63
	VV		malba		17,506		
133	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	10,000	1,15	11,50
	VV		10		10,000		
134	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	17,506	2,65	46,39
	VV		malba		17,506		
	D	M	Práce a dodávky M				516,50
	D	21-M	Elektromontáže				516,50
135	K	210010-01	Montáž a zapojenie svietidla (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kpl	2,000	14,54	29,08
	VV		2		2,000		
136	*M*	*3481100-d*	*Kúpeľňové svietidlo stropné/stenové LED/15W/230V, IP 44, T=4000K*	*ks*	*2,000*	*36,16*	*72,32*
	VV		2		2,000		
137	K	210010-02	Montáž+dodávka - vypínač jednopáčkový vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	9,22	9,22
	VV		1		1,000		
138	K	210010-03	Montáž+dodávka - dvojzásuvka vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	18,27	18,27
	VV		1		1,000		
139	K	210010-04	Montáž+dodávka ventilátor axiálny s dobehom (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	1,000	155,32	155,32
	VV		1		1,000		
140	K	210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 4x1,5mm2 (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	10,000	2,12	21,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	210010-10	Overenie skutkového stavu elektroinštalačných rozvodov v sociálnych zariadeniach , príprava	hod	1,000	177,36	177,36
142	K	210-10-1001	Demontáž vypínačov, zásuviek	kus	2,000	3,78	7,56
			1+1		2,000		
143	K	210-10-1002	Demontáž svietidiel	kus	2,000	3,71	7,42
			2		2,000		
144	K	210-10-1003	Demontáž ventilátora	kus	1,000	18,75	18,75
			1		1,000		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
05 - Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. A 231

Miesto: Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**9 292,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 148,35
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	90,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	700,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 285,02
99 - Presun hmôt HSV	72,34
PSV - Práce a dodávky PSV	6 553,06
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	571,17
713 - Izolácie tepelné	71,39
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	758,08
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	344,93
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 269,33
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	171,54
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	29,41
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	18,29
766 - Konštrukcie stolárske	201,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	64,24
771 - Podlahy z dlaždíc	317,81
776 - Podlahy povlakové	1 225,60
781 - Obklady	942,86
783 - Nátery	41,16
784 - Maľby	525,83
M - Práce a dodávky M	590,91
21-M - Elektromontáže	590,91
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**9 292,32**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
05 - Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. A 231

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	29.6.20241
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	9 292,32
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**9 292,32**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**11 150,78**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
05 - Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. A 231

Miesto: Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 292,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 148,35
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				90,22
1	K	340237211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	4,000	9,09	36,36
	VV		4		4,000		
2	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	1,400	38,47	53,86
	VV		0,7*2		1,400		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				700,77
3	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	4,230	6,02	25,46
	VV		kerdlazba		4,230		
4	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	4,230	3,32	14,04
	VV		kerdlazba		4,230		
5	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4,230	8,52	36,04
	VV		kerdlazba		4,230		
6	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	1,000	11,52	11,52
	VV		1 "pri výmene zárubne z chodby		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
7	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,770	13,53	10,42
	VV		ryha70*0,07		0,770		
	VV		Súčet		0,770		
8	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	4,895	4,35	21,29
	VV		búromsteny30		4,895		
9	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	24,040	2,32	55,77
	VV		búromsteny30		4,895		
	VV		kerobklad		16,645		
	VV		2,5 "zamurovaný dver. otvor zo strany chodby		2,500		
	VV		Súčet		24,040		
10	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,395	7,80	57,68
	VV		búromsteny30		4,895		
	VV		2,5 "zamurovaný dver. otvor zo strany chodby		2,500		
	VV		Súčet		7,395		
11	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	19,145	9,67	185,13
	VV		kerobklad		16,645		
	VV		2,5 "zamurovaný dver. otvor zo strany chodby		2,500		
	VV		Súčet		19,145		
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,075	8,27	25,43
	VV		2,05*1,5		3,075		
13	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potory a stierky	m2	4,090	0,59	2,41
	VV		búrkerdlazba		4,090		
14	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*0,843*	*6,22*	*5,24*
15	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	4,090	36,40	148,88
	VV		búrkerdlazba		4,090		
	VV		Súčet		4,090		
16	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	62,51	62,51
17	*M*	*553310008800.S*	*Zárubňa oceľová obláš xvxhr 800x1970x160 mm P*	*ks*	*1,000*	*38,95*	*38,95*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 285,02
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	8,180	3,43	28,06
	VV		búrkerdlazba*2		8,180		
19	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	4,090	5,54	22,66
	VV		búrkerdlazba		4,090		
	VV		Súčet		4,090		
20	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	0,450	220,51	99,23
	VV		búrkerdlazba*0,11		0,450		
21	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,090	3,01	12,31
	VV		1,8*1,6+0,92*1,12+0,15*(0,6*2)		4,090		
	VV	búrkerdlazba	Súčet		4,090		
22	K	967031733.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	0,400	21,77	8,71
	VV		0,1*2*2 "rozšírenie otvoru pre zárubeň 800mm		0,400		
23	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,800	26,77	74,96
	VV		0,7*2*(2)		2,800		
24	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	4,000	5,34	21,36
	VV		1 "zväčšenie otvoru pre širšiu záruben		1,000		
	VV		2 "do šachty		2,000		
	VV		1 "obmurovka rozvodov ZT		1,000		
	VV		Súčet		4,000		
25	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	2,867	6,01	17,23
	VV		1,12*2,56		2,867		
26	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	11,000	3,20	35,20
	VV		11		11,000		
	VV	ryha70	Súčet		11,000		
27	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,090	1,63	6,67
	VV		búrkerdlazba		4,090		
28	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,895	1,31	6,41
	VV		2*(2,6-2,05)*(1,6+2,85)		4,895		
	VV	búromsteny30	Súčet		4,895		
29	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	16,225	9,25	150,08
	VV		2*2,05*(2,65+1,6)-0,6*2		16,225		
	VV		Súčet		16,225		
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,911	14,76	57,73
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,911	15,99	62,54
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	113,419	0,44	49,90
	VV		3,911*29 'Prepočítané koeficientom množstva		113,419		
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,911	14,89	58,23
34	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	39,110	1,67	65,31
	VV		3,911*10 'Prepočítané koeficientom množstva		39,110		
35	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,911	130,00	508,43
	D	99	Presun hmôt HSV				72,34
36	K	999281112.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	1,402	51,60	72,34
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 553,06
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				571,17
37	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	4,230	17,77	75,17
	VV		kerdlazba		4,230		
	VV	izolvod	Súčet		4,230		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	8,839	18,44	162,99
	VV		0,3*2*(1,6+2,85)-0,3*0,8		2,430		
	VV		(2-0,3)*(1,12+1,5+1,15)		6,409		
	VV	izolzvis	Súčet		8,839		
39	K	711113149.2	Izolácia prestupov potrubí a pod. vložením pružnej manžety do náterovej hydroizolácie	kus	1,000	72,17	72,17
	VV		1		1,000		
40	K	711113149.S	Izolácia rohov a kútov AQUAFIN 2K/M (obojstranne 10cm) vložením pružnej tesniacej pásky ASO-DICHTBAND	m	15,800	14,61	230,84
	VV		2*(1,6+2,85)+0,3*3+2*3		15,800		
	VV		Súčet		15,800		
41	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	713	Izolácie tepelné				71,39
42	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	4,230	0,78	3,30
	VV		kerdlazba		4,230		
43	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie*	*m2*	*4,865*	*0,66*	*3,21*
	VV		4,23*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		4,865		
44	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	4,230	1,08	4,57
	VV		kerdlazba		4,230		
45	*M*	*283720002800.S*	*Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy*	*m2*	*4,315*	*4,04*	*17,43*
	VV		4,23*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,315		
46	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,900	2,85	19,67
	VV		vodaD20		2,400		
	VV		vodaD25		4,500		
	VV		Súčet		6,900		
47	*M*	*283310004600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*2,472*	*1,71*	*4,23*
	VV		vodaD20*1,03		2,472		
48	*M*	*283310004700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*4,728*	*1,90*	*8,98*
	VV		vodaD25*1,03		4,635		
	VV		4,635*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,728		
49	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				758,08
50	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	23,55	23,55
51	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63 mm	ks	2,000	10,81	21,62
52	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	15,92	15,92
53	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	3,500	0,49	1,72
	VV		kanDN50prip		3,500		
54	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500	1,31	0,66
	VV		0,5		0,500		
55	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	3,500	11,42	39,97
	VV		3,5		3,500		
	VV	kanDN50prip	Súčet		3,500		
56	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	2,000	19,52	39,04
	VV	kanDN110prip	2		2,000		
57	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	2,76	5,52
	VV		1 "umyvadlo		1,000		
	VV		1 "sprcha		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
58	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,08	4,08
	VV		1		1,000		
59	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	1,000	34,92	34,92
	VV		1		1,000		
60	*M*	*55224...90*	*Žľab sprchový celonerezový vrátane roštu, dĺ. 900 mm, bočný odtok, montáž k stene*	*ks*	*1,000*	*526,24*	*526,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,500	0,77	4,24
	VV		kanDN50prip		3,500		
	VV		kanDN110prip		2,000		
	VV		Súčet		5,500		
62	K	721290824.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	t	0,006	99,46	0,60
63	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				344,93
64	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,900	2,74	18,91
	VV		vodaD20		2,400		
	VV		vodaD25		4,500		
	VV		Súčet		6,900		
65	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	15,84	31,68
	VV		2		2,000		
66	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	2,400	19,40	46,56
	VV		2,4		2,400		
	VV	vodaD20	Súčet		2,400		
67	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	4,500	25,98	116,91
	VV		4,5		4,500		
	VV	vodaD25	Súčet		4,500		
68	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,61	5,22
	VV		2		2,000		
69	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	4,12	20,60
	VV		2 "umývadl0		2,000		
	VV		2 "sprcha		2,000		
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		Súčet		5,000		
70	*M*	*197730076700.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*5,000*	*10,23*	*51,15*
71	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	2,000	0,65	1,30
72	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,79	7,58
	VV		1+1		2,000		
73	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,51*	*25,02*
74	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 269,33
75	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,36	7,36
76	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	40,21	40,21
77	*M*	*552370001600.S*	*Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*308,42*	*308,42*
78	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	7,35	7,35
79	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*1,000*	*91,48*	*91,48*
80	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,72	5,72
	VV		1		1,000		
81	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,90	37,90
	VV		1		1,000		
	VV	umývadlonové	Súčet		1,000		
82	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ, rozmer 550x450x185 mm, biela ((ref. typ LyraPlus 55/45)*	*ks*	*1,000*	*97,53*	*97,53*
83	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,25	2,25
84	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*32,14*	*32,14*
85	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	3,33	9,99
86	*M*	*552380012400*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 300 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*1,000*	*38,43*	*38,43*
87	*M*	*552380012600*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*1,000*	*46,73*	*46,73*
88	*M*	*49150*	*Nerezové madlo sklopné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý*	*ks*	*1,000*	*137,32*	*137,32*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,060	68,19	4,09
90	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,000	6,60	19,80
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		2 "stojanková batéria umývado		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
91	*M*	*551110020100.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*3,000*	*12,02*	*36,06*
92	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,18	4,18
	VV		1		1,000		
93	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,15	12,15
	VV		1		1,000		
94	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková (s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm)*	*ks*	*1,000*	*55,70*	*55,70*
95	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	4,18	4,18
96	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,51	2,51
97	K	725849201.S1	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej, vrátane príslušenstva	ks	1,000	3,50	3,50
98	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm*	*ks*	*1,000*	*79,64*	*79,64*
99	*M*	*552260002200.S 1*	*Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, posuvná tyč, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm*	*ks*	*1,000*	*110,13*	*110,13*
100	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	6,53	6,53
	VV		1		1,000		
101	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*1,000*	*28,03*	*28,03*
102	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				171,54
103	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	8,200	18,48	151,54
	VV		4,1*2 "potrubie vyviest na stenu, pripojenie rebrika zo steny... čistá podlaha		8,200		
104	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				29,41
105	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,81	5,62
	VV		2		2,000		
106	*M*	*551210028...1/2*	*Termostatický ventil radiátorový priamy 1/2", Ve 4262 H, na prívode*	*ks*	*1,000*	*10,26*	*10,26*
107	*M*	*551210029...1/2*	*Radiátorové šroubenie uzatváracie priame 1/2", Ve 4308 A, na spiatočke*	*ks*	*1,000*	*5,62*	*5,62*
108	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000	2,91	2,91
109	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	5,00	5,00
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				18,29
110	K	73516...DMTZ	Odpojenie a demontáž vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového pre spätné použite, presun, uloženie	ks	1,000	5,80	5,80
	VV		1		1,000		
111	K	73516...MTZ	Spätná montáž a zapojenie vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového, po realizácií stavebných prác	ks	1,000	7,90	7,90
	VV		1		1,000		
112	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,49	1,72
113	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,82	2,87
	D	766	Konštrukcie stolárske				201,42
114	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,50	20,50
	VV		1		1,000		
115	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*1,000*	*23,10*	*23,10*
116	*M*	*611610002200.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné*	*ks*	*1,000*	*137,82*	*137,82*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				64,24
118	K	7679951 - V	D+M rozvodného potrubia pre vetracie systémy s dodaním vetracej rúry flexibilnej do pr. 110 mm, dĺžky 500 mm	kus	1,000	48,63	48,63
119	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, madlá, vešiaky, poličky -0,00100t	kg	3,000	1,87	5,61
120	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				317,81
121	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	4,230	21,24	89,85
	VV		2,85*1,6-0,45*1+0,15*0,8		4,230		
	VV	kerdlazba	Súčet		4,230		
122	*M*	*59774000*	*Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10*	*m2*	*4,399*	*45,00*	*197,96*
123	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	30,00	30,00
	D	776	Podlahy povlakové				1 225,60
124	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	23,880	1,59	37,97
	VV		2*(2,85+1,7+5,56+3,43)-0,8*4		23,880		
	VV	sokelPVC	Súčet		23,880		
125	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	23,880	2,24	53,49
	VV		sokelPVC		23,880		
126	*M*	*2841100029.s*	*Soklík PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m*	*24,358*	*8,84*	*215,32*
	VV		23,88*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		24,358		
127	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	24,156	4,03	97,35
	VV		ppPVC		24,156		
128	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	24,156	7,86	189,87
	VV		2,85*1,7+0,15*0,8*2+3,43*5,56		24,156		
	VV	ppPVC	Súčet		24,156		
129	*M*	*284110000.1*	*Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)*	*m2*	*24,881*	*15,96*	*397,10*
	VV		ppPVC*1,03		24,881		
	VV		Súčet		24,881		
130	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	24,156	1,34	32,37
	VV		ppPVC		24,156		
	VV		Súčet		24,156		
131	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	24,156	0,91	21,98
	VV		ppPVC		24,156		
132	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	24,156	6,63	160,15
	VV		ppPVC		24,156		
133	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	781	Obklady				942,86
134	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	16,645	22,64	376,84
	VV		2,05*2*(2,85+1,6)-0,8*2		16,645		
	VV	kerobklad	Súčet		16,645		
135	*M*	*59764000*	*Obklad keramický - dodávka*	*m2*	*17,311*	*25,00*	*432,78*
136	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	8,400	1,86	15,62
	VV		1,3+0,8+0,15 "geberit		2,250		
	VV		2,05*2 "pri zárubni		4,100		
	VV		1*2,05		2,050		
	VV		Súčet		8,400		
137	*M*	*408210*	*Ukončovací profil "L" 12,5 mm Al - biela RAL9003 2,5m*	*bm*	*10,000*	*6,00*	*60,00*
	VV		10		10,000		
138	K	781493111.S	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	1,000	4,81	4,81
139	*M*	*283810000102.S*	*Dvierka revízne vaňové plastové, rozmer 150x150 mm*	*ks*	*1,000*	*2,81*	*2,81*
140	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	50,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	783	Nátery				41,16
141	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	4,455	9,24	41,16
	VV		0,3*(0,85+2,05*2)*3 "zárubne		4,455		
	VV	náterzárubní	Súčet		4,455		
	D	784	Maľby				525,83
142	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	84,504	0,98	82,81
	VV		2,85*1,7+2,6*2*(2,85+1,7)-2*(0,8*3) "chodbička		23,705		
	VV		5,56*3,43+2,6*2*(5,56+3,43)-0,8*2-1*2,1-2*1,2+0,15*(3+2,1*2) "izba		60,799		
	VV		Súčet		84,504		
143	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	93,629	1,28	119,85
	VV		kerdlazba		4,230		
	VV		búromsteny30		4,895		
	VV		Medzisúčet kúpelňa		9,125		
	VV		2,85*1,7+2,6*2*(2,85+1,7)-2*(0,8*3) "chodbička		23,705		
	VV		5,56*3,43+2,6*2*(5,56+3,43)-0,8*2-1*2,1-2*1,2+0,15*(3+2,1*2) "izba		60,799		
	VV	malba	Súčet		93,629		
144	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	93,629	0,15	14,04
	VV		malba		93,629		
145	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,000	1,15	23,00
146	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	93,629	2,65	248,12
	VV		malba		93,629		
147	K	784498911.S	Vyhladenie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	18,726	2,03	38,01
	VV		malba*0,2		18,726		
	D	M	Práce a dodávky M				590,91
	D	21-M	Elektromontáže				590,91
148	K	210010-01	Montáž a zapojenie svietidla (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kpl	3,000	14,54	43,62
	VV		1+2		3,000		
149	*M*	*3481100-d*	*Kúpelňové svietidlo stropné/stenové LED/15W/230V, IP 44, T=4000K*	*ks*	*1,000*	*36,16*	*36,16*
	VV		1		1,000		
150	*M*	*3481100-02*	*Svietidlo stropné prisadené LED/40W/230V, IP 20, T=4000K*	*ks*	*1,000*	*23,40*	*23,40*
151	*M*	*3481100-03*	*Svietidlo stropné panel prisadené LED/20W/230V, IP 20, T=4000K*	*ks*	*1,000*	*64,68*	*64,68*
152	K	210010-02	Montáž+dodávka - vypínač jednopáčkový vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	9,22	9,22
	VV		1		1,000		
153	K	210010-03	Montáž+dodávka - dvojzásuvka vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	18,27	18,27
	VV		1		1,000		
154	K	210010-04	Montáž+dodávka ventilátor axiálny s dobehom (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	1,000	155,32	155,32
	VV		1		1,000		
155	K	210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 4x1,5mm2 (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	12,000	2,12	25,44
156	K	210010-10	Overenie skutkového stavu elektroinštalačných rozvodov v sociálnych zariadeniach , príprava	hod	1,000	177,36	177,36
157	K	210-10-1001	Demontáž vypínačov, zásuviek	kus	2,000	3,78	7,56
	VV		1+1		2,000		
158	K	210-10-1002	Demontáž svietidiel	kus	3,000	3,71	11,13
	VV		1+2		3,000		
159	K	210-10-1003	Demontáž ventilátora	kus	1,000	18,75	18,75
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
06 - Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. B 309

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	29.6.20241
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	8 658,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**8 658,77**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**10 390,52**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Ob[redacted]	
Dátum a podpis: 11.7.2024 Pečiatka	Dátum a podpis: 10.7.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
06 - Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. B 309

Miesto: Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**8 658,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 035,46
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	36,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	652,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 285,63
99 - Presun hmôt HSV	61,40
PSV - Práce a dodávky PSV	6 156,98
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	440,26
713 - Izolácie tepelné	66,74
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	758,08
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	344,93
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 269,33
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	123,49
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	29,41
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	19,94
766 - Konštrukcie stolárske	182,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	64,24
771 - Podlahy z dlaždíc	270,88
776 - Podlahy povlakové	1 211,16
781 - Obklady	791,46
783 - Nátery	41,16
784 - Maľby	543,68
M - Práce a dodávky M	466,33
21-M - Elektromontáže	466,33

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**8 658,77**

ROZPOČET

Stavba:
DSS - Bratislava - Raca
Objekt:
06 - Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. B 309

Miesto: | Dátum: 29.6.20241

Objednávateľ: | Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina | Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 658,77**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 035,46
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				36,36
1	K	340237211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	4,000	9,09	36,36
	VV		4		4,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				652,07
2	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	3,540	6,02	21,31
	VV		kerdlazba		3,540		
3	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,540	3,32	11,75
	VV		kerdlazba		3,540		
4	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,540	8,52	30,16
	VV		kerdlazba		3,540		
5	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	1,000	11,52	11,52
	VV		1 "pri výmene zárubne z chodby		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
6	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,770	13,53	10,42
	VV		ryha70*0,07		0,770		
	VV		Súčet		0,770		
7	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	4,895	4,35	21,29
	VV		búromsteny30		4,895		
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	21,006	2,32	48,73
	VV		búromsteny30		4,895		
	VV		kerobklad		13,611		
	VV		2,5 "zamurovaný dver. otvor zo strany chodby		2,500		
	VV		Súčet		21,006		
9	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,395	7,80	57,68
	VV		búromsteny30		4,895		
	VV		2,5 "zamurovaný dver. otvor zo strany chodby		2,500		
	VV		Súčet		7,395		
10	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	16,111	9,67	155,79
	VV		kerobklad		13,611		
	VV		2,5 "zamurovaný dver. otvor zo strany chodby		2,500		
	VV		Súčet		16,111		
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,075	8,27	25,43
	VV		2,05*1,5		3,075		
12	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	4,090	0,59	2,41
	VV		búrkerdlazba		4,090		
13	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*0,843*	*6,22*	*5,24*
14	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	4,090	36,40	148,88
	VV		búrkerdlazba		4,090		
	VV		Súčet		4,090		
15	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	62,51	62,51
16	*M*	*553310008800.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm P*	*ks*	*1,000*	*38,95*	*38,95*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 285,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	8,180	3,43	28,06
	VV		búrkerdlazba*2		8,180		
18	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	4,090	5,54	22,66
	VV		búrkerdlazba		4,090		
	VV		Súčet		4,090		
19	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	0,450	220,51	99,23
	VV		búrkerdlazba*0,11		0,450		
20	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,090	3,01	12,31
	VV		1,8*1,6+0,92*1,12+0,15*(0,6*2)		4,090		
	VV	búrkerdlazba	Súčet		4,090		
21	K	967031733.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	0,400	21,77	8,71
	VV		0,1*2*2 "rozšírenie otvoru pre zárubeň 800mm		0,400		
22	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,800	26,77	74,96
	VV		0,7*2*(2)		2,800		
23	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	4,000	5,34	21,36
	VV		1 "zväčšenie otvoru pre širšiu zárubeň		1,000		
	VV		2 "do šachty		2,000		
	VV		1 "obmurovka rozvodov ZT		1,000		
	VV		Súčet		4,000		
24	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	2,867	6,01	17,23
	VV		1,12*2,56		2,867		
25	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	11,000	3,20	35,20
	VV		11		11,000		
	VV	ryha70	Súčet		11,000		
26	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,090	1,63	6,67
	VV		búrkerdlazba		4,090		
27	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,895	1,31	6,41
	VV		2*(2,6-2,05)*(1,6+2,85)		4,895		
	VV	búromsteny30	Súčet		4,895		
28	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	16,225	9,25	150,08
	VV		2*2,05*(2,65+1,6)-0,6*2		16,225		
	VV		Súčet		16,225		
29	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,914	14,76	57,77
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,914	15,99	62,58
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	113,506	0,44	49,94
	VV		3,914*29 'Prepočítané koeficientom množstva		113,506		
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,914	14,89	58,28
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	39,140	1,67	65,36
	VV		3,914*10 'Prepočítané koeficientom množstva		39,140		
34	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,914	130,00	508,82
	D	99	Presun hmôt HSV				61,40
35	K	999281112.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	1,190	51,60	61,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 156,98
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				440,26
36	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	3,540	17,77	62,91
	VV		kerdlazba		3,540		
	VV	izolvod	Súčet		3,540		
37	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	6,746	18,44	124,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,3*2*(1,71+2,)-0,3*0,8		1,986		
	VV		(2-0,3)*(1,4*2)		4,760		
	VV	izolzvis	Súčet		6,746		
38	K	711113149.2	Izolácia prestupov potrubí a pod. vložením pružnej manžety do náterovej hydroizolácie	kus	1,000	72,17	72,17
	VV		1		1,000		
39	K	711113149.S	Izolácia rohov a kútov AQUAFIN 2K/M (obojstranne 10cm) vložením pružnej tesniacej pásky ASO-DICHTBAND	m	10,320	14,61	150,78
	VV		2*(1,71+2)+0,3*3+2		10,320		
	VV		Súčet		10,320		
40	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	713	Izolácie tepelné				66,74
41	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	3,540	0,78	2,76
	VV		kerdlazba		3,540		
42	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie*	*m2*	*4,071*	*0,66*	*2,69*
	VV		3,54*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		4,071		
43	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	3,540	1,08	3,82
	VV		kerdlazba		3,540		
44	*M*	*283720002800.S*	*Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy*	*m2*	*3,611*	*4,04*	*14,59*
	VV		3,54*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,611		
45	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,900	2,85	19,67
	VV		vodaD20		2,400		
	VV		vodaD25		4,500		
	VV		Súčet		6,900		
46	*M*	*283310004600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*2,472*	*1,71*	*4,23*
	VV		vodaD20*1,03		2,472		
47	*M*	*283310004700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*4,728*	*1,90*	*8,98*
	VV		vodaD25*1,03		4,635		
	VV		4,635*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,728		
48	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				758,08
49	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	23,55	23,55
50	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63 mm	ks	2,000	10,81	21,62
51	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	15,92	15,92
52	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	3,500	0,49	1,72
	VV		kanDN50prip		3,500		
53	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500	1,31	0,66
	VV		0,5		0,500		
54	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	3,500	11,42	39,97
	VV		3,5		3,500		
	VV	kanDN50prip	Súčet		3,500		
55	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	2,000	19,52	39,04
	VV	kanDN110prip	2		2,000		
56	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	2,76	5,52
	VV		1 "umyvadlo		1,000		
	VV		1 "sprcha		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
57	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,08	4,08
	VV		1		1,000		
58	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	1,000	34,92	34,92
	VV		1		1,000		
59	*M*	*55224...90*	*Žľab sprchový celonerezový vrátane roštu, dl. 900 mm, bočný odtok, montáž k stene*	*ks*	*1,000*	*526,24*	*526,24*
60	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,500	0,77	4,24
	VV		kanDN50prip		3,500		
	VV		kanDN110prip		2,000		
	VV		Súčet		5,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	721290824.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	t	0,006	99,46	0,60
62	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				344,93
63	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,900	2,74	18,91
	VV		vodaD20		2,400		
	VV		vodaD25		4,500		
	VV		Súčet		6,900		
64	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	15,84	31,68
	VV		2		2,000		
65	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	2,400	19,40	46,56
	VV		2,4		2,400		
	VV	vodaD20	Súčet		2,400		
66	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	4,500	25,98	116,91
	VV		4,5		4,500		
	VV	vodaD25	Súčet		4,500		
67	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,61	5,22
	VV		2		2,000		
68	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	4,12	20,60
	VV		2 "umývadl0		2,000		
	VV		2 "sprcha		2,000		
	VV		1 "WC		1,000		
	VV		Súčet		5,000		
69	*M*	*197730076700.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*5,000*	*10,23*	*51,15*
70	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	2,000	0,65	1,30
71	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,79	7,58
	VV		1+1		2,000		
72	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,51*	*25,02*
73	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 269,33
74	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,36	7,36
75	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	40,21	40,21
76	*M*	*552370001600.S*	*Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*308,42*	*308,42*
77	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	7,35	7,35
78	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*1,000*	*91,48*	*91,48*
79	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,72	5,72
	VV		1		1,000		
80	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,90	37,90
	VV		1		1,000		
	VV	umývadlonové	Súčet		1,000		
81	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ, rozmer 550x450x185 mm, biela ((ref. typ LyraPlus 55/45)*	*ks*	*1,000*	*97,53*	*97,53*
82	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,25	2,25
83	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*32,14*	*32,14*
84	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	3,33	9,99
85	*M*	*552380012400*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 300 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*1,000*	*38,43*	*38,43*
86	*M*	*552380012600*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*1,000*	*46,73*	*46,73*
87	*M*	*49150*	*Nerezové madlo sklopné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý*	*ks*	*1,000*	*137,32*	*137,32*
88	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,060	68,19	4,09
89	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,000	6,60	19,80
	VV		1 "WC		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2 "stojanková batéria umývado		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
90	*M*	*551110020100.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*3,000*	*12,02*	*36,06*
91	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,18	4,18
	VV		1		1,000		
92	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,15	12,15
	VV		1		1,000		
93	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková (s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm)*	*ks*	*1,000*	*55,70*	*55,70*
94	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	4,18	4,18
95	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,51	2,51
96	K	725849201.S1	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej, vrátane príslušenstva	ks	1,000	3,50	3,50
97	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm*	*ks*	*1,000*	*79,64*	*79,64*
98	*M*	*552260002200.S 1*	*Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, posuvná tyč, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm*	*ks*	*1,000*	*110,13*	*110,13*
99	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	6,53	6,53
	VV		1		1,000		
100	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*1,000*	*28,03*	*28,03*
101	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,00	40,00
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				123,49
102	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	5,600	18,48	103,49
	VV		2,8*2 "potrubie vyviest na stenu, pripojenie rebrika zo steny... čistá podlaha		5,600		
103	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				29,41
104	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,81	5,62
	VV		2		2,000		
105	*M*	*551210028...1/2*	*Termostatický ventil radiátorový priamy 1/2", Ve 4262 H, na prívode*	*ks*	*1,000*	*10,26*	*10,26*
106	*M*	*551210029...1/2*	*Radiátorové šroubenie uzatváracie priame 1/2", Ve 4308 A, na spiatočke*	*ks*	*1,000*	*5,62*	*5,62*
107	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000	2,91	2,91
108	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	5,00	5,00
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				19,94
109	K	73516...DMTZ	Odpojenie a demontáž vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového pre spätné použite, presun, uloženie	ks	1,000	5,80	5,80
	VV		1		1,000		
110	K	73516...MTZ	Spätná montáž a zapojenie vykurovacieho telesa - rebríka rúrkového, po realizácií stavebných prác	ks	1,000	7,90	7,90
	VV		1		1,000		
111	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,49	1,72
112	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,500	0,82	2,87
113	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,65	1,65
	D	766	Konštrukcie stolárske				182,22
114	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,50	20,50
	VV		1		1,000		
115	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*1,000*	*23,10*	*23,10*
116	*M*	*611610002200.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné*	*ks*	*1,000*	*137,82*	*137,82*
117	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,80	0,80
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				64,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	7679951 - V	D+M rozvodného potrubia pre vetracie systémy s dodaním vetracej rúry flexibilnej do pr. 110 mm, dĺžky 500 mm	kus	1,000	48,63	48,63
119	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, madlá, vešiaky, poličky -0,00100t	kg	3,000	1,87	5,61
120	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				270,88
121	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	3,540	21,24	75,19
	VV		1,71*2+0,15*0,8		3,540		
	VV	kerdlazba	Súčet		3,540		
122	*M*	*59774000*	*Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10*	*m2*	*3,682*	*45,00*	*165,69*
123	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	30,00	30,00
	D	776	Podlahy povlakové				1 211,16
124	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	26,440	1,59	42,04
	VV		2*(3,45*2+2,96+4,96)-0,8*4		26,440		
	VV	sokelPVC	Súčet		26,440		
125	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	26,440	2,24	59,23
	VV		sokelPVC		26,440		
126	*M*	*2841100029.s*	*Soklík PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m*	*26,969*	*8,84*	*238,41*
	VV		26,44*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		26,969		
127	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	22,884	4,03	92,22
	VV		ppPVC		22,884		
128	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	22,884	7,86	179,87
	VV		2,96*3,45-1,8*2,6+0,15*0,8*2		5,772		
	VV		3,45*4,96		17,112		
	VV	ppPVC	Súčet		22,884		
129	*M*	*284110000.1*	*Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)*	*m2*	*23,571*	*15,96*	*376,19*
	VV		ppPVC*1,03		23,571		
	VV		Súčet		23,571		
130	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	22,884	1,34	30,66
	VV		ppPVC		22,884		
	VV		Súčet		22,884		
131	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	22,884	0,91	20,82
	VV		ppPVC		22,884		
132	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	22,884	6,63	151,72
	VV		ppPVC		22,884		
133	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
	D	781	Obklady				791,46
134	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	13,611	22,64	308,15
	VV		2,05*2*(2+1,71)-0,8*2		13,611		
	VV	kerobklad	Súčet		13,611		
135	*M*	*59764000*	*Obklad keramický - dodávka*	*m2*	*14,155*	*25,00*	*353,88*
136	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	6,350	1,86	11,81
	VV		1,3+0,8+0,15 "geberit		2,250		
	VV		2,05*2 "pri zárubni		4,100		
	VV		Súčet		6,350		
137	*M*	*408210*	*Ukončovací profil "L" 12,5 mm Al - biela RAL9003 2,5m*	*bm*	*10,000*	*6,00*	*60,00*
	VV		10		10,000		
138	K	781493111.S	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	1,000	4,81	4,81
139	*M*	*283810000102.S*	*Dvierka revízne vaňové plastové, rozmer 150x150 mm*	*ks*	*1,000*	*2,81*	*2,81*
140	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	50,00	50,00
	D	783	Nátery				41,16
141	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	4,455	9,24	41,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,3*(0,85+2,05*2)*3 "zárubne		4,455		
	VV	náterzárubní	Súčet		4,455		
	D	784	Maľby				543,68
142	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	88,334	0,98	86,57
	VV		(2,56*2,96-1,8*2)+2,6*2*(2,96+3,45)-2*(0,8*3) "chodbička		32,510		
	VV		4,96*3,45+2,6*2*(4,96+3,45)-0,8*2-1*2,1-2*1,2+0,15*(3+2,1*2) "izba		55,824		
	VV		Súčet		88,334		
143	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	96,769	1,28	123,86
	VV		kerdlazba		3,540		
	VV		búromsteny30		4,895		
	VV		Medzisúčet kúpelňa		8,435		
	VV		(2,56*2,96-1,8*2)+2,6*2*(2,96+3,45)-2*(0,8*3) "chodbička		32,510		
	VV		4,96*3,45+2,6*2*(4,96+3,45)-0,8*2-1*2,1-2*1,2+0,15*(3+2,1*2) "izba		55,824		
	VV	malba	Súčet		96,769		
144	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	96,769	0,15	14,52
	VV		malba		96,769		
145	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,000	1,15	23,00
146	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	96,769	2,65	256,44
	VV		malba		96,769		
147	K	784498911.S	Vyhladenie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	19,354	2,03	39,29
	VV		malba*0,2		19,354		
	D	M	Práce a dodávky M				466,33
	D	21-M	Elektromontáže				466,33
148	K	210010-01	Montáž a zapojenie svietidla (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kpl	1,000	14,54	14,54
	VV		1		1,000		
149	*M*	*3481100-d*	*Kúpelňové svietidlo stropné/stenové LED/15W/230V, IP 44, T=4000K*	*ks*	*1,000*	*36,16*	*36,16*
	VV		1		1,000		
150	K	210010-02	Montáž+dodávka - vypínač jednopáčkový vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	9,22	9,22
	VV		1		1,000		
151	K	210010-03	Montáž+dodávka - dvojzásuvka vrátane krabice (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	1,000	18,27	18,27
	VV		1		1,000		
152	K	210010-04	Montáž+dodávka ventilátor axiálny s dobehom (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	1,000	155,32	155,32
	VV		1		1,000		
153	K	210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 4x1,5mm2 (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	12,000	2,12	25,44
154	K	210010-10	Overenie skutkového stavu elektroinštalačných rozvodov v sociálnych zariadeniach , príprava	hod	1,000	177,36	177,36
155	K	210-10-1001	Demontáž vypínačov, zásuviek	kus	2,000	3,78	7,56
	VV		1+1		2,000		
156	K	210-10-1002	Demontáž svietidiel	kus	1,000	3,71	3,71
	VV		1		1,000		
157	K	210-10-1003	Demontáž ventilátora	kus	1,000	18,75	18,75
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:

07 - Sádrokartónové podhľady v izbách, vyšetrovniach a kanceláriách

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	29.6.20241
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	114 138,09
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**114 138,09**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**136 965,71**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
[redacted]			
Dátum a podpis: 11.4.2024	Pečiatka	Dátum a podpis: 10.7.2024	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
DSS - Bratislava - Ráča
Objekt:
07 - Sádrokartónové podhľady v izbách, vyšetrovniach a kanceláriách

Miesto: Dátum: 29.6.20241
Objednávateľ Projektant:
Zhotoviteľ P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**114 138,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 337,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 238,22
99 - Presun hmôt HSV	99,44
PSV - Práce a dodávky PSV	90 167,93
763 - Konštrukcie - drevostavby	74 660,60
784 - Maľby	15 507,33
M - Práce a dodávky M	20 632,50
21-M - Elektromontáže	20 632,50
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**114 138,09**

ROZPOČET

Stavba:
DSS - Bratislava - Rača
Objekt:
07 - Sádrokartónové podhľady v izbách, vyšetrovniach a kanceláriách

Miesto: Dátum: 29.6.20241
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**114 138,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 337,66
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 238,22
1	K	625250719.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 300 mm, skrutkovacie kotvy	m2	47,170	68,65	3 238,22
	VV		4,9*9,7-0,3*0,3*4		47,170		
	VV	MW300	Súčet		47,170		
	D	99	Presun hmôt HSV				99,44
2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,234	44,51	99,44
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				90 167,93
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				74 660,60
3	K	763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	2 732,090	26,85	73 356,62
	VV		3,275*5,575 "1.05"		18,258		
	VV		3,45*5,575*3 "1.05,06,07		57,701		
	VV		3,275*5,575+0,6*1,7 "1.08		19,278		
	VV		(3,45*5,275*2+0,15*3*2-0,475*2)*2 "1.32,33,34		72,695		
	VV		(3,45*5,3+3*0,15-0,125*0,6)*3 "1.18, 1.19		55,980		
	VV		(3,45*1,2+1,45*3,05+0,4*0,4/2*2)*3 "chodbičky		26,168		
	VV		Medzisúčet blok "A" 1.NP		250,080		
	VV		5,775*3,45*4 "02.07,8,9,10		79,695		
	VV		5,775*3,45+1,725*0,6 "2.11		20,959		
	VV		(3,45*6,425*2+3,45*3+0,15*3*2)*2 "2.02		111,165		
	VV		(3,45*6,425*2+3,45*3+0,15*3*2-0,45*1,25)		55,020		
	VV		(3,45*6,425+0,15*3-0,45*1,25+1,425*3)*2 "2.02a"		52,658		
	VV		Medzisúčet blok "A" 2.NP		319,497		
	VV		(3,45*5,55+1,8*2,9) "3.08a		24,368		
	VV		(3,45*5,55+1,75*2,9)*4 "3.08		96,890		
	VV		(3,45*6,425+0,15*3+1,425*3)*5 "3.02		134,456		
	VV		(3,45*6,425+0,15*3-0,45*1,25+1,425*3)*3 "3.02a		78,986		
	VV		Medzisúčet blok "A" 3.NP		334,700		
	VV		(3,45*5,55+1,8*2,9) "4.08a		24,368		
	VV		(3,45*5,55+1,75*2,9)*4 "4.08		96,890		
	VV		(3,45*4,85+0,15*3+1,425*3)*5 "4.02		107,288		
	VV		(3,45*4,85+0,15*3-0,45*1,25+1,425*3)*3 "4.02a		62,685		
	VV		Medzisúčet blok "A" 4.NP		291,231		
	VV	SDK_A	Súčet blok "A" ....1. až 3.NP		1 195,508		
	VV		(3*1,2+1,8*1,425+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4 "1.05"		114,480		
	VV		(3*1,425+2,025*1,2+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4		116,640		
	VV		(1,65*2,375+3,45*4,175+6,675*3,275-0,125*0,875-0,225*0,7) "1.10, 11		39,916		
	VV		(1,65*2,375-0,6*0,25+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875)		41,092		
	VV		(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,4*0,7)		40,962		
	VV		(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,3*0,6-1*0,6)		40,462		
	VV		Medzisúčet blok "B" 1.NP		393,552		
	VV		(3*1,2+1,8*1,425+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4 "2.05"		114,480		
	VV		(3*1,425+2,025*1,2+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4		116,640		
	VV		(1,65*2,375+3,45*4,175+6,675*3,275-0,125*0,875-0,4*0,7) "2.10, 11		39,794		
	VV		(1,65*2,375-0,6*0,25+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875)		41,092		
	VV		(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,4*0,7)		40,962		
	VV		(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,3*0,6-1*0,6)		40,462		
	VV	SDK_B_2np	Medzisúčet blok "B" 2.NP		393,430		
	VV		SDK_B_2np		393,430		
	VV		Medzisúčet blok "B" 3.NP		393,430		
	VV		(3*1,2+1,8*1,425+3,45*5,05+3*0,15-0,6*0,125)*4 "4.05"		95,850		
	VV		(3*1,425+2,025*1,2+3,45*5,05+3*0,15-0,6*0,125)*4		98,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(1,65*2,375+3,45*4,175+6,675*3,275-0,125*0,875-0,4*0,7) "4.10, 11		39,794		
	VV		(1,65*2,375-0,6*0,25+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875)		41,092		
	VV		(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,4*0,7)		40,962		
	VV		(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,3*0,6-1*0,6)		40,462		
	VV		Medzisúčet blok "B" 4.NP		356,170		
	VV	SDK_B	Súčet blok "B"		1 536,582		
	VV		SDK_A+SDK_B		2 732,090		
	VV		Súčet		2 732,090		
4	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	32,567	40,04	1 303,98
	D	784	Maľby				15 507,33
5	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 005,299	1,28	3 846,78
	VV		malba		3 005,299		
6	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	3 005,299	0,15	450,79
	VV		malba		3 005,299		
7	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3 005,299	1,08	3 245,72
	VV		malba		3 005,299		
8	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 005,299	2,65	7 964,04
	VV		SDK_A*1,1		1 315,059		
	VV		SDK_B*1,1		1 690,240		
	VV	malba	Súčet		3 005,299		
	D	M	Práce a dodávky M				20 632,50
	D	21-M	Elektromontáže				20 632,50
9	K	210010	Overenie skutkového stavu zapojenia svietidiel	hod	16,000	17,74	283,84
	VV		16		16,000		
10	K	210008	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	m	200,000	1,82	364,00
	VV		200 "určený na prepájanie svietidiel		200,000		
11	K	210009	Montáž+dodávka - predĺženie prívodného kábla, úprava pre osadenie stropného svietidla na SDK podhľad, vrátane dodávky materiálu	ks	213,000	16,38	3 488,94
	VV		svietidlá		213,000		
12	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	213,000	5,02	1 069,26
	VV		svietidlá		213,000		
13	*M*	*348140003...S1*	*LED svietidlo interiérové stropné prisadené, 3000K, napr. Trio Reality Carus SMD LED, D440mm, 20+9 W, 3400/1500 lm, biela matná*	*ks*	*115,000*	*85,27*	*9 806,05*
	VV		12+13+13+13 "A...1.+2.+3.+4.NP		51,000		
	VV		16+16+16+16 "B...1.+2.+3.+4.NP		64,000		
	VV		Súčet "izby		115,000		
14	*M*	*348140003...S2*	*LED svietidlo interiérové stropné prisadené, 3000K,15 W, 1500 lm, D220mm, biela matná*	*ks*	*98,000*	*17,10*	*1 675,80*
	VV		3+5+13+13 "A...1.+2.+3.+4.NP		34,000		
	VV		16+16+16+16 "B...1.+2.+3.+4.NP		64,000		
	VV		Súčet "predsienky a kuchynky		98,000		
15	K	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	213,000	13,05	2 779,65
	VV		9+(3+3) "1.NP...blok A		15,000		
	VV		5+(8+5) "2.NP...blok A		18,000		
	VV		(13+13) "3.NP...blok A		26,000		
	VV		(13+13) "4.NP...blok A		26,000		
	VV		Medzisúčet blok "A"		85,000		
	VV		(16+12)+4 "1.NP...blok B		32,000		
	VV		(16+12)+4 "2.NP...blok B		32,000		
	VV		(16+12)+4 "3.NP...blok B		32,000		
	VV		(16+12)+4 "4.NP...blok B		32,000		
	VV		Medzisúčet blok "B"		128,000		
	VV	svietidlá	Súčet		213,000		
16	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	213,000	3,92	834,96
	VV		svietidlá		213,000		
17	K	210969	Odvoz a likvidácia odpadu, poplatok za skládku	t	1,500	220,00	330,00
	VV		1,5		1,500		

ZOZNAM FIGÚR

Kód: BSK24-13
Stavba: **DSS - Bratislava - Rača**

Dátum: 29.6.20241

Kód	Popis	MJ	Výmera
01	**Oprava sociálneho zariadenia č. d. 035 a chodby**		
búromsteny100			**0,906**
	1,82*0,3		0,546
	1,2*0,3		0,360
búromsteny100	Súčet "zatečená odutá omietka		0,906
Použitie figúry:			
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	0,906
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	20,846
búromsteny30			**4,345**
	2*(2,6-2,05)*(1,6+2,35)		4,345
búromsteny30	Súčet		4,345
Použitie figúry:			
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,345
612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	4,345
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	20,846
612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4,345
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	18,940
izolvod			**3,760**
	pp		3,760
izolvod	Súčet		3,760
izolzvis			**8,004**
	0,3*2*(1,6+2,365)-0,3*0,8		2,139
	(2-0,3)*(0,85+1,6+1)		5,865
izolzvis	Súčet		8,004
kanDN110prip			**0,500**
kanDN110prip	0,5		0,500
Použitie figúry:			
721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	0,500
721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000
kanDN50prip			**4,500**
	4,5		4,500
kanDN50prip	Súčet		4,500
Použitie figúry:			
721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	4,500
721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	4,500
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000
kerdlazba			**3,880**
	2,35*1,6+0,8*0,15		3,880
kerdlazba	Súčet		3,880
Použitie figúry:			
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	3,880
59774000	Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10	m2	4,035
kerobklad			**14,595**
	2,05*2*(2,35+1,6)-0,8*2		14,595
kerobklad	Súčet		14,595
Použitie figúry:			
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	14,595

Kód	Popis	MJ	Výmera
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	20,846
612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	14,595
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	18,940
59764000	Obklad keramický - dodávka	m2	15,179
malba			**33,077**
	2,35*1,6 "stropy		3,760
	(2,65-2,05)*2*(2,35+1,6) "steny kúp.		4,740
	2,65*2,2 "bočná miestnost po oprave		5,830
	2,36*1,65+2*2,65*(2,36+1,65)-0,8*2*4 "chodbička		18,747
malba	Súčet		33,077
Použitie figúry:			
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	33,077
784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	33,077
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	33,077
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	33,077
784498911.S	Vyhladenie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	6,615
náterzárubní			**1,485**
	0,3*(0,85+2,05*2) "záruben		1,485
náterzárubní	Súčet		1,485
omsteny			**136,280**
pp			**3,760**
	1,6*2,35		3,760
pp	Súčet		3,760
Použitie figúry:			
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,760
611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	3,760
611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,760
611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,760
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	3,760
632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	3,760
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	3,760
713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	3,760
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	3,760
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	7,520
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	5,640
965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	0,414
978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	3,760
pp_1			**9,750**
ppPVC			**4,254**
	2,36*1,65+0,15*0,8*3		4,254
ppPVC	Súčet		4,254
Použitie figúry:			
776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	4,254
776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	4,254
776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	4,254
776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	4,254
776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	4,254
284110000.1	Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)	m2	4,382
ryha70			**6,000**
	6		6,000
ryha70	Súčet		6,000
Použitie figúry:			
974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	6,000
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,420

Kód	Popis	MJ	Výmera
sokelPVC			**5,620**
	2*(2,36+1,65)-0,8*3		5,620
sokelPVC	Súčet		5,620
Použitie figúry:			
776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	5,620
776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	5,620
umývadlonové			**1,000**
	1		1,000
umývadlonové	Súčet		1,000
vodaD20			**3,400**
	3,4		3,400
vodaD20	Súčet		3,400
Použitie figúry:			
722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	3,400
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,600
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,600
283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	3,502
vodaD25			**7,200**
	3,6*2		7,200
vodaD25	Súčet		7,200
Použitie figúry:			
722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	7,200
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,600
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,600
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	7,564
02	**Oprava sociálneho zariadenia č. d. 107**		
búromsteny30			**7,095**
	2*(2,6-2,05)*(3,45+3)		7,095
búromsteny30	Súčet		7,095
Použitie figúry:			
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	7,095
612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	7,095
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,340
612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,095
izolvod			**9,750**
	pp		9,750
izolvod	Súčet		9,750
izolzvis			**11,360**
	0,3*2*(3,45+3)-0,3*1,1		3,540
	(2-0,3)*(0,6+2+2) "okolo sprch. kúta		7,820
izolzvis	Súčet		11,360
kanDN110prip			**0,500**
kanDN110prip	0,5		0,500
Použitie figúry:			
721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	0,500
721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200
kanDN50prip			**5,700**
	4,5+1,2		5,700
kanDN50prip	Súčet		5,700
Použitie figúry:			
721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,700
721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,700
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200
kerdlazba			**9,750**

Kód	Popis	MJ	Výmera
	3,45*3-1*0,6		9,750
kerdlazba	Súčet		9,750
Použitie figúry:			
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	9,750
59774000	Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10	m2	10,140
kerobklad			**24,245**
	2,05*2*(3,45+3)-1,1*2		24,245
kerobklad	Súčet		24,245
Použitie figúry:			
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	24,245
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,340
612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	24,245
59764000	Obklad keramický - dodávka	m2	25,215
malba			**17,490**
	3,45*3-1*0,6 "stropy		9,750
	(2,65-2,05)*2*(3,45+3) "steny kúp.		7,740
malba	Súčet		17,490
Použitie figúry:			
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	17,490
784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	17,490
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	17,490
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	17,490
náterzárubní			**1,575**
	0,3*(1,15+2,05*2) "záruben		1,575
náterzárubní	Súčet		1,575
omsteny			**136,280**
pp			**9,750**
	3,45*3-0,6*1		9,750
pp	Súčet		9,750
Použitie figúry:			
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,750
611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	9,750
611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	9,750
611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	9,750
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	9,750
632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	9,750
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	9,750
713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	9,750
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,750
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	19,500
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	9,750
965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,073
978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	9,750
ryha70			**11,100**
	10,5+0,3*2		11,100
ryha70	Súčet		11,100
Použitie figúry:			
974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	11,100
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,777
umývadlonové			**1,000**
	1		1,000
umývadlonové	Súčet		1,000
vodaD20			**3,500**
	3,5		3,500

Kód	Popis	MJ	Výmera
vodaD20	Súčet		3,500
Použitie figúry:			
722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	3,500
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	14,000
283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	3,605
vodaD25			**10,500**
	10,5		10,500
vodaD25	Súčet		10,500
Použitie figúry:			
722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	10,500
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	14,000
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	11,031
VT_spolu			**104,000**
03	**Oprava sociálneho zariadenia č. d. 103**		
búromsteny30			**7,073**
	2*(2,6-2,05)*(3,43+3)		7,073
búromsteny30	Súčet		7,073
Použitie figúry:			
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútomých vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	7,073
612421331.S	Oprava vnútomých vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	7,073
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,236
612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,073
izolvod			**9,790**
	pp		9,790
izolvod	Súčet		9,790
izolzvis			**11,348**
	0,3*2*(3,43+3)-0,3*1,1		3,528
	(2-0,3)*(0,6+2+2) "okolo sprch. kúta		7,820
izolzvis	Súčet		11,348
kanDN110prip			**0,500**
kanDN110prip	0,5		0,500
Použitie figúry:			
721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	0,500
721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200
kanDN50prip			**5,700**
	4,5+1,2		5,700
kanDN50prip	Súčet		5,700
Použitie figúry:			
721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,700
721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,700
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200
kerdlazba			**9,750**
	3,45*3-1*0,6		9,750
kerdlazba	Súčet		9,750
Použitie figúry:			
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	9,750
59774000	Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10	m2	10,140
kerobklad			**24,163**
	2,05*2*(3,43+3)-1,1*2		24,163
kerobklad	Súčet		24,163
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	24,163
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,236
612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	24,163
59764000	Obklad keramický - dodávka	m2	25,129
malba			**17,506**
	3,43*3-1*0,5 "stropy		9,790
	(2,65-2,05)*2*(3,43+3) "steny kúp.		7,716
malba	Súčet		17,506
Použitie figúry:			
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	17,506
784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	17,506
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	17,506
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	17,506
náterzárubní			**1,575**
	0,3*(1,15+2,05*2) "záruben		1,575
náterzárubní	Súčet		1,575
omsteny			**136,280**
pp			**9,790**
	3,43*3-0,5*1		9,790
pp	Súčet		9,790
Použitie figúry:			
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,790
611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	9,790
611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	9,790
611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	9,790
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	9,790
632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	9,790
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	9,790
713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	9,790
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,790
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	19,580
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	9,790
965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	1,175
978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	9,790
pp_1			**9,750**
ryha70			**10,500**
	10,5		10,500
ryha70	Súčet		10,500
Použitie figúry:			
974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	10,500
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,735
umývadlonové			**1,000**
	1		1,000
umývadlonové	Súčet		1,000
vodaD20			**3,500**
	3,5		3,500
vodaD20	Súčet		3,500
Použitie figúry:			
722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	3,500
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	14,000
283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	3,605
vodaD25			**10,500**
	10,5		10,500

Kód	Popis	MJ	Výmera
vodaD25	Súčet		10,500
Použitie figúry:			
722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	10,500
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	14,000
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	11,031

04 Oprava sociálneho zariadenia č. d. 105

búromsteny30			**7,073**
	2*(2,6-2,05)*(3,43+3)		7,073
búromsteny30	Súčet		7,073
Použitie figúry:			
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	7,073
612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	7,073
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,236
612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,073
izolvod			**9,790**
	pp		9,790
izolvod	Súčet		9,790
izolzvis			**11,348**
	0,3*2*(3,43+3)-0,3*1,1		3,528
	(2-0,3)*(0,6+2+2) "okolo sprch. kúta		7,820
izolzvis	Súčet		11,348
kanDN110prip			**0,500**
kanDN110prip	0,5		0,500
Použitie figúry:			
721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	0,500
721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	0,500
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200
kanDN50prip			**5,700**
	4,5+1,2		5,700
kanDN50prip	Súčet		5,700
Použitie figúry:			
721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,700
721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,700
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200
kerdlazba			**9,750**
	3,45*3-1*0,6		9,750
kerdlazba	Súčet		9,750
Použitie figúry:			
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	9,750
59774000	Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10	m2	10,140
kerobklad			**24,163**
	2,05*2*(3,43+3)-1,1*2		24,163
kerobklad	Súčet		24,163
Použitie figúry:			
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	24,163
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,236
612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	24,163
59764000	Obklad keramický - dodávka	m2	25,129
malba			**17,506**
	3,43*3-1*0,5 "stropy		9,790
	(2,65-2,05)*2*(3,43+3) "steny kúp.		7,716
malba	Súčet		17,506
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	17,506
784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	17,506
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	17,506
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	17,506
náterzárubní			**1,575**
	0,3*(1,15+2,05*2) "záruben		1,575
náterzárubní	Súčet		1,575
omsteny			**136,280**
pp			**9,790**
	3,43*3-0,5*1		9,790
pp	Súčet		9,790
Použitie figúry:			
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,790
611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	9,790
611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	9,790
611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	9,790
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	9,790
632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	9,790
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	9,790
713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	9,790
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,790
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	19,580
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	9,790
965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	1,175
978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	9,790
pp_1			**9,750**
ryha70			**10,500**
	10,5		10,500
ryha70	Súčet		10,500
Použitie figúry:			
974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	10,500
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,735
umývadlonové			**1,000**
	1		1,000
umývadlonové	Súčet		1,000
vodaD20			**3,500**
	3,5		3,500
vodaD20	Súčet		3,500
Použitie figúry:			
722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	3,500
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	14,000
283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	3,605
vodaD25			**10,500**
	10,5		10,500
vodaD25	Súčet		10,500
Použitie figúry:			
722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	10,500
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	14,000
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	11,031
05	**Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. A 231**		
búrkerdlazba			**4,090**

Kód	Popis	MJ	Výmera
	1,8*1,6+0,92*1,12+0,15*(0,6*2)		4,090
búrkerdlazba	Súčet		4,090
Použitie figúry:			
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,090
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	4,090
632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	4,090
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	8,180
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	4,090
965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	0,450
978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,090
búromsteny30			**4,895**
	2*(2,6-2,05)*(1,6+2,85)		4,895
búromsteny30	Súčet		4,895
Použitie figúry:			
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,895
612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	4,895
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	24,040
612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,395
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	93,629
izolvod			**4,230**
	kerdlazba		4,230
izolvod	Súčet		4,230
izolzvis			**8,839**
	0,3*2*(1,6+2,85)-0,3*0,8		2,430
	(2-0,3)*(1,12+1,5+1,15)		6,409
izolzvis	Súčet		8,839
kanDN110prip			**2,000**
kanDN110prip	2		2,000
Použitie figúry:			
721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	2,000
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,500
kanDN50prip			**3,500**
	3,5		3,500
kanDN50prip	Súčet		3,500
Použitie figúry:			
721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	3,500
721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	3,500
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,500
kerdlazba			**4,230**
	2,85*1,6-0,45*1+0,15*0,8		4,230
kerdlazba	Súčet		4,230
Použitie figúry:			
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	4,230
611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	4,230
611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	4,230
611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4,230
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	4,230
713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	4,230
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	4,230
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	93,629
59774000	Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10	m2	4,399
kerobklad			**16,645**
	2,05*2*(2,85+1,6)-0,8*2		16,645
kerobklad	Súčet		16,645

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	16,645
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	24,040
612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	19,145
59764000	Obklad keramický - dodávka	m2	17,311
malba			**93,629**
	kerdlazba		4,230
	búromsteny30		4,895
	2,85*1,7+2,6*2*(2,85+1,7)-2*(0,8*3) "chodbička		23,705
	5,56*3,43+2,6*2*(5,56+3,43)-0,8*2-1*2,1-2*1,2+0,15*(3+2,1*2) "izba		60,799
malba	Súčet		93,629
Použitie figúry:			
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	93,629
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	93,629
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	93,629
784498911.S	Vyhladenie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	18,726
náterzárubní			**4,455**
	0,3*(0,85+2,05*2)*3 "zárubne		4,455
náterzárubní	Súčet		4,455
omsteny			**136,280**
pp_1			**9,750**
ppPVC			**24,156**
	2,85*1,7+0,15*0,8*2+3,43*5,56		24,156
ppPVC	Súčet		24,156
Použitie figúry:			
776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	24,156
776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	24,156
776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	24,156
776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	24,156
776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	24,156
284110000.1	Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)	m2	24,881
ryha70			**11,000**
	11		11,000
ryha70	Súčet		11,000
Použitie figúry:			
974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	11,000
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,770
sokelPVC			**23,880**
	2*(2,85+1,7+5,56+3,43)-0,8*4		23,880
sokelPVC	Súčet		23,880
Použitie figúry:			
776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	23,880
776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	23,880
umývadlonové			**1,000**
	1		1,000
umývadlonové	Súčet		1,000
vodaD20			**2,400**
	2,4		2,400
vodaD20	Súčet		2,400
Použitie figúry:			
722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	2,400
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,900
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,900
283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	2,472
vodaD25			**4,500**

Kód	Popis	MJ	Výmera
	4,5		4,500
vodaD25	Súčet		4,500
Použitie figúry:			
722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	4,500
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,900
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,900
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	4,728

06 Oprava sociálneho zariadenia a bunky č. d. B 309

búrkerdlazba			**4,090**
	1,8*1,6+0,92*1,12+0,15*(0,6*2)		4,090
búrkerdlazba	Súčet		4,090
Použitie figúry:			
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,090
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	4,090
632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	4,090
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	8,180
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	4,090
965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	0,450
978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,090
búromsteny30			**4,895**
	2*(2,6-2,05)*(1,6+2,85)		4,895
búromsteny30	Súčet		4,895
Použitie figúry:			
978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4,895
612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	4,895
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	21,006
612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,395
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	96,769
izolvod			**3,540**
	kerdlazba		3,540
izolvod	Súčet		3,540
izolzvis			**6,746**
	0,3*2*(1,71+2,)-0,3*0,8		1,986
	(2-0,3)*(1,4*2)		4,760
izolzvis	Súčet		6,746
kanDN110prip			**2,000**
kanDN110prip	2		2,000
Použitie figúry:			
721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	2,000
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,500
kanDN50prip			**3,500**
	3,5		3,500
kanDN50prip	Súčet		3,500
Použitie figúry:			
721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	3,500
721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	3,500
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,500
kerdlazba			**3,540**
	1,71*2+0,15*0,8		3,540
kerdlazba	Súčet		3,540
Použitie figúry:			
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	3,540
611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	3,540
611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,540

Kód	Popis	MJ	Výmera
611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,540
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	3,540
713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	3,540
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	3,540
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	96,769
59774000	Dlaždice keramické GRES, mrazuvzdorné, protišmykové tr. R10	m2	3,682
kerobklad			**13,611**
	2,05*2*(2+1,71)-0,8*2		13,611
kerobklad	Súčet		13,611
Použitie figúry:			
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	13,611
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	21,006
612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	16,111
59764000	Obklad keramický - dodávka	m2	14,155
malba			**96,769**
	kerdlazba		3,540
	búromsteny30		4,895
	(2,56*2,96-1,8*2)+2,6*2*(2,96+3,45)-2*(0,8*3) "chodbička		32,510
	4,96*3,45+2,6*2*(4,96+3,45)-0,8*2-1*2,1-2*1,2+0,15*(3+2,1*2) "izba		55,824
malba	Súčet		96,769
Použitie figúry:			
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	96,769
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	96,769
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	96,769
784498911.S	Vyhladenie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	19,354
náterzárubní			**4,455**
	0,3*(0,85+2,05*2)*3 "zárubne		4,455
náterzárubní	Súčet		4,455
omsteny			**136,280**
pp_1			**9,750**
ppPVC			**22,884**
	2,96*3,45-1,8*2,6+0,15*0,8*2		5,772
	3,45*4,96		17,112
ppPVC	Súčet		22,884
Použitie figúry:			
776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	22,884
776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	22,884
776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	22,884
776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	22,884
776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	22,884
284110000.1	Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)	m2	23,571
ryha70			**11,000**
	11		11,000
ryha70	Súčet		11,000
Použitie figúry:			
974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	11,000
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,770
sokelPVC			**26,440**
	2*(3,45*2+2,96+4,96)-0,8*4		26,440
sokelPVC	Súčet		26,440
Použitie figúry:			
776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	26,440
776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	26,440
umývadlonové			**1,000**
	1		1,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
umývadlonové	Súčet		1,000
vodaD20			**2,400**
	2,4		2,400
vodaD20	Súčet		2,400
Použitie figúry:			
722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	2,400
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,900
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,900
283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	2,472
vodaD25			**4,500**
	4,5		4,500
vodaD25	Súčet		4,500
Použitie figúry:			
722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	4,500
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,900
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,900
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	4,728
07	**Sádrokartónové podhľady v izbách, vyšetrovniach a kanceláriách**		
malba			**3 005,299**
	SDK_A*1,1		1 315,059
	SDK_B*1,1		1 690,240
malba	Súčet		3 005,299
Použitie figúry:			
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 005,299
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 005,299
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	3 005,299
784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3 005,299
MW300			**47,170**
	4,9*9,7-0,3*0,3*4		47,170
MW300	Súčet		47,170
SDK_A			**1 195,508**
	3,275*5,575 "1.05"		18,258
	3,45*5,575*3 "1.05,06,07		57,701
	3,275*5,575+0,6*1,7 "1.08		19,278
	(3,45*5,275*2+0,15*3*2-0,475*2)*2 "1.32,33,34		72,695
	(3,45*5,3+3*0,15-0,125*0,6)*3 "1.18, 1.19		55,980
	(3,45*1,2+1,45*3,05+0,4*0,4/2*2)*3 "chodbičky		26,168
	5,775*3,45*4 "02.07,8,9,10		79,695
	5,775*3,45+1,725*0,6 "2.11		20,959
	(3,45*6,425*2+3,45*3+0,15*3*2)*2 "2.02		111,165
	(3,45*6,425*2+3,45*3+0,15*3*2-0,45*1,25)		55,020
	(3,45*6,425+0,15*3-0,45*1,25+1,425*3)*2 "2.02a"		52,658
	(3,45*5,55+1,8*2,9) "3.08a		24,368
	(3,45*5,55+1,75*2,9)*4 "3.08		96,890
	(3,45*6,425+0,15*3+1,425*3)*5 "3.02		134,456
	(3,45*6,425+0,15*3-0,45*1,25+1,425*3)*3 "3.02a		78,986
	(3,45*5,55+1,8*2,9) "4.08a		24,368
	(3,45*5,55+1,75*2,9)*4 "4.08		96,890
	(3,45*4,85+0,15*3+1,425*3)*5 "4.02		107,288
	(3,45*4,85+0,15*3-0,45*1,25+1,425*3)*3 "4.02a		62,685
SDK_A	Súčet blok "A" ....1. až 3.NP		1 195,508
Použitie figúry:			
763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	2 732,090
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 005,299
SDK_B			**1 536,582**

Kód	Popis	MJ	Výmera
	(3*1,2+1,8*1,425+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4 "1.05"		114,480
	(3*1,425+2,025*1,2+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4		116,640
	(1,65*2,375+3,45*4,175+6,675*3,275-0,125*0,875-0,225*0,7) "1.10, 11		39,916
	(1,65*2,375-0,6*0,25+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875)		41,092
	(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,4*0,7)		40,962
	(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,3*0,6-1*0,6)		40,462
	(3*1,2+1,8*1,425+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4 "2.05"		114,480
	(3*1,425+2,025*1,2+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4		116,640
	(1,65*2,375+3,45*4,175+6,675*3,275-0,125*0,875-0,4*0,7) "2.10, 11		39,794
	(1,65*2,375-0,6*0,25+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875)		41,092
	(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,4*0,7)		40,962
	(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,3*0,6-1*0,6)		40,462
	SDK_B_2np		393,430
	(3*1,2+1,8*1,425+3,45*5,05+3*0,15-0,6*0,125)*4 "4.05"		95,850
	(3*1,425+2,025*1,2+3,45*5,05+3*0,15-0,6*0,125)*4		98,010
	(1,65*2,375+3,45*4,175+6,675*3,275-0,125*0,875-0,4*0,7) "4.10, 11		39,794
	(1,65*2,375-0,6*0,25+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875)		41,092
	(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,4*0,7)		40,962
	(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,3*0,6-1*0,6)		40,462
SDK_B	Súčet blok "B"		1 536,582
Použitie figúry:			
763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	2 732,090
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 005,299
SDK_B_2np			**393,430**
	(3*1,2+1,8*1,425+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4 "2.05"		114,480
	(3*1,425+2,025*1,2+3,45*6,4+3*0,15-0,6*0,125)*4		116,640
	(1,65*2,375+3,45*4,175+6,675*3,275-0,125*0,875-0,4*0,7) "2.10, 11		39,794
	(1,65*2,375-0,6*0,25+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875)		41,092
	(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,4*0,7)		40,962
	(1,65*2,375+3,45*4,175+3,45*6,675-0,125*0,875-0,3*0,6-1*0,6)		40,462
SDK_B_2np	Medzisúčet blok "B" 2.NP		393,430
Použitie figúry:			
763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	2 732,090
svietidlá			**213,000**
	9+(3+3) "1.NP...blok A		15,000
	5+(8+5) "2.NP...blok A		18,000
	(13+13) "3.NP...blok A		26,000
	(13+13) "4.NP...blok A		26,000
	(16+12)+4 "1.NP...blok B		32,000
	(16+12)+4 "2.NP...blok B		32,000
	(16+12)+4 "3.NP...blok B		32,000
	(16+12)+4 "4.NP...blok B		32,000
svietidlá	Súčet		213,000
Použitie figúry:			
210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	213,000
210009	Montáž+dodávka - predĺženie prívodného kábla, úprava pre osadenie stropného svietidla na SDK podhľad, vrátane dodávky materiálu	ks	213,000
210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	213,000
210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	213,000

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

ÚDAJE O PODIELE ZÁKAZKY, KTORÝ MÁ UCHÁDZAČ V ÚMYSLE ZADAŤ SUBDODÁVATEĽOM

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☐ **sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia** :

Por. č.	Subdodávateľ (Názov subdodávateľa, adresa sídla, IČO, DIČ)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi	Predmet subdodávky - stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky
1	STOPKRIMI sro M. Rázusa 23/A 010 01 Žilina	[redacted]	8,25	Montáž svietidiel
2				
3				

V Žili[redacted]

PREMIUM
INSURANCE COMPANY

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISŤOVATEĽ:	POISTENÝ:
PREMIUM Insurance Company Limited 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's,, Maltská republika konajúca na území SR prostredníctvom **PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu** Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 50 659 669	**P.S. in, a.s.** M. Rázusa 7 010 01 Žilina Slovenská republika IČO: 47 764 821

Poistené riziko	**Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu**	
Poistená profesia	Stavebná činnosť	
Číslo poistnej zmluvy	**1110017264**	
Poistná doba	Začiatok poistenia:	19.02.2021
	Koniec poistenia:	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	**12.05.2022**	
Územná platnosť	**Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko**	
Celkový limit poistného plnenia	**2 200 000,00 EUR**	

Poisťovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poisťovateľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

[redacted]

Ing. Lucia Ležovičová
underwriter

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Na realizácii diela podľa tejto zmluvy:

[X] sa nebudú podieľať tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO a zhotoviteľ celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami prostredníctvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:

Meno a priezvisko: Miroslav Randa
Číslo osvedčenia: 12741*10*
Reg. číslo/UID:
E-mailová adresa: miroslav.randa@psin.sk
Pracovné zaradenie: Stavbyvedúci

[ ] sa budú podieľať nasledovné tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO:
Názov:
Sídlo:
IČO:
E-mailová adresa:

Meno a priezvisko:
Číslo osvedčenia:
Reg. číslo/UID:
E-mailová adresa:
Pracovné zaradenie:

[redacted]

Príloha č. 7: Preberací protokol z odovzdania staveniska

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní: titul, meno, priezvisko, organizácia		podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou **Zápisu z odovzdania staveniska**		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. ,zo dňa, ,vydaného
2. Stavenisko: (je/nie je) spôsobilé na realizáciu stavebných prác (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť
5. Príjazd na stavenisko:

6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:
7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:
PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

Príloha č. 8: Preberací protokol diela

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania Číslo zápisu

Zhotoviteľ:

osoba poverená odovzdaním diela:

Objednávateľ:

osoba poverená prevzatím diela:

Stavebný dozor:

osoba poverená prevzatím diela:

Správca zariadenia:

osoba poverená prevzatím diela:

Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami **Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,**

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí	termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:	
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:	

Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania **Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.**			
	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávateľ:			
Správca:			

Mgr. Miroslava Šufáková
notár so sídlom Vrbové, Námestie slobody 506/16, 922 03
tel. 0910 583 593, email: miroslava.sufakova@notar.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pre účely zápisu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vyhotovený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	**P.S. in, a.s.**
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	M. Rázusa 7, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	IČO: 47 764 821, DIČ: 2024091102, IČ DPH: SK2024091102
Registrácia:	Obchodný register vedený Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10827/L

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	**Mgr. Miroslava Šufáková, notár**
Právna forma:	fyzická osoba - podnikateľ
Sídlo:	Námestie slobody 506/16, 922 03 Vrbové, okres Piešťany
Identifikačné číslo:	42 225 043
Registrácia:	Notárska komora Slovenskej republiky pod č. 1044

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) vyhotovuje pre Partnera verejného sektora verifikačný dokument, ktorého predmetom je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora pri prvom zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

3. Odôvodnenie, opis informácií a postup, na základe ktorého Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala v súlade so Zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba obstarala informácie a údaje od

Partnera verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch.

Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala na základe údajov a informácií z nasledovných písomných dokumentov:

i. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (ďalej len „**VOR**“) vydaný obchodným registrom vedeným Okresným súdom Žilina zo dňa 17.02.2023, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
ii. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 12.5.2017 (ďalej len „**Zmluva**“)
iii. čestné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora zo dňa 16.02.2023 (ďalej len „**ČV PVS**“)
iv. čestné vyhlásenia majoritného akcionára spoločnosti (konečného užívateľa výhod) Partnera verejného sektora zo dňa 16.02.2023 (ďalej len „**ČV KÚV**“)
v. doklady totožnosti (občianske preukazy) majoritného akcionára spoločnosti (konečného užívateľa výhod) Partnera verejného sektora a zvyšných akcionárov spoločnosti
vi. dotazník k zápisu do registra partnerov verejného sektora zo dňa 16.02.2023
vii. účtovná závierka spoločnosti za rok 2021
viii. Notárska zápisnica – Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti zo dňa 25.3.2014
ix. Notárska zápisnica – Dodatok č. 1 k zakladateľskej zmluve o založení akciovej spoločnosti zo dňa 24.4.2014
x. Úplne znenie- Zakladateľská zmluva o založení spoločnosti P.S. in, a.s. zo dňa 14.4.2014
xi. Stanovy akciovej spoločnosti P.S. in, a.s. zo dňa 28.7.2017, znenie schválené MVZ zo dňa 30.6.2017
xii. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno k vybranej emisii zo dňa 13.9.2017 a Zoznam akcionárov listinných akcií na meno k vybranej emisii zo dňa 13.9.2017, oznámenie o zaregistrovaní zoznamu akcionárov zo dňa 13.9.2017
xiii. Notárska zápisnica – Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 02.12.2020
xiv. Stanovy akciovej spoločnosti P.S. in, a.s. schválené Mimoriadnym Valným zhromaždením dňa 02.12.2020 (zápis zmeny v obchodnom registri ku dňu 09.01.2021

a) **<u>Základné imanie Partnera verejného sektora a jeho členenie</u>**

Oprávnenej osobe z dostupných údajov vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora je nasledovné:

Základné imanie:	**25 000,- EUR**
Rozsah splatenia základného imania:	**25 000,- EUR**
Akcie	spolu 28 ks kmeňových listinných akcií na meno, t.j. 24 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1000,- EUR a 4 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 250,- EUR, verejne neobchodovateľné

Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená. Na základe časti III. článok V. odsek 4 Stanov spoločnosti, hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,- EUR (slovom: jedno euro) pripadá jeden hlas. Podľa odseku 5. článku V Stanov spoločnosti, akcionár má právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určili na rozdeľovanie.

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 28 ks kmeňových listinných akcií na meno, nasledovne:

- 24 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie 1000,- EUR
- 4 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie 250,- EUR

Akcie sú vydané v podobe listinného cenného papiera („listinná akcia"), s verejne neobchodovateľné. Akciová spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou. S každou akciou sú spojené všetky práva, ktoré prislúchajú akcionárovi podľa právnych predpisov a stanov spoločnosti.

b) <u>Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora</u>

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou s ručením obmedzeným. Zo Stanov Spoločnosti P.S. in, a.s. vyplýva, že prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z ČV KÚV vyplýva, že spoločnosť nemá tichého spoločníka a ani nik z riadiacej alebo vlastníckej štruktúry nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z ČV PVS vyplýva, že štatutárny orgán spoločnosti nemá vedomosť o tom, že by ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti previedol majetkové práva k akciám spoločnosti na tretiu osobu.

Z ČV PVS a zo Stanov spoločnosti ako i zo Zakladateľskej zmluvy spoločnosti nevyplýva, že by okrem valné zhromaždenia spoločnosti, iná osoba mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

Z ČV KÚV vyplýva, že majoritný akcionár je skutočnými vlastníkom majetkových práv v spoločnosti o veľkosti podielu vo výške 89 % na majetkových právach akciovej spoločnosti, vlastnícke právo k akciám v spoločnosti ani sčasti nepreviedol na žiadnu tretiu osobu. Majetkový podiel v spoločnosti nie je založený v prospech tretej osoby.

Z dostupných údajov vyplýva, že Partner verejného sektora bol založený Zakladateľskou listinou zo dňa 25.03.2014 vo forme notárskej zápisnice.

Partner verejného sektora má aktuálne 3 akcionárov spoločnosti, fyzické osoby. Vlastnícka štruktúra
Partnera verejného sektora je nasledovná:

Akcionár Partnera verejného sektora č. 1	
Meno a priezvisko:	**Ing. Patrik Stopka**

Dátum narodenia:	28.7.1981
Adresa trvalého pobytu:	Radlinského 300/10, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Akcie:	- 22 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1000,- EUR;

Akcionár Partnera verejného sektora č. 2	
Meno a priezvisko:	[redacted]
Dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Akcie:	- 2 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1000,- EUR; - 2 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 250,- EUR; Pozn. Akcionár, ktorý má podiel **o veľkosti 10 %** na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS, zisku v PVS.
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu)	Občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	nie

Akcionár Partnera verejného sektora č. 3	
Meno a priezvisko:	[redacted]
Dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Akcie:	v menovitej hodnote 250,- EUR; Pozn. Akcionár, ktorý má podiel **o veľkosti 1 %** na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS, zisku v PVS.
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu)	Občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	nie

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť spoločníkom Partnera verejného sektora alebo ktoré by mohli vykonávať práva spoločníka Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona ZoL a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZoL**“) identifikovala osobu spoločníka Partnera verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to z dôvodu, **že akcionár Partnera verejného sektora, pán Ing. Patrik Stopka, spĺňa predpoklady uvedené v ustanovené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zákon a č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a oochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoL“)**

c) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou. Z dostupných údajov, najmä z VOR, Notárskej zápisnice zo dňa 02.12.2020 o osvedčení priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti a zo Stanov spoločnosti a zo Zakladateľskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo spoločnosti, ktoré má po Zmene Stanov spoločnosti v časti upravujúcej počet členov Predstavenstva (Čl. X, bod 2 Stanov) jedného člena.

Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti prijalo dňa 02.12.2020 uznesenie, ktorým schválilo zmenu Stanov spoločnosti, a to v časti upravujúcej počet členov Predstavenstva a v časti upravujúcej oprávnenia Predstavenstva spoločnosti tak, že Čl. X Predstavenstvo sa ruší bod 2 a pôvodné znenie bodu 2 sa nahrádza novým znením: *„Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena, ktorý je jeho predsedom. Predsedu predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie.“*

V Stanovách spoločnosti v Čl. X Predstavenstvo, sa bod 4 dopĺňa o nový odsek nasledovného znenia: *„V prípade, že má predstavenstvo len jedného člena, ktorým je predseda predstavenstva, na vyššie uvedené právne úkony nad 1 000 000,- Eur (slovom: jeden milión eur) sa vyžaduje okrem podpisu predsedu predstavenstva aj podpis jedného z prokuristov.„*

Na základe Uznesenie č. 8 MVZ akciovej spoločnosti zo dňa 02.12.2020 bol do funkcie predsedu predstavenstva s účinnosťou ku dňu 12.12.2020 menovaný **Ing. Marian Albert, nar. 19.3.1977, bytom: Sládkovičova 1288/2, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika.**

Zároveň na základe Uznesenia č. 9 MVZ akciovej spoločnosti zo dňa 02.12.2020 boli do funkcie prokuristov spoločnosti P. S. in, a.s. menovaní:

1. Miroslav Randa, nar. 26.04.1983, bytom: Hollého 374/39, 010 01 Žilina.
2. Ing. Patrik Stopka, nar. 28.07.1981, bytom: Radlinského 300/10, 010 01 Žilina.

Uznesením č. 10 MVZ akciovej spoločnosti P.S. in, a.s. schválilo zmenu Stanov v časti upravujúcej Podpisovanie za spoločnosť, tak, že sa nahrádza novým znením:

Čl. XIX. Podpisovanie za spoločnosť

Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

a dopĺňa sa nový bod č. 2 nasledovného znenia:

2. *Prokurista Miroslav Randa je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať v súlade s § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis.*
Prokurista Ing. Patrik Stopka je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Je oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať v súlade s § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok „prokurista" a svoj vlastnoručný

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je preto nasledovná:

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora č. 1	
Meno a priezvisko:	I[redacted]
Dátum narodenia:	1[redacted]
Adresa trvalého pobytu:	S[redacted] re[redacted]
Funkcia:	predseda predstavenstva
Verejný funkcionár:	nie
Spôsob konania:	**Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.**

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora.

4. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Na základe údajov a informácií uvedených v časti 3. tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s ustanovením Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) a § 7 ZOL identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	**Ing. Patrik Stopka**

Dátum narodenia:	[redacted]
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Verejný funkcionár v SR:	nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 ZoL

5. **Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie, ktorú zastávajú**

Oprávnenej osobe z dostupných údajov a z predložených dokumentov vyplýva, že žiaden z členov štatutárneho orgánu PVS a ani žiaden zo spoločníkov spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

6. **Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona**

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona, t.j. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitných predpisov.

7. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Obchodné meno:	**Mgr. Miroslava Šufáková, notár**
Sídlo:	Námestie slobody 506/16, 922 03 Vrbové, okres Piešťany
Identifikačné číslo:	42 225 043
Registračné číslo advokáta:	Notárska komora Slovenskej republiky pod č. 1044

Dátum podpisu:	21.02.2023
Podpis:	*(Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)*

Príloha č. 10: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác

KALKULAČNÝ VZOREC PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC

číslo základne	Názov	Mj	Názov /druh /tarifný stupeň	Množstvo	Jednotková cena	Suma spolu
1.	**Priamy materiál**[1]					
2.	**Mzdové náklady**[2]					
	2.1 priame mzdy	hod.				
	2.2 odvody z miezd	hod.				
3.	**Ostatné priame náklady (OPN)**[3]					
	3.1 náklady na stroje					
	3.2 náklady na dopravu					
4.	**Nepriame náklady**[4]					
	4.1 výrobná réžia (Rv) zo mzdových nákladov	%				
	4.2 správna réžia (Rs) zo mzdových nákladov	%				
5.	**Zisk zo základne č. 2 + č. 3 + č. 4**[5]	%				
	Jednotková cena bez DPH (celkom základňa 1 až 5)					

1. Priamy materiál:

→ Pre určenie nákladov pri oceňovaní na priamy materiál, je zhotoviteľ povinný do tejto časti uviesť položku s uvedením jej množstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za položku, pričom cena bude na požiadanie objednávateľa doložená príslušným dokladom, pričom cena priameho materiálu a dopravy materiálu uvedená v základni 3.2 „náklady na dopravu" bude stanovená podľa ***cenníka*** **: cenkros**

2. Mzdové náklady:

[1] **Priamy materiál** predstavuje **variabilnú** zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri materiáloch, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

[2] **Priame mzdy** predstavujú **variabilnú** zložku, ktorú zhotoviteľ vypĺňa pri konkrétnom ocenení naviac prác

[3] **Náklady na stroje a náklady na dopravu** predstavujú **variabilnú** zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri položkách, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

[4] **Nepriame náklady** predstavujú **fixnú** zložku, ktorých sadzbu zhotoviteľ vypĺňa pri každom kalkulačnom vzorci z údajov uvedených v tabuľke „*Sadzieb nepriamych nákladov a zisku*", pre konkrétne HSV/PSV

[5] **Zisk** predstavuje **fixnú** zložku, ktorej sadzbu zhotoviteľ vypĺňa pri každom kalkulačnom vzorci z tabuľky „*Sadzieb nepriamych nákladov a zisku*"


→ priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov

→ odvody z miezd budú stanovené ***úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd*** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania individuálna kalkulácia ceny,

3. Ostatné priame náklady:

→ sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa ***cenníkov: Cenkros*** *(uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy);* v prípade prenájmu podkladom bude príslušná cenová ponuka prenajímateľa, resp. dopravcu,

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:			
	podľa skutočných režijných nákladov firmy:		
→	**výrobná réžia hlavnej stavebnej výroby (HSV)**	**20**	**%**
→	**výrobná réžia pomocnej stavebnej výroby (PSV)**	20	**%**
→	**správna réžia HSV**	10	**%**
→	**správna réžia PSV**	10	**%**
→	**zisk**	5	**%**

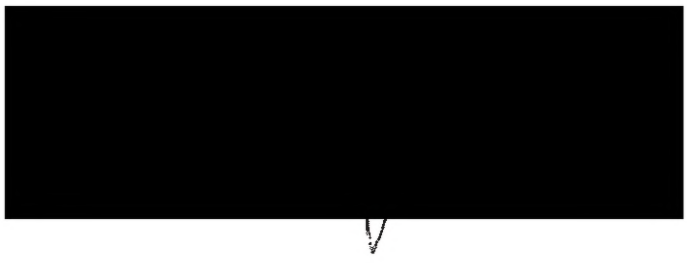

Príloha č. 3

Por. číslo KSP	Predmet kontroly - názov kontrolných prác - kontrolný uzol - názov kontroly, skúšky, merania	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci HS - hlavný stavbyvedúci G - Geodet TDI - tech. Dozor SL - skúšobné laboratórium	Intenzita - kontroly - skúšok - meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Dodlad o kontrole PST - počiatočná skúška typu A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízna správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol

Vzduchotechnika

Ústredné vykurovanie

1	**Strojová časť – Rozvody tepla**						
1,1	Montáž ohrievačov vody zásobníkových Montáž expanznej nádoby tlakovej Montáž rozdeľovača a zberača združeného Montáž čerpadiel obehových Uvedenie CHUV do prevádzky	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013, 56/2018 Z.z.	materiál, výrobky	VoP, Vyhlásenie zhody,
			S, TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola oprávnenia organizácie na mont. práce	Oprávnenie
			S, TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola spôsobilosti mont. pracovníkov	Osvedčenie
			S,TDI	jednorázovo	STN EN ISO 9606-1	kontrola osvedčení o spôsobilosti zváračov	certifikát, zváračský preukaz
		kontrolná	S, zvár. technik		PD, STN EN 13480-5	vizuálna prehliadka spojov, zvarov	PK
			S, M	priebežne	PD, STN EN 13480-5	kontrola pripojenia, poškodenia resp. deformácie	
			S, M	námatkovo	PD, STN ISO 8501-1, STN EN ISO 2808	kontrola celistvosti a hrúbky náteru	PM
			S, M	celý úsek	PD, STN EN 13480-5	kontrola čistoty, preplach potrubia	Z
			S, M	celý úsek	PD, STN EN 13480-5	kontrola prípravy potrubia pred tlak.skúškou	Z
		preberacia	S, RT, TDI	celý úsek	PD, STN EN 13480-5	tlaková skúška vodou	A
				celok -pred zaizolov. potrubia	PD, STN EN 12828, STN EN 14336	dilatačná skúška tesnosti zariad. max. teplou vodou	Z
				celok	PD, STN EN 12828, STN EN 14336	komplexné skúšky spolu s ÚK pred uvedením do prevádzky – vykurovacia skúška	A
2	**Potrubné rozvody, armatúry, vykurovacie telesá**						
2,1	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových Potrubie z rúrok hladkých oceľových bezšvových Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním Montáž vykurovacieho telesa panelového Montáž podlahového vykurovania REHAU Tlaková skúška potrubia Montáž závitových armatúr Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) Termostatické hlavice	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013, 56/2018 Z.z.	materiál, výrobky	VoP, Vyhlásenie zhody,
			S, TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola oprávnenia organizácie na mont. práce	Oprávnenie
			S, TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola spôsobilosti mont. pracovníkov	Osvedčenie
			S,TDI	jednorázovo	STN EN ISO 9606-1	kontrola osvedčení o spôsobilosti zváračov	certifikát, zváračský preukaz
					PD, STN EN 12828	kontrola uloženia potrubia	
		kontrolná	S, M	priebežne	STN EN 14336	– smeru a výškovej polohy	
			S, zvár. technik	priebežne	PD, STN EN 12828 STN EN 14336	kontrola zvarov a spojov	Z, PM
			S	priebežne	PD, STN EN 12828 STN EN 14336	kontrola pripojenia vyhrievacích jednotiek	Z
			S	námatkovo	PD, STN ISO 8501-1, STN EN ISO 2808	kontrola celistvosti a hrúbky náteru	PM
			S	celý úsek	PD, STN EN 14336	kontrola čistoty potrubia po preplachu	Z
		preberacia	S, TDI	celý úsek	PD, STN EN 14336	tlaková skúška tesnosti	A
			S, TDI	celá dodávka	PD, STN EN 14336	kontrola naplnenia a odvzdušnenia, zaregulovanie a vykurovacia skúška	PP, návody, záručné listy, zaškolenia,

Silnoprúdové elektromontáže

1	**Elektromontáže**						
1,1	Káble, žľaby, vodiče, priechodky, Inštalačné krabice, rúrky, Tlačidlové ovládače, zásuvky, spínače a pod.	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013, 264/1999 Z.z.	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch
			S,TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola oprávnenia organizácie a spôsobilosti pracovníkov na práce	Oprávnenie Osvedčenie
		kontrolná	S, M S, M	priebežne priebežne	PD, STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 PD, STN 73 6005	kontrola uloženia vedenia kontrola súbehov a križovania inž.	Z
		preberacia	S,TDI, rev. tech.	celá dodávka	PD	skúšky kompletných zariadení	PM, návody, záručné listy, zaškolenia,
			S,TDI, rev. tech.,	celá dodávka	PD, Vyhl. 508/2009 STN 33 1500, STN 33 2000-6	východisková revízia elektrického zariadenia	R
2	**Príslušenstvo**						
2,1	Rozvádzače Svietidlá	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 56/20189	materiál, výrobky, kusová skúška	Vyhlásenie zhody
			S,TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola oprávnenia organizácie a spôsobilosti pracovníkov na práce	Oprávnenie Osvedčenie
		kontrolná	S, M S, M	priebežne priebežne	PD, STN 33 2130, STN 34 1050 PD, STN 73 6005	kontrola uloženia kontrola súbehov a križovania inž. sietí	Z
		preberacia	S,TDI, rev. tech.	celá dodávka	PD,	skúšky kompletných zariadení,	PM, návody, záručné listy,
			S,TDI, rev. tech.	celá dodávka	PD, STN 33 1310	zaškolenie obsluhy	Z
			S,TDI, rev. tech.,	celá dodávka	PD, STN 33 1500 STN 33 2000-6-61	východisková revízia elektrického zariadenia,Úradná skúška	R, TI

Príloha č. 3

Por. číslo KSP	Predmet kontroly - názov kontrolných prác - kontrolný uzol - názov kontroly, skúšky, merania	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci HS - hlavný stavbyvedúci G - Geodet TDI - tech. Dozor SL - skúšobné laboratórium	Intenzita - kontroly - skúšok - meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Dodlad o kontrole PST - počiatočná skúška typu A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízna správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol

Zhotovenie EPS, HSP, rekonštrukčné práce v objekte zariadenia, časť 2"

9	**Konštrukcie drevostavby**						
9,1	Predsadená SDK stena hr. 90 mm, 150 mm, opláštená doskou RB 12.5 mm, voľne stojaca	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o param. + Certifikát výrobku
	na podkonštrukcii CW75 Predsadená stena SDK hr. 50 mm jendoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm	kontrolná	M	priebežne	PD,	kontrola geometrických tvarov, rovinnosti, otvorov, hrán a rohov	
			M	priebežne	PD	kontrola stykov s konštrukciou	
	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD Podhľad SDK tvrdené akustické dosky DIAMANT 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD		M M	priebežne priebežne	PD PD	Kontrola kotvenia nosných dielov kontrola povrchovej úpravy	
13	**Podlahy**						
13,1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	preukazná	S,TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN 74 4505	Kontrola vlhkosti, čistoty a rovinnosti podkladu	PM
			M	priebežne	PD, STN 74 4505	kontrola dilatačných škár, škár v dlažbe, stykov s konštrukciou	
			M	priebežne	PD, STN 74 4505	kontrola priľnavosti podlahy k podkladu	
			M	priebežne	PD, STN 74 4505 STN 73 0225	kontrola rovinnosti podlahy	
13,2	Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových elektrostaticky vodivých Lepenie povlakových podláh a soklov z PVC heterogénnych v pásoch Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov Lepenie elastických povl. PVC stien hr. 5 mm Polyuretanbetónová 2 vrstvová stierka s hladkým a matným povrchom, Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	preukazná	S,TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN 74 4505	kontrola čistoty a rovinnosti podkladu	
			M	priebežne	PD, STN 74 4505	kontrola priľnavosti náteru k podkladu	
			M	priebežne	PD, STN 74 4505	Kontrola celistvosti, jednotnosti fareb. odtieňa	
			M	priebežne	PD, STN 74 4505 STN 73 0225	kontrola rovinnosti podlahy	
14	**Dokončovacie práce - obklady**						
14,1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	preukazná	S,TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch,
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN 73 3450	kontrola vlhkosti, čistoty a rovinnosti podkladu	PM
			M	priebežne	PD	kontrola farebného odtieňa a jednotnosti	
			M	priebežne	PD, STN 73 3450	kontrola vodorovných a zvislých špár obkladu	
			M	priebežne	PD, STN 73 3450	kontrola dilatačných škár a stykov s konštrukciou	
			M	priebežne	PD, STN 73 3450, STN 73 0225	kontrola rovinnosti obkladu a priľnavosti k podkladu	
15	**Dokončovacie práce - maľby a nátery**						
15,1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	preukazná	S,TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál	Vyhlásenie o parametroch
	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný Hladký polyuretánový náter UV stabilný, Epoxidový náter hr. min. 0,2 mm, hladký s pololesklým povrchom, Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov, Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	kontrolná	M	priebežne	PD	Kontrola čistoty a vlhkosti podkladu	PM
			M	priebežne	PD,	kontrola čistoty a teploty povrchu v exteriéri	
			M	priebežne	PD, STN 73 2582	kontrola oteruvzdornosti resp. priľnavosti k podkladu	
			M	priebežne	PD	kontrola celistvosti povrchu a jednotnosti farebného odtieňa	

Zdravotechnika

1	**Vnútorná kanalizácia**						
1,1	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové Potrubie z rúr PP zvisl Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek Strešný vpust vhodný pre zelené strechy, vrátane montáže Skúška tesnosti kanalizácie	preukazná	S, TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch,
		kontrolná	S, M	po úsekoch	PD, STN 73 6760 STN EN 12056	kontrola uloženia potrubia – smeru a výškovej polohy	
			S, M	po úsekoch	PD, STN 73 6760 STN EN 12056	kontrola spojov potrubia a pripojenia príslušenstva	
			S, M	po úsekoch	PD, STN 73 6760 STN EN 12056	preplach potrubia, technická prehliadka	
		preberacia	S,TDI	celý rozvod	PD, STN 73 6760 STN EN 12056	tesnostná skúška vnút. kanalizácie vodou	A
2	**Vnútorný vodovod**						
2,1	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných Potrubie z viacvrstvových rúr PE	preukazná	S, TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch,
	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami	kontrolná	S, M	priebežne	PD, STN 73 6660, STN EN 806-2	kontrola spojov potrubia a pripojenia armatúr	
	Montáž armatúr - Ventily, filtre, spätná klapka		S,TDI	po úsekoch	PD, STN 73 6660, STN EN 806-2	preplach potrubia a technická prehliadka	Z
	Montáž nástenného hydrantu				PD, STN 73 6660,		
	Montáž vodomeru	preberacia	S,TDI	celý rozvod	STN EN 806-2	tlaková skúška potrubia	A
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia		S,TDI	celý rozvod	PD, STN 73 6660, STN EN 806-2	preplach a dezinfekcia potrubia	Z
	Tlakové skúšky vodovodu		S,TDI	jednorázovo	PD, STN 73 6660 NV SR č. 247/2017, Vyhl. 699/2004	rozbor vody , revízia hydrantov	A
3	**Zariaďovacie predmety**						
3,1	Montáž: - záchodových mís, pisoárov - podlahových vpustí - výleviek, umývadiel, sprchových boxov - zápachových uzávierok, batérií	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, jednotlivé výrobky	Vyhlásenie o parametroch
		kontrolná	S, M	priebežne	PD	kontrola uloženia, spojov, kompletnosti	
		preberacia	S,TDI	priebežne	PD	kontrola funkčnosti	PP, záručné listy, návody na obsluhu
4	**Strojné vybavenie**						

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela 150 pracovných dní

„Zhotovenie EPS,HSP, rekonštrukčné práce v objekte zariadenia“ časť 2

