

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č.3/2024

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Veľké Rovné
Sídlo:	Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné
Zastúpená:	Mgr. Ladislav Korček, starosta obce
IČO:	00321737
DIČ:	2020618578
Bankové spojenie:	Príma banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	398673001/5600
IBAN:	SK16 5600 0000 0003 9867 3001
Osoby oprávnené jednat' v :	
- zmluvných veciach:	Mgr. Ladislav Korček, starosta obce
- realizačných veciach:	Mgr. Ladislav Korček, starosta obce
Tel. kontakt:	041/5582341, 0901/777145
E-mail:	rovne@velkerovne.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ	LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Obchodné meno:	013 62 Veľké Rovné 586
Sídlo:	Ing. Róbert Škrkoň, konateľ spoločnosti
V zastúpení:	VUB, a.s.
Bankové spojenie:	SK28 0200 0000 0030 2904 1432
Číslo účtu:	31600042
IČO:	Ing. Ján Tabaček, stavbyvedúci
Zástupca vo veciach technických:	+421911107332
Č.tel./fax:	
Zapísaný v obchodnom registri OS Žilina, v odd. Sro. Vo vložke č. 1667/L	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

K nižšie uvedeného dátumu uzavreli tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.3/2024 , ktorá bola uzatvorená dňa 14.03.2024.

Článok 2. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2024 (ďalej len „dodatok“) na realizáciu diela: **„Centrálne námestie Veľké Rovné“** je:
- 2.2. V čl. 4.1. sa mení cena diela nasledovne:
- | | | |
|-------|------------------|---|
| 4.1.1 | cena bez DPH | 195 610,00 EUR |
| 4.1.2 | cena DPH | 39 122,00 EUR |
| 4.1.3 | cena spolu s DPH | 234 732,00 EUR |
| | Slovom: | Dvestotridsaťštyritisíc sedemstotridsať dva EUR |

- 2.3. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je upravený rozpočet vrátane rekapitulácie.
2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 3/2024 zo dňa 14.03.2024 zostávajú v platnosti.

Článok 3. Záverečné ustanovenia


- 3.1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý podľa ich slobodnej, pravej a vážnej vôle, nie v tiesni ani pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ho podpisujú.
3.2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv.
3.4. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, ktoré si zmluvné strany rozdelia rovným dielom.

Vo Veľkom Rovnom, dňa 18.07.2024



Objednávateľ

Vo Veľkom Rovnom, dňa 18.07.2024


LEMONT - ILINA, s.r.o.
0130 586
IČ DPH: SK2020442600
Zhotoviteľ

Príloha č.1: Upravený rozpočet vrátane rekapitulácie

Centrálné námestie Veľké Rovné - REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV

Dodatok č.1

Objednávateľ: Obec Veľké Rovné

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Stavba : VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Názov stavebného objektu / časti	Rozpočtový náklad € bez DpH	Dodatok č.1 Rozpočtový náklad € bez DpH
SO.01 - Spevnené plochy	101 275,76	84 687,62
SO 03 - Napojenie verejného osvetlenia	16 178,02	15 442,90
SO 06 - Autobusová zastávka	30 672,30	1 502,42
SO 07 - Dažďová kanalizácia , vsak	21 420,83	20 125,37
NP - obnova miestnej komunikácie po COOP Jednota		9 845,45
NP - zmena typu zastávky		18 596,61
NP - vybúranie plotu		1 666,90
NP - oplatenie pozemku (Ovčík)		1 195,58
NP - Doplnenie verejného osvetlenia - 4,0 ks		2 625,86
NP - Zhotovenie chodníka (od hl. cesty p. Mužila)		3 621,08
NP - Zhotovenie chodníka (od p. Ovčíka)		2 429,39
NP - Asfalty skutočnosť		2 913,33
NP - VP fontána		2 445,38
NP - Stojan máj		1 125,00
NP - Navýšenie ceny dlažby námestia		9 874,70
NP - Doplnenie dlažby parkoviská		180,00
NP - Lavičky a kvetináče		6 161,50
NP - Naviacpráce neobsiahnuté v projekte		11 170,91
Celkom	169 546,91	195 610,00

LEMONT - SLOVAK

013 62 Veľké R.

IČO: 31600042

IČ DPH: SK2020442600

✓

PV

Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO.01 - Spevnené plochy
Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Množstvo Dodatok č.1	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom Dodatok č.1
Náklady z rozpočtu								101 275,76	84 697,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV					98 725,76	82 137,62
D	1		Zemné práce					10 479,76	9 678,57
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín: dlaždic, dosiek alebo tvarovísk, - 0,13800t	m2	7,000	7,980	2,00	14,00	14,00
2	K	113107121.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kamenná hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	m2	1 321,000	1 321,000	1,80	2 377,80	2 377,80
3	K	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruž. 5, cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm - 0,125 t	m2	362,000	362,000	1,80	687,60	687,60
4	K	113206111.S	Výhranie obrúb betónových, s výbúrami lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	8,000	8,000	2,36	18,88	18,88
5	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	11,800	0,000	33,17	391,41	-
6	K	162601102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	143,900	132,100	2,12	305,07	280,05
7	K	162601105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a zašatých 1000 m	m3	3 865,300	3 566,700	0,31	1 204,44	1 105,68
88	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenná (17 05) ostatné	t	192,540	171,360	7,00	1 347,78	1 199,10
8	K	175101101.S	Obeyp potrubia sypanou z vhodných hornín 1 až 4 bez prahovania sypaliny	m3	2,950	0,000	16,67	55,08	-
9	M	58331000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcie 4-12 mm	t	5,941	0,000	14,08	82,24	-
10	K	180402111.S	Začatie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	m2	41,000	41,000	0,68	35,26	35,26
11	M	005720001400.S	Osiť tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,267	1,267	7,00	8,87	8,87
12	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	41,000	41,000	1,13	46,33	46,33
13	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	11,000	11,000	5,00	55,00	55,00
14	M	028500007110.S	zelený strom podľa výberu investora napr. Platan javorovolistý	kpl	11,000	11,000	350,00	3 850,00	3 850,00
D	2		Zakladanie			0		3 738,35	860,10
15	K	212758121.S	Tratvody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	58,000	0,000	5,38	317,42	-
16	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	615,000	183,000	0,60	257,50	91,50
17	M	001	Netkaná textilná na zachytávanie ropných látok tkanina NITRF 1,2x10m	m2	618,000	219,600	3,50	2 163,00	768,60
18	K	289971741.S	Drenážne geosyntetika pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextiliou a ťažkou, sklon do 1:5	m2	64,000	0,000	9,47	606,08	-
19	M	633310000500	Drenážny geokompozit, HDPE geosieť s PP geotextiliou, 50x2 m,	m2	71,700	0,000	5,50	394,35	-
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie			0		2 209,35	-
20	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,000	0,000	110,00	440,00	-
21	K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy S9 3	m2	32,236	0,000	17,60	567,35	-
22	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	24,061	0,000	20,95	504,08	-
23	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielca	m2	24,061	0,000	5,94	142,92	-
24	K	311361621.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,300	0,000	1 850,00	555,00	-
D	4		Vodorovné konštrukcie			0		156,47	-
25	K	451672111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamenná drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,950	0,000	53,04	156,47	-
D	5		Komunikácie			0		54 365,53	46 343,03
26	K	564851111.S	Podklad zo štrkodínový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	739,000	739,000	4,21	3 111,19	3 111,19
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodínový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	978,000	481,000	4,13	4 030,88	1 903,93
28	K	567123113.S	Podklad z kamenná smiešaného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	92,000	92,000	4,05	372,60	372,60
29	K	567123814.S	Podklad z kamenná smiešaného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 6/10 (C 6/8), hr. 150 mm	m2	461,000	481,000	12,48	5 753,28	5 753,28
30	K	567133110.S	Podklad z kamenná smiešaného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 4/5, po zhutnení hr. 150 mm	m2	64,000	64,000	8,79	562,56	562,56
31	K	567133112.S	Podklad z kamenná smiešaného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 170 mm	m2	64,000	64,000	20,00	1 280,00	1 280,00
32	K	573111113.S	Posrek asfaltový infiltratívny a posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	461,000	481,000	2,53	1 168,33	1 168,33
33	K	573211108.S	Posrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	481,000	481,000	1,00	461,00	461,00
34	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruž. 8. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	461,000	461,000	17,40	8 021,40	8 021,40
35	K	577164411.S	Asfaltový betón vrstva AC 22 P v pruž. 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	461,000	461,000	18,12	8 353,32	8 353,32
36	K	581140213.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 230 mm	m2	64,000	64,000	32,79	2 088,56	2 088,56
37	K	596913111.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tváríc plochy do 50 m2	m2	66,000	0,000	6,94	471,92	-
38	M	294520000400.S	Zaštrňovacia panel plastový, rozmer 580x390x38 mm	ks	303,566	0,000	3,43	1 041,23	-
39	K	919716111.S	Ocotová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sieť KAFU hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,645	0,645	1 500,00	967,50	967,50
40	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kamenná hr. 30 mm	m2	99,000	99,000	12,00	1 188,00	1 188,00
41	M	592460017300	Dlažba betónová, systémová s ťažkou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	101,200	101,200	14,02	1 418,82	1 418,82
42	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, napukavá, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	7,700	7,700	27,72	213,44	213,44
43	K	596911222.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kamenná hr. 40 mm	m2	516,000	516,000	13,70	7 055,50	7 055,50
44	M	0082 3053	EKOdren. ekologická dlažba 8 cm sivá (20/20 cm)	m2	568,500	201,300	12,00	6 798,00	2 415,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0		25 827,89	24 307,51
50	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	21,000	21,000	21,51	453,61	453,61
51	M	404410000100.S	Výstražná značka, rozmer 830 mm, retroreflexná RA1, pozinkovaná	ks	3,000	3,000	35,16	105,48	105,48
52	M	404410009400.S	Regulačná príkazová značka, rozmer 750 mm, retroreflexná RA2, pozinkovaná	ks	18,000	18,000	71,30	1 283,40	1 283,40

53	M	404490008400.S	Stĺpek Zn, d 60 mm/1 bin, pre dopravné značky	ks	42,000	42,000	9,20	386,40	386,40
54	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpek, d 60 mm, križový, Zn	ks	21,000	21,000	2,68	60,48	60,48
55	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	68,000	68,000	0,23	15,64	15,64
56	M	404490008900.S	Podstavec gumový, dĺž 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	8,800	8,800	19,96	135,73	135,73
57	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	34,000	34,000	0,89	30,26	30,26
58	M	404410000200.S	značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	3,400	3,400	35,16	119,54	119,54
59	K	914812212.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	34,000	34,000	1,99	67,66	67,66
60	M	404410211500.S	Kompletné dopravné značky zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	3,400	3,400	116,00	401,20	401,20
61	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt dliače žiary, vodiace príčky	m	172,892	172,892	0,14	24,20	24,20
62	K	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou z náterových hmôt dliače žiary, vodiace príčky	m	172,892	172,892	0,74	127,04	127,04
63	K	915715181.S	Vodiaca línia žltá pruhy frézované so zepnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	53,000	55,000	58,83	3 235,65	3 235,65
64	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	245,723	245,723	14,00	3 440,12	3 440,12
65	K	916361111.S	Osadenie osovitého obrubníka betónového ležadla do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	335,024	335,024	9,15	3 065,47	3 065,47
66	M	592170002100.S	Obrubník oceňný, hĺbka 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	50,281	50,281	4,80	241,35	241,35
67	M	592170009000.S	Obrubník oceňný bez skosenia rovný, hĺbka 1000x150x280 mm	ks	254,441	254,441	4,80	1 221,32	1 221,32
68	M	592170000100.S	Obrubník oceňný obdĺžkový, hĺbka 780x150x250(260) mm	ks	25,740	25,740	17,91	461,00	461,00
69	M	592170000111.S	Bezbarierový obrubník zástavkový kaseľský	ks	33,600	33,600	129,00	4 334,40	4 334,40
70	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	186,170	125,170	5,01	932,71	627,10
71	M	592170001500.S	Obrubník parkový, hĺbka 1000x50x200 mm, sivý	ks	204,787	137,687	2,72	557,02	374,61
72	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	8,208	8,208	109,45	896,37	896,37
73	K	919720111.S	Geotextília pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu	m2	64,000	64,000	13,54	866,56	866,56
74	M	5102060349202050395	Geotextília – pevnosť do 20/20 kN/m; otvor 40/40 mm - 3,95x50 m	m2	70,400	70,400	4,90	344,96	344,96
75	M	5222050557501050400	Fólia PE 200 - hrúbka 0,2 mm, čierna 4x50 m	m2	64,000	64,000	0,60	38,40	38,40
76	K	919726131.R	Rozanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 35 mm	m	21,250	21,250	3,91	83,09	83,09
77	K	919726510.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 5 mm hl. 35 mm	m	82,650	82,650	4,91	307,61	307,61
78	K	936124122.R	Dodávka a montáž lavičky z drevených dosiek lepených 100x50mm do kruhu - povrch. úprava prírodný lak, oceľové sloupky (cortenové oceľ)	kpl	1,000	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00
79	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sútiny na skládku a naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	49,878	2,126	7,17	357,61	15,24
80	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších 1 zaťažných 1000 m po spomenej ceste pre vodorovné premiestnenie sútiny	t	1 346,552	57,402	0,74	996,52	42,48
81	K	979093111.S	Uloženia sútiny na skládku s hrubým urovnením bez zhutnenia	t	49,876	2,080	0,41	20,45	0,85
82	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhľový dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	47,750	0,990	15,00	716,25	-
83	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,126	2,126	45,75	97,29	97,29
84	o	99	Presun hmôt HSV	o				948,41	948,41
85	K	958223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľničným (822 2.3, 822 5.3) akajkoľvek dĺžky objektu	t	158,069	158,069	6,00	948,41	948,41
86	o	PSV	Práca a dodávky PSV	o				2 550,00	2 550,00
87	o	757	Konštrukcie doplnkové kovové	o				750,00	750,00
88	K	767995101.R	Oceľový kruhový kvaľináč d1,8m - podľa výrobu / cortanové oceľ	ks	5,000	5,000	150,00	750,00	750,00
89	o	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	o				1 800,00	1 800,00
90	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenia výškovacej siete, vytyčenie staviska, stavieb, objektu	eur	1,000	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
91	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1,000	500,00	500,00	500,00
92	K	000600021.S	Zariadenie staviska - prevádzkové opotrebenie staviska	eur	1,000	1,000	300,00	300,00	300,00

Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO 03 - Napojenie verejného osvetlenia
Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Množstvo Dodatok č.1	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom Dodatok č.1
Náklady z rozpočtu								16 178,02	15 442,90
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					547,08	0,00
	D	1	Zemné práce					505,92	0,00
1	K	141721112.S	Riedená horizontálna vrstvenie v hĺbke tr. 1 až 4 pre pretlačenie PE rúr v hĺbke do 6 m vonkajšieho priemeru vrtu cez 63 do 80 mm	m	12,000	0,000	42,18	505,92	0,00
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					3,96	0,00
2	K	388800005.S	Kalibrovanie otvorov rúr káblovodu chráničiek PVC/PE nad 50 mm	m	12,000	0,000	0,33	3,96	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					37,20	0,00
3	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,000	0,000	3,10	37,20	0,00
	D	M	Práce a dodávky M					15 182,94	14 994,90
	D	21-M	Elektromontáže					9 370,97	9 370,97
4	K	210010231.S	Rúra oceľová ochranná, vrátane základného náteru uložená voľne D 80/2-4 mm	m	15,000	15,000	4,40	66,00	66,00
5	M	141110007.100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	15,000	15,000	10,94	164,10	164,10
6	M	246220000.900.S	Farba syntetická sursiková S 2006	kg	0,465	0,465	8,96	4,17	4,17
7	M	246420001.200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,150	0,150	4,00	0,60	0,60
8	M	Pol1	Elektrónový VO - 1 okruh	ks	7,000	7,000	33,00	231,00	231,00
9	M	Pol2	Stožiar rozvodnica GURO EKM 2072 1xE27	ks	7,000	7,000	55,00	385,00	385,00
10	M	354310006.600.S	Svorka univerzálna kotvová Al, priemer vodiča 6,3-15,7 mm, prierez vodiča 16-70 mm ² , 2xM8	ks	7,000	7,000	2,30	16,10	16,10
11	K	210193043.S	Skrňa RP - montáž + osadenie	ks	1,000	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	M	357110014.710.S	Rekonštrukcia skrine VO, demontáž, montáž a osadenie	ks	1,000	1,000	500,00	500,00	500,00
13	K	210183202.S	Domový rozvádzač povrchová montáž IP 65 do 18 modulov	ks	1,000	1,000	18,68	18,68	18,68
14	M	358220000.700.S	letiš 1P, 25 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	1,000	3,77	3,77	3,77
15	M	358220060.700	letiš RX3 3P, charakteristika B, 25 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,000	1,000	10,30	10,30	10,30
16	M	358230000.300.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	1,000	38,11	38,11	38,11
17	M	358230000.500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	1,000	35,11	35,11	35,11
18	M	345210000.200.S	Polistka nožová 00 50A aM	ks	2,000	2,000	8,00	16,00	16,00
19	K	210201441.S	Zapojenie svetlota parkového a záhradného na sĺp príslušenstvo výložník	ks	7,000	7,000	5,40	37,80	37,80
20	M	348370003.400.S	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový s prírubou výšky 4 m, D 60 mm	ks	7,000	7,000	240,00	1 680,00	1 680,00
21	M	Pol3	Kábelová koncovka	ks	7,000	7,000	15,00	105,00	105,00
22	M	348370000.400	LED svetlota vonkajšie perkové BARCELONA, 28W, IP65, EVG, rozmer 515x505 mm, AMI	ks	7,000	7,000	200,00	1 400,00	1 400,00
23	K	210201861.S	Osadenie stožiara oceľového s prírubou, výšky 4,0 m	ks	7,000	7,000	37,68	263,76	263,76
24	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu páska uzemňovacia do 120 mm ²	m	98,000	98,000	4,50	432,00	432,00
25	M	354410059.800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	230,000	230,000	2,20	506,00	506,00
26	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi drôt zvodový d 10 mm	m	7,000	7,000	1,82	12,74	12,74
27	M	354410054.800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,500	7,500	2,25	16,88	16,88
28	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	6,000	2,51	15,06	15,06
29	M	354410004.000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	6,000	0,88	5,28	5,28
30	K	210220442.S	Svorka ECU 57F25 odbočovací spojovacia SR01, SR02	ks	12,000	12,000	3,18	38,16	38,16
31	M	354410010.600.S	Svorka CU odbočovací spojovacia označenie SR 01 CU	ks	12,000	12,000	5,30	63,60	63,60
32	M	354410010.800.S	Svorka CU odbočovací spojovacia označenie SR 02 (M8) CU	ks	12,000	12,000	7,10	85,20	85,20
33	K	210220443.S	Svorka ECU 57F25 uzemňovacia SR03	ks	12,000	12,000	2,10	25,20	25,20
34	M	354410011.200.S	Svorka CU uzemňovacia označenie SR 03 B CU	ks	12,000	12,000	8,32	99,84	99,84
35	K	210610071.S	Kábel medený 1-CYKY 0,6/1kV uložený voľne 3x25 mm ²	m	65,000	65,000	1,20	78,00	78,00
36	M	341110000.900.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	45,000	45,000	0,90	40,50	40,50
37	M	341110000.700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	20,000	20,000	0,58	11,60	11,60
38	K	210610068.S	Kábel medený 1-CYKY 0,6/1kV uložený voľne 5x25 mm ²	m	153,900	153,900	1,54	237,01	237,01
39	M	341110002.200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	230,000	230,000	3,74	860,20	860,20
40	K	210901064.S	Kábel hliníkový AYKY 450/750 V uložený voľne 4x10 mm ²	m	10,000	10,000	0,96	9,60	9,60
41	M	341110028.700.S	Kábel hliníkový AYKY 4x10 mm ²	m	10,000	10,000	1,86	18,60	18,60
42	K	Pol4	Presmerovanie kábla v zemi jestvujúceho	m	5,000	5,000	91,00	455,00	455,00
43	K	210902008.S	Pripíntok na zatiahovanie káblov (AL,CU) do kolektorov, chráničiek váha kábla do 10 kg	m	100,000	100,000	3,84	384,00	384,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					4 578,41	4 390,37

44	K	480050714.S	Jama pre stĺžiar verejného osvetlenia s objemom do 2 m3 Výkop jamy pre stĺžiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane odstránenia mozaiky alebo rozrušenia živého povrchu, zakrytie jamy doskou a zaistenie proti posunutiu. Strojový výkop, v zemine triedy	m3	7,000	7,000	43,12	301,84	301,84
45	K	480200264.S	Hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej rýhy ručne vrátane urovňania dna, s premiestnením výkopu na vzdialenosť 3 m za okraj rýhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok prístavený k okraju rýhy, 40 cm širokej, 80 cm hlbokaj, v zemine tr	m	230,000	230,000	12,46	2 885,80	2 885,80
46	K	460300201.S	Pretlačovanie otvorov strojovo. Pretlačovanie otvorov strojovo vrátane zatiahnutia chráničky, vrátane prípravných a pomocných prác. Bez výkopu a zasypania východiskovej a koncovkej šachty, do Ø 150 mm, pre pevnú stenu	m	12,000	0,000	15,67	188,04	0,00
47	K	Pol5	Betónáž základov pre 7 ks stĺpov podľa prílohy č.1	m3	4,680	4,680	105,20	492,34	492,34
48	K	Pol8	Číslovanie stĺžiarov	ks	7,000	7,000	25,00	175,00	175,00
49	K	460420021.S	Zhadenie alebo rekonštrukcia káblovej rožka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do rýhy, pokrytie dna rýhy súvislou urovňanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v rýbe šírky do 85 cm, hĺbkou uzhor 5 cm	m	97,000	97,000	1,00	97,00	97,00
50	M	583110000300.S	Drviná vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,520	0,520	15,46	8,04	8,04
51	K	480490012.S	Vyrovnávanie povrchu káblovej rýhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy šírky 83 cm	m	97,000	97,000	0,55	53,35	53,35
52	M	283230008090	Výstražná fólia PE, šírka 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	100,000	100,000	0,17	17,00	17,00
53	M	286130073400	Chránička dvojplášťová karugovaná, čierna, DN 40, HDPE	m	30,000	30,000	1,30	39,00	39,00
54	M	286130073400,1	Chránička dvojplášťová karugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS	m	220,000	220,000	1,55	341,00	341,00
	D	95-M	Revízie					1 233,56	1 233,56
55	K	950101001.S	Rozvodné zariadenie - kontrola stavu prípojovej skrine	ks	1,000	1,000	10,00	10,00	10,00
56	K	950101002.S	Rozvodné zariadenie - kontrola stavu rozvádzača rámového, panelového, skrinového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	1,000	12,00	12,00	12,00
57	K	950103003.S	Elektrická inštalácia kontrola stavu elektrického okruhu vrátane inštalatných, ovládacích a ietiacich prvkov, ale bez pripojených spotrebičov v priestore bezpečnom nad 10 vývodov	obv.	2,000	2,000	15,00	30,00	30,00
58	K	950104003.S	Napojenie existujúceho vedenia	ks	1,000	1,000	200,00	200,00	200,00
59	K	950104004.S	Zabezpečenie vypnutého stavu	hod.	5,000	5,000	18,00	90,00	90,00
60	K	950104005.S	Skúška a prevádzka	hod.	20,000	20,000	18,00	360,00	360,00
61	K	950104008.S	Revízia a skúška	hod.	16,000	16,000	18,00	288,00	288,00
62	K	950104007.S	Preberanie konanie	hod.	12,000	12,000	18,00	216,00	216,00
63	K	950106010.S	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	2,000	2,000	10,00	20,00	20,00
64	K	950107015.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	2,000	2,000	3,78	7,56	7,56
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					448,00	448,00
65	K	000300011.S	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	5,000	5,000	4,00	20,00	20,00
66	K	000300012.S	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	5,000	5,000	4,00	20,00	20,00
67	K	000300013.S	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo pozemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	24,000	24,000	4,00	96,00	96,00
68	K	000300013.S	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo pozemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	24,000	24,000	6,00	144,00	144,00
69	K	000300031.S	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	24,000	24,000	7,00	168,00	168,00

Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO 06 - Autobusová zastávka
 Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
 Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Množstvo Dodatok č.1	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom Dodatok č.1
Náklady z rozpočtu								30 672,30	1 502,42
D HS								3 237,83	885,49
1 Zemné práce								653,41	203,70
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	16,128	16,128	12,63	203,70	203,70
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm. 3 do 100 m ³	m ³	2,898	0,000	35,38	102,53	0,00
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm hm. 3 do 100 m ³	m ³	15,767	0,000	21,50	340,25	0,00
4	K	174201101.S	Zásyp sypatinou bez zhrutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,255	0,000	1,69	0,43	0,00
5	M	5833100932.02.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	0,482	0,000	13,49	6,50	0,00
D Z								2 225,25	542,62
6	K	271571111.S	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	15,912	13,000	41,74	604,17	542,62
7	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debniach tvárne s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m ³	1,645	0,000	176,15	289,77	0,00
8	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	11,351	0,000	112,00	1 271,31	0,00
D 99								359,17	139,17
12	K	988011001.S	Práson hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislú konštr. z tehál, tvárne, z kovu výšky do 6 m	t	65,304	25,304	5,50	359,17	139,17
D PSV								27 134,47	316,93
712 Izolácie striech, povlakové krytiny								1 238,55	0,00
13	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou potiahnutou voľne so zvarom spoju	m ²	68,500	0,000	4,58	304,57	0,00
14	M	2459200009.00.S	Zálievka pre posúvanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,532	0,000	16,06	8,54	0,00
15	M	2832200020.00.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m ²	76,475	0,000	6,99	534,56	0,00
16	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie holovej strešnej vpuste	ks	2,000	0,000	7,97	15,94	0,00
17	M	2837700030.00.S	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dĺž. 250 mm	ks	2,000	0,000	11,56	23,12	0,00
18	M	3116900010.00.S	Rozpěrný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	10,000	0,000	0,19	1,90	0,00
19	K	712890040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m ²	51,000	0,000	0,77	39,27	0,00
20	M	6931100045.00.S	Geotextília polypropylénové netkaná 300 g/m ²	m ²	58,650	0,000	1,25	73,31	0,00
21	K	712990200.S	Montáž strešného držiaku blaskovodu, vrátane zaizolovania	ks	25,000	0,000	3,16	79,00	0,00
22	M	2832200013.00.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	m ²	4,500	0,000	13,40	60,30	0,00
23	M	3544100671.00.S	Držiak strešný blaskovodu PV21	ks	25,000	0,000	2,85	73,75	0,00
24	K	998712201.S	Práson hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12,143	0,000	2,00	24,29	0,00
D 713 Izolácie tepelné								786,15	0,00
25	K	713132212.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m ²	0,720	0,000	2,17	1,56	0,00
26	M	2837500040.00.S	Doska XPS 700 hr. 150 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m ²	0,734	0,000	32,56	24,21	0,00
27	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m ²	52,966	0,000	1,73	91,69	0,00
28	M	2837600074.00.S	Doska spádová EPS, pevnosť v ťahu 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m ³	5,406	0,000	122,14	660,29	0,00
29	K	998713201.S	Práson hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,778	0,000	1,08	8,40	0,00
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								119,48	0,00
30	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	4,000	0,000	29,62	118,48	0,00
31	K	998721201.S	Práson hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,185	0,000	0,84	1,00	0,00
D 762 Konštrukcie tesárske								4 808,09	0,00
32	K	762112110.S	Montáž konštr.stien a priechod na hliadko z hrnárneho a podhrnárneho rezaiva prierezovej plochy do 120 cm ²	m	328,707	0,000	3,40	1 117,60	0,00
33	M	6051200029.00.S	Hranoly z mäkkého rezaiva neopracované hrubé ako 1	m ³	3,135	0,000	240,00	762,40	0,00
34	K	762810014.S	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m ²	44,222	0,000	15,85	701,36	0,00
35	K	762810017.S	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m ²	44,222	0,000	18,57	821,20	0,00
36	K	762841111.S	Montáž podlaženia stropov a striech rovných z hrubých dosiek s medzerou 10 až 15 mm	m ²	44,222	0,000	4,35	192,37	0,00
37	M	6051100001.00.S	Dosky a fólie z mäkkého rezaiva neopracované neoprávané ako 1	m ³	4,774	0,000	240,00	1 145,76	0,00
38	K	998762202.S	Práson hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	47,307	0,000	3,75	177,40	0,00
D 764 Konštrukcie klampiarске								982,12	0,00
39	K	764171431.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink. farebný, r.š. 250 mm	m	33,600	0,000	18,16	613,91	0,00
40	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZl plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,000	0,000	33,00	198,00	0,00
41	K	764900003.S	Kontaktné pe fólie pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 100 g/m ²	m ²	66,500	0,000	1,75	116,38	0,00
42	M	2832300044.00.S	Plošné hydroizolačné parupriepustné fólie pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 110 g/m ²	m ²	69,825	0,000	0,70	48,88	0,00
43	K	998764201.S	Práson hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky do 6 m	%	9,771	0,000	1,54	15,05	0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								17 683,83	0,00
44	K	767985105.S	Montáž ostených atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	7 192,000	0,000	0,70	5 034,40	0,00
45	M	1346700012.00.S	Oceľový nosník HEB 300, z valcovanej ocele S235JR	m	20,620	0,000	137,00	2 824,94	0,00
46	M	1346300006.00.S	Typ oceľová príloha IPE, UPN 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JR G1	t	4,234	0,000	930,00	4 022,30	0,00
47	M	1426100002.00.S	Rúra oceľová bezváhová DN 200, ozn. 11 373, I podľa EN S235JR G1 MT 16	m	13,200	0,000	48,21	636,37	0,00
48	K	767995400.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 5	kg	7 191,690	0,000	0,70	5 034,18	0,00
49	K	998767201.S	Práson hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	175,522	0,000	0,75	131,64	0,00
D 783 Nátery								1 089,32	0,00
50	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetická farba: antirad na vzduchu ochr. dvojnásobne - 70µm	m ²	233,684	0,000	4,67	951,09	0,00
51	K	783711201.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové nepustením a 1x lakovaním	m ²	22,368	0,000	3,57	79,85	0,00
52	K	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m ²	11,184	0,000	5,22	58,38	0,00
D M								316,93	316,93
21-M Elektromontáže								316,93	316,93
53	K	210220022.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 300 mm ² vrátane izolácie spojov	m	28,482	28,482	3,00	85,45	85,45
54	M	3544100591.00.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 60 x 5 mm	kg	71,205	71,205	2,14	152,38	152,38
55	K	210222252.S	Svorka FeZn osbočovanie spojov SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm ²), pre vonkajšie práce	ks	20,000	20,000	3,10	62,00	62,00

56	M	3544100004 00.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 01	ks	10,000	10,000	0.70	7.00	7.00
57	M	3544100005 00.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	10,000	10,000	1.01	10.10	10.10
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					300.00	300.00
58	K	HZS000213 S	Revízie a správy	hod	30,000	30,000	10.00	300.00	300.00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					0.00	0.00
59	K	001000011 S	Inžinierske činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	10,000	0,000		0.00	0.00





Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO 07 - Dažďová kanalizácia , vsak
Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Množstvo Dodatok č.1	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom Dodatok č.1
Náklady z rozpočtu									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					21 420,83	20 125,37
	D	1	Zemné práce					21 355,87	20 061,41
1	K	110011010	Výtyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	m	81,000	81,000	0,71	57,51	57,51
2	K	113107121.S	Odsrátenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0.13000t	m2	2,000	2,000	7,35	14,70	14,70
3	K	113107142.S	Odsrátenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0.25000t	m2	2,000	2,000	6,46	12,96	12,96
4	K	131201101.S	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	81,000	81,000	10,48	847,26	847,26
5	K	131201108.S	Hĺbenie nezapážených jám a zárezov. Príplatok za ľepivosť horniny 3	m3	81,000	81,000	0,96	77,76	77,76
6	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	129,600	129,600	10,23	1 325,81	1 325,81
7	K	132201208	Príplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnením dna v hornine 3	m3	129,600	129,600	1,00	129,60	129,60
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	224,000	224,000	2,20	492,80	492,80
9	K	151101111.S	Odsrátenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	224,000	224,000	1,25	280,00	280,00
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spvnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	68,040	68,040	3,78	257,19	257,19
11	K	162501106	Vodorovné premiestnenie výkopku po spvnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	961,200	961,200	0,38	346,03	346,03
12	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	58,080	58,080	4,10	238,13	238,13
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,080	58,080	0,70	40,66	40,66
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,320	22,320	10,00	223,20	223,20
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnaním jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,380	43,380	3,92	170,05	170,05
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,920	5,920	18,67	110,53	110,53
17	M	563310002.900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	46,660	46,660	12,39	578,12	578,12
	D	4	Vodorovné konštrukcie					327,64	327,64
18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	3,480	3,480	47,44	165,09	165,09
19	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,480	3,480	46,71	162,55	162,55
	D	8	Rúrové vedenie					9 990,22	8 694,76
24	K	871315550.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plošnostenné SN 10 DN 150	m	19,000	19,000	18,03	342,57	342,57
25	K	871355563.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plošnostenné SN 10 DN 200	m	47,000	47,000	25,61	1 203,67	1 203,67
26	K	871375568.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plošnostenné SN 10 DN 300	m	20,000	20,000	61,88	1 237,60	1 237,60
27	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	19,000	19,000	1,40	26,60	26,60
28	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	47,000	47,000	2,08	97,76	97,76
29	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	20,000	20,000	2,61	52,20	52,20
30	K	896970000.S	Kompletná montáž vsakovacej galérie	m3	22,000	22,000	10,24	225,28	225,28
31	M	M005	Vsakovacia galéria komplet (DB60 100ks) , vrátane vetracieho potrubia DN 160 celkovej dĺžky 4,5 m + 2 x kol 45st DN 150, geotextília GEOTEXTILIA PP-PROFI, PP 180 – GEOTEXTILIA – 100% POLYPROPYLEN 81 m2,	subor	100,000	100,000	15,00	1 500,00	1 500,00
32	K	894411151.S	Dodávka a montáž šachty kanaliz. z betónových dielcov s obožením dna betónom tr. C 25/30 (viď výpis šachiet)	ks	5,000	3,000	448,20	2 231,00	1 338,60
33	K	899101111.S	Osadenie poklopu litinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	5,000	3,000	11,26	56,30	33,78
34	M	BEGU D	Poklop betónovo - litinový BEGU D, 40t	ks	5,000	3,000	190,27	951,35	570,61
35	K	K001	d+m FILTRACNA PREPAZKA do šachty DN1000	KS	1,000	1,000	390,00	390,00	390,00
36	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uľičného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	3,000	80,37	241,11	241,11
37	M	16200	BG – Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	3,000	3,000	231,81	695,43	695,43
38	M	16205	BG – Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200 hore (veľká odkaliská)	ks	3,000	3,000	90,12	270,36	270,36
39	M	34048	Litínový rošt NW 200 tr. D 400 kN, 500/267/25, SW 19/220 pre 2-dielny vpust	ks	3,000	3,000	52,57	157,71	157,71
40	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	81,000	81,000	0,88	71,28	71,28
41	K	K007	doprava	sub	1,000	1,000	240,00	240,00	240,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 861,70	0,00
42	K	935141764.S	Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žlabu s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	22,000	22,000	18,50	407,00	407,00
43	M	592270117.750.S	Odvodňovací žlab z vláknobetónu s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, šxv 210x220 mm, bez spádu	ks	22,000	22,000	101,71	2 237,62	2 237,62
44	M	592270118.450.S	Litínový kryt ľavšv 500x199x20 mm, štrbiny 132x18 mm, tr. zaťaženia D 400, k odvodňovaciemu žlabu z vláknobetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	44,000	44,000	48,66	2 141,04	2 141,04
45	M	592270119.200.S	Cetná stena plná z pozinkovanej ocele, šxv 210x220 mm, k odvodňovaciemu žlabu z vláknobetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	4,000	4,000	19,01	76,04	76,04
	D	99	Presun hmôt HSV					975,00	975,00
46	K	995276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	78,000	78,000	12,50	975,00	975,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					63,96	63,96
	D	721	Zdravotníckna - vnútorná kanalizácia					63,96	63,96
47	K	721242121.S	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	2,000	2,000	31,98	63,96	63,96

Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO.01 - Spevnené plochy

Časť: NP - obnova miestnej komunikácie po COOP Jednota

Objednávateľ: Obec Veľké Rovné

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 845,45
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 845,45
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 845,45
	D	1	Zemné práce				940,77
3	K	113152430. S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	522,650	1,80	940,77
	D	5	Komunikácie				8 904,68
33	K	573211108. S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	456,650	1,00	456,65
			Odpočít plochy pred budovou Vináreň				
			522,650-66,00 = 456,65				
34	K	577144251. S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	456,650	18,50	8 448,03

Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO.01 - Spevnené plochy

Časť: NP - vybúranie plotu

Objednávateľ: Obec Veľké Rovné

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 666,90
PRÁCE A DODÁVKY HSV							1 603,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							1 603,40
1	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	5,748	138,87	798,22
4	013	962052211	Búranie nadzákladového muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	m3	4,125	183,69	757,72
7	013	965042231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	m3	0,294	161,42	47,46
10	006	979083114	Vodorovné premiestnenie suty na skládku do 3000 m - zabezpečí objedávateľ	t	23,072	0,00	0,00
11	006	979083191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 3000 m - zabezpečí objedávateľ	t	622,944	0,00	0,00
13	244	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) - zabezpečí objedávateľ	t	23,072	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							63,50
762 - Konštrukcie tesárske							63,50
762	762962811		Demontáž oplotenia z dosiek a lát, s priečnikmi a oceľ. stĺpikmi	MJ	14,700	4,32	63,50

Dodatok č.1

Stavt VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024


Objekt: D+M Oplotenie pozemku Ovčiek

Objednáva: Obec Veľké Rovné

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
1	767	767994107.R	D+M Oplotenie pozemku - 1 ks dvojbrána, 1ks malá brána, 24 m pletiva, 10 ks stĺpikov, spojovací materiál	1,000	kpl	1 195,58	1 195,58
			Za rozpočet celkom				1 195,58

✓



11

Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO 06 - Autobusová zastávka

Časť: NP - zmena typu zastávky

Objednávateľ: Obec Veľké Rovné

Zhotoviteľ: 0

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 596,61
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 596,61
	D	1	Autobusová zastávka				18 596,61
			Zhotovenie základovej dosky	kpl	1,000	1 021,23	1 021,23
			Nápis na rahne (označenie zastávky)	kpl	1,000	250,00	250,00
			Montáž zastávky	kpl	1,000	923,16	923,16
			Mobiliár - zastávka	kpl	1,000	15 952,22	15 952,22
			Doprava	kpl	1,000	450,00	450,00



Dodatok č.1

Stav: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO.01 - Spevnené plochy
 Časť: NP -Doplnenie VO
 Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
 Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	Jednotka (EUR)	Centrálny kom. (EUR)
Náklady z rozpočtu							2 625,86
	D	M	Práce a dodávky M				2 625,86
	D	21-M	Elektromontáže				2 452,92
1	M	Pol1	Elektrovýzbroj VO - 1 okruh	ks	4,000	33,00	132,00
2	M	Pol2	Stožiar rozvodnica GURO EKM 2072 1xE27	ks	4,000	55,00	220,00
3	M	354310005600.S	Svorka univerzálna kotevná Al, priemer vodiča 6,3-15,7 mm, prierez vodiča 16-70 mm2, 2xM8	ks	4,000	2,30	9,20
4	M	348370003400.S	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový s prírubou výšky 4 m, D 60 mm	ks	4,000	240,00	960,00
5	M	348370000400	LED svietidlo vonkajšie parkové BARCELONA, 28W, IP65, EVG, rozmer 515x505 mm, AMI	ks	4,000	200,00	800,00
6	M		Doplnenie rozvádzača osvetlenia (2x230V, 2x400V zásuvky, 1 x istič, 1 x prúdový chránič, 1 x časovač)	kpl	1,000	150,00	150,00
7	K	210810096.S	Kábel medený 1-CYKY 0,6/1KV uložený voľne 5x25 mm2	m	33,000	1,54	50,82
8	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	35,000	3,74	130,90
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				172,94
9	K	460200264.S	Hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej ryhy ručne vrátane urovňovania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj ryhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok prístavený k okraju ryhy, 40 cm širokej, 80 cm hĺbokej, v zemi tr	m	8,000	12,46	99,68
10	K	460420021.S	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	8,000	1,00	8,00
11	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,043	15,46	0,66
12	K	460490012.S	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šírky 33 cm	m	8,000	0,55	4,40
13	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	35,000	0,17	5,95
14	M	286130073400.1	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS	m	35,000	1,55	54,25

Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO.01 - Spevnené plochy
 Časť: NP -Chodník od hl. cesty p. Mužilu
 Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
 Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.


PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	Podm. jednotka	Cena za jednotku (EUR)
PRÁCE A DODÁVKY HSV							3621,08
1 - ZEMNÉ PRÁCE							643,69
1	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	69,140	m2	7,89	545,51
2	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,960	m3	33,17	98,18
5 - KOMUNIKÁCIE							2000,53
3	221	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	51,855	m2	4,21	218,31
4	221	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.50 ko/m2	17,285	m2	1,00	17,29
5	221	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruho š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. 1 na zhutnení hr. 50 mm	17,285	m2	17,40	300,76
6	231	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	51,855	m2	12,00	622,26
7	MAT	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	3,080	m2	27,72	85,38
8	MAT	592460017300	Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	53,961	m2	14,02	756,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							976,86
9	221	916311111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	34,570	m	9,15	316,32
10	MAT	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250, skosenie 15/15 mm	38,027	kus	4,80	182,53
11	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,847	m3	109,45	92,7
12	272	919734110	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	37,000	m	5,29	195,73
13	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	31,596	t	6,00	189,58

Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO.01 - Spevnené plochy
 Časť: NP -Chodník od p. Ovčička
 Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
 Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Pr	Typ	Kód	Popis	Mu	Množstvo	Jedna (EUR)	Cena celkom (EUR)
PRÁCE A DODÁVKY HSV							2 429,39
1 - ZEMNE PRÁCE							156,56
1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3		4,720	m3	33,17
5 - KOMUNIKÁCIE							1 280,44
2	221	564851111	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm		39,145	m2	4,21
3	221	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm		39,145	m2	12,00
4	MAT	5924600068	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená		3,080	m2	27,72
5	MAT	5924600173	Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá		39,980	m2	14,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							992,39
6	221	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou		31,415	m	9,15
7	MAT	5921700021	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250, skosenie 15/15 mm		34,557	kus	4,80
8	221	916531111-F	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory		25,000	m	5,01
9	MAT	5921700015	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivý		27,500	kus	2,72
10	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15		1,382	m3	109,45
11	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený		31,293	t	6,00



Dodatok č.1

Stavba: VR_2023_02 - Centrálné námestie Veľké Rovné_01_2024

Objekt: SO.01 - Spevnené plochy
 Časť: NP -Asfaltové plochy skutočnosť
 Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
 Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV							2913,33
5 - KOMUNIKÁCIE							2913,33
1	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	47,350	m2	1,00	47,35
			Skutočná plocha asfaltov				
			491,00+71,00+49,00+420,00 = 1031,000				
			Plocha asfaltov podľa rozpočtu				
			-461,00 = -461,000				
			Plocha asfaltov objednaných ako naviacpráce				
			-522,650 = -522,650				
2	221	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	47,350	m2	18,50	875,98
3	221	577182127.S	Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 22 - Vyrovnávacia vrstva	20,000	t	99,50	1990,00
			Vyrovnávacia vrstva podkladu - plocha Jednota, Sako, plot Džavik				
			20,00 = 20,000				

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Objekt : Predpríprava - fontána

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				1 589,23
	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	17,280	m3	36,01	622,25
			"vodovodná prípojka"				
			24,0*0,6*1,2 = 17,280				
	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	17,280	m3	4,72	81,56
			17,28 = 17,280				
	272	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	8,000	m3	60,71	485,68
			2*2*2 = 8,000				
	272	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	8,000	m3	4,30	34,40
	001	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	25,280	m3	6,27	158,51
			17,28+8 = 25,280				
	001	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	19,717	m3	2,28	44,95
			((17,28+8,0)-(1,963+((24,00*0,25*0,6))) = 19,717				
	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,680	m3	21,72	101,65
			(24,00*0,6*0,325) = 4,680				
	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	4,680	m3	12,87	60,23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				189,33
	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	1,440	m3	65,75	94,68
			(24,00*0,6*0,1) = 1,44				
	271	45231-1131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope	0,800	m3	118,31	94,65
			2*2*0,2 = 0,800				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				451,30
	MAT	2861D0202	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 32 x 3,0 x 100m	24,000	m	1,75	42,00
	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	24,000	m	0,22	5,28
	271	89121-1111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou do DN 50	0,000	kus	24,57	0,00
	MAT	422210000	Posúvač S14-111-606 DN 40 PN6	0,000	kus	80,66	0,00
	MAT	422912900	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 0,7-1,2m	0,000	kus	90,06	0,00
	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	0,000	m	0,92	0,00
	271	89227-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	0,000	m	6,02	0,00
	271	89301-1318	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej priemer do 1,2 m svetlej hĺbky do 1,8 m	1,000	kus	44,94	44,94
	MAT	4361K0311	Šachta vodomerná PVC DN 125, výšky 1,6m	1,000	kus	359,08	359,08
	MAT	4361K9002	Poklop plastový	0,000	kus	40,27	0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				215,52
	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	5,058	t	42,61	215,52
			Za rozpočet celkom				2 445,38

Dodatok č.1


Stavba : Centrálné námestie Veľké Rovné

Objekt : Naviacpráce

Časť : D+M stojan pre osadenie mája, vianoč. stromček

LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
1	767	767994106.F	D+M stojan pre osadenie mája, vianočný stromček	1,000	kpl	1 125,00	1 125,00
			Za rozpočet celkom				1 125,00

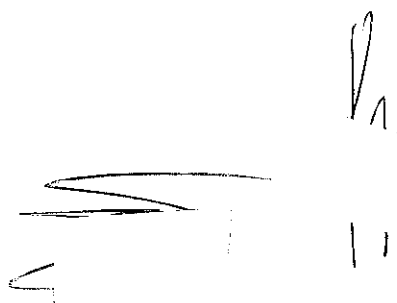

Dodatok č.1

Stavba : Centrálné námestie Veľké Rovné

Objekt : Naviacpráce

Časť : Cenový rozdiel dlažby námestie

LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
			5 - KOMUNIKÁCIE				
1	221	596911222.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	0,000	m2	13,70	0,00
			Rozdiel výmery zámkovej dlažby podľa PD				
			Parkoviská				
			183,00 = 183,000				
			Námestie				
			382,00 = 382,000				
			Odpočet výmery podľa rozpočtu				
			-515,00 = -515,000				
			Celkom : 50,000 m2				
2	MAT	5924E0261	Dlažba Semmelrock Senso Grande 80x80x8cm sivo-čierna melír	420,200	m2	23,50	9 874,70
			382,00*1,10 = 420,200				
			Za rozpočet celkom				9 874,70

Handwritten signature and initials.

Dodatok č.1


Stavba : Centrálné námestie Veľké Rovné

Objekt : Naviacpráce

Časť : Doplnenie dlažby námestie - parkoviská

LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Por. číslo	Kód osn.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ				
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ				
1	MAT	6682 3053	EKOdrain. ekologická dlažba 8 cm sivá (20/20 cm)	15,000	m2	12,00	180,00
			Doplnenie Ekodlažby vzhľadom na zmenu spôsobu kladenia				
			15,00 = 15,000				
			Za rozpočet celkom				180,00



Dodatok č.1

Stavba : Centrálné námestie Veľké Rovné

Objekt : Naviacpráce

Časť : Doplnenie cenového navýšenia lavičiek a kvetináčov

LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	231	936124123.R	Dodávka a montáž lavičky z drevených dosiek lepených 100x50mm do kruhu - povrch. úprava prírodný lak, oceľové stojky (cortenová oceľ)	1,000	kpl	3 161,50	3 161,50
			Celkom 3 ks				
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
2	767	767995109.R	Oceľový kruhový kvetináč d1,5m - podľa výrobcu / cortenová oceľ	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00
			Celkom 5 ks				
			Za rozpočet celkom				6 161,50

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Stavba : Centrálné námestie Veľké Rovné
Objekt : Naviac práce neobsiahnuté v projekte

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								7 256,06
1	221	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	655,240	m2	3,60	2 358,86	
			Odstránenie krytu cesty podľa skladby PD Spevnené plochy					
			62,00*3,50 = 217,000					
			42,00*6,00 = 252,000					
			Odstránenie krytu bočných parkovísk podľa skladby PD Spevnené plochy					
			17,00*4,85 = 82,450					
			21,40*4,85 = 103,790					
2	221	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	0,000	m2	1,80	0,00	
			Cesta pred Supermarketom Jednota					
			5,500*12,00+29,00*11,00 = 385,000					
			Spevnená plocha obce pred budovou Libex					
			((4,5+2,5)/2)*16,65 = 58,275					
			Spevnená plocha obce - prechod ku kostolu					
			(8*3,2)/2 = 12,800					
			Spevnená plocha obce - Budova vináreň					
			20,75*2,50+4,90*3,00 = 66,575					
3	001	131201101.S	Hĺbenie nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	103,600	m3	12,63	1 308,47	
			Dopačet výkopu pre vsakovacie bloky					
			7,00*4,00*1,70 = 47,600					
			Výkop jamy pre zástavkový záliv					
			7,00*4,00*0,70 = 19,600					
			13,00*4,00*0,70 = 36,400					
4	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	187,048	m3	2,12	396,54	
			655,240*0,20+56,00 = 187,048					
5	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	5 050,296	m3	0,31	1 565,59	
			187,048*27 = 5050,296					
6	013	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	220,880	t	7,00	1 546,16	
7	001	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	47,600	m3	1,69	80,44	
			Spätňý zásyp vsakovacích blokov					
			7,0*4,0*1,70 = 47,600					
6 - KOMUNIKÁCIE								1 100,16
8	221	582137123	Príplatok ku krytu cementobet. autobusových zastávok, metličková úprava	64,000	m2	17,19	1 100,16	
			Cementobetónový kryt autobusovej zastávky					
			64,00 = 64,000					
8 - RÚROVÉ VEDENIA								1 600,00
9	271	895970001.S	Vsakovacia galéria - úprava	1,000	súbor	1 500,00	1 500,00	
			Úprava vsakovacej galérie podľa požiadaviek hydrogeologického prieskumu					
			1,0 = 1,000					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								1 314,69
10	221	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	0,734	t	1 500,00	1 101,00	
			Výstuž autobusová zástavka					
			64 m2 x 1,15% preloženie = 73,60 m2					
			Karisiť podľa PD Spevnené plochy KY49 8x8/100x100, hmotnosť 7,90 kg/m2, 2 vrstvy					
			(73,60*7,90)*2*0,001 = 1,163					
			Dištančné pásy 100 mm					
			27*4*0,002 = 0,216					
			Opočet výmery opoti ZoD					
			-0,645 = -0,645					
11	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	35,615	t	6,00	213,69	
Za rozpočet celkom								11 170,91