

Zmluva o dielo

zhotoviteľa č. 2024-01-07

Zmluva o dielo je uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb.

Článok č. 1

Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ:

JASANIMA – Domov sociálnych služieb
Špitálska 7
048 01 Rožňava

Zastúpený:

Ľubomír Sedlák – správca majetku
osoby oprávnené konať vo veciach
technických:
vo veciach zmluvných :
PhDr. Beáta Šlosárová, MBA, riaditeľka
vo veciach realizácie a odovzdania diela:
PhDr. Beáta Šlosárová, MBA riaditeľka

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0019 2569
IČO: 00 697 184
IČDPH:
DIČ: 2020751612
Tel.: 0917169832
E-mail: jasanima@vucke.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN

Bitúnková 971/8
078 01 Sečovce
ŽR č.: 870-16036, vydaný OÚ TV
Zastúpený: Ing. Jozef Kaňuch - majiteľ

Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Kaňuch

vo veciach montáže: Ing. Jozef Kaňuch

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK

IBAN: SK39 1111 0000 0011 2971 0008
IČO: 47 687 908
IČ DPH: SK1077235599
DIČ: 1077235599
Tel.: 0905 634 214
e-mail: kanuch@liftkan.sk

Článok č. 2

Predmet zmluvy:

- 2.1 Zhotoviteľ na základe výberu užívateľa sa zaväzuje:
 - 2.1.1 vykonať Modernizáciu výťahu v objekte DSS Jasanima Rožňava a to v rozsahu kompletná výmenu pôvodného osobného výťahu TOV 320, za nový trakčný osobný výťah LC DoubleSpace 450, 5/5 – 1 ks v pôvodnej výťahovej šachte, s vykonaním demontážnych prác pôvodného výťahu, s kompletnou dodávkou materiálu, s vykonaním montážnych a stavebných prác nového výťahu.
 - 2.1.2 výmena šachtových dverí s vyspravením čelnej steny šachty a stavebnými výspravkami
 - 2.1.3 dodať technickú dokumentáciu výťahu v zmysle platnej STN EN 81-20/50, nariadenia vlády č. 571/2001 Z.z., nariadenia vlády č. 310/2004 Z.z., v rozsahu podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy
 - 2.1.4 V prípade nepredvídaných okolností môže zhotoviteľ realizovať práce navyše, ktoré je potrebné vykonať na základe zistení počas realizácie diela a to v rozsahu, ktorý zabezpečí plnú funkčnosť a bezpečnosť zdvihacieho zariadenia, tak aby bolo uvedené do prevádzky. Rozsah prác navyše je možné realizovať len na základe písomnej cenovej ponuky zhotoviteľa, vopred odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami. Odsúhlasený rozsah prác navyše bude tvoriť dodatok k zmluve o dielo.
- 2.2 Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie a vyhodnotenie overenia zhody jednotlivého výrobku autorizovanou osobou, s vydaním potrebných správ v súlade s platnými STN, potrebných ku prevádzkovaniu výťahu.

Článok č. 3**Miesto dodávky a montáže:**

3.1 JASANIMA – Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, Rožňava

Článok č. 4**Prevádzkovateľ výťahu:**

4.1 JASANIMA – Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, 048 01 Rožňava

Článok č. 5**Dodacie lehoty:**

- 5.1 Začatie prác na diele : do 8 týždňov od dátumu platnosti zmluvy.
Ukončenie prác na diele : do 31.12.2024.
- 5.2 Uvedené termíny sú platné za podmienky stavebnej pripravenosti podľa čl. 11.
- 5.3 V prípade nezodpovedajúcej stavebnej pripravenosti v zmysle čl. 11 a zápisu uvedenom v stavebnom denníku sa mení (posúva) termín realizácie o počet oneskorených dní, pričom sa má za to, že je to dohodnutý termín plnenia.
- 5.4 Objednávateľ za týmto účelom zabezpečí stavebnú pripravenosť špecifikovanú v článku č. 11 tejto ZoD, 5 dní pred dátumom nástupu na práce.

Článok č. 6**Cena dodávky a prác:**

6.1 Cena je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. dohodou.

6.1.1 osobný trakčný výťah LC DOUBLESPEACE 450; 5/5:	69.800,00€/výťah
6.1.2 DPH 20%	13.960,00€
6.1.3 Celková cena za výmenu výťahu s DPH:	83.760,00€/výťah

- 6.2 V hore uvedenej cene sú zakalkulované všetky poplatky: doprava na miesto staveniska - montáže, projekt technológie, technická dokumentácia výťahu, demontáž, dodávka a montáž výťahu, rebrík do priehlbne výťahovej šachty, osvetlenie šachty a strojovne, stavebné práce potrebné k montáži a prevádzke výťahu – výspravky na nástupištiach – podlaha pred dverami – zabetónovanie, obloženie, v priehlbni, v šachte a v strojovni výťahu, oprava podláh v šachte a v strojovni s bezpečným náterom, náter stien šachty a strojovne výspravky nástupných stien po výmene šachtových dverí s omietnutím, automatická evakuácia pri výpadku elektrického napájania výťahu, odpružený oceľový rám pre nový výťahový stroj so zvýšenou nosnosťou, odborná likvidácia odpadov, predpísané skúšky vrátane overenia zhody jednotlivého výrobku za účasti pracovníka autorizovanej osoby a zaškolenie obsluhy.

Článok č. 7**Splnenie predmetu zmluvy:**

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením a písomným odovzdaním diela objednávateľovi.
- 7.2 Dielo ako celok bude riadne dokončené vykonaním skúšok preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov. O odovzdaní diela bude vyhotovený písomný záznam (protokol o odovzdaní a prevzatí diela), ktorý podpíšu obe zmluvné strany.
- 7.3 V prípade ak v protokole o odovzdaní a prevzatí diela nie sú uvedené vady alebo nedorobky, má sa za to, že dielo bolo odovzdané bez väd a nedorobkov a zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie celej ceny diela.
- 7.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

- 7.5 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca v porovnaní s technickou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie. Objednávateľ je povinný pri odovzdaní diela poskytnúť potrebnú súčinnosť a zabezpečiť prítomnosť osôb oprávnených za objednávateľa konať.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný pripraviť pred začatím preberacieho konania všetky doklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k odovzdaniu a prevzatiu diela.
- 7.8. Odovzdaním diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci (diela).

Článok č. 8

Fakturácia a platby:

- 8.1. Dohodnuté platby budú realizované bezhotovostnými prevodmi na účet zhotoviteľa podľa čl. 1./1.1. tejto zmluvy.
- 8.2. Fakturácia bude uskutočnená po dohode oboch zmluvných strán na základe samostatných súpisov vykonaných prác alebo dodávok mesačne takto:
Zhotoviteľ mesačne vystaví čiastkovú faktúru na základe súpisu ním skutočne vykonaných prác alebo dodávok, ktoré budú odsúhlasené stavebným dozorom a podpísané oboma zmluvnými stranami, so splatnosťou 30 dní. Súpis prác bude prílohou k faktúre.
 - 8.2.1 Prvá čiastková faktúra navýšená o príslušnú čiastku dane z pridanej hodnoty, bude vystavená po dodaní technológie výťahu v zmysle Čl.3, bod 3.1 na miesto realizácie zabezpečené objednávateľom, splatná na účet zhotoviteľa do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ vykoná zápis o dodaní technológie výťahu do montážneho denníka, ktorým objednávateľ potvrdí dodanie technológie po odsúhlasení kompletnosti dodávky montážnym majstrom. V prípade, že predmet zmluvy obsahuje viac ako jedno zariadenie – výťah - a nebudú dodané v rovnakom termíne, tak bude faktúra vystavená jednotlivo na každé zariadenie – výťah - samostatne.
 - 8.2.2 Konečná faktúra podľa Čl. 6. bodu 6.1.4 s odrátaním zaplatených faktúr v zmysle Čl.8, bodu 8.2.1, so splatnosťou 30 dní odo dňa jej vystavenia. Právo na vystavenie konečnej faktúry má zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. V prípade ak predmet zmluvy obsahuje viac ako jedno zariadenie – výťah - a všetky zariadenia – výťahy - nebudú odovzdávané v jednom termíne, tak konečná faktúra bude vystavená jednotlivo na každé zariadenie – výťah - s odrátaním uhradených faktúr daného zariadenia. Objednávateľ je povinný zaplatiť zostávajúcu časť ceny diela fakturovanú konečnou faktúrou s DPH v lehote jej splatnosti..
- 8.3. Každá faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa daňových a účtovných predpisov v platnom účinnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotlivé platby nepoužije na akýkoľvek iný účel. Každá faktúra bude obsahovať súpis skutočne vykonaných prác. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať predpísané náležitosti, je príjemca faktúry oprávnený vrátiť ju na opravu a doplnenie údajov. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná doba jej splatnosti. Celá doba plyní opäť podľa dňa doručenia opravenej faktúry.
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že príslušné platby sú uhrádzané riadne a včas vtedy, ak sú v deň splatnosti pripísané na účet zhotoviteľa uvedenom v titulárnej časti zmluvy – čl. 1. Zmluvné strany.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že žiadnu poskytnutú platbu nepoužije na akýkoľvek iný účel než na účel dohodnutý touto zmluvou.
- 8.6 Do doby uhradenia plnej výšky zmluvnej ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi podľa čl.2, v súlade s čl. 8 za predmet zmluvy podľa čl. 2, je dodávka zabudovanej technológie výťahu výlučne majetkom zhotoviteľa.

Článok č. 9

Sankcie:

- 9.1 Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže podľa článku 5.1 tejto ZOD, nie z viny objednávateľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok č. 10

Záruky, servis a zodpovednosť za vady:

- 10.1. Záručná doba na dielo v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) v trvaní 60 mesiacov na nosné konštrukcie a 24 mesiacov na elektrické a pohyblivé mechanické časti a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 10.1.1 Dodržanie záruky na dané dielo zo strany zhotoviteľa bude podľa čl. 10.1 v takom prípade, ak servis v rozsahu príslušných STN a vyhl. 508/2009 Z.z., počas záruky bude poskytovať zhotoviteľ diela po dobu minimálne plnenia záručnej doby, uzatvorením samostatnej servisnej zmluvy. V inom prípade zhotoviteľ diela poskytuje časovo obmedzenú záruku, t.j. na vykonané práce 36 mesiacov a na dodaný materiál 24 mesiacov.
- 10.1.2. Objednávateľ - prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie servisnej odbornej prehliadky štyrikrát ročne a pravidelný kompletný servis diela v súlade s bodom 10.1.1 tejto zmluvy. Poskytovateľ servisnej činnosti je oprávnený za vykonanie servisnej odbornej prehliadky a servis diela účtovať ceny v rozsahu jeho platných cenníkov služieb, mimo odstraňovania porúch vyplývajúcich z plnenia záruky. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa - prevádzkovateľa, záruka uvedená v bode 10.1 tejto zmluvy sa skracuje na 6 mesiacov.
- 10.1.3 Počas doby 24 mesiacov bude zabezpečenie servisu prevádzky výťahu na základe podmienok stanovených výrobcou ponúkaného zariadenia (výťahu) podľa STN 27 4002 a v rozsahu:
- opakované úradné skúšky, pravidelné odborné prehliadky za účelom overovania bezpečnej prevádzky výťahu,
 - funkčná kontrola a nastavenie jednotky pohonu, prostriedkov zavesenia, brzdy, trecej kladky, lán, šachtových dverí a vodidiel výťahového zariadenia, nastavenie a zoradenie výťahu,
 - pravidelná preventívna údržba, mazanie a čistenie vyššie uvedených konštrukčných častí v rozsahu primeranom použití zariadenia výťahu,
 - kontrola a nastavenie vlastností pohybu zariadenia výťahov, hlavne presnosť zastavenia, nastavenie a zoradenie výťahu,
 - vizuálna a funkčná kontrola spínačov, ovládania, monitorovania a iného bezpečnostného zariadenia, zobrazovacieho a osvetľovacieho zariadenia,
 - kontrola zariadenia výťahu vzhľadom na funkčnosť a poškodenie v rozsahu požadovanom na ochranu funkčnosti, čistenie vyššie uvedených konštrukčných častí zariadenia výťahov od nečistôt spôsobených prevádzkou zariadenia,
 - dvakrát ročne čistenie sústavy pohonu, strechy kabíny a výťahových šacht od nečistôt, ktoré vznikli prevádzkou výťahu,
 - technická asistencia, pohotovosť pre vyslobodzovanie uviaznutých osôb s nástupom najneskôr do 2 hodín od telefonického nahlásenia potreby servisného zásahu objednávateľom, pokiaľ bude porucha nahlásená v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 16:00 hod. Ak bude porucha nahlásená v inom čase, uvedená lehota nástupu a začatia odstraňovania bežných prevádzkových porúch sa počíta od 7:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa,
 - ďalšie odborné činnosti (povinnosti), ktoré ukladajú právne predpisy v oblasti vyhradených technických zariadení zdvíhacích skupiny Ac)1 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.,
 - vypracovávanie a odovzdávanie sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodanie náhradných dielov na dobu minimálne 20 rokov.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za:
- 10.3.1 poškodenie zariadení nedodržiavaním platných STN o prevádzkovaní výťahov, výrobcovho návodu k obsluhu a prevádzkovaní.

- 10.3.2 mechanické poškodenie cudzou osobou a vandalizmom.
- 10.3.3 poškodenie spôsobené živelnými pohromami.
- 10.3.4 odcudzenie prvkov alebo ich častí po potvrdení odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prác a dodávok v zmysle tejto zmluvy podľa platných noriem.
- 10.5 Prípadné vady musí objednávatel písomne oznámiť zhotoviteľovi a uviesť svoje požiadavky na ich odstránenie.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady po uplatnení oprávnenej reklamácie bez zbytočného odkladu bezplatne odstrániť, a do 48 hodín nastúpiť na ich odstránenie.
- 10.7 V prípade ak zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie reklamovaných väd diela v lehote dohodnutej / určenej, zaväzuje sa uhradiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 25,00 EUR za každý začatý deň omeškania nástupu až do ukončenia opravy a uvedenia zdvíhacieho zariadenia do plne funkčnej a bezpečnej prevádzky.
- 10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci budú riadne poučení a školení o opatreniach BOZP a PO a budú používať ochranné pomôcky.
- 10.9 Zhotoviteľ zabezpečí, že stavenisko bude riadne označené (podľa príslušných platných predpisov) a jednoznačne oddelené od okolitého priestoru (bariéra a pod.). Spoločné priestory (chodby, schody,...), únikové cesty, cesty vedúce k nim a cesty vedúce na voľné priestranstvo nesmú byť zužované, alebo celkovo zablokované či už inštalačným materiálom, resp. odpadom a pod. Ak z pohľadu technického procesu alebo technologického postupu dôjde k takémuto zabratiu vyššie spomínaných priestorov, tak vždy len na nevyhnutne potrebný čas. Tieto prekážky potom musia byť zhotoviteľom bezodkladne odstránené a tým vyššie spomínané priestory trvalo uvoľnené.
- 10.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za nedodržanie povinností stanovených platnou legislatívou pri nakladaní s odpadom.
- 10.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, dodržiavať STN v nadväznosti na ochranu pred požiarmi a predpisy a nariadenia v organizácii objednávatela. Pri vzniku požiaru bude postupovať podľa požiaro – poplachových smerníc a vznik požiaru nahlási na ohlasovňu požiarov. Zhotoviteľ zabezpečí skladovanie horľavých a horenie podporujúcich látok v zmysle právnych predpisov o ochrane pred požiarmi.

Článok č. 11 Osobitné dojednania:

- 11.1 **Stavebná pripravenosť (SP) pre výmenu výťahu TOV 320:**
Objednávatel odovzdá zhotoviteľovi pracovisko podľa vzájomne odsúhlasenom postupe prác a nižšie uvedených podmienok na realizáciu diela podľa ZoD písomným zápisom do stavebného denníka.
- 11.2 SP v priestore strojovne
 - 11.2.1 prístup k strojovni výťahu podľa STN EN 81-20/50 (cez verejné priestory),
 - 11.2.2 vstup do strojovne oceľovými (protipožiarnymi) dverami rozmerov min. 600/1970 mm,
 - 11.2.3 vetranie strojovne,
- 11.3 Všeobecná stavebná pripravenosť :
 - 11.3.1 K montážnej skúške výťahu objednávatel zabezpečí správu o odbornej prehliadke a skúške prívodu el. prúdu do strojovne výťahu.
 - 11.3.2 Miestnosť pre uskladnenie materiálu a pre potreby pracovníkov zhotoviteľa v mieste montáže výťahu.
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vlastných pracovníkov a za pracovníkov, ktorý pre zhotoviteľa vykonávajú ním určené práce.
- 11.4 Objednávatel určí a umožní používať zhotoviteľovi prístup k vode s výlevkou.
- 11.5 Zhotoviteľ zabezpečí v strojovni výťahu samostatné meranie spotreby 230V elektrickej energie.

- 11.6 O montážnych prácach a ďalších okolnostiach súvisiacich s montážou bude vedený montážny denník zhotoviteľa na voľných listoch a záznamy v stavebnom denníku objednávateľa.
- 11.7 Objednávateľ písomne informuje obyvateľov obytného domu o vykonávaní prác vyvesením OZNÁMENIA na obvyklom mieste. Presný termín začiatku prác oznámi zhotoviteľ objednávateľovi vopred najmenej 3 pracovné dni, a to písomne (napr. e-mail).
- 11.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zároveň prehlasuje, že má uzatvorené poistenie pre prípad škody spôsobenej inej osobe pri výkone svojej činnosti.

Článok č. 12

Záverečné ustanovenia:

- 12.1 Skutočnosti, ktoré nie sú riešené touto zmluvou sa riadia v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 12.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1. – Technická špecifikácia
- 12.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu a zverejnenia.
- 12.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, tri výtlačky obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 12.5 Zmluvu možno meniť formou dodatku len po vzájomnej dohode zmluvných strán podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.

Zhotoviteľ ako i objednávateľ prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a zrozumiteľne bez skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v plnom súlade s prejavmi zmluvných strán, zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevhodných podmienok. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

Ph
ria

Dátum:

Pečiatka a podpis:

Ph
ria

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 2024-01-07 - technická špecifikácia:

1. Objednávateľ: **JASANIMA – Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, 048 01 Rožňava**

2. Umiestnenie: **JASANIMA – DSS, Špitálska 7, Rožňava**


3. Technická špecifikácia výťahu:

Nosnosť:	LC DoubleSpace 450 kg
Počet osôb:	6
Rýchlosť:	1,00 m/s, vysoká rýchlosť, tichá prevádzka, Minimalizovanie hlučnosti stroja, resp. výťahu
Zdvih:	cca 13,40 m
Maximálny počet štartov za hodinu:	120/h
poloha výťahu:	v pôvodnej výťahovej šachte
Počet staníc:	5
Počet vstupov do kabíny:	1
Počet nástupísk:	5
Umiestnenie strojovne:	nad šachtou
Výťahová šachta:	Rozmery šachty: Šírka: 1.490 mm Hĺbka: 1.490 mm
Hĺbka priehlbne šachty:	1180 mm Výška horného prejazdu šachty: cca 3.600 mm
Umiestnenie protizávažia:	vedľa kabíny
Vodidlá protizávažia:	Dodáme nové pevné vodidlá vrátane konzol
Prostredie:	Normálne podľa STN 33 2000-5-51, s ohľadom na STN EN 81-20/50 (teplota +5 °C až +40 °C)
Pohon:	Typ pohonu: bezprevodový, synchronný stroj s uzatvorenou slučkou regulácie rýchlosti, ručné odbrzdzenie stroja pre posun kabíny bez el. energie alebo prevodový stroj
Menovitý príkon motora:	bezprevodový : 3,56 kW - SICOR SG 40 -
Výrobca stroja:	SICOR Taliansko
Hlavné napätie:	400 V 50 Hz
Nosné prostriedky:	nosné laná oceľové
Riadiaci systém:	"zberný smerom nadol": Pamäť a potvrdenie voľby, obsluhuje a zbiera voľby smerom nadol.
Rozvádzač:	Mikroprocesorový riadiaci systém s úsporným režimom energie, systém úspornej prevádzky LC-ECO Drive III
spotreby el.	voľný prístup do riadiaceho systému výťahu
<u>EKODRIVE</u> už ako štandard	Rekuperáciu - ponúkame LC-Ekoderive, ktorý je v štandarde / inteligentné riadenie spotreby výťahov, ktoré výrazne znižuje spotrebu elektrickej energie v stand-by režime
Výrobca rozvádzača:	Liftcomponents Karviná, riadiaca karta: VEGA,
Frekvenčný menič:	Áno, pre plynulý rozjazd a dojazd výťahu
Výrobca Frekvenčný menič:	Omron Japonsko
Presnosť zastavenia:	Max. +/- 3 mm
Charakteristika prívodu:	3 NPE 50Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50Hz/TN-S
Kabína:	
Výrobca kabíny:	Liftcomponents Karviná ČR
Rozmery kabíny:	Šírka: 1000 mm pre automatické šachtové dvere 800/2000 mm : Hĺbka: 1.150 mm + 90 mm pre šírku prahu kabínových dverí Výška: 2.130 mm


Interiér kabíny:	Dekorová rada Classic – Rôzno farebná, Kovová resp. Nerezová, Štýl Round (oblý), na vstupoch do kabíny portále v prevedení RAL
Steny kabíny:	Nerezové resp. Kovové, Svieže farby a výrazné kontrasty: Farby budú definované pri podpise zmluvy.
Podlaha kabíny:	Protišmyková guma ALTRO S dekoračnými rohmi Madlo Oblúkové madlo v povrchovej úprave nerez lesk Madlo na zadnej stene kabíny
Osvetlenie kabíny:	Podhl'ad s osvetlením v tvare kriviek, stropnými LED svietidlami s podhl'adom Rainbow, 3 ks osvetlenie LED pás 60LED/m, SMD- 5050, studená biela, 6000K s difúzorom
Materiál podhl'adu:	Plalam F442 imitácia nerez brus Zrkadlo z bezpečnostného skla 600 x 900mm MODEL 2010 Ambientné LED osvetlenie vstupu do kabíny signalizácia preťaženia kabíny s blokováním jazdy nerezové okopové plechy a doplnky tenzometrické elektronické vážiace zariadenie pre zabezpečenie správnej funkčnosti zberného systému t.j. zaťažená kabína 20 kg, plne zaťažená kabína 100% nosnosti výtahu a preťažená kabína 115% nosnosti výtahu dorozumievacie zariadenie – telefón s GSM bránou Automatické teleskopické 2P, dvojpanelové 800 / 2000 mm - Fotozávora: celoplošná fotozávora VEGA B-Lift 94 lúčov, dĺžka 2m
Typ kabínových dverí:	Fermátor Španielsko Frekvenčné riadenie Šírka: 800 mm - Automatické teleskopické 2P Výška: 2000 mm
Výrobca kabínových dverí:	Čelná stena kabíny a kabínové dvere: Čelná stena kabíny vo farbe RAL a kabínové RAL 7032
Ovládanie dverí:	Šachtové dvere: Automatické teleskopické 2P, dvojpanelové 800 / 2000 mm
Rozmery dverí:	Výrobca šachtových dverí: Fermátor Španielsko
Čelná stena kabíny a kabínové dvere:	Povrch šachtových dverí: Vo farebnom nástreku práškovou farbou 5 kusov šachtových dverí vo farbe RAL 7032,
Šachtové dvere:	Príslušenstvo:
Výrobca šachtových dverí:	Typ ovládacieho panelu v kabíne: s dotykovým ovládaním s Braillovým písmom s digitálom
Povrch šachtových dverí:	Špecifikácie a možnosti: Počet tlačidiel podľa počtu staníc Kabínový informačný panel Núdzové osvetlenie - nové integrované LED s núdzovým signálom v čase trvania min. 1 hod. pri výpadku el. energie
Príslušenstvo:	zvukovým Privolávače na nástupiskách: 3D Privolávače povrchovo na ráme dverí
Typ ovládacieho panelu v kabíne:	LCD Digitálny ukazovateľ pozície kabíny v KAŽDEJ stanici
Špecifikácie a možnosti:	Šípky nasledujúceho smeru jazdy vo všetkých staniaciach tlačidlá a ovládacie prvky výtahu kovové v prevedení antivandal s LCD ukazovateľom polohy v kabíne a v každej stanici
zhlukový	Ďalšie funkcie a vybavenie: Elektrický alebo Ručný posuv kabíny zo strojovne výtahu pre uviaznutých osôb
Privolávače na nástupiskách:	Automatická evakuácia do najbližšej stanice - pri výpadku elektrického napájania výtahu
Ďalšie funkcie a vybavenie:	Modul - Núdzová signalizácia z priehlbne šachty v zmysle STN EN 81-20/50, umiestnená na podlahe kabíny, napojená na interkom 2N Single talk, tlačidlo, konzola, zapojená do integrovaného kabínového tabla, sa dodáva len s kombináciou Interkom + Kompletná kabína,
LC MONITORING 365	dial'kový reset rozvádzača pomocou interkomu - spínací kontakt, je to možné len v kombinácii s interkomem Ateus 2N Single talk + dodávka s novým rozvádzačom Jedno ročná predplatená služba LC MONITORING v cene za výťah, SMS správa na mobil servisu o vzniknutej poruche,

vieme skôr o druhu poruchy ako obyvatelia bytového domu,
ihneď vieme akú poruchu je potrebné odstrániť a sme
prípravení ako vedomostne tak materiálno pred
príchodom na bytový dom
Rekuperácia energie LC EKODRIVE

Dátum:
Pečiatka a podpis:



Dátum:
Pečiatka a podpis:

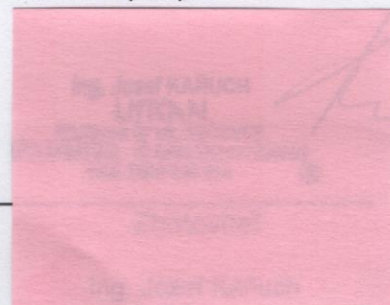

majiteľ firmy