

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ĽUBOTICE - CHODNÍK PRE PEŠÍCH, UL. SEKČOVSKÁ			Miesto:		Rozpočet:	
			JKSO :		Spracoval:	
			Dňa: 05.08.2024		Zmluva č.:	
Odberteľ:			IČO:		DIČ: IČ DPH:	
Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, 080 06 Prešov			IČO: 46633324		DIČ: IČ DPH:	
Projektant:			IČO:		DIČ: IČ DPH:	
0			0		0	
0			0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	18 564,53	17 498,80	36 063,33	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:	2 435,06	0,00	2 435,06	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažované podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:			0,00	9		14	0,00 % 0,00
5	Súčet:	20 999,59	17 498,80	38 498,39	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

dátum:		podpis:	
pečiatka:		dátum: 05.08.2024	

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
0,00		ON - ostatné náklady	
0,00		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
0,00		Inžinierska činnosť	
0,00		Projektové práce	
0,00		0,00	
0,00		Súčet riadkov 16 až 19:	


Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 38 498,39
22	DPH 20% z: 38 498,39 7 699,68
23	DPH 0% z: 0,00 0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23: 46 198,07
F	Odpočet - prípočet 0

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, 080 06 Prešov

Stavba : LUBOTICE - CHODNÍK PRE PEŠÍCH, UL. SEKČOVSKÁ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.08.2024

Rekapitulácia rozpočtu v EUR									
Slavoprojekt, s.r.o., Prešov	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
	1 - ZEMNE PRÁCE	2 163,74	10 504,44	12 668,18	0,97649	7,590		63,297	
	2 - ZÁKLADY	392,49	0,00	392,49	10,29917	0,000		2,070	
	5 - KOMUNIKÁCIE	8 219,49	5 541,83	13 761,32	157,37253	0,000		201,791	
	8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 133,28	0,00	1 133,28	4,87272	0,000		45,804	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 655,53	1 452,53	8 108,06	49,47025	0,000		226,926	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 564,53	17 498,80	36 063,33	222,99116	7,590		539,888	
	783 - Nátery	2 435,06	0,00	2 435,06	0,00763	0,000		8,502	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 435,06	0,00	2 435,06	0,00763	0,000		8,502	
	Za rozpočet celkom:	20 999,59	17 498,80	38 498,39	222,99879	7,590		548,390	

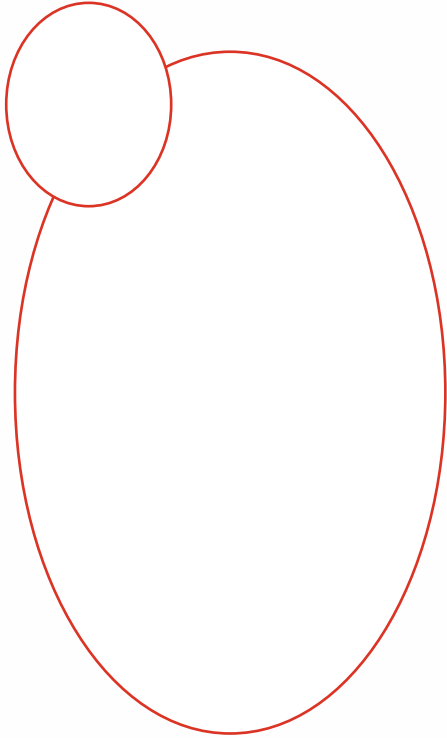

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, 080 06 Prešov

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.08.2024

Stavba : LUBOTICE - CHODNÍK PRE PEŠÍCH, UL. SEKČOVSKÁ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov		Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky							
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	100001111	Zálievka asfaltová 53*1,01 = 53,530	53,530 m		3,76	201,27		201,27
2	MAT	1381B0101	Zvarovaná kari sieť - hr. drôtu 8 mm, oko 100x100 mm 35,5 = 35,500	35,500 m2		18,69		663,50	663,50
3	MAT	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena *dodávka ocele pre zábradlie*974,35 = 974,350	974,350 kg		10,10		9 840,94	9 840,94
4	221	113201211	Výťahanie obrubníkov cestných betónových *vybúranie poškodených obrubníkov*33 = 33,000	33,000 m		5,26	173,58		173,58
5	001	122202201	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 do 100 m3 *plocha chodníka*0,25+plocha bet.chodníka*0,35*(170,5+98,5+51,5)*0,25+35,5*0,35 = 92,550	92,550 m3		6,31	583,99		583,99
6	001	122202209	Priplatok za lepiivosť hom. tr. 3 pre cesty 92,55 = 92,550	92,550 m3		1,17	108,28		108,28
7	272	133201101	Hĺbenie šachiet v hom. tr. 3 do 100 m3 *výkop jám pre osadenie stĺpikov zábradlia*74*0,3*0,3*0,6 = 3,996	3,996 m3		51,94	207,55		207,55
8	272	133201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	3,996 m3		7,07	28,25		28,25
9	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4 *výkopy*92,55+3,996 = 96,546	96,546 m3		6,43	620,79		620,79
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku 92,55+3,996 = 96,546	96,546 m3		0,79	76,27		76,27
11	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením *plocha pod chodníkmi*170,5+98,5+51,5+35,5 = 356,000	356,000 m2		0,46	163,76		163,76
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				12 668,18			2 163,74	10 504,44	12 668,18
2 - ZÁKLADY									
12	211	275311113	Základové pátky z betónu prosého tr. C 8/10, cement portlandský *základové pátky pre stĺpiky zábradlia*74*0,3*0,3*0,6 = 3,996	3,996 m3		98,22	392,49		392,49
2 - ZÁKLADY spolu:				392,49			392,49	0,00	392,49

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE										
13	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm		320,500 m2		5,21	1 669,81		1 669,81
			*podklad pod chodníkmi zo zámkovej dlažby*320,5 = 320,500							
14	221	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm		35,500 m2		7,21	255,96		255,96
			*podklad pod betónovým chodníkom*35,5 = 35,500							
15	221	567121325	Betón tr. C 25/30 hr. 150 mm		35,500 m2		24,70	876,85		876,85
16	221	573111117	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z cestnej emulzie 0,8 kg/m2		13,250 m2		0,97	12,85		12,85
			*postrek v mieste doplnenia ABS II po osadení nových obrubníkov*53*0,25 = 13,250							
17	221	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) z nemodif.asfaltu tr.II; hr. 50 mm, š. do 3 m		13,250 m2		14,03	185,90		185,90
18	221	596211133	*doplnenie ABS II po osadení nových obrubníkov*53*0,25 = 13,250		323,705 m2		16,12	5 218,12		5 218,12
			Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2							
			320,5*1,01 = 323,705							
19	MAT	592963950	Dlažba 200*100*60 sivá		323,705 m2		17,12		5 541,83	5 541,83
				5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	13 761,32			8 219,49	5 541,83	13 761,32
8 - RÚROVÉ VEDENIA										
20	221	899331111	Výšková úprava hydrantov a šupatiek		12,000 kus		94,44	1 133,28		1 133,28
				8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	1 133,28			1 133,28	0,00	1 133,28
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
21	221	911131111	Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpkami, s jedným madlom		109,000 m		23,34	2 544,06		2 544,06
			109 = 109,000							
22	221	913111115	Montáž a demontáž dopravnej značky samostatnej základnej		6,000 kus		9,54	57,24		57,24
23	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou		70,000 m		9,95	696,50		696,50
			70 = 70,000							
24	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou		161,000 m		5,84	940,24		940,24
			161 = 161,000							
25	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20		162,610 kus		5,05		821,18	821,18
			161*1,01 = 162,610							
26	MAT	592174510	Obrubník cestný ABO 2-15 100x15x25		70,700 kus		8,93		631,35	631,35
			70*1,01 = 70,700							
27	272	919735112	Rezanie stávajúceho živého korytu alebo podkladu hr. 50-100 mm		53,000 m		4,06	215,18		215,18
			*rezanie asfaltu v mieste výmeny obrubníkov*53 = 53,000							
28	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km		7,590 t		24,40	185,20		185,20
			*vyburané obrubníky cestné*33*0,23 = 7,590							
29	221	979084219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5 km		7,590 t		1,08	8,20		8,20
			7,59 = 7,590							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
30	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,590 t		19,36	146,94		146,94
31	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	222,991 t		8,35	1 861,97		1 861,97
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	8 108,06			6 655,53	1 452,53	8 108,06
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	36 063,330			18 564,53	17 498,80	36 063,33
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
			783 - Nátery						
32	783	783424140	Úprava povrchu zábradlia pozinkovaním	109,000 m		22,34	2 435,06		2 435,06
			783 - Nátery spolu:	2 435,06			2 435,06	0,00	2 435,06
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 435,06			2 435,06	0,00	2 435,06
			Za rozpočet celkom:	38 498,39			20 999,59	17 498,80	38 498,39

