

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202402
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 15.8.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 193 976
IČ DPH: SK2021500492

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			198 623,32
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	198 623,32	39 724,66
	Cena s DPH v EUR		238 347,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka


Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:

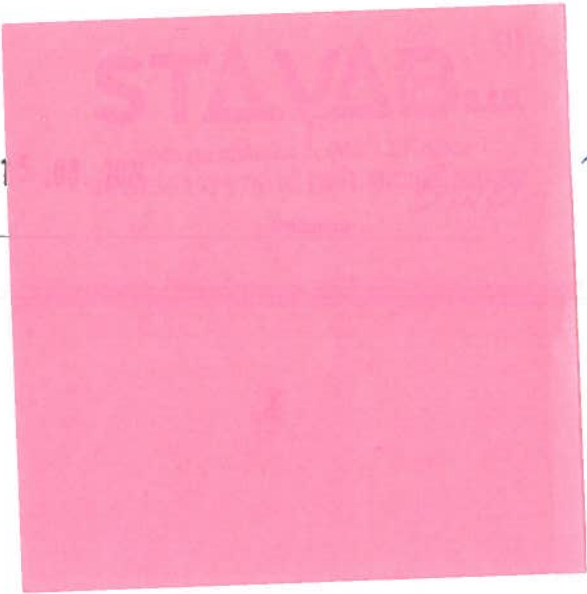

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:202402

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:STAVAB s.r.o.

Dátum:15.08.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Stavba:Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		198 623,32	238 347,98
1	SO 02 ZŠ Laboratória - Zateplenie strechy	30 879,96	37 055,95
2	SO 02 ZŠ Laboratória - Svetidlá	10 661,40	12 793,68
3	SO 03 ZŠ učebne - Zateplenie strechy	40 077,25	48 092,70
4	SO 03 ZŠ učebne - Svetidlá	13 210,50	15 852,60
5	SO 04 ZŠ učebne - Zateplenie strechy	40 077,25	48 092,70
6	SO 04 ZŠ učebne - Svetidlá	13 210,50	15 852,60
7	SO 01 ZŠ Kancelárie + kuchyňa - Zateplenie strechy	31 296,16	37 555,39
8	SO 01 ZŠ Kancelárie + kuchyňa - Svetidlá	19 210,30	23 052,36



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

1 - SO 02 ZŠ Laboratória - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 193 976

IČ DPH:

SK2021500492

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 879,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 879,96	20,00%	6 175,99

Cena s DPH

v EUR

37 055,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 1 - SO 02 ZŠ Laboratória - Zateplenie strechy

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 15.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	30 879,96
PSV - Práce a dodávky PSV	30 879,96
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	7 395,62
713 - Izolácie tepelné	20 699,92
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	65,20
764 - Konštrukcie klampiarske	2 719,22



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

1 - SO 02 ZŠ Laboratória - Zateplenie strechy

Miesto:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 879,96

D PSV Práce a dodávky PSV

30 879,96

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 7 395,62

1	K	712300832.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	282,000	0,75	211,50
2	K	712300841.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	282,000	0,51	143,82
3	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	314,580	7,20	2 264,98
4	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	361,767	9,80	3 545,32
5	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 350 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	750,000	0,90	675,00
6	M	311970002200.S	Turbošrób d 8x130 mm	ks	750,000	0,50	375,00
7	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,000	2,50	180,00

D 713 Izolácie tepelné 20 699,92

8	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	282,000	3,20	902,40
9	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	575,280	34,00	19 559,52
10	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	140,000	1,70	238,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 65,20

11	K	721172394.S	Dodávka a montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	65,20	65,20
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 719,22

12	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	35,000	0,60	21,00
13	K	764323430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	35,000	19,20	672,00
14	K	764333450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	10,850	28,70	311,40
15	K	764345831.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	7,000	1,67	11,69
16	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	56,700	27,80	1 576,26
17	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	56,700	1,10	62,37
18	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,000	1,50	64,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 2 - SO 02 ZŠ Laboratória - Svetidlá

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.
Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 15.08.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 193 976
IČ DPH: SK2021500492

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 661,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 661,40	20,00%	2 132,28
Cena s DPH		v EUR	12 793,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 2 - SO 02 ZŠ Laboratória - Svietidlá

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 15.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu


10 661,40

M - Práce a dodávky M

10 661,40

21-M - Elektromontáže

10 661,40

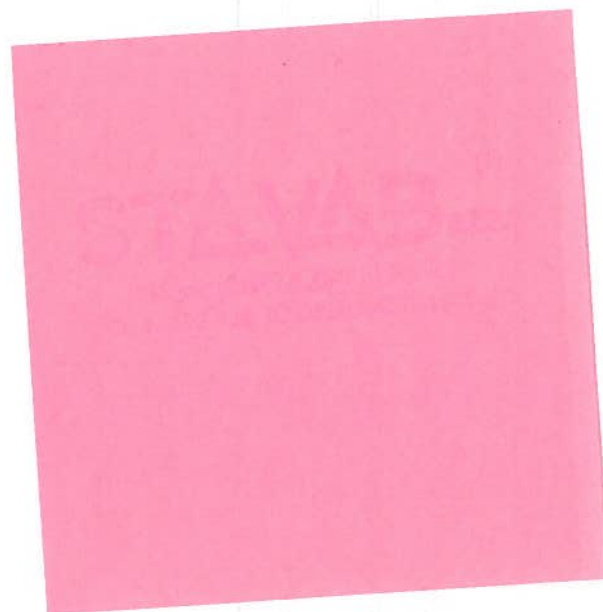

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 2 - SO 02 ZŠ Laboratória - Svetidlá

Miesto: Dátum: 15.08.2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 661,40

D		M	Práce a dodávky M			10 661,40	
D		21-M	Elektromontáže			10 661,40	
1	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	46,000	28,40	1 306,40
2	M	SV1	Svetidlo T-LDK0019_103BK LEDAK 80 4M5 4400lm 27W IP20 4K (3568 lm; 27.0 W; 4xLED modul) + závesné lanko alebo ekvivalent	ks	16,000	210,00	3 360,00
3	M	SV2	Svetidlo T-SIN20551_141 SINOPE 2G °4010lm 28W IP66 5K 1,2m (4600 lm; 28.0 W; 1xDefinováno uživatelem) alebo ekvivalent	ks	0,000	200,50	0,00
4	M	SV3	Svetidlo T-SIN20557 SINOPE 2G °4600lm 31W IP66 4K 1,2m (4600 lm; 31.0 W; 2xLG5630) alebo ekvivalent	ks	0,000	195,00	0,00
5	M	SV4	Svetidlo CIR0001 CirkLED 24W 1710lm IP44 4000K (1710 lm; 24.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	17,000	201,40	3 423,80
6	M	SV5	Svetidlo CIR0002 CirkLED 18W 1254lm IP44 4000K (1254 lm; 18.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	6,000	198,00	1 188,00
7	M	SV6	Svetidlo XED042 XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 600x600 (3584 lm; 36.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	7,000	197,60	1 383,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

3 - SO 03 ZŠ učebne - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 193 976

IČ DPH:

SK2021500492

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 077,25

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

40 077,25

20,00%

8 015,45

Cena s DPH

v EUR

48 092,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a po

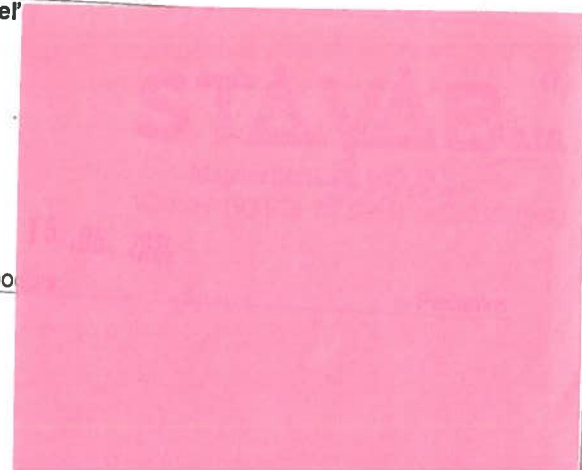

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 3 - SO 03 ZŠ učebne - Zateplenie strechy

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 15.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		40 077,25
PSV - Práce a dodávky PSV		40 077,25
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny		9 563,43
713 - Izolácie tepelné		27 080,64
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		130,40
764 - Konštrukcie klampiarske		3 302,78

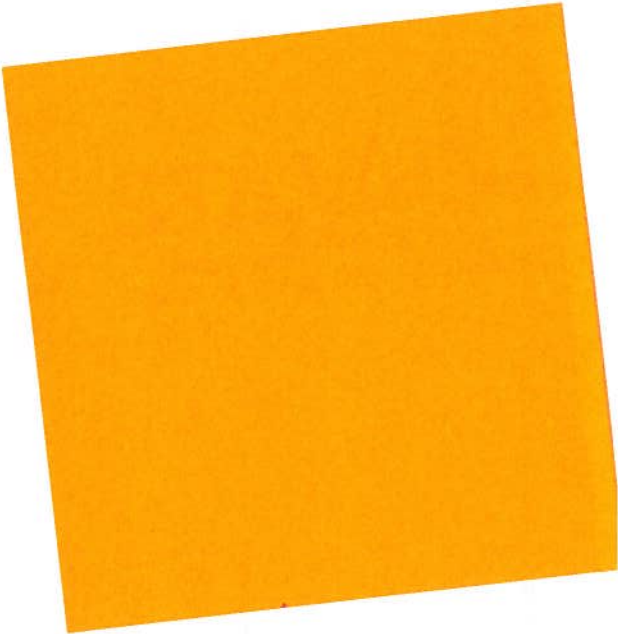

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

3 - SO 03 ZŠ učebne - Zateplenie strechy

Miesto:

Dátum:

15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 077,25

D PSV

Práce a dodávky PSV

40 077,25

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

9 563,43

1	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	369,000	0,75	276,75
2	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	369,000	0,51	188,19
3	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	407,010	7,20	2 930,47
4	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	468,062	9,80	4 587,01
5	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 350 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	970,365	0,90	873,33
6	**	311970002200.S	Turbošrób d 8x130 mm	ks	970,365	0,50	485,18
7	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,000	2,50	222,50

D 713

Izolácie tepelné

27 080,64

8	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	369,000	3,20	1 180,80
9	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	752,760	34,00	25 593,84
10	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	180,000	1,70	306,00

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

130,40

11	K	721172394.S	Dodávka a montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	65,20	130,40
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 764

Konštrukcie klampiarske

3 302,78

12	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	46,950	0,60	28,17
13	K	764323430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	46,950	19,20	901,44
14	K	764333450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	13,950	28,70	400,37
15	K	764345831.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	4,000	1,67	6,68
16	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	65,800	27,80	1 829,24
17	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	65,800	1,10	72,38
18	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,000	1,50	64,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt:
4 - SO 03 ZŠ učebne - Svietidlá

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 15.08.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 193 976
IČ DPH: SK2021500492

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			13 210,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 210,50	20,00%	2 642,10
Cena s DPH			15 852,60
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 4 - SO 03 ZŠ učebne - Svietidlá

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 15.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	13 210,50
M - Práce a dodávky M	13 210,50
21-M - Elektromontáže	13 210,50

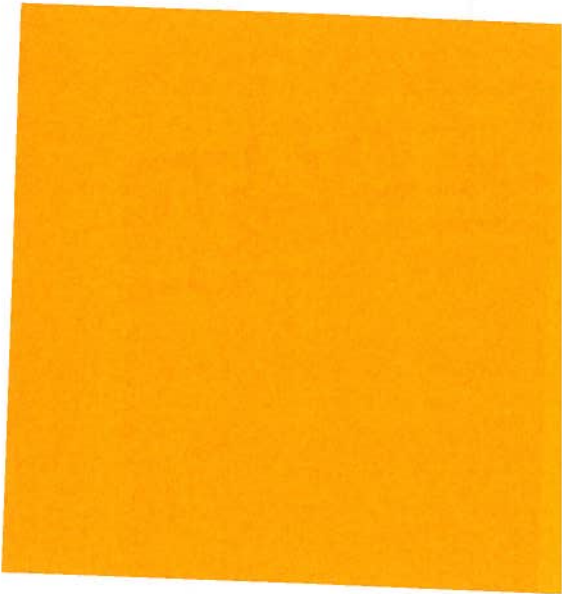

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

4 - SO 03 ZŠ učebne - Svetidlá

Miesto:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': STAVAB s.r.o.

Spracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 210,50

D M

Práce a dodávky M

13 210,50

D 21-M

Elektromontáže

13 210,50

1	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	57,000	28,40	1 618,80
2	M	SV1	Svietidlo T-LDK0019_103BK LEDAK 80 4M5 4400lm 27W IP20 4K (3568 lm; 27.0 W; 4xLED modul) + závesné lanko alebo ekvivalent	ks	19,000	210,00	3 990,00
3	M	SV2	Svietidlo T-SIN20551_141 SINOPE 2G *4010lm 28W IP66 5K 1,2m (4600 lm; 28.0 W; 1xDefinováno uživatelem) alebo ekvivalent	ks	3,000	200,50	601,50
4	M	SV3	Svietidlo T-SIN20557 SINOPE 2G *4600lm 31W IP66 4K 1,2m (4600 lm; 31.0 W; 2xLG5630) alebo ekvivalent	ks	0,000	195,00	0,00
5	M	SV4	Svietidlo CIR0001 CirkLED 24W 1710lm IP44 4000K (1710 lm; 24.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	21,000	201,40	4 229,40
6	M	SV5	Svietidlo CIR0002 CirkLED 18W 1254lm IP44 4000K (1254 lm; 18.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	11,000	198,00	2 178,00
7	M	SV6	Svietidlo XED042 XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 600x600 (3584 lm; 36.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	3,000	197,60	592,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

5 - SO 04 ZŠ učebne - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 193 976

IČ DPH:

SK2021500492

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 077,25

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
40 077,25

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
8 015,45

Cena s DPH

v EUR

48 092,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

5 - SO 04 ZŠ učebne - Zateplenie strechy

Miesto:

Dátum:

15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

40 077,25

PSV - Práce a dodávky PSV

40 077,25

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

9 563,43

713 - Izolácie tepelné

27 080,64

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

130,40

764 - Konštrukcie klampiarske

3 302,78

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

5 - SO 04 ZŠ učebne - Zateplenie strechy

Miesto:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 077,25

D PSV

Práce a dodávky PSV

40 077,25

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

9 563,43

1	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	369,000	0,75	276,75
2	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	369,000	0,51	188,19
3	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	407,010	7,20	2 930,47
4	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	468,062	9,80	4 587,01
5	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 350 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	970,365	0,90	873,33
6	M	311970002200.S	Turbošrób d 8x130 mm	ks	970,365	0,50	485,18
7	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,000	2,50	222,50

D 713

Izolácie tepelné

27 080,64

8	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	369,000	3,20	1 180,80
9	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	752,760	34,00	25 593,84
10	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	180,000	1,70	306,00

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

130,40

11	K	721172394.S	Dodávka a montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	65,20	130,40
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 764

Konštrukcie klampiarske

3 302,78

12	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	46,950	0,60	28,17
13	K	764323430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	46,950	19,20	901,44
14	K	764333450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	13,950	28,70	400,37
15	K	764345831.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	4,000	1,67	6,68
16	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	65,800	27,80	1 829,24
17	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	65,800	1,10	72,38
18	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,000	1,50	64,50

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt:
6 - SO 04 ZŠ učebne - Svietidlá

Miesto:

Dátum:

15.08.2024

Objednávateľ:

İÇÖ:

İÇ DPH:

Zhotovitel':

STAVAB s.r.o.

İÇİ:

36 193 976

1Č DPH:

SK2021500492

Projektant:

İÇÖ:

IČ DPH:

Spracovateľ:

İÇİ:

1.Č DPH:

Poznámka:

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

15.0

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 6 - SO 04 ZŠ učebne - Svietidlá

Miesto: Dátum: 15.08.2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	13 210,50
M - Práce a dodávky M	13 210,50
21-M - Elektromontáže	13 210,50

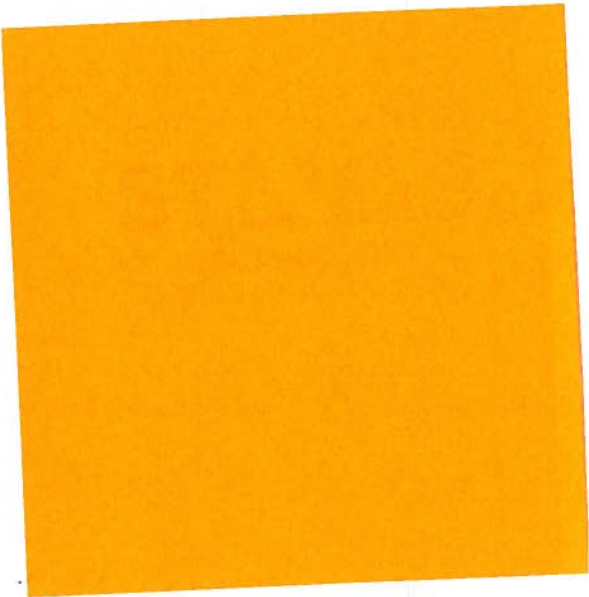

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

6 - SO 04 ZŠ učebne - Svetidlá

Miesto:

Dátum:

15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 210,50

D M

Práce a dodávky M

13 210,50

D 21-M

Elektromontáže

13 210,50

1	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	57,000	28,40	1 618,80
2	M	SV1	Svetidlo T-LDK0019_103BK LEDAK 80 4M5 4400lm 27W IP20 4K (3568 lm; 27.0 W; 4xLED modul) + závesné lanko alebo ekvivalent	ks	19,000	210,00	3 990,00
3	M	SV2	Svetidlo T-SIN20551_141 SINOPE 2G *4010lm 28W IP66 5K 1,2m (4600 lm; 28.0 W; 1xDefinováno uživatelem) alebo ekvivalent	ks	3,000	200,50	601,50
4	M	SV3	Svetidlo T-SIN20557 SINOPE 2G *4600lm 31W IP66 4K 1,2m (4600 lm; 31.0 W; 2xLG5630) alebo ekvivalent	ks	0,000	195,00	0,00
5	M	SV4	Svetidlo CIR0001 CirkLED 24W 1710lm IP44 4000K (1710 lm; 24.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	21,000	201,40	4 229,40
6	M	SV5	Svetidlo CIR0002 CirkLED 18W 1254lm IP44 4000K (1254 lm; 18.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	11,000	198,00	2 178,00
7	M	SV6	Svetidlo XED042 XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 600x600 (3584 lm; 36.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	3,000	197,60	592,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 7 - SO 01 ZŠ Kancelárie + kuchyňa - Zateplenie strechy

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 15.08.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 193 976
IČ DPH: SK2021500492

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			31 296,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 296,16	20,00%	6 259,23
Cena s DPH			37 555,39
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 7 - SO 01 ZŠ Kancelárie + kuchyňa - Zateplenie strechy

Miesto: Dátum: 15.08.2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	31 296,16
PSV - Práce a dodávky PSV	31 296,16
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	7 395,62
713 - Izolácie tepelné	20 699,92
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	195,60
764 - Konštrukcie klampiarske	3 005,02

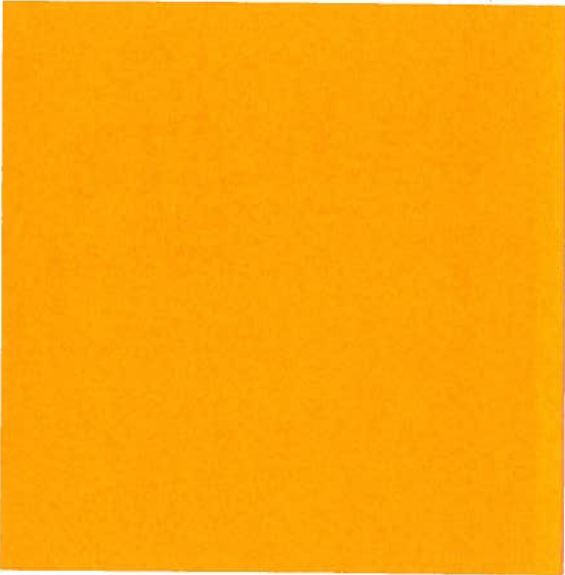

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

7 - SO 01 ZŠ Kancelárie + kuchyňa - Zateplenie strechy

Miesto:

Dátum:

15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 296,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

31 296,16

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

7 395,62

1	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	282,000	0,75	211,50
2	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	282,000	0,51	143,82
3	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	314,580	7,20	2 264,98
4	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	361,767	9,80	3 545,32
5	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 350 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	750,000	0,90	675,00
6	M	311970002200.S	Turbošrób d 8x130 mm	ks	750,000	0,50	375,00
7	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,000	2,50	180,00

D 713

Izolácie tepelné

20 699,92

8	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	282,000	3,20	902,40
9	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	575,280	34,00	19 559,52
10	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	140,000	1,70	238,00

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

195,60

11	K	721172394.S	Dodávka a montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	3,000	65,20	195,60
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 764

Konštrukcie klampiarske

3 005,02

12	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	38,000	0,60	22,80
13	K	764323430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	38,000	19,20	729,60
14	K	764333450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	19,000	28,70	545,30
15	K	764345831.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	7,000	1,67	11,69
16	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	56,700	27,80	1 576,26
17	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	56,700	1,10	62,37
18	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,000	1,50	57,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 8 - SO 01 ZŠ Kancelárie + kuchyňa - Svietidlá

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 15.08.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 193 976
IČ DPH: SK2021500492

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			19 210,30
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	19 210,30	20,00%	3 842,06
Cena s DPH		v EUR	23 052,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida
Objekt: 3 - SO 01 ZŠ Kancelárie + kuchyňa - Svietidlá

Mesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 15.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	19 210,30
M - Práce a dodávky M	19 210,30
21-M - Elektromontáže	19 210,30

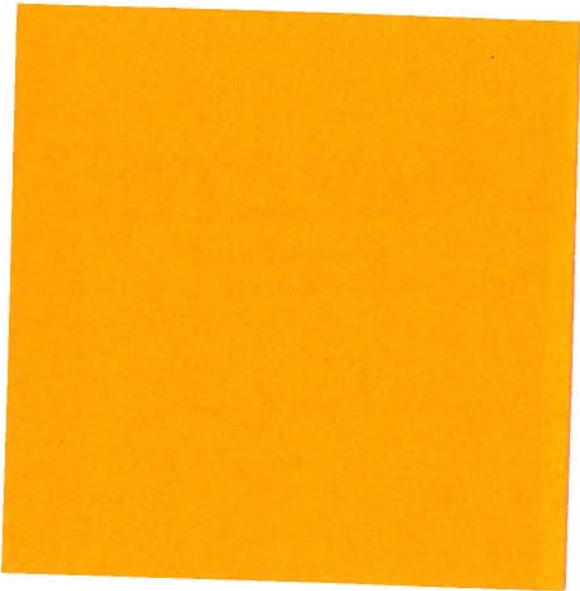

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Malá Ida

Objekt:

8 - SO 01 ZŠ Kancelárie + kuchyňa - Svietidlá

Miesto:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 210,30

D M

Práce a dodávky M

19 210,30

D 21-M

Elektromontáže

19 210.30

1	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	84,000	28,40	2 385,60
2	M	SV1	Svietidlo T-LDK0019_103BK LEDAK 80 4M5 4400lm 27W IP20 4K (3568 lm; 27.0 W; 4xLED modul) + závesné lanko alebo ekvivalent	ks	7,000	210,00	1 470,00
3	M	SV2	Svietidlo T-SIN20551_141 SINOPE 2G *4010lm 28W IP66 5K 1,2m (4600 lm; 28.0 W; 1xDefinováno uživatelem) alebo ekvivalent	ks	13,000	200,50	2 606,50
4	M	SV3	Svietidlo T-SIN20557 SINOPE 2G *4600lm 31W IP66 4K 1,2m (4600 lm; 31.0 W; 2xLG5630) alebo ekvivalent	ks	1,000	195,00	195,00
5	M	SV4	Svietidlo CIR0001 CirkLED 24W 1710lm IP44 4000K (1710 lm; 24.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	26,000	201,40	5 236,40
6	M	SV5	Svietidlo CIR0002 CirkLED 18W 1254lm IP44 4000K (1254 lm; 18.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	14,000	198,00	2 772,00
7	M	SV6	Svietidlo XED042 XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 600x600 (3584 lm; 36.0 W; 1xLED) + prisadený rámček biely alebo ekvivalent	ks	23,000	197,60	4 544,80