

**DODATOK Č. 1
k ZMLUVE O DIELO**

s názvom: Parkovisko v areáli polikliniky, Moravská ulica, Vráble

číslo zmluvy: 274/2024
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení

**ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Vráble
Sídlo:	Hlavná 1221/36, 952 16 Vráble
Štatutárny zástupca:	Mgr. Viktor Németh – primátor mesta
IČO:	00 308 641
DIČ:	2021056653

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:	ŠuranM s.r.o.
Sídlo:	Ulica Pri Derni 3504/20
IČO:	52 483 738
DIČ:	2121040185
IČ DPH:	SK2121040185
Bankové spojenie:	
IBAN:	

Zastúpený:	Martin Šuran, konať
Tel:	+421 908 641 293
E-mail:	suran.mart@gmail.com
Zapísaný v:	OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 47537/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Týmto Dodatkom č. 1 sa vzájomnou dohodou zmluvných strán, z dôvodu požiadavky objednávateľa o vykonanie navyše prác, mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená 29.04.2024 na predmet zákazky „Parkovisko v areáli polikliniky, Moravská ulica, Vráble“ (ďalej ako „Zmluva“).

ČLÁNOK 2 PREDMET DODATKU

Pôvodný text sa v článku III. Zmluvy **Čas plnenia** v bode 3.1.3 mení tak, že bod 3.1.3 znie nasledovne:

3.1.3 ukončenie prác do 27.09.2024

Článok IV. Zmluvy **Zmluvná cena** sa navyšuje o čiastku: 21 857,78 € bez DPH, v zmysle Prílohy č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Tým sa pôvodný text v bode 4.1 Zmluvy mení tak, že bod 4.1 znie nasledovne:

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov(ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:

4.1.1 cena diela bez DPH	277 294,70 eur
4.1.2 DPH	55 458,94 eur
4.1.3 cena diela spolu s DPH	332 753,64 eur
(slovom tristotridsaťdvatisíc sedemstopäťdesiattri eur šesťdesiatštyri centov)	

ČLÁNOK 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V ostatných článkoch Zmluvy nedotknutých týmto Dodatkom zostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenené a v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a druhé zhotoviteľ.

Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.


Vráble, dňa: 06.09.2024

Vráble, dňa: 06.09.2024


Objednávateľ:



primátor mesta



zhotoviteľ:

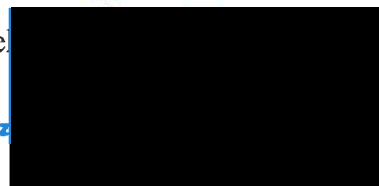

Martin Šuran
konateľ

Príloha č.1: Rozpočet naviac prác

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko v areáli polikliniky Vráble - NAVIAC PRÁCE

Miesto:

Moravská ulica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Vráble

Projektant:

Zhotoviteľ:

ŠuranM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty n	Kód	Popis	MJ	Naviac práce	J.cena (EUR)	Cena naviac (EUR)
Náklady z rozpočtu							15 294,45
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 294,45
	D	1	Zemné práce				1 045,07
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	210,000	1,55	325,50
2	K	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	210,000	1,89	396,90
3	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	42,000	2,94	123,48
4	K	133311101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,000	38,21	152,84
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	45,000	0,89	40,05
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	42,000	0,15	6,30
	D	5	Komunikácie				10 948,96
7	K	564851114.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	210,000	4,92	1 033,20
8	K	567122110.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 80 mm	m2	28,700	7,21	206,93
9	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	210,000	10,87	2 282,70
10	K	577134221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	45,000	10,24	460,80
11	K	577184422.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 120 mm	m2	45,000	22,34	1 005,30
12	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	18,600	13,67	254,26
13	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	8,500	10,24	87,04
14	M	592460010653.S	Dlažba betónová, NATURO granit	m2	11,200	27,61	309,23
15	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	175,000	14,67	2 567,25
16	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	m2	175,000	15,67	2 742,25
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 117,42
17	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	47,000	14,29	671,63
18	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	12,000	4,39	52,68
19	M	592170053627.S	Premac blokové schody 100x35x15 sivé	ks	24,000	17,10	410,40
20	M	592170007632.S	Presbeton Palisáda PADOVA 12x6,5x40 prírodná	ks	90,000	3,79	341,10
21	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,500	11,28	287,64
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	25,500	2,17	55,34
23	K	935114434.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	2,000	19,47	38,94
24	M	592270024201.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm	m	2,000	168,37	336,74
25	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	15,000	34,18	512,70
26	K	978015231.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	M2	37,500	10,94	410,25
	D	99	Presun hmôt HSV				183,00
27	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	150,000	1,22	183,00

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko v areáli polikliniky, moravská ul., Vráble

Objekt:

Oplotenie - zvárané plotové panele a podhrabové dosky - NAVIAC PRÁCE

Miesto:

Dátum: 09.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ŠuranM s.r.o,

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 115,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 657,16
D	1		Zemné práce				399,47
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,016	68,73	138,56
	vv		*stĺpiky 0,4*0,4*0,6*21				
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,008	15,09	15,21
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,140	38,76	82,95
	vv		*ryha pre podhrabuvú dosku				
4	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	25,000	1,91	47,75
5	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	2,30	115,00
D	2		Zakladanie				235,11
6	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,016	116,62	235,11
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 959,11
7	K	338171222.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier, vrátane všetkého príslušenstva	ks	21,000	14,99	314,79
8	M	553510030100.S	Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	21,000	19,92	418,32
9	K	336974563.S	Osadzovanie podhrabových dosiek 2500x250x40 vrátane všetkého príslušenstva	ks	20,000	21,49	429,80
10	M	553518965234.S	Podhrabová doska bet. 2500x300x50 pre panelový plotový systém	ks	20,000	31,57	631,40
11	M	553510036845.S	Držiak podhrabovej dosky / U/300/50 / rovný / ZN+PVC6005 pre panelový plotový systém	ks	40,000	4,12	164,80
D	99		Presun hmôt HSV				63,47
12	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál.tvárnic blokov výšky do 10 m	t	3,474	18,27	63,47
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 458,72
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 458,72
13	K	767914130.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m, vrátane všetkého príslušenstva	m	50,000	9,15	457,50
14	M	553510025050.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, bodový zváraný vysokopevnostný drôt, pozinkovaný D 4 mm, RAL 6005 Panel PLUTO 1730x2500 / ZN+PVC6005	ks	20,000	36,41	728,20
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	62,476	4,37	273,02
Náklady z rozpočtu s DPH 20%							4 939,06

ROZPOČET

Stavba: Oprava sokla Poliklinika ul. Moravská - NAVIAC PRÁCE
Miesto: Poliklinika Vráble ul. Moravská

Dátum: 9.08.2024

Objednávateľ: ŠuranM s.r.o.
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 447,45
D HSV			Práce a dodávky HSV				2 447,45
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 047,04
1	K	612460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	46,300	4,67	216,22
2	K	612460363.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	46,300	12,64	585,23
3	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm, vrátane penetrácie	m2	46,300	14,11	653,29
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	46,300	8,95	414,39
5	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	59,500	2,99	177,91
D 99			Presun hmôt HSV				128,17
6	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	%	4,320	29,67	128,17
D 784			Maľby				272,24
7	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	m2	92,600	2,94	272,24
Náklady z rozpočtu s DPH 20%							2 936,94