

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 281/2024

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 1/2624

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Obec Kapušianske Kľačany

Hlavná č. 27, 079 01 Kapušianske Kľačany

Tibor Varga, starosta obce

00331571

2020540038

Všeobecná úverová banka a.s.

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Hotstav s.r.o.

Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel:

Sro, vložka č. 49657/V

Ing. Peter Michlik, konateľ spoločnosti

53 220 064

2121313216

SK2121313216

Slovenská sporiteľňa a.s.

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v podlimitnej zákazke s názvom: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany: zrušenie dvojzmennej prevádzky, k projektu s názvom: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania na zákazku: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany: zrušenie dvojzmennej prevádzky predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritériá:
 - a. Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania od prevzatia staveniska **330** kalendárnych dní.

Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe:
(osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č.).
4. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavby vedúceho na stavbe: **Pavol Ozimanič**
(osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. **10688*10***).

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany: zrušenie dvojzmennej prevádzky podľa Projektovej dokumentácie a Technickej správy tvoriacej Prílohu č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č. 1 až 5 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH	303 029,50€
DPH	60 605,90€
Celková cena za predmet zmluvy s DPH	363 635,40€

Slovom: **tristošesťdesiattritisícšesťstotridsaťpäť** EUR štyridsať centov

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za vykonané stavebné práce ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a to po protokolárnom prevzatí vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávatelovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 14-tich kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
9. Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej časti je možné meniť písomným dodatkom po uplynutí každých 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy o cenový medziročný nárast vypočítaný s použitím indexu cien stavebných prác vydaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, k poslednému dňu štvrtroka, ktorým končí obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy. Porovnávanie aktuálneho indexu bude vykonávané k indexu cien stavebných prác a materiálov 3. štvrtrok 2024 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotoviteľ však nemá právo na zvýšenie ceny takých prác, ktoré omeškal z dôvodov na jeho strane. Návrh na úpravu ceny diela indexáciou s odôvodnením oznámi zhotoviteľ objednávatelovi písomne v lehote do 7 dní od jej vyhotovenia. Úprava ceny diela indexáciou sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude preindexovaný indexom Štatistického úradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: je katastrálne územie: Kapušianske Kľačany, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1/1, 1/2, 2/1.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 330 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, avšak najneskôr do 31.12.2025. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávatel prevziať stavenisko.

3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1 za vykonanie diela, dohodnutú v Zmluve o dielo, a to len za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam ustanoveným Zmluvou o dielo a bude mu protokolárne odovzdané preberacím protokolom bez väd.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. II. tejto zmluvy.
 - c) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

- d) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- e) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- f) Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi do 14 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela.
Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote troch pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi predložením relevantného dokladu preukazujúceho splnenie tejto povinnosti.
- g) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- h) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor / Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- i) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- j) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- k) Ak počas realizácie prác zhotoviteľ odkryje archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom

- l) Zhotoviteľ je povinný, v prípade potreby, zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia vopred odsúhlaseného s príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným správnym orgánom.
- m) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- n) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- p) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- q) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- r) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- s) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- t) Zhotoviteľ je povinný vyzývať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou.
- u) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom stavenisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- v) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela pred dohodnutým termínom.
- w) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- x) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- EUR za každého pracovníka a každý nedostatok.

- Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podkladom na uplatnenie pokuty.
- y) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na stavenisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé zistenie.
 - z) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
 - aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
 - bb) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
 - cc) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a tiež má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
 - dd) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
 - ee) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
 - ff) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
 - gg) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela postupovať v zmysle Metodickéj príručky k výstavbe a obnove budov, z ktorej vyplývajú povinnosti k odpadovému hospodárstvu. Ak zhotoviteľ túto podmienku poruší, ide o podstatné porušenie Zmluvy.
 - hh) Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie Energetického certifikátu po realizácii stavby a jeho povinnosťou je aj Správa uvádzajúca metodiku použitú na výpočet úspor primárnej energie – po realizácii stavby.
 - ii) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby dielo bolo realizované v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 Nariadenia EÚ 2021/241 a spĺňalo všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, to znamená, že nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola

znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii. Ak zhotoviteľ túto podmienku poruší, ide o podstatné porušenie Zmluvy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľ/zhotoviteľ týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlásovanie porúch je: +421 903 865 716
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi, okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3 tohto článku alebo;
 - b) nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
 - c) neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na stavenisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie staveniska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 –Časový harmonogram realizácie diela.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Stavebný dozor, stavbyvedúci a stavebný denník

1. Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru:
2. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **Pavol Ozimanič** osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavby vedúceho č.: **10688*10***
4. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe,

resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

VIII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo Časovom harmonograme realizácie diela alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme realizácie diela o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
 - d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa článku IV., bod 3 písm. d), e), gg), hh) tejto zmluvy,
 - e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

XI.

Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM (zmluva

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe výzvy „Zvýšenie kapacít materských škôl“- kód 06R01-20-V02) a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č.1: Cenová kalkulácia – Výkaz výmer
Príloha č.2: Časový harmonogram realizácie diela
Príloha č.3: Projektová dokumentácia(na CD/DVD a pod.)
Príloha č.4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel(na CD/DVD a pod.)
Príloha č. 5: Informácie o subdodávateľoch
2. Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o PPM (zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe Výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl - kód 07I02-20-V03) a
 - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.V prípade neuzavretia Zmluvy o PPM poskytovateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
3. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v Vyšné Nemecko dňa 27.09.2024

v Kapušianske Kľačany dňa 27.09.2024

Ing. Peter Michlik
konateľ

Tibor Varga
starosta obce



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24/026
 Stavba: ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLAČANY - ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 16.9.2024

Objednávateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

IČO: 53220064
 IČ DPH: SK2121313216

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Rastislav Žatkovič

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:
 Projektová dokumentácia je nadradená výkazu výmer a rozpočtu, ktorý má orientačný charakter a je vypracovaný z PD pre stavebné povolenie. Výkaz výmer a rozpočet slúžia ako podklad na stanovenie orientačnej ceny diela na základe PD.

Cena bez DPH			303 029,50
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	303 029,50	60 605,90
Cena s DPH v EUR			363 635,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27.09.2024

24.09.2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 24/026

Stavba: ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLAČANY - ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Miesto:

Dátum:

16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Holstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

Ing.Rastislav Žatkovič

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		303 029,50	363 635,40
01	Pôvodná budova	10 577,24	12 692,69
02	Nový objekt	164 648,86	197 578,63
03	ZTI - zdravotnícké inštalácie	28 920,29	34 704,35
04	SO 01 - Elektroinštalácia ZŠ	5 224,75	6 269,70
05	SO 01 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie	16 539,52	19 847,42
06	SO 01 - Elektroinštalácia slaboprúd - kamerový systém	1 144,71	1 373,65
07	SO 02 - Rekonštrukcia NN prípojky	2 705,25	3 246,30
08	Odborné plynové zariadenie	5 800,37	6 960,44
09	Ústredné vykurovanie	23 879,78	28 655,74
10	ÚK a rekuperácia	37 731,18	45 277,42
11	Interierové vybavenie	5 857,55	7 029,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

01 - Pôvodná budova

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			10 577,24
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 577,24	20,00%	2 115,45
Cena s DPH			12 692,69
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27.09.2024



Strana 3 z 62

24.09.2024

Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

01 - Pôvodná budova

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

ing. Rastislav
Žatkovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 577,24

HSV - Práce a dodávky HSV

2 194,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 194,26

PSV - Práce a dodávky PSV

8 234,66

713 - Izolácie tepelné

7 969,55

762 - Konštrukcie tesárske

212,40

764 - Konštrukcie klampiarske

52,71

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

148,32

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

01 - Pôvodná budova

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ: Ing. Kasušiav
Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 577,24

D HSV Práce a dodávky HSV 2 194,26

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 194,26

1	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,233	25,96	213,73
	W		0,3*3,75*3,35		3,769		
	W		0,3*4,5*5,3-0,3*1,95*4,6		4,464		
	W		Súčet		8,233		
2	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,400	5,82	43,07
	W		2*(1,3+2,4)		7,400		
3	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	17,755	4,15	73,68
	W		5,3*3,35		17,755		
4	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	27,443	3,22	88,37
	W		3,75*3,35+4,5*5,3-1,95*4,6		27,443		
5	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	27,443	2,33	63,94
6	K	979011131.S	Odvoz a likvidácia sute	t	21,072	81,22	1 711,47

D PSV Práce a dodávky PSV 8 234,66

D 713 Izolácie tepelné 7 969,55

7	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	210,000	1,61	338,10
8	M	631650000400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	428,400	10,22	4 378,25
	W		210*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		428,400		
9	K	713127420.S	Tepelná fúkaná izolácia celulózová λ=0,038 vodorovných konštrukcií voľne hrúbky od 250 do 350 mm	m3	60,000	54,22	3 253,20
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		1,28	0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 212,40

11	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	92,750	2,29	212,40
	W		3,5*5,3*5		92,750		

D 764 Konštrukcie klampierske 52,71

12	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	19,600	1,42	27,83
	W		5,6*3,5		19,600		
13	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	6,600	0,75	4,95
14	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, - 0,00205t	m	5,600	0,59	3,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	6,700	1,06	7,10
VV		3,35*2		6,700			
16	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	3,400	0,75	2,55
17	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	7,500	0,93	6,98
VV		3,75*2		7,500			

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 148,32

18	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	18,54	148,32
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

VP Práce navyše 0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

02 - Nový objekt

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

164 648,86

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	164 648,86	20,00%	32 929,77

Cena s DPH

v EUR

197 578,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

27.09.2024

24.09.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

02 - Nový objekt

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Dátum: 16.09.2024

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Kasiš Ján
Žatkovský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	164 648,86
HSV - Práce a dodávky HSV	
	74 363,21
1 - Zemné práce	2 134,06
2 - Zakladanie	16 635,01
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18 480,75
4 - Vodorovné konštrukcie	3 094,26
5 - Komunikácie	1 015,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	22 427,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 179,33
99 - Presun hmôt HSV	4 396,58
PSV - Práce a dodávky PSV	89 496,65
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 420,76
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 494,03
713 - Izolácie tepelné	4 624,18
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 218,78
762 - Konštrukcie tesárske	16 793,80
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 679,41
764 - Konštrukcie klampiarske	15 749,68
766 - Konštrukcie stolárske	12 483,04
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 552,77
771 - Podlahy z dlaždíc	7 014,78
775 - Podlahy vlysové a parketové	48,80
776 - Podlahy povlakové	2 309,54
781 - Obklady	5 177,80
783 - Nátery	102,72
784 - Maľby	826,56
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	459,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	330,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

02 - Nový objekt

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

Ing. Kasperik
Žatkovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

164 648,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 363,21

D 1

Zemné práce

2 134,06

1	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	24,000	1,77	42,48
VV (8*10+8*20)*0,1					24,000		
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	56,082	33,85	1 898,38
VV 1,3*0,6*(3,2*2+4,4+11,3+6,1+9,6+7,3+6,1*2+14,6)					56,082		
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,412	9,78	82,27
VV 56,082*0,15 "Prepočítané koeficientom množstva"					8,412		
4	K	132211101.S	Začistenie rýh v hornine tr.3 - ručným náradím	m3	1,402	79,12	110,93
VV 56,082*0,025 "Prepočítané koeficientom množstva"					1,402		

D 2

Zakladanie

16 635,01

5	K	271521111.S	Vankúše zhrtené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	6,471	62,88	406,90
VV 0,15*0,6*(3,2*2+4,4+11,3+6,1+9,6+7,3+6,1*2+14,6)					6,471		
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrtením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	40,256	63,55	2 558,27
VV 0,25*(6,4*9,3+6,4*7+6,4*8,4+4,7*3,35)					40,256		
7	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	27,878	109,55	3 054,03
VV 0,15*185,85					27,878		
8	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	35,005	17,11	598,94
VV 68,9*0,45					31,005		
VV 2*2 "rampa"					4,000		
VV Súčet					35,005		
9	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	35,005	3,33	116,57
10	K	273353001.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia základových dosiek, pre výšku debniaceho panela 450 mm	m2	350,050	1,81	633,59
VV 35,005*10 "Prepočítané koeficientom množstva"					350,050		
11	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,313	1 328,22	1 743,95
12	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	6,008	170,22	1 022,68
VV 0,3*0,25*(3,35*2+16*2+6,4+7+14*2)					6,008		
13	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	34,512	109,22	3 769,40
VV 0,8*0,6*(3,2*2+4,4+11,3+6,1+9,6+7,3+6,1*2+14,6)					34,512		
14	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,000	109,22	109,22
VV 1 "rampa"					1,000		
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,715	1 528,55	2 621,46

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

18 480,75

16	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	55,671	213,68	11 895,78
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,25*0,3*(0,3+7+7,6+14,3+6,4+9,3+16)		59,378		
	VV		-0,3*(0,6*0,75*4+1,4*3+1,5*0,75*3+1,8*2*6)		-9,293		
	VV		3,25*0,3*6,4-0,3*1*2,18		5,586		
	VV		Súčet		55,671		
17	K	317165122	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	37,88	151,52
18	K	317165123	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	45,99	91,98
19	K	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	102,33	409,32
20	K	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	117,88	117,88
21	K	317165223	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	137,11	137,11
22	K	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	154,63	618,52
23	K	317165225	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	6,000	178,27	1 069,62
24	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,961	188,22	180,88
	VV		0,3*0,3*3,56*3		0,961		
25	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,070	1 728,33	120,98
26	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	99,950	36,89	3 687,16
	VV		3,5*(3,8*4+11,1+2,5*2)		109,550		
	VV		-0,7*2*4-1*2*2		-9,600		
	VV		Súčet		99,950		
D 4 Vodorovné konštrukcie							3 094,26
27	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,540	120,33	64,98
	VV		3,6*0,3*0,25*2		0,540		
28	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	5,760	18,79	108,23
	VV		3,6*(0,3+0,25*2)*2		5,760		
29	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	5,760	5,27	30,36
30	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,075	1 585,33	118,90
31	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	5,460	129,33	706,14
	VV		0,3*0,25*(7+7,3+6,4+14,3+6,4*3+9,3*2)		5,460		
32	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	58,240	14,99	873,02
	VV		(2*0,25+0,3)*(7+7,3+6,4+14,3+6,4*3+9,3*2)		58,240		
33	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	58,240	5,22	304,01
34	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,426	1 545,33	658,31
35	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	8,440	2,58	21,78
36	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,184	3,45	7,53
	VV		0,8*1,3*2 "dilatácia		2,080		
	VV		2,08*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		2,184		
37	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	6,678	7,39	49,35
	VV		3,18*2		6,360		
	VV		6,36*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		6,678		
38	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	23,800	3,88	92,34
	VV		3,4*7		23,800		
39	K	451577877.S	Kamenivo okrasné okapový chodník	m2	23,260	2,55	59,31
	VV		23,26 "okap chodník		23,260		
D 5 Komunikácie							1 015,54
40	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	23,800	5,99	142,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	564741112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 130 mm	m2	23,800	6,88	163,74
42	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	23,800	16,55	393,89
VV					3,4*7	23,800	
43	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	24,276	12,99	315,35
VV					23,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	24,276	
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							22 427,68
44	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	284,100	2,11	599,45
VV					125*3,3	412,500	
VV					-2,2*(16,5+10+16,5)	-94,600	
VV					-2*13,9	-27,800	
VV					-2*1,5*2	-6,000	
VV					Súčet	284,100	
45	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	284,100	5,37	1 525,62
46	K	621461023.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá akrylátová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	38,160	12,33	470,51
47	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	38,160	2,33	88,91
48	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	190,455	2,19	417,10
VV					152,295+0,6*63,6	190,455	
49	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	152,295	12,95	1 972,22
50	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	190,455	6,33	1 205,58
51	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	38,160	41,25	1 574,10
VV					0,6*63,6	38,160	
52	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	152,295	64,23	9 781,91
VV					3,3*63,6	209,880	
VV					Medzisúččet	209,880	
VV					-(0,6*0,75)	-0,450	
VV					-(0,6*0,75)*3	-1,350	
VV					-(1,5*0,75)*3	-3,375	
VV					-(1,8*2)*6	-21,600	
VV					Medzisúččet	-26,775	
VV					-(1,4*3)	-4,200	
VV					-(3*3,35)	-10,050	
VV					-(3,6*3,35)	-12,060	
VV					-(1,5*3)	-4,500	
VV					Súčet	152,295	
53	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	159,200	0,22	35,02
VV					12,9+47,7+10+7,9+10+7,6+10+13,9+26,8+12,4	159,200	
54	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	160,792	0,48	77,18
55	K	632001051.S	Zhotovenie jednorázového penetračného náteru pre poter a stierky	m2	173,800	0,57	99,07
VV					10,12*1,01	10,120	
VV					2*1,5 "rampa	3,000	
VV					10,12*1,01	10,120	
VV					8,19*1,10	8,190	
VV					Medzisúččet	31,430	
VV					60,51*1,02	60,510	
VV					6,25*1,03	6,250	
VV					3,21*1,04	3,210	
VV					6,25*1,05	6,250	
VV					3,25*1,06	3,250	
VV					6,25*1,07	6,250	
VV					11,85*1,08	11,850	
VV					Medzisúččet	97,570	
VV					44,8*1,09	44,800	
VV					Súčet	173,800	
56	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod poter, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	35,803	4,99	178,66
57	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	173,800	25,33	4 402,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		10,12 "1.01		10,120		
	VV		2*1,5 "rampa		3,000		
	VV		10,12 "1.01		10,120		
	VV		8,19 "1.10		8,190		
	VV		Medzisúčel		31,430		
	VV		60,51 "1.02		60,510		
	VV		6,25 "1.03		6,250		
	VV		3,21 "1.04		3,210		
	VV		6,25 "1.05		6,250		
	VV		3,25 "1.06		3,250		
	VV		6,25 "1.07		6,250		
	VV		11,85 "1.08		11,850		
	VV		Medzisúčel		97,570		
	VV		44,8 "1.09		44,800		
	VV		Súčel		173,800		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 179,33							
58	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	71,850	4,92	353,50
	VV		6,9+2,2 "zamkova		9,100		
	VV		15+17,75+18,5+11,5 "okap chodník		62,750		
	VV		Súčel		71,850		
59	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	72,569	2,98	216,26
	VV		71,85*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		72,569		
60	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	264,000	1,35	356,40
	VV		4*66		264,000		
61	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	264,000	2,11	557,04
62	K	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 056,000	0,91	960,96
	VV		264*4 "Prepočítané koeficientom množstva		1 056,000		
63	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	63,600	9,65	613,74
64	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	100,300	2,59	259,78
	VV		3,3*4		13,200		
	VV		87,1		87,100		
	VV		Súčel		100,300		
65	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	87,100	4,51	392,82
	VV		0,75*2		1,500	3	
	VV		0,75*3*2		4,500		
	VV		0,75*3*2		4,500		
	VV		2*6*2		24,000		
	VV		Medzisúčel		34,500		
	VV		3*2		6,000		
	VV		3,35*2		6,700		
	VV		3,35*2		6,700		
	VV		3*2		6,000		
	VV		Medzisúčel		25,400		
	VV		27,2		27,200		
	VV		Súčel		87,100		
66	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	27,200	3,11	84,59
	VV		(0,6)		0,600		
	VV		(0,6)*3		1,800		
	VV		(1,5)*3		4,500		
	VV		(1,8)*6		10,800		
	VV		Medzisúčel		17,700		
	VV		(1,4)		1,400		
	VV		(3)		3,000		
	VV		(3,6)		3,600		
	VV		(1,5)		1,500		
	VV		Súčel		27,200		
67	K	953995431.S	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	63,600	2,29	145,64
68	K	959947111.SR	Výroba a Osadenie zamočnických výrobkov podľa PD	kg	392,060	3,99	1 564,32
69	M	132110000100.S	Materiál pre zámočnické výrobky a ich kotvenie pozink.	t	0,394	987,33	389,01
70	M	311970000600.S R	Kotviaci materiál	sub	1,000	285,27	285,27

D 99

Presun hmôt HSV

4 396,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	391,852	11,22	4 396,58

D PSV

Práce a dodávky PSV

89 496,65

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

3 420,76

72	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	185,850	0,33	61,33
73	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,056	2 102,33	117,73
VV					185,85*0,0003 *Prepočítané koeficientom množstva	0,056	
74	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	220,860	0,55	121,47
VV					10,12 "1.01	10,120	
VV					2*1,5 "rampa	3,000	
VV					10,12 "1.01	10,120	
VV					8,19 "1.10	8,190	
VV					Medzisúčet	31,430	
VV					60,51 "1.02	60,510	
VV					6,25 "1.03	6,250	
VV					3,21 "1.04	3,210	
VV					6,25 "1.05	6,250	
VV					3,25 "1.06	3,250	
VV					6,25 "1.07	6,250	
VV					11,85 "1.08	11,850	
VV					Medzisúčet	97,570	
VV					44,8 "1.09	44,800	
VV					Medzisúčet	44,800	
VV					3,4*7" dlažba zámková	23,800	
VV					23,26 "okap chodník	23,260	
VV					Súčet	220,860	
75	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	253,989	0,55	139,69
VV					220,86*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva	253,989	
76	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	63,600	3,27	207,97
77	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	73,140	2,22	162,37
VV					63,6*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva	73,140	
78	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	185,850	4,99	927,39
79	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	213,728	3,98	850,64
VV					185,85*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva	213,728	
80	K	711190020.S	Ukončujúci profil drenážnych fólií	m	63,600	7,22	459,19
81	K	711190030.S	Príkotvenie profilovaných fólií	ks	213,060	1,22	259,93
VV					63,6*3,35 *Prepočítané koeficientom množstva	213,060	
82	M	311310008810.S	Hmoždinka natáková 8x60 mm	ks	213,060	0,31	66,05
83	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,318	35,66	47,00
D 712					Izolácie striech, povlakové krytiny		1 494,03
84	K	712290010.SR	Zhotovenie parozábrany	m2	152,490	0,91	138,77
85	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	175,364	0,39	68,39
VV					152,49*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva	175,364	
86	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	286,410	1,02	292,14
87	M	283230007000	Parotesné zábrany DELTA-LUXX š. 1,5 m, zložená z PP textílie a PE povrstvenia, DORKEN	m2	329,372	2,88	948,59
P					Poznámka k položke: Parobrzda eliminujúca množstvo vodnej pary v strešnom plášti na také množstvo, ktoré je možné bezpečne odvetrať. Hodnota Sd cca 2,0 m, pevnosť cca 140/110 N/5 cm		
VV					286,41*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva	329,372	
88	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	14,330	3,22	46,14
D 713					Izolácie tepelné		4 624,18
89	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	294,860	1,91	563,18
VV					10,12 "1.01	10,120	
VV					60,51*2 "1.02	121,020	
VV					6,25*2 "1.03	12,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,21*2 "1.04		6,420		
	VV		6,25*2 "1.05		12,500		
	VV		3,25*2 "1.06		6,500		
	VV		6,25*2 "1.07		12,500		
	VV		11,85*2 "1.08		23,700		
	VV		44,8*2 "1.09		89,600		
	VV		Súčet		294,860		
90	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	300,757	8,77	2 637,64
	VV		294,86*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		300,757		
91	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	142,370	0,99	140,95
	VV		60,51 "1.02		60,510		
	VV		6,25 "1.03		6,250		
	VV		3,21 "1.04		3,210		
	VV		6,25 "1.05		6,250		
	VV		3,25 "1.06		3,250		
	VV		6,25 "1.07		6,250		
	VV		11,85 "1.08		11,850		
	VV		44,8 "1.09		44,800		
	VV		Medzisúčet		142,370		
92	M	283720007900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	133,130	8,12	1 081,02
	VV		60,51 "1.02		60,510		
	VV		6,25 "1.03		6,250		
	VV		3,21 "1.04		3,210		
	VV		6,25 "1.05		6,250		
	VV		3,25 "1.06		3,250		
	VV		6,25 "1.07		6,250		
	VV		44,8 "1.09		44,800		
	VV		Medzisúčet		130,520		
	VV		130,52*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		133,130		
93	M	283720009900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	11,850	11,22	132,96
	VV		11,85 "1.08		11,850		
94	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	41,220	1,66	68,43
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							5 218,78
95	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	18,000	80,55	1 449,90
96	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	18,900	198,55	3 752,60
	VV		18*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		18,900		
97	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	49,330	0,33	16,28
D 762 Konštrukcie tesárske							16 793,80
98	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	17,000	6,02	102,34
	VV		12 "50/200 Úžľabná fošna		12,000		
	VV		5 " hrebeňová fošna		5,000		
	VV		Medzisúčet prepojenie striech		17,000		
99	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,170	311,22	52,91
	VV		0,1545454545455*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,170		
100	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	20,000	7,99	159,80
	VV		20 "krokva		20,000		
	VV		Medzisúčet prepojenie striech		20,000		
101	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,300	301,11	90,33
	VV		0,2727272727273*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,300		
102	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	10,000	11,66	116,60
	VV		10 "vážnica		10,000		
	VV		Medzisúčet prepojenie striech		10,000		
103	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,280	310,22	86,86
	VV		0,2545454545455*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	762341001.SR	Montáž dreveného zbjaného krovu jednoduchých striech, valbového tvaru nová časť budovy	m2	233,100	4,69	1 093,24
105	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	26,807	301,22	8 074,80
VV					233,1*0,115 'Prepočítané koeficientom množstva		
106	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 030,000	0,79	813,70
107	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II	m3	2,575	255,28	657,35
VV					1170,4545454545*0,0022 'Prepočítané koeficientom množstva		
108	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	630,000	1,59	1 001,70
109	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II	m3	1,575	245,33	386,39
VV					238,6363636363*0,0066 'Prepočítané koeficientom množstva		
110	K	762355111.S	Montáž pomocných konštrukcií z lát alebo fošní, šírky do 0,3 m	m	250,000	4,22	1 055,00
111	M	605110001300.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' II	m3	0,375	233,33	87,50
VV					75*0,005 'Prepočítané koeficientom množstva		
112	K	762421334	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 16 mm	m2	48,600	29,33	1 425,44
113	K	762421339	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 26 mm	m2	18,200	42,33	770,41
114	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	31,707	4,12	130,63
115	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	163,222	4,22	688,80
D 763 Konštrukcie - drevostavby							5 679,41
116	K	763112124	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m2	18,500	55,33	1 023,61
117	K	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	152,490	30,24	4 611,30
VV					10,12 "1.01	10,120	
VV					60,51 "1.02	60,510	
VV					6,25 "1.03	6,250	
VV					3,21 "1.04	3,210	
VV					6,25 "1.05	6,250	
VV					3,25 "1.06	3,250	
VV					6,25 "1.07	6,250	
VV					11,85 "1.08	11,850	
VV					44,8 "1.09	44,800	
VV					Súčet	152,490	
118	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	59,331	0,75	44,50
D 764 Konštrukcie klampiarske							15 749,68
119	K	764171101.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°	m2	286,410	30,28	8 672,49
120	M	553450033400	Hák snehový pre krytinu	ks	1 200,000	1,33	1 596,00
121	K	764171257.S	Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	27,700	21,38	592,23
122	K	764173712.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 100 mm	m	70,000	2,27	158,90
123	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	70,000	15,38	1 076,60
124	K	764352661.S	Montáž zvodových rúr z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	m	19,000	11,27	214,13
125	M	553440063700.S	Rúra zvodová hliník farebný, priemer 100 mm	m	20,900	6,87	143,58
126	K	764352664.S	Montáž kruhových kolien z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	15,000	7,66	114,90
127	M	553440068000.S	Koleno lisované hliník farebný 72°, priemer 100 mm	ks	15,000	7,99	119,85
128	K	764352851.S	Montáž žľabu z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 - 400 mm	m	66,700	21,99	1 466,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	764352861.S	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového farebného Al plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 250 - 400 mm	ks	2,000	3,22	6,44
130	M	553440062800.S	Čelo lisované polkruhové hliník farebný, rozmer 250 mm	ks	2,000	1,89	3,78
131	K	764352863.S	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového farebného Al plechu, roh k pododkvpovým polkruhovým r.š. 250 - 400 mm	ks	6,000	4,39	26,34
132	M	553440064400.S	Roh lisovaný polkruhový hliník farebný vnútorný/vonkajší, r.š. 250 mm	ks	6,000	13,99	83,94
133	K	764352865.S	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	10,66	53,30
134	M	553440069600.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 280/100 mm	ks	5,000	11,91	59,55
135	K	764392710.S	Úžľabie z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm	m	22,500	20,64	464,40
136	K	764393410.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farebného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	26,150	12,37	323,48
137	K	764410451.S	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	17,700	13,67	241,96
	VV		0,6		0,600		
	VV		0,6*3		1,800		
	VV		1,5*3		4,500		
	VV		1,8*6		10,800		
	VV		Súčet		17,700		
138	M	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farebný v RAL, hr. 0,60 mm	m2	17,700	8,34	147,62
139	K	9987641101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,258	81,25	183,46
D 766 Konštrukcie stolárske							12 483,04
140	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	67,200	54,21	3 642,91
	VV		(0,6+0,75)*3*2		8,100		
	VV		(1,5+0,75)*3*2		13,500		
	VV		(1,8+2)*6*2		45,600		
	VV		Súčet		67,200		
141	M	611410091080.S	Okno plastové	m	67,200	45,28	3 042,82
142	K	766621405.S	Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	9,000	15,37	138,33
	VV		2*(1,5+3)		9,000		
143	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	9,450	2,10	19,85
144	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	9,450	0,98	9,26
145	M	611420091030.S	Dvere plastové zdvižne-posuvné, izolačné trojsklo	m	9,000	312,33	2 810,97
146	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	22,37	156,59
147	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	17,31	121,17
148	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	7,000	129,33	905,31
149	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	8,23	32,92
	VV		1+3		4,000		
150	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,400	14,35	34,44
151	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	9,000	8,92	80,28
	VV		3		3,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		9,000		
152	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	15,300	14,29	218,64
	VV		9,5625*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		15,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	13,000	0,51	6,63
VV					8,125*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva	13,000	
154	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	7,000	62,33	436,31
155	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7,000	109,38	765,66
156	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	98,311	0,62	60,95
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 552,77
157	K	767251131.S	Montáž stupňov a podest z oceľových pochôdnych roštov podľa PD D+M pozink.	m2	9,750	16,94	165,17
VV					1,5*0,275*4	1,650	
VV					1,8*1,5*3	8,100	
VV					Súčet	9,750	
158	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	69,82	69,82
159	M	819	Schody FAKRO LWF 60 Protipožiarne 70x140 cm 280/3	ks	1,000	301,26	301,26
P Poznámka k položke: FAKRO Protipožiarne podkrovné sklápacie schody do výšky 280 cm, trojdielne. Max. zaťaženie: 160 kg							
160	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	2,700	21,35	57,65
VV					(0,6+0,75)*2	2,700	
161	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	2,835	1,84	5,22
162	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	2,835	0,61	1,73
163	M	553410091030.S	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+OS, izolačné trojsklo	m	2,700	155,39	419,55
164	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	44,400	14,33	636,25
VV					(1,4+3)*2	8,800	
VV					(3+3,35)*2	12,700	
VV					(3,6+3,35)*2	13,900	
VV					(1,5+3)*2	9,000	
VV					Súčet	44,400	
165	M	553410032500.S	Dvere hliníkové	ks	4,000	1 702,39	6 809,56
166	K	998767201.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	88,330	0,98	86,56
D 771 Podlahy z dlaždíc							7 014,78
167	K	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	90,000	3,95	355,50
VV					12,9+47,7+7,9+7,6+13,9	90,000	
168	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxvxhr 298x72x8 mm	ks	312,030	4,10	1 279,32
VV					90*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva	312,030	
169	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	118,880	20,89	2 483,40
VV					2*1,5 "rampa	3,000	
VV					10,12 "1.01	10,120	
VV					8,19 "1.10	8,190	
VV					Medzisúčet	21,310	
VV					60,51 "1.02	60,510	
VV					6,25 "1.03	6,250	
VV					3,21 "1.04	3,210	
VV					6,25 "1.05	6,250	
VV					3,25 "1.06	3,250	
VV					6,25 "1.07	6,250	
VV					11,85 "1.08	11,850	
VV					Medzisúčet	97,570	
VV					Súčet	118,880	
170	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	123,635	21,33	2 637,13
VV					118,88*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva	123,635	
171	K	998771201.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	66,350	3,91	259,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 775			Podlahy vlysové a parketové				48,80
172	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm	m2	44,800	0,71	31,81
173	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod podlahy, hr. 2 mm	m2	46,144	0,35	16,15
VV			44,8*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		46,144		
174	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,621	1,35	0,84
D 776			Podlahy povlakové				2 309,54
175	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	26,800	2,95	79,06
176	M	283410017900	Soklová PVC lišta	m	27,068	1,32	35,73
VV			26,8*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		27,068		
177	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	44,800	6,37	285,38
VV			44,8*1,09		44,800		
178	M	284110004520.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka do 5 mm	m2	46,144	32,66	1 507,06
VV			44,8*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		46,144		
179	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	320,000	1,23	393,60
180	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	22,335	0,39	8,71
D 781			Obklady				5 177,80
181	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	128,400	14,98	1 923,43
VV			2,2*(16,5+10+16,5)		94,600		
VV			2*13,9		27,800		
VV			2*1,5*2		6,000		
VV			Súčet		128,400		
182	M	597640001800.S	Obkladačky keramické 1xvxhr 298x598x10 mm	m2	136,104	22,98	3 127,67
VV			128,4*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		136,104		
183	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	53,687	2,36	126,70
D 783			Nátery				102,72
184	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	32,000	3,21	102,72
D 784			Maľby				826,56
185	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	436,590	1,12	488,98
VV			10,12*1,01		10,120		
VV			60,51*1,02		60,510		
VV			6,25*1,03		6,250		
VV			3,21*1,04		3,210		
VV			6,25*1,05		6,250		
VV			3,25*1,06		3,250		
VV			6,25*1,07		6,250		
VV			11,85*1,08		11,850		
VV			44,8*1,09		44,800		
VV			Medzisúčťet strop		152,490		
VV			125*3,3		412,500		
VV			-2,2*(16,5+10+16,5)		-94,600		
VV			-2*13,9		-27,800		
VV			-2*1,5*2		-6,000		
VV			Súčet		436,590		
186	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	57,585	1,01	58,16
VV			(0,6*0,75)		0,450		
VV			(0,6*0,75)*3		1,350		
VV			(1,5*0,75)*3		3,375		
VV			(1,8*2)*6		21,600		
VV			Medzisúčťet		26,775		
VV			(1,4*3)		4,200		
VV			(3*3,35)		10,050		
VV			(3,6*3,35)		12,060		
VV			(1,5*3)		4,500		
VV			Súčet		57,585		
187	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	436,590	0,64	279,42

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				330,00
189	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	150,000	2,20	330,00

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

03 - ZTI - zdravotnícké inštalácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 53220064

IČ DPH: SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 920,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 920,29	20,00%	5 784,06

Cena s DPH

v EUR

34 704,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27.09.2024

Strana 20 z 62

24.09.2024

Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

03 - ZTI - zdravotnícké inštalácie

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

ing. Kasuslav
Žatkovský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	28 920,29
D1 - AREÁLOVÝ VODOVOD:	
	4 613,47
D2 - I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE	2 249,76
D3 - II.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	242,04
D4 - III.C 271 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	1 149,97
D5 - IV.C 271 - PRESUN HMÔT	971,70
D6 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ŽUMPA:	12 434,98
	3 138,01
D2 - I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE	17,25
D3 - II.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	40,54
D4 - III.C 271 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	874,64
D5 - IV.C 271 - PRESUN HMÔT	4 151,78
D7 - ŽUMPA - Ž - AN12	445,20
D8 - I.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	3 767,56
D9 - II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE	11 871,84
D10 - VNÚTORNÁ ZDRAVOTECHNIKA:	
	573,54
D11 - I. C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	1 996,38
D12 - II. C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	4 308,42
D13 - III. C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	464,69
D14 - IV. C 721 A04 - STROJNÉ VYBAVENIE	4 528,81
D15 - V. C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

03 - ZTI - zdravotnícké inštalácie

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

Ing. Karol Šatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 920,29

D D1 AREÁLOVÝ VODOVOD: 4 613,47

D D2 I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 2 249,76

1	K	0101-131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3	m3	8,230	37,95	312,33
2	K	0101-131201209	Príplatok za lepivosť 30%	%	2,565	1,69	4,33
3	K	0101-132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	31,300	21,25	665,13
4	K	0101-132201209	Príplatok za lepivosť 30%	%	9,654	1,13	10,91
5	K	0101-151101201	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m	m2	14,960	3,78	56,55
6	K	0101-151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložného, hĺbky do 4 m	m2	14,960	1,45	21,69
7	K	0101-162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť do 3 km	m3	16,240	4,33	70,32
8	K	0101-162501123	Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km 7 km	m3	113,680	0,32	36,38
9	K	0101-171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	16,240	0,78	12,67
10	K	PONUKA	Poplatok za skládku	t	24,360	15,36	374,17
11	K	0101-174101001	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100 m3	m3	23,290	3,59	83,61
12	K	0101-175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	10,180	28,36	288,70
13	M	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	18,888	16,57	312,97

D D3 II.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE 242,04

14	K	0127-451573111	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	5,030	48,12	242,04
----	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

D D4 III.C 271 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 1 149,97

15	K	0227-871171000	Montáž vodovodného potrubia z PE rúr D32x2,9	m	34,800	0,55	19,14
16	M	PONUKA.1	Potrubie z PE D32x2,9	m	34,800	1,18	41,06
17	K	0227-871251010	Montáž vodovodného potrubia z PE rúr D90x8,2	m	18,000	1,08	19,44
18	M	PONUKA.2	Potrubie z PE D90x8,2	m	18,000	8,21	147,78
19	M	PONUKA.3	Tesniaca manžeta na chráničku D90/32	ks	2,000	24,89	49,78
20	K	0227-877171000	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie z PE rúr D32x2,9	ks	6,000	8,25	49,50
21	M	PONUKA.4	ISO spojka PE - oceľ, HAWLE č.6100 D32/DN25	ks	3,000	11,29	33,87
22	M	PONUKA.5	Spojka PE - PE, koleno 90°, HAWLE č.6400 D32	ks	2,000	11,56	23,12
23	M	PONUKA.6	Spojka PE - PE, T-KUS HAWLE č. 6530 D32/32	ks	1,000	23,11	23,11
24	M	PONUKA.7	Armatúrna zostava - AŠ	súb	1,000	81,90	81,90
25	K	0127-892241111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN80	m	34,800	0,81	28,19
26	K	0127-892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach do DN300	ks	1,000	228,35	228,35
27	K	0127-892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN80	m	34,800	3,56	123,89
28	M	PONUKA.8	Výstražná fólia z PVC hr. 33 cm	m	33,800	0,78	26,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	0227-893810121	Osadenie PP armatúrnej šachty kruhovej D1000mm	ks	1,000	29,23	29,23
30	M	PONUKA.9	PP Armatúrna šachta (D1000mm) s PP poklopom	súb	1,000	225,25	225,25

D D5		IV.C 271 - PRESUN HMÔT					971,70
31	K	0127-998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	29,224	33,25	971,70

D D6		KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ŽUMPA:					12 434,98
------	--	------------------------------	--	--	--	--	-----------

D D2		I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE					3 138,01
------	--	-----------------------	--	--	--	--	----------

32	K	0101-131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3	m3	50,310	37,99	1 911,28
33	K	0101-131201209	Priplatok za lepiivosť 30%	%	16,235	1,85	30,03
34	K	0101-132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	2,280	22,36	50,98
35	K	0101-132201209	Priplatok za lepiivosť 30%	%	0,569	1,25	0,71
36	K	0101-151101201	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m	m2	51,350	3,78	194,10
37	K	0101-151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m	m2	51,350	1,31	67,27
38	K	0101-162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť do 3 km	m3	23,670	4,35	102,96
39	K	0101-162501123	Priplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km 7 km	m3	165,690	0,42	69,59
40	K	0101-171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	23,670	0,72	17,04
41	K	PONUKA	Poplatok za skládku	t	35,505	14,39	510,92
42	K	0101-174101001	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100 m3	m3	28,920	3,78	109,32
43	K	0101-175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	1,130	31,25	35,31
44	M	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	2,097	18,36	38,50

D D3		II.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE					17,25
45	K	0127-451573111	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	0,380	45,39	17,25

D D4		III.C 271 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY					40,54
46	K	0311-871326026	Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr pínostenných DN 150	m	2,500	0,71	1,78
47	M	PONUKA.10	PVC potrubie D160x4,7	m	2,500	13,95	34,88
48	K	0311-892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	m	2,500	1,55	3,88

D D5		IV.C 271 - PRESUN HMÔT					874,64
49	K	0127-998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	26,593	32,89	874,64

D D7		ŽUMPA - Ž - AN12					4 151,78
50	K	C 271	PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE		1,000	452,23	452,23
51	K	C 271.1	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE		1,000	3 699,55	3 699,55

D D8		I.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE					445,20
52	K	0127-451573111.1	Lôžko pod drobné objekty z piesku a štrkopiesku	m3	2,736	47,36	129,58
53	M	0127-452311141	Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom výkope tr. C16/20	m3	2,736	115,36	315,62

D D9		II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE					3 767,56
54	K	0127-894411311	Osadenie betónových dielcov pre šachty - prechodových skruží	ks	1,000	52,35	52,35
55	M	PONUKA.11	Skruž prechodová	ks	1,000	75,25	75,25
56	K	0127-899204111	Osadenie poklopov s rámom hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000	39,23	39,23
57	M	PONUKA.12	Poklop vstupný šachtový D 600 D	ks	1,000	122,35	122,35
58	K	0311-894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	189,38	189,38
59	M	PONUKA.13	Žumpa KL AN 12 s príslušenstvom a dopravou	súb	1,000	3 289,00	3 289,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D10

VNÚTORNÁ ZDRAVOTECHNIKA:

11 871,84

D D11

I. C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE

573,54

60	M	PONUKA.14	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 20	m	29,000	0,31	8,99
61	M	PONUKA.15	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 25	m	14,000	0,35	4,90
62	M	PONUKA.16	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 32	m	0,500	0,59	0,30
63	M	PONUKA.17	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 20	m	14,000	0,51	7,14
64	M	PONUKA.18	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 25	m	4,500	0,54	2,43
65	M	PONUKA.19	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 32	m	19,000	0,69	13,11
66	M	PONUKA.20	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.20mm D 22	m	37,000	1,52	56,24
67	M	PONUKA.21	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.20mm D 28	m	10,500	1,25	13,13
68	M	PONUKA.22	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.30mm D 35	m	8,000	3,42	27,36
69	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	81,000	3,18	257,58
70	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15 - 20 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	47,500	2,99	142,03
71	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	8,000	3,65	29,20
72	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,220	5,96	7,27
73	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,560	6,89	3,86

D D12

II. C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

1 996,38

74	M	PONUKA.23	PVC-U potrubie s + montáž KG100	m	24,000	19,65	471,60
75	M	PONUKA.24	PVC-U potrubie s + montáž KG125	m	16,000	21,36	341,76
76	M	PONUKA.25	PVC-U potrubie s + montáž KG150	m	2,500	25,36	63,40
77	K	PONUKA.1	Potrubie odpadové odhlučnené z PP + montáž DN 50	m	10,500	18,89	198,35
78	K	PONUKA.2	Potrubie odpadové odhlučnené z PP + montáž DN 70	m	4,000	29,36	117,44
79	K	PONUKA.3	Potrubie odpadové odhlučnené z PP + montáž DN 100	m	8,500	48,36	411,06
80	M	PONUKA.26	Čistiaca tvarovka PP ČK 70	ks	3,000	7,86	23,58
81	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 70	ks	3,000	5,36	16,08
82	M	PONUKA.27	Čistiaca tvarovka PP ČK 100	ks	1,000	11,98	11,98
83	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	1,000	6,95	6,95
84	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	9,000	2,99	26,91
85	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	7,000	8,63	60,41
86	M	PONUKA.28	Podlahová vpusť so zvislým odtokom, so zápachovou uzávierkou, ktorá garantuje tesnosť proti unikaniu zápachu i bez vody v zápachovej uzávierke VP	ks	1,000	75,36	75,36
87	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 100	ks	1,000	10,35	10,35
88	M	PONUKA.29	Ventilačná hlavica strešná - plastová DN 100	ks	1,000	21,39	21,39
89	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc DN 100	ks	1,000	2,54	2,54
90	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	40,000	0,87	34,80
91	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	2,500	2,35	5,88
92	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	23,000	1,23	28,29
93	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,230	26,35	32,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,360	26,35	35,84

D D13

III. C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD

4 308,42

95	K	PONUKA.4	Viacvrstvové potrubie + montáž 20x2,25	m	80,000	22,35	1 788,00
96	K	PONUKA.5	Viacvrstvové potrubie + montáž 25x2,5	m	29,000	23,25	674,25
97	K	PONUKA.6	Viacvrstvové potrubie + montáž 32x3,0	m	27,500	29,64	815,10
98	M	PONUKA.30	Potrubie z plastických hmôt z HDPE PE100 D32x2,9	m	3,500	1,10	3,85
99	M	PONUKA.31	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná Ø63	m	2,500	1,65	4,13
100	M	PONUKA.32	HAWLE ISO prechodka PE-ocel' s vnútorným závitom D32/1" č. 6200	ks	1,000	11,82	11,82
101	K	PONUKA.7	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 32	ks	1,000	9,35	9,35
102	M	PONUKA.33	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 15	ks	7,000	6,99	48,93
103	M	PONUKA.34	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 20	ks	3,000	7,36	22,08
104	M	PONUKA.35	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 25	ks	5,000	15,32	76,60
105	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 15	ks	7,000	2,87	20,09
106	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	ks	3,000	4,52	13,56
107	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 25	ks	5,000	5,32	26,60
108	K	PONUKA.8	Vypúšťací ventil - VV DN 15	ks	1,000	5,23	5,23
109	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového DN 15	ks	1,000	2,65	2,65
110	M	PONUKA.36	Guľový kohút s napojením na hadicu - GKH DN 20	ks	1,000	5,36	5,36
111	K	722221113.S	Montáž guľového kohúta záhradného DN 20	ks	1,000	5,35	5,35
112	M	PONUKA.37	Poistný ventil - PV DN 20	ks	1,000	15,99	15,99
113	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 20	ks	1,000	4,22	4,22
114	M	PONUKA.38	Filter s redukčným ventilom - FRV DN 25	ks	1,000	101,23	101,23
115	K	722221230.S	Montáž redukčného závitového ventilu s manometrom DN 25	ks	1,000	5,22	5,22
116	M	PONUKA.39	Spätné klapky - SK DN 15	ks	1,000	9,23	9,23
117	M	PONUKA.40	Spätné klapky - SK DN 20	ks	1,000	10,25	10,25
118	M	PONUKA.41	Spätné klapky - SK DN 25	ks	1,000	13,45	13,45
119	K	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 15	ks	1,000	2,85	2,85
120	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 20	ks	1,000	4,55	4,55
121	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 25	ks	1,000	4,98	4,98
122	K	722220111.S	Montáž nástenky pre výtokový ventil DN 15	ks	19,000	4,23	80,37
123	K	722220121.S	Montáž nástenky pre batériu DN 15	pár	1,000	8,35	8,35
124	M	PONUKA.42	Uzatvárací ventil so zaistením pre expanznú nádobu - MK DN 20	ks	1,000	17,85	17,85
125	K	722229102.S	Montáž ventilov DN 20	ks	1,000	4,56	4,56
126	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	140,000	1,85	259,00
127	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	140,000	1,23	172,20
128	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,750	38,23	28,67
129	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,850	38,23	32,50

D D14

IV. C 721 A04 - STROJNÉ VYBAVENIE

464,69

130	M	PONUKA.43	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS	ks	1,000	368,95	368,95
131	K	PONUKA.9	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15	ks	1,000	8,95	8,95
132	M	PONUKA.44	Manometer	ks	1,000	7,65	7,65
133	K	PONUKA.10	Montáž tlakomera - manometra radiálneho Ø 63 mm	ks	1,000	41,36	41,36
134	M	PONUKA.45	Teploměr 0-120°C	ks	1,000	16,35	16,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	PONUKA.11	Montáž teplomeru technického axiálneho, dĺžka 100 mm Ø 63 mm	ks	1,000	17,33	17,33
136	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	4,56	2,28
137	K	998724294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,400	4,56	1,82

D D15

V. C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

4 528,81

138	M	PONUKA.46	Splachovacia keramická nádržka, bočný privod vody WCi	ks	1,000	91,23	91,23
139	K	725119106.S	Montáž splachovacích nádrží, nízkopoložených	ks	1,000	17,33	17,33
140	M	PONUKA.47	Záchod keramický kombinovaný, rozmer 360 x 650 mm WC	ks	5,000	178,35	891,75
141	M	PONUKA.48	Záchod keramický zvýšený pre telesne postihnutých, vonkajší odpad vodorovný, rozmer 360 x 670 mm WCi	ks	1,000	156,35	156,35
142	M	PONUKA.49	Duroplastové sedátko s automatickým pozvoľným sklopením WC	ks	5,000	62,11	310,55
143	M	PONUKA.50	Duroplastové sedátko s automatickým pozvoľným sklopením WCi	ks	1,000	83,29	83,29
144	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000	23,56	23,56
145	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy kombinovanej, odpad rovný	ks	5,000	29,36	146,80
146	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	6,000	2,68	16,08
147	M	PONUKA.51	Nástenný keramický pisoárs radarovým senzorom, batériové napájanie; tieto výrobky obsahujú radarovú elektroniku na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojovacia hadica, rohový ventil, vtokovú armatúru s tesnením, 1l sifón, upevňovaciu sadu, puzd	ks	1,000	423,65	423,65
148	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	1,000	13,58	13,58
149	M	PONUKA.52	Umývadlo keramické, rozmer 550 x 420 mm U	ks	5,000	53,28	266,40
150	M	PONUKA.53	Umývadlo keramické pre postihnutých, rozmer 640 x 550 mm Ui	ks	1,000	113,56	113,56
151	M	PONUKA.54	Kryt na zápachovú uzávierku s inšalačnou sadou U	ks	5,000	50,39	251,95
152	K	725219201.S	Montáž umývadla na konzoly	ks	6,000	38,68	232,08
153	K	725219601.S	Montáž polostĺpu, stĺpu	ks	5,000	4,23	21,15
154	M	PONUKA.55	Stojaca výlevka keramická s plastovou mriežkou VL	ks	1,000	178,39	178,39
155	K	725333360.S	Montáž výlevky voľne stojacej	ks	1,000	17,92	17,92
156	M	PONUKA.56	Rohový ventil 1/2" - 3/8" WC, U, Ui	ks	18,000	8,23	148,14
157	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných	ks	18,000	6,58	118,44
158	M	PONUKA.57	Nástenná batéria s ramienkom dĺžky 300 mm VL	ks	1,000	42,36	42,36
159	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej	ks	1,000	8,23	8,23
160	M	PONUKA.58	Umývadlová stojančeková batéria bez automatickej výpuste U	ks	5,000	63,23	316,15
161	M	PONUKA.59	Umývadlová stojančeková batéria bez automatickej výpuste s predĺženou pákou Ui	ks	1,000	77,88	77,88
162	K	725829601.S	Montáž batérii stojančekových	ks	6,000	13,26	79,56
163	M	PONUKA.60	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo U	ks	5,000	7,89	39,45
164	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových	ks	5,000	9,65	48,25
165	M	PONUKA.61	Zápachová uzávierka podomietková pre umývadlo Ui	ks	1,000	16,89	16,89
166	M	PONUKA.62	Prípojovacia súprava z chrómovanej mosadzi Ui	ks	1,000	39,65	39,65
167	K	725869302.S	Montáž podomietkovej zápachovej uzávierky umývadlovej	ks	1,000	9,99	9,99
168	M	PONUKA.63	Odtokový lievik so zápachovou uzávierkou ZU-PV	ks	2,000	14,89	29,78
169	K	725869380.S	Montáž zápachových uzávierok ostatných typov DN 32	ks	2,000	7,23	14,46
170	M	PONUKA.64	Pružná krycia ružica pre WC, VL PKR	ks	7,000	5,33	37,31
171	M	PONUKA.65	Koleno pre pripojenie WC, VL KOL	ks	7,000	21,33	149,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	M	PONUKA.66	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	4,000	2,89	11,56
173	M	PONUKA.67	Dvierka krycie 20/20 cm	ks	4,000	3,69	14,76
174	K	PONUKA.12	Montáž dvierok	ks	8,000	4,56	36,48
175	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,330	52,33	17,27
176	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,330	52,33	17,27

VP

Práce navyše

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

04 - SO 01 - Elektroinštalácia ZŠ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

NH PARTNER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 224,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 224,75	20,00%	1 044,95

Cena s DPH

v EUR

6 269,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27.09.2024

Strana 28 z 62

24.09.2024



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KL'ÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

04 - SO 01 - Elektroinštalácia ZŠ

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Dátum: 16.09.2024

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	5 224,75
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	729,08
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	192,22
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	52,62
D4 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	589,36
D5 - 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	2 435,68
D6 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	675,50
D7 - 213 2 PPV a HZS	602,91
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

04 - SO 01 - Elektroinštalácia ZŠ

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 224,75

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 729,08

1	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	50,000	2,56	128,00
2	M	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	50,000	0,82	41,00
3	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	60,000	3,12	187,20
4	M	345710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	m	60,000	2,15	129,00
5	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	182,000	1,29	234,78
6	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	182,000	0,05	9,10

D D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN 192,22

7	K	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	20,000	6,98	139,60
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D 210 10 Ukončér súbory pre káble 52,62

8	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm ²	kus	18,000	2,23	40,14
9	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm ²	kus	4,000	3,12	12,48

D D4 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 589,36

10	M	357000A045.1	Doplnenie rozvádzača HRE	kus	1,000	589,36	589,36
----	---	--------------	--------------------------	-----	-------	--------	--------

D D5 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia 2 435,68

11	K	210200617D	Demontáž žiarivkového svetidla	kus	23,000	15,28	351,44
12	K	210200617P	Montáž svetidiel	kus	23,000	15,28	351,44
13	M	348000A018.6	Svetidlo ozn. H	kus	8,000	58,00	464,00
14	M	348000A018.7	Svetidlo ozn. E	kus	2,000	52,39	104,78
15	M	348000A018.8	Svetidlo prisadené, typ B	kus	13,000	89,54	1 164,02

D D6 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 675,50

16	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	50,000	1,78	89,00
17	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	50,000	1,29	64,50
18	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	80,000	2,03	162,40
19	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	60,000	4,25	255,00
20	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	5,23	104,60

D D7 213 2 PPV a HZS 602,91

21	K	213290120P	Práce na rozvádzači	hod	5,000	22,33	111,65
----	---	------------	---------------------	-----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	213290150.1	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	10,000	22,33	223,30
23	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	22,33	267,96

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

05 - SO 01 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

NH PARTNER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 539,52

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	16 539,52	20,00%	3 307,90

Cena s DPH

v EUR

19 847,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

27.09.2024

Strana 32 z 62

27.09.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

05 - SO 01 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	16 539,52
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rürkové vedenie, krabice, svorkovnice	538,07
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	3 540,63
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	58,44
D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	253,94
D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	941,53
D6 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	3 041,71
D7 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	2 916,14
D8 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	2 559,60
D9 - 213 2 PPV a HZS	2 747,90
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

05 - SO 01 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 539,52

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 538,07

1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	50,000	1,35	67,50
2	M	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP Turbo® 20, sivá	m	50,000	0,28	14,00
3	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	50,000	1,41	70,50
4	M	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	50,000	0,41	20,50
5	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	26,000	1,55	40,30
6	M	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	13,000	1,00	13,00
7	M	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	13,000	0,35	4,55
8	K	211010001P	Montáž protipožiarna skrutkovej kotvy	kus	50,000	1,08	54,00
9	M	345958O502	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D5mm, galv. zink. (G)	kus	25,000	0,65	16,25
10	M	345958O504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)	kus	25,000	0,95	23,75
11	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	156,000	1,29	201,24
12	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4=5/ >45mm)	kus	156,000	0,08	12,48

D D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN 3 540,63

13	K	210040711	Výsekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	26,000	6,21	161,46
14	K	210040721P	Výsekanie otvoru pre poistkovú skriňu 3x25A, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	1,000	28,35	28,35
15	K	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	469,000	7,02	3 292,38

D 210 10 Ukončenie súbory pre káble 58,44

16	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	28,000	1,15	32,20
17	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	8,000	3,28	26,24

D D4 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo 253,94

18	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	4,000	2,22	8,88
19	M	345300L16101	Spínač rad.1 s krytom, bez rámičky, biely	kus	4,000	4,00	16,00
20	M	345531L00101	Rámik 1-násobný biely	kus	4,000	0,75	3,00
21	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	4,000	2,65	10,60
22	M	345313L16101	Prepínač rad.5 s krytom, bez rámičky, biely	kus	4,000	5,39	21,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	345531L001	Rámik 1-násobný, biely	kus	4,000	0,75	3,00
24	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	4,000	2,61	10,44
25	M	345324L16101	Prepínač rad.6 s krytom, bez rámika, biely	kus	4,000	4,25	17,00
26	M	345531L00101..	Rámik 1-násobný biely	kus	4,000	0,78	3,12
27	K	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	1,000	2,65	2,65
28	M	345327L161.1	Prepínač rad.7, s krytom, bez rámika, biely	kus	1,000	6,23	6,23
29	M	345531L001.7	Rámik 1-násobný, biely	kus	1,000	0,79	0,79
30	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	13,000	5,37	69,81
31	M	345411L261.1	Zásuvka 2-nás., natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	13,000	6,22	80,86

D D5 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

941,53

32	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	8,65	8,65
33	M	357000A063.1	Rozvádzač RP	kus	1,000	897,23	897,23
34	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	35,65	35,65

D D6 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia

3 041,71

35	K	210200617P	Montáž svetidiel	kus	39,000	15,65	610,35
36	M	348000A401.1	.Svetidlo ozn. A	kus	15,000	78,56	1 178,40
37	M	348000A401.11	.Svetidlo núdzové N	kus	4,000	70,25	281,00
38	M	348000A401.2	.Svetidlo ozn. E	kus	14,000	45,89	642,46
39	M	348000A401.3	.Svetidlo ozn. F	kus	4,000	55,25	221,00
40	M	348000A401.4	.Svetidlo ozn. H	kus	2,000	54,25	108,50

D D7 210 22 Vedenia uzemňovacie

2 916,14

41	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	80,000	2,85	228,00
42	M	3549000O33	Ploché uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm ²)	m	80,000	1,78	142,40
43	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	14,000	2,56	35,84
44	M	3549000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm ²)	m	14,000	3,98	55,72
45	M	3549000S04.1	Príložka 5228123, typ 156 K8-10 ST	kus	25,000	0,56	14,00
46	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	70,000	6,89	482,30
47	M	3549001O70	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm ²)	m	70,000	0,73	51,10
48	M	3549023O02	Podpera na hrebeň (nerez V2A) : 5202515, typ 132 K-VA, držiak vodiča D8-10, na škridle, nastav. (185-260)mm, výška 20mm	kus	60,000	5,95	357,00
49	M	3549023O12	Podpera vedenia (nerez V2A) : 5215609, typ 157 FK-VA 410, držiak vodiča D8-10, na škridlové strechy (410)mm, výška 40mm	kus	16,000	5,48	87,68
50	K	210220211	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na strešný hrebeň, do dreva	kus	3,000	8,35	25,05
51	M	3549030O00	Tyč zachytávacia (St-FT) : 5402808, typ 101 A-L100, závit M16x20, svorka pre vodič D8-10 (D16x1000)mm	kus	3,000	34,58	103,74
52	M	3549034O99	- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm	kus	3,000	1,58	4,74
53	M	3549035O26	- držiak (nerez V2A) zachytávacej tyče D16 na hrebeň : 5403330, typ F-FIX-132, tyče max 1000mm, nastaviteľná (180-260)mm	kus	3,000	63,28	189,84
54	M	3549034O22	- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm	kus	3,000	2,18	6,54
55	M	3549076O01	Páska antikorozná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	2,000	10,25	20,50
56	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	45,000	4,22	189,90
57	M	3549041O03	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	14,000	5,58	78,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	3549041090	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, bez skrutky, pre vodič D8-10 (pre 1 skrutku M10)	kus	25,000	0,59	14,75
59	M	3549044082	Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka, matica)	kus	6,000	42,36	254,16
60	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	20,000	6,08	121,60
61	M	3549040062.1	Svorka krížová - pás x pás (FT-FT) : 5314572, typ 256 S6 FT	kus	8,000	1,85	14,80
62	M	3549040091	Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)	kus	6,000	8,21	49,26
63	M	3549044005.1	Svorka Vario - 5311707, typ 249 B ST BP	kus	6,000	1,52	9,12
64	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	10,000	4,32	43,20
65	M	3549092V03	Svorka uzemňovacia nerezová : ZSA 16 N (BERNARD) pre nerezový pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5-16mm ²	kus	10,000	1,54	15,40
66	M	3549092V04	- páska nerezová uzemňovacia : ZS 16 NEREZ, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16 N)	kus	10,000	0,58	5,80
67	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	2,000	23,69	47,38
68	M	3549090005	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	2,000	7,23	14,46
69	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	10,000	3,05	30,50
70	M	3549071002	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	10,000	3,25	32,50
71	K	210220403	Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	6,000	4,23	25,38
72	M	3549070010	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	6,000	27,56	165,36

D

D8

210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

2 559,60

73	K	210800546	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, uložený pevne H07V-U, CY 4	m	50,000	1,53	76,50
74	M	341010M318	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 4 GNYE (RE) zol/žltý	m	50,000	0,48	24,00
75	K	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	30,000	1,56	46,80
76	M	341010M446	Kábel 1-žilový Cu 750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	30,000	3,02	90,60
77	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	560,000	1,78	996,80
78	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	470,000	1,31	615,70
79	M	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	50,000	1,31	65,50
80	M	341220H212	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1	m	40,000	0,83	33,20
81	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	165,000	1,82	300,30
82	M	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	165,000	1,88	310,20

D

D9

213 2 PPV a HZS

2 747,90

83	K	213290150.1	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	20,000	19,56	391,20
84	K	213290150R	Drobné murárske vysprávky a sádrovanie	hod	10,000	19,56	195,60
85	M	5854000E04	Sadra biela, balenie 1kg	balenie	10,000	0,95	9,50
86	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	80,000	19,56	1 564,80
87	K	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	30,000	19,56	586,80

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

06 - SO 01 - Elektroinštalácia slaboprúd - kamerový systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

NH PARTNER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 144,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 144,71	20,00%	228,94

Cena s DPH

v EUR

1 373,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

27.09.2024

27.09.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

06 - SO 01 - Elektroinštalácia slaboprúd - kamerový systém

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	1 144,71
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	76,65
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	142,00
D4 - 213 2 PPV a HZS	39,78
D5 - 220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu	18,72
D6 - 220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu	253,20
D7 - 220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal	614,36
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

06 - SO 01 - Elektroinštalácia slaboprúd - kamerový systém

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 144,71

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 76,65

1	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	15,000	2,98	44,70
2	M	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	15,000	0,78	11,70
3	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	15,000	1,29	19,35
4	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	kus	15,000	0,06	0,90

D D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN 142,00

5	K	210040736	Vyrežanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	20,000	7,10	142,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D D4 213 2 PPV a HZS 39,78

6	K	213290054P	Premeranie FTP	hod	2,000	19,89	39,78
---	---	------------	----------------	-----	-------	-------	-------

D D5 220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu 18,72

7	K	220271601P	Ukončenie dátového kábla	kus	4,000	4,68	18,72
---	---	------------	--------------------------	-----	-------	------	-------

D D6 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu 253,20

8	K	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	60,000	3,31	198,60
9	M	341811I451	Kábel dátový F/UTP - CAT 6, tieneny : Belden 7860NBH, 4X2XAWG23 (LSOH) bezhalogénový, Dca-s3,d2,a1, sivý	m	60,000	0,91	54,60

D D7 220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal 614,36

10	K	220301203P	Montáž, a zapojenie kamery	kus	2,000	19,95	39,90
11	M	374301C001.8	IP kamera 4Mpx, Motor-zoom, IP 67, PoE	kus	2,000	287,23	574,46

VP Práce navyše 0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

07 - SO 02 - Rekonštrukcia NN prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

NH PARTNER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 705,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 705,25	20,00%	541,05

Cena s DPH

v EUR

3 246,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké
IČO: 53 220 064, DIČ: 2

27.09.2024

Strana 41 z 62

24.09.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

07 - SO 02 - Rekonštrukcia NN prípojky

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Dátum: 16.09.2024

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	2 705,25
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	799,58
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	77,72
D3 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	549,84
D4 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	705,50
D5 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové	45,90
D6 - 213 2 PPV a HZS	238,56
D7 - 460 01 Vytýčovanie trás	1,35
D8 - 460 05 Stožiarové puzdra	41,36
D9 - 460 12 Ostatné práce pri stavbe nadzemných vedení	12,56
D10 - 460 20 Káblové ryhy	74,80
D11 - 460 42 Káblové lôžko	113,90
D12 - 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc	86,70
D13 - 460 56 Zásyp rýh	35,20
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

07 - SO 02 - Rekonštrukcia NN prípojky

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 705,25

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 799,58

1	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	50,000	3,14	157,00
2	M	345711K020	Kanáľ el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely	m	50,000	7,33	366,50
3	M	345718K550	- priečka oddeľovacia PVC : PEKE 60 -C, biela	m	50,000	2,54	127,00
4	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	3,000	1,56	4,68
5	M	345658K041	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 FA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, číma	m	3,000	0,56	1,68
6	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	50,000	1,24	62,00
7	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	50,000	0,06	3,00

D 210 10 Ukončér súbory pre káble 77,72

8	K	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	16,000	3,05	48,80
9	K	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	4,000	7,23	28,92

D D3 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 549,84

10	K	210191532P	Usadenie rozvádzača ER 1.0+1.1	kus	1,000	5,55	5,55
11	M	357500H093.1	Páska BANDIMEX	kus	3,000	4,35	13,05
12	M	357515H373	.Rozvádzač RE HASMA RE 2.0 F403 63A P2	kus	1,000	475,56	475,56
13	K	210191541P	Montáž pilier, rozvádzača	kus	1,000	55,68	55,68

D D4 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 705,50

14	K	210810109	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25, 3x25+16	m	50,000	2,22	111,00
15	M	341303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	50,000	11,89	594,50

D D5 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové 45,90

16	K	210900601	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x25	m	10,000	0,94	9,40
17	M	341410M400	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x25	m	10,000	3,65	36,50

D D6 213 2 PPV a HZS 238,56

18	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	19,88	238,56
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

D D7 460 01 Vytyčovanie trás 1,35

19	K	460010024	Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,010	135,23	1,35
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------

D D8 460 05 Stožiarové puzdra 41,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	460050003P	Jama pre pilierový rozvádzač, zemina tr.3	kus	1,000	41,36	41,36
D D9 460 12 Ostatné práce pri stavbe nadzemných vedení							12,56
21	K	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	1,000	12,56	12,56
D D10 460 20 Káblové ryhy							74,80
22	K	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	10,000	7,48	74,80
D D11 460 42 Káblové lôžko							113,90
23	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok	m	10,000	11,39	113,90
D D12 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc							86,70
24	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	10,000	2,21	22,10
25	K	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	10,000	2,21	22,10
26	M	345658P407	Zakrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	10,000	4,25	42,50
D D13 460 56 Zásyp rýh							35,20
27	K	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	10,000	3,52	35,20

VP		Práce navyč					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

08 - Odborné plynové zariadenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 800,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 800,37	20,00%	1 160,07

Cena s DPH

v EUR

6 960,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27.09.2024

Strana 45 z 62

27.09.2024



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KL'ÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

08 - Odborné plynové zariadenie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Dátum: 16.09.2024

Projektant:

Spracovateľ: mg.kasuslav

Žatkovice

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	5 800,37
HSV - Práce a dodávky HSV	
	2 803,89
1 - Zemné práce	
	2 803,89
PSV - Práce a dodávky PSV	
	1 306,95
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	
	1 306,95
M - Práce a dodávky M	
	1 401,52
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	
	451,50
23-M - Montáže potrubia	
	612,54
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	
	192,15
95-M - Revízie	
	145,33
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	
	288,01
VP - Práce navyše	
	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

08 - Odberné plynové zariadenie

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ: ing. Kasuslav
Žatkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 800,37

D HSV Práce a dodávky HSV

2 803,89

D 1 Zemné práce

2 803,89

1	K	123202101.S	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	63,000	21,89	1 379,07
2	M	581530000400	Piesok zásypaný	t	40,000	15,22	608,80
3	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť výkopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	63,000	0,78	49,14
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	38,000	4,01	152,38
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	25,000	24,58	614,50

D PSV Práce a dodávky PSV

1 306,95

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 306,95

6	K	723120202.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 Dxt 22x2,6	m	12,000	12,13	145,56
7	K	723130251.S	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25	m	6,000	26,35	158,10
8	K	723130252.S	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	m	6,000	31,87	191,22
9	K	723150303.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 25x2,6 mm	m	6,000	14,52	87,12
10	K	723150304.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 31,8x2,6 mm	m	6,000	15,87	95,22
11	K	723150305.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 38x2,6 mm	m	6,000	16,83	100,98
12	K	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	20,000	1,48	29,60
13	K	723160204.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000	68,99	68,99
14	M	551480004700.S	Skrinka plynomerová NTL s predprípravou	ks	1,000	304,56	304,56
15	K	723221021.S	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	ks	1,000	4,03	4,03
16	M	551340010000.S	Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	8,55	8,55
17	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	5,000	4,02	20,10
18	M	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	5,000	10,23	51,15
19	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	2,000	4,41	8,82
20	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	14,91	29,82
21	K	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,051	61,35	3,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D M Práce a dodávky M

1 401,52

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22	K	230120095	Montáž signalizačného vodiča	ks	105,000	3,15	330,75
23	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí d32	m	105,000	1,15	120,75

D 23-M Montáže potrubia

612,54

24	K	230201136.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	20,000	0,31	6,20
25	M	286130035900.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	20,000	1,29	25,80
26	K	230201139.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	5,000	0,35	1,75
27	M	286130036000.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m	m	5,000	2,01	10,05
28	K	230201142.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	80,000	0,46	36,80
29	M	286130036100.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	m	80,000	2,93	234,40
30	M	286530227300.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	2,000	5,46	10,92
31	K	230203005.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	6,28	6,28
32	M	286530177700.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	5,76	5,76
33	K	230203136.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 50/32 mm	ks	2,000	5,95	11,90
34	M	286530190000.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 50/32 mm	ks	2,000	8,69	17,38
35	K	230203137.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 50/40 mm	ks	1,000	6,65	6,65
36	M	286530190100.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 50/40 mm	ks	1,000	9,68	9,68
37	K	230203562.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	13,36	13,36
38	M	286220031000.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	44,35	44,35
39	K	230203563.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	ks	1,000	14,52	14,52
40	M	286220031100.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	ks	1,000	47,56	47,56
41	K	230203581.S	Montáž prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	12,33	12,33
42	M	286220027200.S	Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	42,35	42,35
43	K	230203815.S	Montáž T-kusu s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 50 mm	ks	1,000	1,32	1,32
44	M	286530083200.S	Elektrotvarovka T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	6,05	6,05
45	K	230210013.S	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	1,000	11,35	11,35
46	M	247710008500.S	Páska inšalačná Desolen	ks	2,000	17,89	35,78

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

192,15

47	M	283230008300	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, CAMPRI	m	105,000	0,85	89,25
48	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	105,000	0,98	102,90

D 95-M Revízie

145,33

49	K	950505022	Revízná správa OPZ	ks	1,000	145,33	145,33
----	---	-----------	--------------------	----	-------	--------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

288,01

50	K	001000032	Dopravné náklady	sub	1,000	89,65	89,65
51	K	001400041.S	Drobný inšalačný materiál	eur	1,000	198,36	198,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP		Práce naviac					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

09 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 879,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 879,78	20,00%	4 775,96

Cena s DPH

v EUR

28 655,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27.09.2024

27.09.2024



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

09 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Dátum: 16.09.2024

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Rastislav
Žetkovský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	23 879,78
PSV - Práce a dodávky PSV	
	22 533,01
713 - Izolácie tepelné	1 068,75
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	12 335,90
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3 127,02
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 006,62
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 496,45
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	652,72
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 787,59
783 - Nátery	57,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 105,92
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	240,85
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

09 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ: Ing. Rastislav
Žatkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 879,78

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 533,01

D 713

Izolácie tepelné

1 068,75

1	K	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	183,000	3,56	651,48
2	M	TL 18 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm	m	80,000	2,06	164,80
3	M	TL 22 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm	m	36,000	2,32	83,52
4	M	TL 28 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	m	32,000	2,25	72,00
5	M	TL 35 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	m	35,000	2,77	96,95

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

12 335,90

6	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	135,98	135,98
7	M	484380001600.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, objem 200 l Vaillant uniSTOR VIH RW so snímačom teploty, ponuka Vaillant č. 24-0417/127LC	ks	1,000	1 320,23	1 320,23
8	K	732230000.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	88,98	88,98
9	M	484420000200.S	Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy s izoláciou z tvrdého PU, hr. 50 mm, objem 100 l Vaillant VPS R 100/1M, ponuka Vaillant č. 24-0417/127LC	ks	1,000	586,28	586,28
10	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	13,98	13,98
11	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	66,65	66,65
12	K	732331864.S	Montáž expanznej nádoby pre TPV tlak 10 barov s vakom objem 25 l	ks	1,000	13,25	13,25
13	M	484620002000.S	Nádoba expanzná s vakom pre TPV, objem 25 l, 10 bar	ks	1,000	68,65	68,65
14	K	732462020.S	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 7 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 698,95	1 698,95
15	M	484730002769.S	Tepelné čerpadlo vzduch-voda na vykurovanie a chladenie pre vonkajšiu inštaláciu, 7 kW, Vaillant VWL 55/6 A 230 s príslušenstvom ponuka Vaillant č. 24-0417/127LC	ks	1,000	7 715,99	7 715,99
16	K	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	74,36	74,36
17	M	484810004400.S	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla, mokrubežné obehové čerpadlo, DN 25, výtlak 6 m, výkon 50/25 kW Vaillant VDM 10, ponuka Vaillant č. 24-0417/127LC	sada	1,000	424,39	424,39
18	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	139,360	0,92	128,21

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

3 127,02

19	K	733121111.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 25/2,6	m	6,000	12,35	74,10
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	733121114.S	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	12,000	13,58	162,96
21	K	733166170.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	80,000	11,25	900,00
22	K	733166174.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	30,000	13,89	416,70
23	K	733166176.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	20,000	17,89	357,80
24	K	733166178.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	35,000	22,25	778,75
25	M	1609803	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	ks	24,000	2,69	64,56
26	M	P722003	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2	ks	10,000	6,56	65,60
27	M	P723211	T-kus redukovaný 32x3 / 20x2 / 26x3	ks	2,000	13,65	27,30
28	M	P723215	T-kus redukovaný 32x3 / 32x3 / 20x2	ks	2,000	13,65	27,30
29	M	P723200	T-kus rovnoramenný 32x3	ks	2,000	13,98	27,96
30	M	P723201	T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 16x2 / 32x3	ks	2,000	13,95	27,90
31	M	P723204	T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 20x2 / 32x3	ks	2,000	13,68	27,36
32	M	P722006	T-kus zväčšená stredná vetva 20x2 / 26x3 / 20x2	ks	2,000	11,36	22,72
33	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	18,000	0,69	12,42
34	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	165,000	0,55	90,75
35	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	37,256	1,15	42,84

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

1 006,62

36	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,15	4,60
37	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	4,000	2,48	9,92
38	M	551210009100	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	4,000	8,20	32,80
39	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	12,000	1,86	22,32
40	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies rohových	ks	12,000	3,56	42,72
41	M	1920060	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s	ks	12,000	14,56	174,72
42	M	1369491	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	12,000	25,96	311,52
43	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	6,000	3,65	21,90
44	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	2,58	5,16
45	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	2,000	10,65	21,30
46	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	11,000	3,29	36,19
47	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	10,000	15,89	158,90
48	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, SV, V, REFLEX	ks	1,000	59,68	59,68
49	K	734252130.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4"	ks	2,000	3,69	7,38
50	M	551210023600	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 3 bar	ks	1,000	18,95	18,95
51	M	551210025700	Ventil poistný pre TPV, 3/4", 10 bar	ks	1,000	48,56	48,56
52	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	6,89	27,56
53	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	13,561	0,18	2,44

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 496,45

54	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,23	11,23
55	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	11,59	34,77
56	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	13,56	108,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	M002260050590 16011	KORAD 22VKP 600/500 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	122,69	122,69
58	M	M002260080890 16011	KORAD 22VKP 600/800 (bez povrchovej úpravy)	ks	3,000	175,36	526,08
59	M	M002260101090 16011	KORAD 22VKP 600/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	189,36	757,44
60	M	M002260121290 16011	KORAD 22VKP 600/1200 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	223,56	894,24
61	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	30,987	1,34	41,52

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

652,72

62	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	18,000	14,25	256,50
63	K	767995108.S	Drobný inšalačný materiál	súb	1,000	388,00	388,00
64	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,233	0,89	8,22

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

1 787,59

65	K	769052003.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 275 m ³ /h	ks	2,000	115,36	230,72
66	M	429530032500	Decentrálny vetrací systém s rekuperačnou tepla PRANA 200C Premium plus	ks	2,000	759,99	1 519,98
67	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	22,360	1,65	36,89

D 783

Nátery

57,96

68	K	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	18,000	3,22	57,96
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 105,92

69	K	HZS000112	Stavebno montážne práce topná skúška, vyregulovanie	hod	72,000	15,36	1 105,92
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

240,85

70	K	000900011.S	Dopravné náklady na odvoz demontovaného materiálu a dovoz materiálu pre montáž	eur	1,000	240,85	240,85
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

VP

Práce navyše

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

10 - ÚK a rekuperácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.Rastislav Žatkovič

Poznámka:

Cena bez DPH

37 731,18

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	37 731,18	20,00%	7 546,24

Cena s DPH

v EUR

45 277,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

27.09.2024

Strana 55 z 62

24.09.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY - ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY		
Objekt:	10 - ÚK a rekuperácia		
Miesto:		Dátum:	16.09.2024
Objednávateľ:		Projektant:	ing. Rastislav
Zhotoviteľ:	Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51	Spracovateľ:	Žatkovík
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu	37 731,18
PSV - Práce a dodávky PSV	36 269,55
713 - Izolácie tepelné	281,04
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	28 221,45
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	838,62
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 210,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 004,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	3 588,68
783 - Nátery	125,16
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 072,08
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	389,55
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLÁČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

10 - ÚK a rekuperácia

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Dátum: 16.09.2024

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Kasišlav
Žatkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 731,18

D PSV

Práce a dodávky PSV

36 269,55

D 713

Izolácie tepelné

1	K	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	42,000	3,87	162,54
2	M	TL 28 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	m	18,000	2,49	44,82
3	M	TL 35 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	m	12,000	2,85	34,20
4	M	TL 42 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm	m	12,000	3,29	39,48

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

28 221,45

5	K	732213814.S	Demontáž zariadenia strojovne	hod	80,000	7,88	630,40
6	K	732230003.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 250 do 400 l	ks	1,000	105,36	105,36
7	M	484420000600.S	Akumulačná nádoba aISTOR plus VPS 300/3-5l ponuka Vaillant č. 24-0417/128LČ	ks	1,000	1 520,59	1 520,59
8	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	6,85	6,85
9	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	68,57	68,57
10	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	15,66	15,66
11	M	484630005650.S	Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá	ks	1,000	178,36	178,36
12	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	2,000	7,25	14,50
13	M	426110003300	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-60 180, GRUNDFOS	ks	2,000	455,99	911,98
14	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	33,65	33,65
15	M	426110006500	Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80 F N 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	1 448,95	1 448,95
16	K	732462030.S	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 14 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	2 655,35	5 310,70
17	M	484730002706.S	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V na vykurovanie a chladenie, 14 kW ponuka Vaillant č. 24-0417/128LČ	ks	2,000	8 987,94	17 975,88

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

838,62

18	K	733121114.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	18,000	14,23	256,14
19	K	733121115.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	12,000	21,56	258,72
20	K	733121116.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	12,000	24,25	291,00
21	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	42,000	0,78	32,76

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

2 210,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	3,000	3,21	9,63
23	M	551210009300	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	3,000	13,24	39,72
24	K	734222110.S	Montáž zmiešavacieho ventilu 3-cestného DN 40s pohonom	ks	1,000	58,33	58,33
25	M	551240011850	Trojcestný zmiešavací ventil VLA 131 DN40 kv 25 s pohonom ALF 261	ks	1,000	838,97	838,97
26	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	11,000	3,65	40,15
27	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	11,000	17,55	193,05
28	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,000	4,23	8,46
29	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	2,000	24,89	49,78
30	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	3,000	4,88	14,64
31	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	3,000	39,35	118,05
32	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	4,000	5,33	21,32
33	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	4,000	17,91	71,64
34	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	8,22	8,22
35	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	36,88	36,88
36	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	7,21	14,42
37	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	3,000	4,99	14,97
38	M	422010002300.S	Filter závitový nerez 1", dl. 90 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	2,000	88,33	176,66
39	M	436320007473	Magnetický filter BOILERMAG 1", 3,0 m3/h, plast PA 6,6 30 % GFRP, nehrdzavejúca oceľ, IVAR.BOILERMAG	ks	1,000	185,32	185,32
40	K	734412220.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm	ks	4,000	21,86	87,44
41	M	388320002300	Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR.TP 120 A	ks	4,000	15,98	63,92
42	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	2,000	64,89	129,78
43	K	734252130.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4"	ks	2,000	3,99	7,98
44	M	551210023600	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 3 bar	ks	1,000	21,27	21,27

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 004,00

45	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	42,000	15,22	639,24
46	K	767995108.S	Drobný inštalačný materiál	súb	1,000	303,55	303,55
47	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,250	48,97	61,21

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 3 588,68

48	K	769052003.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 275 m3/h	ks	4,000	114,35	457,40
49	M	429530032500	Decentrálny vetrací systém s rekuperáciou tepla PRANA 200C Premium plus	ks	2,000	832,99	1 665,98
50	M	429530032700.S	Decentrálny vetrací systém s rekuperáciou tepla PRANA 150C Premium plus	ks	2,000	732,65	1 465,30
51	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%		1,49	0,00

D 783 Nátery 125,16

52	K	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	42,000	2,98	125,16
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 072,08

53	K	HZS000112	Stavebno montážne práce topná skúška	hod	72,000	14,89	1 072,08
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	--------	-------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 389,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	000900011.S	Dopravné náklady na odvoz demontovaného materiálu a dovoz materiálu pre montáž	eur	1,000	389,55	389,55

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍŘENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KĽAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

11 - Interierové vybavenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53220064

IČ DPH:

SK2121313216

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 857,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 857,55	20,00%	1 171,51

Cena s DPH

v EUR

7 029,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

27.09.2024

27.09.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

11 - Interierové vybavenie

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ: ing. KASUSIAV
ŽATKOVÍČ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	5 857,55
HSV - HSV	5 783,38
0000000 - Interierové vybavenie podľa PD	5 783,38
PSV - Práce a dodávky PSV	74,17
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	74,17
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI KAPUŠIANSKE KLAČANY -
ZRUŠENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY

Objekt:

11 - Interierové vybavenie

Miesto:

Dátum: 16.09.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Hotstav s.r.o., Vyšné Nemecké 25, 072 51

Spracovateľ:

Ing. Rastislav
Žatkoviač

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 857,55

D HSV

HSV

5 783,38

D 0000000

Interierové vybavenie podľa PD

5 783,38

1	M	01	UČITEĽSKÝ STÔL	ks	1,000	248,91	248,91
2	M	02	UČITEĽSKÁ STOLIČKA	ks	1,000	102,22	102,22
3	M	03	ŽIACKA SÚPRAVA - 1X STÔL, 2X STOLIČKA	ks	12,000	348,95	4 187,40
4	M	04	ŠKOLSKÁ TABUĽA BEZKRÍDLOVÁ	ks	1,000	248,89	248,89
5	M	05	ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA DELENÁ S LAVICOU	ks	4,000	248,99	995,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

74,17

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

74,17

6	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	2,000	5,21	10,42
7	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	31,54	63,08
8	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,894	0,75	0,67

VP

Práce navyše

0,00


	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00


Časový harmonogram realizácie diela							
Zhotoviteľ: Hotstav s.r.o.							


[illegible]


Jednotlivé dni


P.c.	Práca, činnosť
1	Odozdanie a prevzatie staveniska
2	Geodetické práce
3	Zemné práce, výkopové práce
4	Realizácia vonkajších IS - NN rozvody, kanalizácie, vodovody, plyn
5	Dodávky zásypového materiálu
6	Viazačské práce
7	Prípravné práce pred betonážkou
8	Betonovanie základových konštrukcií
9	Očistenie základových konštrukcií
10	Realizácia betónovej dosky
11	Debenenie základovej dosky
12	Viazačské práce
13	Betonážne práce
14	Demontáž debnenia
15	Penetrácia základovej dosky
16	Izolacie základovej dosky proti vode a vlhkosti
17	Murárske práce, murovanie obvodových sien a priečok
18	Debenenie vencia
19	Viazačské práce
20	Betonážne práce
21	Demontáž debnenia
22	Konštrukcie tesárske, realizácia krovu
23	Konštrukcie klampiarske
24	Pokládka strešnej fólie
25	Pokládka strešnej krytiny

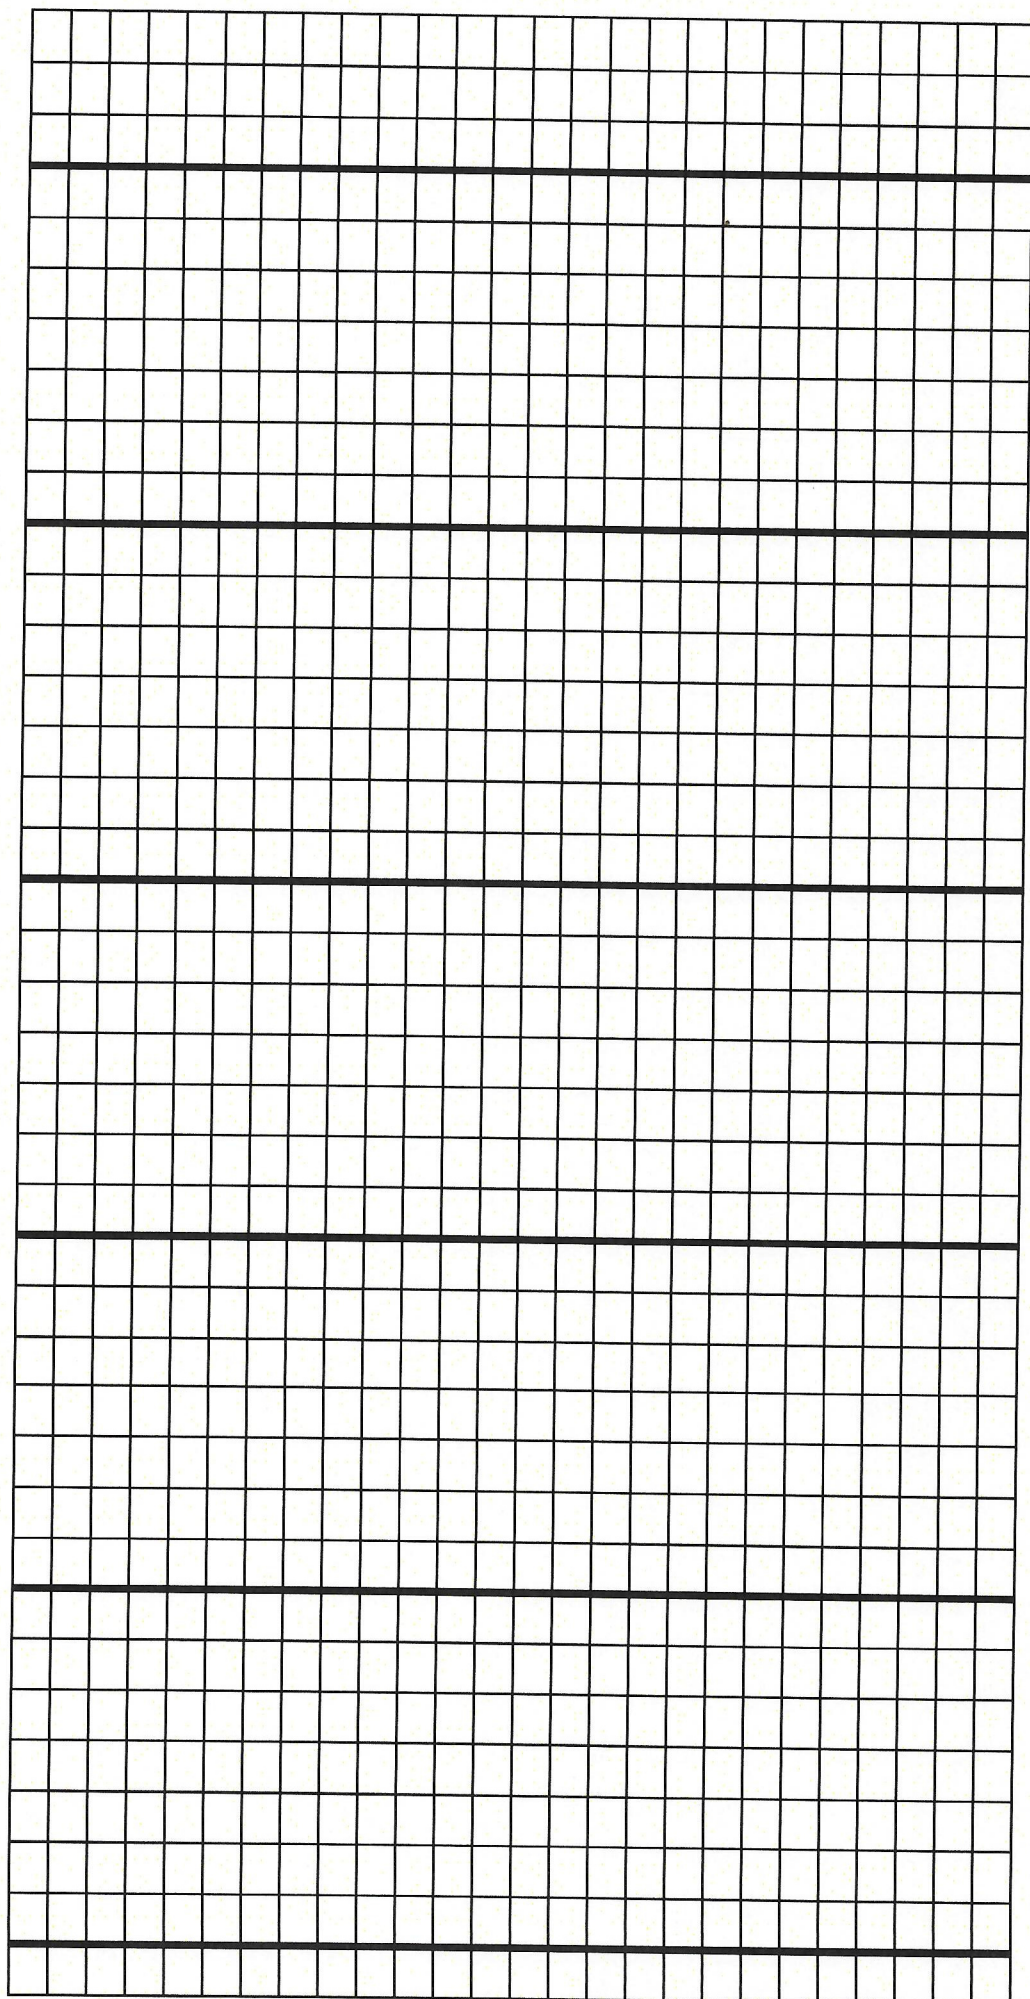


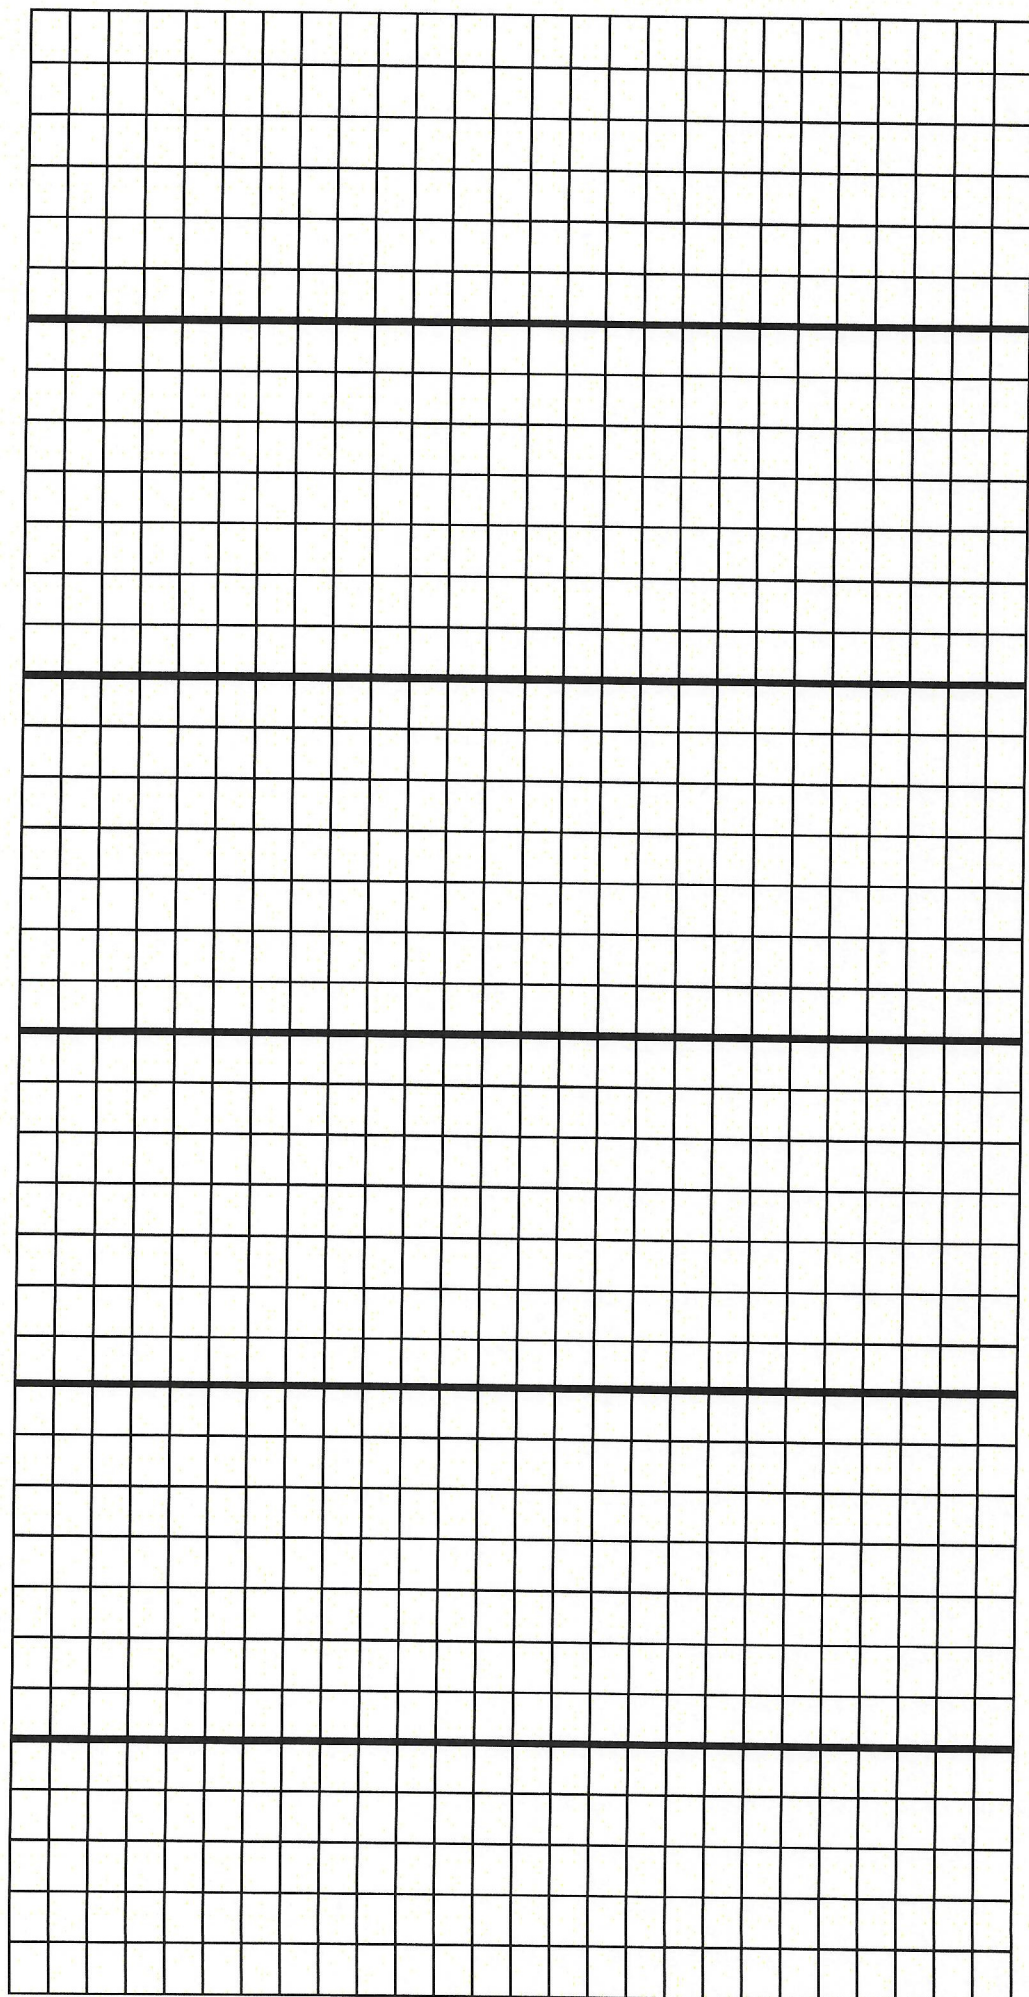


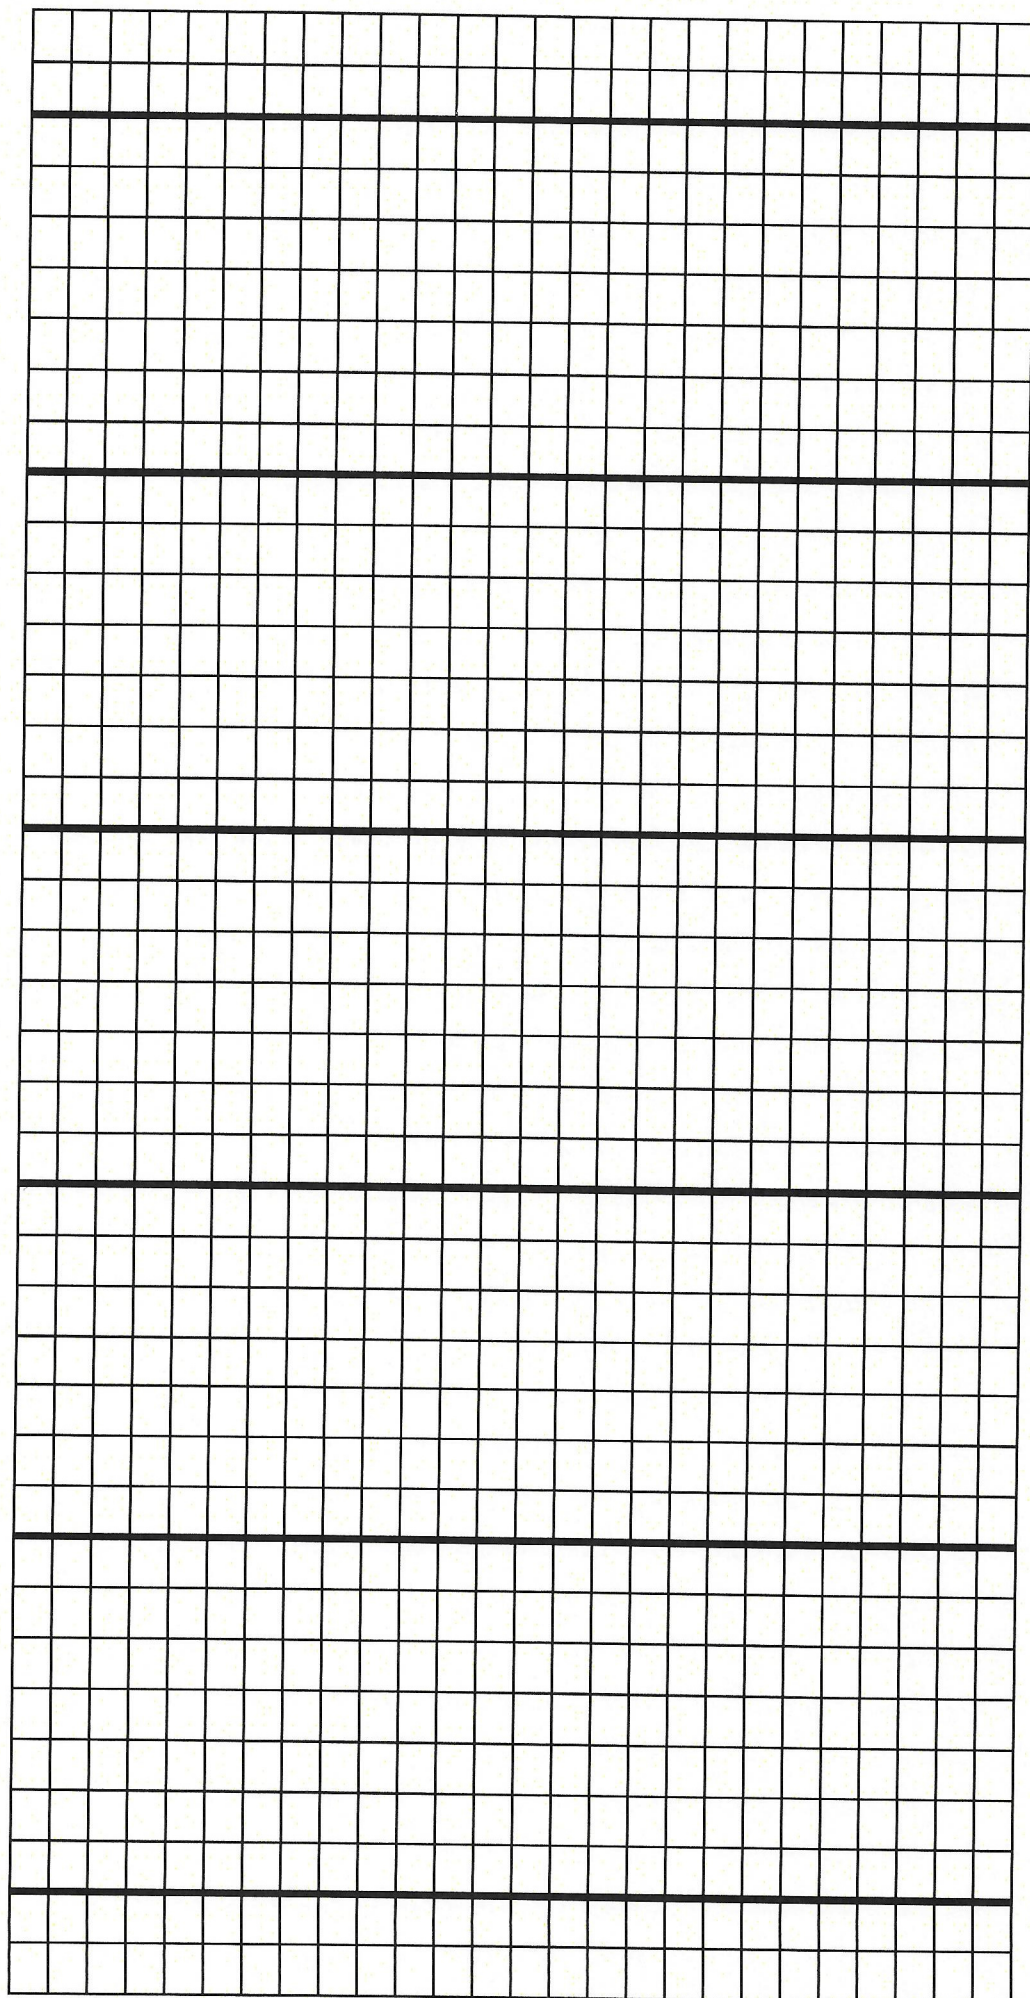


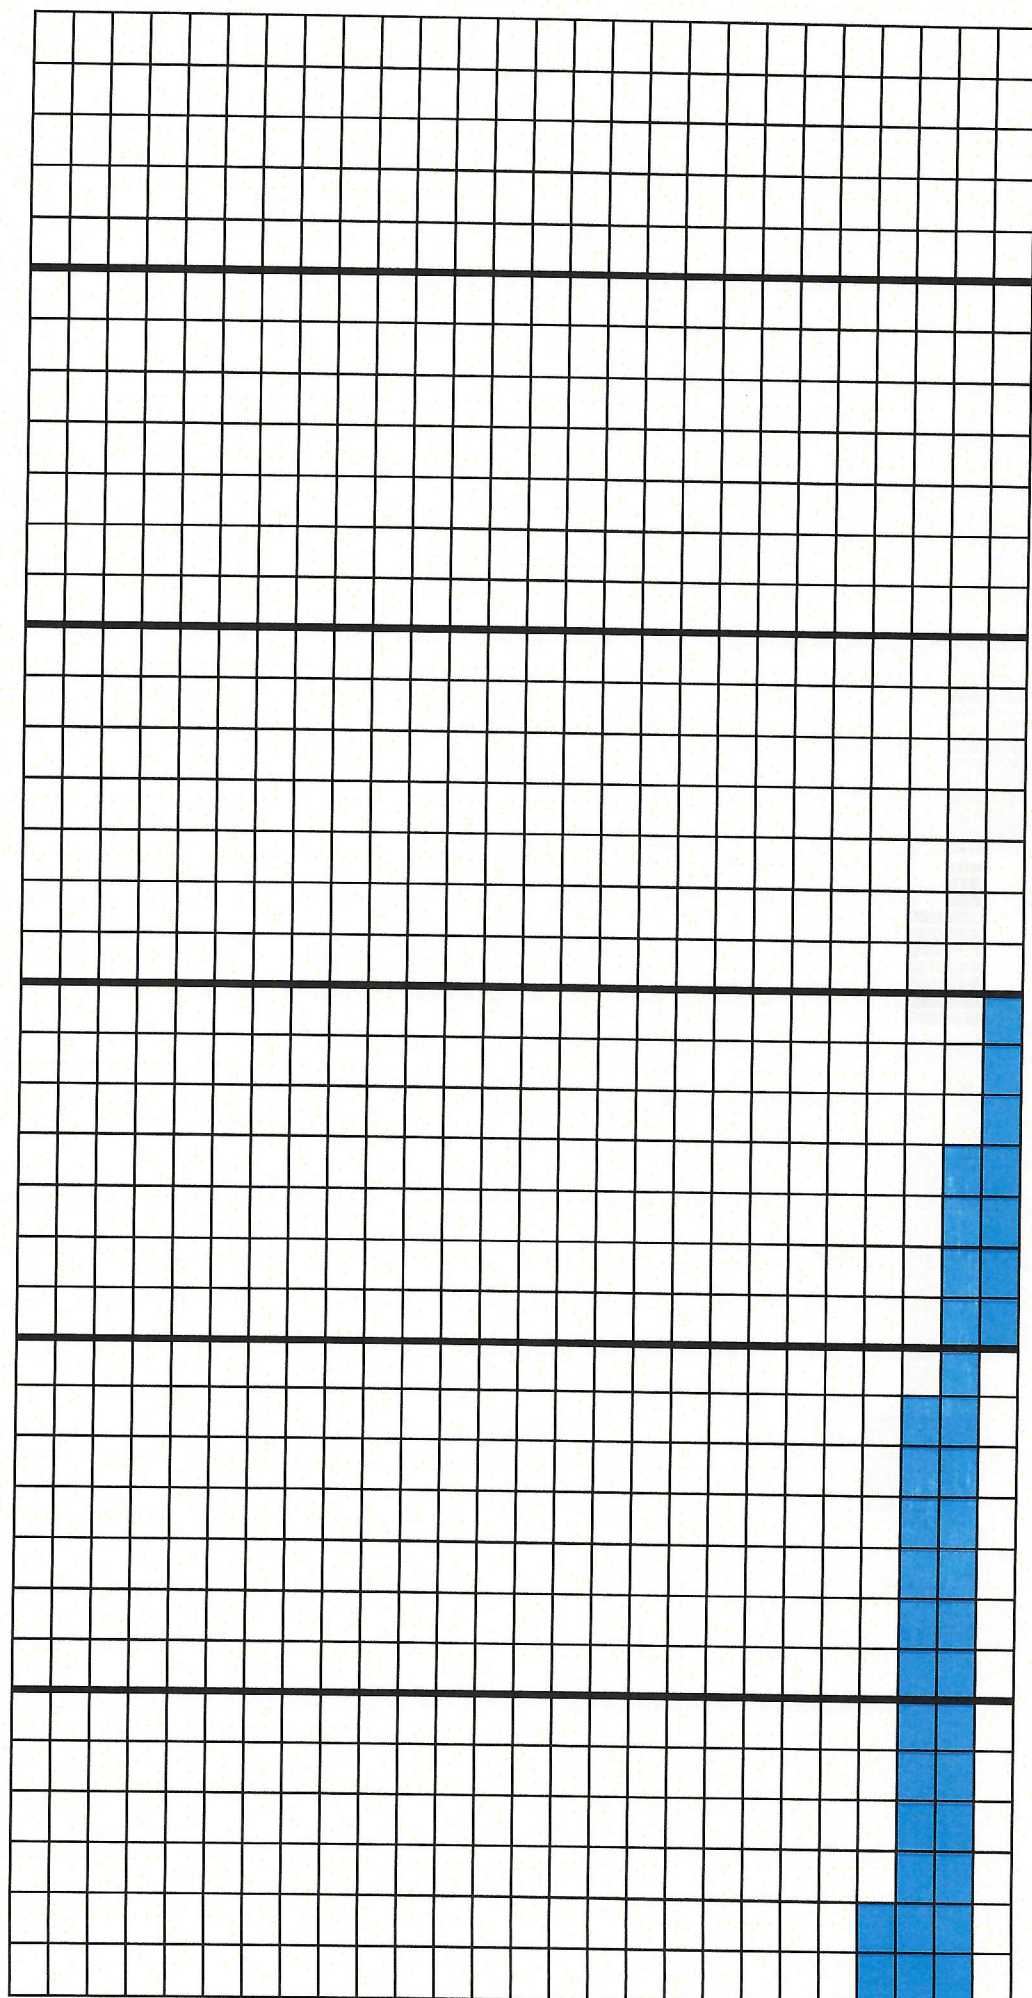


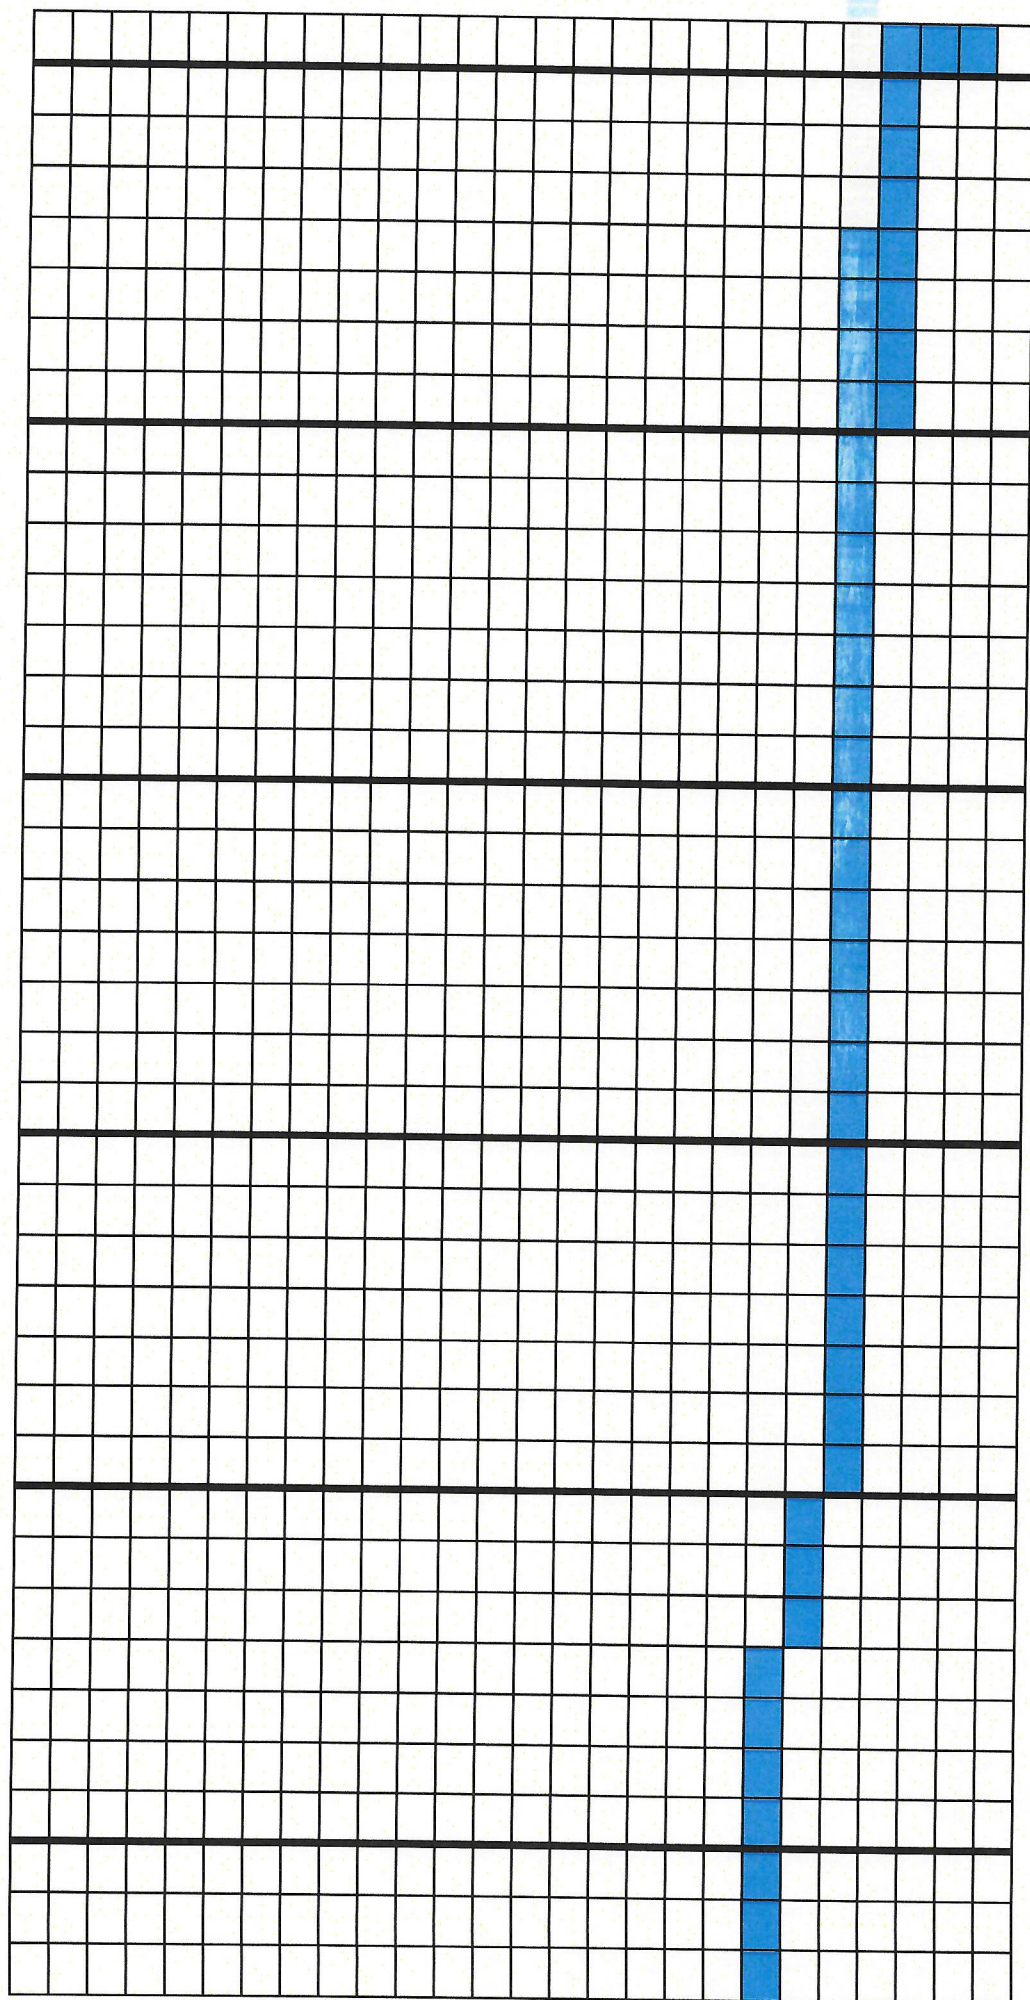

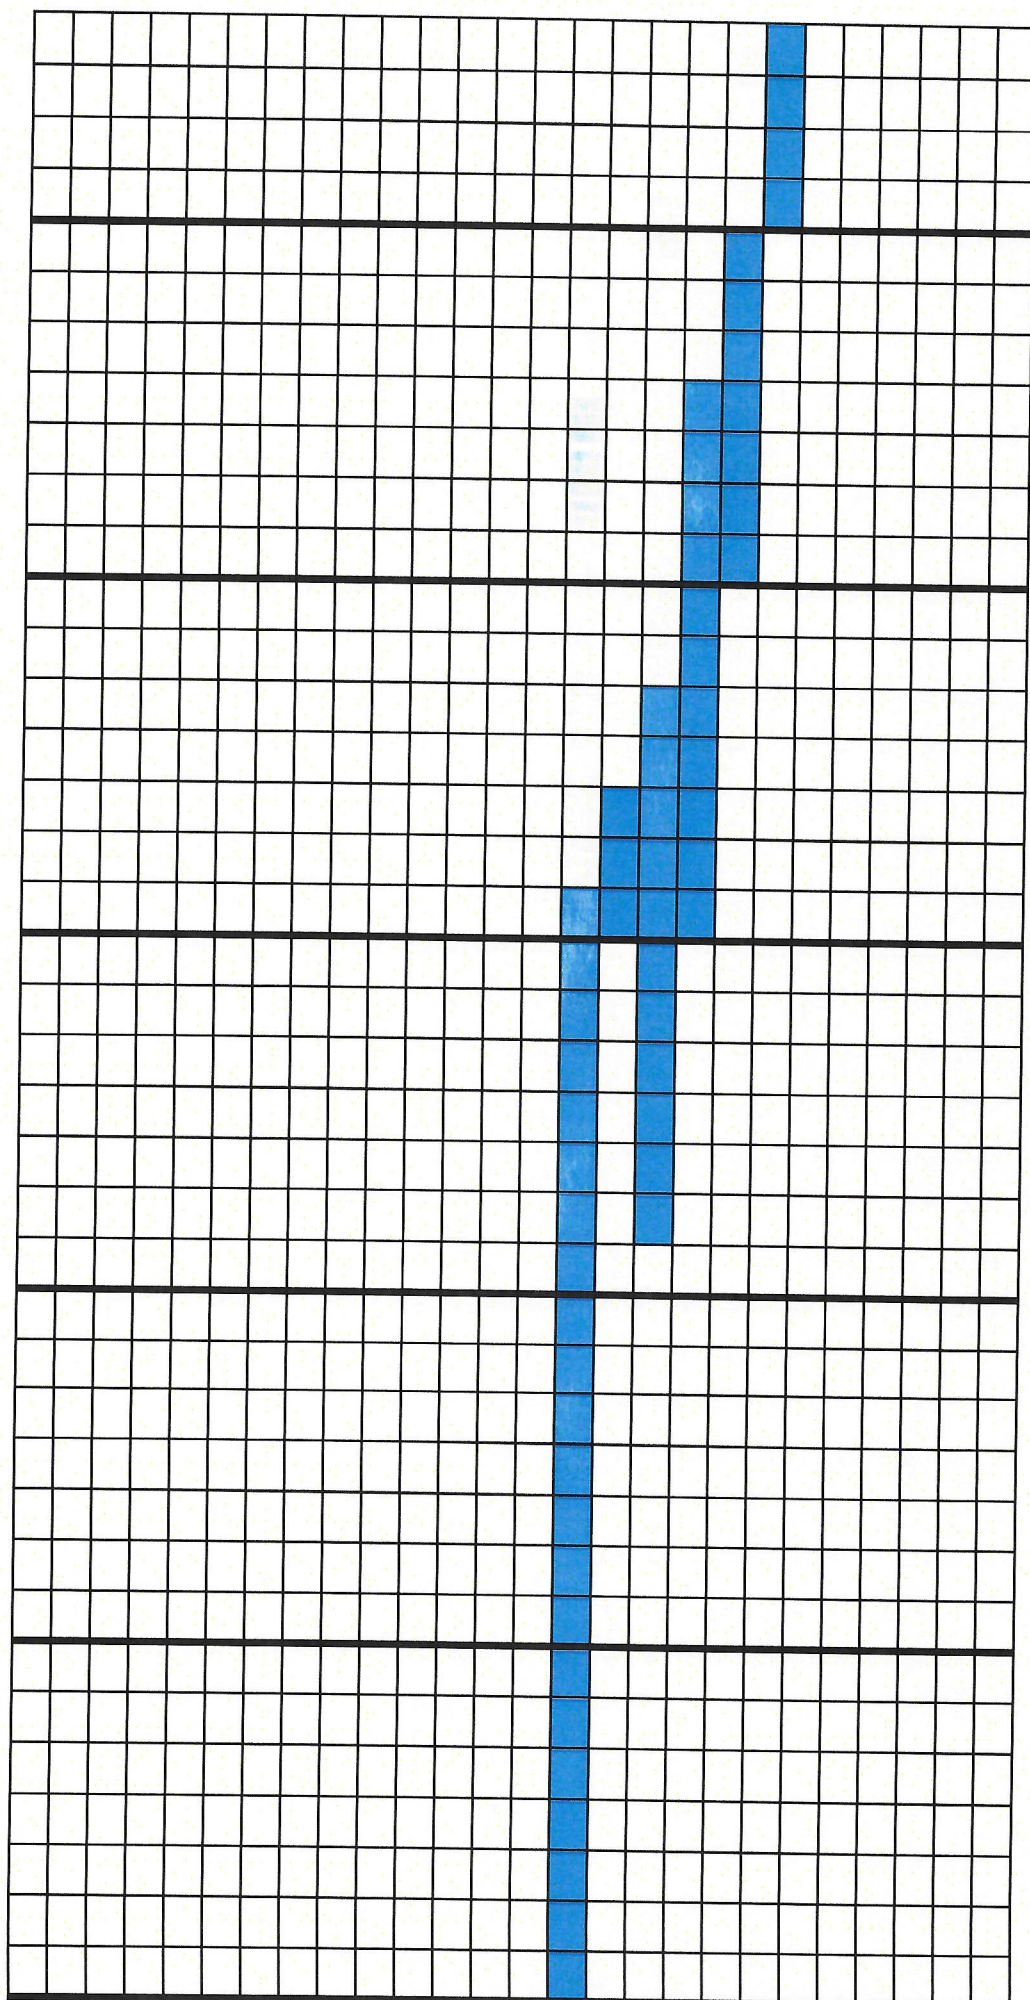

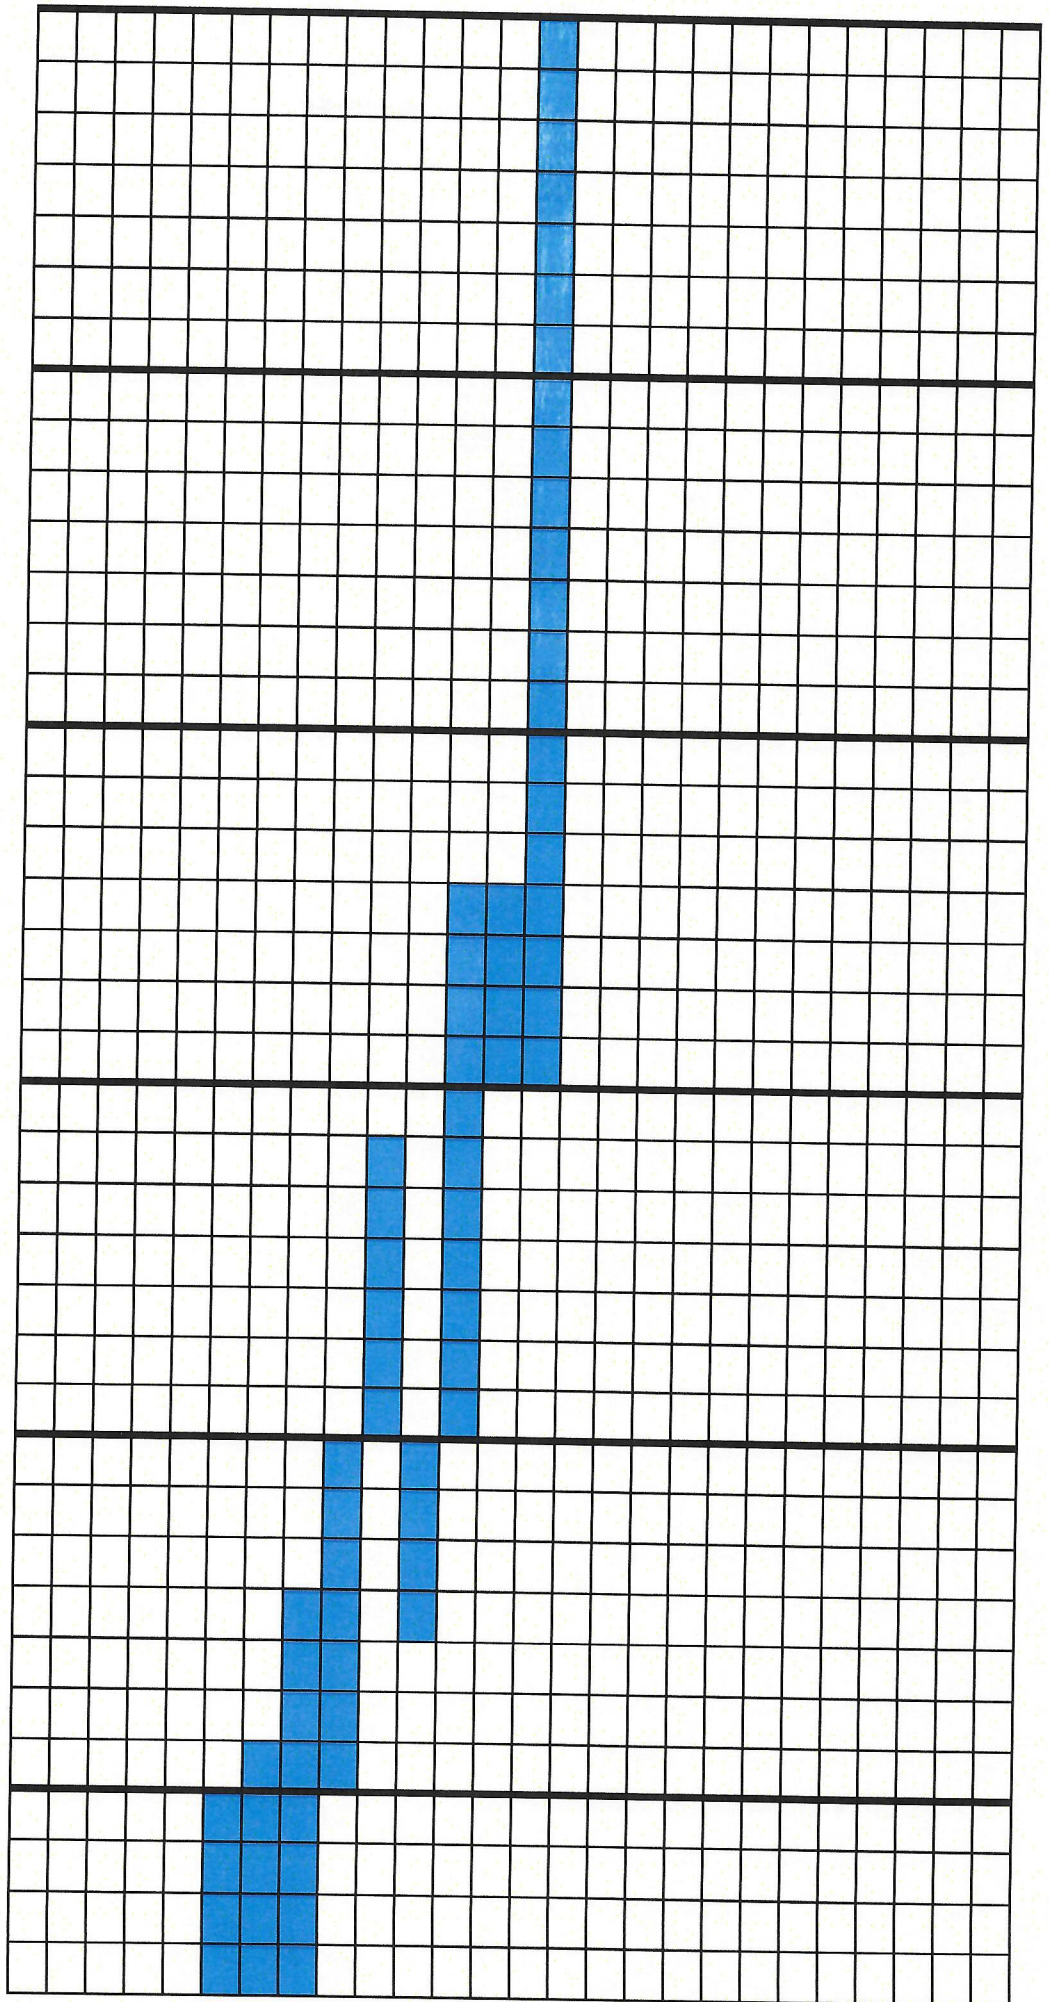

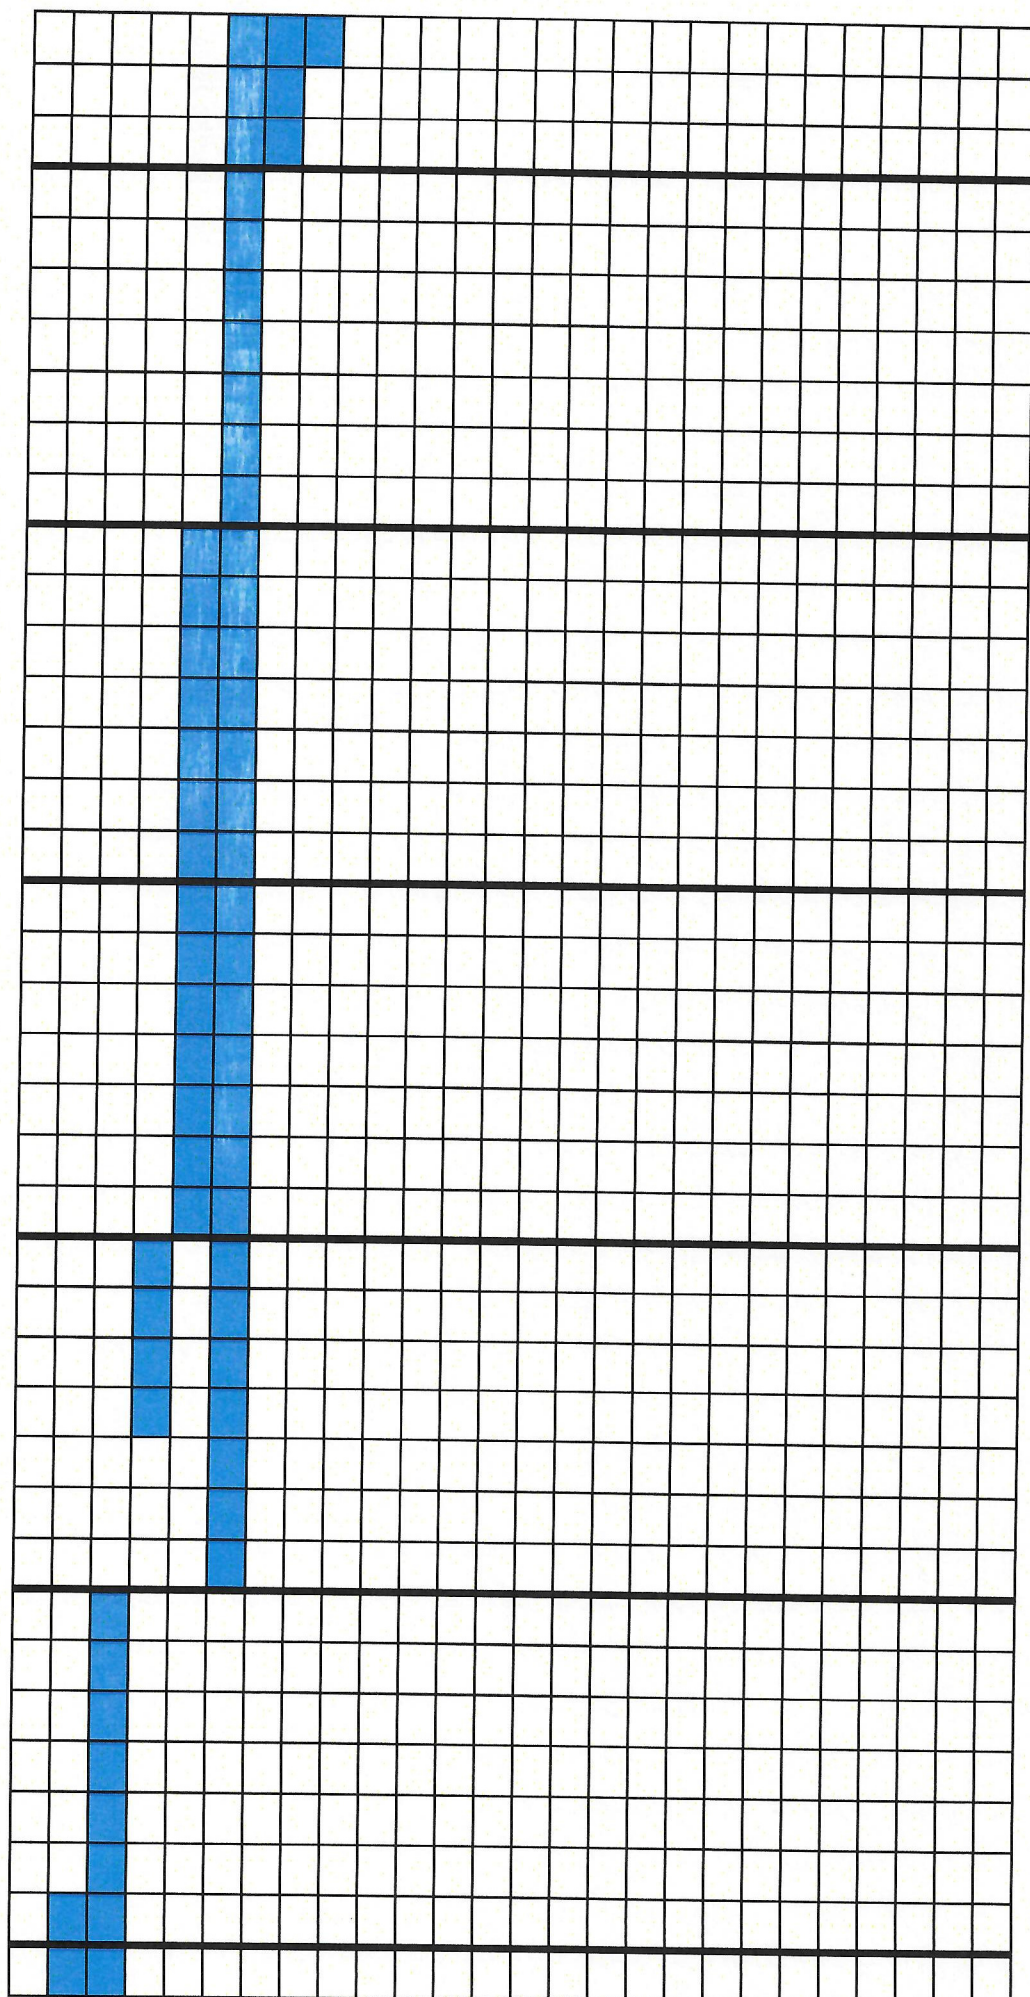

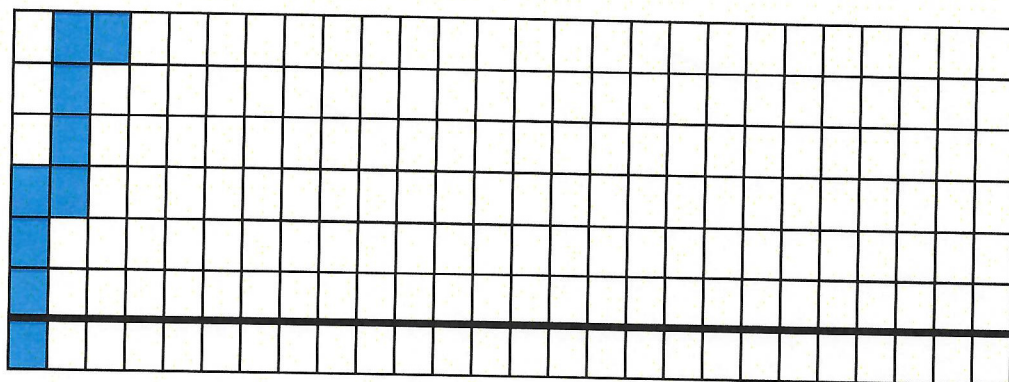

Projektová dokumentácia k zákazke Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany:
zrušenie dvojzmennej prevádzky je zverejnená:

<https://www.kapusianskeklacany.sk/wp-content/uploads/2024/09/Priloha-2-Projektova-dokumentacia.zip>

<https://www.kapusianskeklacany.sk/ostatne/>

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany: zrušenie dvojzmennej prevádzky

Názov uchádzača: Hotstav s.r.o., 072 51 Vyšné Nemecké 25

- ☒ subdodávatelia sa nebudú podieľať na plnení zákazky a celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami
- ☐ na plnení zákazky sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum: 27.9.2024

Hotstav s.r.o.
072 51 Vyšné Nemecké 25
IČO: 53 220 064, DIČ: 2121313216

odtlačok pečiatky uchádzača

.....
podpis
Ing. Peter Michlik, konateľ Htstav s.r.o.