

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov :	Obec Suchá Dolina
Sídlo :	Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice
Štatutárny orgán:	Ing. Katarína Petrenčáková, starostka obce
IČO:	00 690 635
DIČ:	2020 546 671
Bankové spojenie:	Prima Banka
IBAN:	SK29 5600 0000 0088 2135 3002

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Katarína Petrenčáková, starostka obce
b) technických:	Ing. Katarína Petrenčáková, starostka obce

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	StaMi-a s.r.o.
Sídlo:	Kapušíanska 110, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán:	Michal Stanko
Zapísaná v:	Okr. súd. Košice I, VLL.č.:277 16/V, odd.: sro
IČO:	46181644
DIČ:	2023267686
IČ DPH:	SK2023267686
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK78 0900 0000 0052 2307 2530

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Lucia Stanková
b) technických:	Martin Kolesár

Číslo telefónu:	0907 322 238
Číslo faxu:	
Email:	stami.kolesar@gmail.com

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zákazky
„Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina“.
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. a 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2. Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 oceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie ktorá je súčasťou súťažných podkladov uložených v profile verejného obstarávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:
- 5.1.1 v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	262 428,36 eur
DPH 20%	52 485,67 eur
Spolu	314 914,03 eur
Slovom	Tristoštrnásťtisícdeväťstoštrnásť eur a tri centy

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s Prílohami Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom v mesačných intervaloch. Prvá faktúra môže byť vystavená po troch mesiacoch od prevzatia staveniska. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu Zmluvy z POO.
- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

- 5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto Zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený

požadovať preukázanie tvrdení Zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou Zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. Zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na dielo, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy zmluvné strany nepovažujú za porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa ako ani za omeškanie Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy.

- d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.
- 5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu Diela a/alebo jeho jednotlivých častí je možné meniť po vzájomnej dohode Zmluvných strán **na základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien v systéme CENEKON** v rozsahu jeho nevykonanej časti, pred samotnou realizáciou nevykonanej časti diela nasledovným spôsobom:

Mechanizmu úpravy jednotkových cien

V prípade, ak dôjde k rastu tovarov, stavebných materiálov a prác (ďalej len jednotkových cien) o viac ako 5 % oproti úrovni medzi predložením cenovej ponuky a času realizácie vzťahujúcej sa k dotknutým nezrealizovaným položkám základného rozpočtu/výkazu výmer.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác. Úprava jednotkových cien bude kalkulovaná nasledovne:

- A) Pre materiály a práce obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vynásobí:
- Číslom zodpovedajúcemu podielu ceny tejto položky v databáze CENEKON aktuálnej v čase predkladania návrhu na úpravu a ceny tejto položky v databáze CENEKON platnej v čase podpisu tejto Zmluvy pokiaľ tento podiel nespadá do číselného intervalu (0,95;1,05)
 - 1, pokiaľ podiel podľa bodu A časť I. spadá do intervalu (0,95;1,05).
- B) Pre materiály a práce ktoré nie sú obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky upraví na základe návrhu Zhotoviteľa nasledovne:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku a pôvodnú cenovú ponuku dodávateľa tejto položky. V prípade, že podiel cien týchto ponúk bude väčší ako 1,05 Objednávateľ môže požadovať navýšenie ceny položky v tomto pomere. Navýšenie ceny podlieha súhlasu Objednávateľa. Ak takýto postup nie je možný alebo takýto postup nie je pre Zhotoviteľa akceptovateľný, navýšenie ceny bude určené na základe znaleckého posudku.

Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša Zhotoviteľ.

- 5.13 Úprava ceny diela na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien** sa vykoná dodatkom k Zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie spolu s písomným oznámením zhotoviteľa o úprave ceny diela. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude upravený na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien**. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 330 dní od prevzatia staveniska**. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 2 Zmluvy).

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu Zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
 - f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
 - g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
 - h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
 - i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
 - k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
 - l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
 - m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
 - n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 8.7 Okrem vyššie uvedených povinností má Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť plnú súčinnosť Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol splniť povinnosti, ktoré vyplývajú Žiadateľovi/Prijímateľovi, Objednávateľovi, z POO v súvislosti s princípom „výrazne nenarušiť“. Zhotoviteľ zabezpečí:

- a) aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály, splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi:
- potvrdením alebo iným dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
 - informáciou o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
 - sumarizáciou údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúcou splnenie požiadavky, aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.
- b) že realizácia obnovy budovy bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác, splnenie podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje Zhotoviteľ vyhlásením Zhotoviteľa alebo odborného technického dozoru, že realizácia obnovy budovy bola v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác,
- c) aby pri stavebných prácach boli prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- d) najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzali z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy, splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu.

8.8 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi poskytnutia finančného príspevku na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Kontrol STAV, s.r.o., Ing. Michal Herkeľ,
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing.Štefan Varga, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:08714*10*.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
 - 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
 - 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
 - 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
 - a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.

- j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, napr.:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie väd Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z POO a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:
- za Zhotoviteľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Lucia Stanková
Tel: 0915 562 625
Email: lucia.stankova13@gmail
 - b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Martin Kolesár
Tel: 0907 322 238
Email: stami.kolesar@gmail.com
- za Objednávateľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Katarína Petrenčáková, starostka obce
Tel: 0917 464 534
Email: obecsdolina@gmail.com
 - b) Za technické riešenie
titul, meno a priezvisko, funkcia : : Ing. Katarína Petrenčáková, starostka obce
Tel: 0917 464 534
Email: obecsdolina@gmail.com
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v

- čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV. TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti objednávatelia neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
 - h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
 - 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM).
 - b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria Prílohy
 - Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Časový plán výstavby diela (harmonogram)
 - Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
 - 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
 - 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 - 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Suchej Doline, dňa 07.10.2024

Ing. Katarína Petrenčáková
starostka obce
Podpis a pečiatka

V Michalovciach, dňa 07.10.2024

Zhotoviteľ
Michal Stanko
konateľ
Podpis a pečiatka

Zoznam subdodávateľov

Názov: StaMi-a s.r.o.

Sídlo: Kapušianska 110, 071 01 Michalovce

IČO: 46181644

Zhotoviteľ vyberie z možností a) alebo b), nehodiace sa prečiarkne alebo vymaže


a)

týmto vyhlasuje, že predmet zákazky/Zmluvy o dielo „**Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina**“ dodá objednávateľovi bez subdodávateľov.

b)

Pr. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmety subdodávok	Podiel na celkovom objeme (%)

V Michalovciach, dňa 07.10.2024

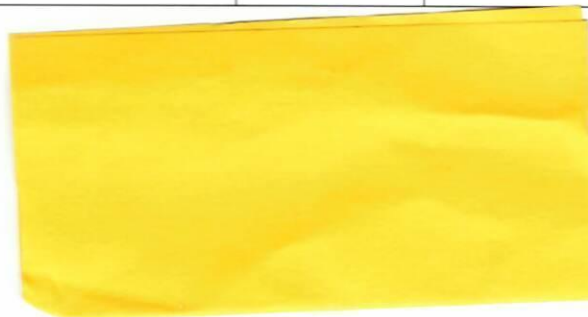

Harmonogram stavby

Spolu 6 mesiacov

Stavba:

Doba realizácie - časová os

Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

ROK 2024 / 2025

Objednávateľ:

Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ:

StM-i s.r.o., Michalovce

stavebný objekt / diel	mesiac																									
	1. týždeň	1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.mesiac				5.mesiac				6.mesiac				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
01 - Oblasť podpory A - Energetické aktivity																										
Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie zateplením obvodových stien																										
Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa																										
Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií																										
Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom																										
Sanácia vlhkosti stien																										
Inštalácia tieniacej techniky																										
Výmena zdroja tepla za tepelné čerpadlo																										
Výmena vykurovacieho systému																										
Modernizácia umelého osvetlenia, inštalácia nových svetiel																										
Priprava teplej vody																										
02 - Oblasť podpory B - iné aktivity																										
Zvýšenie mobility a debarierizácia																										
Ďalšie aktivity- úprava povrchov stien, ZTI, obklady, dlažby, maľby, stolárske výrobky																										
SO 02 - Požiarny hydrant																										

SKUPINA S 10
01103
Kopie
Marec



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Suchá Dolina

Projektant

Zhotoviteľ StaMi-a s.r.o., Michalovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

19. 9. 2024

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 651,06	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	71 698,79	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	95 622,51	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	84 610,73	11		16	Vplyv.prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 257,44			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 003,28			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		261 843,81	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	584,55

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 262 428,36

24 DPH 20,00 % z 262 428,36 52 485,67

25 Cena s DPH (r. 23-24) 314 914,03

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
IMPORT	2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina	262 428,36	52 485,67	314 914,03	584,55	261 843,81	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 - Obecný dom	257 945,08	51 589,02	309 534,10	584,55	257 360,53	0,00	0,00	0,00
001	01 - Oblasť podpory A - Energetické aktivity	200 077,24	40 015,45	240 092,69	584,55	199 492,69	0,00	0,00	0,00
0001	Zateplenie	145 829,27	29 165,85	174 995,12	190,00	145 639,27	0,00	0,00	0,00
00001	Zlepšenie TOK zat...	55 037,12	11 007,42	66 044,54	190,00	54 847,12	0,00	0,00	0,00
00002	Zlepšenie tepelne...	31 797,66	6 359,53	38 157,19	0,00	31 797,66	0,00	0,00	0,00
00003	Zlepšenie tepelne...	25 257,75	5 051,55	30 309,30	0,00	25 257,75	0,00	0,00	0,00
00004	Zlepšenie tepelne...	33 736,74	6 747,35	40 484,09	0,00	33 736,74	0,00	0,00	0,00
0002	Vlhkosť	3 686,86	737,37	4 424,23	0,00	3 686,86	0,00	0,00	0,00
00001	Sanácia vlhkosti ...	3 686,86	737,37	4 424,23	0,00	3 686,86	0,00	0,00	0,00
0003	Adaptačné opatrenia	3 410,16	682,03	4 092,19	0,00	3 410,16	0,00	0,00	0,00
00001	Inštalácia tienia...	3 410,16	682,03	4 092,19	0,00	3 410,16	0,00	0,00	0,00
0004	Vykurovanie	42 387,90	8 477,58	50 865,48	101,30	42 286,60	0,00	0,00	0,00
00001	Výmena zdroja tep ...	21 600,55	4 320,11	25 920,66	101,30	21 499,25	0,00	0,00	0,00
00002	Výmena vykurovací...	20 787,35	4 157,47	24 944,82	0,00	20 787,35	0,00	0,00	0,00
0005	Osvetlenie	3 380,40	676,08	4 056,48	293,25	3 087,15	0,00	0,00	0,00
00001	Modernizácia umel...	3 380,40	676,08	4 056,48	293,25	3 087,15	0,00	0,00	0,00
0006	Priprava teplej vody	1 382,65	276,53	1 659,18	0,00	1 382,65	0,00	0,00	0,00
002	02 - Oblasť podpory B - iné aktivity	57 867,84	11 573,57	69 441,41	0,00	57 867,84	0,00	0,00	0,00
0001a	Aktivity realizované/v budove	7 373,33	1 474,67	8 848,00	0,00	7 373,33	0,00	0,00	0,00
00001	Zvýšenie mobility...	7 373,33	1 474,67	8 848,00	0,00	7 373,33	0,00	0,00	0,00
0001	Ďalšie aktivity	50 494,51	10 098,90	60 593,41	0,00	50 494,51	0,00	0,00	0,00
00001	Realizácia ďalšíc...	50 494,51	10 098,90	60 593,41	0,00	50 494,51	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 - Požiarhy hyd...	4 483,28	896,66	5 379,94	0,00	4 483,28	0,00	0,00	0,00

Celkom

262 428,36

52 485,67

314 914,03

584,55

261 843,81

0,00

0,00

0,00



ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie TOK zat...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 465,46 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 22 248,71 0,000

1	622422321.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	158,005	8,20	1 295,64	0,000
2	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2,750	13,17	36,22	0,000
3	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	246,673	15,95	3 934,43	0,000
4	622467496	Vonkajšia penetrácia stien, silikátová	m2	246,673	2,69	663,55	0,000
5	625250598.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	3,690	76,46	282,14	0,000
6	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	2,489	35,29	87,84	0,000
7	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	223,844	71,25	15 948,89	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 033,68 0,000

8	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	134,298	3,07	412,29	0,000
9	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	134,298	1,77	237,71	0,000
10	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	134,298	2,03	272,62	0,000
11	953923022.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a beloritky) z drevobetónu s 2 hniezdami	ks	4,000	8,09	32,36	0,000
12	591820001190.S	Vtáčie hniezdo pre beloritky, dvojhníezdo, drevobetón, šxvxhr 520x160x175 mm	ks	4,000	24,36	97,44	0,000
13	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	64,500	12,13	782,39	0,000
14	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	64,500	4,38	282,51	0,000
15	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	48,000	5,66	271,68	0,000
16	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	19,850	3,68	73,05	0,000
17	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	16,100	4,27	68,75	0,000
18	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	22,200	2,80	62,16	0,000
19	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	158,005	0,79	124,82	0,000
20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,878	15,30	59,33	0,000
21	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,292	0,48	26,06	0,000
22	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,878	11,94	46,30	0,000
23	979089002.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	3,878	47,50	184,21	0,000

99 Presun hmôt HSV 183,07 0,000

24	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	19,986	9,16	183,07	0,000
----	-------------	---	---	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

27 573,64 0,000

713 Izolácie tepelné

5 091,59 0,000

25	713000034.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené prbitím, kotvením z vlákňitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t	m2	185,010	1,06	196,11	0,000
26	713131121.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	404,750	3,56	1 440,91	0,000
27	631650000600	Pás ISOVER UNIROL PLUS 50x1200x9500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, alebo ekvivalent	m2	31,722	3,14	99,61	0,000
28	631650000605	Pás ISOVER UNIROL PLUS 60x1200x9500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, alebo ekvivalent	m2	188,710	4,09	771,82	0,000
29	631440043300	Doska ISOVER WOODSIL 12, 120x580x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb, alebo ekvivalent	m2	192,413	9,79	1 883,72	0,000
30	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	185,010	1,98	366,32	0,000
31	283230007150	Parotesná zábrana DELTA-DAWI GP, šxI 3,5x50 m, špeciálna PE fólia žltej farby, alebo ekvivalent	m2	212,762	1,37	291,48	0,000
32	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,054	39,49	41,62	0,000

762 Konštrukcie tesárske

10 140,38 0,000

33	762341201.S	Montáž latovania	m	316,800	0,90	285,12	0,000
34	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akost I	m3	0,513	371,93	190,80	0,000
35	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,475	36,44	17,31	0,000
36	762431130.S	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt mäkkými	m2	188,640	4,04	762,11	0,000
37	607150000100.S	Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš 15x2500x675 mm	m2	196,186	11,96	2 346,38	0,000
38	762431311.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	185,010	13,81	2 554,99	0,000
39	607260000200	Doska OSB 3 12x2500x1250 mm	m2	199,811	8,47	1 692,40	0,000
40	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	455,980	2,75	1 253,95	0,000
41	605110000105.S	Hranolčeky z mäkkého reziva opracované omietané akost I	m3	1,138	361,48	411,36	0,000
42	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	455,980	0,76	346,54	0,000
43	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,935	56,62	279,42	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

6 497,17 0,000

44	763126615	Predsadená SDK stena, opláštená doskou RF 15 mm s tep. izoláciou Unirol plus hr.50 mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD, alebo ekvivalent	m2	193,210	33,00	6 375,93	0,000
45	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,579	47,01	121,24	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

4 425,76 0,000

46	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	71,400	36,15	2 581,11	0,000
47	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových. rš 330 mm, -0,00330t	m	71,400	1,13	80,68	0,000
48	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	5,000	29,25	146,25	0,000
49	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	5,000	1,51	7,55	0,000
50	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	18,250	19,03	347,30	0,000
51	7644104801	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 700 mm	m	14,250	34,31	488,92	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	15,450	1,52	23,48	0,000
53	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 700 mm, - 0,00287t	m	14,250	1,74	24,80	0,000
54	764453842.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	5,000	1,92	9,60	0,000
55	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	20,000	34,07	681,40	0,000
56	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	15,000	0,95	14,25	0,000
57	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	5,000	1,33	6,65	0,000
58	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,178	77,37	13,77	0,000

783 Nátery 543,50 0,000

59	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	142,652	3,81	543,50	0,000
----	-------------	---	----	---------	------	--------	-------

784 Maľby 875,24 0,000

60	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	193,210	1,86	359,37	0,000
61	784453271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	193,210	2,67	515,87	0,000

M Práce a dodávky M 1 808,02 0,000

21-M Elektromontáže 1 618,42 0,000

62	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	40,000	1,73	69,20	0,000
63	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	40,000	1,54	61,60	0,000
64	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	28,000	5,41	151,48	0,000
65	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	30,000	1,59	47,70	0,000
66	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	18,750	2,16	40,50	0,000
67	210220102	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	75,000	4,75	356,25	0,000
68	3145172400	Lano ALFE 42/7 MM2	m	75,000	3,70	277,50	0,000
69	3540404200	HR-Podpera PV 16	ks	34,615	2,60	90,00	0,000
70	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	28,846	1,54	44,42	0,000
71	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	15,48	46,44	0,000
72	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,74	5,22	0,000
73	3540200400	HR-Držiak DJ 4d	ks	2,000	13,92	27,84	0,000
74	3540200200	HR-Držiak DJ 1	ks	2,000	8,22	16,44	0,000
75	3540200500	HR-Držiak DJ 4h	ks	2,000	9,36	18,72	0,000
76	3540402200	HR-Ochranná strieška OS 07	ks	2,000	2,76	5,52	0,000
77	3540300300	HR-Jimacia tyč JP15	ks	3,000	14,11	42,33	0,000
78	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	8,000	2,20	17,60	0,000
79	3540406800	HR-Svorka SS	ks	8,000	0,55	4,40	0,000
80	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	16,000	3,08	49,28	0,000
81	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,61	6,44	0,000
82	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,44	5,76	0,000
83	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	1,74	13,92	0,000
84	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	4,000	15,08	60,32	0,000
85	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	4,000	13,04	52,16	0,000
86	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	1,58	6,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
			s	4,000	0,44	1,76	0,000
87	5489511000	Štitok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm					
88	752898527	Škatuľa KO 125 pod omietku vrátane vysekania lôžka	ks	4,000	12,02	48,08	0,000
89	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	1,77	7,08	0,000
90	PM	Podružný materiál 3%	%	6,230	2,85	17,75	0,000
91	PPV	Podiel pridružených výkonov 3%	%	9,260	2,85	26,39	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 189,60 0,000

92	460200165	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 5	m	10,000	15,34	153,40	0,000
93	460560165	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 5	m	10,000	3,62	36,20	0,000

OST Ostatné 190,00 0,000

94	HZS-001	Revízie	hod	10,000	19,00	190,00	0,000
----	---------	---------	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom 55 037,12 0,000

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelne...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 721,60 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 721,60 0,000

1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	192,940	3,74	721,60	0,000
---	-------------	--	----	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 31 076,06 0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 542,22 0,000

2	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy	m2	204,380	1,02	208,47	0,000
3	283230007150	Parotesná zábrana DELTA-DAWI GP, šx l 3,5x50 m, špeciálna PE fólia žltej farby bez spevňujúcej mriežky, alebo ekvivalent	m2	235,037	1,42	333,75	0,000

713 Izolácie tepelné 9 497,27 0,000

4	713000014.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00492t	m2	192,940	1,40	270,12	0,000
5	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	817,520	4,95	4 046,72	0,000
6	631650000600	Pás ISOVER UNIROL PLUS 50x1200x9500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, alebo ekvivalent	m2	208,468	3,27	681,69	0,000
7	631650000700	Pás ISOVER UNIROL PLUS 100x1200x5000 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, alebo ekvivalent	m2	208,468	6,19	1 290,42	0,000
8	631440043000	Doska ISOVER WOODSIL 6, 60x580x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb, alebo ekvivalent	m2	208,468	5,21	1 086,12	0,000
9	631440043300	Doska ISOVER WOODSIL 12, 120x580x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb, alebo ekvivalent	m2	208,468	10,18	2 122,20	0,000

762 Konštrukcie tesárske 7 818,20 0,000

10	762421311.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	204,380	14,90	3 045,26	0,000
11	607260000200	Doska OSB 3 hr x l x š 12x2500x1250 mm	m2	220,730	8,81	1 944,63	0,000
12	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	410,000	5,13	2 103,30	0,000
13	605110000120.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva SM opracované omietané akosť I	m3	1,023	392,09	401,11	0,000
14	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závršky	m2	410,000	0,79	323,90	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 11 983,50 0,000

15	763138411	Podhľad RIGIPS RF 1x15-DK, podkrovie, upevnenie priame	m2	192,940	62,11	11 983,50	0,000
----	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-------

783 Nátery 326,13 0,000

16	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznejmu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	82,355	3,96	326,13	0,000
----	-------------	---	----	--------	------	--------	-------


784 Maľby 908,74 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	192,940	1,94	374,30	0,000
18	784453271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	192,940	2,77	534,44	0,000

Celkom

31 797,66

0,000

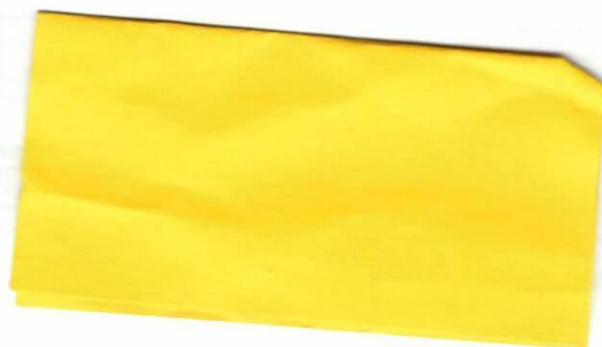

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelne...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **3 253,02** **0,000**

3 **Zvislé a kompletne konštrukcie** **560,48** **0,000**

1	317121151.S	Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	10,000	11,52	115,20	0,000
2	596460001300	Keramický preklad POROTHERM KP 7, lxšxv 1500x70x238 mm	ks	10,100	22,12	223,41	0,000
3	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	5,000	12,62	63,10	0,000
4	596460001500	Keramický preklad POROTHERM KP 7, lxšxv 2000x70x238 mm	ks	5,050	31,44	158,77	0,000

6 **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **531,33** **0,000**

5	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	2,000	14,24	28,48	0,000
6	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	26,355	19,08	502,85	0,000

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **2 139,85** **0,000**

7	964011221.S	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,293	137,00	40,14	0,000
8	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	43,882	7,61	333,94	0,000
9	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	132,100	5,97	788,64	0,000
10	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	26,500	5,97	158,21	0,000
11	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,175	85,57	100,54	0,000
12	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,703	57,38	40,34	0,000
13	973031824.S	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	2,000	13,72	27,44	0,000
14	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,042	15,19	122,16	0,000
15	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	112,588	0,48	54,04	0,000
16	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,042	11,85	95,30	0,000
17	979089002.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	8,042	47,14	379,10	0,000

99 **Presun hmôt HSV** **21,36** **0,000**

18	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,350	9,09	21,36	0,000
----	-------------	---	---	-------	------	-------	-------

PSV **Práce a dodávky PSV** **22 004,73** **0,000**

766 **Konštrukcie stolárske** **10 063,25** **0,000**

19	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	132,100	14,07	1 858,65	0,000
----	-------------	---	---	---------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	138,705	1,51	209,44	0,000
21	283290006600.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	138,705	2,27	314,86	0,000
22	611410008105.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1400 mm, izolačné trojsklo, pol.01	ks	2,000	318,81	637,62	0,000
23	611410008106.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1350 mm, izolačné trojsklo, pol.02	ks	3,000	304,67	914,01	0,000
24	611410007905.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1100 mm, izolačné trojsklo, pol.03	ks	2,000	267,30	534,60	0,000
25	611410005505.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x900 mm, izolačné trojsklo, pol.05	ks	5,000	144,74	723,70	0,000
26	611410005509.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo, pol.04	ks	2,000	144,74	289,48	0,000
27	611410007909.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo, pol.06	ks	15,000	248,45	3 726,75	0,000
28	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	15,000	7,55	113,25	0,000
29	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, biela	m	14,040	11,36	159,49	0,000
30	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	7,000	11,19	78,33	0,000
31	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, biela	m	5,928	18,95	112,34	0,000
32	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	7,000	15,21	106,47	0,000
33	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, biela	m	9,412	18,95	178,36	0,000
34	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	13,000	1,75	22,75	0,000
35	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	110,250	0,75	83,15	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

11 806,19 0,000

36	767612101.S	Montáž dverí kovových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	28,500	21,88	623,58	0,000
37	283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	29,925	1,52	45,49	0,000
38	283290006600	Tesniaca fólia CX interiér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	29,925	2,25	67,33	0,000
39	553410013114.S	Vchodové kovové dvere jednokridlové s pevným nadsvetlíkom, vxš 2400x1000 mm, izolačné trojsklo, pol.08	ks	2,000	2 431,98	4 863,96	0,000
40	553410013113.S	Vchodové kovové dvere jednokridlové s pevným nadsvetlíkom, vxš 2400x900 mm, izolačné trojsklo, pol.07	ks	1,000	2 338,18	2 338,18	0,000
41	553410013119.S	Vchodové kovové dvere dvojkrídlové s pevným nadsvetlíkom, vxš 2400x1750 mm, izolačné trojsklo, pol.09	ks	1,000	3 752,30	3 752,30	0,000
42	998767202.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	111,230	1,04	115,35	0,000

784

Maľby

135,29 0,000

43	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	30,065	1,85	55,62	0,000
44	784453271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	30,065	2,65	79,67	0,000

Celkom

25 257,75 0,000

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Zlepšenie tepelne...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 818,96 0,000

1 Zemné práce 3 949,56 0,000

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,889	39,23	701,79	0,000
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,367	11,09	59,52	0,000
3	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	20,181	114,25	2 305,68	0,000
4	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	20,181	5,26	106,15	0,000
5	162201219.S	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	20,181	4,80	96,87	0,000
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,070	5,23	199,11	0,000
7	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	38,070	11,46	436,28	0,000
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	38,070	1,16	44,16	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 635,77 0,000

9	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	65,595	9,61	630,37	0,000
10	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	27,105	33,98	921,03	0,000
11	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	9,634	148,97	1 435,18	0,000
12	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	18,835	138,85	2 615,24	0,000
13	631319151.S	Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	9,634	55,98	539,31	0,000
14	631319155.S	Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	18,835	14,00	263,69	0,000
15	631362403.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	134,530	2,75	369,96	0,000
16	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	13,453	64,00	860,99	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 372,38 0,000

17	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,544	110,72	2 606,79	0,000
18	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	134,530	4,69	630,95	0,000
19	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	13,453	17,79	239,33	0,000
20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,375	16,31	1 294,61	0,000
21	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 111,250	0,52	577,85	0,000
22	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	79,375	12,72	1 009,65	0,000
23	979089002.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	79,375	50,56	4 013,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV 861,25 0,000

24	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	88,243	9,76	861,25	0,000
----	-------------	---	---	--------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 10 917,78 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 137,63 0,000

25	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	134,530	0,29	39,01	0,000
26	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,040	1 977,10	79,08	0,000
27	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	17,123	0,35	5,99	0,000
28	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,006	1 977,10	11,86	0,000
29	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,046	36,78	1,69	0,000

713 Izolácie tepelné 5 655,64 0,000

30	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	134,530	1,03	138,57	0,000
31	283230011400 S	Krycia PE fólia	m2	154,710	0,67	103,66	0,000
32	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	134,530	2,50	336,33	0,000
33	283720001100 S	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	137,221	10,00	1 372,21	0,000
34	283720008800 S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	137,221	8,04	1 103,26	0,000
35	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	56,921	7,34	417,80	0,000
36	283750001300 S	Doska XPS hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	58,059	36,92	2 143,54	0,000
37	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,957	42,08	40,27	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 3 795,35 0,000

38	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	70,190	4,24	297,61	0,000
39	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	91,210	24,53	2 237,38	0,000
40	597740003415	Dlaždice gresové glazované protišmykové	ks	105,808	11,80	1 248,53	0,000
41	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,441	26,83	11,83	0,000

776 Podlahy povlakové 1 329,16 0,000

42	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	36,540	2,77	101,22	0,000
43	284110000890	Soklík PVC	m2	37,271	1,27	47,33	0,000
44	776541101.S	Položenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	43,320	4,94	214,00	0,000
45	284110000110 S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm, trieda záťaže 34	m2	44,620	13,44	599,69	0,000
46	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	43,320	1,34	58,05	0,000
47	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	43,320	6,96	301,51	0,000
48	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,331	22,25	7,36	0,000

Celkom 33 736,74 0,000

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Sanácia vlhkosti ...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 095,25 0,000

1 Zemné práce 1 393,06 0,000

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,643	37,40	398,05	0,000
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,193	10,57	33,75	0,000
3	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,800	1,91	9,17	0,000
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,643	4,99	53,11	0,000
5	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,643	10,92	116,22	0,000
6	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	10,643	1,11	11,81	0,000
7	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,762	1,83	43,48	0,000
8	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	44,740	16,26	727,47	0,000

2 Zakladanie 526,15 0,000

9	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	128,621	1,88	241,81	0,000
10	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	147,914	1,38	204,12	0,000
11	212755211.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm	m	54,200	1,48	80,22	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 665,79 0,000

12	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	52,100	6,39	332,92	0,000
13	592170001806	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, sivá	ks	52,621	2,78	146,29	0,000
14	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,563	119,37	186,58	0,000

99 Presun hmôt HSV 510,25 0,000

15	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	54,866	9,30	510,25	0,000
----	-------------	---	---	--------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 591,61 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 591,61 0,000

16	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	32,526	3,77	122,62	0,000
17	283230001500.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v tlaku 250 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	37,405	2,76	103,24	0,000
18	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	54,210	6,72	364,29	0,000
19	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,039	37,55	1,46	0,000

Celkom

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Inštalácia tienia...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				3 410,16	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 410,16	0,000
1	767660105.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	15,000	21,52	322,80	0,000
2	611530011900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 900x1500 mm ručne ovládané bielej farby alebo ekvivalentný	ks	9,000	180,24	1 622,16	0,000
3	611530022701.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1350x1500 mm ručne ovládané bielej farby alebo ekvivalentný	ks	3,000	219,54	658,62	0,000
4	611530022700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1400x1500 mm ručne ovládané bielej farby alebo ekvivalentný	ks	2,000	219,54	439,08	0,000
5	611530015605.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1100x1500 mm ručne ovládané bielej farby alebo ekvivalentný	ks	1,000	193,35	193,35	0,000
6	767661550.S	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie do šírky 80 cm dĺžky do 160 cm	ks	2,000	4,88	9,76	0,000
7	611530068305.S	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 800x300 mm	ks	2,000	26,99	53,98	0,000
8	767661551.S	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie do šírky 80 cm dĺžky do 260 cm	ks	2,000	5,87	11,74	0,000
9	611530069600.S	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 800x1800 mm	ks	2,000	44,09	88,18	0,000
10	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,189	55,48	10,49	0,000

Celkom

3 410,16 0,000

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Výmena zdroja tep...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 182,29 0,000

1 Zemné práce 18,08 0,000

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,420	23,99	10,08	0,000
2	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,126	1,32	0,17	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,420	5,24	2,20	0,000
4	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,420	1,16	0,49	0,000
5	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,150	1,93	0,29	0,000
6	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	0,284	17,08	4,85	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 74,89 0,000

7	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	0,225	245,45	55,23	0,000
8	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,014	1 404,16	19,66	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 29,17 0,000

9	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,075	156,13	11,71	0,000
10	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,048	64,61	3,10	0,000
11	632451913.S	Priplatok k cementovým poterom za prehladenie povrchu oceľovým hladítkom	m2	0,300	1,71	0,51	0,000
12	632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	0,300	46,18	13,85	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49,72 0,000

13	971042151	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 450 mm, -0,00100t	ks	2,000	8,42	16,84	0,000
14	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,378	16,32	6,17	0,000
15	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,292	0,52	2,75	0,000
16	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,378	12,73	4,81	0,000
17	979089002.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	0,378	50,65	19,15	0,000

99 Presun hmôt HSV 10,43 0,000

18	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,068	9,77	10,43	0,000
----	-------------	---	---	-------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 20 906,65 0,000

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 12,14 0,000

19	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	10,000	1,06	10,60	0,000
----	-------------	--	---	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,022	70,07	1,54	0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne

467,78 0,000

21	731200823.S	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom do 25 kW, -0,22625t	ks	1,000	32,17	32,17	0,000
22	731321811.S	Demontáž pretlakového poistného zariadenia, nízkotlak. s jednou nádobou objemu 30 l DN 50, -0,09592t	ks	1,000	18,72	18,72	0,000
23	731361103.S	Demontáž nerezového komína výšky 7,5 m	ks	1,000	303,90	303,90	0,000
24	731391823.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	1,000	48,63	48,63	0,000
25	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,322	199,87	64,36	0,000

732 Ústredné kúrenie - strojovne

20 426,73 0,000

26	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	96,88	96,88	0,000
27	484420000200	Akumulačná nádoba oceľová 130 l + boiler 300 l : SET WPPK 300/130 s izoláciou z tvrdého PU hr. 50 mm pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy, Austria Email	ks	1,000	2 511,26	2 511,26	0,000
28	732230000.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	99,77	99,77	0,000
29	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	13,76	13,76	0,000
30	484630006500 S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	121,70	121,70	0,000
31	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	6,43	6,43	0,000
32	197730031890	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby Flexcontrol 1" F, FLAMCO, alebo ekvivalentný	ks	1,000	48,85	48,85	0,000
33	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	7,75	7,75	0,000
34	732422055.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	10,89	10,89	0,000
35	426110052250	Čerpadlo obehové MAGNA1 25-60 180, PN 10, alebo ekvivalentný	ks	1,000	1 000,86	1 000,86	0,000
36	1977300318901 R ef	Reflex Fillcontrol Plus Compact REFLEX, alebo ekvivalentný	ks	1,000	1 277,01	1 277,01	0,000
37	197730031890 Re f	Reflex snímač tlaku FE pre dopĺňovanie, alebo ekvivalentný	ks	1,000	316,47	316,47	0,000
38	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 011,85	2 011,85	0,000
39	Mits 1	Tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric Zubadan PU-SHWM140YAA /R32/ 14,0 kW, alebo ekvivalentný	ks	1,000	6 774,96	6 774,96	0,000
40	Mits 2	Vnúťorná jednotka Mitsubishi Electric ECODAN EHSD-YM9D /R32/ Pel 9,0 kW, alebo ekvivalentný	ks	1,000	3 951,77	3 951,77	0,000
41	Mits 3	Mitsubishi Electric Diaľkový regulátor teploty PAR WT60+WR61, alebo ekvivalentný	ks	1,000	349,49	349,49	0,000
42	Mits3.1	MAC 5871F wifi adaptér ovládania, alebo ekvivalentný		1,000	85,09	85,09	0,000
43	Mits 4	Mitsubishi Electric TH011 TK2-E snímač teploty pre boiler, alebo ekvivalentný	ks	1,000	45,59	45,59	0,000
44	Mits 5	Mitsubishi Electric TH011-E snímač teploty na potrubie, alebo ekvivalentný	pár	1,000	79,02	79,02	0,000
45	Mits 6	tlmič silentblok	ks	4,000	18,23	72,92	0,000
46	Mits 7	výhrevný kábel SCS3	ks	1,000	53,69	53,69	0,000
47	Mits 8	Vedenie chladiva Cu 6/12	m	4,000	12,16	48,64	0,000
48	7324600990.S	Montáž dopĺňovania vody	ks	1,000	318,09	318,09	0,000
49	197730031890. Tri n	Úpravňa vody Trinity BOX (stredná veľkosť), alebo ekvivalentný	ks	1,000	931,97	931,97	0,000
50	7324600999.S	Montáž úpravne, nastavenie	ks	1,000	186,39	186,39	0,000
51	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,021	76,86	1,61	0,000
52	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,048	83,81	4,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 410,31 0,000

21-M Elektromontáže 365,55 0,000

53	210010111.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	12,000	3,02	36,24	0,000
54	345750064300.S	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	12,000	5,02	60,24	0,000
55	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2320, uložená pevne	m	6,000	1,37	8,22	0,000
56	345710008360.S	Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 20 mm	m	6,000	0,86	5,16	0,000
57	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	10,000	1,28	12,80	0,000
58	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	0,62	12,40	0,000
59	210800152.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	10,000	1,01	10,10	0,000
60	341110001300.S	Kábel medený CYKY-J 4x1,5 mm2	m	10,000	1,13	11,30	0,000
61	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	10,000	1,05	10,50	0,000
62	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	10,000	1,24	12,40	0,000
63	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	25,000	1,28	32,00	0,000
64	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	25,000	3,17	79,25	0,000
65	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	15,000	0,63	9,45	0,000
66	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	15,000	0,92	13,80	0,000
67	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KU S	8,000	0,20	1,60	0,000
68	2830027200	označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax=15mm "0" typ: J700	s	2,560	0,14	0,36	0,000
69	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	40,000	0,57	22,80	0,000
70	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	40,000	0,02	0,80	0,000
71	PM	Podružný materiál 6%	%	2,200	6,08	13,37	0,000
72	PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	2,100	6,08	12,76	0,000

HRZ1 Rozvádzač - doplnenie výzbroje 44,76 0,000

73	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	5,98	11,96	0,000
74	358220042400.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	2,000	16,40	32,80	0,000

OST Ostatné 101,30 0,000

75	HZS-001	Revízie	hod	5,000	20,26	101,30	0,000
----	---------	---------	-----	-------	-------	--------	-------

Celkom 21 600,55 0,000

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Výmena vykurovací...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 36,83 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 36,83 0,000

1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,459	15,06	6,91	0,000
2	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,426	0,48	3,08	0,000
3	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,459	11,75	5,39	0,000
4	979089002.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	0,459	46,73	21,45	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 20 750,52 0,000

713 Izolácie tepelné 1 978,90 0,000

5	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	418,000	3,69	1 542,42	0,000
6	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	93,840	0,90	84,46	0,000
7	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	318,240	1,04	330,97	0,000
8	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,020	1,14	1,16	0,000
9	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	13,260	1,50	19,89	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 10 390,05 0,000

10	733141003.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 18x1,0 mm	m	4,000	32,13	128,52	0,000
11	316110076500.S	Prechodka s vonkajším závitom d 18 mm - 1/2" nerezová lisovacia	ks	2,000	14,03	28,06	0,000
12	733151042.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	6,000	42,15	252,90	0,000
13	196730052100	Šróbenie tesniace na plocho Press d 28 mm - 1", 1xAG, medená tvarovka s koncami na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	ks	2,000	33,98	67,96	0,000
14	196730045600.S	Prechodová vsuvka Press d 28 mm - 1", medená lisovacia tvarovka	ks	11,000	11,23	123,53	0,000
15	733160801.S	Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm -0,00050t	m	12,000	0,90	10,80	0,000
16	733161612.PC	Montáž rozdeľovacej stanice pre predstenovú montáž pre 5 okruhov	súb	1,000	54,21	54,21	0,000
17	286220036100	Prechod s závitový D 16x2-3/4"	ks	58,000	3,70	214,60	0,000
18	286220036109	Prechod s závitový D 20x2-3/4"	ks	6,000	3,70	22,20	0,000
19	286220023600.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 26x3/4"	ks	4,000	6,94	27,76	0,000
20	286220023800.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 32x1"	ks	9,000	9,28	83,52	0,000
21	733161612.S	Skrinka rozdeľovacej stanice pre predstenovú montáž pre 7 okruhov	súb	1,000	186,10	186,10	0,000
22	484650017300	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine 5-cestný, rozmer 5/4"xEK, skriňa P2/N2, niklovaná mosadz CW617N, tesnenie EPDM, IVAR CS 501 NS, alebo ekvivalentný	ks	1,000	272,55	272,55	0,000
23	286220043400	Spojka pre plastlinikové potrubie lisovacia D 16x2 mm - 16x2 mm	ks	4,000	3,36	13,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	286220043420	Spojka pre plastlinikové potrubie lisovacia D 20x2 mm - 20x2 mm	ks	4,000	4,15	16,60	0,000
25	733166150.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	92,000	16,29	1 498,68	0,000
26	733166154.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	312,000	19,98	6 233,76	0,000
27	733166156.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	1,000	26,23	26,23	0,000
28	733166158.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	13,000	32,69	424,97	0,000
29	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových a medených rúrok	m	6,000	0,54	3,24	0,000
30	733191111.S	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	52,000	8,73	453,96	0,000
31	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	418,000	0,55	229,90	0,000
32	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,006	51,40	0,31	0,000
33	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,297	54,71	16,25	0,000

734

Ústredné kúrenie - armatúry

2 167,92

0,000

34	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 - 0,00045t	ks	17,000	1,00	17,00	0,000
35	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	10,000	3,05	30,50	0,000
36	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	29,000	4,21	122,09	0,000
37	734209105.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	26,000	1,42	36,92	0,000
38	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová Herz na VKP M30, alebo ekvivalentný	ks	26,000	20,10	522,60	0,000
39	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	4,29	4,29	0,000
40	551210029000.S	Ventil radiátorový priamy/rohový HERZ 3000 3/4"	ks	26,000	12,16	316,16	0,000
41	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	4,69	56,28	0,000
42	551270019200	Odvzdušňovač s odkalovačom Flamcovent Clean Smart 1", FLAMCO, alebo ekvivalentný	ks	2,000	195,71	391,42	0,000
43	5512700Ms	Mosadzná tvarovka 1"	ks	10,000	7,48	74,80	0,000
44	734209125.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	6,10	6,10	0,000
45	551PC	Ventil trojcestný motorický 1" MUT prepínací	ks	1,000	142,07	142,07	0,000
46	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	2,75	11,00	0,000
47	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	1,000	9,36	9,36	0,000
48	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	3,000	4,52	13,56	0,000
49	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	1,000	2,25	2,25	0,000
50	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	1,000	7,03	7,03	0,000
51	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	1,000	2,93	2,93	0,000
52	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	1,000	10,78	10,78	0,000
53	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	7,000	3,50	24,50	0,000
54	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	7,000	16,86	118,02	0,000
55	734240000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	2,80	2,80	0,000
56	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	8,94	8,94	0,000
57	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	4,000	4,68	18,72	0,000
58	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	4,000	13,62	54,48	0,000
59	734261224.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	8,69	17,38	0,000
60	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	9,000	12,94	116,46	0,000
61	734411121.S	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	1,000	25,90	25,90	0,000
62	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,044	40,12	1,77	0,000
63	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,043	42,15	1,81	0,000

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

6 213,65

0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	10,000	4,65	46,50	0,000
65	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	3,000	6,15	18,45	0,000
66	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	11,01	33,03	0,000
67	484530056500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x600x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	2,000	110,84	221,68	0,000
68	484530056600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x700x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	1,000	123,25	123,25	0,000
69	484530056400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x500x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	1,000	98,45	98,45	0,000
70	484530056700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x800x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	1,000	134,71	134,71	0,000
71	484530056800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x900x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	1,000	147,11	147,11	0,000
72	484530021200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	185,14	185,14	0,000
73	484530021400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	9,000	211,83	1 906,47	0,000
74	484530021500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	225,18	675,54	0,000
75	484530021600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	239,45	718,35	0,000
76	484530021900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	307,12	921,36	0,000
77	484530022000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	334,75	334,75	0,000
78	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	13,000	11,77	153,01	0,000
79	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	12,52	75,12	0,000
80	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	16,11	64,44	0,000
81	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	26,000	10,40	270,40	0,000
82	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	26,000	0,48	12,48	0,000
83	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	20,000	0,90	18,00	0,000
84	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,409	47,39	19,38	0,000
85	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,760	47,41	36,03	0,000

Celkom

20 787,35

0,000

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Modernizácia umel...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M

Práce a dodávky M

3 087,15

0,000

21-M

Elektromontáže

3 087,15

0,000

1	210200012	Svietidlo žiarovkové - typ 211 23 01 - 100 W, bytové stropné	ks	13,000	7,33	95,29	0,000
2	3470127800	Žiarovka LED RAPID HI v2 22954 A60 13W/840 (100W) 1520lm 4000K 180° 230V E27	ks	13,000	0,36	4,68	0,000
3	3480508000	Svietidlo prísadené PIRES DL-600 NS 08811 E27 230V IP44 biela	ks	13,000	23,12	300,56	0,000
4	210201001	Svietidlo LED, stropné	ks	34,000	7,26	246,84	0,000
5	3480110500	Svietidlo LED prísadené 600X600, 40W/840 4900lm 4000K 230V IP20 biela	ks	26,000	51,46	1 337,96	0,000
6	34801105001	Svietidlo LED prísadené TL6022-LED 48W 48W/840 4900lm 4000K 230V IP20 biela	ks	8,000	57,34	458,72	0,000
7	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	7,000	12,22	85,54	0,000
8	348150000500.S	G - LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	7,000	35,26	246,82	0,000
9	210964322.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	54,000	2,10	113,40	0,000
10	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	189,000	0,55	103,95	0,000
11	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	189,000	0,02	3,78	0,000
12	PM	Podružný materiál 3%	%	26,320	2,93	77,20	0,000
13	PPV	Podiel pridružených výkonov 3%	%	4,230	2,93	12,41	0,000

OST

Ostatné

293,25

0,000

14	HZS-001	Revízie	hod	15,000	19,55	293,25	0,000
----	---------	---------	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom

3 380,40

0,000

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Podčasť: Príprava teplej vody

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 154,88 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 79,04 0,000

1	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,881	13,66	25,69	0,000
2	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,881	28,36	53,35	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 75,84 0,000

3	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	3,300	2,64	8,71	0,000
4	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	11,000	4,28	47,08	0,000
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,239	15,75	3,76	0,000
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,346	0,50	1,67	0,000
7	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,239	12,29	2,94	0,000
8	979089002.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	0,239	48,88	11,68	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 1 227,77 0,000

713 Izolácie tepelné 202,61 0,000

9	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	25,100	4,31	108,18	0,000
10	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,530	3,42	5,23	0,000
11	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	4,284	3,62	15,51	0,000
12	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	19,788	3,72	73,61	0,000
13	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,002	40,64	0,08	0,000

722 Zdravotníckej - vnútorný vodovod 610,57 0,000

14	722170911.S	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 mm	ks	1,000	25,65	25,65	0,000
15	722172111.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zvarovaním	m	1,500	9,75	14,63	0,000
16	722172112.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zvarovaním	m	4,200	11,84	49,73	0,000
17	722172113.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zvarovaním	m	19,400	14,57	282,66	0,000
18	722190401.S	Vývedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	1,000	9,58	9,58	0,000
19	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,42	10,84	0,000
20	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	21,08	42,16	0,000
21	722221081.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	ks	5,000	2,67	13,35	0,000
22	551110011100.S	Guľový uzáver s páčkou, 3/8"	ks	5,000	6,56	32,80	0,000
23	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	5,000	2,65	13,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	552270003700.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 400 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	5,000	7,07	35,35	0,000
25	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	25,100	1,88	47,19	0,000
26	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	25,100	1,33	33,38	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

414,59

0,000

27	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	15,14	75,70	0,000
28	551450003801	Batéria umývadlová stojanková páková s úsporným perlátorom	ks	4,000	54,94	219,76	0,000
29	551450000601	Batéria drezová stojanková páková s úsporným perlátorom	ks	1,000	50,21	50,21	0,000
30	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,82	8,82	0,000
31	551450000606	Batéria do výlevky nástenná s úsporným perlátorom	ks	1,000	59,76	59,76	0,000
32	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,011	31,15	0,34	0,000

Celkom

1 382,65

0,000

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Zvýšenie mobility...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 183,48 0,000

1 Zemné práce 164,62 0,000

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,307	37,89	87,41	0,000
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,692	10,72	7,42	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,307	5,05	11,65	0,000
4	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,307	1,12	2,58	0,000
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,480	4,35	6,44	0,000
6	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	2,797	17,56	49,12	0,000

2 Zakladanie 221,50 0,000

7	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,880	117,82	221,50	0,000
---	-------------	---	----	-------	--------	--------	-------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 559,16 0,000

8	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	0,695	236,89	164,64	0,000
9	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	1,253	225,09	282,04	0,000
10	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,083	1 355,16	112,48	0,000

5 Komunikácie 553,28 0,000

11	582137111.S	Kryt cementobetónový s kĺznymi trňami s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	15,200	36,40	553,28	0,000
----	-------------	---	----	--------	-------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 191,72 0,000

12	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,670	15,40	118,12	0,000
13	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	7,670	4,82	36,97	0,000
14	631362403.S	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	15,200	2,41	36,63	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 316,36 0,000

15	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,00000t	m3	1,085	106,94	116,03	0,000
16	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,387	15,75	37,60	0,000
17	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,418	0,50	16,71	0,000
18	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,387	12,29	29,34	0,000
19	979089002.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	2,387	48,88	116,68	0,000

99 Presun hmôt HSV 176,84 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	18,773	9,42	176,84	0,000

PSV **Práce a dodávky PSV** **5 189,85** **0,000**

767 **Konštrukcie doplnkové kovové** **4 724,44** **0,000**

21	767222120.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg	m	21,634	5,83	126,13	0,000
22	553520001813	Zábradlie schodiskové 5/Z	ks	1,000	1 295,75	1 295,75	0,000
23	553520001815	Zábradlie schodiskové 7/Z	ks	2,000	368,75	737,50	0,000
24	553520001814	Zábradlie schodiskové 6/Z	ks	1,000	1 538,38	1 538,38	0,000
25	767230075.S	Montáž prídavného madla na zábradlie	m	43,268	22,98	994,30	0,000
26	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,596	54,33	32,38	0,000

783 **Nátery** **465,41** **0,000**

27	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	33,922	10,01	339,56	0,000
28	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	33,922	3,71	125,85	0,000

Celkom **7 373,33** **0,000**



ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina

Objekt: SO 01 - Obecný dom

Zákazka 5. úr.: Realizácia ďalších...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 457,49 0,000

1 Zemné práce 392,84 0,000

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,256	7,95	57,69	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,177	1,21	2,63	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,606	37,89	212,41	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,682	10,72	18,03	0,000
5	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,077	6,97	63,27	0,000
6	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	9,077	1,12	10,17	0,000
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,583	4,35	28,64	0,000

2 Zakladanie 794,24 0,000

8	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,468	46,72	21,86	0,000
9	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	5,444	117,82	641,41	0,000
10	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	5,100	19,68	100,37	0,000
11	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	5,100	6,00	30,60	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 280,80 0,000

12	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	5,535	225,09	1 245,87	0,000
13	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,164	1 355,16	222,25	0,000
14	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	20,04	60,12	0,000
15	342240111.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	23,025	30,88	711,01	0,000
16	342948111.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priklincovaním spojky do ložnej škáry počas murovania	m	11,200	3,71	41,55	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 1 438,53 0,000

17	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 16/20	m3	4,233	157,43	666,40	0,000
18	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,241	1 786,92	430,65	0,000
19	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,508	20,60	278,26	0,000
20	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,508	4,68	63,22	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 915,28 0,000

21	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,672	13,66	9,18	0,000
22	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	0,672	28,36	19,06	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	145,492	1,79	260,43	0,000
24	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	145,492	5,72	832,21	0,000
25	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	145,492	9,16	1 332,71	0,000
26	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	145,492	7,70	1 120,29	0,000
27	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	17,000	32,82	557,94	0,000
28	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	17,000	9,49	161,33	0,000
29	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	9,628	161,89	1 558,68	0,000
30	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	9,628	54,06	520,49	0,000
31	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	57,12	342,72	0,000
32	553310007100.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm L	ks	1,000	31,30	31,30	0,000
33	553310007200.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm P	ks	4,000	31,30	125,20	0,000
34	553310008100.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1250x1970x100 mm	ks	1,000	43,74	43,74	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 635,80 0,000

35	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,986	105,65	104,17	0,000
36	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,980	163,55	323,83	0,000
37	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,564	119,44	186,80	0,000
38	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	10,650	49,03	522,17	0,000
39	974031142.S	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	9,600	2,64	25,34	0,000
40	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	6,500	8,54	55,51	0,000
41	976071112	Demontáž makrízy nad vstupom s kovovou nosnou konštrukciou	hod	4,000	14,66	58,64	0,000
42	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,198	15,75	255,12	0,000
43	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	226,772	0,50	113,39	0,000
44	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,198	12,29	199,07	0,000
45	979089002.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	16,198	48,88	791,76	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 36 037,02 0,000

713 Izolácie tepelné 1 575,80 0,000

46	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	183,720	1,00	183,72	0,000
47	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	211,278	0,65	137,33	0,000
48	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	183,720	1,18	216,79	0,000
49	283720029100.S	Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	187,394	2,88	539,69	0,000
50	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,000	4,31	155,16	0,000
51	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	2,958	3,42	10,12	0,000
52	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	23,562	3,62	85,29	0,000
53	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,200	3,72	37,94	0,000
54	713482134.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 96-133 mm	m	10,000	5,56	55,60	0,000
55	283310007100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 114x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,200	14,66	149,53	0,000
56	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,114	40,64	4,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				575,60	0,000
57	721170905.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia DN 50 mm	ks	2,000	12,07	24,14	0,000
58	721172105.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm	m	8,700	10,61	92,31	0,000
59	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	10,000	16,40	164,00	0,000
60	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 40 mm	m	4,500	10,67	48,02	0,000
61	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 50 mm	m	4,200	11,94	50,15	0,000
62	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 70 mm	m	1,600	15,05	24,08	0,000
63	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	1,400	20,53	28,74	0,000
64	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	4,000	3,66	14,64	0,000
65	721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63 mm	ks	3,000	4,30	12,90	0,000
66	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	4,41	4,41	0,000
67	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	5,41	21,64	0,000
68	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	14,05	28,10	0,000
69	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	ks	1,000	1,65	1,65	0,000
70	551610000600.S	Privzdušňovacia hlavica DN 50, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	28,85	28,85	0,000
71	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,400	1,02	31,01	0,000
72	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,032	29,98	0,96	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				950,12	0,000
73	722170911.S	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 mm	ks	2,000	25,65	51,30	0,000
74	722172111.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	2,900	9,75	28,28	0,000
75	722172112.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	23,100	11,84	273,50	0,000
76	722172113.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	10,000	14,58	145,80	0,000
77	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	1,000	9,58	9,58	0,000
78	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,90	4,90	0,000
79	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	12,23	12,23	0,000
80	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,42	10,84	0,000
81	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	21,08	42,16	0,000
82	722221081.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	ks	5,000	2,67	13,35	0,000
83	551110011100.S	Guľový uzáver s páčkou, 3/8"	ks	5,000	6,56	32,80	0,000
84	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,92	5,84	0,000
85	551720003090	Ventil tlačidlový pisoárový	ks	2,000	36,17	72,34	0,000
86	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,90	4,90	0,000
87	551210021606	Ventil poistný T1487 DN20	ks	1,000	21,06	21,06	0,000
88	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	5,000	2,65	13,25	0,000
89	552270003700.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 400 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	5,000	7,07	35,35	0,000
90	552270005700.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 1/2", dĺ. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	4,000	8,27	33,08	0,000
91	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	4,000	2,89	11,56	0,000
92	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho	ks	1,000	5,09	5,09	0,000
93	551210047805.S	Ventil výtokový s napojením na hadicu K3T DN20	ks	1,000	6,26	6,26	0,000
94	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	36,000	1,88	67,68	0,000
95	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	36,000	1,33	47,88	0,000
96	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	27,15	1,09	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				213,03	0,000
97	724211111.S	Montáž tlakových nádob horizontálnych (bez rozdielu objemu) horizontálnych	súb	1,000	30,42	30,42	0,000
98	484620000500	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	182,25	182,25	0,000
99	998724102.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,007	51,61	0,36	0,000
725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				5 521,90	0,000
100	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	ks	4,000	33,22	132,88	0,000
##	642340001230.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so šikmým odpadom	ks	4,000	72,58	290,32	0,000
102	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	23,37	46,74	0,000
##	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	2,000	70,78	141,56	0,000
104	725190101.S	prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	9,270	90,67	840,51	0,000
##	607930001506	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 15 mm vrátane dverí	m2	9,734	318,21	3 097,46	0,000
106	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	37,59	150,36	0,000
##	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	4,000	46,43	185,72	0,000
108	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	2,97	11,88	0,000
##	554330001135	Záchodové sedadlo z termoplastu	ks	4,000	19,94	79,76	0,000
110	725333360.S	Montáž výlevky voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	21,84	21,84	0,000
##	642710000106	Výlevka stojatá s plastovou mrežou	ks	1,000	92,19	92,19	0,000
112	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	6,78	27,12	0,000
##	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	4,000	9,20	36,80	0,000
114	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do DN 40 mm	ks	4,000	8,65	34,60	0,000
##	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	4,000	26,92	107,68	0,000
116	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do DN 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	9,58	9,58	0,000
##	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	19,10	19,10	0,000
118	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do DN 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	12,55	12,55	0,000
##	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	1,000	50,69	50,69	0,000
120	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do DN 70 mm	ks	1,000	8,64	8,64	0,000
##	551620014205	Zápachová uzávierka DN70, pre výlevku	ks	1,000	34,25	34,25	0,000
122	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do DN 50 mm	ks	2,000	9,09	18,18	0,000
##	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000	28,86	57,72	0,000
124	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,442	31,15	13,77	0,000
762		Konštrukcie tesárske				106,71	0,000
125	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	62,405	1,71	106,71	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				1 995,33	0,000
126	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	66,000	30,19	1 992,54	0,000
127	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,035	79,63	2,79	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766 Konštrukcie stolárske

5 936,48 0,000

128	766423113.S	Montáž obloženia podhládov členených palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 200mm	m2	55,415	13,27	735,36	0,000
##	611920007100.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 19 mm, šírka 121 mm, smrek, I. trieda	m2	57,632	16,22	934,79	0,000
130	766641161	Montáž zasklených stien plastových, 1 m obvodu dverí	m	17,280	10,60	183,17	0,000
##	611120008009	Zasklená plastová stena s izolačným dvojsklom a dverami 1290+1750/2800 mm	ks	1,000	2 728,22	2 728,22	0,000
132	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	23,45	117,25	0,000
##	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	5,000	116,10	580,50	0,000
134	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	45,57	45,57	0,000
##	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	22,58	135,48	0,000
##	611610001805	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1250 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, 3/4 presklenie	ks	1,000	306,74	306,74	0,000
137	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	5,000	9,48	47,40	0,000
##	611890000070.S	Prah bukový, dĺžka 600 mm, šírka 80 mm	ks	5,000	5,47	27,35	0,000
139	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000	13,61	13,61	0,000
##	611890004900.S	Prah dubový, dĺžka 1260 mm, šírka 80 mm	ks	1,000	16,20	16,20	0,000
141	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,439	45,06	64,84	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

2 592,29 0,000

142	767222120.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg	m	14,035	5,83	81,82	0,000
##	553520001810	Zábradlie schodiskové 2/Z	ks	2,000	669,46	1 338,92	0,000
##	553520001811	Zábradlie schodiskové 3/Z	ks	1,000	616,88	616,88	0,000
145	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	8,400	21,02	176,57	0,000
##	611930000900.S	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	m	8,400	27,94	234,70	0,000
##	553520003506	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľ	m	8,820	13,80	121,72	0,000
148	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,399	54,33	21,68	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

5 680,45 0,000

149	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	36,574	27,32	999,20	0,000
##	597740003415	Dlaždice gresové glazované protišmykové mrazuvzdorné	m2	38,037	34,40	1 308,47	0,000
151	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	49,925	1,53	76,39	0,000
##	597640008019	Schodový profil - hrana	m	54,918	5,87	322,37	0,000
153	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	21,300	4,10	87,33	0,000
154	771415036.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	19,620	6,65	130,47	0,000
155	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	14,105	23,69	334,15	0,000
##	597740003415	Dlaždice gresové glazované protišmykové mrazuvzdorné	m2	17,761	34,40	610,98	0,000
157	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	21,610	21,55	465,70	0,000
158	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	7,210	23,66	170,59	0,000
##	597740000601	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, jednofarebné	m2	33,296	34,40	1 145,38	0,000
160	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,135	25,92	29,42	0,000

776 Podlahy povlakové

4 962,18 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
161	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	47,890	3,36	160,91	0,000
162	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	147,010	8,68	1 276,05	0,000
##	697410000405	Koberiec metrážny záťažový do kancelárie	m2	156,875	21,60	3 388,50	0,000
164	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	147,010	0,93	136,72	0,000

781 Obklady 2 987,15 0,000

165	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	24,780	21,75	538,97	0,000
166	781445067.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	22,230	33,25	739,15	0,000
##	597640002205.S	Obkladačky keramické	m2	48,890	34,40	1 681,82	0,000
168	781493111.S	Montáž plastových dvierok 150x150	ks	1,000	5,49	5,49	0,000
##	283810000102.S	Dvierka revízne vaňové plastové, rozmer 150x150 mm	ks	1,000	2,75	2,75	0,000
170	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,732	25,92	18,97	0,000

783 Nátery 1 635,42 0,000

171	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	29,850	10,01	298,80	0,000
172	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	24,200	3,71	89,78	0,000
173	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	110,830	4,61	510,93	0,000
174	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	110,830	6,64	735,91	0,000

784 Maľby 1 304,56 0,000

175	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	426,329	1,32	562,75	0,000
176	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	426,329	1,74	741,81	0,000

Celkom 50 494,51 0,000

Stavba s.r.o. Kapušianska 110
071 01 Michalovce

ROZPOČET

Stavba: 2023014 - Obnova budovy obecného domu v obci Suchá Dolina
Objekt: SO 02 - Požiarň hyd...

Objednávateľ: Obec Suchá Dolina
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 19. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 935,83 0,000

1 Zemné práce 328,56 0,000

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,400	33,56	181,22	0,000
2	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnanim dna v hornine 3	m3	1,620	1,84	2,98	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,650	7,33	12,09	0,000
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11,550	0,74	8,55	0,000
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnanim nezhutnených	m3	1,650	1,63	2,69	0,000
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,750	6,31	23,66	0,000
7	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,200	28,94	34,73	0,000
8	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	2,160	29,00	62,64	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 70,37 0,000

9	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,450	90,80	40,86	0,000
10	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,064	197,51	12,64	0,000
11	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,640	26,36	16,87	0,000

8 Rúrové vedenie 3 307,87 0,000

12	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	5,000	43,58	217,90	0,000
13	552520040205.S	Prírubové koleno s patkou DN 100 PN 10/16	ks	1,000	213,24	213,24	0,000
14	552520046500.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 100/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	176,00	176,00	0,000
15	552520060200.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	200,29	200,29	0,000
16	879262199.S	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 100 do 150	ks	1,000	21,20	21,20	0,000
17	891247112.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 100	ks	1,000	15,66	15,66	0,000
18	449160001000.S	Podzemný hydrant DN 100 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	1 574,91	1 574,91	0,000
19	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	52,80	52,80	0,000
20	422210001100.S	Posúvač DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	191,94	191,94	0,000
21	422710000360	Teleskopická zemná súprava	ks	1,000	227,22	227,22	0,000
22	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	67,43	67,43	0,000
23	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	3,000	8,64	25,92	0,000
24	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	47,08	47,08	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	33,47	33,47	0,000
26	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	98,61	98,61	0,000
27	552410000700.S	Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	120,80	120,80	0,000
28	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	14,58	14,58	0,000
29	133110001100.S	Tyč oceľová kruhová D 48 mm, ozn. 10 370	t	0,004	1 509,31	6,04	0,000
30	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2,000	1,39	2,78	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22,37 0,000

31	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,184	22,83	4,20	0,000
32	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,576	0,72	1,85	0,000
33	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,184	17,81	3,28	0,000
34	979089002.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	0,184	70,86	13,04	0,000

99 Presun hmôt HSV 206,66 0,000

35	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,750	55,11	206,66	0,000
----	-------------	--	---	-------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 547,45 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 541,26 0,000

36	722110815.S	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových nad DN 80 do DN 125, -0,04786t	ks	2,000	34,93	69,86	0,000
37	722110915.S	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového pretesnenie spoja nad 80 do DN 125, -0,00159t	ks	2,000	30,54	61,08	0,000
38	722110925.S	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	60,73	121,46	0,000
39	722110935.S	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	256,85	256,85	0,000
40	722211813.S	Demontáž armatúry prírubovej, s dvomi prírubami do DN 80, -0,02826t	ks	3,000	10,67	32,01	0,000

783 Nátery 6,19 0,000

41	783424240.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	1,800	3,44	6,19	0,000
----	-------------	--	---	-------	------	------	-------

Celkom 4 483,28 0,000

