

9979/2024

ZMLUVA O DIELO Č.
uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“) medzi:

Objednávateľ: Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Forma: príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR
Sídlo: Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis: Štatistický úrad Slovenskej republiky, reg. č.: 24598/2022
IČO: 36 076 643
DIČ: 2022063802
IČ DPH: SK2022063802
v zastúpení: MUDr. Osama Al-Khaldi, riaditeľ
Kontaktná osoba:

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Sídlo: Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Zápis: OR MS Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 116110/B
IČO: 50 522 272
DIČ: 2120353532
v zastúpení: Zuzana Bedajová, konateľ
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Zhotoviteľ“ a súčasne s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)

1. ÚČEL ZMLUVY

- 1.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Dvojposádková stanica ZZS Levice“.
- 1.2. Do predmetného postupu zadávania zákazky Zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predmetného postupu zadávania zákazky, Zmluvné strany uzatvorením tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác pri výstavbe Dvojposádkovej stanice ZZS Levice (ďalej len „Dielo“).

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu:

Zoznam hlavných stavebných objektov:

SO 01 VYBRANÉ PRVKY RIEŠENIA: 1 Architektonicko-stavebné riešenie, 3 - Statika, 4 - Zdravotechnika, 5 - Vykurovanie, 6 - Vetranie, chladenie, 7 - Elektroinštalácie - silnoprád, 8 - Elektroinštalácie - slaboprád

SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY

SO 03 VONKAJŠÍ VODOVOD A KANALIZÁCIA

SO 04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, VSAKOVANIE

SO 05 PRÍPOJKA NN

Zhotoviteľ sám, na vlastnú zodpovednosť, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá bude Zhotoviteľovi odovzdaná najneskôr pri prevzatí staveniska, a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, za podmienok stanovených v tejto Zmluve, podľa pokynov Objednávateľa, podľa súťažných pokladov a vysvetlení k nim a v rozsahu stavebného povolenia č. j. OÚPVŽP-SÚ-2024/8624-004/Jes. (ev. č. 55209/2024), ktoré bude Zhotoviteľovi odovzdané najneskôr pri prevzatí staveniska, podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „*Harmonogram prác*“), spracovaného Zhotoviteľom v súlade s čl. 6.39 tejto Zmluvy a schváleného Objednávateľom zhotoví Dielo. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s výkazom výmer, s podmienkami verejného obstarávania Objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu Diela sú predmetom činnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo, ktoré bude vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami Zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že Objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu Diela.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo Objednávateľovi spolu s dokladmi preukazujúcimi spôsobilosť Diela k prevádzke, kvalitu použitých materiálov, prác a dodávok podľa platných ISO, Európskych noriem a slovenských technických noriem a podľa tejto Zmluvy, najmä dodacie listy, atesty, certifikáty zabudovaných výrobkov a materiálov, protokoly o vykonaných skúškach a revíziách, doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými prácami v súlade s zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Zákon o odpadoch*“) v čase realizácie Diela a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými úradmi Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že dodané Dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti práce upravujúce zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (ďalej len „*Zákon o BOZP*“), zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ostatnými predpismi.
- 2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje potrebnými, vhodnými materiálovo-technologickými, strojnými zariadeniami a personálnymi kapacitami. Zariadenia musia byť riadne označené, zabezpečené proti znečisteniu životného prostredia, zároveň je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípadné označenie pre chodcov a účastníkov dopravy a to všetko v súlade s platnou legislatívou SR, najmä nie však výlučne so zákonom BOZP.

- 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu a kategórie v zmysle Zákona o odpadoch na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu je Zhotoviteľ oprávnený zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady (napr. vážne lístky, sprievodný list nebezpečných odpadov), potvrdené príjemcom, zo skládky - zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad Zhotoviteľ odovzdá v mene Objednávateľa.
- 2.7. Súčasťou Diela je aj plnenie povinností Zhotoviteľa uvedených v súťažných podkladoch.

3. ČAS A MIESTO PLNENIA

- 3.1. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v rozsahu stanovenom v čl. 2 tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať v termínoch podľa Harmonogramu prác, pričom je povinný dodržať nasledovné časové míľniky:
- 3.1.1. Míľnik č. 1 - prevzatie staveniska a začatie prác na Diele: do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
- 3.1.2. Míľnik č. 2 - ukončenie základovej dosky: do 70 dní odo dňa prevzatia staveniska;
- 3.1.3. Míľnik č. 3 - ukončenie betonáže stropu 1. nadzemného podlažia: do 110 dní odo dňa prevzatia staveniska;
- 3.1.4. Míľnik č. 4 - ukončenie betonáže stropu 2. nadzemného podlažia: do 150 dní odo dňa prevzatia staveniska;
- 3.1.5. Míľnik č. 5 - ukončenie hydroizolácie strechy a terás, ukončenie montáže výplní otvorov: do 180 dní odo dňa prevzatia staveniska;
- 3.1.6. Míľnik č. 6 - ukončenie rozvodov HVAC, ZTI, ELI, ukončenie montáže garážových brán, ukončenie omietok a poterov: do 260 dní odo dňa prevzatia staveniska;
- 3.1.7. Míľnik č. 7 - ukončenie obkladov, dlažieb, sadrokartónových konštrukcií, malieb, zámočníckych a stolárskych výrobkov, ukončenie montáže zariadení a technologických zariadení: do 390 dní odo dňa prevzatia staveniska;
- 3.1.8. Míľnik č. 8 - ukončenie fasády, spevnených plôch, úpravy terénu: do 420 dní odo dňa prevzatia staveniska;
- 3.1.9. Míľnik č. 9 - protokolárne odovzdanie Diela: do 440 dní odo dňa prevzatia staveniska.

Míľnik sa považuje za splnený, ak sú naplnené predpoklady uvedené v špecifikácii daného míľnika a ak sú dokončené všetky práce, ktoré v zmysle Harmonogramu prác predchádzajú daný míľnik, a to v kvalite podľa projektovej dokumentácie so všetkými súvisiacimi detailmi patriacimi k záväzkom Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k vykonaniu tohto zápisu 3 dni vopred.

- 3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania Diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa má Zhotoviteľ právo na predĺženie zmluvne dojednaných termínov vykonania Diela (vrátane jednotlivých sankcionovateľných míľnikov), a to o dobu zodpovedajúcu dobe prerušenia vykonávania Diela. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa zaktualizovať Harmonogram prác s ohľadom na dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodov na strane Objednávateľa a odovzdať ho Objednávateľovi, pričom po schválení zaktualizovaného Harmonogramu prác zo strany Objednávateľa uzavrujú Zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve, ktorým bude pôvodný Harmonogram prác nahradený zaktualizovaným Harmonogramom prác a v ktorom si Zmluvné strany potvrdia nové termíny vykonania Diela (nové sankcionovateľné míľniky). Náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením vykonávania Diela sumárne v trvaní do 10 kalendárnych dní (vrátane) sú obsiahnuté v Zmluvnej cene. Ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z dôvodov na strane Objednávateľa o dobu dlhšiu než 10 kalendárnych dní, preukázané a účelne vynaložené náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením vykonávania Diela hradí Objednávateľ.
- 3.3. Prerušenie vykonávania Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na zmluvne dojednané termíny vykonania Diela (vrátane sankcionovateľných míľnikov).
- 3.4. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek časový míľnik, alebo ak z priebežného plnenia čiastkových prác zahrnutých v konkrétnom míľniku bude zrejmé, že dôjde k omeškaniu míľnika, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa zaktualizovať Harmonogram prác tak, aby vytváral predpoklad dodržania ostatných časových míľnikov, a odovzdať ho Objednávateľovi, pričom po schválení zaktualizovaného Harmonogramu prác zo strany Objednávateľa uzavrujú Zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve, ktorým bude pôvodný Harmonogram prác nahradený zaktualizovaným Harmonogramom prác.
- 3.6. Miestom vykonania a odovzdania Diela je pozemok nachádzajúci sa v okrese Levice, v obci Levice, v k. ú. Levice, zapísaný na LV č. 11015 ako:
- parcela registra CKN č. 6559/10 o výmere 700 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

4. ZMLUVNÁ CENA

- 4.1. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby výstavby. Cena je uvedená v členení:

Cena bez DPH: 530.020,05 EUR

Sadzba DPH: 106.004,01 EUR

Cena s DPH: 636.024,06 EUR

(slovom: šestotridsaťšesťtisícdvadsačtyri EUR a šesť centov)

(ďalej len „Zmluvná cena“).

Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady

Zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia Zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej doby realizácie Diela, ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie Zmluvnej ceny počas celej realizácie Diela v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia tejto Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.

- 4.2. V prípade Objednávateľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii alebo iných prevedeniach projektovej dokumentácie, v prípade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré nie sú uvedené v ponuke Zhotoviteľa, a v prípade iných zmien/rozšírení Diela s dopadom na Zmluvnú cenu a/alebo termíny vykonania Diela Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi nároky, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú zmenou plnenia, a to najneskôr do 7 dní odo dňa iniciovania zmeny plnenia Objednávateľom, formou zmenového listu obsahujúceho predmet a popis navrhovanej zmeny, dopad na Zmluvnú cenu a dopad na termíny vykonania Diela, ktorého prílohou bude upravený Harmonogram prác. Objednávateľ sa k zmenovému listu vyjadrí do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia; keďže Dielo je financované z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytnutých Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako vykonávateľom Plánu Obnovy a odolnosti SR, pre Objednávateľa je záväzné stanovisko príslušného riadiaceho orgánu, a preto po dobu posudzovania zo strany príslušného riadiaceho orgánu uvedená lehota Objednávateľovi neplynie. Schválený zmenový list bude podkladom pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve; pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam sa stanovuje, že akékoľvek peňažné alebo iné nároky v spojitosti so zmenami Diela a/alebo naviac prácami môžu Zhotoviteľovi vzniknúť iba na podklade účinného dodatku k tejto Zmluve.

Pre ocenenie naviac prác použije Zhotoviteľ nasledovné jednotkové ceny:

- 4.2.1. pri položkách obsiahnutých v ocenenom výkaze výmer použije jednotkové ceny z tohto oceneného výkazu výmer;
- 4.2.2. pri položkách, ktoré v ocenenom výkaze výmer absentujú, sa pri tvorbe jednotkovej ceny bude vychádzať z databázy cien CENKROS 4 Q2 2023 znížených o 15 % v čase zadania požiadavky;
- 4.2.3. pri položkách, ktoré v ocenenom výkaze výmer absentujú a zároveň sa nenachádzajú v databáze CENKROS 4 Q2 2023, predloží Zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu jednotkovej ceny; ak Zhotoviteľ takúto osobitnú kalkuláciu jednotkovej ceny nepredloží, alebo ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o tejto osobitnej kalkulácii jednotkovej ceny, budú naviac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaným cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané.
- 4.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru za naviac práce, pokiaľ neboli splnené podmienky podľa čl. 4.2 tejto Zmluvy. V opačnom prípade platí, že cena za zrealizované naviac práce je zahrnutá v Zmluvnej cene.
- 4.4. V prípade, že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si Objednávateľ právo zaplatiť Zhotoviteľovi Zmluvnú cenu zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok v zmysle jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako naviac práce. Pod pojmom „menej prác“ sa na účely tejto Zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v ocenenom výkaze výmer a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli Zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky Objednávateľa.
- 4.5. K zmene ceny Diela môže dôjsť:
- 4.5.1. v prípade zúženia alebo inej zmeny predmetu Diela zo strany Objednávateľa;
- 4.5.2. pri zmene zákonnej sadzby DPH;

- 4.5.3. pri zmene colných poplatkov a dovoznjej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí Zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 Zmluvy upozorniť; akékoľvek zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok je Zhotoviteľ povinný preukázať, ako aj ich vplyv na cenu Diela;
 - 4.5.4. pri zmene termínu z dôvodov na strane Objednávateľa - cena položiek, ktorých sa to týka, bude upravená s použitím štatistických indexov nárastu cien stavebných prác určených Štatistickým úradom SR;
 - 4.5.5. v prípade nárastu cien vstupov o viac ako desať percent (10 %) - cena položiek, ktorých sa to týka, bude upravená s použitím štatistických indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov určených Štatistickým úradom SR, pričom východiskovým indexom bude posledný známy index v čase uplynutia lehoty na predloženie súťažnej ponuky.
- 4.6. Úprava ceny Diela podľa čl. 4.5 tejto Zmluvy sa nepoužije:
- 4.6.1. na práce, za ktoré bol Zhotoviteľom vystavený a Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác podľa čl. 5.3 tejto Zmluvy;
 - 4.6.2. na práce, ktoré boli zrealizované v lehote troch (3) kalendárnych mesiacov nasledujúcich odo dňa odovzdania staveniska, pričom začiatkom tejto lehoty je prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni odovzdania staveniska podľa čl. 6 tejto Zmluvy.
- 4.7. Žiadne iné zmeny ceny Diela okrem prípadov podľa čl. 4.5 tejto Zmluvy nie sú prípustné. Pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam sa stanovuje, že akékoľvek zvýšené náklady Zhotoviteľa spojené s nepredvídateľnými okolnosťami sú zahrnuté v Zmluvnej cene.
- 4.8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a že pri dojednávaní Zmluvnej ceny:
- 4.8.1. prevzal od Objednávateľa všetky vstupné informácie, dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval, a preto prehlasuje že nevie o žiadnych prekážkach alebo nedostatkoch brániacich riadnemu a včasnému vykonávaniu, resp. vykonaniu Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - 4.8.2. dôkladne pri vynaložení odbornej starostlivosti preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
 - 4.8.3. zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie Zmluvnej ceny;
 - 4.8.4. pri rokovaní o zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa týkajúce sa tejto Zmluvy a jej plnenia.
- 4.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prekontroluje všetky ostatné podklady predložené Objednávateľom v priebehu trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou a zistené prekážky a nedostatky brániace riadnemu a včasnému vykonaniu Diela, ktoré môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, oznámi Objednávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa predloženia podkladov zo strany Objednávateľa.
- 4.10. Akýmkoľvek požiadavkám Zhotoviteľa uplatneným voči Objednávateľovi po uzavretí tejto Zmluvy a týkajúcim sa vykonávania Diela, vrátane Zmluvnej ceny a dohodnutého času plnenia, ktoré vyplývajú (i) z nepravdivosti vyhlásenia (potvrdenia) Zhotoviteľa uvedeného v čl. 4.8 tejto Zmluvy alebo (ii) z porušenia oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v článku 4.9 tejto Zmluvy, nie je Objednávateľ povinný vyhovieť, a to bez akejkoľvek náhrady.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok na realizáciu Diela. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami so splatnosťou šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe Objednávateľom schváleného súpisu prác. Bez rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných prác budú slúžiť ako podklady pre vystavenie faktúry.
- 5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa ustanovení § 71 až 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“).
- Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:
- označenie „priebežná faktúra“ prípadne „záverečná faktúra“ a jej číslo,
 - názov a sídlo Objednávateľa,
 - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa,
 - názov Diela „Dvojposádková stanica ZZS Levice“,
 - číslo a názov tejto Zmluvy (označenie úsekov podľa projektovej dokumentácie),
 - názov a adresa banky Zhotoviteľa,
 - číslo účtu Zhotoviteľa,
 - výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR bez DPH, DPH v percentuálnom vyjadrení a v EUR, cena s DPH,
 - náležitosti podľa právnych predpisov,
 - podpis zástupcu Zhotoviteľa.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť súpis vykonaných prác v znení tvoriacom prílohu č. 4 tejto zmluvy, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami uvedenými vo výkaze výmer ako neoddeliteľnej súčasť tejto Zmluvy, súpis vykonaných prác Zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktorý je súčasťou Zmluvy,
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebnotechnického dozoru Objednávateľa pečiatkou a jeho podpisom,
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou,
 - systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.
- 5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.5. DPH za vykonané práce bude Zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t. j. Objednávateľ zaplatí DPH iba Zhotoviteľovi.

- 5.6. Poslednú faktúru uhradí Objednávateľ po protokolárnom prevzatí Diela, do šesťdesiatich (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Pokiaľ však Zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni vady zistené pri protokolárnom prevzatí Diela, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi.
- 5.7. Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH súhlas a oprávnenie, aby Zhotoviteľ vyúčtoval dodanie prác faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi faktúru aj v papierovej forme.
- 5.8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy je jeho účtom, ktorý je správcom dane zverejnený v zoznamoch na stránke Finančnej správy v súlade so splnením oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85 kk spôsobom podľa § 6 ods. 5 Zákona o DPH. Zhotoviteľ je povinný uvádzať na faktúre vystavenej na základe tejto Zmluvy iba ten účet, ktorý je správcom dane zverejnený v súlade so Zákonom o DPH. Pokiaľ dôjde počas trvania tejto Zmluvy k zmene identifikácie zverejneného účtu, zaväzuje sa Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o takejto zmene. Keďže podľa § 69 ods. 14 Zákona o DPH ručí príjemca zdaniteľného plnenia za nezaplatenú daň z tohto plnenia, pokiaľ je úhrada za toto plnenie poskytnutá vcelku alebo sčasti bezhotovostným prevodom na iný účet než účet poskytovateľa zdaniteľného plnenia, ktorý je správcom dane zverejnený v príslušnom zozname, Objednávateľ uskutoční úhradu ceny Diela iba na účet, ktorý je účtom zverejneným podľa príslušných ustanovení Zákona o DPH. Ak sa kedykoľvek preukáže, že účet Zhotoviteľa, na ktorý Zhotoviteľ požaduje uskutočniť úhradu ceny Diela, nie je zverejneným účtom podľa príslušných ustanovení Zákona o DPH, Objednávateľ nebude povinný cenu Diela na takýto účet uhradiť. V takomto prípade sa nejedná o omeškanie so zaplatením ceny Diela zo strany Objednávateľa. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na neplatcov DPH a na zahraničné subjekty, ktoré nepodliehajú povinnosti registrácie podľa Zákona o DPH.
- 5.9. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľa, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať Objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania platieb podľa tohto článku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. V prípade, ak Zhotoviteľ v lehote poskytnutej Objednávateľom nepreukáže Objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ, je Objednávateľ oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ktorý práce uskutočnil, ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si Objednávateľ vyžiada písomné stanovisko Zhotoviteľa, ktorý je povinný ho Objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ v stanovenej lehote svoje stanovisko Objednávateľovi nedoručí, bude sa to považovať za uznanie oprávnenosti nároku subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa. Pre predídienie akýmkoľvek pochybnostiam sa stanovuje, že stanovisko Zhotoviteľa nie je pre Objednávateľa záväzné. Uspokojením nároku subdodávateľa voči Zhotoviteľovi sa Objednávateľ zbaví svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy do výšky Objednávateľom uspokojenej pohľadávky subdodávateľa, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že Objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred úhradou faktúry vystavenej subdodávateľom. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela zaniká v časti zodpovedajúcej výške úhrady vykonanej Objednávateľom priamo

subdodávateľovi, a to dňom tejto úhrady subdodávateľovi. V prípade, ak už Zhotoviteľ Objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným Objednávateľom subdodávateľovi a ak už prijal platbu zodpovedajúcu týmto prácam, je povinný túto platbu Objednávateľovi vrátiť.

- 5.10. Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci zo Zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 5.11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s Objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

ODOVZDANIE STAVENISKA:

- 6.1. Objednávateľ poveruje funkciou:

Oprávnená osoba		e-mail:
Oprávnená osoba		e-mail:

- 6.2. Zhotoviteľ poveruje funkciou:

Hlavný stavbyvedúci		e-mail:
Koordinátor BOZP		e-mail:
Riaditeľ stavby		e-mail:

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby vykonávania Diela kvalifikovaného Hlavného stavbyvedúceho, ktorý bude v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne v obchodno-zväzkom vzťahu so Zhotoviteľom a ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri vykonávaní Diela. Hlavný stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na Diele a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy vrátane zmeny Diela; Objednávateľ berie na vedomie, že Hlavný stavbyvedúci nie je v mene Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy alebo zmenu Diela.
- 6.4. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jedno (1) vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely výstavby v písomnej podobe a tiež kópiu projektovej dokumentácie v elektronickej podobe, a to pri prevzatí staveniska Zhotoviteľom.
- 6.5. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami tretích osôb s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov príslušných nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.
- 6.6. Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ.
- 6.7. Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie Diela a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhrádza Zhotoviteľ za celý čas, v ktorom je v omeškaní.

Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu realizácie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ.

- 6.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku a v súvislosti s jeho činnosťou; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, a to minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle Zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady Objednávateľ.
- 6.9. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou Zmluvnej ceny.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň, dodržiavať platné všeobecne záväzné nariadenie obce o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavať príslušnú STN 83 70 10 – Ochrana prírody, ošetrovať, udržiavať a ochraňovať stromovú vegetáciu, a to najmä v rozsahu:
- koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážaním a odborným orezom konárov,
 - kmene drevín chrániť debnením,
 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetriť),
 - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.

Všetky tieto činnosti zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ, pričom tieto náklady sú súčasťou Zmluvnej ceny.

- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie Diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy.

REALIZÁCIA:

- 6.12. Pred realizáciou predmetu Zmluvy, Zhotoviteľ:
- 6.12.1. zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom;
- 6.12.2. zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť Diela (§ 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko), zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela (§ 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko);

- 6.12.3. zabezpečiť vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť Diela (Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii).
- 6.13. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- 6.14. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zodpovedá za škodu popri projektantovi v zmysle ustanovení § 46 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Stavebný zákon*“), ak táto škoda vznikne v dôsledku vadného obsahu projektovej dokumentácie k Dielu aj za predpokladu, že nie je jej autorom, pokiaľ voči obsahu projektovej dokumentácie nevznesie námietky v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prevzatia projektovej dokumentácie.
- 6.15. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ ako súčasť realizácie Diela.
- 6.16. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný Objednávateľom alebo nie. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na vylúčení nárokov Zhotoviteľa podľa § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- 6.17. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné a náklady na zabezpečenie energií.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný vždy umožniť Objednávateľovi alebo ním určeným osobám vstup na stavenisko za účelom kontroly plnenia tejto Zmluvy, pričom je zároveň povinný poskytnúť týmto osobám potrebnú súčinnosť a podľa povahy veci alebo požiadavky Objednávateľa zabezpečiť tiež prítomnosť a/alebo súčinnosť kľúčových odborníkov Zhotoviteľa.
- 6.19. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činností a to na vlastné náklady.
- 6.20. Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to na vlastné náklady.
- 6.21. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady a vypratať stavenisko do 14 dní odo dňa odovzdania Diela a všetkého zmluvného plnenia bez vád a nedorobkov.
- 6.22. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä Stavebný zákon, Zákon o BOZP, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Koordinátora BOZP na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné

predpisy všeobecné v SR, zákon č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách BOZP (OP 16).

- 6.23. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu Zmluvy podľa Zmluvy vykonáva stavebný dozor (ďalej len „*Stavebný dozor*“). Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými Zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 6.24. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného príkazu Stavebného dozoru.
- 6.25. Odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku (napr. poveternostnými vplyvmi a podobne). Jedna kópia stavebného denníka bude zápisom odovzdaná na kontrolných dňoch zástupcovi Objednávateľa, zároveň bude ukladaná v digitálnej forme a zasielaná Objednávateľovi ako sken v PDF formáte elektronicky na adresu uvedenú v čl. 6.1 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah zápisov v stavebnom denníku musí zodpovedať všeobecným štandardom a bude dohodnutý medzi Hlavným stavbyvedúcim a Stavebným dozorom.

SPRÁVY O POSTUPE PRÁČ A SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ, KONTROLNÉ DNI:

- 6.26. Zhotoviteľ je povinný pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele, a to do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do dvoch (2) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto Zmluvy.
- 6.27. Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä, avšak nie výlučne, počas kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán (ďalej len „*Kontrolné dni*“). Presný termín prvého Kontrolného dňa bude spresnený zápisom v stavebnom denníku pri prevzatí staveniska Zhotoviteľom. Každý ďalší termín Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na Kontrolných dňoch.
- 6.28. Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „*Písomný záznam*“).
- 6.29. V Písomnom zázname bude uvedená lehota na odstránenie zistených väd a nedorobkov, spôsob ich odstránenia, príp. námietky Zhotoviteľa k vytykáňm vadám a nedorobkom. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytykáňch väd a nedorobkov, vytykané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví Písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytykáňch väd a nedorobkov sú záväzné pre obe Zmluvné strany.

- 6.30. Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša Zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou Zmluvných strán v stavebnom denníku.
- 6.31. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tie, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť vyhovujúcimi. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie je dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- 6.32. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály, výrobky a zariadenia spĺňajúce technicko-kvalitatívne parametre definované vo vzorovej projektovej dokumentácii, ktoré budú schválené Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi vzorky, technické listy na preskúmanie technicko-kvalitatívnych parametrov materiálov, výrobkov a zariadení, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii Diela, najneskôr 20 dní pred ich zabudovaním. Ak Objednávateľ zhodnotí, že Zhotoviteľom navrhovaný materiál, výrobok alebo zariadenie na inštaláciu do Diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem a technicko-kvalitatívnych parametrov definovaných vo vzorovej projektovej dokumentácii, Zhotoviteľ je povinný nahradiť predmetný materiál, výrobok alebo zariadenie takým, ktorý spĺňa požadované parametre a na ktorom sa dohodne s Objednávateľom.
- 6.33. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi technologické postupy/predpisy pre jednotlivé časti/celky stavebných prác najneskôr 5 dní pred ich začatím.
- 6.34. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 6.35. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu Stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ je povinný aspoň tri (3) pracovné dni vopred vyzvať Stavebný dozor zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že Objednávateľ kontrolu nevykoná, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje; ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ. Ak Zhotoviteľ nevyzve Stavebný dozor na kontrolu riadne a včas podľa tohto článku Zmluvy, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, a to aj v prípade, že práce boli vykonané riadne. Zhotoviteľ je vždy povinný vyhovieť písomnej požiadavke Objednávateľa na odkrytie a opätovné zakrytie prác.
- 6.36. Stavebný dozor je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto Zmluvy, v stavebnom denníku.
- 6.37. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie Stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.

- 6.38. Skutočnosť, že Objednávateľ (Stavebný dozor) priebežne vykonával kontrolu vykonaných prác a odsúhlasil Zhotoviteľom predložené materiály, výrobky a technologické zariadenia, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
- 6.39. Zhotoviteľ je povinný vypracovať detailný Harmonogram prác v týždennom sledovaní postupu jednotlivých stavebných činností, zahŕňajúci míľniky podľa čl. 3.1 tejto Zmluvy a zohľadňujúci dopravnú situáciu v mieste realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi Harmonogram prác najneskôr pri podpise tejto Zmluvy. Harmonogram prác tvorí v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 6.40. Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať funkčné skúšky Diela (ďalej len „*Funkčné skúšky*“). Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje projektovej dokumentácii, ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky podľa tejto Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.
- 6.41. Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade s touto Zmluvou.
- 6.42. Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.
- 6.43. Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a projektovej dokumentácie.
- 6.44. O výsledku každých Funkčných skúšok podľa čl. 6.43 tejto Zmluvy bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhoví Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhoví ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 6.45. Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela a Objednávateľa nezbavuje nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a na náhradu škody v celom rozsahu.

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN:

- 6.46. Zhotoviteľ je pred začatím realizácie Diela povinný odovzdať Objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „*KSP*“) s cieľom preveriť a preukázať zhody požadovaných technicko-kvalitatívnych vlastností Diela, a to 2x v papierovej podobe a 1x digitálne na USB (vo formáte PDF a DWG).
- 6.47. Za vykonanie skúšok a kontrol podľa KSP je zodpovedný Zhotoviteľ (resp. Hlavný stavbyvedúci).

- 6.48. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku najmenej 3 pracovné dni vopred o výkone jednotlivých kontrolných a skúšobných úkonov určených v KSP.
- 6.49. Kontrolné a skúšobné úkony predpísané KSP môžu vykonať iba osoby, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon týchto úkonov v zhode so všeobecne platnými predpismi.
- 6.50. Objednávateľ môže požadovať vykonanie kontrol a skúšok nad rámec KSP v prípade podozrenia z nedodržania kvality. Náklady nad rámec KSP znáša Zhotoviteľ, ak sa preukáže, že za porušenie kvality zodpovedá. V opačnom prípade znáša náklady Objednávateľ.
- 6.51. Ak výsledky kontrol a skúšok nevyhovujú predpisom určeným v KSP, je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi. Pokračovať v stavebných prácach môže Zhotoviteľ len po odstránení nedostatkov a so súhlasom Objednávateľa. Za takto vzniknuté omeškanie je zodpovedný Zhotoviteľ.
- 6.52. Záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach sa zaznamenávajú:
- v stavebnom denníku,
 - osobitným protokolom alebo
 - iným dokladom.

Za evidenciu záznamov o vykonaných kontrolách a skúškach je zodpovedný Zhotoviteľ. Zhotoviteľ túto evidenciu priebežne predkladá Objednávateľovi. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletný KSP s podpismi oboch Zmluvných strán potvrdzujúcimi vykonanie predpísaných kontrolných a skúšobných úkonov spolu s podpornou dokumentáciou (protokol z akreditovaných laboratórií, zápisy v stavebnom denníku) ako súčasť dokumentácie k prevzatíu Diela.

ODOVZDANIE DIELA:

- 6.53. Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím preberacím protokolom, ktorý podpíšu Objednávateľ aj Zhotoviteľ; v protokole sa uvedie najmä:
- popis odovzdávaného Diela (alebo jeho častí),
 - vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou (so zadaním, pokynmi Objednávateľa, stavebným povolením vzťahujúcim sa na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami),
 - zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho častí) a súpis zistených väd (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú),
 - dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených väd Diela a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd nebude dlhšia ako tridsať (30) pracovných dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
 - zoznam dokumentov odovzdaných spolu s Dielom,
 - zoznam špeciálnych nástrojov a iného príslušenstva odovzdaných spolu s Dielom,
 - iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
 - dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán.
- 6.54. Vlastníkom Diela je počas celej doby jeho zhotovovania Objednávateľ. Protokolárnym prevzatím Diela od Zhotoviteľa prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
- 6.55. Prevzatie Diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich úplného odstránenia.

- 6.56. Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť (5) dní vopred oznámiť Objednávateľovi a písomne ho vyzvať na prevzatie Diela s určením termínu.
- 6.57. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi najneskôr štyri (4) dni pred odovzdaním Diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu, prevzatíu a užívaniu, resp. kolaudácii, ak bude potrebná, dokončeného Diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej Zmluvnej ceny:
- 5x projekt skutočného vykonania Diela v papierovej forme, z toho 2x s farebným vyznačením zmien oproti projektovej dokumentácii a 3x v čístopise so zapracovanými zmenami, a 2x digitálne na USB (vo formáte PDF a DWG);
 - 3x geodetické zameranie zrealizovaného Diela v papierovej forme a 2x digitálne na USB (vo formáte PDF a DWG);
 - geometrický plán Diela v rozsahu potrebnom pre zápis Diela do katastra nehnuteľností, pre potreby zmlúv o zriadení vecného bremena;
 - 3x manuál užívania stavby v papierovej forme a 2x digitálne na USB (vo formáte PDF a DWG);
 - zápisnice, protokoly, certifikáty všetkých prvkov a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, ako aj ďalšie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia do prevádzky;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - stavebný denník a jeho všetky zápisy;
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
 - revízne správy;
 - manuály na údržbu, kontrolu, servis a obsluhu;
 - príslušnú fotodokumentáciu;
 - záručné listy a certifikáty na použité materiály a výrobky;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti.

Bez predloženia vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať Dielo za dokončené a táto skutočnosť je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela zo strany Objednávateľa. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu Diela.

- 6.58. Okrem dokladov uvedených v čl. 6.57 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný pripraviť na preberacie konanie aj iné súvisiace doklady a podpornú dokumentáciu tak, aby bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie preberacieho konania a následného kolaudačného konania.
- 6.59. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 6.60. V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek vady a/alebo nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela), Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom (na náklady Zhotoviteľa). O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v Stavebnom denníku. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na termínoch odstránenia vád a nedorobkov Diela, uplatní sa lehota podľa čl. 6.53 tejto Zmluvy.
- 6.61. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje Objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 6.62. Ak Objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vád a nedorobkov sa opakuje preberacie konanie. Ak Dielo nebude vykazovať žiadne vady a nedorobky, Zmluvné strany podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Pre predídienie akýmkoľvek pochybnostiam sa

dojednáva, že je právom Objednávateľa prevziať Dielo aj v prípade, ak Dielo vykazuje vady a nedorobky, pričom takýto postup Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za predmetné vady a nedorobky Diela. V prípade prevzatia Diela so zjavnými vadami a nedorobkami budú tieto vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, pričom zodpovednosť Zhotoviteľa za takéto vady a nedorobky sa bude primerane spravovať ustanoveniami čl. 7 tejto Zmluvy.

OSOBITNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY:

- 6.63. Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a testami. Stavebné výrobky, ktoré budú zabudované do Diela musia spĺňať požiadavky uvedené v § 43f Stavebného zákona, technických predpisoch (vrátane príslušných technických noriem) a v iných súvisiacich právnych predpisoch, budú v prvotriednej kvalite (akosti), ak v jednotlivom prípade dohoda Zmluvných strán alebo podmienky a požiadavky uvedené v zadaní alebo v inej (záväznej) dokumentácii podľa tejto Zmluvy nestanovujú inak, a ďalej nové, nepoškodené a takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa tejto Zmluvy, resp. zodpovedajúce účelu, na ktorý má byť použitá tá časť Diela, do ktorej sa majú tieto stavebné výrobky zabudovať. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- 6.64. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- 6.65. Zhotoviteľ nie je oprávnený používať drobnú a/alebo veľkú mechanizáciu pre montážne a stavebné práce, ktoré: (i) boli neodborne upravované a nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a (ii) ich prevádzkovaním by mohli byť porušené bezpečnostné a hygienické predpisy alebo predpisy o ochrane zdravia, resp. v dôsledku použitia by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 6.66. Do prevádzky nesmú byť spustené stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia, ktorá svojim technickým stavom nezodpovedá schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 6.67. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné oprávnenia v zmysle príslušných právnych predpisov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, pričom je povinný týmito oprávneniami disponovať po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek oprávnenia potrebného na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich (5) dní odo dňa uplynutia jeho platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy v rozsahu neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak v uvedenom termíne Zhotoviteľ nezíska potrebné oprávnenie, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať Zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto Zmluvy, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania Diela sa o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemal platné oprávnenie, nepredlžuje.

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÔSOBENÉ ŠKODY:

- 6.68. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo ich častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný o ne sa starať, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- 6.69. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, svojvoľným uzatvorením ciest, poprípade porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu Zhotoviteľ.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať Dielo počas záručnej doby (ďalej len „Záručná doba“) v trvaní:

7.1.1. 60 mesiacov od protokolárneho prevzatia Diela;

7.1.2. 24 mesiacov na technologické zariadenia, resp. podľa záručných listov ich výrobcov.

Ak o to Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je povinný postúpiť na Objednávateľa akékoľvek a všetky práva zo záruk, resp. zabezpečiť, aby mohol Objednávateľ tieto práva uplatňovať priamo voči Zhotoviteľovým subdodávateľom.

Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

7.2. V prípade väd, ktoré sa vyskytnú kedykoľvek do uplynutia Záručnej doby (skryté vady), má Objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3. Ak je vada odstrániteľná, je Objednávateľ oprávnený:

7.3.1. požadovať bezplatné odstránenie väd opravou do troch (3) dní od prijatia reklamácie, alebo

7.3.2. požadovať primeranú zľavu z ceny Diela.

7.4. Ak Zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny Diela alebo zabezpečiť odstránenie väd na náklady Zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

7.5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady Diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o zodpovednosti za vzniknutú vadu Zhotoviteľ.

7.6. Ak je vada neodstrániteľná alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi, avšak nebráni riadnemu užívaniu Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny Diela, bez odstránenia väd.

7.7. Ak je vada neodstrániteľná alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi a bráni riadnemu užívaniu Diela, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

7.8. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo počas Záručnej doby. V oznámení Objednávateľ uvedie, ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávateľ na základe vady uplatňuje.

7.9. Za včasné oznámenie väd sa považuje ich oznámenie Zhotoviteľovi kedykoľvek do uplynutia Záručnej doby.

7.10. Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť Diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné vady takejto časti Diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej časti Diela.

Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť Diela výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, vo vzťahu k takejto časti Diela plyní nová Záručná doba.

- 7.11. Popri nárokoch z väd Diela má Objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu.
- 7.12. Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu uzavretia tejto Zmluvy uzatvorené:
- 7.12.1. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy na majetku Objednávateľa a tretích osôb, s poistnou sumou minimálne vo výške Zmluvnej ceny s DPH; a
 - 7.12.2. poistenie Diela a všetkých jeho častí, s poistnou sumou minimálne vo výške Zmluvnej ceny s DPH.

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu prevzatia staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto odseku Zmluvy. Toto poistenie sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (a areálu stavby) znáša v plnej výške.

- 7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa, poistenie požadované podľa tejto Zmluvy; porušenie tejto povinnosti, ako aj povinnosti podľa článku 7.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- 7.14. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas plynutia Záručnej doby bude voči Zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie a/alebo sa začne pripravovať reštrukturalizačný posudok (o čom je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať), dňom zverejnenia uznesenia o začatí konkurzného konania a/alebo dňom vypracovania reštrukturalizačného posudku správcom (o čom je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať) vznikne Objednávateľovi nárok na zľavu vo výške 5% z ceny Diela bez DPH.

8. ZÁDRŽNÉ A BANKOVÁ ZÁRUKA

- 8.1. Z každej faktúry Zhotoviteľa vystavenej v spojitosti s touto Zmluvou bude Objednávateľom zadržaná suma vo výške 10 % fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „Zádržné“), úhrnne vo výške maximálne 10 % Zmluvnej ceny bez DPH.
- 8.2. Objednávateľ je oprávnený započítať voči Zádržnému akúkoľvek svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy alebo z jej porušenia (vrátane nesplatenj pohľadávky, premlčanej pohľadávky, pohľadávky, ktorej sa nemožno domáhať na súde, a pohľadávky, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, resp. ktorú nemožno vymáhať), najmä, nie však výlučne sankčné nároky, nároky na náhradu škody, nároky z väd Diela.
- 8.3. Ak sa Objednávateľ uspokojí zo Zádržného, Zhotoviteľ je povinný doplniť sumu Zádržného do výšky, ktorú malo Zádržné pred jeho použitím zo strany Objednávateľa, a to najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o započítaní nárokov Objednávateľa voči Zádržnému.
- 8.4. Prvú polovicu Zádržného uvoľní Objednávateľ v jej nespotrebovanej časti do tridsať (30) dní odo dňa kumulatívneho splnenia nasledujúcich podmienok:
- 8.4.1. dôjde k protokolárnemu prevzatiu Diela Objednávateľom;

- 8.4.2. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi písomné potvrdenie opatrené úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu Zhotoviteľa, že všetky záväzky, ktoré vznikli Zhotoviteľovi v spojitosti s realizáciou Diela voči subdodávateľom Zhotoviteľa, sú v plnom rozsahu uhradené;
- 8.4.3. Objednávateľovi bude doručená písomná žiadosť Zhotoviteľa o uvoľnenie prvej polovice Zádržného.
- 8.5. Druhú polovicu Zádržného uvoľní Objednávateľ v jej nespotrebovanej časti do tridsať (30) dní odo dňa kumulatívneho splnenia nasledujúcich podmienok:
- 8.5.1. dôjde k uplynutiu poslednej zo Záručných dôb;
- 8.5.2. budú odstránené všetky vady Diela oznámené Zhotoviteľovi pred uplynutím Záručnej doby a/alebo budú uspokojené všetky nároky Objednávateľa z väd Diela uplatnené pred uplynutím Záručnej doby;
- 8.5.3. Objednávateľovi bude doručená písomná žiadosť Zhotoviteľa o uvoľnenie druhej polovice Zádržného.
- 8.6. Zhotoviteľ je po protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom oprávnený nahradiť druhú polovicu Zádržného bankovou zárukou (ďalej len „Banková záruka“) spĺňajúcou nasledujúce požiadavky:
- 8.6.1. musí byť neodvolateľná;
- 8.6.2. musí obsahovať záväzok banky plniť na prvú výzvu a bez námietok;
- 8.6.3. jedinou podmienkou čerpania bude žiadosť Objednávateľa;
- 8.6.4. musí byť vystavená najmenej na sumu vo výške 50 % Zádržného (bez zohľadnenia prípadného použitia Zádržného na uspokojenie nárokov Objednávateľa);
- 8.6.5. musí byť vystavená minimálne na dobu do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynie posledná zo Záručných dôb;
- 8.6.6. musí byť vopred odsúhlasená Objednávateľom.
- 8.7. Ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi originál účinnej Bankovej záruky, vznikne Zhotoviteľovi právo na vyplatenie druhej polovice Zádržného, pričom Objednávateľ uvoľní druhú polovicu Zádržného do tridsať (30) dní odo dňa doručenia Bankovej záruky Objednávateľovi.
- 8.8. Objednávateľ je oprávnený použiť Bankovú záruku v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek svoj záväzok zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou počas plynutia Záručnej doby.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní po každom čerpaní Bankovej záruky doplniť ju do jej pôvodnej výšky. Doplnením Bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (v závislosti od dohody s bankou):
- 8.9.1. rozšírenie Bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
- 8.9.2. zriadenie novej Bankovej záruky a doručenie záručnej listiny, ktorou bola Banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená, Objednávateľovi.
- 8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť predĺženie platnosti Bankovej záruky v prípade akéhokoľvek predĺženia Záručnej doby, a to tak, aby Banková záruka vždy spĺňala požiadavku podľa čl. 8.6.5 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je tak povinný urobiť vždy najneskôr do 5 dní po predĺžení Záručnej doby.
- 8.11. Náklady Bankovej záruky znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.

9. SANKCIE

- 9.1. Pri nedodržaní ktoréhokoľvek časového mílnika zakotveného v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to samostatne vo vzťahu k jednotlivým mílnikom (t. j. zmluvná pokuta za nedodržanie jednotlivých mílnikov sa kumuluje), maximálne však vo výške 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH (za nedodržanie všetkých mílnikov spolu).
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do pätnástich (15) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd Diela vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v tejto Zmluve vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5. V prípade, že Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela poruší predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), predpisy o požiarnej ochrane alebo plán BOZP, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- | | |
|-------------|---|
| 1.000,- EUR | pokiaľ bolo nutné zastaviť práce z dôvodu priameho ohrozenia života pracovníkov na stavbe (napr. závady na lešení, zdvíhacích zariadeniach, životu nebezpečné elektrické inštalácie a pod.), alebo pokiaľ došlo k poškodeniu zariadenia slúžiaceho k zaisteniu bezpečnosti pri práci (odstránenie zábradlí, krytov otvorov smerujúcich do nebezpečných priestorov a pod.), a to za každý aj začatý deň zastavenia prác; |
| 200,- EUR | pokiaľ je možné závalu odstrániť bez zastavenia prác ihneď; |
| 500,- EUR | za každý aj začatý deň omeškania s odstránením závady počnúc dňom upozornenia na závalu až do jej odstránenia; |
| 1.000,- EUR | za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z pracovníkov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov sa nachádza na stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok; |
| 100,- EUR | za každé jednotlivé porušenie povinnosti viesť riadnu evidenciu porušení BOZP alebo umožnenia nahliadnutia do tejto evidencie v súlade s čl. 11.9 tejto Zmluvy, v úhrne maximálne tisíc eur (1.000,- EUR). |
- 9.6. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zúčastniť sa na Kontrolnom dni, Objednávateľovi vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,00 EUR za každý prípad porušenia povinnosti samostatne.
- 9.7. V prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 7.12 alebo 7.13 tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.

- 9.8. V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa čl. 11.4 tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR, a to za každý prípad porušenia povinnosti samostatne.
- 9.9. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností podľa čl. 13 (okrem čl. 13.2) tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR, a to za každý prípad porušenia povinnosti samostatne.
- 9.10. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa čl. 11.2, 11.3, 11.12. alebo 13.2 tejto Zmluvy vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa, pričom porušenie povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako tridsať (30) dní, sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 9.11. Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, Zhotoviteľovi vznikne nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania Objednávateľa.
- 9.12. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení Diela alebo v jeho dôsledku.
- 9.13. Právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušení povinností sankcionovaných zmluvnými pokutami podľa tohto článku Zmluvy, nie je dotknuté v žiadnej jeho časti.
- 9.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa pri plnení tejto Zmluvy vrátane škody, ktorá vznikne Objednávateľovi úhradou sankcií uložených Objednávateľovi / uplatnených voči Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej moci alebo akýchkoľvek iných subjektov v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa.
- 9.15. Zhotoviteľ je zaviazaný plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.
- 9.16. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe samostatnej faktúry vystavenej Objednávateľom a doručenej Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.17. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve považujú za primerané s ohľadom na zabezpečované povinnosti.

10. RIEŠENIE SPOROV

- 10.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení Zmluvy, majú prioritu dokumenty v nasledujúcom poradí:
- 10.1.1. Rámcová dohoda;
 - 10.1.2. táto Zmluva;
 - 10.1.3. súťažné podklady;
 - 10.1.4. súťažná ponuka Zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny);
 - 10.1.5. technické špecifikácie prác - realizačná projektová dokumentácia;
 - 10.1.6. všeobecné technické podmienky.

- 10.2. Pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam sa stanovuje, že ak z Rámcovej dohody vyplýva odlišný rozsah záväzkov Zhotoviteľa oproti rozsahu vyplývajúceho z tejto Zmluvy, Zhotoviteľ nie je oprávnený sa na takúto skutočnosť odvolávať a je povinný plniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy aj záväzky z Rámcovej dohody.
- 10.3. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce na Diele.
- 10.4. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt stavebných dielcov (materiálu), pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, si môže každá Zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša Zmluvná strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnuté.
- 10.5. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie, a ktoré nebudú vyriešené dohodou, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným všeobecným súdom.
- 10.6. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a tejto Zmluvy.

11. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

ZHOTOVITEĽ:

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania Diela ho odovzdať Objednávateľovi. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela inú osobu (subdodávateľa).
- 11.2. Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie Diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru) predloží Objednávateľovi:
- údaje o všetkých známych subdodávateľoch, (príloha č. 3 tejto Zmluvy)
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 11.3. V súlade s § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní sa zároveň Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho článku tejto Zmluvy a v súlade s čl. 13 tejto Zmluvy.
- 11.4. Pri vykonávaní Diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. Porušenie tohto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa doklady a informácie o fyzických osobách,

prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ dodáva Objednávateľovi práce, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania Objednávateľom.

- 11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva. V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, spôsobilosť experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.
- 11.7. Ak má byť ktorýkoľvek kľúčový odborník Zhotoviteľa dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o zástupcovi kľúčového odborníka Zhotoviteľa. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca kľúčového odborníka Zhotoviteľa rovnaké právomoci ako sú dané kľúčovému odborníkovi Zhotoviteľa.
- 11.8. Zhotoviteľ určil podľa čl. 6.2 tejto Zmluvy Koordinátora BOZP, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov o BOZP.
- 11.9. Koordinátor BOZP eviduje všetky porušenia predpisov o BOZP v samostatnej evidencii, ktorú je povinný na vyžiadanie poskytnúť Objednávateľovi alebo osobe ním poverenej na nahliadnutie.
- 11.10. Zhotoviteľ určil Hlavného stavbyvedúceho podľa čl. 6.2 tejto Zmluvy, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Pre vylúčenie pochybností platí, že Funkciu Koordinátora BOZP a Hlavného stavbyvedúceho nesmie zastávať tá istá osoba.
- 11.11. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platných v Slovenskej republike, o čom predloží Objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a BOZP a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 11.12. Zhotoviteľ je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Zákon o RPVS*“) a spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS počas trvania celého zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa, okrem subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorí podľa platnej právnej úpravy nemajú povinnosť zapisovať sa do RPVS.
- 11.13. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

- 11.14. Zhotoviteľ sa v plnej miere zaručuje za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy tretím osobám, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá takýmto zneužitím vznikla.
- 11.15. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ.
- 11.16. Zhotoviteľ je na výzvu Objednávateľa povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť Objednávateľovi plnú súčinnosť v kolaudačnom konaní / pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom je, okrem iného, povinný vypracovať a dodať príslušnú dokumentáciu potrebnú k riadnej kolaudácii a k riadnemu užívaniu Diela a zabezpečiť prítomnosť Hlavného stavbyvedúceho na kolaudačnom konaní.
- 11.17. Zmena kľúčových odborníkov Zhotoviteľa (Riaditeľ stavby a Hlavný stavbyvedúci) bude po predložení požadovaných dokladov zo strany Zhotoviteľa a po odsúhlasení zmeny Objednávateľom potvrdená písomnou akceptáciou zástupcom Objednávateľa. V prípade žiadosti o zmenu kľúčových odborníkov sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti navrhovaného kľúčového odborníka (Riaditeľ stavby, Hlavný stavbyvedúci). Navrhovaný kľúčový odborník musí pritom spĺňať minimálne kritériá stanovené pre kľúčových odborníkov (Riaditeľ stavby, Hlavný stavbyvedúci) v súťažných podkladoch. Zhotoviteľ súčasne predloží všetky doklady podľa súťažných podkladov, prostredníctvom ktorých preukáže splnenie podmienok účasti u daného kľúčového odborníka. Nedodržanie vyššie uvedenej podmienky je podstatným porušením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný plniť túto Zmluvu osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti (resp. ktorými nahradil tieto osoby v súlade s týmto článkom) a ktoré spĺňajú stanovené podmienky účasti. V prípade, ak Zhotoviteľ uvedenú podmienku nedodrží, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR.
- 11.18. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy má splnené všetky záväzky voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovni.

OBJEDNÁVATEĽ:

- 11.19. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania Diela. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela porušuje svoje povinnosti, je Zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závädy (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele a vykonávať ďalej Dielo riadne a včas. Ak tak Zhotoviteľ neurobí do siedmych (7) pracovných dní, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 11.20. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom a subdodávateľom Zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný, najmä ak porušujú pracovnú disciplínu, pracovný poriadok, pracovné postupy alebo všeobecne záväzné predpisy. Zhotoviteľ je povinný sa s týmito námietkami bez zbytočného odkladu vysporiadať a v prípade ich dôvodnosti zabezpečiť nápravu v súlade s požiadavkami Objednávateľa.
- 11.21. Stavebný dozor Objednávateľa, resp. iné Objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného Diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA:

- 11.22. Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie čl. 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/ alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského Diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Autorský zákon*“), tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského Diela, pričom pôjde výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) licenciu / sublicenciu v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto článku je zahrnutá v Zmluvnej cene.
- 11.23. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela, nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 11.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 11.25. Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/ alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 11.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy.
- 11.27. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do piatich (5) dní od dátumu vzniku takej udalosti a do piatich (5) dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú Zmluvnú stranu.

12. Odstúpenie od Zmluvy

- 12.1. Od tejto Zmluvy možno odstúpiť výhradne v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva; v ostatných prípadoch je odstúpenie od Zmluvy *en bloc* vylúčené. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 12.2. Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení tejto Zmluvy, a to písomným oznámením Zhotoviteľovi o odstúpení od tejto Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- 12.3. Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení tejto Zmluvy Objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť

len v prípade, ak Objednávateľa vopred písomne vyzve na odstránenie nedostatkov a / alebo na upustenie od konania, ktoré má charakter podstatného porušenia tejto Zmluvy, v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako štrnásť (14) pracovných dní. Písomná výzva Zhotoviteľa musí zároveň obsahovať upozornenie, že v prípade nezjednania nápravy, môže Zhotoviteľ od tejto Zmluvy odstúpiť; ak výzva neobsahuje všetky náležitosti podľa tohto článku, hľadá sa na ňu, ako by nebola uskutočnená. V prípade, že Objednávateľ nezjednal nápravu ani v primeranej lehote určenej vo výzve Zhotoviteľa a zároveň bol o možnosti odstúpenia vo výzve poučený, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným Objednávateľovi.

12.4. Okrem iných dôvodov uvedených v tejto Zmluve sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje:

- 12.4.1. omeškanie Zhotoviteľa s plnením niektorého z dojednaných časových míľnikov v trvaní viac než tri (3) dni;
- 12.4.2. ak Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, stavebným povolením alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
- 12.4.3. ak s ohľadom na postup Zhotoviteľa pri výkone prác je zrejmé, že zmluvný termín dokončenia Diela nebude pre okolnosti na strane Zhotoviteľa dodržaný;
- 12.4.4. ak táto Zmluva spája s určitým porušením právo Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť;
- 12.4.5. porušenie povinností Zhotoviteľa majúce za následok nesprávne zhotovovanie Diela, t. j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov Diela [aspoň 3], resp. výskyt podstatných väd Diela, ktoré Zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu Stavebného dozoru;
- 12.4.6. ak Zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie bolo odsúhlasené Objednávateľom;
- 12.4.7. ak Zhotoviteľ nepoistí Dielo a zodpovednosť za škodu spôsobenú Objednávateľovi a tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné a neudržiava poistné zmluvy v platnosti;
- 12.4.8. ak Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
- 12.4.9. omeškanie Zhotoviteľa s plnením niektorého záväzku podľa čl. 8 tejto Zmluvy v trvaní viac než tri (3) dni;
- 12.4.10. ak počas realizácie Diela dôjde k poškodeniu Diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
- 12.4.11. vykonanie akejkoľvek zmeny Diela bez súhlasu Objednávateľa;
- 12.4.12. preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ alebo akýchkoľvek predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť Zhotoviteľa v rámci realizácie Diela;
- 12.4.13. poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa;
- 12.4.14. ak nastane skutočnosť podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.

12.5. Okrem iných dôvodov uvedených v tejto Zmluve sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa považuje:

- 12.5.1. ak je Objednávateľ v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči Zhotoviteľovi;
- 12.5.2. ak Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní Diela a toto nesplnenie zmarí u Zhotoviteľa možnosť vykonať Dielo;
- 12.5.3. ak Objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do tridsiatich (30) dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené Dielo, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote Objednávateľa Dielo prevziať;
- 12.5.4. ak táto Zmluva spája s určitým porušením právo Zhotoviteľa od tejto Zmluvy odstúpiť;

12.5.5. ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní.

12.6. Odstúpením od tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia s účinnosťou *ex nunc*, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastanú ku dňu písomného doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

12.7. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy sú nasledujúce:

12.7.1. práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy naďalej trvajú;

12.7.2. ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a

12.7.3. všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa z tejto Zmluvy.

12.8. Po predčasnom ukončení tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú Zmluvné strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od tejto Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto Zmluvy najneskôr štrnásť (14) dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.

12.9. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný v lehote sedem (7) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy vypratať stavenisko.

12.10. Práce a dodávky realizované Zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od tejto Zmluvy sa vyúčtujú.

12.11. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od tejto Zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od tejto Zmluvy sa považuje za doručenie dňom, kedy bola uložená na pošte po márnom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

13. SUBDODÁVATELIA

13.1. Pre účely tejto Zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu/objednávku na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení tejto Zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku Zhotoviteľa, a to na základe zmluvy/objednávky so subdodávateľom. Zhotoviteľ je pred uzatvorením zmluvy/objednávky so subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný uviesť tú časť Diela, ktorú by mal realizovať subdodávateľ, a presnú identifikáciu subdodávateľa.

13.2. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy má zmena subdodávateľa nastať, a predložiť Objednávateľovi nasledovné údaje:

- podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
- predmet subdodávky,
- informácie o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa,

- d) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
- e) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia tejto Zmluvy bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa ustanovení § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; Objednávateľ si splnenie týchto podmienok podľa Zákona o verejnom obstarávaní navrhovaným subdodávateľom overí na Úrade pre verejné obstarávanie, prípadne si vyžiada relevantné doklady od Zhotoviteľa alebo navrhovaného subdodávateľa; ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať podmienky podľa Zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa,
- f) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má podľa platnej právnej úpravy povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia tejto Zmluvy bude spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS; Objednávateľ si splnenie podmienky podľa Zákona o RPVS u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora; Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie tejto povinnosti zo strany subdodávateľa po celý čas trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou; k navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, Objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa; uvedené sa vzťahuje aj na subdodávateľa, ktorý nebol známy v čase uzavretia tejto Zmluvy.

- 13.3. Informáciu o akceptovaní alebo neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle čl. 13.1 tejto Zmluvy zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.
- 13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že do tejto Zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových subdodávateľoch, ktorých Objednávateľ akceptoval pri zmene alebo pri doplnení nových subdodávateľov v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
- 13.5. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 13.6. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto subdodávateľa alebo požadovať, aby Zhotoviteľ sám začal poskytovať časť Diela poskytovanej týmto subdodávateľom.
- 13.7. Časť Diela, ktorého realizáciou poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu subdodávateľa, nesmie byť zverená subdodávateľom tretej osobe.
- 13.8. Každé poverenie tretej strany poskytovaním časti Diela a každá zmena subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy oprávňujúce Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľov len postupom v súlade s touto Zmluvou, t. j. písomným odsúhlasením zo strany Objednávateľa.

- 13.9. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa; nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní; využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní; využitie subdodávateľa ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a túto povinnosť si nespĺní), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 14.1. Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy budú spracúvať, resp. spracúvajú aj osobné údaje fyzických osôb z prostredia druhej Zmluvnej strany uvedené v tejto Zmluve a získané v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej Zmluvnej strane vyplýva Zmluvným stranám z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 14.3. Zodpovednou osobou za spracovávanie osobných údajov je:

Za Zhotoviteľa:		
Meno:	t. č.:	e-mail:

Za Objednávateľa:		
Meno:	t. č.:	e-mail:

- 14.4. V rozsahu, v akom je potrebné túto Zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej Zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti Zmluvnej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
- 14.5. Zmluvné strany spracúvajú uvedené osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napr. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej Zmluvnej strany súvisiacej s plnením Zmluvy a na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov.
- 14.6. Zmluvné strany neposkytujú osobné údaje tretím osobám s výnimkou obvyklého predkladania podkladov a informácií daňovým, právnym a podobným poradcom a daňovým úradom a iným príslušným orgánom na základe povinností podľa osobitných právnych predpisov.
- 14.7. Zmluvné strany budú osobné údaje nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy uchovávať najmenej desať (10) rokov od ukončenia vzájomnej zmluvnej spolupráce Zmluvných strán založenej touto Zmluvou. Osobné

údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo iných právnych predpisov po dlhší čas, budú uchovávané na dobu, ktoré stanovujú tieto predpisy.

- 14.8. Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietat' v určitých prípadoch proti spracúvaniu, právo na ich prenos inej osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- 14.9. Viac informácií o ochrane osobných údajov zo strany Zhotoviteľa na webovom sídle: alebo na webovom sídle Objednávateľa: <https://155.sk/spracovanie-osobnych-udajov/> prípadne prostredníctvom ich zodpovedných osôb podľa čl. 14.3 tejto Zmluvy.

15. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

- 15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva Objednávateľa (ďalej len „Dôverné informácie“).
- 15.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať Dôverné informácie výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť Dôverné informácie žiadnej tretej osobe.
- 15.3. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy môže Zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán druhej Zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu.
- 15.4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy ostane v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, a to minimálne 5 rokov od ukončenia účinnosti tejto Zmluvy.

16. DORUČOVANIE

- 16.1. Všetky jednostranné úkony, pre ktoré táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu, sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ adresát neoznámil v súlade s touto Zmluvou inú adresu na doručovanie.
- 16.2. Ak adresát odmietne prevziať doručovanú písomnosť, deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 16.3. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 16.4. Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.

- 16.5. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v čl. 6.1 a 6.2 tejto Zmluvy, pokiaľ adresát neoznámil v súlade s touto Zmluvou inú adresu na doručovanie. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

17. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1. Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 17.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
- 17.3. Zmenu tejto Zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísanými oboma Zmluvnými stranami a len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku, ktorá mu vznikla voči Zhotoviteľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou (vrátane nesplatennej pohľadávky, premĺčanej pohľadávky, pohľadávky, ktorej sa nemožno domáhať na súde, a pohľadávky, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, resp. ktorú nemožno vymáhať), s akoukoľvek peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 17.5. Zhotoviteľ je oprávnený započítať akékoľvek svoje peňažné pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Objednávateľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Porušenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa sa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 17.6. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený previesť (postúpiť) práva a povinnosti z tejto Zmluvy v časti a ani vcelku na tretiu osobu; uvedené sa týka aj prípadov nepeňažného vkladu do základného imania tretej osoby (ust. § 59 ods. 2 až 5 Obchodného zákonníka), prevodu podniku (jeho časti) a (obdobne) prípadov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti (spoločností). Potrebný súhlas Objednávateľ Zhotoviteľovi bezdôvodne neodoprie. V prípade, ak pôjde o prevod (postúpenie), resp. prechod práv a povinností na osobu, ktorá je ovládaná Zhotoviteľom alebo je ovládajúcou osobou Zhotoviteľa alebo ktorá je ovládaná osobou ovládajúcou Zhotoviteľa (ust. § 66a Obchodného zákonníka), je Objednávateľ oprávnený odoprieť súhlas len z vážneho dôvodu. Vážnym dôvodom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie najmä skutočnosť, že by zamýšľaný o prevod (postúpenie), resp. prechod práv a povinností mohol ohroziť plnenie záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy, prípadne by mohla Objednávateľovi vzniknúť škoda.
- 17.7. K návrhom zmeny tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich (10) dní od doručenia návrhu zmeny. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná Zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 17.8. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, s platnosťou originálu, z ktorých tri (3) si ponecháva Objednávateľ a jedno (1) Zhotoviteľ.

17.9. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (*predkladá uchádzač vo svojej ponuke*)
- Príloha č. 2: Harmonogram prác (*predkladá úspešný uchádzač pred podpisom tejto Zmluvy*)
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (*predkladá úspešný uchádzač pred podpisom tejto Zmluvy*)
- Príloha č. 4: Vzor súpisu prác

17.10. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.

17.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

[****]

[nasleduje podpisová strana, zvyšok strany je úmyselne vynechaný]

Podpisová strana

Objednávateľ

V **BRATISLAVE** 22. OKT. 2024
dňa

Zhotoviteľ

V Bratislave dňa 14.10.2024

.....
Operačné stredisko záchranej
zdravotnej služby Slovenskej republiky
MUDr. Osama Al-Khaldi , riaditeľ

.....
BēMiCon s.r.o.
Zuzana Beďajová, konateľ

Príloha č. 1
OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZZS22
Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternativa - Levice

JKSO:
Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:
Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:
Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BeMiCon s.r.o

IČO: 50522272
IČ DPH: 2120353532

Projektant:
Team-i, spol. s r.o., Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			530 020,05
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	530 020,05	106 004,01
Cena s DPH v EUR			636 024,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

22. OKT. 2024 14.10.2024
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZZS22

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		530 020,05	636 024,06
SO 00	Príprava územia - nový objekt	2 102,43	2 522,92
SO 01	Hlavný stavebný objekt	470 937,00	565 124,40
011	Architektonicko - stavebné riešenie	347 573,14	417 087,77
011	Architektonicko - stavebné riešenie	289 197,90	347 037,48
011a	ASR zmeny - rozdiely oproti vzorovej PD	58 375,24	70 050,29
012	Vzduchotechnika	28 990,33	34 788,40
013	Vykurovanie	34 882,32	41 858,78
013	Vykurovanie	34 715,13	41 658,16
013a	Vykurovanie - rozdiely oproti vzorovej PD	167,19	200,63
014	Zdravotechnika	23 217,82	27 861,38
014	Zdravotechnika	23 295,56	27 954,67
014a	Zdravotechnika - rozdiely oproti vzorovej PD	-77,74	-93,29
015	Silnoprúd	29 515,63	35 418,76
016	Slaboprúd	4 675,01	5 610,01
017	Chladenie - rozvody - nový objekt	2 082,75	2 499,30
SO 02	Spevnené plochy, statická doprava	23 066,83	27 680,20
SO 02	Spevnené plochy, statická doprava	12 509,99	15 011,99
SO 02a	Spevnené plochy, statická doprava - rozdiely oproti vzorovej PD	10 556,84	12 668,21
SO 03	Vonkajší vodovod a kanalizácia	10 020,86	12 025,03
SO 03	Vonkajší vodovod a kanalizácia	3 721,41	4 465,69
SO 03a	Vonkajší vodovod a kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD	6 299,45	7 559,34
SO 04	Dažďová kanalizácia	16 307,95	19 569,54
SO 04	Dažďová kanalizácia	14 049,19	16 859,03
SO 04a	Dažďová kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD	2 258,76	2 710,51
SO 05	Prípojka NN	7 584,98	9 101,98
SO 05	Prípojka NN	2 354,72	2 825,66
SO 05a	Prípojka NN - rozdiely oproti vzorovej PD	5 230,26	6 276,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt:
SO 00 - Príprava územia - nový objekt

JKSO:
Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Objednávateľ:
Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:
BeMiCon s.r.o

Projektant:
Team-t, spol. s r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 7. 2024

IČO:
IČ DPH:
IČO: 50522272
IČ DPH: 2120353532

IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 102,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 102,43	20,00%	420,49
Cena s DPH	v EUR		2 522,92

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt: SO 00 - Príprava územia - nový objekt

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 8559/10, Levice

Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Dátum: 14. 7. 2024

Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 102,43
HSV - Práce a dodávky HSV	2 102,43
1 - Zemné práce	2 102,43

ROZPOČET

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 00 - Príprava územia - nový objekt

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 102,43

D HSV Práce a dodávky HSV 2 102,43

D 1 Zemné práce 2 102,43

1	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	11,000	60,78	668,58
2	K	112201103.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	11,000	32,09	359,59
3	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	11,000	20,49	225,39
4	K	162501422.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	187,000	0,37	69,19
5	K	162601413.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	11,000	30,25	332,75
6	K	162601423.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	187,000	2,39	446,93

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

011 - Architektonicko - stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

50522272

IČ DPH:

2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

289 197,90

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
289 197,90

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
57 839,58

Cena s DPH

v EUR

347 037,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

011 - Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

289 197,90

HSV - Práce a dodávky HSV

160 072,75

1 - Zemné práce

1 745,12

2 - Zakladanie

20 167,62

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

28 525,24

4 - Vodorovné konštrukcie

31 445,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

64 938,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 738,22

99 - Presun hmôt HSV

7 512,21

PSV - Práce a dodávky PSV

129 125,15

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 326,79

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

15 289,71

713 - Izolácie tepelné

10 168,29

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

316,68

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 463,88

762 - Konštrukcie tesárske

859,68

763 - Konštrukcie - drevostavby

21 966,73

764 - Konštrukcie klampiarske

12 730,15

766 - Konštrukcie stolárske

16 420,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

18 858,03

771 - Podlahy z dlaždíc

5 698,98

776 - Podlahy povlakové

4 149,67

777 - Podlahy syntetické

2 591,83

781 - Obklady

8 712,94

783 - Nátery

316,53

784 - Malby

3 254,86

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

011 - Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 8559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

289 197,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

160 072,75

D 1

Zemné práce

1 745,12

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	94,418	8,32	785,56
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	28,325	1,04	29,46
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,587	8,32	46,48
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,676	1,04	1,74
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,884	8,32	381,75
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,765	1,04	14,32
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	145,889	2,60	379,31
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	145,889	0,73	106,50

D 2

Zakladanie

20 167,62

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	314,726	0,52	163,66
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	36,145	39,52	1 428,45
11	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	15,491	101,92	1 578,84
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	44,967	107,12	4 816,87
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,008	17,68	229,98
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,008	7,28	94,70
15	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	292,286	6,85	2 002,16
16	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	6,283	230,67	1 449,30
17	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	3,609	101,92	367,83
18	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	43,302	107,12	4 638,51
19	K	274361821.S	Výstuž základových pásov a pätiiek z ocele B500 (10505)	t	1,969	1 102,40	2 170,63
20	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,565	1 102,40	622,86
21	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,435	101,92	44,34
22	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,223	107,12	559,49

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

28 525,24

23	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	101,035	186,12	18 804,63
24	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	8,376	235,66	1 973,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,754	1 102,40	831,21
26	K	317160311.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm - A2	ks	12,000	21,35	256,20
27	K	317160312.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - A1	ks	42,000	25,47	1 069,74
28	K	317160313.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm - A3	ks	6,000	30,39	182,34
29	K	317160314.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm - A6	ks	3,000	36,00	108,00
30	K	317160316.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm - A4	ks	3,000	45,94	137,82
31	K	317160319.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm - A5	ks	3,000	62,55	187,65
32	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,914	107,12	633,51
33	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	59,898	18,72	1 121,29
34	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	59,898	6,24	373,76
35	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	2,064	1 102,40	2 275,35
36	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,888	107,12	95,12
37	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	11,832	18,72	221,50
38	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	11,832	6,24	73,83
39	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505) - zahrnuté vo výstuži prekladov	t	0,000	1 102,40	0,00
40	K	332381506.S	Stĺpy železobetónové, betónované do papierového systémového debnenia, kruhové - spirálové prevedenie d 400 mm, betón C 25/30, bez výstuže	m	3,450	52,00	179,40

D 4		Vodorovné konštrukcie					31 445,90
41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	82,928	107,12	8 883,25
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	426,552	9,36	3 992,53
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	426,552	5,20	2 218,07
44	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	389,757	6,24	2 432,08
45	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	389,757	4,16	1 621,39
46	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	5,956	1 102,40	6 565,89
47	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	0,771	107,12	82,59
48	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	9,510	18,72	178,03
49	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	9,510	6,24	59,34
50	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505) - zahrnuté vo výstuži prekladov	t	0,000	1 102,40	0,00
51	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	5,852	107,12	626,87
52	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	73,935	24,96	1 845,42
53	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	73,935	10,40	768,92
54	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) - započítané vo výstuži prekladov	t	0,000	1 102,40	0,00
55	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	77,201	4,16	321,16
56	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	81,061	5,20	421,52
57	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,920	156,00	299,52
58	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,164	1 102,40	180,79
59	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,046	31,20	500,64
60	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,046	10,40	166,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	m	25,300	4,16	105,25
62	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,225	31,20	131,82
63	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,225	10,40	43,94
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	64 938,44			
64	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	354,970	1,04	369,17
65	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	100,000	1,04	104,00
66	K	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	254,970	7,28	1 856,18
67	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	254,970	4,16	1 060,68
68	K	611491310.S	Fasádny náter silikátový, dvojnásobný	m2	100,000	7,28	728,00
69	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	531,185	1,04	552,43
70	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	531,185	7,28	3 867,03
71	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	485,992	4,16	2 021,73
72	K	612481041.R	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm vrátane šrafovania - Z8	m	26,000	12,06	313,56
73	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	538,622	17,68	9 522,84
74	K	625250203.R	Kontaktný zatepľovací systém z CLT-C1 Thermal hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	100,000	34,32	3 432,00
75	K	625250543.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane príslušných lišt - F5	m2	21,100	43,58	919,54
76	K	625250544.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane príslušných lišt - F3	m2	54,295	44,10	2 394,41
77	K	625250554.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy , vrátane príslušných lišt - F2	m2	81,872	56,68	4 640,50
78	K	625250711.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy , vrátane príslušných lišt - F1	m2	400,467	61,36	24 572,66
79	K	625250719.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 300 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane príslušných lišt- F6	m2	3,062	101,92	312,08
80	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	210,548	2,70	568,48
81	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	9,878	78,00	770,48
276	K	631571015.S1	Násyp z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu - okapový chodník	m3	3,201	74,36	238,03
82	K	632200100.S	Montáž dlažby 500x500 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky nad 150 mm na plochých strechách - ST3	m2	13,000	41,60	540,80
83	M	59774000	Dlaždice keramické, gresové hr. 20 mm, protišmyková	m2	14,300	21,84	312,31
84	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	161,960	3,12	505,32
85	K	632452219.S1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 54 mm	m2	8,440	10,92	92,16
86	K	632452220.S1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 57 mm	m2	20,900	11,44	239,10
87	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	120,370	11,96	1 439,63
88	K	632452224.S1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 80 mm	m2	32,390	14,04	454,76
89	K	632452225.S1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 95 mm	m2	51,750	16,12	834,21
90	K	632452257.S1	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75-92 mm	m2	110,200	14,56	1 604,51
91	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	31,20	249,60
92	M	553310008400.S1	Zárubňa oceľová šxv 600x1970 mm	ks	2,000	37,96	75,92
93	M	553310010370.S	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30	ks	3,000	61,36	184,08
94	M	553310010375.S	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30	ks	2,000	61,88	123,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	553310008700.S 1	Zárubňa oceľová šxv 800x1970 mm	ks	1,000	38,48	38,48

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 738,22
277	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,500	8,32	270,40
278	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	36,000	1,91	68,76
96	K	935141113.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho svetlej šírky 100 mm s roštom triedy C 250 - Z7	m	10,000	26,00	260,00
97	M	592270047600.S	Odvodňovací žľab polymérbetónový univerzálny, svetlá šírka 100 mm, dl. 1 m, bez spádu, bez ochrany hrany	ks	10,000	36,40	364,00
98	M	592270049100.S	Môstkový rošt liatinový, dl. 0,5 m, C 250, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	20,000	23,92	478,40
99	M	592270049600.S	Skrutková aretácia pre kotvenie liatinových môstkových roštov (2ks/m)	ks	10,000	7,59	75,90
100	K	941941041.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	503,388	1,87	941,34
101	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 006,776	1,56	1 570,57
102	K	941941841.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	503,388	1,35	679,57
103	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	355,370	1,56	554,38
104	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	1,000	2,60	2,60
105	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	17,000	5,72	97,24
106	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	4,000	11,96	47,84
107	K	971081311.S1	Vybúranie otvoru v priečkach sdk, heraklitových, rabc. a iných doskových, plochy do 0,09 m2, -0,01000t	ks	16,000	1,25	20,00
108	K	972054241.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 mm, -0,03200t	ks	22,000	10,92	240,24
109	K	974031164.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	9,200	7,28	66,98

D 99		Presun hmôt HSV					7 512,21
110	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	849,798	8,84	7 512,21

D PSV		Práce a dodávky PSV					129 125,15
-------	--	---------------------	--	--	--	--	------------

D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					6 326,79
111	K	711113131.S1	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	8,440	15,60	131,66
112	K	711113141.S1	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	9,900	15,60	154,44
279	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	40,703	3,64	148,16
280	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	46,808	1,27	59,45
113	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	224,835	7,28	1 636,80
114	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	258,560	8,32	2 151,22
115	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	65,040	7,28	473,49
116	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	78,048	8,32	649,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	224,835	1,04	233,83
118	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	258,560	1,35	349,06
119	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	65,040	1,04	67,64
120	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	78,048	1,35	105,36
121	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,600	2,70	166,32

D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny	15 289,71			
122	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	283,655	0,73	207,07
123	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadiel	l	70,914	3,37	238,98
124	K	712331110.S	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarovým spojom	m2	245,903	5,72	1 406,57
125	M	309200014905	Skrutka do betónu, pozinkovaná, na upevnenie tepelných a hydroizolácií	ks	985,000	0,62	610,70
126	M	311210003800.S	Tanierová podložka kovová, pre skrutky so šesťhrannou hlavou	ks	985,000	0,14	137,90
127	M	628320000105	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	282,788	6,14	1 736,32
128	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	283,655	5,20	1 475,01
129	M	628310001005	Pás asfaltový modifikovaný hr. 3,0 mm vystužený sklenenou rohožou - parozábrana	m2	326,203	5,51	1 797,38
130	K	712341559.S1	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	245,903	5,20	1 278,70
131	M	628330000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný	m2	282,788	7,80	2 205,75
132	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	470,543	1,04	489,36
133	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	541,124	1,35	730,52
134	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie - KP11	m	23,000	20,80	478,40
135	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	184,000	0,16	29,44
136	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	14,260	10,40	148,30
137	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie - KP10	m	58,400	22,88	1 336,19
138	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	467,000	0,16	74,72
139	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	47,304	10,40	491,96
140	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	148,730	2,80	416,44

D		713	Izolácie tepelné	10 168,29			
141	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	344,050	0,83	285,56
142	M	283230011400.S1	Krycia PE fólia	m2	395,658	0,31	122,65
143	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	344,080	2,08	715,69
144	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	204,089	7,80	1 591,89
145	M	283720002700.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	157,196	2,29	359,98
146	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	19,450	10,40	202,28
147	M	283750002005	Doska XPS v spáde hr. 60 - 80 mm, zakladanie stávieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	20,423	7,28	148,68
148	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	212,869	3,12	664,15
149	M	283760007405	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	23,266	62,40	1 451,80
150	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	212,869	5,20	1 106,92
151	M	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	447,025	6,24	2 789,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením - F4	m2	27,620	10,40	287,25
153	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	29,001	10,40	301,61
154	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,280	1,40	140,39
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				316,68
155	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	7,000	10,40	72,80
156	M	449170000905	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A, vrátane úchyty na stenu a označenia	ks	7,000	34,84	243,88
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 463,88
157	K	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny plastovej	ks	1,000	26,00	26,00
158	M	554950000105	Pisoárová deliaca stena, plastová, biela - T4	ks	1,000	205,92	205,92
159	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotriesk. dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	4,725	12,48	58,97
160	M	6079300015005	T5,T6 - Deliaca WC priečka - doska doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DSDL) pre použitie v interiéri, hliníkový rám, dvere vrátane kovania a WC zámku	m2	4,961	235,56	1 168,61
161	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,600	0,30	4,38
D 762			Konštrukcie tesárske				859,68
162	K	762431314.S1	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm - T2	m2	14,000	22,06	308,84
163	K	762810044.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 18 mm - T3 - ST4	m2	28,000	18,35	513,80
164	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8,230	4,50	37,04
D 763			Konštrukcie - drevostavby				21 966,73
165	K	763113334.S1	Priečka SDK hr. 300 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 15 mm, TI 2x100 mm	m2	2,681	81,12	217,48
166	K	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	166,122	58,86	9 777,94
167	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	18,142	60,94	1 105,57
168	K	763115713.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	67,149	65,52	4 399,60
169	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	41,407	67,60	2 799,11
170	K	763116522.S1	Priečka SDK hr. 250 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x100 mm	m2	2,778	81,12	225,35
171	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	14,031	67,60	948,50
172	K	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	1,850	33,80	62,53
173	K	763161540.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	15,085	26,00	392,21
174	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	15,839	15,60	247,09
175	K	763182113.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 125 mm	ks	7,000	88,40	618,80
176	K	763182114.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 150 mm	ks	1,000	89,44	89,44
177	K	763182123.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 700 mm hr. 125 mm	ks	1,000	90,48	90,48
178	K	763182133.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 125 mm	ks	8,000	91,52	732,16
179	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	217,060	1,20	260,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764 Konštrukcie klampiarske							12 730,15
180	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° vrátane príslušenstva	m2	30,493	93,60	2 854,14
181	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	30,493	10,71	326,58
182	K	764323418.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 210 mm - KP8	m	40,050	34,32	1 374,52
183	K	764333420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm - KP9	m	29,800	36,40	1 084,72
184	K	764410737.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 225 mm	m	23,300	35,36	823,89
185	K	764430448.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 575 mm - KP11	m	22,950	65,52	1 503,68
186	K	764430455.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 680 mm - KP10	m	58,800	76,96	4 525,25
187	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	124,930	1,90	237,37
D 766 Konštrukcie stolárske							16 420,40
188	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	111,700	20,80	2 323,36
189	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	117,285	6,24	731,86
190	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	117,285	3,12	365,93
191	M	O01,O02	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS, 1000x1000 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	4,000	192,40	769,60
192	M	O03	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS + pevný parapet, 1100x2450 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	549,24	549,24
193	M	O04,O5	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS, 1450x1500 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	4,000	372,32	1 489,28
194	M	O06	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS + pevný parapet, 1000x2400 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	473,20	473,20
195	M	O07,O08	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS, 850x800 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	3,000	142,48	427,44
196	M	O09	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS+O, 1700x800 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	2,000	274,56	549,12
197	M	O10	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, S, 1450x800 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	234,18	234,18
198	M	O11 a,b	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, S+OS, 2500x800 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	403,52	403,52
199	M	O12a,b	Dodávka plastová zasklená stena s izolačným trojsklom, P+O, 2000+1000x2400 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	1 087,87	1 087,87
200	M	O13	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS+O, 2200x1000 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	168,78	168,78
201	M	O14	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS, 1100x1500 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	168,78	168,78
202	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,000	20,80	270,40
203	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	13,650	6,24	85,18
204	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	13,650	3,12	42,59
205	M	D01/P	Dodávka plné plastové dvere 1150x2300 mm, vrátane kovania, elektr.zámku na čip.kartu, tr. bezp 3	ks	1,000	1 164,80	1 164,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
206	M	D02/L'	Dodávka plné plastové dvere 1000x2050 mm, vrátane kovania, bezp. zámku, tr. bezp 3	ks	1,000	1 019,20	1 019,20
207	K	766661422.S1	Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej požiarnej zárubne	ks	5,000	41,60	208,00
208	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	3,000	187,20	561,60
209	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	187,20	374,40
210	M	549150000605	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	5,000	15,60	78,00
211	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	41,60	832,00
212	M	549150000604.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	20,000	15,60	312,00
213	M	611610000800.S1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	20,000	60,32	1 206,40
214	K	766669119.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla	ks	5,000	15,60	78,00
215	M	549170000305.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	5,000	63,07	315,35
216	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	162,900	0,80	130,32

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					18 858,03
217	K	767163000.S1	Montáž zábradlia na terasu - Z12	m	20,800	15,60	324,48
218	M	5535200019	Z12 - Zábradlie na terasu - madlo, vhodné do interiéru aj exteriéru, vrátane povrchovej úpravy	m	20,800	46,80	973,44
219	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	5,150	78,00	401,70
220	M	553520000405	Z16,Z17 - Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm, kotvenie do podlahy	m	5,150	124,80	642,72
221	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	3,260	15,60	50,86
222	M	553520003505	Z16a - Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	3,260	67,60	220,38
223	K	767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu - Z3	m2	0,360	24,02	8,65
224	M	697510001605	Z3 - Hliníková rohož s vložkou z gumovej pítky s pridaním hliníkovej škrabky, výška rohože 22 mm	m2	0,360	253,50	91,26
225	K	767590220.S	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	2,400	16,95	40,68
226	M	697590000300.S	Z3 - Nábehový hliníkový rám, k čistiacej rohoži	m	2,520	8,01	20,19
227	K	767601000	Montáž a dodávka nábehovej nerezovej lišty - Z9	m	2,500	36,40	91,00
228	K	767640010.S1	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,350	31,20	510,12
229	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	17,168	6,24	107,13
230	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	17,168	3,12	53,56
231	M	AL01	Dodávka exter.hliníkové dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, 1700x3250 mm, izolačné trojsklo, integr.samozatvárač, kovanie, el. zámok na čip. kartu, bezp. tr.3	ks	1,000	2 995,20	2 995,20
232	M	AL02	Dodávka exter.hliníkové dvere, 1050x2175 mm, izolačné trojsklo, kovanie, el. zámok na čip. kartu, bezp. tr.3	ks	1,000	1 206,40	1 206,40
233	K	767649193.S	Montáž doplnkov dverí, stavač kridla	ks	21,000	5,20	109,20
234	M	457	Zarážka na priskrutkovanie NOP - Z4	ks	18,000	2,08	37,44
235	M	1241	Zarážka na stenu nerez OSN - Z6	ks	2,000	4,89	9,78
236	M	1516	dverová zarážka nerez NOWD - Z2	ks	1,000	6,03	6,03
237	K	767658345.S	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy nad 9 do 13 m2 - GB 01,02	ks	2,000	520,00	1 040,00
238	M	553410061795.S1	GB 01,02 - Brána sekcionalna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 60 mm, vxš 3200x3300 mm	ks	2,000	3 785,60	7 571,20
281	M	631367031	PURENIT doska z polyuretánovej peny, hrúbka 40mm, vrátane osadenia	m2	1,216	88,74	107,91
239	K	767832100.S1	Montáž rebrikov do muriva	m	4,500	26,00	117,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
240	M	Z20	Dodávka oceľový rebrik s konečnou povrchovou úpravou	ks	1,000	1 400,88	1 400,88
241	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	42,240	2,60	109,82
242	M	133310004405	Profil nerez L rozmer 80x65x6 mm	kg	44,352	9,15	405,82
243	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	186,530	1,10	205,18

D	771	Podlahy z dlaždíc	5 698,98
---	-----	-------------------	----------

244	K	771275307.S1	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	15,115	57,20	864,58
245	M	DAK63791	Betonico dlaždica porcelánová 598x598x10 šedá, alebo ekvivalent	m2	16,627	23,92	397,72
246	K	771415010.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu výšky 100 mm	m	77,790	4,16	323,61
247	M	DAK63791	Betonico dlaždica porcelánová 598x598x10 šedá, alebo ekvivalent	m2	8,557	23,92	204,68
248	K	771541215.S1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibilného veľ. 300 x 300 mm	m2	25,750	36,40	937,30
249	M	TR735007	Taurus Color dlaždica porcelánová 298x298x9 tmavošedá, alebo ekvivalent	m2	28,325	17,68	500,79
250	K	771541225.S1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibilného veľ. 600 x 600 mm	m2	35,980	36,40	1 309,67
251	M	DAK63791	Betonico dlaždica porcelánová 598x598x10 šedá, alebo ekvivalent	m2	39,578	23,92	946,71
252	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,850	3,90	213,92

D	776	Podlahy povlakové	4 149,67
---	-----	-------------------	----------

253	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	205,442	3,64	747,81
254	M	283410017905	Soklová PVC lišta	m	225,986	1,35	305,08
255	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	120,370	7,28	876,29
256	M	284110000115	Podlaha PVC, hrúbka 3,0 mm, ref. produkt Breno - Blacktex Zinc 099M	m2	132,407	14,77	1 955,65
257	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	120,370	2,08	250,37
258	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,350	0,35	14,47

D	777	Podlahy syntetické	2 591,83
---	-----	--------------------	----------

259	K	777610032.S1	Epoxidový hrubovrstvý náter s protišmykovou odolnosťou, penetračný náter, 2x vrchný náter, kremičitý piesok, ref. produkt IN EPOX 2020 + IN EPOX 4020	m2	118,200	16,54	1 955,03
260	K	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	m2	64,726	4,78	309,39
261	K	777616201.S	Epoxidový náter na podlahy, silnovrstvý hr. 1 mm	m2	64,726	4,78	309,39
262	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,740	0,70	18,02

D	781	Obklady	8 712,94
---	-----	---------	----------

263	K	781445213.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x400 mm	m2	144,888	36,40	5 273,92
264	M	WAAMB012	Concept Plus obkladačka 398x198x7 svetlošedá, resp. ekvivalent	m2	159,377	17,68	2 817,79
265	K	781491113.S1	Montáž plastových profilov pre dlažbu do tmelu - ukončovacia lišta	m	35,000	3,12	109,20
266	M	11782A	Ukončovací L- profil dlažby hliníkový, dl. 2,5 m - Z11	ks	14,000	3,12	43,68
267	K	781491114.S	Montáž plastových profilov do tmelu - stupeň	m	30,000	3,12	93,60
268	M	Z10	Schodová hrana 10 mm , hliníková	ks	12,000	15,60	187,20
269	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,250	2,20	187,55

D	783	Nátery	316,53
---	-----	--------	--------

270	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	27,669	6,76	187,04
271	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	27,669	4,68	129,49

D	784	Maľby	3 254,86
---	-----	-------	----------

272	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 237,825	0,62	767,45
273	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach s výškou do 3,80 m	m2	354,970	1,04	369,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
274	K	7844411110.S1	Maľby umývateľné tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	100,720	2,29	230,65
275	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 137,105	1,66	1 887,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 011 - Architektonicko - stavebné riešenie

Úroveň 3:
011a - ASR zmeny - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO: Družstevnícka ulica, p.č. 8559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 14. 7. 2024
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50522272
IČ DPH: 2120353532
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			58 375,24
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	58 375,24	20,00%	11 675,05
Cena s DPH			70 050,29
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 011 - Architektonicko - stavebné riešenie
Úroveň 3: 011a - ASR zmeny - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	58 375,24
HSV - Práce a dodávky HSV	56 858,54
1 - Zemné práce	23 831,12
2 - Zakladanie	25 887,92
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	128,10
4 - Vodorovné konštrukcie	-280,01
99 - Presun hmôt HSV	7 291,41
PSV - Práce a dodávky PSV	1 516,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 275,82
783 - Nátery	240,88

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

011 - Architektonicko - stavebné riešenie

Úroveň 3:

011a - ASR zmeny - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 375,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 858,54

D 1

Zemné práce

23 831,12

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	103,295	1,35	139,45
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	443,798	8,32	3 692,40
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	133,139	1,04	138,46
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,695	8,32	47,38
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,709	1,04	1,78
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	-45,884	8,32	-381,75
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	-13,765	1,04	-14,32
8	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	506,904	2,60	1 317,95
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	652,793	4,39	2 865,76
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 097,481	0,44	4 882,89
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	506,904	0,73	370,04
12	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	652,793	16,50	10 771,08

D 2

Zakladanie

25 887,92

13	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z gectext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	128,308	1,65	211,71
14	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	147,554	1,21	178,54
15	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	1,080	56,31	60,81
16	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	11,282	54,39	613,63
17	K	212756121.S1	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 150	m	88,488	5,55	491,11
18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	98,456	0,52	51,20
19	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	377,037	39,52	14 900,50
20	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	11,490	101,92	1 171,06
21	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	-44,967	107,12	-4 816,87
22	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	95,584	116,30	11 116,42
23	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,114	17,68	390,98
24	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22,114	7,28	160,99
25	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,456	1 665,58	9 087,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	-292,286	6,85	-2 002,16
27	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	-6,283	230,67	-1 449,30
28	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	-3,609	101,92	-367,83
29	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	-43,302	107,12	-4 638,51
30	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	-1,969	1 102,40	-2 170,63
31	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	-0,565	1 102,40	-622,86
32	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	-0,351	101,92	-35,77
33	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	-4,928	107,12	-527,89
34	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,825	21,36	38,98
35	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,825	6,86	12,52
36	K	289971442.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	m2	537,136	7,51	4 033,89
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				128,10
37	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm - A2	ks	6,000	21,35	128,10
D 4			Vodorovné konštrukcie				-280,01
38	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	-0,257	1 102,40	-283,32
39	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,003	1 102,40	3,31
D 99			Presun hmôt HSV				7 291,41
40	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	824,820	8,84	7 291,41
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 516,70
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 275,82
41	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľnečnej fólie na okná	m2	7,159	16,24	116,26
42	M	283290007305	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná trojvrstvá, čiara s atestom, P3A	m2	8,233	20,07	165,24
43	M	Z20	Dodávka oceľový rebrík s konečnou povrchovou úpravou	ks	-1,000	1 400,88	-1 400,88
44	M	Z20 - úprava	Dodávka oceľový rebrík sochranným košom s konečnou povrchovou úpravou	ks	1,000	2 353,69	2 353,69
45	K	767834102.S	Montáž ochranného koša zváraním	m	4,500	6,14	27,63
46	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,620	1,10	13,88
D 783			Nátery				240,88
47	K	783992000.S	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	5,328	45,21	240,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

012 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 8559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

IČ DPH: 50522272
2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 990,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 990,33	20,00%	5 798,07

Cena s DPH

v EUR

34 788,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 012 - Vzduchotechnika

Miesto:	Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice	Dátum:	14. 7. 2024
Objednávateľ:	Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava	Projektant:	Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	28 990,33
D1 - Zariadenie č. 1 - Podtlakové vetranie garáže	2 784,10
D2 - Zariadenie č. 2 - Vetranie so spätným získvaním tepla na 1.NP	3 276,77
D3 - Zariadenie č. 3 - Vetranie so spätným získvaním tepla na 2.NP	4 072,50
D4 - Zariadenie č. 4 - Vetranie WC na 1.NP	267,48
D5 - Zariadenie č. 5 - Vetranie hygienického zázemia na 2.NP	2 105,15
D6 - Zariadenie č. 6 - Chladenie dennej miestnosti a oddychových miestností	4 052,76
D7 - Ostatné náklady	12 431,57

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

012 - Vzduchotechnika

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 990,33

D		D1	Zariadenie č. 1 - Podtlakové vetranie garáže	2 784,10			
0	K	Pol1	Ventilator IRB 250 C1 EC, 990m3/h, alebo ekvivalent	ks	1,000	888,98	888,98
0	K	Pol2	Spona AP-250, alebo ekvivalent	ks	2,000	6,12	12,24
0	K	Pol3	Snímač CO, typ FCCO8-R, vystup 0-10V, napajanie 230V, alebo ekvivalent	ks	2,000	246,36	492,72
0	K	Pol4	Regulátor CAP/EC, napajanie 230V, alebo ekvivalent	ks	1,000	212,28	212,28
0	K	Pol5	prekáblovanie komponentov	bm	50,000	2,18	109,00
0	K	Pol6	tlmič hluku LRCA 250/1000, alebo ekvivalent	ks	2,000	166,68	333,36
0	K	Pol7	Protidažďová žalúzia PZ-AL-500X500-UR-S, alebo ekvivalent	ks	1,000	96,60	96,60
0	K	Pol8	Podtlaková žalúzia PTZ-S-600X500-2-AL, alebo ekvivalent	ks	1,000	69,64	69,64
0	K	Pol9	Výustka do kruhového potrubia s nastaviteľnými lamelami NOVA-C-1-600x100-R1-H-ZN, alebo ekvivalent	ks	3,000	32,42	97,26
0	K	Pol10	Výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-1-3-400x150-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	34,52	34,52
0	K	Pol11	Regulačná klapka kruhová TUNE-R-160-B, alebo ekvivalent	ks	2,000	10,93	21,86
0	K	Pol12	Štvorhranné potrubie sk. 1 co obvodu 1260 mm	m2	1,000	34,40	34,40
0	K	Pol13	Štvorhranné potrubie sk. 1 co obvodu 2000 mm	m2	2,000	54,60	109,20
0	K	Pol14	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø160	bm	11,000	7,13	78,43
0	K	Pol15	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø200	bm	3,000	8,89	26,67
0	K	Pol16	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø250	bm	2,000	13,16	26,32
0	K	Pol17	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø160	bm	2,000	26,31	52,62
0	K	Pol18	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø250	bm	2,000	44,00	88,00

D		D2	Zariadenie č. 2 - Vetranie so spätným získvaním tepla na 1.NP	3 276,77			
0	K	Pol19	Podstropná rekuperačná VZT jednotka DOMEKT-R-250-F-R2-F7/M5-C6-L/A, Vp=190 m3/h; Vo= 190 m3/h; I=6,1A, 230 V, Quk=1,00 kW - technické údaje viď príloha, alebo ekvivalent	ks	1,000	1 843,17	1 843,17
0	K	Pol20	Ovládací panel C6.2, alebo ekvivalent	ks	1,000	156,37	156,37
0	K	Pol21	Prekáblovanie ovládača s VZT jednotkou	bm	40,000	2,18	87,20
0	K	Pol22	Spätná klapka RSK 160, alebo ekvivalent	ks	2,000	6,59	13,18
0	K	Pol23	tlmič hluku LRCA 160/1000, alebo ekvivalent	ks	3,000	111,01	333,03
0	K	Pol24	tlmič hluku LRCA 160/500, alebo ekvivalent	ks	1,000	69,22	69,22
0	K	Pol25	Protidažďová žalúzia IGC 200, alebo ekvivalent	ks	2,000	12,05	24,10
0	K	Pol26	Regulačná klapka kruhová TUNE-R-100-B, alebo ekvivalent	ks	1,000	9,43	9,43
0	K	Pol27	Štvorhranná výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-1-3-200x100-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	25,23	25,23
0	K	Pol28	Štvorhranná výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-1-3-325x75-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	27,19	27,19
0	K	Pol29	Štvorhranná výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-2-3-200x100-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	28,45	28,45
0	K	Pol30	Výustka do kruhového potrubia s nastaviteľnými lamelami NOVA-C-1-325x75-R1-H-ZN, alebo ekvivalent	ks	3,000	19,40	58,20
0	K	Pol31	Štvorhranná výustka s pevnými lamelami NOVA-L1-1-325x100-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	2,000	14,08	28,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol32	Požiarňa vetracia mriežka F-B90-150x250-11-H0, alebo ekvivalent	ks	1,000	253,84	253,84
0	K	Pol33	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm	m2	1,000	21,84	21,84
0	K	Pol34	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø100	bm	12,000	4,51	54,12
0	K	Pol35	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø125	bm	8,000	5,37	42,96
0	K	Pol14	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø160	bm	3,000	7,13	21,39
0	K	Pol15	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø200	bm	1,000	8,89	8,89
0	K	Pol36	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø100	bm	1,000	18,77	18,77
0	K	Pol37	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø125	bm	2,000	18,86	37,72
0	K	Pol17	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø160	bm	2,000	26,31	52,62
0	K	Pol38	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø200	bm	1,000	25,36	25,36
0	K	Pol39	Tepelná izolácia kaučuková napr. K-Flex HDUCT KRAFT METAL h = 20 mm	m2	3,000	12,11	36,33

D D3 Zariadenie č. 3 - Vetrание so spätným získvaním tepla na 2.NP 4 072,50

0	K	Pol40	Rekuperátor KWL EC 45-160, s prietokom vzduchu približne do 45 m3/h, alebo ekvivalent	ks	6,000	359,11	2 154,66
0	K	Pol41	Stenová chránička - KWL 45-160 WH (500 mm dĺžka), alebo ekvivalent	ks	6,000	36,88	221,28
0	K	Pol42	Exteriérová mriežka z nehrdzavejúcej oceli - KWL 45-160 FB-E (brúsený povrch bez laku), alebo ekvivalent	ks	6,000	98,22	589,32
0	K	Pol43	Hluk tlmiaci element KWL 45-160 SE, alebo ekvivalent	ks	6,000	15,14	90,84
0	K	Pol44	Regulačný komplet KWL 45 STS-UP (Do podomietkovej krabičky), alebo ekvivalent	ks	5,000	172,76	863,80
0	K	Pol21	Prekáblovanie ovládača s VZT jednotkou	bm	70,000	2,18	152,60

D D4 Zariadenie č. 4 - Vetrание WC na 1.NP 267,48

0	K	Pol45	MiniVent M1/100 NC, dvojotáčkový ventilátor (s nastaviteľným dobehom), alebo ekvivalent	ks	2,000	98,84	197,68
0	K	Pol46	Teleskopický stenový prestup s mriežkou WES 90/100, alebo ekvivalent	ks	2,000	16,16	32,32
0	K	Pol47	Vzduchotesná spätná klapka do kruhového potrubia RVE 100 (DN 100 mm), alebo ekvivalent	ks	2,000	18,74	37,48

D D5 Zariadenie č. 5 - Vetrание hygienického zázemia na 2.NP 2 105,15

0	K	Pol45	MiniVent M1/100 NC, dvojotáčkový ventilátor (s nastaviteľným dobehom), alebo ekvivalent	ks	2,000	98,84	197,68
0	K	Pol46	Teleskopický stenový prestup s mriežkou WES 90/100, alebo ekvivalent	ks	2,000	16,16	32,32
0	K	Pol47	Vzduchotesná spätná klapka do kruhového potrubia RVE 100 (DN 100 mm), alebo ekvivalent	ks	2,000	18,74	37,48
0	K	Pol48	Ventilátor ELS-VN (S dobehom) jednootáčkový ventilátor 60m3/h, inštalácia pod omietku, alebo ekvivalent	ks	1,000	246,75	246,75
0	K	Pol49	Ventilátor ELS-VN (S dobehom) jednootáčkový ventilátor 100m3/h, inštalácia pod omietku s výfukom dozadu, alebo ekvivalent	ks	1,000	246,75	246,75
0	K	Pol50	Ventilátor ELS-VN (S dobehom) jednootáčkový ventilátor 100m3/h, inštalácia pod omietku s montážnou konzolou, alebo ekvivalent	ks	1,000	264,71	264,71
0	K	Pol51	Potrubný ventilátor MultiVent MV 160 (MV 160), alebo ekvivalent	ks	1,000	146,02	146,02
0	K	Pol43	Hluk tlmiaci element KWL 45-160 SE, alebo ekvivalent	ks	2,000	15,14	30,28
0	K	Pol52	Spätná klapka RSK 100, alebo ekvivalent	ks	1,000	4,57	4,57
0	K	Pol53	Spätná klapka RSK 160, alebo ekvivalent	ks	1,000	6,59	6,59
0	K	Pol54	Výustka do kruhového potrubia s nastaviteľnými lamelami NOVA-C-1-400x100-R1-H-ZN, alebo ekvivalent	ks	1,000	23,07	23,07
0	K	Pol55	Štvorhranná výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-1-3-300x150-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	30,85	30,85
0	K	Pol25	Protidažďová žalúzia IGC 200, alebo ekvivalent	ks	1,000	12,05	12,05
0	K	Pol56	Stenový prechod OVX-300-SW, alebo ekvivalent	ks	7,000	48,67	340,69
0	K	Pol57	Výfuková hlavica THS 160 Black, alebo ekvivalent	ks	2,000	132,45	264,90
0	K	Pol33	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm	m2	1,000	21,84	21,84
0	K	Pol34	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø100	bm	2,000	4,51	9,02
0	K	Pol35	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø125	bm	4,000	5,37	21,48
0	K	Pol14	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø160	bm	3,000	7,13	21,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol36	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø100	bm	1,000	18,77	18,77
0	K	Pol37	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø125	bm	2,000	18,86	37,72
0	K	Pol17	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø160	bm	2,000	26,31	52,62
0	K	Pol58	Ohybné pripojovacie potrubie Ø100	bm	1,000	1,27	1,27
0	K	Pol39	Tepelná izolácia kaučuková napr. K-Flex HDUCT KRAFT METAL h = 20 mm	m2	3,000	12,11	36,33

D D6 Zariadenie č. 6 - Chladenie dennej miestnosti a oddychových miestností 4 052,76

0	K	Pol59	Nastenná jednotka HAWAIR 18, V =592 m3/h; 230 V/53 W, Qchl=2,36 kW - čerpadlo kondenzátu dodá ZTI, alebo ekvivalent	ks	2,000	503,07	1 006,14
0	K	Pol60	Regulácia 2110 - KIT SYSLOGIC - Súprava riadiacej dosky Syslogic, alebo ekvivalent	ks	2,000	192,89	385,78
0	K	Pol61	Regulácia 2114 - KIT WRC - Súprava nástenného diaľkového LCD ovládača, alebo ekvivalent	ks	1,000	44,20	44,20
0	K	Pol62	Regulácia 2215 - KIT 3W4P - Sada 3-cestný ventil 2-rúrk. - Napájanie 230V, alebo ekvivalent, alebo ekvivalent	ks	2,000	98,74	197,48
0	K	Pol63	Prekáblovanie ovládača s nástennými jednotkami	bm	40,000	2,18	87,20
0	K	Pol64	Nastenná jednotka HAWAIR 9 + infračervený ovládač V =413 m3/h; 230 V/40 W Qchl=1,37 kW - čerpadlo kondenzátu dodá ZTI, alebo ekvivalent	ks	4,000	484,25	1 937,00
0	K	Pol62	Regulácia 2215 - KIT 3W4P - Sada 3-cestný ventil 2-rúrk. - Napájanie 230V, alebo ekvivalent, alebo ekvivalent	ks	4,000	98,74	394,96

D D7 Ostatné náklady 12 431,57

0	K	Pol65	Montáž, komplexné uvedenie do prevádzky a vyskúšanie zariadení. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Vykonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revíznych	kpl	1,000	9 963,12	9 963,12
0	K	Pol66	Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	kpl	1,000	676,84	676,84
0	K	Pol67	Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie	kpl	1,000	1 791,61	1 791,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternativa - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

013 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

50522272

IČ DPH:

2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 715,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 715,13	20,00%	6 943,03

Cena s DPH

v EUR

41 658,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

013 - Vykurovanie

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 715,13

PSV - Práce a dodávky PSV

33 868,97

713 - Izolácie tepelné

1 922,93

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

18 062,57

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4 917,32

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 685,73

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6 931,32

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

349,10

OST - Ostatné

846,16

ROZPOČET

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 013 - Vykurovanie

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 34 715,13

PSV Práce a dodávky PSV 33 868,97

713 Izolácie tepelné 1 922,93

1	K	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov	m	297,000	5,03	1 493,91
2	M	2837741568	Izolácia Trubice pre potrubie do DN32	m	297,000	1,33	395,01
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18,890	1,40	26,45
4	K	998713292	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	18,890	0,40	7,56

731 Ústredné kúrenie, kotolne 18 062,57

5	K	731241031	Montáž a spustenie zariadení strojovne	súb	1,000	1 664,00	1 664,00
6	M	Z023234	Monoblokové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda (MAX. VÝSTUPNÁ TEPLOTA 70°C, TEP. VYKON 11,1kW (A-7/W35+ELEKTRICKY PRIETOKOVY OHRIEVAC 8kW) s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 190l, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, s 4/3-cestným ven	ks	1,000	10 898,45	10 898,45
7	M	ZK05155	termostatický ventil proti zamrznutiu pre monoblokové TČ	ks	1,000	364,58	364,58
8	M	ZK06060	Pripojovacia sada na omietku	ks	1,000	187,47	187,47
9	M	ZK06057	sada guľ. kohútov pre plnenie a odvzduš	ks	1,000	59,61	59,61
10	M	ZK06013	konzola pre montáž na zem pre vonkajšiu jednotku	ks	1,000	151,18	151,18
11	M	ZK06020	pripojov. sada pre konzolu na zem vlnitá rúra z ušl. ocele, matica, izol.	ks	1,000	228,07	228,07
12	M	ZK06064	pripojovacia sada cirkulácie TUV vrátane cirkulačného čerpadla	ks	1,000	323,97	323,97
13	M	7973123	komunikačný kábel CAN-BUS IDU-ODU 15m	ks	1,000	80,35	80,35
14	M	ZK04657	odkalovač s izoláciou 1 1/4"	ks	1,000	208,80	208,80
15	M	7938083	membránová exp. nádoba H35 biela	ks	1,000	70,09	70,09
16	M	9572213	Ventil s klobúčikom R 3/4	ks	1,000	25,55	25,55
17	M	7721239	akumulačný zásobník PUK 100 l, vyk/chlad izolácia 50 mm	ks	1,000	838,01	838,01
18	M	7819693	Jímka R 1/2 x 200 mm dĺžky	ks	1,000	48,38	48,38
19	M	7438702	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	ks	1,000	63,93	63,93
20	M	7741068	mosadzný rozdeľovač DN32 2-násobný s tepelnou izoláciou	ks	1,000	378,91	378,91
21	M	7011090	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač (2ks)	ks	1,000	28,48	28,48
22	M	7194333	Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32	ks	1,000	32,85	32,85
23	M	7741079	RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60 - Okruh radiatory	ks	1,000	440,97	440,97
24	M	7199567	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz	ks	1,000	129,96	129,96
25	M	Z025981	rozširovacia sada zmiešavača EM-M1 - pre 1 vyk. okruh so zmiešavačom	ks	1,000	266,09	266,09
26	M	7741074	RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60 - Okruh chladenie-fancoil	ks	1,000	411,04	411,04
27	K	7001506	Obhliadka pred UDP Na uvedenie do prevádzky zariadení	ks	1,000	54,76	54,76
28	K	7547828	UDP rozširovacej sady pre 1 vyk. okruh cena zodpovedá 0,8 hod. práce technika	ks	1,000	43,80	43,80
29	K	7547860	UDP Vitocal 111/222-S/A bez dopoj. CHO cena zodpovedá 4,0 hod. práce technika	ks	1,000	310,28	310,28
30	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke)	%	173,100	3,30	571,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	173,100	1,05	181,76
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							4 917,32
32	K	230180007	Montáž potrubia z plasthliníkových rúr a tvaroviek do DN32	m	297,000	10,19	3 026,43
33	M	2861401102	Rúrka plasthliníková 16x2,2	m	160,000	1,00	160,00
34	M	2861401103	Rúrka plasthliníková 20x2,8	m	68,000	1,71	116,28
35	M	2861401105	Rúrka plasthliníková 25x3,5	m	27,000	3,09	83,43
36	M	2861401107	Rúrka plasthliníková 32x4,4	m	30,000	5,02	150,60
37	M	2861401108	Rúrka plasthliníková 40x5,5	m	12,000	9,74	116,88
38	M	2861414451	Tvarovky pre plasthliníkové rúry do DN32	sub	1,000	776,32	776,32
39	K	733113113	Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z rúrok do DN50	ks	36,000	5,58	200,88
40	K	733191301	Tlaková skúška plasthliníkového potrubia do 50mm vr. nastavenia regulačných prvkov.	m	297,000	0,64	190,08
41	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	48,210	1,40	67,49
42	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	48,210	0,60	28,93
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							1 685,73
43	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	43,000	1,40	60,20
44	M	4848906360	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2**	ks	6,000	6,58	39,48
45	M	5517301170	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací guľový kohút	ks	6,000	5,01	30,06
46	M	5517300790	Armatúry a príslušenstvo termostatická hlavica	ks	29,000	6,76	196,04
47	M	3884100000	Tlakomer kruhový	ks	2,000	55,18	110,36
48	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	29,000	5,20	150,80
49	M	5517302330	Kúpeľňový termostatický ventil 1/2"xM24; rohový s termostatickou hlavou	ks	2,000	50,25	100,50
50	M	5517302300	Armatúry a príslušenstvo pripájacia sada ventil kompaktný - dvojtrubkový systém priamy s termostatickou hlavou	ks	27,000	17,96	484,92
51	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G5/4	ks	17,000	5,51	93,67
52	M	5517300070	Armatúry a príslušenstvo Guľový kohút do 5/4"	ks	14,000	14,60	204,40
53	M	4849210155	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre SV DN20	ks	1,000	11,08	11,08
54	M	4849250142	Sada obmedzovača teploty vratnej vody	ks	2,000	96,25	192,50
55	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	16,740	0,25	4,19
56	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	16,740	0,45	7,53

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							6 931,32
57	K	735158110	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	29,000	10,40	301,60
58	K	735159522	Montáž vykurovacieho telesa doskového	súb	27,000	36,40	982,80
59	M	4845390100	Vykurovacie telesá doskové RADIK 11 VK 600/400	ks	2,000	73,70	147,40
60	M	4845390200	Vykurovacie telesá doskové RADIK 11 VK 600/600	ks	3,000	80,31	240,93
61	M	4845390300	Vykurovacie telesá doskové RADIK 11 VK 600/800	ks	2,000	90,84	181,68
62	M	4845390350	Vykurovacie telesá doskové RADIK 11 VK 600/900	ks	2,000	96,13	192,26
63	M	4845400350	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/600	ks	1,000	107,74	107,74
64	M	4845400500	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/900	ks	1,000	130,83	130,83
65	M	4845400550	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/1000	ks	2,000	159,28	318,56
66	M	4845400650	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/1200	ks	5,000	157,58	787,90
67	M	4845400850	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/1600	ks	2,000	193,23	386,46
68	M	4845404500	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 600/1200	ks	1,000	227,74	227,74
69	M	4845404650	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 600/1600	ks	1,000	283,09	283,09
70	M	4845405200	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 900/1000	ks	1,000	272,72	272,72
71	M	4845405250	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 900/1200	ks	2,000	313,63	627,26
72	M	4845405350	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 900/1400	ks	2,000	354,97	709,94
73	K	735169111	Montáž vykurovacieho telesa rebríkového s el. vložkou	ks	2 000	26 00	52 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	4845503020	Vykurovacie rebriky KORALUX LINEAR CLASSIC 1820/600 + el.vložka s integrovaným termostatom	ks	1,000	288,68	288,68
75	M	4845503030	Vykurovacie rebriky KORALUX LINEAR CLASSIC 1820/750 + el.vložka s integrovaným termostatom	ks	1,000	294,81	294,81
76	K	735321112	Montáž podlahového kúrenia	m2	7,800	13,52	105,46
77	M	2837643010	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	18,100	1,09	19,73
78	M	2861730350	Rúrka 17x2,0 (120 m, 240 m, 500 m)	m	71,700	1,08	77,44
79	M	2837643090	Systémová doska 30-2 mm	m2	7,800	10,32	80,50
80	M	2862312450	Plastifikátor P (10 kg)	kg	0,430	2,98	1,28
81	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	68,190	1,10	75,01
82	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	68,190	0,55	37,50
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				349,10
83	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	18,000	9,35	168,30
84	M	2837731000	Závesný systém radiátory a potrubia	kg	18,000	9,73	175,14
85	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,430	1,10	3,77
86	K	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	3,430	0,55	1,89
D OST			Ostatné				846,16
87	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	38,400	12,48	479,23
88	K	979081111	Odvoz a vynosenie sutiny a vybúraných hmôt	sub	1,000	16,53	16,53
89	K	HZS0001	Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacia skúška	hod	24,000	14,60	350,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

013 - Vykurovanie

Úroveň 3:

013a - Vykurovanie - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 8559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

50522272

IČ DPH:

2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			167,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	167,19	20,00%	33,44
Cena s DPH			200,63
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternativa - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 013 - Vykurovanie
Úroveň 3: 013a - Vykurovanie - rozdiely oproti vzcrovej PD
Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	167,19
PSV - Práce a dodávky PSV	167,19
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	167,19

ROZPOČET

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 013 - Vykurovanie
Úroveň 3: 013a - Vykurovanie - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							167,19
D		PSV	Práce a dodávky PSV				167,19
D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				167,19
1	M	7199567	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz	ks	1,000	129,96	129,96
2	M	7741074	RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60 - Okruh chladenie-fancoil	ks	-1,000	411,04	-411,04
3	M	7741074a	RMS M32 DN32 Alpha2.1 32-60 - Okruh chladenie-fancoil	ks	1,000	448,27	448,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

014 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

50522272

IČ DPH:

2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 295,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 295,56	20,00%	4 659,11

Cena s DPH

v EUR

27 954,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

014 - Zdravotechnika

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 295,56

HSV - Práce a dodávky HSV

2 523,00

1 - Zemné práce - kanalizácia a vodovod

1 941,08

99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)

581,92

PSV - Práce a dodávky PSV

20 262,96

713 - Izolácie tepelné

2 218,65

721 - Zdravotechnika - kanalizácia

3 823,35

722 - Zdravotechnika - vodovod

6 678,08

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

7 194,46

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

348,42

OST - Ostatné

509,60

ROZPOČET

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 014 - Zdravotechnika

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 23 295,56

o HSV Práce a dodávky HSV 2 523,00

D 1 Zemné práce - kanalizácia a vodovod 1 941,08

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,030	8,32	499,45
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19,550	1,04	20,33
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,017	7,82	258,19
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,009	16,64	299,67
5	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,005	26,00	234,13
6	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	43,222	14,56	629,31

D 99 Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu) 581,92

7	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	17,289	5,20	89,90
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,289	3,92	67,77
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	172,890	0,28	48,41
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	17,288	21,74	375,84

o PSV Práce a dodávky PSV 20 262,96

D 713 Izolácie tepelné 2 218,65

11	K	713311111	Montáž izolácie tepelnej	m	271,000	6,84	1 853,64
12	M	2837741523	Izolácia Trubice Tubolit DG do 20mm	m	271,000	1,21	327,91
13	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,820	1,30	28,37
14	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	21,820	0,40	8,73

D 721 Zdravotechnika - kanalizácia 3 823,35

15	K	230180012	Montáž potrubia z plastických rúr HT od DN32 do 100 - pripojovacie	m	96,000	1,25	120,00
16	M	2861414504	Odpadová rúra HT do DN40	m	36,000	2,44	87,84
17	M	2861414511	Odpadová rúra HT DN50	m	12,000	2,57	30,84
18	M	2861414519	Odpadová rúra HT DN70	m	17,000	4,04	68,68
19	M	2861414534	Odpadová rúra HT DN100	m	31,000	7,33	227,23
20	K	230180029	Montáž potrubia z plastických rúr PVC do DN200 - ležaté rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie v zemi	m	138,000	1,25	172,50
21	M	2861113000	Rúrková odpadová hrdlová z PVC do DN110	m	86,000	8,18	703,48
22	M	2861115500	Rúrková odpadová hrdlová z PVC DN160	m	52,000	14,79	769,08
23	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do D 40x1,8	ks	12,000	3,71	44,52
24	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	5,000	4,11	20,55
25	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	6,000	6,08	36,48
26	K	721212401	Montáž zariadení HL	ks	9,000	13,52	121,68
27	M	HL002	HL138 - Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	2,000	29,71	59,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	HL003	HL900 - Privzdušňovacia hlavica DN110 s dvojitou izolačnou stenou	ks	1,000	40,20	40,20
29	M	HL004	HL810 - Súprava atmosferickej vetraciej hlavice na odvetracie potrubie DN 110	ks	3,000	29,83	89,49
30	M	HL005	HL807 - Súprava atmosferickej vetraciej hlavice na odvetracie potrubie DN 70	ks	2,000	26,07	52,14
31	M	HL006	HL310N - Podlahový vpust DN110 zvislý s protizápachovým uzáverom	ks	1,000	36,95	36,95
32	K	721212403	Montáž strešného vpustu	ks	4,000	15,60	62,40
33	M	5624811200	Vpust strešná TOPWET D110 mm s výhrevom a ochranným košom	ks	4,000	171,60	686,40
34	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	234,000	1,44	336,96
35	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	37,670	1,00	37,67
36	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	37,670	0,50	18,84

D 722 Zdravotechnika - vodovod 6 678,08

37	K	230180017	Montáž potrubia z plastliníkových rúr do DN40	m	271,000	5,20	1 409,20
38	M	2861730380	Univerzálna rúrka plastliník DN15	m	118,000	1,71	201,78
39	M	2861730440	Univerzálna rúrka plastliník DN20	m	62,000	3,09	191,58
40	M	2861730450	Univerzálna rúrka plastliník DN25	m	60,000	5,02	301,20
41	M	2861800011	Univerzálna rúrka plastliník DN32	m	31,000	9,74	301,94
42	M	2861730110	Univerzálna rúrka plastliník- tvarovky	sub	1,000	1 825,20	1 825,20
43	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	29,000	10,77	312,33
44	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,000	10,77	32,31
45	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 32	ks	1,000	10,77	10,77
46	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	29,000	10,24	296,96
47	M	2862312510	Nástenka DN15	ks	29,000	7,18	208,22
48	K	722229101	Montáž závitovej armatúry G 1/2	ks	23,000	5,23	120,29
49	M	5514103000	Ventil rohový T 66 1/2" vršok T 13	ks	16,000	4,01	64,16
50	M	5517301170	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP plniaci a vypúšťací guľový K ohút	ks	6,000	5,01	30,06
51	M	3885001330	Tlakomer 03370 0-1,6MPa	ks	1,000	55,18	55,18
52	K	722229102	Montáž závitovej armatúry od G 3/4 do G2	ks	12,000	5,72	68,64
53	M	4849210155	Poistný ventil pre SV DN 25 + expanzná nádobka REFLEX REFIX DD 15L	ks	1,000	119,25	119,25
54	M	5517301030	Guľový kohút 3/4"	ks	2,000	4,31	8,62
55	M	5517300081	Záhradný ventil 1"	ks	1,000	7,79	7,79
56	M	5517300070	Guľový kohút 1"	ks	3,000	7,66	22,98
57	M	5517300080	Guľový kohút 5/4"	ks	1,000	14,60	14,60
58	M	4221102000	Ventil spätný, DN20	ks	1,000	4,32	4,32
59	M	4221102600	Ventil spätný, DN25	ks	1,000	7,11	7,11
60	M	4226077000	Filter s vložkou, PN 16, DN20	ks	1,000	4,08	4,08
61	M	4226077600	Filter s vložkou, PN 16, DN25	ks	1,000	7,43	7,43
62	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	271,000	2,09	566,39
63	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	271,000	1,50	406,50
64	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	65,990	0,70	46,19
65	K	998722292	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	65,990	0,50	33,00

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 7 194,46

66	K	725119721	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT	súb	4,000	31,20	124,80
67	M	5514700100	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX montážny prvok pre WC + tlačítko	ks	4,000	243,72	974,88
68	M	6420131490	Sanitárna keramika WC závesné + sedátko	ks	4,000	83,36	333,44
69	K	725129721	Montáž pisoára s tlakovým spalchovačom do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT	súb	1,000	36,40	36,40
70	M	2861188536	Geberit Duofix pre pisoár	ks	1,000	189,58	189,58
71	M	6420134210	Sanitárna keramika pisoár s tlakovým splachovačom	ks	1,000	197,36	197,36
72	K	725219401	Montáž umývadla s výtokovou armatúrou závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT	ks	6,000	20,80	124,80
73	M	2861188520	Geberit Duofix pre umývadlo	ks	6,000	124,11	744,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	6420135330	Sanitárna keramika umývadlo so stojánkovou jednopákovou batériou	ks	4,000	89,68	358,72
75	M	6420135370	Sanitárna keramika umývadielko so stojánkovou jednopákovou batériou	ks	2,000	84,94	169,88
76	K	725249113	Montáž sprchového žlabu s výtokovou armatúrou	súb	3,000	104,00	312,00
77	M	6424314021	Sprchovacie kúty so sprchovým žlabom 750mm	ks	2,000	576,25	1 152,50
78	M	6424314022	Sprchový žlab 1000mm z nerezovej ocele	ks	1,000	224,47	224,47
79	M	5514360700	Sprchová termostatická batéria nátenná komplet so stenovou bezdotykovou batériou	ks	1,000	396,59	396,59
80	M	5514360600	Sprchová termostatická batéria nástenná komplet	ks	2,000	192,49	384,98
81	K	725319101	Montáž drezu s výtokovou armatúrou	ks	2,000	20,80	41,60
82	M	5523142200	Drezová stenová bezdotyková batéria	ks	1,000	227,09	227,09
83	M	5523142300	Drezová stojánková jednopáková batéria	ks	1,000	76,42	76,42
84	K	725332320	Montáž výlevky s výtokovou armatúrou	súb	2,000	36,40	72,80
85	M	2861188523	Geberit Duofix pre výlevku	ks	1,000	156,18	156,18
86	M	6420134850	Sanitárna keramika výlevka s roštom so stenovou bezdotykovou batériou	ks	1,000	235,46	235,46
87	M	6420134860	Výlevka roštom s nátennou jednopákovou batériou + sifón	ks	1,000	258,58	258,58
88	K	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	15,000	9,36	140,40
89	M	5516131100	Uzávierka zápachová pre zariadenie predmety	ks	15,000	6,08	91,20
90	K	725989101	Montáž dverí	ks	10,000	8,32	83,20
91	M	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	10,000	5,78	57,80
92	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	71,660	0,30	21,50
93	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	71,660	0,10	7,17

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 348,42

94	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	18,000	9,35	168,30
95	M	2837731030	Závesný systém radiátory a potrubia	kg	18,000	9,73	175,14
96	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,430	0,90	3,09
97	K	998767293	Kovové stav. dopln. konštr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	3,430	0,55	1,89

D OST Ostatné 509,60

98	K	979081111.1	Odvoz a vynosenie sutiny a vybraných hmôt	sub	1,000	72,80	72,80
99	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	35,000	12,48	436,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

014 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

014a - Zdravotechnika - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

IČ DPH:

50522272

2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-77,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-77,74	20,00%	-15,55

Cena s DPH

v EUR

-93,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 014 - Zdravotechnika
Úroveň 3: 014a - Zdravotechnika - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:	Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice	Dátum:	14. 7. 2024
Objednávateľ:	Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava	Projektant:	Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	-77,74
PSV - Práce a dodávky PSV	-77,74
722 - Zdravotechnika - vodovod	-77,74

ROZPOČET

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 014 - Zdravotechnika
Úroveň 3: 014a - Zdravotechnika - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice Dátum: 14. 7. 2024
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-77,74
D PSV			Práce a dodávky PSV				-77,74
D 722			Zdravotechnika - vodovod				-77,74
1	M	2861730450	Univerzálna rúrka plesthliník DN25	m	15,000	5,02	75,30
2	M	2861800011	Univerzálna rúrka plesthliník DN32	m	-15,000	9,74	-146,10
3	M	5517300070	Gulový kohút 1"	ks	1,000	7,66	7,66
4	M	5517300080	Gulový kohút 5/4"	ks	-1,000	14,60	-14,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dvojposádková stanica ZZS - Alternativa - Levice
Objekt:
SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť:
015 - Silnoprúd

JKSO:
Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Objednávateľ:
Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:
BeMiCon s.r.o

Projektant:
Team-t, spol. s r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 7. 2024

IČO:
IČ DPH:
IČO: 50522272
IČ DPH: 2120353532

IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			29 515,63
DPH základná znižená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
	29 515,63	20,00%	5 903,13
Cena s DPH		v EUR	35 418,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

015 - Silnoprád

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 515,63

D1 - Vnútoraná elektroinštalácia

7 536,53

D2 - Rozvádzače

3 926,31

D3 - Svietidlá

5 314,34

D4 - Bleskozvod a uzemnenie (objekt)

3 345,19

D5 - Fotovoltická elektrárňa - FVE

5 196,84

D6 - Záložný zdroj UPS

1 726,40

D7 - HZS , Ostatné

2 470,02

ROZPOČET

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternativa - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 015 - Silnoprád

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o
Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 29 515,63

D1		Vnútroiná elektroinštalácia				7 536,53	
1	K	Pol89	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky (Biela farba)	ks	21,000	7,28	152,88
2	K	Pol90	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky (Biela farba)	ks	5,000	9,36	46,80
3	K	Pol91	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1/0+1/0, IP20 +rámiky (Biela farba)	ks	2,000	10,61	21,22
4	K	Pol92	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky (Biela farba)	ks	6,000	8,11	48,66
5	K	Pol93	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP44 +rámiky (Biela farba)	ks	2,000	10,19	20,38
6	K	Pol94	Tlačidlo 6A/230V, na povrch, IP44	ks	2,000	8,94	17,88
7	K	Pol95	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky (Biela farba)	ks	85,000	7,59	645,15
8	K	Pol96	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky (Biela farba)	ks	10,000	8,22	82,20
9	K	Pol97	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 (Biela farba)	ks	1,000	7,80	7,80
10	K	Pol98	Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 1x32A/400V, 2x16A/230V), IP44, vrátane prúdového chrániča (SCAME)	ks	1,000	175,76	175,76
11	K	Pol99	Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty NO, IP20, na povrch, s ochranným sklíčkom - CENTRAL STOP	ks	1,000	38,48	38,48
12	K	Pol100	Havarijné tlačidlo 10A/230V hríbové s aret., kont. 1/1, záb. proti náh. zatlač., na povrch, IP44, červené	ks	1,000	79,04	79,04
13	K	Pol101	Snímač pohybu na povrch, 12m/180°, IP20	ks	7,000	13,00	91,00
14	K	Pol102	Snímač prítomnosti vrátane relé (10A), IP 20, MTN550499 (Scheider-electric)	ks	2,000	57,20	114,40
15	K	Pol103	Rozbočovacia krabica na povrch, IP44	ks	15,000	5,72	85,80
16	K	Pol104	Rozbočovacia krabica KR68	ks	35,000	2,39	83,65
17	K	Pol105	Prístrojová krabica pod omietku KP68	ks	120,000	1,56	187,20
18	K	Pol106	Prístrojová krabica do dutých podkladov HWAD 65	ks	50,000	2,39	119,50
19	K	Pol107	Prístrojová krabica na povrch, IP44	ks	5,000	4,47	22,35
20	K	Pol108	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia	ks	5,000	15,60	78,00
21	K	Pol109	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	100,000	1,46	146,00
22	K	Pol110	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	480,000	1,46	700,80
23	K	Pol111	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	600,000	1,87	1 122,00
24	K	Pol112	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	40,000	1,77	70,80
25	K	Pol113	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	40,000	2,60	104,00
26	K	Pol114	Kábel H07RN-F 3G4	m	20,000	3,43	68,60
27	K	Pol115	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5	m	40,000	1,98	79,20
28	K	Pol116	Vodič CYA 4 žltozelený	m	60,000	1,35	81,00
29	K	Pol117	Vodič CYA 6 žltozelený	m	100,000	1,46	146,00
30	K	Pol118	Vodič CYA 10 žltozelený	m	10,000	2,39	23,90
31	K	Pol119	Vodič CYA 16 žltozelený	m	60,000	3,43	205,80
32	K	Pol120	Vodič CYA 25 žltozelený	m	50,000	5,04	252,00
33	K	Pol121	Káblová príchytka Grip Pož. Odolnosť E60, vrátane úchyto (každých 0,3m)	ks	50,000	1,56	78,00
34	K	Pol122	I-Trubka FXP 16 (750 N), vrátane úchyto a príslušenstva	m	100,000	1,35	135,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol123	I-Trubka FXP 20 (750 N), vrátane úchyto v a príslušenstva	m	230,000	1,56	358,80
36	K	Pol124	I-Trubka FXP 25 (750 N), vrátane úchyto v a príslušenstva	m	80,000	1,66	132,80
37	K	Pol125	I-Trubka FXP 32 (750 N), vrátane úchyto v a príslušenstva	m	70,000	1,87	130,90
38	K	Pol126	I-Trubka FXP 50 (750 N), vrátane úchyto v a príslušenstva	m	30,000	2,81	84,30
39	K	Pol127	Pevná rúrka PVC VRM 16, vrátane úchyto v a príslušenstva	m	120,000	1,87	224,40
40	K	Pol128	Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchyto v a príslušenstva	m	250,000	1,98	495,00
41	K	Pol129	Pevná rúrka PVC VRM 25, vrátane úchyto v a príslušenstva	m	80,000	2,18	174,40
42	K	Pol130	Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	20,000	3,12	62,40
43	K	Pol131	Uzemňovacia príchytka na potrubie f150 OBO BETTERMANN	ks	10,000	3,95	39,50
44	K	Pol132	Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku OBO BETTERMANN	ks	10,000	3,02	30,20
45	K	Pol133	Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 40m) OBO BETTERMANN	bal	1,000	12,69	12,69
46	K	Pol134	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obo bettermann TYP 1809	ks	2,000	8,53	17,06
47	K	Pol135	Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia vstupujúce do objektu	kpl	1,000	442,83	442,83

D D2 Rozvádzače 3 926,31

48	K	Pol136	Rozvádzač RH (podľa výkresu E1.7.5), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	3 068,00	3 068,00
49	K	Pol137	Rozvádzač R-FVE (podľa výkresu E1.7.6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	535,91	535,91
50	K	Pol138	Rozvádzač R-DC1 (podľa výkresu E1.7.6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	322,40	322,40

D D3 Svetidlá 5 314,34

51	K	Pol139	LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ, 1980lm 4000K, IP20 REF.: SCHRACK LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120°	ks	10,000	43,00	430,00
52	K	Pol140	LED SVIETIDLO PRISADENÉ PANEL 600x600 S OPÁLOVÝM DIFÚZOROM, 4000lm 4000K, IP20 REF.: SCHRACK LED Lano 4 40W 840 4000lm 1000mA M600 s opál. Difúzorom + napájač + rám	ks	36,000	98,98	3 563,28
53	K	Pol141	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, 44W 6300lm 4000K, IP66 REF.: SCHRACK LED Devo Eco II 44W 840 5720lm 1500mm sivé	ks	11,000	53,05	583,55
54	K	Pol142	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, 1500lm 4000K, IP44 SO SNÍMAČOM POHYBU REF.: SCHRACK LED Karo II 18W 1530lm 4000K IP44 230V 120° so sním.	ks	4,000	48,42	193,68
55	K	Pol143	LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ NÁSTENNÉ, VÝŠKA OSADENIA MIN. 1,8m NAD PODLAHOU, IP44 REF.: SCHRACK Bain R LED, 15W, 4000K, 1300lm, 230V, IP44, chróm	ks	2,000	75,62	151,24
56	K	Pol144	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ, 1500lm 4000K, IP66, IP44 REF.: SCHRACK LED Karo II 18W 1530lm 4000K IP44 230V 120°	ks	1,000	37,08	37,08
57	K	Pol145	LED SVIETIDLO NÁSTENNÝ REFLEKTOR, 3600lm 4000K, IP44 REF.: SCHRACK LED Capri Basic 30W 3600lm 4000K symetrické IP65 čierne	ks	3,000	38,24	114,72
58	K	Pol146	LED SVIETIDLO NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ - PIKTOGRAM, min. 190lm/230V BAT.1HOD., IP54 REF.: SCHRACK Núdzové svetidlo K5, HP-LED 3h, univerzálne, SC	ks	4,000	56,47	225,88
59	K	Pol147	recyklačný poplatok za svetidlá	ks	71,000	0,21	14,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		D4	Bleskozvod a uzemnenie (objekt)	3 345,19			
60	K	Pol148	Uzemňovacie vedenie pásik Fe/Zn 30x4	m	100,000	5,10	510,00
61	K	Pol149	Gulatina pre zvod pod zateplením AlMgSi 8PVC vrátane podpory (každých 0,6m)	m	70,000	11,96	837,20
62	K	Pol150	Gulatina - drôt AL/Mg/Si 8mm PVC - (1kg/7,40m)	m	20,000	8,32	166,40
63	K	Pol151	Gulatina - drôt AL/Mg/Si 8mm - (1kg/7,40m)	m	90,000	7,28	655,20
64	K	Pol152	HR - svorka SR02 (spoj pásik / pásik)	ks	26,000	4,06	105,56
65	K	Pol153	HR - svorka SK	ks	25,000	5,41	135,25
66	K	Pol154	HR - svorka SU A (univerzálna svorka-pripojenie atiky)	ks	8,000	4,06	32,48
67	K	Pol155	HR - svorka SZ + krabica s viečkom - zapustená do vonkajšieho prostredia (UV a teplotne stála)	ks	9,000	25,48	229,32
68	K	Pol156	HR - podpera vedenia na ploché strechy výška min.100mm (každých 1m) napr. PV21 + nadstavec	ks	90,000	2,08	187,20
69	K	Pol157	Zachytávacia tyč JP40 (l=4m)	ks	6,000	48,88	293,28
70	K	Pol158	Podstavec k zachytávacej tyči JP 350x350mm Bet/FeZn	ks	6,000	15,60	93,60
71	K	Pol159	Svorka k zachytávacej tyči	ks	6,000	3,64	21,84
72	K	Pol160	Označovací štítok skúšobnej svorky	ks	9,000	1,14	10,26
73	K	Pol161	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvar a náter	ks	9,000	5,20	46,80
74	K	Pol162	Protikoročná ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), napr. asfaltový lak Konkor 500	ks	10,000	2,08	20,80

D		D5	Fotovotaická elektráreň - FVE	5 196,84			
75	K	Pol163	Trojfázový menič napätia REF.:Huawei SUN 2000-4KTL-M1 4000 W s dvoma MPPT a optimalizovaným AC konektorom pre rýchle pripojenie, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu,	ks	1,000	884,00	884,00
76	K	Pol164	Trojfázový výkonový snímač REF.: Huawei DTSU666 vrátane MTP - osadený v rozvádzači RH	ks	1,000	137,80	137,80
77	K	Pol165	Panely - fotovoltaický panel REF.:LONGi - 370 Wp, 1755 x 1038 x 35mm (š x v x h), 19,5 kg, MC4, vrátane: zapojenia, osadenia a uchytenia na nosnej konštrukcii	ks	12,000	175,76	2 109,12
78	K	Pol166	Káble FVE - medený kábel FLEX-SOL 4 mm2 - čierna, pre fotovoltaické aplikácie, 1000V DC	m	100,000	1,66	166,00
79	K	Pol167	Káblový žľab 100x60 s vekom, vrátane úchytov a príslušenstva	m	30,000	15,08	452,40
80	K	Pol168	I-Trubka FXP 16 (750 N) UV stabilná, vrátane úchytov a príslušenstva	m	70,000	0,52	36,40
81	K	Pol169	Konektory FVE - konektor MC4+, pre 4-6mm2 káble pár	ks	12,000	2,50	30,00
82	K	Pol170	Nosná konštrukcia – kompletná sada pre uchytenie profilu na rovnú strechu + uchytenie o panely	ks	12,000	57,20	686,40
83	K	Pol171	Nosná konštrukcia - hliníkový nosný profil 40x40mm, l= 4,12m	ks	12,000	27,56	330,72
84	K	Pol172	Naprogramovanie, oživenie systému FVE a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	kpl	1,000	364,00	364,00

D		D6	Záložný zdroj UPS	1 726,40			
85	K	Pol173	UPS 3kVA, 1f/1f, REF.: APC Smart-UPS 3000VA, SMT300I (vrátane príslušenstva)	ks	1,000	1 726,40	1 726,40

D		D7	HZS , Ostatné	2 470,02			
86	K	Pol174	Nepredvídané práce	hod	20,000	20,80	416,00
87	K	Pol175	Murárska výpomoc	kpl	1,000	52,00	52,00
88	K	Pol176	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	156,00	156,00
89	K	Pol177	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlakacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	178,049	3,12	555,51
90	K	Pol180	Podiel prídržných výkonov	%	178,049	3,12	555,51
91	K	Pol181	Prieryzy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	52,00	52,00
92	K	Pol183	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	52,00	52,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	Pol209	Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov (nábytok, obklad stien,...)	kpl	1,000	36,40	36,40
94	K	Pol210	Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho mat.	kg	30,000	10,40	312,00
95	K	Pol211	Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68	ks	100,000	1,56	156,00
96	K	Pol212	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	ks	180,000	0,01	1,80
97	K	Pol213	Plošina/lešenie	kpl	1,000	104,00	104,00
98	K	Pol214	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	20,80	20,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dvojposádková stanica ZZS - Alternativa - Levice
Objekt:
SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť:
016 - Slaboprúd

JKSO:
Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ:
Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ:
BeMiCon s.r.o
Projektant:
Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 7. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50522272
IČ DPH: 2120353532
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 675,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 675,01	20,00%	935,00
Cena s DPH		v EUR	5 610,01

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

016 - Slaboprúd

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 675,01

D1 - Slaboprúdové rozvody

3 402,63

D2 - HZS , Ostatné

1 272,38

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 01 - Hlavný stavebný objekt

Časť:

016 - Slaboprúd

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 675,01

D1

Slaboprúdové rozvody

3 402,63

1	K	Pol185	Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6a (2xRJ45), pod omietku, IP20 (Biela farba)	ks	9,000	27,04	243,36
2	K	Pol186	Keystone Jack, Cat 6A , RJ45/s	ks	20,000	2,91	58,20
3	K	Pol187	Kábel FTP 4x2x24 AWG, Cat.6a, LSOH	m	770,000	1,35	1 039,50
4	K	Pol188	RACK 19" - nástenný rozvádzač rozvádzač 21U, šírka 600 hĺbka 400mm, dvere a kryty	ks	1,000	296,40	296,40
5	K	Pol189	Podstavec 600x400 s filtrom 1x	ks	1,000	59,80	59,80
6	K	Pol190	Vent.j.strešná 220V/150W 4 ventil.,termostat	ks	1,000	145,60	145,60
7	K	Pol191	Systémová optická vaňa 24xLC SM, 1U	ks	1,000	52,00	52,00
8	K	Pol192	Systémový Patch panel, Cat 6a FTP, 24xRJ45/s	ks	2,000	62,40	124,80
9	K	Pol193	Horizontálny organizátor s plastovými sponami, 1U	ks	2,000	7,28	14,56
10	K	Pol194	Napájací blok 6x zásuvka 2P+T + prepäťová ochrana + spínač so signálkou, 1U	ks	1,000	41,60	41,60
11	K	Pol195	Rýchloupínacia polica 450mm 1U	ks	1,000	22,88	22,88
12	K	Pol196	Ukončenie metalického kábla TP cat. 6a v rozvádzači	ks	20,000	1,04	20,80
13	K	Pol197	Patch kábel FTP, Cat 6a, LSOH, šedý, 0.5m	ks	20,000	1,98	39,60
14	K	Pol198	Krabica KO125 (TV + Tel/Data)	ks	1,000	5,93	5,93
15	K	Pol199	16 kanálové NVR - max rozlíšenie až 5 Mpx, šírka vstupného/výstupného pásma 100 / 80 Mbps, 1x audio OggVorbis vstup/výstup, 1xHDMI, 1x VGA výstup, synchrónne prehrávanie 16 kanálov 4CIF / 12 kanálov 720p, 6 kanálov 1080p, Dual stream, 2xHDD SATA 4TB, 1xUS	ks	1,000	317,20	317,20
16	K	Pol200	Vonkajšia antivandal dome kamera s IR, 1/3" CCD s progresívnym skenovaním, kompresia H.264/MJPEG, rozlíšenie 3MPx, 2048x1536 12,5 sn/s, 1980x1080 real time 25 sn/s, objektív 2,8 mm alebo 4mm, na objednávku 12mm, 0,07lux/F=1,2, dosah IR 10m,ICR - mechanic	ks	5,000	117,52	587,60
17	K	Pol201	24 portový switch s 8 x PoE,2x GB port, PoE 54V DC s výkonom 15,4W na port, celkový výkon 130W, napájanie 100-240V AC, rozmery 330x180x44mm, hmotnosť 2000g,	ks	1,000	124,80	124,80
18	K	Pol202	Certifikácia rýchlosti a priechodnosti kabeľáže	ks	1,000	208,00	208,00

D2

HZS , Ostatné

1 272,38

19	K	Pol176	Nepredvídané práce	hod	20,000	20,80	416,00
20	K	Pol203	Murárska výpomoc	kpl	1,000	52,00	52,00
21	K	Pol204	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	34,030	3,12	106,17
22	K	Pol205	Podiel prídržných výkonov	%	34,030	3,12	106,17
23	K	Pol206	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	52,00	52,00
24	K	Pol183	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	52,00	52,00
25	K	Pol184	Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov (nábytok, obklad stien,...)	kpl	1,000	36,40	36,40
26	K	Pol178	Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho mat.	kg	30,000	10,40	312,00
27	K	Pol179	Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68	ks	9,000	1,56	14,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	Pol85	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	ks	80,000	0,01	0,80
29	K	Pol208	Plošina/lešenie	kpl	1,000	104,00	104,00
30	K	Pol184	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	20,80	20,80

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 017 - Chladenie - rozvody - nový objekt

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	2 082,75
733 - Chladenie, rozvodné potrubie	2 082,75

ROZPOČET

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternativa - Levice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt
Časť: 017 - Chladenie - rozvody - nový objekt

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 082,75

D 733		Chladenie, rozvodné potrubie					2 082,75
1	K	230180007.R	Montáž potrubia z plasthliníkových rúr a tvaroviek do DN32 + izolácia	m	71,000	12,04	854,84
2	M	2861401103	Rúrka plasthliníková 20x2,8 + izolácia K-FLEX 13mm	m	5,000	4,87	24,35
3	M	2861401105	Rúrka plasthliníková 25x3,5 + izolácia K-FLEX 13mm	m	14,000	6,24	87,36
4	M	2861401107	Rúrka plasthliníková 32x4,4 + izolácia K-FLEX 13mm	m	16,000	8,57	137,12
5	M	2861401108	Rúrka plasthliníková 40x5,5 + izolácia K-FLEX 13mm	m	36,000	14,56	524,16
6	M	2861414451	Tvarovky pre plasthliníkové rúry do DN32	sub	1,000	186,28	186,28
7	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,10	2,20
8	M	4848906360	Automatický odzdušňovací ventil 1/2**	ks	2,000	5,31	10,62
9	K	733113118.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50	ks	12,000	17,65	211,80
10	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	71,000	0,62	44,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy, statická doprava

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

50522272

IČ DPH:

2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 509,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 509,99	20,00%	2 502,00

Cena s DPH

v EUR

15 011,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy, statická doprava

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Dátum: 14. 7. 2024

Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	12 509,99
HSV - Práce a dodávky HSV	12 509,99
1 - Zemné práce	1 308,01
2 - Zakladanie	211,24
5 - Komunikácie	6 907,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 848,81
99 - Presun hmôt HSV	234,38

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy, statická doprava

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 509,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 509,99

D 1

Zemné práce

1 308,01

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	33,300	1,35	44,96
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,390	8,32	311,08
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,217	1,04	11,67
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,500	8,32	20,80
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,750	1,04	0,78
6	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	73,190	2,60	190,29
7	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	15,000	2,91	43,65
8	K	180405111.S	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	33,500	3,64	121,94
9	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semenc	kg	1,035	6,76	7,00
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2,412	31,20	75,25
11	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	5,000	1,87	9,35
12	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	129,500	2,60	336,70
13	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	129,500	0,83	107,49
14	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,002	6,76	27,05

D 2

Zakladanie

211,24

15	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	2,300	49,92	114,82
16	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	13,500	3,33	44,96
17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	166,000	0,31	51,46

D 5

Komunikácie

6 907,55

18	K	564201111.S1	Podklad alebo podsyp zo 70% štrkopiesku + 15%zemina + substrát s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	33,500	2,90	97,15
19	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	36,500	4,37	159,51
20	K	564841112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	40,000	5,21	208,40
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,500	5,77	389,48
22	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	108,300	6,61	715,86
23	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	38,500	7,18	276,43
24	K	581120312.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 120 mm	m2	1,600	28,43	45,49
25	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	67,500	42,64	2 878,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	42,500	12,48	530,40
27	M	592460018100.S	<i>Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná</i>	m2	46,750	13,00	607,75
28	K	596913111.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2	m2	33,500	7,28	243,88
29	M	284520000405	<i>Zatrávňovací panel plastový, rozmer 330x330x40 mm</i>	ks	302,000	2,50	755,00

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 848,81
30	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	20,80	124,80
31	M	404410011401	<i>Dopravná značka, retroreflexia RA2, pozinkovaná</i>	ks	6,000	46,80	280,80
32	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	12,48	74,88
33	M	404490008400.S	<i>Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky</i>	ks	6,000	15,60	93,60
34	M	404490008600.S	<i>Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová</i>	ks	6,000	0,21	1,26
35	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	30,000	13,00	390,00
36	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,500	15,60	335,40
37	M	592170002100.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm</i>	ks	13,000	3,46	44,98
38	M	592170000900.S	<i>Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	ks	9,000	5,14	46,26
39	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,000	8,32	432,64
40	M	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	53,000	1,91	101,23
41	K	935141424.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu monolitického svetlej šírky 150 mm pre triedu zaťaženia D 400 - Z1	m	8,000	26,00	208,00
42	M	14607	<i>BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom prípadne ekvivalent</i>	ks	7,000	88,40	618,80
43	M	14617	<i>BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu prípadne ekvivalent</i>	ks	2,000	52,00	104,00
44	M	23260	<i>BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom prípadne ekvivalent</i>	ks	7,000	114,40	800,80
45	M	23261	<i>BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom prípadne ekvivalent</i>	ks	2,000	83,20	166,40
46	M	22230.3	<i>Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV) prípadne ekvivalent</i>	ks	2,000	12,48	24,96

D 99		Presun hmôt HSV					234,38
47	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	150,246	1,56	234,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy, statická doprava

Časť:

SO 02a - Spevnené plochy, statická doprava - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

IČ DPH: 50522272
2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 556,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 556,84	20,00%	2 111,37
Cena s DPH		v EUR	12 668,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 02 - Spevnené plochy, statická doprava
Časť:

SO 02a - Spevnené plochy, statická doprava - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:	Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice	Dátum:	14. 7. 2024
Objednávateľ:	Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava	Projektant:	Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	10 556,84
HSV - Práce a dodávky HSV	10 556,84
1 - Zemné práce	5 524,01
2 - Zakladanie	263,24
5 - Komunikácie	3 782,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	843,15
99 - Presun hmôt HSV	143,85

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy, statická doprava

Časť:

SO 02a - Spevnené plochy, statická doprava - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 556,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 556,84

D 1

Zemné práce

5 524,01

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,868	1,35	20,07
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	57,000	6,91	393,87
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	17,100	1,05	17,96
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,912	8,32	207,27
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	7,474	1,04	7,77
6	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,100	8,32	34,11
7	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,230	1,04	1,28
8	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	27,690	2,60	71,99
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	174,070	4,39	764,17
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 959,190	0,44	1 302,04
11	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	-3,240	2,91	-9,43
12	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	174,070	16,50	2 872,16
13	K	180405111.S	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	10,180	3,64	37,06
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,315	6,76	2,13
15	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,733	31,20	22,87
16	K	181301301.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	54,240	1,48	80,28
17	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	-0,320	1,87	-0,60
18	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	-103,340	2,60	-268,68
19	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m2	-31,100	0,83	-25,81
20	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	-0,961	6,76	-6,50

D 2

Zakladanie

263,24

21	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	3,940	49,92	196,68
22	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	13,020	3,33	43,36
23	K	216901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	74,840	0,31	23,20

D 5

Komunikácie

3 782,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	564201111.S1	Podklad alebo podsyp zo 70% štrkopiesku + 15% zemina + substrát s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10,180	2,90	29,52
25	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,200	4,37	13,98
26	K	564841112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	3,200	5,21	16,67
27	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	59,820	5,77	345,16
28	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	81,900	6,61	541,36
29	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	9,980	7,18	71,66
30	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	63,780	42,64	2 719,58
31	K	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	-3,620	12,48	-45,18
32	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	-3,982	13,00	-51,77
33	K	596913111.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2	m2	10,180	7,28	74,11
34	M	284520000405	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 330x330x40 mm	ks	27,000	2,50	67,50

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					843,15
35	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	6,000	1,62	9,72
36	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	6,000	80,33	481,98
37	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	-30,000	13,00	-390,00
38	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,900	13,42	132,86
39	M	592170002405	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x250x150(100) mm	ks	11,000	5,94	65,34
40	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,200	15,60	81,12
41	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	-13,000	3,46	-44,98
42	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	18,000	5,14	92,52
43	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	33,800	8,32	281,22
44	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	34,000	1,91	64,94
45	K	935141414.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu monolitického svetlej šírky 100 mm pre triedu zaťaženia D 400	m	7,600	23,75	180,50
46	M	14576	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	ks	7,000	69,00	483,00
47	M	22195	BGU-Z Vpust SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150	ks	1,000	149,52	149,52
48	M	22220	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	ks	2,000	8,06	16,12
49	M	22520	Kalový kôš NW 100 sklolaminát biely	ks	1,000	28,25	28,25
50	M	23251	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	ks	15,000	75,60	1 134,00
51	K	935141424.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu monolitického svetlej šírky 150 mm pre triedu zaťaženia D 400 - Z1	m	-8,000	26,00	-208,00
52	M	14607	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom prípadne ekvivalent	ks	-7,000	88,40	-618,80
53	M	14617	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu prípadne ekvivalent	ks	-2,000	52,00	-104,00
54	M	23260	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom prípadne ekvivalent	ks	-7,000	114,40	-800,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	23261	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchloúzáverom prípadne ekvivalent	ks	-2,000	83,20	-166,40
56	M	22230.3	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV) prípadne ekvivalent	ks	-2,000	12,48	-24,96
D		99	Presun hmôt HSV				143,85
57	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	92,210	1,56	143,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 03 - Vonkajší vodovod a kanalizácia

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

50522272

IČ DPH:

2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 721,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 721,41	20,00%	744,28

Cena s DPH

v EUR

4 465,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 03 - Vonkajší vodovod a kanalizácia
Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	3 721,41
HSV - Práce a dodávky HSV	3 461,41
1 - Zemné práce - kanalizácia a vodovod	938,28
8 - Rúrové vedenie, šachty - kanalizácia a vodovod	2 210,97
99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)	312,16
OST - Ostatné	260,00

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 03 - Vonkajší vodovod a kanalizácia

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 721,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 461,41

D 1

Zemné práce - kanalizácia a vodovod

938,28

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,610	8,32	287,96
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	12,000	1,04	12,48
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,120	7,82	157,34
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,440	16,64	123,80
5	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,720	26,00	96,72
6	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	17,856	14,56	259,98

D 8

Rúrové vedenie, šachty - kanalizácia a vodovod

2 210,97

7	K	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP do DN50	m	22,000	2,50	55,00
8	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 D32	m	11,000	1,16	12,76
9	M	2861130800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 D40	m	11,000	1,77	19,47
10	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	40,000	1,87	74,80
11	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. dc 20% DN 200	m	9,000	1,14	10,26
12	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160	m	9,000	11,76	105,84
13	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	9,000	1,56	14,04
14	K	893810113	Osadenie vodomernej šachty hranatej betónovej s poklopom s vodomernou zostavou	ks	1,000	156,00	156,00
15	M	5922410200	Vodomerná šachta 1200x900x1800 s pojazdným poklopom s vodomernou zostavou	ks	1,000	826,80	826,80
16	K	894431143	Montáž revíznej šachty PVC s poklopom	ks	2,000	104,00	208,00
17	M	2866101413	Šachta DN 400 P do 2m vtok DN 150 s poklopom pojazdným	ks	2,000	364,00	728,00

D 99

Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)

312,16

18	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	9,274	5,20	48,22
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,274	3,92	36,35
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	92,740	0,28	25,97
21	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	9,274	21,74	201,62

D OST

Ostatné

260,00

22	K	120001102	Režijné náklady	sub	1,000	260,00	260,00
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 03 - Vonkajší vodovod a kanalizácia

Časť:

SO 03a - Vonkajší vodovod a kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO: 50522272

IČ DPH: 2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 299,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 299,45	20,00%	1 259,89
Cena s DPH	v EUR		7 559,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 03 - Vonkajší vodovod a kanalizácia
Časť: SO 03a - Vonkajší vodovod a kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:	Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice	Dátum:	14. 7. 2024
Objednávateľ:	Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava	Projektant:	Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Zhotoviteľ:	BeMiCon s.r.o	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 299,45
HSV - Práce a dodávky HSV	4 719,45
1 - Zemné práce - kanalizácia a vodovod	2 206,99
8 - Rúrové vedenie, šachty - kanalizácia a vodovod	2 423,93
99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)	88,53
OST - Ostatné	1 580,00

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 03 - Vonkajší vodovod a kanalizácia

Časť:

SO 03a - Vonkajší vodovod a kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 299,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 719,45

D 1

Zemné práce - kanalizácia a vodovod

2 206,99

1	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	47,030	8,32	391,29
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	29,000	1,04	30,16
3	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	81,600	7,51	612,82
4	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	81,600	4,26	347,62
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,120	7,82	298,10
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	8,160	16,64	135,78
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,080	26,00	106,08
8	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	19,584	14,56	285,14

D 8

Rúrové vedenie, šachty - kanalizácia a vodovod

2 423,93

9	K	141720014.S	Neriadene zemné pretláčanie v homine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm	m	7,000	66,73	467,11
10	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 D32	m	2,000	1,16	2,32
11	M	2861130800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 D40	m	-2,000	1,77	-3,54
12	K	230200116.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50	m	7,000	36,09	252,63
13	M	2861381300	Chráničky - HDPE rúry 50x4,6mm	m	7,000	2,59	18,13
14	K	721170968.R	Oprava odpadového potrubia prepojenie do jestvujúcej šachty	ks	1,000	77,00	77,00
15	K	721290112	Oslatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	4,000	1,56	6,24
16	K	722131919.R	Oprava vodovodného potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN100	súb	2,000	60,50	121,00
17	M	2861625100	Prípojková navŕtevacia armatúra do DN110/32	ks	1,000	34,12	34,12
18	M	2861625200	Prípojková navŕtevacia armatúra do DN110/40	ks	1,000	51,40	51,40
19	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	4,000	1,14	4,56
20	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160	m	4,000	11,76	47,04
21	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	2,000	19,46	38,92
22	M	4229126129	Zemná súprava teleskopická. RD=2.0-2.50 m do DN25 vrátane poklopu a šupátka na vodovodnej prípojke	ks	1,000	167,62	167,62
23	M	4229126131	Zemná súprava teleskopická. RD=2.0-2.50 m do DN32 vrátane poklopu a šupátka na vodovodnej prípojke	ks	1,000	191,88	191,88
24	K	894431143	Montáž revíznej šachty PVC s poklopom	ks	-1,000	104,00	-104,00
25	M	2866101413	Šachta DN 400 P do 2m vtok DN 150 s poklopom pojazdným	ks	-1,000	364,00	-364,00
26	K	894431166	Montáž prečerpávacej šachty z PVC, DN 800 s poklopom pojazdným	ks	1,000	127,50	127,50
27	M	5928001001	Prečerpávacia šachta DN800 s príslušenstvom	ks	1,000	1 288,00	1 288,00

n qq

Práca hmot HSV (odvoz 40% výkodu)

88,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	2,630	5,20	13,68
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,630	3,92	10,31
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	26,300	0,28	7,36
31	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	2,630	21,74	57,18

D OST

Ostatné

1 580,00

32	K	210251368.R	Vytýčenie inžinierskych sietí	sub	1,000	440,00	440,00
33	K	210251369.R	Rozkopávkové povolenie	ks	1,000	220,00	220,00
34	K	210251370.R	Projekt dopravného značenia	ks	1,000	660,00	660,00
35	K	120001102	Režijné náklady	sub	1,000	260,00	260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 04 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50522272

IČ DPH:

2120353532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 049,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 049,19	20,00%	2 809,84
Cena s DPH	v EUR		16 859,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice
Objekt: SO 04 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Dátum: 14. 7. 2024
Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	14 049,19
HSV - Práce a dodávky HSV	13 529,19
1 - Zemné práce	1 560,69
8 - Rúrové vedenie, šachty	10 646,88
99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)	1 321,62
OST - Ostatné	520,00

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 04 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 049,19
D HSV Práce a dodávky HSV							13 529,19
D 1 Zemné práce							1 560,69
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	91,740	8,00	733,92
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	34,000	1,04	35,36
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,480	7,82	238,35
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,360	16,64	55,91
5	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,680	26,00	43,68
6	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	8,064	14,56	117,41
7	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny (vsakovacích blokov)	m3	8,640	15,60	134,78
8	M	5834419700	Štr - okolo vsakovacích blokov	t	13,824	14,56	201,28
D 8 Rúrové vedenie, šachty							10 646,88
9	K	230060002	Osadenie požiarnej nádrže	ks	1,000	468,00	468,00
10	M	2866112100	Požiarňa nádrž prefabrikát betón 25m3 s pojazdným poklopom, so skružou	ks	1,000	6 156,80	6 156,80
11	K	242111111	Montáž vsakovacích blokov 0,6*0,6*0,6m - 40kus	sub	1,000	578,12	578,12
12	M	2867104132	Vsakovacie bloky+príslušenstvo	sub	1,000	1 918,50	1 918,50
13	K	894431143	Montáž filtračnej šachty s poklopom	ks	1,000	312,00	312,00
14	M	2866101413	Šachta DN1000 s filtračnou prekážkou vtok DN 200 s poklopom pojazdným	ks	1,000	1 008,80	1 008,80
15	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	14,000	1,14	15,96
16	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160	m	8,000	11,76	94,08
17	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200	m	6,000	12,13	72,78
18	K	721290112	Oslatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	14,000	1,56	21,84
D 99 Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)							1 321,62
19	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	39,264	5,20	204,17
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,264	3,92	153,91
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	392,640	0,28	109,94
22	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	39,264	21,74	853,60
D OST Ostatné							520,00
23	K	120001102	Režijné náklady	sub	1,000	520,00	520,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 04 - Dažďová kanalizácia

Časť:

SO 04a - Dažďová kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

50522272

IČ DPH:

2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 258,76

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

2 258,76

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

451,75

Cena s DPH

v EUR

2 710,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 04 - Dažďová kanalizácia

Časť:

SO 04a - Dažďová kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 258,76

HSV - Práce a dodávky HSV

2 108,76

1 - Zemné práce

882,21

8 - Rúrové vedenie, šachty

1 208,24

99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)

18,31

OST - Ostatné

150,00

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 04 - Dažďová kanalizácia

Časť:

SO 04a - Dažďová kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant: Team-t, spol. s r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 258,76

o HSV

Práce a dodávky HSV

2 108,76

D 1

Zemné práce

882,21

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbka 3 do 100m3	m3	22,380	8,00	179,04
2	K	132201209	Príplatek k cenám za lepiivosť hcrniny 3	m3	22,400	1,04	23,30
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-11,400	7,82	-89,15
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,240	16,64	103,83
5	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny (vsakovacích blokov)	m3	10,560	15,60	164,74
6	M	5834419700	Štr - okolo vsakovacích blokov	t	13,824	14,56	201,28
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,120	26,00	81,12
8	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	14,976	14,56	218,05

D 8

Rúrové vedenie, šachty

1 208,24

9	K	242111111	Montáž vsakovacích blokov 0,6*0,6*0,6m - 40kus	sub	-1,000	578,12	-578,12
10	M	2867104132	Vsakovacie bloky+príslušenstvo	sub	-1,000	1 918,50	-1 918,50
11	K	242111111A	Montáž vsakovacích blokov 0,6*0,6*0,6m - 40+10 kus	sub	1,000	722,65	722,65
12	M	2867104132A	Vsakovacie bloky+príslušenstvo	sub	1,000	2 398,13	2 398,13
13	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	12,600	1,56	19,66
14	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	12,600	1,14	14,36
15	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160	m	6,200	11,76	72,91
16	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200	m	6,400	12,13	77,63
17	K	894431144	Montáž revíznej šachty PVC s poklopom pojazdným	ks	1,000	77,00	77,00
18	M	2866101415	Šachta DN 400 P do 2m viok DN 200 s poklopom pojazdným	ks	1,000	322,52	322,52

D 99

Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)

18,31

19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	0,544	21,74	11,83
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,544	3,92	2,13
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	5,440	0,28	1,52
22	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybraných hmôt s naložením do 50m	t	0,544	5,20	2,83

D OST

Ostatné

150,00

23	K	120001102	Režijné náklady	sub	1,000	150,00	150,00
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 05 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO: 50522272

IČ DPH: 2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 354,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 354,72	20,00%	470,94
Cena s DPH	v EUR		2 825,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 05 - Prípojka NN

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	2 354,72
D1 - Prípojka NN	1 497,70
D2 - HZS , Ostatné	857,02

ROZPOCET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 05 - Prípojka NN

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 354,72

D D1

Prípojka NN

1 497,70

1	K	Pol68	Rozvádzač RE - HASMA PLASTOVÝ PILIEROVÝ (podľa výkresu E5.2), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizáciou	ks	1,000	346,84	346,84
2	K	Pol69	Kábel CYKY-J 4x16	m	15,000	7,49	112,35
3	K	Pol70	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	15,000	0,73	10,95
4	K	Pol71	Kábel NAYY-J 4x25	m	20,000	4,16	83,20
5	K	Pol72	Chránička FXKVR DN110	m	20,000	2,81	56,20
6	K	Pol73	Výkop káblového ložka 1150/350mm v teréne, pokládka kábla, fólia, piesok, zásyp	m	20,000	17,16	343,20
7	K	Pol74	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky	ks	6,000	4,16	24,96
8	K	Pol75	Inžiniering + konzultácie na rozvodných závodoch	kpl	1,000	520,00	520,00

D D2

HZS , Ostatné

857,02

9	K	Pol76	Nepredvídané práce	hod	10,000	20,80	208,00
10	K	Pol77	Murárska výpomoc	kpl	1,000	52,00	52,00
11	K	Pol78	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	104,00	104,00
12	K	Pol79	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	260,00	260,00
13	K	Pol80	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlakacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svetidiel)	%	11,510	3,12	35,91
14	K	Pol81	Podiel pridružených výkonov	%	11,510	3,12	35,91
15	K	Pol82	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	52,00	52,00
16	K	Pol83	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	52,00	52,00
17	K	Pol84	Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov (nábytok, obklad stien,...)	kpl	1,000	36,40	36,40
18	K	Pol88	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	20,80	20,80

KRYCI LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 05 - Prípojka NN

Časť:

SO 05a - Prípojka NN - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto: Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

KS:

Dátum: 14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

IČO:

50522272

IČ DPH:

2120353532

Projektant:

Team-t, spol. s r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 230,26

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

5 230,26

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 046,05

Cena s DPH

v EUR

6 276,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 05 - Prípojka NN

Časť:

SO 05a - Prípojka NN - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 230,26

D1 - Prípojka NN

4 923,06

D2 - HZS , Ostatné

307,20

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková stanica ZZS - Alternatíva - Levice

Objekt:

SO 05 - Prípojka NN

Časť:

SO 05a - Prípojka NN - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Družstevnícka ulica, p.č. 6559/10, Levice

Dátum:

14. 7. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol. s r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 230,26

D D1

Prípojka NN

4 923,06

1	K	Pol69	Kábel CYKY-J 4x16	m	35,000	7,49	262,15
2	K	Pol70	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	35,000	0,73	25,55
3	K	Pol701	Kábel CYKY-O 3x2,5	m	50,000	1,36	68,00
4	K	Pol71	Kábel NAYY-J 4x25	m	15,000	4,16	62,40
5	K	Pol72	Chránička FXKVR DN110	m	4,000	2,81	11,24
6	K	Pol73	Výkop káblového ložka 1150/350mm v teréne, pokládka kábla, fólia, piesok, zásyp	m	30,000	17,16	514,80
7	K	Pol90	Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ø100mm, záťah kábla	m	22,000	180,86	3 978,92

D D2

HZS , Ostatné

307,20

8	K	Pol80	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klinca,štítiky, pásky, natkacie skrutky,..... / (percentuálny podiel bez rozdávzačov a svetidiel)	%	49,230	3,12	153,60
9	K	Pol81	Podiel pridružených výkonov	%	49,230	3,12	153,60

Príloha č. 2
HARMONOGRAM STAVEBNOTECHNICKÝCH PRÁC

tvárden
den


Príprava staviska

- Príprava umenia, hrnca práce a staviska
- Návrh konštrukcie HTP a stropná doska nad HTP
- Návrh konštrukcie ZTP a stropná doska nad ZTP
- Strojba a terasová hydroizolácia, výplne dierov
- Rozvody HVAC, ZTI, ELI, omietky, potery
- Oskazy, dlaty, SDK, zariadenia predmety
- Fasáda, sporné plety, úpravy terénu
- Obrábajúce diela
- prírodné obrábajúce diela

tvárden
den

Príprava staviska

- Príprava umenia, hrnca práce a staviska
- Návrh konštrukcie HTP a stropná doska nad HTP
- Návrh konštrukcie ZTP a stropná doska nad ZTP
- Strojba a terasová hydroizolácia, výplne dierov
- Rozvody HVAC, ZTI, ELI, omietky, potery
- Oskazy, dlaty, SDK, zariadenia predmety
- Fasáda, sporné plety, úpravy terénu
- Obrábajúce diela
- prírodné obrábajúce diela

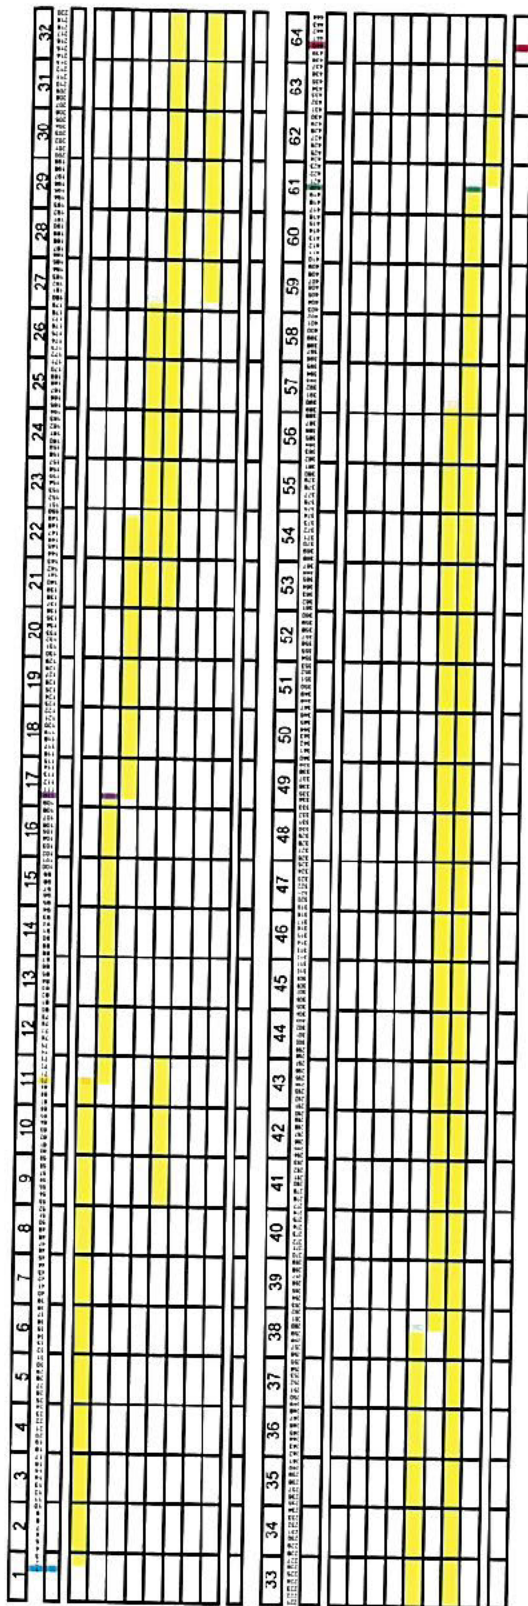

- o Mínik č. 1 - prevzatie staviska a začatie prác na diele, do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosť Zmluvy o diele,
- o Mínik č. 2 - ukončenie základovej dosky, do 70 dní odo dňa prevzatia staviska;
- o Mínik č. 3 - ukončenie betónovej stropu 1. nadzemného poschodia, do 110 dní odo dňa prevzatia staviska;
- o Mínik č. 4 - ukončenie betónovej stropu 2. nadzemného poschodia, do 150 dní odo dňa prevzatia staviska;
- o Mínik č. 5 - ukončenie hydroizolácie strechy a terás, ukončenie montáže výplní otvorov, do 180 dní odo dňa prevzatia staviska;
- o Mínik č. 6 - ukončenie rozvodov HVAC, ZTI, ELI, ukončenie montáže garážových brán, ukončenie omietok a pletov, do 260 dní odo dňa prevzatia staviska;
- o Mínik č. 7 - ukončenie obkladov, dach, sasko-atmosférických konštrukcií, malieb, zamontovaných výplní otvorov, do 420 dní odo dňa prevzatia staviska;
- o Mínik č. 8 - ukončenie fasády, sporných pletí, úprav terénu, do 440 dní odo dňa prevzatia staviska;
- o Mínik č. 9 - protokolárne odovzdanie diela, do 440 dní odo dňa prevzatia staviska.

Uvedené míniky, celková doba realizácie prác 440 kalendárnych dní je záväzná tak ako pre jednu stanicu ZSS ako aj pre viac súčasne vykonávaných staníc ZSS jedným zhotoviteľom.
Uvedené míniky a celková doba realizácie diela je platná rovnako pre jedno, ovoj a zoprosádzkovú stanicu ZSS. Harmonogram sávebných prác bude sáracovaný vo formáte mps alebo xls.

Príloha č. 3
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: BeMiCon s.r.o., so sídlom: Údernícka 11, 851 01 Bratislava,
IČO: 50 522 272, týmto vyhlasujem, že v zákazke - predmet zákazky: „výstavba staníc ZZS“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu Subdodávateľov počas plnenia Zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch/Zmluve)¹~~
- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ¹

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

Podiel v percentách	Suma v EUR
29,5 %	t. z. 156.355,91 EUR bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľia ²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
SYTIQ a.s.	Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	52 286 843	
Noran s.r.o.	Nobelova 34 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	46 826 653	
BOZP Profi, s.r.o.	Topoľčianska 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05	50 857 461	

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
SYTIQ a.s.	Zemné práce	1%	5.300,20
Noran s.r.o.	Murárske a železobetónové konštrukcie	28%	148.405,61
BOZP Profi, s.r.o.	BOZP	0,5%	2.650,10

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Hospodársky subjekt / uchádzač

V Bratislave dňa 14.10.2024

BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová, konateľ

Príloha č. 4
Vzor súpisu prác

REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 01.11.2024 - 30.11.2024

Kód: ZZS19
Stavba: ZZS19 - Jedoposádková stanica ZZS - Sládkovičovo
Miesto: Sládkovičovo ZZS 19
Objednávateľ: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.

Dátum: 30/11/2024
IČO: 36076643
IČ DPH: SK2022063802
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

TV	Kód	Zmluvný rozpočet		Prestavané		Obdobie (01.11. - 30.11.)		Prestavané celkom		Zostatok	
		Popis	Celková cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena
S	ZZS19	Bemiton_ZZS19 - Jedoposádková stanica ZZS - Sládkovičovo	412 985.43	0.11	434.79	0.26	1 090.83	0.37	1 525.62	99.63	411 459.81
O	SO 00	Priprava územia -...	202.59	84.01	170.19	15.99	32.40	100.00	202.59	0.00	0.00
O	O11	Architektonicko - s...	227 658.86	0.12	264.60	0.46	1 058.43	0.58	1 323.03	99.42	226 335.83
O	O11a	ASR zmeny - rozdie...	10 063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10 063.56
O	O12	Vzduchotechnika	25 224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25 224.19
O	O13	Vykurovanie	32 165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	32 165.36
O	O13a	Vykurovanie - rozd...	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	167.19
O	O14	Zdravotechnika	20 738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20 738.32
O	O14a	Zdravotechnika - f...	-77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-77.74
O	O15	Silnoprúd	26 612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	26 612.20
O	O16	Slaboprúd	4 330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4 330.97
O	O17	Chladenie - rozvody...	1 619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1 619.05
O	SO 02	Spevnené plochy, ...	9 924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9 924.77
O	SO 02a	Spevnené plochy,...	7 314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7 314.16
O	SO 03	Vonkajší vodovod ...	4 603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4 603.37
O	SO 03a	Vonkajší vodovod...	22 771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	22 771.08
O	SO 04	Dažďová kanalizácia	13 917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	13 917.50
O	SO 04a	Dažďová kanalizá...	347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	347.54
O	SO 05	Prípojka NN	2 354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2 354.72
O	SO 05a	Prípojka NN - ro...	1 409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1 409.54
O	SO 06	Oplotenie - nový ...	1 638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1 638.20

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 01.11.2024 - 30.11.2024

Kód: ZZS19/SO 00
Objekt: Príprava územia -...

Miesto: Sládkovičovo ZZS 19

Datum: 30/11/2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej

36076643
SK2022063802

Zhotoviteľ:

BeMiCon s.r.o.

50522272
SK2120353532

Zmluvný rozpočet				Prestavané			Obdobie (01.11. - 30.11.)			Prestavané celkom			Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Cena
S	ZZS19		Bemicon_ZZS19 - Jedoposádková stanica ZZS - Sládkovičovo											
O	SO 00		Príprava územia -...				84.01		170.19	100.00		202.59	0.00	0.00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0.00		0.00	100.00		32.40	0.00	0.00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0.00		0.00	100.00		32.40	0.00	0.00
7	K	767920840.5	Demonitáž vrat a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivu nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1.000	32.40	0.00	0.000	0.00	100.00	1.000	32.40	0.00	0.00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 01.11.2024 - 30.11.2024

Kód: ZZZ519/011
Objekt: Architektonicko - s...

Miesto: Sídkovičovo ZZZ 19
Obdobie: 30/11/2024
Objednávateľ: Operatívne stredisko zdravotnej služby Slovenskej
ICO: SK2022063802
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
ICO: S0522272
ICO DPH: SK2120353532

Zmluvný rozpočet				Prestávane			Obdobie (01.11. - 30.11.)			Prestávane celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MU	Množstvo	J. cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
S ZZZ519				Beničon_ZZZ519 - Jedposádková stanica ZZZ - Sládkovičovo											
O 011				Architektonicko - s...											
D HSV				Práca a dodávky HSV											
D 1				Zemné práce											
1	K	131201101.5	Výkop nezapaľenej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	72.739	8.32	20.00	14.548	121.04	80.00	58.191	1 058.43	0.58	0.00	226 335.83
2	K	131201109.5	Hĺbenie nezapaľených jam a zrezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	21.827	1.04	20.00	4.364	4.54	80.00	17.458	1 058.43	1.04	0.00	125 387.69
3	K	132201101.5	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10.898	8.32	20.00	2.180	18.13	80.00	8.718	1 058.43	100.00	0.00	0.00
4	K	132201109.5	Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapalažených i nezapaľených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3.269	1.04	20.00	0.654	0.68	80.00	2.615	2.72	100.00	0.00	0.00
5	K	132201201.5	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26.966	8.32	20.00	5.393	44.87	80.00	21.573	179.49	100.00	0.00	0.00
6	K	132201209.5	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapal. i nezapaľených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8.090	1.04	20.00	1.618	1.68	80.00	6.472	6.73	100.00	0.00	0.00
7	K	162301101.5	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	110.603	2.60	20.00	22.121	57.51	80.00	88.482	230.06	100.00	0.00	0.00
8	K	171201201.5	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	110.603	0.73	20.00	22.121	16.15	80.00	88.482	64.59	100.00	0.00	0.00

Kód: ZZS19
Stavba: ZZS19 - Jedoposádková stanica ZZS - Sládkovičovo

1 309.00

Dátum a podpis:

