

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov: **Obec Lendak**
Sídlo: Kostolná 194/14, 059 07 Lendak
IČO: 00326321
DIČ: 2020697206
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Koščák, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK81 5600 0000 0016 4178 6001
SWIFT: KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov: **UNISTAV, s.r.o. Prešov**
Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
IČO: 17147387
DIČ: 2020518071
IČ DPH: SK2020518071
Štatutárny zástupca: Ing. František Kočíško, výkonný riaditeľ, konateľ
Štefan Bodnár, vedúci oddelenia MTZ a odbytu, konateľ
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK97 0200 0000 0000 3080 9572
SWIFT: SUBASKBX
Zapísaný v: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. č.: 279/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivو „Zmluvná strana“)

VÝKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách:

- odkazy na Zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade s touto Zmluvou;
- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pokiaľ výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;
- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;

- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, dodatky a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak;
- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí účinnosti Zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase ich aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam právnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;
- prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak;
- nadpisy v Zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na výklad ustanovení zmluvy;
- ak sa v Zmluve uvádza „bezodkladne“ myslí sa tým synonymum k „bez zbytočného odkladu“, čo pre účely tejto zmluvy znamená najneskôr do troch (kalendárnych) dní.

PREAMBULA

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej aj „Projekt“) sú financované z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a v prípade schválenia aj Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“) v rámci Výzvy Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií (Kód výzvy: PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom **„Zdravotné stredisko Lendak“**.

Článok I PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je výstavba zdravotného strediska v obci Lendak. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentácii (ďalej len „Dielo“).
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
 - 1.2.1 podľa v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou **BeLvi dizajn, s. r. o., projekčno-inžinierska a obchodná kancelária, Moldavské cesta 45, 040 11 Košice**, IČO: 52448703, resp. zodpovedným projektantom **Ing. Jiří Brda** (ďalej len „Projektová dokumentácia“);
 - 1.2.2 podľa časového harmonogramu vzájomne odsúhlaseného pri podpise zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy;
 - 1.2.3 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
 - 1.2.4 v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Pod zhotovením Diela sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela bez väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo v rozsahu detailne špecifikovanom v Projektovej dokumentácii a prílohách k tejto Zmluve, vrátane všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre v termíne určenom v tejto Zmluve a podľa tejto Zmluvy. Dielo sa musí realizovať vo všetkých svojich častiach v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných stavebných povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne popísané v tejto Zmluve a jej prílohách, platí

v každom prípade stav techniky vymedzený technickými štandardami platnými v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie Diela.

- 1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku/poistenie záruky/zmluvnú zábezpeku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 1.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom Zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávatelom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Závazok Zhotoviteľa je vybudovať Dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by Projektová dokumentácia čokoľvek opomenula. V prípade, že Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí nedostatky v Projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní ponuky, ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky potrebné náklady na zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplné, správne, odborne, bezchybné, bez väd zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy a na súčasnej technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. V prípade, že Projektová dokumentácia niektoré skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, budú sa takto vykonané práce Zhotoviteľa považovať za práce navyše a bude ich hradieť Objednávatel z vlastného rozpočtu.
- 1.6 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii svojich prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaistovaných priamo Objednávatelom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo k obmedzovaniu prác a dodávok zaistovaných priamo Objednávatelom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi.
- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom budúceho staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 1.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje, sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.
- 1.9 Závazok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto Zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé povolenia a odsúhlasenými východiskovými

- podkladmi k tejto Zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú cenu Diela a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela.
- 1.10 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre potrebu realizácie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezávisle na ostatných zmluvných partneroch Objednávateľa.
- 1.11 Predmet tejto Zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok, ak je to technicky možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť.
- 1.12 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene Objednávateľa bez udelenia plnej moci.
- 1.13 Zhotoviteľ a jeho subdodávateľa sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
- 1.14 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej kvalifikácie Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
- 1.15 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
- 1.16 Súčasne je predmetom Diela:
- 1.16.1 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov;
 - 1.16.2 vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení;
 - 1.16.3 vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok;
 - 1.16.4 dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela;
 - 1.16.5 dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti Projektovej dokumentácii; projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela odovzdá Zhotoviteľ zároveň aj v I vyhotovení v .dwg a .pdf formáte na CD alebo inom vhodnom dátovom nosiči,
 - 1.16.6 dodanie porealizačného geodetického zamerania,
 - 1.16.7 dodanie overeného geometrického plánu pre účely zápisu stavby do katastra nehnuteľností,
- 1.17 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi práva na použitie diela existujúceho vo forme Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ďalších fáz projektovej dokumentácie, resp. projektu skutočného vyhotovenia stavby, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Oprávnenie podľa tohto bodu Zmluvy je vymedzené územím Slovenskej republiky, kde sa má Dielo realizovať, vecným použitím pri plnení tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnú do riadneho ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi.

Článok II SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a metodickými príručkami súvisiacimi s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 2.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok III CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cenu za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH	1.440.197,46 EUR
DPH 20%	288.039,49 EUR
SPOLU s DPH	1.728.236,95 EUR
Slovom: jeden milión sedemstodvadsaťosemtisíc dvestotridsaťšesť eur a deväťdesiatpäť eurocentov	

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 3.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela (až do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov), okrem prípadov definovaných v §18 zákona o verejnom obstarávaní, a to na základe písomnej dohody o zmene ceny Diela a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve, alebo na základe skutočností uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 3.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.

- 3.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, podperné konštrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe a príľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, zbytkov materiálov, prebytočnej zeminy pri zemných prácach na skládku, stráženia staveniska a pod. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní stavebného povolenia, kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť bezprostredne pri realizácii Diela.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 3.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 1.2 tejto Zmluvy.
- 3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo môže byť financované z externých zdrojov, predovšetkým z EFRR, alebo iných externých zdrojov poskytnutých Objednávateľovi a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel platných pre čerpanie prostriedkov z týchto externých zdrojov, vrátane (nie však výlučne) súčinnosť pri podpisovaní dodatku upravujúcich spôsob, systém alebo metódu financovania Diela.
- 3.9 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu Diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny Diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.10 Cena Diela bude fakturovaná na základe Objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného Zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorých rozsah musí byť potvrdený a odsúhlasený zo strany stavebného dozoru a zaznamenaný v stavebnom denníku, a to na základe čiastkových faktúr za vykonané práce po ukončení jednotlivých kalendárnych mesiacov.
- 3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr bude 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi, pokiaľ táto Zmluva nepripúšťa odlišné dojednanie.
- 3.12 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 originály príslušnej faktúry v listinnej podobe a tieto Objednávateľovi doručí buď osobne, alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 3.13 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,

- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a tiež dodacie listy k jednotlivým materiálom,
- g) informácia, že Dielo je financované z externých zdrojov, ak táto skutočnosť nastane o čom Objednávateľ vyzrozumie Zhotoviteľa.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

3.14 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry podľa tejto Zmluvy bude:

- 3.14.1 súpis vykonaných prác - zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa,
 - 3.14.2 protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ak sa uplatňuje),
 - 3.14.3 podrobná fotodokumentácia na CD/DVD alebo inom nosiči preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä:
 - typ výrobku alebo materiálu,
 - ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.
 - 3.14.4 atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác.
- 3.15 Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávatelom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Výkaze výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu Zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávatel' nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 (pätnásť) pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
- 3.16 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri prechode na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.
- 3.17 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela a Objednávateľ je povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi.
- 3.18 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v príslušnom zozname osôb (ďalej len „Zoznam“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v súlade s § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto skutočnosti. Len čo sa Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je

Objednávateľ oprávnený zadržať Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa zmluvy, a to až do momentu, kedy Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej úhradu použije nadmerný odpočet Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie zadržanej časti Ceny sa týmto započítava s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy plnenej daňovému úradu na základe takého rozhodnutia.

- 3.19 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu.
- 3.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom.
- 3.21 V prípade, že sa nastavené pravidlá financovania alebo spôsobu poskytovania platieb zo strany poskytovateľa externých finančných prostriedkov zmenia, tak aby boli výhodnejšie pre dosiahnutie ekonomických a hospodárskych cieľov Zmluvných strán, predovšetkým s ohľadom na plnenie lehôt, napr. zo systému predfinancovania na zálohové platby alebo refundácie, Zmluvné strany sú oprávnené Dodatkom k tejto Zmluve upraviť si vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uvedenej zmeny.
- 3.22 Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 ods. 1 písm. a) a v súvislosti s ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa ukáže, že Cenu za Dielo je potrebné navýšiť alebo znížiť v dôsledku, v danom čase, neočakávaného nárastu alebo poklesu aktuálnych indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve na území Slovenskej republiky, ktoré sú štvrťročne vydávané Štatistickým úradom SR (ďalej ako „Index cien“), a to počas celej výstavby Diela až do jeho odovzdania, sú Zmluvné strany oprávnené vstúpiť do rokovania o navýšení a prípadnom znížení Ceny za Dielo v jednotlivých položkách, v prípade, ak sa jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvýšia alebo znížia o viac ako 5 (slovom: päť) % alebo budú práve 5 (slovom: päť) % v porovnaní s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte). Prípadné zohľadnenie podľa predchádzajúcej vety bude realizované indexáciou súpisov vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci vynásobené Indexom cien za príslušný odbor výstavby, resp. klasifikáciu určenú v Indexe cien, pričom základom pre výpočet pre počiatočný index, bude predchádzajúci zverejnený Index cien. Pri fakturácii v medziobdobí od zverejnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol nárast alebo pokles cien vyšší ako 5 (slovom: päť) % alebo budú práve 5 (slovom: päť) % v porovnaní s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte), sa predbežne použije Index cien predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka a následne po zverejnení nového Indexu cien sa Cena Diela vysporiada.

Článok IV ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 17 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom a v časovom harmonograme (ďalej len „harmonogram“), ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný najneskôr pri podpise tejto Zmluvy a v súlade s mília, ktoré Objednávateľ stanovil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva.** Nedodržanie harmonogramu alebo mília stanovených Objednávateľom bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Predpoklad prevzatia staveniska je 01.10.2024.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia

Zmluvné strany zápisnicou o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísanou zástupcami oboch Zmluvných strán. Pokiaľ Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzme Stavenisko, považuje sa za deň zahájenia zhotovovania Diela deň nasledujúci po bezdôvodnom neprevzatí staveniska. Za bezdôvodné neprevzatie staveniska podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje prípad, ak Stavenisko v deň plánovaného odovzdania nebude spôsobilé pre riadne začatie realizácie Diela a následné riadne zhotovovanie Diela.

- 4.3 Dodržiavanie termínov podľa bodu 4.1 a 4.2. tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 4.4 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z časti Diela zodpovedajúcej príslušnému míľniku za každý začatý deň omeškania, a právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o poskytnutí externých finančných zdrojov. Po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia prác.
- 4.6 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v harmonograme z dôvodu výskytu vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností:
- 4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musí Zhotoviteľ počítať ako s objektívnym faktom);
- 4.6.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť;
- 4.6.3 za vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo epidémia či pandémie). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany.
- 4.6.4 za vyššiu moc sa nepovažuje epidémia koronavírusu COVID-19, ani vojenský konflikt na Ukrajine, nakoľko ide o okolnosti známe a povinná strana s nimi musí počítať ako so všeobecne známym rizikom, ktorého následky je možné dôvodne predpokladať, to ani ak povinnej strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinností.
- 4.7 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v tomto článku prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť Objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo Objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky nedostatky, nesprávnosti alebo chyby najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu Objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia

- 4.9.1 prerušiť práce
 - 4.9.2 určiť lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov alebo chýb,
 - 4.9.3 určiť ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov alebo chýb projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - 4.9.4 predĺžiť Zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto článku objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
- 4.10 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej nedostatkom alebo chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých nedostatkom alebo chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstarat' odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 4.11 Pre účely tohto článku sa rozumie:
- „*nedostatkom*“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - „*chybou*“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- 4.12 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 4.13 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 4.15 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 4.16 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 4.17 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku bezprostrednej škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ má nárok na úhradu preukázaných a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela.

- 4.18 V prípade dočasného prerušenia prác na Diele z dôvodov uvedených v bode 4.9.2, 4.12 a 4.13 tejto Zmluvy, z dôvodov na strane Objednávateľa, z dôvodov právnych prekážok, z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých meteorologických a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy na dobu trvania prekážok v plnení, bude Zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným prerušením prác na Diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak v súlade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný počiatočným uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca Zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody, a ktoré budú následne podkladom k fakturácii.

Článok V

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: na parcele KN-C 1208/1 v k.ú. Lendak, zapísaná na LV č. 1.
- 5.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach súvisiacich s realizovaným Dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom Diele.
- 5.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.
- 5.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich vypratania a spätného odovzdania.
- 5.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ.

Článok VI

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
- 6.1.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- 6.1.1.1 oznámi Zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi Zhotoviteľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- 6.1.1.2 doručí Zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií
- 6.1.2 Objednávateľ je prostredníctvom oprávnených osôb uvedených v tejto Zmluve oprávnený dávať záväzné pokyny Zhotoviteľovi, ktorý je povinný sa nimi riadiť. Ak sú tieto pokyny v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, európskymi normami, slovenskými technickými normami alebo v rozpore

s odbornými postupmi v stavebníctve, Zhotoviteľ musí o tomto rozpore bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný bez zbytočného odkladu upozorniť oprávnenú osobu Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu oprávnenou osobou Objednávateľa na vyhotovenie Diela. Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednosť za všetky škody vzniknuté porušením tejto povinnosti, ibaže Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na použití vadných vecí a/alebo podkladov aj napriek tomu, že bol Zhotoviteľom na ich nevhodnosť a/alebo vady upozornený.

6.1.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

6.1.4 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla (nie však nevyhnutne) jedenkrát týždenne a to tak, aby časový úsek medzi kontrolnými dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní, a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu.

6.1.5 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článku III, bod 3.1 tejto Zmluvy resp. v súlade so súvisiacimi zmluvnými ustanoveniami majúcimi vplyv na úhradu plnej ceny, pričom posledná faktúra bude predložená po protokolárnom odovzdaní celého Diela.

6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

6.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto Zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou.

6.2.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

6.2.2.1 oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávatel'ovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi Zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)

6.2.2.2 doručí Objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií,

6.2.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu Zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia Zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

- 6.2.4 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela.
- 6.2.5 **Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela, najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH a kópiu poistnej zmluvy je povinný odovzdať Objednávateľovi. Poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staveniska. Poistná zmluva (alebo jej kópia) sa stáva súčasťou tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 4**
- 6.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na Stavenisku dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa najmä (avšak nielen) minimálnej mzdy, časového hodinového fondu, formy zamestnávania. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť zamestnancov a subdodávateľov zúčastňujúcich sa na realizácii Diela s týmito predpismi a opatreniami. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 6.2.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku;
- 6.2.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred písomne informovať Objednávateľa o tom, aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred ich realizáciou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu a poskytnúť mu dodatočný jeden pracovný deň a notifikovať ho zároveň mailom. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť, pokiaľ nedôjde k inej písomnej dohode (napr. e-mailovou komunikáciou) medzi objednávatelom a zhotoviteľom. Poskytnutie dodatočnej lehoty podľa tohto bodu Zmluvy nespôsobuje predĺženie lehôt na zhotovenie Diela. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené; Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávatelom písomnou formou.
- 6.2.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa

v zmysle § 147 Zákonníka práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj u svojich Subdodávateľov;

Zhotoviteľ je povinný pri zostavovaní harmonogramu prác spolupracovať s objednávatelom resp. s osobou ním poverenou, ktorý bude vzájomne odsúhlasený pri prevzatí staveniska oboma zmluvnými stranami, z dôvodu nastavenia najvhodnejšieho spôsobu realizácie stavebných prác;

- 6.2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- 6.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou; Objednávatel je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly užívania alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku. V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných látok u zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich okamžite vykázať zo staveniska.
- 6.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 6.2.13 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po písomnej výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávatel oprávnený zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané náklady Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej Objednávatelom.
- 6.2.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie pokynov Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu dokumentácie a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení jeho zmien a doplnkov.
- 6.2.15 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. Ak dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky platné predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení, príslušné ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl na základe zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahu je Zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce.
- 6.2.16 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie Diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade jeho zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
- 6.2.17 Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať:
- 6.2.17.1 užívanie priestorov Objednávateľa, resp. skráti toto obmedzenie na nevyhnutný rozsah,

- 6.2.17.2 prevádzkovanie zariadení Objednávateľa, resp. nebude zasahovať do žiadnych zariadení, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie sú stavebnou činnosťou priamo dotknuté a postup prác bude koordinovať so zástupcom Objednávateľa,
- 6.2.17.3 prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov bez ohľadu na to, či sú verejné alebo vo vlastníctve, resp. správe Objednávateľa alebo iných osôb alebo
- 6.2.17.4 pohodlie verejnosti.
- 6.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na Stavenisku. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.
- 6.2.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané priestranstvo voči prístupu nepovolaných osôb bežným spôsobom. Náklady s týmto spojené sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby vykonania Diela na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia.
- 6.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela zabezpečiť ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu, inžinierskych sietí, podzemných telekomunikačných vedení a verejného osvetlenia a zaväzuje sa, že počas realizácie Diela nebude stavebný materiál ukladať na cestné teleso.
- 6.2.21 Zhotoviteľ je povinný udržiavať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ objednávateľ vyzve márne zhotoviteľa na upratanie staveniska a ten tak bez zbytočného odkladu nevykoná, má objednávateľ právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Odpadky, zbytky stavebných materiálov a stavebné prvky je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to v súlade s príslušnými hygienickými ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a rešpektovať **požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ počas zhotovenia diela.** Zároveň Zhotoviteľ v súlade s uvedenými dokumentami je povinný v spolupráci s Objednávateľom postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a dodržiavať "podmienku" recyklácie stavebného odpadu ako zákonnú povinnosť Zhotoviteľa (zákon o odpadoch). **V tejto súvislosti Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa čestne prehlásiť v dokumente sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, že zabezpečil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. V prípade nedosiahnutia cieľa bude Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. Zhotoviteľ a/alebo spoločnosť oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť - riadne preukáže dosiahnutie cieľa a to hmotnosťou odpadu, ktorý bol recyklovaný/pripravený na recykláciu/zhodnotený a to napr. vážnym lístkom a dátumom odovzdania. Objednávateľ je tiež povinný**

zabezpečiť, aby najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

- 6.2.22 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 6.2.23 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia, materiálu a pod., ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 6.2.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich počas realizácie stavby.
- 6.2.25 Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku pútače so svojim firemným menom a údajmi o svojej firme, a tiež svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je súčasne povinný označiť realizovanú stavbu údajmi podľa príslušných predpisov a rozhodnutí, a to najmä podľa Stavebného zákona.
- 6.2.26 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný realizovať najneskôr do dvoch pracovných dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevyprace v určenom termíne stavenisko Objednávateľ môže od Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania.
- 6.2.27 Zhotoviteľ je povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi dodacie listy k jednotlivým použitým materiálom na Diele.
- 6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty:
- 6.2.28.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške:
- a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie jám, a podobne);
 - b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť bez nutnosti prerušiť práce;
 - c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných ochranných prostriedkov, a podobne).

- 6.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku III tejto Zmluvy, Zhotoviteľ má právo požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 6.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 6.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 6.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí na svoje náklady, v prípade potreby objednávateľ poskytne súčinnosť.
- 6.8 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zariadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.

Článok VII STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 7.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude oznámený najneskôr súčasne so zaslaním výzvy na prevzatie staveniska.
- 7.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Stavebný zákon*“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **Peter Vidašič, 13482*10***
- 7.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 7.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch

- v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 7.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.
- 7.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými právnymi predpismi.

Článok VIII

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach, materiáloch, súčiastiach potrebných na zhotovenie úplného diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu definovaného v projektovej dokumentácii v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 8.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 5 dní vopred. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez väd,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela,
 - j) Technické listy k dodaným materiálom.

- 8.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedených v písm. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 8.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 8.3 Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávatelom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok IX) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 8.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 8.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 8.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a) Kompletný stavebný denník;
 - b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.
- 8.8 Ak objednávatel odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať. Pracovisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do dvoch pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov.

Článok IX

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku I a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku I tejto Zmluvy v súlade s Projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba alebo na ktoré sa vzťahuje kratšia záručná doba (záručná doba výrobcu).
- 9.3 Plnenie má vady, ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej zistenia. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to do 5 dní od oznámenia ak nie je v protokole uvedené iná lehota. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 9.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania Diela alebo jeho časti bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu Diela alebo jeho časti, resp. dňom podpisu protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.
- 9.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 9.9 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.
- 9.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 9.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 9.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením opravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 9.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov

a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

- 9.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 9.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 9.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok X ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia konať Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia konať Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 10.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, sa môže druhá zmluvná strana domáhať náhrady vzniknutej škody.
- 10.4 Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, v súlade s § 379 Obchodného zákonníka, že prípadnú škodu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku tejto Zmluvy predvída a je s ňou uzrozmeneý.

Článok XI ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia je Zhotoviteľ povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 11.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho častí, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, podľa míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za príslušný míľnik, a to za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 11.1.2 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- 11.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 11.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 11.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy; alebo
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo

- 11.1.6 Subdodávateľská doložka: V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy; a
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 11.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy; a
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný: i) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo ii) poskytnúť bankovú záruku (prípadne poistenie záväzku) v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, alebo iii) zložiť na účet Objednávateľa sumu, a to:
- a) **výkonovú zábezpeku vo výške 3% z Ceny za Dielo s DPH najneskôr ku dňu prevzatia staveniska.** Nezloženie výkonovej záruky zakladá dôvod na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa. Výkonová záruka vo výške 3% bude vystavená do odovzdania Diela bez väd a nedorobkov.
 - b) **garančnú zábezpeku vo výške 2% z Ceny za Dielo s DPH vystavenú k termínu odovzdania Diela.** Garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 2% bude vystavená počas záručnej doby – podľa všeobecných podmienok bánk.
- 11.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 3% z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítvať s výkonovou zárukou. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, nedorobkami, nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy jednostranne započítvať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd a o sumu zmluvných pokút. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu dohodnúť, že po riadnom odovzdaní diela a začiatku plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľovi vráti len časť z výkonovej záruky a zvyšok do výšky 2% Diela bude predstavovať garančnú záruku.
- 11.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítvať s garančnou zábezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy jednostranne započítvať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 2% z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky a o sumu zmluvných pokút. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 11.5 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

- 11.6 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
11.7 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XII ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 12.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Ing. František Kočiško, kocisko@unistav.sk, [REDACTED]
b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Ing. Jaroslav Mikula, mikulajaroslav@unistav.sk, [REDACTED]

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Mgr. Miroslav Koščák, starosta@lendak.sk, [REDACTED]
b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Ing. Peter Budzák, peter.budzak@lendak.sk, [REDACTED]

- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak.
- 12.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 12.4 Za okolností vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 12.5 Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa a subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora s povinnosťou zápisu, musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona o VO zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednávateľ neuzatvorí Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on, jeho subdodávateľa

alebo subdodávateľa podľa zákona o RPVS splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodávke zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO.

- 12.6 Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 6 Zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením ich identifikačných údajov, podielu a predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 12.7 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa.
- 12.8 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy Objednávateľovi najneskôr
- 12.8.1 v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - 12.8.2 v deň, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena údajov subdodávateľa, oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
 - 12.8.3 najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane (akákoľvek) zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, údaje navrhovaného subdodávateľa v rozsahu názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.9 Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ spĺňal povinnosti podľa zákona o RPVS, ako aj podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní a nebol mu právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 12.10 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak Objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 12.11 Ak Zhotoviteľ kedykoľvek počas plnenia zmluvy nahradí niektorého zo svojich subdodávateľov, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 12.9 tohto článku (t. j. podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní).
- 12.12 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

- 12.13 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní tretou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto tretou osobou aj realizovať.
- 12.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované Dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za Dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzavretej medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a Zhotoviteľ je povinný mu tieto predložiť. Na žiadosť Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady príslušné kópie vyžiadaných zmlúv. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi Zhotoviteľom a subdodávateľmi nesmú obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu k Objednávateľovi. Kedykoľvek o to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie a podklady súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
- 12.15.1 obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávatelom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
- 12.15.2 bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa Zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
- 12.16 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatkov k Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 12.17 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 12.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytne potrebnú súčinnosť oprávneným osobám na výkon tohto auditu, a to najmä v súvislosti s možným financovaním z **externých zdrojov**.

Článok XIII

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.9 tohto článku Zmluvy.
- 13.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené v tejto Zmluve:

- a) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči Harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 10 dní, čo sa vzťahuje aj na jednotlivé míľniky výstavby;
 - f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na ktorých sa s Objednávateľom dohodol.
- 13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 13.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou.
- 13.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku III tejto Zmluvy.
- 13.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené pokuty a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného

odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

- 13.11 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihladením na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela (manuály, záručné listiny, a pod.).
- 13.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 13.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej banky Zhotoviteľa.
- 13.14 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 13.15 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sa zo Zmluvy ešte nezačalo plniť.

Článok XIV **OSOBITNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA – SOCIÁLNY ASPEKT**

- 14.1 Vychádzajúc z realizácie spoločensky zodpovedného a sociálneho verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, Objednávateľ má záujem na podpore zamestnanosti a prístupu na trh práce pre zraniteľné skupiny osôb ako sú osoby dlhodobo nezamestnané¹, prípadne osoby zdravotne ťažko postihnuté² v zmysle príslušných zákonných definícií resp. príručiek a zaužívaných definícií a pojmov. V súvislosti s uvedeným si v zmysle §42 ods. 12 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Objednávateľ vyhradil túto osobitnú zmluvnú podmienku na podporu sociálneho aspektu realizácie Diela.
- 14.2 Zhotoviteľ sa na základe predloženej ponuky zaväzuje, že v prípade, ak ako Zhotoviteľ Diela počas doby realizácie Diela, bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity na realizáciu Diela, uprednostní uchádzačov/ky o zamestnanie, ktorí sú evidovaní ako dlhodobo nezamestnané osoby v mieste realizácie Diela.
- 14.3 Za miesto realizácie Diela sa považuje kataster obce, územie okresu, ale aj kraja.
- 14.4 Zhotoviteľ je v prípade potreby povinný pri zamestnávaní nezamestnaných osôb postupovať aj v súlade s §8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) tým, že pri realizácii stavebných prác bude realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 14.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie splňajúcich vyššie požadované predpoklady potrebnú súčinnosť spočívajúcu napr. v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady splňajú alebo o ktorých má Objednávateľ vedomosť. Splnenie uvedených predpokladov sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k zraniteľnej skupine obyvateľstva prípadne iným vhodným dokladom (napr. pri osobách ZŤP a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie nezamestnaných. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať aj iné osoby splňajúce vyššie uvedené predpoklady.

¹ Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, §8 ods. 1 písm. c)

² Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §2 ods. 3

Článok XV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 15.2 Táto Zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.3 Objednávateľ neuzatvorí zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 15.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné prílohy (ak niektorá z nižšie uvedených príloh v súlade so znením tejto Zmluvy absentuje v čase uzavretia tejto Zmluvy, ako je predpokladané, predmetná príloha sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy od momentu jej predloženia v súlade so znením tejto Zmluvy):
- a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
 - c) Príloha č. 3 – Harmonogram prác
 - d) Príloha č. 4 – Poistná zmluva
 - e) Príloha č. 5 – Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky
- 15.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa.
- 15.3 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 15.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


V Lendaku, dňa 18.11.2024

V Prešove, dňa 06.11.2024




Mgr. Miroslav Koščák
starosta




Ing. František Kováčik
konateľ

Krycí list stavby

Stavba Zdravotné stredisko Lendak							
					Miesto:		
					Ks:		
Zákazka: 2282/Ba/24	Spracoval:			Dňa	16. 9. 2024		
Odberateľ: Obec Lendak							
IČO:					DIČ:		
Projektant:							
IČO:					DIČ:		
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov							
IČO: 17147387					DIČ: 2020518071		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	731 393,32	82 390,78	813 784,10	7 Ostatné náklady stavby	0,00	
2	PSV	223 884,73	350 470,43	574 355,16	8		
3	MONT	47 619,60	925,60	48 545,20	9 Komplexná činnosť	0,00	
4	OST	0,00	0,00	2 333,00	10 HZS	0,00	
5	VN	1 180,00	0,00	1 180,00	11		
6	Spolu			1 440 197,46	12 Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20	1 440 197,46	
				22	DPH 20% z	1 440 197,46	288 039,49
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	1 728 236,95	
				F			
Odberateľ	26 Dodávateľ						



Lendak
PSC 059 07
-2-



UNISTAV
s.r.o. PREŠOV

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zdravotné stredisko Lendak

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
1.01 - Zemné práce a zariadenie	204 364,98		0,00	0,00	0,00	204 364,98
1.02 - Zvislé a vodorovné konštrukcie	273 700,52		0,00	0,00	0,00	273 700,52
1.03 - Strecha	88 277,09		0,00	0,00	0,00	88 277,09
1.04 - Fasáda	96 237,27		0,00	0,00	0,00	96 237,27
1.05 - Výplňové konštrukcie	140 734,04		0,00	0,00	0,00	140 734,04
1.06 - Vnútorové úpravy povrchov	266 624,53		0,00	0,00	0,00	266 624,53
1.07 - Ostatné	7 152,77		0,00	0,00	0,00	7 152,77
1.08 - VZT - odvetranie	14 338,19		0,00	0,00	0,00	14 338,19
1.09 - Zdravotechnika	79 133,22		0,00	0,00	0,00	79 133,22
1.10 - Vykurovanie	79 214,57		0,00	0,00	0,00	79 214,57
1.11 - ELI	47 312,20		0,00	0,00	0,00	47 312,20
1 - SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie, parkovacie	136 186,00		0,00	0,00	0,00	136 186,00
2 - SO 02.1 - Šírková cesta	6 922,08		0,00	0,00	0,00	6 922,08
Celkom bez DPH	1 440 197,46		0,00	0,00	0,00	1 440 197,46
DPH 20% z	1 440 197,46					288 039,49
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR						1 728 236,95



Obec Lendak
PSC 059 07

PRÍLOHA
s.r.o. PREŠOV



Odberteľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Stavba Zdravotné stredisko Lendak
Objekt 1.01 - Zemné práce a základanie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		21 157,42	0,00	21 157,42	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		152 856,00	0,00	152 856,00	1 821,6000	0,0000
PRESUNY HMŔT		8 781,37	0,00	8 781,37	0,0000	0,0000
Práce HSV		182 794,79	0,00	182 794,79	1 821,6000	0,0000
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI		5 937,69	6 430,97	12 368,66	0,4900	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		4 640,98	4 560,55	9 201,53	0,8600	0,0000
Práce PSV		10 578,67	10 991,52	21 570,19	1,3500	0,0000
Celkom v EUR		193 373,46	10 991,52	204 364,98	1 822,9500	0,0000

Ročný výpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.01 - Zemné práce a základanie

Odberteľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum: 16. 9. 2024							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak										
Objekt 1.01 - Zemné práce a základanie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. priestom. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	101,442	11,21	0,00	1 137,16	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	163,604	19,85	0,00	3 247,54	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	163,604	0,93	0,00	152,15	0,000	0,000	0,000
R/R	1322011013	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3-pre kanalizáciu	m3	18,000	29,41	0,00	529,38	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	689,768	18,07	0,00	12 464,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapaženej, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	689,768	1,01	0,00	696,67	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	101,442	2,09	0,00	212,01	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	742,731	3,66	0,00	2 718,40	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			21 157,42	0,00	21 157,42	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY								
1/A 1	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	8 170,030	0,39	0,00	3 186,31	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neufatnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	742,731	8,61	0,00	6 394,91	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	742,731	0,76	0,00	564,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 039,820	6,00	0,00	6 238,92	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, výh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	110,641	3,38	0,00	373,97	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr do 200 mm	m2	650,000	3,74	0,00	2 431,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	271533001.P	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 16-64 mm	m3	188,604	48,26	0,00	9 102,03	2,070	390,410	0,000
11/A 1	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	172,238	116,44	0,00	20 055,39	2,212	381,017	0,000
11/A 1	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	79,038	15,60	0,00	1 232,99	0,004	0,322	0,000
11/A 1	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	79,038	4,27	0,00	337,49	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI, priemer drôtu 8/8 veľkosť oka 100x100 mm	m2	2 784,000	8,34	0,00	23 218,56	0,009	24,440	0,000
R/R 0	273362441.S2	Výstuž výťahová šachta zo zvar. siete KARI, priemer drôtu 8/8, veľkosť oka 100x100 mm	m2	432,000	8,34	0,00	3 602,88	0,009	3,792	0,000
R/R 0	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	16,427	155,65	0,00	2 556,86	2,203	36,183	0,000
R/R 0	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	167,884	150,40	0,00	25 249,75	2,070	347,537	0,000
11/A 1	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	279,069	115,16	0,00	32 137,59	2,212	617,344	0,000
11/A 1	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	12,190	1 143,54	0,00	13 939,75	1,002	12,214	0,000
11/A 1	279321511.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 pre výťahovú šachtu	m3	3,126	124,39	0,00	388,84	2,345	7,332	0,000
11/A 1	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	23,200	16,43	0,00	381,18	0,001	0,023	0,000
11/A 1	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	23,200	5,40	0,00	125,28	0,000	0,000	0,000
11/A 1	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)-výťahová šachta	t	0,978	1 367,91	0,00	1 337,82	1,007	0,985	0,000
	2	ZÁKLADY			152 856,00	0,00	152 856,00		1 821,600	0,000
	99	PRESUNY HMŔ								
11/A 1	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 892,536	4,64	0,00	8 781,37	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ			8 781,37	0,00	8 781,37		0,000	0,000
		Práce HSV			182 794,79	0,00	182 794,79		1 821,600	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Sutina
		Práce PSV							
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VILHKOSTI							
711/A 1	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	821,189	1,00	0,00	821,19	0,000	0,000
PIPE	245620001200.P	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l	l	168,500	0,00	5,50	926,75	0,000	0,000
711/A 1	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,000	0,35	0,00	36,40	0,000	0,000
PIPE	245620001200.P	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l	l	21,320	0,00	5,50	117,26	0,000	0,000
R/R	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom na ploche zvislej	m2	228,760	2,78	0,00	635,95	0,000	0,000
PIPE	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	263,074	0,00	1,05	276,23	0,000	0,000
711/A 1	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 2x	m2	807,900	2,40	0,00	1 938,96	0,001	0,436
PIPE	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	929,080	0,00	4,93	4 580,36	0,000	0,000
711/A 1	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	93,550	3,01	0,00	281,59	0,001	0,051
PIPE	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	107,580	0,00	4,93	530,37	0,000	0,000
R/R	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	135,000	1,00	0,00	135,00	0,000	0,000
711/A 1	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	139,240	15,00	0,00	2 088,60	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VILHKOSTI			5 937,69	6 430,97	12 368,66		0,490
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
R/R	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	232,750	8,49	0,00	1 976,05	0,004	0,855
PIPE	283750009120.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov	m2	237,405	0,00	19,21	4 560,55	0,000	0,000
713/A 5	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	91,390	23,16	0,00	2 664,93	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			4 640,98	4 560,55	9 201,53		0,860
		Práce PSV			10 573,67	10 991,52	21 570,19		1,350

R

čít Zdravotné stredisko Lendak / 1.01 - Zemné prá

zakladanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Celkom v EUR			193 373,46	10 991,52	204 364,98		1 822,950	0,000

Odberateľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Zdravotné stredisko Lendak

Objekt 1.02 - Zvislé a vodorovné konštrukcie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	88 637,55	0,00	88 637,55	325,9600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	156 048,50	0,00	156 048,50	1 027,4700	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 452,16	0,00	5 452,16	2,3400	0,0000
PRESUNY HMÔT	12 337,45	0,00	12 337,45	0,0000	0,0000
Práce HSV	262 475,66	0,00	262 475,66	1 355,7600	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 478,46	8 471,00	10 949,46	0,0000	0,0000
NÁTERY	275,40	0,00	275,40	0,0100	0,0000
Práce PSV	2 753,86	8 471,00	11 224,86	0,0100	0,0000
Celkom v EUR	265 229,52	8 471,00	273 700,52	1 355,7700	0,0000

Rozpčet Zdravotné stredisko Lendak / 1.02 - Zvislé a vodorovné konštrukcie

Odberateľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum:							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak			16. 9. 2024							
Objekt 1.02 - Zvislé a vodorovné konštrukcie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	228,355	123,55		0,00	28 213,26	0,794	181,255
R/RE	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	191,584	105,33		0,00	20 179,54	0,000	0,000
11/A 1	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	30,000	119,04		0,00	3 571,20	2,212	66,365
11/A 1	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	240,000	20,45		0,00	4 908,00	0,003	0,805
11/A 1	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	240,000	5,64		0,00	1 353,60	0,000	0,000
11/A 1	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	3,000	1 420,18		0,00	4 260,54	1,016	3,047
11/A 1	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	66,000	14,31		0,00	944,46	0,004	0,275
11/A 1	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	16,46		0,00	32,92	0,001	0,001
11/A 1	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	36,000	20,97		0,00	754,92	0,001	0,026
11/A 1	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	152,000	27,18		0,00	4 131,36	0,001	0,108
R/RE	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	30,64		0,00	245,12	0,001	0,006
R/RE	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	16,000	34,19		0,00	547,04	0,001	0,011
R/RE	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	36,000	43,09		0,00	1 551,24	0,004	0,129
R/RE	331270102	Murivo zvodové z tvárnic YTONG P2-500 300x249x599 D 200 s betónovou výplňou C 25/30 pre zvody pred vchodom	m3	0,488	243,72		0,00	118,94	1,369	0,668

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stĺpov, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,148	121,19	0,00	623,89	2,212	11,388	0,000
11/A 1	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	29,040	26,77	0,00	777,40	0,003	0,082	0,000
11/A 1	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	29,040	3,08	0,00	89,44	0,000	0,000	0,000
11/A 1	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stĺpov hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,150	1 463,91	0,00	219,59	0,970	0,145	0,000
11/A 1	342241161.S	Akustické priečky z tehál pálených dierovaných brúsených hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	94,500	25,54	0,00	2 413,53	0,126	11,953	0,000
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	493,750	27,75	0,00	13 701,56	0,101	49,690	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			88 637,55	0,00	88 637,55		325,960	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	358,035	120,99	0,00	43 318,65	2,212	791,986	0,000
11/A 1	411355002.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 3000 mm	m2	25 992,012	0,34	0,00	8 837,28	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411355061.S	Montáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	1 314,621	11,52	0,00	15 144,43	0,047	61,840	0,000
11/A 1	411355071.S	Demontáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	1 314,621	3,40	0,00	4 469,71	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411355361.S	Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie čela dosky uložennej na murovanej stene, pre hr. dosky do 450 mm	m	1 920,018	0,59	0,00	1 132,81	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411355381.S	Montáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky	m	96,010	16,43	0,00	1 577,44	0,044	4,221	0,000
11/A 1	411355391.S	Demontáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky	m	96,000	4,46	0,00	428,16	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	31,004	1 448,84	0,00	44 919,84	1,017	31,527	0,000
11/A 1	413321315.S	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	1,706	119,60	0,00	204,04	2,212	3,774	0,000
11/A 1	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	19,925	26,80	0,00	533,99	0,004	0,073	0,000
11/A 1	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	19,925	4,35	0,00	86,67	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	2,078	19,22	0,00	39,94	0,006	0,013	0,000

Rozpät Zdravotné stredisko Lendak / 1.02 - Zvislé a vodorové konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	2,078	4,56	0,00	9,48	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia. B500 (10505)	t	0,500	1 448,84	0,00	724,42	1,017	0,508	0,000
11/A 1	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	42,142	123,14	0,00	5 189,37	2,212	93,218	0,000
11/A 1	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	520,110	14,36	0,00	7 468,78	0,007	3,779	0,000
11/A 1	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	520,110	3,15	0,00	1 638,35	0,000	0,000	0,000
11/A 1	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	11,218	1 465,48	0,00	16 439,75	1,017	11,407	0,000
11/A 1	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	9,402	137,71	0,00	1 294,75	2,237	21,034	0,000
11/A 1	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,797	1 541,60	0,00	1 228,66	1,017	0,811	0,000
11/A 1	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	35,308	27,89	0,00	984,74	0,091	3,229	0,000
11/A 1	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	35,308	4,50	0,00	158,89	0,000	0,000	0,000
11/A 1	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,000	16,46	0,00	181,06	0,004	0,047	0,000
11/A 1	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,000	3,39	0,00	37,29	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			156 048,50	0,00	156 048,50		1 027,470	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 217,000	4,48	0,00	5 452,16	0,002	2,337	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			5 452,16	0,00	5 452,16		2,340	0,000
	99	PRESUNY HMŔ								
11/A 1	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 614,850	7,64	0,00	12 337,45	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ			12 337,45	0,00	12 337,45		0,000	0,000
		Práce HSV			262 475,66	0,00	262 475,66		1 355,760	0,000
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								

Rozpät Zdravotné stredisko Lendak / 1.02 - Zvislé a vodorové konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
R/RE	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy vonkajšie , vnútorné	m	40,600	56,00	0,00	2 273,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	553520000400.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie do podlahy drevené madlo	m	40,600	0,00	185,00	7 511,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	767833100.S	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	5,000	12,59	0,00	62,95	0,000	0,000	0,000
P/PE	553430001500.S	Rebrik kovový na stenu 5m	ks	1,000	0,00	490,00	490,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	767834101.S	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	5,000	6,70	0,00	33,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	553430002400.S	Montážna ochranného koša	bm	5,000	0,00	94,00	470,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10 841,050	0,0100	0,0000	108,41	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 478,46	8 471,00	10 949,46		0,000	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm vonkajší rebrik	m2	20,000	3,69	0,00	73,80	0,000	0,002	0,000
783/A 1	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojínás. 1x s emailov. - 105µm	m2	20,000	10,08	0,00	201,60	0,000	0,005	0,000
	783	NÁTERY			275,40	0,00	275,40		0,010	0,000
		Práce PSV			2 753,86	8 471,00	11 224,86		0,010	0,000
		Celkom v EUR			265 229,52	8 471,00	273 700,52		1 355,770	0,000

Odberteľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Stavba Zdravotné stredisko Lendak
Objekt 1.03 - Strecha

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4 445,09	0,00	4 445,09	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	4 410,14	0,00	4 410,14	0,0000	0,0000
Práce HSV	8 855,23	0,00	8 855,23	0,0000	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	13 676,12	17 833,68	31 509,80	0,1000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	8 366,17	25 292,94	33 659,11	0,0600	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	434,25	2 696,40	3 130,65	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	10 277,34	0,00	10 277,34	0,7900	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	162,46	682,50	844,96	0,0000	0,0000
Práce PSV	32 916,34	46 505,52	79 421,86	0,9500	0,0000
Celkom v EUR	41 771,57	46 505,52	88 277,09	0,9500	0,0000

Odberteľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum: 16. 9. 2024							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak										
Objekt 1.03 - Strecha										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	631571015.P	Násyp - ochranná krycia vrstva z praneho kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy	m3	38,992	114,00	0,00	4 445,09	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 445,09	0,00	4 445,09		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT								
11/A 1	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	71,628	61,57	0,00	4 410,14	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT			4 410,14	0,00	4 410,14		0,000	0,000
		Práce HSV			8 855,23	0,00	8 855,23		0,000	0,000
		Práce PSV								
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
R/RE	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	971,015	9,43	0,00	9 156,67	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	1 015,800	0,00	8,77	8 908,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	711790110.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	45,000	4,26	0,00	191,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	15,000	0,00	38,19	572,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	553430004700.S	Lišta kútová z poplastovaného plechu pre ukončenie fólii z PVC š. 70 mm, dl. 2 m	m	45,000	0,00	17,32	779,40	0,000	0,000	0,000
711/A 2	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 030,985	0,86	0,00	886,65	0,000	0,093	0,000
P/PE	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	1 185,630	0,00	0,86	1 019,64	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	311970001500.S	Vrut	ks	3 237,293		0,00	0,46	1 489,15	0,000	0,000
R/RE	712973220.P	Detaily k PVC-P fóliam osadenie chrbtá	ks	8,000		26,25	0,00	210,00	0,000	0,000
P/PE	2810311660.P	Chrbt PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	8,000		0,00	50,19	401,52	0,000	0,000
P/PE	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	8,000		0,00	38,19	305,52	0,000	0,000
711/A.2	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploche do 10°	m2	1 030,985		1,49	0,00	1 536,17	0,000	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 185,630		0,00	2,32	2 750,66	0,000	0,000
711/A.2	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	179,302		6,07	0,00	1 088,36	0,000	0,000
P/PE	311690001000.S	Rozpenny nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 434,416		0,00	0,31	444,67	0,000	0,000
P/PE	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	111,167		0,00	10,45	1 161,70	0,000	0,000
711/A.2	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60 657,063		0,01	0,00	606,57	0,000	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				13 676,12	17 833,68	31 509,80	0,100	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A.1	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep za studena	m2	52,700		5,16	0,00	271,93	0,001	0,057
P/PE	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých stiech	m2	53,750		0,00	8,53	458,49	0,000	0,000
R/RE	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	793,540		2,04	0,00	1 618,82	0,000	0,000
P/PE	283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých stiech, ISOVER	m3	80,941		0,00	85,21	6 896,98	0,000	0,000
R/RE	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	740,840		4,37	0,00	3 237,47	0,000	0,000
P/PE	283720009200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých stiech	m2	755,650		0,00	10,21	7 715,19	0,000	0,000
S/S20	283720009300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých stiech	m2	755,650		0,00	11,39	8 606,85	0,000	0,000
R/RE	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	237,445		5,09	0,00	1 208,60	0,000	0,000
P/PE	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	242,194		0,00	6,67	1 615,43	0,000	0,000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.03 - S

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 5	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	292,835	6 9300	0,0000	2 029,35	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			8 366,17	25 292,94	33 659,11		0,060	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	721230081.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného do DN 160	ks	12,000	33,60	0,00	403,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	286630003500.S	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 160, záchytný koš D 180 mm	ks	12,000	0,00	196,35	2 356,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	286630051700.S	Nadstavce D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	ks	12,000	0,00	28,35	340,20	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 460,000	0,0126	0,0000	31,05	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			434,25	2 696,40	3 130,65		0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
R/RE	764430540.S	Oplechovanie mriežky a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	179,302	35,56	0,00	6 375,98	0,003	0,604	0,000
R/RE	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZl plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,000	29,82	0,00	178,92	0,002	0,014	0,000
R/RE	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZl plechu, kruhové priemer 120 mm	m	58,400	32,76	0,00	1 913,18	0,003	0,165	0,000
R/RE	764761235.P	Kotlík žľabový štvorhranný pozink farebný	ks	8,000	147,66	0,00	1 181,28	0,001	0,005	0,000
764/A 7	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	111,167	5,5490	0,0000	627,98	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			10 277,34	0,00	10 277,34		0,790	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767310100.S	Montáž výjezu do plochej strechy	ks	1,000	157,50	0,00	157,50	0,000	0,000	0,000
PIPE	611330000500	Strešný výlez PVC VELUX CXP S04E, šxv 1250x1250 mm, pre plochu strechu 65	ks	1,000	0,00	682,50	682,50	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	47,200	0,1050	0,0000	4,96	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			162,46	682,50	844,96		0,000	0,000
		Práce PSV			32 916,34	46 505,52	79 421,86		0,950	0,000
		Celkom v EUR			41 771,57	46 505,52	88 277,09		0,950	0,000

Odberteľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Stavba Zdravotné stredisko Lendak
Objekt 1.04 - Fasáda

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	82 256,41	0,00	82 256,41	0,9000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 718,94	0,00	11 718,94	58,2100	0,0000
PRESUNY HMÔT	776,21	0,00	776,21	0,0000	0,0000
Práce HSV	94 751,56	0,00	94 751,56	59,1100	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1 485,71	0,00	1 485,71	0,0500	0,0000
Práce PSV	1 485,71	0,00	1 485,71	0,0500	0,0000
Celkom v EUR	96 237,27	0,00	96 237,27	59,1600	0,0000

Odberteľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum: 16. 9. 2024							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak										
Objekt 1.04 - Fasáda										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	610991111 P	Zakrývanie výplní okenných a dverových otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	174,000	1,71	0,00	297,54	0,000	0,014	0,000
11/A 1	622460121 S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	72,660	1,96	0,00	142,41	0,000	0,011	0,000
R/RE	622461053 S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 351,008	12,62	0,00	17 049,72	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622461281 S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	45,660	25,15	0,00	1 148,35	0,005	0,226	0,000
11/A 1	622481119 S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	72,660	3,25	0,00	236,15	0,002	0,128	0,000
14/C 1	624601111 S	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prerezom 20 x 20 mm silikon	m	622,830	7,76	0,00	4 833,16	0,001	0,330	0,000
14/C 1	624601151 S	Tmelenie škár (klampiarsky tmel pod parapety) tmelom pre exteriér (s dodaním hmôt) s prerezom 20 x 20 mm	m	74,000	8,27	0,00	611,98	0,001	0,039	0,000
R/RE	625250707 S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	108,099	41,90	0,00	4 529,35	0,001	0,151	0,000
11/A 1	625250713 S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	888,796	60,09	0,00	53 407,75	0,000	0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			82 256,41	0,00	82 256,41		0,900	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941941041 S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 126,114	2,23	0,00	2 511,23	0,026	28,964	0,000
3/A 1	941941291 S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 252,000	1,58	0,00	3 558,16	0,000	0,000	0,000
3/B 1	941941841 S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 126,114	1,45	0,00	1 632,87	0,026	28,964	0,000
14/C 1	952901110 S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	174,000	1,50	0,00	261,00	0,000	0,003	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	131,954		8,81	0,00	898,61	0,001	0,157
R/RE	953995406.S	Okenný a dverový začiatkový profil	m	349,830		4,04	0,00	1 413,31	0,000	0,026
R/RE	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	74,000		2,49	0,00	184,26	0,000	0,007
R/RE	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	526,060		2,07	0,00	1 088,94	0,000	0,055
R/RE	953995426.S	Dilačný profil typ V - rohový	m	20,500		8,32	0,00	170,56	0,002	0,032
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			11 718,94	0,00	0,00	11 718,94		58,210
	99	PRESUNY HMŔ								
11/A 1	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	101,598		7,64	0,00	776,21	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ			776,21	0,00	0,00	776,21		0,000
		Práce HSV			94 751,56	0,00	0,00	94 751,56		59,110
		Práce PSV								
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 2	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	72,000		20,44	0,00	1 471,88	0,001	0,046
764/A 7	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 403,280		0,01	0,00	14,03	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 485,71	0,00	0,00	1 485,71		0,050
		Práce PSV			1 485,71	0,00	0,00	1 485,71		0,050
		Celkom v EUR			96 237,27	0,00	0,00	96 237,27		59,160

Odberteľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Stavba Zdravotné stredisko Lendak
Objekt 1.05 - Výplňové konštrukcie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	7 702,96	23 361,94	31 064,90	0,0500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	10 682,44	98 986,70	109 669,14	0,0000	0,0000
Práce PSV	18 385,40	122 348,64	140 734,04	0,0500	0,0000
Celkom v EUR	18 385,40	122 348,64	140 734,04	0,0500	0,0000

počet Zdravotné stredisko Lendak / 1.05 - Výplňové konštrukcie

Odberateľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum: 16. 9. 2024							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak										
Objekt 1.05 – Výplňové konštrukcie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) O7 posuvné	m	3,200	15,58	0,00	49,86	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	3,360	0,00	2,72	9,14	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	3,360	0,00	2,00	6,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	611110016900.S	Drevené okno 800x800 mm O7, izolačné dvojisko	ks	1,000	0,00	280,00	280,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	1,000	46,23	0,00	46,23	0,000	0,000	0,000
P/PE	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, presklené	ks	1,000	0,00	165,70	165,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	94,000	0,00	1,00	94,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	766642115.S2	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	2,000	47,82	0,00	95,64	0,000	0,000	0,000
R/R 0	611610000400.S3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900-1300 mm, výplň protipožiarne s prísl. EI 30/D1-C	ks	2,000	1 467,00	0,00	2 934,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	188,000	0,00	1,00	188,00	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí , jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, prieťah 0,6-1,3 m	ks	3,000	71,91	0,00	215,73	0,001	0,003	0,000
P/PE	553310013300.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý prieťah 1100 mm	ks	3,000	0,00	450,50	1 351,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	3,000	0,00	61,00	183,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	3,000	0,00	46,00	138,00	0,000	0,000	0,000

počet Zdravotné stredisko Lendak / 1.05 - Výplňové konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/A 1	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	64,000	13,74	0,00	879,36	0,000	0,000	0,000
PIPE	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	64,000	0,00	9,00	576,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	39,000	0,00	163,00	6 357,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	611610002900.S1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné EI30/D3-C	ks	13,000	0,00	169,70	2 206,10	0,000	0,000	0,000
PIPE	611610002900.S3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné EI15/D3-C	ks	12,000	0,00	169,70	2 036,40	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	27,13	0,00	54,26	0,000	0,000	0,000
PIPE	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	0,00	9,00	36,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	61161000400.S1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň , povrch fólia, presklené EI30/D3-C podľa PD	ks	4,000	0,00	179,00	716,00	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	51,000	3,50	0,00	178,50	0,000	0,015	0,000
PIPE	61156000200.P	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm	m	74,000	0,00	9,87	730,38	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	64,000	41,60	0,00	2 662,40	0,000	0,029	0,000
PIPE	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	26,000	0,00	129,50	3 367,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	38,000	0,00	129,50	4 921,00	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998768202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 869,807	0,1000	0,0000	586,98	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			7 702,96	23 361,94	31 064,90		0,050	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	335,750	20,02	0,00	6 721,72	0,000	0,000	0,000
PIPE	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	352,538	0,00	2,72	958,90	0,000	0,000	0,000
PIPE	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	352,538	0,00	2,00	705,08	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	553410003900.S	Okná hliníkové podľa PD	m2	137,125	0,00	410,90	56 344,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	767640010.S	Montáž zdvižno posuvných a sklopn posuvných hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	49,660	22,14	0,00	1 099,47	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	52,143	0,00	2,72	141,83	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	52,143	0,00	2,00	104,29	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410041000.S	Dvere hliníkové zdvižno - posuvné trojdiele, trojkomorové, izolačné trojsklo	m2	31,473	0,00	750,00	23 604,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	767646520.P	Montáž dverí, hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,500	22,14	0,00	143,91	0,000	0,000	0,000
P/PE	5534100332700.P	Dvere vchodové, presklené 1200/2005 posuvné	ks	1,000	0,00	1 050,00	1 050,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	767646520.S1	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	17,920	23,00	0,00	412,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	5534100332700.S	Dvere hliníkové vchodové	m2	8,940	0,00	452,00	4 040,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	767660010.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, rolovacej s odsadením (okná s odkvapom)	m2	68,000	2,84	0,00	193,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	553420000015.S	Okenná sieť proti hmyzu rolovacia - samonavijacia s odsadením (okná s odkvapom), farba biela	m2	68,000	0,00	41,44	2 817,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	136,125	6,75	0,00	918,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	611530061300	Žalúzie interierové hliníkové STANDART, lamela šírky 18/25 mm, biela	m2	136,125	0,00	67,72	9 218,39	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767202.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	108 474,973	0,0110	0,0000	1 193,22	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			10 682,44	98 986,70	109 669,14		0,000	0,000
		Práce PSV			18 385,40	122 348,64	140 734,04		0,050	0,000
		Celkom v EUR			18 385,40	122 348,64	140 734,04		0,050	0,000

Odberteľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Zdravotné stredisko Lendak

Objekt 1.06 - Vnútné úpravy povrchov

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	93 303,57	303,60	93 607,17	2 908,1400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 559,00	0,00	4 559,00	0,0600	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 985,83	0,00	1 985,83	0,0000	0,0000
Práce HSV	99 848,40	303,60	100 152,00	2 908,2000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI	3 936,56	9 075,84	13 012,40	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	4 374,81	15 372,56	19 747,37	0,3100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	51,25	801,00	852,25	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY	9 012,24	199,50	9 211,74	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	29 357,45	0,00	29 357,45	13,0300	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	5 341,25	4 289,96	9 631,21	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	22 727,10	26 371,23	49 098,33	0,4200	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	11 186,79	6 668,40	17 855,19	0,1600	0,0000
MAIBY	17 706,59	0,00	17 706,59	1,4300	0,0000
Práce PSV	103 694,04	62 778,49	166 472,53	15,3500	0,0000
Celkom v EUR	203 542,44	63 082,09	266 624,53	2 923,5500	0,0000

Ročný výpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.06 - Vnútrotné úpravy povrchov

Odberateľ: Obec Lendak												Spracoval:	
Projektant:												Ks:	
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov													
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak													
Objekt 1.06 - Vnúterné úpravy povrchov												Dátum: 16.9.2024	
Prehľad rozpočtových nákladov													
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina			
	6	Práce HSV											
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
R/R 0	612460121 S	Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	3 447,695		1,76	0,00	6 067,94	0,000	0,862	0,000		
R/R E	612460333 S	Vnútorná omietka stien barytová (ochrana proti RTG žiareniu), hr. 20 mm	m2	45,325	140,60		0,00	6 372,70	60,000	2 719,500	0,000		
R/R E	612467190	Vnútorná omietka stien jednovrstvová ľahčená CEMIX, strojné nanášanie, ozn. 083, hr. 20 mm	m2	2 987,758	13,78		0,00	41 171,31	0,000	0,000	0,000		
11/A 1	612481119 S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3 447,695	2,00		0,00	6 895,39	0,002	6,068	0,000		
11/A 1	632001011 S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE 2x	m2	2 349,760	0,20		0,00	469,95	0,000	0,000	0,000		
R/R E	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1.3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	2 701,350	0,30		0,00	810,41	0,000	0,000	0,000		
R/R E	632001021 S	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	m	1 100,264	0,24		0,00	264,06	0,000	0,000	0,000		
P/P E	283320005000 S	Okrajová dilatlačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	1 265,000	0,00		0,24	303,60	0,000	0,000	0,000		
11/A 1	632452223 S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 80 mm	m2	1 174,880	26,60		0,00	31 251,81	0,155	181,707	0,000		
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			93 303,57	303,60		93 607,17		2 908,140	0,000		
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
11/A 1	952901111 S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 175,000	3,33		0,00	4 559,00	0,000	0,059	0,000		
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 559,00		0,00	4 559,00		0,060	0,000		
99		PRESUNY HMŔOT											
11/A 1	998011002 S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	259,925	7,64		0,00	1 985,83	0,000	0,000	0,000		
99		PRESUNY HMŔOT			1 985,83		0,00	1 985,83		0,000	0,000		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			99 848,40	303,60	100 152,00		2 908,200	0,000
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
R/RE	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéru na ploche vodorovnej	m2	170,515	1,96	0,00	334,21	0,000	0,000	0,000
P/PE	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	187,567	0,00	7,38	1 384,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	68,206	0,00	1,50	102,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéru na ploche zvislej	m2	459,937	2,80	0,00	1 287,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	505,931	0,00	7,38	3 733,77	0,000	0,000	0,000
P/PE	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	183,975	0,00	1,50	275,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru v interiéru na ploche vodorovnej	m2	1 004,365	1,97	0,00	1 978,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	1 355,893	0,00	2,64	3 579,56	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711202.S	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12 676,476	0,0265	0,0000	335,93	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			3 936,56	9 075,84	13 012,40		0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	662,000	1,20	0,00	794,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	283720001100	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 70 mm, PCI	m2	675,240	0,00	5,28	3 565,27	0,000	0,000	0,000
P/PE	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých strech	m2	675,240	0,00	7,56	5 104,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	713122131.S1	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	512,000	6,86	0,00	3 512,32	0,001	0,307	0,000
P/PE	283720001100.S	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (AKU)	m2	522,000	0,00	5,28	2 756,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	283720001300.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (AKU)	m2	522,000	0,00	7,56	3 946,32	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713202.S	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	226,959	0,3000	0,0000	68,09	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			4 374,81	15 372,56	19 747,37		0,310	0,000

Ročný Zdravotné stredisko Lendak / 1.06 - Vnútorne úpravy povrchov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	14,97	0,00	44,91	0,000	0,000	0,000
P/PE	449150002900	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 20 m, skríňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.10	ks	3,000	0,00	267,00	801,00	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722203.S	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	845,905	0,0075	0,0000	6,34	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			51,25	801,00	852,25		0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
R/RE	725190000.S	Montáž j deliacej steny WC	ks	2,000	27,80	0,00	55,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	634310000100.S	Pisoárová deliaca stena	ks	2,000	0,00	99,75	199,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	725190005.S	Montáž+ dodávka WC kabiniek v.č. dverí a prísl.	ks	11,000	814,24	0,00	8 956,64	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			9 012,24	199,50	9 211,74		0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763138222	Podlah SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	1 143,000	25,38	0,00	29 009,34	0,011	13,032	0,000
763/A 2	998763403.S	Presun hmot pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	29 009,340	0,0120	0,0000	348,11	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			29 357,45	0,00	29 357,45		13,030	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/RE	771415014.P	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vrátane penetrácie	m	91,208	18,20	0,00	1 659,99	0,000	0,000	0,000
P/PE	597640001200.P	Obkladačky keramické - sokel	m2	10,000	0,00	14,00	140,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	771575109.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetrácie	m2	170,515	18,89	0,00	3 221,03	0,000	0,000	0,000
P/PE	597740000900.P	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	179,000	0,00	17,00	3 043,00	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771579811.S	Montáž prechodového profilu	m	80,000	1,22	0,00	97,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	553640001630.S	Profil spojovací v tvare Z pre napojenie dlažby k inej podlahovej krytine, Al	m	80,800	0,00	13,70	1 106,96	0,000	0,000	0,000

Ročný výpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.06 - Vnútrotné úpravy povrchov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
771/A 1	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9 298,220	0,0390	0,0000	362,63	0,000	0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			5 341,25	4 285,96	9 631,21		0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	16,500	6,82	0,00	112,53	0,000	0,000	0,000
P/PE	284110003300	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, Tajima Ambiente PUR, hrúbka 3 mm, trieda záťaž 42, SPOLTEX	m2	4,241	0,00	22,04	93,47	0,000	0,000	0,000
775/A 2	776220200.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	9,900	4,72	0,00	46,73	0,000	0,000	0,000
P/PE	284110003300	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, Tajima Ambiente PUR, hrúbka 3 mm, trieda záťaž 42, SPOLTEX	m2	1,782	0,00	22,04	39,28	0,000	0,000	0,000
R/R 0	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	1 009,056	2,94	0,00	2 966,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	2841100033001	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, Tajima Ambiente PUR, hrúbka 3 mm, trieda záťaž 42, SPOLTEX(alt.)	m2	102,924	0,00	22,04	2 268,44	0,000	0,000	0,000
775/A 2	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	1 055,893	6,82	0,00	7 201,19	0,000	0,416	0,000
P/PE	284110003300	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, Tajima Ambiente PUR, hrúbka 3 mm, trieda záťaž 42, SPOLTEX	m2	1 087,570	0,00	22,04	23 970,04	0,000	0,000	0,000
R/R E	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 082,293	0,21	0,00	227,28	0,000	0,000	0,000
R/R 0	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 082,293	1,21	0,00	1 309,57	0,000	0,000	0,000
R/R E	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivačnou stierkou hr. 5 mm	m2	1 082,293	9,24	0,00	10 000,39	0,000	0,000	0,000
R/R E	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 082,293	0,52	0,00	562,79	0,000	0,000	0,000
775/A 2	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	30,0000	0,0000	300,00	0,000	0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			22 727,10	26 371,23	49 098,33		0,420	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
R/R E	781445012.P	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane penetrácie	m2	459,937	23,40	0,00	10 762,53	0,000	0,156	0,000
P/PE	597640002400.P	Obkladačky keramické	m2	465,000	0,00	14,00	6 510,00	0,000	0,000	0,000
R/R E	781491111.P	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	30,000	1,33	0,00	39,90	0,000	0,000	0,000

Ročný Zdravotné stredisko Lendak / 1.06 - Vnútorne úpravy povrchov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	15937	Ukončovacia lišta obkladov pravouhla - nerez V2A matná MG10 - 3m	bal	30,000	0,00	5,28	158,40	0,000	0,000	0,000
771/A 2	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17 470,826	0,0220	0,0000	384,36	0,000	0,000	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			11 186,79	6 668,40	17 855,19		0,160	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 176,083	1,26	0,00	5 261,86	0,000	0,042	0,000
784/A 1	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnasobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	4 176,083	2,26	0,00	9 437,95	0,000	0,765	0,000
784/A 1	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	4 176,083	0,72	0,00	3 006,78	0,000	0,626	0,000
	784	MALBY			17 706,59	0,00	17 706,59		1,430	0,000
		Práce PSV			103 694,04	62 778,49	166 472,53		15,350	0,000
		Celkom v EUR			203 542,44	63 082,09	266 624,53		2 923,550	0,000

Odberateľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Stavba Zdravotné stredisko Lendak
Objekt 1.07 - Ostatné

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	48,45	40,26	88,71	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 624,71	517,29	2 142,00	31,8300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	928,27	0,00	928,27	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 049,94	216,60	1 266,54	13,9000	0,0000
PRESUNY HMÔT	484,75	0,00	484,75	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 136,12	774,15	4 910,27	45,7300	0,0000
Práce PSV					
PODLAHY A DLÁŽBY KERAMICKÉ	1 298,85	943,65	2 242,50	0,1200	0,0000
Práce PSV	1 298,85	943,65	2 242,50	0,1200	0,0000
Celkom v EUR	5 434,97	1 717,80	7 152,77	45,8500	0,0000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.07 - Ostatné

Odberateľ: Obec Lendak			Spracoval:						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum: 16. 9. 2024						
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak									
Objekt 1.07 - Ostatné									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Sutina
		Práce HSV							
	2	ZÁKLADY							
1/A 1	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	57,000	0.25	0,00	14,25	0,000	0,000
2/A 1	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	57,000	0.60	0,00	34,20	0,000	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	66,000	0,00	0,61	40,26	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			48,45	40,26	88,71	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	53,550	4,73	0,00	253,29	0,202	10,839
221/A 1	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	53,550	6,80	0,00	364,14	0,280	14,991
221/A 1	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	53,550	18,81	0,00	1 007,28	0,112	5,998
P/PE	592460008300.P	Dlažba betónová, rozmer hr. 60 mm	m2	53,550	0,00	9,66	517,29	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			1 624,71	517,29	2 142,00	31,830	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
R/RE	631571015.P	Násyp z okrasného kameniva s utlačaním a urovnaním povrchu	m3	8,550	108,57	0,00	928,27	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			928,27	0,00	928,27	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
R/RE	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	114,000	9,21	0,00	1 049,94	0,098	11,225
									0,000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.07 - O

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S70	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	114,000		0,00	1,90	216,80	0,024	2,679
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 049,94	216,60	1 266,54		13,900	0,000
	99	PRESUNY HMŔT								
221/A 1	998223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2 3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,327	7,20	0,00	484,75	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT			484,75	0,00	484,75		0,000	0,000
		Práce HSV			4 136,12	774,15	4 910,27		45,730	0,000
		Práce PSV								
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/R	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stĺpňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	1,000	21,82	0,00	21,82	0,003	0,003	0,000
P/PE	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom; lxb 300x300 mm, jednofarebné	m2	1,040	0,00	17,00	17,68	0,000	0,000	0,000
R/R	771415014.P	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane penetrácie	m	15,300	18,20	0,00	278,46	0,000	0,006	0,000
P/PE	597640001200.P	Obkladačky keramické - sokel	m2	1,530	0,00	14,00	21,42	0,000	0,000	0,000
R/R	771575109.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetrácie	m2	48,300	18,89	0,00	912,39	0,002	0,111	0,000
P/PE	597740000900.P	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	52,000	0,00	17,00	884,00	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771579811.S	Montáž prechodového profilu	m	1,500	1,22	0,00	1,83	0,000	0,000	0,000
P/PE	553640001630.S	Profil spojovací v tvare Z pre napojenie dlažby k inej podlahovej krytine, Al	m	1,500	0,00	13,70	20,55	0,000	0,000	0,000
771/A 1	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 162,733	0,0390	0,0000	84,35	0,000	0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			1 298,85	943,65	2 242,50		0,120	0,000
		Práce PSV			1 298,85	943,65	2 242,50		0,120	0,000
		Celkom v EUR			5 434,97	1 717,80	7 152,77		45,850	0,000

Odberateľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Stavba Zdravotné stredisko Lendak
Objekt 1.08 - VZT - odvetranie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	58,24	288,35	346,59	0,0200	0,0000
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	3 525,83	10 465,77	13 991,60	0,1000	0,0000
Práce PSV	3 584,07	10 754,12	14 338,19	0,1200	0,0000
Celkom v EUR	3 584,07	10 754,12	14 338,19	0,1200	0,0000

Odberateľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum: 16. 9. 2024							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak										
Objekt 1.08 - VZT- odvetranie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713411131.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi alebo rohožami s Al fóliou pripevnenými oceľ. drôtom do konštr. jednovrstvová	m2	14,000	4,16	0,00	58,24	0,001	0,021	0,000
P/PE	631470001200.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	16,100	0,00	17,91	288,35	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			58,24	288,35	346,59		0,020	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769011040.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu	ks	40,000	28,00	0,00	1 120,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429110005500.S	Odsávací ventilátor - podstropný, ventilátor s časovým dobehom, ovládanie od osvetlenia, prietok max. 175m3/h, el. príkon 26W, 230V	ks	38,000	0,00	134,56	5 113,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	429110009300	Odsávací ventilátor- podstropný, ventilátor s časovým dobehom, ovládanie od osvetlenia, prietok max. 220m3/h, el. príkon 26W, 230V	ks	2,000	0,00	184,36	368,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	769011585.S	Montáž ventilátora axiálneho na stenu	ks	2,000	55,95	0,00	111,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	429130007800.S	Nástenný ventilátor, axiálny, prietok vzduchu 3450m3/h, el. príkon 283W, 3f/400V	ks	2,000	0,00	444,46	888,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	769011805.S	Montáž ventilátora strešného axiálneho	ks	1,000	135,21	0,00	135,21	0,000	0,000	0,000
P/PE	429170014800.S	Nástrešný ventilátor, prietok vzduchu 6900m3/h, el. príkon 0,7kW, 3f/400V	ks	1,000	0,00	1 172,74	1 172,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100 vrátane tvaroviek (30%)	m	100,000	3,32	0,00	332,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	100,000	0,00	8,63	863,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140 vrátane tvaroviek (30%)	m	30,000	3,27	0,00	98,10	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.08 - VZT-~~metranie~~

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	429810000300.S	Potrubié kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	30,000	0,00	8,49	254,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180 vrátane tvaroviek (30%)	m	36,000	3,77	0,00	135,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000500.S	Potrubié kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	36,000	0,00	9,81	353,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280 vrátane tvaroviek (40%)	m	12,000	5,39	0,00	64,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000900.S	Potrubié kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	12,000	0,00	14,01	168,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355 vrátane tvaroviek (40%)	m	9,000	6,49	0,00	58,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810001100.S	Potrubié kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	9,000	0,00	16,88	151,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021112.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	40,000	0,76	0,00	30,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	429840000200.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm, nízky tlak	m	40,000	0,00	1,04	41,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	9,000	8,55	0,00	76,95	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720011400.S	Hlavica výfuková kruhová so síťom DN 125	ks	7,000	0,00	24,33	170,31	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720011500.S	Hlavica výfuková kruhová so síťom DN 160	ks	2,000	0,00	34,61	69,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021499.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	ks	2,000	18,43	0,00	36,86	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720012000.S	Hlavica výfuková kruhová so síťom DN 315	ks	2,000	0,00	63,55	127,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021604.S1	Montáž držiaka	ks	94,000	1,84	0,00	172,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	GM0100	Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 100mm	ks	50,000	0,00	3,42	171,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	GM0125	Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 125mm	ks	15,000	0,00	3,61	54,15	0,000	0,000	0,000
P/PE	GM0160	Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 160mm	ks	15,000	0,00	4,40	66,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	GM0250	Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 250mm	ks	6,000	0,00	5,70	34,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	GM0315	Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 315mm	ks	5,000	0,00	6,95	34,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021625.S1	Montáž závitovej tyče	ks	4,000	0,50	0,00	2,00	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	311720001200.S	Závitové tyče 1m/8mm	ks	4,000	0,00	0,85	3,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	769025204.S1	Montáž požiarnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	2,000	62,41	0,00	124,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	429710061300.S	Požiarňa klapka DN250, s termopoisťou, min. EI 30	ks	2,000	0,00	126,13	252,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	769036036.S	Montáž protidážďovej žalúzie	ks	2,000	10,10	0,00	20,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720079000.S	Žalúzia protidážďová DN500	ks	2,000	0,00	53,61	107,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	769072527.S1	Doplnkový materiál (pásky, tmely...)	kpl	1,000	376,40	0,00	376,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	769072529.S1	Lešenie (montáž, demontáž)	kpl	1,000	306,60	0,00	306,60	0,102	0,102	0,000
R/RE	998769201.S	Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,000	107,5410	0,0000	322,62	0,000	0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			3 525,83	10 465,77	13 991,60		0,100	0,000
		Práce PSV			3 584,07	10 754,12	14 338,19		0,120	0,000
		Celkom v EUR			3 584,07	10 754,12	14 338,19		0,120	0,000

Odberteľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Stavba Zdravotné stredisko Lendak
Objekt 1.09 - Zdravotechnika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	7 296,75	2 380,88	9 677,63	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 270,60	0,00	3 270,60	113,4500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	1 170,32	5 029,58	6 199,90	27,9600	0,0000
Práce HSV	11 737,67	7 410,46	19 148,13	141,4100	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 710,82	2 168,30	3 879,12	0,0300	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	8 487,73	7 088,25	15 575,98	0,2100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	15 249,05	3 498,11	18 747,16	0,3500	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	6 725,93	13 823,90	20 549,83	0,1800	0,0000
Práce PSV	32 173,53	26 578,56	58 752,09	0,7700	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	307,40	925,60	1 233,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	307,40	925,60	1 233,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	44 218,60	34 914,62	79 133,22	142,1800	0,0000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.09 - Zdravotechnika

Odberteľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum: 16. 9. 2024							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak										
Objekt 1.09 - Zdravotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
P/PE	FS1000/200	Filtračná šachta DN1000 vývod DN200, PIPELIFE	ks	1,000	0,00	1 598,94	1 598,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	120/90/180	Vsakovacia studňa	ks	2,000	0,00	390,97	781,94	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	75,000	29,41	0,00	2 205,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	300,000	10,21	0,00	3 063,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	300,000	1,01	0,00	303,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	300,000	2,09	0,00	627,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	300,000	3,66	0,00	1 098,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			7 296,75	2 380,88	9 677,63		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	60,000	54,51	0,00	3 270,60	1,891	113,446	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			3 270,60	0,00	3 270,60		113,450	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	893242111.S	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	1,000	578,88	0,00	578,88	27,961	27,961	0,000
P/PE	594300000600.S	Vodomená a armatúrna šachta	ks	1,000	0,00	1 388,08	1 388,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	KM323.1111.0000.0	qp 1,5, G 3/4 B, dĺžka (mm) 110	ks	16,000	0,00	18,32	293,12	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	994810000 S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	7,000	65,18	0,00	456,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610032400.S	Šachtové dno prietoché DN 250x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	7,000	0,00	38,44	269,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610044600.S	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	7,000	0,00	45,64	319,48	0,000	0,000	0,000
P/PE	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zatáženia A15, 425 mm na vínovcovú šachtovú rúru	ks	7,000	0,00	20,36	142,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	14,000	0,00	3,09	43,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 s rozšáracím prstencom a poklopom	ks	1,000	135,18	0,00	135,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	450105	Prečerpávacia kanalizačná šachta KOMPAKT MAX 1600x1000	ks	1,000	0,00	905,41	905,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610041100.S	Šachtové dno prietoché DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vínovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	1,000	0,00	610,87	610,87	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610045200.S	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	0,583	0,00	379,29	221,13	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	1,000	0,00	228,46	228,46	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610047200.S	Rebrík s 6 nášlapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklamlamiat	ks	1,000	0,00	270,51	270,51	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	1,000	0,00	45,92	45,92	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	2,000	0,00	39,30	78,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	0,00	149,35	149,35	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240009400.S	Betónový rozšárací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	0,00	63,79	63,79	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			1 170,32	5 029,58	6 199,90		27,960	0,000
		Práce HSV			11 737,67	7 410,46	19 148,13		141,410	0,000
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	600,000	2,54	0,00	1 524,00	0,000	0,024	0,000
P/PE	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	612,000	0,00	3,00	1 836,00	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 4	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	65,000	2,82	0,00	183,30	0,000	0,003	0,000
P/PE	283310006600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	66,300	0,00	4,65	308,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOJIT DG 22x30 mm (d potruba x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	8,000	0,00	3,00	24,00	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	27,09	0,00	3,52	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 710,82	2 168,30	3 879,12		0,030	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	100,000	13,30	0,00	1 330,00	0,000	0,027	0,000
P/PE	286120006600.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	100,000	0,00	5,18	518,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286120006900.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	150,000	0,00	9,58	1 437,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	390601	Nádrž na dažďovú vodu 3 000 l RAIN SET AQ	ks	1,000	0,00	1 221,50	1 221,50	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721171113.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm	m	150,000	20,11	0,00	3 016,50	0,001	0,167	0,000
S/S20	2864700121	Gebenit čistiaci kus 90°, d 110, s viečkom O 110 obj.č. 367.451.16.1	ks	17,000	0,00	27,45	466,65	0,001	0,012	0,000
R/RE	721174003.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 50 mm	m	50,000	6,35	0,00	317,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130037600.S	Rúra D 50/50 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	50,000	0,00	3,64	182,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	721174006.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 63 mm	m	20,000	7,26	0,00	145,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130037800.S	Rúra D 63/63 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	20,000	0,00	4,82	96,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	m	10,000	8,65	0,00	86,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130037900.S	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	10,000	0,00	5,58	55,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	721174012.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 90 mm	m	130,000	9,62	0,00	1 250,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130038000.S	Rúra D 90/90 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	130,000	0,00	7,73	1 004,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	721174015.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	m	180,000	11,17	0,00	2 010,60	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286130038100.S	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	180,000	0,00	11,70	2 106,00	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou	m	390,000	0,76	0,00	296,40	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,637	21,03	0,00	34,43	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA			8 487,73	7 088,25	15 575,98		0,210	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/R 0	722161003.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 18mm	m	340,000	13,87	0,00	4 715,80	0,001	0,174	0,000
R/R 0	141120013300	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 18mm, dl. 6m, hr. steny 1,0 mm, DN15, ozn. 1.4521, Geberit	m	340,000	7,94	0,00	2 699,60	0,000	0,000	0,000
R/R E	722161006.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm	m	140,000	14,69	0,00	2 056,60	0,000	0,042	0,000
P/PE	141120013400	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 22 mm, dl. 6 m, hr. steny 1,2 mm, DN 20, ozn. 1.4521, GEBERIT	m	140,000	0,00	7,94	1 111,60	0,000	0,000	0,000
R/R E	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	120,000	14,85	0,00	1 782,00	0,000	0,036	0,000
P/PE	141120013500	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 28 mm, dl. 6 m, hr. steny 1,2 mm, DN 25, ozn. 1.4521, GEBERIT	m	120,000	0,00	9,60	1 152,00	0,000	0,000	0,000
R/R E	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	50,000	28,50	0,00	1 425,00	0,000	0,018	0,000
R/R E	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	15,000	29,52	0,00	442,80	0,000	0,004	0,000
P/PE	141120013600	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 35 mm, dl. 6 m, hr. steny 1,5 mm, DN 32, ozn. 1.4521, GEBERIT	m	50,000	0,00	13,03	651,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	141120013700	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 42 mm, dl. 6 m, hr. steny 1,5 mm, DN 40, ozn. 1.4521, GEBERIT	m	15,000	0,00	15,56	233,40	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722181131.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	50,000	1,79	0,00	89,50	0,000	0,002	0,000
721/A 2	722220121.S	Montáž armatúr závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	37,000	15,94	0,00	589,78	0,000	0,010	0,000
R/R E	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	74,000	5,98	0,00	442,52	0,000	0,019	0,000
P/PE	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2, niklovaná mosadz	ks	74,000	0,00	4,54	335,96	0,000	0,000	0,000
R/R E	722221081.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	ks	5,000	5,48	0,00	27,40	0,000	0,001	0,000
P/PE	551110011100.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8 M, mosadz	ks	5,000	0,00	2,73	13,65	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 2	722250045.S	Montáž hydrantu	ks	1,000	19,72	0,00	19,72	0,000	0,000	0,000
R/R 0	449160005900.S	Hydrant	ks	1,000	247,75	0,00	247,75	0,038	0,038	0,000
721/A 2	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	665,000	1,02	0,00	678,30	0,000	0,007	0,000
721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,667	19,33	0,00	12,89	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,003	19,33	0,00	19,39	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			15 249,05	3 498,11	18 747,16		0,350	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	6,000	43,12	0,00	258,72	0,004	0,022	0,000
P/P/E	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	6,000	0,00	350,01	2 100,06	0,000	0,000	0,000
R/R/E	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	22,000	54,24	0,00	1 193,28	0,001	0,014	0,000
P/P/E	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	22,000	0,00	65,10	1 432,20	0,000	0,000	0,000
P/P/E	552370000100	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	ks	22,000	0,00	355,39	7 818,58	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	37,67	0,00	113,01	0,002	0,007	0,000
P/P/E	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	31,000	0,00	31,22	967,82	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	31,000	32,28	0,00	1 000,68	0,001	0,018	0,000
721/A 5	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	45,16	0,00	45,16	0,000	0,000	0,000
P/P/E	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	1,000	0,00	143,72	143,72	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	22,000	5,57	0,00	122,54	0,000	0,001	0,000
P/P/E	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	22,000	0,00	21,09	463,98	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725319104.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	ks	13,000	22,09	0,00	287,17	0,000	0,004	0,000
P/P/E	552310000700.S	Kuchynský drez nerezový kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm	ks	13,000	0,00	41,80	543,40	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 5	725716121.S	Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	ks	4,000	135.80	0,00	543,20	0,011	0,043	0,000
721/A 5	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	48,000	10,34	0,00	496,32	0,000	0,006	0,000
R/R 0	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	48,000	35,20	0,00	1 689,60	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	8,59	0,00	8,59	0,000	0,000	0,000
P/P/E	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	0,00	66,07	66,07	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725859101.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	3,000	4,20	0,00	12,60	0,000	0,001	0,000
P/P/E	551610001300.S	Odpadový ventil 5/4 pre umývadlo, veľkosť pripojovacieho závitu 6/4, so skrutkou 60 mm a reťazkou	ks	44,000	0,00	1,61	70,84	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	31,000	2,80	0,00	86,80	0,000	0,000	0,000
P/P/E	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32	ks	31,000	0,00	4,11	127,41	0,000	0,000	0,000
R/R 0	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	4,000	187,04	0,00	748,16	0,016	0,064	0,000
721/A 5	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	7,000	2,84	0,00	19,88	0,000	0,000	0,000
P/P/E	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	7,000	0,00	3,78	26,46	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	16,000	4,16	0,00	66,56	0,000	0,000	0,000
P/P/E	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	16,000	0,00	3,96	63,36	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,552	21,69	0,00	33,66	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY			6 725,93	13 823,90	20 549,83		0,180	0,000
		Práce PSV			32 173,53	26 578,56	58 752,09		0,770	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/IM23	230180022.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 63x5,7 mm	m	40,000	2,24	0,00	89,60	0,000	0,000	0,000
P/P/E	286130007100.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC	m	40,000	0,00	3,00	120,00	0,000	0,000	0,000
923/AM23	230180029.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 110x10 mm	m	60,000	3,63	0,00	217,80	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286130007700.S	Rúra trojvrstvá na pitnú vodu SDR11, 110x10, 0x100 m, materiál: PE 100 RC	m	60 000		0,00	8,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000		0,00	280,00	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			307,40	925,60	1 233,00		0,000	0,000
		Montážne práce			307,40	925,60	1 233,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			44 218,60	34 914,62	79 133,22		142,180	0,000

Odberateľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Zdravotné stredisko Lendak

Objekt 1.10 - Vykurovanie

Spracovali:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	2 247,90	3 898,60	6 146,50	0,0400	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	68,60	1 172,98	1 241,58	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	1 865,40	52 894,13	54 759,53	0,0600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	10 550,50	2 223,05	12 773,55	0,0300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	384,66	325,27	709,93	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	893,60	76,88	970,48	0,0000	0,0000
Práce PSV	16 010,66	60 590,91	76 601,57	0,1300	0,0000
OSTATNÉ SLUŽBY					
OSTATNÉ SLUŽBY	2 333,00	0,00	2 333,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ SLUŽBY	2 333,00	0,00	2 333,00	0,0000	0,0000
VED1AJŠIE NÁKLADY					
VED1AJŠIE NÁKLADY	280,00	0,00	280,00	0,0000	0,0000
VED1AJŠIE NÁKLADY	280,00	0,00	280,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	18 623,66	60 590,91	79 214,57	0,1300	0,0000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.10 - Vykurovanie

Odberteľ: Obec Lendak		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov		Dátum: 16. 9. 2024								
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak										
Objekt 1.10 - Vykurovanie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	885,000	2,54	0,00	2 247,90	0,000	0,035	0,000
P/PE	1392401	HERZ Ventil do späťtočky RL-5 DN 15, rohový, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	56,100	0,00	8,94	501,53	0,000	0,000	0,000
P/PE	1772491	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	56,100	0,00	11,52	646,27	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	760,000	0,00	3,00	2 280,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	50,000	0,00	3,19	159,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	75,000	0,00	3,60	270,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,000	0,00	4,13	41,30	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			2 247,90	3 898,60	6 146,50		0,040	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
731/A 1	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	17,80	0,00	17,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	484810004400.S	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla, mokrúbežné obehové čerpadlo, DN 25, výtlak 6 m, výkon 50/25 kW	sada	1,000	0,00	331,30	331,30	0,000	0,000	0,000
731/A 1	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	20,97	0,00	41,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW	sada	2,000	0,00	420,84	841,68	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.10 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 1	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,064	138,46	0,00	8,86	0,000	0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			68,60	1 172,98	1 241,58		0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732111432.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	47,64	0,00	47,64	0,003	0,003	0,000
P/PE	484650001000.S	Rozdeľovač a zberač modul 80 mm, 3 vetvy, dĺžka 500 mm, hrdlo výstupné G 1, hrdlo od zdroja G 5/4, výška hrdiel 100 mm	ks	1,000	0,00	1 581,60	1 581,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530065500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	11,000	0,00	70,98	780,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530065600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	2,000	0,00	73,14	146,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	4,000	0,00	82,70	330,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	11,000	0,00	92,26	1 014,86	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	8,000	0,00	101,84	814,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	8,000	0,00	111,41	891,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	2,000	0,00	120,98	241,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	2,000	0,00	130,53	261,06	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	0,00	140,12	140,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1300 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	0,00	149,69	149,69	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	3,000	0,00	168,82	506,46	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.10 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	484530066800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové KORAD 22K, vxl 600x1700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	0,00	187,95	187,95	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530067100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové KORAD 22K, vxl 600x2000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	0,00	216,67	216,67	0,000	0,000	0,000
R/RE	732219210 S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 160-200 l	ks	1,000	47,84	0,00	47,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	484380001600 S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, objem 200 l	ks	1,000	0,00	2 689,47	2 689,47	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331003 S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	1,000	10,02	0,00	10,02	0,000	0,000	0,000
P/PE	484630006100 S	Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	0,00	80,01	80,01	0,000	0,000	0,000
P/PE	991040	Filter DN 40, voda	ks	1,000	0,00	13,28	13,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331015 S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	12,63	0,00	12,63	0,000	0,000	0,000
P/PE	484630006500 S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	0,00	113,34	113,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	732351005 S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 700 l	ks	1,000	306,35	0,00	306,35	0,027	0,027	0,000
P/PE	484420016800 S	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 700 l	ks	1,000	0,00	2 462,36	2 462,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	732422025 S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 výtlak do 6 m rozpon 150 mm	ks	1,000	10,25	0,00	10,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	426110003300	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-60 180 GRUNDFOS	ks	1,000	0,00	241,42	241,42	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732429112 S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	16,17	0,00	16,17	0,001	0,001	0,000
P/PE	426110006200	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-80 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	0,00	1 062,88	1 062,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	732460080 S	Montáž tepelného čerpadla	ks	2,000	707,25	0,00	1 414,50	0,014	0,028	0,000
P/PE	484730007000 S	Tepelné čerpadlo dvojstupňové tepelné čerpadlo vzduch-voda na vonkajšiu inštaláciu Monoblok Buderus WLW 286-22A + regulátor tepelného čerpadla Logamatic WPM100	ks	2,000	0,00	19 483,57	38 967,14	0,000	0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			1 865,40	52 894,13	54 759,53		0,060	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.10 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Sutina
R/RE	733167103 S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 2 mm	m	760,000	10,65	0,00	8 094,00	0,000	0,025	0,000
P/PE	286210003900.S	Rúra plastliniková D 20 mm, kotúč	m	760,000	0,00	1,91	1 451,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167106.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	m	50,000	13,92	0,00	696,00	0,000	0,001	0,000
P/PE	286210004000.S	Rúra plastliniková D 26 mm, kotúč	m	50,000	0,00	3,56	178,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167109.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	75,000	15,60	0,00	1 170,00	0,000	0,001	0,000
P/PE	286210002000.S	Rúra plastliniková, D 32 mm, 5 m tyče	m	75,000	0,00	6,59	494,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167112.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	10,000	21,36	0,00	213,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	286210002100.S	Rúra plastliniková, D 40 mm, 5 m tyče	m	10,000	0,00	9,92	99,20	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	885,000	0,42	0,00	371,70	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	10,000	0,52	0,00	5,20	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			10 550,50	2 223,05	12 773,55		0,030	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	6,00	0,00	36,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2	ks	10,000	0,00	8,03	80,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	0,00	5,37	5,37	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	10,000	0,00	16,26	162,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	10,000	0,00	6,30	63,00	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	10,000	2,16	0,00	21,60	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	110,000	2,90	0,00	319,00	0,000	0,002	0,000
R/RE	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	4,03	0,00	8,06	0,000	0,000	0,000
P/PE	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1, PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	0,00	7,00	14,00	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			384,66	325,27	709,93		0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	55,000	15,60	0,00	858,00	0,000	0,001	0,000
731/A 5	998735101.S	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,930	38,28	0,00	35,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110011100.S	Gulový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8 M, mosadz	ks	6,000	0,00	2,73	16,38	0,000	0,000	0,000
P/PE	00000001	Závesy	kmp	1,000	0,00	60,50	60,50	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			893,60	76,88	970,48		0,000	0,000
		Práce PSV			16 010,66	60 590,91	76 601,57		0,130	0,000
		OSTATNÉ SLUŽBY								
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	100,000	14,73	0,00	1 473,00	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	17,20	0,00	860,00	0,000	0,000	0,000
					2 333,00	0,00	2 333,00		0,000	0,000
		OSTATNÉ SLUŽBY			2 333,00	0,00	2 333,00		0,000	0,000
	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY								
	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY								
R/RE	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	280,00	0,00	280,00	0,000	0,000	0,000
	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY			280,00	0,00	280,00		0,000	0,000
		VED1AJŠIE NÁKLADY			280,00	0,00	280,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			18 623,66	60 590,91	79 214,57		0,130	0,000

Odberateľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Stavba Zdravotné stredisko Lendak
Objekt 1.11 - ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		47 312,20	0,00	47 312,20	0,0000	0,0000
Montážne práce		47 312,20	0,00	47 312,20	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		47 312,20	0,00	47 312,20	0,0000	0,0000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1.11 -

Odberateľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum:							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak			16. 9. 2024							
Objekt 1.11 - ELI										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210010002.S	Elektromontáže	súb.	1,000	36 780,59	0,00	36 780,59	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120401.S	Odborné elektrické zariadenie	súb.	1,000	2 086,72	0,00	2 086,72	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220001.S	Bleskozvod	súb.	1,000	8 444,89	0,00	8 444,89	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			47 312,20	0,00	47 312,20		0,000	0,000
		Montážne práce			47 312,20	0,00	47 312,20		0,000	0,000
		Celkom v EUR			47 312,20	0,00	47 312,20		0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 01 - ZDRAVOTNÉ STREDISKO
 Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD, OEZ
 Objednávateľ: OBEC LENDAK
 Miesto: parc. č. KN-C 1208/1; 1209, Lendak, okr. Kežmarok

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

M Práce a dodávky M - ELEKTROINŠTALÁCIA

21-M Elektromontáže

1	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	1 000,000	1,28		1 280,00	1 280,00
2	345710009000.	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	1 000,000	0,28	280,00		280,00
3	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	700,000	1,48		1 036,00	1 036,00
4	345710009200.	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	700,000	0,41	287,00		287,00
5	345710037400	Príchytky pre rúrku z PVC CL 25	ks	350,000	0,21	73,50		73,50
6	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	200,000	1,7		340,00	340,00
7	S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF	ks	200,000	0,45	90,00		90,00
8	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	200,000	7,28		1 456,00	1 456,00
9	S	Krabica inštalčná KU 68-1903 K4 so svorkovnicou a viečkom	ks	200,000	4,42	884,00		884,00
10	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozváždači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	30,000	1,88		56,40	56,40
11	S	Káblové oko medenej lisovacie CU 4x6 KU-L	ks	15,000	0,21	3,15		3,15
12	S	Káblové oko medenej lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	15,000	0,23	3,45		3,45
13	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozváždači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	14,000	2,46		34,44	34,44
14	S	Káblové oko medenej lisovacie CU 16x8 KU-L	ks	14,000	0,47	6,58		6,58
15	S	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m	ks	15,000	0,38	5,70		5,70
16	S	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m	ks	6,000	0,39	2,34		2,34
17	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	400,000	6,5	2 600,00		2 600,00
18	210100259.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	4,000	7,84	31,36		31,36
19	210190003.S	Montáž oceťoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	152,46	152,46		152,46
20	357140008.....S1	Rozvodnicová skriňa oceťoplechová, IP 40/20, s výzbrojom	ks	1,000	4343,32	4 343,32		4 343,32
21	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	62,000	2,75		170,50	170,50
22	S	Prístroj spínača, radenie 1.1So	ks	62,000	2,18	135,16		135,16
23	S	Kryt spínača	ks	62,000	0,94	58,28		58,28
24	S	Rámček 1-násobný	ks	62,000	1	62,00		62,00

25	210110043.S	radenie 5	ks	18,000	3,6	64,80	64,80	64,80
26	S	Spínač senový polozapustený a zapustený, radenie č 5	ks	18,000	3,27	58,86	58,86	58,86
27	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,000	3,43	68,60	68,60	68,60
28	S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č 6	ks	20,000	3,27	65,40	65,40	65,40
29	S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	39,000	1	39,00		39,00
30	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	1,000	3,57	3,57	3,57	3,57
31	S	Prepínač komplet polozapustený a zapustený, radenie 7	ks	1,000	5,11	5,11	5,11	5,11
32	S	Prepínač križový polozapustený a zapustený, radenie č 7	ks	1,000	1	1,00		1,00
33	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	103,000	5,48	565,47	565,47	565,47
34	S	komplet	ks	103,000	3,95	406,85	406,85	406,85
35	210201015.S	Zapojenie svietidla IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	4,000	11,39	45,56	45,56	45,56
36	348430000300	Svietidlo exteriérové s pohybovým senzorom, LED, prísadené, okrúhle, cca Ø300mm, teleso: polycarbonát, optika: polycarbonát, AC 230V/50Hz, 15 W, 1400 lm, 4000 K, CRI 80+, IP65	ks	4,000	24,87	99,48		99,48
37	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	63,000	11,39	717,57	717,57	717,57
38	348140003...S1	Svietidlo interiérové, LED, prísadené, okrúhle, cca Ø400mm, teleso: oceľ, optika: opalový PMMA, AC 230V/50Hz, 24 W, 1920 lm, 4000 K, CRI 80+, IP44	ks	29,000	24,77	718,33		718,33
39	348140003...S2	Svietidlo interiérové, LED, vstavané, obdĺžnikové, cca 1400 x 60 mm, teleso: oceľ, optika: polycarbonát, AC 230V/50Hz, 46 W, 5500 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	29,000	48,71	1 412,59		1 412,59
40	348140003...S3	Svietidlo interiérové, LED, prísadené, obdĺžnikové, cca 1500 x 60 mm, teleso: nehrdzavejúca oceľ, optika: polycarbonát, AC 230V/50Hz, 43 W, 5000 lm, 4000 K, CRI 80+, IP44	ks	1,000	50,92	50,92		50,92
41	348140003...S4	Svietidlo interiérové, LED, prísadené, obdĺžnikové, cca 1200 x 80 mm, teleso: polycarbonát, optika: polycarbonát, AC 230V/50Hz, 40 W, 4800 lm, 4000 K, CRI 80+, IP65	ks	4,000	46,17	184,68		184,68
42	210201261.S	Zapojenie LED svietidla IP40, zabudovateľné do podhľadu	ks	92,000	11,39	1 047,88	1 047,88	1 047,88
43	348130002404	Svietidlo interiérové, LED, stropné, štvorcové, 600 x 600, AC 230V/50Hz, 36 W, 3600 lm, 4000 K, CRI 80+, IP40	ks	92,000	33,12	3 047,04		3 047,04
44	210201503.S	Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - stály režim	ks	18,000	11,39	205,02	205,02	205,02
45	S	IP65 3h	ks	18,000	30,07	541,26	541,26	541,26
46	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	12,98	12,98	12,98	12,98
47	S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	3,85	3,85	3,85	3,85
48	S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	18,39	18,39		18,39
49	210800518.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	70,000	0,89	62,30	62,30	62,30
50	S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	70,000	0,6	42,00		42,00
51	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	100,000	0,91	91,00	91,00	91,00
52	S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	100,000	0,88	88,00		88,00
53	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 2,5	m	20,000	0,97	19,40	19,40	19,40

54	S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	20,000	3,79	75,80		75,80
55	210881021.S	3x1,5	m	900,000	0,97	873,00	873,00	873,00
56	S1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	700,000	1,11	777,00		777,00
57	S2	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE	m	200,000	1,12	224,00		224,00
58	210881022.S	3x2,5	m	700,000	0,97	679,00	679,00	679,00
59	S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 RE	m	700,000	1,57	1 099,00		1 099,00
60	210881100.S	5x1,5	m	150,000	0,97	145,50	145,50	145,50
61	S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE	m	150,000	1,59	238,50		238,50
62	210881103.S	5x6	m	30,000	1,04	31,20	31,20	31,20
63	S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	30,000	5,46	163,80		163,80

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích

22-M zariadení

64	xxxxxxxxxx	Montáž - záložný zdroj el. energie 400 V/400V, 10 kW	ks	1,000	273,42		273,42	273,42
65	xxxxxxxxxx1	záložný zdroj el. energie 400 V/400V, 10 kW	ks	1,000	8242,5	8 242,50		8 242,50
66	220711085.S	Montáž a zapojenie dymového detektoru	ks	1,000	15,22		15,22	15,22
67	404830000400	Detektor požiaru	ks	1,000	91,99	91,99		91,99

95-M Revízie

68	950101004.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skrinového, pultového nad 30 prístrojov	pole	1,000	26,68		26,68	26,68
69	950103003.S	istiaci prvok, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	30,000	12,75		382,50	382,50
70	950104001.S	El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom	ks	79,000	3,77		297,83	297,83
71	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínacia na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	30,000	2,17		65,10	65,10

Celkom - ELEKTROINŠTALÁCIA

36 780,59

M Práce a dodávky M - BLESKOZVOD

21-M Elektromontáže

1	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	300,000	2,97		891,00	891,00
2	S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	120,000	2,09	250,80		250,80
3	S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,420	2,09	25,96		25,96
4	210220...	Uzemňovacie vedenie na povrchu Lano Aldrey Rd9, 50mm2	m	100,000	2,9		290,00	290,00
5	354410055.....	Lano Aldrey Rd9, 50mm2	kg	14,286	7,93	113,29		113,29
6	210220020.S	spojev	m	350,000	2,33		815,50	815,50
7	S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	332,500	1,85	615,13		615,13
8	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	14,000	0,97		13,58	13,58
9	S	Štítk orientáčny nerezový na zvody 0	ks	1,000	0,63	0,63		0,63

10	S	Štitok orientačný nerezový na zvody 1	ks	4,000	0,63	4,52	2,52
11	S	Štitok orientačný nerezový na zvody 2	ks	2,000	0,63	1,26	1,26
12	S	Štitok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,63	0,63	0,63
13	S	Štitok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,63	0,63	0,63
14	S	Štitok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,63	0,63	0,63
15	S	Štitok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	2,000	0,63	1,26	1,26
16	S	Štitok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	0,63	0,63	0,63
17	S	Štitok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	0,63	0,63	0,63
18	210220104.S	Podpery vedenia FeZn do plochy strechy	ks	250,000	2,31	577,50	577,50
19	S	Podpera vedenia FeZn do plochy strechy	ks	250,000	1,77	442,50	442,50
20	S	Testiaci set	ks	250,000	1,06	265,00	265,00
21	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	90,000	3,56	320,40	320,40
22	S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	90,000	0,67	60,30	60,30
23	S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	90,000	2,7	243,00	243,00
24	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	36,000	8,29	298,44	298,44
25	S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 10	ks	35,000	11,88	415,80	415,80
26	S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	1,000	25,54	25,54	25,54
27	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	120,000	3,2	384,00	384,00
28	S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	120,000	1,04	124,80	124,80
29	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab	ks	30,000	3,2	96,00	96,00
30	S	Svorka FeZn odkvapové označenie SO	ks	30,000	1,32	39,60	39,60
31	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	3,2	35,20	35,20
32	S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	11,000	1,45	15,95	15,95
33	210220252.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	40,000	3,2	128,00	128,00
34	S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	40,000	1	40,00	40,00
35	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	2,31	50,82	50,82
36	S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	22,000	1,06	23,32	23,32
37	S	Páska izolačná vonkajšia antikorózna, š. 50 mm, dl. 31 m	ks	2,538	3,85	9,77	9,77
38	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	10,000	11,96	119,60	119,60
39	S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	10,000	6,18	61,80	61,80
40	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva	ks	20,000	5,54	110,80	110,80
41	S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva	ks	20,000	3,64	72,80	72,80
42	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochranné rúrky, uholníka	ks	25,000	5,21	130,25	130,25

95-M

Revízie

43	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	11 000	63,61	699,71	699,71
44	950105010.S	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	300,000	1,33	399,00	399,00
45	950105020.S	Kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov a ochrannej striešky	ks	36,000	5,02	180,72	180,72
46	950105030.S	držiakov	ks	20,000	2,51	50,20	50,20

Celkom - BLESKOZVOD

8 444,89

M

**Práce a dodávky M - ODBERNÉ
ELEKTRICKÉ ZARIADENIE**

21-M		Elektromontáže						
1	210010091.S	Rúrka ohýbná elektronštaláčna z HDPE, D 63 uložená voľne	m	55,000	1,61		88,55	88,55
2	345710005700.	Rúrka ohýbná 09063 dvojičlášťová korogovaná z HDPE, bezhalogenová, D 63 mm	m	55,000	1,05	57,75		57,75
3	210100282.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	ks	4,000	8,95		35,80	35,80
4	S	Bužírka zmršťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m	ks	4,000	0,71	2,84		2,84
5	21010108.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,98		5,94	5,94
6	S	Poistková vložka nožová PNA000 100A gG, veľkosť 000	ks	3,000	7,12	21,36		21,36
7	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	79,39		79,39	79,39
8	357120019800.	Skriňa elektroenergetická RE pilierová š. 400 mm s 3. modulmi, ístič 3P-B80, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	417,42	417,42		417,42
9	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	25,000	1,38		34,50	34,50
10	S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	25,000	14,08	352,00		352,00
11	210810092.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	30,000	1,7		51,00	51,00
12	S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x25 mm2	m	30,000	15,95	478,50		478,50

Zemné práce vykonávané pri externých

46-M		montážnych prácach						
13	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	6,48		194,40	194,40
14	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	30,000	1,73		51,90	51,90
15	S	Dvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	3,120	24,25	75,66		75,66
				30 * 0,104				
16	460490012.S	cm	m	30,000	0,21		6,30	6,30
17	S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	30,000	0,21	6,30		6,30
18	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30,000	2,39		71,70	71,70
19	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	10,500	2,32		24,36	24,36

95-M		Revízie						
20	950101001.S	Rozvodné zariadenia kontrola stavu prípojkovej skrine	ks	1,000	9,2		9,20	9,20
21	950103001.S	istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov	obv.	1,000	7,54		7,54	7,54
22	950106001.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na privode do prípojkovej skrine rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	1,000	1,57		1,57	1,57

Odberateľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Zdravotné stredisko Lendak

Objekt 1 - SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie, parkovacie plochy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		17 167,81	34 219,12	51 386,93	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		2 467,86	643,39	3 111,25	35,4500	0,0000
SPEVNE NÉ PLOCHY		25 862,55	35 339,89	61 202,44	828,4000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		4 947,35	3 594,11	8 541,46	70,6000	0,0000
PRESUNY HMÔT		9 982,30	0,00	9 982,30	0,0000	0,0000
Práce HSV		60 427,87	73 796,51	134 224,38	934,4500	0,0000
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		1 003,60	508,02	1 511,62	0,0000	0,0000
Práce PSV		1 003,60	508,02	1 511,62	0,0000	0,0000
VED1AJŠIE NÁKLADY						
VED1AJŠIE NÁKLADY		450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
VED1AJŠIE NÁKLADY		450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		61 881,47	74 304,53	136 186,00	934,4500	0,0000

Rozpočet Zdravotné stredisko Lendak / 1 - SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie, parkovacie plochy

Odberateľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum: 16. 9. 2024							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak										
Objekt 1 - SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie, parkovacie plochy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	410,685	3,27	0,00	1 342,94	0,000	0,000	0,000
1/A 1	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,750	44,12	0,00	165,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,800	29,41	0,00	258,81	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m3	8,800	8,55	0,00	75,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201101.S	Výkop šachty zapazenej, hromina 3 do 100 m3	m3	10,125	46,61	0,00	471,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	410,685	3,66	0,00	1 503,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	7 803,015	0,39	0,00	3 043,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	657,096	6,00	0,00	3 942,58	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,125	8,65	0,00	87,58	0,000	0,000	0,000
PIPE	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	19,136	0,00	21,00	401,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	1741010ZmesTTE	Zásyp AS-TTE roštov zmesou podľa PD	m3	60,240	8,72	0,00	525,29	0,000	0,000	0,000
PIPE	581510000100.S	Piesok sklársky prany	t	30,978	0,00	24,30	752,77	0,000	0,000	0,000
PIPE	583310000ZEOLIT	Kamenivo ZEOLIT frakcia 4-8 mm	t	34,078	0,00	800,00	27 262,40	0,000	0,000	0,000
PIPE	1031100001KOMP	Kompost	m3	20,080	0,00	20,00	401,60	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zdravotný stredisko Lendak / 1 - SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie, parkovacie plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
231/A 2	180405111.S	Založenie trávnikta vo vegetačných prefabrikátoch výševom semená v rovine alebo vo svahu do 1 : 5	m2	755,000	3,04	0,00	2 295,20	0,000	0,000	0,000
PIPE	005720001500.S	Osiá trá v - výber trávových semen	kg	23,330	0,00	9,94	231,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	1 324,915	0,47	0,00	622,71	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m do podkladu a ložnej vrstvy AS TTE roštov	m2	3 012,000	0,42	0,00	1 265,04	0,000	0,000	0,000
PIPE	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	287,144	0,00	18,00	5 168,59	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,026	244,35	0,00	6,35	0,000	0,000	0,000
231/C 2	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	48,000	4,55	0,00	218,40	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	48,000	28,00	0,00	1 344,00	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			17 167,81	34 219,12	51 386,93		0,000	0,000
2		ZÁKLADY								
2/A 1	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	27,000	1,75	0,00	47,25	0,000	0,009	0,000
PIPE	693110001900	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS10, 120 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	27,540	0,00	1,28	35,25	0,000	0,000	0,000
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	110,000	10,00	0,00	1 100,00	0,247	27,146	0,000
R/RE	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textiliou DN 100	m	110,000	2,63	0,00	289,30	0,000	0,033	0,000
11/A 1	275313611.S	Belón základových páteok , prostý tr. C 16/20	m3	3,750	108,96	0,00	408,60	2,193	8,224	0,000
2/A 1	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 324,915	0,47	0,00	622,71	0,000	0,040	0,000
PIPE	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 351,413	0,00	0,45	608,14	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY			2 467,86	643,39	3 111,25		35,450	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	564241111POD	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhuťnením, po zhuťnení hr. 120 mm UM ŠD 0/31,5 60% plochy podkladovej	m2	1 004,000	5,73	0,00	5 752,92	0,243	243,852	0,000
221/A 1	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 30 mm fr. 2/5	m2	1 004,000	1,90	0,00	1 907,60	0,062	62,097	0,000

Rozpočet Zdravotníckeho strediska Lendák / 1 - SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie, parkovacie plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/A 1	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	148,300	2,31	0,00	342,57	0,080	11,868	0,000
221/A 1	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, 0/31,5 Gc	m2	1 176,615	6,64	0,00	7 812,72	0,371	436,289	0,000
R/RE	564861112.63	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, 0/63 Gc	m2	148,300	6,94	0,00	1 029,20	0,389	57,684	0,000
R/RE	59111112.B	Kladenie betónových kociek do drenážnej tvárnice AS-TTE	m2	245,000	5,65	0,00	1 384,25	0,000	0,000	0,000
PIPE	5838100ASTTeda	Betónový blok, 74 x 74 x 48 mm, šedý (pre vytvorenie šachovnice v komunikácii) 1m2=100 ks	ks	23 000,000	0,00	0,19	4 370,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	5838100ASTTčér	Betónový blok, 74 x 74 x 48 mm, červený (pre vytvorenie parkovacích boxov) 1m2=100 ks	ks	1 500,000	0,00	0,27	405,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	595911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	148,300	21,49	0,00	3 186,97	0,112	16,610	0,000
PIPE	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná	m2	153,475	0,00	13,70	2 102,61	0,000	0,000	0,000
PIPE	592460019900.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	2,400	0,00	33,00	79,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	32,000	2,78	0,00	88,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	59691311.E	Kladenie plastových vegetačných tvární AS TTE	m2	1 004,000	4,34	0,00	4 357,36	0,000	0,000	0,000
PIPE	28452000E50	Zatravniovacia tvárnica s vysokou nosnosťou AS TTE 80x40cm so zazubením 1,5cm	m2	1 004,000	0,00	28,27	28 383,08	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNEÉ PLOCHY			25 862,55	35 339,89	61 202,44		828,400	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	17,32	0,00	311,76	0,227	4,083	0,000
PIPE	404410179158	Všeobecná doplnková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA1 Plati pre (osoby so zdravotným postihnutím), rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,000	0,00	27,72	83,16	0,000	0,000	0,000
PIPE	404410037210	Regulačná značka ZDZ 272 Parkovanie, Zn lisovaná, V1 - 420 x 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	0,00	39,60	118,80	0,000	0,000	0,000
PIPE	404410037194	Regulačná značka ZDZ 272-10 Parkovanie (šíkmo/pozdĺžne, vpravo-zatiaok, vľavo-koriec), Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	5,000	0,00	39,60	198,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	404410037196	Regulačná značka ZDZ 272-20 Parkovanie (šíkmo/pozdĺžne, vpravo-koriec, vľavo-zatiaok), Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	5,000	0,00	39,60	198,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	404410112306	Informačná značka ZDZ 302 Hlavná cesta, Zn lisovaná, V1-420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	0,00	39,60	39,60	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zdravotný stredisko Lendak / 1 - SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie, parkovacie plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
PIPE	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 Daj prednosť v jazde, Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	0,00	39,60	39,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	15,000	41,18	0,00	617,70	0,000	0,000	0,000
PIPE	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	m	52,500	0,00	9,33	489,83	0,000	0,000	0,000
PIPE	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	15,000	0,00	0,99	14,85	0,000	0,000	0,000
PIPE	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	33,000	0,00	2,97	98,01	0,000	0,000	0,000
R/RE	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	10,000	9,87	0,00	98,70	0,000	0,000	0,000
PIPE	404490008900.S	Podstavec gumový, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	10,000	0,00	19,47	194,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	8,000	10,29	0,00	82,32	0,000	0,000	0,000
PIPE	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa - prenájom 90dni	ks	8,000	0,00	24,00	192,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	5,000	12,09	0,00	60,45	0,000	0,000	0,000
PIPE	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová - prenájom 90 dni	ks	5,000	0,00	26,40	132,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	915912222.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	2,000	12,51	0,00	25,02	0,000	0,000	0,000
PIPE	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4 obojstranná s výstražným svetlom a gumovým podstavcom - prenájom 90 dni	ks	2,000	0,00	26,40	52,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového zapusteného do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	79,000	6,92	0,00	546,68	0,108	8,563	0,000
PIPE	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	79,790	0,00	5,58	445,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	194,400	6,37	0,00	1 238,33	0,088	17,199	0,000
PIPE	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	196,344	0,00	5,42	1 064,18	0,000	0,000	0,000
221/A 1	917862111.S	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojatejého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	121,600	7,59	0,00	922,94	0,126	15,305	0,000
S/S70	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	122,816	0,00	1,90	233,35	0,024	2,886	0,000
221/A 1	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	10,253	101,77	0,00	1 043,45	2,201	22,568	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 947,35	3 594,11	8 541,46		70,600	0,000

Rozpočet Zdravotníckeho strediska Lendak / 1 - SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie, parkovacie plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Ština
	99	PRESUNY HMŔT								
221/A 1	998223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 386,431	7,20	0,00	9 982,30	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT			9 982,30	0,00	9 982,30		0,000	0,000
		Práce HSV			60 427,87	73 796,51	134 224,38		934,450	0,000
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
R/RE	711131103.Sep	Zhotovenie, separačná fólia na suchu 24g/m2	m2	1 024,080	0,98	0,00	1 003,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230009100.peF OL	PE fólia - separačná 24 g/m2	m2	1 154,600	0,00	0,44	508,02	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			1 003,60	508,02	1 511,62		0,000	0,000
		Práce PSV			1 003,60	508,02	1 511,62		0,000	0,000
	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY								
		VED1AJŠIE NÁKLADY								
R/RE	000303013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	000303016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	001003034.S	Inžnierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - Statická zaťažovacia skúška - kontrola únosnosti podlažia	eur	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY			450,00	0,00	450,00		0,000	0,000
		VED1AJŠIE NÁKLADY			450,00	0,00	450,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			61 881,47	74 304,53	136 186,00		934,450	0,000

Odberateľ: Obec Lendak

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Stavba Zdravotné stredisko Lendak
Objekt 2 - SO 02.1 - Šírková cesta

Spracovali:

Ks:

Dátum: 16. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1 977,00	0,00	1 977,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		119,19	106,06	225,25	0,0100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		3 793,86	0,00	3 793,86	188,0700	0,0000
PRESUNY HMÔT		475,97	0,00	475,97	0,0000	0,0000
Práce HSV		6 366,02	106,06	6 472,08	188,0800	0,0000
VED1AJŠIE NÁKLADY						
VED1AJŠIE NÁKLADY		450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
VED1AJŠIE NÁKLADY		450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
CELKOM V EUR		6 816,02	106,06	6 922,08	188,0800	0,0000

zpočet Zdravotné stredisko Lendak / 2 - SO 02.1 - Šťavá cesta

Odberateľ: Obec Lendak			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov			Dátum: 16. 9. 2024							
Zákazka Zdravotné stredisko Lendak										
Objekt 2 - SO 02.1 - Štrková cesta										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hrúbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	126,800	3,27	0,00	414,64	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	126,800	2,53	0,00	320,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	126,800	0,76	0,00	96,37	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	126,800	6,00	0,00	760,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hrúbke 1-4 so zhutnením	m2	253,600	0,47	0,00	119,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype - 1m na každú stranu cesty	m2	170,000	1,56	0,00	265,20	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			1 977,00	0,00	1 977,00		0,000	0,000
2		ZÁKLADY								
2/A 1	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	253,600	0,47	0,00	119,19	0,000	0,008	0,000
PIPE	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	258,672	0,00	0,41	106,06	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY			119,19	106,06	225,25		0,010	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, UM ŠD 0/31,5Gc	m2	253,600	6,80	0,00	1 724,48	0,280	70,993	0,000
2221/A 1	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm UM ŠD 31,5/63 Gc	m2	253,600	8,16	0,00	2 069,38	0,462	117,077	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			3 793,86	0,00	3 793,86		188,070	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMŔT								
221/A 1	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	188,129	2,53	0,00	475,97	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT			475,97	0,00	475,97		0,000	0,000
		Práce HSV			6 366,02	106,06	6 472,08		188,080	0,000
		VED1AJŠIE NÁKLADY								
	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY								
R/RE	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - Statická zaťažovacia skúška - kontrola únosnosti podlažia	eur	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY			450,00	0,00	450,00		0,000	0,000
		VED1AJŠIE NÁKLADY			450,00	0,00	450,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			6 816,02	106,06	6 922,08		188,080	0,000



Čestné vyhlásenie uchádzača

Obchodné meno uchádzača: **Unistav, s.r.o., Prešov**, Ku Surdoku 25 Prešov
IČO: 17 147 387

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Dátum nar. štát.: Adresa štát.:		
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Dátum nar. štát.: Adresa štát.:		
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Dátum nar. štát.: Adresa štát.:		

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.


Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Unistav
s.r.o. PREŠOV

Ing. František Kočiško
konateľ

Harmonogram Zdravotné stredisko Lendak v mesiacoch

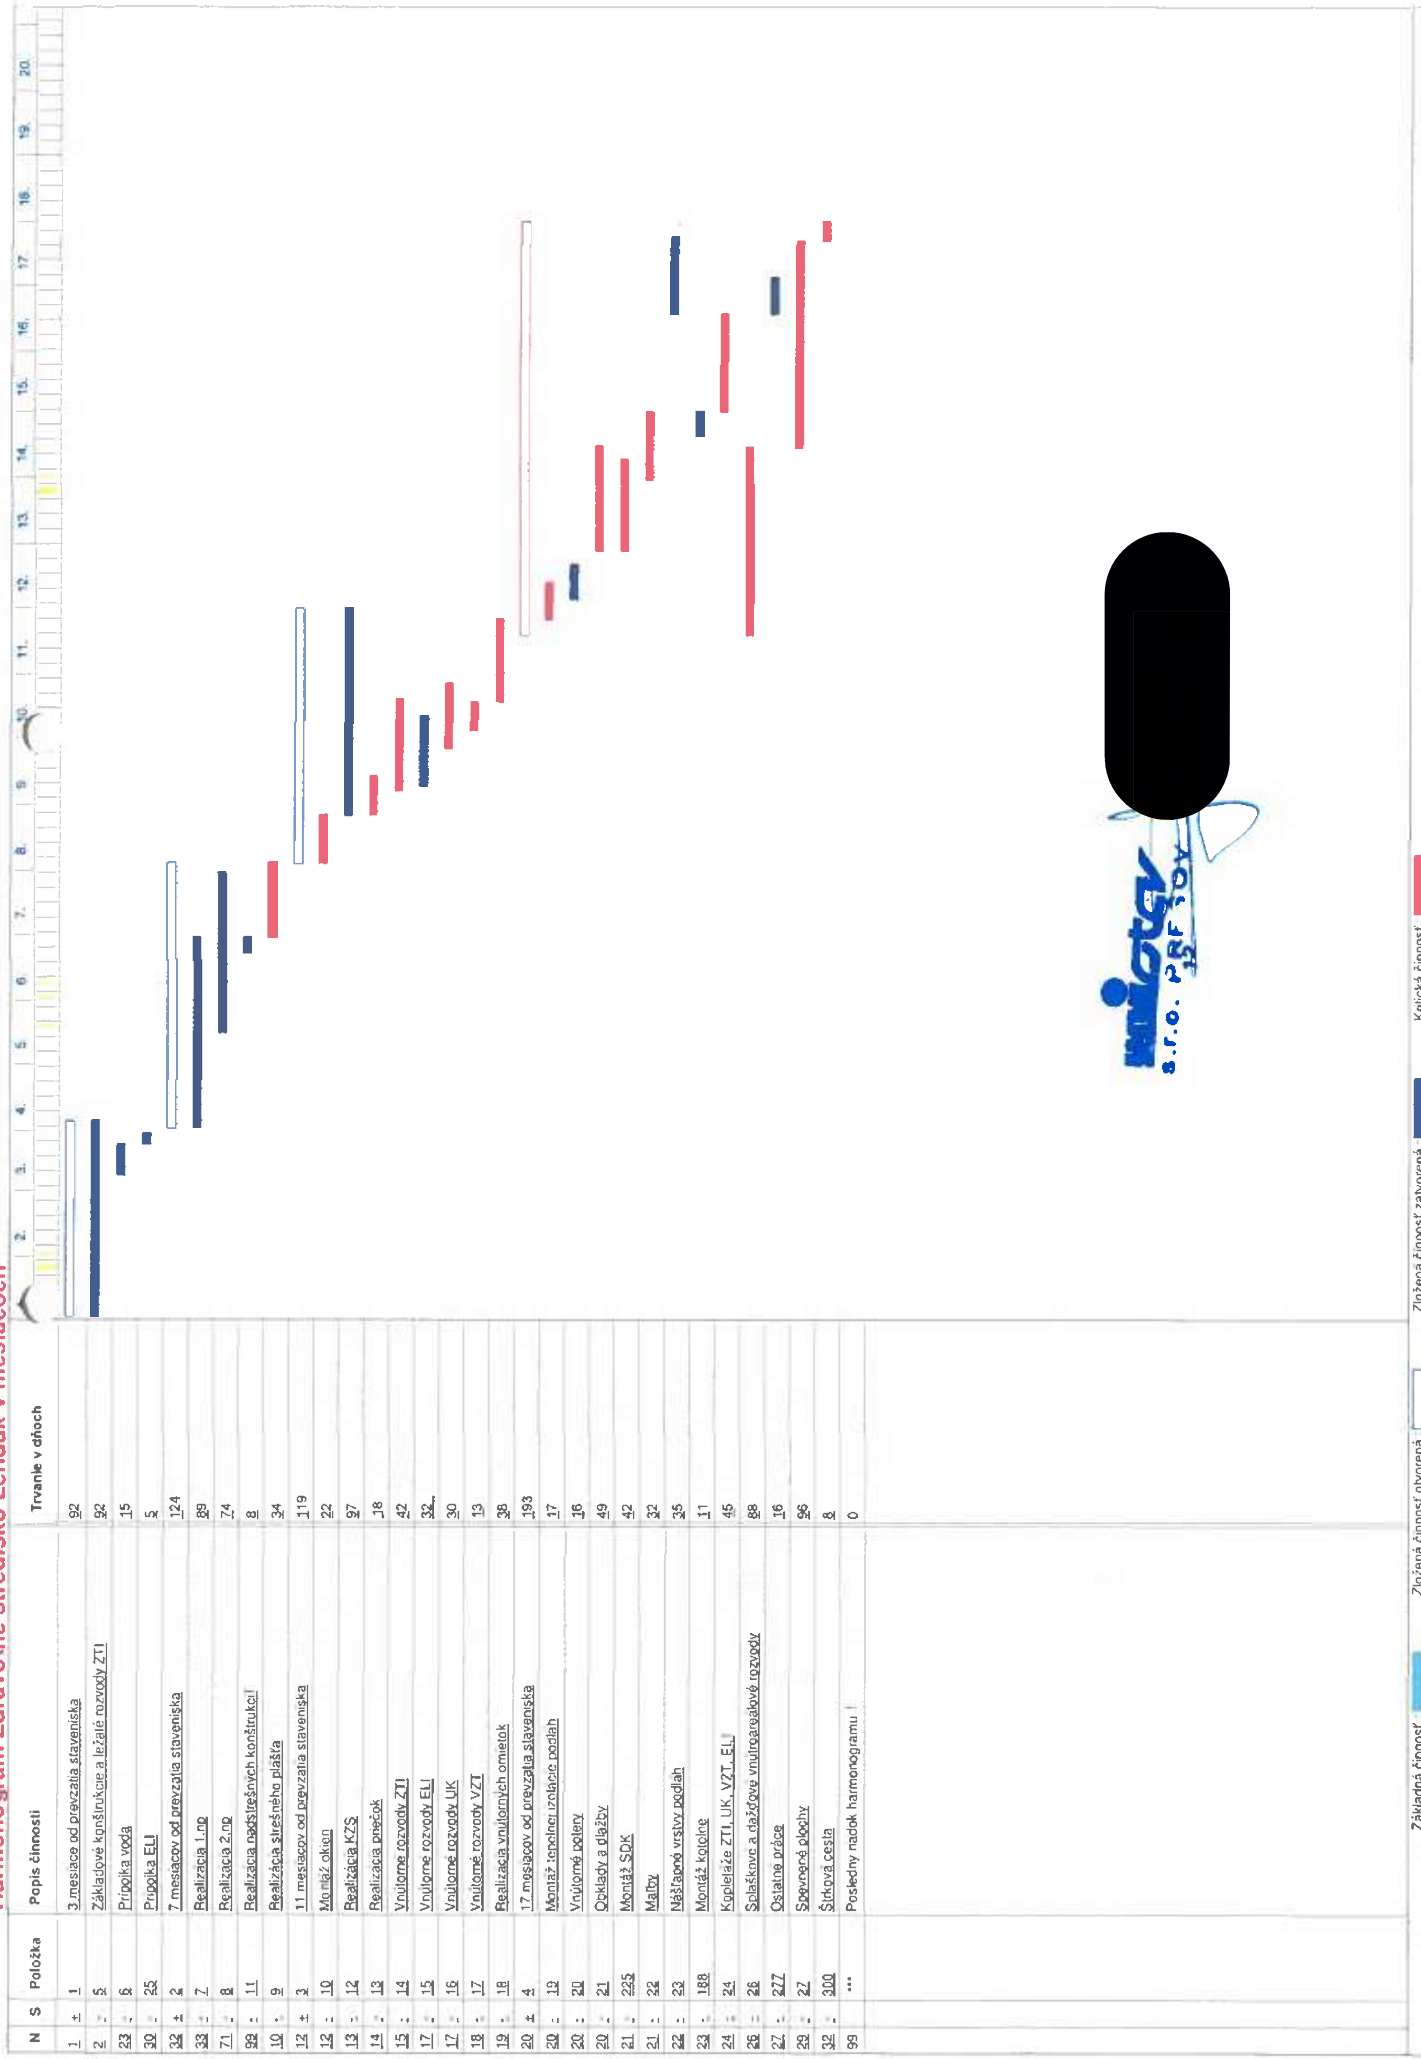



Číslo poisťnej zmluvy 11-312455

Poisťovňa

**POISTNÝ CERTIFIKÁT
INSURANCE CERTIFICATE
VERSICHERUNGSZERTIFIKAT**

POISŤOVATEĽ:

INSURER/ VERSICHERER

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO: 31322051 DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B
entered in the Commercial Register of City Court Bratislava III, Section Sa, section no. 383 / B,
eingetragen im Handelsregister des Stadtgericht Bratislava III, Abschnitt Sa, Einlage Nr. 383 / B,

potvrdzuje, že doleuvedenému poistenému poskytuje poistnú ochranu v ďalej uvedenom rozsahu
confirms that it provides insurance cover to the insured in the scope stated below
bestätigt, dass dem nachstehend angeführten Versicherten der Versicherungsschutz im weiter angeführten
Umfang gewährt wird

POISTENÝ:

INSURED/ VERSICHERTER

UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov

IČO: 17147387/ DIČ: 2020518071

**POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
GENERAL THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG**

Poistný produkt: Insurance product Versicherungsprodukt	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu General third-party liability insurance Betriebshaftpflichtversicherung	
Číslo poisťnej zmluvy: Insurance policy no. Versicherungsvertrag Nr.	11-312455	
Poistná suma: Insured sum Versicherungssumme	1.750.000,00 €	za jednu a všetky poistné udalosti per one and all insured events für einen und alle Versicherungsfälle
Územná platnosť: Territorial scope Örtlicher Geltungsbereich	Slovenská republika Slovak Republic Slowakei	
Začiatok poistenia: Start of insurance Versicherungsbeginn	16.02.2016	
Platnosť certifikátu od-do: Certificate valid from-to Zertifikatgültigkeit ab- bis	31.10.2024- 15.02.2025 vrátane/ incl./ inkl.	

Tento certifikát nenahrádza, nemení a nerozširuje dojednania originálnej poisťnej zmluvy č. 11-312455.
This certificate does not replace, amend or extend the arrangements of the original insurance policy no. 11-312455.
Dieses Versicherungszertifikat ersetzt, ändert oder erweitert nicht die Bedingungen des Versicherungsvertrages
Nr. 11-312455.

Bratislava, 30.10.2024



U007

Poisťovňa

Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava

Union poisťovňa, a. s.
Ing. Katarína Bartková
Upisovateľ korporátnych rizík

1+001+01+03+0922

Obec Lendak
Kostolná 194/14
059 07 Lendak

Bratislava, dňa 04.11.2024
Banková záruka č. 009020349205

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **UNISTAV, s.r.o., Prešov**, so sídlom Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov, IČO: 17 147 387, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 279/P (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) má v úmysle uzavrieť s Vami, Obec Lendak, Kostolná 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 00326321 (ďalej ako „**Beneficient**“) Zmluva o dielo, č. zmluvy Zhotoviteľa ZS-2024-006, č. zmluvy Objednávateľa 4813/2024, predmetom ktorej je výstavba Zdravotného strediska v obci Lendak (ďalej ako „**Zmluva**“). Záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy zrealizovať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou, pričom prípustnou formou je aj záruka v elektronickej podobe, podpísaná za Ručiteľa jeho kvalifikovaným certifikovaným elektronickým podpisom.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“), ktorú vystavujeme v elektronickej podobe, a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do výšky

51.847,11 EUR

(slovom: päťdesiatjedentisícosemstoštyridsaťsedem a 11/100 euro)
(ďalej len „**Zaručená suma**“),

po tom, ako nám bude v súlade s podmienkami tejto Záruky doručená Vaša písomná výzva na zaplatenie, identifikujúca Záruku jej číslom, obsahujúca Vaše písomné prehlásenie o tom, že Zmluva uzatvorená so Zhotoviteľom je platná a účinná, a že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a bližšie popíšete, ako si ich nesplnil (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“), pričom Vám poukážeme požadovanú sumu na účet uvedený vo Výzve na zaplatenie, a to najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po dni, kedy nám bude Výzva doručená.

3. S každou platbou z tejto Záruky sa znižuje výška nášho záväzku z tejto Záruky a vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto Záruka zaniká.
4. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
 - a) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
 - b) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého sa Beneficient vzdáva práv z tejto Záruky a nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“);
 - c) alebo dňom **30.04.2026**.

Vaša Výzva na zaplatenie, v slovenskom jazyku, spĺňajúca podmienky uvedené v tejto Záruke, nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

Oddelenie 070001 – Middle Office firemnej klientely
Tel.: +421 2 5055 1111
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Obchodný register: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B,
IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA**  **SANPAOLO**

5. Pokiaľ ako Beneficiant budete v súvislosti s touto Zárukou vystavovať a zasielať nám ako Ručiteľovi Vašu Výzvu na zaplatenie, alebo Vaše Uvoľnenie (ďalej pre Výzvu na zaplatenie a Uvoľnenie spoločne aj ako **Výzva/Uvoľnenie**), musia byť riadne podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy/Uvoľnenia preukázate predložením originálu alebo overenej kópie dokumentov:
 - o potvrdenie Vašej banky, ktoré môže byť obsiahnuté vo Výzve/Uvoľnení, o tom, že dokument Výzvy/Uvoľnenia bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vás;
 - o dokument preukazujúci zloženie sľubu starostu/primátora, pričom podpis starostu/ primátora na Výzve/Uvoľnení musí byť úradne overený.
6. Dokument Výzvy na zaplatenie spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu - je možné predložiť nám výhradne v listinnej podobe, ktorú treba doručiť na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri. Dokument Uvoľnenia spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu - je možné predložiť nám alebo listinne (na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri), alebo elektronicky. Pokiaľ bude Uvoľnenie spolu s pripojenými dokumentami zaslané elektronicky, musí byť opatrené Vašimi kvalifikovanými (uznávanými) elektronickými podpismi, a doručené od Vás priamo nám ako Ručiteľovi do našej schránky bankove_zaruky@vub.sk.
7. Táto Záruka ani práva z nej vyplývajúce nie sú postupiteľné ani prevoditeľné na žiadnu tretiu osobu, nemožno ich zaťažiť záložným právom a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficianta.
8. Táto Záruka a právne vzťahy s ňou súvisiace sa spravujú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplateľné na požiadanie, vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou publikácia v Paríži ako publikácia č. 758 (ďalej len „**ICC 758**“), pričom pravidlá ICC 758 majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a podmienky uvedené v tejto Záruke majú prednosť aj pred pravidlami ICC 758. Všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020349205

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno: Dana Šmigelská
Funkcia: Vedúca tímu MO Bankové záruky

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno: Ing. Natália Máziková
Funkcia: Middle Office špecialista