

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 8/2024
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len: „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov:	Mesto Komárno
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Sídlo :	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Zastúpenie:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón:	035 /2851 212
E-mail:	primator@komarno.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DARTON s.r.o.
Adresa sídla:	Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Šimon, konateľ spoločnosti
IČO:	44820551
IČ DPH:	SK2022870322
Bankové spojenie:	Tatra banka a. s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Telefón:	
E-mail:	darton@darton.sk
Údaj o zápise:	OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 24974/N

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 21.8.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom **„Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej“**, v rozsahu a v súlade s naceným rozpočtom / výkaz - výmerom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Po začatí realizácie diela sa zistila potreba zmeny konštrukčného charakteru niektorých položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo, t.j. v rozpočte stavby. Uvedený rozpočet vrátane ďalších podporných materiálov tvorí prílohu tohto dodatku.
3. Z dôvodu zmeny uvedenej v bode 2. tohto článku Dodatku je potrebné upraviť aj časový harmonogram prác v súvislosti s aktualizáciou presných termínov začiatku a dokončenia stavebných prác, vrátane jednotlivých parciálnych termínov.
4. V dôsledku uvedených zmien celková cena diela v zmysle článku 5. bod 5.2 Zmluvy o dielo ako aj čas plnenia v zmysle článku 4. bod 4.1 podbod 4.1.2 Zmluvy o dielo sa nemenia, t.j. nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy o dielo.
5. V zmysle Článku 6. bod 6.12 v spojení s Článkom 18. bod 18.3 Zmluvy o dielo v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

V súlade s Článkom 6.. bod 6.12 v spojení s Článkom 18. bod 18.3 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa menia Prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

- **Príloha č. 1 – Rozpočet stavby** sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
- **Príloha č. 2A - Časový harmonogram** sa nahrádza novou prílohou č. 2A, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č.1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
 - Príloha č. 1 ako Príloha č. 1 Zmluvy – Rozpočet stavby (aktualizovaný)
 - Príloha č. 2 ako Príloha č. 2A Zmluvy - Časový harmonogram (aktualizovaný)
 - Príloha č. 3 – Záznamy z rokovaní na kontrolných dňoch 27.9.2024, 4.10.2024, 10.10.2024 a 18.10.2024
 - Príloha č. 4 – Vyjadrenie projektanta k zámene okien zo dňa 29.10.2024 vrátane nového Výpisu okien a dverí (číslo výkresu A 18).
 - Príloha č. 5 – Záznam zo štátneho pamiatkového dohľadu zo dňa 29.10.2024

V Komárne, dňa [REDACTED]

Objednávateľ

V Komárne, dňa 1

Zhotovitel'

Mesto Komárno zastúpené
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

ARTON s.r.o.
Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PV549
Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

JKSO:
Miesto: Komárno, č.p. 517

KS:
Dátum: 29.10.2024

Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.

IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtov			2 279 749,73
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			2 279 749,73
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	1 665 946,84	333 189,37
Cena s DPH	v	EUR	2 735 699,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	PV549		
Stavba:	Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej		
Miesto:	Komárno, č.p. 517	Dátum:	29.10.2024
Objednávateľ:	Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		2 279 749,73	2 735 699,68
A	A - energetické aktivity	1 989 821,22	2 387 785,46
01	Obnova fasádnej omietky - termoomietka	656 497,84	787 797,41
02	Výmena výplňových konštrukcií	802 443,67	962 932,40
03	Rekonštrukcia strechy a zateplenie podkrovia	197 298,02	236 757,62
04	Vykurovanie	286 890,07	344 268,08
05	Elektroinštalácia - výmena svietidiel	46 691,62	56 029,94
B	B - iné aktivity	275 591,42	330 709,70
01b	Obnova fasádnej omietky - termoomietka	78 310,67	93 972,80
01	Obnova fasádnej omietky	154 074,71	184 889,65
02	Obnova výplňových konštrukcií	7 243,60	8 692,32
02b	Výmena výplňových konštrukcií	26 014,79	31 217,75
02c	Obnova fasádnej omietky - termoomietka	9 947,65	11 937,18
neopravn	Neoprávnené výdavky	14 337,09	17 204,51
ene			
06	Búranie jednopodlažnej prístavby	14 337,09	17 204,51
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 279 749,73	2 735 699,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt:
A - A - energetické aktivity
Časť:
01 - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

JKSO:
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.
Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 29.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu			656 497,84
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			656 497,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	656 497,84	20,00%	131 299,57
Cena s DPH	v EUR		787 797,41

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

A - A - energetické aktivity

Časť:

01 - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

656 497,84

HSV - Práce a dodávky HSV

574 722,81

2 - Zakladanie

95 016,76

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

684,14

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

302 058,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

132 378,78

99 - Presun hmôt HSV

44 584,54

PSV - Práce a dodávky PSV

51 246,28

762 - Konštrukcie tesárske

5 745,08

764 - Konštrukcie klampiarske

43 848,30

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 642,86

784 - Maľby

10,04

M - Práce a dodávky M

17 578,75

21-M - Elektromontáže

17 578,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

12 950,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

656 497,84

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

A - A - energetické aktivity

Časť:

01 - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu656 497,839

D HSVPráce a dodávky HSV574 722,810

D 2Zakladanie95 016,759

1	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	3 428,970	7,600	26 060,172
3	K	289473215.S0	Škárovanie muríva	m2	3 428,970	13,210	45 296,694
4	K	289905217.S	Úprava škár po škárovaní muríva z tehál uhladením	m2	3 428,970	6,900	23 659,893

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie684,138

5	K	311231146.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných , na maltu MC	m3	1,470	465,400	684,138
---	---	-------------	---	----	-------	---------	---------

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie302 058,591

14	K	622460221.S	Vonkajšia omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 3 mm	m2	2 684,488	39,700	106 574,174
15	K	622460347.Sr	Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, do hr. 60 mm	m2	2 684,488	48,870	131 190,929
16	K	622462402	Vonkajšia omietka stien prednástrek na vápennej báze, krytie 100%	m2	2 684,488	17,450	46 844,316
20	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 684,488	6,500	17 449,172

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie132 378,782

23	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 873,855	3,150	9 052,643
24	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	28 738,550	1,500	43 107,825
25	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 873,855	2,700	7 759,409
26	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	38,857	9,800	380,799
27	K	944944101.S	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	2 873,855	8,000	22 990,840
28	K	944945001	Montáž a dodávka - striedka z lešenia nad prechodmi	m2	20,000	20,000	400,000
29	K	96601512101	Odborné vybúranie podbitia rímsy na uličnej fasáde - BPR	m	108,000	19,500	2 106,000
30	K	978015391.S	Otlačenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	2 554,888	6,950	17 756,472
31	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	262,443	12,600	3 306,782
32	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	262,443	8,450	2 217,643
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	262,443	16,100	4 225,332
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 986,417	0,510	2 543,073
35	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	262,443	12,440	3 264,791
36	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 574,658	1,600	2 519,453
37	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	262,443	40,000	10 497,720
38	K	9vm	VM - montáž a dodávka novej vetracej mriežky kovovej 300x300 mm	ks	1,000	250,000	250,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				44 584,540
39	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	636,922	70,000	44 584,540
D PSV			Práce a dodávky PSV				51 246,279
D 762			Konštrukcie tesárske				5 745,078
40	K	762341031.S0	Montáž dreveného podbitia rímsy - PÚ4	m2	129,600	27,850	3 609,360
41	M	605110004300.S	Dosky a fošne - drevené podbitie rímsy PÚ4 vrátane impregnácie	m3	4,471	420,000	1 877,820
42	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	54,872	4,700	257,898
D 764			Konštrukcie klampiarske				43 848,300
43	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	417,000	2,250	938,250
44	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové rš.330 mm - K06	m	417,000	52,400	21 850,800
45	K	764421450.S.	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 336 mm - K04	m	107,000	44,600	4 772,200
46	K	76442146001	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu,rš 336 mm - K05	m	42,000	58,240	2 446,080
47	K	764421870.S	Demontáž oplechovania ríms rš do 500 mm, -0,00252t	m	149,000	1,750	260,750
48	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - K07	m	211,000	36,800	7 764,800
49	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	211,000	1,750	369,250
50	K	764ksz	KSŽ - existujúce konzoly zachovanie a remeselné umelecká - obnova + nové kotlíkové zábrany a váty na atikovom múre	súbor	4,000	1 146,600	4 586,400
51	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	429,885	2,000	859,770
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 642,863
52	K	767km	KM - kovové mreže pred oknami: pôvodné oceľové mreže - demontáž, odborná oprava a nový náter	m2	34,262	47,950	1 642,863
D 784			Maľby				10,038
62	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2,100	1,380	2,898
63	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2,100	3,400	7,140
D M			Práce a dodávky M				17 578,750
D 21-M			Elektromontáže				17 578,750
64	K	210220001.Sr	Bleskozvod - jestvujúci - úpravy a opravy po zrealizovaní prác na fasáde a streche	súbor	1,000	17 500,000	17 500,000
65	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	175,000	0,450	78,750
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				12 950,000
66	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	700,000	18,500	12 950,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 02 - Výmena výplňových konštrukcií

JKSO: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

KS: 29.10.2024
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka: Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu	802 443,67
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	802 443,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	962 932,40
------------	-------	------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 02 - Výmena výplňových konštrukcií
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	802 443,67
HSV - Práce a dodávky HSV	98 512,06
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 155,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	72 522,39
99 - Presun hmôt HSV	4 833,85
PSV - Práce a dodávky PSV	703 931,61
764 - Konštrukcie klampiarske	5 796,79
766 - Konštrukcie stolárske	694 065,41
784 - Maľby	4 069,41

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	802 443,67
-----------------------------------	------------



ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

A - A - energetické aktivity

Časť:

02 - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu802 443,668

D HSVPráce a dodávky HSV98 512,062

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie21 155,824

1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	851,341	24,850	21 155,824
---	---	-------------	--	----	---------	--------	------------

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie72 522,388

2	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5 951,555	9,800	58 325,239
3	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	5 951,555	1,000	5 951,555
4	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	1 533,442	3,970	6 087,765
5	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	73,740	4,850	357,639
9	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	14,128	30,000	423,840
10	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	14,128	9,590	135,488
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,128	16,100	227,461
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	268,432	0,510	136,900
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,128	12,440	175,752
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	84,768	1,600	135,629
15	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,128	40,000	565,120

D 99Presun hmôt HSV4 833,850

16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	69,055	70,000	4 833,850
----	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

D PSVPráce a dodávky PSV703 931,606

D 764Konštrukcie klampiarske5 796,787

18	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	216,500	24,500	5 304,250
19	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	216,500	1,750	378,875
20	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	56,831	2,000	113,662

D 766Konštrukcie stolárske694 065,409

21	K	766621265.o01	Montáž a dodávka - drevené dvojité okno 1360x2400 mm - špaletové vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) so stĺpom, 4-kridlové, otváracé, členené - označenie O01 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	61,000	3 066,220	187 039,420
21.2	K	766621265.o01.1	Montáž a dodávka - drevené okno z lepených profilov s celoobvodovým tesnením 1360x2400, špaletové s dreveným ostiením so stĺpom, 4-kridlové, otváracé, členené - označenie O01.1 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	107,000	3 066,220	328 085,540
22	K	766621265.o02	Montáž a dodávka - drevené dvojité okno 1275x2400 mm - špaletové vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) so stĺpom, 4-kridlové, otváracé, členené - označenie O02 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	18,000	3 002,450	54 044,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
22.2	K	766621265.o02.1	Montáž a dodávka - drevené okno z lepených profilov s celoobvodovým tesnením 1275x2400, špaletové s dreveným ostením so stŕpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O02.1 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	12,000	3 002,450	36 029,400	
23.2	K	766621265.o03	Montáž a dodávka - drevené okno z lepených profilov s celoobvodovým tesnením 700x1120, špaletové s dreveným ostením so stŕpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O03.1 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	3,000	1 846,070	5 538,210	
24	K	766621265.o04	Montáž a dodávka - drevené okno priemer 1000 mm - vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) - označenie O04	ks	1,000	1 217,540	1 217,540	
25	K	766621265.o05	Montáž a dodávka - drevené okno 1000x750 mm - vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) - označenie O05	ks	8,000	869,510	6 956,080	
37	K	766621265.vd1	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1650x2700 mm - označenie VD1	ks	1,000	3 867,230	3 867,230	
38	K	766621265.vd2	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1420x2660 mm - označenie VD2	ks	1,000	3 655,470	3 655,470	
39	K	766621265.vd3	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1360x2850 mm - označenie VD3	ks	1,000	3 491,980	3 491,980	
40	K	766621265.vd4	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere atypické drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 2180x4020 mm - označenie VD4	ks	1,000	5 090,800	5 090,800	
41	K	766621265.vd5	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere atypické drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 2180x4020 mm - označenie VD5	ks	1,000	5 090,800	5 090,800	
42	K	766621265.vd6	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1760x3970 mm - označenie VD6	ks	1,000	4 392,120	4 392,120	
43	K	766621265.vd7	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1000x2180 mm - označenie VD7	ks	1,000	2 775,550	2 775,550	
44	K	766621265.vd9	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1340x3160 mm - označenie VD9	ks	1,000	3 066,220	3 066,220	
45	K	766694111.S.	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	248,640	15,260	3 794,246	
46	M	611550000100.S.	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, - kópia pôvodnej	m	285,936	116,770	33 388,747	
47	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	162,000	1,500	243,000	
48	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	147,000	4,000	588,000	
49	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	40,500	5,000	202,500	
50	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6 885,570	0,800	5 508,456	
D		784	Maľby					4 069,410
51	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	851,341	1,380	1 174,851	
52	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	851,341	3,400	2 894,559	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 03 - Rekonštrukcia strechy a zateplenie podkrovia

JKSO: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

KS: 29.10.2024
IČO: IČ DPH: 44820551 SK2022870322
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:

Poznámka: Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu			197 298,02
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			197 298,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	197 298,02	20,00%	39 459,60
Cena s DPH	v	EUR	236 757,62

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 03 - Rekonštrukcia strechy a zateplenie podkrovia
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]


1) Náklady z rozpočtu197 298,02

HSV - Práce a dodávky HSV	3 898,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 816,65
99 - Presun hmôt HSV	82,04
PSV - Práce a dodávky PSV	189 699,33
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	9 892,32
713 - Izolácie tepelné	142 520,45
762 - Konštrukcie tesárske	36 167,02
764 - Konštrukcie klampiarske	1 119,55
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 700,00

2) Ostatné náklady0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)197 298,02

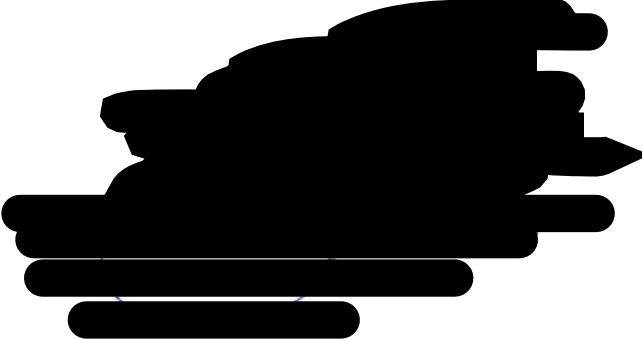

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

A - A - energetické aktivity

Časť:

03 - Rekonštrukcia strechy a zateplenie podkrovia

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

197 298,023

D HSV Práce a dodávky HSV 3 898,692

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 816,652

1	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 544,234	1,000	2 544,234
2	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,869	30,000	56,070
3	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	1,869	9,590	17,924
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,869	16,100	30,091
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,511	0,510	18,111
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,869	12,440	23,250
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,214	1,600	17,942
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,869	40,000	74,760
9	K	9su1	Oprava štítovej steny a strechy pri ich styku: oprava poistnej hydroizolácie a dodatočné oplechovanie styku s pomocnou konštrukciou - SÚ1	m	11,800	87,650	1 034,270

D 99 Presun hmôt HSV 82,040

10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,172	70,000	82,040
----	---	-------------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 189 699,331

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 9 892,315

11	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	2 544,234	1,150	2 925,869
12	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	2 925,869	1,650	4 827,684
13	K	712300833.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	37,370	2,250	84,083
14	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spoju	m2	49,280	14,500	714,560
15	M	221430000100.S	Toluén pre nitráciu	t	0,004	4 320,000	17,280
16	M	245920000900	Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	kg	0,394	17,880	7,045
17	M	247410003000	Lepidlo polyuretánové POWER KLEBER D4, 310 g, DEN BRAVEN alebo ekvivalent	ks	34,328	9,190	315,474
18	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	m2	56,672	9,920	562,186
19	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	49,280	1,250	61,600
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	56,672	1,560	88,408
21	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	96,042	3,000	288,126

D 713 Izolácie tepelné 142 520,447

22	K	713000041.S	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladených voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,018t	m2	74,740	2,200	164,428
23	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - ST1	m2	5 013,728	2,850	14 289,125
24	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	5 114,003	24,000	122 736,072

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	37,370	8,700	325,119
26	M	631440033400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	76,235	39,850	3 037,965
27	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1 405,527	1,400	1 967,738
D 762			Konštrukcie tesárske				36 167,017
28	K	7624215001	Montáž dreveného roštu pre OSB - ST2	m	1 381,863	6,750	9 327,575
29	M	605110000300.S	Drevený rošt 80/300 mm vrátane impregnácie	m3	38,139	420,000	16 018,380
30	K	7628100301	Pomocná drevená konštrukcia pod OSB dosky - S01	m2	37,370	18,600	695,082
31	K	762810037.S1	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm - S01	m2	37,370	27,100	1 012,727
32	K	762810037.S2	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm - ST2	m2	276,373	27,100	7 489,708
33	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	345,435	4,700	1 623,545
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 119,552
34	K	764430440.S.	Plechovanie styku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm - K08	m	16,000	68,600	1 097,600
35	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,976	2,000	21,952
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				3 700,000
36	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	18,500	3 700,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt:
A - A - energetické aktivity
Časť:
04 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Komárno, č.p. 517

Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 29.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu			286 890,07
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			286 890,07
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	286 890,07	20,00%	57 378,01
Cena s DPH	v	EUR	344 268,08

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 04 - Vykurovanie
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	286 890,07
HSV - Práce a dodávky HSV	7 666,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 106,42
99 - Presun hmôt HSV	560,07
PSV - Práce a dodávky PSV	265 878,58
713 - Izolácie tepelné	66 990,52
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 935,46
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	134 864,89
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	10 102,35
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	51 985,38
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	13 345,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)286 890,07



ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

A - A - energetické aktivity

Časť:

04 - Vykurovanie

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

286 890,073

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 666,493

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 106,423

1	K	96301201	Jadrové vŕtanie otvorov v stropnej konštrukcii pre stúpacie rozvody vykurovania vrátane vyspravenia otvoru	ks	100,000	17,500	1 750,000
91	K	971036001	Jadrové vrtý do stien	ks	44,000	14,400	633,600
2	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	37,065	30,000	1 111,950
3	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	37,065	9,590	355,453
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,065	16,100	596,747
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	704,235	0,510	359,160
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,065	12,440	461,089
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	222,390	1,600	355,824
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	37,065	40,000	1 482,600

D 99

Presun hmôt HSV

560,070

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,001	70,000	560,070
---	---	-------------	---	---	-------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

265 878,580

D 713

Izolácie tepelné

66 990,518

10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	351,000	4,630	1 625,130
11	M	azf3031	Armaflex ACe/Plus 32x028 trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	358,020	13,660	4 890,553
12	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	4 255,200	3,510	14 935,752
13	M	azf1243	Armaflex ACe/Plus 25x22 trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	4 340,304	5,620	24 392,508
14	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	307,800	3,510	1 080,378
15	M	azf1227	Armaflex ACe 19x22 trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	313,956	7,690	2 414,322
16	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	364,500	4,630	1 687,635
17	M	azf3032	Armaflex ACe/Plus 32x035 trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	371,790	16,380	6 089,920
18	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	256,500	4,380	1 123,470
19	M	354539	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 48x40x1200 alebo ekvivalent	m	261,630	8,540	2 234,320
20	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	251,750	5,280	1 329,240
21	M	354562	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 60x50x1200 alebo ekvivalent	m	256,785	11,480	2 947,892
22	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	54,000	6,000	324,000
23	M	354596	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 76x60x1200 alebo ekvivalent	m	55,080	16,230	893,948

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	659,000	1,550	1 021,450
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				1 935,456
25	K	7311610101	Montáž a dodávka - nástenná vykurovací jednotka Monzun TE1.2.150 - 15,6 kW alebo ekvivalent	ks	2,000	932,750	1 865,500
26	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	18,655	3,750	69,956
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				134 864,885
27	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	307,800	1,210	372,438
28	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	4 970,700	1,300	6 461,910
29	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	562,250	2,470	1 388,758
30	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	307,800	13,670	4 207,626
31	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	4 255,200	15,350	65 317,320
32	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	351,000	18,850	6 616,350
33	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	364,500	24,790	9 035,955
34	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	256,500	28,450	7 297,425
35	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	251,750	43,830	11 034,203
36	K	733125022.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2,0	m	54,000	52,660	2 843,640
37	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	5 840,750	0,430	2 511,523
38	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	19,205	92,000	1 766,860
39	K	7338909999	Príplatok za konzoly + závesný systém	m	5 840,750	2,400	14 017,800
40	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1 328,718	1,500	1 993,077
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				10 102,346
41	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	90,000	2,150	193,500
42	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	90,000	9,060	815,400
43	K	734221413.Sr	Ventil regulačný priamy PK15	ks	37,000	13,960	516,520
44	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	134,000	2,920	391,280
45	M	551210033700.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 1/2"	ks	134,000	11,140	1 492,760
46	K	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	1,000	6,430	6,430
47	M	551210044308.S	Ventil vyvažovací DN 32, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	96,980	96,980
48	K	734223158.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	1,000	7,030	7,030
49	M	551210044310.S	Ventil vyvažovací DN 40, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	125,830	125,830
50	K	734223160.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	3,000	8,250	24,750
51	M	551210044312.S	Ventil vyvažovací DN 50, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	3,000	182,560	547,680
52	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	171,000	1,790	306,090
53	M	5512800022001	Termostatická hlavica	ks	171,000	12,600	2 154,600
54	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	134,000	2,920	391,280
55	M	551290007400	Regulačné šróbenie rohové 1/2", PN 10, na oceľové potrubie, niklovaná mosadz, IVAR.DS 302 alebo ekvivalent	ks	134,000	10,270	1 376,180
56	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	37,000	2,920	108,040
57	M	551290007000	Regulačné šróbenie priame 1/2" x EK, PN 10, na medené alebo plastové potrubie, niklovaná mosadz IVAR, IVAR.DD 305 alebo ekvivalent	ks	37,000	10,140	375,180
58	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	2,080	4,160
59	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	2,000	5,280	10,560
60	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	96,000	2,690	258,240
61	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	96,000	6,650	638,400
62	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	4,000	3,200	12,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	4,000	10,750	43,000
64	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	1,000	3,700	3,700
65	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	1,000	14,210	14,210
66	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	1,000	4,270	4,270
67	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	1,000	21,800	21,800
68	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	3,000	4,980	14,940
69	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	3,000	38,840	116,520
70	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	100,721	0,300	30,216

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				51 985,375
71	K	7351518301	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	171,000	16,790	2 871,090
72	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	171,000	3,140	536,940
73	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	20,000	47,200	944,000
74	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	20,000	145,880	2 917,600
75	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	47,200	141,600
76	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	3,000	171,630	514,890
77	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	120,000	47,200	5 664,000
78	M	484530075300	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	120,000	223,110	26 773,200
79	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	20,000	47,200	944,000
80	M	484530075500	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	20,000	274,600	5 492,000
81	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	47,200	141,600
82	M	484530075700	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	3,000	300,350	901,050
83	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	47,200	141,600
84	M	484530077700	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1400 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	3,000	429,070	1 287,210
85	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	47,200	94,400
86	M	484530077800	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1600 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	2,000	513,690	1 027,380
87	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové tlaková skúška telesa vodou	ks	171,000	4,380	748,980
88	K	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	511,415	1,650	843,835

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				13 345,000
89	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáže a iné nešpecifikované práce	hod	500,000	18,500	9 250,000
90	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízia, spustenie systému, napustenie a vypustenie vody apod.	súbor			4 095,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 05 - Elektroinštalácia - výmena svietidiel

JKSO: Komárno, č.p. 517

Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Spracovateľ:

KS: 29.10.2024
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu			46 691,62
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			46 691,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	46 691,62	20,00%	9 338,32
Cena s DPH	v	EUR	56 029,94

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 05 - Elektroinštalácia - výmena svietidiel
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.


Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	46 691,62
HSV - Práce a dodávky HSV	696,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	696,99
M - Práce a dodávky M	45 994,63
21-M - Elektromontáže	45 044,63
95-M - Revízie	950,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 691,62

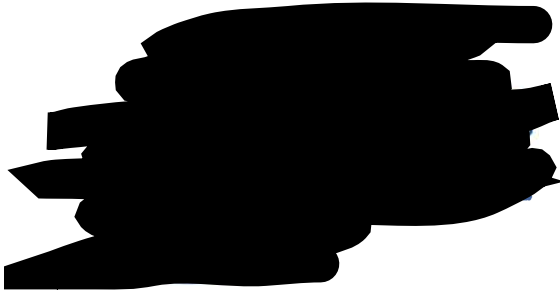

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 05 - Elektroinštalácia - výmena svietidiel

Miesto: Komárno, č.p. 517 Dátum: 29.10.2024
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 46 691,620

D HSV Práce a dodávky HSV 696,987

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 696,987

1	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,470	30,000	164,100
2	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	5,470	9,590	52,457
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,470	16,100	88,067
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	103,930	0,510	53,004
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,470	12,440	68,047
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,820	1,600	52,512
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,470	40,000	218,800

D M Práce a dodávky M 45 994,633

D 21-M Elektromontáže 45 044,633

8	K	210201914.Sr	Montáž a zapojenie svietidiel	ks	547,000	18,980	10 382,060
9	M	sv001	Svietidlo - LED panely 1195x295 mm, 48W, 230V, IP20 - vrátane zdroja	ks	404,000	70,210	28 364,840
10	M	sv002	Svietidlo - LED panely 1000x100 mm, 21W, 230V, IP20 - vrátane zdroja	ks	78,000	15,060	1 174,680
11	M	sv003	Svietidlo - LED so žiarovkou E27, 12W, 230V, IP20 - vrátane zdroja	ks	21,000	22,140	464,940
12	M	sv004	Svietidlo - LED panel kruhový pre bodové osvetlenie, 7W, 230 V, IP20 - vrátane zdroja	ks	44,000	19,230	846,120
13	K	210964325.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	547,000	6,600	3 610,200
14	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	448,428	0,450	201,793

D 95-M Revízie 950,000

15	K	9501060001	Revízia elektroinštalácie	súbor	1,000	950,000	950,000
----	---	------------	---------------------------	-------	-------	---------	---------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt:
B - B - iné aktivity
Časť:
01b - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

JKSO:
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.
Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 29.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				78 310,67
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				78 310,67
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	78 310,67	20,00%	15 662,13	
Cena s DPH	v EUR			93 972,80

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 01b - Obnova fasádnej omietky - termoomietka
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	78 310,67
HSV - Práce a dodávky HSV	84,58
2 - Zakladanie	84,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	78 226,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 756,71
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	68 469,38

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 78 310,67



ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt: B - B - iné aktivity

Časť: 01b - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

Miesto: Komárno, č.p. 517

Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 29.10.2024


Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 78 310,666

D		HSV	Práce a dodávky HSV					84,577
D		2	Zakladanie					84,577
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dreveného fr.32-63 mm - NST, OCH	m3	1,081	78,240	.	84,577
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,000
D		PSV	Práce a dodávky PSV					78 226,089
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					9 756,707
53	K	767od2	OD2 - existujúca vstupná brána oceľová - obnova vrátane drevenej časti brány - umelecko-remeselná obnova	súbor	1,000	5 159,700		5 159,700
54	K	767ons	ONS - existujúci pôvodný nadsvetlík a drevený rám - umelecko-remeselná obnova	súbor	1,000	4 490,850		4 490,850
55	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	96,506	1,100		106,157
D		782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa					68 469,382
56	K	782111101	OKP - existujúci kamenný portál vstupu - zachovanie a odborná reštaurátorská obnova	súbor	1,000	13 663,650		13 663,650
57	K	782111102	OVF- zachovanie a odborná reštaurátorská obnova vystupujúcej časti uličnej fasády okolo podchodu	súbor	1,000	47 392,800		47 392,800
58	K	782111103	OKS - existujúci kamenný stupeň vstupu na 1NP uličnej fasády a kamenné stupne vstupov dvorových fasád - zachovanie a odborná reštaurátorská obnova	súbor	4,000	1 290,380		5 161,520
59	K	998782203.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	662,180	3,400		2 251,412

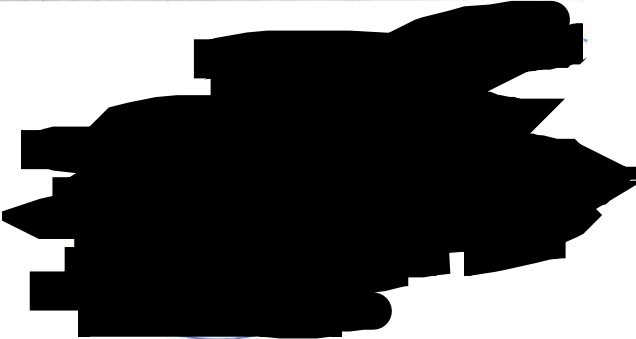

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

B - B - iné aktivity

Časť:

01 - Obnova fasádnej omietky

JKSO:

Miesto: Komárno, č.p. 517

KS:

Dátum: 29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

44820551

SK2022870322

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu			154 074,71
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			154 074,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	154 074,71	20,00%	30 814,94
Cena s DPH	v	EUR	184 889,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 01 - Obnova fasádnej omietky
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.


Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	154 074,71
HSV - Práce a dodávky HSV	154 074,71
4 - Vodorovné konštrukcie	2 228,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	106 201,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	45 644,59

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 154 074,71

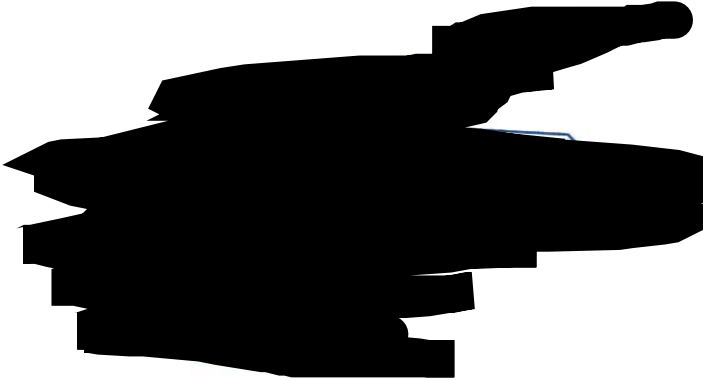

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 01 - Obnova fasádnej omietky

Miesto: Komárno, č.p. 517 Dátum: 29.10.2024
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 154 074,705

D HSV Práce a dodávky HSV 154 074,705

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 228,774

6	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	5,532	168,850	934,078
7	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,498	2 250,000	1 120,500
8	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,023	36,800	148,046
9	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,023	6,500	26,150

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 106 201,341

10	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2,100	2,250	4,725
11	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2,100	6,370	13,377
12	K	612460213.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 20 mm	m2	2,100	32,800	68,880
13	K	612460223.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 5 mm	m2	2,100	14,800	31,080
16	K	622462402	Vonkajšia omietka stien BAUMIT prednástrekom na vápennej báze, krytie 100% alebo ekvivalent	m2	874,082	17,450	15 252,731
17	K	622462417	Vonkajšia omietka stien BAUMIT na vápennej báze, strojné nanášanie, hr. do 30 mm alebo ekvivalent	m2	874,082	67,230	58 764,533
18	K	622462441	Vonkajšia omietka stien BAUMIT jemná omietka na vápennej báze, hr. 4 mm alebo ekvivalent	m2	874,082	18,800	16 432,742
19	K	622466123	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter na historické budovy alebo ekvivalent	m2	874,082	2,950	2 578,542
21	K	622491408	Fasádny náter silikátový BAUMIT na historické budovy, dvojnásobný alebo ekvivalent	m2	874,082	14,870	12 997,599
22	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm - OCH	m3	0,360	158,700	57,132

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45 644,590

23	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 161,000	3,150	3 657,150
24	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	11 610,000	1,500	17 415,000
25	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1.161,000	2,700	3 134,700
27	K	944944101.S	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	1 161,000	8,000	9 288,000
30	K	978015391.S	Očistenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrabávaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	1 748,164	6,950	12 149,740

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt:
B - B - iné aktivity
Časť:
02 - Obnova výplňových konštrukcií

JKSO:
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.
Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 29.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				7 243,60
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 243,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	7 243,60	20,00%	1 448,72	
Cena s DPH	v EUR			8 692,32

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 02 - Obnova výplňových konštrukcií
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.


Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 243,60
PSV - Práce a dodávky PSV	7 243,60
766 - Konštrukcie stolárske	7 243,60

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 243,60
-----------------------------------	----------

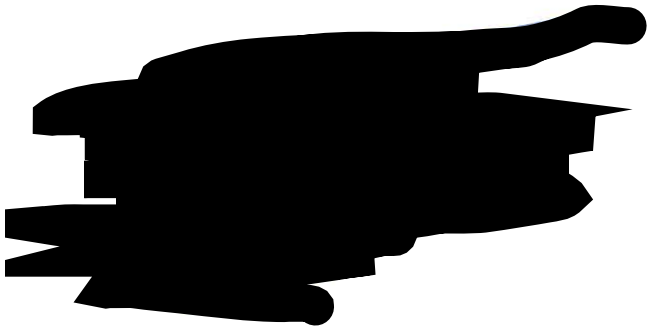

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 02 - Obnova výplňových konštrukcií
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 243,600

D		PSV	Práce a dodávky PSV	7 243,600			
D		766	Konštrukcie stolárske	7 243,600			
36	K	766621265.od1	Umelecko-remeselná obnova pôvodných dverí - 1800x3650 mm - OD1	ks	1,000	7 243,600	7 243,600



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

B - B - iné aktivity

Časť:

02b - Výmena výplňových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Komárno, č.p. 517

KS:

Dátum: 29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu	26 014,79
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	26 014,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	26 014,79	20,00%	5 202,96

Cena s DPH	v EUR	31 217,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 02b - Výmena výplňových konštrukcií
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.


Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	26 014,79
HSV - Práce a dodávky HSV	824,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	824,76
PSV - Práce a dodávky PSV	25 190,03
764 - Konštrukcie klampiarske	1 310,45
766 - Konštrukcie stolárske	23 879,58

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 014,79

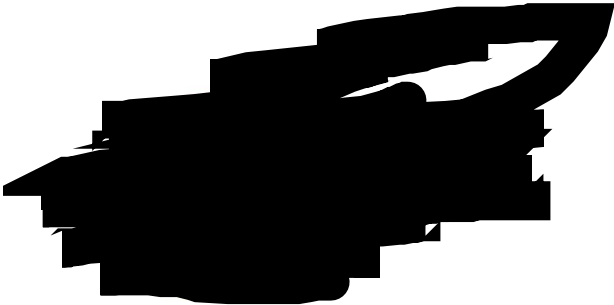

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 02b - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto: Komárno, č.p. 517 Dátum: 29.10.2024
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 826 014,789

D HSV Práce a dodávky HSV 824,760

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 824,760

6	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	77,700	7,280	565,656
51	K	968071116.S.1	Demontáž dverí drevených s kovovým rámom a vetriacou mrkežkou, 1 bm obvodu - 0,005t	m	7,000	9,130	63,910
52	K	968071116.S.2	Demontáž dverí kovových s kovovým rámom a vetriacou mrkežkou, 1 bm obvodu - 0,005t	m	10,800	8,340	90,072
9	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,825	30,000	24,750
10	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,825	9,590	7,912
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,825	16,100	13,283
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,675	0,510	7,994
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,825	12,440	10,263
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,950	1,600	7,920
15	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,825	40,000	33,000

D PSV Práce a dodávky PSV 25 190,029

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 310,446

17	K	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	12,000	55,000	660,000
18	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	23,800	24,500	583,100
19	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	23,800	1,750	41,650
20	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,848	2,000	25,696

D 766 Konštrukcie stolárske 23 879,583

26	K	766621265.o06	Montáž a dodávka - kovové okno 1000x750 mm - označenie O06	ks	9,000	312,000	2 808,000
27	K	766621265.o07	Montáž a dodávka - kovové okno 1000x750 mm - označenie O07	ks	1,000	338,000	338,000
28	K	766621265.o08	Montáž a dodávka - kovové okno 1000x750 mm - označenie O08	ks	1,000	338,000	338,000
29	K	766621265.o09	Montáž a dodávka - drevené dvere s kovovým rámom 1000x750 mm - označenie O09 - len drevené krídlo	ks	1,000	754,750	754,750
30	K	766621265.o10	Montáž a dodávka - drevené dvere s kovovým rámom 1000x750 mm - označenie O10 - len drevené krídlo s vetracou mriežkou	ks	1,000	919,190	919,190
31	K	766621265.o11	Montáž a dodávka - kovové oceľové okno 800x600 mm - označenie O11	ks	2,000	234,000	468,000
32	K	766621265.o12	Montáž a dodávka - kovové oceľové okno 1000x800 mm - označenie O12	ks	8,000	318,500	2 548,000
33	K	766621265.o13	Montáž a dodávka - kovové oceľové okno 600x600 mm - označenie O13	ks	2,000	221,000	442,000
34	K	766621265.o14	Montáž a dodávka - kovové dvere 1000x800 mm - označenie O14	ks	3,000	494,000	1 482,000
35	K	766621265.o15	Montáž a dodávka - strešné okno so spodným ovládaním 600x600 mm - označenie O15	ks	12,000	620,100	7 441,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	766621265.vd8	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 900x2020 mm - označenie VD8	ks	1,000	2 454,240	2 454,240
45	K	766694111.S.	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	23,800	15,260	363,188
46	M	611550000100.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, - kópia pôvodnej	m	27,370	116,770	3 195,995
47	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	25,000	1,500	37,500
48	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	25,000	4,000	100,000
50	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	236,900	0,800	189,520



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 02c - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

JKSO: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

KS: 29.10.2024
IČO: IČ DPH: 44820551 SK2022870322
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:

Poznámka: Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				9 947,65
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 947,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	9 947,65	20,00%	1 989,53	
Cena s DPH	v EUR			11 937,18

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt: B - B - iné aktivity

Časť: 02c - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

Miesto: Komárno, č.p. 517

Dátum: 29.10.2024

Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **9 947,65**

PSV - Práce a dodávky PSV 9 947,65

783 - Nátery 9 947,65

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **9 947,65**

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

B - B - iné aktivity

Časť:

02c - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 947,652

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 947,652

D 783

Nátery

9 947,652

60	K	783201812.Sr	Odstránenie starých náterov z klampiarskych konštrukcií oceľovou kefou	m2	632,400	6,900	4 363,560
61	K	783522000.S	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	632,400	8,830	5 584,092

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

neopravnene - Neoprávnené výdavky

Časť:

06 - Búranie jednopodlažnej prístavby

JKSO:

Miesto: Komárno, č.p. 517

KS:

Dátum: 29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

14 337,09

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

14 337,09

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižena

14 337,09

20,00%

2 867,42

Cena s DPH

v EUR

17 204,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: neopravnene - Neoprávnené výdavky
Časť: 06 - Búranie jednopodlažnej prístavby
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.


Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 337,09
HSV - Práce a dodávky HSV	12 487,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 479,53
99 - Presun hmôt HSV	7,56
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 850,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)14 337,09

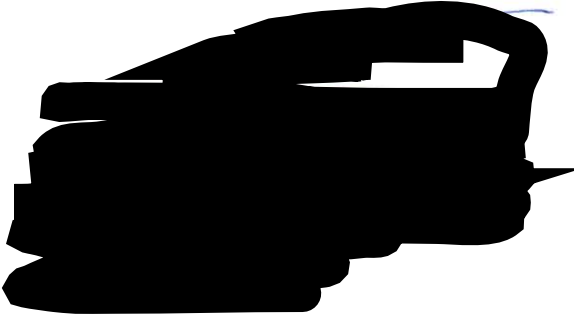

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

neopravnene - Neoprávnené výdavky

Časť:

06 - Búranie jednopodlažnej prístavby

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 337,089

D HSV Práce a dodávky HSV

12 487,089

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 479,529

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	83,678	16,100	1 347,216
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 589,882	0,510	810,840
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	83,678	12,440	1 040,954
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	502,068	1,600	803,309
5	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	83,678	40,000	3 347,120
6	K	981011316.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 35%, - 0,65000t - BPR	m3	128,735	39,850	5 130,090

D 99 Presun hmôt HSV

7,560

7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,108	70,000	7,560
---	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

1 850,000

8	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	18,500	1 850,000
---	---	-------------	---	-----	---------	--------	-----------



Kód: PV549
Stavba: **Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej**

Kód: PV549
Stavba: **Obnova budovy**

JKSO:
Miesto: Komárno, č.p. 517

KS:
Dátum: 29.10.2024

Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.

ICO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz - výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii. skolaudavovaní a užívateľnosti stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovno rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.


Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	PV549		
Stavba:	Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej		
Miesto:	Komárno, č.p. 517	Dátum:	29.10.2024
Objednávateľ:	Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		2 279 749,73	2 735 699,68
A	A - energetické aktivity	1 989 821,22	2 387 785,46
01	Obnova fasádnej omietky - termoomietka	656 497,84	787 797,41
02	Výmena výplňových konštrukcií	802 443,67	962 932,40
03	Rekonštrukcia strechy a zateplenie podkrovia	197 298,02	236 757,62
04	Vykurovanie	286 890,07	344 268,08
05	Elektroinštalácia - výmena svietidiel	46 691,62	56 029,94
B	B - iné aktivity	275 591,42	330 709,70
01b	Obnova fasádnej omietky - termoomietka	78 310,67	93 972,80
01	Obnova fasádnej omietky	154 074,71	184 889,65
02	Obnova výplňových konštrukcií	7 243,60	8 692,32
02b	Výmena výplňových konštrukcií	26 014,79	31 217,75
02c	Obnova fasádnej omietky - termoomietka	9 947,65	11 937,18
neopravn	Neoprávnené výdavky	14 337,09	17 204,51
ene			
06	Búranie jednopodlažnej prístavby	14 337,09	17 204,51
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 279 749,73	2 735 699,68

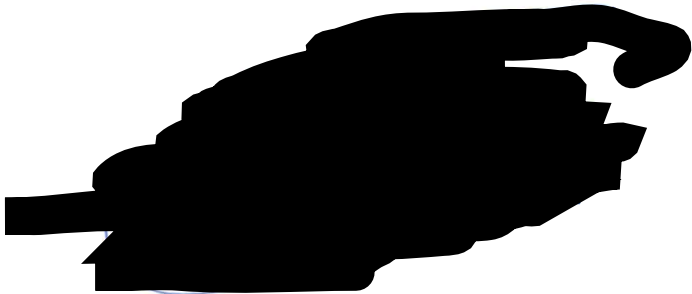

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

A - A - energetické aktivity

Časť:

01 - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

JKSO:

Miesto: Komárno, č.p. 517

KS:

Dátum: 29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				656 497,84
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				656 497,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	656 497,84	20,00%	131 299,57	
Cena s DPH	v	EUR		787 797,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 01 - Obnova fasádnej omietky - termoomietka
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.


Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	656 497,84
HSV - Práce a dodávky HSV	574 722,81
2 - Zakladanie	95 016,76
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	684,14
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	302 058,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	132 378,78
99 - Presun hmôt HSV	44 584,54
PSV - Práce a dodávky PSV	51 246,28
762 - Konštrukcie tesárske	5 745,08
764 - Konštrukcie klampiarske	43 848,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 642,86
784 - Maľby	10,04
M - Práce a dodávky M	17 578,75
21-M - Elektromontáže	17 578,75
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	12 950,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 656 497,84

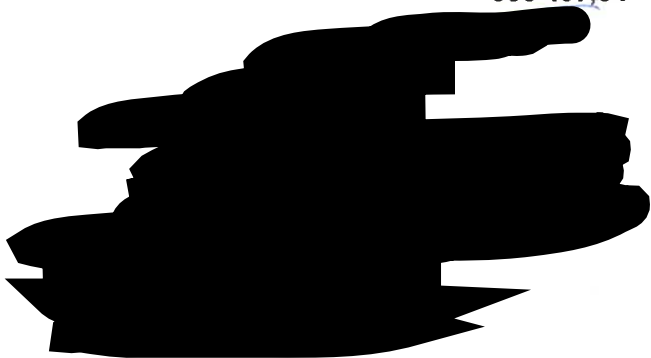

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

A - A - energetické aktivity

Časť:

01 - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu656 497,839

D HSVPráce a dodávky HSV574 722,810

D 2Zakladanie95 016,759

1	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	3 428,970	7,600	26 060,172
3	K	289473215.S0	Škárovanie muríva	m2	3 428,970	13,210	45 296,694
4	K	289905217.S	Úprava škár po škárovaní muríva z tehál uhladením	m2	3 428,970	6,900	23 659,893

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie684,138

5	K	311231146.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných , na maltu MC	m3	1,470	465,400	684,138
---	---	-------------	---	----	-------	---------	---------

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie302 058,591

14	K	622460221.S	Vonkajšia omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 3 mm	m2	2 684,488	39,700	106 574,174
15	K	622460347.Sr	Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, do hr. 60 mm	m2	2 684,488	48,870	131 190,929
16	K	622462402	Vonkajšia omietka stien prednástrek na vápennej báze, krytie 100%	m2	2 684,488	17,450	46 844,316
20	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 684,488	6,500	17 449,172

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie132 378,782

23	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 873,855	3,150	9 052,643
24	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	28 738,550	1,500	43 107,825
25	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 873,855	2,700	7 759,409
26	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	38,857	9,800	380,799
27	K	944944101.S	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	2 873,855	8,000	22 990,840
28	K	944945001	Montáž a dodávka - strieška z lešenia nad prechodmi	m2	20,000	20,000	400,000
29	K	96601512101	Odborné vybúranie podbitia rímsy na uličnej fasáde - BPR	m	108,000	19,500	2 106,000
30	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	2 554,888	6,950	17 756,472
31	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	262,443	12,600	3 306,782
32	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	262,443	8,450	2 217,643
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	262,443	16,100	4 225,332
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 986,417	0,510	2 543,073
35	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	262,443	12,440	3 264,791
36	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 574,658	1,600	2 519,453
37	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	262,443	40,000	10 497,720
38	K	9vm	VM - montáž a dodávka novej vetracej mriežky kovovej 300x300 mm	ks	1,000	250,000	250,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				44 584,540
39	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	636,922	70,000	44 584,540
D PSV			Práce a dodávky PSV				51 246,279
D 762			Konštrukcie tesárske				5 745,078
40	K	762341031.S0	Montáž dreveného podbitia rímsy - PÚ4	m2	129,600	27,850	3 609,360
41	M	605110004300.S	Dosky a fošne - drevené podbitie rímasy PÚ4 vrátane impregnácie	m3	4,471	420,000	1 877,820
42	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	54,872	4,700	257,898
D 764			Konštrukcie klampiarske				43 848,300
43	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	417,000	2,250	938,250
44	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové rš.330 mm - K06	m	417,000	52,400	21 850,800
45	K	764421450.S.	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 336 mm - K04	m	107,000	44,600	4 772,200
46	K	76442146001	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu,rš 336 mm - K05	m	42,000	58,240	2 446,080
47	K	764421870.S	Demontáž oplechovania ríms rš do 500 mm, -0,00252t	m	149,000	1,750	260,750
48	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - K07	m	211,000	36,800	7 764,800
49	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	211,000	1,750	369,250
50	K	764ksz	KSŽ - existujúce konzoly zachovanie a remeselno umelecká - obnova + nové kotlíkové zábrany a váty na atikovom múre	súbor	4,000	1 146,600	4 586,400
51	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	429,885	2,000	859,770
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 642,863
52	K	767km	KM - kovové mreže pred oknami: pôvodné oceľové mreže - demontáž, odborná oprava a nový náter	m2	34,262	47,950	1 642,863
D 784			Maľby				10,038
62	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2,100	1,380	2,898
63	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2,100	3,400	7,140
D M			Práce a dodávky M				17 578,750
D 21-M			Elektromontáže				17 578,750
64	K	210220001.Sr	Bleskozvod - jestvujúci - úpravy a opravy po zrealizovaní prác na fasáde a streche	súbor	1,000	17 500,000	17 500,000
65	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	175,000	0,450	78,750
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				12 950,000
66	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	700,000	18,500	12 950,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

A - A - energetické aktivity

Časť:

02 - Výmena výplňových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Komárno, č.p. 517

KS:

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

44820551

SK2022870322

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

802 443,67

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

802 443,67

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

962 932,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 02 - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.


Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	802 443,67
HSV - Práce a dodávky HSV	98 512,06
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 155,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	72 522,39
99 - Presun hmôt HSV	4 833,85
PSV - Práce a dodávky PSV	703 931,61
764 - Konštrukcie klampiarske	5 796,79
766 - Konštrukcie stolárske	694 065,41
784 - Maľby	4 069,41

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	802 443,67
-----------------------------------	------------

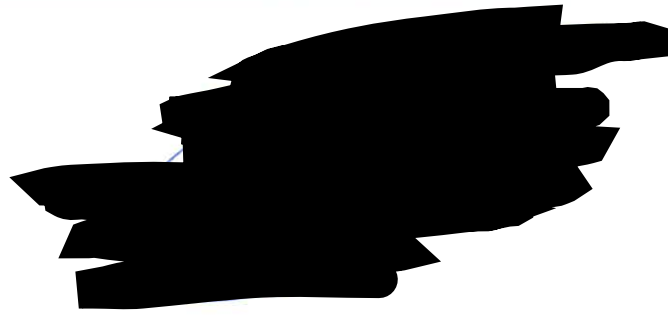

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť:

02 - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto: Komárno, č.p. 517 Dátum: 29.10.2024
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 802 443,668

D HSV Práce a dodávky HSV 98 512,062

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21 155,824

1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	851,341	24,850	21 155,824
---	---	-------------	--	----	---------	--------	------------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 72 522,388

2	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5 951,555	9,800	58 325,239
3	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	5 951,555	1,000	5 951,555
4	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	1 533,442	3,970	6 087,765
5	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	73,740	4,850	357,639
9	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	14,128	30,000	423,840
10	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	14,128	9,590	135,488
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,128	16,100	227,461
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	268,432	0,510	136,900
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,128	12,440	175,752
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	84,768	1,600	135,629
15	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,128	40,000	565,120

D 99 Presun hmôt HSV 4 833,850

16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	69,055	70,000	4 833,850
----	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 703 931,606

D 764 Konštrukcie klampierske 5 796,787

18	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	216,500	24,500	5 304,250
19	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	216,500	1,750	378,875
20	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampierske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	56,831	2,000	113,662

D 766 Konštrukcie stolárske 694 065,409

21	K	766621265.o01	Montáž a dodávka - drevené dvojité okno 1360x2400 mm - špaletové vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) so stĺpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O01 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	169,000	3 066,220	518 191,180
21.1	K	766621265.o01	Montáž a dodávka - drevené dvojité okno 1360x2400 mm - špaletové vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) so stĺpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O01 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	-108,000	3 066,220	-331 151,760
21.2	K	766621265.o01.1	Montáž a dodávka - drevené okno z lepených profilov s celoobvodovým tesnením 1360x2400, špaletové s dreveným ostením so stĺpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O01.1 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	107,000	3 066,220	328 085,540

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	766621265.o02	Montáž a dodávka - drevené dvojité okno 1275x2400 mm - špaletové vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) so stĺpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O02 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	30,000	3 002,450	90 073,500
22.1	K	766621265.o02	Montáž a dodávka - drevené dvojité okno 1275x2400 mm - špaletové vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) so stĺpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O02 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	-12,000	3 002,450	-36 029,400
22.2	K	766621265.o02.1	Montáž a dodávka - drevené okno z lepených profilov s celooobvodovým tesnením 1275x2400, špaletové s dreveným ostením so stĺpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O02.1 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	12,000	3 002,450	36 029,400
23	K	766621265.o03	Montáž a dodávka - drevené dvojité okno 700x1120 mm - špaletové vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) so stĺpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O03 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	3,000	1 846,070	5 538,210
23.1	K	766621265.o03	Montáž a dodávka - drevené dvojité okno 700x1120 mm - špaletové vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) so stĺpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O03 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	-3,000	1 846,070	-5 538,210
23.2	K	766621265.o03	Montáž a dodávka - drevené okno z lepených profilov s celooobvodovým tesnením 700x1120, špaletové s dreveným ostením so stĺpom, 4-krídlové, otváracé, členené - označenie O03.1 - alternatívne riešenie obnovy okien: viď popis	ks	3,000	1 846,070	5 538,210
24	K	766621265.o04	Montáž a dodávka - drevené okno priemer 1000 mm - vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) - označenie O04	ks	1,000	1 217,540	1 217,540
25	K	766621265.o05	Montáž a dodávka - drevené okno 1000x750 mm - vyhotovené klasickou stolárskou výrobou (nie eurookná-europrofily apod.) - označenie O05	ks	8,000	869,510	6 956,080
37	K	766621265.vd1	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1650x2700 mm - označenie VD1	ks	1,000	3 867,230	3 867,230
38	K	766621265.vd2	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1420x2660 mm - označenie VD2	ks	1,000	3 655,470	3 655,470
39	K	766621265.vd3	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1360x2850 mm - označenie VD3	ks	1,000	3 491,980	3 491,980
40	K	766621265.vd4	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere atypické drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 2180x4020 mm - označenie VD4	ks	1,000	5 090,800	5 090,800
41	K	766621265.vd5	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere atypické drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 2180x4020 mm - označenie VD5	ks	1,000	5 090,800	5 090,800
42	K	766621265.vd6	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1760x3970 mm - označenie VD6	ks	1,000	4 392,120	4 392,120
43	K	766621265.vd7	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1000x2180 mm - označenie VD7	ks	1,000	2 775,550	2 775,550
44	K	766621265.vd9	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 1340x3160 mm - označenie VD9	ks	1,000	3 066,220	3 066,220
45	K	766694111.S.	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	248,640	15,260	3 794,246
46	M	611550000100.S.	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, - kópia pôvodnej	m	285,936	116,770	33 388,747
47	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	162,000	1,500	243,000
48	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	147,000	4,000	588,000
49	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	40,500	5,000	202,500
50	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6 885,570	0,800	5 508,456

D 784

Maľby

4 069,410

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	851,341	1,380	1 174,851
52	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	851,341	3,400	2 894,559



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 03 - Rekonštrukcia strechy a zateplenie podkrovia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Komárno, č.p. 517	Dátum:	29.10.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	Ing. Szalay Alžbeta	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				197 298,02
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				197 298,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	197 298,02	20,00%	39 459,60	
Cena s DPH	v EUR			236 757,62

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------