

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 03 - Rekonštrukcia strechy a zateplenie podkrovia
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

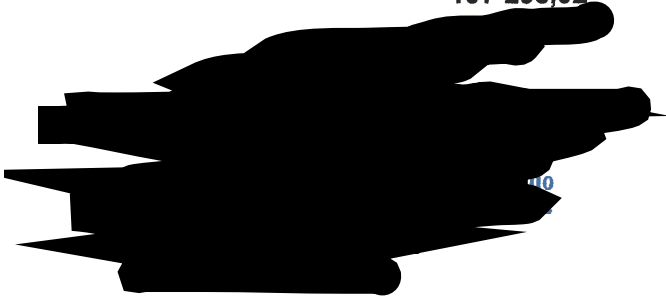
Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	197 298,02
HSV - Práce a dodávky HSV	3 898,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 816,65
99 - Presun hmôt HSV	82,04
PSV - Práce a dodávky PSV	189 699,33
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	9 892,32
713 - Izolácie tepelné	142 520,45
762 - Konštrukcie tesárske	36 167,02
764 - Konštrukcie klampiarske	1 119,55
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 700,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 197 298,02



ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity

Časť: 03 - Rekonštrukcia strechy a zateplenie podkrovia

Miesto: Komárno, č.p. 517 Dátum: 29.10.2024
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 197 298,023

D HSV Práce a dodávky HSV 3 898,692

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 816,652

1	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 544,234	1,000	2 544,234
2	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,869	30,000	56,070
3	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	1,869	9,590	17,924
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,869	16,100	30,091
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,511	0,510	18,111
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,869	12,440	23,250
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,214	1,600	17,942
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,869	40,000	74,760
9	K	9su1	Oprava štítovej steny a strechy pri ich styku: oprava poistnej hydroizolácie a dodatočné oplechovanie styku s pomocnou konštrukciou - SÚ1	m	11,800	87,650	1 034,270

D 99 Presun hmôt HSV 82,040

10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,172	70,000	82,040
----	---	-------------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 189 699,331

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 9 892,315

11	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	2 544,234	1,150	2 925,869
12	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	2 925,869	1,650	4 827,684
13	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	37,370	2,250	84,083
14	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	49,280	14,500	714,560
15	M	221430000100.S	Toluén pre nitráciu	t	0,004	4 320,000	17,280
16	M	245920000900	Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	kg	0,394	17,880	7,045
17	M	247410003000	Lepidlo polyuretánové POWER KLEBER D4, 310 g, DEN BRAVEN alebo ekvivalent	ks	34,328	9,190	315,474
18	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	m2	56,672	9,920	562,186
19	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	49,280	1,250	61,600
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	56,672	1,560	88,408
21	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	96,042	3,000	288,126

D 713 Izolácie tepelné 142 520,447

22	K	713000041.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenéj voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,018t	m2	74,740	2,200	164,428
23	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - ST1	m2	5 013,728	2,850	14 289,125
24	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	5 114,003	24,000	122 736,072

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	37,370	8,700	325,119
26	M	631440033400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	76,235	39,850	3 037,965
27	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1 405,527	1,400	1 967,738
D 762			Konštrukcie tesárske			36 167,017	
28	K	7624215001	Montáž dreveného roštu pre OSB - ST2	m	1 381,863	6,750	9 327,575
29	M	605110000300.S	Drevený rošt 80/300 mm vrátane impregnácie	m3	38,139	420,000	16 018,380
30	K	7628100301	Pomocná drevená konštrukcia pod OSB dosky - S01	m2	37,370	18,600	695,082
31	K	762810037.S1	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm - S01	m2	37,370	27,100	1 012,727
32	K	762810037.S2	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm - ST2	m2	276,373	27,100	7 489,708
33	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	345,435	4,700	1 623,545
D 764			Konštrukcie klampiarske			1 119,552	
34	K	764430440.S.	Plechovanie styku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm - K08	m	16,000	68,600	1 097,600
35	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,976	2,000	21,952
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby			3 700,000	
36	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	18,500	3 700,000

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: **04 - Vykurovanie**

Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 29.10.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322

IČO:
IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				286 890,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				286 890,07
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	286 890,07	20,00%	57 378,01	
Cena s DPH		v EUR		344 268,08

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum: 2023.09.15.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 04 - Vykurovanie
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

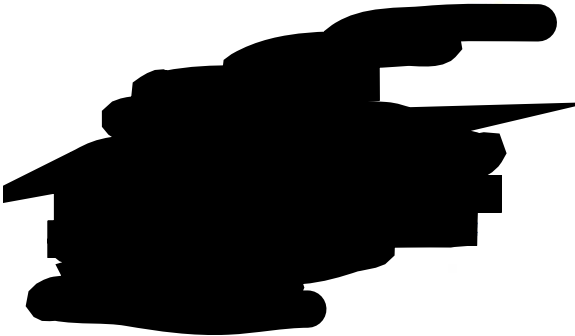
Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	286 890,07
HSV - Práce a dodávky HSV	7 666,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 106,42
99 - Presun hmôt HSV	560,07
PSV - Práce a dodávky PSV	265 878,58
713 - Izolácie tepelné	66 990,52
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 935,46
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	134 864,89
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	10 102,35
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	51 985,38
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	13 345,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)286 890,07



ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 04 - Vykurovanie

Miesto: Komárno, č.p. 517 Dátum: 29.10.2024
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 286 890,073

D HSV Práce a dodávky HSV 7 666,493

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 106,423

1	K	96301201	Jadrové vŕtanie otvorov v stropnej konštrukcii pre stúpacie rozvody vykurovania vrátane vyspravenia otvoru	ks	100,000	17,500	1 750,000
91	K	971036001	Jadrové vŕty do stien	ks	44,000	14,400	633,600
2	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	37,065	30,000	1 111,950
3	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	37,065	9,590	355,453
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,065	16,100	596,747
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	704,235	0,510	359,160
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,065	12,440	461,089
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	222,390	1,600	355,824
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	37,065	40,000	1 482,600

D 99 Presun hmôt HSV 560,070

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,001	70,000	560,070
---	---	-------------	---	---	-------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 265 878,580

D 713 Izolácie tepelné 66 990,518

10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	351,000	4,630	1 625,130
11	M	azf3031	Armaflex ACe/Plus 32x028 trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	358,020	13,660	4 890,553
12	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	4 255,200	3,510	14 935,752
13	M	azf1243	Armaflex ACe/Plus 25x22 trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	4 340,304	5,620	24 392,508
14	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	307,800	3,510	1 080,378
15	M	azf1227	Armaflex ACe 19x22 trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	313,956	7,690	2 414,322
16	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	364,500	4,630	1 687,635
17	M	azf3032	Armaflex ACe/Plus 32x035 trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	371,790	16,380	6 089,920
18	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	256,500	4,380	1 123,470
19	M	354539	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 48x40x1200 alebo ekvivalent	m	261,630	8,540	2 234,320
20	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	251,750	5,280	1 329,240
21	M	354562	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 60x50x1200 alebo ekvivalent	m	256,785	11,480	2 947,892
22	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	54,000	6,000	324,000
23	M	354596	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 76x60x1200 alebo ekvivalent	m	55,080	16,230	893,948

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	659,000	1,550	1 021,450
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				1 935,456
25	K	7311610101	Montáž a dodávka - nástenná vykurovacia jednotka Monzun TE1.2.150 - 15,6 kW alebo ekvivalent	ks	2,000	932,750	1 865,500
26	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	18,655	3,750	69,956
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				134 864,885
27	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	307,800	1,210	372,438
28	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	4 970,700	1,300	6 461,910
29	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	562,250	2,470	1 388,758
30	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	307,800	13,670	4 207,626
31	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	4 255,200	15,350	65 317,320
32	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	351,000	18,850	6 616,350
33	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	364,500	24,790	9 035,955
34	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	256,500	28,450	7 297,425
35	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	251,750	43,830	11 034,203
36	K	733125022.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2,0	m	54,000	52,660	2 843,640
37	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	5 840,750	0,430	2 511,523
38	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	19,205	92,000	1 766,860
39	K	7338909999	Príplatok za konzoly + závesný systém	m	5 840,750	2,400	14 017,800
40	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1 328,718	1,500	1 993,077
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				10 102,346
41	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	90,000	2,150	193,500
42	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	90,000	9,060	815,400
43	K	734221413.Sr	Ventil regulačný priamy PK15	ks	37,000	13,960	516,520
44	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	134,000	2,920	391,280
45	M	551210033700.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 1/2"	ks	134,000	11,140	1 492,760
46	K	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	1,000	6,430	6,430
47	M	551210044308.S	Ventil vyvažovací DN 32, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	96,980	96,980
48	K	734223158.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	1,000	7,030	7,030
49	M	551210044310.S	Ventil vyvažovací DN 40, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	125,830	125,830
50	K	734223160.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	3,000	8,250	24,750
51	M	551210044312.S	Ventil vyvažovací DN 50, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	3,000	182,560	547,680
52	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	171,000	1,790	306,090
53	M	5512800022001	Termostatická hlavica	ks	171,000	12,600	2 154,600
54	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	134,000	2,920	391,280
55	M	551290007400	Regulačné šróbenie rohové 1/2", PN 10, na oceľové potrubie, niklovaná mosadz, IVAR.DS 302 alebo ekvivalent	ks	134,000	10,270	1 376,180
56	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	37,000	2,920	108,040
57	M	551290007000	Regulačné šróbenie priame 1/2" x EK, PN 10, na medené alebo plastové potrubie, niklovaná mosadz IVAR, IVAR.DD 305 alebo ekvivalent	ks	37,000	10,140	375,180
58	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	2,080	4,160
59	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	2,000	5,280	10,560
60	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	96,000	2,690	258,240
61	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	96,000	6,650	638,400
62	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	4,000	3,200	12,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	4,000	10,750	43,000
64	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	1,000	3,700	3,700
65	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	1,000	14,210	14,210
66	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	1,000	4,270	4,270
67	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	1,000	21,800	21,800
68	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	3,000	4,980	14,940
69	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	3,000	38,840	116,520
70	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	100,721	0,300	30,216

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				51 985,375
71	K	7351518301	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	171,000	16,790	2 871,090
72	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	171,000	3,140	536,940
73	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	20,000	47,200	944,000
74	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	20,000	145,880	2 917,600
75	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	47,200	141,600
76	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	3,000	171,630	514,890
77	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	120,000	47,200	5 664,000
78	M	484530075300	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	120,000	223,110	26 773,200
79	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	20,000	47,200	944,000
80	M	484530075500	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	20,000	274,600	5 492,000
81	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	47,200	141,600
82	M	484530075700	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	3,000	300,350	901,050
83	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	47,200	141,600
84	M	484530077700	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1400 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	3,000	429,070	1 287,210
85	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	47,200	94,400
86	M	484530077800	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1600 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	2,000	513,690	1 027,380
87	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové tlaková skúška telesa vodou	ks	171,000	4,380	748,980
88	K	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	511,415	1,650	843,835

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				13 345,000
89	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáže a iné nešpecifikované práce	hod	500,000	18,500	9 250,000
90	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízia, spustenie systému, napustenie a vypustenie vody apod.	súbor	1,000	4 095,000	4 095,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt:
A - A - energetické aktivity
Časť:
05 - Elektroinštalácia - výmena svietidiel

JKSO:
Miesto: Komárno, č.p. 517

Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 29.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu			46 691,62
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			46 691,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	46 691,62	20,00%	9 338,32
Cena s DPH	v EUR		56 029,94

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 05 - Elektroinštalácia - výmena svietidiel
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	46 691,62
HSV - Práce a dodávky HSV	696,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	696,99
M - Práce a dodávky M	45 994,63
21-M - Elektromontáže	45 044,63
95-M - Revízie	950,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 691,62



ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: A - A - energetické aktivity
Časť: 05 - Elektroinštalácia - výmena svietidiel

Miesto: Komárno, č.p. 517 Dátum: 29.10.2024
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 46 691,620

D HSV		Práce a dodávky HSV					696,987
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					696,987
1	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,470	30,000	164,100
2	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	5,470	9,590	52,457
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,470	16,100	88,067
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	103,930	0,510	53,004
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,470	12,440	68,047
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,820	1,600	52,512
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,470	40,000	218,800

D M		Práce a dodávky M					45 994,633
D 21-M		Elektromontáže					45 044,633
8	K	210201914.Sr	Montáž a zapojenie svietidiel	ks	547,000	18,980	10 382,060
9	M	sv001	Svietidlo - LED panely 1195x295 mm, 48W, 230V, IP20 - vrátane zdroja	ks	404,000	70,210	28 364,840
10	M	sv002	Svietidlo - LED panely 1000x100 mm, 21W, 230V, IP20 - vrátane zdroja	ks	78,000	15,060	1 174,680
11	M	sv003	Svietidlo - LED so žiarovkou E27, 12W, 230V, IP20 - vrátane zdroja	ks	21,000	22,140	464,940
12	M	sv004	Svietidlo - LED panel kruhový pre bodové osvetlenie, 7W, 230 V, IP20 - vrátane zdroja	ks	44,000	19,230	846,120
13	K	210964325.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	547,000	6,600	3 610,200
14	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	448,428	0,450	201,793

D 95-M		Revízie					950,000
15	K	9501060001	Revízia elektroinštalácie	súbor	1,000	950,000	950,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 01b - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

JKSO: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

KS: 29.10.2024
IČO: IČ DPH: 44820551 SK2022870322
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:

Poznámka: Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu	78 310,67
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	78 310,67
DPH základná	Základ dane 0,00
znižená	78 310,67
	Sadzba dane 20,00%
	20,00%
	Výška dane 0,00
	15 662,13
Cena s DPH	v EUR 93 972,80

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

B - B - iné aktivity

Časť:

01b - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

78 310,67

HSV - Práce a dodávky HSV

84,58

2 - Zakladanie

84,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

78 226,09

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 756,71

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

68 469,38

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

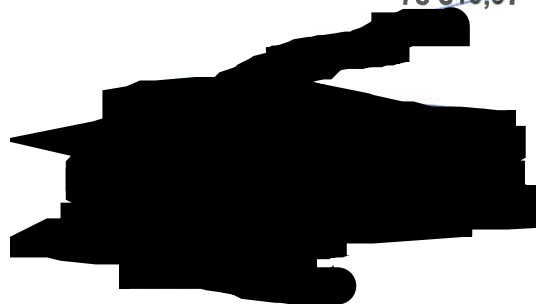
0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

78 310,67



ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

B - B - iné aktivity

Časť:

01b - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 78 310,666

D HSV Práce a dodávky HSV 84,577

D 2 Zakladanie 84,577

2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm - NST, OCH	m3	1,081	78,240	84,577
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

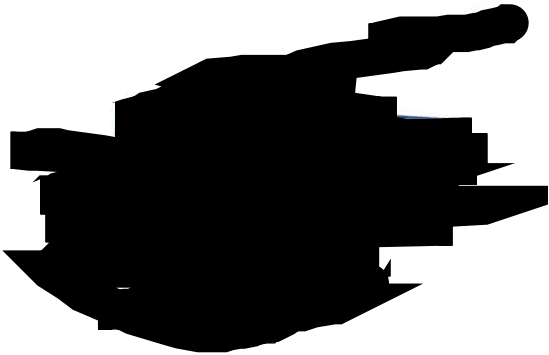
D PSV Práce a dodávky PSV 78 226,089

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 756,707

53	K	767od2	OD2 - existujúca vstupná brána oceľová - obnova vrátane drevenej časti brány - umelecko-remeselná obnova	súbor	1,000	5 159,700	5 159,700
54	K	767ons	ONS - existujúci pôvodný nadsvetlík a drevený rám - umelecko-remeselná obnova	súbor	1,000	4 490,850	4 490,850
55	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	96,506	1,100	106,157

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 68 469,382

56	K	782111101	OKP - existujúci kamenný portál vstupu - zachovanie a odborná reštaurátorská obnova	súbor	1,000	13 663,650	13 663,650
57	K	782111102	OVF- zachovanie a odborná reštaurátorská obnova vystupujúcej časti uličnej fasády okolo podchodu	súbor	1,000	47 392,800	47 392,800
58	K	782111103	OKS - existujúci kamenný stupeň vstupu na 1NP uličnej fasády a kamenné stupne vstupov dvorových fasád - zachovanie a odborná reštaurátorská obnova	súbor	4,000	1 290,380	5 161,520
59	K	998782203.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	662,180	3,400	2 251,412



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt:
B - B - iné aktivity
Časť:
01 - Obnova fasádnej omietky

JKSO:
Miesto: Komárno, č.p. 517

Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 29.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchlíť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu	154 074,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	154 074,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	154 074,71	20,00%	30 814,94

Cena s DPH	v EUR	184 889,65
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 01 - Obnova fasádnej omietky
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

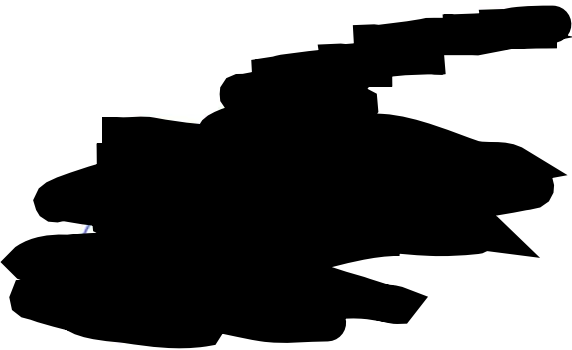
Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	154 074,71
HSV - Práce a dodávky HSV	154 074,71
4 - Vodorovné konštrukcie	2 228,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	106 201,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	45 644,59

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)154 074,71



ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 01 - Obnova fasádnej omietky

Miesto: Komárno, č.p. 517 Dátum: 29.10.2024
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 154 074,705

D HSV Práce a dodávky HSV 154 074,705

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 228,774

6	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	5,532	168,850	934,078
7	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,498	2 250,000	1 120,500
8	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,023	36,800	148,046
9	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,023	6,500	26,150

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 106 201,341

10	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2,100	2,250	4,725
11	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2,100	6,370	13,377
12	K	612460213.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 20 mm	m2	2,100	32,800	68,880
13	K	612460223.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 5 mm	m2	2,100	14,800	31,080
16	K	622462402	Vonkajšia omietka stien BAUMIT prednástrekom na vápennej báze, krytie 100% alebo ekvivalent	m2	874,082	17,450	15 252,731
17	K	622462417	Vonkajšia omietka stien BAUMIT na vápennej báze, strojné nanášanie, hr. do 30 mm alebo ekvivalent	m2	874,082	67,230	58 764,533
18	K	622462441	Vonkajšia omietka stien BAUMIT jemná omietka na vápennej báze, hr. 4 mm alebo ekvivalent	m2	874,082	18,800	16 432,742
19	K	622466123	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter na historické budovy alebo ekvivalent	m2	874,082	2,950	2 578,542
21	K	622491408	Fasádny náter silikátový BAUMIT na historické budovy, dvojnásobný alebo ekvivalent	m2	874,082	14,870	12 997,599
22	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm - OCH	m3	0,360	158,700	57,132

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45 644,590

23	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 161,000	3,150	3 657,150
24	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	11 610,000	1,500	17 415,000
25	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 161,000	2,700	3 134,700
27	K	944944101.S	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	1 161,000	8,000	9 288,000
30	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	1 748,164	6,950	12 149,740

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 02 - Obnova výplňových konštrukcií

JKSO: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

KS: 29.10.2024
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO: SK2022870322
IČ DPH:

Poznámka: Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu	7 243,60
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 243,60
DPH základná	0,00
DPH znížená	7 243,60
Sadzba dane	20,00%
Výška dane	1 448,72
Cena s DPH	8 692,32

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 02 - Obnova výplňových konštrukcií
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

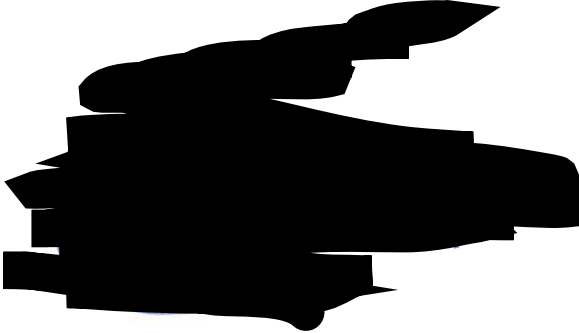
Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 243,60
PSV - Práce a dodávky PSV	7 243,60
766 - Konštrukcie stolárske	7 243,60

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 243,60

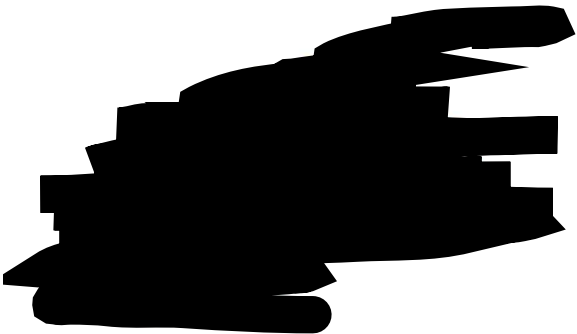


ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 02 - Obnova výplňových konštrukcií

Miesto: Komárno, č.p. 517 Dátum: 29.10.2024
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 243,600
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 243,600
D	766		Konštrukcie stolárske				7 243,600
36	K	766621265.od1	Umelecko-remeselná obnova pôvodných dverí - 1800x3650 mm - OD1	ks	1,000	7 243,600	7 243,600



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt:
B - B - iné aktivity
Časť:
02b - Výmena výplňových konštrukcií

JKSO:
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ:
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.
Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 29.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu			26 014,79
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			26 014,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 014,79	20,00%	5 202,96
Cena s DPH	v EUR		31 217,75

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

B - B - iné aktivity

Časť:

02b - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

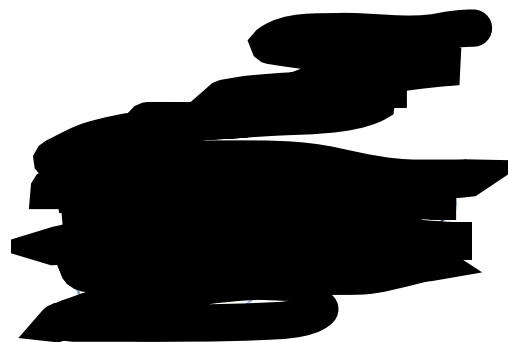
1) Náklady z rozpočtu 26 014,79

HSV - Práce a dodávky HSV	824,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	824,76
PSV - Práce a dodávky PSV	25 190,03
764 - Konštrukcie klampiarske	1 310,45
766 - Konštrukcie stolárske	23 879,58

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 014,79



ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

B - B - iné aktivity

Časť:

02b - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Dátum:

29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 26 014,789

D HSV Práce a dodávky HSV 824,760

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 824,760

6	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	77,700	7,280	565,656
51	K	968071116.S.1	Demontáž dverí drevených s kovovým rámom a vetriacou mrkežkou, 1 bm obvodu - 0,005t	m	7,000	9,130	63,910
52	K	968071116.S.2	Demontáž dverí kovových s kovovým rámom a vetriacou mrkežkou, 1 bm obvodu - 0,005t	m	10,800	8,340	90,072
9	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,825	30,000	24,750
10	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,825	9,590	7,912
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,825	16,100	13,283
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,675	0,510	7,994
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,825	12,440	10,263
14	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,950	1,600	7,920
15	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,825	40,000	33,000

D PSV Práce a dodávky PSV 25 190,029

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 310,446

17	K	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	12,000	55,000	660,000
18	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	23,800	24,500	583,100
19	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	23,800	1,750	41,650
20	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,848	2,000	25,696

D 766 Konštrukcie stolárske 23 879,583

26	K	766621265.o06	Montáž a dodávka - kovové okno 1000x750 mm - označenie O06	ks	9,000	312,000	2 808,000
27	K	766621265.o07	Montáž a dodávka - kovové okno 1000x750 mm - označenie O07	ks	1,000	338,000	338,000
28	K	766621265.o08	Montáž a dodávka - kovové okno 1000x750 mm - označenie O08	ks	1,000	338,000	338,000
29	K	766621265.o09	Montáž a dodávka - drevené dvere s kovovým rámom 1000x750 mm - označenie O09 - len drevené krídlo	ks	1,000	754,750	754,750
30	K	766621265.o10	Montáž a dodávka - drevené dvere s kovovým rámom 1000x750 mm - označenie O10 - len drevené krídlo s vetracou mriežkou	ks	1,000	919,190	919,190
31	K	766621265.o11	Montáž a dodávka - kovové oceľové okno 800x600 mm - označenie O11	ks	2,000	234,000	468,000
32	K	766621265.o12	Montáž a dodávka - kovové oceľové okno 1000x800 mm - označenie O12	ks	8,000	318,500	2 548,000
33	K	766621265.o13	Montáž a dodávka - kovové oceľové okno 600x600 mm - označenie O13	ks	2,000	221,000	442,000
34	K	766621265.o14	Montáž a dodávka - kovové dvere 1000x800 mm - označenie O14	ks	3,000	494,000	1 482,000
35	K	766621265.o15	Montáž a dodávka - strešné okno so spodným ovládaním 600x600 mm - označenie O15	ks	12,000	620,100	7 441,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	766621265.vd8	Montáž a dodávka - vonkajšie vchodové dvere drevené vyhotovené klasickou stolárskou výrobou - 900x2020 mm - označenie VD8	ks	1,000	2 454,240	2 454,240
45	K	766694111.S.	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	23,800	15,260	363,188
46	M	611550000100.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, - kópia pôvodnej	m	27,370	116,770	3 195,995
47	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	25,000	1,500	37,500
48	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	25,000	4,000	100,000
50	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	236,900	0,800	189,520



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

B - B - iné aktivity

Časť:

02c - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

JKSO:

Miesto: Komárno, č.p. 517

KS:

Dátum: 29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

9 947,65

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 947,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 947,65	20,00%	1 989,53

Cena s DPH

v EUR

11 937,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: B - B - iné aktivity
Časť: 02c - Obnova fasádnej omietky - termoomietka
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

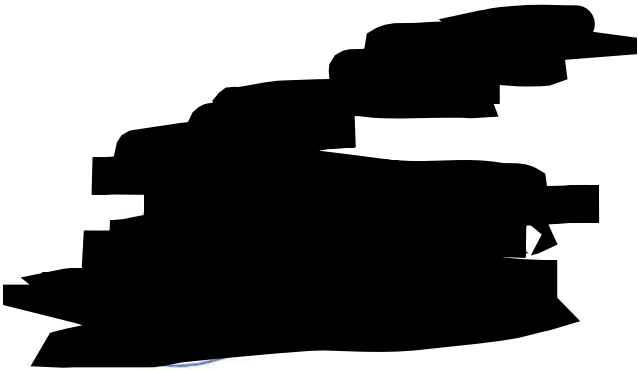
Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 947,65
PSV - Práce a dodávky PSV	9 947,65
783 - Nátery	9 947,65

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 947,65



ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt: B - B - iné aktivity

Časť: 02c - Obnova fasádnej omietky - termoomietka

Miesto: Komárno, č.p. 517

Dátum: 29.10.2024

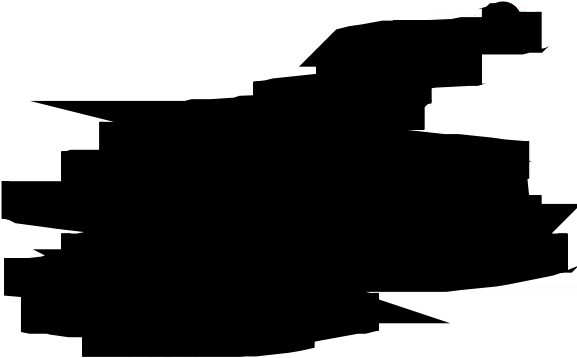
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 947,652
D	PSV	Práce a dodávky PSV					9 947,652
D	783	Nátery					9 947,652
60	K	783201812.Sr	Odstránenie starých náterov z klampiarskych konštrukcií oceľovou kefou	m2	632,400	6,900	4 363,560
61	K	783522000.S	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	632,400	8,830	5 584,092



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

neopravnene - Neoprávnené výdavky

Časť:

06 - Búranie jednopodlažnej prístavby

JKSO:

Miesto: Komárno, č.p. 517

KS:

Dátum: 29.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

14 337,09

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

14 337,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 337,09	20,00%	2 867,42

Cena s DPH

v EUR

17 204,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Objekt: neopravnene - Neoprávnené výdavky
Časť: 06 - Búranie jednopodlažnej prístavby
Miesto: Komárno, č.p. 517
Objednávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

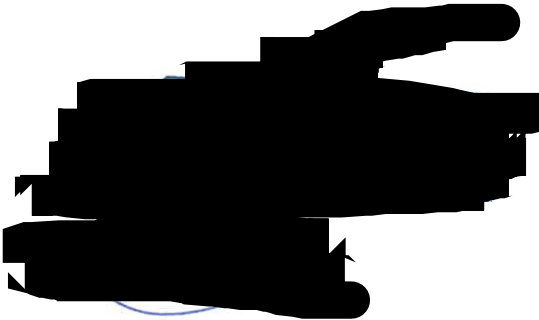
Dátum: 29.10.2024
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 337,09
HSV - Práce a dodávky HSV	12 487,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 479,53
99 - Presun hmôt HSV	7,56
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 850,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 337,09



ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej

Objekt:

neopravnene - Neoprávnené výdavky

Časť:

06 - Búranie jednopodlažnej prístavby

Miesto:

Komárno, č.p. 517

Objednávateľ:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Dátum:

29.10.2024

Projektant:

Ing. Szalay Alžbeta

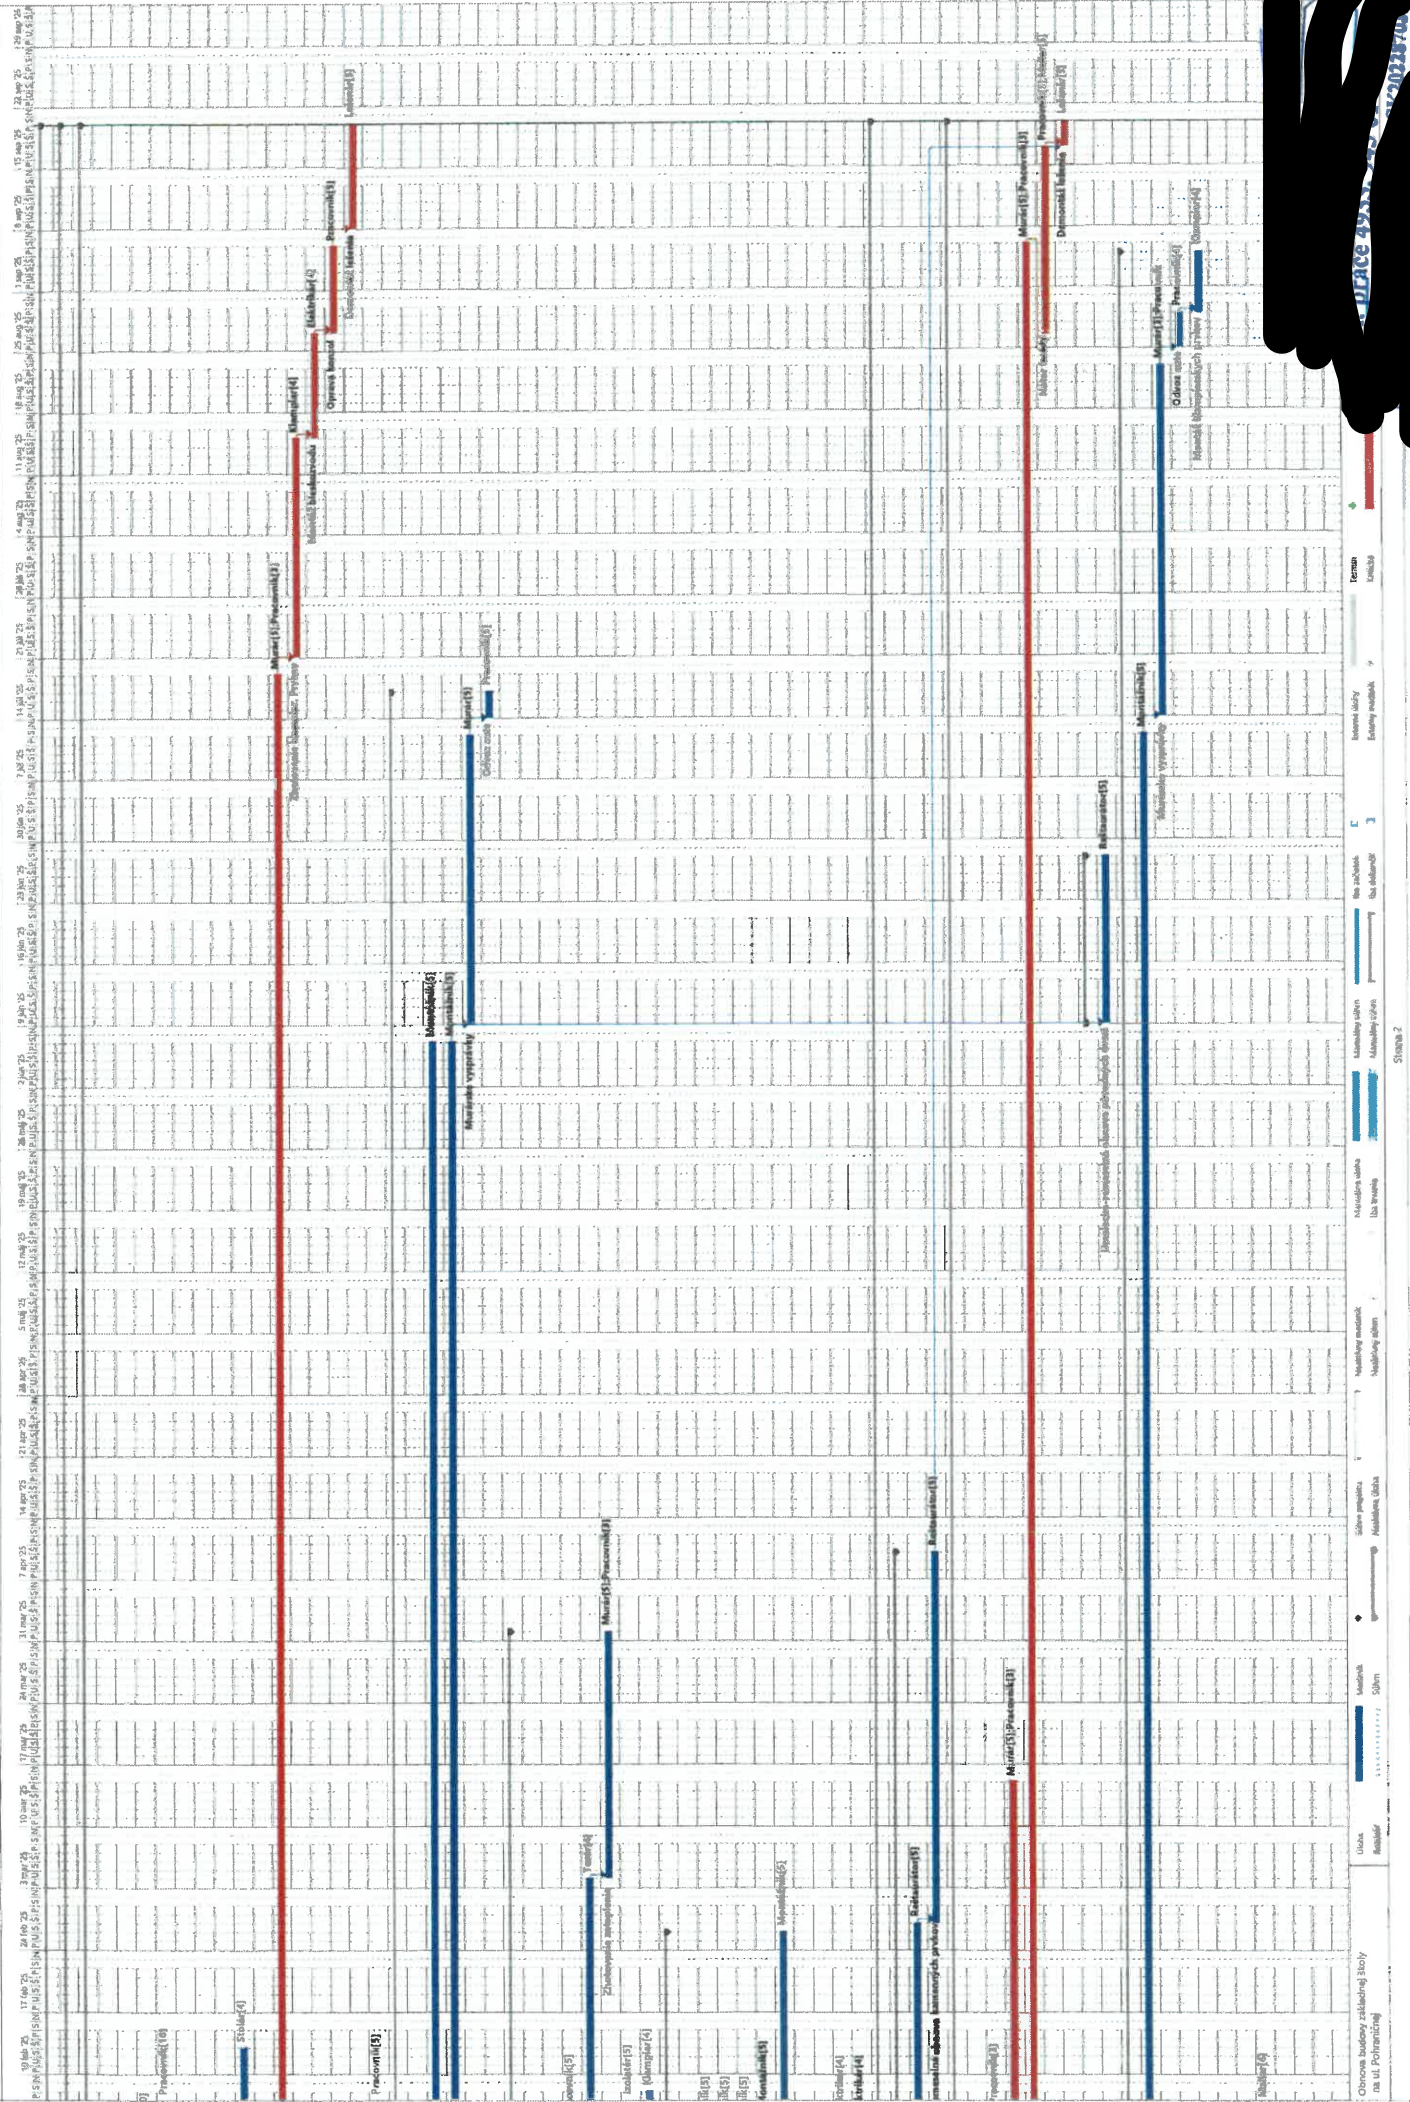
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 337,089

D		HSV	Práce a dodávky HSV	12 487,089			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 479,529			
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	83,678	16,100	1 347,216
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 589,882	0,510	810,840
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	83,678	12,440	1 040,954
4	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	502,068	1,600	803,309
5	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	83,678	40,000	3 347,120
6	K	981011316.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 35%, - 0,65000t - BPR	m3	128,735	39,850	5 130,090
D		99	Presun hmôt HSV	7,560			
7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,108	70,000	7,560
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 850,000			
8	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	18,500	1 850,000



Záznam č.1 z rokovania na kontrolnom dni 27.septembra 2024

Stavby : **Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej, v Komárne**

prítomní podľa prezenčnej listiny: príloha k tejto zápisnici

Rokovanie sa uskutočnilo na podnet objednávateľa MsÚ Komárno, ohľadom dojednania ďalšieho postupu realizácie stavby. Zástupca zhotoviteľa oznámil, že

- Subdodávateľ demontuje okno začiatkom budúceho týždňa, podľa toho spraví návrh (dokumentáciu, pre odsúhlasenie pre KPÚ Nitra, ako aj na základe toho, ako vyrobiť profily)

Objednávateľ oznámil, že skúsi vybaviť aby okná na dvorovej časti nemuseli byť dvojité, ale jedno radové. Podmienka : cena nemôže byť vyššia

Fasáda: - p. Tóth a Csütörtöki našli zelenú farbu pod časti dikplastu, ale začiatkom budúceho týždňa ešte vyspravia zopár sônd, keď bude postavené lešenie

- fasáda by mala mať podľa určenú farebnosť, to sa ešte určí po vykonaní ďalších sônd
- Ing. Kósa odprezentoval čo všetko sa prebralo včera s technikom od Baumitu .
- Baumit pripravý návrh farebnosti fasády a okien

1. Monochromatická zelená
2. Kombinovaná zelená
3. Monochromatická okker
4. Kombinovaná okker

K tomu treba vybrať odtieň okien: zástupca KPÚ Nitra Mgr.Tóth navrhol bielu alebo šampaň farbu, zástupca investora Mgr.Gajdáč, by si vedel predstaviť aj hnedú farbu, ešte o tom budeme jednať.

BOZP – treba sa stretnúť s bezpečákom

Treba pripraviť zoznam externých subdodávateľov, ktorý budú oprávnené na stavbe pracovať

Ďalej sa riešilo zeleň z uličnej strany, najprv treba kontaktovať KPÚ Nitra, lebo je to pamiatková zóna, následne určiť ktoré stromy budú vyrúbané a dokumentáciu navrhnuť na výsadbu zelene

Riešilo sa aj postup prác pri výmene rozvodov kúrenia a radiátorov postupne po stupačkách.

Zástupca zhotoviteľa Ing.Kósa predniesol návrh, či by nebolo možné materiál, ktorý sa má zabudovať, že by bolo uskladnené v areály školy na stavbe, aby sa mohlo vyfakturovať, kvôli tomu, že od 1.1.2025 sa má zvýšiť DPH z 20 na 23%, aby sa stavba predražila len o DPH na prácu, ktorá sa nedá realizovať v roku 2024, ale až v roku 2025. Zástupcovia objednávateľa prisľúbili o získanie informácie o tejto možnosti od kompetentných orgánov.

Zástupcovia Mesta Komárno uviedli požiadavku na zhotoviteľa, aby stavenisko bolo riadne zabezpečené proti možnosti prístupu nepovolaným osobám na stavbu a na lešenie.

Záverom sa dohodlo, že ďalší kontrolný deň sa uskutoční v piatok 4.októbra 2024 o 8:30.

Zápis ukončený.

Zapísal : Attila Tóth

.....

Záznam č.2 z rokovania na kontrolnom dni 4.októbra 2024

Stavby : **Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej, v Komárne**

prítomní podľa prezenčnej listiny: príloha k tejto zápisnici

Rokovanie sa uskutočnilo na podnet objednávateľa MsÚ Komárno, ohľadom dojednania ďalšieho postupu realizácie stavby.

Konateľ spoločnosti Darton s.r.o. Ing. Šimon oznámil, že bolo postavené lešenie, na dohodnutej časti uličnej fasády, vyspravili sa sondy, na základe ktorého je možné zistiť technický stav fasády, dá sa zistiť pôvodné farbenie, a začali odstraňovať Dikoplast z fasády.

Subdodávateľ na výrobu okien a dverí na uličnej strane budovy Fagus s.r.o. vyhotoví výrobnú dokumentáciu na výrobu okien začiatkom budúceho týždňa, (dokumentáciu, pre KPÚ Nitra), zástupca objednávateľa požiada o vydanie súhlasného rozhodnutia elektronicky KPÚ Nitra.

Riešilo sa aj postup prác pri výmene rozvodov kúrenia a radiátorov postupne po stupačkách, tieto práce budú zahájené začiatkom 41.týždňa subdodávateľom firmy pána Adameka.

Zástupca objednávateľa skúsi vybaviť aby okná na dvorovej časti nemuseli byť dvojité, ale jedno radové, zároveň uviedol, že skúsia vybaviť aj zámenu okien na dvere pri záchodoch na prízemí, aby bol prístup na vetrací dvorček, na základe požiadavky pána riaditeľa Mgr. Ďurča.

Fasáda:-Mgr.Tóth a Csütörtöki dnes alebo začiatkom budúceho týždňa v závislosti od počasia, doriešia výber odtiene pôvodnej farby fasády, ktorú našli pod častou dikplastu, zároveň ale bude možnosť výberu aj inej.

- fasáda bude mať podľa toho určenú možnosť farebnosti a odtiene, podľa ktorej Baumit pripraví návrh farebnosti fasády a okien

1. Monochromatická zelená
2. Kombinovaná zelená
3. Monochromatická okker
4. Kombinovaná okker

K tomu treba vybrať odtieň okien: zástupca KPÚ Nitra Mgr.Tóth navrhol bielu alebo šampaň farbu, Mgr. Ďurčo požiadal o zváženie možnosti názoru zástupcu investora Mgr.Gajdáča, ktorí by si vedeli predstaviť aj tmavú farbu okien, o návrhu, ešte budeme jednať na budúce. BOZP – Bude doriešený so subdodávateľmi, ktorí budú oprávnené na stavbe pracovať

Ďalej Mgr. Gajdác oznámil, že jednal s pani Ulrichovou z KPÚ Nitra, Ing.Kartaliovou z MsÚ Komárno, ohľadom výrubu a výsadby zelene. Toto sa nebude riešiť na KD stavby ďalej.

Prítomní zástupcovia objednávateľa zatiaľ nevedeli relevantnú odpoveď dať na prednesený návrh zhotoviteľa na minulé týždňovom KD, či by nebolo možné materiál, ktorý sa má zabudovať, že by bolo uskladnené v areáli školy na stavbe, aby sa mohlo vyfakturovať, kvôli tomu, že od 1.1.2025 sa má zvýšiť DPH z 20 na 23%, aby sa stavba predražila len o DPH na prácu, ktorá sa nedá realizovať v roku 2024, ale až v roku 2025. Zástupcovia objednávateľa prisľúbili o získanie informácie o tejto možnosti od kompetentných orgánov čím skôr. Zástupcovia Mesta Komárno uviedli požiadavku na zhotoviteľa, aby stavenisko bolo riadne zabezpečené proti možnosti prístupu nepovolaným osobám na stavbu a na lešenie.

Záverom sa dohodlo, že ďalší kontrolný deň sa uskutoční vo štvrtok 10.októbra 2024 o 8:30.

Zápis ukončený.

Zapísal : Attila Tóth



Záznam č.3 z rokovania na kontrolnom dni 10.októbra 2024

Stavby : Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej, v Komárne

prítomní podľa prezenčnej listiny: príloha k tejto zápisnici

Rokovanie sa uskutočnilo na podnet objednávateľa MsÚ Komárno, ohľadom dojednania ďalšieho postupu realizácie stavby.

Konateľ spoločnosti Darton s.r.o. Ing. Šimon oznámil, že bolo postavené lešenie, aj na časti dvorovej fasády, následne začiatkom 42. týždňa začínajú odstraňovať omieku z tejto časti fasády, na uličnej strane fasády pokračujú práce na odstránení Dikoplastu.

Ďalej začiatkom 42. týždňa v pondelok najneskôr v utorok sa dorieši farebnosť fasády na základe navrhnutých možností odtiene farby fasády podľa RAL číselníka BAUMIT, prepošle mailom zúčastneným, podľa ktorej na nablížšom KD sa doladí výber farebnosti fasády a okien

Subdodávateľ na výrobu okien a dverí na uličnej strane budovy Fagus s.r.o. vyhotovil výrobnú dokumentáciu na výrobu okien, dokumentáciu je potrebné ešte doplniť pre KPÚNR s výkresom pôvodného okna, a doladiť niektoré detaily, do konca 42. týždňa. Zástupca objednávateľa požiadal o vydanie súhlasného rozhodnutia elektronicky KPÚ Nitra.

Riešilo sa aj postup prác pri výmene rozvodov kúrenia a radiátorov postupne po stupačkách, tieto práce budú zahájené koncom 41. týždňa subdodávateľom firmy pána Adameka.

Zástupca objednávateľa oznámil prítomným že naďalej rieši odsúhlasenie, aby okná na dvorovej časti nemuseli byť dvojité, ale jedno radové, následne po príslube Ministerstva sa to bude riešiť Mesto oficiálnou cestou. Potom keď sa toto podarí vybaviť, tak budeme riešiť aj zámenu okna na dvere pri záchodoch na prízemí, aby bol prístup na vetracie dvorčeky, na základe požiadavky pána riaditeľa.

Zástupca objednávateľa oboznámil prítomných s mialovou odpoveďou pána Mgr.Vojtecha Valka na prednesený návrh zhotoviteľa z minulo týždňového KD, či by nebolo možné materiál, ktorý sa má zabudovať, že by bolo uskladnené v areály školy na stavbe, aby sa mohlo vyfakturovať, kvôli tomu, že od 1.1.2025 sa má zvýšiť DPH z 20 na 23%, aby sa stavba predražila len o DPH na prácu, ktorá sa nedá realizovať v roku 2024, ale až v roku 2025. Na základe jeho informácií je možné fakturovať aj dodávku bez práce, v rámci splátkových faktúr v súlade s ZoD.

Zástupcovia Mesta Komárno uviedli požiadavku na zhotoviteľa, aby stavenisko a lešenie bolo riadne zabezpečené proti možnosti prístupu nepovolaným osobám na stavbu a na lešenie.

Záverom sa dohodlo, že ďalší kontrolný deň sa uskutoční v piatok 18.októbra 2024 o 8:30.

Zápis ukončený.

Zapísal : Attila Tóth



.....

Záznam č.4 z rokovania na kontrolnom dni 18.októbra 2024

Stavby : Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej, v Komárne

prítomní podľa prezenčnej listiny: príloha k tejto zápisnici

Rokovanie sa uskutočnilo na podnet objednávateľa MsÚ Komárno, ohľadom dojednania ďalšieho postupu realizácie stavby.

Na začiatku rokovania riaditeľ školy Mgr. Ďurčo požiadal zhotoviteľa o lepšie zabezpečenie lešenia nad hlavným vchodom, proti padajúcim kúskom osekanej vybúranej omietky. Ďalej bolo zistené, že v areály školy bolo do kontajnera na komunálny odpad vysypané asi 3 vedrá stavebnej sute, vyplývajúce pravdepodobne z nedorozumenia pracovníka zhotoviteľa. Žiadame zhotoviteľa o zabezpečenie kontajnera na stavebnú suť, aby ju pracovníci mohli tam vysypať.

Zástupca subdodávateľa na výrobu okien a dverí na uličnej strane budovy Fagus s.r.o., oznámil, že vyhotovili niekoľko kusov okenných krídliel, ktoré je ešte potrebné doladiť. Na základe jednaní so zástupcom KPÚNR Mgr. Tóthom ešte doladia niektoré detaily krídliel okien do konca 43. týždňa a potom odovzdajú aj výrobnú dokumentáciu na odsúhlasenie. Ďalej odporúča okná opatriť náterovou farbou nanášanou striekaním a nie lazúru.

Prítomný boli informovaný od zástupcu investora Mgr.Gajdáča, že vedenie Mesta Komárno vybralo a preferuje z predložených variantov spracovaných fy.Baumit návrh farebnosti fasády a okien s označením variantu č.2B, teda variant polochromatickej farby svetlo béžovej a tmavobéžovej a farebnosť okna na hnedú.

Zástupca KPÚ Nitra sa vyjadril, že investor požiadal v prípravnom konaní PD, KPÚ Nitra o vyjadrenie sa k zámeru, kde sa úrad svojim rozhodnutím vyjadril aj v stavebnom konaní, že o.i. si vyhradzuje právo určenia presného druhu a odtieňa farebnosti náteru fasády a okien, na základe výsledkov zisťovania pôvodnej farebnosti fasád sondážnym spôsobom, ďalej uviedol, že na návrhoch od fy.Baumit chýba farbenie vystupujúcich konštrukcií fasády najmä šambrán, ďalej uviedol, že na uličnej strane by bolo možné prijať návrh monochromatického farbenia nakoľko na fasáde oíd vystupujúcich konštrukcií a pôsobením slnka sa prirodzene vytvárajú tmavšie časti na fasáde časti z pohľadu od dvora, doporučuje radšej polochromatické delenie farieb, ďalej uviedol, že ešte doporučuje spracovanie ďalšieho návrhu na základe presne určených odtieňov pôvodných farieb fasády, ktorých určia po kontrolnom dni spolu s p.Csütörtökim, ďalej doporučuje farbu okien šampagne.

Následne sa rozvíjala debata, kde o.i. riaditeľ školy, ako aj zástupca investora Mgr.Gajdác a pán Tóth A. vyslovili názor, že fasáda a okná by nemuseli ladiť s pôvodnými farbami s pred cca.140 rokov. Pán Csütörtöki sa vyjadril práve naopak, že farby by sa mali čím viacej približovať k pôvodnej farebnosti fasády. Nakoniec sa prijal návrh, že ešte sa počká s výberom farebnosti fasády a okien do 29.10.2024,t.j. najbližšieho KD. Na základe toho sa prijal návrh, že zástupca KPÚ NR spolu s pánom Csütörtökim určia odtiene farby fasády podľa RAL, ktoré prepošle zhotoviteľovi pre potreby fy.BAUMIT, a mailom zúčastneným, podľa ktorej na nablížšom KD sa doladí výber farebnosti fasády a okien.

Zástupca objednávateľa oznámil prítomným že naďalej rieši odsúhlasenie, aby okná na dvorovej časti nemuseli byť dvojité, ale jedno radové, následne po príslube Ministerstva sa to bude riešiť Mesto oficiálnou cestou.

Postup prác pri výmene rozvodov kúrenia a radiátorov postupne po stupačkách, tieto práce boli zahájené subdodávateľom firmy pána Adameka a pokračujú podľa PD.

Pri naštudovaní PD časť výmeny svietidiel bolo zistené, že PD nerieši prípadnú výmenu ističov, v RS nakoľko sú staré tak tie pri napojení nových LED svietidiel môžu byť vadné.

Na najbližší KD pozveme revízneho technika Ing.Ráczu, ktorý sa vyjadrí k tomu kvalifikovane Záverom sa dohodlo, že ďalší kontrolný deň sa uskutoční v utorok 29.októbra 2024 o 8:30.

Zápis ukončený.

Zapísal : Attila Tóth



Názov stavby : Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej
Investor : MESTO KOMÁRNO, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Miesto stavby : Komárno, č.p. 517

Vyjadrenie projektanta k zámene okien

Návrh zmeny profilácie okien bol z dôvodu, že takto budú jednak energeticky úspornejšie, zároveň komfortnejšie z hľadiska odhlučnenia priestorov z dvorovej časti.

Uvedený kompromis, ktorý je zo všetkých hľadísk lepší vznikol po dlhých konzultáciách s krajským pamiatkovým úradom Nitra.

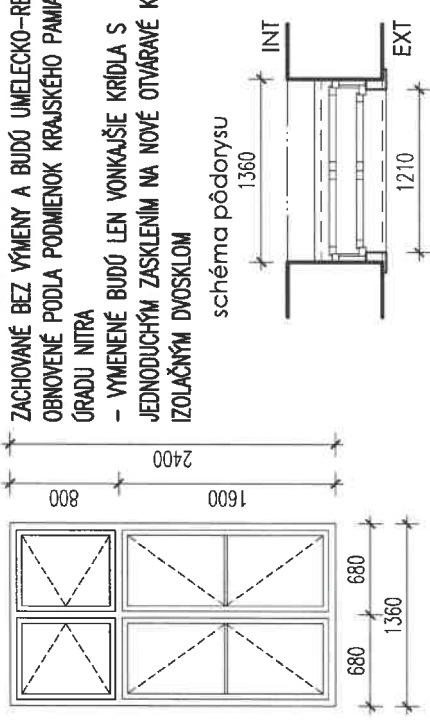
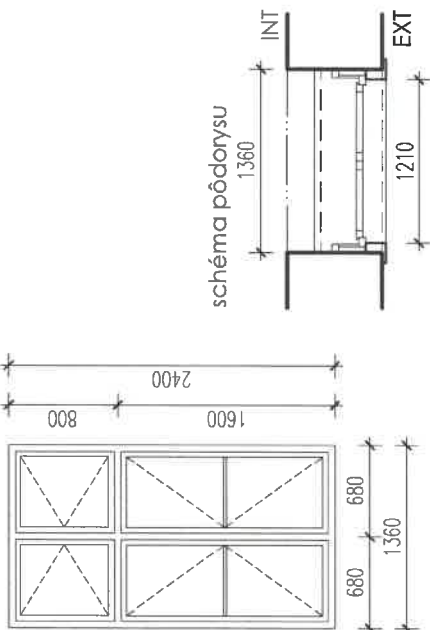
Ing. Szalay Alžbeta

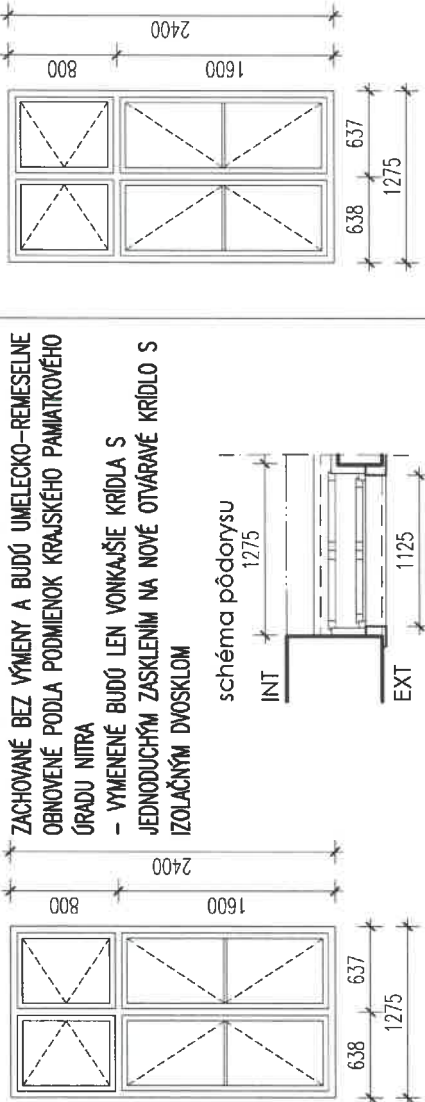
V Komárne, (


IN 40175898 IC DPH-SK 1027


- KONŠTRUKCIU DVERÍ A OKIEN VYROBIŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PÔVODNÝCH OKIEN A DVERÍ
- PRED REALIZÁCIOU VÝMENY VÝPLNE OTVOROV PÔVODNÉ VÝPLNE ZAMERAŤ VČÍTANE DETAILOV A S NÁVRHOM NOVÝCH VÝPLNÍ ODOVZDAŤ NA POSÚDENIE KRAJSKÉMU PAMIATKOVÉMU ÚRADU V NITRE
- STAVEBNÉ OTVORY PRED VÝROBOU PREMERAŤ NA STAVBE
- VÝPIS OKIEN A DVERÍ NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU



AUTOR	ING. SZALAY ALŽBETA		
ZODP. PROJEKTANT	ING. SZALAY ALŽBETA		
VYPRACOVAL	ING. MÁTYÁS ZSOLT		
INVESTOR	MESTO KOMÁRNO, Nám.gen.Klapku 1, Komárno		
MIESTO STAVBY	KOMÁRNO, č.p.517		
NÁZOV AKCIE		DÁTUM	10.2022
Obnova budovy základnej školy na ul.Pohraničnej		STUPEŇ	PS
		FORMÁT	14 x A4
		MIERKA	1 : 50
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	ČÍSLO VÝKRESU	A 18
OBSAH	VÝPIS OKIEN A DVERÍ		



OZNAČENIE NA VÝKRESE	O01	O01.1		
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	ALTERNATÍVNE RIŠENIE OBNOVY OKIEN: - DREVENÉ ŠPALETY A VNÚTORNÉ OTVÁRAVÉ KRÍDLA S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM ZOSTÁVAJÚ PÔVODNÉ ZACHOVANÉ BEZ VÝMENY A BUDÚ UMELECKO-REMESELNE OBNOVENÉ PODLA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤOVÉHO ÚRADU NITRA - VYMENENÉ BUDÚ LEN VONKAJŠIE KRÍDLA S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA NOVÉ OTVÁRAVÉ KRÍDLO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM  schéma pôdorysu	 schéma pôdorysu		
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia			
POPIS	DREVENÉ DVOJITÉ OKNO – ŠPALETOVÉ, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROOKNÁ–EUROPROFILY A POD.) SO STĽPOM, 4–KRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, ČLENENÉ <table><tr><td>VNÚTORNÉ KRÍDLO: 4–KRÍDLOVÉ, KRÍDLA OTVÁRAVÉ, CELOZASKLENÉ</td><td>VONKAJŠIE KRÍDLO: 4–KRÍDLOVÉ, KRÍDLA OTVÁRAVÉ, CELOZASKLENÉ</td></tr></table>		VNÚTORNÉ KRÍDLO: 4–KRÍDLOVÉ, KRÍDLA OTVÁRAVÉ, CELOZASKLENÉ	VONKAJŠIE KRÍDLO: 4–KRÍDLOVÉ, KRÍDLA OTVÁRAVÉ, CELOZASKLENÉ
VNÚTORNÉ KRÍDLO: 4–KRÍDLOVÉ, KRÍDLA OTVÁRAVÉ, CELOZASKLENÉ	VONKAJŠIE KRÍDLO: 4–KRÍDLOVÉ, KRÍDLA OTVÁRAVÉ, CELOZASKLENÉ			
KOVANIE	PÔVODNÉ KOVANIA ZACHOVAŤ			
POČET KUSOV	61 ks			
ZASKLENIE	VONKAJŠIE KRÍDLO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM S PARAMETROM Ug=1,1 w/m2K VNÚTORNÉ KRÍDLO S JEDNODUCHÝM SKLOM			
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODLA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTOVIŤ AKO KÓPIU PÔVODNEJ FARBY EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVIŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PÔVODNÝCH OKIEN			
		IZOLAČNÉ TROJSKLO S PARAMETROM Ug=0,6 w/m2K		
		107 ks		


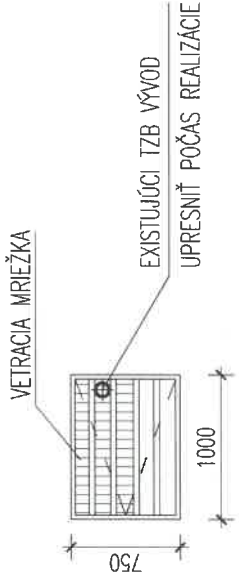
OZNAČENIE NA VÝKRESE	O02	O02.1
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	ALTERNATÍVNE RIŠENIE OBNOVY OKIEN: – DREVENÉ ŠPALETY A VNÚTORNÉ OTVÁRACIE KRÍDLA S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM ZOSTÁVAJÚ PÔVODNÉ - ZACHOVANÉ BEZ VÝMENY A BUDÚ UMELECKO-REMESELNÉ OBNOVENÉ PODLA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIATKOVÉHO ÚRADU NIITRA – VYMENENÉ BUDÚ LEN VONKAŠIE KRÍDLA S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA NOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLA S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM  schéma pôdorysu INT 1275 EXT 1125	
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia DREVENÉ DVOJITÉ OKNO – ŠPALETOVÉ, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROOKNÁ–EUROPROFILY A POD.) SO STĽPOM, 4–KRÍDLOVÉ, OTVÁRACÉ, ČLENENÉ VNÚTORNÉ KRÍDLO: 4–KRÍDLOVÉ, KRÍDLA OTVÁRACÉ, CELOZASKLENÉ VONKAŠIE KRÍDLO: 4–KRÍDLOVÉ, KRÍDLA OTVÁRACÉ, CELOZASKLENÉ	
KOVANIE	PÔVODNÉ KOVANIA ZACHOVAŤ	
POČET KUSOV	spolu : 18 ks	
ZASKLENIE	VONKAŠIE KRÍDLO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNÚTORNÉ KRÍDLO S JEDNODUCHÝM SKLOM	
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODLA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIATKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMIU: VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIU PÔVODNEJ FARBY EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PÔVODNÝCH OKIEN	
		IZOLAČNÉ TROJSKLO S PARAMETROM $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



OZNAČENIE NA VÝKRESE	O03										
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	 schéma pôdorysu										
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia										
POPIS	PRED REALIZÁCIOU VÝMENY VÝPLNE OTVOROV PŮVODNÉ VÝPLNE ZAMERAŤ VČÍTANE DETAILOV A S NÁVRHOM NOVÝCH VÝPLNÍ ODVOZDAŤ NA POSÚDENIE KRAJSKÉMU PAMIAŤ. ÚRADU V NITRE DREVENÉ OKNO Z LEPENÝCH PROFILOV S CELOOBYVODOVÝM TESNENÍM, ŠPALETOVÉ S DREVENÍM OŠTENÍM SO STÍLPOM, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, NEČLENENÉ										
KOVANIE	PŮVODNÉ KOVANIA ZACHOVAŤ										
POČET KUSOV	<table> <tr> <td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 3 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	0	1	2	spolu : 3 ks			
1.PP	1.NP	2.NP									
0	1	2									
spolu : 3 ks											
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO S PARAMETROM $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$										
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMIU: VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBY EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH OKIEN										



OZNAČENIE NA VÝKRESE	O04	
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE		
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	
POPIS	DREVENÉ OKNO, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU OKRÚHLE, PEVNÉ	
KOVANIE	SÚČASŤ DODÁVKY, KÓPIA PŮVODNÝCH	
POČET KUSOV	POVALOVÝ PRIESTOR	
	1	
	spolu : 1 ks	
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
FARBA, TVAR	POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: BIELA – VYHOTOVIŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBY EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV; PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVIŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH OKIEN	


OZNAČENIE NA VÝKRESE	O05	O06																		
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE																				
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	podľa schem. zobrazenia																		
POPIS	DREVENÉ OKNO, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROOKNÁ-EUROPROFILY A POD.) JEDNOKRIDLOVÉ, VÝKLOPNÉ, ČLENENÉ OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA	KOVOVÉ OCELOVÉ OKNO, 6-TABULOVÉ, 1x KRÍDLO OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA A OSTATNÉ PEVNÉ, ČLENENÉ																		
KOVANIE	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA																		
POČET KUSOV	<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr><tr><td>8</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">spolu : 8 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	8	0	0	spolu : 8 ks			<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">spolu : 9 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	9	0	0	spolu : 9 ks		
1.PP	1.NP	2.NP																		
8	0	0																		
spolu : 8 ks																				
1.PP	1.NP	2.NP																		
9	0	0																		
spolu : 9 ks																				
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO S PARAMETROM Ug=1,1 W/m2K	JEDNODUCHÉ ČÍRE SKLO																		
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTVIŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBÝ EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTVIŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH OKIEN																			

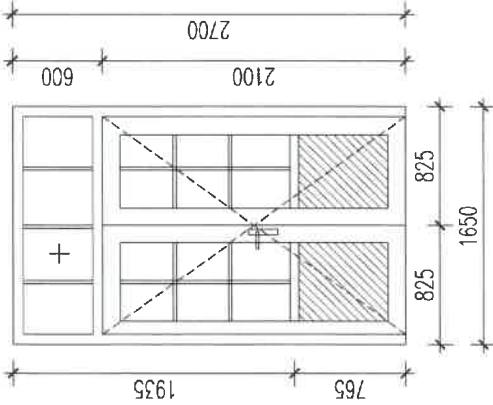
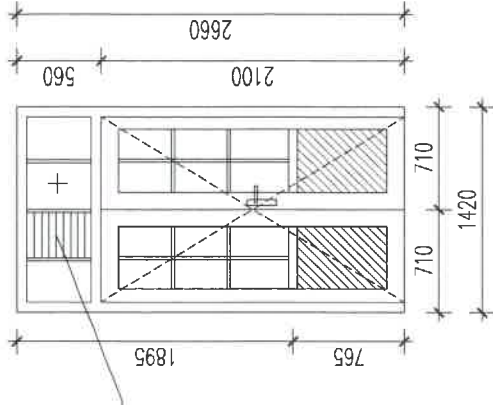
OZNAČENIE NA VÝKRESE	O07	O08																		
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	 EXISTUJÚCI VÝVOD KANALIZAČNÉHO POTRUBIA UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE	 EXISTUJÚCI VÝVOD VZT UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE																		
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	podľa schem. zobrazenia																		
POPIS	KOVOVÉ OCELOVÉ OKNO, 6-TABULOVÉ, 1x KRÍDLO OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA A OSTATNÉ PEVNÉ, ČLENENÉ	KOVOVÉ OCELOVÉ OKNO, 6-TABULOVÉ, 1x KRÍDLO OTVÁRAVÉ A OSTATNÉ PEVNÉ, ČLENENÉ																		
KOVANIE	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA																		
POČET KUSOV	<table border="1"> <tr> <th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	1	0	0	spolu : 1 ks			<table border="1"> <tr> <th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	1	0	0	spolu : 1 ks		
1.PP	1.NP	2.NP																		
1	0	0																		
spolu : 1 ks																				
1.PP	1.NP	2.NP																		
1	0	0																		
spolu : 1 ks																				
ZASKLENIE	JEDNODUCHÉ ČÍRE SKLO	JEDNODUCHÉ ČÍRE SKLO																		
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBY EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH OKIEN																			

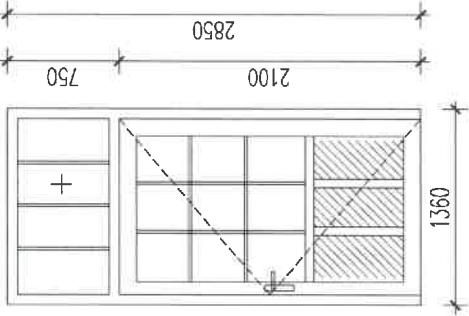
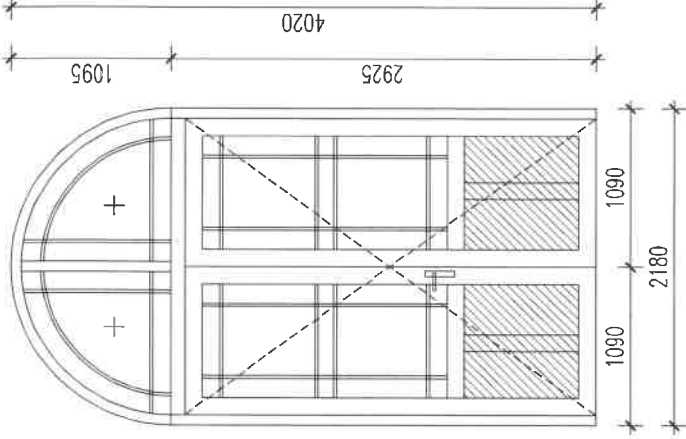
OZNAČENIE NA VÝKRESE	O09	O10																		
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE																				
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	podľa schem. zobrazenia																		
POPIS	DREVENÉ DVERE S KOVOVÝM RÁMOM, KRÍDLO OTVÁRAVÉ VON, PLNÉ BEZ ZASKLENIA	DREVENÉ DVERE S KOVOVÝM RÁMOM, KRÍDLO OTVÁRAVÉ VON, PLNÉ BEZ ZASKLENIA, S VETRACOU MREŽKOU																		
KOVANIE	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA																		
POČET KUSOV	<table> <tr> <td>1.PP</td> <td>1.NP</td> <td>2.NP</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td> </tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	1	0	0	spolu : 1 ks			<table> <tr> <td>1.PP</td> <td>1.NP</td> <td>2.NP</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td> </tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	1	0	0	spolu : 1 ks		
1.PP	1.NP	2.NP																		
1	0	0																		
spolu : 1 ks																				
1.PP	1.NP	2.NP																		
1	0	0																		
spolu : 1 ks																				
ZASKLENIE																				
FARBA, TVAR	POUVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTVIŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBÝ EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTVIŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH OKIEN																			

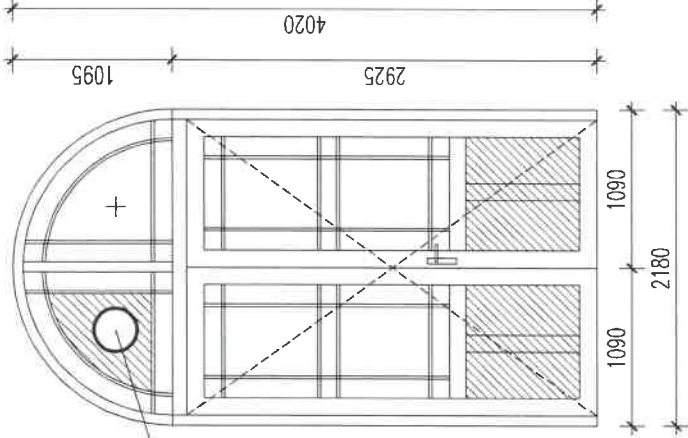
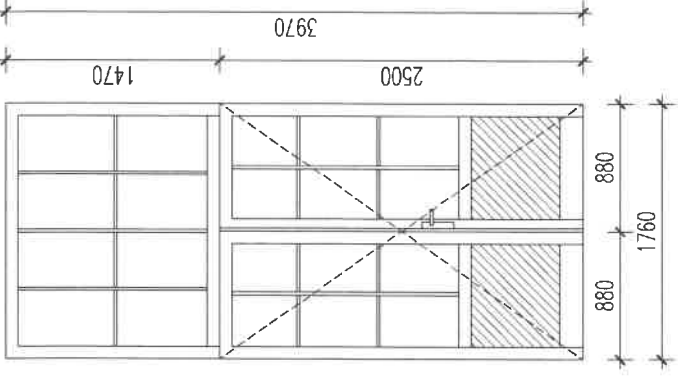
OZNAČENIE NA VÝKRESE	O11	O12																		
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE																				
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	podľa schem. zobrazenia																		
	KOVOVÉ OCELOVÉ OKNO, 6-TABULOVÉ, 1x KRÍDLO OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA A OSTATNÉ PEVNÉ, ČLENENÉ	KOVOVÉ OCELOVÉ OKNO, 6-TABULOVÉ, 1x KRÍDLO OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA A OSTATNÉ PEVNÉ, ČLENENÉ																		
KOVANIE	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA																		
POČET KUSOV	<table> <tr> <td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 2 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	2	0	0	spolu : 2 ks			<table> <tr> <td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>8</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 8 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	8	0	0	spolu : 8 ks		
1.PP	1.NP	2.NP																		
2	0	0																		
spolu : 2 ks																				
1.PP	1.NP	2.NP																		
8	0	0																		
spolu : 8 ks																				
ZASKLENIE	JEDNODUCHÉ ČÍRE SKLO	JEDNODUCHÉ ČÍRE SKLO																		
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBY EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH OKIEN																			



OZNAČENIE NA VÝKRESE	O13	O14	
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE			
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	podľa schem. zobrazenia	
	KOVOVÉ OCELOVÉ OKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA, ČLENENÉ	KOVOVÉ DVERE, DVOUKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ VON, PLNÉ BEZ ZASKLENIA, KRÍDLO S VETRACOU MREŽKOU	
KOVANIE	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA		
POČET KUSOV	1.PP	1.NP	2.NP
	2	0	0
	spolu : 2 ks		
ZASKLENIE	JEDNODUCHÉ ČÍRE SKLO		
FARBA, TVAR	JEDNODUCHÉ ČÍRE SKLO POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTVIŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBÝ EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTVIŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH OKIEN		

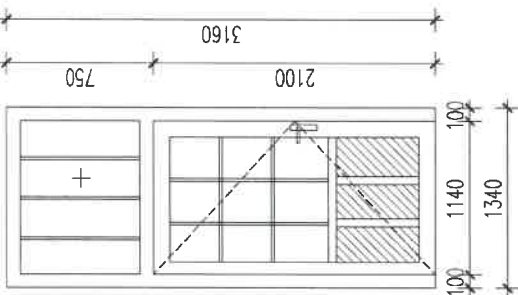
OZNAČENIE NA VÝKRESE	O15	
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE		
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	
POPIS	STREŠNÉ OKNO, SO SPODNÝM OVLÁDANÍM, ROZMER OKNA 600x600mm	
KOVANIE	SÚČASŤ DODÁVKY	
POČET KUSOV	POVALOVÝ PRIESTOR	
	12	
	spolu : 12 ks	
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIATKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: BIELA – VYHOTVIŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBY EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTVIŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH OKIEN	

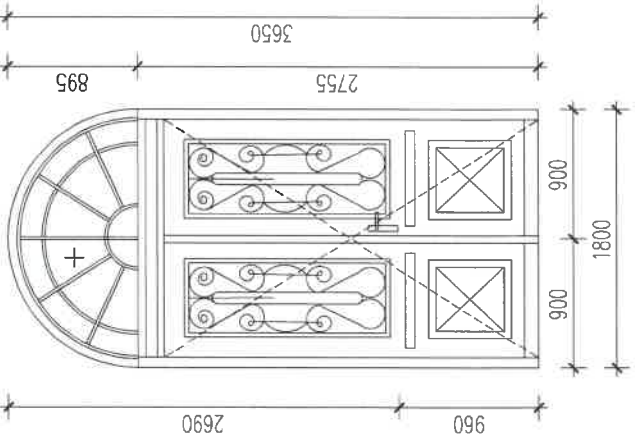
OZNAČENIE NA VÝKRESE	VD1 POHľad z EXTERIÉRU 	VD2 POHľad z EXTERIÉRU V NADSVETLIKU UMIESŤNIŤ VETRACÍ OTVOR S MREŽKOU 																		
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	PRED REALIZÁCIOU VÝMENY VÝPLNE OTVOROV PŮVODNÉ VÝPLNE ZAMERAŤ VČÍTANE DETAILOV A S NÁVRHOM NOVÝCH VÝPLNÍ ODVOZDAŤ NA POSÚDENIE KRAJSKÉMU PAMIAŤ. ÚRADU V NITRE	PRED REALIZÁCIOU VÝMENY VÝPLNE OTVOROV PŮVODNÉ VÝPLNE ZAMERAŤ VČÍTANE DETAILOV A S NÁVRHOM NOVÝCH VÝPLNÍ ODVOZDAŤ NA POSÚDENIE KRAJSKÉMU PAMIAŤ. ÚRADU V NITRE																		
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	podľa schem. zobrazenia																		
POPIS	VONKAJŠIE VCHODOVÉ DREVENÉ DVERE, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROPROFILY A POD.) DVERE DVOJKRIDLOVÉ OTVÁRAVÉ, ČIASTOČNE ZASKLENÉ V DOLNEJ TRETINE PLNÉ KAZETOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ, ZASKLENÝ S DREVENOU RÁMOVOU ZÁRUBŇOU	VONKAJŠIE VCHODOVÉ DREVENÉ DVERE, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROPROFILY A POD.) DVERE DVOJKRIDLOVÉ OTVÁRAVÉ, ČIASTOČNE ZASKLENÉ V DOLNEJ TRETINE PLNÉ KAZETOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ, ZASKLENÝ S DREVENOU RÁMOVOU ZÁRUBŇOU																		
KOVANIE	PŮVODNÉ KOVANIA ZACHOVAŤ	PŮVODNÉ KOVANIA ZACHOVAŤ																		
POČET KUSOV	<table border="1"> <tr> <td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	0	1	0	spolu : 1 ks			<table border="1"> <tr> <td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	0	1	0	spolu : 1 ks		
1.PP	1.NP	2.NP																		
0	1	0																		
spolu : 1 ks																				
1.PP	1.NP	2.NP																		
0	1	0																		
spolu : 1 ks																				
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	IZOLAČNÉ DVOJSKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$																		
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODLA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBÝ EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH DVERÍ																			

OZNAČENIE NA VÝKRESE	VD3 POHĽAD Z EXTERIÉRU 	VD4 POHĽAD Z EXTERIÉRU  PRED REALIZÁCIOU VÝMENY VÝPLNE OTVOROV PŮVODNÉ VÝPLNE ZAMERAŤ VČÍTANE DETALLOV A S NÁVRHOM NOVÝCH VÝPLNÍ ODOVZDAŤ NA POSÚDENIE KRAJSKÉMU PAMIAŤ. ÚRADU V NITRE																		
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	PRED REALIZÁCIOU VÝMENY VÝPLNE OTVOROV PŮVODNÉ VÝPLNE ZAMERAŤ VČÍTANE DETALLOV A S NÁVRHOM NOVÝCH VÝPLNÍ ODOVZDAŤ NA POSÚDENIE KRAJSKÉMU PAMIAŤ. ÚRADU V NITRE	PRED REALIZÁCIOU VÝMENY VÝPLNE OTVOROV PŮVODNÉ VÝPLNE ZAMERAŤ VČÍTANE DETALLOV A S NÁVRHOM NOVÝCH VÝPLNÍ ODOVZDAŤ NA POSÚDENIE KRAJSKÉMU PAMIAŤ. ÚRADU V NITRE																		
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	podľa schem. zobrazenia																		
POPIS	VONKAJŠIE VCHODOVÉ DREVENÉ DVERE, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROPROFILY A POD.) DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, PRAVÉ, ČIASTOČNE ZASKLENÉ V DOLNEJ TRETINE PLNÉ KAZETOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ, ZASKLENÝ S DREVENOU RÁMOVOU ZÁRUBŇOU	VONKAJŠIE VCHODOVÉ DREVENÉ DVERE, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROPROFILY A POD.) DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, ČIASTOČNE ZASKLENÉ V DOLNEJ TRETINE PLNÉ KAZETOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ, ZASKLENÝ S DREVENOU RÁMOVOU ZÁRUBŇOU																		
KOVANIE	PŮVODNÉ KOVANIA ZACHOVAŤ	PŮVODNÉ KOVANIA ZACHOVAŤ																		
POČET KUSOV	<table border="1"> <tr> <td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	0	1	0	spolu : 1 ks			<table border="1"> <tr> <td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	0	1	0	spolu : 1 ks		
1.PP	1.NP	2.NP																		
0	1	0																		
spolu : 1 ks																				
1.PP	1.NP	2.NP																		
0	1	0																		
spolu : 1 ks																				
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJKSKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	IZOLAČNÉ DVOJKSKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$																		
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTOVIŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBÝ EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVIŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH DVERÍ																			

OZNAČENIE NA VÝKRESE	VD5 POHĽAD Z EXTERIÉRU  PRED REALIZÁCIOU VÝMENY VÝPLNE OTVOROV PŮVODNÉ VÝPLNE ZAMERAŤ VČÍTANE DETALOV A S NÁVRHOM NOVÝCH VÝPLNÍ ODOVZDAŤ NA POSÚDENIE KRAJSKÉMU PAMIAŤ. ÚRADU V NITRE	VD6 POHĽAD Z EXTERIÉRU  PRED REALIZÁCIOU VÝMENY VÝPLNE OTVOROV PŮVODNÉ VÝPLNE ZAMERAŤ VČÍTANE DETALOV A S NÁVRHOM NOVÝCH VÝPLNÍ ODOVZDAŤ NA POSÚDENIE KRAJSKÉMU PAMIAŤ. ÚRADU V NITRE																		
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia																			
POPIS	VONKAJŠIE VCHODOVÉ DREVENÉ DVERE, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROPROFILY A POD.) DVERE DVOUKRIDLOVÉ OTVARAVÉ, ČIASTOČNE ZASKLENÉ V DOLNEJ TRETINE PLNÉ KAZETOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ, ZASKLENÝ S DREVENOU RÁMOVOU ZÁRUBŇOU	VONKAJŠIE VCHODOVÉ DREVENÉ DVERE, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROPROFILY A POD.) DVERE DVOUKRIDLOVÉ OTVARAVÉ, ČIASTOČNE ZASKLENÉ V DOLNEJ TRETINE PLNÉ KAZETOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ, ZASKLENÝ S DREVENOU RÁMOVOU ZÁRUBŇOU																		
KOVANIE	PŮVODNÉ KOVANIA ZACHOVAŤ	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA																		
POČET KUSOV	<table border="1"> <tr> <td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	0	1	0	spolu : 1 ks			<table border="1"> <tr> <td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="3">spolu : 1 ks</td></tr> </table>	1.PP	1.NP	2.NP	0	1	0	spolu : 1 ks		
1.PP	1.NP	2.NP																		
0	1	0																		
spolu : 1 ks																				
1.PP	1.NP	2.NP																		
0	1	0																		
spolu : 1 ks																				
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	IZOLAČNÉ DVOJSKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$																		
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBY EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH DVERÍ																			

OZNAČENIE NA VÝKRESE	VD7 POHĽAD Z EXTERIÉRU	VD8 POHĽAD Z EXTERIÉRU
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE		
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia	
POPIS	VONKAJŠIE VCHODOVÉ DREVENÉ DVERE, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROPROFILY A POD.) DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, PRAVÉ, ČIASTOČNE ZASKLENÉ V DOLNEJ TRETINE PLNÉ KAZETOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ, ZASKLENÝ S DREVENOU RÁMOVOU ZÁRUBŇOU	
KOVANIE	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA	
POČET KUSOV	1.PP	1.NP
	0	0
	spolu : 1 ks	
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBÝ EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIAŤKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILACIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH DVERÍ	

OZNAČENIE NA VÝKRESE	VD9 POHĽAD Z EXTERIÉRU										
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE											
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia										
POPIS	VONKAJŠIE VCHODOVÉ DREVENÉ DVERE, VYHOTOVENÉ KLASICKOU STOLÁRSKOU VÝROBOU (NIE EUROPROFILY A POD.) DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, PRAVÉ, ČIASTOČNE ZASKLENÉ V DOLNEJ TRETINE PLNÉ KAZETOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ, ZASKLENÝ S DREVENOU RÁMOVOU ZÁRUBŇOU										
KOVANIE	KÓPIA PŮVODNÉHO KOVANIA										
POČET KUSOV	<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">spolu : 1 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	0	1	0	spolu : 1 ks			
1.PP	1.NP	2.NP									
0	1	0									
spolu : 1 ks											
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJKLO S PARAMETROM $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$										
FARBA, TVAR	POVRCHOVÚ ÚPRAVU NOVÝCH VÝPLNÍ REALIZOVAŤ NÁTEROM – PODĽA PODMIENOK KRAJSKÉHO PAMIATKOVÉHO ÚRADU FARBA RÁMU: VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIU PŮVODNEJ FARBY EXISTUJÚCICH VÝPLNÍ OTVOROV: PRESNÚ FARBU URČÍ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD POČAS REALIZÁCIE TYP, PROFILÁCIU RÁMOV, TVAR, ČLENENIE, ROZMER, MATERIÁL A FAREBNOSŤ – VYHOTOVÍŤ AKO KÓPIE EXISTUJÚCICH PŮVODNÝCH DVERÍ										

OZNAČENIE NA VÝKRESE	OD1 UMELECKO–REMESELNÁ OBNOVA PŮVODNÝCH DVEŘÍ				
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	 EXISTUJÚCE PŮVODNÉ VSTUPNÉ DREVĚNÉ DVEŘE TREBA ZACHOVAŤ V PLNOM ROZSAHU A UMELECKO–REMESELNE OPRAVIŤ V PŮVODNOM MATERIÁLI, VÝRAZE A PREZENTOVAŤ VO SVOJEJ ORIGINALITE. OPRAVU REALIZOVAŤ KONZERVAČNOU METÓDOU OČISTENIA OD DEPOZITOV, OŠETRENIE KONZERVAČNÝM NÁTEROM PROTI ŠKODCOM (FUNGICIDNÝM ROZTOKOM) A PROTI VPLYVOM KLIMATICKÝCH PODMIENOK, REPASOVAŤ A REALIZOVAŤ NÁTER V PŮVODNEJ FAREBNOSTI. PRACOVNÍKA KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU NITRA – KANCELÁRIA KOMÁRNO, PRIZVAŤ NA ZISTENIE PŮVODNÉHO NÁTERU A URČENIE PRESNÉHO FAREBNÉHO ODTIEŇA NOVÉHO NÁTERU DREVĚNÝCH PRVKOV DVERNEJ VÝPLNE.				
ROZMERY V MM	podľa schem. zobrazenia				
POPIS	EXISTUJÚCE VONKAJŠIE VCHODOVÉ DREVĚNÉ DVEŘE DVEŘE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, ČIASTOČNE ZASKLENÉ NADSVETLIK PEVNÝ, ZASKLENÝ S DREVĚNOU RÁMOVOU ZÁRUBŇOU				
KOVANIE	PŮVODNÉ KOVANIA ZACHOVAŤ				
POČET KUSOV	<table> <tr> <td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td>1</td><td>-</td></tr> </table> spolu : 1 ks	1.NP	2.NP	1	-
1.NP	2.NP				
1	-				
ZASKLENIE	EXISTUJÚCE ZASKLENIE				
FARBA, TVAR	PRIZVAŤ PRACOVNÍKA KRAJSKÉHO PAMIAŤKOVÉHO ÚRADU NITRA – KANCELÁRIA KOMÁRNO, NA ZISTENIE PŮVODNÉHO NÁTERU A URČENIE PRESNÉHO FAREBNÉHO ODTIEŇA NOVÉHO NÁTERU DREVĚNÝCH PRVKOV DVERNEJ VÝPLNE				



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA

Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

Záznam zo štátneho pamiatkového dohľadu:

Vec: Budova základnej školy, Pohraničná 9, parc. č. 517, k. ú. Komárno, realizačné práce na úprave nehnuteľnosti v Pamiatkovej zóne Komárno

Dátum: 29. 10. 2024

Miesto: Pohraničná 9, parc. č. 517, k. ú. Komárno

Priebeh:

Dňa 29. 10. 2024 bol zvolaný štátny pamiatkový dohľad (kontrolný deň) v priebehu realizačných prác na úprave nehnuteľnosti v pamiatkovom území na podnet vlastníka a realizátora prác ohľadne zmeny prevedenia okenných výplní na 1. NP a 2. NP dvorových fasád, resp. zmeny okenných otvorov na dverné otvory s dvernou výplňou v rámci 1. NP bočnej severozápadnej a bočnej juhovýchodnej fasády (v počte spolu 2 ks).

Pôvodne podľa projektovej dokumentácie „Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničnej.“ (sprac.: Ing. Alžbeta Szalay, autorizovaný stavebný inžinier, KOMDOOR, 10/2022), ktorú schválil KPÚ Nitra záväzným stanoviskom z 28. 11. 2022 pod č. KPUNR-2022/23786-2/99369/THT, mali byť nové výplne okenných otvorov na 1. NP a 2. NP dvorových fasád realizované ako kópie existujúcich pôvodných okenných výplní (typ, členenie, profilácia rámov, materiál, farebnosť) t.j. nové okná drevené, štvorkrídlové, šesťtabuľkové, dvojité, obdĺžnikové, dnuotváravé, v strede horizontálne s pevným priečnikom.

V rámci štátneho pamiatkového dohľadu vlastníka a realizátor predložili KPÚ Nitra požiadavku na zmenu realizácie dotknutých okenných výplní z dôvodu zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy. Podľa predloženej požiadavky nové okenné výplne na 1. NP a 2. NP dvorových fasád by mali byť realizované ako drevené, štvorkrídlové, šesťtabuľkové, obdĺžnikové, dnuotváravé, v strede horizontálne s pevným priečnikom podľa vzoru existujúcich primárnych výplní, avšak nie ako dvojité, ale ako jednoduché štvorkrídlové (bez vnútorných krídiel) s použitým hrubšiemu izolačného dvojskla.

KPÚ Nitra súhlasí so zmenou realizácie konštrukcie okenných výplní na 1. NP a 2. NP dvorových fasád podľa predloženej požiadavky s podmienkou, že nedôjde k zásadnému rozdielu ohľadne tvaru a parametrov okenných krídiel a okenného rámu. Zároveň KPÚ Nitra požaduje predloženie novej prípravnej (výrobnej) dokumentácie ohľadne okenných výplní na 1. NP a 2. NP dvorových fasád, na základe ktorej v záväznom stanovisku definitívne odsúhlasí prevedenie nových okenných výplní.

V rámci štátneho pamiatkového dohľadu vlastníka a realizátor predložili KPÚ Nitra požiadavku na zmenu ohľadne okenných otvorov na dverné otvory s dvernou výplňou v rámci 1. NP bočnej severozápadnej a bočnej juhovýchodnej fasády (v počte spolu 2 ks) z dôvodu zabezpečenia prístupu do dotknutých priestorov za bočnými fasádami pre údržbu objektu.

KPÚ Nitra súhlasí so zmenou okenných otvorov na dverné otvory s dvernou výplňou v rámci 1. NP bočnej severozápadnej a bočnej juhovýchodnej fasády (v počte spolu 2 ks) s podmienkou, že nové výplne dverných otvorov budú realizované podľa vzoru dverných výplní určených ako vzor pre nové dverné výplne (dverná výplň bočného vstupu v rámci podjazdu uličného krídla). Zároveň KPÚ Nitra požaduje predloženie prípravnej (výrobnej) dokumentácie ohľadne nových dverných výplní na 1. NP bočnej severozápadnej a bočnej juhovýchodnej fasády, na základe ktorej v záväznom stanovisku definitívne odsúhlasí prevedenie nových dverných výplní.

Prítomní:

meno a priezvisko:

postavenie v rokovaní :

podpis:

1.

Mgr. Imrich Tóth

KPÚ Nitra

2.

Attila Tóth

zástupca vlastníka (Mesto Komárno) - T

3.

Ing. Peter Simon

zástupca realizátora/Darton s.r.o.