

DODATOK č. 7

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno : **FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.**
Sídlo : Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO : 50 494 970
DIČ : 2120377457
IČ DPH : SK2120377457
IBAN : SK18 5600 0000 0023 6244 0002
BIC (SWIFT) : KOMASK2X
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro,
vložka č. 33500/P
Za spoločnosť koná : Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ spoločnosti
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno : **AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo : Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO : 43 989 268
DIČ : 2022539596
IČ DPH : SK2022539596
IBAN : SK84 1111 0000 0011 3880 1008
BIC (SWIFT) : UNCR SK BX
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 21431/T
Za spoločnosť koná : Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2023 Zmlúvu o dielo, účinnú dňa 01.06.2023, podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je investičný projekt „Výstavba štadióna „ **FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť**“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 7 (ďalej len „dodatok č. 7“) nasledovného znenia.

3. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 7 je zmena ceny za dielo z dôvodu prác menej a vzniku navyše prác so súhlasom objednávateľa, ktoré zhotoviteľ ocenil v súlade so zmluvou. Tieto zmeny sú zmenami podľa § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom tohto dodatku č. 7 je zmena ceny za dielo v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 – 13 tohto dodatku č. 7. V zmysle dohody zmluvných strán zmena ceny za dielo

spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v zmluve (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) v celkovej hodnote 308.345,44 EUR a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou) v celkovej hodnote 23.250,65 EUR.

3. Identifikácia zmien na jednotlivých stavebných objektoch je podrobnejšie špecifikovaná v dôvodovej správe a zmenových listoch č. 32, 42, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62 a 64 ktoré tvoria prílohy tohto dodatku č. 7, pričom ide o nasledovné zmeny:

a) ZL 032 - SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Prefa - nový detail stykovania – Naviac práce – Technická nevyhnutnosť preriešenia stykovania a zmonolitnenia prefa panelov A-Tribúny

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť pre zabezpečenie stability a vodotesnosti stykov hľadiskových prefabrikovaných panelov spočívajúcou v ich zmonolitnení. (príloha č. 1)

b) ZL 042 - SO04 HRACIA PLOCHA - odvoz zeminy - Naviac práce – Technická nevyhnutnosť odstránenia prebytočnej zeminy

Odvoz prebytočnej zeminy zo zemných prác pri odstraňovaní havarijného stavu a realizácii objektu SO 65 – Oporný múr, ktorá bola uskladnená na hracej ploche. (príloha č. 2)

c) ZL 050 – SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Naviac práce – oceľová konštrukcia strechy a fasády - Technická nevyhnutnosť doplnenia konštrukcií

Dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií a zámočníckych prvkov objektu spresnila a dopracovala prípoje a sekundárne spoje. Dopracovala so oceľová konštrukcia pod opláštenie KALZIP a taktiež primárne a sekundárne spoje k oceľovej konštrukcii (príloha č. 3)

d) ZL 052 - SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA – časť ELI PBS – Naviac práce - Naviac práce pri realizácii silnoprúdových požiaro-bezpečnostných inštalácií objektu

Na základe spracovaného výkazu výmer revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie a požiadaviek OR HaZZ Prešov došlo k zmene množstiev v položkách ako aj pribudli nové položky oproti pôvodnému rozpočtu. (príloha č. 4)

e) ZL 056 - SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - ELI RPD, vrátane iluminácie fasády - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia silnoprúdových rozvodov

Na základe spracovaného výkazu výmer revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie došlo k zmene množstiev v položkách ako aj pribudli nové položky oproti pôvodnému rozpočtu. (príloha č. 5)

f) ZL 058 - SO 61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - časť ELI, príprava pre závory - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia chýbajúcich silnoprúdových podzemných rozvodov

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia silnoprúdových podzemných rozvodov pre prípravu na inštaláciu závor pre vjazd a výjazd automobilov na Parkovisko Čapajevova. (príloha č. 6)

g) ZL 059 - SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - časť ELI RWA - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť napojenia klapiek RWA

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia napojenia RWA klapiek na elektroinštalačné rozvody v súlade s požiadavkami zástupcov OR HaZZ Prešov v rámci odsúhlasenia revidovanej RPD 12/2023. (príloha č. 7)

h) ZL 060 – SO04 HRACIA PLOCHA - striedačky - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť zámeny striedačiek

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť zámeny striedačiek v súlade s požiadavkami smerníc SFZ a UEFA. (príloha č. 8)

i) ZL 061 – SO 06 - VSTUPNÉ BRÁNY – TURNIKETY, časť ZTI - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia ZTI

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia rozvodov a zariadení predmetov zdravo-technických inštalácií v súlade s požiadavkami smerníc SFZ a UEFA. (príloha č. 9)

j) ZL 062 – SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Tribúnové vybavenie - Menej práce pri realizácii objektu

Vo výkaze výmer revidovanej DRS 12/2023 došlo k úspore oproti vysúťaženému výkazu výmer (príloha č. 10)

k) ZL 064 – PS 08 SHZ - vodná clona - Menej práce - Technická nevyhnutnosť zámeny SHZ za Protipožiarnu roletu

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť zámeny Stabilného hasiaceho zariadenia SHZ za Protipožiarnu roletu v súlade s požiadavkami zástupcov OR HaZZ Prešov v rámci odsúhlasenia revidovanej RPD 12/2023 (príloha č. 11)

4. Dodatkom č. 7 sa mení z vyššie uvedených dôvodov článok 10 ods. 10.1 CENA ZA DIELO zmluvy, ktorý po zmene znie takto:

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov vo výške špecifikovanej v prílohe č. 2 zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov. Cena za dielo však nepresiahne sumu **19 063 295,80 EUR**, slovom: devätnásť miliónov šesťdesiatštyritisíc dvestodeväťdesiatpäť eur a osemdesiat eurocentov. Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela a môžu byť zmenené len dohodou zmluvných strán postupom podľa tejto zmluvy.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 7 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.

3. Prílohami k tomu dodatku č. 7 sú:
- Príloha č. 1 – Zmenový list č. ZL 032
 - Príloha č. 2 – Zmenový list č. ZL 042
 - Príloha č. 3 – Zmenový list č. ZL 050
 - Príloha č. 4 – Zmenový list č. ZL 052
 - Príloha č. 5 – Zmenový list č. ZL 056
 - Príloha č. 6 – Zmenový list č. ZL 058
 - Príloha č. 7 – Zmenový list č. ZL 059
 - Príloha č. 8 – Zmenový list č. ZL 060
 - Príloha č. 9 – Zmenový list č. ZL 061
 - Príloha č. 10 – Zmenový list č. ZL 062
 - Príloha č. 11 – Zmenový list č. ZL 064
 - Príloha č. 12 – Rekapitulácia objektovej skladby vrátane zarátaných ZL
 - Príloha č. 13 – Dôvodová správa k Dodatku č. 7
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dodatok č. 7 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dodatku č. 7 dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Prešove dňa 16. 01. 2025

Ing. Rastislav Mochňacký
konateľ spoločnosti

Za zhotoviteľa:

V Galante dňa

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA ZMENOVÝCH LISTOV

ZoD I. časť - Dodatok č.7

k 06.12.2024

Číslo ZL	Popis	Suma bez DPH	Dátum predloženia	Dátum podpisania
032	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Prefa - nový detail stykovania	31 236,31		podpísaný ZL
042	SO04 HRACIA PLOCHA - odvoz zeminy	38 801,44		podpísaný ZL
050	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - OK strechy a fasády	90 925,55		podpísaný ZL
052	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - časť ELI PBS	51 935,75		podpísaný ZL
056	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - ELI RPD, vrátane iluminácie fasády	16 979,58		podpísaný ZL
058	SO 61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - časť ELI, príprava pre závary	13 461,75		podpísaný ZL
059	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - časť ELI RWA	30 591,82		podpísaný ZL
060	SO04 HRACIA PLOCHA - striedačky	29 103,00		podpísaný ZL
061	SO 06 - VSTUPNÉ BRÁNY - TURNIKETY, časť ZTI	5 310,24		podpísaný ZL
062	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Tribúnové vybavenie	-10 186,65		podpísaný ZL
064	PS 08 SHZ - vodná clona	-13 064,00		podpísaný ZL
Spolu bez DPH		285 094,79		

dátum:

pečiatka:

dátum:

pečiatka:

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL032

Objekt a časť: SO 01 – Hlavná tribúna – styk PREFA
Technická nevyhnutnosť zmonolitnenia hľadiskových
prefabrikovaných dielcov

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty: -

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť pre zabezpečenie stability a vodotesnosti stykov hľadiskových prefabrikovaných panelov spočívajúcou v ich zmonolitnení.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL032 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Jedná sa o naviac práce oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny +31.236,31 bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na harmonogram.

Dátum: 15.08.2024

Podpis:

27.

Stanovisko generálneho projektanta:

GP SÚHLASÍ

Stanovisko technického dozora investora:

TDI súhlasí so zmenovým riešením
uvedeným v ZL 032

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL032:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL032.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 032 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt : SO 01 Hlavná tribúna

JKSO :

Časť : Styk Prefabrikovaných konštrukcií

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 15.8.2024

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

08001 Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 032 zmena

Prefa

78 306,06

93 967,27

ZL 032 zámena

Podhľadové konštrukcie

-47 069,75

-56 483,70

Za rozpočet celkom:

31 236,31

37 483,57

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

Dodávateľ:

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Objekt :SO 01 Hlavná tribúna

Časť : Styk Prefabrikovaných konštrukcií

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cén.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	----------	------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

42	012	381123000	Montáž a dodávka hladiskových panelov, podest a schodišťa, kompl.D+M	4,721 m3		1 355,00	6 396,96
	012	381123000.1	Zmena tvaru prefabrikovaných prvkov - výroba prefabrikátov podľa prílohy	1,000 kpl.		25 219,13	25 219,13
	012	381123000.2	Spodné špárovanie, D+M vrátane lešenia	826,500 bm		35,95	29 712,68
	012	381123000.3	Zálievka cementová, D+M	727,400 bm		93,91	68 310,13
	012	381123000.4	Zálievka polyuretánová, D+M	19,830 bm		559,85	11 101,83
	012	381123000.5	Nadspotreba materiálu - pri homom tmelení (z 10 mm na 30 mm)	1 772,460 bm		4,66	8 259,66
	012	381123000.6	Príplatek za zvýšenú pohľadovosť PB2 - SO01	3 405,250 m2		11,75	40 011,69
	012	381123000.7	Príplatek za zvýšenú pohľadovosť PB2 - SO02	7 118,330 m2		11,75	83 640,38
	012	381123000.8	Cenový rozdiel horného tmelenia - detail z VO voči klasickému tmeleniu - SO01	-21,130 bm		1772,46	-37 452,08
	012	381123000.9	Náter prefabrikátov (podľa VO) - vodorovne so vsypom - SO01	-1 086,000 m2		27,65	-30 027,90
	012	381123000.10	Náter prefabrikátov (podľa VO) - zvislé bez vsypu - SO01	-803,030 m2		25,80	-20 718,17
	012	381123000.11	Náter prefabrikátov (podľa VO) - vodorovne so vsypom - SO02	-2 226,370 m2		27,65	-61 559,13
	012	381123000.12	Náter prefabrikátov (podľa VO) - zvislé bez vsypu - SO02	-1 728,260 m2		25,80	-44 589,11

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

78 306,06

Za rozpočet celkom:

78 306,06

Odberateľ:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

Dodávateľ:

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Objekt :SO 01 Hlavná tribúna

Časť : Styk Prefabrikovaných konštrukcií - zámena podhľadov

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	----------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

78	011	625259616	Doteplenie stien z PIR panely hr. 120 mm, kompl.D+M	-63,281	m2	186,00	-11 770,27
79	011	6259822099	Doteplenie z PIR panelov hr.30mm vo farbe sivej RAL 7012, kompl.D+M	-77,532	m2	67,00	-5 194,64

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

-16 964,91

PRÁCE A DODÁVKY PSV

763 - Konštrukcie - drevostavby

763	763134060.1	Strop 1xRB 12,5+CD+CD+izol ($\lambda=0,035$) 200mm+ parozabrana+ nonius	494,754	m2	58,80	29 091,54
763	763134060.2	Strop 1xRB 12,5+CD+CD+izol ($\lambda=0,035$) 2x160mm+ parozabrana+ nonius	765,903	m2	67,20	51 468,68

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

223	767	767584002	Podhľad-sendvičový panel PIR 200mm, kompl.D+M	-1 157,500	m2	96,00	-111 120,00
224	767	767584004	Sendvičový panel s izoláciou z min.vlny hr.200mm EI 45 vč.nos.konštr.15kg/m2, kompl.D+M	4,739	m2	96,00	454,94

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

-30 104,84

Za rozpočet celkom:

-47 069,75

1. Navyše práce v souvislosti se zaslanou změnou styku žb prefabrikátu Tribúny A

Prípravné práce pri výrobe prefabrikátov:

1 Výroba debnenia s preglejkou AGEPAN	m2	280,12	69,6	19 496,35 €
2 Montáž objímok	ks	1435	2,83	4 061,05 €
3 Závitová objímka Rd12-0,5t	ks	1435	0,83	1 191,05 €
4 Montáž závitových tyčí	ks	143,5	2	287,00 €
5 Závitové tyče	m	143,5	1,28	183,68 €
Spolu:				25 219,13 €

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – II.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 23.06.2023, účinná od 14.07.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL042

Objekt a časť: SO 65 Oporný múr – odvoz prebytočnej zeminy

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Odvoz prebytočnej zeminy zo zemných prác pri odstraňovaní havarijného stavu a realizácii objektu SO 65 – Oporný múr, ktorá bola uskladnená na hracej ploche.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL042	príloha 1
Geodetické zameranie prebytočnej zeminy	príloha 2

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 38.801,44 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na harmonogram.

Dátum: 11.07.2024

Podpis: 16.07.2024
ky.

Stanovisko projektanta:

SÚHLASÍM

Stanovisko technického dozora objednávateľa:

TDI súhlasí so zmenovým riešením
uvedeným v ZL 042.

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL042:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predložennom Zmenovom liste ZL042.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.


Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

FTA 5004
ZAMERANIE

Quantity estimation	Terra
Upper surface	vrch
Lower surface	SPOD_NEW_6CM
Step	0.50
Area	9254.5 m ²
Fill volume	628.0 m ³
Surface cut area	0.0 m ²
Surf. cut volume	0.0 m ³
Cubic cut volume	3119.1 m ³
Total cut volume	3119.1 m ³

☐ VÝKOP
☐ NÁSYP
 249.29 NADMORSKÁ VÝŠKA (spodnej hrany)
 Celkový odvoz 3119.1 m³

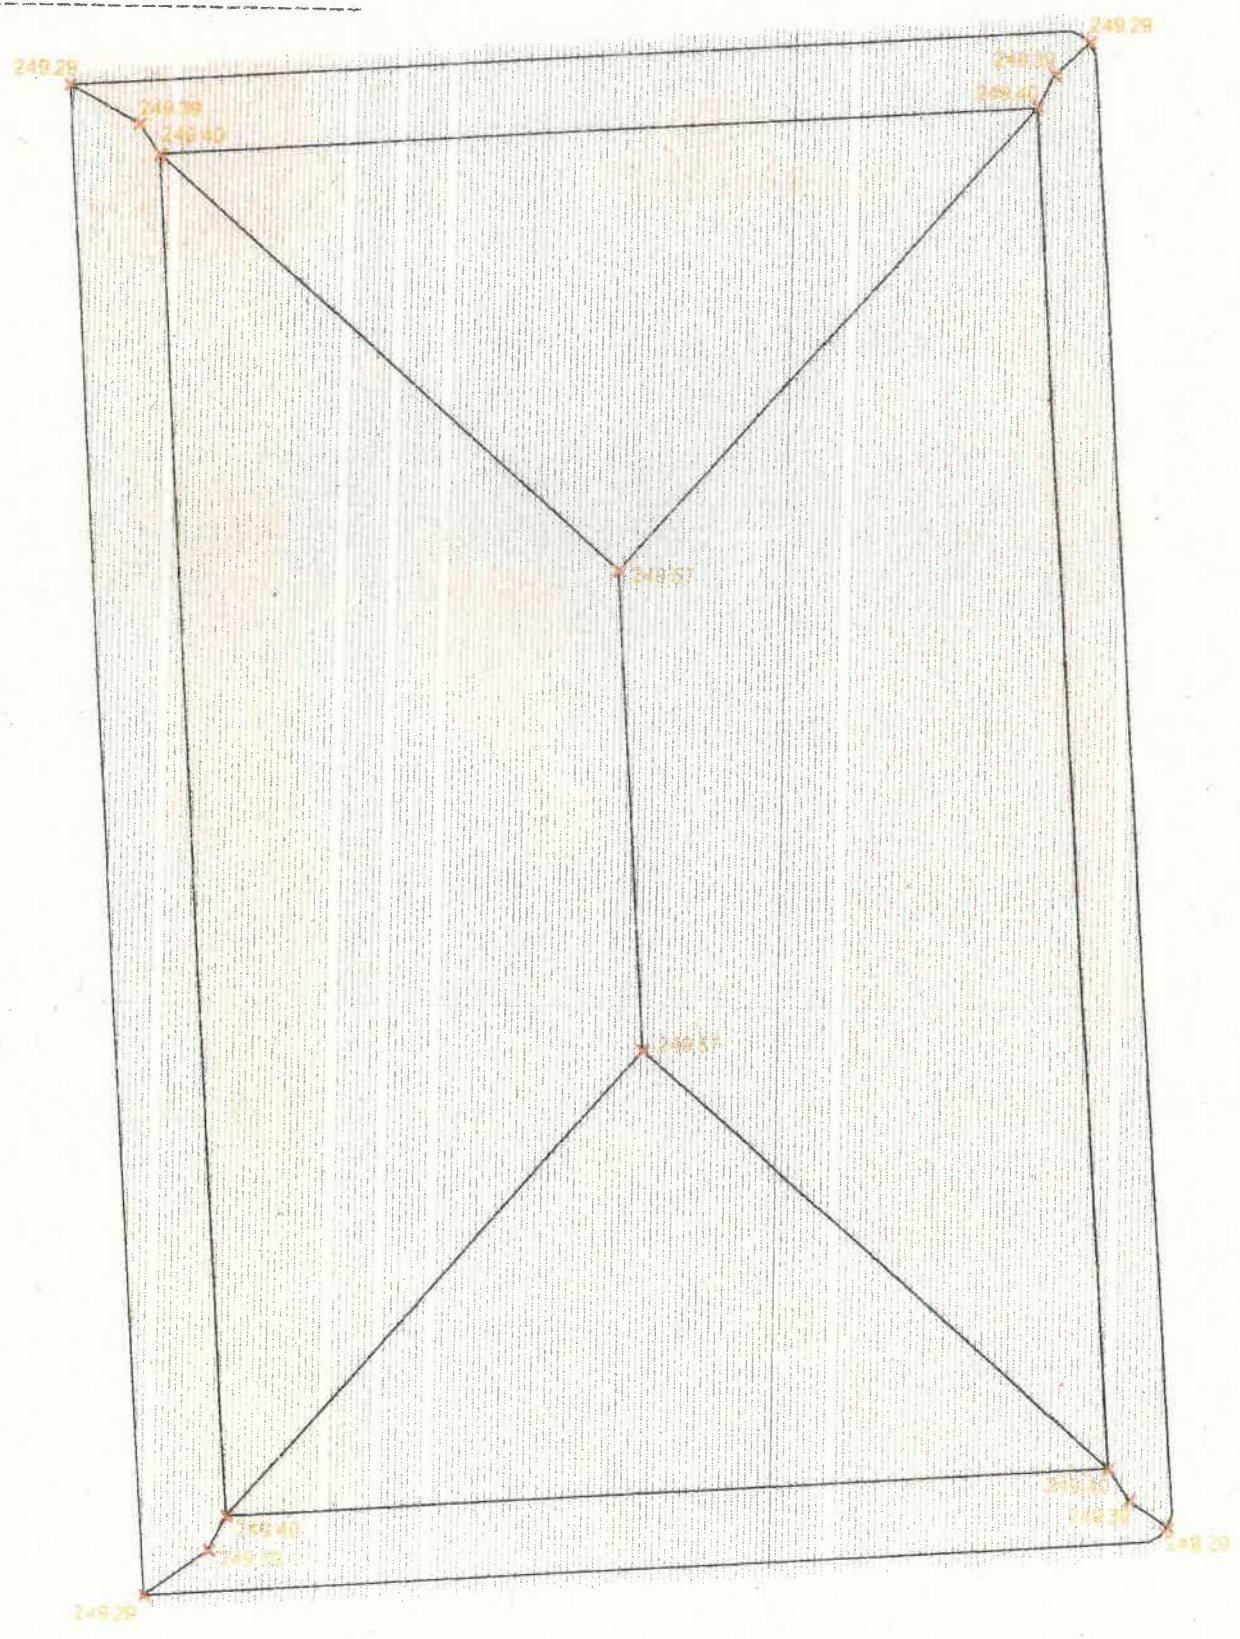

Krycí list zmenového listu č ZL 042 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO65 - Oporný múr

JKSO :

Časť: odvoz prebytočnej zemin

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 11.7.2024

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL42

prípochy

SO65 - Oporný múr - odvoz naviac výkopov

38 801,44

46 561,73

Za rozpočet celkom:

38 801,44

46 561,73

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

11.7.2024

pečiatka:

pečiatka:

Stavebník: Futbal Tatran Aréna, s.r.o.
Projektant:

Spracovateľ:

Dátum: 10.5.2024

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Objekt : SO65 - Oporný múr

Časť: odvoz prebytočnej zeminy

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
253	167106111		Nakladanie výkopku horn. 1-7	1 761,300	m3	2,25	3 962,93		3 962,93
272	162701105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1 761,300	m3	5,48	9 651,92		9 651,92
272	171201201		Uloženie sypaniny na skládku	1 761,300	m3	0,99	1 743,69		1 743,69
001	171201202		Uloženie sypaniny na medziskládky	1 761,300	m3	0,81	1 426,65		1 426,65
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				16 785,190			16 785,19		16 785,19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
272	979131415		Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	1 761,300	m3	12,50	22 016,25		22 016,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				22 016,250			22 016,25		22 016,25
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				38 801,440			38 801,44		38 801,44
Za rozpočet celkom									38 801,44

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL050

Objekt a časť: SO 01–Hlavná tribúna – oceľová konštrukcia strechy a fasády
Technická nevyhnutnosť doplnenia konštrukcií

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií a zámočnických prvkov objektu spresnila a dopracovala prípoje a sekundárne spoje.

Dopracovala so oceľová konštrukcia pod KALZIP a taktiež primárne a sekundárne spoje k oceľovej konštrukcii.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL050

príloha 1

Výkaz materiálu – oceľové konštrukcie DRS a dielenská dokumentácia

príloha 2

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyše práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 90.925,55 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Z dôvodu opatrení pri zmenách technického riešenia sa termín realizácie objektu predĺži o 8 pracovných dní.

Dátum: 10.09.2024

Podpis:

Stanovisko projektanta:

GP SÚHLAS

Stanovisko technického dozora objednávateľa:

TDI súhlasí so zmenovým riešením
uvedeným v ZL 050.

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL050:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL050.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 050 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt : SO 01 Hlavná tribúna

JKSO :

Časť: arch. - Oceľová konštrukcia strechy a fasády

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 8.7.2024

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL50

SO 01 Hlavná tribúna

90 925,55

109 110,66

Časť: arch. - Oceľová konštrukcia strechy a fasády

Za rozpočet celkom:

90 925,55

109 110,66

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

25.6.2024

pečiatka:

pečiatka:

Odberaťel:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 8.7.2024

Stavba : Prešov - Futbal Tatrán aréna - -04/2022
Objekt : SO 01 Hlavná tribúna

Časť: arch. - Oceľová konštrukcia strechy a fasády

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo zmluvná výmera	Množstvo nová výmera	Množstvo rozdiel	Mena jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
číslo	cen.		výkaz-výmer									
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
237	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	237 961,000	260 103,700	22 142,700	kg	0,64	14 171,33		14 171,33	
238	NAT	553000010	Oceľové konštrukcie	237 961,000	260 103,700	22 142,700	kg	3,12	69 085,22		69 085,22	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				83 256,55					83 256,55		83 256,55	
783 - Nátery												
263	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnasobné	6 279,490	7 378,200	1 098,710	m2	4,72	5 185,91		5 185,91	
264	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	6 279,490	7 378,200	1 098,710	m2	2,26	2 483,08		2 483,08	
783 - Nátery spolu:				7 669,00					7 669,00		7 669,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				90 925,55							90 925,55	
Za rozpočet celkom:				90 925,55							90 925,55	

CELKOVÝ VÝPIS MATERIÁLU
OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA SO 01-HLAVNÁ TRIBÚNA

Projekt : ŠTADIÓN -FUTBAL TATRA ARÉNA V PREŠOVE

Dátum : 30.5.2018

Číslo zakázky:

Vypracoval: Ing.Mastrák
 Revízia :

Názov	Hmotnosť / kg
Oceľová konštrukcia	189 692,00
Oceľová konštrukcia - Metsec	22 437,00
Zvary 2 %	3 800,00
Spojovací materiál 1,5%	3 182,00
Prípoje 7%	14 850,00
Kotvenia k betónovým konštrukciám	2 000,00
Pomocné konštrukcie pre kalzip	2 000,00
Spolu	48 269,00
CELKOVÁ HMOTNOSŤ	237 961,00

Výkaz materiálu ocelové konstrukce

Dodavateľ: HT-Konstrukt s.r.o.

Zakázka: FTA - A tribúna

Číslo zakázky: 23-078

Datum: 28.5.2024

Časť: Časť celkom

Číslo časti	Časť	Hmotnosť [kg]	zvary 2%	spoj. mat. 1,5 %	Spolu
05	Väzníky - konzolová časť	34525,8	690,516	517,887	35734,2
06	Väzníky - hlavná časť	54430,8	1088,616	816,462	56335,9
07	Strecha - stĺženia	56675,6	1133,512	850,134	58659,2
07b	Strecha - doplnené profily pre opláštenie od osi 6 do 25	1493,6	29,872	22,404	1545,9
08	Strecha - METSEC	21442,1		321,6315	21763,7
11	Ucho + doplnené profily pre opláštenie	83154,4	1663,088	1247,316	86064,8

Položky žltou - OK strechy - sumarizácia:	251722,3	260103,7
---	----------	----------

plocha (m2)
1249,09
1540,65
1521,19
40
0
3027,3

7378,2

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL052

Objekt a časť: SO 01 – Hlavná tribúna – časť ELI PBS

Naviac práce pri realizácii silnoprúdových požiaro-
bezpečnostných inštalácií objektu

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta

Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty: -

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Na základe spracovaného výkazu výmer revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie a požiadaviek OR HaZZ Prešov došlo k zmene množstiev v položkách ako aj pribudli nové položky oproti pôvodnému rozpočtu.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL052 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Jedná sa o naviac práce oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny +51.935,75 EUR bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Predpokladaný posun je 7 pracovných dní.

Dátum: 18.07.2024

Podpis:

27.08. 2024

Stanovisko generálneho projektanta:

GP súhlasí

Stanovisko technického dozora investora:

TDI súhlasí so zmenovým návrhom
uvedeným v ZL 052

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu ZL052:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL052.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 052 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Objekt : SO SO 01 - Hlavná tribúna

Miesto: Prešov

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 17.7.2024.

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

08001 Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 052	přípočty	Objekt : SO 01 Hlavná tribúna - ELI PBS	56 451,34	67 741,61
ZL 052	odpočty	Objekt : SO 01 Hlavná tribúna - ELI PBS	-4 515,59	-5 418,71

Za rozpočet celkom:

51 935,75

62 322,90

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna
SO 02 Tribúna B, C, D
SO 08 Vstavky – tribúna B, C, D
SO 10 Energoblok

MATERIÁL								
PC	ZAS	NAZ	pôvodná výmera	nová výmera	MJ	rozdiel	JEDN. CENA	CENA
1	341220M	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	140,00	340,00 m		200,00	0,97	194,00
2	341220M	Kábel CHKE-V-O 2x2,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	200,00	3 180,00 m		2 980,00	1,40	4 172,00
3	341220M	Kábel CHKE-V-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	1 500,00	1 500,00 m		0,00	1,31	0,00
4	341220M	Kábel CHKE-V-J 3x2,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	900,00	1 300,00 m		400,00	1,77	708,00
5	341220M	Kábel CHKE-V-J 3x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	900,00	900,00 m		0,00	3,15	0,00
6	341211M	Kábel CHKE-V-J 5x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	80,00	80,00 m		0,00	4,96	0,00
8	341650M	Komunikačný kábel LON JY(St) 2x2x0,8	1 100,00	1 200,00 m		100,00	0,45	45,00
9	Scame	Tlačidlo požiarne CENTRAL-STOP 230V, 2A SCAME slebo equivalent	1,00	1,00 ks		0,00	28,71	0,00
10	Scame	Tlačidlo požiarne TOTAL-STOP 230V, 2A SCAME slebo equivalent	1,00	1,00 ks		0,00	28,71	0,00
11	34571	Rúrka el inšt plastová ohybná	0,00	1 200,00 m		1 200,00	0,45	540,00
12	345658K	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná do 80mm	130,00	130,00 m		0,00	1,52	0,00
13	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	130,00	130,00 m		0,00	0,50	0,00
14	921AN	Tesniaca priechodka stenou trafostanice EPAF 2010, kábel ø 18-36mm	1,00	1,00 ks		0,00	15,45	0,00
15	3585640001	Odpínač poistkový OPV10/1 pre poistku 10x38 do trafostanice	1,00	1,00 ks		0,00	3,18	0,00
16	3585640050	Odpínač poistkový OPV10/3 pre poistky 10x38 do trafostanice	1,00	1,00 ks		0,00	10,76	0,00
17	3585680008	Poistka valcová 10x38 - 06699 : PV10 2A gG	1,00	1,00 ks		0,00	0,52	0,00
18	3585680008	Poistka valcová 10x38 - 06699 : PV10 25A gG	3,00	3,00 ks		0,00	0,62	0,00
19	921AN	Relé straty napätia ELS 230 v rozvážačoch tribún B, C, D, energobloku	0,00	27,00 ks		27,00	55,34	1 494,18
20	921AN	Vypínacia cievka hlavného ističa (deiona) v trafostanici	0,00	1,00 ks		1,00	2 193,75	2 193,75
21	55347	Krabica KSK 100 PO10J 1,5-10mm HF požiarne odolná 230V normovaná	283,00	305,00 ks		22,00	28,69	631,18
22	55347	Skupinový držiak káblov SD 2 požiarne odolný normovaný	7 500,00	7 500,00 ks		0,00	0,96	0,00
23	55347	Skrutka do betónu SB 6,3x35 normovaná pre držiak SD 2	7 500,00	7 500,00 ks		0,00	0,30	0,00
24	921AN	Požiarne upchávka	0,00	1,00 kpl		1,00	2 750,00	2 750,00
26	3570	Rozvodnica nastenna R-PBS - vid' v.č.9 (cenový rozdiel - zmenená schéma)	1,00	1 ks		1,00	1 821,76	1 821,76
Spolu								
Stratné z metr. materiálu								14 549,87
Podružný materiál				5,00 %				727,49
Celkom				3,00 %				436,50
								15 713,86

NÚDZOVÉ OSVETLENIE - 11.06.2024

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	AWEX	Central battery system type CBS/32C-E compact cabinet for maximum 32 circuits with a power of 1,613 kW and 1h duration time equipped with: 1 x System controller CM-NET 1 x Charge control module CCM 1 x Booster - BST 430 4 x Changeover module ML-E 8x1,5A SMART TECHNOLOGY 1 x Internal temperature sensor	0,00	1,00 ks	1,00	0,00
2	AWEX	External LON sensor module ELS-230 with 9x230V inputs	0,00	8,00 ks	8,00	176,00
3	AWEX	Battery set 20Ah including: 18 x Lead-acid battery ACC 20-12i - set of 18pcs 1 x Set of wires for batteries	0,00	1,00 set	1,00	0,00
4	AWEX	HELIOS LED double height areas optics 8x1W LED 920 lm IP65 for central battery with unique address ADE SMART technology transparent polycarbonate cover	56,00	65,00 ks	9,00	193,83
5	AWEX	Svietidlo EXIT 3W led ADE SMART technology white body and transparent cover with lens	227,00	240,00 ks	13,00	116,15
6	AWEX	Fire resistance box M-BOX v1p E60	0,00	305,00 ks	305,00	24,00
7	AWEX	Distribution line fuse 0,5A	0,00	305,00 ks	305,00	7,50
8	AWEX	Commissioning made by Awex service team	0,00	1,00 ks	1,00	1 000,00
9	Spolu					15 269,92

NÁHRADNÝ ZDROJ UPS

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3 102 18	Legrand KEOR T40 resp. equivalent	1,00	1,00 ks	0,00	11 921,76
2	Spolu					0,00

MONTÁŽ - 11.06.2024

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010024S	Rúrka ohybná uložená pevne 16mm	0,00	1 200,00 m	1 200,00	1,95
2	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 80mm v.u.	1,00	130,00 m	129,00	3,35
3	210010351	Krabičova rozvodka 6455-11do 4mm2	283,00	305,00 ks	22,00	16,50
4	210011310	Osadenie príchytky do muriva z betónu (CLIP)	7 500,00	7 500,00 ks	0,00	1,98
5	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	28,00	28,00 ks	0,00	1,38
6	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	27,00	27,00 ks	0,00	1,40
7	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	8,00	8,00 ks	0,00	2,00
8	210120401	Odpínač poistkový OPV10/1 pre poistky 10x38 do trafostanice	1,00	1,00 ks	0,00	128,30
9	210120405	Odpínač poistkový OPV10/3 pre poistky 10x38 do trafostanice	1,00	1,00 ks	0,00	128,30

10	210140431	Montaz jednotliacida T6 v skrinke						
11	210150002	Relé straty napáňa v rozvádzačoch tribun B, C, D, energovloku	2,00	2,00 ks	0,00	9,29	0,00	
12	210150002	Vypínacia cievka hlavného ističa (delona) v trafostanici	0,00	27,00 ks	27,00	35,05	946,35	
13	210190003	Montaz rozvodnice R-PBS (cenový rozdiel - zmenená schéma)	0,00	1,00 ks	1,00	540,00	540,00	
14	210190051	Skrinový rozvadzac CBS, UPS do 200kg - 1 pole	1,00	1,00 ks	1,00	51,20	51,20	
15	210200114S	Sv núdzové 1x8-18W núdzový režim, IP65	2,00	2,00 ks	0,00	121,20	0,00	
16	210881076	Kábel bezhalogénový N2XH-R do 3x2,5 p.u.	305,00	305,00 ks	0,00	16,37	0,00	
17	210881077	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x4 p.u.	2 740,00	6 320,00 m	3 580,00	2,22	7 947,60	
18	210881102	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x4 p.u.	900,00	900,00 m	0,00	2,22	0,00	
20	220280222	Komunikačný kábel LQJN-JY(St) 2x2x0,8	80,00	80,00 m	0,00	2,33	0,00	
21	210950202	Zatahovanie kábla do 2kg do chránicky	1 100,00	1 200,00 m	100,00	3,50	350,00	
22	210000000	Montážna plošina	130,00	1 300,00 m	1 170,00	1,91	2 234,70	
23	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom strope 15cm	0,00	20,00 deň	20,00	155,00	3 100,00	
24	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	5,00	30,00 ks	25,00	32,08	802,00	
25	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	0,00	280,00 ks	280,00	15,12	4 233,60	
26	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	40,00	60,00 hod	20,00	21,38	427,60	
27		Úradna skúška	40,00	40,00 hod	0,00	38,49	0,00	
	Spolu		0,00	1,00 Kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	
	PPV							24 968,20
	Celkom			2,00 %				499,36
								25 467,56

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164S	Ručný vykopy ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (TOTAL-STOP trafostanice)	70,00	70,00 m	0,00	21,39
2	460200164S	Ručný vykopy ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (núdzové osvetlenie)	55,00	55,00 m	0,00	21,39
3	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm	130,00	130,00 m	0,00	1,76
4	460520201S	Zaistenie vstupného a vystupného otvoru pred vnik. vody	1,00	1,00 ks	0,00	59,46
5	460560164S	Ručný zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	125,00	125,00 m	0,00	4,57
6	460620013S	Provizorna uprava terenu	55,00	55,00 m2	0,00	3,24
	Spolu					0,00

spolu: 56 451,34

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
 OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna
 SO 02 Tribúna B, C, D
 SO 08 Vstavky – tribúna B, C, D
 SO 10 Energoblok

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	pôvodná výmera	nova výmera	MJ	rozdiel	JEDN. CENA	CENA
7	341211M	Kábel CHKE-V-J 4x16 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	200,00	150,00	m	-50,00	22,72	-1 136,00
	Spolu							-1 136,00

NÚDZOVÉ OSVETLENIE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA	
1	AMI N. Zámky	External LON sensor module ELS-230 with 9x230V inputs resp. equivalent	17,00	0,00 ks	-17,00	92,97	-1 580,49
2	AMI N. Zámky	Phase loss sensor CZF resp. equivalent	1,00	0,00 ks	-1,00	187,20	-187,20
3	AMI N. Zámky	Sada batérií obsahuje: 18 x Lead-acid battery ACC 26-12i - set of 18pcs resp. equivalent 1 x Sada prepoj. Káblov pre batérie resp. equivalent.	1,00	0,00 ks	-1,00	256,80	-256,80
6	AMI N. Zámky	24V zdroj na DIN lištu pre napájanie LON resp. equivalent	1,00	0,00 ks	-1,00	155,07	-155,07
7	AMI N. Zámky	Naprogramovanie, oživenie, nastavenie, servisná obhliadka	1,00	0,00 ks	-1,00	888,88	-888,88
8	AMI N. Zámky	Recyklačný polatok svetidiel LED	283,00	0,00 ks	-283,00	0,55	-155,65
	Spolu						-3 224,09

MONTÁŽ - 11.06.2024

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
19	210901101	Kábel bezhalogénový N2XH-R 4x16 p.u.	200,00	150,00 m	-50,00	3,11
	Spolu					-155,50
						-155,50

spolu: -4 515,59

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL056

Objekt a časť: SO 01 – Hlavná tribúna, časť ELI
Naviac práce pri realizácii silnoprádových rozvodov objektu SO 01

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty: -

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Na základe spracovaného výkazu výmer revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie došlo k zmene množstiev v položkách ako aj pribudli nové položky oproti pôvodnému rozpočtu.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL056 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Jedná sa o naviac práce oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny + 16.979,58 bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Z dôvodu nutnosti realizácie týchto prác sa termín realizácie predĺži o 7 pracovných dní.

Dátum: 04.09.2024

Podpis:

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM GP

Stanovisko technického dozora investora:

TDI SÚHLASÍ SO ZMENOU UVEDENOU V ZL 56.

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu ZL056:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL056.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 056 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt :SO SO 01 - Hlavná tribúna - časť ELI

JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 31.7.2024
Odberteľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.	IČO:		
	DIČ:	IČ DPH:	
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.	IČO:		
	DIČ:	IČ DPH:	
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.	IČO:		
08001 Prešov	DIČ:	IČ DPH:	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 056	přípočty	Objekt :SO 01 Hlavná tribúna - ELI	641 661,85	769 994,23
ZL 056	odpočty	Objekt :SO 01 Hlavná tribúna - ELI	-624 682,28	-749 618,73

Za rozpočet celkom: 16 979,58 20 375,49

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:



STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna - časť ELI

MATERIÁL			POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ				
1	3549000A34	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m) podľa STN EN 62561				
2	3549040A42	Svorka odbočna SR 02 (30/4-30/4)	-5 kg		3,30	-16,50
3	921AN36127	Svorka ZS4 na potrubie TUV	-3 ks		0,95	-2,85
4	3549040A90	Bernard svorka	-150 ks		0,89	-133,50
5	3549040A91	Pasik Cu	-20 ks		0,48	-9,60
6	3549090D01	Prípojnicia potenciálového vyrovnania HUS s krytom	-20 ks		0,59	-11,80
7	341203M	Kabel CYKY-O 2x1,5	-1 ks		19,41	-19,41
8	341203M	Kabel CYKY-O 3x1,5	-94 m		0,51	-47,94
9	341203M	Kabel CYKY-J 3x1,5	-65 m		0,72	-46,80
10	341203M	Kabel CYKY-J 3x2,5	-1500 m		0,72	-1 080,00
11	341203M	Kabel CYKY-J 5x1,5	-1100 m		1,18	-1 298,00
12	341203M	Kabel CYKY-J 5x2,5	-400 m		1,18	-472,00
13	341203M	Kabel CYKY-J 5x4	-70 m		1,94	-135,80
14	341203M	Kabel CYKY-J 5x6	-60 m		3,00	-180,00
15	341203M	Kabel CYKY-J 3x95+70	-400 m		4,50	-1 800,00
16	341303M	Kabel CYKY-J 3x240+120	-9 m		49,97	-449,73
17	341210M	Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-230 m		123,68	-28 446,40
18	341210M	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-210 m		0,77	-161,70
19	341210M	Kábel CXKE-R-O 4x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-320 m		1,01	-323,20
20	341210M	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-65 m		1,44	-93,60
21	341210M	Kábel CXKE-R-J 5 x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-6000 m		1,01	-6 060,00
22	341210M	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-1300 m		1,60	-2 080,00
23	341210M	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-4200 m		1,46	-6 132,00
24	341211M	Kábel 1-CHKE-R-J 5x16 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-55 m		2,21	-121,55
25	341311M	Kábel 1-CHKE-R-J 5x25 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-525 m		14,28	-7 497,00
26	341311M	Kábel 1-CHKE-R-J 5x35 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-30 m		21,43	-642,90
27	341011M018	Vodic CY 4 z/ž	-90 m		31,38	-2 824,20
28	341011M025	Vodic CY 6 z/ž	-230 m		0,59	-135,70
29	341021M713	Vodic CY 25 z/ž	-70 m		0,87	-60,90
30	341023M054	Vodič CHKE-R-O 25 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	-130 m		3,65	-474,50
31	354358R22	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0047-L12 pre kábel 70-150	-295 m		4,54	-1 339,30
32	354358R23	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0063-L12 pre kábel 150-400	-2 ks		70,56	-141,12
33	921AN	Tesniaca priechodka stenou EPAF 2020, kábel ø 55-98mm	-4 ks		91,13	-364,52
34	3585702O37	Poistka nožová PN1 : 07107 - 250A gG	-2 ks		24,35	-48,70
35	345300T401	Spínač rad.1 jednopolový IP20	-12 ks		4,32	-51,84
36	345324T401	Prepínač rad.6 striedavý, IP20	-72 ks		1,93	-138,96
37	345313T401	Prepínač rad.5 sériový, IP20	-46 ks		1,92	-88,32
38	345327T401	Prepínač rad.7 krížový, IP20	-56 ks		2,77	-155,12
39	345318T401	Prepínač rad.5A (6+1)sériový striedavý, IP20	-14 ks		3,50	-49,00
40	345350T244	Spínač rad.1 jednopólový IP44	-15 ks		3,58	-53,70
41	921AN	Snímač pohybu 360°	-50 ks		3,33	-166,50
42	3580823P02	Vypínač vačkový 400V do 32A, plast bez ČD, IP65	-88 ks		5,53	-486,64
43	345410T201	Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45°	-2 ks		33,55	-67,10
44	345420T242	Zásuvka 1-nás. IP44	-415 ks		4,46	-1 850,90
45	358000D610	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZN 1653, IP44, červená	-118 ks		3,67	-433,06
46	921AN	Zásuvková skriňa istená 400V/1x32A, 230V/3x16A	-3 ks		4,37	-13,11
47	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá do 20/17, bez hrdla, siva + prichytky	-7 ks		123,73	-866,11
48	345653D513	Rúrka el-inšt plastová tuhá 25/22, bez hrdla, siva + prichytky	-1200 m		0,48	-576,00
49	345658I004	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 110	-130 m		0,65	-84,50
50	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	-35 m		2,33	-81,55
51	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	-10 m		0,50	-5,00
52	345618K	Škatuľa KP prístrojová 1-nás KU 68-1901 HF bezhalogénová	-55 ks		2,65	-145,75
53	345618K	Škatuľa KR odbočná KOM 97 HF bezhalogénová	-723 ks		0,88	-636,24
54	3456	Montážna doska MDZ do zateplenia - svetidlá	-580 ks		3,03	-1 757,40
55	55347	Kábelový žľab dierovan do 50/250/0,7 s integr. spojkou	-10 ks		15,07	-150,70
			-440 m		13,88	-6 107,20

56	55347	Oblúk 90° : NO do 90x50x250, zinok	-20 ks	21,08	-421,60
57	55347	Koncovka NK do 50/250	-20 ks	19,00	-380,00
58	55347	Spojka NS 50	-294 ks	0,60	-176,40
59	55347	Podpera na stenu NPS do 250	-294 ks	6,95	-2 043,30
60	55347	Kotva KPO 6x70	-588 ks	1,04	-611,52
61	55347	Skupinový držiak káblov SD 2	-200 ks	0,96	-192,00
62	55347	Skrutka do betónu SB 6,3x35 pre držiak SD 2	-200 ks	0,30	-60,00
63	3483M	Sv. LED zapustené 28W/830 3630lm M600 MIKRO, IP20	-248 ks	42,88	-10 634,24
64	3483M	Sv. LED zapustené 28W/830 3630lm M600 MIKRO, IP44	-5 ks	42,88	-214,40
65	3483M	Sv. žiariv. 128 AT ET5 1xFH 28W/840 G5 2900lm + zdroj, IP55	-22 ks	23,41	-515,02
66	3483M	Sv. žiariv. 135 AT ET5 1xFH 35W/840 G5 3650lm + zdroj, IP55	-46 ks	43,63	-2 006,98
67	3483M	Sv. žiariv. 135 AT ET5 1xFH 35W/840 G5 3650lm + zdroj, IP20	-4 ks	43,63	-174,52
68	3483M	Sv. LED prísadené opalové 20W, 2590 lm, Ra 80, IP20 + zdroj	-181 ks	45,70	-8 271,70
69	3483M	Sv. LED prísadené opalové 15W, 1450 lm, Ra 80, IP20 + zdroj	-305 ks	31,88	-9 723,40
70	3483M	Sv. LED prísadené opalové 15W, 1450 lm, Ra 80, IP54 + zdroj	-40 ks	31,88	-1 275,20
71	3483M	Sv. LED nástenné opalové s vypínačom 5W, IP20 + zdroj	-17 ks	40,38	-686,46
72	3570	Rozvádzač kompenzačný RQ 60kVAr - vid' v.č.8	-1 ks	2 217,60	-2 217,60
73	3570	Rozvádzač hlavný HR vč. výzbroje - vid' v.č.8	-1 ks	21 386,40	-21 386,40
74	3570	Rozvodnica zapustená R11 vč. výzbroje - vid' v.č.9	-1 ks	862,61	-862,61
75	3570	Rozvodnica zapustená R12 vč. výzbroje - vid' v.č.10	-1 ks	1 175,85	-1 175,85
76	3570	Rozvodnica zapustená R13 vč. výzbroje - vid' v.č.11	-1 ks	1 234,70	-1 234,70
78	3570	Rozvodnica zapustená R14 vč. výzbroje - vid' v.č.12	-1 ks	1 279,49	-1 279,49
79	3570	Rozvodnica zapustená R21 vč. výzbroje - vid' v.č.13	-1 ks	842,58	-842,58
80	3570	Rozvodnica zapustená R22 vč. výzbroje - vid' v.č.14	-1 ks	667,16	-667,16
81	3570	Rozvodnica zapustená R23 vč. výzbroje - vid' v.č.15	-1 ks	738,68	-738,68
82	3570	Rozvodnica zapustená R31 vč. výzbroje - vid' v.č.16	-1 ks	677,84	-677,84
83	3570	Rozvodnica zapustená R32 vč. výzbroje - vid' v.č.17	-1 ks	842,19	-842,19
84	3570	Rozvodnica zapustená R33 vč. výzbroje - vid' v.č.18	-1 ks	638,47	-638,47
85	3570	Rozvodnica zapustená R41 vč. výzbroje - vid' v.č.19	-1 ks	1 286,59	-1 286,59
86	3570	Rozvodnica zapustená R42 vč. výzbroje - vid' v.č.20	-1 ks	1 163,62	-1 163,62
87	3570	Rozvodnica zapustená R43 vč. výzbroje - vid' v.č.21	-1 ks	1 045,88	-1 045,88
88	3570	Rozvádzač pilierový RST vč. výzbroje - vid' v.č.22	-1 ks	2 955,20	-2 955,20
Spolu					-153 017,52
Stratné z metr. materiálu			-5 %		-877,50
Podružný materiál			3 %		-4 590,53
Celkom					-158 485,55

OSVETLENIE FASÁDY HLAVNEJ TRIBÚNY

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	Led Solar (resp. equival)	1m svetidlo LED + zdroj: zdroj MEAN WELL LPC-20-350, 24VDC, 9W, merný výkon svetidla - 500lm, IP65, 4000K, optika 110°, držiak, krabičky 6455-11 resp. equivalent	-156,00	ks	98,29	-15 333,24
2	Led Solar (resp. equival)	2m svetidlo + zdroj: zdroj MEAN WELL LPC-20-700, 24VDC, 18W, merný výkon svetidla - 1000lm, IP65, 4000K, optika 110°, držiak, krabičky 6455-11 resp. equivalent	-96,00	ks	156,87	-15 059,52
3	Led Solar (resp. equival)	3m svetidlo + zdroj: zdroj MEAN WELL LPC-35-1050, 24VDC, 27W, merný výkon svetidla - 1500lm, IP65, 4000K, optika 110°, držiak, krabičky 6455-11 resp. equivalent	-1360,00	ks	207,71	-282 485,60
4	Led Solar	Riadiaci systém	-1,00	ks	1 548,00	-1 548,00
5	Led Solar	Recyklačný poplatok svetidiel	-1652,00	ks	0,12	-198,24
6	921AN	Kábel CYKY-J 3x2,5 + nosný materiál pre montáž kábla	-600,00	m	1,20	-720,00
7	210203016	LED pásy v Al lište 24V	-1652,00	m	1,92	-3 171,84
8	210203020	Príslušenstvo pre LED pásy - hliníková lišta	-1652,00	m	2,14	-3 535,28
9	210203021	Kryt hliníkovej lišty	-1652,00	m	0,53	-875,56
10	210203030	Napájací zdroj pre LED	-826,00	ks	5,35	-4 419,10
11	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	-600,00	m	1,28	-768,00
12	974032121	Vysekanie rýh v stene 30/30mm	-600,00	m	25,72	-15 432,00
13	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	-30,00	hod	21,38	-641,40
14	213290150	Oživenie riadiaceho systému	-16,00	hod	21,38	-342,08
15	210255446	Spracovanie východiskovej revízie	-24,00	hod	21,38	-513,12
16	213290150	Dielenska dokumentacia osvetlenia fasády	-30,00	hod	21,38	-641,40

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010022	Trubka tuha PVC 20mm p.u.	-1200	m	2,13	-2 556,00
2	210010023	Trubka tuha PVC 25mm p.u.	-130	m	2,30	-299,00
3	210010125	Trubka ochranná z PE, novoduru do 100mm v.u.	-35	m	3,86	-135,10
4	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	-723	ks	2,22	-1 605,06
5	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	-580	ks	9,81	-5 689,80
6	210010326	Montážna doska MDZ do zateplenia - svietidlá	-10	ks	32,08	-320,80
7	210010351	Krubicová rozvodka 6455-11 do 4mm ²	-55	ks	16,50	-907,50
8	210011310	Osadenie príchytky do muriva z betónu (CLIP)	-200	ks	1,98	-396,00
9	210020309	Žlab MARS 250x50mm vč. prísluž. vč. veka a podpery	-440	m	15,74	-6 925,60
10	210021019	Zhotovenie kruhových otvorov v sádkartóne do D 200mm	-249	ks	21,38	-5 323,62
11	210040721	Otvor (nika) v priečke pre zapustenú rozvodnicu do 56 modulov	-3	ks	37,13	-111,39
12	210040722	Otvor (nika) v priečke pre zapustenú rozvodnicu do 120 modulov	-10	ks	65,83	-658,30
13	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	-625	ks	1,38	-862,50
14	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	-60	ks	1,40	-84,00
15	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	-100	ks	2,00	-200,00
16	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	-10	ks	4,37	-43,70
17	210100005	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 35	-20	ks	4,64	-92,80
18	210100008	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 95	-8	ks	6,97	-55,76
19	210100012	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 240	-16	ks	12,37	-197,92
20	210110021	Spinac nastenny 1 polovy do mokra	-50	ks	9,54	-477,00
21	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	-72	ks	3,15	-226,80
22	210110043	Seriovy prepínac striedavy pod omietku	-15	ks	3,59	-53,85
23	210110045	Spinac pod omietku striedavy resp. sériový	-102	ks	3,59	-366,18
24	210110046	Spinac pod omietku krizovy	-14	ks	4,04	-56,56
25	210110095	Snímač pohybu do stropu	-88	ks	14,54	-1 279,52
26	210110513	Vypínac S 32 VP, VL 01,02	-2	ks	18,55	-37,10
27	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V prieb	-415	ks	8,09	-3 357,35
28	210111032	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V prieb	-118	ks	12,37	-1 459,66
29	210111103	Zasuvka priem. CZ 1643,6345,H,S,Z,3P+Z	-1	ks	10,05	-10,05
30	210110513	Zásuvková skriňa 400V	-7	ks	12,37	-86,59
31	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	-10	ks	12,37	-123,70
32	210190002	Montaz rozvodnice do 50kg	-3	ks	21,14	-63,42
33	210190003	Montaz kompenzačnej rozvodnice RQ do 100kg	-1	ks	185,66	-185,66
34	210190051	Skrinovy rozvadzac do 200kg-1 pole	-3	ks	121,20	-363,60
35	210193007	Osadenie pilierovej skrine RST	-1	ks	64,71	-64,71
36	210200000	Recyklačný poplatok svietidla	-887	ks	1,00	-887,00
37	210200005	Sv. prisadené jednožiarovkové IP 40	-486	ks	7,48	-3 635,28
38	210200006	Sv. prisadené jednožiarovkové IP 54	-40	ks	16,04	-641,60
39	210200012	Sv. nástenné s vypínačom, IP20	-17	ks	9,62	-163,54
40	210200014	Sv. žiarivkové stropne 1 trubicové IP20	-4	ks	18,18	-72,72
41	210201001	Sv. žiarivkové priemyselné do 1x35W, IP65	-68	ks	19,25	-1 309,00
42	210203056	Montáž LED panelu do kazetového stropu 600 x 600	-249	ks	25,66	-6 389,34
43	210220002	Vodic FeZn do 120 na povrchu	-5	m	4,37	-21,85
44	210220031	Svorka ekvipotencialna EPS2	-1	ks	9,02	-9,02
45	210220040	Svorka na potrubie ZS4, svorka Barnard s pasikom	-170	ks	6,46	-1 098,20
46	210220252	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	-2	ks	8,61	-17,22
47	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o.	-450	m	1,25	-562,50
48	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu 4-16 p.u.	-150	m	2,22	-333,00
49	210800226	Kabel CYKY do 3x1,5 p.o.	-1659	m	1,25	-2 073,75
50	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	-1100	m	1,25	-1 375,00
51	210800238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	-400	m	1,25	-500,00
52	210800239	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	-70	m	1,25	-87,50
53	210800240	Kabel CYKY 5x4 p.o.	-60	m	1,44	-86,40
54	210800241	Kabel CYKY 5x6 p.o.	-400	m	1,44	-576,00
55	210810052	Kabel CYKY 3x95+50 p.u.	-9	m	4,64	-41,76
56	210810059	Kabel CYKY 3x240+120 p.u.	-230	m	11,07	-2 546,10

57	210881075	Kábel bezhalogénový N2XH-R do 3x1,5 p.u.	-6350 m	2,22	-14 097,00
58	210881076	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x2,5 p.u.	-4200 m	2,22	-9 324,00
59	210881091	Kábel bezhalogénový N2XH 4x1,5 p.u.	-65 m	2,22	-144,30
60	210881100	Kábel bezhalogénový N2XH 5x1,5 p.u.	-1300 m	2,22	-2 886,00
61	210881101	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x2,5 p.u.	-55 m	2,22	-122,10
62	210881096	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x16 p.u.	-525 m	3,11	-1 632,75
63	210881097	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x25 p.u.	-30 m	3,11	-93,30
64	210881098	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x35 p.u.	-90 m	4,13	-371,70
65	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chraničky	-1365 m	0,51	-696,15
66	210950202	Zatahovanie kabla do 2kg do chraničky	-35 m	1,91	-66,85
67	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom strope 15cm	-16 ks	32,08	-513,28
68	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom mure 15cm	-6 ks	27,26	-163,56
69	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	-205 ks	5,36	-1 098,80
70	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	-24 ks	6,87	-164,88
71	971052241	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. mure 30cm	-2 ks	18,24	-36,48
72	973031334	Vysekanie kapsy z ťehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm	-1313 ks	12,15	-15 952,95
73	974032121	Vysekanie rýh v stene 30/30mm	-1300 m	3,12	-4 056,00
74	974032133	Vysekanie ryhy v stene 50/100mm	-48 m	4,56	-218,88
75	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	-80 hod	21,38	-1 710,40
76	213291000	Výrobná a konštrukčná dokumentácia dodávateľa	-50 hod	25,66	-1 283,00
77	213291000	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	-50 hod	25,66	-1 283,00
78	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	-120 hod	38,49	-4 618,80
Spolu					-117 637,56
PPV			2 %		-2 352,75
Celkom					-119 990,31

ZEMNÉ PRÁCE - NAPOJENIE RST

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164S	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	-10 m		21,39	-213,90
2	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm	-10 m		0,84	-8,40
3	460520201S	Zaistenie vstupného a vystupného otvoru pred vnik. vody	-4 ks		59,46	-237,84
4	460560164S	Ručný zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	-10 m		4,57	-45,70
5	460620013S	Provizorna uprava terenu v zemine tr.3	-5 m2		3,24	-16,20
Spolu						-522,04

CELKOM bez DPH

-624 682,28

STAVBA:
OBJEKT:

Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
SO 01 Hlavná tribúna - časť ELI

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A34	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m) podľa STN EN 62561		20 kg	3,30	66,00
2	3549040A42	Svorka odbočná SR 02 (30/4-30/4)		3 ks	0,95	2,85
3	921AN36127	Svorka ZS4 na potrubie TUV		150 ks	0,89	133,50
4	3549040A90	Bernard svorka		20 ks	0,48	9,60
5	3549040A91	Pasík Cu		20 ks	0,59	11,80
6	3549090D01	Prípojnice potenciálového vyrovnania HUS , US		13 ks	19,41	252,33
7	341203M	Kábel CYKY-O 2x1,5		94 m	0,00	0,00
8	341203M	Kábel CYKY-O 3x1,5		65 m	0,00	0,00
9	341203M	Kábel CYKY-J 3x1,5		1500 m	0,00	0,00
10	341203M	Kábel CYKY-J 3x2,5		1300 m	0,00	0,00
11	341203M	Kábel CYKY-J 5x1,5		400 m	0,00	0,00
12	341203M	Kábel CYKY-J 5x2,5		70 m	0,00	0,00
13	341203M	Kábel CYKY-J 5x4		60 m	0,00	0,00
14	341203M	Kábel CYKY-J 5x6		400 m	0,00	0,00
15	341203M	Kábel AYKY-J 3x95+70		396 m	49,97	19788,12
16	341303M	Kábel AYKY-J 3x240+120		257 m	123,68	31785,76
17	341210M	Kábel N2XH-R-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		438 m	0,77	337,26
18	341210M	Kábel N2XH-R-O 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		425 m	1,01	429,25
19	341210M	Kábel N2XH-R-O 4x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		80 m	1,44	115,20
20	341210M	Kábel N2XH-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		6900 m	1,01	6969,00
21	341210M	Kábel N2XH-R-J 5 x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		700 m	1,60	1120,00
22	341210M	Kábel N2XH-R-J 3x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		7100 m	1,46	10366,00
23	341210M	Kábel N2XH-R-J 5x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		150 m	2,21	331,50
24	341210M	Kábel N2XH-R-J 5x6 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		150 m	8,74	1311,00
25	341211M	Kábel 1-N2XH-R-J 5x16 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		620 m	14,28	8853,60
26	341311M	Kábel 1-N2XH-R-J 5x25 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		30 m	21,43	642,90
27	341311M	Kábel 1-N2XH-R-J 5x35 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		130 m	31,38	4079,40
28	341011M018	Vodic CY 4 z/z		230 m	0,59	135,70
29	341011M025	Vodic CY 6 z/z		70 m	0,87	60,90
30	341021M713	Vodič CHKE-R-O 16 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		120 m	3,85	462,00
31	341023M054	Vodič CHKE-R-O 25 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		120 m	4,54	544,80
32	354358R22	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0047-L12 pre kábel 70-150		6 ks	70,56	423,36
33	354358R23	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0063-L12 pre kábel 150-400		4 ks	91,13	364,52
34	921AN	Tesniaca priechodka stenou EPAF 2020, kábel ø 55-98mm		6 ks	24,35	146,10
35	3585702O37	Poistka nožová PN1 : 07107 - 250A gG		3 ks	91,13	273,39
36	345300T401	Spínač rad.1 jednopólový IP20		127 ks	1,93	245,11
37	345324T401	Prepínač rad.6 striedavý, IP20		74 ks	1,92	142,08
38	345313T401	Prepínač rad.5 sériový, IP20		64 ks	2,77	177,28
39	345327T401	Prepínač rad.7 krížový, IP20		14 ks	3,50	49,00
40	345318T401	Prepínač rad.5A (6+1)sériový striedavý, IP20		20 ks	3,58	71,60
41	345350T244	Spínač rad.1 jednopólový IP44		50 ks	3,33	166,50
42	921AN	Snímač pohybu 360°		97 ks	5,53	536,41
43	3580823P02	Vypínač vačkový 400V do 32A, plast bez ČD, IP65 - VZT		9 ks	33,55	301,95
44	345410T201	Zásuvka 2-nás., IP20 natočená		415 ks	0,00	0,00
45	345410T201	Zásuvka 1-nás., IP20		1148 ks	3,57	4098,36
46	345420T242	Zásuvka 1-nás., IP44		140 ks	3,67	513,80
47	34535	Dvojrámeček		208 ks	1,32	274,56
48	34535	Trojrámeček		28 ks	2,18	61,04
49	34535	Štvorrámeček		10 ks	2,73	27,30
50	358000D610	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZN 1653, IP44, červená		3 ks	4,37	13,11
51	921AN	Zásuvková skriňa istená 400V/1x32A, 230V/3x16A		7 ks	123,73	866,11
52	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá do 20/17, bez hrdla, siva + prichytky		1200 m	0,48	576,00
53	345653D513	Rúrka el-inšt plastová tuhá 25/22, bez hrdla, siva + prichytky		130 m	0,65	84,50
54	345658I004	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 110		215 m	2,33	500,95

55	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	215 m	0,05	10,75
56	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	55 ks	2,65	145,75
57	345618K	Škatuľa KP prístrojová 1-nás KU 68-1901 HF bezhalogénová	1558 ks	0,88	1371,04
58	345618K	Škatuľa KR odbočná KOM 97 HF bezhalogénová	580 ks	3,03	1757,40
59	3456	Montážna doska MDZ do zateplenia - svietidlá	10 ks	15,07	150,70
60	55347	Kábelový žľab dierovan do 50/250/0,7 s integr. spojkou	550 m	13,88	7634,00
61	55347	Oblúk 90° : NO do 90x50x250, zinok	30 ks	21,08	632,40
62	55347	Koncovka NK do 50/250	20 ks	19,00	380,00
63	55347	Spojka NS 50	368 ks	0,60	220,80
64	55347	Podpera na stenu NPS do 250	368 ks	6,95	2557,60
65	55347	Kotva KPO 6x70	735 ks	1,04	764,40
66	55347	Skupinový držiak káblov SD 2	500 ks	0,96	480,00
67	55347	Skrutka do betónu SB 6.3x35 pre držiak SD 2	500 ks	0,30	150,00
68	3483M	Sv. LED zapustené 28W/830 3630lm M600 MIKRO, IP20	248 ks	0,00	0,00
69	3483M	Sv. LED zapustené 28W/830 3630lm M600 MIKRO, IP44	5 ks	0,00	0,00
70	3483M	Sv. žiariv. 128 AT ET5 1xFH 28W/840 G5 2900lm + zdroj, IP55	22 ks	0,00	0,00
71	3483M	Sv. žiariv. 135 AT ET5 1xFH 35W/840 G5 3650lm + zdroj, IP55	46 ks	0,00	0,00
72	3483M	Sv. žiariv. 135 AT ET5 1xFH 35W/840 G5 3650lm + zdroj, IP20	4 ks	0,00	0,00
73	3483M	Sv. LED prisadené opalové 20W, 2590 lm, Ra 80, IP44 + zdroj	181 ks	0,00	0,00
74	3483M	Sv. LED prisadené opalové 15W, 1450 lm, Ra 80, IP44 + zdroj	305 ks	0,00	0,00
75	3483M	Sv. LED prisadené opalové 15W, 1450 lm, Ra 80, IP54 + zdroj	40 ks	0,00	0,00
76	3483M	Sv. LED nástenné opalové s vypínačom 5W, IP20 + zdroj	17 ks	40,38	686,46
78	3483M	Sv. LED zapustené 10W, IP20 do podhľadu	255 ks	0,00	0,00
79	3483M	Sv. LED zapustené 15W, cca 1950 lm, IP20 do podhľadu	327 ks	44,05	14404,35
80	3483M	Sv. LED zapustené 20W, cca 2650 IP20 do podhľadu	166 ks	63,00	10458,00
81	3483M	Sv. LED zapustené 30W, cca 3900 lm, IP20 do podhľadu	64 ks	63,00	4032,00
82	3483M	Sv. LED zapustené 51W, cca 5900 IP20 do podhľadu	88 ks	127,15	11189,20
83	3483M	Sv. LED zapustené 15W, cca 1950, IP54 do podhľadu - Wellnes + kúpeľne	28 ks	48,38	1354,64
84	3483M	Sv. LED 21W, IP44 líniové	27 ks	37,18	1003,86
85	3483M	Sv. LED 31W, IP44 líniové	34 ks	38,90	1322,60
86	3483M	Sv. LED 15W, IP44 žiarovkové - A	104 ks	31,86	3313,44
87	3483M	Sv. LED 20W, IP44 žiarovkové - B	161 ks	33,50	5393,50
88	3483M	Sv. LED bodové zapustené 14W	26 ks	33,41	868,66
89	3483M	LED pásik 1m/4W + zdroj + príslušenstvo - pásik 4m	9 ks	116,85	1051,65
90	921AN	Vypínacia cievka hlavného ističa trafostanice	1 ks	2799,00	2799,00
91	921AN	Regulátor EBERLE 524 89 - regulácia temperovania žľabu	1 ks	412,00	412,00
92	921AN	Vykurovací kábel do žľabu ADPSV 20 2750 (141,4m)	2 ks	248,70	497,40
93	921AN	Vykurovací kábel do žľabu ADPSV 20 2300 (117,3m)	2 ks	211,85	423,70
94	921AN	Vykurovací kábel do žľabu ADPSV 20 1580 (79m)	1 ks	258,70	258,70
95	921AN	Sada sond odkvapy+zvody sonda ESD 003+ TFD 004	1 ks	199,97	199,97
96	921AN	T-lišta plastová - fixačný plast 50cm, 300ks v krabici	24 ks	12,66	303,84
97	921AN	Protipožiarna pena	20 ks	248,00	4960,00
98	921AN	Výtláčná pištoľ	1 ks	194,70	194,70
99	3570	Rozvádzač kompenzačný RQ - vid' v.č.12	1 ks	2217,60	2217,60
100	3570	Rozvádzač hlavný HR vč. výzbroje - vid' v.č.12	1 ks	23481,70	23481,70
101	3570	Rozvodnica R11 vč. výzbroje - vid' v.č.11	1 ks	1060,61	1060,61
102	3570	Rozvodnica R12 vč. výzbroje - vid' v.č.14	1 ks	1692,60	1692,60
103	3570	Rozvodnica R13 vč. výzbroje - vid' v.č.15	1 ks	2396,26	2396,26
104	3570	Rozvodnica R14 vč. Výzbroje - vid' v.č.16	1 ks	1542,74	1542,74
105	3570	Rozvodnica R21 vč. výzbroje - vid' v.č.17	1 ks	1113,14	1113,14
106	3570	Rozvodnica R22 vč. výzbroje - vid' v.č.18	1 ks	1170,56	1170,56
107	3570	Rozvodnica R23 vč. výzbroje - vid' v.č.19	1 ks	810,31	810,31
108	3570	Rozvodnica R31 vč. výzbroje - vid' v.č.20	1 ks	1007,39	1007,39
109	3570	Rozvodnica R32 vč. výzbroje - vid' v.č.21	1 ks	1079,12	1079,12
110	3570	Rozvodnica R33 vč. výzbroje - vid' v.č.22	1 ks	817,35	817,35
111	3570	Rozvodnica R41 vč. výzbroje - vid' v.č.23	1 ks	1399,80	1399,80
112	3570	Rozvodnica R42 vč. výzbroje - vid' v.č.24	1 ks	1802,70	1802,70
113	3570	Rozvodnica R43 vč. výzbroje - vid' v.č.25	1 ks	1485,08	1485,08
114	3570	Rozvodnica R Catering vč. výzbroje - vid' v.č.30	5 ks	537,00	2685,00
115	3570	Rozvádzač pilierový RTV vč. Výzbroje - vid' v.č.27	1 ks	4155,00	4155,00
116	3570	Rozvádzač pilierový RST vč. výzbroje - vid' v.č.26	1 ks	0,00	0,00

Podružný materiál (3%)			3 %	2290,21	6870,63	
Celkom					235891,59	
MONTÁŽ						
PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010022	Trubka tuha PVC 20mm p.u.	1200	m	2,13	2556,00
2	210010023	Trubka tuha PVC 25mm p.u.	130	m	2,30	299,00
3	210010125	Trubka ochranná z PE, novoduru do 100mm v.u.	215	m	3,86	829,90
4	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	1558	ks	2,22	3458,76
5	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	580	ks	9,81	5689,80
6	210010326	Montážna doska MDZ do zateplenia - svietidlá	10	ks	32,08	320,80
7	210010351	Krubicova rozvodka 6455-11do 4mm2	55	ks	16,50	907,50
8	210011310	Osadenie príchytky do muriva z betónu (CLIP)	500	ks	1,98	990,00
9	210020309	Žľab MARS 250x50mm vč. prísluž. vč. veka a podpery	550	m	15,74	8657,00
10	210021019	Zhotovenie kruhových otvorov v sádkartóne do D 200mm	249	ks	21,38	5323,62
11	210040721	Otvor (nika) v priečke pre zapustenú rozvodnicu do 56 modulov	3	ks	37,13	111,39
12	210040722	Otvor (nika) v priečke pre zapustenú rozvodnicu do 120 modulov	10	ks	65,83	658,30
13	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	980	ks	1,38	1352,40
14	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	60	ks	1,40	84,00
15	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	100	ks	2,00	200,00
16	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	10	ks	4,37	43,70
17	210100005	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 35	20	ks	4,64	92,80
18	210100008	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 95	8	ks	6,97	55,76
19	210100012	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 240	16	ks	12,37	197,92
20	210110021	Spinac nastenny 1 polovy do mokra	50	ks	9,54	477,00
21	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	127	ks	3,15	400,05
22	210110043	Seriovy prepínac striedavy pod omietku	20	ks	3,59	71,80
23	210110045	Spinac pod omietku striedavy resp. sériový	138	ks	3,59	495,42
24	210110046	Spinac pod omietku krížovy	14	ks	4,04	56,56
25	210110095	Snímač pohybu do stropu	97	ks	14,54	1410,38
26	210110513	Vypínac do S 32 VP, VL 01,02 - VZT	9	ks	18,55	166,95
27	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V prieb	1148	ks	8,09	9287,32
28	210111032	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V prieb	140	ks	12,37	1731,80
29	210111103	Zasuvka priem. CZ 1643,6345,H,S,Z,3P+Z	3	ks	10,05	30,15
30	210110513	Zásuvková skriňa 400V	7	ks	12,37	86,59
31	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	13	ks	12,37	160,81
32	210190002	Montaz rozvodnice do 50kg	6	ks	21,14	126,84
33	210190003	Montaz kompenzačnej rozvodnice RQ do 100kg	1	ks	185,66	185,66
34	210190051	Skrinovy rozvadzac do 200kg-1 pole	4	ks	121,20	484,80
35	210193007	Osadenie pilierovej skrine RST, RTV	1	ks	64,71	64,71
36	210200000	Recyklačný poplatok svietidla	1051	ks	1,00	1051,00
37	210200005	Sv. prisadené jednožiarovkové IP 40	486	ks	0,00	0,00
38	210200006	Sv. prisadené jednožiarovkové IP 54	265	ks	16,04	4250,60
39	210200012	Sv. nástenné s vypínačom, IP20	17	ks	9,62	163,54
40	210200014	Sv. žiarivkové stropne 1 trubicové IP20	4	ks	0,00	0,00
41	210201001	Sv. LED líniové priemyselné do 31W, IP65	61	ks	19,25	1174,25
42	210201950S	Sv. zapustené do 0,5kg	26	ks	23,00	598,00
43	210203056	Montáž LED panelu do kazetového stropu 600 x 600	673	ks	25,66	17269,18
44	210203016	Montáž LED pasika 4m + príslušenstvo	9	ks	44,80	403,20
45	210220002	Vodic FeZn do 120 na povrchu	15	m	4,37	65,55
46	210220031	Svorka ekvipotencialna EPS2	19	ks	9,02	171,38
47	210220040	Svorka na potrubie ZS4, svorka Barnard s pasikom	170	ks	6,46	1098,20
48	210220252	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	2	ks	8,61	17,22
49	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o.	450	m	1,25	562,50
50	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu 4-16 p.u.	150	m	2,22	333,00
51	210452001S	Montáž vyhrievacieho kábla do žľabu	595	m	4,78	2844,10
52	210452200S	Montáž snímača pre vykurovacie káble do žľabu	1	ks	46,40	46,40
53	210800226	Kabel CYKY do 3x1,5 p.o.	1659	m	0,00	0,00

54	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	1300 m	0,00	0,00
55	210800238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	400	0,00	0,00
56	210800239	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	70 m	0,00	0,00
57	210800240	Kabel CYKY 5x4 p.o.	60 m	0,00	0,00
58	210800241	Kabel CYKY 5x6 p.o.	400 m	0,00	0,00
59	210810052	Kabel AYKY 3x95+50 p.u.	396 m	4,64	1837,44
60	210810059	Kabel AYKY 3x240+120 p.u.	257 m	11,07	2844,99
61	210881075	Kábel bezhalogénový N2XH-R do 3x1,5 p.u.	7843 m	2,22	17411,46
62	210881076	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x2,5 p.u.	7100 m	2,22	15762,00
63	210881091	Kábel bezhalogénový N2XH 4x1,5 p.u.	80 m	2,22	177,60
64	210881100	Kábel bezhalogénový N2XH 5x1,5 p.u.	700 m	2,22	1554,00
65	210881101	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x2,5 p.u.	150 m	2,22	333,00
66	210881096	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x16 p.u.	620 m	3,11	1928,20
67	210881097	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x25 p.u.	30 m	3,11	93,30
68	210881098	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x35 p.u.	130 m	4,13	536,90
69	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chraničky	1330 m	0,51	678,30
70	210950202	Zatahovanie kabla do 2kg do chraničky	250 m	1,91	477,50
71	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom strope 15cm	40 ks	32,08	1283,20
72	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom mure 15cm	10 ks	27,26	272,60
73	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	400 ks	5,36	2144,00
74	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	24 ks	6,87	164,88
75	971052241	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. mure 30cm	10 ks	18,24	182,40
76	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 150 mm	2126 ks	12,15	25830,90
77	974032121	Vysekanie rýh v stene 30/30mm	1300 m	3,12	4056,00
78	974032133	Vysekanie ryhy v stene 50/100mm	80 m	4,56	364,80
79	210040736	Vysekanie ryhy v betonovej stene	176 m	11,78	2073,28
80	974032133	Nika pre zapustené rozvodnice	16 ks	57,6	921,60
81	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce, úprava trafostanice	90 hod	21,38	1924,20
82	213291000	Výrobná a konštrukčná dokumentácia dodávateľa	50 hod	25,66	1283,00
83	213291000	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	50 hod	25,66	1283,00
84	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	120 hod	38,49	4618,80
Spolu					167150,96
PPV			Materiál č.p. od 1 do 116 a montáž od 1 do 80	2 %	3870,63
Celkom					174892,22

ZEMNÉ PRÁCE - NAPOJENIE RST

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164S	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4		10 m	21,39	213,90
2	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm		10 m	0,84	8,40
3	460520201S	Zaistenie vstupneho a vystupneho otvoru pred vnik. vody		4 ks	59,46	237,84
4	460560164S	Ručný zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4		10 m	4,57	45,70
5	460620013S	Provizorna uprava terenu v zemine tr.3		5 m2	3,24	16,20
Spolu						522,04

ZEMNÉ PRÁCE - NAPOJENIE tribúny B, C, D, RTV

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164S	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4		215 m	21,39	4598,85
2	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm		215 m	0,84	180,60
3	460520201S	Zaistenie vstupneho a vystupneho otvoru pred vnik. vody		10 ks	59,46	594,60
4	460560164S	Ručný zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4		215 m	4,57	982,55
5	460620013S	Provizorna uprava terenu v zemine tr.3		86 m2	3,24	278,64
Spolu						6635,24

MATERIÁL - 16 apríl 2024

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	55347	Kábelový žľab dierovaný do 50/125/0,7 s integr. spojkou		400 m	10,13	4052,00
2	55347	Oblúk 90° : NO 90x50x150, zinok		20 ks	16,01	320,20
3	55347	Koncovka NK 50/125		10 ks	15,85	158,50

4	55347	Spojka NS 50	200 ks	0,60	120
5	55347	Podpera na stenu NPS 125	270 ks	6,15	1660
6	55347	Kotva KPO 6x70	540 ks	1,04	561
7	55347	Kábelový žľab dierovaný do 100/500/1 s integr. spojkou	75 m	35,52	2664
8	55347	Oblúk 90° : NO do 90x50x500, zinok	9 ks	44,28	398
9	55347	Koncovka NK 50/500	6 ks	9,53	57
10	55347	Spojka NS 100	50 ks	1,04	52
11	55347	Podpera na stenu NPS 500	75 ks	14,71	1103
12	55347	Kotva KPO 6x70	150 ks	1,04	156
Spolu					11303

MONTÁŽL - 16 apríl 2024

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CEI
1	210020307	Žľab MARS 125x50mm vč. prísluš. vč. veka a podpery	400 m		14,85	5940,
2	210020309	Žľab MARS 500x100mm vč. prísluš. vč. veka a podpery	75 m		19,85	1488,
Spolu						7428,

MATERIÁL - PARAPETNÝ KANÁL - 17.Júl

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CEI
1	5534731K	Parapetný kanál dutý PK 110x70	14 m		22,53	315,
2	5534731K	Kryt koncový do kanála	6 ks		6,07	36,
3	5534731K	Kryt spojovací do kanála	3 ks		6,07	18,
4	5534731K	Prepážka tieniaca do kanála	3 ks		10,58	31,
5	5534731K	Prepojovacie lanko tieniacej prepážky do kanála	3 ks		8,38	25,
6	5534731K	Prístrojová krabica do kanála	24 ks		6,89	165,
7	5534731K	Prístrojová podložka do kanála	24 ks		3,77	90,
8	341011M018	Vodic CY 4 z/ž - uzemnenie parapetného kanála	20 m		0,59	11,
	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o.	20 m		1,25	25,
9	210010142	Parapetný kanál dutý PK 110x70	14 m		24,2	338,
Spolu						1058,

TEMPEROVANIE POTRUBIA ZTI

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CEN
1	921AN	Vykurovací kábel do žľabu ADPSV 10 1100 (114,5m) - 1100W	1 ks		231,16	231,
2	921AN	Vykurovací kábel do žľabu ADPSV 10 1300 (131,3m) - 1300W	1 ks		242,91	242,9
3	921AN	Al páska 50m - balenie po 24ks	10 ks		16,33	163
4	210452001S	Montáž vyhrievacieho kábla na potrubie	246 m		3,62	890,8
5	341210M	Kábel N2XH-R-J 5x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	60 m		2,21	132
6	210881076	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x2,5 p.u.	60 m		2,22	133
7	210010022	Trubka tuhá PVC 20mm p.u.	60 m		2,13	127
8	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá do 20/17, bez hrdla, siva + príchytky	60 m		0,48	28
9	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	5 ks		1,38	6,
10	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	2 ks		2,65	5,
11	210010351	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2	2 ks		16,5	3
Spolu						1995,4

OSVETLENIE TRIBÚNY 200 Lx

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CEN
1	345300T401	Spínač rad.1 jednopolový IP20	1 ks		1,93	1,9
2	210110041	Spinac pod omietku 1 polový	1 ks		3,15	3,1
3	921AN	LED svetlomet 217W, 26000 lm, IP54 - osvetlenie tribúny	35 ks		410,51	14367,8
4	210201041	LED svetlomet 217W, IP54 - osvetlenie tribúny	35 ks		30,59	1070,6
5	341203M	Kábel bezhalogénový N2XH-R 2x1,5	25 m		0,77	19,2
6	210881075	Kábel bezhalogénový N2XH-R 2x1,5 p.o.	25 m		2,22	55,
7	341210M	Kábel N2XH-R-J 5x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	140 m		2,21	309,
8	210881101	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x2,5 p.u.	140 m		2,22	310,
9	34111	Snúra H05RR-F-J 3x1,5	35 m		1,09	38,1
10	210802367S	Kábel medený H05RR-F (CGLG) 300/500V 3x1,5 v.u.	35 m		2,22	77,

11	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	10 ks	1,38	
12	210010022	Trubka tuhá PVC 20mm p.u.	140 m	2,13	21
13	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá do 20/17, bez hrdla, siva + prichytky	140 m	0,48	1
14	210010351	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ²	35 ks	16,50	51
15	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm ²)	35 ks	2,65	91
16	210000000	Montážna plošina	20 deň	166,53	331
17	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m ² , hl.do 150 mm	1 ks	12,15	12
Spolu					20646

DIESELAGREGÁT

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CE
1	921AN	Rozvádzač ATS (nie je predmetom ZL - dodáva sa spolu s dieselagregátom !!!)	1 ks		0,00	
2	210190051	Skrínový rozvadzač do 200kg -1 pole (nie je predmetom ZL - vid' vyššie !!!)	1 ks		0,00	
3	345658I004	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40	15 m		0,87	13
4	210010080S	Trubka ochranná z HDPE 40mm v.u.	15 m		2,68	4
5	345658I004	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 110	30 m		2,33	6
6	210010094S	Trubka ochranná z HDPE 110mm v.u.	30 m		3,86	11
7	921AN	Fólia výstražná červená PE 33cm	15 m		0,10	
8	34111	Kábel CYKY-J 5x1,5	15 m		1,18	1
9	210800119S	Kábel CYKY 5x1,5 v.u.	15 m		1,55	23
10	341210M	Kábel CYKY 12x1,5	150 m		3,61	54
11	210810061	Kábel CYKY 12x1,5 p.u.	150 m		2,22	3
12	341210M	Kábel tienený FTP 4x2x0,5 CAT 6E	150 m		1,31	191
13	220280021	Kábel tienený FTP 4x2x0,5	150 m		2,22	3
14	34571	Rúrka el-inšt plastová ohybná do 32	150 m		0,87	131
15	210010045	Rúrka ohybná uložená pevne 32mm	150 m		2,68	4
16	220300002	Forma kábelová do 10x2	2 ks		10,2	21
17	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	34 ks		1,38	46,
18	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	150 m		0,51	76
19	971052241	Vyburanie otvoru do 0,0225m ² v zelezobetón. strope 15cm	5 ks		14,57	72,
20	974032121	Vysekanie ryh v stene 30/30mm	20 m		3,12	62
21	3570	Rozvádzač pilierový RST vč. ýzbroje - vid' v.č.26	1 ks		3371	33
22	210193007	Osadenie pilierovej skrine RST	1 ks		64,71	64,
Spolu						5932,1

ZEMNÉ PRÁCE - PREPOJENIE ATS-RST

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CEN
1	460200164S	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	15 m		21,39	320,8
2	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm	15 m		0,84	12
3	460520201S	Zaistenie vstupneho a vystupneho otvoru pred vnik. vody	1 ks		59,46	59,4
4	460560164S	Ručný zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	15 m		4,57	68,5
5	460620013S	Provizorná úprava terenu v zemine tr.3	6 m ²		3,24	19,4
Spolu						480

Naviac

341303M	Kabel AYKY-J 3x240+120	89 m	123,68	11007,5
210810059	Kabel AYKY 3x240+120 p.u.	89 m	11,07	985,2
345658I004	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 110	415 m	2,33	966,9
210010125	Trubka ochranná z PE, novoduru do 100mm v.u.	415 m	3,86	1601,9
210950202	Zatahovanie kábla do 2kg do chránicky	415 m	1,91	792,6
	Úradná skúška	1 ks	1150	1150,0
Spolu				16504,2

OSVETLENIE FASÁDY HLAVNEJ TRIBÚNY VRÁTANE DIGITÁLNEHO OVLÁDANIA

	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CEN
1	ATYP	Vodotesné LED Liniové svetidlo - upraviteľná dĺžka na mieru vrátane hliníkovej lišty a krytie	858 m		136,8	117374,41
2	ATYP	4000K s konektormi, cca200lm svetidlo - dodávka a montáž				
		Inštalčný úchyt pre ALU profily	860 pár		3,88	3336,80

3	ATYP	KABEL-DC-2x1mm	1800 m	1,96	352
4	ATYP	kabel 2x1mm ² s FEP vnút. izol. pre pásy, PVC, RED+Black			
5	ATYP	Inštalčná lišta na povrch 100x100mm vo farbe	110 m	12,58	138
6	ATYP	DMX kabel 110ohm	245 m	1,98	48
7	ATYP	Napájací zdroj MW 960-24	7 ks	850	595
8	ATYP	DMX controller 32CHx4A	8 ks	1125	900
9	34541	STICK-KE2	1 ks	1285	128
10	34541	Rozvodnica nástenná 10 modulov D+M	7 ks	85,95	60
11	34541	Rozvodnica nástenná 18 modulov pre napájací zdroj - D+M	7 ks	97	67
12	210010351	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm ²)	18 ks	2,65	4
13	ATYP	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ²	18 ks	16,5	29
14	34111	Spoj IP68 D+M	440 ks	19,5	8580
15	34111	Kabel CYKY-O 2x2,5	250 m	1,05	26
16	210800227.1	Kabel CYKY-J 3x2,5	500 m	1,18	590
17	210800227	Kabel CYKY 2x2,5 p.o.	250 m	1,25	312
18	ATYP	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	500 m	1,25	625
19	921AN	Spínač osvetlenia OR-PRE-433 - D+M	1 ks	31,88	31
20	210100001	Recyklačný poplatok svietidiel	858 ks	0,12	102
21	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	136 ks	1,38	187
22	210010301	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	39 ks	1,4	54
23	210010314S	Krabica OBO 152 - D+M	92 ks	5,95	547
24	971035131	Krabica odbočná KO 250 bez zap. D+M	16 ks	18,5	296
25	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	10 ks	5,36	53
26	973031334	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	5 ks	6,87	34
27		Vysekanie kapsy z tehla plochy do 0, 25 m ² , hl.do 150 mm	20 ks	12,15	243
28		Dodávateľská dokumentácia	40 hod	21,38	855
29		Adresovanie svietidiel, oživenie a funkčné skúšky	60 hod	21,38	1282
		Východzia revízia	16 hod	21,38	342
		Spolu			158370

Celkom

641661,

Červená farba - odobraté položky

Modrá farba - zmenené položky

Zelená farba - pridané položky

Fialová farba - pridané položky 16 apríl 2024

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL058

Objekt a časť: SO 61 – Parkovisko Čapajevova – ELI – príprava pre závary
Technická nevyhnutnosť doplnenia chýbajúcich silnoprúdových
podzemných rozvodov

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia silnoprúdových podzemných rozvodov pre prípravu na inštaláciu závor pre vjazd a výjazd automobilov na Parkovisko Čapajevova.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL058 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to naviac práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 13.461,75 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Z dôvodu nutnosti realizácie týchto prác sa termín realizácie predĺži o 5 pracovných dní.

Dátum: 03.09.2024

Podpis:

Stanovisko projektanta:

SÚHLASÍ GP

Stanovisko technického dozora objednávateľa:

TDI SÚHLASÍ SO ZMENOU UVEDENOU K ZL058.

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL058:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL058.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 058 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt :SO 61 - ELI príprava pre závery

JKSO :

Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 28.8.2024
Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
08001 Prešov	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

SO 61	prípočty	SO61 - ELI príprava pre závery	13 461,75	16 154,10
Za rozpočet celkom:			13 461,75	16 154,10

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 28.8.2024

Stavba : FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE, SO 61 - ELI príprava pre závery

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
1	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	300,000	m	1,86	558,00
2	MAT	354 9040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R, pre pásovinu 30x4 (4xR8)	30,000	kus	0,91	27,30
3	MONT	210220043	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	300,000	m	1,54	462,00
4	MONT	210220302	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R, pre pásovinu 30x4 (4xR8)	30,000	kus	8,61	258,30
5	MAT	34111	Kabel CYKY-J 3x4	780,000	m	1,93	1 505,40
6	MONT	210800109S	Kabel CYKY 3x4 v.u.	780,000	m	2,05	1 599,00
7	MONT	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chraničky	300,000	m	0,51	153,00
8	MAT	10081744	FOLIA VYSTRAZNA PE CERVENA 330 x 0,6 mm	300,000	m	0,10	30,00
9	MONT	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	300,000	m	0,73	219,00
10	MONT	210010094S	Trubka ochranná z HDPE 110mm v.u.	300,000	m	11,06	3 318,00
11	MAT	00010081834	Chranička kab. HDPE 110 ohybná vlnitá	300,000	m	3,95	1 185,00
12			Úprava v rozvážači	1,000	kpl.	365,00	365,00
13			Šachta káblová - prefabrikovaná vrátane poklopu D+M	2,000	súbor	462,80	925,60
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				10 605,60			10 605,60
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				10 605,600			10 605,60
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				10 605,600			10 605,60
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							
32	K	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4 (šachty)	2,000	m3	88,12	176,24
33	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 (šachty)	1,000	m3	13,09	13,09
34	K	460200151	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 1 a 2	300,000	m	3,78	1 134,00
35	K	460560161	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 1 a 2	300,000	m	2,35	705,00
36	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	2,000	m3	7,66	15,32
38	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	250,000	m2	3,25	812,50
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				2 856,15			2 856,15
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 856,15			2 856,15
Za rozpočet celkom				13 461,75			13 461,75

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – I.časť““

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL059

Objekt a časť: SO 01 – Hlavná tribúna – ELI RWA
Technická nevyhnutnosť napojenia klapiek RWA

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia napojenia RWA klapiek na elektroinštalačné rozvody v súlade s požiadavkami zástupcov OR HaZZ Prešov v rámci odsúhlasenia revidovanej RPD 12/2023.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL059 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyše práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 30.591,82 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Z dôvodu nutnosti realizácie týchto prác sa termín realizácie predĺži o 10 pracovných dní.

Dátum: 13.09.2024

Podpis:

Stanovisko projektanta:

SÚHLASÍ (u)

Stanovisko technického dozoru objednávateľa:

TDI súhlasí s navrhovaným zmenovým
riešením

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL059:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL059.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objedávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 059 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 31.7.2024
Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.	IČO:		
	DIČ:	IČ DPH:	
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.	IČO:		
	DIČ:	IČ DPH:	
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.	IČO:		
08001 Prešov	DIČ:	IČ DPH:	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 059 prípočty Objekt :SO 01 Hlavná tribúna - ELI - systém RWA 30 591,82 36 710,18

Za rozpočet celkom: 30 591,82 36 710,18

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna

NAPOJENIE RWA

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	55347	Skupinový držiak káblov SD 2	300	ks	0,96	288
2	55347	Skrutka do betónu SB 6,3x35 pre držiak SD 2	300	ks	0,30	90
3	210011310	Osadenie príchytky do muriva z betónu (CLIP)	300	ks	1,98	594
4	341210M	Kábel CHKE-V-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	180	m	1,31	235,8
5	210881075S	Kábel bezhalogénový CHKE-V 3x1,5 p.o.	180	m	2,22	399,6
6	341210M	Kábel CHKE-V-J 3x4 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	190	m	3,15	598,5
7	210881077S	Kábel bezhalogénový CHKE-V 3x4 p.o.	190	m	2,22	421,8
8	341210M	Kábel CHKE-V-J 4x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	410	m	2,82	1156,2
9	210881091S	Kábel bezhalogénový CHKE-V 4x1,5 p.o.	410	m	2,33	955,3
10	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	144	ks	1,38	198,72
11	210100002S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	12	ks	1,40	16,8
12	341210M	Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 FE180/E60 - vyhotovenie B2ca- s1, d1, a1	490	m	2,1	1029
13	220280021	Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 FE180/E60 - vyhotovenie B2ca- s1, d1, a1	490	m	2,22	1087,8
14	220300002	Forma kabelova do 10x2	48	ks	10,2	489,6
15	34571	Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20 siva	490	m	2,22	1087,8
16	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chraničky	490	m	0,51	249,9
17	974032121	Vysekanie rýh v stene 30/30mm	80	m	3,12	249,6
18	971052241	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strope 15cm	14	ks	14,57	203,98
19	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	14	ks	5,36	75,04
Spolu						9427,44

NAPOJENIE RWA - 13.august 2024

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	34541	Škatuľa KP prístrojová 1-nás hlboká KP 67x67 pre ovládače	20	ks	0,88	17,6
2	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	20	ks	2,22	44,4
3	210190001	Montaz ustredne RWA do 20kg	3	ks	418,15	1254,45
4		Jednotka MBZ 300/N 48 + ERM modul	1	ks	6535	6535
5		Jednotka MBZ 300/N 24	1	ks	3949	3949
6		Jednotka THZ N4 comfort	1	ks	1177	1177
7	210110518S	Ovládač LTA, FT4	20	ks	179,95	3599
8	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm	20	ks	12,15	243
9		Oživenie systému RWA	1	súbor	2980,11	2980,11
10		Skúšky, revízie	1	súbor	1364,82	1364,82
Spolu						21164,38
Celkom						30591,82

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL060

Objekt a časť: SO 04 – Hracia plocha – zámena striedačiek
Technická nevyhnutnosť zámény striedačiek

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

-

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť zámény striedačiek v súlade s požiadavkami smerníc SFZ a UEFA.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL060 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyše práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 29.103,00 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na harmonogram.

Dátum: 15.10.2024

Podpis:

16.10.2024

Stanovisko projektanta:

Súhlasím

<

Stanovisko technického dozoru objednávateľa:

TDI súhlasí s navrhovaným zmenovým
riešením

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL060:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL060.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 060 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 04 - Hracia plocha

JKSO :

Časť: Záměna striedačiek

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 10.9.2024

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL60	přípočty	SO04 Hracia plocha - arch. - záměna striedačiek	29 103,00	34 923,60
------	----------	---	-----------	-----------

Za rozpočet celkom:	29 103,00	34 923,60
---------------------	-----------	-----------

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotov

podpis:

podpis:

dátum:

dátum: 10.9.2024

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.09.2024

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt :SO 04 Hracia plocha

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo stará	Množstvo nová	Množstvo rozdiel	Merá	Jednotková	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	výmera	výmera	jednotka	cena	Zmenový list

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

014	V1	Pristrešky pre striedačku 6+10, kompl.D+M	2,000	0,000	-2,000	kus	16 000,00	-32 000,00
60	V2	Jednoradová striedačka s prestrešením 23 miest, kompl.D+M	0,000	2,000	2,000	kus	22 900,00	45 800,00
61	V2.	Jednoradová striedačka s prestrešením 4 miest, kompl.D+M	0,000	2,000	2,000	kus	4 550,00	9 100,00
62	V4	Jednoradová striedačka s prestrešením 2 miesta, kompl.D+M	0,000	2,000	2,000	kus	3 101,50	6 203,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			29 103,00	0,00				29 103,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			29 103,00	0,00				29 103,00
Za rozpočet celkom:			29 103,00	0,00				29 103,00

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL061

Objekt a časť: SO 06 – Vstupné brány, turnikety – ZTI
Technická nevyhnutnosť doplnenia ZTI

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia rozvodov a zariadení predmetov zdravotníckych inštalácií v súlade požiadavkami smerníc SFZ a UEFA.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL061 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyiac práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 5.310,24 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Z dôvodu nutnosti realizácie týchto prác sa termín realizácie objektu predĺži o 5 pracovných dní.

Dátum: 24.09.2024

Podpis:

Stanovisko projektanta:

SÚHLASÍM



Stanovisko technického dozoru objednávateľa:

TDI súhlasí s navrhovaným zmenovým riešením.



Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL061:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL061. Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.



Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa. Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 061 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 006 - Vstupné brány a turnikety

JKSO :

Časť: ZTI

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 24.9.2024

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL61	prípochty	SO06 - ZTI vonkajšia	2 105,43	2 526,52
ZL61	prípochty	SO06 - ZTI vnútorná	1 979,94	2 375,93
ZL61	prípochty	ZTI - miestnosť B01 - zmena	1 224,87	1 469,84
Za rozpočet celkom:			5 310,24	6 372,29

A
Pu
IČO

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zho

podpis:

podpis:

dátum:

dátum: 24.9.2024

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ:

Spracoval: Ing. Verlichajová Gabániová

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 24.09.2024

Stavba : STADION FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE - ZMENA 08/2023

Objekt : SO 06 - ZTI

Ing. Miroslava Gabániová

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $16,5 \times 0,9 \times 1,5 = 22,275$	22,275	m3	8,64	192,46	20
2	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	22,275	m3	1,09	24,28	20
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $16,5 \times 1,5 \times 2 = 49,500$	49,500	m2		0,00	20
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	49,500	m2	1,96	97,02	20
5	272	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	22,275	m3	3,00	66,83	20
6	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4 "vytláč. kubatúra: lôžko" $16,5 \times 0,15 \times 0,9 = 2,228$ "vytláč. kubatúra: obsyp+potrubie" $16,5 \times 0,9 \times 0,42 = 6,237$ "šachta" $1,5 \times (0,2 \times 0,2 \times 3,14) = 0,188$	8,653	m3	5,48	47,42	20
7	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 "prebytočná zemina na skládku" $8,653 = 8,653$	8,653	m3	1,98	17,13	20
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	8,653	m3	0,99	8,57	20
9	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $22,275 - 8,653 = 13,622$	13,622	m3	3,80	51,76	20
10	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny "obsyp-potrubie" $16,5 \times 0,9 \times 0,42 = 6,237$	6,237	m3	12,39	77,28	20
11	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	6,237	m3	5,02	31,31	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				614,06			614,06	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
12	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	2,228	m3	44,63	99,44	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				99,44			99,44	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
13	MAT	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000 $16,5/5 = 3,300$	3,300	kus	55,10	181,83	20
14	271	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 125	3,000	kus	4,56	13,68	20
15	271	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 250	1,000	kus	6,44	6,44	20
16	MAT	2865A0712	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 250/125	1,000	kus	16,21	16,21	20
17	MAT	2865A1008	Koleno kanalizačné PVC d 125x45°	3,000	kus	8,82	26,46	20
18	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	16,500	m	2,34	38,61	20
19	271	894807117	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	1,000	kus	152,00	152,00	20
			Montáž DAV(Kit) prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou	1,000	kus	22,58	22,58	

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			odbočkou PE 100 SDR11 110/32 mm					
			Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/32 mm, FRIALEN	1,000	kus	222,71	222,71	
			Montáž teleskopickej zemnej súpravy pre H>1,2-1,8 m	1,000	kus	15,880	15,880	
			Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	1,000	kus	42,6	64,75	
			Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	2,500	m	0,95	2,38	
			Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	1,000	kus	35,550	35,550	
			Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	2,500	m	2,310	5,780	
			Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	1,000	kus	5,010	5,010	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	809,87			809,87	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
20	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	4,258	t	8,00	34,06	20
21	MAT	2863N8901-01	Šachta revízná plastová DN400/160	1,000	kus	548,00	548,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	582,06			582,06	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 105,43			2 105,43	
			Za rozpočet celkom	2 105,43			2 105,43	

Výkaz výmer

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Objekt: SO 06 – VSTUPNÉ BRÁNY – TURNIKETY

Diel : ZTI - Zdravotechnika

ČP	Kód cenníka	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m ³	m ³	2,840	69,29	196,78
			2,10*0,9*1,5 = 2,84				
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m ³	2,840	1,74	4,94
3	272	151101112	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m ²	6,300	6,10	38,43
			2,10*1,5*2 = 6,3				
4	001	151101101	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m ²	6,300	3,23	20,35
5	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m ³	1,077	8,75	9,43
6	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu do 100 m ³	m ³	1,763	4,23	7,46
7	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	0,794	12,39	9,84
4 Vodovodné konštrukcie – HSV							
8	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m ³	0,315	55,46	17,47
713 Izolácie tepelné							
12	721	713482305	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	3,500	0,60	2,10
13	721	MAT	Montáž tep.iz. potrubia hr.9	m	3,500	3,20	11,20
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
13	721	721171109	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvislé D110x2,20	m	3,000	19,10	57,30
14	721	721173204	Potrubie z HT hrdlové odpadové pripojovacie D40x1,8	m	0,500	8,45	4,23
15	721	721173205	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D75x1,8	m	1,000		0,00
16	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	2,81	2,81
17	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 110 až DN 250	m	4,500	1,09	4,91
18	721	Katal.cena	Lapače splavenín	kus	2,000	148,70	297,40
18	721	721999910	Ostatné práce na vnút. kanal. (ryhy, drážky, napojenia)	Hod	10,000	14,50	145,00
99 Presun hmôt vnútorná kanalizácia							
19	721	998721201	Presun hmôt pre vnút.kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	0,500	135,00	67,50
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
20	721	722171213	Potrubie z Pe rúr stred.ťaž.rada D32/3,4 DN25 v ochr.rúre DN50	m	3,000	10,25	30,75
21	721	722171312	Potrubie plastliníkové PeX-Alu-PeX. (DN15) D 20x2,0 mm	m	3,500	18,65	65,28
22	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15,20	ks	1,000	8,13	8,13
			Vodovodné armatúry = DODÁVKA + MONTÁŽ				
23	721	722230101	Armat.vodov.s 2závitmi G-15	ks	1,000	8,33	8,33
24	721	722231023	Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN25	ks	1,000	30,04	30,04
25	MAT	Katal.cena	Filter závitový DN25 + montáž	ks	1,000	15,40	15,40
26	721	722221085	Montáž ventilu rohového G1/2" s filtrom	ks	2,000	4,50	9,00
27	MAT	OC	Ventil rohový, 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz,	ks	2,000	8,500	17,00
28	721	722290226	Tlaková skúška potrubia	m	6,500	1,60	10,40
29	721	722290234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	6,500	1,13	7,35
30	721	722999904	Ostatné práce na vnút. vodovode (ryhy, drážky, napojenia)	Hod	2,000	13,05	26,10
99 Presun hmôt vnútorný vodovod							
31	721	998721201	Presun hmôt pre vnút.vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,100	293,33	29,33

725

Zdravotechnika - zariadenia. Predmety – montáž

32	721	725219201	Montáž umývadla, bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	1,000	37,00	37,00
33	721	725539140	Montáž elektr. zásobníkov beztlakových do 5 l	ks	1,000	11,13	11,13
34	721	725829601	Montáž batérií umývadlových, drezových do jedného otvoru, pákových	ks	1,000	13,07	13,07
35	721	725859102	Montáž ventilov odpadových nad 32 do DN50	ks	1,000	4,22	4,22
36	KP	725989101	Montáž dvierok	ks	1,000	4,98	4,98

Dodávka**Špecifikácia**

37	KP	K91155	Umývadlo 55x42 mm KOLO – Rekord + polostĺp _K97100 - súbor ,ako príklad	ks	1,000	49,85	49,850
38	KP	Katal.cena	Batéria stojanč.paková pre umývadlo	ks	1,000	43,84	43,84
39	KP	Katal.cena	Sifón pre umývadlo	ks	1,000	5,59	5,59
50	KP	Obch.cena	El.tlakový prietokový ohrievač vody – poddrezový pre jedno odber.miesto, v štandarde Haki MK-1, 230V, 3,5kW, ako príklad	ks	1,000	123,25	123,25
51	KP	Katal.cena	Revízne dvierka nerez 150/300	ks	1,000	3,32	3,32

99

Presun hmôt zariadení predmety

52	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,100	336,67	33,67
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	-------

Položky k požiarnej nádrži

Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	2,500	4,09	10,23
Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 110 x 10,0 x 6m	m	2,500	17,48	43,70
Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 110	kus	3,000	13,43	40,29
Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 105 d 110	kus	1,000	47,20	47,20
Frialen MB elektro.objímka d 110	kus	1,000	18,13	18,13
Frialen E d 110 lemový nakružok SDR11	kus	1,000	12,90	12,90
Frialen FL d 110 PP príř.s ocel.jadrom	kus	1,000	47,55	47,55
Montáž tvarovky prírubovej - sacieho koša	kus	1,000	35,66	35,66
Sací kôš prírubový	kus	1,000	240,13	240,13

SPOLU**1 979,94**

Výkaz výmer

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Objekt: SO 08 – VSTAVKY TRIBÚNA „B“
miestnosť B.01

Diel : ZTI - Zdravotechnika

ČP	Kód cenníka	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
713 Izolácie tepelné							
1	721	713482305	Montáž trubic Mirelon vnút.priemer 22 -42 mm (Potrubie DN15) (hr.isolácie do 13 mm)	m	5,000	2,78	13,90
2	721	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof20 (9x22)	m	5,000	0,65	3,25
3	721	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof20 (20x22)	m	1,000	1,73	1,73
4	721	713482305	Montáž trubic Mirelon vnút.priemer28 mm (Potrubie DN20)(hr.isolácie do 13 mm)	m	1,000	2,78	2,78
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
5	721	721171109	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvislé D110x2,20	m	5,000	19,10	95,50
6	721	721173204	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D40x1,8	m	1,000	8,45	8,45
7	721	721173205	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D50x1,8	m	2,000	9,60	19,20
8	721	721194109	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,60	4,60
9	KP	Katal. Cena	Privzdušňovacia hlavica, ako napr. HL900 N	ks	1,000	78,05	78,05
10	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	9,000	1,04	9,36
11	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 až DN 250	m	9,000	1,09	9,81
12	721	721999910	Ostatné práce na vnút. kanal. (ryhy, drážky, napojenia)	Hod	5,000	14,50	72,50
99 Presun hmôt vnútorná kanalizácia							
13	721	998721201	Presun hmôt pre vnút.kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	0,100	135,00	13,50
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
14	721	722171312	Potrubie plastlinikové PeX-Alu-PeX. (DN15) D 20x2,5 mm	m	5,000	18,65	93,25
15	721	722171313	Potrubie plastlinikové PeX-Alu-PeX. (DN20) D 26x3,0 mm	m	1,000	23,83	23,83
16	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15,20	ks	1,000	8,13	8,13
17	721	722221085	Montáž ventilu rohového G ½ s filtrom	ks	3,00	4,500	13,50
18	MAT	OC	Ventil rohový, 1/2" - ½", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	3,00	8,500	25,50
19	721	722290226	Tlaková skúška potrubia	m	6,000	1,60	9,60
20	721	722290234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	6,000	1,13	6,78
21	721	722999904	Ostatné práce na vnút. vodovode (ryhy, drážky, napojenia)	Hod	5,000	13,05	65,25
99 Presun hmôt vnútorný vodovod							
76	721	998721201	Presun hmôt pre vnút.vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	293,33	14,67
725 Zdravotechnika - zariad. Predmety – montáž							
77	721	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien	ks	1,000	43,43	43,43
78	721	725119730	Montáž záchodových mís do predstenového systému	ks	1,000	19,10	19,10
82	721	725219201	Montáž umývadla, umývadka bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly – podľa PD 12.2023	ks	1,000	37,00	37,00
88	721	725829601	Montáž batérii umývadlových, drezových do jedného otvoru, pákových	ks	1,000	7,50	7,50
91	721	725859102	Montáž ventilov odpadových nad 32 do DN50	ks	1,000	4,22	4,22
92	KP	725989101	Montáž dvierok	ks	1,000	4,98	4,98
Dodávka Špecifikácia							
93	KP	K91155	Umývadlo 55x42 mm, ako napr. KOLO – Rekord + polostíp _K97100 - súbor ,ako príklad	ks	1,000	49,85	49,850
96	KP	Katal.cena	WC závesné – ako napr.KOLO Závesný set – Technic GT Style (WC+závesný inštalačný systém) - súbor,ako príklad	ks	1,000	49,01	49,01
97	KP	L20111	Doska na sedenie s poklopom - antibakt.úprava – typ ako napr. KOLO	ks	1,000	60,35	60,35
	KP	Obch.cena	Montážny prvok pre závesné WC - súčasť setu s WC (evidované v položke č.96)	ks	1,000	296,81	296,81
106	KP	Katal.cena	Batéria stojanč.paková pre umývadlo	ks	1,000	43,84	43,84
110	KP	Katal.cena	Sifón pre umývadlo	ks	1,000	5,59	5,59
115	KP	Katal.cena	Revízne dvierka150/300	ks	1,000	3,32	3,32
99 Presun hmôt zariadenie predmety							
117	721	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,020	336,67	6,73

Celkový súčet

1 224,87

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL062

Objekt a časť: SO 01 – Hlavná tribúna – tribúnové vybavenie a sedadlá
Menej práce pri realizácii objektu

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty: -

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Vo výkaze výmer revidovanej DRS 12/2023 došlo k úspore oproti vysúťáženému výkazu výmer.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL062 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Jedná sa o menej práce oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Zníženie ceny -10.186,65 bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na harmonogram.


Dátum: 08.10.2024

Podpis:

16.10

Stanovisko generálneho projektanta:


SÚHLASÍ



✓

Stanovisko technického dozora investora:

TDI súhlasí s navrhovaným zmenovým
riešením.



Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu ZL062:

Objednávateľ súhlasí so zemnou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL062.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.



Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 062 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 01 - Hlavná tribúna

JKSO :

Časť: Tribúnové vybavenie a sedadlá

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 8.10.2024

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

08001 Prešov

Por. číslo	Kód ceň.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL62

přípočty

SO01 Hlavná tribúna - tribúnové vybavenie a sedadlá

-10 186,65

-12 223,98

Za rozpočet celkom:

-10 186,65

-12 223,98

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

8.10.2024

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ:
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 08.10.2024

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
 Objekt :SO 01 Hlavná tribúna

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Množstvo	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer	stará	nová	rozdiel	jednotka	cena	Zmenový list

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

225	767	7678900001	Montáž sedadla	1 947,000	1 926,000	-21,000 kus		8,90	-186,90
227	MAT	582600002	Sedačky pre VIP	259,000	0,000	-259,000 kus		230,00	-59 570,00
228	MAT	582600003	Sedačky VIP na podnožkách (koženné sky box)	52,000	0,000	-52,000 kus		265,00	-13 780,00
229	MAT	582600006	Sedačky na podnožkách sky box 3-sedačka	2,000	0,000	-2,000 kus		550,00	-1 100,00
230	MAT	582600007	Sedačky na podnožkách sky box 4-sedačka	8,000	0,000	-8,000 kus		1 069,00	-8 552,00
231	767	767991398	Novinárske stolíky kotvené do zábradlia š.650mm,kompl.D+M	3,000	0,000	-3,000 kus		250,00	-750,00
232	767	767991399	Novinárske stolíky sklopné š.490mm vč.del.priečok,kompl.D+M	64,000	0,000	-64,000 kus		356,00	-22 784,00
278	MAT	582600002	Sedačky pre VIP sklopné s podrúčkami kotvené do čela stupňov	0,000	213,000	213,000 kus		150,00	31 950,00
279	MAT	582600003	Sedačky pre VIP sklopné s podrúčkami osadené na nohách	0,000	65,000	65,000 kus		207,00	13 455,00
281	767	767991400	Novinárske stolíky pre pišúčich novinárov sklopné 5 miest š.600mm,kompl.D+M	0,000	2,000	2,000 kus		2 062,50	4 125,00
282	767	767991401	Novinárske stolíky pre pišúčich novinárov sklopné 3 miesta š.600mm,kompl.D+M	0,000	4,000	4,000 kus		1 237,50	4 950,00
283	767	767991402	TV boxy pre 3 miesta hl.800mm,kompl.D+M	0,000	5,000	5,000 kus		2 437,50	12 187,50
284	767	767991403	Sedadlo s koženkou - skybox	0,000	81,000	81,000 kus		368,75	29 868,75

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: -10 186,65 0,00 -10 186,65

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: -10 186,65 0,00 -10 186,65

Za rozpočet celkom: -10 186,65 0,00 -10 186,65

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Objekt a časť: PS 08 SHZ – vodná clona
Technická nevyhnutnosť zámény SHZ za Protipožiarnu roletu

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť zámény Stabilného hasiaceho zariadenia SHZ za Protipožiarnu roletu v súlade s požiadavkami zástupcov OR HaZZ Prešov v rámci odsúhlasenia reví-
dovanej RPD 12/2023.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL064 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Jedná sa o menej práce oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Zníženie ceny o -13.064,00 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na HMG.

Dátum: 14.10.2024

Podpis:

Stanovisko projektanta:

SÚHLASÍM

Stanovisko technického dozoru objednávateľa:

TDI súhlasí s navrhovaným zmenovým
riešením

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL064:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL064.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 064 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 31.7.2024
Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
08001 Prešov	DIČ:	IČ DPH:	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 064	prípočty	Požiarna roleta, vhodná do exteriérového prostredia, bez vodného chladenia, PO: EI30/D1, rozmer 4000x2640 mm, vrátane ovládacej jednotky, napojená na EPS	13 500,00	16 200,00
ZL 064	odpočty	PS08 - SHZ	-26 564,00	-31 876,80

Za rozpočet celkom: -13 064,00 -15 676,80

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
OBJEKT: PS 08

NAPOJENIE RWA

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1		Požiarna roleta, vhodná do exteriérového prostredia, bez vodného chladenia, PO: EI30/D1, rozmer 4000x2640 mm, vrátane ovládacej jednotky, napojená na EPS		1 ks	13500,00	13500
Spolu						13500

SHZ-Tatran Prešov					
Pol.	Názov/Popis	MJ	Množ.	Cena/MJ	Cena celkom
2	Strojovňa				-10 160,00 €
2.1	Čerpadlo Hya Solo D 1/1505 B s ovládacím panelom	ks	-1,00	5 100,00 €	-5 100,00 €
2.2	Gulový ventil DN 50	ks	-2,00	55,00 €	-110,00 €
2.3	Sací kôš DN 50	ks	-1,00	120,00 €	-120,00 €
2.4	Spätná klapka DN50	ks	-1,00	120,00 €	-120,00 €
2.5	Potrubia v strojovni SHZ DN50-DN25 vrátane náterov	set	-1,00	650,00 €	-650,00 €
2.6	Zavodňovacia nádrž s príslušenstvom	set	-1,00	860,00 €	-860,00 €
2.7	Montáž a ocelové konštrukcie	set	-1,00	3 200,00 €	-3 200,00 €
3	Vodné clony				-11 504,00 €
3.1	Aktivačný solenoidový ventil DN 50	ks	-2,00	500,00 €	-1 000,00 €
3.2	Gulový ventil DN50	ks	-4,00	60,00 €	-240,00 €
3.3	Drenčerové trysky K25	ks	-20,00	42,00 €	-840,00 €
3.4	Potrubné rozvody vodných clôn	m	-180,00	16,80 €	-3 024,00 €
3.5	Monitoring a riadenie vodných clôn	set	-1,00	3 900,00 €	-3 900,00 €
3.6	Montáž	set	-1,00	2 500,00 €	-2 500,00 €
5	Súvisiace práce				-4 900,00 €
5.1	Požiarne upchávky	kpl	-1,00	200,00 €	-200,00 €
5.2	Prepláchnutie potrubia tlakovým vzduchom a vodou	kpl	-1,00	250,00 €	-250,00 €
5.3	Uvedenie do prevádzky vr. skúšky funkčnosti	kpl	-1,00	350,00 €	-350,00 €
5.4	Zaškolenie zodpovedných osôb	kpl	-1,00	200,00 €	-200,00 €
5.5	Vedľajšie náklady, zariadenie staveniska, doprava, pracovné plošiny	kpl	-1,00	3 100,00 €	-3 100,00 €
5.6	Dokladová časť ku kolaudácii vr. dokumentácie skutočného vyhotovenia	kpl	-1,00	800,00 €	-800,00 €
	Celkom bez DPH				-26 564,00 €

VÝSTAVBA ŠTADIÓNA - I.etapa

OZN. OBJEKTU	NÁZOV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA	10 631 044,19 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL004	-77 733,91 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL008	-28 372,08 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL020	173 501,34 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL021	117 450,26 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL023	-281 218,83 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL027	16 383,14 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL028	54 734,14 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL041	62 881,46 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL051	12 235,62 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL032	31 236,31 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL050	90 925,55 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL052	51 935,75 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL056	16 979,58 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL059	30 591,82 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL062	-10 186,65 €
SO 04	HRACIA PLOCHA	1 028 857,42 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL001a	68 663,47 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL002a	1 784,77 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL003a	72 344,65 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL005	81 933,62 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL006	9 011,92 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL007	59 878,07 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL011	39 105,48 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL043	-23 692,50 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL042	38 801,44 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL060	29 103,00 €
SO 05	STOŽIARE OSVETLENIA (len zemné práce + základy)	197 560,12 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY	213 707,25 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY - Zmenový list č. ZL031	27 462,44 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY - Zmenový list č. ZL039	-1 064,49 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY - Zmenový list č. ZL061	5 310,24 €
SO 08	VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D (len zemné práce a základy)	264 220,36 €
SO 10	ENERGOBLOK	785 705,77 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL009	0,00 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL029	18 785,94 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL034	-3 841,10 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL037	11 357,88 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL044	16 519,14 €

SO 11	VYKUROVANIE TRÁVNÍKA	195 128,30 €
SO 20	PRELOŽKA KANALIZÁCIE	77 730,24 €
SO 21	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	87 398,69 €
SO 22	AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	59 335,70 €
SO 22	AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - Zmenový list č. 015	77 919,11 €
SO 23	VSAKOVANIE	131 846,29 €
SO 23	VSAKOVANIE - Zmenový list č. ZL014	30 534,84 €
SO 30	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	5 400,97 €
SO 30	VODOVODNÁ PRÍPOJKA - Zmenový list č. ZL038	15 111,06 €
SO 31	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY	33 841,16 €
SO 31	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY - Zmenový list č. ZL048	6 318,49 €
SO 32	POŽIARNA NÁDRŽ	28 534,17 €
SO 32	POŽIARNA NÁDRŽ - Zmenový list č. ZL053	4 683,53 €
SO 33	STUDNE	13 125,92 €
SO 34	ÚŽITKOVÝ VODOVOD	32 070,08 €
SO 35	AKUMULAČNÁ NÁDRŽ	79 679,18 €
SO 40	ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE	14 455,04 €
SO 41	STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD	1 984,38 €
SO 57	Prípojka SLP	9 399,65 €
SO 60	SPEVNENÉ PLOCHY	301 919,59 €
SO 60	SPEVNENÉ PLOCHY - Zmenový list č. ZL018	-41 159,94 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA	569 878,87 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - Zmenový list č. ZL016	386 102,18 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - Zmenový list č. ZL047	9 395,30 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - Zmenový list č. ZL058	13 461,75 €
SO 65	OPORNÝ MÚR (len zemné práce + základy)	148 047,72 €
SO 65	OPORNÝ MÚR - Zmenový list č. ZL012	16 170,75 €
SO 65	OPORNÝ MÚR - Zmenový list č. ZL022	54 542,41 €
PS 02	EPS a HSP	204 905,41 €
PS 02	EPS a HSP - Zmenový list č. ZL057	458 740,17 €
PS 03	Poplachové systémy	322 790,27 €
PS 03	Poplachové systémy - Zmenový list č. ZL057	105 459,96 €
PS 04	Slaboprúdy	108 462,01 €
PS 04	Slaboprúdy - Zmenový list č. ZL057	508 741,34 €
PS 05	Vstupný a informačný systém	362 955,00 €
PS 05	Vstupný a informačný systém - Zmenový list č. ZL057	272 646,44 €
PS 06	Výťahy	138 000,00 €
PS 06	Výťahy - Zmenový list č. ZL013	23 330,00 €
PS 07	MaR	70 077,00 €
PS 07	MaR - Zmenový list č. ZL046	39 581,90 €
PS 08	SHZ – vodná clona	27 572,00 €
PS 08	SHZ – vodná clona - Zmenový list č. ZL064	-13 064,00 €
B2	Búracie práce II. etapa	151 692,89 €
B3	Búracie práce III. etapa	84 647,40 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM		19 063 295,80 €
DPH 20%		3 812 659,16 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM S DPH		22 875 954,96 €

Dôvodová správa k dodatku

Rekapitulácia Zmenových listov:

Číslo ZL	Popis	Suma bez DPH	Dátum predloženia	Dátum podpísania
032	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Prefa - nový detail stykovania	31.236,31		
042	SO04 HRACIA PLOCHA - odvoz zeminy	38.801,44		
050	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - OK strechy a fasády	90.925,55		
052	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - časť ELI PBS	51.935,75		
056	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - ELI RPD, vrátane iluminácie fasády	16.979,58		
058	SO 61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - časť ELI, príprava pre závery	13.461,75		
059	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - časť ELI RWA	30.591,82		
060	SO04 HRACIA PLOCHA - striedačky	29.103,00		
061	SO 06 - VSTUPNÉ BRÁNY - TURNIKETY, časť ZTI	5.310,24		
062	SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Tribúnové vybavenie	-10.186,65		
064	PS 08 SHZ - vodná clona	-13.064,00		
Spolu bez DPH		285.094,79		

Dôvodová správa k dodatku

Dôvodová práva k Zmenovým listom na navyšenie a menej prác vzniknutých pri realizácii diela FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť

Zmenový list č. ZL 032 – navýšenie ceny /plus/ +31.236,31€ bez DPH

SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Prefa - nový detail stykovania – Navyšenie práce – Technická nevyhnutnosť preriešenia stykovania a zmonolitnenia prefa panelov A-Tribúny

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť pre zabezpečenie stability a vodotesnosti stykov hľadiskových prefabrikovaných panelov spočívajúcou v ich zmonolitnení.

- Príloha č. 1

Zmenový list č. ZL 042 – navýšenie ceny /plus/ +38.801,44 € bez DPH

SO04 HRACIA PLOCHA - odvoz zeminy - Navyšenie práce – Technická nevyhnutnosť odstránenia prebytočnej zeminy

Odvoz prebytočnej zeminy zo zemných prác pri odstraňovaní havarijného stavu a realizácii objektu SO 65 – Oporný múr, ktorá bola uskladnená na hracej ploche.

- Príloha č. 2

Zmenový list č. ZL 050 – navýšenie ceny /plus/ +90.925,55 € bez DPH

SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Navyšenie práce – oceľová konštrukcia strechy a fasády - Technická nevyhnutnosť doplnenia konštrukcií

Dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií a zámočníckych prvkov objektu spresnila a dopracovala prípoje a sekundárne spoje. Dopracovala so oceľová konštrukcia pod opláštenie KALZIP a taktiež primárne a sekundárne spoje k oceľovej konštrukcii.

- Príloha č. 3

Zmenový list č. ZL 052 – navýšenie ceny /plus/ +51.935,75 € bez DPH

SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA – časť ELI PBS – Navyšenie práce - Navyšenie práce pri realizácii silnoprádových požiaro-bezpečnostných inštalácií objektu

Na základe spracovaného výkazu výmer revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie a požiadaviek OR HaZZ Prešov došlo k zmene množstiev v položkách ako aj pribudli nové položky oproti pôvodnému rozpočtu.

- Príloha č. 4

Zmenový list č. ZL 056 – navýšenie ceny /plus/ +16.979,58 € bez DPH

SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - ELI RPD, vrátane Iluminácie fasády - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia silnoprúdových rozvodov

Na základe spracovaného výkazu výmer revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie došlo k zmene množstiev v položkách ako aj pribudli nové položky oproti pôvodnému rozpočtu.

- Príloha č. 5

Zmenový list č. ZL 058 – navýšenie ceny /plus/ +13.461,75 € bez DPH

SO 61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - časť ELI, príprava pre závary - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia chýbajúcich silnoprúdových podzemných rozvodov

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia silnoprúdových podzemných rozvodov pre prípravu na inštaláciu závor pre vjazd a výjazd automobilov na Parkovisko Čapajevova.

- Príloha č. 6

Zmenový list č. ZL 059 – navýšenie ceny /plus/ +30.591,82 € bez DPH

SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - časť ELI RWA - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť napojenia klapiek RWA

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia napojenia RWA klapiek na elektroinštalčné rozvody v súlade s požiadavkami zástupcov OR HaZZ Prešov v rámci odsúhlasenia revidovanej RPD 12/2023.

- Príloha č. 7

Zmenový list č. ZL 060 – navýšenie ceny /plus/ +29.103,00 € bez DPH

SO04 HRACIA PLOCHA - striedačky - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť zámény striedačiek

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť zámény striedačiek v súlade s požiadavkami smerníc SFZ a UEFA.

- Príloha č. 8

Zmenový list č. ZL 061 – navýšenie ceny /plus/ +5.310,24 € bez DPH

SO 06 - VSTUPNÉ BRÁNY – TURNIKETY, časť ZTI - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia ZTI

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia rozvodov a zariadení predmetov zdravotníckych inštalácií v súlade s požiadavkami smerníc SFZ a UEFA.

- Príloha č. 9

Zmenový list č. ZL 062 – zníženie ceny /mínus/ -10.186,65 € bez DPH

SO01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Tribúnové vybavenie - Menej práce pri realizácii objektu

Vo výkaze výmer revidovanej DRS 12/2023 došlo k úspore oproti vysúťaženému výkazu výmer.

- Príloha č. 10

Zmenový list č. ZL 064 – zníženie ceny /mínus/ -13.064,00 € bez DPH

PS 08 SHZ - vodná clona - Menej práce - Technická nevyhnutnosť zámeny SHZ za Protipožiarnu roletu

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť zámeny Stabilného hasiaceho zariadenia SHZ za Protipožiarnu roletu v súlade s požiadavkami zástupcov OR HaZZ Prešov v rámci odsúhlasenia revidovanej RPD 12/2023.

- Príloha č. 11