

Dodatok č. 3/2025 k Zmluve o dielo č. 1/2023
„Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky
v Šaštíne – Strážach a vytvorenie novej triedy v hospodárskom pavilóne“

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1

Objednávateľ:

Zapísaný/registrovaný:

Štatutárny zástupca:

Adresa sídla:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Krajina:

Internetová adresa:

Tel. kontakt:

Email:

Kontaktná osoba vo veciach techn.:

Tel. kontakt:

Email:

Mesto Šaštín-Stráže

v registri organizácii Štatistického úradu SR

Ing. Radovan Prstek, primátor mesta Šaštín-Stráže

Alej 549, 908 41 Šaštín Stráže

00310069

2021049580

0200 0000 0000 0082 8182

SK35 0200 0000 0000 0082 8182

Slovenská republika

<https://www.mestosastinstraze.sk/>

+421 34/698 74 11

radovan.prstek@mestosastinstraze.sk

Ing. Jozef Pavlík, prednosta mestského úradu

+421 917 827 543

jozef.pavlik@mestosastinstraze.sk

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

1.2

Zhotoviteľ:

Zapísaný/registrovaný:

Štatutárny zástupca:

Adresa sídla:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Krajina:

Internetová adresa:

Tel. kontakt:

Email:

Kontaktná osoba vo veciach techn.:

Tel. kontakt:

Email:

PALKOVIČ-SK, s.r.o.

Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26568/T

Ing. Milan Palkovič

Hlboké 244, 906 31 Hlboké

45 938 172

2023149810

SK2023149810

ČSOB, a.s.

.....

Slovenská republika

neaplikuje sa

+421 903 756 999

palkovic@palkovicsk.sk

Juraj Vajay, stavbyvedúci

+421 910 965 149

vajay@palkovicsk.sk

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula „Dodatku“

Dodatok č. 3/2025 je uzatvorený v zmysle jednotlivých bodov a článku XIV. **Zmluvy o dielo č. 1/2023** a v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Mení sa Článok XIV. v bode 14.1, 14.2, 14.3 a bod 14.13 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

**ČLÁNOK XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1 „Obe zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tohto Dodatku č. 3/2025 a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán“.
- 14.2 „Tento Dodatok č. 3/2025 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ“.
- 14.3 „Tento Dodatok č. 3/2025 je uzavretý a platný podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami“.
- 14.12 „Ostatné ustanovenia článkov Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené“.
- 14.13 „Tento Dodatok č. 3/2025 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia objednávatelom v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám“.

za Objednávateľa:


V Šaštíne-Strážach, dňa 2. 12. 2024



podpis :
meno : Ing. Radovan Prstek
funkcia : primátor mesta

za Zhotoviteľa:

V Hlbokom, dňa 2. 12. 2024



podpis :
meno : Ing. Milan Palkovič
funkcia : konateľ

Príloha dodatku č. 3/2025: Ocenený rozpočet stavebných prác (práce navyše)

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:



Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach
Objekt :Naviac práce sumarizácia upravená

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
0 - ZAKLADANIE								
1	381	011112210-R	Naviac práce kúrenie a plyn HP	1,000	sub	3 026,50	3 026,50	20
2	381	011123110-R	Naviac práce zateplenie HP	1,000	sub	866,31	866,31	20
3	381	011123150-R	Naviac práce zateplenie strechy HP	1,000	sub	4 153,50	4 153,50	20
4	381	011123160-R	Naviac práce zateplenie budovy pavilón P1	1,000	sub	657,02	657,02	20
5	381	011123170-R	Naviac práce zateplenie strechy pavilón P1	1,000	sub	2 811,83	2 811,83	20
6	381	011123180-R	Naviac práce ZTI, ÚK a plyn pavilón P1	1,000	sub	3 445,00	3 445,00	20
7	381	011123210-R	Naviac práce zateplenie budovy pavilón P2	1,000	sub	919,70	919,70	20
8	381	011123220-R	Naviac práce zateplenie strechy pavilón P2	1,000	sub	2 811,83	2 811,83	20
9	381	011123235-R	Naviac práce ZTI, ÚK a plyn pavilón P2	1,000	sub	4 994,80	4 994,80	20
10	381	011123240-R	Naviac práce elektorinštalácia odhad	1,000	sub	1 850,00	1 850,00	20
0 - ZAKLADANIE spolu:				25 536,49			25 536,49	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				25 536,49			25 536,49	
Za rozpočet celkom				25 536,49			25 536,49	

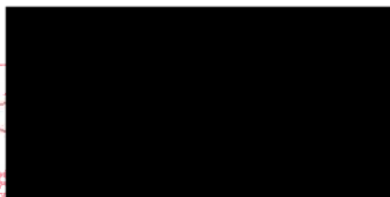

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach
Objekt :Naviac práce HP kúrenie, plyn,

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
1		Kod000001	demontáž pôvodnej kotolne - rozpálenie nádrží - bez likvidácie na skládku	1,000	ks	300,00	300,00	20
2		Kod000002	demontáž pôvodných vykurovacích telies	21,000	ks	6,50	136,50	20
3		Kod000003	demontáž pôvodného rozvodného potrubia vykurovania	1,000	kpl	250,00	250,00	20
4		Kod000004	úprava pôvodného plynovodu - kvôli zatepleniu D + M	1,000	kpl	1 200,00	1 200,00	20
5		Kod000005	spätná klapka na privod studenej vody EN 1717 D + M + príslušenstvo	1,000	ks	400,00	400,00	20
6		Kod000006	revízne skúšky pre tlakové nádoby	1,000	kpl	350,00	350,00	20
7		Kod000007	napustenie vykurovania demineralizovanou vodou	1,000	ks	200,00	200,00	20
8		Kod000008	ostatný drobný materiál pre dopojenie ohrievača vody a termost.ventilu	1,000	kpl	190,00	190,00	20
OSTATNÉ spolu:				3 026,50			3 026,50	
OSTATNÉ spolu:				3 026,50			3 026,50	
Za rozpočet celkom				3 026,50			3 026,50	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach

Objekt :038-23-01-01 Zateplenie HP

Časť :Navaic práce úprava

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	622406104-R	Príprava podkladu vonkajších stien penetráciou	397,791	m2	1,34	533,04	20
2	011	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením	22,240	m2	14,40	320,26	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				853,30			853,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,350	t	37,17	13,01	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				13,01			13,01	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				866,31			866,31	
Za rozpočet celkom				866,31			866,31	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach

Objekt :038-23-01-02 Zateplenie strechy HP

Časť :Naviac práce úprava

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
1	711	711491271	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	42,630	m2	1,41	60,11	20
2	MAT	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300	49,025	m2	1,46	71,58	20
3	711	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	42,630	m2	1,43	60,96	20
4	MAT	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300	49,025	m2	1,46	71,58	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				264,23			264,23	
712 - Povlakové krytiny								
5	712	712871801-R	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC na ploche zvislej s prikotvením	42,630	m2	14,37	612,59	20
6	MAT	283220002000	Hydroizolačná fólia modifikovaného PVC, hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech, farba sivá	49,025	m2	8,00	392,20	20
7	MAT	311280240-01	Kotviaci materiál teleskop a vrut	1 944,000	ks	0,97	1 885,68	20
8	712	712985114	Prvky k EPDM fóliám - vytvorenie flekov v rohoch	32,000	kus	4,68	149,76	20
9	712	712986111	Prvky k termoplast. fóliám - rohový uholník z poplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	69,900	m	9,64	673,84	20
10		712986161	Prvky k termoplast. fóliám - stenový kotviaci pásik z poplast. plechu RŠ 50 mm	10,000	m	10,77	107,70	20
11		998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	25,000	%	2,70	67,50	20
712 - Povlakové krytiny spolu:				3 889,27			3 889,27	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 153,50			4 153,50	
Za rozpočet celkom				4 153,50			4 153,50	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach

Objekt :038-23-02-01 Zatepenie P1

Časť :Naviac práce úprava

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE								
1	011	622406104-R	Príprava podkladu vonkajších stien penetráciou	264,634	m2	1,34	354,61	20
2	011	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením	20,020	m2	14,40	288,29	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu:				642,90			642,90	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,380	t	37,17	14,12	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				14,12			14,12	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				657,02			657,02	
Za rozpočet celkom				657,02			657,02	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach

Objekt :038-23-02-02 Zateplenie strecha P1

Časť :Naviac práce úprava

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
1	711	711491271	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	34,720	m2	1,41	48,96	20
2	MAT	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300	39,928	m2	1,46	58,29	20
3	711	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	34,720	m2	1,43	49,65	20
4	MAT	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300	39,928	m2	1,46	58,29	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				215,19			215,19	
712 - Povlakové krytiny								
5	712	712871801-R	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC na ploche zvislej s prikotvením	34,720	m2	14,37	498,93	20
6	MAT	283220002000	Hydroizolačná fólia modifikovaného PVC, hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech, farba sivá	39,928	m2	8,00	319,42	20
7	MAT	311280240-01	Kotviaci materiál teleskop a vrut	1 253,250	ks	0,97	1 215,65	20
8	712	712985114	Prvky k EPDM fóliám - vytvorenie flekov v rohoch	8,000	kus	4,68	37,44	20
9	712	712986111	Prvky k termoplast. fóliám - rohový uholník z poplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	48,600	m	9,64	468,50	20
10		998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21,000	%	2,70	56,70	20
712 - Povlakové krytiny spolu:				2 596,64			2 596,64	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 811,83			2 811,83	
Za rozpočet celkom				2 811,83			2 811,83	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach

Objekt :038-23-02-03 ZTI, ÚK, Plyn P1

Časť :Naviac práce

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

		OSTATNÉ						
		OSTATNÉ						
1		Kod000001	ohr.vody 150 litrov elektr.,expanzomaty,poistné skupiny,montáž,prepojenie	2,000	ks	800,00	1 600,00	20
2		Kod000002	termost.ventil TUV-detská kúpeľna - d + M, dopojenie	1,000	ks	300,00	300,00	20
3		Kod000003	expanzomat UK - rozdiel ceny 30 - 50 litrov	1,000	ks	45,00	45,00	20
4		Kod000004	Revízne skúšky pre tlakové nádoby	1,000	kpl	350,00	350,00	20
5		Kod000005	úprava NTL plynovodu ,zateplenie	1,000	kpl	550,00	550,00	20
6		Kod000006	chemický preplach celého systému vykurovania	1,000	ks	400,00	400,00	20
7		Kod000007	napustenie vykurovania demineralizovanou vodou	1,000	ks	200,00	200,00	20
			OSTATNÉ spolu:	3 445,00			3 445,00	
			OSTATNÉ spolu:	3 445,00			3 445,00	
			Za rozpočet celkom	3 445,00			3 445,00	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach

Objekt :038-23-03-01 Zateplenie P2

Časť :Naviac práce úprava

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	622406104-R	Príprava podkladu vonkajších stien penetráciou	464,580	m2	1,34	622,54	20
2	011	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením	20,120	m2	14,40	289,73	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				912,27			912,27	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,200	t	37,17	7,43	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7,43			7,43	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				919,70			919,70	
Za rozpočet celkom				919,70			919,70	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach

Objekt :038-23-03-02 Zateplenie strechy P2

Časť :Naviac práce úprava

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
1	711	711491271	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	34,720	m2	1,41	48,96	20
2	MAT	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300	39,928	m2	1,46	58,29	20
3	711	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	34,720	m2	1,43	49,65	20
4	MAT	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300	39,928	m2	1,46	58,29	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				215,19			215,19	
712 - Powlakové krytiny								
5	712	712871801-R	Zhotovenie powl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC na ploche zvislej s prikotvením	34,720	m2	14,37	498,93	20
6	MAT	283220002000	Hydroizolačná fólia modifikovaného PVC, hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech, farba sivá	39,928	m2	8,00	319,42	20
7	MAT	311280240-01	Kotviaci materiál teleskop a vrut	1 253,250	ks	0,97	1 215,65	20
8	712	712985114	Prvky k EPDM fóliám - vytvorenie flekov v rohoch	8,000	kus	4,68	37,44	20
9	712	712986111	Prvky k termoplast. fóliám - rohový uholník z poplast. plechu RS 80 mm, ohyb 90-135°	48,600	m	9,64	468,50	20
10		998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu powlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21,000	%	2,70	56,70	20
712 - Powlakové krytiny spolu:				2 596,64			2 596,64	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 811,83			2 811,83	
Za rozpočet celkom				2 811,83			2 811,83	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj

JKSO :

Dátum: 13.09.2024

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach

Objekt :038-23-03-03 ZTI, ÚK, Plyn P2

Časť :Naviac práce

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

OSTATNÉ							
OSTATNÉ							
1	Kod000001	expanzomat UK - rozdiel ceny VV - skutočnosť	1,000	ks	145,00	145,00	20
2	Kod000002	komínové príslušenstvo - exteriér nerezový rozdiel ceny VV - nerez	1,000	kpl	1 260,00	1 260,00	20
3	Kod000003	komínové príslušenstvo - dopojenie zdroja tepla interiér	1,000	kpl	350,00	350,00	20
4	Kod000004	napustenie vykurovania demineralizovanou vodou	1,000	ks	330,00	330,00	20
5	Kod000005	termostat.ventil TUV- detská kúpeľna, D + M,dopojenie	1,000	ks	300,00	300,00	20
6	Kod000006	montáž+dopojenie ohrievača vody	1,000	ks	350,00	350,00	20
7	Kod000007	expanzomat TUV-D + M + príslušenstvo	1,000	ks	185,00	185,00	20
8	Kod000008	montáž armatur s dvomi závitmi G 1/2	56,000	ks	3,50	196,00	20
9	Kod000009	demontáž armatur s dvomi závitmi G 1/2"	28,000	ks	2,10	58,80	20
10	Kod000010	príplatok za zhotovenie prípojky z rúry ocelevej DN 15	56,000	ks	7,50	420,00	20
11	Kod000011	revízne skúšky pre tlakové nádoby	1,000	kpl	350,00	350,00	20
12	Kod000012	úprava NTL plynovodu,zateplenie	1,000	kpl	550,00	550,00	20
13	Kod000013	chemický preplach celého systému vykurovania	1,000	ks	500,00	500,00	20
		OSTATNÉ spolu:	4 994,80			4 994,80	
		OSTATNÉ spolu:	4 994,80			4 994,80	
		Za rozpočet celkom	4 994,80			4 994,80	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 20.01.2025

Stavba :038-23 - Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne-Strážach
Objekt :Naviac práce elektroinštalácia

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne	5,940	m3	52,59	312,38	23
2	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,940	m3	10,78	64,03	23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				376,41			376,41	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	013	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	51,417	m	3,89	200,01	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				200,01			200,01	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				576,420			576,42	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
4		210201060	Svietidlo do 3kg prisadené na omietku	1,000	KUS	15,00	15,00	23
5		210220004	Sekanie drážky do steny z pál. tehál	110,000	m	5,00	550,00	23
6		210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	22,000	M	3,10	68,20	23
7	921	210220022-R	Úprava vonkajšej elektroinštalácie pred zateplením objektu	12,000	hod	20,00	240,00	23
8		210220022	zachytávacie vedenie pr. 8mm na podperách	12,000	M	4,00	48,00	23
9		210220023	zachytávací tyč 1m na betónovom podstavci	1,000	ks	20,00	20,00	23
10		210220025	Uzemňovacia tyč v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm3	2,000	ks	20,00	40,00	23
11		210220025.1	uchytenie zachyt. Vedenia na podpery na plochú strechu plast/betón	22,000	ks	3,00	66,00	23
12		210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	8,000	KUS	1,50	12,00	23
13		210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, S0)	2,000	KUS	2,52	5,04	23
14		210800105	Kábel uložený pod omietkou CXKE-J 3 x 1,5	10,000	M	0,80	8,00	23
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 072,24			1 072,24	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 072,240			1 072,24	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
15		Pol108	SN núdzové svietidlo LED 8W/zdroj 90 min. na povrch	1,000	KUS	55,00	55,00	23
16		Pol145	Hromozvodová svorka spojovacia SS, SR03	8,000	KUS	1,30	10,40	23
17		Pol147	Hromozvodová svorka skúšobná SZ	2,000	KUS	2,50	5,00	23
18		Pol58	zachytávacie vedenie AlMgSi 8mm	22,000	m	1,18	25,96	23
19		Pol59	zachytávací tyč 1m + betónový podstavec	1,000	ks	30,30	30,30	23
20		Pol61	Zemn. tyč 2m	2,000	ks	18,20	36,40	23
21		Pol62	Podpera vedenia na ploché strechy PV21 100mm plast/betón	22,000	KUS	1,24	27,28	23
22		Pol85	Kábel CXKE-J 3Cx1,5 mm2	10,000	M	1,10	11,00	23
OSTATNÉ spolu:				201,34			201,34	
OSTATNÉ spolu:				201,34			201,34	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			Za rozpočet celkom	1 850,00			1 850,00	