

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. DSS – 40/2021

uzatvorenej dňa 07.12.2021 podľa § 536 Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby:

„Novostavba domova dôchodcov“

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Hodruša – Hámre
Sídlo:	Hodruša – Hámre č. 185, 966 61 Hodruša – Hámre
Štatutárny orgán:	Jozef Uram – starosta obce
IČO:	00 320 617
DIČ:	2021111389
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK60 5600 0000 0014 0418 7013

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
Sídlo:	Jilemnického 1087/1
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Maslen – konateľ
IČO:	45 390 720
DIČ:	2022958740
DIČ DPH:	SK2022958740
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
IBAN:	SK54 0200 0000 0027 1663 0154
Zápis v OR:	Okresný súd BB, oddiel: sro, vložka č.: 17657/S

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. DSS – 40/2021 uzatvorenej dňa 07.12.2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platom znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „dodatok“).

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena ceny za dielo uvedenej v Zmluve z dôvodu zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Na základe legislatívnych zmien platných od 1.1.2025 sa sadzba DPH zvyšuje z 20% na 23%. Tento dodatok upravuje cenu diela tak, aby reflektovala uvedené zmeny. Zmena ceny a sadzby DPH uvedená v tomto dodatku

sa týka len doteraz nevyfakturovanej sumy z rozpočtu. Suma, ktorá už bola vyfakturovaná pred nadobudnutím platnosti zmeny sadzby DPH, zostáva nezmenená.

- 2.2 Na základe požiadaviek investora došlo k zmene a úpravám projektovej dokumentácie, ktoré vyžadujú realizáciu naviac prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom rozpočte.
- 2.3 Zároveň sa zmluvné strany dohodli na úprave položiek rozpočtu pre zosúladienie projektovej dokumentácie a rozpočtu. Zmeny sa týkajú použitých materiálov a výrobcov materiálov a vybavenia. Nepotrebné položky boli z rozpočtu odstránené prípadne bola upravená výmera podľa skutočného stavu.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozpočtu a vzhľadom k tomu sa mení rozsah diela špecifikovaný v čl. II Zmluvy o dielo v rozsahu rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 a 2 tohto dodatku. Rozpočet je celkový a sú v ňom zohľadnené všetky zmeny. Popis a odôvodnenie zmien a naviac prác je uvedený v Prílohe č. 3 tohto dodatku.
- 2.5 Zmluvné strany sa v dôsledku vzniknutých naviac prác dohodli na predĺžení času plnenia predmetu zmluvy.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 12.3 tejto Zmluvy o dielo na úprave čl. III. Čas plnenia predmetu zmluvy, bod 3.1 nasledovne :

„3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:

začatie realizácie diela: **odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

ukončenie realizácie: 31. máj 2025

- 2.7 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 12.3 tejto Zmluvy o dielo na úprave čl. IV. Cena, bod 4.1 nasledovne :

„4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške :

Cena bez DPH:	588 430,30 Eur
DPH 20% (z čiastky 337 157,13) :	67 431,43 Eur
DPH 23% (z čiastky 251 273,17) :	57 792,83 Eur
Cena celkom vrátane DPH:	713 654,56 Eur“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. DSS – 40/2021 zo dňa 07.12.2021 nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkový rozpočet zhotoviteľa (aj vo formáte MS excel) a Popis a odôvodnenie zmien a naviac prác.


Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer – fakturované práce k 31.12.2024

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer – nefakturované práce a práce naviac k 31.12.2024


Príloha č. 3 - Popis a odôvodnenie zmien a naviac prác

Hodruša – Hámre dňa 24.2.2025

za objednávateľa:





Jozef Uram
starosta obce

za zhotoviteľa



Ing. Milan Maslen
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

10.1.2025

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre				Miesto: Hodruša-Hámre	
JKSO :					
Rozpočet: Zmluva č.: DSS 40/2021 + Dodatky 1 - 4 Spracoval: Dňa:					
Odberateľ: Obecný úrad				IČO: 00320617	
Dolné Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre				DIČ:	
Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.				IČO: 45390720	
Jilemnického 1087/1, 96681 Žarnovica				DIČ: 2022958740	
Projektant: ARNEA				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP				1 M	
1 M2 ZP					
1 M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie a práce		spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	198 472,13		198 472,13	6 Práce nadčas
2	PSV:	102 245,55		102 245,55	7 Murárske výpomocy
3	MCE:	26 761,92		26 761,92	8 Bez pevnej podlahy
4	iné (pripojky)	9 677,53		9 677,53	9
5	Súčet:	337 157,13		337 157,13	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:
				E	Celkové náklady
				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 337 157,13
				22	DPH 20% z: 337 157,13 67 431,43
				23	
				24	Sučet riadkov 21 až 23: 404 588,56
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum: 24.2.2025				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	
					
					
				F. IČO: 45 390 720 DIČ: 2022958740	

Odberateľ: Obecný úrad
Projektant: ARNEA
Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen

JKSO :

Dátum:



REKOSTAV ss-vp,

P. Jilemnického 1087/1, Žarnovica 960 01
IČO: 45 390 720 IČ-DPH: SK2022958740

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
		Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 515,48	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	16 224,22	327,66600	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	53 197,17	230,80244	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	52 401,91	226,69527	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	62 329,61	303,88820	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	8 803,75	0,51052	2,497
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	198 472,13	1 089,56243	2,497
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	0,00	0,84016	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :	8 205,90	0,61668	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	32 878,99	16,83746	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	41 084,89	18,29430	0,000
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :	4 652,76	1,01581	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	5 478,97	0,12152	0,000
723 - Vnútorný plynovod spolu :	454,12	0,10373	0,000
725 - Zariadenie predmety spolu :	0,00	0,61106	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	10 585,85	1,85212	0,000
731 - Kotle spolu :	0,00	0,18817	0,000
732 - Strojovne spolu :	0,00	0,15456	0,000
733 - Rozvod potrubia spolu :	4 842,69	0,17270	0,000
734 - Armatúry spolu :	0,00	0,03488	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	0,00	0,63548	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	4 842,69	1,18579	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	18 261,45	10,29227	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	0,00	4,18400	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	2 487,36	0,22083	0,000
765 - Krytiny tvrdé spolu :	10 903,71	11,08910	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	5 124,80	1,49171	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	6 899,99	1,05723	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	43 677,30	28,33514	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	0,00	6,80309	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	0,00	2,46629	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	0,00	0,98485	0,000
77 - PODLAHY spolu :	0,00	10,25422	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	0,00	4,30954	0,000
783 - Nátery spolu :	2 054,82	0,22964	0,000
784 - Maľby spolu :	0,00	0,42454	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 054,82	4,96371	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	102 245,55	64,88527	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	26 761,92	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY STAVBA spolu :	26 761,92	0,00000	0,000
Kanalizácia	1 320,05	50,18001	0,000
Plyn	1 831,29	0,00005	0,000
ELEKTRO NN prípojka	477,40	0,00005	0,000
Vodovodná prípojka	3 051,55	38,09009	0,000
Umývadlá	2 997,24	1,29700	0,000
VZT+doplnenie	0,00	42,55000	0,000
Solar	0,00	38,66000	0,000
Rozpočet celkom :	*337 157,13	1 244,01490	2,497



Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Masien
 JKSO :

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre

Por.	Kod	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla,	Množstvo	Merna	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12110-1101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m	60,750	m3	4,50	273,38
2	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka v horn. tr. 3	144,212	m3	22,00	3172,66
3	001	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	144,212	m3	6,00	865,27
4	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	144,212	m3	2,35	338,90
5	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	144,212	m3	6,00	865,27

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

5515,48

2 - ZÁKLADY

6	271	21275-2122	Tratívy z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	30,000	m	14,20	426,00
7	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	18,860	m3	38,10	718,57
8	211	27432-1116	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 cement portl.	113,430	m3	115,00	13044,45
9	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	32,100	m2	25,00	802,50
10	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	32,100	m2	7,00	224,70
11	011	27436-1821	Výstuž základových pásov 10505	0,560	t	1 800,00	1008,00

2 - ZÁKLADY spolu :

16224,22

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

12	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pák. tehliami v murive akejkoľvek hr. n:	0,000	m3	165,00	0,00
13	011	31127-1301	Murivo nosné z pórobet. tvárníc PORFIX P2-530 hr. 250 mm	179,450	m3	213,30	38276,69
14	011	31127-2202	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B2	19,230	m3	155,00	2980,65
15	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	0,000	kus	6,00	0,00
16	MAT	593 217540	Pórobet. doska nosný preklad 120X25X12,5	50,000	kus	31,90	1595,00
17	MAT	593 217580	Pórobet. doska nosný preklad 120X25X10	10,000	kus	28,50	285,00
18	012	31712-1103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	30,000	kus	9,00	270,00
19	MAT	593 217510	Pórobet. doska nosný preklad 180X25X12,5	8,000	kus	31,25	250,00
20	MAT	593 217520	Pórobet. doska nosný preklad 270X25X12,5	22,000	kus	68,10	1498,20
21	011	33032-1310	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	2,190	m3	172,00	376,68
22	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	33,750	m2	24,33	821,14
23	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	33,750	m2	6,98	235,58
24	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	0,316	t	1 800,00	568,80
25	014	34023-9212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr.	0,000	m2	28,92	0,00
26	011	34225-5001	Priečky z tvárníc pórobetónových PORFIX P3-580 hr. 100 mm	39,240	m2	27,50	1079,10
27	011	34225-5003	Priečky z tvárníc pórobetónových PORFIX P3-580 hr. 150 mm	148,070	m2	33,50	4960,35

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

53197,17

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

28	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	67,827	m3	176,00	11937,55
29	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	376,820	m2	15,00	5652,30
30	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	376,820	m2	5,00	1884,10
31	011	41135-4175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	376,820	m2	5,20	1959,46
32	011	41135-4176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	376,820	m2	2,20	829,00
33	011	41136-1821	Výstuž stropov 10505	9,495	t	1 800,00	17091,00
34	011	41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	1,243	t	1 800,00	2237,40
35	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	15,786	m3	175,00	2762,55
36	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	126,290	m2	13,60	1717,54
37	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	126,290	m2	7,00	884,03
38	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, prekladov, vencov 10505	1,894	t	1 800,00	3409,20
39	011	43032-1313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr.	3,262	m3	145,00	472,99
40	011	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	0,489	t	1 800,00	880,20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
41	011	43135-1121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotoven	18,000	m2	28,00	504,00
42	011	43135-1122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránen	18,000	m2	7,00	126,00
43	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	3,750	m2	12,60	47,25
44	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	2,883	m2	2,54	7,32
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							52401,91
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
45	011	61142-1133	Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková	0,000	m2	14,50	0,00
46	011	61247-4112	Omiетка vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	300,000	m2	13,90	4170,00
47	011	62247-4401	Omiетка vonk.stien Silikátová SAKRET SRP hr.1,5mm ryhovaná št	272,850	m2	13,50	3683,48
48	011	62247-6011	Omiетка vonk. stien marmolít	0,000	m2	29,00	0,00
49	011	62248-4010	Potiahnutie sklotextílnou mriežkou Baumit open	510,000	m2	3,40	1734,00
50	011	62599-1101	Zatepl. vonk. Nobasil hr. 40. ostenie	32,040	m2	30,00	961,20
51	011	62599-1108	Zatepl. vonk. stien Nobasil hr.200 mm	410,600	m2	60,00	24636,00
52	011	62599-3010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm	70,250	m2	48,00	3372,00
53	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	50,479	m3	155,00	7824,25
54	011	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 c	50,480	m3	1,35	68,15
55	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	2,221	t	1 750,00	3886,75
56	011	63157-1002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	35,180	m3	36,00	1266,48
57	011	63267-1135	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop., i	441,090	m2	24,32	10727,31
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							62329,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
58	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	410,000	m2	4,30	1763,00
59	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	820,000	m2	2,40	1968,00
60	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	410,000	m2	2,20	902,00
61	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	0,000	m2	3,00	0,00
62	013	96202-3391	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	0,000	m3	27,10	0,00
63	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,000	t	12,50	12,50
64	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	1 039,562	t	4,00	4158,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							8803,75
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							198472,13
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
65	711	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	0,000	m2	6,20	0,00
66	MAT	283 220260	Fólia HYDROIZOL DR.803 hr. 1,0 š.1300mm	0,000	m2	12,00	0,00
67	711	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	0,000	m2	1,90	0,00
68	MAT	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	0,000	m2	1,21	0,00
69	711	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannéj textílie vodor.	0,000	m2	2,40	0,00
70	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	0,000	m2	1,60	0,00
71	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,000	t	33,00	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :							0,00
712 - Powlakové krytiny							
72	712	71239-1171	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	221,400	m2	4,30	952,02
73	MAT	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	256,820	m2	1,40	359,55
74	712	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC	221,400	m2	12,00	2656,80
75	MAT	283 220060	Fólia HYDROIZOL DR.790 hr. 1,5 š.1300mm	256,820	m2	16,50	4237,53
76	712	71249-1176	Pripevnenie povl. krytiny striech do 30° kotvacími terčami	0,000	kus	0,00	0,00
77	MAT	548 722610	Kotva kovová	0,000	kus	0,00	0,00
78	712	99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,000	t	45,00	0,00
712 - Powlakové krytiny spolu							8205,90
713 - Izolácie tepelné							
79	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	221,400	m2	2,75	608,85
80	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drotn	137,350	m2	4,60	631,81

Por. číslo	Kod cenníka	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
81	MAT	283 2B0102	Parozábrana Jutafoł N štandard 110 g/m2	221,400	m2	1,40	309,96
82	MAT	631 411880	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 10 cm	140,097	m2	9,60	1344,93
83	MAT	631 411950	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 20 cm	140,097	m2	18,10	2535,76
84	MAT	631 413693	Doska čadičová strešná doska NOBASIL SAE(STA) 70kPa-180kg/i	230,250	m2	19,00	4374,75
85	MAT	631 413697	Doska čadičová strešná doska NOBASIL SAE(STA) 70kPa-180kg/i	230,250	m2	31,00	7137,75
86	MAT	631 413698	Doska čadičová strešná doska NOBASIL SAE(STA) 70kPa-180kg/i	230,250	m2	34,00	7828,50
87	713	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	441,090	m2	3,30	1455,60
88	MAT	283 1F0604	Polystyrén penový PSE SF hr.40 mm	113,110	m2	5,00	565,55
89	MAT	283 1F0610	Polystyrén penový PSE SF hr.100 mm	345,620	m2	16,00	5529,92
90	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	16,837	t	33,00	555,62
713 - Izolácie tepelné spolu :							32878,99
71 - IZOLÁCIE spolu :							41084,89
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútna kanalizácia							
91	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	82,000	m	16,10	1320,20
92	721	72117-2109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. D 110x2,3	60,000	m	8,60	516,00
93	721	72117-2111	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 140x2,9	65,000	m	14,00	910,00
94	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	20,000	m	6,60	132,00
95	721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	26,000	m	8,60	223,60
96	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	17,000	kus	2,00	34,00
97	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	7,000	kus	3,10	21,70
98	721	72121-1205	Podlahové vpusty DN 100	0,000	kus	35,60	0,00
99	721	72123-3116	Strešné vtoky Pluvia	5,000	kus	255,00	1275,00
100	721	72124-2116	Lapače strešných splavenin liatinové DN 125	4,000	kus	51,00	204,00
101	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	0,000	kus	28,00	0,00
102	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	1,016	t	16,00	16,26
721 - Vnútna kanalizácia spolu :							4652,76
722 - Vnútny vodovod							
103	721	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	26,000	m	15,00	390,00
104	721	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	84,000	m	15,10	1268,40
105	721	72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	30,000	m	16,50	495,00
106	721	72217-3314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	56,000	m	28,10	1573,60
107	721	72217-3315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	40,000	m	37,30	1492,00
108	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	2,000	kus	4,10	8,20
109	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	17,000	pár	8,20	139,40
110	721	72223-1005	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 6/4	6,000	kus	18,44	110,64
111	721	99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,122	t	14,20	1,73
722 - Vnútny vodovod spolu :							5478,97
723 - Vnútny plynovod							
112	721	72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	3,000	m	12,00	36,00
113	721	72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	26,800	m	14,50	388,60
114	721	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	2,000	m	9,30	18,60
115	721	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	1,000	kus	9,40	9,40
116	721	99872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,104	t	14,60	1,52
723 - Vnútny plynovod spolu :							454,12
725 - Zariadenie predmety							
117	721	72511-1417	Splachovač automatický pisoáru AUP SUPRA batériový	0,000	súbor	244,00	0,00
118	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	0,000	súbor	30,00	0,00
119	MAT	551 672910	Sedátko záchodové štandardná kvalita	0,000	kus	26,20	0,00
120	MAT	642 327700	Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad	0,000	kus	155,00	0,00
121	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	0,000	kus	3,00	0,00
122	MAT	642 9A1551	Madlo nerez 89 cm nesklopné IMNN 89	0,000	kus	115,00	0,00
123	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	0,000	súbor	55,30	0,00
124	MAT	642 5D0102	Pisoár PENTA - APIS KP	0,000	kus	425,00	0,00
125	721	72521-9404	Montáž umyvadla polymermramorového	0,000	súbor	20,50	0,00
126	MAT	642 121300	Umyvadlo biele bez zadnej steny	0,000	kus	41,33	0,00

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merna	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	
127	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	0,000	súbor	31,10	0,00
128	MAT	552 1A0303	Kút sprchovýPERLA - sklo chinchilla	0,000	kus	400,00	0,00
129	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	0,000	súbor	820,00	0,00
130	MAT	642 711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	0,000	kus	140,00	0,00
131	721	72541-3101	Žľab nerezový do sprch	0,000	súbor	125,00	0,00
132	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	0,000	súbor	4,50	0,00
133	MAT	551 401750	Ventil výtokový pripoj. T212 1/2	0,000	kus	9,50	0,00
134	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	0,000	kus	7,36	0,00
135	MAT	551 A02510	Batéria umývadlová 33 0120564 - chróm	0,000	kus	99,00	0,00
136	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	0,000	kus	7,51	0,00
137	MAT	551 C02151	Batéria sprchová nástenná 7150 chróm	0,000	kus	99,00	0,00
138	721	99872-5102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,000	t	16,22	0,00
725 - Zariadenie predmety spolu :							0,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :							10585,85
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
731 - Kotolne							
139	731	73124-9125	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynú palivo nad 23 do 35 kW	0,000	súbor	320,00	0,00
140	MAT	484 117800	Kotol liatinový Viesman Vitondes	0,000	kus	2 850,00	0,00
141	MAT	484 1F6914	Regulátor teploty pre Vitocell-V 300, B 300, 333 - 7151988	0,000	kus	130,00	0,00
142	MAT	484 814380	Príslušenstvo kotla rúrka dymovoda priem. 150	0,000	m	126,00	0,00
143	731	99873-1101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,000	t	85,00	0,00
731 - Kotolne spolu :							0,00
732 - Strojovne							
144	731	73221-9113	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 300 l	0,000	súbor	190,00	0,00
145	MAT	484 4A0111	Ohrievač vody zásobníkový 300-l	0,000	kus	990,00	0,00
146	731	73233-1513	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat 15l	0,000	súbor	39,00	0,00
147	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	0,000	súbor	3,30	0,00
148	MAT	484 C09502	Čerpadlo cirkulačné s pripojovacím príslušenstvom -	0,000	kus	160,00	0,00
732 - Strojovne spolu :							0,00
733 - Rozvod potrubia							
149	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	58,000	m	10,31	597,98
150	731	73332-2103	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	160,000	m	12,20	1952,00
151	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	44,000	m	13,30	585,20
152	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	45,000	m	19,10	859,50
153	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 40	54,000	m	13,20	712,80
154	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	262,000	m	0,33	86,46
155	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	99,000	m	0,44	43,56
156	731	99873-3103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	0,173	t	30,00	5,19
733 - Rozvod potrubia spolu :							4842,69
734 - Armatúry							
157	731	73421-1112	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/4	0,000	kus	1,90	0,00
158	731	73422-2612	Ventil regul. závit. s hlavickou termost. ovlád. V4262A G 1/2	0,000	kus	22,00	0,00
159	731	73423-1424	Ventily uzavieracie závitové Ve 5083 G 3/4	0,000	kus	7,40	0,00
160	731	73424-1214	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 3/4	0,000	kus	6,60	0,00
161	731	73425-1114	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 3/4	0,000	kus	33,00	0,00
162	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	0,000	kus	5,50	0,00
163	731	73441-1111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	0,000	kus	13,99	0,00
164	731	73442-2130	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	0,000	kus	44,00	0,00
165	731	73443-1211	Termostaty príložné	0,000	kus	36,60	0,00
166	731	99873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,000	t	22,60	0,00
734 - Armatúry spolu :							0,00
735 - Vykurovacie telesá							
167	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies v podlaží	0,000	kus	5,30	0,00
168	731	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzduš. KORAD-21K Hd	0,000	kus	17,40	0,00
169	MAT	484 521019	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L5	0,000	kus	58,00	0,00
170	MAT	484 521021	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L6	0,000	kus	33,00	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, řemesla, výkaz-výměr	Množství výměra	Měra jednotka	Jednotková cena	Spolu
171	MAT	484 521031	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L7	0,000	kus	68,00	0,00
172	MAT	484 521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L8	0,000	kus	7,31	0,00
173	MAT	484 521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1	0,000	kus	110,00	0,00
174	MAT	484 521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1	0,000	kus	120,00	0,00
735 - Vykurovací telesá spolu :							0,00
73 - ÚSTŘEDNĚ VYKUROVÁNÍ spolu :							4842,69
76 - KONSTRUKCE							
762 - Konstrukce tesárske							
175	762	76231-1103	Montáž kotevných želez	28,000	kus	5,31	148,68
176	MAT	533 950170	Kotviace kotvy pomurnic	28,000	kus	1,89	52,92
177	762	76231-3112	Montáž svorníků dřívky nad 150 do 300 mm	54,000	kus	1,10	59,40
178	MAT	533 950180	Svorník	54,000	kus	2,60	140,40
179	762	76233-2110	Montáž krovů vazaných příerez. plocha do 120 cm2	10,780	m	5,70	61,45
180	762	76233-2120	Montáž krovů vazaných příerez. plocha nad 120 do 224 cm2	516,000	m	11,40	5882,40
181	762	76233-2130	Montáž krovů vazaných příerez. plocha nad 224 do 288 cm2	26,700	m	9,70	258,99
182	MAT	605 155020	Hranol SM 1	15,389	m3	430,00	6617,27
183	762	76233-2140	Montáž krovů vazaných příerez. plocha nad 288 do 450 cm2	71,000	m	9,70	688,70
184	762	76234-2203	Montáž latování střích, rozpátie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvo	223,800	m2	5,40	1208,52
185	762	76234-2204	Montáž kontralati, rozpátie 80-120 cm	223,800	m2	5,40	1208,52
186	MAT	605 150010	Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375	2,260	m3	430,00	971,80
187	762	76239-5000	Spojovací a ochranné prostory k montáži krovů	16,040	m3	60,00	962,40
762 - Konstrukce tesárske spolu :							18261,45
763 - Konstrukce - dřevostavby							
188	763	76313-3260	Podhřady sadr. D113 zaves. ocel. konstr. v rov. CD, bez tep. izol. C	0,000	m2	38,54	0,00
189	763	76315-9210	Stierka Specialliessspachtel hr. 2 mm	0,000	m2	10,70	0,00
190	763	99876-3101	Presun hmôt pre dřevostavby v objektech výšky do 12 m	0,000	t	39,30	0,00
763 - Konstrukce - dřevostavby spolu :							0,00
764 - Konstrukce klampiarske							
191	764	76435-2203	Klomp. PZ pl. žláby pododkvp. polkruh. rš 330 dl 5m-	29,000	m	11,00	319,00
192	764	76435-2916	Klomp. PZ pl. háky žláby polkruhové rš 330	34,000	kus	2,10	71,40
193	764	76435-2917	Klomp. . PZ pl. čelá žláby polkruhové rš 330	4,000	kus	2,70	10,80
194	764	76435-9212	Klomp. PZ pl. žláby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	16,00	64,00
195	764	76443-0330	Klomp. AL hr. 0,8 oplechování mŕov rš 400	88,400	m	21,00	1856,40
196	764	76445-4213	Klomp. rúry odpadové kruhové ZR d-120	12,000	m	9,00	108,00
197	764	76445-4223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	4,000	kus	2,63	10,52
198	MAT	553 442962	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-120	4,000	kus	5,00	20,00
199	764	76445-4233	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	4,000	kus	1,40	5,60
200	MAT	553 442972	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-120	4,000	kus	3,20	12,80
201	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konstr. v objektech výšky do 12 m	0,221	t	40,00	8,84
764 - Konstrukce klampiarske spolu :							2487,36
765 - Krytiny tvrdé							
202	765	76531-3121	Zastrešenie kryt. KERAKRYT stíech ost. na sucho	223,800	m2	34,00	7609,20
203	765	76531-3131	Zastrešenie kryt. KERAKRYT hrebeň na sucho s pásom kartáč.	14,700	m	40,00	588,00
204	765	76531-3161	Zastrešenie kryt. KERAKRYT zakonč. štít. hrán kraj.	30,520	m	15,10	460,85
205	765	76590-1050	Pokrytie stíech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	223,800	m2	8,30	1857,54
206	765	99876-5102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektech výšky do 12 m	11,089	t	35,00	388,12
765 - Krytiny tvrdé spolu :							10903,71
766 - Konstrukce stolárske							
207	766	76642-3121	Montáž oblož. podhřadov člen. palub. červ. smrek š. do 60mm	60,000	m2	17,30	1038,00
208	MAT	611 912201	Obloženie tatranský profil II.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	63,000	m2	15,00	945,00
209	766	76661-4024	Montáž okien nekom. zdv. dřev. konš. kyvné 1-kříd. do 1,45m2	3,000	kus	40,00	120,00
210	MAT	611 405271	Okno strešné VELUX GGL:3059-304, Thermo 78X98	3,000	kus	455,00	1365,00
211	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kříd. do 0,5m	0,000	kus	11,10	0,00
212	MAT	611 6D0117	Dvere FÓLIE Štandard - 60	0,000	kus	86,00	0,00
213	MAT	611 6D0118	Dvere FÓLIE Štandard - 80-90	0,000	kus	140,00	0,00
213A	MAT	611 6D0118A	Dvere FÓLIE Štandard - 100	0,000	kus	150,00	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu
214	MAT	611 6D0119	Dvere FÓLIE Štandard -70	0,000	kus	95,00	0,00
214A	MAT	611 6D0119 A	Dvere požiarne 80 oddolnosť 30 min. (material a montáž)	0,000	kus	250,00	0,00
214B	MAT	611 6D0119 B	Dvere požiarne 90 oddolnosť 30 min. (material a montáž)	0,000	kus	280,00	0,00
214C	MAT	611 6D0119 C	Dvere požiarne 100 oddolnosť 30 min. (material a montáž)	0,000	kus	355,00	0,00
215	766	76669-1130	Montáž zárubní obložkových	0,000	kus	57,50	0,00
215A	766	76669-1130A	Montáž zárubní kovových	14,000	kus	36,20	506,80
216	MAT	611 8A0210	Zárubne s obkladovými lištami 60 x 197	0,000	kus	145,00	0,00
217	MAT	611 8A0230	Zárubne s obkladovými lištami 70 x 197	0,000	kus	150,00	0,00
218	MAT	611 8A0240	Zárubne s obkladovými lištami 80 x 197	0,000	kus	160,00	0,00
219	MAT	611 8A0340	Zárubne s obkladovými lištami 90 x 197	0,000	kus	170,00	0,00
219A	MAT	611 8A0340A	Zárubne kovové 80 x 197	0,000	kus	90,00	0,00
219B	MAT	611 8A0340B	Zárubne kovové 90 x 197	13,000	kus	80,00	1040,00
219C	MAT	611 8A0340C	Zárubne kovové 100 x 197	1,000	kus	110,00	110,00
220	766	76669-5212	Montáž prahov dverí 1-kridl. š. do 10cm	0,000	kus	0,00	0,00
221	MAT	611 873760	Prah bukovej dĺžka 70 šírka 10cm	0,000	kus	0,00	0,00
222	MAT	611 873960	Prah bukovej dĺžka 80 šírka 10cm	0,000	kus	0,00	0,00
223	MAT	611 874160	Prah bukovej dĺžka 90 šírka 10cm	0,000	kus	0,00	0,00
226	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,000	t	25,00	0,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu :							5124,80
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
227	767	76722-1110	Montáž zábradlia schodísk z rúrok do muriva, do 15 kg	0,000	m	8,00	0,00
228	MAT	553 466600	Zábradlie schodiskové	0,000	m	52,00	0,00
229	767	76763-1131	Montáž okien plastových jednokridlových 1000 x 800 mm	1,000	kus	28,00	28,00
230	MAT	611 430310	Okno plastové PANORÁMA 100x750 O1,S1	1,000	kus	240,00	240,00
231	767	76763-1136	Montáž okien plastových jednokridlových 1000 x 1500 mm	5,000	kus	34,00	170,00
232	MAT	611 430860	Okno plastové PANORÁMA 150x150 O1,S1	0,000	kus	425,00	0,00
233	767	76763-1325	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1500 mm	3,000	kus	45,33	135,99
234	MAT	611 431080	Okno plastové 2krídlové stĺp. 150x150 OS/O	3,000	kus	510,00	1530,00
235	767	76763-1335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2400 x 1500 mm	11,000	kus	46,00	506,00
236	MAT	611 431600	Okno plastové 2krídlové bez stĺp. 240x150 OS/O	11,000	kus	390,00	4290,00
237	767	76764-1215	Montáž dverí plastových jednokridlových 1400 x 2250 mm	0,000	kus	0,00	0,00
238	MAT	611 432910	Dvere vchodové plastové štyri priečky	0,000	kus	0,00	0,00
239	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	0,000	t	30,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :							6899,99
76 - KONŠTRUKCIE spolu :							43677,30
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
240	771	77147-1014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty	0,000	m	5,60	0,00
241	MAT	597 641810	Dlaž. hl. povrch A 200x100x10 2 2A	0,000	m2	22,00	0,00
242	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do tmelu	0,000	m2	16,50	0,00
243	MAT	597 636060	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x9 I , protišmyková	0,000	m2	16,00	0,00
244	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,000	t	22,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :							0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové							
245	775	77591-9011	Montáž komplet parket podlaminát š.nad100do150mm pláv bez le	0,000	m2	16,00	0,00
246	MAT	611 942124	Parkety laminátové KRONOSPAN FLOORDREAMS spoj click roz	0,000	m2	18,00	0,00
247	775	77597-1313	Podložka pod pláv.podlahu, fólia Pe hr. 0,1-0,2mm	0,000	m2	1,30	0,00
248	775	99877-5102	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	0,000	t	23,00	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :							0,00
777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
249	773	77755-1440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	0,000	m2	15,00	0,00
250	773	99877-7102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	0,000	t	14,30	0,00
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :							0,00
77 - PODLAHY spolu :							0,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merna	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	
251	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 300x150 do tmelu	0,000	m2	19,00	0,00
252	MAT	597 658000	Obkl. hut. B 1 far. hl. 300x150 OT3 1A	0,000	m2	19,00	0,00
253	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,000	t	13,00	0,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :							0,00
783 - Nátery							
254	783	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	60,000	m2	3,30	198,00
255	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná	618,940	m2	3,00	1856,82
783 - Nátery spolu :							2054,82
784 - Maľby							
256	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	0,000	m2	3,60	0,00
784 - Maľby spolu :							0,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :							2054,82
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							102245,55

300717,68

PRÁCE A DODÁVKY M

Elektroinštalácie

1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE nad priemer 12 mm	90,000	m	1,00	90,00
2	M	286130074300	Káblková chránička CHR-SILIKORE D 40/33 mm, Duraline, HDPE	90,000	m	1,20	108,00
3	K	388796012	Montáž koncovky Jackmoon na rúrku HDPE do 40 mm	2,000	ks	2,80	5,60
4	M	M5730210	Koncovka HDPE rúry 40	2,000	ks	3,40	6,80
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
5	K	971036003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	475,000	cm	0,40	190,00
6	M	221413	Wago 221-413	0,000	ks	0,31	0,00
7	M	2273203	Wago 2273-203	0,000	ks	0,22	0,00
8	M	2273204	Wago 2273-204	0,000	ks	0,20	0,00
9	K	973047121	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm	196,000	ks	2,60	509,60
10	K	974029122	Vysekanie rýh v strope želobetónovom do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	235,000	m	2,20	517,00
11	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	950,000	m	0,60	570,00
D	99	Presun hmôt HSV					
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,086	t	25,00	2,15
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	784	Dokončovacie práce - maľby					
13	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	0,000	m2		0,00
14	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	0,000	m2		0,00
D	M	Práce a dodávky M					
D	21-M	Elektromontáže					
15	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68 KZ 3)	196,000	ks	1,50	294,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu
16	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	196,000	ks	0,30	58,80
17	M	EXX000002539	Sádra modelárska 1kg biela	65,000	kg	0,90	58,50
18	K	210010533	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou	1 220,000	m	1,00	1220,00
19	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	1 220,000	m	0,70	854,00
20	M	345710020030	Spojka 0225 KB pre EN rúrky D 25 mm, svetlošedá, PVC, KOPOS	610,000	ks	0,30	183,00
21	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	0,000	ks	1,00	0,00
22	M	ESV000003806	Dutinka izolovaná 216-206 WAGO 2,5mm ² 8/14mm modrá	0,000	ks	0,10	0,00
23	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	0,000	ks	1,90	0,00
24	M	345720003600	Dutinka PKC 1612 lisovaná PVC 16 mm/12 mm	0,000	ks	0,10	0,00
25	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	345,000	m	2,50	862,50
26	M	KTR000000081	Rúrka ohybná FX 32mm 26,3mm 320N PVC svetlosivá	345,000	m	0,70	241,50
27	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	0,000	ks	4,00	0,00
28	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	0,000	ks	3,40	0,00
29	K	210110068	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici	0,000	ks	18,00	0,00
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	0,000	ks	3,65	0,00
31	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná biela	0,000	ks	3,60	0,00
32	M	754001	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand	0,000	ks	1,00	0,00
33	M	754002	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA LIFE RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ BIELY,Legrand	0,000	ks	1,90	0,00
34	M	754005	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA LIFE RÁMIK PÄTNÁSOBNÝ BIELY,Legrand	0,000	ks	6,40	0,00
35	K	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 400 V 3P + N + Z - OPCIA	0,000	ks	6,80	0,00
36	M	345510004600	Zásuvka 5042-10 plochá, nástenná, 16 A, 3+Z F- OPCIA	0,000	ks	5,00	0,00
37	K	210120422	Zvodiče prepätia typ 3 (triedy D), 1pól	0,000	ks	5,80	0,00
38	M	EZV000000357	Zvodič prepätia CZ-275-A 260VAC 3kA T3	0,000	ks	21,00	0,00
39	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice, zapojenie	1,000	ks	570,00	570,00
40	M	ERS000003043	Rozvodnica plechová BF-U-4/96-C - 96 MODULOV, zapustená IP30 plné dvere vrátane výzbroje podľa schémy zapojenia	1,000	ks	1 700,00	1700,00
41	K	210201345	Zapojenie svetidla LED, stropného - nástenného	0,000	ks	5,60	0,00
42	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	0,000	ks	4,30	0,00
43	M	SNU000000939	Svetidlo LED núdzové prisadené+SafeLife SL20 1h 100lm 230V IP42 trvalá, biela	0,000	ks	27,00	0,00

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo	Merna	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	
44	M	SL2PPD	Jednostranný panel s bezpečnostnou tabuľkou pre núdzové svetidlo SafeLite SL20, Dole, EATON ELECTRIC	0,000	ks	11,00	0,00
45	M	SXX000004121	Tabuľka obojstranná SL2PPLR s piktogramom doprava/dofava pre svetidlo SafeLite SL20	0,000	ks	8,90	0,00
46	K	210201913	Montáž svetidla na strop/stenu do 5 kg	0,000	ks	9,51	0,00
47	M	34833512	Led svetidlo prisadené, alt. FGH ALLFIVE LED 2995lm 21W 4000K CRI80 IP44 4000K MacAdam 3 SDCM L80 B50 100.000h, RAL 9016, Váha 1,3kg, modul 600, rozmery: 610x150x50 /dĺžka x šírka x výška/, Power factor 0,92, Surge protection CM, kV/kA 2, Surge prot	0,000	ks	43,00	0,00
48	M	34833507	Led svetidlo prisadené, alt.FGH ALLFIVE LED 4724lm 30W 4000K CRI80 IP30 4000K MacAdam 3 SDCM L80 B50 100.000h, RAL 9016, Váha 2,3kg, modul 1200, rozmery: 1145x150x50 /dĺžka x šírka x výška/, Power factor 0,92, Surge protection CM, kV/kA 2, Surge pr	0,000	ks	59,00	0,00
49	M	34857759	Led svetidlo prisadené/nástenné, alt.FGH DISCOVERY EVO LED 2566lm 19W 4000K CRI80 IP30 IK07 MacAdam 3 SDCM L90 B50 60.000h	0,000	ks	75,00	0,00
50	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	0,000	ks	4,00	0,00
51	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	0,000	ks	0,50	0,00
52	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	0,000	ks	0,50	0,00
53	K	210222030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	0,000	ks	18,00	0,00
54	M	ESV000002688	Svorkovnica ekvipotencionálna EQ02 5x25mm2 1x50mm2 pasovina 30x4mm	0,000	ks	6,00	0,00
55	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	0,000	ks	3,00	0,00
56	K	210800003.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	135,000	m	0,40	54,00
57	M	341110010700.S	Vodič medený CYY 4 mm2	135,000	m	0,40	54,00
58	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	195,000	m	0,60	117,00
59	M	4300000000	Vodič zelenožltý H07V-K (CYA) 6 (100m / bal)	195,000	m	0,70	136,50
60	K	210800012	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm2 zž	30,000	m	0,90	27,00
61	M	341110011000	Kábel medený CYY 16 mm2 zž	30,000	m	1,70	51,00
62	M	Y7-178974	Modul na DIN lištu s konektorom pre koaxiálny kábel, E-DAT-F/IEC-B	0,000	kus	12,00	0,00
63	M	50073	PORTABLE PRODUCTS ,PREDLŽOVAČKA S VYPÍNAČOM 3X2P+T,Legrand	0,000	ks	7,50	0,00
64	M	404943	BRANCH PRODUCTS ,HREBEŇ 3P 37MM2,Legrand	0,000	ks	30,00	0,00
65	M	404990	BRANCH PRODUCTS ,IZOLÁCIA/KONCOV HREBEŇA 2P A 3P,Legrand	0,000	ks	0,50	0,00
66	M	EZN000000086	Samolepka č.21 Značková 305x30mm	0,000	ks	0,30	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
67	M	EZN000000090	Samolepka č.2 Hlavný vypínač 105x35mm	0,000	ks	0,10	0,00
68	M	EZN000000115	Samolepka č.16 60x80mm	0,000	ks	0,20	0,00
69	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	1 650,000	m	0,80	1320,00
70	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	1 650,000	m	1,65	2722,50
71	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	1 800,000	m	1,00	1800,00
72	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	1 600,000	m	2,20	3520,00
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích				0			
73	K	220065001	Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť	0,000	sub	250,00	0,00
74	K	220320221	Montáž súpravy pre invalidov do WC, montáž, zapojenie, nastavenie, preskúšanie	0,000	ks	50,00	0,00
75	M	EL740074	Súprava pre invalidov do WC, s nap. zdrojom na lištu, biela	0,000	ks	350,33	0,00
76	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	0,000	ks	4,00	0,00
77	M	EZA0000003180	Zásuvka dátová Valena Life 753143 2xRJ45 UTP 6 biela	0,000	ks	17,10	0,00
78	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	0,000	ks	3,20	0,00
79	M	383150009800	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6, KEJ-C6-S-TL	0,000	ks	2,30	0,00
80	K	220511026	Montáž gumovej kábelovej prechodky	0,000	ks	0,30	0,00
81	M	383150028600	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45/čierna, modrá, červená, zelená, šedá, MP-SR-G4	0,000	ks	0,09	0,00
82	K	220511031	Kábel v rúrkach	1 680,000	m	0,90	1512,00
83	M	341230001200	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	1 680,000	m	0,80	1344,00
84	K	220512020	Montáž stojanového rozvadača 19",15U,18U, 22U (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A	1,000	ks	16,00	16,00
85	M	646214	LINKEO 2 19" NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ 18U 600X600	1,000	ks	190,00	190,00
86	K	220711055.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - vertikálna záclona	0,000	ks	14,00	0,00
87	M	SPS000000022	Senzor pohybu Luxomat PD3-1C-SM 92194 230VAC IP30 10m/360° PIR biely	0,000	ks	33,00	0,00
88	M	SPS000000019	Senzor pohybu Luxomat LC-mini 180 91052 230VAC IP30 10m/180° PIR biely	0,000	ks	18,00	0,00
89	K	220731161	Montáž videoústredne, pripojenie, kontrola a nastavenie,odskúšanie a záverečná úprava,1.poschodie - OPCIA	0,000	ks	60,50	0,00
90	M	8461M	Videosada Comelit 8461M Inštalčná sada video vrátnika - OPCIA	0,000	ks	390,00	0,00
91	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	0,000	ks	8,20	0,00
92	M	753152	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA LIFE ZÁSUVKA TV RD-SAT HVIEZDA BIELA,Legrand	0,000	ks	12,60	0,00
93	K	220733052	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pod omietkou	965,000	m	0,85	820,25
94	M	341220003600	Kábel medený koaxiálny vonkajší CAVEL 17PaTc PE d 6,8 mm (4,8 mm) čierne, 100m	965,000	m	0,75	723,75
95	K	220870046	Montáž núdzového tlačidla, vrátane zapojenia a vyskúšania	* 0,000	ks	19,00	0,00

Por.	Kod	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merna	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

96	M	38003	COMMERCIAL SYSTEMS ,TLAČIDLO STOP NÚDZOVÉ,Legrand	0,000	ks	47,00	0,00
----	---	-------	--	-------	----	-------	------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

97	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	100,000	hod	6,60	660,00
98	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	40,000	hod	12,00	480,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

99	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1,000	eur	250,00	250,00
100	K	000600011	Podružný a drobný materiál	0,000	sub	250,00	0,00
101	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	0,000	sub	200,00	0,00
102	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	0,000	eur		0,00
103	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	0,000	eur		0,00
104	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	0,000	eur	350,00	0,00
105	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - kusová skúška rozvádzača	0,000	eur	200,00	0,00

SPOLU

23839,45

Blaskozvod a uzemnenie

1	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	33,000	m	2,20	72,60
2	M	EBL000000681	Drôt zvodový 5021162 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	33,000	m	9,40	310,20
3	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	215,000	m	1,70	365,50
4	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	202,530	kg	3,20	648,10
5	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	6,000	ks	16,90	101,40
6	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	6,000	ks	2,80	16,80
7	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	7,000	ks	2,70	18,90
8	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	0,000	ks	0,50	0,00
9	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	0,000	ks	0,50	0,00
10	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	0,000	ks	0,50	0,00
11	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	0,000	ks	0,50	0,00
12	M	EBL000000351	Štítok orientačný 4 nerez na označenie zvodu	0,000	ks	0,50	0,00
13	M	EBL000000352	Štítok orientačný 5 nerez na označenie zvodu	0,000	ks	0,50	0,00
14	K	210220111	Podpery vedenia na stenu	50,000	ks	1,75	87,50
15	M	354202000	Podpera vedenia UEL DQ 6.10 B8x5 STTN	50,000	ks	0,30	15,00
16	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	169,000	m	1,80	304,20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dřevu, řemesla, výkaz-výmer	Množství výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
17	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	22,815	kg	6,00	136,89
18	K	210222095	Náter zvodového vodiča, pre vonkajšie práce	20,000	m	0,20	4,00
19	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	0,020	kg	8,30	0,17
20	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	0,020	kg	8,00	0,16
21	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	0,020	kg	3,80	0,08
22	K	210222101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce	82,000	ks	0,84	68,88
23	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	82,000	ks	2,70	221,40
24	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	82,000	ks	1,30	106,60
25	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	15,000	ks	1,70	25,50
26	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	15,000	ks	1,00	15,00
27	K	210222109.S	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14, pre vonkajšie práce	26,000	ks	2,00	52,00
28	M	354410032600.S	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 11	26,000	ks	1,60	41,60
29	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	30,000	ks	1,60	48,00
30	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	30,000	ks	0,45	13,50
31	K	210222245	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	1,000	ks	1,45	1,45
32	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	1,000	ks	0,60	0,60
33	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	6,000	ks	2,50	15,00
34	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	6,000	ks	1,30	7,80
35	K	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	32,000	ks	2,50	80,00
36	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	32,000	ks	0,80	25,60
37	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	14,000	ks	2,50	35,00
38	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	14,000	ks	0,90	12,60
39	K	210222290	Tesniaci set pre plechové skrinky, pre vonkajšie práce	5,000	ks	3,99	19,95
40	M	354410067000	Tesniaci set	5,000	ks	1,30	6,50
41	K	210222292	Napínacia skrutka s okom vrátane napnutia zvodu, pre vonkajšie práce	5,000	ks	7,90	39,50
42	M	309200016200	Skrutka napínacia 8x70 mm typ: FSH 870, oceľ + temperovaná zliatina, TRACON elektric	5,000	ks	0,90	4,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

43	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	0,000	hod	7,00	0,00
----	---	-----------	---	-------	-----	------	------

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, řemesla, výkaz-výměr	Množství výměra	Měra jednotka	Jednotková cena	Spolu
44	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	0,000	hod	11,00	0,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							
45	K	000600011	Podružný a drobný materiál	0,000	sub	200,00	0,00
46	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	0,000	sub	150,00	0,00
47	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	0,000	sub		0,00
48	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	0,000	sub		0,00
49	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	0,000	eur	350,00	0,00
SPOLU							2922,47
							26761,92

PRÁCE A DODÁVKY ELE spolu : 23 467,430

Rozpočet celkom bez DPH : 327 479,60

Rozpočet celkom s DPH : 392 975,52

OBEC
[Signature]

Ing. Vladimír KUBALA
stavebný dozor
[Signature]
Stavosud Komora stavebných

Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt : Inžinierske siete - Dažďová a splašková kanalizácia

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	0,000	m3	30,00	0,00
2	001	13220-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	0,000	m3	5,20	0,00
3	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	0,000	m3	3,82	0,00
4	001	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	0,000	m3	5,67	0,00
5	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	0,000	m3	6,20	0,00
6	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	0,000	m3	3,40	0,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 0,00

2 - ZÁKLADY

7	231	27511-7112	Osadenie vsakovacích blokov	0,000	kus	23,50	0,00
8	MAT	283 116350	Blok vsakovací	0,000	ks	150,00	0,00

2 - ZÁKLADY spolu : 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	1,500	m3	40,30	60,45
---	-----	------------	--	-------	----	-------	-------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 60,45

8 - RÚROVÉ VEDENIA

10	271	85035-5121	Výrez alebo výsek na potrubí DN 200	1,000	kus	120,00	120,00
11	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	0,000	m	0,10	0,00
12	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	0,000	kus	34,00	0,00
13	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	2,100	kus	58,00	121,80
14	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	0,000	m	1,60	0,00
15	271	89411-1141	Šachty kanaliz. plastové RŠ 400	1,000	kus	900,00	900,00
16	271	89972-1111	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	0,000	m	0,70	0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 1141,80

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE


17	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	3,800	t	31,00	117,80
----	-----	------------	--	-------	---	-------	--------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 117,80

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 1320,05

Rozpočet celkom bez DPH :

Rozpočet celkom s DPH :

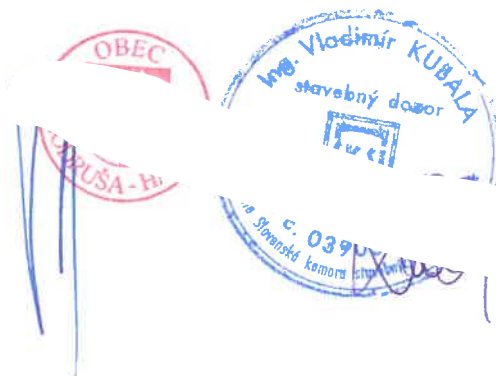

Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt : Inžinierske siete - Prípojka plynu

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13232-1213	Hĺbenie rýh pre ulož. plyn. potrubia š. 50, hl. 90, zem. tr. 4	15,000	m3	11,50	172,5
2	001	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	14,400	m3	33,00	475,2
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	14,400	m3	2,60	37,44
4	272	17410-6101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu pre plyn. siete	4,800	m3	2,00	9,6
5	272	17540-9102	Montáž výstražnej PVC fólie-žltá hr.0,2-0,3mm, nad š.30 do 50cm na obsyp	15,000	m	0,10	1,5
6	MAT	283 230022	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače žltá-plyn potrubie	15,000	m	0,30	4,5
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				699,240			700,74

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7	272	45157-3112	Lôžko pod plynovodné potrubie z piesku 0-4 mm	1,080	m3	29,00	31,32
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				31,320			31,32

8 - RÚROVÉ VEDENIA

8	272	87179-1012	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	15,000	m	0,40	6
9	MAT	286 139700	Rúrka PE-80 SDR 11,0(0,4Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	15,000	m	2,11	31,65
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				25,500			37,65

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	15,180	t	31,00	470,58
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				470,580			470,58
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				1 226,640			1240,29

PRÁCE A DODÁVKY M

M23 - 157 Montáž potrubia


11	923	23017-0001	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	1,000	sada	100,00	100,00
12	923	23022-0016	Montáž čučky na plynovod 50	1,000	kus	11,00	11,00
13	923	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	15,000	m	2,00	30,00
14	923	23027-0091	Prepojenie na jestvujúci plynovod	1,000	sub	450,00	450,00
M23 - 157 Montáž potrubia spolu :				591,000			591,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom bez DPH :

Rozpočet celkom s DPH :

1831,29



Odberateľ: Obecný úrad
Projektant: ARNEA
Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen
JKSO :
Dátum:

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
Objekt :Inžinierske siete - elektro

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	921	21081-0017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	22,000 m		1,80	39,6
2	MAT	341 201M49	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx16	22,000 m		11,00	242
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				173,800			281,6

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

3	946	46020-0263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3	22,000 m		3,90	85,8
4	946	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	22,000 m		1,70	37,4
5	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	22,000 m		1,50	33
6	946	46056-0263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3	22,000 m		1,80	39,6
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				195,800			195,8

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

477,4

Rozpočet celkom bez DPH :

Rozpočet celkom s DPH :



Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Masien
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt :Inžinierske siete - vodovoná prípojka

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	38,015 m3		31,00	1178,47
2	001	13220-1109	Príplatek za lepivosť horniny tr.3	38,015 m3		5,50	209,08
3	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	23,600 m3		3,80	89,68
4	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	23,600 m3		5,80	136,88
5	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	23,600 m3		6,30	148,68
6	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	19,050 m3		3,20	60,96

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

1823,75

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	9,500 m3		40,00	380,00
---	-----	------------	--	----------	--	-------	--------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

380,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

8	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	38,000 m		0,40	15,20
9	MAT	286 137530	Rúrka PVC tlaková rPE d 40x5,5	41,000 kg		3,80	155,80
10	272	87779-1925	Montáž DAA(Kit) prípoj navřt. armatúra s predřř. odb. PE100 SDR1	0,000 kus		5,00	0,00
11	MAT	286 3A1110	Armatúra navřtávacia DAA 615 650 d1 63, d2 40	0,000 kus		62,00	0,00
12	271	89124-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	0,000 kus		16,70	0,00
13	MAT	422 736070	Hydrant nadzemný DN 80 PN16 DIN	0,000 kus		650,00	0,00
14	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	38,000 m		0,40	15,20
15	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	38,000 m		2,50	95,00
16	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, řř.20cm na c	48,200 m		0,50	24,10

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :

305,30

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	17,500 t		31,00	542,50
----	-----	------------	--	----------	--	-------	--------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

542,50 542,50

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

3 035,148 3051,55

Rozpočet celkom bez DPH :

Rozpočet celkom s DPH :

[Faint signature]

[Handwritten signature]



Stavba: DSS - Hodrusa
Objekt: Umývadlá

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Spolu
1	2	3	4	5		

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

260,81

1	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive na akúkoľvek maltu do hĺbky 60 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	45,000	4,86	218,70
2	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,452	15,10	6,83
3	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,452	16,68	7,54
4	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,452	1,31	0,59
5	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,452	16,68	7,54
6	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,452	2,40	1,08
7	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,452	41,00	18,53

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1342,43

8	721170050.S	Kolená odpadného potrubia PVC D 50 mm	ks	22,000	3,20	70,40
9	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	m	28,000	20,10	562,80
10	721172105.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm	m	55,000	9,10	500,50
11	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	83,000	0,80	66,40
12	721290111.S1	Prídružný materiál potrebný pre vnútornú kanalizáciu	kpl	1,000	140,00	140,00
13	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,093	25,00	2,33

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1394,00

14	722172110.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	116,000	9,00	1044,00
15	722211000.S	Montáž uzatváracieho ventilu priameho DN 15	ks	0,000	5,00	0,00
16	551110028900	Ventil uzatvaraci priamy K 83-T DN 15 1/2"	ks	0,000	5,20	0,00
17	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	0,000	12,60	0,00
18	722220121.S1	Prídružný materiál pre vnútorný vodovod	pár	1,000	130,00	130,00
19	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	110,000	2,00	220,00
20	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	25,00	0,00

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,00

21	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	0,000	32,00	0,00
22	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	0,000	75,00	0,00
23	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	12,50	0,00
24	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm		0,000	90,00	0,00
25	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	30,00	0,00

781 Obklady

0,00

26	781441024.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 600x600 mm	m2	0,000	25,20	0,00
----	-------------	--	----	-------	-------	------

27	5976400020 00.S	Obkladačky keramické lxxvhr 600x600x10 mm	m2	0,000	25,60	0,00
28	998781101. S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	30,00	0,00
Celkom						2997,24



Odberateľ: Obecný úrad
Projektant: ARNEA
Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
Objekt VZT

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merá	Jednotková	Konštrukcie	Špecifikovaný	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	a práce	materiál	

Práce a dodávky za odvetranie kúpeľní

1		VZT potrubie stupeňové pre odvod vzduchu z kúpeľní SPIRO DN 200 s kolenami	0,000	m	106,800 €	854,40 €	299,04 €	0,00 €
2		Flexi potrubie METALFLEX 100	0,000	m	18,790 €	375,80 €	131,53 €	0,00 €
3		Ventilátor kúpeľňový QX100T - klapka a časovač, Ø hrdo 96mm	0,000	ks	69,800 €	417,60 €	146,16 €	0,00 €
4		Otvory pre ventilátory s osadením chráničky	0,000	ks	40,000 €	240,00 €	84,00 €	0,00 €
5		Odvetrávacie hlavice slúžia na odvetranie vetracích áchot Turbomax 1 o200 podstava kruh	0,000	ks	146,700 €	146,70 €	51,35 €	0,00 €

Práce a dodávky za vzť pomocou rekuperačných decentrálnych jednotiek

6		Lokálna rekuperačná jednotka Aerauliga REMOTE 150	0,000	ks	324,000 €	1 944,00 €	880,40 €	0,00 €
7		Externý kryt pre Aerauliga REMOTE 150	0,000	ks	52,000 €	312,00 €	109,20 €	0,00 €
8		Lokálna rekuperačná jednotka Aerauliga REMOTE 100	0,000	ks	209,000 €	2 926,00 €	1 024,10 €	0,00 €
9		Externý kryt pre Aerauliga REMOTE 100	0,000	ks	45,000 €	630,00 €	220,50 €	0,00 €
10		Otvory pre rekuperačné jednotky cez obvodovú stenu	0,000	ks	80,000 €	1 600,00 €	560,00 €	0,00 €
11		Dopravné náklady	0,000	kpl	200,000 €	200,00 €	70,00 €	0,00 €
12		Presun hmot	0,000	%	6 992,100 €	489,45 €		0,00 €
13		D-M nájazdovej rampy	0,000	kpl	2 500,000 €		2 500,00 €	0,00 €
14		D-M Elektrický radiátor	0,000	ks	225,00		675,00 €	0,00 €
		Náklady spolu v Eur bez DPH - DODÁVKA				10 135,95 €		
		Náklady spolu v Eur bez DPH- MONTÁŽ					6 551,28 €	
		Náklady spolu v Eur bez DPH- DODÁVKA + MONTÁŽ					16 687,22 €	0,00 €
							20 024,67 €	



Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt SOLAR

Por.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Konštrukcie	Špecifikovaný	Spolu
číslo	cenníka	výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	a práce	materiál	

Solár

1		Vitosol 200-FM panel solár	0,00	ks	726,000 €	7 260,00 €	2 541,00 €	0,00 €
2		Vitosolic 100 na ohrev akumulacej nádoby pre ohrev TUV a UK	0,00	sub	682,000 €	682,00 €	238,70 €	0,00 €
3		Príslušenstvo k 10 ks panelom	0,00	sub	1 100,000 €	1 100,00 €	385,00 €	0,00 €
4		Expanzná nádoba na solár 80 l	0,00	ks	380,000 €	380,00 €	133,00 €	0,00 €
5		Solar-Divicon, typ PS	0,00	ks	858,000 €	858,00 €	300,30 €	0,00 €
6		Upevňovacia sada na strechu s konštrukciou pre 5ks panelov	0,00	ks	1 350,000 €	2 700,00 €	945,00 €	0,00 €
7		Solárny poistný ventil 8 bar	0,00	ks	37,000 €	37,00 €	12,95 €	0,00 €
8		Rýchly odvzdušňovač (mosadz)	0,00	ks	53,000 €	53,00 €	18,55 €	0,00 €
9		Nákrutka so zvieracím krúžkom	0,00	ks	26,000 €	104,00 €	36,40 €	0,00 €
10		Plniaca armatúra	0,00	ks	52,000 €	52,00 €	18,20 €	0,00 €
11		Teplonosné médium „Tyfocor LS“	0,00	l	5,700 €	855,00 €	299,25 €	0,00 €
12		Nákrutka so zvieracím krúžkom	0,00	ks	14,000 €	112,00 €	39,20 €	0,00 €
13		Modul solárnej regulácie	0,00	ks	495,000 €	495,00 €	173,25 €	0,00 €
14		Snímač teploty kolektora	0,00	ks	67,000 €	67,00 €	23,45 €	0,00 €
15		Solárne vedenie DN16,15m	0,00	ks	494,000 €	494,00 €	172,90 €	0,00 €
16		Podružný a kotviaci materiál	0,00	%		1 901,91 €	665,67 €	0,00 €

Rozvody solárneho okruhu

17		OCELOVÉ POTRUBIE VIEGA PRESTABO SPÁJANÉ LISOVANÍM pre solárny okruh 28x1,5	0,00	m	14,500 €	261,00 €	91,35 €	0,00 €
18		kaučuková izolácia D28/25	0,00	m	9,500 €	171,00 €	59,85 €	0,00 €
TUV a UK								
19		Akumulačný zásobník na UK Viessmann Vitocell 750 litrov	0,00	kpl	1 850,000 €	1 850,00 €	647,50 €	0,00 €
20		Zásobník na teplú vodu Viessmann Vitocell 100-W - 500 litrov	0,00	kpl	1 692,000 €	1 692,00 €	592,20 €	0,00 €
21		Presun hmôt	0,00	%		1 102,60 €		0,00 €
						22 227,508 €		
		Náklady spolu v Eur bez DPH- MONTÁŽ					7 393,719 €	0,00 €



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre				Miesto: Hodruša-Hámre	
JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.: DSS 40/2021 + Dodatky 1 - 4		Spracoval:	
Dňa:					
Odberateľ: Obecný úrad			IČO: 00320617		
Dolné Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre			DIČ:		
Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.			IČO: 45390720		
Jilemnického 1087/1, 96681 Žarnovica			DIČ: 2022958740		
Projektant: ARNEA			IČO:		
			DIČ:		
1 M3 OP			1 M		
1 M2 ZP					
1 M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie a práce		spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	49 003,56		49 003,56	6 Práce nadčas
2	PSV:	108 906,12		108 906,12	7 Murárske výpomocy
3	MCE:	14 744,20		14 744,20	8 Bez pevnej podlahy
4	iné (pripojky)	78 619,29		78 619,29	9
5	Súčet:	251 273,17		251 273,17	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19 Kompletizačná činnosť
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
					E Celkové náklady
					21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 251 273,17
					22 DPH 23% z: 251 273,17 57 792,83
					23
					24 Sučet riadkov 21 až 23: 309 066,00
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum: 29.2.2021			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		



REKOSTAV ss-vp s.r.o.
P. Jilemnického 1087/1, Žarnovica 96601
IČO: 45 390 720 IČ-DPH: SK2022958740

Odberateľ: Obecný úrad
Projektant: ARNEA
Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen

JKSO :

Dátum:



Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre

LEGENDA

Zmena v rozpočtovej časti

P. Jilemnického 100
ICO: 45 390 720 IC-DPH: SK2022958740

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
		Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	2 215,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	426,00	327,66600	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 443,26	230,80244	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	0,00	226,69527	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	24 810,63	303,88820	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	20 108,67	0,51052	2,497
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	49 003,56	1 089,56243	2,497
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	11 191,04	0,84016	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :	4 978,17	0,61668	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	2 880,00	16,83746	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	19 049,20	18,29430	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	127,20	1,01581	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	3 612,41	0,12152	0,000
723 - Vnútorný plynovod spolu :	0,00	0,10373	0,000
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	8 526,69	0,61106	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	12 266,30	1,85212	0,000
731 - Kotle spolu :	6 821,18	0,18817	0,000
732 - Strojovne spolu :	1 382,30	0,15456	0,000
733 - Rozvod potrubia spolu :	0,00	0,17270	0,000
734 - Armatúry spolu :	926,27	0,03488	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	2 581,71	0,63548	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	11 711,46	1,18579	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	0,00	10,29227	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	5 519,77	4,18400	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	4 924,90	0,22083	0,000
765 - Krytiny tvrdé spolu :	0,00	11,08910	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	12 012,46	1,49171	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	11 566,19	1,05723	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	34 023,32	28,33514	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	8 961,33	6,80309	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	7 773,32	2,46629	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	3 211,64	0,98485	0,000
77 - PODLAHY spolu :	19 946,28	10,25422	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	6 815,09	4,30954	0,000
783 - Nátery spolu :	0,00	0,22964	0,000
784 - Maľby spolu :	5 094,47	0,42454	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	11 909,56	4,96371	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	108 906,12	64,88527	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	14 744,20	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY STAVBA spolu :	14 744,20	0,00000	0,000
Kanalizácia	10 869,42	50,18001	0,000
Plyn	0,00	0,00005	0,000
ELEKTRO NN prípojka	998,40	0,00005	0,000
Vodovodná prípojka	15 860,40	38,09009	0,000
Umývadlá	3 358,40	1,29700	0,000
VZT+doplnenie	17 911,44	42,55000	0,000
Solar	29 621,23	38,66000	0,000
Rozpočet celkom :	251 273,17	1 244,01490	2,497

Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen

JKSO :

LEGENDA

Zmeny materiálov v rozpočte na základe PD
Zmeny výrobcov dodávaných materiálov a vybavenia
Odstránené položky z výkazu výmer
Zmeny v množstve (výmere) položiek
Nová položka vo výkaze

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	0,000	m3	4,50	0,00
2	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka v horn. tr. 3	0,000	m3	22,00	0,00
3	001	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	0,000	m3	6,00	0,00
4	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	0,000	m3	2,35	0,00
4A			Terénne úpravy - ZMENA	1,000	kpl	935,00	935,00
4B			Dovoz zeminy - ZMENA	1,000	kpl	1 280,00	1280,00
5	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	0,000	m3	6,00	0,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2215,00

2 - ZÁKLADY

6	271	21275-2122	Tratívy z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	30,000	m	14,20	426,00
7	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,000	m3	38,10	0,00
8	211	27432-1116	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 cement portl.	0,000	m3	115,00	0,00
9	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	0,000	m2	25,00	0,00
10	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	0,000	m2	7,00	0,00
11	011	27436-1821	Výstuž základových pásov 10505	0,000	t	1 800,00	0,00

2 - ZÁKLADY spolu :

426,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

12	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC - ZMENA	1,500	m3	165,00	247,50
13	011	31127-1301	Murivo nosné z pórobet. tváric PORFIX P2-530 hr. 250 mm	0,000	m3	213,30	0,00
13A	011	31127-1301	Murivo nosné z pórobet. tváric PORFIX P2-530 hr. 250 mm - ZMENA	0,000	m3	-213,30	0,00
13B	011	31127-1301	Murivo nosné z pórobet. tváric PORFIX P2-530 hr. 250 mm - ZMENA	2,820	m3	213,30	601,51
14	011	31127-2202	Murivo nosné z bet.tváric PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B2	0,000	m3	155,00	0,00
15	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm - ZMENA	60,000	kus	6,00	360,00
16	MAT	593 217540	Pórobet. doska nosný preklad 120X25X12,5	0,000	kus	31,90	0,00
17	MAT	593 217580	Pórobet. doska nosný preklad 120X25X10	0,000	kus	28,50	0,00
18	012	31712-1103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	0,000	kus	9,00	0,00
19	MAT	593 217510	Pórobet. doska nosný preklad 180X25X12,5	0,000	kus	31,25	0,00
20	MAT	593 217520	Pórobet. doska nosný preklad 270X25X12,5	0,000	kus	68,10	0,00
21	011	33032-1310	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	0,000	m3	172,00	0,00
22	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	0,000	m2	24,33	0,00
23	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	0,000	m2	6,98	0,00
24	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	0,000	t	1 800,00	0,00
25	014	34023-9212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr.	8,100	m2	28,92	234,25
26	011	34225-5001	Priečky z tváric pórobetónových PORFIX P3-580 hr. 100 mm	0,000	m2	27,50	0,00
27	011	34225-5003	Priečky z tváric pórobetónových PORFIX P3-580 hr. 150 mm	0,000	m2	33,50	0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

1443,26

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

28	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	0,000	m3	176,00	0,00
29	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	0,000	m2	15,00	0,00
30	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	0,000	m2	5,00	0,00
31	011	41135-4175	Podpěrná konstr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	0,000	m2	5,20	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	011	41135-4176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	0,000	m2	2,20	0,00
33	011	41136-1821	Výstuž stropov 10505	0,000	t	1 800,00	0,00
34	011	41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,000	t	1 800,00	0,00
35	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	0,000	m3	175,00	0,00
36	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	0,000	m2	13,60	0,00
37	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	0,000	m2	7,00	0,00
38	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, prekladov, vencov 10505	0,000	t	1 800,00	0,00
39	011	43032-1313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	0,000	m3	145,00	0,00
40	011	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	0,000	t	1 800,00	0,00
41	011	43135-1121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotoven	0,000	m2	28,00	0,00
42	011	43135-1122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstráni	0,000	m2	7,00	0,00
43	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	0,000	m2	12,60	0,00
44	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	0,000	m2	2,54	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
45	011	61142-1133	Omieta vnút. váp. stropov rovných štuková	332,330	m2	14,50	4818,79
46	011	61247-4112	Omieta vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreš Baumiť	791,800	m2	13,90	11006,02
46A	011	61247-4112	Omieta vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreš Baumiť - ZMENA	791,800	m2	-13,90	-11006,02
46B	011	61247-4112	Omieta vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreš Baumiť - ZMENA	814,380	m2	13,90	11319,88
47	011	62247-4401	Omieta vonk.stien Silikátová SAKRET SRP hr.1,5mm ryhovaná št	16,000	m2	13,50	216,00
48	011	62247-6011	Omieta vonk. stien marmolit	64,150	m2	29,00	1860,35
49	011	62248-4010	Potiahnutie sklotextilnou mriežkou Baumiť open	913,330	m2	3,40	3105,32
49A	011	62248-4010	Potiahnutie sklotextilnou mriežkou Baumiť open - ZMENA	913,330	m2	-3,40	-3105,32
49B	011	62248-4010	Potiahnutie sklotextilnou mriežkou Baumiť open - ZMENA	935,910	m2	3,40	3182,09
50	011	62599-1101	Zatepl. vonk. Nobasil hr. 40. ostenie	0,000	m2	30,00	0,00
51	011	62599-1108	Zatepl. vonk. stien Nobasil hr.200 mm	0,000	m2	60,00	0,00
52	011	62599-3010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm	0,000	m2	48,00	0,00
53	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	0,000	m3	155,00	0,00
54	011	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 c	0,000	m3	1,35	0,00
55	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	0,000	t	1 750,00	0,00
56	011	63157-1002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	0,000	m3	-36,00	0,00
56A	011	63157-1002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I - ZMENA	0,000	m3	-36,00	0,00
56B	011	63157-1002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I - ZMENA	94,820	m3	36,00	3413,52
57	011	63267-1135	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,	0,000	m2	24,32	0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							24810,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
58	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	0,000	m2	4,30	0,00
59	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	0,000	m2	2,40	0,00
60	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 n	0,000	m2	2,20	0,00
61	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	441,090	m2	3,00	1323,27
62	013	96202-3391	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	1,100	m3	27,10	29,81
63	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,497	t	12,50	18,71
63A			Búranie betónových konštrukcií - ZMENA	11,550	m3	75,89	876,53
63B			Rozoberanie zámkovej dlažby - ZMENA	56,000	m2	6,20	347,20
63C			Presun a spracovanie vybúraného materiálu v rámci staveniska - ZMENA	36,500	t	46,90	1711,85
63D			Vybúranie kovovej zárubne šírky 900 - ZMENA	1,000	kus	162,30	162,30
63E			Vybúranie betónového oplatenia vrátane demontáže a odvozu kovových stĺpikov a odvozu a likvidácie odpadu - ZMENA	1,000	kpl	6 720,00	6720,00
63F			D+M zábradlia na prístupovej rampe a schodíku - ZMENA	1,000	kpl	2 390,00	2390,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
63G			Doplnenie zámkovej dlažby okolo vstupnej rampy vrátane prístupu k rampe - ZMENA	1,000	kpl	329,00	329,00
63H			D+M záhradných obrubníkov, vrátane štrkového zásypu okolo budovy - ZMENA	1,000	kpl	6 000,00	6 000,00
64	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	50,000	t	4,00	200,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							20108,67
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							49003,56
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
65	711	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	403,310	m2	6,20	2500,52
65A	711	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor. - ZMENA	403,310	m2	-6,20	-2500,52
65B	711	71147-1051	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením - ZMENA	403,310	m2	6,20	2500,52
66	MAT	283 220260	Fólia HYDROIZOL DR.803 hr. 1,0 š.1300mm	467,830	m2	12,00	5613,96
66A	MAT	283 220260	Fólia HYDROIZOL DR.803 hr. 1,0 š.1300mm - ZMENA	467,830	m2	-12,00	-5613,96
66B	MAT	283 220260	Pás asfaltový pre jednvrstvé hydroizolačné systémy - ZMENA	467,830	m2	12,00	5613,96
67	711	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	403,310	m2	1,90	766,29
67A	711	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor. - ZMENA	403,310	m2	-1,90	-766,29
67B	711	71149-1171	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - ZMENA	403,310	m2	1,90	766,29
68	MAT	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	467,830	m2	1,21	566,07
68A	MAT	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2 - ZMENA	467,830	m2	-1,21	-566,07
68B	MAT	693 665100	Lak asfaltový penetračný - ZMENA	467,830	m2	1,21	566,07
69	711	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	403,310	m2	2,40	967,94
69A	711	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor. - ZMENA	403,310	m2	-2,40	-967,94
69B	711	71149-1172	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - ZMENA	403,310	m2	2,40	967,94
70	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	467,830	m2	1,60	748,53
70A	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2 - ZMENA	467,830	m2	-1,60	-748,53
70B	MAT	693 665120	Lak asfaltový penetračný - ZMENA	467,830	m2	1,60	748,53
71	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,840	t	33,00	27,72
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :							11191,04
712 - Povlakové krytiny							
72	712	71239-1171	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	0,000	m2	4,30	0,00
73	MAT	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	0,000	m2	1,40	0,00
74	712	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC	0,000	m2	12,00	0,00
75	MAT	283 220060	Fólia HYDROIZOL DR.790 hr. 1,5 š.1300mm	0,000	m2	16,50	0,00
76	712	71249-1176	Pripevnenie povl. krytiny striech do 30° kotviacimi terčami	884,000	kus	3,40	3005,60
76A	712	71249-1176	Pripevnenie povl. krytiny striech do 30° kotviacimi terčami - ZMENA	884,000	kus	-3,40	-3005,60
76B			Zaťažovacia vrstva na plochej streche, dunajský štrk frakcia 16-32, vrátane separačnej geotextílie - ZMENA	221,400	m2	13,58	3005,60
77	MAT	548 722610	Kotva kovová	884,000	kus	2,20	1944,80
77A	MAT	548 722610	Kotva kovová - ZMENA	884,000	kus	-2,20	-1944,80
77B			Montáž zaťažovacej vrstvy na plochej streche vrátane rozprestretia geotextílie - ZMENA	221,400	m2	8,78	1944,80

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merna	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	
78	712	99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,617 t		45,00	27,77
712 - Povlakové krytiny spolu :							4978,17
713 - Izolácie tepelné							
79	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	0,000 m2		2,75	0,00
80	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prípevnenie drôtom	0,000 m2		4,60	0,00
81	MAT	283 2B0102	Parozábrana Jutafol N štandard 110 g/m2	0,000 m2		1,40	0,00
82	MAT	631 411880	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 10 cm	0,000 m2		9,60	0,00
83	MAT	631 411950	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 20 cm	0,000 m2		18,10	0,00
84	MAT	631 413693	Doska čadičová strešná doska NOBASIL SAE(STA) 70kPa-180kg/	0,000 m2		19,00	0,00
85	MAT	631 413697	Doska čadičová strešná doska NOBASIL SAE(STA) 70kPa-180kg/	0,000 m2		31,00	0,00
86	MAT	631 413698	Doska čadičová strešná doska NOBASIL SAE(STA) 70kPa-180kg/	0,000 m2		34,00	0,00
86A			D+M spaďovej vrstvy na plochej streche - ZMENA	1,000 kpl		2 880,00	2880,00
87	713	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	0,000 m2		3,30	0,00
88	MAT	283 1F0604	Polystyrén penový PSE SF hr.40 mm	0,000 m2		5,00	0,00
89	MAT	283 1F0610	Polystyrén penový PSE SF hr.100 mm	0,000 m2		16,00	0,00
90	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,000 t		33,00	0,00
713 - Izolácie tepelné spolu :							2880,00
71 - IZOLÁCIE spolu :							19049,20
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútrotná kanalizácia							
91	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	0,000 m		16,10	0,00
92	721	72117-2109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. D 110x2,3	0,000 m		8,60	0,00
93	721	72117-2111	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 140x2,9	0,000 m		14,00	0,00
94	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	0,000 m		6,60	0,00
95	721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1,8	0,000 m		8,60	0,00
96	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	0,000 kus		2,00	0,00
97	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	0,000 kus		3,10	0,00
98	721	72121-1205	Podlahové vpusty DN 100	2,000 kus		35,60	71,20
99	721	72123-3116	Strešné vtoky Pluvia	0,000 kus		255,00	0,00
100	721	72124-2116	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	0,000 kus		51,00	0,00
101	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	2,000 kus		28,00	56,00
102	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,000 t		16,00	0,00
721 - Vnútrotná kanalizácia spolu :							127,20
722 - Vnútrotný vodovod							
103	721	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	0,000 m		15,00	0,00
104	721	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	0,000 m		15,10	0,00
105	721	72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	0,000 m		16,50	0,00
106	721	72217-3314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	0,000 m		28,10	0,00
107	721	72217-3315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	0,000 m		37,30	0,00
108	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	0,000 kus		4,10	0,00
109	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	0,000 pár		8,20	0,00
110	721	72223-1005	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 6/4	0,000 kus		18,44	0,00
110A			D+M hadicových hydrantov v objekte - ZMENA	1,000 kpl		3 612,41	3612,41
111	721	99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,000 t		14,20	0,00
722 - Vnútrotný vodovod spolu :							3612,41
723 - Vnútrotný plynovod							
112	721	72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	0,000 m		12,00	0,00
113	721	72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	0,000 m		14,50	0,00
114	721	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2,6	0,000 m		9,30	0,00
115	721	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	0,000 kus		9,40	0,00
116	721	99872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,000 t		14,60	0,00
723 - Vnútrotný plynovod spolu :							0,00
725 - Zariadenie predmety							
117	721	72511-1417	Splachovač automatický pisoáru AUP SUPRA batery	1,000 súbor		244,00	244,00
118	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	7,000 súbor		30,00	210,00
119	MAT	551 672910	Sedátko záchodové štandardná kvalita	7,000 kus		26,20	183,40
120	MAT	642 327700	Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. ord	7,000 kus		155,00	1085,00

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia,	Množstvo	Merna	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	
121	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	7,000	kus	3,00	21,00
122	MAT	642 9A1551	Madlo nerez 89 cm nesklopné IMNN 89	4,000	kus	115,00	460,00
123	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	1,000	súbor	55,30	55,30
124	MAT	642 5D0102	Pisoár PENTA - APIS KP	1,000	kus	425,00	425,00
124A	MAT	642 5D0102	Pisoár PENTA - APIS KP - ZMENA	1,000	kus	-425,00	-425,00
124B	MAT	642 5D0102	Pisoár - ZMENA	1,000	kus	425,00	425,00
125	721	72521-9404	Montáž umyvadla polymernmramorového	12,000	súbor	20,50	246,00
126	MAT	642 121300	Umyvadlo biele bez zadnej steny	12,000	kus	41,33	495,96
127	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	4,000	súbor	31,10	124,40
128	MAT	552 1A0303	Kút sprchovýPERLA - sklo chinchilla	4,000	kus	400,00	1600,00
128A	MAT	552 1A0303	Kút sprchovýPERLA - sklo chinchilla - ZMENA	4,000	kus	-400,00	-1600,00
128B	MAT	552 1A0303	Kút sprchový - sklo chinchilla - ZMENA	4,000	kus	400,00	1600,00
129	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	1,000	súbor	820,00	820,00
130	MAT	642 711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	1,000	kus	140,00	140,00
131	721	72541-3101	Žlab nerezový do sprch	4,000	súbor	125,00	500,00
132	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	7,000	súbor	4,50	31,50
133	MAT	551 401750	Ventil výtokový pripoj. T212 1/2	7,000	kus	9,50	66,50
134	721	72582-9201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	13,000	kus	7,36	95,68
135	MAT	551 A02510	Batéria umývadlová 33 0120564 - chróm	13,000	kus	99,00	1287,00
136	721	72584-9200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	4,000	kus	7,51	30,04
137	MAT	551 C02151	Batéria sprchová nástenná 7150 chróm	4,000	kus	99,00	396,00
138	721	99872-5102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,611	t	16,22	9,91

725 - Zariadenie predmety spolu :

8526,69

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

12266,30

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

731 - Kotle

139	731	73124-9125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 23 do 35 kW	1,000	súbor	320,00	320,00
140	MAT	484 117800	Kotol liatinový Viesman Vitondes	2,000	kus	2 850,00	5700,00
140A	MAT	484 117800	Kotol liatinový Viesman Vitondes - ZMENA	2,000	kus	-2 850,00	-5700,00
140B	MAT	484 117800	Kotol liatinový - Bosch - ZMENA	2,000	kus	2 850,00	5700,00
141	MAT	484 1F6914	Regulátor teploty pre Vitocell-V 300, B 300, 333 - 7151988	1,000	kus	130,00	130,00
141A	MAT	484 1F6914	Regulátor teploty pre Vitocell-V 300, B 300, 333 - 7151988 - ZMENA	1,000	kus	-130,00	-130,00
141B	MAT	484 1F6914	Regulátor teploty - Bosch - ZMENA	1,000	kus	130,00	130,00
142	MAT	484 814380	Príslušenstvo kotla rúrka dymovoda priem. 150	5,200	m	126,00	655,20
143	731	99873-1101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,188	t	85,00	15,98

731 - Kotle spolu :

6821,18

732 - Strojovne

144	731	73221-9113	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 300 I	1,000	súbor	190,00	190,00
145	MAT	484 4A0111	Ohrievač vody zásobníkový 300-I	1,000	kus	990,00	990,00
146	731	73233-1513	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat 15l	1,000	súbor	39,00	39,00
147	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	3,30	3,30
148	MAT	484 C09502	Čerpadlo cirkulačné s pripojovacím príslušenstvom -	1,000	kus	160,00	160,00

732 - Strojovne spolu :

1382,30

733 - Rozvod potrubia

149	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	0,000	m	10,31	0,00
150	731	73332-2103	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	0,000	m	12,20	0,00
151	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	0,000	m	13,30	0,00
152	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	0,000	m	19,10	0,00
153	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 40	0,000	m	13,20	0,00
154	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	0,000	m	0,33	0,00
155	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	0,000	m	0,44	0,00
156	731	99873-3103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	0,000	t	30,00	0,00

733 - Rozvod potrubia spolu :

0,00

734 - Armatúry

157	731	73421-1112	Ventil odvodušňovací závitový vyk. telies V 4320 G 1/4	21,000	kus	1,90	39,90
158	731	73422-2612	Ventil regul. závit. s hlavicoou termost. ovlád. V4262A G 1/2	21,000	kus	22,00	462,00

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merna	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	
159	731	73423-1424	Ventily uzavieracie závitové Ve 5083 G 3/4	6,000	kus	7,40	44,40
160	731	73424-1214	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 3/4	6,000	kus	6,60	39,60
161	731	73425-1114	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 3/4	2,000	kus	33,00	66,00
162	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	22,000	kus	5,50	121,00
163	731	73441-1111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	2,000	kus	13,99	27,98
164	731	73442-2130	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	2,000	kus	44,00	88,00
165	731	73443-1211	Termostaty príložné	1,000	kus	36,60	36,60
166	731	99873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,035	t	22,60	0,79
734 - Armatúry spolu :							926,27
735 - Vykurovacie telesá							
167	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	22,000	kus	5,30	116,60
168	731	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hd	22,000	kus	17,40	382,80
169	MAT	484 521019	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L5	3,000	kus	58,00	174,00
170	MAT	484 521021	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L6	1,000	kus	33,00	33,00
171	MAT	484 521031	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L7	1,000	kus	68,00	68,00
172	MAT	484 521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L8	1,000	kus	7,31	7,31
173	MAT	484 521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1	12,000	kus	110,00	1320,00
174	MAT	484 521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1	4,000	kus	120,00	480,00
735 - Vykurovacie telesá spolu :							2581,71
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :							11711,46
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
175	762	76231-1103	Montáž kotevných želiez	0,000	kus	5,31	0,00
176	MAT	533 950170	Kotviace kotvy pomurnic	0,000	kus	1,89	0,00
177	762	76231-3112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	0,000	kus	1,10	0,00
178	MAT	533 950180	Svorník	0,000	kus	2,60	0,00
179	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	0,000	m	5,70	0,00
180	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	0,000	m	11,40	0,00
181	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	0,000	m	9,70	0,00
182	MAT	605 155020	Hranol SM 1	0,000	m3	430,00	0,00
183	762	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	0,000	m	9,70	0,00
184	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvo	0,000	m2	5,40	0,00
185	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	0,000	m2	5,40	0,00
186	MAT	605 150010	Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375	0,000	m3	430,00	0,00
187	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,000	m3	60,00	0,00
762 - Konštrukcie tesárske spolu :							0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby							
188	763	76313-3260	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. C	108,760	m2	38,54	4191,61
189	763	76315-9210	Stierka Specialiessspachtel hr. 2 mm	108,760	m2	10,70	1163,73
190	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,184	t	39,30	164,43
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :							5519,77
764 - Konštrukcie klampiarske							
191	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	0,000	m	11,00	0,00
192	764	76435-2916	Klamp. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	0,000	kus	2,10	0,00
193	764	76435-2917	Klamp. . PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	0,000	kus	2,70	0,00
194	764	76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	0,000	kus	16,00	0,00
195	764	76443-0330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 400	0,000	m	21,00	0,00
196	764	76445-4213	Klamp. rúry odpadové kruhové ZR d-120	0,000	m	9,00	0,00
197	764	76445-4223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	0,000	kus	2,63	0,00
198	MAT	553 442962	Koleno "S" PZ cinované horné KCS d-120	0,000	kus	5,00	0,00
199	764	76445-4233	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	0,000	kus	1,40	0,00
200	MAT	553 442972	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-120	0,000	kus	3,20	0,00
200A			Parapet vonkajší plechový, lakoplastovaný vrátane krytky, dĺžka 2400 mm - ZMENA	11,000	ks	88,20	970,20
200B			Montáž vonkajšieho parapetu 2400 mm - ZMENA	11,000	ks	50,60	556,60
200C			Parapet vonkajší plechový, lakoplastovaný vrátane krytky, dĺžka 1500 mm - ZMENA	3,000	ks	74,60	223,80

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, řemesla, výkaz-výměr	Množství výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Spolu
200D			Montáž vonkajšieho parapetu 1500 mm - ZMENA	3,000	ks	46,20	138,60
200E			Parapet vonkajší plechový, lakoplastovaný vrátane krytky, dĺžka 1000 mm - ZMENA	6,000	ks	63,40	380,40
200F			Montáž vonkajšieho parapetu 1000 mm - ZMENA	6,000	ks	44,60	267,60
200G			Parapet vnútorný plastový vrátane krytky, dĺžka 2400 mm - ZMENA	11,000	ks	78,50	863,50
200H			Montáž vnútorného parapetu 2400 mm - ZMENA	11,000	ks	53,50	588,50
200I			Parapet vnútorný plastový vrátane krytky, dĺžka 1500 mm - ZMENA	3,000	ks	58,60	175,80
200J			Montáž vnútorného parapetu 1500 mm - ZMENA	3,000	ks	48,90	146,70
200K			Parapet vnútorný plastový vrátane krytky, dĺžka 1000 mm - ZMENA	6,000	ks	47,80	286,80
200L			Montáž vnútorného parapetu 1000 mm - ZMENA	6,000	ks	54,40	326,40
201	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,000	t	40,00	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :							4924,90
765 - Krytiny tvrdé							
202	765	76531-3121	Zastrešenie kryt. KERAKRYT striech ost. na sucho	0,000	m2	34,00	0,00
203	765	76531-3131	Zastrešenie kryt. KERAKRYT hrebeň na sucho s pásom kartáč.	0,000	m	40,00	0,00
204	765	76531-3161	Zastrešenie kryt. KERAKRYT zakonč. štít. hrán kraj.	0,000	m	15,10	0,00
205	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	0,000	m2	8,30	0,00
206	765	99876-5102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	0,000	t	35,00	0,00
765 - Krytiny tvrdé spolu :							0,00
766 - Konštrukcie stolárske							
207	766	76642-3121	Montáž oblož. podhladov člen. palub. červ. smrek š. do 60mm	0,000	m2	17,30	0,00
208	MAT	611 912201	Obloženie tatranský profil II.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	0,000	m2	15,00	0,00
209	766	76661-4024	Montáž okien nekom. zdv. drev. konš. kyvné 1-kridl. do 1,45m2	0,000	kus	40,00	0,00
210	MAT	611 405271	Okno strešné VELUX GGL.3059-304, Thermo 78X98	0,000	kus	455,00	0,00
211	766	76666-1112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	31,000	kus	11,10	344,10
211A	766	76666-1112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m - ZMENA	31,000	kus	-11,10	-344,10
211B	766	76666-1112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m - ZMENA	30,000	kus	11,10	333,00
212	MAT	611 6D0117	Dvere FÓLIE Štandard - 60	6,000	kus	86,00	516,00
213	MAT	611 6D0118	Dvere FÓLIE Štandard - 80-90	5,000	kus	140,00	700,00
213A	MAT	611 6D0118A	Dvere FÓLIE Štandard - 100	1,000	kus	150,00	150,00
213B	MAT	611 6D0118A	Dvere FÓLIE Štandard - 100 - ZMENA	1,000	kus	-150,00	-150,00
213C	MAT	611 6D0118A	Dvere FÓLIE Štandard - 100 - ZMENA	2,000	kus	150,00	300,00
214	MAT	611 6D0119	Dvere FÓLIE Štandard -70	1,000	kus	95,00	95,00
214A	MAT	611 6D0119 A	Dvere požiarne 80 oddolnosť 30 min. (materiál a montáž)	2,000	kus	250,00	500,00
214B	MAT	611 6D0119 B	Dvere požiarne 80 oddolnosť 30 min. (materiál a montáž)	13,000	kus	280,00	3640,00
214BA	MAT	611 6D0119 B	Dvere požiarne 90 oddolnosť 30 min. (materiál a montáž) - ZMENA	13,000	kus	-280,00	-3640,00
214BB	MAT	611 6D0119 B	Dvere požiarne 90 oddolnosť 30 min. (materiál a montáž) - ZMENA	12,000	kus	280,00	3360,00
214C	MAT	611 6D0119 C	Dvere požiarne 100 oddolnosť 30 min. (materiál a montáž)	1,000	kus	355,00	355,00
			Dvere požiarne dvojkridlové 145 oddolnosť 30 min. (materiál a montáž) - ZMENA	1,000	kus	828,00	828,00
215	766	76669-1130	Montáž zárubní obložkových	13,000	kus	57,50	747,50
215B	766	76669-1130	Montáž zárubní obložkových - ZMENA	13,000	kus	-57,50	-747,50
215C	766	76669-1130	Montáž zárubní obložkových - ZMENA	5,000	kus	57,50	287,50
215A	766	76669-1130A	Montáž zárubní kovových	16,000	kus	36,20	579,20
215B	766	76669-1130A	Montáž zárubní kovových ZMENA	16,000	kus	-36,20	-579,20
215C	766	76669-1130A	Montáž zárubní kovových ZMENA	26,000	kus	36,20	941,20
216	MAT	611 8A0210	Zárubne s obkladovými lištami 60 x 197	6,000	kus	145,00	870,00
216A	MAT	611 8A0210	Zárubne s obkladovými lištami 60 x 197 - ZMENA	6,000	kus	-145,00	-870,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
217	MAT	611 8A0230	Zárubne s obkladovými lištami 70 x 197	1,000	kus	150,00	150,00
217A	MAT	611 8A0230	Zárubne s obkladovými lištami 70 x 197 - ZMENA	1,000	kus	-150,00	-150,00
218	MAT	611 8A0240	Zárubne s obkladovými lištami 80 x 197	5,000	kus	160,00	800,00
219	MAT	611 8A0340	Zárubne s obkladovými lištami 90 x 197	0,000	kus	170,00	0,00
219A	MAT	611 8A0340A	Zárubne kovové 80 x 197	2,000	kus	90,00	180,00
219B	MAT	611 8A0340B	Zárubne kovové 90 x 197	0,000	kus	80,00	0,00
219C	MAT	611 8A0340C	Zárubne kovové 100 x 197	0,000	kus	110,00	0,00
219C1	MAT	611 8A0340C	Zárubne kovové 100 x 197 - ZMENA	0,000	kus	-110,00	0,00
219C2	MAT	611 8A0340C	Zárubne kovové 100 x 197 - ZMENA	2,000	kus	110,00	220,00
219D			Zárubne kovové 60 x 197 - ZMENA	6,000	kus	65,00	390,00
219E			Zárubne kovové 70 x 197 - ZMENA	1,000	kus	75,00	75,00
219F			Zárubne kovové 145 x 197 - ZMENA	1,000	kus	168,00	168,00
220	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	24,000	kus	3,40	81,60
220A	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm - ZMENA	24,000	kus	-3,40	-81,60
221	MAT	611 873760	Prah bukový dĺžka 70 šírka 10cm	6,000	kus	3,60	21,60
221A	MAT	611 873760	Prah bukový dĺžka 70 šírka 10cm - ZMENA	6,000	kus	-3,60	-21,60
222	MAT	611 873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	7,000	kus	4,20	29,40
222A	MAT	611 873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm - ZMENA	7,000	kus	-4,20	-29,40
223	MAT	611 874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm	0,000	kus	4,85	0,00
224			Strešný svetovod Velux - ZMENA	2,000	kus	595,90	1191,80
224A			Strešné lemovanie svetlovodu - ZMENA	2,000	kus	180,43	360,86
225			Montáž svetlovodu - ZMENA	2,000	kus	186,90	373,80
226	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1,492	t	25,00	37,30
766 - Konštrukcie stolárske spolu :							12012,46
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
227	767	76722-1110	Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muriva, do 15 kg	7,000	m	8,00	56,00
228	MAT	553 466600	Zábradlie schodišťové	7,000	m	52,00	364,00
229	767	76763-1131	Montáž okien plastových jednokridlových 1000 x 800 mm	0,000	kus	28,00	0,00
230	MAT	611 430310	Okno plastové PANORÁMA 100x750 O1,S1	0,000	kus	240,00	0,00
231	767	76763-1136	Montáž okien plastových jednokridlových 1000 x 1500 mm	0,000	kus	34,00	0,00
232	MAT	611 430860	Okno plastové PANORÁMA 100x150 O1,S1	5,000	kus	425,00	2125,00
232A	MAT	611 430860	Okno plastové PANORÁMA 100x150 O1,S1 - ZMENA	5,000	kus	-425,00	-2125,00
232B	MAT	611 430860	Okno plastové PANORÁMA 100x150 O1,S1 - ZMENA	3,000	kus	425,00	1275,00
232A			Okno plastové PANORÁMA 100x(175,120) - A typ - ZMENA	1,000	kus	575,00	575,00
232B			Okno hliníkové protipožiarné 1000x1500 - ZMENA	1,000	kus	2 295,15	2295,15
233	767	76763-1325	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1500 mm	0,000	kus	45,33	0,00
234	MAT	611 431080	Okno plastové 2krídlové stĺp. 150x150 OS/O	0,000	kus	510,00	0,00
235	767	76763-1335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2400 x 1500 mm	0,000	kus	46,00	0,00
236	MAT	611 431600	Okno plastové 2krídlové bez stĺp. 240x150 OS/O	0,000	kus	390,00	0,00
237	767	76764-1215	Montáž dverí plastových jednokridlových 1400 x 2250 mm	1,000	kus	48,00	48,00
237A	767	76764-1215	Montáž dverí plastových jednokridlových 1400 x 2250 mm - ZMENA	1,000	kus	-48,00	-48,00
237B			Montáž dvojkrídlových hliníkových dverí - ZMENA	1,000	kus	412,00	412,00
238	MAT	611 432910	Dvere vchodové plastové štyri priečky	1,000	kus	1 650,00	1650,00
238A	MAT	611 432910	Dvere vchodové plastové štyri priečky - ZMENA	1,000	kus	-1 650,00	-1650,00
238C			Dvere vchodové dvojkrídlové hliníkové, protipožiarné - ZMENA	1,000	kus	6 165,11	6165,11
238D			Samozatvarač na požiarné dvere - ZMENA	14,000	kus	20,73	290,22
238E			Samozatvarač na široké požiarné dvere - ZMENA	3,000	kus	34,00	102,00
239	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,057	t	30,00	31,71
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :							11566,19
76 - KONŠTRUKCIE spolu :							34023,32
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
240	771	77147-1014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty	129,900	m	5,60	727,44

Por. číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
241	MAT	597 641810	Dlaž. hl. povrch A 200x100x10 2 2A	14,190 m2		22,00	312,18
242	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	227,920 m2		16,50	3760,68
243	MAT	597 636060	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x9 I, protišmyková	250,710 m2		16,00	4011,36
244	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	6,803 t		22,00	149,67
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :							8961,33
775 - Podlahy vlysové a parketové							
245	775	77591-9011	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv bez le	213,170 m2		16,00	3410,72
246	MAT	611 942124	Parkety laminátové KRONOSPAN FLOORDREAMS spoj click rozm.1285x190,hr.12mm	223,820 m2		18,00	4028,76
246A	MAT	611 942124	Parkety laminátové KRONOSPAN FLOORDREAMS spoj click rozm.1285x190,hr.12mm - ZMENA	223,820 m2		-18,00	-4028,76
246B	MAT	611 942124	Parkety laminátové spoj click ,hr.12mm - ZMENA	223,820 m2		18,00	4028,76
247	775	77597-1313	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Pe hr. 0,1-0,2mm	213,170 m2		1,30	277,12
248	775	99877-5102	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	2,466 t		23,00	56,72
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :							7773,32
777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
249	773	77755-1440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	213,170 m2		15,00	3197,55
250	773	99877-7102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	0,985 t		14,30	14,09
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :							3211,64
77 - PODLAHY spolu :							19946,28
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
251	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 300x150 do tmelu	169,400 m2		19,00	3218,60
252	MAT	597 658000	Obkl. hut. B 1 far. hl. 300x150 OT3 1A	186,340 m2		19,00	3540,46
253	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	4,310 t		13,00	56,03
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :							6815,09
783 - Nátery							
254	783	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	0,000 m2		3,30	0,00
255	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná	0,000 m2		3,00	0,00
783 - Nátery spolu :							0,00
784 - Maľby							0,00
256	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 415,130 m2		3,60	5094,47
784 - Maľby spolu :							5094,47
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :							11909,58
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							108906,12

157909,68

PRÁCE A DODÁVKY M

Elektroinštalácie

1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE nad priemer 12 mm	0,000	m	1,00	0,00
2	M	286130074300	Káblková chránička CHR-SILIKORE D 40/33 mm, Duraline, HDPE	0,000	m	1,20	0,00
3	K	388796012	Montáž koncovky Jackmoon na rúrku HDPE do 40 mm	0,000	ks	2,80	0,00
4	M	M5730210	Koncovka HDPE rúry 40	0,000	ks	3,40	0,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
5	K	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	0,000	cm	0,40	0,00
6	M	221413	Wago 221-413	100,000	ks	0,31	31,00
7	M	2273203	Wago 2273-203	200,000	ks	0,22	44,00
8	M	2273204	Wago 2273-204	100,000	ks	0,20	20,00
9	K	973047121	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm	0,000	ks	2,60	0,00

Por. číslo	Kod cenníka	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
10	K	974029122	Vysekanie rýh v strope želobetónovom do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	0,000	m	2,20	0,00
11	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t - ZMENA	0,000	m	0,80	0,00
11A	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t - ZMENA	0,000	m	-0,60	0,00
11B	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t - ZMENA	80,000	m	0,60	48,00
D		99	Presun hmôt HSV				
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,000	t	25,00	0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		784	Dokončovacie práce - maľby				
13	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	0,000	m2		0,00
14	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	0,000	m2		0,00
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
15	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) - ZMENA	0,000	ks	1,50	0,00
15A	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) - ZMENA	0,000	ks	-1,50	0,00
15B	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) - ZMENA	20,000	ks	1,50	30,00
16	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS - ZMENA	0,000	ks	0,30	0,00
16A	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS - ZMENA	0,000	ks	-0,30	0,00
16B	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS - ZMENA	20,000	ks	0,30	6,00
17	M	EXX000002539	Sádra modelárska 1kg biela	0,000	kg	0,90	0,00
18	K	210010533	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou - ZMENA	0,000	m	1,00	0,00
18A	K	210010533	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou - ZMENA	0,000	m	-1,00	0,00
18B	K	210010533	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou - ZMENA	60,000	m	1,00	60,00
19	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - ZMENA	0,000	m	0,70	0,00
19A	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - ZMENA	0,000	m	-0,70	0,00
19B	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - ZMENA	60,000	m	0,70	42,00
20	M	345710020030	Spojka 0225 KB pre EN rúrky D 25 mm, svetlošedá, PVC, KOPOS	0,000	ks	0,30	0,00
21	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	135,000	ks	1,00	135,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
22	M	ESV000003806	Dutinka izolovaná 216-206 WAGO 2,5mm2 8/14mm modrá	135,000	ks	0,10	13,50
23	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	5,000	ks	1,90	9,50
24	M	345720003600	Dutinka PKC 1612 lisovaná PVC 16 mm/12 mm	5,000	ks	0,10	0,50
25	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	0,000	m	2,50	0,00
26	M	KTR000000081	Rúrka ohybná FX 32mm 26,3mm 320N PVC svetlosivá	0,000	m	0,70	0,00
27	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	18,000	ks	4,00	72,00
28	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	18,000	ks	3,40	61,20
29	K	210110068	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici	1,000	ks	18,00	18,00
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	146,000	ks	3,65	532,90
31	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná biela	146,000	ks	3,60	525,60
32	M	754001	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand	50,000	ks	1,00	50,00
33	M	754002	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA LIFE RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ BIELY, Legrand	34,000	ks	1,90	64,60
34	M	754005	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA LIFE RÁMIK PÄTNÁSOBNÝ BIELY, Legrand	16,000	ks	6,40	102,40
35	K	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 400 V 3P + N + Z - OPCIA	1,000	ks	6,80	6,80
36	M	345510004600	Zásuvka 5042-10 plochá, nástenná, 16 A, 3+Z F- OPCIA	1,000	ks	5,00	5,00
37	K	210120422	Zvodiče prepätia typ 3 (triedy D), 1pól	16,000	ks	5,80	92,80
38	M	EZV000000357	Zvodič prepätia CZ-275-A 260VAC 3kA T3	16,000	ks	21,00	336,00
39	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice, zapojenie	0,000	ks	570,00	0,00
40	M	ERS000003043	Rozvodnica plechová BF-U-4/96-C - 96 MODULOV, zapustená IP30 plné dvere vrátane výzbroje podľa schémy zapojenia	0,000	ks	1 700,00	0,00
41	K	210201345	Zapojenie svietidla LED, stropného - nástenného	65,000	ks	5,60	364,00
42	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	9,000	ks	4,30	38,70
43	M	SNU000000939	Svietidlo LED núdzové prisadené SafeLite SL20 1h 100lm 230V IP42 trva./netrv. biela	9,000	ks	27,00	243,00
44	M	SL2PPD	Jednostranný panel s bezpečnostnou tabuľkou pre núdzové svietidlo SafeLite SL20, Dole, EATON ELECTRIC	3,000	ks	11,00	33,00
45	M	SXX000004121	Tabuľka obojstranná SL2PPLR s piktogramom doprava/dofava pre svietidlo SafeLite SL20	6,000	ks	8,90	53,40
46	K	210201913	Montáž svietidla na strop/stenu do 5 kg	65,000	ks	9,51	618,15

Por.	Kod	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merna	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	
47	M	34833512	Led svietidlo prisadené, alt. FGH ALLFIVE LED 2995lm 21W 4000K CRI80 IP44 4000K MacAdam 3 SDCM L80 B50 100.000h, RAL 9016, Váha 1,3kg, modul 600, rozmary: 610x150x50 /dĺžka x šírka x výška/, Power factor 0,92, Surge protection CM, kV/kA 2, Surge prot	4,000	ks	43,00	172,00
48	M	34833507	Led svietidlo prisadené, alt. FGH ALLFIVE LED 4724lm 30W 4000K CRI80 IP30 4000K MacAdam 3 SDCM L80 B50 100.000h, RAL 9016, Váha 2,3kg, modul 1200, rozmary: 1145x150x50 /dĺžka x šírka x výška/, Power factor 0,92, Surge protection CM, kV/kA 2, Surge pr	31,000	ks	59,00	1829,00
49	M	34857759	Led svietidlo prisadené/nástenné, alt. FGH DISCOVERY EVO LED 2566lm 19W 4000K CRI80 IP30 IK07 MacAdam 3 SDCM L90 B50 60.000h	31,000	ks	75,00	2325,00
50	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	2,000	ks	4,00	8,00
51	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	2,000	ks	0,50	1,00
52	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	2,000	ks	0,50	1,00
53	K	210222030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	1,000	ks	18,00	18,00
54	M	ESV000002688	Svorkovnica ekvipotencionálna EQ02 5x25mm2 1x50mm2 pasovina 30x4mm	1,000	ks	6,00	6,00
55	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	8,000	ks	3,00	24,00
56	K	210800003.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	0,000	m	0,40	0,00
57	M	341110010700.S	Vodič medený CYY 4 mm2	0,000	m	0,40	0,00
58	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	0,000	m	0,60	0,00
59	M	4300000000	Vodič zelenožltý H07V-K (CYA) 6 (100m / bal)	0,000	m	0,70	0,00
60	K	210800012	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm2 zž	0,000	m	0,90	0,00
61	M	341110011000	Kábel medený CYY 16 mm2 zž	0,000	m	1,70	0,00
62	M	Y7-178974	Modul na DIN lištu s konektorom pre koaxiálny kábel, E-DAT-F/IEC-B	4,000	kus	12,00	48,00
63	M	50073	PORTABLE PRODUCTS ,PREDLŽOVAČKA S VYPÍNAČOM 3X2P+T, Legrand	1,000	ks	7,50	7,50
64	M	404943	BRANCH PRODUCTS ,HREBEŇ 3P 57M 16 MM2, Legrand	1,000	ks	30,00	30,00
65	M	404990	BRANCH PRODUCTS ,IZOLÁCIA KONCOV HREBEŇA 2P A 3P, Legrand	12,000	ks	0,50	6,00
66	M	EZN000000086	Samolepka č.21 Značková 305x30mm	6,000	ks	0,30	1,80
67	M	EZN000000090	Samolepka č.2 Hlavný vypínač 105x35mm	1,000	ks	0,10	0,10
68	M	EZN000000115	Samolepka č.16 60x80mm	1,000	ks	0,20	0,20
69	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 - ZMENA	0,000	m	0,80	0,00
69A	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 - ZMENA	0,000	m	0,80	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu
69B	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 - ZMENA	250,000	m	0,80	200,00
70	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 - ZMENA	0,000	m	1,65	0,00
70A	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 - ZMENA	0,000	m	-1,65	0,00
70B	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 - ZMENA	250,000	m	1,65	412,50
71	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	0,000	m	1,00	0,00
72	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	0,000	m	2,20	0,00
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							
73	K	220065001	Zafúkание 1x optického kábla, miestna sieť	1,000	sub	250,00	250,00
74	K	220320221	Montáž súpravy pre invalidov do WC, montáž, zapojenie, nastavenie, preskúšanie	2,000	ks	50,00	100,00
75	M	EL740074	Súprava pre invalidov do WC, s nap. zdrojom na lištu, biela	2,000	ks	350,33	700,67
76	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	16,000	ks	4,00	64,00
77	M	EZA000003180	Zásuvka dátová Valena Life 753143 2xRJ45 UTP 6 biela	16,000	ks	17,10	273,60
78	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	32,000	ks	3,20	102,40
79	M	383150009800	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6, KEJ-C6-S-TL	32,000	ks	2,30	73,60
80	K	220511026	Montáž gumovej kábelovej prechodky	32,000	ks	0,30	9,60
81	M	383150028600	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45/čierna, modrá, červená, zelená, šedá, MP-SR-G4	32,000	ks	0,09	2,88
82	K	220511031	Kábel v rúrkach	0,000	m	0,90	0,00
83	M	341230001200	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	0,000	m	0,80	0,00
84	K	220512020	Montáž stojanového rozvadzača 19", 15U, 18U, 22U (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A	0,000	ks	16,00	0,00
85	M	646214	LINKEO 2 19" NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ 18U 600X600	0,000	ks	190,00	0,00
86	K	220711055.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - vertikálna záclona	19,000	ks	14,00	266,00
87	M	SPS000000022	Senzor pohybu Luxomat PD3-1C-SM 92194 230VAC IP30 10m/360° PIR biely	10,000	ks	33,00	330,00
88	M	SPS000000019	Senzor pohybu Luxomat LC-mini 180 91052 230VAC IP30 10m/180° PIR biely	9,000	ks	18,00	162,00
89	K	220731161	Montáž videoústredne, pripojenie, kontrola a nastavenie, odskúšanie a záverečná úprava, 1. poschodie - OPCIA	1,000	ks	60,50	60,50
90	M	8461M	Videosada Comelit 8461M Inštalčná sada video vrátnika - OPCIA	1,000	ks	390,00	390,00
91	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	16,000	ks	8,20	131,20
92	M	753152	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE ZÁSUVKA TV RD-SAT HVIEZDA BIELA, Legrand	16,000	ks	12,60	201,60
93	K	220733052	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pod omietkou	0,000	m	0,85	0,00
94	M	341220003600	Kábel medený koaxiálny vonkajší CAVEL 17PaTc PE d 6,8 mm (4,8 mm), čierny, 100 m	0,000	m	0,75	0,00
95	K	220870046	Montáž núdzového tlačidla, vrátane zapojenia a vyskúšania	1,000	ks	19,00	19,00
96	M	38003	COMMERCIAL SYSTEMS, TLACIDLO STOP NÚDZOVÉ, Legrand	1,000	ks	47,00	47,00

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Mäma	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

97	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	50,000	hod	6,60	330,00
98	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	20,000	hod	12,00	240,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

99	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	0,000	eur	250,00	0,00
100	K	000600011	Podružný a drobný materiál	1,000	sub	250,00	250,00
101	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	1,000	sub	200,00	200,00
102	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	0,000	eur		0,00
103	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	0,000	eur		0,00
104	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	1,000	eur	350,00	350,00
105	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - kusová skúška rozvádzača	1,000	eur	200,00	200,00

SPOLU

13501,20

Bleskozvod a uzemnenie

1	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	0,000	m	2,20	0,00
2	M	EBL000000681	Drôt zvodový 5021162 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	0,000	m	9,40	0,00
3	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	0,000	m	1,70	0,00
4	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	0,000	kg	3,20	0,00
5	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	0,000	ks	16,90	0,00
6	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	0,000	ks	2,80	0,00
7	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	0,000	ks	2,70	0,00
8	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	1,000	ks	0,50	0,50
9	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	1,000	ks	0,50	0,50
10	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	1,000	ks	0,50	0,50
11	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	1,000	ks	0,50	0,50
12	M	EBL000000351	Štítok orientačný 4 nerez na označenie zvodu	1,000	ks	0,50	0,50
13	M	EBL000000352	Štítok orientačný 5 nerez na označenie zvodu	1,000	ks	0,50	0,50
14	K	210220111	Podpery vedenia na stenu	0,000	ks	1,75	0,00
15	M	354202000	Podpera vedenia UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN	0,000	ks	0,30	0,00
16	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	0,000	m	1,80	0,00
17	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	0,000	kg	6,00	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
18	K	210222095	Náter zvodového vodiča, pre vonkajšie práce	0,000	m	0,20	0,00
19	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	0,000	kg	8,30	0,00
20	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	0,000	kg	8,00	0,00
21	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	0,000	kg	3,80	0,00
22	K	210222101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce	0,000	ks	0,84	0,00
23	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	0,000	ks	2,70	0,00
24	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	0,000	ks	1,30	0,00
25	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	0,000	ks	1,70	0,00
26	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	0,000	ks	1,00	0,00
27	K	210222109.S	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14, pre vonkajšie práce	0,000	ks	2,00	0,00
28	M	354410032600.S	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 11	0,000	ks	1,60	0,00
29	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	0,000	ks	1,60	0,00
30	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	0,000	ks	0,45	0,00
31	K	210222245	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	0,000	ks	1,45	0,00
32	M	354410004000	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	0,000	ks	0,60	0,00
33	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	0,000	ks	2,50	0,00
34	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	0,000	ks	1,30	0,00
35	K	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	0,000	ks	2,50	0,00
36	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	0,000	ks	0,80	0,00
37	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	0,000	ks	2,50	0,00
38	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	0,000	ks	0,90	0,00
39	K	210222290	Tesniaci set pre plechové skrinky, pre vonkajšie práce	0,000	ks	3,99	0,00
40	M	354410067000	Tesniaci set	0,000	ks	1,30	0,00
41	K	210222292	Napínacia skrutka s okom vrátane napnutia zvodu, pre vonkajšie práce	0,000	ks	7,90	0,00
42	M	309200016200	Skrutka napínacia 8x70 mm typ: FSH 870, oceľ + temperovaná zliatina, TRACON elektric	0,000	ks	0,90	0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

43	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	30,000	hod	7,00	210,00
44	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	30,000	hod	11,00	330,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

45	K	000600011	Podružný a drobný materiál	1,000	sub	200,00	200,00
----	---	-----------	----------------------------	-------	-----	--------	--------

Por. číslo	Rod. cenníka	Rod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mierna jednotka	Jednotková cena	Spolu
46	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	1,000	sub	150,00	150,00
47	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	1,000	sub		0,00
48	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	1,000	sub		0,00
49	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	1,000	eur	350,00	350,00
SPOLU							1243,00
							14744,20

PRÁCE A DODÁVKY ELE spolu : 14 397,230

Rozpočet celkom bez DPH :

172 653,88

Rozpočet celkom s DPH :

207 184,66



Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen

JKSO :

LEGENDA

Zmeny materiálov v rozpočte na základe PD
Zmeny výrobcov dodávaných materiálov a vybavenia
Odstránené položky z výkazu výmer
Zmeny v množstve (výmere) položiek
Nová položka vo výkaze

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt : Inžinierske siete -Dažďová a splašková kanalizácia

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	38,015 m3		30,00	1140,45
2	001	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	38,015 m3		5,20	197,68
3	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	23,600 m3		3,82	90,15
4	001	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	23,600 m3		5,67	133,81
5	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	23,600 m3		6,20	146,32
6	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	38,015 m3		3,40	129,25

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 1837,66

2 - ZÁKLADY

7	231	27511-7112	Osadenie vsakovacích blokov	35,000 kus		23,50	822,50
8	MAT	283 116350	Blok vsakovací	35,000 ks		150,00	5250,00

2 - ZÁKLADY spolu : 6072,50

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	8,000 m3		40,30	322,40
---	-----	------------	--	----------	--	-------	--------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 322,40

8 - RÚROVÉ VEDENIA

10	271	85035-5121	Výrez alebo výsek na potrubí DN 200	0,000 kus		120,00	0,00
11	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	52,600 m		0,10	5,26
12	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	8,500 kus		34,00	289,00
13	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	0,000 kus		58,00	0,00
14	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	52,600 m		1,60	84,16
15	271	89411-1141	Šachty kanaliz. plastové RŠ 400	2,000 kus		900,00	1800,00
16	271	89972-1111	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	48,200 m		0,70	33,74

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 2212,16

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	13,700 t		31,00	424,70
----	-----	------------	--	----------	--	-------	--------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 424,70

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 10869,42

Rozpočet celkom bez DPH :

Rozpočet celkom s DPH :

OBEC
HODRUŠA-HÁMRE
Ing. Vladimír KUBALA
stavebný dozor
JKSO
1/3
domov starobných

Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Masien

JKSO :

LEGENDA

Zmeny materiálov v rozpočte na základe PD
 Zmeny výrobcov dodávaných materiálov a vybavenia
 Odstránené položky z výkazu výmer
 Zmeny v množstve (výmere) položiek
 Nová položka vo výkaze

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt : Inžinierske siete - Prípojka plynu

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13232-1213	Hĺbenie rýh pre uložen. plyn. potrubia š. 50, hl. 90, zem. tr. 4	0,000	m3	11,50	0
2	001	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	0,000	m3	33,00	0
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	0,000	m3	2,60	0
4	272	17410-6101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu pre plyn. siete	0,000	m3	2,00	0
5	272	17540-9102	Montáž výstražnej PVC fólie-žltá hr.0,2-0,3mm, nad š.30 do 50cm na obsyp	0,000	m	0,10	0
6	MAT	283 230022	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlačie žltá-plyn potrubie	0,000	m	0,30	0
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				699,240			0

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7	272	45157-3112	Lôžko pod plynovodné potrubie z piesku 0-4 mm	0,000	m3	29,00	0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				31,320			0

8 - RÚROVÉ VEDENIA

8	272	87179-1012	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	0,000	m	0,40	0
9	MAT	286 139700	Rúrka PE-80 SDR 11,0(0,4Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	0,000	m	2,11	0
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				25,500			0

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skliolam. v otv. výk.	0,000	t	31,00	0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				470,580			0
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				1 226,640			0

PRÁCE A DODÁVKY M

M23 - 157 Montáž potrubia

11	923	23017-0001	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	0,000	sada	100,00	0,00
12	923	23022-0016	Montáž čuchačky na plynovod 50	0,000	kus	11,00	0,00
13	923	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	0,000	m	2,00	0,00
14	923	23027-0091	Prepojenie na jestvujúci plynovod	0,000	sub	450,00	0,00
M23 - 157 Montáž potrubia spolu :				0,000			0,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom bez DPH :

Rozpočet celkom s DPH :



Odberteľ: Obecny úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Maslen

JKSO :

LEGENDA

Zmeny materiálov v rozpočte na základe PD
Zmeny výrobcov dodávaných materiálov a vybavenia
Odstránené položky z výkazu výmer
Zmeny v množstve (výmere) položiek
Nová položka vo výkaze

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre

Objekt :Inžinierske siete - elektro

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	921	21081-0017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	0,000 m		1,80	0,00
1A	921	21081-0017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 - ZMENA	0,000 m		-1,80	0,00
1B	921	21081-0017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 - ZMENA	78,000 m		1,80	140,40
2	MAT	341 201M49	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx16	0,000 m		11,00	0,00
2A	MAT	341 201M49	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx16 - ZMENA	0,000 m		-11,00	0,00
2B	MAT	341 201M49	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx16 - ZMENA	78,000 m		11,00	858,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

998,40

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

3	946	46020-0263	Káblvé ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3	0,000 m		3,90	0,00
4	946	46042-0022	Zriadenie káblvého lôžka 65/10 cm, pieskom	0,000 m		1,70	0,00
5	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	0,000 m		1,50	0,00
6	946	46056-0263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3	0,000 m		1,80	0,00

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

0,000

0,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

998,40

Rozpočet celkom bez DPH :

Rozpočet celkom s DPH :



Odberteľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Masien

JKSO :

LEGENDA

Zmeny materiálov v rozpočte na základe PD
Zmeny výrobcov dodávaných materiálov a vybavenia
Odstúpené položky z výkazu výmer
Zmeny v množstve (výmere) položiek
Nová položka vo výkaze

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt :Inžinierske siete - vodovoná prípojka

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	Spolu
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	0,000	m3	31,00	0,00
2	001	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	0,000	m3	5,50	0,00
3	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	0,000	m3	3,80	0,00
4	001	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	0,000	m3	5,80	0,00
5	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	0,000	m3	6,30	0,00
6	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	0,000	m3	3,20	0,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,000	m3	40,00	0,00
---	-----	------------	--	-------	----	-------	------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

8	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	0,000	m	0,40	0,00
9	MAT	286 137530	Rúrka PVC tlaková rPE d 40x5,5	0,000	kg	3,80	0,00
10	272	87779-1925	Montáž DAA(Kit) prípoj navrt. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR1	1,000	kus	5,00	5,00
11	MAT	286 3A1110	Armatúra navrtávacia DAA 615 650 d1 63, d2 40	1,000	kus	62,00	62,00
12	271	89124-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	2,000	kus	16,70	33,40
13	MAT	422 736070	Hydrant nadzemný DN 80 PN16 DIN	2,000	kus	650,00	1300,00
13A	MAT	422 736070	Hydrant nadzemný DN 80 PN16 DIN - ZMENA	2,000	kus	-650,00	-1300,00
13B	MAT	422 736070	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN - ZMENA	2,000	kus	650,00	1300,00
14	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	0,000	m	0,40	0,00
15	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	0,000	m	2,50	0,00
16	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na c	0,000	m	0,50	0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :

1400,40

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

			D+M vodovodnej prípojky pre areálový rozvod požiarnej vody - ZMENA	1,000	kpl	14460,00	14460,00
--	--	--	--	-------	-----	----------	----------

17	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	0,000	t	31,00	0,00
----	-----	------------	--	-------	---	-------	------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

0,00 14460,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

3 333,600 15860,40

Rozpočet celkom bez DPH :

Rozpočet celkom s DPH :



27	5976400020 00.S	Obkladačky keramické lxxvhr 600x600x10 mm	m2	13,780	25,60	352,77
28	998781101. S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,925	30,00	27,75

Celkom

3358,40

2 997,24

6355,64



[Handwritten signature]



Stavba: DSS - Hodrusa

Objekt: Umývadlá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

LEGENDA

Zmeny materiálov v rozpočte na základe PO

Zmeny výrobcov dodávaných materiálov a vybavenia

Odstánenie položky z výkazu výmer

Zmeny v množstve výmernej položky

Nová položka vo výkaze

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Spolu
1	2	3	4	5		

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	974031123.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive na akúkoľvek maltu do hĺbky 60 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	0,000	4,86	0,00
2	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000	15,10	0,00
3	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	16,68	0,00
4	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	1,31	0,00
5	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	16,68	0,00
6	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	2,40	0,00
7	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,000	41,00	0,00

PSV

Práce a dodávky PSV

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

8	721170050.S	Kolená odpadného potrubia PVC D 50 mm	ks	0,000	3,20	0,00
9	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	m	0,000	20,10	0,00
10	721172105.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm	m	0,000	9,10	0,00
11	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	0,80	0,00
12	721290111.S1	Prídružný materiál potrebný pre vnútornú kanalizáciu	kpl	0,000	140,00	0,00
13	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	25,00	0,00

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

365,08

14	722172110.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	0,000	9,00	0,00
15	722211000.S	Montáž uzatváracieho ventilu priameho DN 15	ks	22,000	5,00	110,00
16	551110028900	Ventil uzatvaraci priamy K 83-T DN 15 1/2"	ks	22,000	5,20	114,40
17	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	11,000	12,60	138,60
18	722220121.S1	Prídružný materiál pre vnútorný vodovod	pár	0,000	130,00	0,00
19	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	0,000	2,00	0,00
20	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,083	25,00	2,08

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

2310,41

21	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	11,000	32,00	352,00
22	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	11,000	75,00	825,00
23	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000	12,50	137,50
24	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	11,000	90,00	990,00
25	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,197	30,00	5,91

781

Obklady

682,92

26	781441024.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 600*600 mm	m2	12,000	25,20	302,40
----	-------------	--	----	--------	-------	--------

Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

LEGENDA

Zmeny materiálov v rozpočte na základe PSJ
Zmeny výrobcov dodávaných materiálov a vybavenia
Odstránené položky z výkazu výmer
Zmeny v množstvách výmerov / použitých
Nová položka vo výkaze

Stavba : Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt VZT

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	Konštrukcia	Špecifikovaný	Spolu
číslo	oannika		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	a práce	materiál	

Práce a dodávky za odvetranie kúpeľní

1			VZT potrubie stupeňové pre odvod vzduchu z kúpeľní SPIRO DN 200 s kolienami - ZMENA	8,000	m	106,800 €	854,40 €	299,04 €	1 153,44 €
2			Flexi potrubie METALFLEX 100	20,000	m	18,790 €	-375,80 €	-131,53 €	-507,33 €
2A			Flexi potrubie METALFLEX 100 - ZMENA	20,000	m	18,790 €	544,91 €	190,72 €	735,63 €
3			Ventilátor kupelňový QX100T - klapka s časovač, Ø hrdla 96mm	6,000	ks	69,500 €	-417,60 €	-145,16 €	-563,76 €
3A			Ventilátor kupelňový QX100T - klapka s časovač, Ø hrdla 96mm - ZMENA	6,000	ks	69,500 €	558,80 €	194,25 €	751,68 €
3B			Ventilátor kupelňový QX100T - klapka s časovač, Ø hrdla 96mm - ZMENA	6,000	ks	69,500 €	240,00 €	-84,00 €	-324,00 €
4			Otvory pre ventilátory s osadením chráničky	8,000	ks	40,000 €	320,00 €	112,00 €	432,00 €
4A			Otvory pre ventilátory s osadením chráničky - ZMENA	8,000	ks	40,000 €	146,70 €	51,35 €	198,05 €
4B			Otvory pre ventilátory s osadením chráničky - ZMENA	8,000	ks	40,000 €			
5			Odvetrávacie hlavice služia na odvetranie vetracích šacht Turbomax 1 o200 podstava kruh	1,000	ks	146,700 €			
5A			Jadrové vývrtky do ŽB stropnej dosky - ZMENA	1,000	kpl	700,00			700,00 €

Práce a dodávky za vzt pomocou rekuperačných decentrálnych jednotiek

6			Lokálna rekuperačná jednotka Aeruliga REMOTE 150	6,000	ks	324,000 €	1 944,00 €	680,40 €	2 624,40 €
7			Externý kryt pre Aeruliga REMOTE 150	6,000	ks	52,000 €	312,00 €	109,20 €	421,20 €
8			Lokálna rekuperačná jednotka Aeruliga REMOTE 100	14,000	ks	209,000 €	2 926,00 €	1 024,10 €	3 950,10 €
9			Externý kryt pre Aeruliga REMOTE 100	14,000	ks	45,000 €	630,00 €	220,50 €	850,50 €
10			Otvory pre rekuperačné jednotky cez obvodovú stenu	20,000	ks	80,000 €	1 600,00 €	560,00 €	2 160,00 €
11			Dopravné náklady	1,000	kpl	200,000 €	200,00 €	70,00 €	270,00 €
12			Presun hmot	7,000	%	6 992,100 €	489,45 €		489,45 €
13			D+M nájazdovej rampy	1,000	kpl	2 500,000 €		2 500,00 €	2 500,00 €
14			D+M Elektrický radiátor	3,000	ks	225,00		675,00 €	675,00 €
14A			D+M Elektrický radiátor	3,000	ks	-225,00		-675,00 €	-675,00 €
14B			D+M Kúpeľňové výhrevné teleso - ZMENA	3,000	ks	225,00		675,00 €	675,00 €
			Náklady spolu v Eur bez DPH - DODÁVKA				10 524,26 €		
			Náklady s polu v Eur bez DPH- MONTÁŽ					6 687,18 €	
			Náklady spolu v Eur bez DPH- DODÁVKA + MONTÁŽ					17 211,44 €	17 911,44 €
								20 653,73 €	



Odberateľ: Obecný úrad
 Projektant: ARNEA
 Dodávateľ: Rekostav ss-vp s.r.o.

Stavba :Novostavba domova dôchodcov Hodruša-Hámre
 Objekt SOLAR

Spracoval:
 JKSO :
 LEGENDA

Zmena materiálov v rozpočte na základe PD
Zmeny výrobcov dodávaných materiálov a vybavenia
Odstavené položky z výkazu výmer
Zmeny v množstvách (výmer) položiek
Nová položka vo výkaze

Por. číslo	Kód cenníka	Id položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
Solár									
1			Vitosol 200-FM panel solár	10,00	ks	726,000 €	7 260,00 €	2 541,00 €	9 801,00 €
1A			Vitosol 200-FM panel solár - ZMENA	10,00	ks	726,000 €	-7 260,00 €	-2 541,00 €	-9 801,00 €
1B			Panel solár - ZMENA	10,00	ks	726,000 €	7 260,00 €	2 541,00 €	9 801,00 €
2			Vitosolic 100 na ohrev akumulacej nádoby pre ohrev TUV a UK	1,00	sub	682,000 €	682,00 €	238,70 €	920,70 €
2A			Vitosolic 100 na ohrev akumulacej nádoby pre ohrev TUV a UK - ZMENA	1,00	sub	682,000 €	-682,00 €	-238,70 €	-920,70 €
2B			Ohrev akumulacej nádoby pre ohrev TUV a UK - ZMENA	1,00	sub	682,000 €	682,00 €	238,70 €	920,70 €
3			Príslušenstvo k 10 ks panelom	1,00	sub	1 100,000 €	1 100,00 €	385,00 €	1 485,00 €
4			Expanzná nádoba na solár 80 l	1,00	ks	380,000 €	380,00 €	133,00 €	513,00 €
5			Solar-Divicon, typ PS	1,00	ks	858,000 €	858,00 €	300,30 €	1 158,30 €
6			Upevňovacia sada na strechu s konštrukciou pre 5ks panelov	2,00	ks	1 350,000 €	2 700,00 €	945,00 €	3 645,00 €
7			Solárny poistný ventil 8 bar	1,00	ks	37,000 €	37,00 €	12,95 €	49,95 €
8			Rýchly odvzdušňovač (mosadz)	1,00	ks	53,000 €	53,00 €	18,55 €	71,55 €
9			Nákrutka so zvieracím krúžkom	4,00	ks	26,000 €	104,00 €	36,40 €	140,40 €
10			Plniaca armatúra	1,00	ks	52,000 €	52,00 €	18,20 €	70,20 €
11			Teplonosné médium „Tyfocor LS“	150,00	l	5,700 €	855,00 €	299,25 €	1 154,25 €
12			Nákrutka so zvieracím krúžkom	8,00	ks	14,000 €	112,00 €	39,20 €	151,20 €
13			Modul solárnej regulácie	1,00	ks	495,000 €	495,00 €	173,25 €	668,25 €
14			Snímač teploty kolektora	1,00	ks	67,000 €	67,00 €	23,45 €	90,45 €
15			Solárne vedenie DN16,15m	1,00	ks	494,000 €	494,00 €	172,90 €	666,90 €
16			Podružný a kotviaci materiál	30,00	%		1 901,91 €	665,67 €	2 567,58 €
Rozvody solárneho okruhu									
17			OCELOVÉ POTRUBIE VIEGA PRESTABO SPÁJANÉ LISOVANÍM pre solárny okruh 28x1,5	18,00	m	14,500 €	261,00 €	91,35 €	352,35 €
18			kaučuková izolácia D28/25	18,00	m	9,500 €	171,00 €	59,85 €	230,85 €
TUV a UK									
19			Akumulačný zásobník na UK Viessmann Vitocell 750 litrov	1,00	kpl	1 850,000 €	1 850,00 €	647,50 €	2 497,50 €
19A			Akumulačný zásobník na UK Viessmann Vitocell 750 litrov - ZMENA	1,00	kpl	1 850,000 €	-1 850,00 €	-647,50 €	-2 497,50 €
19B			Akumulačný zásobník na UK 750 litrov - ZMENA	1,00	kpl	1 850,000 €	1 850,00 €	647,50 €	2 497,50 €
20			Zásobník na teplú vodu Viessmann Vitocell 100-W - 500 litrov	1,00	kpl	1 692,000 €	1 692,00 €	592,20 €	2 284,20 €
20A			Zásobník na teplú vodu Viessmann Vitocell 100-W - 500 litrov - ZMENA	1,00	kpl	1 692,000 €	-1 692,00 €	-592,20 €	-2 284,20 €
20B			Zásobník na teplú vodu 500 litrov - ZMENA	1,00	kpl	1 692,000 €	1 692,00 €	592,20 €	2 284,20 €
21			Presun hmôt	7,00	%		1 102,60 €		1 102,60 €
							22 227,508 €		
			Náklady spolu v Eur bez DPH- MONTÁŽ					7 393,719 €	29 621,23 €

OBEC

ARNEA - projektant

J. Vladimír KUBALA
 stavebný inžinier

rozhodnutie komisie stavebníka

Zmeny a naviac práce

STAVBA : Novostavba domova dôchodcov

Zmeny materiálov v rozpočte na základe projektovej dokumentácie (v rozpočte vyznačené zelenou farbou) :

Oddiel „STAVBA“

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Položka č. 65 – z „Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.“ na „Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením“

Položka č. 66 – z „Fólia HYDROIZOL DR.803 hr. 1,0 š.1300mm“ na „Pás asfaltový pre jednovrstvé hydroizolačné systémy“

Položka č. 67 – z „Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.“ Na „Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena“

Položka č. 68 – z „Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m²“ na „Lak asfaltový penetračný“

Položka č. 69 – z „Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.“ Na „Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena“

Položka č. 70 – z „Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m²“ na „Lak asfaltový penetračný“

766 - Konštrukcie stolárske

Položka č. 216 – z „Zárubne s obkladovými lištami 60 x 197“ na „Zárubne kovové 60 x 197“

Položka č. 217 – z „Zárubne s obkladovými lištami 70 x 197“ na „Zárubne kovové 70 x 197“

Oddiel „Vodovodná prípojka“

Položka č. 13 – z „Hydrant nadzemný DN 80 PN16 DIN“ na „Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN“

Odôvodnenie : pri spracovaní položiek rozpočtu neboli dodržané materiálové charakteristiky podľa projektovej dokumentácie. Tieto zmeny nemajú vplyv na cenu.

Zmeny výrobcov dodávaných materiálov a vybavenia (v rozpočte vyznačené žltou farbou) :

Oddiel „STAVBA“

725 - Zariadenie predmety


Položka č. 124 – z „Pisoár PENTA - APIS KP“ na „Pisoár“

Položka č. 128– z „Kút sprchový PERLA - sklo chinchilla“ na „Kút sprchový - sklo chinchilla“

731 – Kotelne

Položka č. 140 – z „Kotel liatinový Viesman Vitondes“ na „Kotel liatinový - Bosch“

Položka č. 141 – z „Regulátor teploty pre Vitocell-V 300, B 300, 333 – 7151988“ na „Regulátor teploty - Bosch“

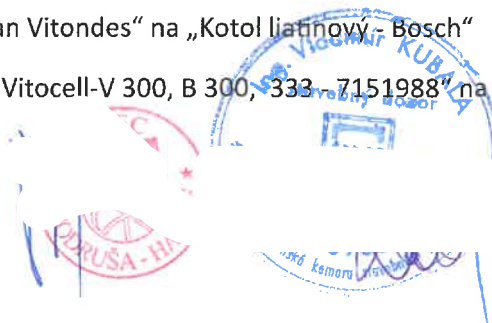

Zmeny a naviac práce

STAVBA : Novostavba domova dôchodcov

775 - Podlahy vlysové a parketové

Položka č. 246 – z „Parkety laminátové KRONOSPAN FLOORDREAMS spoj click rozm.1285x190,hr.12mm“ na „Parkety laminátové spoj click ,hr.12mm“

Oddiel „VZT + doplnenie“

Práce a dodávky za vzt pomocou rekuperačných decentrálnych jednotiek

Položka č. 14 – z „D+M Elektrický radiátor“ na „D+M Kúpeľňové výhrevné teleso“

Oddiel „Solar“

Položka č. 1 – z „Vitosol 200-FM panel solár“ na „Solárny panel“

Položka č. 2 – z „Vitosolic 100 na ohrev akumulačnej nádoby pre ohrev TÚV a UK“ na „Ohrev akumulačnej nádoby pre ohrev TÚV a UK“

Položka č. 19 – z „Akumulačný zásobník na ÚK Viessmann Vitocell 750 litrov“ na „Akumulačný zásobník na ÚK“

Položka č. 20 – z „Zásobník na teplú vodu Viessmann Vitocell 100-W - 500 litrov“ na „Zásobník na teplú vodu - 500 litrov“

Odôvodnenie : Zmeny výrobcov sú na základe požiadaviek investora. Tieto zmeny nemajú vplyv na cenu.

Odstránené položky z výkazu výmer (v rozpočte vyznačené červenou farbou) :

Oddiel „STAVBA“

712 - Povlakové krytiny

Položka č. 76 – Pripevnenie povl. krytiny striech do 30° kotviacimi terčami

Položka č. 77 – Kotva kovová

Odôvodnenie : Zmena na základe požiadavky investora. Strešná mPVC fólia nebude mechanicky kotvená ale bude priťažaná štrkovou vrstvou ktorá bude od fólie oddelená separačnou geotextíliou. Táto zmena je zapracovaná v poslednej revízií PD. Odobratie položiek znižuje cenu o 4 950,40 € bez DPH.

766 - Konštrukcie stolárske

Položka č. 220 – Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm

Položka č. 221 – Prah bukový dĺžka 70 šírka 10cm

Položka č. 222 – Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm

Odôvodnenie : Odstránenie prahov na základe splnenia podmienky bezbariérového prístupu
Odobratie položiek znižuje cenu o 132,60 € bez DPH.



Zmeny a naviac práce

STAVBA : Novostavba domova dôchodcov

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Položka č. 237 – Montáž dverí plastových jednokrídlových 1400 x 2250 mm

Položka č. 238 – Dvere vchodové plastové štyri priečky

Odôvodnenie : Na základe projektu požiarnej ochrany stavby majú vchodové dvere spĺňať požiarnu odolnosť 30 minút. Nemôžu byť použité plastové vchodové dvere (nie je pri nich možné dosiahnuť takú PO). Odobratie položiek znižuje cenu o 1 698,00 € bez DPH

ZNÍŽENIE CENY ZA ODSTRÁNENÉ POLOŽKY : 6 781,00 € bez DPH

Zmeny v množstve (výmere) položiek (v rozpočte vyznačené modrou farbou) :

Oddiel „STAVBA“

766 - Konštrukcie stolárske

Položka č. 211 – Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m

Zmena množstva z 31 kusov na 30 kusov

Odôvodnenie : skutočné množstvo dverných krídel. Množstvo zahŕňa aj dverné krídla z naviac prác.
Úprava množstva znižuje cenu o 11,10 € bez DPH

Položka č. 214B – Dvere požiarne 90 odolnosť 30 min. (material a montáž)

Zmena množstva z 13 kusov na 12 kusov

Odôvodnenie : Skutočné množstvo dverných krídel šírky 90 cm. Jedna kovová zárubňa šírky 90 cm bola na žiadosť investora vybúraná na nahradená zárubňou šírky 145 cm. Úprava množstva znižuje cenu o 280,00 € bez DPH

Položka č. 215 – Montáž zárubní obložkových

Zmena množstva z 13 kusov na 5 kusov

Odôvodnenie : Skutočné množstvo obložkových zárubní na základe projektovej dokumentácie.
Úprava množstva znižuje cenu o 460,00 € bez DPH

Položka č. 215A – Montáž zárubní kovových

Zmena množstva zo 16 kusov na 25 kusov

Odôvodnenie : Skutočné množstvo kovových zárubní na základe projektovej dokumentácie. Úprava množstva zvyšuje cenu o 325,80 € bez DPH

Položka č. 219C – Zárubne kovové 100 x 197

Zmena množstva z 1 kusu na 2 kusy

Odôvodnenie : Skutočné množstvo kovových zárubní šírky 100 cm na základe projektovej dokumentácie. Úprava množstva zvyšuje cenu o 110,00 € bez DPH



Zmeny a naviac práce

STAVBA : Novostavba domova dôchodcov

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Položka č. 219C – Okno plastové PANORÁMA 150x150 O1,S1

Zmena názvu na „Okno plastové PANORÁMA 100x150 O1,S1“

Zmena množstva z 5 kusov na 3 kusy

Odôvodnenie : Zmena názvoslovía na základe skutočného rozmeru plastového okna. Zmena množstva na základe požiadaviek projektu požiarnej ochrany (jeden kus plastového okna zmenený na protipožiarne hliníkové okno) a na základe zrealizovateľnosti okna v zadnej štítovej stene (atypický rozmer okna). Úprava množstva znižuje cenu o 850,00 € bez DPH

ZNÍŽENIE CENY ZA POLOŽKY S UPRAVENOU VÝMEROU : 1 165,30 € bez DPH

CELKOVÉ ZNÍŽENIE CENY : 7 946,30 € bez DPH

Popis zmien a naviac prác :

- Zmena mechanického kotvenia mPVC izolácie na zaťažovaciu štrkovú vrstvu. Štrková vrstva ochráni mPVC fóliu pred UV žiarením a tým predĺži jej životnosť. Taktiež ochráni fóliu pred mechanickým poškodením. Taktiež sa doplnila spádová vrstva na plochej streche, ktorá nebola súčasťou pôvodnej CP. Zmena je zakreslená v poslednej revízií PD.
- Na základe projektu požiarnej ochrany došlo k zmene vchodových plastových dverí na protipožiarne hliníkové dvere. Taktiež k zmene jedného plastového okna na hliníkové protipožiarne okno. Jedno plastové okno v zadnej štítovej stene sa z dôvodu zrealizovateľnosti zmenilo na atypické.
- Na základe požiadavky investora bolo na chodbe 2.NP zrušených 6 protipožiarnych hliníkových okien (tieto okná nebili súčasťou rozpočtu). V naviac prácach je zamurovanie otvorov s následnou povrchovou úpravou. . Zmena je zakreslená v poslednej revízií PD.
- Doplnenie dvoch kusov svetlovodov na chodbe 2.NP na žiadosť investora. . Zmena je zakreslená v poslednej revízií PD.
- Práce ktoré bolo potrebné vykonať pred realizáciou stavby : vybúranie betónovej rampy a rozobratie zámkovej dlažby. Betónová rampa aj časť plochy zo zámkovej dlažby sa nachádzali v mieste budúcej budovy.
- Zmeny na dažďovej kanalizácii. Zmena polohy vsakovacej jamy, zrušenie 3 stúpajúcich potrubí dažďovej kanalizácie v interiéri (v izbách) a ich presun v počte 2 ks na fasádu budovy. Zmena je zakreslená v poslednej revízií PD.
- Zmena umiestnenia vstupnej rampy popri novostavbe v šírke 1500 mm s bočným schodiskom + doplnenie zábradlia. Zmena je zakreslená v poslednej revízií PD.
- Zmena trasovania elektrickej prípojky z dôvodu zrealizovateľnosti. Zmena je zakreslená v poslednej revízií PD.
- Doplnenie násypu pod základové konštrukcie podľa skutkového stavu.
- Doplnenie ventilátorov do dvoch kúpeľní. Všetky kúpeľne na 1. NP sú bez prirodzeného vetrania.



Zmeny a naviac práce

STAVBA : Novostavba domova dôchodcov

- Projekt požiarnej ochrany obsahuje aj 2 kusy hadicových požiarnych hydrantov. Tieto neboli v pôvodnom rozpočte vôbec zahrnuté. Zároveň sa upravilo aj ich umiestnenie. Zmena je zakreslená v poslednej revízií PD.
- Nakoľko prevádzkovateľ vodovodnej siete nesúhlasil s pôvodným umiestnením podzemných hydrantov na verejnom vodovode je potrebné vybudovanie samostatnej vodovodnej prípojky pre areálový rozvod požiarnej vody. Zmena je zakreslená v poslednej revízií PD.
- Doplnenie elektroinštalácie k lokálnym rekuperačným jednotkám. V pôvodnej CP sa nenachádzali elektrické rozvody k rekuperačným jednotkám.
- Doplnenie vonkajších a vnútorných parapetov, ktoré sa v pôvodnej CP nenachádzajú.
- Doplnenie nezapočítaných položiek z pôvodného rozpočtu.
- Zmena otvoru s existujúcou bodovou na základe požiadavky investora. Zahŕňa aj odstránenie už osadenej zárubne šírky 900 mm. A doplnenie dvojkrídlových požiarnych interiérových dverí.
- Odstránenie starého betónového oplotenia na pozemku novostavby na žiadosť investora.
- Doplnenie okapového chodníka okolo budovy na žiadosť investora.

Hodruša-Hámre dňa 24.2.2025

HODRUŠA



objednávateľ

stavebný dozor



projektant

Ing. Pavol Orosi, PhD.



zhotoviteľ

