

53/2021

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Obec Brvnište
sídlo: Obecný úrad Brvnište č. 390, 018 12 Brvnište
IČO: 00317101
DIČ: 2020384644
zastúpený: Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce

ďalej len "objednávateľ"

2. Zhotoviteľ

Názov: MIPE invest, s.r.o.
Sídlo: Obežná 8190/7, 010 08 Žilina
IČO: 36837075
DIČ: 20222453873
IČ DPH: SK2022453873
Štatutárny zástupca: Peter Bugáň, konateľ
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 0039 9274 8559
Zapísaný: ORSR, Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L
Tel., e-mail: mipeinvest@mipeinvest.sk

ďalej len "zhotoviteľ"

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: **„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište“**.
2. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU OBCE BRVNIŠTE par.č. 1/2“.
3. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín dokončenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.
4. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkmi zmluvy.

III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy **v lehote zhotovenia stavby, t.z. najneskôr do 8 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi**. Objednávateľ vyzve písomne (e-mailom) zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Dielo bude odovzdané na základe písomného protokolu na výzvu zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ dielo riadne neodovzdá, je objednávateľ oprávnený začať preberacie konanie deň nasledujúci po termíne plnenia podľa skutočného stavu diela.

IV. Cena

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje

Cena bez DPH 524 000,00 EUR

DPH 23 % 120 520,00 EUR

Cena s DPH 644 520,00 EUR

(slovom: šesťstoštyridsaťštyritisícpäťstodvadsať EUR bez DPH a nula centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „výkazu výmer“.

Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 2)

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch prepísaných projektovou dokumentáciou.
 - c. všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytyčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.
6. Cena predmetu zmluvy je konečná a zahŕňa všetky činnosti zhotoviteľa potrebné na riadne zabezpečenie vykonania diela.

V. Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni pred prevzatím staveniska od objednávateľa doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na spĺnenie zmluvných záväzkov dodávateľa (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú dodávateľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 20 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela avšak minimálne 8 mesiacov od dátumu vystavenia. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ dodávateľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a neodrocov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
2. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že dodávateľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že dodávateľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený naniesť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 20 % z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
3. Vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať postupne za každé dva ukončené kalendárne mesiace na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru.

objednávateľa. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.

Doplatok vo výške rozdielu medzi cenou Diela uvedenou v čl. IV Cena, bod 1, a priebežne fakturovanou sumou podľa prvého odseku tohto bodu 3., uhradí Objednávateľ po prevzatí celého Diela na základe súpisu skutočne vykonaných prác odsúhlaseného Objednávateľom poverenou osobou. Vyčíslenie výšky a sadzby DPH na faktúre podľa platnej legislatívy v čase zdaniteľného plnenia.

4. Každá faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávatelovi v originálnych výtlačkoch v počte 2 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej faktúre je elektronická a tlačенá verzia súpisu skutočne vykonaných prác v rozsahu krycí list, rekapitulácia a položkový súpis vykonaných prác a neoddeliteľnou prílohou je aj podrobná fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé:
 - a) typ výrobkov alebo materiálov,
 - b) ak ide o zapudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela.Fotodokumentáciu predloží zhotoviteľ na CD alebo zašle na email opce.
5. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
6. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju objednávatel zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávatelovi.
7. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávatelom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
8. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
9. Za oneskorenie plnenia predmetu zmluvy má objednávatel právo pri nesplnení termínov podľa Čl. III tejto zmluvy uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania plnenia.
10. Zhotoviteľ má v prípade omeškania úhrady faktúry za predmet zmluvy právo fakturovať objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby.
11. Nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá je vznikla v dôsledku porušenia povinností druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy týmto nie je dotknutý, a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho protokolárne prevzatie. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady obidvoma zmluvnými stranami sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
6. Dielo sa považuje za dodané bez vád tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / reprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

VII. Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný riadne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a budú spĺňať všetky požiadavky v zmysle všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učená do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných väd. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak začnú plynúť lehoty nižšie uvedené až od jej riadneho vykonania.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, dorúčením informácie objednávateľovi sa začatie resp. plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne resp. prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.
8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.
9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

5. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príj. dodatkom.

IX. Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela
2. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a Objednávateľovi preukázať ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska poistenie zodpovednosti za škodu minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty platné počas celej doby realizácie projektu až do odovzdania a prevzatia stavby Objednávateľom. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny predmetu zmluvy s DP-H podľa bodu 1. Čl. IV. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť prekládať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2. Zmluvy o poskytnutí NFP na predmet zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávatelom a Ministerstvom životného prostredia SR v zast. Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný vopred ohlásiť zmenu subdodávateľa písomne do rúk Objednávateľa a taktiež doplniť údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom.

X. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstráni v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu.
2. Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP na predmet tejto zmluvy o dielo neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti budú zmluvné strany v dobre viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné ustanovenia.
2. Všetky oznámenia a komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje písomne, a to doporučené, expresnou kuriérskou službou, alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej zmluvnej strane; v prípade oznámenia e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi e-mailu, a to na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto zmluvy.
3. Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému Okresnému súdu v súlade s ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení nasledujúcich podmienok kumulatívne:
 - a) po jej zverejnení v zmysle platných právnych predpisov,
 - b) a zároveň odkladacej podmienky v zmysle pokynov poskytovateľa pomocou nasledovného znení:

„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO, neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi (rozumej objednávateľ). Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.“

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVC ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú:

Príloha č.1: Návrh na pnenie kritéria

Príloha č.2: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) v listinnej podobe


Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Podmienky DNSH (princíp výrazne nenarušiť)

V BRVNÍSTI dňa 12.02.2025


V Žiline, dňa 15.1.2025

Objednávateľ:

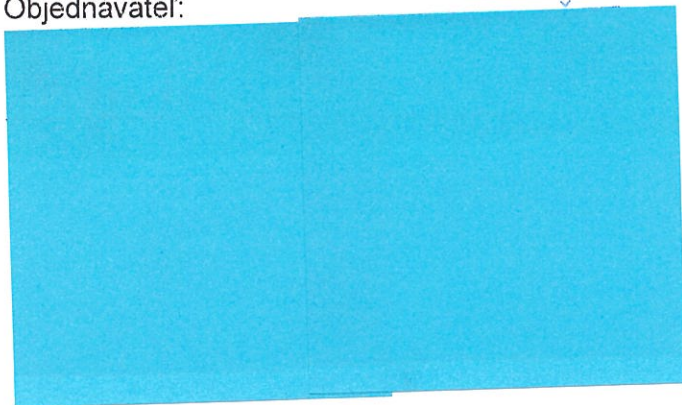

Zhotoviteľ:

Peter Bugáň, konateľ



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Návrh na plnenie kritéria

Obchodný názov uchádzača: MIPE Invest, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Obežná 8190/7, 010 08 Žilina

IČO: 36837075

Kontaktné údaje: 041 5643207, mipeinvest@mipeinvest.sk

Kritérium: Celková cena (EUR s DPH) – 100%

Položka	Názov položky	m.j.	Počet m.j.	Cena v EUR bez DPH	DPH 23% v EUR	Cena v EUR s DPH
1	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište	dielo	1	524 000,00	120 520,00	644 520,00

V Žiline dňa 15.1.2025

Peter Bugáň.

.....
Meno priezvisko
štatutárneho zástupcu

Pečiatka ak relevantná

Návrh na plnenie kritéria v ponuke musí byť zaokrúhlený maximálne na dve desatinné miesta.

REKAPITULÁCIA STAVEY

Kód: 470a-2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:
Obec Brvnište

IČO: 30317101
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			524 000,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	524 000,00	120 520,00
	Cena s DPH v EUR		644 520,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. DAGMAR MIKULČÍKOVÁ

gáň, ko
5

Dátum a podpis: 12.02.2025

podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY

Kód: 470a-2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Miesto: _____ Dátum: 15. 1. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		524 000,00	644 520,00
A-c	Zateplenie obvodového plášťa	117 253,25	144 233,80
c-1	Zateplenie fasády	87 540,16	107 674,40
c-2	Zateplenie základov	29 723,09	36 559,40
A-d	Zateplenie strešného plášťa	60 251,36	74 109,17
A-e	Výmena otvorových konštrukcií	57 522,95	70 753,23
A-f	Vykurovací systém - vykurovanie	22 443,28	27 605,23
A-g	Systémy chladenia a vetrania - Vzduchotechnika	44 827,22	55 137,48
A-h	Systémy prípravy teplej vody - zdravotníctvo	3 277,22	4 030,98
A-i	Modernizácia osvetlenia	13 505,20	16 734,40
A-k	Iné opatrenia úspory primárnej energie	23 237,04	28 643,06
k-1	Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie	23 287,04	28 643,06
A-n	Zlepšenie kvality vnútorného prostredia	156 476,28	207 225,82
n-1	Stavebné úpravy zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia	125 937,02	154 902,53
n-2	Zdravotechnika	13 789,58	16 961,18
n-3	Elektroinštalácia - modernizácia	22 922,29	28 194,42
n-4	Uzemnenie	1 380,26	1 697,72
n-5	Bleskozvod	4 447,13	5 469,97
B-2.2.2	Obnoviteľné zdroje energie	13 046,20	16 046,63
b-2a	Zariadenia OZE - výroba tepla - Plynový kondenzačný kotol	7 787,67	9 578,83
b-3	Ostatné - Odberné plynové zariadenie - rozšírenie - modernizácia	5 258,53	6 467,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-1 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453373

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

87 540,16

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

87 540,16

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

20 134,24

Cena s DPH

v EUR

107 674,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvníšte
Objekt: A-c - Zateplenie obvodového plášťa
Časť: c-1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Brvníšte
Zhotoviteľ: MIPE invest. s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	87 540,16
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	84 599,02
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	17,01
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	67 085,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 496,48
HSV - Práce a dodávky HSV	2 941,14
99 - Presun hmôt HSV	2 941,14

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 540,16

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

84 599,02

D 3

ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

17,01

1	K	310236251	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pálenými tehliami v murive nr. 300-450 mm	kus	1,000	17,01	17,01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PCDLAHY, VÝPLNE

67 085,53

2	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	76,941	2,32	178,50
3	K	622422331.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň žienitsii a II do 30%	m2	612,906	6,50	3 983,89
4	K	622422731.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. do 80%	m2	135,846	16,18	2 197,99
5	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	756,722	2,31	1 743,03
6	K	622465112	Omietka vonk. stien mramorové zrná strednozrná (napr. Marmolit)	m2	67,322	27,65	1 861,45
7	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky	m2	756,722	2,21	1 672,36
8	K	622466999	Zatepľovací systém KZS - doplnky	m2	801,737	2,00	1 603,47
9	K	622474501	Omietka vonk.stien silikónová hr.1,5mm hladená štr.bieľ a fareb.úč Baumit nanopor a pod.	m2	692,911	16,25	11 259,80
10	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou	m2	768,023	2,00	1 536,05
11	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm - kompletný systém ETICS	m2	72,703	39,06	2 839,76
12	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm - kompletný systém ETICS	m2	67,322	47,20	3 177,50
13	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm - kompletný systém ETICS	m2	9,223	30,60	282,22
14	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,503	43,45	586,71
15	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm - komplet systém ETICS	m2	639,278	50,13	32 047,01
16	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm - komplet systém ETICS	m2	54,907	36,50	2 004,11
17	K	625259519	Soklový zatepľovací systém z XPS hr. 20 mm kompletný systém ETICS	m2	3,784	28,15	106,56

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17 496,48

18	K	941941031.S	Montáž lešenia a lankeno pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	720,798	3,24	2 335,39
19	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 162,394	1,24	2 681,37
20	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	720,798	2,12	1 528,09
21	K	941999999	Ostatné konštrukcie - lešenie plošne ľahké, ochrana strechy pred mortazou lešenia vr.static.prepočtu	súbor	1,000	480,00	480,00
22	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	720,798	1,53	1 102,62
23	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	720,798	0,54	461,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	953922110	Odvetranie koto ne 150x25Cmm, nerezové potrubie, mriežka so sítom a protidažďovou žalúziou, vyspravenie steny	súbor	1,000	120,00	120,00
25	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	318,160	2,36	750,85
26	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	116,880	4,13	482,71
27	K	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších, v rozsahu do 30 %, - 0,01600	m2	612,906	0,93	570,00
28	K	978072108	Demonáž kontaktného zatepenia z polystyrénových dosiek s povrchovou úpravou hrúbky nad 30 -80 mm	m2	756,722	2,45	1 884,24
29	K	979011111	Zvislá oprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	49,476	9,74	481,90
30	K	979011121	Zvislá oprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	148,428	6,83	1 013,76
31	K	979081111	Odvos sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	49,476	11,68	577,88
32	K	979081121	Odvos sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	940,044	0,35	329,02
33	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	49,476	9,84	486,84
34	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t	197,904	1,11	219,67
35	K	979087112	Nakladanie sute	t	49,476	3,98	196,91
36	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	49,476	12,00	593,71
37	K	999999004	Konstrukcie a práce montážne, HZS T4	hod	100,000	12,00	1 200,00
D HSV Práce a dodávky HSV							2 941,14
D 99 Presun hmôt HSV							2 941,14
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86,606	33,96	2 941,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-2 - Zateplenie základov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Č DPH

Cena bez DPH

29 723,09

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

29 723,09

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

6 836,31

Cena s DPH

v EUR

36 559,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-c - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

c-2 - Zateplenie základov

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 723,09

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 484,83

1 - ZEMNE PRÁCE

7 132,30

2 - ZÁKLADY

2 895,20

5 - KOMUNIKÁCIE

1 874,30

6 - ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY, VÝPLNE

5 282,33

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 299,60

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

5 238,26

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 271,-4

721 - Vnútoraná kanalizácia

1 967,-2

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište
 Objekt: A-c - Zateplenie obvodového pášťa
 Časť: c-2 - Zateplenie základov

Miesto: Dátum: 15. 1. 2025
 Objednávateľ: Obec Brvnište Projektant:
 Zhotoviteľ: MIPE invest s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **29 723,09**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 24 484,83

D 1 ZEMNÉ PRÁCE 7 132,80

1	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	53,531	10,62	568,50
2	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu pros.: hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	53,531	22,72	1 216,22
3	K	115101011	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m, do 600 l/min.	súbor	1,000	144,00	144,00
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,356	26,39	853,67
5	K	132201209	Príprava za epvosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	32,356	1,45	46,92
6	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	32,356	69,23	2 240,01
7	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	22,237	8,50	189,01
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	22,237	10,12	225,04
9	K	167101103	Skladanie alebo prekládanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	42,475	6,97	296,05
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skladku	m3	22,237	0,87	19,35
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	44,474	12,00	533,69
12	K	174101102	Zásyp znutrený v uzavretých priestoroch	m3	42,475	18,17	771,77
13	K	181201102	Úprava pláne zarezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	53,531	0,53	28,37

D 2 ZÁKLADY 2 895,20

14	K	211971110.S	Zhotovenie opáštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze	m2	190,776	1,63	320,50
15	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	209,854	1,63	342,06
16	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	22,237	69,34	1 541,91
17	K	212755115.S	Trativod z drenážnych rurok bez lôžka, vnútorného priem. rurok DN 110 mm	m	79 490	6,75	536,56
18	K	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisýpaním	m2	53 531	2,85	154,17

D 5 KOMUNIKÁCIE 1 874,90

19	K	56420111-Ž	Podkladné lôžko zo žulovej drve fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	30 919	18,40	568,91
20	K	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	53 531	12,02	643,44
21	K	596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	22 612	14,80	334,66
22	M	592460007500	Dlažba betonová (zámková) hr. 60 mm	m2	23,743	13,81	327,89

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 5 282,33

23	K	622454311	Oprava omietok cement hladkých hladných dreveným hlad c om 10-30%	m2	104,368	8,67	904,87
24	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou	m2	104,368	2,00	208,74
25	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodol. namáhanej časti tr. 100 mm - kompletný systém ETICS	m2	93,053	39,06	3 634,65
26	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodol. namáhanej časti tr. 150 mm - kompletný systém ETICS	m2	11,315	47,20	534,07

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 7 299,60

27	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka	m	70,000	9,43	660,10
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	592170001800.S	Obrusník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm	ks	70,000	2,30	161,00
29	K	918101111	Lážko pod obrusníky, krajníky, obruby z betonu tr. C 12/15	m3	6,254	131,99	825,47
30	K	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	69,490	7,47	1 213,99
31	K	978015241	Čističenie vnútr. omietok váp. vápenocem, zlož. I-IV do 30 %	m2	104,368	0,93	97,06
32	K	978072108	Demontáž kontaktného zateplenia z polystyrénových dosiek s povrchovou úpravou hrúbky nad 30 -80 mm	m2	104,368	2,49	259,88
33	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,852	9,84	342,34
34	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	139,408	1,11	154,74
35	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	34,852	21,73	759,08
36	K	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	34,852	0,83	28,93
37	K	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	34,852	19,85	691,81
38	K	979131400	Poplatok za ulož. a zneškodn. staveb. sute na vymedzených skládkach	t	34,852	12,00	418,22
39	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	98,160	7,40	726,38
40	K	999990004	Konštrukcie a práce I-SV, HZS T4	hod	80,000	12,00	960,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 238,26

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 271,14

41	K	711106122	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota stierka vonkajšia zvislá	m2	104,368	22,50	2 348,28
42	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou vnútri na ploche zvislej	m2	104,368	4,62	482,19
43	M	283 1J2001	Fólia popová 3, vrstva 1m - 103251	m2	104,368	1,31	136,72
44	M	283 1J2051	Lišta ukončovacia - 100140	m	70,000	1,25	87,50
45	K	711300832	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 2-vrstvovej	m2	104,368	1,25	130,46
46	K	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	31,851	2,70	86,00

D 721 Vnútroštná kanalizácia 1 967,12

47	K	721171110.1	Odvozníenie dažďovej vody do prepadu spojením do priľahlého ngolu	m	69,490	28,00	1 945,72
48	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	19,457	1,10	21,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-d - Zateplenie strešného plášt'a

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00347104

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

60 251,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	60 251,36	23,00%	13 857,81

Cena s DPH

v EUR

74 109,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-d - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE invest. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 251,36

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 032,79

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 032,79

D2 - PRÁCE A DODÁVKY FSV

58 018,57

712 - Povlakové krytiny

2 123,46

713 - Izolácie tepelné

23 742,67

762 - Konštrukcie tesárske

922,20

763 - Konštrukcie - drevozavby

29 197,71

764 - Konštrukcie klampiarske

2 034,53

999 - Ostatné

1 200,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-d - Zateplenie strešného pláňa

Miesto:

Dátum:

15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE invest s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 251,36

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 032,79

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE

1 032,79

1	K	979011111	Zvisla oprava sute a vytúr. hmôt za prvé podlažie	t	4,865	9,74	47,39
2	K	979011121	Zvisla oprava sute a vytúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,595	6,83	99,69
3	K	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,865	11,68	56,62
4	K	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	92,435	0,35	32,35
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 1C m	t	4,865	9,84	47,87
6	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	19,460	1,11	21,60
7	K	979087112	Nakladanie sute	t	4,865	3,99	19,36
8	K	979131409	Poplatok za ulož a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	t	4,865	12,00	58,38
9	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,453	33,96	49,34
13	K	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	hoc	50,000	12,00	600,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

58 018,57

D 712 Povlakové krytiny

2 123,46

11	K	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	m2	13,203	1,06	14,00
12	M	5859B1811	Náter penetračný /napr. icopal Primer Classic bal. 9,0kg/	balenie	0,440	39,38	17,33
13	K	712341559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plne ploche	m2	13,203	6,27	82,78
14	M	628361100	Pás ťažký asfaltový /napr. FOALBIT AL S 40/	m2	15,183	7,61	115,54
15	K	712363001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	m2	12,888	1,58	20,36
16	M	2832P0110	Hydroizolácia difúzne otvorená poistná šikmých striech aj debnených so samolepiacimi okrajmi bal. 50x1,5m	m2	14,821	5,40	80,03
17	K	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° termoplast s kotvením	m2	13,601	16,25	221,02
18	M	6282J0385	Fólia strešná hydroizolačná PVC napr. Fatrafol 810	m2	15,369	9,51	146,16
19	M	6282J0430	Fólia strešná hydroizolačná príplatok - detaily	m2	13,601	9,51	129,35
20	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech na sucho z podkladnej textilie vodovodne a zvisle	m2	17,971	2,50	44,93
21	M	693D00109	Geotextília - 300 g/m2 - 101558	m2	19,768	1,63	32,22
22	M	693D00111	Geotextília - 500 g/m2 - 102962	m2	19,768	2,70	53,37
23	K	712811101	Zhotovenie povl. krytiny strech samost. vytiahnutím za studena náter asfalt. penetr.	m2	8,970	1,23	11,03
24	M	5859B1811	Náter penetračný /napr. icopal Primer Classic bal. 9,0kg/	balenie	0,299	39,38	11,77
25	K	712841559	Zhotovenie povl. krytiny strech samost. vytiahnutím pásmi NAIP prítavením	m2	8,970	8,38	75,17
26	M	628361100	Pás ťažký asfaltový /napr. FOALBIT AL S 40/	m2	10,764	7,61	81,91
27	K	712861703	Zhotovenie povl. krytiny strech samost. vytiahnutím fólie prepen. v celej ploche	m2	7,100	16,25	115,38
28	M	6282J0385	Fólia strešná hydroizolačná PVC napr. Fatrafol 810	m2	8,236	9,51	78,32
29	M	6282J0430	Fólia strešná hydroizolačná príplatok - detaily	m2	7,100	9,51	67,52
30	K	712985110	Prvky k PVC fóliám - osadenie strešnej vpuste	kus	1,000	31,25	31,25
31	M	2834C01660	Vyhrievaný chnič TWCE 110 PVC s integrovanou PVC manžetou	kus	1,000	154,55	154,55

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	712985123	M+D prestupy krytiny s manžetou /špecifikácia podľa výrobcu PVC krytiny/	súbor	1,000	62,53	62,53
33	K	712986113	Prvky k termoplast. fóliam - rohový uholník z poplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	13,150	7,82	102,63
34	K	712986124	Prvky k termoplast. fóliam - nárožník z poplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	6,275	6,51	40,85
35	K	712986133	Prvky k termoplast. fóliam - ukončovaci profil na stene v tvare "C" pre zatepľovanie z poplast. plechu RŠ 200	m	7,525	10,43	78,66
36	K	712998203	Zhotovenie podklad konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 31° - 410 mm pre klampiarske práce	m	7,100	11,04	78,38
37	M	6072A0207	Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm (2500x1250mm)	m2	3,124	12,23	38,21
38	K	712999903	Príslušenstvo k termoplast.fóliam /fleký, rohy, zálievka spojov kotvenia STC2. príslušenstvo/	EUR	1,000	80,00	80,00
39	K	998712202	Presun námet pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	20,656	2,80	57,84

D 713 Izolácie tepelne 23 742,67

40	K	713100831	Odstránenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	m2	611,520	0,63	385,29
41	K	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripojenie drôtom	m2	726,516	5,46	3 966,79
42	M	6315A3643SR	Izolácia SMAFT ROOF hr. 100 mm	m2	310,401	11,88	3 687,56
43	M	6315A3648SR	Izolácia SMAFT ROOF hr. 200 mm	m2	427,415	23,75	10 151,11
44	K	713141222	Montáž tepel. izolácie streš. atiky polystyrénom do lepidla	m2	3,313	10,00	33,13
45	M	2831BA235	Doska zolačná Isover eps 150 S-5 hr.50mm 1000x500mm	m2	3,479	4,00	13,92
46	K	713191410DR	D+M parotesná fólia Delta Reflex	m2	424,205	3,63	1 539,86
47	K	713191411	Izolácia tepelná stiech šikmých prevedenie podkladového roštu pod krokvy	m	305,760	2,19	669,61
48	M	605151500	Hrana SM 1 600-800/8x10,8x16 10x10,10x16,12x12,15x15,16x16.../	m3	5,550	500,00	2 775,00
49	K	713201121	Odstránenie parozábrany stropu	m2	305,760	0,63	192,63
50	K	998713202	Presun námet pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	234,149	1,40	327,81

D 762 Konštrukcie tesárske 920,20

51	K	762332110	Montáž krokov v azaných prierezh. plocha do 120 cm2	m	26,000	6,94	180,44
52	K	762332130	Montáž krokov v azaných prierezh. plocha nad 224 do 288 cm2	m	9,500	13,22	125,59
53	M	605151501	Hrana SM 1 600-800/8x10,8x16 10x10,10x16,12x12,15x15,16x16.../	m3	0,500	500,00	250,00
54	K	762341210	Montáž sebnenia stiech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	11,203	3,93	44,05
55	M	605152080	Doska pre sebnenie hr. 22 mm	m3	0,271	500,00	135,50
56	K	762342204	Montáž kontrakt, rozpätie 80-120 cm	m2	11,208	3,80	42,59
57	M	605151501	Hrana SM 1 600-800/8x10,8x16 10x10,10x16,12x12,15x15,16x16.../	m3	0,137	500,00	68,50
58	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	m3	0,908	37,33	33,90
59	K	998762202	Presun námet pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	8,806	4,50	39,63

D 763 Konštrukcie - drevostavby 29 197,71

60	K	763133024-R	Podhlady sací zavesený 2x profil UD a CD dosky RF tl 12,5 mm pož. odolnosť REI30 - akustic.podhlad /napr.KNAUF CLINEO/	m2	340,310	76,89	26 166,44
61	K	763133022	Podhlady sací zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr. 15 mm pož. odolnosť REI30	m2	11,020	28,91	318,59
62	K	763711221	Drevostavby, inštalácia steny z panelov hr. do 240 mm, plocha do 3 m2	m2	4,002	28,52	114,14
63	M	607100000	Drevená stena, nosný rošt, opláštenie /atika/	m2	4,002	28,00	112,06
64	K	763139541	Demonáž sadrokartonového podhladu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -C 015001	m2	305,760	4,02	1 229,16
65	K	998763201	Presun námet pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	279,404	4,50	1 257,32

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 034,53

66	K	764317800	Klampač. demon. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	1,680	1,78	2,99
67	K	764999907	Predĺženie strešnej krytiny podľa KZS, vrátane všetkých prác a dodávok	m	71,200	28,00	1 993,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množsvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	998764202	Presun hmot. pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	19,965	1,30	37,94
D 999 Ostatné							1 200,00
69	K	999999004	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4	hod	100,000	12,00	1 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-e - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

57 522,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	57 522,95	23,00%	13 230,28

Cena s DPH

v EUR

70 753,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-e - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum

15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 522,95

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 717,89

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

607,40

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY VÝPLNE

4 849,21

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 261,28

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

47 805,06

764 - Konštrukcie klampárske

110,39

766 - Konštrukcie stolárske

94,20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

47 055,96

784 - Maľby

303,99

999 - PSV ostatné

240,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-e - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 522,95

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 717,39

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

607,40

1	K	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive ako keľvek hr. na maltu MVC	m3	2,025	299,95	607,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4 849,21

2	K	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná š. mokré	m2	53,412	22,53	1 203,37
3	K	612465115	Príprava podk. pod omietky vnút.stien, zvýš.prířna. náteru	m2	53,412	2,52	134,60
4	K	629451112	Vyrovnávací vrstva MC š.řky 150-300 mm	m	62,300	4,22	262,91
5	K	648991112	Osadenie parapetných dosák oceľových š. do 25 cm	m	62,300	6,25	389,38
6	M	5534C2509.1	Parapeta vonkajšia	m	62,300	21,04	1 310,79
7	K	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	62,300	6,25	389,38
8	M	6119A0107	Parapeta vnútorná	m	62,300	18,60	1 159,75

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 261,28

9	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	199,860	2,35	471,67
10	K	953996121	PCI okenný AFJ profil s integrovanou tkaninou	m	139,760	4,13	577,21
11	K	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	0,900	9,57	8,61
12	K	967031142	Prisekanie rovinno ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	74,949	7,16	536,63
13	K	968081115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2	kus	77,000	0,48	36,96
14	K	968081120	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí do 2 m2	kus	2,000	1,05	2,10
15	K	968081131	Demontáž p. zst. okien bm obvodu	m	190,280	5,61	1 067,47
16	K	968081132	Demontáž p. zst. vchodových dverí bm obvodu	m	11,280	5,61	63,28
17	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápermocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	52,412	4,01	210,17
18	K	979011111	Zvislá oprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	t	9,677	9,74	94,25
19	K	979011121	Zvislá oprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	29,031	5,83	158,28
20	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,677	11,68	113,03
21	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	183,863	0,35	64,35
22	K	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,677	9,84	95,22
23	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	38,708	1,11	42,97
24	K	979087112	Nakladanie sute	t	9,677	3,98	38,51
25	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	9,677	12,00	116,12
26	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	8 376	33,96	284,45
27	K	999990004	Konštrukcie z práce HSV, HZS T4	hoc	20,000	12,00	240,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

47 805,36

D 764 Konštrukcie kľampiarske

110,89

28	K	764410850	Klampa demont. parapetov rš 330	m	62,300	1,78	110,89
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	------	--------

D 766 Konštrukcie strojárské

94,20

29	K	766694981.R	Demontáž parapetnej dosky, -0,006t	m	62,300	1,50	93,45
----	---	-------------	------------------------------------	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,935	0,80	3,75
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							47 055,98
31	K	76769151P.S	Montáž tesnenia okien a dverí páskou interier, exteriér	m	461,480	1,96	904,50
32	M	247710000400P.S	Páska tesniaca interier, exteriér	m	461,480	4,50	2 076,56
33	K	767631510	Montáž okien plastových podľa STN 73 31 34	m	205,360	18,00	3 696,48
34	M	6114B1630	Okno plast. 1-krídlivé OS -výš.60, šír.60 cm "ozn.01"	kus	2,000	202,24	404,48
35	M	6114B3374	Okno plast.3-krídlivé OS+OS+OS -výš.75, šír.200 cm "ozn.02"	kus	3,000	658,31	1 974,93
36	M	6114B2527	Okno plast.2-krídlivé OS+OS -výš.52, šír.120 cm "ozn.03"	kus	2,000	345,74	691,48
37	M	6114B2529	Okno plast.2-krídlivé OS+OS -výš.75, šír.120 cm "ozn.04"	kus	1,000	428,41	428,41
38	M	6114B2568	Okno plast.2-krídlivé OS+OS -výš.80, šír.150 cm, rolety ovládača diaľkovo "ozn.05"	kus	3,000	456,66	1 369,98
39	M	6114B2532	Okno plast.2-krídlivé OS+OS -výš.120, šír.120 cm "ozn.06"	kus	4,000	482,98	1 531,92
40	M	6114B3451	Okno plast.3-krídlivé OS+OS+OS -výš.143, šír.250 cm "ozn.07"	kus	16,000	945,95	15 135,20
41	M	6114B2696	Okno plast.2-krídlivé P+OS -výš.233, šír.335 cm "ozn.08"	kus	1,000	1 651,24	1 651,24
42	M	6114B2594	Okno plast.2-krídlivé P+posuvné -výš.80, šír.170 cm "ozn.09"	kus	1,000	859,26	859,26
43	K	767641510	Montáž dverí hliníkových podľa STN 73 31 34	m	32,260	18,00	580,68
44	M	5534C1999	Dvere vchodové 1-krídlivé hliníkové O -výš.197, šír.80 cm "ozn.D1"	kus	1,000	2 686,80	2 686,80
45	M	5534C2001	Dvere vchodové 1-krídlivé hliníkové O -výš.197, šír.90 cm "ozn.D2"	kus	1,000	2 686,80	2 686,80
46	M	6114C2307	Dvere interier.2-krídlivé plastové O+O -výš.205, šír.145 cm "ozn.D3"	kus	1,000	1 693,88	1 693,88
47	M	5534C2107	Dvere vchodové 2-krídlivé hliníkové O+O -výš.205, šír.150 cm "ozn.D4"	kus	1,000	3 881,10	3 881,10
48	M	5534C2108	Dvere 2-krídlivé hliníkové 1470/1970 - samozatvárač	kus	1,000	3 881,10	3 881,10
49	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	465,440	1,10	511,98
D 784 Malby							303,99
50	K	784402801	Odsíranie malieb v mestnostiach výšky do 3,8 m oškrabáním	m2	52,412	1,29	67,61
51	K	784410100.S	Penetrovanie jednorásčbné jemnozrnných podkladov	m2	52,412	1,43	74,95
52	K	784452371	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	52,412	3,08	161,43
D 999 PSV ostatné							240,00
53	K	999997004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	hcd	20,000	12,00	240,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-f - Vykurovací systém - vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 443,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	22 443,28	23,00%	5 161,95

Cena s DPH

v EUR

27 605,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-f - Vykurovací systém - vykurovanie

Miesto:

Dátum

15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 443,28

PSV - Práce a dodávky PSV

21 639,28

713 - Izolácie tepelné

1 211,73

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

140,88

732 - Ústredné kúrenie - strojnre

1 636,10

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

3 573,82

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

2 237,49

735 - Ústredné kúrenie - vykurov. telesá

6 178,30

767 - Konštrukcie doplnkové kotlove

5 924,46

783 - Dokončovacie práce - natery

736,30

D3 - OSTATNÉ

804,00

OST - Ostatné

804,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-f - Vykurovací systém - vykurovanie

Miesto:

Dátum 5. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena se kom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 443,28
D PSV Práce a dobavy PSV							21 639,28
D 713 Izolácie tepelné							1 211,73
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	150,000	2,50	375,00
2	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	1,60	80,00
3	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	1,80	90,00
4	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	2,20	110,00
5	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	80,000	2,50	200,00
6	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	80,000	4,00	320,00
7	M	6314152520a	Izolácia kolen, prechod, tvaroviek a armatúr	kpr	1,000	20,00	20,00
8	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	11,950	1,40	13,73
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							140,88
9	K	722221260.S	Montáž elektroventilu závitového uzatváracieho G 1	ks	1,000	4,90	4,90
10	M	551110017200.S	Elektroventil uzatvárací, 1" FF, 230 V, bez prúdu zatváraný, mosadz	ks	1,000	135,00	135,00
11	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,399	0,70	0,98
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							1 636,10
12	K	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	ks	1,000	24,50	24,50
13	M	484650000200	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 100 mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	1,000	190,00	190,00
14	M	484650038700	Pevný stojan PS modul 100, výška 200-800 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	2,000	20,00	40,00
15	M	484620000400.S uv32	D+M spravy vsady EZV-32	ks	1,000	255,00	255,00
16	K	732331042	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l	ks	1,000	5,30	5,30
17	M	484630006500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	110,00	110,00
18	M	7-10-620A1	D+M, Anuloid - hydraulický vyrovnávač A1 DN50	ks	1,000	220,00	220,00
19	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	13,50	13,50
20	M	426110050700	Čerpadlo obehové MAGNA3 32-60 180, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	760,00	760,00
21	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	16,183	1,10	17,80
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							3 573,82
22	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlačových DN 15	m	50,000	10,80	540,00
23	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlačových DN 20	m	50,000	12,40	620,00
24	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlačových DN 25	m	50,000	15,30	765,00
25	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlačových DN 32	m	80,000	18,80	1 504,00
26	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	230,000	0,40	92,00
27	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	35,210	1,50	52,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena so kom [EUR]
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				2 237,49
28	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	7,000	11,10	7,70
29	M	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	5,000	5,30	25,30
30	M	5517527200	Automatický odvodušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2" kód 4700361, VALVEX	ks	2,000	9,30	18,60
31	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	44,000	3,30	145,20
32	M	1772367ra-n	Ventil Danfoss RA-N DN15 s termostatickou hlavickou	ks	22,000	14,90	327,80
33	M	1373311rlv	Ventil do spaľovky Danfoss RLV DN15	ks	22,000	10,30	226,60
34	K	734213110	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového vykurovacích teles do G 1/4	ks	24,000	2,20	52,80
35	M	4849210111	Ručný odvodušňovací ventil, 1/4", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, č. 30410007 IVAR	ks	24,000	2,00	48,00
36	K	734241215	Ventil spätný závitový Je 3030 - priamy G 1	ks	5,000	12,30	61,50
37	K	734241216	Ventil spätný závitový Je 3030 - priamy G 5/4	ks	1,000	17,00	17,00
38	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,80	5,80
39	M	422010002400	Filter závitový čeraz, 5/4", dĺ. 105 mm, nerez A351 CF8M, tesnenie PTFE BRA 10.000	ks	1,000	111,00	111,00
40	K	734296170	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	6,10	6,10
41	M	551210037600	Ventil zmiešavací trojcestný 1", Kv 8, PN 10, 5 Nm, mosadz, IVAR MIX 3	ks	1,000	63,60	63,60
42	M	551210040900	Servopohon kl. zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR 230 V, krútiaci moment 5 Nm, IVAR ACTUATORS 05	ks	1,000	155,00	155,00
43	K	734315010	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	11,000	11,30	124,30
44	M	1211703	HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 25 FN 40	ks	11,000	20,70	227,70
45	K	734315015	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	13,000	12,90	167,70
46	M	1211704	HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 32 PN 40	ks	13,000	30,80	400,40
47	K	734411111	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	19,50	39,00
48	K	998734203	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	22,308	0,30	6,69
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				6 178,80
49	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	10,90	10,90
50	M	484530013200	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 21, veľkosť 600x700x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	103,00	103,00
51	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	10,50	21,00
52	M	484530020900m	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, veľkosť 600x400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	103,00	206,00
53	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	11,20	56,00
54	M	484530021200m	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, veľkosť 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	120,00	120,00
55	M	484530021300m	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, veľkosť 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	132,00	264,00
56	M	484530021400m	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, veľkosť 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	141,00	282,00
57	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	11,90	23,80
58	M	484530021600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, veľkosť 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	182,00	182,00
59	M	484530021700m	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, veľkosť 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	190,80	190,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena se kom [EUR]
50	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	12,000	18,50	222,00
61	M	484530038900	Teleso vykurovacia dosková trojrádové oceľové RADIK VK 33 vxlxh. 600x1600x155 mm, pripojenie pravé spočné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	12,000	342,00	4 104,00
62	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou J. S. Steel Košice jeonorádového	ks	1,000	5,10	5,10
63	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou J. S. Steel Košice dvojradového	ks	21,000	9,90	207,90
64	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000	0,80	80,00
65	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,785	1,65	100,30
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 924,28
66	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kp	1,000	200,00	200,00
67	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, súčastky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	200,00	200,00
68	K	55301000011sp	Stavebné práce súvisiace s vykurovaním	kpl	1,000	2 275,00	2 275,00
69	K	55301000011demuk	Demontáž pôvodného vykurovania	kpl	1,000	3 185,00	3 185,00
70	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	58,600	1,10	64,46
D 783 Dokončovacie práce - nátery							736,00
71	K	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie dc DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	230,000	3,20	736,00
D D3 OSTATNÉ							804,00
D OST Ostatné							804,00
72	K	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,000	7,00	504,00
73	K	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	60,000	5,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-g - Systémy chladenia a vetrania - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 827,22

	Základ dane	Sačzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23 00%	0,00
DPH znížená	44 827,22	23 00%	10 310,26

Cena s DPH

✓ EUR

55 137,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt: **A-g - Systémy chladenia a vetrania - Vzduchotechnika**

Miesto:

Dátum 15. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE invest s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	44 827,22
D1 - Zariadenie č.1: Vetranie sály a pódia	35 458,43
D2 - Zariadenie č.2: Vetranie priestorov suterénu	6 601,59
D3 - Ostatné rozpočtové náklady	2 767,20

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ku tímu domu obce Brvnište

Objekt:

A-g - Systémy chladenia a vetrania - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum 15. 1 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE invest s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 327,22

D1

Zariadenie č. 1: Vetranie sály a pódia

35 458,43

1	M	Pol2	Zariadenie č. 1 VZT jednotka ELEKTRODESIGN Duoven Compact DV 5100 DXr KL G4+F7/M5 DVAV AV2 + ROOFPACK-A-DUO-DV-V-5100 Prívod / odvod: 4800 / 4800 m3/h Filtrácia: G4+F7 / M5 UK: kondenzátor 7.5 kW / R32 CHL: výparník 10,8 kW / R32 EL: 3x400 V / 50	ks	1,000	18 173,18	18 173,18
2	M	Pol3	SF-P 300 sifón podtl. s uzáverom	ks	3,000	26,78	80,34
3	M	Pol4	DUO-DV-IAE-5100 pružná manžeta (820x620) pružná spojka	ks	3,000	60,98	182,94
4	M	Pol8	DUO-DV-IAE-5100-BV pružná manžeta (820x420) pružná spojka	ks	1,000	60,98	60,98
5	M	Pol11	UTY-XCZX, Komunikačný modul 0-10 V	ks	1,000	3 869,39	3 869,39
6	M	Pol12	Timič nuku 800x600-1500	ks	2,000	542,93	1 085,86
7	M	Pol21	Koncový kus 800x600 zrezaný pod uhlom 45° so sitom	ks	1,000	95,63	95,63
8	M	Pol22	Koncový kus 630x400 zrezaný pod uhlom 45° so sitom	ks	1,000	73,13	73,13
9	M	Pol23	Hranaté potrubie do cbvedu 3200 mm 800x800 mm / 100%	bm	1,500	118,80	178,20
10	M	Pol24	Hranaté potrubie do cbvedu 2800 mm 800x600 mm / 100%	bm	2,000	105,44	210,88
11	M	Pol25	Hranaté potrubie do cbvedu 2060 mm 630x400 mm / 80%	bm	1,500	73,59	110,39
12	M	Pol61	Predizolované Cu potrubie 19.1 mm	bm	5,000	14,38	71,90
13	M	Pol62	Predizolované Cu potrubie 9.5 mm	bm	5,000	7,18	35,90
14	M	Pol26	Kruhové potrubie SPIRC DN 560/40%	bm	23,000	41,08	944,84
15	M	Pol27	Kruhové potrubie SPIRC DN 400/30%	bm	18,000	25,95	467,10
16	M	Pol28	Kruhové potrubie SPIRC DN 355/10%	bm	12,000	19,18	230,16
17	M	Pol29	Kruhové potrubie SPIRO DN 250/10%	bm	9,000	11,88	106,92
18	M	Pol30	Regulačná klapka kruhová RK - 400-R	ks	1,000	103,75	103,75
19	M	Pol31	KVP1-r-2.0 500x100 výustka komfortná do kruhového potrubie + R1 500x100 regulácia	ks	12,000	35,64	427,68
20	M	Pol32	KVP1-r-2.0 600x200 výustka komfortná do kruhového potrubie + R1 600x100 regulácia	ks	5,000	62,23	311,15
21	M	Pol33	Exteriérová izolácia 50 mm + oplechovanie	m2	20,000	31,25	625,00
22	M	Pol34	Kaučuková izolačná pre Cu potrubie 19.1 odolná UV žiareniu hrúbka 13 mm	bm	5,000	1,39	6,95
23	M	Pol35	Kaučuková izolačná pre Cu potrubie 9.5 odolná UV žiareniu hrúbka 13 mm	bm	5,000	0,93	4,65
24	K	Pol63	Montáž zariadenie č.1 komplet	kpl	1,000	5 305,62	5 305,62
25	K	Pol36	Vyhodenie stavebných otvorov	ks	4,000	63,36	253,44
26	M	Pol37	Montážny a závesný materiál	kpl	1,000	589,08	589,08
27	K	Pol38	Oceľové konštrukcie pre kondenzačnú jednotku a VZT jednotku + dodávka + montáž podľa výrobnéj dokumentácie dodávateľa	ks	1,000	1 353,37	1 353,37

D2

Zariadenie č.2: Vetranie priestorov suterénu

6 601,59

28	M	Pol39	Zariadenie č. 2 IDEO 450 Ecowatt rekuperačná jednotka jednotka Prívod / odvod: 360 / 360 m3/h Filtrácia: F7 / M5 EL: 230 V / 50 Hz / 345W / 2A Hmotnosť: 106 kg Regulácia: súčasťou dodávky je diaľkový ovládač	ks	1 000	2 371,93	2 371,93
29	M	Pol40	SF-P 135 sifón	ks	1,000	42,45	42,45
30	M	Pol41	VBM 160 spojovacia manžeta	ks	4,000	5,79	27,16

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	Pol42	Zariadenie č. 3.2 MBE-AFP 160/0,7 protimrazová ochrana EL 230 V / 50 Hz / 0,7 kW / 3,0 A	ks	1,000	470,94	470,94
32	M	Pol43	TGCU-3-IZ teplostný snímač	ks	1,000	11,58	11,58
33	M	Pol44	MAA 160/200 tlmač hluku	ks	2,000	82,63	165,26
34	M	Pol45	PEF 160 žalúziiová klapka	ks	1,000	33,59	33,59
35	M	Pol46	PEF 250 žalúziiová klapka	ks	1,000	40,96	40,96
36	M	Pol47	Rozvádzač box 160/8x75	ks	2,000	122,75	245,50
37	M	Pol48	Krúžkové potrubie Ø250/100 %	bm	1,000	17,96	17,96
38	M	Pol49	Krúžkové potrubie Ø160/140 %	bm	15,500	14,33	222,12
39	M	Pol50	ED flex 75/63 HZGIENIC flex 50m	ks	3,000	123,24	369,72
40	M	Pol51	IT 100 kan.ierový ventíľ	ks	12,000	3,56	42,72
41	M	Pol65	EDF-S-BCX-100/75	ks	8,000	33,45	267,60
42	M	Pol66	EDF-S-BCX-100/2x75	ks	4,000	40,75	163,00
43	M	Pol52	Interiérová izolácie 25 mm	m2	7,000	15,63	109,41
44	K	Pol64	Montáž zariadenie č.2 komplet	kpl	1,000	1 517,57	1 517,57
45	K	Pol36	Vyhrobenie stavebných otvorov	ks	4,000	63,36	253,44
46	M	Pol53	Montážny a závesný materiál	kpl	1,000	228,69	228,69

D D3

Ostatné rozpočtové náklady

2 767,20

47	K	Pol96	D+M protipožiarne prvky klapky, tesniace prvky v zmysle PD	sub	1,000	267,20	1 267,20
48	K	Pol67	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	875,00	875,00
49	K	Pol68	Doprava	kpl	1,000	625,00	625,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-h - Systémy prípravy teplej vody - zdravotníka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

Č DPH:

ČO:

Č DPH:

Cena bez DPH

3 277,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 277,22	23,00%	753,76

Cena s DPH

v EUR

4 030,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt: A-h - Systémy prípravy teplej vody - zdravotníctvo

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 277,22

PSV - Práce a dodávky PSV

3 277,22

713 - Izolácie tepelné

364,88

722 - Zdravotníctvo - vnútorný vodovod

1 532,41

767 - Konštrukcie doplnkové kovo

1 379,93

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-h - Systémy prípravy teplej vody - zdravotníka

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE invest. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 277,22

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 277,22

D 713

Izolácie tepelné

364,88

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	27,000	2,50	67,50
2	M	283310002800	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubie x hr. zotácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,000	0,90	3,60
3	M	283310003100	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubie x hr. zotácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	1,10	11,00
4	M	283310003200	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubie x hr. zotácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	13,000	1,30	16,90
5	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	24,000	2,50	60,00
6	M	283310004700	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubie x hr. zotácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,000	1,80	7,20
7	M	283310004800	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubie x hr. zotácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,000	2,20	44,00
8	M	6314152520a	Izolácie kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	20,00	20,00
9	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	2,50	50,00
10	M	283310006400	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubie x hr. zotácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	20,000	4,00	80,00
11	K	998713201	Presun rnmôť pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,602	1,30	4,68

D 722

Zdravotníka - vnútorný vodovod

1 532,41

12	K	722171132m	Potrubie plastnir kové RADOPRESS D 20/2,0 mm, 5 m tyč, vrátane systémových tvaroviek	m	27,000	13,70	369,90
13	K	722171133m	Potrubie plastnir kové RADOPRESS D 26/3,0 mm, 5 m tyč, vrátane systémových tvaroviek	m	24,000	17,30	415,20
14	K	722171134m	Potrubie plastnir kové RADOPRESS D 32/3,0 mm, 5 m tyč, vrátane systémových tvaroviek	m	20,000	20,50	410,00
15	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	4,000	8,70	34,80
16	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,40	4,40
17	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovana mosadz OT 58 IVAP	ks	1,000	4,90	4,90
18	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,90	9,80
19	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovana mosadz OT 58 IVAP	ks	2,000	8,20	16,40
20	K	722221025.S	Montáž guľovenc kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	5,80	5,80
21	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovana mosadz FIV.8363	ks	1,000	12,70	12,70
22	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	2,60	2,60
23	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	5,50	5,50
24	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	4,90	4,90
25	M	551210022500	Ventil poistný, 1/2" bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	30,00	30,00
26	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	4,40	4,40
27	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk ples.	ks	1,000	31,56	31,56
28	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	4,90	4,90
29	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk ples.	ks	1,000	43,07	43,07
30	K	722222000.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	3,90	3,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	551110028802	Ventil STRÓMAX 4017 M DN 15, šikmý, vyvažovací s měracími clonami pro měření tlakové diference s měracími ventily HERZ	ks	1,000	50,23	50,23
32	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	71,000	0,40	23,40
33	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	71,000	0,40	28,40
34	K	998722201	Presun hmoty pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	15,218	0,70	10,65
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 379,93
35	K	767871110	Montáž podzemných konštrukcií pre vedenie	kp	1,000	200,00	200,00
36	M	55301000011	Podporný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, ocele, pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kp	1,000	200,00	200,00
37	K	55301000011spz	Stavebné práce súvslace s rozvodmi teplej vody	kp	1,000	966,00	966,00
38	K	998767203	Presun hmoty pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,660	1,10	13,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-i - Modernizácia osvetlenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum

15. 1. 2025

IČO:

30317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2C22453873

ČO:

Č DPH:

ČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 605,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0 00
DPH znížená	13 605,20	23,00%	3 129 20

Cena s DPH

v EUR

16 734,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-i - Modernizácia osvetlenia

Miesto:

Dátum:

5. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE invest s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 605,20

M - Práce a dodávky M

13 605,20

21-M - Elektromontáže

9 810,20

OST - Ostatné

3 795,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-i - Modernizácia osvetlenia

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 605,20

D M

Práce a dodávky M

13 605,20

D 21-M

Elektromontáže

9 810,20

1	K	210200004	Svietidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	105,000	16,00	1 680,00
2	M	3470302800	Typ "A" - LFL224, 18W/1520Lm, IP20, NEDES, s.r.o.	ks	4,000	26,64	106,56
3	M	3470302800.1	Typ "B" - LFL225, 24W/1850Lm, IP20, NEDES, s.r.o.	ks	13,000	38,16	496,08
4	M	3480110500	Typ "C" - LFL124, 40W/3900Lm, IP40, NEDES, s.r.o.	ks	25,000	49,32	1 233,00
5	M	3470301000	Typ "D" - LC723A/S, 24W/1800Lm, IP20, NEDES, s.r.o.	ks	9,000	65,52	589,68
6	M	3470301000.1	Typ "E" - LC754S/S, 50W/3600Lm, IP20, NEDES, s.r.o.	ks	23,000	90,20	2 074,60
7	M	3470301000.2	Typ "F" - LCL421M/44, 12W/810Lm, IP44, MW senzor, NEDES s.r.o.	m	11,000	78,48	863,28
8	M	3470301000.3	Typ "G" - PL12CP, 32W/4050Lm, IP20, rámček MS12, NEDES, s.r.o.	ks	20,000	106,92	2 138,40
9	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	60,00	120,00
10	K	PM	Podružný materiál	%	1,500	73,73	110,60
11	K	PPV	Podľa pridružených výkonov	%	2,500	67,20	168,00

D OST

Ostatné

3 795,00

12	K	HZS000001	Revízie skúšky, správa CPaOS	kpl.	1,000	240,00	240,00
13	K	HZS000010	Výrobná plus realizačná PD	kpl.	1,000	300,00	300,00
14	K	HZS000111	Demontáž existujúceho osvetlenia	kpl.	1,000	1 680,00	1 680,00
15	K	Pol5	Ekologická likvidácia odpadov	kpl.	1,000	1 575,00	1 575,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-k - Iné opatrenia úspory primárnej energie

Časť:

k-1 - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1 2025

IČO:

C0317101

IČ DPH

IČO:

36837075

IČ DPH

SK2022453873

ČO:

Č DPH:

ČO:

Č DPH:

Cena bez DPH

23 287,04

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadza dane

23 00%

Výška dane

0,00

znižená

23 287,04

23 00%

5 356,02

Cena s DPH

v EUR

28 643,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-k - Iné opatrenia úspory primárnej energie

Časť:

k-1 - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie

Miesto:

Dátum:

15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant

Zhotoviteľ:

MIPE invest, s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 287,04

M - Práce a dodávky M

23 287,04

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-k - Iné opatrenia úspory primárnej energie

Časť:

k-1 - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 287,04

D		M	Práce a dodávky M					23 287,04
1	K	Žalúzie - PC	Dodávka + montáž AL. ext žalúzie - diaľkové ovládanie k oknam popis v id PC	kpl	1,000	23 287,04		23 287,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-1 - Stavebné úpravy zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

3031710

IČ DPH:

IČO:

36837975

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

125 937,02

DPH základná

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

0,00

23,00%

0,00

znižená

125 937,02

23,00%

28 965,51

Cena s DPH

v EUR

154 902,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-1 - Stavebné úpravy zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE invest s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

125 937,62

D1 - PRÁCE A DODÁVKY FSV

51 663,64

1 - ZEMNÉ PRÁCE - poschytanie

1 317,37

2 - ZÁKLADY - podchytenie

3 272,01

3 - ZVISLÉ A KOMPLEXNÉ KONŠTRUKCIE

3 276,53

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

577,92

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

17 850,42

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

25 369,45

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

70 113,38

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

612,98

712 - Povlakové krytiny

412,18

713 - Izolácie tepelné

212,93

762 - Konštrukcie tesárske

8 700,89

763 - Konštrukcie - drevostavby

212,45

764 - Konštrukcie klampiarske

6 830,99

766 - Konštrukcie stolárske

9 485,86

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 365,27

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

6 205,30

772 - Podlahy z prírodného kameňa

2 406,91

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

1 521,56

782 - Obklady z kameňa

297,96

783 - Nátery

563,96

784 - Maľby

16 284,27

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

360,00

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiar

360,00

D4 - MCE ostatné

3 800,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-1 - Stavebné úpravy zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

125 937,02

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

51 663,64

D 1 ZEMNÉ PRÁCE - podchytenie

1 317,31

1	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,518	43,30	368,53
2	K	132201109	Príplatok za epivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	8,518	12,25	104,35
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,464	26,39	65,02
4	K	132201209	Príplatok za epivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	2,464	1,45	3,57
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	10 982	8,50	93,35
6	K	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10 982	10,12	111,14
7	K	167101103	Sklacanie a ebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	10 982	6,97	76,54
8	K	171201201	Uloženie sypariny na skládku	m3	10,982	0,87	9,55
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,964	12,00	263,57
10	K	174101101	Zásyp zhutnený jám rýh šachiet alebo okolo objektu	m3	7,634	4,15	31,76
11	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrube frakcia 8-16 mm	t	13,741	13,80	189,63

D 2 ZÁKLADY - podchytenie

3 272,01

12	K	271531111	Vankúš z kameniva hrubého drevného 16-63 mm	m3	4,581	89,60	413,42
13	K	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	m3	3,570	124,04	442,82
14	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	4,157	21,51	89,42
15	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	4,157	6,76	28,10
16	K	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, o/c 150x150 mm	m2	24,000	9,06	217,44
17	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	2,672	216,70	579,02
18	K	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	m3	6,316	122,50	773,71
19	K	274362011	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,208	1 750,00	364,00
20	K	275321311	Základové pätky zo železobetónu tr. C16/20	m3	1,210	122,75	148,53
21	K	275351217	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, zhotovenie	m2	5,760	27,35	157,54
22	K	275351218	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, odstránenie	m2	5,760	9,03	52,01

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

3 276 53

23	K	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,057	395,31	22,53
24	K	311272212	Murivo presné pŕobiet tvárnice, 250mm, P3-450	m3	1,810	200,01	362,02
25	K	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	3,000	7,39	22,17
26	K	317121151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	kus	3,000	13,42	40,26
27	M	5953B0251	Preklad nenosný pórobetónové 150-1250 150x249x1250mm	kus	3,000	43,44	130,32
28	M	5953B0253	Preklad nenosný pórobetónové 100-1250 100x249x1250mm	kus	3,000	31,44	94,32
29	K	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,540	154,79	83,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	5,553	31,23	173,58
31	K	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	5,553	10,19	56,64
32	K	317361821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	t	0,055	1 847,75	120,12
33	K	342272336	Priečky pčrozetonové hr. 100mm 550kg/m3	m2	8,023	30,33	243,34
34	K	342272536	Priečky pčrozetonové hr. 50mm 550kg/m3	m2	11,170	37,39	417,55
35	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	20,000	2,41	48,20
36	K	346244371	Zamurovanie rýh, porušia, výklenkov z tehál hr. 14 cm	m2	21,000	69,61	1 451,87

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 577,62

37	K	430321414	Schodišťové konštrukcie zc železobetónu tr. C20/25	m3	1,154	183,30	211,18
38	K	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,115	2 013,10	231,51
39	K	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	4,807	22,77	109,46
40	K	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	4,807	5,36	25,77

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 17 850,42

41	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	110,157	2,32	255,56
42	K	611404140	Príprava podkladu prednásiek pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	173,000	1,88	325,24
43	K	611421331	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	m2	173,000	6,12	1 058,76
44	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	1 107,803	4,49	4 974,24
45	K	612425931	Omietka vrchného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	13,100	22,53	295,14
46	K	612465115	Príprava podkl., základná penetrácia vnút.stien, zvýš. priľnav. náteru	m2	1 215,355	2,52	3 062,99
47	K	612473186	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	369,270	2,37	875,17
48	K	612474102	Omietka vnút. stien zc suchých zmesí štuková	m2	107,552	12,50	1 344,40
49	K	612481118	Potiamnutie vnút. stien sklováknitým pletivom vliacím do tmelu	m2	107,552	10,00	1 075,52
50	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky	m2	31,295	2,21	69,16
51	K	622465112	Omietka vonk. stier mramrové zrná strednozrná (napr. Marmolit)	m2	3,784	27,65	104,63
52	K	625261101	Montáž extrudovaného polystyrénu na aktuálne zhotovenú betónovú konštrukciu	m2	2,190	10,00	21,90
53	M	283120705	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.5cm	m2	2,409	6,25	15,06
54	K	625P001-	Prestupy, zhotovenie, vyspravenie podľa STN	sus	1,000	1 320,00	1 320,00
55	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	m	1,700	4,22	7,17
56	K	631312651	Mazanina z betónu presteho tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	0,661	193,40	127,64
57	K	631319161	Príprava za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	0,661	69,78	46,12
58	K	631319171	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	0,661	18,83	12,45
59	K	631362152	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, ok 15 cm	m2	12,673	3,84	48,66
60	K	632435111	Penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku - admin. sudova	m2	101,940	1,86	191,65
61	K	632472110	Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	101,940	15,00	1 529,10
62	K	642942611	Osadenie dvierok záruční kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	9,000	82,37	741,33
63	M	553319810	Zárubňa oceľová CGU 80x197cm	kus	3,000	30,00	90,00
64	M	553319840	Zárubňa oceľová CGU 80x197cm	kus	5,000	35,00	175,00
65	M	553319860	Zárubňa oceľová CGU 80x197cm	kus	1,000	40,00	40,00
66	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	1,700	6,25	10,63
67	M	6119A0107	Parapeta vnútorná	m	1,785	18,60	33,20

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 25 369,45

68	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	241,120	4,06	978,95
69	K	943211111	Montáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaž. do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 347,244	0,55	740,96
70	K	943211211	Príprava k lešeniu priestorového rámového ľahkého s podlahami v do 10 m za prvý a ZKD deň použitia	m3	80 834,640	0,04	3 233,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	943211811	Demontáž lešer iz priestorového rámového ľahkého s podaniami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 347,244	0,31	417,65
72	K	943955021	Montáž leš. pod any s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	266,050	2,02	537,42
73	K	943955191	Prípratok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k-502/-3 a -514	m2	532,100	3,10	1 649,51
74	K	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	266,050	1,46	393,75
75	K	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	241,123	5,86	1 417,79
76	K	952901114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia nad 4 m	m2	266,050	6,73	1 790,52
77	K	953941516	Osadenie komínov alebo kotiev do vynechaných otvorov s ich podávkou	kus	6,000	4,44	26,64
78	M	553000018	Nerezový kotvaci prvok - skrytý	kus	6,000	30,00	180,00
79	K	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	m	133,690	2,45	328,53
80	K	953950162	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	24,000	9,31	223,44
81	K	965081712	Búranie dlažieb zvyolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	164,720	2,89	478,24
82	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	kus	7,000	0,92	6,44
83	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	4,726	30,02	141,93
84	K	968081115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2	kus	2,000	0,48	0,96
85	K	968081131	Demontáž plast. okien sm odvodu	m	5,000	5,61	28,05
86	K	971035341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	kus	1,000	6,16	6,16
87	K	971035351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 45 cm	kus	2,000	11,69	23,38
88	K	976084110	Vybúr. ochranných uhočínkov - pre spätné použitie	m	66,850	1,49	99,61
89	K	977141114	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hl. 110 mm s vyplnením epoxid. hmotou	kus	20,000	5,67	113,40
90	K	977141120	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm, hl. 130 mm s vyplnením epoxid. hmotou	kus	24,000	7,87	188,88
91	K	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	173,000	1,54	266,42
92	K	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	1 107,803	1,23	1 362,60
93	K	978059511	Vybúranie obkladov vrut. z obkladačiek plochy do 1 m2 - pre rozvody teplej vody	m2	46,208	10,38	479,64
94	K	978072108	Demontáž kontaktného zateplenia z polystyrénových dosiek s povrchovou úpravou hrúbky nad 30 -80 mm	m2	11,301	2,49	28,14
95	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	46,392	9,74	451,66
96	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	139,176	6,83	950,57
97	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,392	11,68	541,86
98	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	881,448	0,35	306,51
99	K	979082111	Vnútroštavebná doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	46,392	9,84	456,50
100	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	185,563	1,11	205,98
101	K	979087112	Nakladanie sute	t	46,392	3,96	184,64
102	K	979131409	Poplatok za nálož a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach	t	46,392	12,00	556,70
103	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	115,816	33,96	3 933,11
104	K	999990000	Obnova vstupného prístrešku - repas stropu	súbor	1,000	960,00	960,00
105	K	999990004	Konštrukcie a práce HŠV, HZS T4	hoc	140,000	12,00	1 680,00

D2 PRÁCE A DOJÁVKY PSV

70 113,36

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

612,98

105	K	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná	m2	2,233	15,00	33,50
107	K	711106112	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná zvislá	m2	7,900	17,50	138,25
108	K	711106121	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota stierka vonkajšia vodorovná	m2	7,081	20,00	141,62
109	K	711106122	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota stierka vonkajšia zvislá	m2	1,319	22,50	29,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penet.	m2	12,825	0,76	9,75
111	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penet.	m2	3,600	0,94	3,36
112	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	l	0,095	3 112,50	15,56
113	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásami AIP na sucho vodor.	m2	11,029	4,92	54,22
114	M	693D00109	Geotextília - 300 g/m2 - 101558	m2	12,673	1,63	20,66
115	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	12,825	5,87	75,26
116	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislé	m2	3,600	6,36	22,90
117	M	628322810	Pás ťažký asfaltový /napr. HYDROBIT V 60 S 35/	m2	19,069	2,73	52,26
118	K	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	5,969	2,70	16,12

D 712

Povlakové krytiny

412,78

119	K	712986113	Prvky k termoplast. fóliám - rohový uholník z poplast. plechu RŠ 140 mm ohýb 90-135°	m	2,100	7,62	16,42
120	K	712986175	Prvky k termoplast. fóliám - oplechovanie okraja odkvapovou záverečnou lištou z poplast. plechu RŠ 330 mm	m	1,600	16,08	25,73
121	K	712986186	Prvky k termoplast. fóliám - oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplast. plechu RŠ 330 mm	m	2,100	16,11	33,83
122	K	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 400 - 620 mm pre klampiarske práce	m	11,000	11,34	121,44
123	K	712998205	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 620 - 800 mm pre klampiarske práce	m	2,100	11,36	23,23
124	M	6072A0207	Doska drevoštrpiová OSB 3 - 25 mm (2500x1250mm)	m2	8,201	12,23	100,30
125	K	712999903	Príslušenstvo k termoplast. fóliám /fleky, rohy, zálievka spojov kotvenie ST02 príslušenstvo/	EUR	1,000	80,00	80,00
126	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	4,010	2,80	11,23

D 713

Izolácie tepelné

212,83

127	K	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	11,020	3,75	41,33
128	M	2831BA236	Doska zolačná scver eps 150 S-6 hr.60mm 1000x500mm	m2	23,142	4,63	103,54
129	K	713161102	Montáž tepel. izolácie z polystyrénu na balkóny a terasy na lepiclo	m2	1,680	10,00	16,80
130	M	2831BA203	Doska spáčová Isover EPS 150S	m3	0,265	111,48	29,54
131	K	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podláh, striech alebo vichom stropov	m2	11,020	1,25	13,78
132	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	2,100	1,40	2,94

D 762

Konštrukcie tesárske

3 700,89

133	K	762-01-BSH	Montáž dreva, konštrukcie z BSH nosníkov	bmi	49,726	22,40	1 113,85
134	M	762-01-BSH-D	Dodávka dreva, konštrukcie z BSH nosníkov vrátane finálne, povrchovej úpravy	bmi	49,726	64,80	3 222,24
135	K	76281110R.D	Demontáž záklopu - podlahy - ochrana pred poškodením	m2	266,050	2,00	532,10
136	K	76281110R.S	Montáž záklopu - podlahy - ochrana pred poškodením	m2	266,050	5,20	1 383,46
137	M	607260000240.S	Doska OSB netvárená hr. 15 mm	m2	287,334	7,22	2 074,55
138	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	83,262	4,50	374,66

D 763

Konštrukcie - drevoštvby

212,45

139	K	763112128	Priečky sadrokart. s izol. hr 150 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 2x RF12,5m	m2	3,227	63,01	203,33
140	K	998763201	Presun hmôt pre drevoštvby v objektoch výšky do 12 m	%	2,033	4,50	9,15

D 764

Konštrukcie klampiarske

6 830,89

141	K	764345910	Klampa opr. pl. ventil. nádst. na vln. krytine, do 30°	kus	72,000	21,14	1 522,08
142	K	764352201	Klampa pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	m	5,000	31,25	156,25
143	K	764352203	Klampa pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	78,975	33,75	2 665,41
144	K	764352810	Klampa demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	71,200	1,33	94,70
145	K	764359211	Klampa pl. žľaby kolík konický pre rúry o d-100	kus	9,000	33,17	298,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	764430250	Klomp. pl. oplechovanie múrov do rš 600	m	7,100	34,01	241,27
147	K	764430255	Klomp. pl. oplechovanie múrov do rš 700	m	11,000	34,66	381,26
148	K	764430840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	11,000	1,77	19,47
149	K	764454202	Klomp. pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	41,155	31,25	1 286,19
150	K	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	28,690	1,33	38,16
151	K	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	67,035	1,90	127,37

D 766			Konštrukcie stolarske			9 485,36	
152	K	766111820	Demontáž drevených stien plných	m2	5,000	3,49	17,45
153	K	766441822	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky nad 30 cm dĺžky nad 1,0 m	kus	1,000	2,50	2,50
154	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového polodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	11,000	95,30	1 045,30
155	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeť 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	11,000	29,10	320,10
156	M	6116100004V2.S	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 /ozn. V2/	ks	3,000	707,65	2 122,95
157	M	6116100004V1.S	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 /ozn. V1/	ks	7,000	707,35	4 951,45
158	M	6116100004V3.S	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 /ozn. V3/	ks	1,000	711,05	711,05
159	K	766695212.S	Montáž prahu zverí, jednokrídlových	ks	11,000	10,84	119,24
160	M	611890002900.S	Prah dubový, šírka 600 alt. prechodová lišta	ks	3,000	8,63	25,89
161	M	611890003700.S	Prah dubový, šírka 800 mm alt. prechodová lišta	ks	7,000	11,55	80,85
162	M	611890004300.S	Prah dubový, šírka 900 mm alt. prechodová lišta	ks	1,000	14,10	14,10
163	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	94,106	0,80	75,28

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			14 365,27	
164	K	767232342	Montáž nerez. zábradlia na schody, zvislá výplň, s bočným ukotvením	m	6,750	50,00	337,50
165	M	553406011	Zábradlie nerez, madlo d.42mm, výplň bezpeč.sklo, kotvenie "ozn.Z"	m	6,750	312,50	2 109,38
166	K	767232342.1	Demontáž nerez.zábradlia, predĺženie kotvenia a spätna montáž	m	7,500	70,00	525,00
167	K	767232582	Montáž docačného madla na zábradlie	m	3,968	20,00	79,36
168	M	549100100	Nerezové madlo vr.kotvenia	m	3,968	125,00	496,00
169	K	767343221	Montáž rovne, Al pergoly ukotvenej do steny, výplň bezpeč. sklo do 10 m2	m2	14,934	78,47	1 171,87
170	M	553400000	Pergola poz. terena s UV ochranou na nerez.terchoch, oplechovanie (špecifikácia PC)	m2	14,934	312,50	4 666,88
171	K	767531111	Montáž vstupných kovových alebo plastových rohoží čistiacich zčr	m2	2,087	132,13	275,76
172	K	767531121	Osadenie zapusťového rámu z L profilov k čistiacim rohožiam	m	10,500	111,21	1 167,71
173	M	553000055	Čistiaca rohož - obvodový rám, vanička, rohož, príslušenstvo	m2	2,087	285,00	594,80
174	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	81,398	6,34	516,06
175	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu popis vid' PD	m2	81,398	16,25	1 322,72
176	K	767891903	Opravy doplnkov, výmena listů oceľových, prizváraných	m	66,850	14,15	945,93
177	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	142,090	1,10	156,30

D 771			Podlahy z dlaždíc keramických			6 205,30	
178	K	771274123	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 30cm	m	26,070	20,80	542,26
179	K	771274232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	m	26,070	20,80	542,26
180	M	597642035	Dlažba schodisková	m2	16,400	12,00	196,80
181	K	771413830	Demontáž soklov pórov. lepených schodiskových	m	48,730	1,00	48,73
182	K	771414113	Montáž soklov pórov rovných do flexib.lep.do 12cm	m	146,420	4,38	641,32
183	K	771575109	Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	m2	162,860	22,00	3 582,92
184	M	597639250	Dlažba keramická	m2	195,252	12,00	2 343,02
185	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	78,973	3,90	307,99

D 772			Podlahy z prírodného kameňa			2 406,91	
186	K	772231302	Montáž obkl. sch. stupnic doskami z tvrdých kam. hr. 30mm	m	7,725	13,00	100,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	772231413	Montáž otk. podstupnic doskami tvr. kam. v. -200mm hr. 30mm	m	7,725	12,90	92,70
188	M	583844346	Doska schodisková dlažbová žulová hr.15mm protišmyková úprava	m2	4,137	168,00	695,22
189	K	772402123	Montáž obkladu soklov kaskád. doskami z kameňa hr. do 30mm	m	7,085	16,50	116,90
190	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. do 30mm	m2	5,776	29,78	172,07
191	M	583844345	Doska dlažbová žulová hr.15mm protišmyková úprava	m2	6,809	168,00	1 143,91
192	K	998772202	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m	%	23,210	3,70	85,88

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek 1 521,56

193	K	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovin. 200x100 do tmelu	m2	39,596	25,00	989,90
194	M	597640801	Obklad keramický	m2	41,576	12,00	498,91
195	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	14,888	2,20	32,75

D 782 Obklady z kameňa 297,96

196	K	782631323	Montáž obkladov parapetov z tvrdých kameňov hr. 25-30mm	m2	1,373	40,57	55,70
197	M	583844347	Doska dlažbová žulová hr. 15mm	m2	1,442	168,00	242,26

D 783 Nátery 563,96

198	K	783201821	Odstránenie nanerov z kov. stav. doplnk. konštr. obrúsením	m2	2,275	10,30	23,43
199	K	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	12,394	9,03	112,54
200	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	12,394	4,16	51,56
201	K	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	51,047	4,47	228,18
202	K	783992000	Nátery bezpečnostným farbami šrafovaním	m2	2,500	59,30	148,25

D 784 Maľby 16 284,21

203	K	784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	m2	1 280,803	1,29	1 652,24
204	K	784410100.S	Penetrovanie jednorásobné jemnozrnných podkladov	m2	1 632,413	1,43	2 334,35
205	K	784418013	Zakryvanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach a ebc na schodisku	m2	496,070	3,72	1 845,38
206	K	784452371	Maľba zo zmesí tekut. far. dvojnas. b. strop miest. do 3,8m	m2	1 632,413	3,08	5 027,83
207	K	784482921.S	Oprava stierky stien v rozsahu do 30 %	m2	173,000	3,82	660,06
208	K	784483911.S	Oprava stierky stropov v rozsahu do 30 %	m2	1 107,803	4,30	4 763,55

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 360,00

D M24 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí 360,00

209	K	240100100	Vzduchotechnika, odvetranie WC	súbor	1,000	360,00	360,00
-----	---	-----------	--------------------------------	-------	-------	--------	--------

D D4 MCE ostatné 3 800,00

210	K	00119	Zariadenie staveniska	EUR	1,000	2 000,00	2 000,00
211	K	999999004	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4	hoc	150,000	12,00	1 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Č DPH:

Cena bez DPH

13 789,58

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

13 789,58

23,00%

3 171,60

Cena s DPH

v EUR

16 961,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 789,58

PSV - Práce a dodávky PSV

13 789,58

713 - Izolácie tepelné	839,20
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	374,10
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 683,00
725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety	2 794,46
732 - Ústredné kúrenie, strojomne	2 381,71
733 - Ústredné kúrenie, rozvážané potrubie	194,88
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	214,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 270,59
783 - Dokončovacie práce - natery	32,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvníšte

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvníšte

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE invest s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 789,52

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 789,52

D 713

Izolácie tepelné

839,20

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	89,000	2,50	222,50
2	M	283310002800	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrúbie x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	9,450	0,90	8,51
3	M	283310003100	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrúbie x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	21,000	1,10	23,10
4	M	283310003200	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrúbie x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	63,000	1,30	81,90
5	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	58,000	2,50	145,00
6	M	283310004700	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrúbie x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,900	1,80	34,02
7	M	283310004800	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrúbie x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	42,000	2,20	92,40
8	M	6314152520a	Izolácie kolien prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	20,00	20,00
9	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	30,000	2,50	75,00
10	M	283310006400	Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrúbie x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	31,500	4,00	126,00
11	K	998713201	Presun rúr pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,284	1,30	10,77

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

374,10

12	K	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2	m	4,000	20,40	81,60
13	K	721172203	Montáž odpadového HT potrúbia vodorovného DN 40	m	8,000	0,00	80,00
14	M	286140036800st	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	8,000	8,00	64,00
15	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrúbia vodorovného DN 50	m	3,000	10,40	31,20
16	M	286140037400.S st	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	3,000	8,00	24,00
17	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrúbia zvislého DN 100	m	3,000	11,60	34,80
18	M	286140038600.S st	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	3,000	8,00	24,00
19	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,3	ks	3,000	3,30	9,90
20	K	721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63 mm	ks	1,000	3,90	3,90
21	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,000	4,90	9,80
22	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	18,000	0,40	7,20
23	K	998721201	Presun rúr pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,704	1,00	3,70

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 688,00

24	K	722171132m	Potrúbie plasthliníkové RADOPRESS D 20/2,0 mm, 5 m tyč, vrátane systémových tvaroviek	m	27,000	13,70	369,90
25	K	722171133m	Potrúbie plasthliníkové RADOPRESS D 26/3,0 mm, 5 m tyč, vrátane systémových tvaroviek	m	60,000	17,30	1 038,00
26	K	722171134m	Potrúbie plasthliníkové RADOPRESS D 32/3,0 mm, 5 m tyč, vrátane systémových tvaroviek	m	80,000	20,50	1 640,00
27	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	10,000	8,70	87,00

PČ	Typ	Kód	Popis	HL	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,40	8,80
29	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 VAR	ks	2,000	4,90	9,80
30	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000	4,90	24,50
31	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 VAR	ks	5,000	8,20	41,00
32	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	5,80	5,80
33	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	ks	1,000	12,70	12,70
34	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,60	5,20
35	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	5,50	11,00
36	K	722221180.S	Montáž po smere ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	4,90	4,90
37	M	551210022500	Ventil poisťný, ~"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GACOMINI	ks	1,000	30,00	30,00
38	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	4,40	4,40
39	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	31,55	31,55
40	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	4,90	9,80
41	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	43,07	86,14
42	K	722222000.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	3,90	7,80
43	M	551110028802	Ventil STRÓMAX 4017 M DN 15, šikmý, vyvažovací s meracou činnosťou pre meranie tlakovej diferencie s meracími ventílkami, hrdlo/hrdlo, HERZ	ks	2,000	50,23	100,46
44	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	167,000	0,40	66,80
45	K	722290234	Prepätchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	167,000	0,40	66,80
46	K	998722201	Fresur hmôt pre vrátomný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	36,624	0,70	25,64

D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	2 794,46			
47	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového mletu	ks	4,000	6,00	24,00
48	K	725119410.S	Montáž závesnej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	20,10	40,20
49	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	70,80	141,60
50	K	725119701	Montáž predsenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	2,000	48,70	97,40
51	M	552370001600.S	Predsenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	2,000	160,00	320,00
52	M	552380000100	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, lesklýmatnýleslý chróm, GEBERIT	ks	2,000	40,00	80,00
53	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diurnitu so zápachovou uzáverkou na konzoly	sub	3,000	38,50	115,50
54	M	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biele, JIKA	ks	3,000	45,00	135,00
55	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	1,000	211,00	211,00
56	M	552230000800	Kút sprchový CUBITO PURE štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000	500,00	500,00
57	M	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	500,00	500,00
58	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	2,70	5,40
59	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,000	25,00	50,00
60	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne sklápateľné	ks	1,000	120,00	120,00
61	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	8,000	5,90	47,20
62	M	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kód 1482120, VAL JEX	ks	8,000	5,00	40,00
63	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	3,000	11,40	34,20
64	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	55,00	165,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nastennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,60	3,60
66	M	551450002600.S	Batiera sprchová nástenná páková	ks	1,000	70,00	70,00
67	M	552260002200	Sprchová sada MIO 36571C (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchové hadice 1,7 m), chróm, JIKA	ks	1,000	50,00	50,00
68	K	725989101pl	Montáž dvierok plastových	ks	3,000	5,00	15,00
69	M	5516757400pl	Dvierka krycie 30x15 cm plastové	ks	3,000	7,00	21,00
70	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	27,861	0,30	8,36

D 732 Ústredné kúrenie strojovne 2 361,71

71	K	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlom objem 160-200 l	ks	1,000	73,30	73,30
72	M	7846600	Zásobník Reflex Storaherm Aqua AB 200/1_C, strieborný, zoľáčná pena / pex	ks	1,000	1 411,00	1 411,00
73	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	13,50	13,50
74	M	426110003800	Čerpadlo obehové ALP-A2 32-40 N 180, GRUNDFOS	ks	1,000	560,00	560,00
75	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m	ks	1,000	13,00	13,00
76	M	426150001000	Čerpadlo cirkulačné COMFCRT UP 20-14 BXUT 110, GRUNDFOS	ks	1,000	285,00	285,00
77	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	23,558	1,10	25,91

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 194,88

78	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	10,000	18,80	188,00
79	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	10,000	0,40	4,00
80	K	998733203	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,920	1,50	2,88

D 734 Ústredné kúrenie, armatúra 214,64

81	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s závitom do G 1/2	ks	3,000	1,10	3,30
82	M	5517401570	Armatúra a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	1,000	5,00	5,00
83	M	5517527200	Automatický odzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2" kód 4700361, VALVEX	ks	2,000	9,30	18,60
84	K	734241216	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	ks	1,000	17,00	17,00
85	K	734315015	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	3,000	12,90	38,70
86	M	1211704	HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 32 PN 40	ks	3,000	30,80	92,40
87	K	734411111	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev. "A"	ks	2,000	19,50	39,00
88	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,140	0,30	0,64

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 270,59

89	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	200,00	200,00
90	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, čepičky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	200,00	200,00
91	K	55301000011spz	Stavebné práce súvisiace s rozvodmi vody	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00
92	K	55301000011de	Demontáž pôvodnej zdravotníckej	kpl	1,000	385,00	385,00
93	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	32,350	1,10	35,59

D 783 Dokončovacie práce - nátery 32,00

94	K	783424341	Nátery kovovými a armatúry v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 40,um	m	10,000	3,20	32,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-3 - Elektroinštalácia - modernizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Č DPH

Cena bez DPH

22 922,29

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23 00%

Výška dane

0,00

znižovaná

22 922,29

23 00%

5 272,13

Cena s DPH

v EUR

28 194,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište
Objekt: A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia
Časť: n-3 - Elektroinštalácia - modernizácia

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Brvnište

Projektant

Zhotoviteľ: MIPE Invest. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 922,29

M - Práce a dodávky M

17 037,29

21-M - Elektromontáže

17 037,29

OST - Ostatné

5 885,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvníšte

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-3 - Elektroinštalácia - modernizácia

Miesto:

Dátum: 5. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvníšte

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE invest s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 922,29

D M

Práce a dodávky M

17 037,29

D 21-M

E Elektromontáže

17 037,29

1	K	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	520,000	1,92	993,40
2	M	3450726300	Rúrka chybna PVC samozhásavé, 320N/5cm, priemer 20mm	m	520,000	0,44	213,20
3	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	350,000	1,92	672,00
4	M	3450726400	Rúrka chybna PVC samozhásavé, 320N/5cm, priemer 25mm	m	350,000	0,59	206,50
5	K	210010306	Krabica prístrojová do dutých stien, bez zapojenia	ks	64,000	1,12	71,68
6	M	3450915000	Krabica univerzálna typ ASD70/KPU68	ks	64,000	0,18	11,52
7	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia krucová	ks	20,000	4,00	80,00
8	M	3450907510	Krabica KU68 LD/2 vrátane komplet príslušenstva	ks	20,000	0,45	9,00
9	K	210010332	Škatuľa pre Iščový rozvod s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	10,000	4,80	48,00
10	M	3450367410	Krabica OBC A8 + wago	ks	10,000	0,56	5,60
11	K	210020161	Káblový držiak - grip- montáž	ks	40,000	1,60	64,00
12	M	1322262000	Držiak káblový oceľový pozinkovaný GRIP M30	ks	40,000	0,89	35,60
13	K	210040701	Murárske práce vyfrézovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 28 mm	m	450,000	2,55	1 152,00
14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	57,000	3,60	205,20
15	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	3,66	36,60
16	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	4,00	40,00
17	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	4,000	4,80	19,20
18	K	210110041	Sp nač polozaustereý a zapustený vč. zapojenia jednopólový	ks	2,000	4,00	8,00
19	M	3450202870	RADENIE č.1	ks	2,000	4,36	8,72
20	K	210110045	Sp nač - radenie 5	ks	19,000	4,32	82,08
21	M	3450202910	RADENIE č.6	ks	19,000	5,11	97,09
22	K	210111011	Zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	65,000	4,64	301,60
23	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	65,000	3,89	252,85
24	K	210110061	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, pohybový senzor	ks	12,000	11,20	134,40
25	M	3450210010	Mikrovlnný senzor 360° + súmrakový spínač	ks	12,000	30,00	360,00
26	K	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	64,00	192,00
27	M	3570154511	Rozvádzač PSM2	ks	1,000	879,96	879,96
28	M	3570154511.1	Rozvádzač RS1	ks	1,000	758,16	758,16
29	M	3570154511.2	Zásuvková skrinka SEZ ROS 11-FI/26 (400/230V, prúdový chránič)	ks	1,000	47,38	47,38
30	K	210220451	Ochranné pospáranie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložené alebo v omietke Cu 4-16 mm ²	m	200,000	1,12	224,00
31	M	3410403400	Vodič medený CYA C6 žltozelený	m	150,000	0,74	111,00
32	M	3410402700	Kábel/vodič pre pevné uviaženia - medený CYA 4 žltozelený	m	50,000	0,48	24,00
33	K	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	650,000	1,12	1 848,00

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množstvo	J.cena [EJR]	Cena celkom [EUR]
34	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	1 650,000	0,56	924,00
35	K	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	1 420,000	1,12	1 590,40
36	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	1 420,000	0,95	1 349,00
37	K	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	680,000	1,12	761,60
38	M	3410110200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	580,000	0,95	551,00
39	M	3410110200.1	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 5x 1,5	m	100,000	0,95	95,00
40	K	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	20,000	1,28	25,60
41	M	3410107900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 4	m	10,000	2,52	25,20
42	M	3410107900.1	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	10,000	3,41	34,10
43	K	210810014	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	45,000	1,60	72,00
44	M	3410108100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x16	m	45,000	9,36	421,20
45	K	210810022	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x25	m	90,000	2,08	187,20
46	M	3410111100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYA 25	m	90,000	3,10	279,00
47	K	210271003	Utesnenie prechodov cez požiarne deliace konštrukcie	kpl	1,000	160,00	160,00
48	K	PD	Presun codávok	%	1,000	480,00	480,00
49	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	93,81	234,53
50	K	PPV	Podie pridružených výkonov	%	2,000	324,36	648,72

D OST

Ostatné

5 885,00

51	K	HZS000001	Revízie skúšky, správa OPaOS	kp.	1,000	480,00	480,00
52	K	HZS000010	Výrobná plus realizačná PD	kp.	1,000	600,00	600,00
53	K	HZS000111.1	Demonáž existujúcej inštalácie	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
54	K	Pol1	Ekologická likvidácia odpadov	kpl.	1,000	805,00	805,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-4 - Uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

ČO:

Č DPH:

ČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 380,26

	Základ dane	Sadza dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23 00%	0,00
DPH znížená	1 380,26	23 00%	317,46

Cena s DPH

v EUR

1 697,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište
Objekt: A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia
Časť: n-4 - Uzemnenie

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE invest s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 380,26

HSV - Práce a dodávky HSV

422,26

21-M - Elektromontáže

422,26

OST - Ostatné

958,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvníšte

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-4 - Uzemnenie

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvníšte

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 380,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

422,26

D 21-M

Elektromontáže

422,26

1	K	210220026	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba	m	95,000	0,83	88,35
2	M	3540406500	HR-Svorka SR 02 / alebo zvar	ks	20,000	1,03	20,60
3	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	100,000	1,63	163,00
4	K	210220027	Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, priemysel. výstavba	m	25,000	2,24	56,00
5	M	1561523500	Drôteny nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STW 11 343 podľa EN S195T D 10.90mm	m	25,000	0,96	24,00
6	M	3540406800	HR-Svorka SRC3 / alebo zvar	ks	14,000	0,56	7,84
7	K	220111741	Svorka rozpojovacia skúšobná vrátane montáže skrinky so z murárskych prác	ks	7,000	3,23	22,61
8	M	1561523500.1	Zvod vrátane skúšobnej svorky a skrinky	ks	7,000	1,58	11,06
9	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	2,76	8,28
10	K	PPV	Podieľ pridružených výkonov	%	1,000	16,33	16,33

D OST

Ostatné

958,00

11	K	HZS000001	Revízie skúšky správa OPaOS	kpl.	1,000	180,00	180,00
12	K	HZS000010	Výrobná plus realizačná PD	kpl.	1,000	240,00	240,00
13	K	HZS000111	Stavebné montážne práce vopred nešpecifikované menej náročné (T r 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	16,00	160,00
14	K	HZS000111.1	Výkopové práce	kpl.	1,000	378,00	378,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-5 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 447,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	4 447,13	23,00%	1 022,64

Cena s DPH

v EUR

5 469,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište
Objekt: A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia
Časť: n-5 - Bleskozvod

Miesto:
Objednávateľ: Obec Brvnište
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 15. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	4 447,13
M - Práce a dodávky M	2 171,13
21-M - Elektromontáže	2 171,13
OST - Ostatné	2 276,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvníšte

Objekt:

A-n - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

n-5 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum

15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvníšte

Projektant

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena za kom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 447,13

D M

Práce a dodávky M

2 171,13

D 21-M

Elektromontáže

2 171,13

1	K	210062095	Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek	ks	7,000	1,60	11,20
2	M	5482271200	Tabuľka výstražná - NEBEZPEČENSTVO POČAS BÚRKY	ks	7,000	1,97	13,79
3	K	210220101	Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D 10 mm. A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	140,000	10,09	1 412,60
4	M	1561522500	Drôt tanený AlMgSi, 8mm	kg	18,893	6,35	119,57
5	M	3540402900	HR-Podpera na strechu	ks	150,000	0,90	135,00
6	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	100,000	0,56	56,00
7	M	3540406800.1	HR-Svorka SJ-A, SU-B	ks	50,000	0,65	32,50
8	M	3540406800.2	HR-Svorka SK	ks	4,000	1,08	4,32
9	K	210220231	Montáž zachytávača, zostavenie, ukotvenie, pripojenie	kpl	3,000	35,52	106,56
10	M	3540300500	HR-Svorka SJD1	ks	3,000	1,60	4,80
11	M	3540300500.1	Typ JP20, vrátane podstavca	ks	3,000	23,88	71,64
12	M	3540406000	Gumená podložka	ks	3,000	4,75	14,25
13	K	210220401	Označenie zvocov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	7,000	2,08	14,56
14	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	7,000	0,67	4,69
15	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	5,33	15,99
16	K	PPV	Podie prídružených výkonov	%	1,000	153,26	153,26

D OST

Ostatné

2 276,00

17	K	HZS000001	Revízie skúšky, správa OPaOS	kpl	1,000	264,00	264,00
18	K	HZS000010	Výrobná plus realizačná PD	kpl	1,000	240,00	240,00
19	K	HZS000111	Stavebné montážne práce voľne nešpecifikované menej náročne (Tr 1, v rozsahu viac ako 8 hodín)	hoc	10,000	16,00	160,00
20	K	HZS000111.1	Demontáž existujúcej sústavy	kpl	1,000	360,00	360,00
21	K	Pol10	Ekologická likvidácia odpadov	kpl	1,000	252,00	252,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

B-2.2.2 - Obnoviteľné zdroje energie

Časť:

b-2a - Zariadenia CZE - výroba tepla - Plynový kondenzačný kotol

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1. 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 787,67

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadza dane

23,00%

Výška dane

0,00

7 787,67

23,00%

1 791,16

Cena s DPH

v EUR

9 578,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

B-2.2.2 - Obnoviteľné zdroje energie

Časť:

b-2a - Zariadenia CZE - výroba tepla - Plynový kondenzačný kotel

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 787,67

D1 - PRÁCE A DOODÁVKY - SV

1 600,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 187,67

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

6 187,67

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

B-2.2.2 - Obnoviteľné zdroje energie

Časť:

b-2a - Zariadenia CZE - výroba tepla - Plynový kondenzačný kotol

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant

Zhotoviteľ:

MIPE invest. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 787,67
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							1 600,00
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							1 600,00
1	K	953840420	Montáž komínovej vložky ohybnej nerezovej do exist. komína telesa v 4 m priemer do 200 mm	súbor	1,000	600,00	600,00
2	M	553505825	Vložka komínová nerez vr.príslušenstva	súbor	1,000	600,00	600,00
3	K	974071108	Vyfrézovanie otvoru priechodu komína z tehál priemer do 20 cm a výšky 8m	súbor	1,000	400,00	400,00
D PSV Práce a dodávky PSV							6 187,67
D 731 Ústredné kúrenie, kotly							6 187,67
4	K	731249121	Montáž kotla oceleového teplovodného na kvap. a plynné palivá s výkonom do 23 kW	súb	2,000	400,00	800,00
5	M	8615108AM	CGB-2/20 - závesný kondenzačný kotol so zobrazovacím modulom AM, KKH WOLF	ks	2,000	2 270,00	4 540,00
6	M	8905363mm	Ovládací modul vrátane vorkajšieho snímača, KKH WOLF	ks	1,000	150,00	150,00
7	M	484120001900w	Spalínovod	kpl	2,000	250,00	500,00
8	K	998731201	Presun mŕ: pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	59,900	3,30	197,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

B-2.2.2 - Obnoviteľné zdroje energie

Časť:

b-3 - Ostatné - Odborné plynové zariadenie - rozšírenie - modernizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 1 2025

IČO:

00317101

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

ČO:

Č DPH:

Cena bez DPH

5 258,53

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadza dane

23 00%

Výška dane

0,00

znižená

5 258,53

23 00%

1 208,46

Cena s DPH

v EUR

6 467,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

B-2.2.2 - Obnoviteľné zdroje energie

Časť:

b-3 - Ostatné - Odborné plynové zariadenie - rozšírenie - modernizácia

Miesto:

Dátum: 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 258,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 752,38

1 - Zemné práce

1 059,34

4 - Vodorovné konštrukcie

91,69

6 - Úpravy povrchov, podlahy osadenie

250,00

8 - Rúrové vedenie

94,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

125,00

99 - Presun hmôt HSV

137,75

PSV - Práce a dodávky PSV

2 406,15

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

2 406,15

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 100,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvnište

Objekt:

B-2.2.2 - Obnoviteľné zdroje energie

Časť:

b-3 - Ostatné - Odborné plynové zariadenie - rozšírenie - modernizácia

Miesto:

Dátum 15. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Brvnište

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 258,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 752,38

D 1

Zemné práce

1 059,34

1	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,560	43,30	457,25
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za teplosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,560	12,25	129,36
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,280	2,03	10,72
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,280	5,04	26,61
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začarých 1000 m	m3	52,800	0,51	26,93
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,280	10,12	53,43
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	5,280	0,87	4,59
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,560	12,03	126,72
9	K	174101001.S	Zásyp sypaniny so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo cirkulárnych objektov do 100 m3	m3	5,280	4,73	24,97
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,960	22,83	90,41
11	M	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	7,128	15,20	108,35

D 4

Vodorovné konštrukcie

91,69

12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,320	69,46	91,69
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

250,00

13	K	62245107R.S	Vyspravenie prestupov - utesnenie v zmysle STN	ks	2,000	125,00	250,00
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 8

Rúrovo vedenie

94,60

14	K	871178002.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	22,000	0,50	11,00
15	M	286130035900.S	Rúra rDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	22,000	1,60	35,20
16	K	899721111.S	Vyhľadávaci vočič na potrubí PVC DN do 150	m	22,000	1,30	28,60
17	K	899721133.S	Označenie plynového potrubia žltou výstražnou fóliou	m	22,000	0,90	19,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

125,00

18	K	971024451.S	Vybúranie otvoru - presupy	ks	2,000	62,50	125,00
----	---	-------------	----------------------------	----	-------	-------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

131,75

19	K	998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zvaraných v uzavretom výkope	t	9,652	13,65	131,75
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 406,15

D 723

Zdravotechnika - vrútný plynovod

2 406,15

20	K	723100102.S	Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním Dx: 22x1,0 mm	m	2,500	24,30	60,75
21	K	723100104.S	Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním Dx: 35x1,5 mm	m	28,000	53,60	1 584,80

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	723100106.S	Potrúbie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním Dxt 54x2,0 mm	m	1,500	140,00	210,00
23	K	723130251.S	Potrúbie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	2,000	25,30	50,60
24	K	7239001001	Spotrebný materiál (prechodky, spojky, chráničky cez prestupy a pod.)	kp	1,000	250,00	250,00
25	K	7239001002	Spojovací a kotviaci materiál	kp	1,000	250,00	250,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 100,00			
26	K	000500021.S	Inžinierska činnosť	eur	1,000	500,00	500,00
27	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	600,00	600,00

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:


Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	IČO DIČ, IČ DPH	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
				Meno a prezvisko	Adresa	Dátum narodenia
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi min. 3 dni pred plánovanou zmenou. Postupuje sa podľa § 4 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Žiline dňa 15.1.2025

Za zhotoviteľa:

.....
Peter Bugáň, k

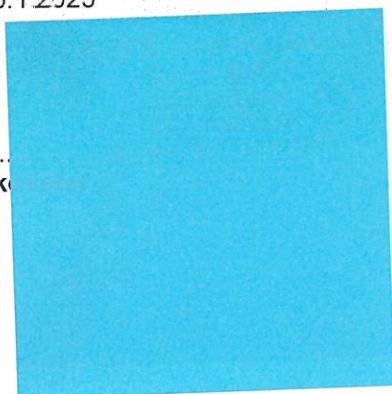

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVACIÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

Rekonštrukcia (obnova) budov

(Opatrenie 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov)

Oprávnené aktivity týkajúce sa rekonštrukcie (obnovy) budov musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

1. Pri obnove budov¹, ktorej cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, je požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 30 % a v prípade hĺbkovej obnovy budov požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 60 %. Intenzita podpory bude zohľadňovať úsporu primárnej energie. Pokiaľ ide o obnovu budov je teda nutné:
 - a) dosiahnuť v priemere aspoň strednú obnovu (úspora primárnej energie na úrovni ≥ 30 % a zároveň < 60 %), alebo
 - b) dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami pred obnovou (rekonštrukciou) budovy.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Žiadateľ je povinný sprítiť požiadavky prostredníctvom preukázania úspory primárnej energie na úrovni minimálne 30 %, resp. 60 %.

V čase konania o ŽoNFP sa splnenie podmienky dosiahnutia úspor primárnej energie preukazuje na základe výsledku porovnania údajov východiskového stavu uvedeného energetickom certifikáte pred realizáciou projektu a plánovaného stavu uvedeného v projektovom energetickom hodnotení.

Po ukončení realizácie projektu sa splnenie podmienky dosiahnutia úspor primárnej energie sa preukazuje na základe výsledku porovnania údajov východiskového stavu uvedeného energetickom certifikáte pred realizáciou projektu a dosiahnutého stavu uvedeného v energetickom certifikáte po realizácii projektu.

Energetický certifikát pred a po realizácii projektu musí byť vypracovaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

Výpočet úspory primárnej energie sa vykoná po zadaní údajov z projektového energetického hodnotenia, resp. energetického certifikátu do nasledovného vzorca:

$$UPE = 100 \times \frac{(PE_{pred} \times CPP_{pred}) - (PE_{po} \times CPP_{po})}{PE_{pred} \times CPP_{pred}}$$

kde:

UPE – úspora primárnej energie v %

PE_{pred} – primárna energia pred realizáciou obnovy budovy v kWh/(m².a)

PE_{po} – primárna energia po realizácii obnovy budovy v kWh/(m².a)

CPP_{pred} – celková podlahová plocha budovy pred realizáciou obnovy v m²

CPP_{po} – celková podlahová plocha budovy po realizácii obnovy v m²

Uvedený výpočet reflektuje na možnú rekonštrukciu budovy, v rámci ktorej môže dôjsť k zväčšeniu celkovej podlahovej plochy budovy.

¹ Obnovou budov sa rozumie najmä opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy ako napr. zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a stropu nevykurovaného priestoru, zateplenie podlahy na terene, prípadne inštalácia alternatívneho zdroja energie



Financované
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO

SI EA
SLOVENSKÁ
INŽENÝRSKA
A ENERGETICKÁ
AGENCIJA

2. Výmena hlavného zdroja tepla za nový kondenzačný kotol je možná len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu a výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho rizikovej spotreby elektrickej energie a pripojenia na sieť elektriny alebo fotovoltaické solárne panely.

V rámci renovácie je podporovaná inštalácia solárnych fotovoltaických (FV) a fototermických (FT) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia. Pričom pri inštalácii FV/FT panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov.

Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsob splnenia podmienky DNS-I:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia².

3. V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, konútky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>).

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

4. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou pričleneného sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláske č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálco zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako ráhrada za iné materiály.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadmi zo stavieb a demolácií a zákonom č. 73/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosť oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demácií) – Príloha č. 4 Metodického usmernenia s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe

² Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.



Financované
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO

SIEA SLOVENSKÁ
INOVÁCIA
A ENERGETICKÁ
AGENCIA

nakladania s ním, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odpovedávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad prebera,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
- spôsob nakladania s odpadom a
- dátum odovzdania odpadu,
- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúcich bodov prebera, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
 - a) súhlas podľa § 37 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 96 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

5. Projekt rekonštrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä na základe odkazu na normu ISO 20887-2020 *Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác* alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôbitelnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôbitelnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôbitelné, flexibilné a cementovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných treťiacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.


Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV *Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)* a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernice Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Stavebné prvky a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a SO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepredkladá za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadne informácie a/alebo osobitné prílohy žiadosti. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVÁCIA
A ENERGETICKÁ
AGENCIA

realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.

V prípade, že projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bo odstránený osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti.

6. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcii, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcii, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

7. Program renovácie budov sa netýka budov nachádzajúcich sa v oblastiach citlivých na biodiverzitu (vrátane sústavy chránených území Natura 2000).

Budovy spojené s podpornou infraštruktúrou v chránenej prírodnej oblasti, ako sú návštevnícke centrá, múzeá alebo technické zariadenia, sú z tohto kritéria vyňaté.

Renovácia nebude prebiehať na ornej alebo zelenej pôde s uznanou vysokou hodnotou biodiverzity a na pôde, ktorá slúži ako biotop ohrozených druhov (flóry a fauny) uvedených na európskom červenom zozname a / alebo červenom zozname IUCN.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Žiadateľ uvedie v žiadosti o príspevok pôvodnú a novú podlahovú plochu rekonštruovanej budovy, resp. v prípade dosiahnutia prahových hodnôt predloží aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia, a to jeden z nižšie uvedených:

1. Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
2. Stanovisko/vyjadrenie podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad
3. Záväzný stanovisko v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
4. Odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
POSUDKOVÁ
A ENERGETICKÁ
AGENCIJA

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územie sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko);
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územie európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s ným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy, dosahovať prahovú hodnotu v zastavanom území od 10 000 m² podlahovej plochy a mimo zastavaného územia od 1 000 m² podlahovej plochy, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiadateľ uvedie v žiadosti o príspevok podlahovú plochu budovy resp. v prípade dosiahnutia prahových hodnôt predloží aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVÁCIA
A ENERGETICKÁ
AGENCIJA

Obnoviteľné zdroje energie

(Opatrenie 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou)

A. Oprávnené aktivity: inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla/chladu z OZE (zariadenia na priamu výrobu elektrickej energie a tepla/chladu s využitím *solárnej energie*), musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

1. Súlad projektu s adaptáciou na zmenu klímy sa zabezpečí prostredníctvom proporcionálneho posúdenia klimatických rizík³, resp. pre projekty nad 10 mil. EUR⁴ prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a klimatických rizík.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom spracovanej analýzy posúdenia rizík súvisiacich so zmenou klímy; pre projekty nad 10 mil. EUR obsahujúcej aj adaptačné riešenia na zriadenie závažných fyzických a klimatických rizík na úrovni relevantnej dokumentácie projektu (napr. štúdie realizovateľnosti, dokumentácie na stavebné povolenie); dokumentmi ako sú: CBA analýza, Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy, výstup z konaní podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. Projekt musí byť v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a programom odpadového hospodárstva kraja, v ktorom sa zariadenie bude nachádzať, programom predchádzania vzniku odpadov, ako aj hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pri opatreniach týkajúcich sa výroby elektriny zo solárnej energie bude prihliadane na dostupnosť a využiteľnosť zariadení a súčiastok, ktoré sú vysoko trvácne, recyklovateľné, dajú sa ľahko rozobrať a rekonštruovať. Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 55/2018 Z. z. o posudzovaní znodny výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci efektívneho nakladania so zdrojmi sa očakáva životnosť fotovoltaických (FV) a fototermických (FT) panelov aspoň 20 rokov a meničov napätia aspoň 10 rokov.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

V prípade, ak je investícia predmetom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zabezpečí sa splnenie požiadaviek na súlad projektu s kritériom obehového hospodárstva v rámci požiadaviek zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (príloha č. 11. k zákonu, hodnotenie EII. 3 – účeje o odpadoch – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi, resp. príloha č. 9 k zákonu, časť IV. 2). Splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode sa preukazuje na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti FV / FT panelov a meničov napätia je potrebné preukazať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia.⁵

3. Ak bude podporované aktivity predstavujúca vybudovanie ostatných priemyselných zariadení na výrobu

³ Aj vo význame primeraného posúdenia klimatických rizík pozri Prílohu I: Oznámenia Komisie: Technické usmernenie týkajúceho sa uplatňovania zásady „nespôsobať významnú škodu“ podľa Nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01)

⁴ Hodnotou 10 mil. EUR sa rozumieju celkové investičné výdavky určené na realizáciu daného projektu.

⁵ Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobcu, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.



Financované
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO

SI EA
SLOVENSKÁ
INOVÁCIA
& EKONOMICKÁ
AGENCIJA

elektriny, pary a teplej vody (prostredníctvom fotovoltiky), dosahovať prahovú hodnotu od 5 MW do 50 MW, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ak bude podporovaná aktivita predstavujúca vybudovanie ostatných priemyselných zariadení na výrobu elektriny, pary a teplej vody (prostredníctvom fotovoltiky), dosahovať prahovú hodnotu od 50 MW podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, t. j. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

4. V prípade lokalít alebo činností na územiach citlivých na biodiverzitu (vrátane sústavy chránených území Natura 2000) sa uskutoční posúdenie súladu s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v prípade potreby sa prijímú potrebné zmierňujúce opatrenia.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:


Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia, a to jeden z nižšie uvedených:

1. Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny;
2. Stanovisko/vyjadrenie podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad;
3. Záväzný stanovisko v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad;
4. Odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územie sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
ENERGETICKÁ
KOMISIA

stanovisko).

- projekt bude posudzovaný v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s ným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

B. Oprávnené aktivity. inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla/chladu z OZE (zariadenia na výrobu elektrickej energie a tepla/chladu s využitím iného zdroja obnoviteľnej energie vrátane geotermálnej energie) musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

1. Zariadenie musí znižovať emisie skleníkových plynov počas životného cyklu, ktoré sú v prípade výroby elektriny z geotermálnej energie nižšie ako 100 g ekvivalentu CO₂/kWh.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie tejto podmienky je potrebné preukázať predložením projektovej dokumentácie, resp. technickej špecifikácie zariadenia.

2. Cieľ a povaha časti intervencie priamo podporujú cieľ zmiernenia zmeny klímy vytvorením podmienok na využívanie energie okolitého prostredia na výrobu tepla/chladu prostredníctvom tepelných čerpadiel s elektrickým pohonom za podmienky že:


- a. prahová hodnota chladiva: potenciál globálneho otepľovania reprodukcií 675⁶
- b. sú splnené požiadavky na energetickú účinnosť stanovené vo vykonávacích nariadeniach podľa Smernice 2009/125/ES.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie podmienky podľa písm. a) sa preukazuje technickou dokumentáciou zariadenia. Splnenie podmienky podľa písm. b) sa preukazuje záznamom v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL) zaradením do jednej z dvoch najvyšších výzvarne zastúpených tried energetickej účinnosti v zmysle čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1369.

3. Súlad projektu s adaptáciou na zmenu klímy sa zabezpečí prostredníctvom proporcionálneho posúdenia

⁶ Toto obmedzenie sa bude uplatňovať v súlade s platným znením Nariadenia EP a Rady č. 517/2014 o o fluórovaných skleníkových plynoch.



Financované
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO

SI EA
SLOVENSKÁ
INOVÁCIA
ENERGETICKÁ
AGENCIA

klimatických rizík⁷, resp. pre projekty nad 10 mil. EUR⁸ prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a klimatických rizík

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom spracovanej analýzy posúdenia rizík súvisiacich so zmenou klímy, pre projekty nad 10 mil. EUR obsahujúcej aj adaptačné riešenia na zníženie závažných fyzických klimatických rizík na úrovni relevantnej dokumentácie projektu (napr. štúdie realizovateľnosti, dokumentácie na stavebné povolenie); dokumentmi ako sú: CBA analýza, Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy, výstup z konaní podľa §18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

4. Riziká zhoršovania životného prostredia súvisiace so zachovaním kvality vody a prechádzaním vodnému stresu budú identifikované a adresované s cieľom dosiahnutia dobrého stavu vody a dobrého ekologického potenciálu, ako je definované v článku 2, bodoch 22 a 23 nariadenia EP 2020/852 o taxonómii, v súlade s rámcovou smernicou o vode 2000/60/ES a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, pre potenciálne ovplyvnený vodný útvar alebo útvary po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie tejto podmienky je potrebné preukázať, ak bude činnosť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, vykonaným posúdením vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré zahŕňa posúdenie súladu s požiadavkami stanovenými v rámcovej smernici o vode 2000/60/ES a zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách.

5. V prípade prevádzky geotermálnych energetických systémov s vysokou entalpiou sú zavedené primerané systémy znížovania a obmedzovania vzniku emisií, aby sa nebrzdilo dosahovanie limitných hodnôt kvality ovzdušia podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, smernice EP 2004/107/ES, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuť, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší a smernice EP 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a smernicami EP a Rady č. 2004/107/ES a 2008/50/ES. Splnenie tejto podmienky je potrebné preukázať, ak je navrhovaná činnosť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, vykonaným posúdením vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a prijatím potrebných zmierňujúcich opatrení.

6. V prípade tepelných čerpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW musí byť vnútorná a vonkajšia hladina akustického výkonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadení Komisie (EU) č. 205/2012

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie podmienky sa preukazuje príslušným záznamom v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (dataáza EPREL).

7. Projekt, ktorého predmetom je inštalácia tepelného čerpadla s elektrickým pohonom musí byť v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a programom odpadového hospodárstva kraja, v ktorom sa zariadenie bude nachádzať programom predchádzania vzniku odpadov, ako aj hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pri opatreniach týkajúcich sa výroby tepla/chladu

⁷ Aj vo význame primeraného posúdenia klimatických rizík pozri Prílohu II Oznámenia Komisie: Technické usmernenie týkajúceho sa uplatňovania zásady „nespôsobať významnú škodu“ podľa Nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 53/01).

⁸ Hodnotou 10 mil. EUR sa rozumieju celkové investičné výdavky určené na realizáciu daného projektu.



Financované
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO

SIEA SLOVENSKÁ
INOVÁCIA
A ENERGETICKÁ
AGENCIJA

z okolitého prostredia bude prihladené na dostupnosť a využiteľnosť zariadení a súčiastok, ktoré sú vysoko trvácne, recyklovateľné, dajú sa ľahko rozobrať a rekonštruovať. Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci efektívneho nakladania so zdrojmi sa očakáva životnosť tepelných čerpadiel s elektrickým pohonom aspoň 10 rokov.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

V prípade, ak je investícia predmetom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zabezpečí sa splnenie požiadaviek na súlad projektu s kritériom obnoveného hospodárstva v rámci požiadaviek zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (príloha č. 1 k zákonu, hodnotenie BIL 3 – údaje o odpadoch – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi, resp. príloha 9 k zákonu, časť IV. 2). Splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode sa preukazuje na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti tepelných čerpadiel s elektrickým pohonom je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia⁹.

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca inštaláciu geotermálnych elektrární a výhrevní dosahovať prahovú hodnotu od 5 MW do 50 MW, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca inštaláciu geotermálnych elektrární a výhrevní dosahovať prahovú hodnotu od 50 MW, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ak bude v rámci aktivít týkajúcich sa inštalácie nových zariadení na výrobu elektrickej energie s využitím geotermálnej energie realizovaná aj činnosť predstavujúca hĺbenie vrtov na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd, ktoré dosahujú prahovú hodnotu do 500 m, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ak bude v rámci aktivít týkajúcich sa inštalácie nových zariadení na výrobu elektrickej energie s využitím geotermálnej energie realizovaná aj činnosť predstavujúca hĺbenie vrtov na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd, ktoré dosahujú prahovú hodnotu od 500 m, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci oprávnenosť z riadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, t. j. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

9. V prípade lokalít alebo činností na územiach citlivých na biodiverzitu (vrátane sústavy chránených území Natura 2000) sa v prípade potreby uskutoční posúdenie súladu s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

⁹ Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobcu, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.



Financované
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO

SIENA

SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
A ENERGETIKA
AGENCIJA

životné prostredie a prijmú sa potrebné zmierňujúce opatrenia.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia, a to jeden z nižšie uvedených:

1. Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
2. Stanovisko/vyjadrenie podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
3. Záväzné stanovisko v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
4. Odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko)
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vyúčtenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vyúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územia európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.



Financované
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO

SI EA
SLOVENSKÁ
INOVÁCNA
A ENERGETICKÁ
AGENCIA

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

- C. Oprávnené aktivity: Nákup a modernizácia softvéru, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a komunikačnej infraštruktúry musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

V rámci tejto investície ide hlavne o plnenie podmienok zeleného VO pri produktových skupinách, pre ktoré vláda SR schválila národné metodiky pre uplatňovanie zeleného VO. Pri investíciách sa bude postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika:

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného VO pre nasledovnú produktovú skupinu:

Počítače a monitory:

<https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovolne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleného-verejného-obstarávania>

(Momentálne je táto produktová skupina v revízii, bude doplnená o tablety a smartfóny, schválenie revidovanej metodiky vládou SR sa predpokladá v 1Q/2024. Do tohto obdobia môžu verejní obstarávatelia využívať v súčasnosti platnú metodiku viď. link)

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVÁCIA
A ENERGETICKÁ
AGENCIURA

Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Informácie o prijímateľovi	
Názov prijímateľa Obec Brvníšte IČO: 00317101	
Ulica: Brvníšte č. 390 Obec: Brvníšte PSČ: 018 12	
Identifikátor projektu: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Brvníšte	
Dátum:	Podpis:
Právnická osoba (zhotoviteľ)	
Názov spoločnosti / obchodné meno MIPE Invest, s.r.o. IČO: 36837075	
Ulica: Obežná 8190/7 Obec: Žilina PSČ: 010 08	
Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a a iné materiálové zhodnotenie a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé.	
Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých	
Dátum: 15.1.2025	Podpis: Peter Bugáň, konateľ
Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií	
Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť	
Názov / obchodné meno spoločnosti:	
IČO:	
Ulica:	

Obec:		PSČ:		
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych listkov:				
Dátum odovzdania:				

Tabuľku nižšie vyplňate **vždy**

Celková hmotnosť vzniknutého odpadu	Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:	Podiel*
*Doplňte zdôvodnenie <u>len</u> v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, v rozsahu <u>minimálne 70 % hmotnosti</u> odpadu:		