


Krycí list stavby

Stavba Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

Miesto:			
Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ján Bačovčin	Dňa	18.3.2025
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír			
IČO: 00332801		DIČ: 2020630458	
Projektant: 3D stavba s.r.o.			
IČO: 47540761		DIČ:	
Dodávateľ: EKO -FBB s.r.o.			
IČO: 36471950		DIČ: 2020001357	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	45 530,65	5 219,37	50 750,02
PSV	41,04	83,40	124,44
MONT	0,00	0,00	0,00
OST	0,00	0,00	0,00
VN	0,00	0,00	0,00
Spolu			50 874,46
VRN			VRN
Zariadenie staveniska			0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00
Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady
			Celkové náklady bez DPH
			DPH 23% z
			DPH 0% z
			Spolu v EUR
			50 874,46
			11 701,13
			0,00
			62 575,59

Odberateľ *18.03.2025*

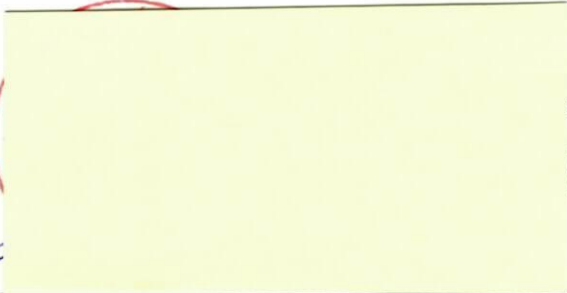

Dodávateľ

S.R.O.

DIČ 2020001357

0

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Vlastný	50 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 874,46
Celkom bez DPH	50 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 874,46
DPH 23% z	50 874,46					11 701,13
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						62 575,59

Krycí list rozpočtu

Stavba Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

Objekt Vlastný	Miesto
	Ks
Zákazka: Spracoval: Ján Bačovčin	Dňa 18.3.2025
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír	
IČO: 00332801	DIČ: 2020630458
Projektant: 3D stavba s.r.o.	
IČO: 47540761	DIČ:
Dodávateľ: EKO FBB s.r.o.	
IČO: 36471950	DIČ: 2020001357

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	45 530,65	5 219,37	50 750,02		0,00
PSV	41,04	83,40	124,44	Komplet činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			50 874,46	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		50 874,46
			DPH 23% z	50 874,46	11 701,13
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		62 575,59

Odberateľ	18.03.2025	Dodávateľ
		
s.r.o. Spolu ② 2020001357 47 60		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Spracoval: Ján Bačovčín

Projektant: 3D stavba s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: EKO FBB s.r.o.

Dátum: 18. 3. 2025

Stavba Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	7 822,72	121,78	7 944,50	0,0000	59,9000			
ZÁKLADY	150,00	0,00	150,00	0,0000	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	8 199,30	0,00	8 199,30	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	279,04	149,00	428,04	3,9800	0,0000			
SPEVNE NÉ PLOCHY	10 406,97	3 218,60	13 625,57	11,2100	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	162,45	1 267,39	1 429,84	0,0100	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 610,12	462,60	16 072,72	10,3700	0,0000			
PRESUNY HMÔT	2 900,05	0,00	2 900,05	0,0000	0,0000			
Práce HSV	45 530,65	5 219,37	50 750,02	25,5700	59,9000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI	41,04	83,40	124,44	0,0000	0,0000			
Práce PSV	41,04	83,40	124,44	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	45 571,69	5 302,77	50 874,46	25,5700	59,9000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Spracoval:
Ján Bačovčin

Projektant: 3D stavba s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: EKO FBB s.r.o.

Dátum: 18.3.2025

Zákazka Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101111 S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na v	m3	63 326	3,60	227,97	0,000	0,000	0,000
2	122201101 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	39 000	11,80	460,20	0,000	0,000	0,000
3	122201109 S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť	m3	32 500	1,76	57,20	0,000	0,000	0,000
4	132211101 S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným	m3	5 715	108,62	620,76	0,000	0,000	0,000
5	132211119 S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v	m3	5 715	19,25	110,01	0,000	0,000	0,000
6	162301101 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	101 013	3,05	308,09	0,000	0,000	0,000
7	167101101 S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	101 013	13,21	1 334,38	0,000	0,000	0,000
8	171201101 S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a	m3	101 130	1,98	200,24	0,000	0,000	0,000
9	174101001 S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo	m3	6 978	9,87	68,87	0,000	0,000	0,000
10	175101202 S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením	m3	2 218	51,20	113,56	0,000	0,000	0,000
11	113107122 S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého	m2	144 000	18,41	2 651,04	0,000	0,000	33 840
12	113107142 S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100	m2	144 000	11,60	1 670,40	0,000	0,000	26 064
13	583410003500 S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 32-63 mm	t	4 214	28,90	121,78	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				7 944,50		0,000	59,900
2		ZÁKLADY							
14	21590110A	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 na Edef 45MPa	m2	125 000	1,20	150,00	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY				150,00		0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15	327210200 S	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 0,5m	m	30 200	271,50	8 199,30	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				8 199,30		0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	451573111 S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z	m3	2 106	64,50	135,84	1,891	3,982	0,000
17	43312112C	Osadenie betónovej schodnice	ks	4 000	35,80	143,20	0,000	0,000	0,000
18	59217000	Betónový blok 100x35x15 cm - schod BLOK FLAIR 100x35x15 cm,	ks	2 000	47,20	94,40	0,000	0,000	0,000
19	5921700B	Betónový blok 50x35x15 cm - schod BLOK FLAIR 50x35x15 cm,	ks	2 000	27,30	54,60	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				428,04		3,980	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
20	599432111 S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	108 250	6,25	676,56	0,104	11,208	0,000
21	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm s	m2	21 280	18,30	389,42	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú / Vlastný

22	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	109,405	18,30	2 002,11	0,000	0,000	0,000
23	56476111A	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	122,444	24,10	2 950,90	0,000	0,000	0,000
24	567134215 S	Podklad z podkladového betónu tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	1,050	148,00	155,40	0,000	0,000	0,000
25	596911162 S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	108,250	39,10	4 232,58	0,000	0,000	0,000
26	5924600085	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x200x80 mm - Dlažba betónová PREMAC ekologická SIKO® 200x200x80	m2	110,415	29,15	3 218,60	0,000	0,000	0,000
5	SPEVNENÉ PLOCHY					13 625,57		11,210	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY								
27	899102111 S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	37,80	37,80	0,006	0,006	0,000
28	894431151	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	1,000	68,50	68,50	0,000	0,000	0,000
29	871218111 S	Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru do 90 mm	m	70,190	0,80	56,15	0,000	0,000	0,000
30	286110016450	Flexibilná drenážna rúra PVC-U, DN 80, s geotextiliou, žltá, dl. 25 m	m	77,209	3,05	235,49	0,000	0,000	0,000
31	286610045AA	Revízna šachta DN 600 PIPELIFE DN 600	ks	1,000	786,30	786,30	0,000	0,000	0,000
32	552410002300 S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm, HUTIRA s.r.o.	ks	1,000	245,60	245,60	0,000	0,000	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY					1 429,84		0,010	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
33	979081111 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	69,840	16,72	1 167,72	0,000	0,000	0,000
34	979081121 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 396,800	0,51	712,37	0,000	0,000	0,000
35	979082111 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	69,840	13,79	963,09	0,000	0,000	0,000
36	979082121 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	279,360	1,55	433,01	0,000	0,000	0,000
37	979089012 S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	33,840	86,00	2 910,24	0,000	0,000	0,000
38	979089211 S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	36,000	200,00	7 200,00	0,000	0,000	0,000
39	916361113 S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	17,310	22,95	397,26	0,203	3,509	0,000
40	916362113 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	28,900	18,36	530,60	0,224	6,483	0,000
41	916561112 S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,000	11,25	180,00	0,000	0,000	0,000
42	918101112 S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,025	185,20	1 115,83	0,000	0,000	0,000
43	592170001000	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný, lxšxv 1000x150x260 mm - Obrubník cestný so skosením 12/4 1000x150x260	ks	17,483	8,70	152,10	0,000	0,000	0,000
44	592170001000	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný, lxšxv 1000x150x260 mm - Obrubník cestný so skosením 12/4 1000x150x260	ks	29,189	8,70	253,94	0,000	0,000	0,000
45	592170001800 S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný -obrubník parkový Klasik s rovnou hranou 1000x50x200, PREMAC	ks	16,160	3,50	56,56	0,024	0,380	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					16 072,72		10,370	0,000
99	PRESUNY HMÔT								
46	998223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	263,641	11,00	2 900,05	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT					2 900,05		0,000	0,000
	Práce HSV					50 750,02		25,570	59,900
	Práce PSV								
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
47	711131102 S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	17,400	1,10	19,14	0,000	0,000	0,000
48	711132102 S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	15,000	1,25	18,75	0,000	0,000	0,000
49	998711201 S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	1,21	3,15	0,000	0,000	0,000
50	693110002000 S	Geotextília Geomatrix PRES alebo ekvivalent, Geomatrix PRES 300, Geomat	m2	42,336	1,97	83,40	0,000	0,000	0,000
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					124,44		0,000	0,000
	Práce PSV					124,44		0,000	0,000

Rozpočet Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú / Vlastný

		Celkom v EUR				50 874,46		25,570	59,900
--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--------	--------