

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 1/15

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
- vo veciach zmluvných:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA,OIV MsÚ v Prešove
- vo veciach technických:	Ing. Ladislav Didič, poverený riadením OIV MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka , a. s.
Číslo účtu/IBAN:	SK18 7500 0000 0040 3446 3589
SWIFT/BIC:	
Telefón,:	051/3100 177,
e-mail:	ladislav.didic@presov.sk
(ďalej len "Objednávateľ")	

1.2 Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov

IBEG, a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov, IČO: 36 456 861
OK Klima, s.r.o., Strojnícka 9, 080 06 Prešov, IČO: 47 068 167
TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov, IČO: 36 481 459
zastúpená:

Obchodné meno:	IBEG, a.s.
Sídlo:	Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva
IČO:	36 456 861
DIČ:	2021421149
IČ DPH:	SK2021421149
Zapísaný v obchodnom registri:	OR OS Prešov, Odd. Sa, Vl. č. 10513/P
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu/IBAN:	SK15 0200 0000 0024 9663 4953
Telefón:	0517720830
E-mail:	ibeg@ibeg.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 2/15

Článok 2 Preambula

- 2.1 Túto Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) so Zhotoviteľom na predmet zákazky: **„Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“**. Túto Zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 2.2 Predmet Zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa a fondov EÚ.

Článok 3 Predmet a doba trvania Zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú práce v rámci projektu **„Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“**. Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“). Projektovú dokumentáciu spracoval: **TANOT s.r.o, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou**.
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie;
 - podľa časového harmonogramu;
 - podľa oceneného výkazu výmer.
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
- spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác;
 - priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela;
 - vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia);
 - poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľa pri ohlasovacom, stavebnom, povoľovacom, správnom, kolaudačnom konaní, ak sa vyžaduje;
 - iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.
- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 3/15

kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.

- 3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej odborným preštudovaním a zaväzuje sa podľa nej dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od Zhotoviteľa predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade s čl. 5 tejto Zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu Zmluvy.

Článok 4 Kvalita predmetu Zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s poskytnutými podkladmi a prílohami tejto zmluvy vopred a v dostatočnom rozsahu a tieto sú postačujúce a úplne na vyhotovenie cenovej ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač, a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou, podmienkami v príslušnom stavebnom povolení a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ.
- 4.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom tejto zmluvy dôkladne prezrel dané územie a do cenovej ponuky zahrnul všetky práce potrebné k splneniu predmetu zmluvy a všetky náklady, ktoré sú s nimi spojené. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bol pred podpisom zmluvy oboznámený s požiadavkami pre vykonanie predmetu diela ako aj popisom požadovaných stavebných prác a ďalších súvisiacich prác a tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonateľné za tejto ceny.

Článok 5 Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 4/15

Cena diela bez DPH:	707 732,85 EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	162 778,56 EUR
Celková cena diela s DPH:	870 511,41 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:	osemstosedemdesiatisčpäťstojedenásť 41/100 EUR

- 5.3 Ak Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.4 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
 - dôjde k prácam navyše na žiadosť Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred odsúhlasené Objednávateľom;
 - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na práce menej.
- 5.5 V prípade, ak v priebehu realizácie Diela – plnenia predmetu Zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác a súvisiacich materiálov a zariadení. Zníženie ceny podľa tohto bodu je možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa.
- 5.6 Navyše práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov. Práce nad rámec Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa môže Zhotoviteľ vykonať len na vlastnú zodpovednosť, pri čom na požiadanie Objednávateľa je povinný ich bezodplatne a bezodkladne odstrániť. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu alebo odchyľne od projektovej dokumentácie, nemusia byť uhradené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (§ 547 Obchodného zákonníka).
- 5.7 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve v súlade s § 18 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len za podmienok tam uvedených, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.8 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa a tretích osôb potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vrátane účasti zhotoviteľa na kolaudácii, ním zhotoveného Diela.
- 5.9 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru po ukončení stavebných prác a odsúhlasení súpisu vykonaných prác. Prílohou každej faktúry bude podrobný súpis vykonaných prác za fakturované obdobie - stavebný objekt dokumentujúci plnenie Zhotoviteľa, odsúhlasené Zhotoviteľom a stavebným dozorcom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 (tri) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Každá faktúra je splatná do šesťdesiat (60) dní od ich doručenia Objednávateľovi.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
 - termín splatnosti faktúry;

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 5/15

- forma úhrady;
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou faktúry bude:

- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zmluvných strán a stavebného dozoru Objednávateľa;
- súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

Článok 6 Garančná zábezpeka

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi garančnú zábezpeku v forme zádržného práva vo výške do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednávateľ oprávnený zadržať z každej faktúry Zhotoviteľa a bude špecifikovaná podľa kvality prevzatého diela po ukončení preberacieho konania. Zadržaná čiastka však nesmie byť vyššia ako 10 % celkovej ceny Diela podľa bodu 5.2.
- 6.2 V prípade, že sa vyskytnú preukázateľné vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Táto suma je určená aj na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne, preukázateľne vznikne. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať so zadržanou čiastkou podľa ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.3 V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vyplatená suma vo výške do 10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie zádržnej časti ceny Diela môže Zhotoviteľ písomne požiadať po uplynutí jedného roka od prevzatia ukončenej stavby Objednávateľom, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody voči zhotoviteľovi alebo nároky objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tohto článku Zmluvy, inak ma Objednávateľ právo zadržiavať časť do 10% z ceny diela počas celej záručnej doby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle vyššie uvedeného čl.6.3 uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 6.5 Garančná zábezpeka vo forme zádržného môže byť nahradená bankovou zárukou v nasledovnom obsahu a rozsahu.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 6/15

- 6.6 Zhotoviteľ pri voľbe zabezpečovacieho právneho úkonu vo forme bankovej záruky je povinný najneskôr do 10 dní od prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto článku len („banková záruka“). Banková záruka bude zhotoviteľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovení § 313 a nsľ. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. Bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia záručnej doby 5 rokov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu.
- 6.7 V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 6.8 V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako bankovú záruku t.j. 10% z ceny Diela bez DPH
- 6.9 Banková záruka vo výške 10% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.1 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do pätnástich (15) dní po každom čerpaní bankovej záruky objednávateľom doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.10 O možnosť zníženia výšky a lehoty garančnej bankovej záruky je zhotoviteľ oprávnený písomne požiadať objednávateľa len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
- 6.11 Objednávateľ je povinný vrátiť zhotoviteľovi listinu bankovej záruky do pätnástich (15) dní odo dňa uplynutia záručnej doby, resp. odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby, v plnej výške, resp. vo výške zníženej o uplatnené nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa zmluvy.
- 6.12 Zhotoviteľ je oprávnený **nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa uvedený v článku I. bod 1.1. tejto zmluvy**, a to najneskôr do 10 dní od prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Ako variabilný symbol uvedie zhotoviteľ svoje IČO. Pre túto formu

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 7/15

zábezpeky platia rovnaké podmienky týkajúce sa výšky zábezpeky, lehôt, spôsobu jej doplnenia a vrátenia primerane ako pri zábezpeke formou bankovej záruky.

- 6.13 Nepredloženie Bankovej záruky v lehote podľa bodu 6.6 alebo nezloženie finančných prostriedkov podľa bodu 6.12 sa považuje za nevyužitie náhrady garančnej zábezpeky vo forme zádržného podľa článku 6.5, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 7

Lehota a čas plnenia Zmluvy

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov najneskôr **do 12 mesiacov** od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého časového harmonogramu podľa Prílohy č. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.3 V prípade preukázateľne nepriaznivých poveternostných podmienok stanovených SHMÚ môže Zhotoviteľ písomne požiadať Objednávateľa o prerušenie prác na zhotovovaní Diela na nevyhnutne potrebnú dobu. Prerušenie prác je vždy podmienené odsúhlasením Objednávateľa. Prerušenie stavebných prác bude zaznamenané aj v stavebnom denníku. Počas prerušenia prác, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať na vlastné náklady, všetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby zabránil vzniku škody. Doba prerušenia činnosti sa nezapočítava do doby plnenia predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Táto lehota sa predlžuje o preukázateľnú dobu prerušenia činnosti zhotoviteľa, podľa tohto článku zmluvy.
- 7.4 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti vyhotoviť Dielo pre Objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na vyhotovenie Diela uvedená v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je Zmluvná strana v omeškaní.
- 7.5 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a Zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená zástupcom Objednávateľa. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.
- 7.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky jednostranným rozhodnutím Objednávateľa.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 8/15

Článok 8

Miesto plnenia predmetu Zmluvy

- 8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Hasičská zbrojnica, Košická ul., Prešov.

Článok 9

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa.
- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie.
- 9.1.2 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú alebo zazmluvnenú Zhotoviteľom.
- 9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.
- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote ktorú mu v písomnej výzve stanoví Objednávateľ. Najneskôr v deň prevzatia staveniska uzavrieť a doručiť Objednávateľovi rovnopis alebo overenú kópiu a následne udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná Zmluva, resp. jej overená fotokópia bude následne tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť Objednávateľovi časový harmonogram plnenia diela.
- 9.2.3 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela.
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva.
- 9.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.2.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.2.8 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú Zmluvu považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok 10

Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník

- 10.1 Objednávateľ poverí na výkon stavebného dozoru odborne spôsobilú osobu, ktorá bude na Diele stavebný dozor vykonávať. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku.
- 10.2 Zhotoviteľ poverí na výkon funkcie hlavného stavbyvedúceho odborne spôsobilú osobu, zodpovednú za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy s osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 9/15

stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z.

- 10.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník Objednávateľovi, ak o to požiada.
- 10.4 Je jednostranným právom Objednávateľa kedykoľvek počas realizácie Diela ustanoviť novú osobu vykonávajúcu stavebný dozor podľa bodu 10.1 tohto článku. Je rovnako jednostranným právom Zhotoviteľa obdobne postupovať popri zmene stavbyvedúceho podľa bodu 10.2 tohto článku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvedúceho si zmluvné strany písomne oznámia.

Článok 11 Odovzdanie a prevzatie Diela

- 11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu v dohodnutom termíne. Dielo bude odovzdané ako celok na základe oznámenia – výzvy zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne ako aj zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 11.3 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem pokynov Objednávateľa a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela. Najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom odovzdania diela Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí a odovzdá Objednávateľovi:
- 3x Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporthy, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
 - 3x Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - 3x Doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
 - 3x Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela v CD/DVD formáte;
 - 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej forme, a plán užívania verejnej práce spracovaný projektantom stavby.
 - 3x Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela.
 - 1x Stavebný denník
 - 3x Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach, prehliadkach, použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov zabudovaných materiálov
 - 3x Osvedčenia o skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - 3x Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch
 - 3x Funkčné skúšky
 - 3x porealizačné zameranie stavby, ktorého inštalovanie do DGMM doloží písomným potvrdením správcou mapy – PROGRES CAD Prešov.
 - 3x Geometrický plán overený Okresným úradom, Odborom katastra

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 10/15

- 11.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 11.6 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami, stavebným dozorom Objednávateľa.
- 11.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela.
- 11.8 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávatel'ovi.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v Zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu/časti Diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného Diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 12.2 Na zabudované výrobky dodávané Zhotoviteľom, ktorých výrobcovia poskytujú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba poskytovaná výrobcom, min 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov s kratšou záručnou dobou ako 60 mesiacov, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby samostatným súpisom výrobkov s uvedením záručných lehôt.
- 12.3 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd a nedorobkov.
- 12.4 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú.
- 12.5 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
- 12.7 Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pätnástich) dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 11/15

Článok 13 Zodpovednosť za škodu

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku Objednávateľa a tretích osôb pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný začať aj ukončiť nápravu škody v termínoch určených v písomnom pokyne Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať nápravu vzniknutej škody podľa predchádzajúceho odseku v termíne určenom v písomnom pokyne Objednávateľa, alebo Objednávateľ bude mať dôvodné pochybnosti o schopnosti Dodávateľa vykonať nápravu vzniknutej škody, je oprávnený vykonať nápravu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi a tretím osobám skutočne vzniknuté škody aj v prípade, že z jeho zavinenia došlo k odstúpeniu Objednávateľa od tejto Zmluvy.

Článok 14 Zabezpečenie záväzkov

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo výške 1,00 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia väd.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 1,00 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1000,00 EUR za každé jedno porušenie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 - Za porušenie bodu 11.9 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť diela zhotoveného subdodávateľom.
 - Za nedodržanie ceny diela zmluvnú pokutu vo výške jej jednostranného navýšenia Zhotoviteľom.
 - V prípade, že nebude ukončený zmluvný záväzok v plnom rozsahu, termíne a kvalite podľa tejto zmluvy a tato skutočnosť bráni užívaniu stavby; alebo akejkolvek inej právnej skutočnosti na strane zhotoviteľa, ktorá mu zabráni v zákonnom výkone zhotovovania diela podľa tejto zmluvy, alebo ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa, okrem dôvodov podľa článku 17 tejto zmluvy, zaväzuje sa pre takýto prípad zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa rovná hodnote dovtedy nevykonaného diela v celom nedokončenom rozsahu, a ktorú zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi na základe písomnej výzvy objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 12/15

- 14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.
- 14.4 Objednávateľ je oprávnený započítať ktorúkoľvek zmluvnú pokutu účtovanú Zhotoviteľovi s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.

Článok 15

Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ

- 15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného Diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.
- 15.2. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva, bude predmetom finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa príspevku z fondov EÚ a/alebo ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu, a to v prípade, ak na základe záverov analýzy rizík verejného obstarávania vykonanej poskytovateľom príspevku z fondov EÚ je potrebné vykonať finančnú kontrolu verejného obstarávania. Ak výsledok predmetnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 15.3. Zmluva nadobudne účinnosť **po splnení odkladacej podmienky**, t.j. dňom doručenia Oznámenia poskytovateľa príspevku z fondov EÚ o nevykonaní kontroly verejného obstarávania Objednávateľovi ako prijímateľovi (ak na základe záverov analýzy rizík verejného obstarávania nie je potrebné vykonať jeho finančnú kontrolu) **alebo** dňom doručenia Správy z kontroly verejného obstarávania Objednávateľovi ako prijímateľovi (ak na základe záverov analýzy rizík verejného obstarávania je potrebné vykonať jeho finančnú kontrolu), na základe ktorej poskytovateľ príspevku z fondov EÚ, resp. ÚVO ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO. Ak boli v rámci vykonanej finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Objednávateľa ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v Správe z kontroly verejného obstarávania.
- 15.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa §374 obchodného zákonníka sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa bodu 15.1. tejto Zmluvy, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 13/15

omeškanie platieb zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi, v lehote dojednanej v bode 12.3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ si pre takýto prípad nemá právo uplatniť úroky z omeškania platby, na strane Objednávateľa.

Článok 16 Údaje o subdodávateľoch

- 16.1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 4 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 16.2. Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidiel určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch.
- 16.4. Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami vo forme podpísania Dodatku k tejto zmluve.
- 16.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

Článok 17 Ukončenie Zmluvného vzťahu

- 17.1 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 17.2 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:
 - 17.2.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - 17.2.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - 17.2.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
 - 17.2.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - 17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - 17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve;
 - 17.2.7 neposkytnutie poisťnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia;
 - 17.2.8 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 14/15

- 17.3 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 17.4 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

Článok 18 Záverečné ustanovenia

- 18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 18.2 Súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 – Časový harmonogram;
Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch
Príloha č. 5 – Poistná zmluva
Príloha č. 6 - Princíp DNSH
- 18.3 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 18.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 18.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

.....
Ing. František Oľha
primátor mesta

.....
PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva IBEG, a.s.
na základe plnej moci

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 11/2024
Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

KS:
Dátum: 17.1.2025

Objednávateľ:
Mesto Prešov

IČO: 00327646
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

Projektant:
TANOT s.r.o

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			707 732,85
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			707 732,85
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	707 732,85	162 778,56

Cena s DPH	v	EUR	870 511,41
------------	---	-----	------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	11/2024		
Stavba:	HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY		
Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Prešov	Projektant:	TANOT s.r.o
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.	Spracovateľ:	Ing.Tomáš Velebír

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		707 732,85	870 511,41
SO 01	GARÁŽE	399 248,09	491 075,15
01	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	308 750,78	379 763,46
1.1	BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE	41 364,44	50 878,26
1.2	ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA	47 249,00	58 116,27
1.3	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	30 853,11	37 949,33
1.4	ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY	20 893,93	25 699,53
1.5	VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ	31 161,45	38 328,58
1.7	NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU	57 842,23	71 145,94
1.8	POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DELIACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE	79 386,62	97 645,54
02	ZDRAVOTECHNIKA	16 133,05	19 843,65
2.1	ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH	4 286,09	5 271,89
2.2	ZDRAVOTECHNIKA	11 846,96	14 571,76
03	VYKUROVANIE	14 607,26	17 966,93
04	VZDUCHOTECHNIKA	2 551,01	3 137,74
05	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	21 750,18	26 752,72
5.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	10 875,09	13 376,36
5.2	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	10 875,09	13 376,36
06	ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	25 560,43	31 439,33
07	FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE	9 895,38	12 171,32
SO 02	ZÁZEMIE	308 484,76	379 436,25
01	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	251 469,58	309 307,58
1.1	BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE	41 468,47	51 006,22
1.2	ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA	31 401,41	38 623,73
1.3	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	28 226,92	34 719,11
1.4	ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY	85 607,17	105 296,82
1.5	VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ	15 247,69	18 754,66
1.6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DELIACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE	49 517,92	60 907,04
02	ZDRAVOTECHNIKA	17 720,35	21 796,03
2.1	ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH	3 475,85	4 275,30
2.2	ZDRAVOTECHNIKA	14 244,50	17 520,74
03	VYKUROVANIE	7 999,82	9 839,78
04	VZDUCHOTECHNIKA	11 412,37	14 037,22
05	ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	19 882,64	24 455,65
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		707 732,85	870 511,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.1 - BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			41 364,44
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			41 364,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	41 364,44	23,00%	9 513,82
Cena s DPH	v EUR		50 878,26

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: **1.1 - BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 41 364,44

HSV - Práce a dodávky HSV	37 977,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 643,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 219,93
99 - Presun hmôt HSV	114,32
PSV - Práce a dodávky PSV	2 721,41
762 - Konštrukcie tesárske	1 250,79
763 - Konštrukcie - drevostavby	313,00
764 - Konštrukcie klampiarske	251,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	905,89
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	665,28

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 41 364,44

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.1 - BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 41 364,44

D HSV Práce a dodávky HSV 37 977,75

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 643,50

9	K	317121151.S	Montáž prekladu zo keramických dodatočných do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	26,000	13,42	348,92
10	M	596460001300.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1500x70x238 mm	ks	7,000	23,95	167,65
11	M	596460001200.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1250x70x238 mm	ks	3,000	19,55	58,65
12	M	596460000400.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1500x120x65 mm	ks	16,000	13,96	223,36
13	K	317121151.S2	Montáž prekladu z ocefových profilov uložených na betónovom lôžku do predprívaných tvorov	m	3,270	13,42	43,88
14	M	134870001150.S	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR	m	8,000	157,57	1 260,56
15	K	317234410.S	Doplnenie muriva akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	1,220	448,21	546,82
16	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	7,500	87,15	653,63
17	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	3,200	106,26	340,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34 219,93

18	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	9,680	5,55	53,72
57	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	176,380	2,84	500,92
58	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	125,600	4,01	503,66
59	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	88,340	6,82	602,48
60	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	88,340	6,82	602,48
22	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených dierkovaných, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,742	23,02	270,30
62	K	289902111.S	Otlčenie alebo osekanie stien vnútorných a vonkajších s obobratím obkladov keramických / plechových, - 0,06300t	m2	761,020	12,90	9 817,16
23	K	962032314.S	Búranie komínov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	7,369	27,08	199,55
24	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 250 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	40,703	72,47	2 949,75
25	K	965043441.S1	Búranie betónovej podlahy pred vstupom do garáže hr.200mm s výstužou KARI siete 100x100x8mm	m3	7,340	81,98	601,73
26	K	968071115.S	Demontáž okien kovových vrátane zasklenia, 1 bm obvodu - 0,005t	m	55,360	4,52	250,23
27	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	17,400	4,52	78,65
28	K	975022341.S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m	m	6,000	92,13	552,78
29	K	975022351.S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia nad 3 do 5 m	m	3,270	100,98	330,20
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	210,678	16,68	3 514,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 30km	t	6 276,780	0,50	3 138,39
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	209,226	14,05	2 939,63
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 046,130	1,58	1 652,89
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	210,678	15,48	3 261,30
36	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3 - 6 mesiacov	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
D 99			Presun hmôt HSV				114,32
37	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,680	13,17	114,32
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 721,41
D 762			Konštrukcie tesárske				1 250,79
38	K	762213811.S	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiar. s podstupnicami š. do 1,50 m -0.30000 t	m	4,080	9,60	39,17
39	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	83,500	2,30	192,05
40	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	38,000	1,56	59,28
41	K	762711820.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120 - 224 cm2, -0,01000 t	m	283,864	1,71	485,41
42	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných z OSB dosiek	m2	128,000	1,54	197,12
43	K	762841821.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov z OSB dosiek s odobraním izolácie z minerálnej vlny hr.200mm	m2	128,000	2,17	277,76
D 763			Konštrukcie - drevostavby				313,00
44	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej predsteny, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, - 0,03036t	m2	100,320	3,12	313,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				251,73
45	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	38,000	1,98	75,24
46	K	764321830.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu, do 30°rš 660 mm, -0,00520t	m	17,200	1,09	18,75
47	K	764341811.S	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30°,D do 75 mm, -0,00261t	ks	12,000	1,14	13,68
48	K	764343821.S	Demontáž ostatných prvkov kusových lemovanie rúry, z dvoch dielov, do 30° do 400 mm, -0,00795t	ks	10,000	2,53	25,30
49	K	764345841.S	Demontáž ostatných prvkov kusových - plechový komín DN 400 výšky 4,5m	ks	1,000	1,42	1,42
50	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30°rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	54,150	1,06	57,40
51	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	ks	6,000	3,06	18,36
52	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	33,000	1,26	41,58
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				905,89
53	K	767251143.S	Demontáž ľahkej oceľovej konštrukcie skleníka	m2	126,345	7,17	905,89
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				665,28
61	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	42,000	15,84	665,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.2 - ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				47 249,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				47 249,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	47 249,00	23,00%	10 867,27	
Cena s DPH	v EUR			58 116,27

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: **1.2 - ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 47 249,00

HSV - Práce a dodávky HSV	37 020,76
1 - Zemné práce	8 252,46
2 - Zakladanie	14 941,40
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 517,54
5 - Komunikácie	1 279,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 830,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 509,78
99 - Presun hmôt HSV	3 688,86
PSV - Práce a dodávky PSV	8 666,42
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 146,00
713 - Izolácie tepelné	3 520,42
M - Práce a dodávky M	1 561,82
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 561,82

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 47 249,00

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.2 - ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 47 249,00

D HSV Práce a dodávky HSV 37 020,76

D 1 Zemné práce 8 252,46

1	K	131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	12,800	72,01	921,73
2	K	131311119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	12,800	14,04	179,71
39	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,840	18,47	846,66
40	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	45,840	1,02	46,76
5	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	49,748	88,34	4 394,74
34	K	175101202.S	Zásyp potrubia objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	45,840	31,71	1 453,59
35	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	20,754	19,72	409,27

D 2 Zakladanie 14 941,40

36	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100 obalený v geotextílii	m	61,000	3,09	188,49
31	K	216904213.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L líca klenieb	m2	94,800	7,78	737,54
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm - pod interiérové konštrukcie	m3	27,393	73,67	2 018,04
29	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - pod vonkajšie plochy	m3	6,174	53,19	328,40
7	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	23,208	111,44	2 586,30
15	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	36,359	124,66	4 532,51
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	386,800	7,67	2 966,76
30	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	12,800	123,70	1 583,36

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 517,54

33	K	311208456.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 500 mm - dvojradová	m	63,200	71,48	4 517,54
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D 5 Komunikácie 1 279,98

28	K	582137111.S	Kryt cementobetónový povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	33,160	38,60	1 279,98
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 830,74

13	K	631316191.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh s metalickým plnivom, veľmi vysoké zaťaženie, hr. vsypu 2 mm	m2	193,400	10,08	1 949,47
14	K	631316199.S	Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrojúci nástreok čerstvého betónu roztokom akrylátovej živice po úprave hladením	m2	193,400	1,91	369,39
26	K	634601522.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom	m	44,550	7,23	322,10
24	K	634920012.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	44,550	4,26	189,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 509,78
9	K	979089612.S	Poplatok za skládku -zemina	t	112,586	13,41	1 509,78
D 99 Presun hmôt HSV							3 688,86
27	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	280,096	13,17	3 688,86
D PSV Práce a dodávky PSV							8 666,42
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5 146,00
16	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	193,400	0,76	146,98
17	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,058	2 881,15	167,11
20	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	77,700	4,62	358,97
21	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	89,355	1,45	129,56
22	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	386,800	5,87	2 270,52
23	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	444,820	4,66	2 072,86
D 713 Izolácie tepelné							3 520,42
37	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	193,400	2,76	533,78
38	M	283750000800.S	Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	394,536	7,57	2 986,64
D M Práce a dodávky M							1 561,82
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1 561,82
10	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	62,548	9,67	604,84
11	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť-30km	m3	1 876,440	0,51	956,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.3 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				30 853,11
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				30 853,11
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	30 853,11	23,00%	7 096,22	
Cena s DPH	v EUR			37 949,33

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.3 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto: Prešov, ul. Košická

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ: Mesto Prešov

Projektant: TANOT s.r.o

Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	30 853,11
HSV - Práce a dodávky HSV	30 289,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25 447,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 456,73
99 - Presun hmôt HSV	384,83
PSV - Práce a dodávky PSV	563,80
762 - Konštrukcie tesárske	563,80

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 853,11

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.3 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 30 853,11

D HSV Práce a dodávky HSV 30 289,31

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 447,75

16	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	44,000	3,57	157,08
2	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	291,260	14,25	4 150,46
3	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, farebné piesky, mozaiková omietka, strednozrnná, hr. 2 mm	m2	31,326	25,38	795,05
29	K	625250586.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy	m2	8,580	41,27	354,10
14	K	625250596.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	66,000	51,35	3 389,10
15	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - podbitie rímasy	m2	44,000	35,57	1 565,08
28	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	20,450	39,35	804,71
13	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	248,510	57,27	14 232,17

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 456,73

22	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	306,000	2,92	893,52
23	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - 3 mesiace	m2	918,000	1,24	1 138,32
24	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	306,000	1,91	584,46
25	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	38,600	2,84	109,62
26	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	42,330	4,01	169,74
30	K	953947956.S	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,008 m2	ks	10,000	1,48	14,80
31	M	429720339620.S	Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 150 mm, nerezová	ks	10,000	4,72	47,20
7	K	953995403.S	Spojovací kus na soklový profil	m	14,000	5,10	71,40
8	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil APU	m	82,750	6,22	514,71
9	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	26,400	4,12	108,77
10	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	14,400	4,74	68,26
11	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou	m	221,000	3,33	735,93

D 99 Presun hmôt HSV 384,83

12	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	29,220	13,17	384,83
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 563,80

D 762 Konštrukcie tesárske 563,80

19	K	762341021.S	Montáž debnenia s latovaním odkvapov a štítov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	16,000	15,84	253,44
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	16,000	7,75	124,00
21	M	605480000800.S	Hranolčky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,291	433,95	126,28
18	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m2	16,000	2,52	40,32
27	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,310	63,75	19,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.4 - ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				20 893,93
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				20 893,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	20 893,93	23,00%	4 805,60	
Cena s DPH	v EUR			25 699,53

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: **1.4 - ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 20 893,93

HSV - Práce a dodávky HSV	1 122,49
4 - Vodorovné konštrukcie	1 122,49
PSV - Práce a dodávky PSV	19 771,44
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	378,64
713 - Izolácie tepelné	8 642,93
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	156,64
762 - Konštrukcie tesárske	2 901,04
764 - Konštrukcie klampiarske	7 501,77
783 - Nátery	190,42

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 893,93

ROZPOČET

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 01 - GARÁŽE

Cast':

01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Úroveň 3:

1.4 - ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY

Miesto: Prešov, ul. Košická

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ: Mesto Prešov

Projektant: TANOT s.r.o.

Zhotovitel': IBEG, a.s.

Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 893,93

D HSV Práce a dodávky HSV

1 122,49

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 122,49

31	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,117	142,36	301,38
32	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	16,936	18,13	307,05
33	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	16,936	4,71	79,77
34	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,198	1 887,97	373,82
35	K	417391112.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním XPS doskou hr. nad 30 mm	m2	4,825	5,95	28,71
36	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	5,066	6,27	31,76

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

19 771,44

D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny
---	-----	-------------------------------------

378,64

22	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	14,200	1,14	16,19
23	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	16,330	0,51	8,33
24	M	283230007800	Lepiaca butylkaučiová páska hr. 15 mm, dĺ. 45 m	ks	1,000	13,01	13,01
25	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	14,200	6,94	98,55
26	M	283220002600	Hydroizolačný pás z fólie mPVC fólia Broof T3 hr.1,5mm kotvená	m2	17,595	8,33	146,57
27	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	55,249	1,12	61,88
28	K	712990040.S	Položenie textilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	14,200	0,78	11,08
29	M	693110004710.S	Separačná vrstva sklenená rohož 120g/m2	m2	16,330	1,41	23,03

D	713	Izolácie tepelné
---	-----	------------------

8 642,93

1	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s reflexnou parozábrannou fóliou	m2	28,740	17,17	493,47
7	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a lahké podlahy	m2	30,140	8,55	257,70
8	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a lahké podlahy	m2	30,140	6,82	205,55
3	K	713161550.S	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých pod krokvys s medzerou, s parozábranou, prichytená latami s reflexnou parozábrannou fóliou	m2	184,200	22,35	4 116,87
5	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a lahké podlahy	m2	363,205	7,57	2 749,46
6	M	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a lahké podlahy	m2	20,142	4,25	85,60
18	K	713161640.S	Zhotovenie nadkrokovovej izolácie obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou hr. 80-120 mm	m2	14,520	8,73	126,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	283750005600.S	Nadkroková PIR izolácia hr. 120 mm obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou	m2	14,810	25,72	380,91
20	M	311420000700.S	Vrut systémový s dvojitém závitom 7x 250 mm	ks	27,588	1,84	50,76
21	K	713161660.S	Napojenie fólie lepiacim tmelom na ohraničujúce konštrukcie	m	7,000	4,34	30,38
49	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,362	43,27	145,47
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				156,64
57	K	721242125.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný DN 110	ks	4,000	39,16	156,64
D 762			Konštrukcie tesárske				2 901,04
9	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	98,800	9,59	947,49
10	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	1,976	365,29	721,81
14	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	14,200	6,10	86,62
15	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,375	346,29	129,86
11	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	225,333	1,07	241,11
12	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	1,363	324,82	442,73
13	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	98,800	2,02	199,58
48	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,068	63,75	131,84
D 764			Konštrukcie klampiarske				7 501,77
42	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	31,500	9,41	296,42
41	K	764171247.S	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	3,200	9,41	30,11
58	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	11,500	7,98	91,77
40	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	10,400	9,62	100,05
38	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° - dopojenie po odstránení komína	m	1,600	19,87	31,79
30	K	764171510.S	Krytina trapézová pozink farebný, profil a farebnosť podľa jestv. strechy, sklon strechy do 30°	m2	41,550	33,79	1 403,97
56	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	33,32	133,28
55	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	33,89	135,56
43	K	764731116.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	m	17,800	39,93	710,75
50	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	10,000	36,07	360,70
44	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	28,000	51,27	1 435,56
52	K	764751131.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	7,000	14,83	103,81
51	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	8,000	21,89	175,12
53	K	764751141.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	17,03	34,06
54	K	764751162.S	Prvok k napojeniu zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120-90 prechod mm	ks	2,000	11,24	22,48
46	K	764761121.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	14,800	39,09	578,53
45	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	40,800	41,48	1 692,38
17	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	40,550	2,35	95,29
47	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,787	89,12	70,14
D 783			Nátery				190,42
16	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná - kúpeľ	m3	3,714	51,27	190,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.5 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				31 161,45
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				31 161,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	31 161,45	23,00%	7 167,13	
Cena s DPH	v EUR			38 328,58

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.5 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Prešov	Projektant:	TANOT s.r.o
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.	Spracovateľ:	Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	31 161,45
PSV - Práce a dodávky PSV	31 161,45
761 - Konštrukcie sklobetónové	1 769,44
764 - Konštrukcie klampiarske	759,09
766 - Konštrukcie stolárske	1 546,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	27 086,84

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 161,45
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.5 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ: Mesto Prešov

Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025

Projektant: TANOT s.r.o

Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 161,45

DPSVPráce a dodávky PSV

31 161,45

D761Konštrukcie sklobetónové

1 769,44

9	K	761123111.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	6,810	259,83	1 769,44
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

D764Konštrukcie klampiarske

759,09

6	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	9,400	34,32	322,61
---	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

16	K	764410450.S41	Oplechovanie / prechodový plech c. 3+1 1000x2000 lístok S235 šírky 250mm po celej dĺžke otvoru	m	16,000	27,28	436,48
----	---	---------------	--	---	--------	-------	--------

D766Konštrukcie stolárske

1 546,08

1	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,000	20,16	322,56
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

2	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	16,800	6,60	110,88
---	---	----------------	--	---	--------	------	--------

3	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	16,800	4,20	70,56
---	---	----------------	---	---	--------	------	-------

5	M	61108	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia/ vnútorná biela	ks	4,000	233,88	935,52
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------

7	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm s krytkami	ks	4,000	11,40	45,60
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

8	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, biela	m	4,000	15,24	60,96
---	---	----------------	---	---	-------	-------	-------

D767Konštrukcie doplnkové kovové

27 086,84

10	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,400	34,20	218,88
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

11	M	553D2	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné šxv 1000x2200 mm	ks	1,000	1 077,96	1 077,96
----	---	-------	---	----	-------	----------	----------

15	K	767658335.S	Demontáž a spätná montáž rolovacej lamelovej brány pozink farebný plochy nad 9 do 13 m2	ks	3,000	725,00	2 175,00
----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

12	K	767658337.S	Montáž rolovacej lamelovej brány pozink farebný plochy nad 13 m2	ks	1,000	440,00	440,00
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

13	M	553410062115.S	Brána rolovacia lamelová zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, šxv 3270x4150 mm EW-C30/D1	ks	1,000	22 450,00	22 450,00
----	---	----------------	---	----	-------	-----------	-----------

14	K	767658337.S2	Demontáž a spätná montáž rolovacej lamelovej brány pozink farebný plochy nad 13 m2	ks	1,000	725,00	725,00
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.7 - NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				57 842,23
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				57 842,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	57 842,23	23,00%	13 303,71	
Cena s DPH	v EUR			71 145,94

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 01 - GARÁŽE

Cast':

01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Úroveň 3:

1.7 - NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU

Miesto:

Prešov, ul. Košická

Dátum:

17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

Projektant:

TANOT s.r.o

Zhotovitel':

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

57 842,23

PSV - Práce a dodávky PSV

57 842,23

713 - Izolácie tepelné	1 767,01
762 - Konštrukcie tesárske	4 919,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	48 518,77
783 - Nátery	2 636,93

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

St'azené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

57 842,23

ROZPOČET

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 01 - GARÁŽE

Cast:

01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Úroveň 3:

1.7 - NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU

Miesto:

Prešov, ul. Košická

Dátum:

17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

Projektant:

TANOT s.r.l.

Zhotovitel':

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 842.23

D PSV

Práce a dodávky PSV

57 842.23

D 713

Izolácie tepelné

1 767.01

14	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom s parozábrannou reflexnou AL fóliou	m2	122,300	5,46	667,76
15	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	124,746	8,55	1 066,58
16	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,755	43,27	32,67

D 762

Konstrukcie tesárske

4 919,52

13	K	762810016.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	122,300	21,89	2 677,15
10	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	345,000	2,39	824,55
11	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	3,450	346,29	1 194,70
19	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	3,500	4,88	17,08
20	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,232	63,75	206,04

D 767

Konstrukcie doplnkové kovové

48 518,77

1	K	767590110.S	Montáž oceľových konštrukcií priestorových zvaráním	kg	6 461,046	1,97	12 728,26
2	M	134870001150.S	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR	m	76,125	157,57	11 995,02
3	M	133840001100.S	Tyč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	m	81,200	120,00	9 744,00
4	M	145720001000.S	Profil oceľový 120x60x4 mm 2x ťahaný uzavretý obdĺžnikový	m	12,000	59,00	708,00
5	M	136110002000.S	Plech oceľový hrubý hr. 20 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	1,880	3 250,00	6 110,00
18	M	136110002000.S 2	Kotviace a pomocné prvky	kg	366,000	2,95	1 079,70
6	K	767590110.S2	Montáž oceľových konštrukcií schodísk záraním a skrutkovaním	kg	1 283,140	1,97	2 527,79
7	M	631ST1	Schodiskový stupeň pozink. 1380x240mm rošt	ks	18,000	65,00	1 170,00
8	M	134840000900.S	Tyč oceľová prierezu U 200 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	m	18,000	99,90	1 798,20
17	M	134840000900.S 2	Doplnková a pomocná oceľ	kg	220,000	2,99	657,80

D 783

Náterv

2 636.93

9	K	783122110.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	49,620	13,90	689,72
21	K	783180124.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie	m2	38,720	45,90	1 777,25
12	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná - kúpeľ	m3	3,315	51,27	169,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.8 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DELIACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE

JKSO:		KS:	
Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:		IČO:	00327646
Mesto Prešov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36456861
IBEG, a.s.		IČ DPH:	SK2021421149
Projektant:		IČO:	50778200
TANOT s.r.o		IČ DPH:	SK2120474499
Spracovateľ:		IČO:	
Ing.Tomáš Velebír		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				79 386,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				79 386,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znížená	79 386,62	23,00%	18 258,92	
Cena s DPH	v EUR			97 645,54

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.8 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DELIACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE

Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Prešov	Projektant:	TANOT s.r.o
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.	Spracovateľ:	Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	79 386,62
HSV - Práce a dodávky HSV	20 802,78
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 542,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 041,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	218,76
PSV - Práce a dodávky PSV	57 777,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	70,02
762 - Konštrukcie tesárske	1 446,11
763 - Konštrukcie - drevostavby	31 676,84
766 - Konštrukcie stolárske	5 502,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	747,91
771 - Podlahy z dlaždíc	1 037,65
776 - Podlahy povlakové	4 822,28
781 - Obklady	7 465,22
783 - Nátery	877,98
784 - Maľby	4 131,43
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	806,40

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 386,62
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.8 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DELIACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 79 386,62

D HSV Práce a dodávky HSV 20 802,78

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 542,40

45	K	346258014	Tepelnoizolačný obklad stien hr. 100 mm YTONG Multipor 600x390 mm, lepený vrátane výstužnej vrstvy	m2	57,600	61,50	3 542,40
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 041,62

1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	490,680	2,46	1 207,07
2	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	390,730	13,18	5 149,82
3	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	490,680	9,11	4 470,09
38	K	612467833	Vnútorná sanačná omietka stien jadrová sanačná omietka WTA, ozn. 024, ručné nanášanie, hr. 20 mm	m2	99,950	25,75	2 573,71
24	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	5,000	270,45	1 352,25
25	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacía - protipožiarna	ks	5,000	206,02	1 030,10
47	K	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	2,000	336,24	672,48
48	M	553310002000.S	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacía pre dvojkrídlové dvere 1450x1970mm	ks	2,000	293,05	586,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 218,76

58	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	11,000	7,63	83,93
60	K	271533001.S	Zásyp dunajský štrk - okapový chodník	m3	1,420	73,67	104,61
59	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	11,110	2,72	30,22

D PSV Práce a dodávky PSV 57 777,44

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 70,02

22	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	1,500	11,13	16,70
23	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	4,000	13,33	53,32

D 762 Konštrukcie tesárske 1 446,11

41	K	762810037.S	Záklop stropov z dosiek skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm - nový záklop zvonici	m2	7,000	26,43	185,01
42	K	762810037.SD	Nový vyklápací drevený poklop v strope zvonici N17 - 600x600 D+M	ks	1,000	490,00	490,00
40	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t - demontáž záklopu stropu vo zvonici	m2	7,000	1,54	10,78
46	K	762811811.S7	Výplň otvoru nad rolovacími bránami - výplň ľahká drevená konštrukcia - OP7	m2	11,520	66,00	760,32

D 763 Konštrukcie - drevostavby 31 676,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	763112242	Priečka SDK dosky RF 2x12,5mm na oceľovej konštrukcii R-UW a R-CW, EI 45 so zvukovou izoláciou z minerálnej vlny hr.50mm celková hr.100mm	m2	54,380	81,28	4 420,01
4	K	763116871.S	Priečka SDK HABITO 2x12,5mm na oceľovej konštrukcii R-UW a R-CW, EI 65 so zvukovou izoláciou z minerálnej vlny hr.50mm celková hr.200mm	m2	31,500	95,57	3 010,46
6	K	763126703	Predsadená stena SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená RFI hr.12,5 mm CW100	m2	188,480	41,16	7 757,84
36	M	PVM	Plastová vetracia mriežka DN100 biela D+M	ks	29,000	8,27	239,83
33	K	763126703.1	Záklop schodiska zospodu SDK doskami HABITO hr.12,5mm EI45	m2	9,000	44,08	396,72
7	K	763160104.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD priamy záves, doska RF 2x15mm	m2	223,860	45,57	10 201,30
37	K	763160104.S1	Záklop stropu SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD priamy záves, doska RF 2x15mm	m2	124,000	45,57	5 650,68

D 766 Konštrukcie stolárske 5 502,00

26	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	5,000	44,00	220,00
27	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia, kovanie kľučka, rozeta zámok	ks	5,000	499,00	2 495,00
49	K	766661422.S1	Montáž dverí drevených protipožiarnych dvojkrídlových do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	99,00	198,00
50	M	611650001170.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3, šxv 1450x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia, kovanie kľučka, rozeta zámok	ks	2,000	899,00	1 798,00
28	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 25 kg	ks	7,000	39,00	273,00
29	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	7,000	74,00	518,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 747,91

31	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	12,500	23,67	295,88
32	M	553520003600.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované	m	12,500	18,65	233,13
39	K	Z4	Repasovanie oceľových konzolových rebríkových stupňov	ks	11,000	19,90	218,90

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 037,65

51	K	771415002.S	Montáž soklíkov z obkladačiek	m	81,300	4,76	386,99
52	M	597740000300.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	5,496	24,94	137,07
19	K	771575105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	6,000	25,97	155,82
20	M	597740001410.S	Dlaždice gresové hr.8mm	m2	7,747	26,82	207,77
21	M	L1	Lišty rohové, prechodové, ukončovacie hliníkové	klp	1,000	150,00	150,00

D 776 Podlahy povlakové 4 822,28

8	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	54,100	7,20	389,52
9	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC	m2	114,200	12,62	1 441,20
10	M	284110002100.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	125,643	23,81	2 991,56

D 781 Obklady 7 465,22

11	K	781445016.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	121,600	28,68	3 487,49
12	M	597640000800.S	Obkladačky glazované jednofarebné hladké	m2	142,011	28,01	3 977,73

D 783 Nátery 877,98

44	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	26,700	4,46	119,08
34	K	783785102	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne vypeňovacie s vrchným lakom Plamostop D transparent 440 g/m2, odolnosť 16 min.	m2	29,110	26,07	758,90

D 784 Maľby 4 131,43

13	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	38,000	0,56	21,28
14	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	142,000	0,47	66,74
15	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	812,680	1,43	1 162,13
16	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	812,680	0,17	138,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	812,680	3,12	2 535,56
53	K	784422272.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	62,330	3,33	207,56

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	806,40			
35	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáže starých konštrukcií	hod	60,000	13,44	806,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3: 2.1 - ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH

JKSO:		KS:	
Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:		IČO:	00327646
	Mesto Prešov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36456861
	IBEG, a.s.	IČ DPH:	SK2021421149
Projektant:		IČO:	50778200
	TANOT s.r.o	IČ DPH:	SK2120474499
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing.Tomáš Velebír	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				4 286,09
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 286,09
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	4 286,09	23,00%	985,80	
Cena s DPH	v EUR			5 271,89

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3: **2.1 - ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH**

Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Prešov	Projektant:	TANOT s.r.o
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.	Spracovateľ:	Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	4 286,09
2 - Zakladanie	270,54
HSV - Práce a dodávky HSV	1 356,26
1 - Zemné práce	1 153,24
4 - Vodorovné konštrukcie	203,02
PSV - Práce a dodávky PSV	1 119,17
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 119,17
M - Práce a dodávky M	610,60
23-M - Montáže potrubia	610,60
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	929,52

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 286,09
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3: 2.1 - ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 286,09

D 2 Zakladanie 270,54

1	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanál. a dažď.potrúbia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	2,000	135,27	270,54
---	---	------------	---	----	-------	--------	--------

D HSV Práce a dodávky HSV 1 356,26

D 1 Zemné práce 1 153,24

2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600mm horn.1a2 do 100m3	m3	32,500	18,47	600,28
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,845	2,01	33,86
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,655	4,73	74,05
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,240	36,36	445,05

D 4 Vodorovné konštrukcie 203,02

6	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,080	49,76	203,02
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 119,17

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 119,17

9	K	230204019.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	ks	6,000	2,30	13,80
10	M	286530119900.S	Redukcia excentrická pre kanalizačné potrubie, D 110/75 mm	ks	6,000	8,20	49,20
7	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm vrátane tvaroviek	m	40,000	14,20	568,00
8	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	22,000	15,30	336,60
18	K	721172339r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	0,763	10,00	7,63
17	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	62,000	1,16	71,92
11	K	877274048.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100	ks	3,000	4,30	12,90
12	M	286540083300.S	Redukcia PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	5,30	15,90
13	K	877324050.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/100	ks	1,000	4,50	4,50
14	M	286540083400.S	Redukcia PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	5,40	5,40
15	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	1,000	5,20	5,20
16	M	286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	5,80	5,80
19	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,892	1,00	10,89
20	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. vzdial. do 1000m	%	10,892	1,00	10,89
21	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,892	0,05	0,54

D M Práce a dodávky M 610,60

D 23-M Montáže potrubia 610,60

23	K	230230004.S	Hlavná tlaková skúška vodou do DN 125	m	62,000	6,30	390,60
----	---	-------------	---------------------------------------	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	110,00	220,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 929,52

24	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	13,44	322,56
25	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	18,000	14,64	263,52
26	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	15,84	190,08
27	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	17,04	153,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 01 - GARÁŽE

Časť:

02 - ZDRAVOTECHNIKA

Úroveň 3:

2.2 - ZDRAVOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: Prešov, ul. Košická

KS:

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

IČO:

00327646

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

IČO:

36456861

IČ DPH:

SK2021421149

Projektant:

TANOT s.r.o

IČO:

50778200

IČ DPH:

SK2120474499

Spracovateľ:

Ing.Tomáš Velebír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 846,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 846,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	11 846,96	23,00%	2 724,80

Cena s DPH	v EUR	14 571,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3: **2.2 - ZDRAVOTECHNIKA**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 11 846,96

HSV - Práce a dodávky HSV	1 815,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 815,81
PSV - Práce a dodávky PSV	8 197,87
713 - Izolácie tepelné	174,94
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	958,44
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 223,36
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 996,39
731 - Príprava teplej vody	1 844,74
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 833,28

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 846,96

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3: 2.2 - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 846,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 815,81

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 815,81

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	115,000	2,84	326,60
2	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	350,000	0,61	213,50
11	K	973022361.S	Stavebné vysprávkvy	hod	18,000	22,07	397,26
3	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	45,000	9,31	418,95
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,605	31,13	143,35
5	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,605	9,77	44,99
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,605	16,68	76,81
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,580	0,50	49,29
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,605	14,05	64,70
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,605	1,58	7,28
10	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	4,605	15,87	73,08

D PSV Práce a dodávky PSV 8 197,87

D 713 Izolácie tepelné 174,94

12	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	21,000	2,60	54,60
13	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,000	1,15	12,65
14	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	1,25	12,50
15	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	18,000	1,45	26,10
16	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	2,80	42,00
17	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	1,60	24,00
18	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,719	1,30	2,23
19	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,719	0,45	0,77
20	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,719	0,05	0,09

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 958,44

60	K	721171406.S1	Potrúbie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	3,000	18,30	54,90
61	K	721171411.S1	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité) vrátane tvaroviek	m	6,000	20,20	121,20
56	K	721171501.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	25,000	14,60	365,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	721171503.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	6,000	16,50	99,00
58	K	721171506.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	2,000	17,20	34,40
59	K	721171508.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	2,000	18,30	36,60
64	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	6,20	6,20
65	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	25,30	25,30
62	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	1,000	6,50	6,50
63	M	286530264000.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	1,000	28,20	28,20
71	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	0,535	10,00	5,35
66	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	6,000	5,30	31,80
67	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	4,000	7,50	30,00
68	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	4,000	8,60	34,40
69	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	9,40	9,40
70	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,000	1,16	51,04
72	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	9,339	1,00	9,34
73	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	9,339	1,00	9,34
74	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	9,339	0,05	0,47

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 223,36			
31	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	20,30	20,30
32	M	286220031200.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	1,000	45,30	45,30
23	K	722150204.S	Potrúbie z ocel'ových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	18,000	35,60	640,80
24	K	722150205	Potrúbie z ocel'. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	15,000	42,60	639,00
21	K	722171132.S	Plastliníkové potrubie spájané lisovaním d 20 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	11,000	24,30	267,30
22	K	722171133.S	Plastliníkové potrubie spájané lisovaním d 26 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	10,000	29,50	295,00
27	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	8,000	5,30	42,40
28	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie D 20x1/2" mm	ks	8,000	7,20	57,60
33	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,40	10,80
34	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,50	25,00
35	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,50	11,00
36	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	16,20	32,40
37	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	5,60	11,20
38	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	23,20	46,40
29	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	8,000	5,70	45,60
30	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	24,50	196,00
45	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,80	5,80
46	M	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	1,000	20,30	20,30
43	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	5,90	5,90
44	M	551110016800.S	Spätný ventil Honeywell BA295S-11/2LFA, DN 40 alebo ekvivalent	ks	1,000	56,30	56,30
39	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	6,20	6,20
40	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	18,20	18,20
41	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	6,30	6,30
42	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	23,20	23,20
47	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	6,50	6,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	1,000	13,20	13,20
52	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	8,619	10,00	86,19
25	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	75,00	75,00
26	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	328,00	328,00
50	K	722290226.S	tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	33,000	1,65	54,45
51	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	54,000	1,25	67,50
49	K	733191301.S	tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	21,000	0,85	17,85
53	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	30,908	0,70	21,64
54	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	30,908	0,75	23,18
55	K	998722299.S	Vodovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,908	0,05	1,55

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmetov	1 996,39			
91	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	4,000	25,00	100,00
92	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	4,000	65,20	260,80
81	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	1,000	15,30	15,30
82	M	6420145010r	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	1,000	66,20	66,20
79	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	25,30	25,30
80	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	1,000	85,30	85,30
77	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	45,00	45,00
78	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	199,00	199,00
75	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	1,000	5,30	5,30
85	K	725219401.S	Montáž umývadla, umývadielka keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	26,00	52,00
86	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	65,00	130,00
89	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	1,000	135,00	135,00
90	M	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	259,00	259,00
83	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,20	3,20
84	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým poľahčiacim sklápaním	ks	1,000	35,00	35,00
87	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x500 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	25,00	25,00
88	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 800x500 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	65,00	65,00
106	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,022	250,00	5,50
76	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, výlevkovej	ks	1,000	3,20	3,20
93	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	16,20	48,60
94	M	551450003800.S	Batéria umývadlová páková	ks	2,000	45,30	90,60
95	M	551450000600.S	Batéria drezová páková	ks	1,000	52,00	52,00
96	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	17,30	17,30
97	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	56,30	56,30
100	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlovej do D 50 mm	ks	2,000	5,30	10,60
101	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	2,000	15,30	30,60
102	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	5,60	5,60
103	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50	ks	1,000	13,20	13,20
104	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	5,50	5,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	16,90	16,90
98	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	6,000	4,90	29,40
99	M	551620005300.S 1	Zápachová uzáver univerzálny DN32	ks	6,000	15,30	91,80
107	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	19,835	0,30	5,95
108	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	19,835	0,30	5,95
109	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	19,835	0,05	0,99

D 731 Príprava teplej vody 1 844,74

110	K	725519102.S	Montáž elektrického ohrievača prietokového do 5 l/min	ks	1,000	52,00	52,00
111	M	385769	HAKL PL-T 135 prietokový ohrievač 3,5kW, elektrický, alebo ekvivalent	ks	1,000	145,00	145,00
112	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	1,000	250,00	250,00
113	M	221470	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 150l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS EVO 150 l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
114	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	17,670	3,30	58,31
115	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	17,670	1,05	18,55
116	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	17,670	0,05	0,88

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 833,28

118	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	39,000	13,44	524,16
119	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	30,000	14,64	439,20
120	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	23,000	15,84	364,32
121	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	17,04	255,60
117	K	HZS000211.S	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 03 - VYKUROVANIE

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				14 607,26
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 607,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	14 607,26	23,00%	3 359,67	
Cena s DPH	v EUR			17 966,93

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 01 - GARÁŽE

Časť:

03 - VYKUROVANIE

Miesto:

Prešov, ul. Košická

Dátum:

17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

Projektant:

TANOT s.r.o

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 14 607,26

HSV - Práce a dodávky HSV	1 184,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 184,05
PSV - Práce a dodávky PSV	11 180,65
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	365,13
769 - Montáže elektrických vykurovacích telies	10 815,52
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	944,16
M - Práce a dodávky M	1 298,40
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	1 298,40

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 607,26

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 03 - VYKUROVANIE

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 607,26

D HSV Práce a dodávky HSV 1 184,05
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 184,05

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	80,000	2,84	227,20
2	K	971035803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	325,000	0,11	35,75
11	K	973022361.S	Stavebné vysprávkvy	hod	14,000	22,07	308,98
3	K	974031164.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	30,000	9,31	279,30
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,359	31,13	104,57
5	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	3,359	9,77	32,82
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,359	16,68	56,03
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,180	0,50	33,59
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,359	14,05	47,19
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,359	1,58	5,31
10	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	3,359	15,87	53,31

D PSV Práce a dodávky PSV 11 180,65
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 365,13

12	K	735162230.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1320 mm	ks	1,000	20,18	20,18
13	M	484520005100.S	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, lxvxhľ 600x1320x30-61 mm, napätie 230 V,	ks	1,000	135,00	135,00
14	K	769043015.S	Montáž elektrického konvektora	ks	1,000	75,00	75,00
15	M	429420003500.S	Elektrický konvektor iVigo Pro 500 W	ks	1,000	125,00	125,00
16	K	998769201.S.1	Presun hmôt pre montáž elektrických vykurovacích zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,552	1,70	6,04
17	K	998769291.S.1	Príplatok za zväčšený presun elektrických vykurovacích zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	3,552	1,10	3,91

D 769 Montáže elektrických vykurovacích telies 10 815,52

21	K	769051501.S	Montáž distribučného boxu 2-4 porty	ks	2,000	81,00	162,00
22	M	429530030400.S	Distribučný box Multi FDX - 2 porty, LG PMBD3620, alebo ekvivalent	ks	1,000	124,00	124,00
23	M	429530030500	Distribučný box Multi FDX - 4 porty, LG PMBD3640, alebo ekvivalent	ks	1,000	155,00	155,00
24	K	769060015.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	6,000	110,00	660,00
25	M	429520001200	Vnútorná nástenná jednotka Standard Plus -1,5 kW - R32/R410 A, LG PM05SK.NSA, alebo ekvivalent	ks	1,000	213,00	213,00
26	M	429520001200.S	Vnútorná nástenná jednotka Standard Plus -2,1 kW - R32/R410 A, LG PM07SK.NSA, alebo ekvivalent	ks	2,000	228,00	456,00
27	M	429520001400	Vnútorná nástenná jednotka Standard Plus -2,5 kW - R32/R410 A, LG PC09SK.NSJ, alebo ekvivalent	ks	3,000	285,00	855,00
18	K	769060270.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie (max. 8 vnút. jednotiek)	ks	1,000	210,00	210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	429520006901.S	Vonkajšia jednotka Multi FDX 3F/400V, LG FM49AH.U34 vonkajšia, alebo ekvivalent	ks	1,000	3 998,00	3 998,00
20	M	429850020000.S	Rozbočka Cu Multi FDX (2-boxy) LG PMBL5620, alebo ekvivalent	ks	1,000	7,93	7,93
28	K	769060530.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	m	160,000	13,20	2 112,00
29	M	196350002200.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku	m	160,000	9,80	1 568,00
30	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	105,209	1,70	178,86
31	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	105,209	1,10	115,73

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 944,16

32	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	13,44	322,56
33	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	18,000	14,64	263,52
34	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	15,84	221,76
35	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	17,04	136,32

D M Práce a dodávky M 1 298,40

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 1 298,40

36	K	HZS000213	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	550,00	550,00
39	K	HZS000215	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	1,000	350,00	350,00
38	K	HZS-0051	Zaregulovanie, kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	264,00	264,00
37	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	7,000	19,20	134,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 01 - GARÁŽE

Časť:

04 - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: Prešov, ul. Košická

KS:

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

IČO:

00327646

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

IČO:

36456861

IČ DPH:

SK2021421149

Projektant:

TANOT s.r.o

IČO:

50778200

IČ DPH:

SK2120474499

Spracovateľ:

Ing.Tomáš Velebír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 551,01
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 551,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 551,01	23,00%	586,73

Cena s DPH	v EUR	3 137,74
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 01 - GARÁŽE

Časť:

04 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Prešov, ul. Košická

Dátum:

17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

Projektant:

TANOT s.r.o

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 2 551,01

HSV - Práce a dodávky HSV	220,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	220,15
PSV - Práce a dodávky PSV	1 401,30
713 - Izolácie tepelné	47,28
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 354,02
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	282,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	647,52

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 551,01

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 04 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 551,01

D HSV Práce a dodávky HSV 220,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 220,15

1	K	971036019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	100,000	2,06	206,00
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,064	13,92	0,89
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,064	16,68	1,07
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,064	0,50	0,03
5	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	0,064	190,00	12,16

D PSV Práce a dodávky PSV 1 401,30

D 713 Izolácie tepelné 47,28

6	K	713483020.S	Montáž minerálnej izolácie hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	2,000	12,24	24,48
7	M	631470001200.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	2,000	11,40	22,80

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 354,02

8	K	769011355.S	Montáž do kruhového potrubia, veľkosť: d200 mm	ks	2,000	31,24	62,48
9	M	429140011800	Ventilátor do kruhového potrubia, Systemair K 200 EC alebo ekvivalent	ks	2,000	324,54	649,08
10	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	12,000	18,02	216,24
11	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	12,000	10,81	129,72
12	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie D N 160-250	ks	4,000	18,02	72,08
13	M	429850008300.S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	15,86	63,44
14	K	769021385.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	2,000	17,90	35,80
15	M	429850018500.S	Prechod symetrický DN 250/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	12,61	25,22
16	K	769036048.S	Montáž pretlakovej žalúzie, do d250	ks	2,000	18,38	36,76
17	M	429720105800.S	Žalúzia pretlaková, d250 mm	ks	2,000	31,60	63,20

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 282,04

18	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	2,000	31,20	62,40
19	M	MZ 186964u	Regulátor Systemair S-5EC/FRQ alebo ekvivalent	ks	2,000	109,82	219,64

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 647,52

20	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	15,84	126,72
21	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	264,00	264,00
22	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	180,00	180,00
23	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	19,20	76,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Úroveň 3: 5.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			10 875,09
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			10 875,09
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 875,09	23,00%	2 501,27
Cena s DPH			13 376,36
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Úroveň 3: 5.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Prešov	Projektant:	TANOT s.r.o
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.	Spracovateľ:	Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	10 875,09
1 - Zemné práce	2 668,45
4 - Vodorovné konštrukcie	124,40
HSV - Práce a dodávky HSV	6 641,84
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 254,90
8 - Rúrové vedenie	3 044,41
99 - Presun hmôt HSV	1 342,53
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 440,40
23-M - Montáže potrubia	262,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 875,09
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Úroveň 3: 5.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 875,09

D 1 Zemné práce 2 668,45

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,000	15,42	277,56
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,000	1,16	20,88
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	22,500	18,47	415,58
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,500	1,02	22,95
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,000	5,04	282,24
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	56,000	0,51	28,56
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	84,000	13,41	1 126,44
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	11,250	18,22	204,98
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,500	4,73	16,56
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,500	36,36	272,70

D 4 Vodorovné konštrukcie 124,40

11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,500	49,76	124,40
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D HSV Práce a dodávky HSV 6 641,84

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 254,90

12	K	386991113.S	Montáž odlučovača ropných látok, plastového, s prietokom 3 l/s	ks	1,000	44,90	44,90
13	M	286640000210.S	Odlučovač ľahkých kvapalín z PE pre zabudovanie do zeme, s koalescenčným filtrom, prietok 3 l/s, pripojenie DN 110, poklop B125	ks	1,000	2 210,00	2 210,00

D 8 Rúrové vedenie 3 044,41

14	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	14,000	5,20	72,80
15	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	14,000	3,20	44,80
16	M	286530023000.S	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	5,30	5,30
17	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160	m	8,000	17,50	140,00
28	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	17,775	10,00	177,75
29	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 160 mm	m	22,000	1,50	33,00
27	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	210,00	420,00
18	K	893810133.S	Osadenie prečerpávacej kanalizačnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	220,00	220,00
19	M	450012	Prečerpávacia kanalizačná plastová šachta 1200 s príslušenstvom	ks	1,000	650,00	650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	85,00	170,00
21	M	286610032600.S	Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	2,000	195,00	390,00
22	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	2,000	128,00	256,00
23	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	2,000	45,00	90,00
24	M	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	2,000	122,00	244,00
25	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	2,000	18,30	36,60
26	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	4,000	15,20	60,80
30	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 160	m	8,000	1,20	9,60
31	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	14,000	1,08	15,12
32	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8,000	1,08	8,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 342,53

33	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,283	41,62	677,70
34	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	16,283	40,83	664,83

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 440,40

35	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	13,44	403,20
36	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	14,64	351,36
37	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	15,84	253,44
38	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	17,04	170,40

D 23-M Montáže potrubia 262,00

40	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	110,00	110,00
39	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	4,000	38,00	152,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Úroveň 3: 5.2 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			10 875,09
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			10 875,09
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 875,09	23,00%	2 501,27
Cena s DPH	v EUR		13 376,36

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Úroveň 3: 5.2 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ: Mesto Prešov

Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025

Projektant: TANOT s.r.o

Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 875,09
1 - Zemné práce	2 668,45
4 - Vodorovné konštrukcie	124,40
HSV - Práce a dodávky HSV	6 641,84
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 254,90
8 - Rúrové vedenie	3 044,41
99 - Presun hmôt HSV	1 342,53
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 440,40
23-M - Montáže potrubia	262,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 875,09

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Úroveň 3: 5.2 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 875,09

D 1 Zemné práce 2 668,45

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,000	15,42	277,56
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,000	1,16	20,88
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	22,500	18,47	415,58
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,500	1,02	22,95
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,000	5,04	282,24
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	56,000	0,51	28,56
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	84,000	13,41	1 126,44
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	11,250	18,22	204,98
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,500	4,73	16,56
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,500	36,36	272,70

D 4 Vodorovné konštrukcie 124,40

11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,500	49,76	124,40
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D HSV Práce a dodávky HSV 6 641,84

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 254,90

12	K	386991113.S	Montáž odlučovača ropných látok, plastového, s prietokom 3 l/s	ks	1,000	44,90	44,90
13	M	286640000210.S	Odlučovač ľahkých kvapalín z PE pre zabudovanie do zeme, s koalescenčným filtrom, prietok 3 l/s, pripojenie DN 110, poklop B125	ks	1,000	2 210,00	2 210,00

D 8 Rúrové vedenie 3 044,41

14	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	14,000	5,20	72,80
15	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	14,000	3,20	44,80
16	M	286530023000.S	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	5,30	5,30
17	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160	m	8,000	17,50	140,00
28	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	17,775	10,00	177,75
29	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 160 mm	m	22,000	1,50	33,00
27	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	210,00	420,00
18	K	893810133.S	Osadenie prečerpávacej kanalizačnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	220,00	220,00
19	M	450012	Prečerpávacia kanalizačná plastová šachta 1200 s príslušenstvom	ks	1,000	650,00	650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	85,00	170,00
21	M	286610032600.S	Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	2,000	195,00	390,00
22	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	2,000	128,00	256,00
23	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	2,000	45,00	90,00
24	M	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	2,000	122,00	244,00
25	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	2,000	18,30	36,60
26	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	4,000	15,20	60,80
30	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 160	m	8,000	1,20	9,60
31	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	14,000	1,08	15,12
32	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8,000	1,08	8,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 342,53

33	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,283	41,62	677,70
34	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	16,283	40,83	664,83

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 440,40

35	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	13,44	403,20
36	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	14,64	351,36
37	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	15,84	253,44
38	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	17,04	170,40

D 23-M Montáže potrubia 262,00

40	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	110,00	110,00
39	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	4,000	38,00	152,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt:
SO 01 - GARÁŽE
Časť:
06 - ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025
IČO: 00327646
IČ DPH:
IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149
IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	25 560,43
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	25 560,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 560,43	23,00%	5 878,90

Cena s DPH	v EUR	31 439,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: **06 - ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 25 560,43

HSV - Práce a dodávky HSV	529,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	529,31
M - Práce a dodávky M	18 874,57
Bleskozvod -	5 025,42
21-M - Elektromontáže	13 849,15
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 718,55
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 839,92
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 469,67
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 438,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 560,43

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 06 - ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 25 560,43

D HSV Práce a dodávky HSV 529,31

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 529,31

1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	7,000	1,49	10,43
2	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	6,000	3,65	21,90
3	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,220	11,95	14,58
4	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	70,000	0,83	58,10
5	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	145,000	1,90	275,50
6	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	50,000	2,37	118,50
7	M	166560	Sádra 30kg - balenie sivá	ks	3,000	10,10	30,30

D M Práce a dodávky M 18 874,57

D Bleskozvod 5 025,42

105	K	210010149.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	24,000	2,30	55,20
106	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	24,000	0,50	12,00
146	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	6,000	16,75	100,50
147	M	R.8145	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov, nastavovacia 218x168x80-150mm	ks	6,000	4,48	26,88
152	K	210020951.1	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže	ks	6,000	3,67	22,02
153	M	5489511001	Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"	ks	6,000	0,56	3,36
102	K	2101014221	Teplom zmršiteľná izolácia	m	6,000	14,47	86,82
103	M	554011	Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm	m	6,000	1,99	11,94
104	M	2360055	Antikorózna páska 356 50 alebo ekvivalent	ks	1,000	10,43	10,43
107	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do vrátane izolácie spojov	m	90,000	2,53	227,70
108	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	90,000	1,52	136,80
112	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	61,000	1,83	111,63
113	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	28,340	4,70	133,20
114	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	9,240	1,62	14,97
150	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,12	6,72
151	M	3049256	Číselný štítok 311 N-ALU 8-10 alebo ekvivalent	ks	6,000	0,49	2,94
115	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	8,98	8,98
116	M	354410023000.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 10	ks	1,000	5,99	5,99
144	K	210220243.1	Príchytka zvodového vodiča	ks	24,000	2,26	54,24
145	M	PZV1	Príchytka zvodového vodiča	ks	24,000	0,42	10,08
131	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	124,000	2,51	311,24
132	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	124,000	0,46	57,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,59	21,54
126	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,28	7,68
129	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	26,000	2,51	65,26
130	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	26,000	0,89	23,14
148	K	210220253.S1	Kryt zvodového drôtu	ks	6,000	6,23	37,38
149	M	5228123	Kryt zvodového drôtu 156 8228123 8-10 mm oceľový	ks	6,000	0,44	2,64
127	K	210220442.S	Svorka odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	6,000	3,59	21,54
128	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	6,000	0,86	5,16
109	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	190,000	2,79	530,10
110	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	21,430	5,20	111,44
111	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	4,290	7,95	34,11
139	K	210222104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24, pre vonkajšie práce	ks	15,000	2,51	37,65
140	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	15,000	0,57	8,55
141	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	15,000	2,00	30,00
142	K	210222113.S	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31 a PV32, pre vonkajšie práce	ks	107,000	2,88	308,16
143	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	107,000	1,13	120,91
117	K	210222220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	ks	2,000	10,31	20,62
118	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	1,000	5,81	5,81
119	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	1,000	4,63	4,63
120	K	210222230.S	Ochranná strieška FeZn, pre vonkajšie práce	ks	2,000	3,01	6,02
121	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	1,000	1,80	1,80
122	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	1,000	2,22	2,22
123	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	1,000	3,59	3,59
124	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	1,30	1,30
135	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	6,000	3,59	21,54
136	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	1,11	6,66
137	K	210222249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, pre vonkajšie práce	ks	7,000	5,39	37,73
138	M	354410005600.S	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	7,000	2,60	18,20
133	K	210222250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB, pre vonkajšie práce	ks	716,000	2,51	1 797,16
134	M	354410005900.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU A	ks	716,000	0,45	322,20

D	21-M	Elektromontáže	13 849,15				
79	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	165,000	1,83	301,95
80	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	165,000	0,36	59,40
83	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	32,000	1,85	59,20
84	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	32,000	0,12	3,84
85	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	15,000	3,61	54,15
86	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	15,000	0,21	3,15
87	M	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO	ks	60,000	0,05	3,00
88	M	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO	ks	20,000	0,06	1,20
89	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytiky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	300,000	1,20	360,00
90	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	300,000	0,03	9,00
91	M	V-125155.1	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	300,000	0,20	60,00
92	K	210020922.S	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,250	498,64	124,66
93	M	MPP000001	Material protipožirneho prestupu	kg	1,000	40,00	40,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	90,000	1,37	123,30
95	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	70,000	2,04	142,80
96	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	2,66	26,60
25	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	2,98	23,84
26	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	8,000	2,75	22,00
27	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	8,000	2,41	19,28
28	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	8,000	0,79	6,32
29	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	3,91	3,91
30	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	4,55	4,55
31	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	0,79	0,79
32	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	3,42	13,68
33	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000	3,69	14,76
34	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	0,79	3,16
23	K	210110051.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	6,000	2,98	17,88
24	M	345310000710.S	Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	ks	6,000	4,50	27,00
35	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	8,10	8,10
36	M	345320003400.S	Vypínač - sporáková prípojka radenie 3	ks	1,000	15,11	15,11
37	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	10,000	5,54	55,40
38	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	0,79	7,90
39	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	10,000	3,10	31,00
40	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	24,000	6,62	158,88
41	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	24,000	6,93	166,32
48	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	22,12	22,12
49	M	PR2.1	Rozvádzač poschodia	ks	1,000	1 803,80	1 803,80
46	K	210193078.S	Domova rozvodnica do 165 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	59,71	59,71
47	M	PR1.1	Rozvádzač prízemia	ks	1,000	694,43	694,43
42	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	12,000	16,75	201,00
43	M	8585022755173	Zásuvková skrinka nástenna, plastova, AC 230V/400V, 50Hz, In = 40A, trieda ochrany II, IP54 Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 2x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x Prúd.chrán. 40/4/003-A 10kA	ks	12,000	126,34	1 516,08
8	K	210201081.S	Zapojenie LED svetidla IP40, stropného - nástenného	ks	12,000	7,52	90,24
9	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	ks	3,000	7,95	23,85
10	K	210201345.S	Zapojenie LED svetidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	41,000	8,59	352,19
14	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	12,000	6,87	82,44
15	K	210201512.S	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	4,000	7,30	29,20
16	M	A	Svietidlo interiérové, LED, stropné, lineárne, cca 1257x102, teleso: polykarbonát, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 28W, 4000lm, 4000Km, CRI 80+, IP66 ref. typ: OleveonF B 1200 4000-840 PC	ks	41,000	24,49	1 004,09
17	M	B	Svietidlo interiérové, LED, stropné, okrúhle, cca Ø 300, teleso: hliník, difúzor: PMMA, Ac 230V/50Hz, 24W, 2000lm, 4000K, CRI 80+, IP40 ref. typ: Aviella D07 OA 2000-840 ET 01	ks	7,000	24,65	172,55
18	M	C	Svietidlo exteriérové, LED, nástenné, obdĺžnikové, teleso: hliník, difúzor: polykarbonát, AC 230V/50Hz, 13W, 1260lm, 4000Km, CRI 80+, IP67	ks	3,000	24,65	73,95
19	M	D	Svietidlo exteriérové, LED reflektor, prisadené, hliníkový odliatok, sklenený kryt, AC230V/50Hz, 50W, 3500lm, 4000K, IP44	ks	5,000	7,51	37,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	N1	Svietidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, prisadené, stropné/nástenné, autonómne 1h, 3W, IP44	ks	4,000	12,60	50,40
21	M	N2	Svietidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, prisadené, stropné, autonómne 1h, 2W, IP20	ks	12,000	12,60	151,20
22	M	PIK	Piktorgram	ks	4,000	6,23	24,92
11	K	210201902.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	12,000	10,53	126,36
12	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	19,000	11,17	212,23
13	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	41,000	16,75	686,75
67	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	27,000	6,16	166,32
68	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	27,000	0,50	13,50
69	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	27,000	0,61	16,47
72	K	210220374E11	Uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	27,40	27,40
73	M	SHH201505	OBO-5015057 pripojnica 1810 alebo ekvivalent	ks	1,000	7,70	7,70
74	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	50,000	1,61	80,50
75	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	50,000	0,07	3,50
76	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	175,000	1,20	210,00
77	M	2207060	Zväzkový držiak Grip 2031 M 70 FS	ks	35,000	9,26	324,10
78	M	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	140,000	0,66	92,40
50	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	427,000	1,03	439,81
51	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	52,000	0,51	26,52
52	M	341110000700.1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	375,000	0,82	307,50
53	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	435,000	1,16	504,60
54	M	341110000800.1	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	435,000	0,82	356,70
55	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	188,000	1,61	302,68
56	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	188,000	2,35	441,80
57	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	23,000	2,04	46,92
58	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	23,000	3,39	77,97
59	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	12,000	2,51	30,12
60	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	12,000	5,54	66,48
65	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	186,000	0,58	107,88
66	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	186,000	0,66	122,76
63	K	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	28,000	0,80	22,40
64	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	28,000	2,05	57,40
61	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	42,000	1,12	47,04
62	M	341610014300.1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE FE180/PS60 B2ca, s1, d1, a1	m	42,000	1,30	54,60
81	K	220260103.S	Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na podklad alebo do priprav. lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	5,000	13,39	66,95
82	M	345410013400.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, IP 67, 4-pólová	ks	5,000	5,71	28,55
70	K	220330101.1	Zariadenie TOTAL STOP, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	1,000	9,55	9,55
71	M	404830004450.1	Tlačítkový hlásič TOTAL/CENTRAL STOP	ks	1,000	31,33	31,33
44	K	DOZB00001	Dozbrojenie rozvádzača HR	ks	1,000	50,00	50,00
45	M	HR	Materiál na dozbrojenie rozvádzača HR	ks	1,000	70,51	70,51
97	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,00	50,00
98	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	50,00	50,00
99	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	50,00	50,00
100	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
101	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,00	50,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4 718,55			
185	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízie	hod	24,000	17,04	408,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							2 839,92
159	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000	1,85	12,95
160	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	7,000	0,12	0,84
163	K	220320706.S	Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie	ks	3,000	172,32	516,96
164	M	KAM	Dome IP kamera exteriérová, 4 Mpx, Smart, IR, IR LED dosvi 30 m , 1920 x 1080 px, 2,8 objektív, IP 67	ks	3,000	201,00	603,00
154	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	7,000	5,99	41,93
155	M	DZ2	Zásuvka dátová 2xRJ45/s, Cat.6	ks	7,000	20,27	141,89
156	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	14,000	6,63	92,82
157	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	17,000	4,92	83,64
158	M	383150009400.S	Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tieneny, univerzálny (lanko/drôt)	ks	17,000	0,19	3,23
161	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	486,000	1,30	631,80
162	M	341230001400.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm2	m	486,000	0,49	238,14
165	K	220512020.1	Demontáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	50,00	50,00
166	K	220512020.S	Znovumontáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	22,72	22,72
167	M	RACK2	Úpravy v existujúcom RACK	ks	1,000	150,00	150,00
168	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,00	50,00
169	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	50,00	50,00
170	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	50,00	50,00
171	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
172	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,00	50,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1 469,67
173	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	116,000	7,02	814,32
174	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	116,000	0,70	81,20
175	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	116,000	0,06	6,96
176	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	116,000	2,69	312,04
177	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,600	2,59	105,15
178	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,00	50,00
179	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	50,00	50,00
180	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,00	50,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 438,00
183	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,000	350,00	350,00
184	K	DEM000001	Demontážne práce (zásuvky, vypínače, káblové vedenia, svietidlá, rozvádzačov, bleskozvodu a pod.)	hod	68,000	16,00	1 088,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 01 - GARÁŽE

Časť:

07 - FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE

JKSO:

Miesto: Prešov, ul. Košická

KS:

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

IČO:

00327646

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

IČO:

36456861

IČ DPH:

SK2021421149

Projektant:

TANOT s.r.o

IČO:

50778200

IČ DPH:

SK2120474499

Spracovateľ:

Ing.Tomáš Velebír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 895,38
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 895,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 895,38	23,00%	2 275,94

Cena s DPH	v EUR	12 171,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 07 - FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE

Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Prešov	Projektant:	TANOT s.r.o
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.	Spracovateľ:	Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	9 895,38
HSV - Práce a dodávky HSV	371,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	371,56
M - Práce a dodávky M	9 173,82
21-M - Elektromontáže	8 073,82
001 - Ostatné	1 100,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	350,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 895,38
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 01 - GARÁŽE
Časť: 07 - FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 895,38

D HSV Práce a dodávky HSV 371,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 371,56

1	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	2,000	4,86	9,72
2	K	971033441.1	Vyspravenie otvorov	súb	1,000	50,00	50,00
3	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	14,67	29,34
4	K	979089861.1	Doprava + prenájom kontajnera	súb	1,000	240,00	240,00
5	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	0,500	85,00	42,50

D M Práce a dodávky M 9 173,82

D 21-M Elektromontáže 8 073,82

6	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	100,000	0,24	24,00
7	M	345710009100.1	UV stabilná chránička ø20mm pre fotovoltiku	m	100,000	0,65	65,00
8	K	210020304.1	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva	m	32,000	2,60	83,20
9	M	345750008700.S	Žľab káblový MKS 60 FT 100x60	m	32,000	3,40	108,80
10	M	345750054400.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M6	súb.	2,000	12,00	24,00
11	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	22,000	2,04	44,88
12	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16mm2	ks	2,000	2,66	5,32
13	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	8,90	8,90
14	M	FV0000003	Rozv. RF	kpl	1,000	450,00	450,00
18	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	15,90	15,90
19	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na fasádu	kpl	25,000	40,00	1 000,00
20	M	346510004120.S	Fotovoltická konštrukcia pre ukotvenie na fasádu do nosných múrov	kpl	25,000	40,00	1 000,00
21	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	25,000	20,00	500,00
22	M	7998579	Vitovolt 300 M410 M410 blackframe alebo ekvivalent	ks	25,000	70,00	1 750,00
23	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	45,00	45,00
24	M	7720402	hybridný menič Huawei SUN2000-10KTL-M1 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 378,00	1 378,00
25	M	7736439	modul Huawei Smart Dongle-WLAN	ks	1,000	49,00	49,00
40	K	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	súb.	1,000	40,00	40,00
26	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	32,000	1,61	51,52
27	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	32,000	2,35	75,20
28	K	210800613.1	Vodič medený silový uložený voľne H1Z2Z2-K 0,6/1kV 1x6	m	100,000	0,35	35,00
29	M	FV0000014.1	Vodič ohybný 1x6 solárny bezhalogénový červený	m	50,000	0,80	40,00
30	M	FV0000014.2	Vodič ohybný 1x6 solárny bezhalogénový čierny	m	50,000	0,80	40,00
31	K	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	62,000	0,80	49,60
32	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	62,000	2,05	127,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210812003.S	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6	m	50,000	0,21	10,50
34	M	341110012800.S	Vodič medený NYY 1x6 mm2	m	50,000	0,75	37,50
41	K	220150182.1	Kábel J-Y(St)Y 2 P voľne uložený na povrchu	m	15,000	0,15	2,25
42	M	FV0000010	Kábel dátový J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	15,000	0,45	6,75
35	K	220261144.1	Príchytka káblová OBO Grip M 30 FS	ks	50,000	0,15	7,50
36	M	GRIPM30FS	Príchytka káblová OBO Grip M 30 FS	ks	50,000	0,76	38,00
43	K	220511030.S	Kábel voľne uložený na stenu	m	30,000	0,14	4,20
44	M	341230001300.1	Kábel medený dátový FTP-cat.6e	m	30,000	0,49	14,70
37	K	FVP000005	MC4 konektory pár	pár	4,000	1,00	4,00
38	M	FV0000017	MC4 konektory pár	pár	4,000	2,50	10,00
39	M	FV0000019	Drobný pomocný materiál (lišty, dutinky, ťahovacie pásy, skrutky a pod.)	súb	1,000	150,00	150,00
15	K	FVP000007	Dozbrojenie existujúcich rozvádzačov	súb	2,000	75,00	150,00
16	M	FV0000006	Dozbrojenie rozvádzača PR1.1 (poistkový odpinac NH00 3P, 3xmeracie transformatory prúdu 100/5A 10VA, 0,5s)	ks	1,000	198,00	198,00
17	M	FV0000007	Dozbrojenie/Úprava skrine rozvádzača RE/ USM na základe vyjadrenie VSD	ks	1,000	180,00	180,00
45	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,00	50,00
46	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	50,00	50,00
47	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	50,00	50,00
48	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
49	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,00	50,00

D		O01	Ostatné	1 100,00			
50	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach	hod	20,000	10,00	200,00
51	K	FV0000011	Oživenie systému, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	50,00	50,00
52	K	FVP000002	Inžinierska činnosť - skúšky, revízie a ostatné skúšky,	súb	1,000	250,00	250,00
53	K	FVP000003	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozšírenia	súb	1,000	50,00	50,00
56	K	HZS-002	Prenájom vysokozdvížnej plošiny	hod	16,000	25,00	400,00
55	K	PD0000001	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	100,00	100,00
54	K	PD0000004	Projekt dokumentácie realizácie stavby	ks	1,000	50,00	50,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	350,00			
57	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.1 - BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				41 468,47
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				41 468,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	41 468,47	23,00%	9 537,75	
Cena s DPH	v EUR			51 006,22

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.1 - BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Prešov	Projektant:	TANOT s.r.o
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.	Spracovateľ:	Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	41 468,47
HSV - Práce a dodávky HSV	38 072,30
1 - Zemné práce	307,30
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 339,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33 327,68
99 - Presun hmôt HSV	97,95
PSV - Práce a dodávky PSV	3 396,17
762 - Konštrukcie tesárske	1 725,65
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 154,99
764 - Konštrukcie klampiarske	515,53

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 468,47
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.1 - BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 41 468,47

D HSV Práce a dodávky HSV 38 072,30

D 1 Zemné práce 307,30

56	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	29,520	10,41	307,30
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 339,37

57	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	1,875	253,15	474,66
7	K	317234410.S	Doplnenie muriva akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	1,720	448,21	770,92
8	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	2,640	87,15	230,08
9	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	26,950	106,26	2 863,71

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33 327,68

58	K	289902111.S	Otlčenie alebo osekanie stien vnútorných a vonkajších s obobratím obkladov keramických / plechových, - 0,06300t	m2	579,150	12,90	7 471,04
10	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	36,900	5,55	204,80
11	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	121,170	2,84	344,12
12	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	106,220	4,01	425,94
13	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	75,400	6,82	514,23
15	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených dierkovaných, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	51,543	23,02	1 186,52
16	K	962032314.S	Búranie komínov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	1,410	27,08	38,18
52	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	12,380	125,43	1 552,82
51	K	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	15,090	49,57	748,01
17	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 250 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	35,235	72,47	2 553,48
53	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	33,600	2,47	82,99
20	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	15,200	4,52	68,70
54	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t s rámom a parapetom	m	45,800	4,95	226,71
55	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	18,600	4,95	92,07
21	K	975022341.S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m	m	3,000	92,13	276,39
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	295,678	16,68	4 931,91
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 10km	t	2 956,780	0,50	1 478,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	295,678	14,05	4 154,28
27	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	295,678	15,48	4 577,10
28	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3 - 6 mesiacov	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
D 99 Presun hmôt HSV							97,95
29	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	7,437	13,17	97,95
D PSV Práce a dodávky PSV							3 396,17
D 762 Konštrukcie tesárske							1 725,65
31	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	391,920	2,30	901,42
32	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	205,030	1,56	319,85
47	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	205,030	0,92	188,63
48	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrch + spodok	m2	205,030	1,54	315,75
D 763 Konštrukcie - drevostavby							1 154,99
49	K	763787212.S	Demontáž stropnej konštr. trámov konštr. dĺžky do 15 m, prierez. plochy 50-150 cm2	m	381,100	2,49	948,94
50	K	763787213.S	Demontáž stropnej konštr. z nosníkov plnostenných konštr.dĺžky do 15 m, prierez.plochy 150-500 cm2	m	44,600	4,62	206,05
D 764 Konštrukcie klampiarske							515,53
37	K	764312822.S	Demontáž krytiny plechovej vlnitej z tabúľ, do 30st., - 0,00751t	m2	205,030	1,98	405,96
38	K	764321830.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	29,190	1,09	31,82
40	K	764343821.S	Demontáž ostatných prvkov kusových lemovanie rúry, z dvoch dielov, do 30° do 400 mm, -0,00795t	ks	12,000	2,53	30,36
42	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	31,800	1,06	33,71
43	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	2,000	3,06	6,12
44	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	6,000	1,26	7,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.2 - ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				31 401,41
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				31 401,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	31 401,41	23,00%	7 222,32	
Cena s DPH	v EUR			38 623,73

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: **1.2 - ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 31 401,41

HSV - Práce a dodávky HSV	24 115,43
1 - Zemné práce	7 197,41
2 - Zakladanie	8 653,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 203,02
5 - Komunikácie	294,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	683,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	840,00
99 - Presun hmôt HSV	2 243,09
PSV - Práce a dodávky PSV	6 308,40
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 212,97
713 - Izolácie tepelné	2 095,43
M - Práce a dodávky M	977,58
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	977,58

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 31 401,41

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.2 - ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA

Miesto:Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:Mesto Prešov

Zhotoviteľ:IBEG, a.s.

Dátum:17.01.2025

Projektant:TANOT s.r.o

Spracovateľ:Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 401,41

DHSVPráce a dodávky HSV

24 115,43

D1Zemné práce

7 197,41

36	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	63,984	18,47	1 181,78
37	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	63,984	1,02	65,26
5	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	39,150	88,34	3 458,51
6	K	175101202.S	Zásyp potrubia objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	61,318	31,71	1 944,39
7	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	27,762	19,72	547,47

D2Zakladanie

8 653,75

8	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100 obalený v geotextílii	m	71,650	3,09	221,40
10	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm - pod interiérové konštrukcie	m3	27,393	73,67	2 018,04
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - pod vonkajšie plochy	m3	1,144	53,19	60,85
12	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	23,490	111,44	2 617,73
13	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	9,260	124,66	1 154,35
14	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	313,600	7,67	2 405,31
34	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,440	122,27	176,07

D3Zvislé a kompletne konštrukcie

4 203,02

16	K	311208456.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremečitým roztokom pre hrúbku muriva do 500 mm - dvojradová	m	58,800	71,48	4 203,02
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D5Komunikácie

294,33

17	K	582137111.S	Kryt cementobetónový povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	7,625	38,60	294,33
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

683,83

18	K	631316191.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh s metalickým plnivom, veľmi vysoké zaťaženie, hr. vsypu 2 mm	m2	46,300	10,08	466,70
19	K	631316199.S	Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrojúci nástreč čerstvého betónu roztokom akrylátovej živice po úprave hladením	m2	43,300	1,91	82,70
20	K	634601522.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom	m	11,700	7,23	84,59
21	K	634920012.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	11,700	4,26	49,84

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

840,00

22	K	979089612.S	Poplatok za skládku -zemina	t	62,640	13,41	840,00
----	---	-------------	-----------------------------	---	--------	-------	--------

D99Presun hmôt HSV

2 243,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	170,318	13,17	2 243,09
D PSV Práce a dodávky PSV							6 308,40
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							4 212,97
24	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	156,800	0,76	119,17
25	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,047	2 881,15	135,41
26	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	69,500	4,62	321,09
27	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	79,925	1,45	115,89
28	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	313,600	5,87	1 840,83
29	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	360,640	4,66	1 680,58
D 713 Izolácie tepelné							2 095,43
30	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	156,800	2,76	432,77
31	M	283750000800.S	Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	98,330	7,57	744,36
35	M	283720000900	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 50 mm,	m2	234,260	3,92	918,30
D M Práce a dodávky M							977,58
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							977,58
32	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	39,150	9,67	378,58
33	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť-30km	m3	1 174,500	0,51	599,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.3 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ:
Mesto Prešov
Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.
Projektant:
TANOT s.r.o
Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír
Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025
IČO: 00327646
IČ DPH:
IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149
IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			28 226,92
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			28 226,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	28 226,92	23,00%	6 492,19
Cena s DPH			34 719,11
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.3 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Prešov	Projektant:	TANOT s.r.o
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.	Spracovateľ:	Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	28 226,92
HSV - Práce a dodávky HSV	28 226,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 278,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 570,43
99 - Presun hmôt HSV	378,11

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 226,92
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 02 - ZÁZEMIE

Cast':

01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Úroveň 3:

1.3 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto: Prešov, ul. Košická

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ: Mesto Prešov

Projektant: TANOT s.r.o.

Zhotovitel': IBEG, a.s.

Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 226,92

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

28 226,92

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 278,38

2	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	235,600	14,25	3 357,30
3	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, farebné piesky, mozaiková omietka, strednozrnná, hr. 2 mm	m2	36,270	25,38	920,53
23	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	6,720	32,21	216,45
24	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy - nad strieškou	m2	2,000	55,72	111,44
4	K	625250596.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 180 mm, zatlkacie kotvy	m2	86,475	51,35	4 440,49
6	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatlkacie kotvy	m2	248,510	57,27	14 232,17

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

4 570,43

7	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	319,500	2,92	932,94
8	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - 3 mesiace	m2	958,500	1,24	1 188,54
9	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	319,500	1,91	610,25
10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	33,600	2,84	95,42
11	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	38,300	4,01	153,58
12	K	953995403.S	Spojovací kus na soklový profil	m	15,000	5,10	76,50
13	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil APU	m	112,380	6,22	699,00
14	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	27,100	4,12	111,65
15	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	13,050	4,74	61,86
16	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou	m	192,400	3,33	640,69

D 99 Presun hmôt HSV

378,11

17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	28,710	13,17	378,11
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.4 - ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			85 607,17
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			85 607,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	85 607,17	23,00%	19 689,65
Cena s DPH	v EUR		105 296,82

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: **1.4 - ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 85 607,17

HSV - Práce a dodávky HSV	32 330,31
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 677,79
4 - Vodorovné konštrukcie	29 652,52
PSV - Práce a dodávky PSV	53 276,86
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	802,44
713 - Izolácie tepelné	13 423,81
762 - Konštrukcie tesárske	14 328,94
764 - Konštrukcie klampiarske	18 131,13
766 - Konštrukcie stolárske	5 847,12
783 - Nátery	743,42

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 85 607,17

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.4 - ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 85 607,17

D HSV Práce a dodávky HSV 32 330,31

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 677,79

87	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	4,550	253,15	1 151,83
101	K	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	14,49	173,88
97	K	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	19,20	115,20
98	K	317160134.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	32,000	22,34	714,88
99	K	317160136.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	28,20	112,80
100	K	317160137.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	12,000	34,10	409,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 29 652,52

54	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	37,870	135,93	5 147,67
55	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	189,350	15,06	2 851,61
56	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	189,350	5,77	1 092,55
57	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	189,350	11,27	2 133,97
58	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	189,350	3,17	600,24
59	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	2,300	1 894,81	4 358,06
60	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	1,320	1 623,14	2 142,54
48	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	1,260	135,93	171,27
50	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	4,000	21,93	87,72
51	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	4,000	5,97	23,88
52	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	4,000	24,18	96,72
53	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	4,000	6,57	26,28
49	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,060	1 896,93	113,82
1	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	26,300	142,36	3 744,07
2	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	94,880	18,13	1 720,17
3	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	94,880	4,71	446,88
4	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,238	1 887,97	4 225,28
5	K	417391112.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním XPS doskou hr. nad 30 mm	m2	53,440	5,95	317,97
6	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	56,112	6,27	351,82

D PSV Práce a dodávky PSV 53 276,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				802,44
7	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany na ploche podlahy stropu s vytiahnutím na steny	m2	209,650	1,14	239,00
8	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	241,098	0,51	122,96
9	M	283230007800	Lepiaca butylkaučiová páska hr. 15 mm, dl. 45 m	ks	14,764	13,01	192,08
80	K	712311102.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	6,300	1,11	6,99
81	M	246170001000.S	Lak asfaltový	t	0,006	2 881,15	17,29
82	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	6,300	6,27	39,50
83	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	7,245	4,66	33,76
10	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	5,400	6,94	37,48
11	M	283220002600	Hydroizolačný pás z fólie mPVC fólia hr.1,5mm kotvená	m2	6,691	8,33	55,74
12	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	21,010	1,12	23,53
13	K	712990040.S	Položenie textílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	14,200	0,78	11,08
14	M	693110004710.S	Geotextília 400g/m2	m2	16,330	1,41	23,03
D 713			Izolácie tepelné				13 423,81
90	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°PI R doskami, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	185,610	3,00	556,83
91	M	283750006600	Doska tepelná PIR izolácia s fóliou, hr. 120 mm P+D	m2	185,610	29,52	5 479,21
92	M	283750004250.S	Doska PIR hr. 120 mm P+D	m2	185,610	25,21	4 679,23
93	K	713144050.S	Montáž tepelnej izolácie na namurovku do lepidla	m2	32,400	13,53	438,37
94	M	283750004400.S	PIR izolácia hr. 60 mm s nakaširovanou fóliou a netkanou textíliou	m2	33,048	15,27	504,64
95	K	713144060.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou prikotvením - zateplenie pomúrnic	m2	27,000	7,49	202,23
96	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	27,540	28,68	789,85
84	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s reflexnou parozábrannou fóliou	m2	19,200	17,17	329,66
85	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	20,135	8,55	172,15
86	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	20,135	6,82	137,32
88	K	713170160.S	Montáž spádového klinu z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	6,370	13,07	83,26
89	M	283750000200.S	Doska fasádna XPS hr. 20-60 mm nenasiakavá, pre zateplenie sokla	m3	0,319	160,05	51,06
D 762			Konštrukcie tesárske				14 328,94
26	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	629,000	9,59	6 032,11
27	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	9,900	365,29	3 616,37
30	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 040,800	1,07	1 113,66
31	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	4,600	324,82	1 494,17
32	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 40°	m	339 ,000	2,02	684,78
78	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	14,500	37,33	541,29
79	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	5,934	21,29	126,33
77	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	6,463	0,80	5,17
75	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	16,500	2,39	39,44
76	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,330	365,29	120,55
33	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,707	63,75	555,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske	18 131,13			
61	K	764171861	Krytina Klickpanel, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	260,200	37,27	9 697,65
62	K	764171874	Krytina LINDAB Click - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° do 45°	m	26,550	20,38	541,09
65	K	764171880	Krytina Klick - napojenie plechu na múr, sklon strechy 30° do 45°	m	10,500	11,19	117,50
64	K	764171883	Krytina Klick - štítové lemovanie, sklon strechy 30° do 45°	m	10,500	11,35	119,18
63	K	764171886	Krytina Klick - odkvapové lemovanie, sklon strechy 30° do 45°	m	57,450	8,54	490,62
67	K	764172129	Snehová zábrana dvojúrková s konzolami, sklon strechy do 45°	m	57,000	34,60	1 972,20
40	K	764731116.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	m	9,100	39,93	363,36
41	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	3,000	36,07	108,21
42	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	30,000	51,27	1 538,10
43	K	764761121.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	1,200	39,09	46,91
44	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	57,450	41,48	2 383,03
45	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	260,400	2,35	611,94
46	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,586	89,12	141,34
D 766			Konštrukcie stolárske	5 847,12			
73	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	56,59	56,59
74	M	612330001000	Schody stropné sklápacie Fakro LWF 45 305 700x1400mm EI 45 alebo ekvivalent	ks	1,000	435,57	435,57
68	K	766671000	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 66x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	8,000	115,68	925,44
69	M	611310006120	Strešné okno drevené kyvné GLL FK06, šxv 660x1180 mm s kľučkou	ks	8,000	315,68	2 525,44
70	M	611380004700	Lemovanie hliníkové VELUX EDS FK06, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	8,000	142,68	1 141,44
71	M	611380006400	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 FK06, šxv 660x1180 mm	ks	8,000	67,68	541,44
72	M	611380008300	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX FK06, šxv 660x1180 mm	ks	8,000	27,65	221,20
D 783			Nátery	743,42			
47	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná - kúpeľ	m3	14,500	51,27	743,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.5 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				15 247,69
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				15 247,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	15 247,69	23,00%	3 506,97	
Cena s DPH	v EUR			18 754,66

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.5 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Prešov	Projektant:	TANOT s.r.o
Zhotoviteľ:	IBEG, a.s.	Spracovateľ:	Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	15 247,69
PSV - Práce a dodávky PSV	15 247,69
764 - Konštrukcie klampiarske	447,88
766 - Konštrukcie stolárske	4 285,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 514,60

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 247,69
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.5 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 247,69

D PSV Práce a dodávky PSV 15 247,69

D 764 Konštrukcie klampiarske 447,88

2	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	13,050	34,32	447,88
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 766 Konštrukcie stolárske 4 285,21

3	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	52,700	20,16	1 062,43
4	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	55,335	6,60	365,21
5	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	55,335	4,20	232,41
15	M	611O1	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, vxš 1500x2200 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	ks	1,000	623,04	623,04
16	M	611O2	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, vxš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	ks	1,000	550,08	550,08
17	M	611O3	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 700x550 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	ks	3,000	162,84	488,52
18	M	611O4	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1400 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	ks	1,000	376,44	376,44
19	M	611O5	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 700x1200 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	ks	1,000	210,48	210,48
7	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm s krytkami	ks	3,000	11,40	34,20
8	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, biela	m	13,050	15,24	198,88
13	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	6,000	15,84	95,04
14	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	24,24	48,48

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 514,60

9	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	20,200	34,20	690,84
10	M	553D2	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné šxv 1000x2200 mm	ks	2,000	1 077,96	2 155,92
22	M	553D1	Dvere hliníkové dvojkrídlové kyvné šxv 1500x200mm so svetlíkom	ks	1,000	1 572,84	1 572,84
20	K	767651210.S	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	350,00	350,00
21	M	Z3	Garážová brána dvojkrídlová 2200x1800mm s prerušovaným tepelným mostom panel hr.40mm kovanie kľučka, bezpečnostný zámok	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
23	K	767658343.S	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000	350,00	350,00
24	M	553410061795.S	Brána sekcionalna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 60 mm, vxš 2400x3600mm	ks	1,000	3 250,00	3 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Úroveň 3: 1.6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DELIACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE

JKSO:		KS:	
Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:		IČO:	00327646
Mesto Prešov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36456861
IBEG, a.s.		IČ DPH:	SK2021421149
Projektant:		IČO:	50778200
TANOT s.r.o		IČ DPH:	SK2120474499
Spracovateľ:		IČO:	
Ing.Tomáš Velebír		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				49 517,92
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				49 517,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znížená	49 517,92	23,00%	11 389,12	
Cena s DPH	v EUR			60 907,04

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 02 - ZÁZEMIE

Časť:

01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Úroveň 3:

1.6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DELIACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE

Miesto: Prešov, ul. Košická

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ: Mesto Prešov

Projektant: TANOT s.r.o

Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 49 517,92

HSV - Práce a dodávky HSV 22 212,69

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 1 727,58

5 - Komunikácie 3 554,14

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 760,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 170,32

PSV - Práce a dodávky PSV 26 426,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 339,61

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety 2 122,87

763 - Konštrukcie - drevostavby 7 109,31

766 - Konštrukcie stolárske 1 502,08

771 - Podlahy z dlaždíc 7 990,84

776 - Podlahy povlakové 2 094,66

781 - Obklady 2 068,65

784 - Maľby 3 198,81

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 878,40

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 49 517,92

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Úroveň 3: 1.6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DELIACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 49 517,92

D HSV Práce a dodávky HSV 22 212,69

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 727,58

46	K	317121151.S	Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	9,000	13,42	120,78
47	M	596460000300.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x120x65 mm	ks	9,000	11,19	100,71
48	K	317121251.S	Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	4,000	14,72	58,88
49	M	596460000400.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1500x120x65 mm	ks	3,000	13,96	41,88
45	K	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	19,20	57,60
44	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	35,281	38,20	1 347,73

D 5 Komunikácie 3 554,14

64	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm po zhut.hr. 100 mm	m2	47,340	8,55	404,76
63	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 150 mm	m2	47,340	12,02	569,03
61	K	596811411.S	Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. do 40 mm s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľkosti do 0,5 m2, plochy do 300 m2	m2	47,340	24,52	1 160,78
62	M	592460023500.S	Dlažba betónová veľkoformátová, rozmer 400x400x40 mm	m2	47,813	29,69	1 419,57

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 760,65

1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	480,960	2,46	1 183,16
2	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	390,760	13,18	5 150,22
3	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	456,960	9,11	4 162,91
58	K	612467833	Vnútorná sanačná omietka stien jadrová sanačná omietka WTA, ozn. 024, ručné nanášanie, hr. 20 mm	m2	90,200	25,75	2 322,65
50	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	63,486	9,74	618,35
53	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou 10x10mm s vložením do omietky jadrovej	m2	480,960	2,93	1 409,21
39	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	65,22	195,66
40	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	3,000	38,33	114,99
41	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	82,37	411,85
42	M	553310007600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	3,000	38,33	114,99
43	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	2,000	38,33	76,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 170,32

69	K	271533001.S	Zásyp dunajský štrk - okapový chodník	m3	5,420	73,67	399,29
59	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	74,300	7,63	566,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm	ks	75,043	2,72	204,12
D PSV			Práce a dodávky PSV				26 426,83
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				339,61
65	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	47,340	0,66	31,24
66	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	54,441	1,41	76,76
6	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	5,000	11,13	55,65
7	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	13,200	13,33	175,96
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 122,87
51	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním komplet	m2	6,400	95,26	609,66
52	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	6,720	225,18	1 513,21
D 763			Konštrukcie - drevostavby				7 109,31
57	K	763138313.S	Podhľad SDK na oceľovú konštrukciu pre strop železobetónový, doska protipožiarna DF 12.5, upevnenie na závesoch	m2	156,800	45,34	7 109,31
D 766			Konštrukcie stolárske				1 502,08
35	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	26,83	214,64
36	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,10	184,80
37	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	8,000	137,83	1 102,64
D 771			Podlahy z dlaždíc				7 990,84
54	K	771411002.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 250 x65 mm	m	40,350	4,38	176,73
55	M	597740000300.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	2,728	24,94	68,04
19	K	771575105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	123,800	25,97	3 215,09
20	M	597740001410.S	Dlaždice gresové hr.8mm	m2	159,852	26,82	4 287,23
21	M	L1	Lišty rohové, prechodové, ukončovacie hlinikové	klp	1,000	150,00	150,00
67	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	1,800	24,19	43,54
68	M	597740001110.S	Dlaždice gresové protišmykové	m2	1,872	26,82	50,21
D 776			Podlahy povlakové				2 094,66
22	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	27,300	7,20	196,56
23	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC	m2	48,900	12,62	617,12
24	M	284110002100.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	53,800	23,81	1 280,98
D 781			Obklady				2 068,65
25	K	781445016.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	33,696	28,68	966,40
26	M	597640000800.S	Obkladačky glazované jednofarebné hladké	m2	39,352	28,01	1 102,25
D 784			Maľby				3 198,81
28	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	72,000	0,56	40,32
29	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	366,000	0,47	172,02
30	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	632,728	1,43	904,80
31	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	632,728	0,17	107,56
33	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	632,728	3,12	1 974,11
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				878,40
34	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	60,000	14,64	878,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3: 2.1 - ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH

JKSO:		KS:	
Miesto:	Prešov, ul. Košická	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:		IČO:	00327646
	Mesto Prešov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36456861
	IBEG, a.s.	IČ DPH:	SK2021421149
Projektant:		IČO:	50778200
	TANOT s.r.o	IČ DPH:	SK2120474499
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing.Tomáš Velebír	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				3 475,85
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 475,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%		0,00
znižená	3 475,85	23,00%		799,45
Cena s DPH	v EUR			4 275,30

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3:

2.1 - ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 475,85

2 - Zakladanie	270,54
HSV - Práce a dodávky HSV	639,53
1 - Zemné práce	541,01
4 - Vodorovné konštrukcie	98,52
PSV - Práce a dodávky PSV	752,08
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	752,08
M - Práce a dodávky M	881,78
23-M - Montáže potrubia	881,78
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	931,92

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 475,85

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3: 2.1 - ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 475,85

D 2 Zakladanie 270,54

1	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanál. a dažď.potrúbia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť purpenou)	ks	2,000	135,27	270,54
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------

D HSV Práce a dodávky HSV 639,53

D 1 Zemné práce 541,01

2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600mm horn.1a2 do 100m3	m3	15,000	18,47	277,05
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	8,445	2,01	16,97
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,555	4,73	31,01
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,940	36,36	215,98

D 4 Vodorovné konštrukcie 98,52

6	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,980	49,76	98,52
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 752,08

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 752,08

10	K	230204019.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	ks	6,000	2,30	13,80
11	M	286530119900.S	Redukcia excentrická pre kanalizačné potrubie, D 110/75 mm	ks	6,000	8,20	49,20
7	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm vrátane tvaroviek	m	14,000	14,20	198,80
8	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	6,000	15,30	91,80
9	K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm vrátane tvaroviek	m	9,000	32,24	290,16
18	K	721172339r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	0,762	10,00	7,62
16	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	20,000	1,16	23,20
17	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,000	1,46	13,14
12	K	877274048.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100	ks	4,000	4,30	17,20
13	M	286540083300.S	Redukcia PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	5,30	21,20
14	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	1,000	5,20	5,20
15	M	286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	5,80	5,80
19	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,295	1,00	7,30
20	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	7,295	1,00	7,30
21	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	7,295	0,05	0,36

D M Práce a dodávky M 881,78

D 23-M Montáže potrubia 881,78

23	K	230230005.S	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 160	m	29,000	22,82	661,78
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	110,00	220,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 931,92

24	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	23,000	13,44	309,12
25	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	18,000	14,64	263,52
26	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	13,000	15,84	205,92
27	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	17,04	153,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3: 2.2 - ZDRAVOTECHNIKA

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				14 244,50
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 244,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	14 244,50	23,00%	3 276,24	
Cena s DPH	v EUR			17 520,74

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 02 - ZDRAVOTECHNIKA
Úroveň 3: **2.2 - ZDRAVOTECHNIKA**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 14 244,50

HSV - Práce a dodávky HSV	1 389,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 389,24
PSV - Práce a dodávky PSV	10 959,82
713 - Izolácie tepelné	256,80
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	974,07
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 646,52
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	4 005,46
731 - Príprava teplej vody	2 076,97
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 895,44

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 244,50

ROZPOČET

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 02 - ZÁZEMIE

Cast':

02 - ZDRAVOTECHNIKA

Úroveň 3:

2.2 - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: Prešov, ul. Košická

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ: Mesto Prešov

Projektant: TANOT s.r.o.

Zhotovitel': IBEG, a.s.

Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 244,50

D HSV Práce a dodávky HSV

1 389,24

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

1 389,24

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	25,000	2,84	71,00
2	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	200,000	0,61	122,00
11	K	973022361.S	Stavebné vysprávky	hod	17,000	22,07	375,19
3	K	974031164.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	36,000	9,31	335,16
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,904	31,13	152,66
5	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,904	9,77	47,91
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,904	16,68	81,80
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,080	0,50	49,04
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,904	14,05	68,90
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,904	1,58	7,75
10	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	4,904	15,87	77,83

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

10 959,82

D	713	Izolácie tepelné
---	-----	------------------

256,80

12	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	65,000	2,60	169,00
13	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	30,000	1,15	34,50
14	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,000	1,25	12,50
15	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	25,000	1,45	36,25
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,523	1,30	3,28
17	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	2,523	0,45	1,14
18	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,523	0,05	0,13

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

974,07

55	K	721171406.S	Potrúbie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	2,000	40,60	81,20
56	K	721171408.S	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	5,000	56,76	283,80
51	K	721171501.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	10,000	14,60	146,00
52	K	721171503.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,000	16,50	82,50
53	K	721171506.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	2,000	17,20	34,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	3,000	18,30	54,90
61	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	6,20	6,20
62	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	25,30	25,30
59	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	1,000	6,50	6,50
60	M	286530264000.S	Čistiaca tvarovka PE 90°s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	1,000	28,20	28,20
68	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	1,085	10,00	10,85
63	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	5,000	5,30	26,50
64	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	7,000	7,50	52,50
65	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	8,60	8,60
66	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	9,40	18,80
57	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	2,11	2,11
58	M	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	55,04	55,04
67	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27,000	1,16	31,32
69	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	9,439	1,00	9,44
70	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	9,439	1,00	9,44
71	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	9,439	0,05	0,47

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 646,52			
28	K	230203562.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	17,19	17,19
29	M	286220031000.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	49,61	49,61
21	K	722150204.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	25,000	35,60	890,00
19	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie spájané lisovaním d 20 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	30,000	24,30	729,00
20	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie spájané lisovaním d 26 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	10,000	29,50	295,00
24	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	16,000	5,30	84,80
25	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm	ks	16,000	7,20	115,20
30	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,40	5,40
31	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	12,50	12,50
32	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,50	22,00
33	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	16,20	64,80
34	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,25	7,25
35	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	33,74	33,74
26	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	16,000	5,70	91,20
27	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	16,000	24,50	392,00
40	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,80	5,80
41	M	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	1,000	20,30	20,30
36	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	2,000	6,20	12,40
37	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	18,20	36,40
38	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,15	6,15
39	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	16,10	16,10
42	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	6,50	6,50
43	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	1,000	13,20	13,20
47	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,819	10,00	108,19
22	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	75,00	75,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	328,00	328,00
45	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	25,000	1,65	41,25
46	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	65,000	1,25	81,25
44	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	40,000	0,85	34,00
48	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	34,860	0,70	24,40
49	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	34,860	0,75	26,15
50	K	998722299.S	Vodovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	34,860	0,05	1,74

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				4 005,46
91	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	25,00	25,00
92	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	1,000	65,20	65,20
89	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	3,000	40,98	122,94
90	M	552240011400.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 800 mm, montáž k stene	ks	3,000	553,22	1 659,66
72	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	1,000	9,04	9,04
81	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	2,000	15,30	30,60
82	M	6420145010r	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	2,000	66,20	132,40
79	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	25,30	50,60
80	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	2,000	85,30	170,60
77	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	45,00	90,00
78	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	199,00	398,00
73	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	1,000	5,30	5,30
85	K	725219401.S	Montáž umývadla, umývadielka keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	26,00	78,00
86	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	65,00	195,00
75	K	725240811.S	Demontáž sprchy bez výtokových armatúr, -0,08800t	súb.	1,000	13,46	13,46
83	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	3,20	6,40
84	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	2,000	35,00	70,00
87	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x500 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	25,00	25,00
88	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 800x500 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	65,00	65,00
106	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,147	250,00	36,75
74	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, výlevkovej	ks	1,000	3,20	3,20
93	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	16,20	64,80
94	M	551450003800.S	Batéria umývadlová páková	ks	3,000	45,30	135,90
95	M	551450000600.S	Batéria drezová páková	ks	1,000	52,00	52,00
76	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	5,14	5,14
96	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	17,30	51,90
97	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	3,000	56,30	168,90
100	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	3,000	5,30	15,90
101	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	3,000	15,30	45,90
102	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	5,60	5,60
103	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodieline drezy DN 50	ks	1,000	13,20	13,20
104	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	3,000	5,50	16,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchová DN 40/50	ks	3,000	16,90	50,70
98	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	5,000	4,90	24,50
99	M	551620005300.S 1	Zápachová uzáver univerzálny DN32	ks	5,000	15,30	76,50
107	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	39,796	0,30	11,94
108	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	39,796	0,30	11,94
109	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	39,796	0,05	1,99

D		731	Príprava teplej vody	2 076,97			
111	K	725519102.S	Montáž elektrického ohrievača prietokového do 5 l/min	ks	1,000	52,00	52,00
112	M	385769	HAKL PL-T 135 prietokový ohrievač 3,5kW, elektrický, alebo ekvivalent	ks	1,000	145,00	145,00
110	K	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb.	1,000	52,44	52,44
113	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	1,000	250,00	250,00
114	M	484730000100.S 1	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 200 l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NUOS PLUS 200 l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 490,00	1 490,00
115	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	19,894	3,30	65,65
116	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	19,894	1,05	20,89
117	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	19,894	0,05	0,99

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 895,44			
119	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	39,000	13,44	524,16
120	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	14,64	468,48
121	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	15,84	380,16
122	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	17,04	272,64
118	K	HZS000211.S	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt:
SO 02 - ZÁZEMIE
Časť:
03 - VYKUROVANIE

JKSO:
Miesto: Prešov, ul. Košická

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ:
IBEG, a.s.

Projektant:
TANOT s.r.o

Spracovateľ:
Ing.Tomáš Velebír

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2025

IČO: 00327646
IČ DPH:

IČO: 36456861
IČ DPH: SK2021421149

IČO: 50778200
IČ DPH: SK2120474499

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	7 999,82
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 999,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 999,82	23,00%	1 839,96

Cena s DPH	v EUR	9 839,78
-------------------	--------------	-----------------

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: **03 - VYKUROVANIE**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 999,82

HSV - Práce a dodávky HSV	692,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	692,24
PSV - Práce a dodávky PSV	5 281,02
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	159,53
769 - Montáže elektrických vykurovacích telies	5 121,49
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	728,16
M - Práce a dodávky M	1 298,40
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	1 298,40

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 999,82

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 03 - VYKUROVANIE

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 999,82

D HSV Práce a dodávky HSV 692,24

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 692,24

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	45,000	2,84	127,80
2	K	971035803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	190,000	0,11	20,90
11	K	973022361.S	Stavebné vysprávkvy	hod	11,000	22,07	242,77
3	K	974031164.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	10,000	9,31	93,10
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,096	31,13	65,25
5	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,096	9,77	20,48
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,096	16,68	34,96
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,920	0,50	20,96
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,096	14,05	29,45
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,096	1,58	3,31
10	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	2,096	15,87	33,26

D PSV Práce a dodávky PSV 5 281,02

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 159,53

12	K	735162230.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1320 mm	ks	1,000	20,18	20,18
13	M	484520005100.S	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, lxvxhľ 600x1320x30-61 mm, napätie 230 V,	ks	1,000	135,00	135,00
14	K	998769201.S1	Presun hmôt pre montáž elektrických vykurovacích zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,552	1,70	2,64
15	K	998769291.S1	Príplatok za zväčšený presun elektrických vykurovacích zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	1,552	1,10	1,71

D 769 Montáže elektrických vykurovacích telies 5 121,49

18	K	769060015.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	4,000	110,00	440,00
19	M	429520001200	Vnúťorná nástenná jednotka Standard Plus -1,5 kW - R32/R410 A, LG PM05SK.NSA, alebo ekvivalent	ks	2,000	213,00	426,00
20	M	429520001200.S	Vnúťorná nástenná jednotka Standard Plus -2,1 kW - R32/R410 A, LG PM07SK.NSA, alebo ekvivalent	ks	2,000	228,00	456,00
16	K	769060240.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 4 vnút. jednotky)	ks	1,000	130,00	130,00
17	M	429520006900.S	Vonkajšia jednotka Multi F R32, LG MU4R25.U22 vonkajšia, alebo ekvivalent	ks	1,000	1 690,00	1 690,00
21	K	769060530.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	m	80,000	13,20	1 056,00
22	M	196350002200.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku	m	80,000	9,80	784,00
23	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	49,820	1,70	84,69
24	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	49,820	1,10	54,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 728,16

25	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	17,000	13,44	228,48
26	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	14,000	14,64	204,96
27	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,84	158,40
28	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	17,04	136,32

D M Práce a dodávky M 1 298,40

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 1 298,40

29	K	HZS000213	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	550,00	550,00
32	K	HZS000215	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	1,000	350,00	350,00
31	K	HZS-0051	Zaregulovanie, kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	264,00	264,00
30	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	7,000	19,20	134,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 02 - ZÁZEMIE

Časť:

04 - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: Prešov, ul. Košická

KS:

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

IČO:

00327646

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

IČO:

36456861

IČ DPH:

SK2021421149

Projektant:

TANOT s.r.o

IČO:

50778200

IČ DPH:

SK2120474499

Spracovateľ:

Ing.Tomáš Velebír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 412,37
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 412,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	11 412,37	23,00%	2 624,85

Cena s DPH	v EUR	14 037,22
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 02 - ZÁZEMIE

Časť:

04 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Prešov, ul. Košická

Dátum:

17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

Projektant:

TANOT s.r.o

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

Spracovateľ:

Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 412,37

HSV - Práce a dodávky HSV

770,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

770,53

PSV - Práce a dodávky PSV

8 804,40

713 - Izolácie tepelné

236,40

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

8 568,00

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

1 063,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

774,24

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 412,37

ROZPOČET

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 02 - ZÁZEMIE

Časť:

04 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto: Prešov, ul. Košická

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ: Mesto Prešov

Projektant: TANOT s.r.o

Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 412,37

D HSV Práce a dodávky HSV 770,53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 770,53

1	K	971036019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	350,000	2,06	721,00
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,224	13,92	3,12
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,224	16,68	3,74
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,224	0,50	0,11
5	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	0,224	190,00	42,56

D PSV Práce a dodávky PSV 8 804,40

D 713 Izolácie tepelné 236,40

6	K	713483020.S	Montáž minerálnej izolácie hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	10,000	12,24	122,40
7	M	631470001200.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	10,000	11,40	114,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 8 568,00

8	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	7,000	144,00	1 008,00
9	M	3599551r	Stenová rekuperačná jednotka, inVENTer typ iV14-Zero Corner alebo ekvivalent	ks	7,000	1 080,00	7 560,00

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 1 063,20

10	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	1,000	31,20	31,20
11	M	MZ 186964r	Regulátor MZ Home alebo ekvivalent	ks	1,000	1 032,00	1 032,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 774,24

12	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	15,84	253,44
13	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	264,00	264,00
14	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	180,00	180,00
15	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	19,20	76,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Objekt:

SO 02 - ZÁZEMIE

Časť:

05 - ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

JKSO:

Miesto: Prešov, ul. Košická

KS:

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Prešov

IČO:

00327646

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IBEG, a.s.

IČO:

36456861

IČ DPH:

SK2021421149

Projektant:

TANOT s.r.o

IČO:

50778200

IČ DPH:

SK2120474499

Spracovateľ:

Ing.Tomáš Velebír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 882,64
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	19 882,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	19 882,64	23,00%	4 573,01

Cena s DPH	v EUR	24 455,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: **05 - ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD**

Miesto: Prešov, ul. Košická
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: IBEG, a.s.

Dátum: 17.01.2025
Projektant: TANOT s.r.o
Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 19 882,64

HSV - Práce a dodávky HSV	379,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	379,11
M - Práce a dodávky M	16 381,53
Bleskozvod -	2 265,82
21-M - Elektromontáže	9 783,93
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	3 567,45
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	764,33
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 122,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 882,64

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Objekt: SO 02 - ZÁZEMIE
Časť: 05 - ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Miesto: Prešov, ul. Košická Dátum: 17.01.2025
Objednávateľ: Mesto Prešov Projektant: TANOT s.r.o
Zhotoviteľ: IBEG, a.s. Spracovateľ: Ing.Tomáš Velebír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 19 882,64

D HSV Práce a dodávky HSV 379,11

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 379,11

1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	5,000	1,49	7,45
2	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	6,000	3,65	21,90
3	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,500	11,95	5,98
4	K	971036007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	86,000	0,83	71,38
5	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	90,000	1,90	171,00
6	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	30,000	2,37	71,10
7	M	166560	Sádra 30kg - balenie sivá	ks	3,000	10,10	30,30

D M Práce a dodávky M 16 381,53

D Bleskozvod 2 265,82

95	K	210010149.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	16,000	2,30	36,80
96	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	16,000	0,50	8,00
136	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	4,000	16,75	67,00
137	M	R.8145	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov, nastavovacia 218x168x80-150mm	ks	4,000	4,48	17,92
142	K	210020951.1	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže	ks	4,000	3,67	14,68
143	M	5489511001	Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budov"	ks	4,000	0,56	2,24
92	K	2101014221	Teplom zmrštiteľná izolácia	m	4,000	14,47	57,88
93	M	554011	Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm	m	4,000	1,99	7,96
94	M	2360055	Antikorózna páska 356 50 alebo ekvivalent	ks	1,000	10,43	10,43
97	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do vrátane izolácie spojov	m	40,000	2,53	101,20
98	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	40,000	1,52	60,80
102	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	33,000	1,83	60,39
103	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	15,246	4,70	71,66
104	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	5,082	1,62	8,23
140	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,12	4,48
141	M	3049256	Číselný štítok 311 N-ALU 8-10 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,49	1,96
105	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	3,000	8,98	26,94
106	M	354410023000.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 10	ks	3,000	5,99	17,97
134	K	210220243.1	Príchytka zvodového vodiča	ks	24,000	2,26	54,24
135	M	PZV1	Príchytka zvodového vodiča	ks	24,000	0,42	10,08
121	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	92,000	2,51	230,92
122	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	92,000	0,46	42,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,59	14,36
116	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,28	5,12
119	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	2,51	40,16
120	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000	0,89	14,24
138	K	210220253.S1	Kryt zvodového drôtu	ks	4,000	6,23	24,92
139	M	5228123	Kryt zvodového drôtu 156 8228123 8-10 mm oceleový	ks	4,000	0,44	1,76
117	K	210220442.S	Svorka odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	8,000	3,59	28,72
118	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	8,000	0,86	6,88
99	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	148,000	2,79	412,92
100	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	17,316	5,20	90,04
101	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	3,848	7,95	30,59
129	K	210222104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24, pre vonkajšie práce	ks	25,000	2,51	62,75
130	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	25,000	0,57	14,25
131	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	25,000	2,00	50,00
132	K	210222113.S	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31 a PV32, pre vonkajšie práce	ks	83,000	2,88	239,04
133	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	83,000	1,13	93,79
107	K	210222220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	ks	6,000	10,31	61,86
108	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	3,000	5,81	17,43
109	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	3,000	4,63	13,89
110	K	210222230.S	Ochranná strieška FeZn, pre vonkajšie práce	ks	6,000	3,01	18,06
111	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	3,000	1,80	5,40
112	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	3,000	2,22	6,66
113	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	3,000	3,59	10,77
114	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	1,30	3,90
125	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,59	14,36
126	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	4,000	1,11	4,44
127	K	210222249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, pre vonkajšie práce	ks	3,000	5,39	16,17
128	M	354410005600.S	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	3,000	2,60	7,80
123	K	210222250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB, pre vonkajšie práce	ks	14,000	2,51	35,14
124	M	354410005900.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU A	ks	14,000	0,45	6,30

D	21-M	Elektromontáže	9 783,93				
69	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	200,000	1,83	366,00
70	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	200,000	0,36	72,00
73	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	90,000	1,85	166,50
74	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	90,000	0,12	10,80
75	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	34,000	3,61	122,74
76	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	34,000	0,21	7,14
77	M	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO	ks	87,000	0,05	4,35
78	M	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO	ks	21,000	0,06	1,26
79	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytiky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	200,000	1,20	240,00
80	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	200,000	0,03	6,00
81	M	V-125155.1	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	200,000	0,20	40,00
82	K	210020922.S	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,500	498,64	249,32
83	M	MPP000001	Material protipožirneho prestupu	kg	2,000	40,00	80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	74,000	1,37	101,38
85	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	30,000	2,04	61,20
86	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	2,66	26,60
20	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	2,98	14,90
21	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	5,000	2,75	13,75
22	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	5,000	2,41	12,05
23	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	5,000	0,79	3,95
24	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000	3,42	47,88
25	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	14,000	3,69	51,66
26	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	14,000	0,79	11,06
34	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	8,10	8,10
35	M	345320003400.S	Vypínač - sporáková prípojka radenie 3	ks	1,000	15,11	15,11
27	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	1,000	9,00	9,00
28	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	1,000	9,34	9,34
29	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	13,000	5,54	72,02
30	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	13,000	0,79	10,27
31	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	13,000	3,10	40,30
32	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	58,000	6,62	383,96
33	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	58,000	6,93	401,94
38	K	210193076.S	Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	46,39	46,39
39	M	PR1.2	Rozvádzač prízemí	ks	1,000	1 439,80	1 439,80
36	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	3,000	16,75	50,25
37	M	8585022755173	zásuvková skrinka nástenná, plastová, AC 230V/400V, 50Hz, In = 40A, trieda ochrany II, IP54 Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 2x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x Prúd.chrán. 40/4/003-A 10kA	ks	3,000	126,34	379,02
8	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	12,000	7,52	90,24
9	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	6,000	7,95	47,70
10	K	210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	17,000	8,59	146,03
14	K	210201512.S	Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	6,000	7,30	43,80
15	M	A	Svietidlo interiérové, LED, stropné, lineárne, cca 1257x102, teleso: polykarbonát, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 28W, 4000lm, 4000K, CRI 80+, IP66 ref. typ: OleveonF B 1200 4000-840 PC	ks	17,000	24,49	416,33
16	M	B	Svietidlo interiérové, LED, stropné, okrúhle, cca Ø 300, teleso: hliník, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 24W, 2000lm, 4000K, CRI 80+, IP40 ref. typ: Aviella D07 OA 2000-840 ET 01	ks	12,000	24,65	295,80
17	M	C	Svietidlo exteriérové, LED, nástenné, obdĺžnikové, teleso: hliník, difúzor: polykarbonát, AC 230V/50Hz, 13W, 1260lm, 4000K, CRI 80+, IP67	ks	6,000	24,65	147,90
18	M	N1	Svietidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, prisadené, stropné/nástenné, autonómne 1h, 3W, IP44	ks	6,000	12,60	75,60
19	M	PIK	Piktogram	ks	6,000	6,23	37,38
11	K	210201902.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	6,000	10,53	63,18
12	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	18,000	11,17	201,06
13	K	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	17,000	16,75	284,75
59	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	18,000	6,16	110,88
60	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	18,000	0,50	9,00
61	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	18,000	0,61	10,98
62	K	210220374E11	Uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	27,40	27,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	SHH201505	OBO-5015057 pripojnica 1810 alebo ekvivalent	ks	1,000	7,70	7,70
64	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	50,000	1,61	80,50
65	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	50,000	0,07	3,50
66	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	196,000	1,20	235,20
67	M	2207060	Zväzkový držiak Grip 2031 M 70 FS	ks	42,000	9,26	388,92
68	M	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	154,000	0,66	101,64
40	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	263,000	1,03	270,89
41	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	76,000	0,51	38,76
42	M	341110000700.1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	187,000	0,82	153,34
43	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	295,000	1,16	342,20
44	M	341110000800.1	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	295,000	0,82	241,90
45	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	24,000	1,33	31,92
46	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	24,000	1,35	32,40
47	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	90,000	1,61	144,90
48	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	90,000	2,35	211,50
49	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	40,000	2,04	81,60
50	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	40,000	3,39	135,60
51	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	20,000	2,51	50,20
52	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	20,000	5,54	110,80
57	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	77,000	0,58	44,66
58	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	77,000	0,66	50,82
55	K	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	3,000	0,80	2,40
56	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	3,000	2,05	6,15
53	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	28,000	1,12	31,36
54	M	341610014300.1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE FE180/PS60 B2ca, s1, d1, a1	m	28,000	1,30	36,40
71	K	220260103.S	Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na podklad alebo do priprav. lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	6,000	13,39	80,34
72	M	345410013400.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, IP 67, 4-pólová	ks	6,000	5,71	34,26
87	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,00	50,00
88	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	50,00	50,00
89	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	50,00	50,00
90	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
91	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,00	50,00

D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					3 567,45
149	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	12,000	1,85	22,20
150	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	12,000	0,12	1,44
153	K	220320706.S	Montáž prijímačej alebo vysielačúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie	ks	3,000	172,32	516,96
154	M	KAM	Dome IP kamera exteriérová, 4 Mpx, Smart, IR, IR LED dosvi 30 m , 1920 x 1080 px, 2,8 objektív, IP 67	ks	3,000	201,00	603,00
144	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	12,000	5,99	71,88
145	M	DZ2	Zásuvka dátová 2xRJ45/s, Cat.6	ks	12,000	20,27	243,24
146	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	24,000	6,63	159,12
147	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	27,000	4,92	132,84
148	M	383150009400.S	Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tienený, univerzálny (lanko/drôt)	ks	27,000	0,19	5,13
151	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	748,000	1,30	972,40
152	M	341230001400.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFRÖH 4x2x24 mm2	m	748,000	0,49	366,52
155	K	220512020.1	Demontáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	50,00	50,00
156	K	220512020.S	Znovumontáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	22,72	22,72
157	M	RACK1	Úpravy v existujúcom RACK	ks	1,000	150,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,00	50,00
159	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	50,00	50,00
160	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	50,00	50,00
161	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
162	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,00	50,00

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				764,33
163	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	54,000	7,02	379,08
164	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	54,000	0,70	37,80
165	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	54,000	0,06	3,24
166	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	54,000	2,69	145,26
167	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	18,900	2,59	48,95
168	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,00	50,00
169	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	50,00	50,00
170	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,00	50,00


D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 122,00
171	M	VRN000002	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia	ks	1,000	900,00	900,00
172	M	INZ000001	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	ks	1,000	400,00	400,00
173	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,000	350,00	350,00
174	K	DEM000001	Demontážne práce (zásuvky, vypínače, káblové vedenia, svietidlá, rozvádzačov, bleskozvodu a pod.)	hod	92,000	16,00	1 472,00

Stavba: **Požiarna zbrojnica Prešov**
 Dodávateľ: **IBEG, s.a.**

Mesiac apríl máj jún júl august september október november december januar február

SO 01, SO 02 **Lehota výstavby: 11 mesiacov**

1.1	BÚRACIE A PRIPRAVNÉ PRÁCE
1.2	ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA
1.3	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN
1.4	ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY
1.5	VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
1.7	NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
1.8	DELIACE KONŠTRUKCIE
1.8	POVRCHOVE ÚPRAVY A DOKONČOVACIE PRÁCE
2	ZRAVOTECHNIKA
03	VYKUROVANIE
V4 V7D	VZDUCHOTECHNIKA
05	KANALIZÁCIA A KANALIZAČNA PRÍPOJKA
6	ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD
07	FOTOFOLTICKÉ ZARIADENIE

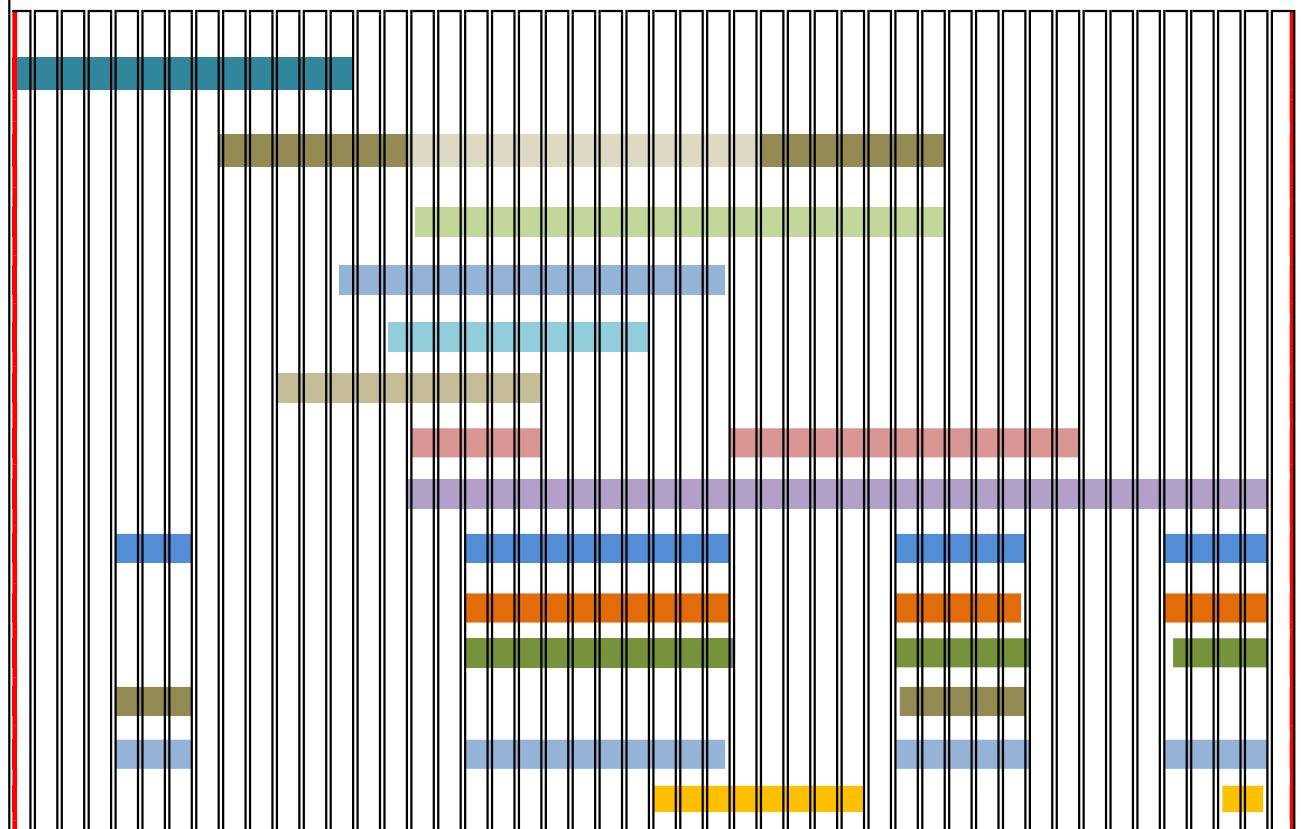

Vypracoval: Ing.arch Pavol SABOL Január 2025

v Prešove ,

PhDr. Ján Bync PhD,
 Predseda Predstavenstva IBEG, a.s.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo Číslo zmluvy zhotoviteľa: 06 - 03/17-2025 na zrealizovanie zákazky: „Hasičská zbrojnica-energetická úspora budovy“	Vydanie:
		Strana 15/15

Príloha č.4

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v eurách s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
1	ENERTOP, s.r.o.	50238949	422 Dubovica 082 71	Miloš Semančík XXXXXXXXXX	96 199,11	ZTI, vykurovanie, kanalizačná prípojka
2	KOVOMONT - PO, s.r.o.	36613061	Košická 52/7489 Prešov 080 01	Jozef Pribula XXXXXXXXXX	62 981,71	Kovové doplnkové konštrukcie, repasovanie, nátery
3	IMAO electric, s.r.o.	44007841	Mládežnícka 108 Považská Bystrica 017 01	Miloš Samul XXXXXXXXXX	68 066,30	ELI, fotovoltika
4	PKB invest, s.r.o.	36461733	Jilemnického 4 Prešov 080 01	PhDr. Ján Bync, PhD. XXXXXXXXXX	39 632,23	Technické, personálne a finančné kapacity

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: **PhDr. Ján Bync, PhD.**
predseda predstavenstva IBEG, a.s.
na základe plnej moci

Dátum a miesto podpisu: Prešov,

Podpis:

170-PM-P

IBEG, a.s.

Jilemnického 3579/4

080 01 Prešov 1

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb**Poistka číslo: 6 633 197 058 / verzia: 1**

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom
registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619028371** zo dňa **27.02.2024** v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **IBEG, a.s., Jilemnického 3579/4, 080 01 Prešov 1**RČ/IČO: **36456861**Začiatok poistenia: **28.02.2024 hod. 00:00**Koniec poistenia: **na neurčito****Základné poistenie:****Poistná suma:****Zodpovednosť**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 330.00 €)

1 100 000,00 EUR**Pripoistenie:****Zodpovednosť za regresné náhrady**

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní (Spoluúčasť 50.00 €)

100 000,00 EUR

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Celkové ročné poistné (vrátane dane):	2 251,17 EUR
z toho daň z poistenia 8.00%:	166,75 EUR
ročné poistné bez dane:	2 084,42 EUR

Dohodnutá splátka k úhrade:	2 251,17 EUR
------------------------------------	---------------------

Poistné obdobie / periodicita platenia:

Druh platby:

Splätnosť poistného:

ročné / ročne
bezhotovostne s avízom
28.02.

Platenie poistného:

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX

UniCredit Bank, a.s. Czech republic and

IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Slovakia, pobočka zahraničnej banky

365.bank, a. s.

IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol

6633197058 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 17.00 hod. telefonicky na čísle +421 2 5729 9999.

V prípade škodovej udalosti nahláste škodu online cez www.kooperativa.sk, prípadne volajte na naše číslo +421 2 5729 9999 v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 19.00 hod.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.

Registrujte sa na www.kooperativa.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. eKooperativa šetrí Váš čas.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 01.03.2024

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 15

AGENTÚRA PREŠOV

IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012

Ing. Milan Berkeš
riaditeľ agentúry

17 -03- 2025

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVACNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

Rekonštrukcia (obnova) budov

(Opatrenie 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov)

Oprávnené aktivity týkajúce sa rekonštrukcie (obnovy) budov musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

1. Pri obnove budov¹, ktorej cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, je požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 30 % a v prípade hĺbkovej obnovy budov požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 60 %. Intenzita podpory bude zohľadňovať úsporu primárnej energie. Pokiaľ ide o obnovu budov je teda nutné:
 - a) dosiahnuť v priemere aspoň strednú obnovu (úspora primárnej energie na úrovni $\geq 30\%$ a zároveň $< 60\%$), alebo
 - b) dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami pred obnovou (rekonštrukciou) budovy.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade so *zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov*. Žiadateľ je povinný splniť požiadavky prostredníctvom preukázania úspory primárnej energie na úrovni minimálne 30 %, resp. 60 %.

V čase konania o ŽoNFP sa splnenie podmienky dosiahnutia úspor primárnej energie preukazuje na základe výsledku porovnania údajov východiskového stavu uvedeného energetickom certifikáte pred realizáciou projektu a plánovaného stavu uvedeného v projektovom energetickom hodnotení.

Po ukončení realizácie projektu sa splnenie podmienky dosiahnutia úspor primárnej energie sa preukazuje na základe výsledku porovnania údajov východiskového stavu uvedeného energetickom certifikáte pred realizáciou projektu a dosiahnutého stavu uvedeného v energetickom certifikáte po realizácii projektu.

Energetický certifikát pred a po realizácii projektu musí byť vypracovaný podľa *zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov* v znení neskorších predpisov.

Výpočet úspory primárnej energie sa vykoná po zadaní údajov z projektového energetického hodnotenia, resp. energetického certifikátu do nasledovného vzorca:

$$UPE = 100 \times \frac{(PE_{pred} \times CPP_{pred}) - (PE_{po} \times CPP_{po})}{PE_{pred} \times CPP_{pred}}$$

kde:

UPE – úspora primárnej energie v %

PE_{pred} – primárna energia pred realizáciou obnovy budovy v kWh/(m².a)

PE_{po} – primárna energia po realizácii obnovy budovy v kWh/(m².a)

CPP_{pred} – celková podlahová plocha budovy pred realizáciou obnovy v m²

CPP_{po} – celková podlahová plocha budovy po realizácii obnovy v m²

Uvedený výpočet reflektuje na možnú rekonštrukciu budovy, v rámci ktorej môže dôjsť k zväčšeniu celkovej podlahovej plochy budovy.

¹ Obnovou budov sa rozumie najmä opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy ako napr. zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a stropu nevykurovaného priestoru, zateplenie podlahy na teréne, prípadne inštalácia alternatívneho zdroja energie.

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVACNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

2. Výmena hlavného zdroja tepla za nový kondenzačný kotol je možná len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu a výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho nízkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenú elektrinu alebo fotovoltaické solárne panely.

V rámci renovácie je podporovaná inštalácia solárnych fotovoltaických (FV) a fototermyckých (FT) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia. Pričom pri inštalácii FV/FT panelov a tepelných čerpadel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadel aspoň 10 rokov.

Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia².

3. V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>).

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

4. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláske č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 4 Metodického usmernenia s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe

² Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVACNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

nakladania s ním, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
- spôsob nakladania s odpadom a
- dátum odovzdania odpadu,
- sumariáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:

- a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
- b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

5. Projekt rekonštrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä na základe odkazu na normu ISO 20887:2020 *Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác* alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôbitelnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôbitelnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôbitelné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV *Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)* a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení *Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES* (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so *zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov* v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou *Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení*.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepredkladá za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadne informácie alebo osobitné prílohy žiadosti. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s

realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.

V prípade, že projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti.

6. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

7. Program renovácie budov sa netýka budov nachádzajúcich sa v oblastiach citlivých na biodiverzitu (vrátane sústavy chránených území Natura 2000).

Budovy spojené s podpornou infraštruktúrou v chránenej prírodnej oblasti, ako sú návštevnícke centrá, múzeá alebo technické zariadenia, sú z tohto kritéria vyňaté.

Renovácia nebude prebiehať na ornej alebo zelenej pôde s uznanou vysokou hodnotou biodiverzity a na pôde, ktorá slúži ako biotop ohrozených druhov (flóry a fauny) uvedených na európskom červenom zozname a / alebo červenom zozname IUCN.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Žiadateľ uvedie v žiadosti o príspevok pôvodnú a novú podlahovú plochu rekonštruovanej budovy, resp. v prípade dosiahnutia prahových hodnôt predloží aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia, a to jeden z nižšie uvedených:

1. **Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000** – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
2. **Stanovisko/vyjadrenie** podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejme – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
3. **Záväzné stanovisko** v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejme – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
4. **Odborné stanovisko** podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVACIÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 *zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie* v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 *zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny* v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 *zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny*).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 *zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny* v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 *zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny* v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 *zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny* v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 *zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny* posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) *zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie*. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) *zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie*.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy**, dosahovať prahovú hodnotu v zastavanom území od 10 000 m² podlahovej plochy a mimo zastavaného územia od 1 000 m² podlahovej plochy, podľa prílohy č. 8 k *zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie*, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 *zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie*.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiadateľ uvedie v žiadosti o príspevok podlahovú plochu budovy, resp. v prípade dosiahnutia prahových hodnôt predloží aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa § 18 ods. 2 *zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie*.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVACNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

Obnoviteľné zdroje energie

(Opatrenie 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou)

A. Oprávnené aktivity: Inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla/chladu z OZE (zariadenia na priamu výrobu elektrickej energie a tepla/chladu s využitím solárnej energie) musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

1. Súlad projektu s adaptáciou na zmenu klímy sa zabezpečí prostredníctvom proporcionálneho posúdenia klimatických rizík³, resp. pre projekty nad 10 mil. EUR⁴ prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a klimatických rizík.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom spracovanej analýzy posúdenia rizík súvisiacich so zmenou klímy; pre projekty nad 10 mil. EUR obsahujúcej aj adaptačné riešenia na zníženie závažných fyzických klimatických rizík na úrovni relevantnej dokumentácie projektu (napr. štúdie realizovateľnosti, dokumentácie na stavebné povolenie); dokumentmi ako sú: CBA analýza, Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy, výstup z konaní podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. Projekt musí byť v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a programom odpadového hospodárstva kraja, v ktorom sa zariadenie bude nachádzať, programom predchádzania vzniku odpadov, ako aj hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pri opatreniach týkajúcich sa výroby elektriny zo solárnej energie bude prihliadané na dostupnosť a využiteľnosť zariadení a súčiastok, ktoré sú vysoko trvácne, recyklovateľné, dajú sa ľahko rozobrať a rekonštruovať. Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci efektívneho nakladania so zdrojmi sa očakáva životnosť fotovoltaiických (FV) a fototermitických (FT) panelov aspoň 20 rokov a meničov napätia aspoň 10 rokov.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

V prípade, ak je investícia predmetom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zabezpečí sa splnenie požiadaviek na súlad projektu s kritériom obehového hospodárstva v rámci požiadaviek zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (príloha č. 11. k zákonu, hodnotenie Bil. 3 – údaje o odpadoch – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi, resp. príloha č. 9 k zákonu, časť IV. 2). Splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode sa preukazuje na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti FV / FT panelov a meničov napätia je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia.⁵

3. Ak bude podporovaná aktivita predstavujúca vybudovanie ostatných priemyselných zariadení na výrobu

³ Aj vo význame primeraného posúdenia klimatických rizík pozri Prílohu II Oznámenia Komisie: Technické usmernenie týkajúceho sa uplatňovania zásady „nespôsobať významnú škodu“ podľa Nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01).

⁴ Hodnotou 10 mil. EUR sa rozumie celkové investičné výdavky určené na realizáciu daného projektu.

⁵ Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

elektriny, pary a teplej vody (prostredníctvom fotovoltaiiky), dosahovať prahovú hodnotu od 5 MW do 50 MW, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ak bude podporovaná aktivita predstavujúca vybudovanie ostatných priemyselných zariadení na výrobu elektriny, pary a teplej vody (prostredníctvom fotovoltaiiky), dosahovať prahovú hodnotu od 50 MW, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, t. j. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

4. V prípade lokalít alebo činností na územiach citlivých na biodiverzitu (vrátane sústavy chránených území Natura 2000) sa uskutoční posúdenie súladu s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v prípade potreby sa prijímajú potrebné zmierňujúce opatrenia.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia, a to jeden z nižšie uvedených:

1. **Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000** – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
2. **Stanovisko/vyjadrenie** podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejme – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
3. **Záväzné stanovisko** v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejme – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
4. **Odborné stanovisko** podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

stanovisko),

- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územie európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

B. Oprávnené aktivity: Inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla/chladu z OZE (zariadenia na výrobu elektrickej energie a tepla/chladu s využitím *iného zdroja obnoviteľnej energie vrátane geotermálnej energie*) musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

1. Zariadenie musí znižovať emisie skleníkových plynov počas životného cyklu, ktoré sú v prípade výroby elektriny z geotermálnej energie nižšie ako 100 g ekvivalentu CO₂/kWh.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie tejto podmienky je potrebné preukázať predložením projektovej dokumentácie, resp. technickej špecifikácie zariadenia.

2. Cieľ a povaha oblasti intervencie priamo podporujú cieľ zmiernenia zmeny klímy vytvorením podmienok na využívanie energie okolitého prostredia na výrobu tepla/chladu prostredníctvom tepelných čerpadiel s elektrickým pohonom za podmienky že:
 - a. prahová hodnota chladiva: potenciál globálneho otepľovania neprekročí 675⁶;
 - b. sú splnené požiadavky na energetickú účinnosť stanovené vo vykonávacích nariadeniach podľa Smernice 2009/125/ES.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie podmienky podľa písm. a) sa preukazuje technickou dokumentáciou zariadenia. Splnenie podmienky podľa písm. b) sa preukazuje záznamom v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL) zaradením do jednej z dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti v zmysle čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369.

3. Súlad projektu s adaptáciou na zmenu klímy sa zabezpečí prostredníctvom proporcionálneho posúdenia

⁶ Toto obmedzenie sa bude uplatňovať v súlade s platným znením Nariadenia EP a Rady č. 517/2014 o o fluórovaných skleníkových plynov.

klimatických rizík⁷, resp. pre projekty nad 10 mil. EUR⁸ prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a klimatických rizík.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom spracovanej analýzy posúdenia rizík súvisiacich so zmenou klímy; pre projekty nad 10 mil. EUR obsahujúcej aj adaptačné riešenia na zníženie závažných fyzických klimatických rizík na úrovni relevantnej dokumentácie projektu (napr. štúdie realizovateľnosti, dokumentácie na stavebné povolenie); dokumentmi ako sú: CBA analýza, Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy, výstup z konaní podľa §18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

4. Riziká zhoršovania životného prostredia súvisiace so zachovaním kvality vody a predchádzaním vodnému stresu budú identifikované a adresované s cieľom dosiahnutia dobrého stavu vody a dobrého ekologického potenciálu, ako je definované v článku 2, bodoch 22 a 23 nariadenia EP 2020/852 o taxonómii, v súlade s rámcovou smernicou o vode 2000/60/ES a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, pre potenciálne ovplyvnený vodný útvar alebo útvary po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie tejto podmienky je potrebné preukázať, ak bude činnosť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, vykonaným posúdením vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré zahŕňa posúdenie súladu s požiadavkami stanovenými v rámcovej smernici o vode 2000/60/ES a zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách.

5. V prípade prevádzky geotermálnych energetických systémov s vysokou entalpiou sú zavedené primerané systémy znižovania a obmedzovania vzniku emisií, aby sa nebrzdilo dosahovanie limitných hodnôt kvality ovzdušia podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, smernice EP 2004/107/ES, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší a smernice EP 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a smernicami EP a Rady č. 2004/107/ES a 2008/50/ES. Splnenie tejto podmienky je potrebné preukázať, ak je navrhovaná činnosť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, vykonaným posúdením vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a prijatím potrebných zmierňujúcich opatrení.

6. V prípade tepelných čerpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW musí byť vnútorná a vonkajšia hladina akustického výkonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadení Komisie (EÚ) č. 206/ 2012.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie podmienky sa preukazuje príslušným záznamom v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL).

7. Projekt, ktorého predmetom je inštalácia tepelného čerpadla s elektrickým pohonom musí byť v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a programom odpadového hospodárstva kraja, v ktorom sa zariadenie bude nachádzať, programom predchádzania vzniku odpadov, ako aj hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pri opatreniach týkajúcich sa výroby tepla/chladu

⁷ Aj vo význame primeraného posúdenia klimatických rizík pozri Prílohu II Oznámenia Komisie: Technické usmernenie týkajúceho sa uplatňovania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ podľa Nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01).

⁸ Hodnotou 10 mil. EUR sa rozumie celkové investičné výdavky určené na realizáciu daného projektu.

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVACNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

z okolitého prostredia bude prihladané na dostupnosť a využiteľnosť zariadení a súčiastok, ktoré sú vysoko trvácne, recyklovateľné, dajú sa ľahko rozobrať a rekonštruovať. Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci efektívneho nakladania so zdrojmi sa očakáva životnosť tepelných čerpadiel s elektrickým pohonom aspoň 10 rokov.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

V prípade, ak je investícia predmetom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zabezpečí sa splnenie požiadaviek na súlad projektu s kritériom obehového hospodárstva v rámci požiadaviek zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (príloha č. 11. k zákonu, hodnotenie Bil. 3 – údaje o odpadoch – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi, resp. príloha 9 k zákonu, časť IV. 2). Splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode sa preukazuje na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti tepelných čerpadiel s elektrickým pohonom je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia⁹.

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca inštaláciu geotermálnych elektrární a výhrevní dosahovať prahovú hodnotu od 5 MW do 50 MW, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca inštaláciu geotermálnych elektrární a výhrevní dosahovať prahovú hodnotu od 50 MW, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ak bude v rámci aktivít týkajúcich sa inštalácie nových zariadení na výrobu elektrickej energie s využitím geotermálnej energie realizovaná aj činnosť predstavujúca hĺbenie vrtov na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd, ktoré dosahujú prahovú hodnotu do 500 m, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ak bude v rámci aktivít týkajúcich sa inštalácie nových zariadení na výrobu elektrickej energie s využitím geotermálnej energie realizovaná aj činnosť predstavujúca hĺbenie vrtov na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd, ktoré dosahujú prahovú hodnotu od 500 m, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, t. j. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

9. V prípade lokalít alebo činností na územiach citlivých na biodiverzitu (vrátane sústavy chránených území Natura 2000) sa v prípade potreby uskutoční posúdenie súladu s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na

⁹ Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

životné prostredie a prijímú sa potrebné zmierňujúce opatrenia.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia, a to jeden z nižšie uvedených:

- 1. Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000** – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- 2. Stanovisko/vyjadrenie** podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
- 3. Záväzné stanovisko** v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
- 4. Odborné stanovisko** podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

C. Oprávnené aktivity: Nákup a modernizácia softvéru, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a komunikačnej infraštruktúry musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

V rámci tejto investície ide hlavne o plnenie podmienok zeleného VO pri produktových skupinách, pre ktoré vláda SR schválila národné metodiky pre uplatňovanie zeleného VO. Pri investíciách sa bude postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika:

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného VO pre nasledovnú produktovú skupinu:

Počítače a monitory:

<https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovolne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania>

(Momentálne je táto produktová skupina v revízii, bude doplnená o tablety a smartfóny, schválenie revidovanej metodiky vládou SR sa predpokladá v 1Q/2024. Do tohto obdobia, môžu verejní obstarávatelia využívať v súčasnosti platnú metodiku vid'. link)

Projekt musí spĺňať podmienky nariadenia európskeho parlamentu a rada (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde