

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prvý mestský cyklochodník	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Partizánske	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	10.03.2025

Memé a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	23 %
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	23 %
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	23 %
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	23 %
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	23 %
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	774 994,19	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	774 994,19
Objednávateľ	Pečiatka		24	23,0 %	774 994,19 DPH
Dátum a popis	Pečiatka		25	%	DPH
Zhotoviteľ	Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)	953 242,85
Dátum a podpis	Pečiatka		E Prípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzáva doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prvý mestský cyklochodník

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 10.03.2025

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	SO 00 - Geodetické práce	3 736,16
	SO 01 - Cyklotrasa 0,0 - 1,569	284 355,43
	SO 02 - Cyklokoridory na ul. Gen.Svobodu a ul. Hrnčirikova	1 452,07
	SO 03 - Cyklotrasa v parku M.R.Štefánika	66 926,49
	SO 05 - Cyklotrasa cez podchod	30 033,65
	SO 06 - Cyklotrasa okolo tržnice do podchodu	42 874,60
	SO 07 - Cyklokoridory na ul.1.mája	41 099,77
	SO 08 - Cyklolávka v km 0,34800	111 277,82
	SO 09 - Verejné osvetlenie/ rozpočet ponížený o práce ktoré sa realizovať nebudú	193 238,20
	<u>Celkom bez DPH</u>	<u>774 994,19</u>

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9

SO 00 - Geodetické práce

3 736,16

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 736,16

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 736,16

1	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	EUR	1,000	3 551,20	3 551,20
2	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	EUR	1,000	184,96	184,96

SO 01 - Cyklotrasa 0,0 - 1,569

284 355,43

Práce a dodávky HSV

222 366,21

Zemné práce

29 700,14

3	111212134.S	Výkopanie stromov výšky do 2,5 m na presadenie	ks	10,000	186,21	1 862,10
4	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	317,050	2,91	922,62
5	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	15,000	3,75	56,25
6	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,250	10,93	385,28
7	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	15,000	3,50	52,50
8	113107213.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	281,800	2,62	738,32
9	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s výbúrami lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	149,000	4,52	673,48
10	121101112.S	Odstránenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 162,300	3,38	3 928,57
11	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	186,200	5,08	945,90
12	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,115	50,04	406,07
13	162401131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	114,750	4,01	460,15
14	162501124.S	Dovoz zeminy do násypu zo vzdialenosti 30 km	m3	93,500	6,85	640,48
15	10364000201.S	Zemina ílovitá do násypu -nákup	m3	93,500	1,32	123,42
16	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 047,550	6,66	6 976,68
17	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14 665,700	0,01	146,66
18	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 047,550	0,96	1 005,65
19	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	688,570	2,28	1 569,94
20	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	21,277	18,50	393,62
21	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 092,750	0,41	1 268,03
22	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 092,750	0,41	1 268,03
23	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	200,000	2,08	416,00
24	182301124.S	Rozprestretie ílovej zeminy na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 200 do 250 mm	m2	187,000	3,47	648,89
25	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	10,000	308,26	3 082,60
26	184202112.S	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	10,000	36,99	369,90
27	052170000500.S	Týč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 8 m a viac bez kôry	ks	10,000	9,86	98,60
28	184921118.S	Položenie mulčovacej kôry na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	6,400	0,74	4,74
29	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	227,200	0,15	34,08
30	184921119.S	Výplň substrátom	m3	1,280	67,82	86,81
31	103110000201	Záhradnícky substrát	m3	1,280	110,97	142,04
32	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	32,200	30,83	992,73

Zakladanie

45,75

33	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,240	190,61	45,75
----	-------------	---	----	-------	--------	-------

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 444,08

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
34	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetonovaním do vopred vykopaných dier	ks	24,000	38,59	926,16
35	553510030100	Stĺpik . výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém,	ks	24,000	21,58	517,92
Vodorovné konštrukcie						481,02
36	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	36,150	11,32	409,22
37	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	25,283	2,84	71,80
Komunikácie						164 793,84
38	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 134,250	4,24	4 809,22
39	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 45-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	3 579,000	6,29	22 511,91
40	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-16 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,000	5,39	80,85
41	564831111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,000	5,39	80,85
42	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3 579,000	5,12	18 324,48
43	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny (fr.0-16 mm) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	947,250	6,26	5 929,79
44	569903321.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m3	86,089	17,07	1 469,54
45	571902111.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 5 do 10 kg/m2	m2	0,000	0,00	0,00
<i>Poznámka</i>		<i>0.00"práce sa realizovať nebudú - rozhodnutie objednávateľa"</i>				
46	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	0,000	0,00	0,00
<i>Poznámka</i>		<i>0.00"práce sa realizovať nebudú - rozhodnutie objednávateľa"</i>				
47	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	4 653,450	0,34	1 582,17
48	574551111.S	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený z kamen. hrubého z asfaltu hr. 60 mm	m2	0,000	0,00	0,00
<i>Poznámka</i>		<i>0.00"práce sa realizovať nebudú - rozhodnutie objednávateľa"</i>				
49	574551111.S	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený z kamen. hrubého z asfaltu hr. 60 mm	m2	0,000	0,00	0,00
<i>Poznámka</i>		<i>0.00"práce sa realizovať nebudú - rozhodnutie objednávateľa"</i>				
50	577134231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 441,500	12,63	43 466,15
51	577134231.S.1	Asfaltový betón červenej farby vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	137,500	35,41	4 868,88
52	577134331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	15,000	17,56	263,40
53	577154231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,000	26,34	395,10
54	577154331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 579,000	15,88	56 834,52
55	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	35,250	36,52	1 287,33
56	592460020400	Prídlažba betónová rozmer 500x250x80 mm, sivá	ks	142,410	3,57	508,40
57	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	65,520	17,78	1 164,95
58	592460006800	Dlažba betónová.Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	33,415	18,20	608,15
59	592460006900	Dlažba betónová .Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	33,415	18,20	608,15
Rúrové vedenie						332,80
60	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca - skruž, chránička plynu	ks	1,000	90,38	90,38
61	592240002600.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x100 mm	ks	1,000	115,64	115,64
62	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámtu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	36,73	36,73

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
63	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	90,05	90,05
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						25 517,27
64	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	39,000	6,17	240,63
65	404410113700	Informačná prevádzková značka 326 (Priechod pre cyklistov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	6,000	73,98	443,88
66	404410113500	Informačná prevádzková značka 325 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	11,000	73,98	813,78
67	404410179242.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 450x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	4,000	44,39	177,56
68	404410034851	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	8,000	56,72	453,76
69	404410034857	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec špeciál.cestičky alebo pruhu (cyklisti)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	56,72	56,72
70	404410035320	Regulačná značka ZDZ 232 "Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	4,000	45,62	182,48
71	404410000105	Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,76	71,52
72	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,76	71,52
73	404410178922.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 315x420 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	35,76	35,76
74	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	24,000	40,69	976,56
75	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 brn	ks	60,000	9,86	591,60
76	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	24,000	4,93	118,32
77	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	24,000	0,86	20,64
78	914501121.S	Montáž nanovo existujúceho stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	40,69	162,76
79	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	91,800	18,50	1 698,30
80	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	413,100	0,01	4,13
81	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	50,860	18,50	940,91
82	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	228,870	0,01	2,29
83	915711311.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	1 530,000	1,11	1 698,30
84	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	25,200	28,36	714,67
85	915912412.S	Dodávka a montáž (odvŕtanie, osadenie do epoxidovej živice, presun strojnej zostavy) solárneho svetidla LED SV 2HD, priemer 156 x 35 mm,	ks	38,000	160,30	6 091,40
86	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	24,700	21,89	540,68
87	592170002401	Obrubník betónový cestný nábehový 250x250x150 mm	ks	98,800	3,83	378,40
88	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	119,000	19,89	2 366,91
89	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	71,710	3,63	260,31
90	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	48,480	5,36	259,85
91	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	92,550	16,12	1 491,91
92	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	93,476	2,04	190,69
93	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	30,000	4,57	137,10
94	935114243.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	3,000	49,02	147,06
95	592270013500.S	Čelná koncová stena, výška 140 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	0,000	0,00	0,00
96	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu	ks	3,000	130,70	392,10
97	592270018400.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dl. 1m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	3,000	324,29	972,87

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
98	936104313.S	Demontáž a montáž odpadkového koša	ks	1,000	80,12	80,12
99	936124212.S	Demontáž a montáž futbalovej brány	ks	1,000	387,53	387,53
100	966006132.S	Demontáž značky a presun so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	4,000	74,76	299,04
101	976011211.S	Demontáž betónových podpier - drevený stĺp	ks	1,000	80,02	80,02
102	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	223,742	8,63	1 930,89
103	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 351,210	0,01	33,51
104	979089012.S	Poplatok za skladovanie (recykláciu) - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	73,449	0,01	0,73
105	979089112.S	Poplatok za skladovanie (recykláciu) - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,060	0,01	0,00
106	979089212.S	Poplatok za skladovanie (recykláciu) - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,625	0,01	0,06
Presun hmôt HSV						51,31
107	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 131,429	0,01	51,31
Práce a dodávky PSV						1 679,66
Konštrukcie doplnkové kovové						1 679,66
108	767914150.S	Montáž oplatenia panelového z pletiva na silpiky výšky do 2,2 m	m	57,000	8,57	488,49
109	553510025100.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	23,000	51,79	1 191,17
Ostatné - Doplnené neoprávnené práce, hrazené z rozpočtu mesta						60 309,56
Ostatné - Doplnené neoprávnené práce, hrazené z rozpočtu mesta						60 309,56
110	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	756,000	19,89	15 036,84
	Poznámka	(335+43)*2"umiestnenie na hrádzi"				
111	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	763,560	3,63	2 771,72
	Poznámka	(335+43)*2*1,01"umiestnenie na hrádzi"				
112	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	7 121,870	1,20	8 546,24
	Poznámka	"práce sa vykonávať nebudú ak na hrádzi a na ostatných úsekoch cyklochodníka Únosnosť pláne bude v zmysle Normy"				
	Poznámka	7121,87				
113	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórnych skúšok a merania únosnosti na stavbe	m2	7 121,870	0,59	4 201,90
	Poznámka	"práce sa vykonávať nebudú ak na hrádzi a na ostatných úsekoch cyklochodníka Únosnosť pláne bude v zmysle normy"				
	Poznámka	7121,87				
114	564710213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 70 mm	m2	1 059,450	2,77	2 934,68
	Poznámka	(374*2,8)+6+(2,5*2,5)"umiestnenie na hrádzi"				
115	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 059,450	1,98	2 097,71
	Poznámka	(374*2,8)+6+(2,5*2,5)"umiestnenie na hrádzi"				
116	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	947,250	10,32	9 775,62
	Poznámka	(374*2,5)+6+(2,5*2,5)"umiestnenie na hrádzi"				
117	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	947,250	13,56	12 844,71
	Poznámka	(374*2,5)+6+(2,5*2,5)"umiestnenie na hrádzi"				
118	182301133.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	688,570	3,05	2 100,14
SO 02 - Cyklokoridory na ul. Gen.Svobodu a ul. Hrnčírikova						1 452,07
Práce a dodávky HSV						1 452,07
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 452,07
119	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	78,300	18,50	1 448,55
120	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	352,350	0,01	3,52

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9

SO 03 - Cyklotrasa v parku M.R.Štefánika

66 926,49

Práce a dodávky HSV

64 938,86

Zemné práce

6 407,05

121	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	73,500	2,91	213,89
122	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	20,750	3,75	77,81
123	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	20,750	3,50	72,63
124	113107213.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	72,500	2,62	189,95
125	113206111.S	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	82,000	4,52	370,64
126	121101112.S	Odstránenie omíčky s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	189,403	3,38	640,18
127	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	94,702	7,61	720,68
128	130201001.S	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,746	50,04	137,41
129	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	26,306	3,85	101,28
130	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	203,199	6,66	1 353,31
131	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 047,985	0,01	30,48
132	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	65,765	7,25	476,80
133	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	203,199	0,96	195,07
134	174201101.S	Zásyp ornitou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,306	13,84	364,08
135	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	263,060	2,28	599,78
136	005720001300.S	Osiá tráv - trávové semeno	kg	8,129	18,50	150,39
137	181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	473,508	0,41	194,14
138	181201102.S	Uprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	473,508	0,41	194,14
139	185804312.S	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	10,522	30,83	324,39

Zakladanie

335,47

140	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,760	190,61	335,47
-----	-------------	--	----	-------	--------	--------

Vodorovné konštrukcie

267,61

141	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	94,228	2,84	267,61
-----	-------------	---	----	--------	------	--------

Komunikácie

33 623,99

142	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 45-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 200 mm	m2	756,200	6,29	4 756,50
143	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-16 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,750	5,39	111,84
144	564831111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,750	5,39	111,84
145	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	756,200	5,12	3 871,74
146	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	776,950	0,34	264,16
147	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	707,400	12,63	8 934,46
148	577134231.S.1	Asfaltový betón červenej farby vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	48,800	35,41	1 728,01
149	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	20,750	17,56	364,37
150	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	20,750	26,34	546,56
151	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	756,200	15,68	12 008,46

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
152	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	25,480	17,78	453,03
153	592460006800	Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	12,995	18,20	236,51
154	592460006900	Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	12,995	18,20	236,51
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						24 295,24
155	911131112.S	Dodávka a montáž - oceľové zábradlie trojradové ,oceľové rúry DN 60 mm,výška 1,4 m, stojky,náter	m	29,550	187,79	5 549,19
156	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	15,000	6,17	92,55
157	404410113700	Informatívna prevádzková značka 326 (Priechod pre cyklistov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	73,98	73,98
158	404410113500	Informatívna prevádzková značka 325 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	9,000	73,98	665,82
159	404410034851	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	56,72	113,44
160	404410034857	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec špeciál.cestíčky alebo pruhu (cyklisti)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	56,72	113,44
161	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,76	35,76
162	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	10,000	40,69	406,90
163	4044777000	Stĺpik Zn, f80 mm / 1 bm	ks	25,000	9,86	246,50
164	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000	4,93	49,30
165	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	10,000	0,86	8,60
166	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	15,784	18,50	292,00
167	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	71,028	0,01	0,71
168	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	14,790	18,50	273,62
169	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	66,555	0,01	0,67
170	915711311.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	263,060	1,11	292,00
171	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	28,850	21,89	631,53
172	592170002401	Obrubník betónový cestný nábehový 250x250x150 mm	ks	115,400	3,83	441,98
173	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	571,220	19,89	11 361,57
174	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	555,116	3,63	2 015,07
175	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	21,816	5,36	116,93
176	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	38,500	16,12	620,62
177	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	38,885	2,04	79,33
178	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	41,500	4,57	189,66
179	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,044	8,63	613,11
180	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 065,660	0,01	10,66
181	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,033	0,01	0,22
182	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,781	0,01	0,08
Presun hmôt HSV						9,50
183	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	949,559	0,01	9,50
Ostatné - Doplnené neoprávnené práce, hraené z rozpočtu mesta						1 987,63
Ostatné - Doplnené neoprávnené práce, hraené z rozpočtu mesta						1 987,63
184	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojkami hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	1 110,410	1,20	1 332,49
	Poznámka	"práce sa vykonávať nebudu ak na hrádzi a na ostatných úsekoch cyklochodníka. Únosnosť pláne bude v zmysle Normy"				

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
	Poznámka	1110,41				
185	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórnych skúšok a merania únosností na stavbe	m2	1 110,410	0,59	655,14
	Poznámka	"práce sa vykonávať nebudú ak na hrádzi a na ostatných úsekoch cyklochodníka. Únosnosť pláne bude v zmysle normy"				
	Poznámka	1110,41				

SO 05 - Cyklotrasa cez podchod

30 033,65

Práce a dodávky HSV

27 694,35

Zemné práce

2 444,44

186	112104111.S	Postupné orezávanie stromu, výška stromu do 10 m	ks	1,000	324,44	324,44
187	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	149,000	2,91	433,59
188	113107213.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	149,000	2,62	390,38
189	113206111.S	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	84,500	4,52	382,39
190	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	3,500	7,61	26,64
191	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,500	6,66	23,31
192	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,500	0,01	0,53
193	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	4,000	147,97	591,88
194	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	4,000	67,82	271,28

Zakladanie

61,00

195	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,320	190,61	61,00
-----	-------------	--	----	-------	--------	-------

Komunikácie

11 524,90

196	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 45-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	140,000	6,29	880,60
197	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	140,000	5,12	716,80
198	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	140,000	0,34	47,60
199	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	50,000	19,60	980,00
200	577134231.S.1	Asfaltový betón červenej farby vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	90,000	35,41	3 186,90
201	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	140,000	15,88	2 223,20
202	596911331.S.	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	32,800	17,78	583,18
203	592460006800.	Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x80 mm, červená	m2	16,400	21,57	353,75
	Poznámka	(82*0,4)/2				
204	592460006900.	Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x80 mm, červená	m2	16,400	21,57	353,75
	Poznámka	(82*0,4)/2				
205	596911332.S	Varovný a vodiaci povrch realizovaný metódou striekania studeným plastom bez zásahu do pôvodnej konštrukcie	m	49,000	44,88	2 199,12

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 662,21

206	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	15,000	6,17	92,55
207	404410113700	Informatívna prevádzková značka 326 (Priechod pre cyklistov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	73,98	147,96
208	404410113500	Informatívna prevádzková značka 325 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	6,000	73,98	443,88
209	404410034851	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	56,72	170,16
210	404410034849	Regulačná značka ZDZ 220 "Cestička pre chodcov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	56,72	113,44

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
211	404410034857	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec špeciál.cestíčky alebo pruhu (cyklisti)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	56,72	56,72
212	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,76	35,76
213	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	7,000	40,69	284,83
214	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	17,500	9,86	172,55
215	404440000100	Uchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	7,000	4,93	34,51
216	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	7,000	0,86	6,02
217	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	9,655	18,50	178,62
218	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	43,448	0,01	0,43
219	915711311.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	160,910	1,11	178,61
220	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	206,000	28,36	5 842,16
221	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	32,800	19,89	652,39
222	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	34,000	5,36	182,24
223	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,500	16,12	137,02
224	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	9,000	2,04	18,36
225	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	22,000	30,83	678,26
226	553560006901	Betónová guľa ,priemer 33 cm	ks	22,000	81,16	1 785,52
227	936104313.S	Demontáž a montáž odpadkového koša	ks	1,000	80,12	80,12
228	936124213.S	Demontáž,premiestnenie a montáž lavičky ukotvenej na skrutkách	ks	4,000	88,51	354,04
229	936124214.S	Demontáž osadenia a montáž osadenia informačnej tabule do betónových pätiiek	ks	2,000	113,02	226,04
230	936174312.S	Doprava a osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	162,76	325,52
231	553560009301.S	Stojan na bicykle,ocel.konstr.tvaru "U" s ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovacím lakom, gumová opierka na bicykle, dl. min.1000 mm, výška min. 850 mm,šírka ocel. konstr. min. 50 mm	ks	2,000	260,91	521,82
232	979081111.S	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	107,329	8,63	926,25
233	979081121.S	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 609,935	0,01	16,10
234	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	32,829	0,01	0,33
Presun hmôt HSV						1,80
235	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	180,053	0,01	1,80
Práce a dodávky PSV						2 339,30
Konštrukcie doplnkové kovové						1 562,72
236	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	16,000	7,71	123,36
237	553510023701	Oceľový stĺpik, v-1,1 m, priemer 70 mm	ks	16,000	46,86	749,76
238	767995109.S	Montáž kotviacej konzoly ,4 ks chemickej kotvy	ks	16,000	23,12	369,92
239	311740010901.S	Kotviaca konzola s krihovou objímkou, hr.5 mm, priemer 70 mm,L- 150 mm,	ks	16,000	19,98	319,68
Nátery						776,58
240	783125230.S	Nátery ocel.konstr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	42,000	13,56	569,52
241	783125730.S	Nátery ocel.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	42,000	4,93	207,06
SO 06 - Cyklotrasa okolo tržnice do podchodu						42 874,60
Práce a dodávky HSV						37 386,72
Zemné práce						8 592,00
242	111212134.S.	Vykopanie stromov výšky do 3,5 m na presadenie	ks	4,000	186,21	744,84
243	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	95,839	4,35	416,90
244	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	447,248	5,08	2 272,02
245	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,618	50,04	431,24

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
246	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	285,107	6,66	1 898,81
247	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 276,605	0,01	42,77
248	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	285,107	0,96	273,70
249	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	110,200	2,28	251,26
250	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	3,405	18,50	62,99
251	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	319,480	0,41	130,99
252	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	319,480	0,41	130,99
253	181301101.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	110,200	2,29	252,36
254	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	4,000	308,26	1 233,04
255	184202112.S	Zakotvenie drevinu troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	4,000	36,99	147,96
256	052170000500.S	Týč ihličnanova tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 8 m a viac bez kôry	ks	4,000	9,86	39,44
257	184921118.S	Položenie mulčovacej kôry na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	2,560	0,74	1,89
258	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	90,880	0,15	13,63
259	184921119.S	Výpiň substrátom	m3	0,512	67,82	34,72
260	183110000201	Záhradnícky substrát	m3	0,512	110,97	56,82
261	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	5,048	30,83	155,63
Zakladanie						30,50
262	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,160	190,61	30,50
Vodorovné konštrukcie						102,72
263	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	36,170	2,84	102,72
Komunikácie						21 306,98
264	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 45-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	602,415	6,29	3 789,19
265	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	456,375	5,12	2 336,64
266	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	456,375	0,34	155,17
267	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	456,375	12,63	5 764,02
268	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	456,375	15,88	7 247,24
269	596911331.S.	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťažného s vyplnením škár	m2	51,200	17,78	910,34
270	592460006800.	Dlažba betónová .Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x80 mm, červená	m2	25,600	21,57	552,19
	Poznámka	(128*0,4)/2				
271	592460006900.	Dlažba betónová .Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x80 mm, červená	m2	25,600	21,57	552,19
	Poznámka	(128*0,4)/2				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						7 348,31
272	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	6,17	37,02
273	404410113500	Informatívna prevádzková značka 325 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	73,98	147,96
274	404410034851	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	56,72	170,16
275	404410034857	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec špeciál.cestičky alebo pruhu (cyklisti)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	56,72	56,72
276	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	40,69	244,14
277	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	15,000	9,86	147,90
278	404440000100	Uchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	6,000	4,93	29,58
279	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	0,86	5,16
280	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	10,953	18,50	202,63

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
281	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	49,289	0,01	0,49
282	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	12,200	21,89	267,06
283	592170002401	Obrubník betónový cestný nábehový 250x250x150 mm	ks	48,800	3,83	186,90
284	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	232,000	19,89	4 614,48
285	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	234,320	3,63	850,58
286	936124212.S	Demontáž, posun a montáž na bet. pátku trening.zariadenia	ks	1,000	387,53	387,53
Presun hmôt HSV						6,21
287	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	621,209	0,01	6,21
Práce a dodávky PSV						4 122,77
Konštrukcie doplnkové kovové						4 122,77
288	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	34,000	7,64	259,76
289	767914830.S	Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	39,000	7,40	288,60
290	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m	ks	35,000	32,37	1 132,95
291	767920220.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	369,92	739,84
292	553410061300.S	Vráta oceľové 1500x2000 mm	ks	2,000	850,81	1 701,62
Ostatné - Doplnené neoprávnené práce, hradené z rozpočtu mesta						1 365,11
Ostatné - Doplnené neoprávnené práce, hradené z rozpočtu mesta						1 365,11
293	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	662,140	1,20	794,57
	Poznámka	"práce sa vykonávať nebudú ak na hrádzi a na ostatných úsekoch cyklochodníka. Únosnosť pláne bude v zmysle Normy"				
	Poznámka	662 140				
294	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórnych skúšok a merania únosnosti na stavbe	m2	662,140	0,59	390,66
	Poznámka	"práce sa vykonávať nebudú ak na hrádzi a na ostatných úsekoch cyklochodníka. Únosnosť pláne bude v zmysle normy"				
	Poznámka	662 140				
295	936124212.Sa	Demontáž, posun a montáž na bet. pátku stĺpa na ihrisku	ks	1,000	179,88	179,88
SO 07 - Cyklokoridory na ul.1.mája						41 099,77
Práce a dodávky HSV						41 099,77
Zemné práce						4 418,26
296	112104111.S	Postupné orezávanie stromu, výška stromu do 10 m	ks	1,000	324,44	324,44
297	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	255,000	2,91	742,05
298	113107112.S	Odstúpenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	19,000	3,75	71,25
299	113107143.S	Odstúpenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	119,000	3,50	416,50
300	113107213.S	Odstúpenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	355,000	2,62	930,10
301	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	46,200	4,52	208,82
302	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,500	7,61	26,64
303	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,995	50,04	149,87
304	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,495	6,66	43,26
305	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	97,425	0,01	0,97
306	183204111.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo dvojročných	ks	40,000	6,17	246,80
307	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	4,000	147,97	591,88

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Prvý mestský cyklochodník

Mesto Partizánske

STRABAG s.r.o.

10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
308	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	4,000	67,82	271,28
309	185805211.S	Zrušenie kvetinových výsadbí s vyčistením plôch, z letníčiek alebo dvojročiek	ks	40,000	9,86	394,40
Zakladanie						365,97
310	275313612.S	Betón základových páteí, prostý tr. C 20/25	m3	1,920	190,61	365,97
Vodorovné konštrukcie						28,16
311	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	9,915	2,84	28,16
Komunikácie						22 722,22
312	564752113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 45-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	100,000	6,01	601,00
313	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 45-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	112,000	6,29	704,48
314	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-16 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	19,000	5,39	102,41
315	564831111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	19,000	5,39	102,41
316	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	112,000	5,12	573,44
317	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	100,000	18,77	1 877,00
318	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	131,000	0,34	44,54
319	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	28,800	20,76	597,89
320	577134231.S.1	Asfaltový betón červenej farby vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	183,200	35,41	6 487,11
321	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	19,000	17,56	333,64
322	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	19,000	26,34	500,46
323	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	212,000	15,88	3 366,56
324	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	24,180	17,78	429,92
325	592460006800	Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	12,332	18,20	224,44
326	592460006900	Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	12,332	18,20	224,44
327	596911332.S	Varovný a vodiaci povrch realizovaný metódou striekania studeným plastom bez zásahu do pôvodnej konštrukcie	m	146,000	44,88	6 552,48
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						13 562,39
328	911131112.S	Dodávka a montáž - oceľové zábradlie trojradové ,oceľové rúry DN 60 mm,výška 1,4 m, stojky,náter	m	32,100	187,79	6 028,06
329	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	6,17	30,85
330	404410113700	Informatívna prevádzková značka 326 (Priechod pre cyklistov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	3,000	73,98	221,94
331	404410113500	Informatívna prevádzková značka 325 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	73,98	73,98
332	404410034851	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	56,72	56,72
333	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	40,69	122,07
334	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	7,500	9,86	73,95
335	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	3,000	4,93	14,79
336	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	0,86	2,58
337	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	50,500	18,50	934,25
338	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	227,250	0,01	2,27
339	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	71,300	28,36	2 022,07

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
340	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	2,000	21,89	43,78
341	592170002401	Obrubník betónový cestný nábehový 250x250x150 mm	ks	8,000	3,83	30,64
342	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	40,500	19,89	805,55
343	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	33,000	3,63	119,79
344	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	11,000	5,36	58,96
345	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	38,000	4,57	173,66
346	936124212.S	Demontáž ,posun a montáž na bet. pätku stojanov	ks	1,000	387,53	387,53
347	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	268,574	8,63	2 317,79
348	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 028,610	0,01	40,29
349	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,889	0,01	0,42
350	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	44,625	0,01	0,45
Presun hmôt HSV						2,77
351	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	276,941	0,01	2,77

SO 08 - Cyklolávka v km 0,34800

111 277,82

Práce a dodávky HSV

103 704,10

Zemné práce

528,99

352	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	37,070	7,61	282,10
353	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	37,070	6,66	246,89
Zakladanie						9 315,50
354	275321121.S	Základové prahy betón C20/25, (dod. a mont.)	m3	31,050	157,21	4 881,37
355	275362111.S	Betonárska oceľ, (dod. a mont.)	t	0,611	1 541,32	941,75
356	275354111.S	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	27,500	36,99	1 017,23
357	275354211.S	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	27,500	9,86	271,15
358	583310003800.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,470	58,89	263,24
359	136 110 020 201	Oceľová kotevná platňa na základe 400x400 mm - zvarenec	ks	4,000	190,88	763,52
360	136 110 020 202	Oceľová kotevná platňa 310x310 so strmeňom -zvarenec	ks	8,000	131,74	1 053,92
361	369 210 024 620	Bolec pr.42 mm s poistnými maticami a podložkami obojstranne	ks	4,000	30,83	123,32
Zvislé nosné konštrukcie						3 985,90
362	605470000200.S	SM hranol hobľovaný hr.100x100 mm, (dod. a mont.)	m3	0,604	1 257,72	759,66
363	21 500 102 648	Svorník pr. 14 mm/závitová tyč + matice s podložkami obojstranne/, (dod. a mont.)	ks	36,000	5,55	199,80
364	133840001100.S	Oceľový U profil 140x60 mm s otvormi pr. 16 mm pre svorníky, (dod. a mont.)	bm	30,060	100,68	3 026,44

Vodorovné nosné konštrukcie

74 765,61

365	605470000510.S	Mostovka drevená agátová 75x100 mm, (dod. a mont.)	m2	98,000	166,46	16 313,08
366	21 500 103 946	Vrut do dreva pr.6 x100 mm, (dod. a mont.)	ks	755,000	1,23	928,65
367	605470000200.S.1	Pozdĺžniky SM hr.100x150 mm, (dod. a mont.)	m3	2,380	1 257,72	2 993,37
368	605720000100.S	Hlavný nosník lepený SM hr. 200x1500 mm, (dod. a mont.)	m3	15,048	2 115,92	31 840,36
369	134840000700.S	Oceľové priečniky U profil 160x70, (dod. a mont.)	bm	81,360	122,07	9 931,62
370	136110020203	Oceľový strmeň 230x150 mm -zvarenec, (dod. a mont.)	ks	32,000	26,88	860,16
371	136110020204	Oceľový strmeň 130x150 mm - zvarenec, (dod. a mont.)	ks	48,000	18,62	893,76
372	21500102649	Svorník pr. 16 mm/závitová tyč + matice s podložkami obojstranne/, (dod. a mont.)	ks	126,000	5,55	699,30
373	21500117748	Vrut do dreva so šesťhrannou hlavou pr.12x80 mm, (dod. a mont.)	ks	224,000	0,62	138,88
374	21500117711	Vrut do dreva so šesťhrannou hlavou pr.12x80 mm, (dod. a mont.)	ks	320,000	0,62	198,40
375	605470000210.S	SM fošňa hr. 60x250 mm, (dod. a mont.)	m3	1,245	1 134,41	1 412,34
376	605480000400.S	Strešný záklop SM fošňa hr.50x150 mm, (dod. a mont.)	m3	6,024	1 134,41	6 833,69
377	21 500 103 946	Vrut do dreva pr.6 x100 mm, (dod. a mont.)	ks	1 400,000	1,23	1 722,00

Upravy povrchov

9 929,72

378	78378231.S	Impregnácia dreva tlaková	m3	30,271	240,45	7 278,66
379	250040131.S	Zinkovanie oceľových priečnikov a ostatných prvkov	t	2,150	1 233,05	2 651,06

Ostatné zriaďovacie predmety

3 102,36

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Prvý mestský cyklochodník

Mesto Partizánske

STRABAG s.r.o.

10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
380	553560006000.S.	Oceľová zábrana proti vjazdu mot. Vozidiel -kotvenie do základu pr.120x1825 mm, (dod. a mont.)	ks	4,000	223,80	895,20
381	210201610.S	Solárne LED svietidlo s pohybovým senzorom, (dod. a mont.)	ks	2,000	1 103,58	2 207,16
Ostatné práce-projekt						2 076,02
382	998218111.S	Presun hmôt pre drev.mosty JKSO 801,803,812, montáž z dreva a kovu /žeriav/	t	14,030	147,97	2 076,02
Práca a dodávky PSV						7 573,72
Klamlarske práce						2 968,97
383	138110000600.S	Oplechovanie povrchu hlavných nosníkov	bm	50,160	59,19	2 968,97
Izolácie striech-krytina						4 604,75
384	712370070.S	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC lepenou	m2	120,480	22,81	2 748,15
385	283 220 002 000	FATRAFOL 810 V fólia 1,5 mm šedá	m2	120,480	15,41	1 856,60
SO 09 - Verejné osvetlenie/ rozpočet ponížený o práce ktoré sa realizovať nebudú						193 238,20
Práca a dodávky HSV						1 583,60
Zakladanie						1 583,60
386	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradicné	m2	214,000	4,32	924,48
	Poznámka	217-3				
387	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradicné	m2	214,000	3,08	659,12
	Poznámka	217-3				
Práca a dodávky M						179 631,44
Elektromontáže						131 172,69
388	210010160	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	2 340,000	2,77	6 481,80
	Poznámka	2440-100				
389	345710005600	Rúrka DuraMulti DB 7x7/3,5 - ekvivalent	m	2 340,000	2,02	4 726,80
	Poznámka	2440-100				
390	0111	Šachta 540x796x812 s dnom	ks	22,000	203,45	4 475,90
391	210010242.S	Rúrka oceľová, ochranná D 70/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	26,000	11,71	304,46
392	141110008300.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 70 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.	m	26,000	15,41	400,66
393	246220000900.S	Farba syntetická suríková S 2005	kg	10,000	8,01	80,10
394	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	1,000	8,01	8,01
395	345710037000.S	Príchytka kovová pre upevnenie D 55-74 mm k uholníku alebo pásu	ks	26,000	6,78	176,28
396	210040011	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 9-12 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, ocíslovania, zloženia ,ale bez výstroja	ks	0,000	0,00	0,00
	Poznámka	1.1				
397	3160103700	Stožiar STK 60/80/3PK12 pozinkovaný (ekvivalent)	ks	0,000	0,00	0,00
	Poznámka	1.1				
398	01	Elektrická výzbroj TB-1	ks	0,000	0,00	0,00
	Poznámka	1.1				
399	02	Výložník V2T-10-D60 90st.	ks	0,000	0,00	0,00
	Poznámka	1.1				
400	210040011.S	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 5 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, ocíslovania, zloženia ale bez výstroja	ks	63,000	94,33	5 942,79
	Poznámka	73-10				
401	01	Elektrická výzbroj TB-1	ks	65,000	0,00	0,00
	Poznámka	75-10				
402	316740000200	Stožiar STK 60/50/3PK12	ks	59,000	379,78	22 407,02
	Poznámka	63-4				
403	316740000800	Stožiar OSUD OP-06 zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	4,000	774,36	3 097,44
	Poznámka	6.10				
404	316740001500	Výložník V1T-OP-30-114	ks	3,000	215,78	647,34
	Poznámka	7.10				
405	316740001600	Výložník OSUD OP-04-114	ks	1,000	860,67	860,67
406	316740001400.S	Rošt ZR-1-5	ks	65,000	82,00	5 330,00
	Poznámka	78-13				

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
407	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzac. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000	3,08	30,80
408	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	140,000	4,32	604,80
	Poznámka	170-30				
409	2830165500	Zmršťovacia kábová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	140,000	4,50	630,00
	Poznámka	170-30				
410	210101444	Chránička kábla verejného osvetlenia v betonovej pätke dn 50mm	m	140,000	1,48	207,20
	Poznámka	170-30				
411	3451316119	Chránička KOPOFLEX 50	m	140,000	0,99	138,60
	Poznámka	170-30				
412	210101602.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-35 mm2	ks	7,000	55,49	388,43
	Poznámka	3.10				
413	345820040526.S	Spojka SVCZ 25-35 univerzálna	bal	7,000	30,83	215,81
	Poznámka	3.10				
414	210120101	Poistkový náboj vrátane montáže do 60 A vrátane styc. krúžku	ks	68,000	1,23	83,64
415	3450112600	Poistkový patrón 10A	ks	68,000	2,47	167,96
416	210120312	Bleskoistky NN a VN vrátane zapojenia do 25 kV, 2,5 kA	ks	63,000	5,55	349,65
	Poznámka	68-5				
417	100	SPD typ 2 SLP-275 V/1	ks	63,000	55,49	3 495,87
	Poznámka	68-5				
418	210193098.S	Rozvádzace verejného osvetlenia RVO , RVO1	ks	2,000	184,96	369,92
419	357120022150.S	Rozvádzac verejného osvetlenia pilierový s 3. modulmi, prepínacie hodiny	ks	2,000	2 336,64	4 673,28
420	210201064	Svetlomety LED na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	63,000	20,35	1 282,05
	Poznámka	75-12				
421	3480722600	Svietidlá LED SRL018 PRO 16LED 38W/5320lm/4000K / 2DIN CLASS II optika2/IP66/IK09 (ekvivalent)	ks	59,000	192,36	11 349,24
	Poznámka	63-4				
422	348110000200	Svietidlo LED SRL018 PRO 32LED 73W/10220lm/4000K / 2DIN /IP66 optika priechod L,P (ekvivalent)	ks	4,000	351,42	1 405,68
	Poznámka	6.10				
423	348110000400	Svietidlo LED SRL018 PRO 48LED 105W/14770lm/4000K /2DIN/IP66	ks	0,000	0,00	0,00
	Poznámka	2.2				
424	210204122	Stožiarová pätká betónová	ks	65,000	48,09	3 125,85
	Poznámka	78-13				
425	589310005400.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	34,667	118,99	4 125,03
	Poznámka	41,600-6,933				
426	04	PVC rúra DN 100	m	97,500	3,08	300,30
	Poznámka	117-19,5				
427	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	65,000	20,35	1 322,75
	Poznámka	78-13				
428	210220020	Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn	m	2 381,000	1,66	3 952,46
	Poznámka	2481-100				
429	3544223850	Uzemnovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Benadik	kg	2 259,343	2,47	5 580,58
	Poznámka	2354,234-94,891				
430	3544224150	Uzemnovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Benadik	kg	120,367	3,08	370,73
	Poznámka	133,758-13,391				
431	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	65,000	4,07	264,55
	Poznámka	78-13				
432	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1, ZIN Hronský Benadik	ks	65,000	1,85	120,25
	Poznámka	78-13				
433	210220253	Svorka FeZn uzemnovacia SR03	ks	200,000	4,07	814,00
434	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A, ZIN Hronský Benadik	ks	200,000	1,85	370,00

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Dátum:

10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
435	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	1 769,000	1,48	2 618,12
	Poznámka	1869-100				
436	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	1 769,000	3,51	6 209,19
	Poznámka	1869-100				
437	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	150,000	1,48	222,00
438	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	150,000	5,24	786,00
439	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	420,000	1,23	516,60
	Poznámka	450-30				
440	3410105000	Kábel/vodic pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	462,000	1,23	568,26
	Poznámka	495-33				
441	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	1 354,000	2,03	2 748,62
	Poznámka	1454-100				
442	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	1 489,400	3,64	5 421,42
	Poznámka	1599,4-110				
443	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	1 150,000	2,03	2 334,30
444	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	1 265,000	4,83	6 109,95
445	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	924,79	924,79
	Poznámka	102,986-6,282				
446	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	554,87	554,87
	Poznámka	1189,097-112,397				
447	PD	Presun dodávok	%	1,000	431,57	431,57
	Poznámka	102,986-6,282				
448	PM	Podružný materiál	%	1,000	431,57	431,57
	Poznámka	909,507-116,663				
449	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	616,53	616,53
	Poznámka	1292,083-118,679				
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení						5 355,16
450	MP	Prekládka optického vedenia ORANGE , 114,1 bm , výkop , lôžko , výstražná fólia,zásyp výkopu 350x700mm- 114,1 bm, telekomunikačná šachta 1200x800x1300 - 1 ks, žlab TK 1 1000x175x125 mm s prekrytím bet. doskou 500x160x50 mm (alebo ekvivalent)-114,1 bm	kpl	1,000	5 355,16	5 355,16
Zemné práce pri extr.mont.prácach						43 103,59
451	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	65,000	61,04	3 967,60
	Poznámka	78-13				
452	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	2 381,000	4,24	10 095,44
	Poznámka	2481-100				
453	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	2 381,000	3,08	7 333,48
	Poznámka	2481-100				
454	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	41,668	27,74	1 155,87
	Poznámka	43,418-1,75				
455	596110000200	Krycia káblová doska do výkopu DEKAB 250/2 PVC červená	ks	2 381,000	2,71	6 452,51
	Poznámka	2481-100				
456	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	2 381,000	0,37	880,97
	Poznámka	2481-100				
457	2830002000	Fólia červená v m	m	2 381,000	0,37	880,97
	Poznámka	2481-100				
458	460510111	Káblové priestupy , chráničky , rúr do D 100 mm	m	150,000	10,48	1 572,00
459	2861124500	Rúra KOPOFLEX 100	m	150,000	5,73	859,50
460	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	2 381,000	1,85	4 404,85
	Poznámka	2481-100				
461	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	70,000	8,01	560,70
	Poznámka	75-5				
462	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrabliami,postrek,	m2	800,000	1,85	1 480,00

ROZPOČET

Stavba: Prvý mestský cyklochodník
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
463	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	20,364	18,50	376,73
464	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	800,000	1,85	1 480,00
465	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	554,87	554,87
466	PM	Podružný materiál	%	1,000	431,57	431,57
	Poznámka	49,803-1,747				
467	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	616,53	616,53
Hodinové zúčtovacie sadzby						10 080,96
Hodinové zúčtovacie sadzby						10 080,96
468	HZS000111.1	Práca hydraulickéj zvlhacej plošiny , obsluha	hod	65,000	55,49	3 606,85
	Poznámka	78-13				
469	HZS000112.S	Demontáž jestvujúceho verejného osvetlenia , stožiare , pätky	kpl	5,000	308,26	1 541,30
470	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - geodetické zameranie pred a po inštalácii verejného osvetlenia	kpl	1,000	0,01	0,01
471	HZS000125.S	Nepredvídané práce	hod	100,000	30,83	3 083,00
472	HZS000214.S	Projekt elektroinštalácie skutkového stavu	hod	60,000	30,83	1 849,80
Ostatné						1 942,20
Ostatné						1 942,20
473	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	45,000	43,16	1 942,20

Celkom bez DPH

774 994.19

Príloha č.2 ZoD

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

PREDMET ZÁKAZKY:
„Prvý mestský cyklochodník“

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Názov zákazky: Prvý mestský cyklochodník

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení	Predmet plnenia
TECHNOMOL build s.r.o. Matuškova 4 026 01 Dolný Kubín	36 426 580	Jozef Mečiar, A.Halašu 652/20 026 01 Dolný Kubín nar.:26.05.1969	103 374 €	cyklolávka
neznámy			172 237 €	Verejné osvetlenie
neznámy			12 500 €	Vegetačné úpravy
neznámy			5 355 €	Prekládka ORANGE

V Žiline dňa 28.3.2025

~~Ing. Vladimír Zajac~~
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

~~Ing. Jozef Rambala~~
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, predmetnú prílohu predloží prečiarknutú alebo napr. s uvedením č. 0 alebo iné, z čoho bude daná skutočnosť jednoznačne vyplývať.

¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo.


Časový plán výstavby (harmonogram)

Stavba: Prvý mestský cyklochodník

Odberateľ: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, Partizánske

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Lehota výstavby: 130 dní

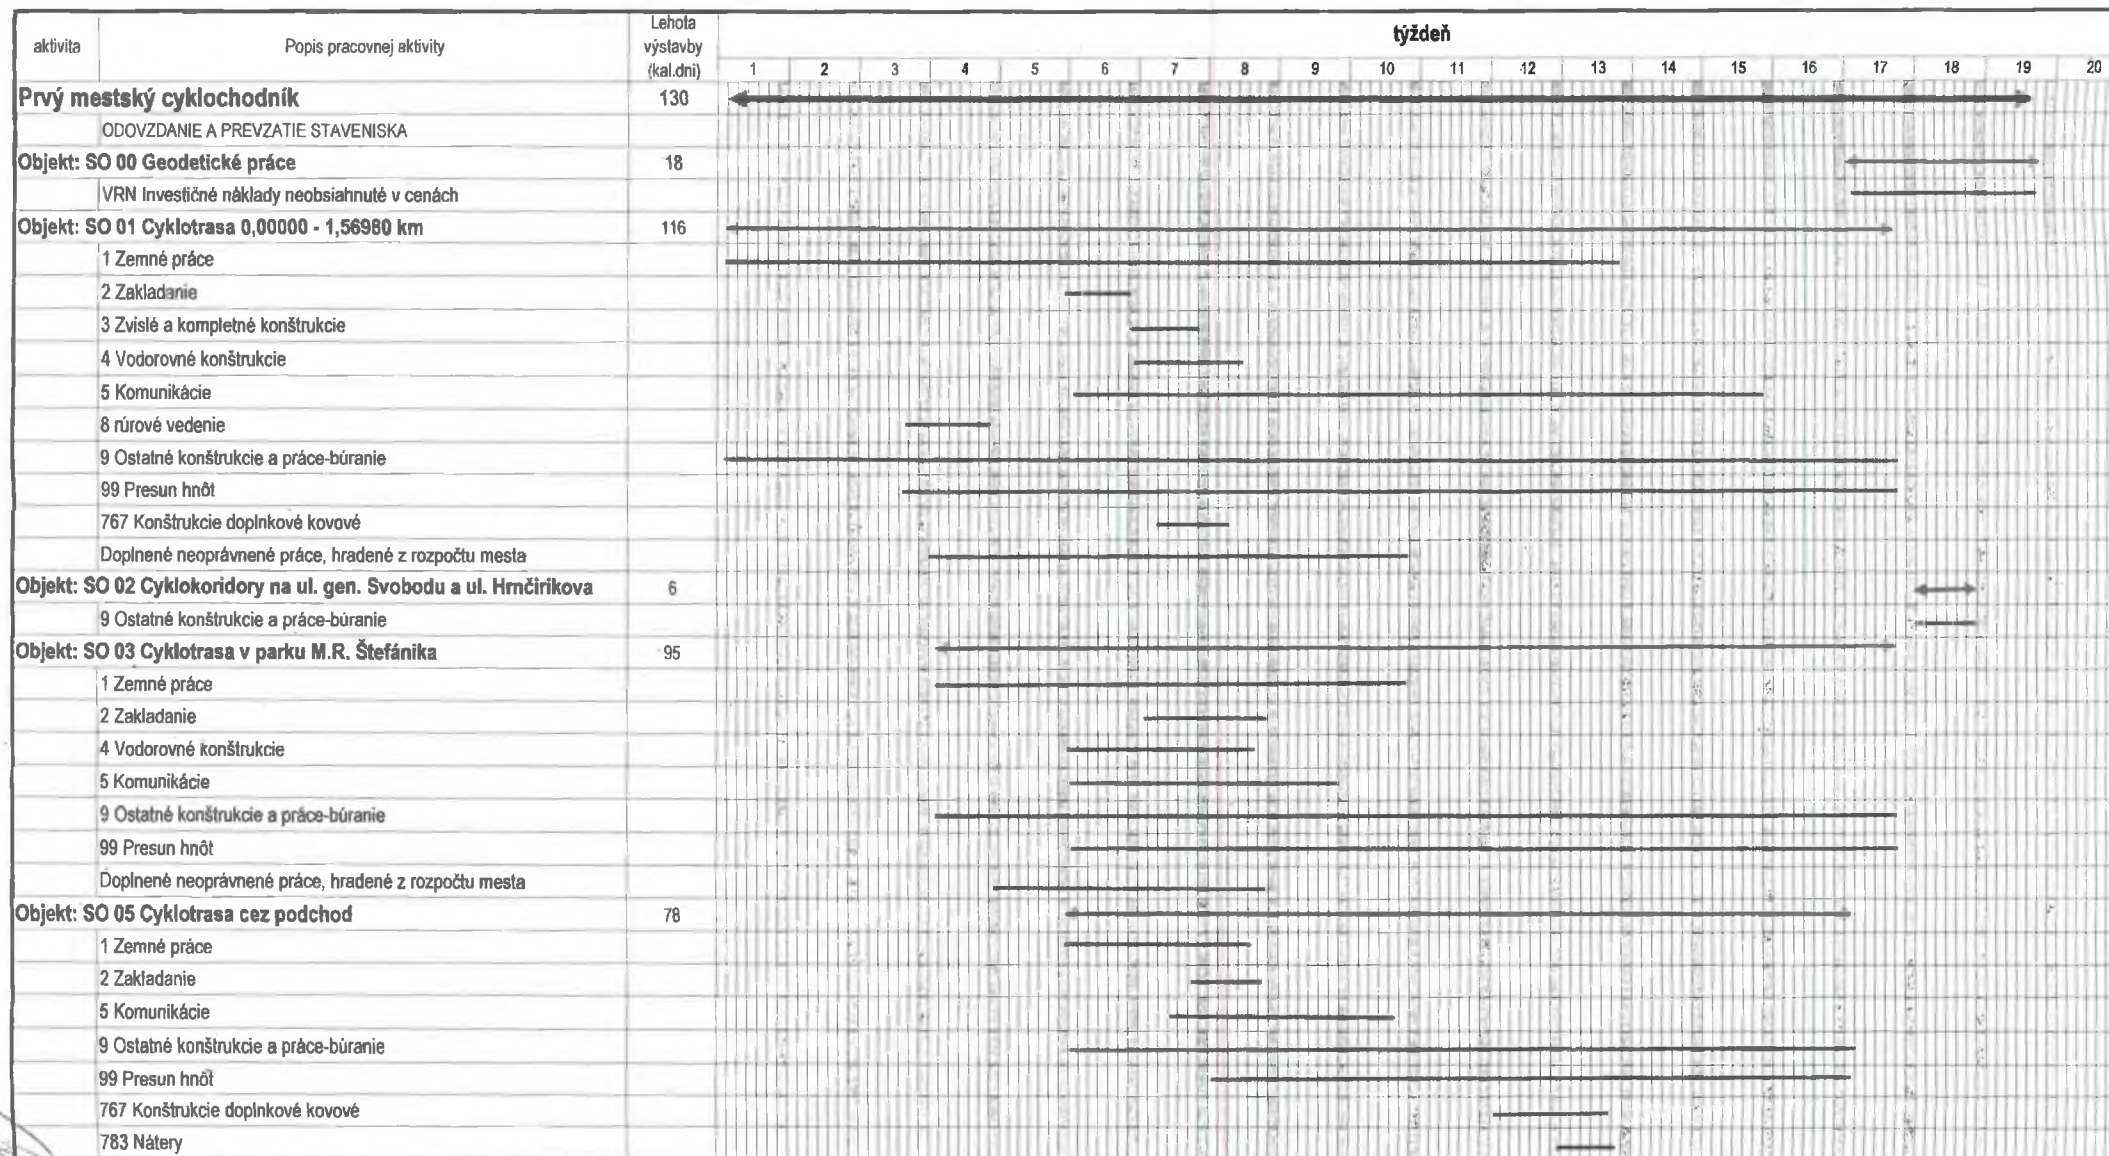

Objekt: SO 06 Cyklotrasa okolo tržnice do podchodu		89	
1 Zemné práce			
2 Zakladanie			
4 Vodorovné konštrukcie			
5 Komunikácie			
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
99 Presun hnôt			
767 Konštrukcie doplnkové kovové			
Doplnené neoprávnené práce, hradené z rozpočtu mesta			
Objekt: SO 07 Cyklokoridory na ul. 1. mája a ul. Námestie SNP		82	
1 Zemné práce			
2 Zakladanie			
4 Vodorovné konštrukcie			
5 Komunikácie			
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
99 Presun hnôt			
Objekt: SO 08 Cyklolávka v km 0,34800		54	
Zemné práce			
Zakladanie			
Zvislé nosné konštrukcie			
Vodorovné nosné konštrukcie			
Úpravy povrchov			
Ostatné zariadenie predmety			
Ostatné práce-projekt			
Klapiarske práce			
Izolácie strech-krytina			
Objekt: SO 09 Verejné osvetlenie		103	
2 Zakladanie			
21-M Elektromontáže			
22-M Montáže,oznamovacích a zabezpečovacích zariadení			
46-M Zemné práce pri ext.mont.prácach			
Hodinové zúčtovacie sadzby			
Ostatné			
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA			

V Žiline 28.3.2025

Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci