

ROZPOČET

Stavba:

UBYTOVNA ZTI

Objekt:

20251001 - Výmena PVC kuchyňa, chodba VINYL Kadnárová 94

Miesto:

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

GRAVAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 996,30
D HSV Práce a dodávky HSV							1 958,05
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							336,05
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	5,000	3,00	15,00
2	M	585520003400	Špeciálny adhézný a penetračný náter PCI napr. Gísogrund 303, na hladké a nesavé podklady	l	1,030	35,00	36,05
3	K	632451628.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 40 mm	m2	5,000	57,00	285,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 622,00
4	K	953941210.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2	ks	1,000	250,00	250,00
5	M	0150.69.52	Poklop 600x600, pachotésny	ks	1,000	334,00	334,00
6	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu vrátane poklopu alebo mreže nad 0,30 m2, -0,04400l	ks	1,000	212,00	212,00
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,500	120,00	60,00
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,000	55,00	550,00
9	K	979082111.S	Vnútroštátna doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,500	85,00	42,50
10	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly (15 01 01, 02, 06), ostatné	t	0,500	347,00	173,50
D PSV Práce a dodávky PSV							13 038,25
D 776 Podlahy povlakové							11 439,25
11	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	260,200	2,40	624,48
12	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta rozmeru 3+3 cm	m	265,404	1,20	318,48
13	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	155,080	7,60	1 178,61
14	M	Fatra Thermofix	Vinylová podlaha napr. Fatra Thermofix 2.0 Stone	m2	162,834	19,30	3 142,70
15	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	155,080	3,05	472,99
16	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	155,080	3,20	496,26
17	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	155,080	3,00	465,24
18	K	776992121.S	Trmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	5,000	120,00	600,00
19	K	776992139.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou do hr. 10 mm	m2	155,080	18,00	2 791,44
20	K	776995111.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	18,000	6,00	108,00
21	M	611990001400.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 40 mm	m	18,000	8,40	151,20
22	K	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	114,240	9,54	1 089,85
D 783 Nátery							1 599,00
23	K	783801813.S	Očistenie starých náterov zo stoliarskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, prahov	m2	8,200	85,00	697,00
24	K	783623900.S	Oprava náterov stoliar.výrobkov prahov syntetické jednonásobné 1x s emailovaním	m2	8,200	110,00	902,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

UBYTOVNA ZTI

Objekt:

20251001 - Výmena PVC kuchyňa, chodba VINYL Kadnárová 94

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

GRAVAL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.03.2025

ICO:

IČ DPH:

ICO: 54419191

IČ DPH: 2121657351

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			14 996,30
--------------	--	--	-----------

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH	v EUR	18 445,45
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 5.4.2025

Obnova podláh kuchyní a chodieb objektu ubytovne kadnárová 94 Rača

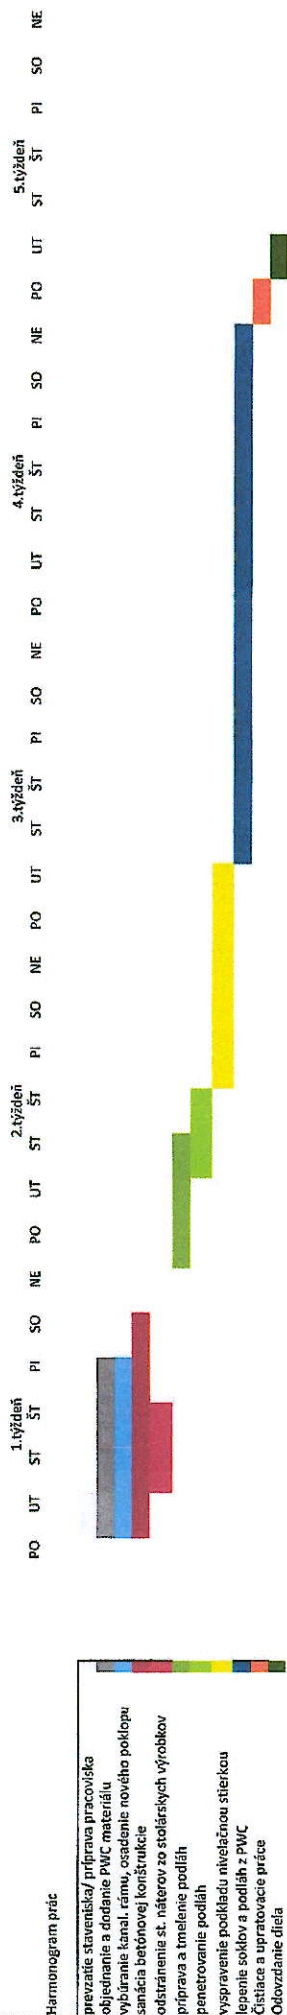

Možné časy na prácu:
od 7:00 do 17:00 pracovné dni
od 8:00 do 13:00 sobota