

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Námestie. A. Hlinku 31
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD. , starosta obce
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK74 0200 0000 0036 9222 1456
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Alena Olšová
b) technických:	Mgr. Michaela Strakošová

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Zhotoviteľ:

Názov:	Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo:	Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v:	Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO:	55390048
DIČ:	2121997570
IČ DPH:	SK2121997570
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0047 9382 1658
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:	
Číslo telefónu:	0915 930 737
Email:	

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára s cieľom realizácie Projektu: **Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer**.
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného projektu: „**Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer**“. Tieto stavebné práce budú financované z prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027 a finančných prostriedkov Objednávateľa. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. a v Prílohe č. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa projektovej dokumentácie - Príloha č. 1;
 - oceneného výkazu výmer - Príloha č. 2.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.

- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

- 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	218 694,28 EUR
DPH 23%	50 299,68 EUR
Spolu	268 993,96 EUR

Slovom dvestošesťdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiattri EUR a deväťdesiatšesť centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
- 5.4 Vyššie uvedená cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom mesačne. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z Plánu obnovy.

- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

- 5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

- 5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 15 mesiacov od prevzatia staveniska. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémie, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 Zmluvy).

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,

- ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 - e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
 - f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
 - g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
 - h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
 - i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Dielo vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Juraj Kobza
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Peter Bobek.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú

osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasie, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,

- d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel, alebo pdf)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel, alebo pdf) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje

záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Plánu obnovy a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške

1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VIII, bod 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sankcie/korekcie, ktorú mu udelí poskytovateľ NFP.

- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV. TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní,

nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví výúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 **Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:**
- a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z Plánu obnovy na projekt
 - b) dôjde k ukončeniu kontroly verejného obstarávania zákazky riadiacim orgánom, pričom kontrolný orgán neidentifikuje nedostatky, ktoré by znemožnili čerpanie nenávratných finančných prostriedkov, t.j. po doručení správy z kontroly s kladným výsledkom.
 - c) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.

- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Cíferi, dňa 11.4.2025



.....
Objednávateľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Starosta obce

V Cíferi, dňa 11.4.2025

SPRÁVNÉ SLUŽBY ČÍFER. S.R.O.

.....
Zhotoviteľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Konateľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

DESIGN

VETIŠA ENTRÉE Číslo výkresu je ověřeno a výtiskem úřadom a je platnou k oznámeniu. 62831/1114/2024/5A k oblasnosti Groppe, stavebního úřadu	Mierka Č.výkresu:	Sada číslo: 17 JUN 2024
--	---------------------------------	---------------------------------------

Situčný výkres je súčasťou dokumentácie a je grafickou prílohou oznámenia

1831/1114/2024/5A 17 JUN 2024

ke ohláseniu dielnej stavby a stavebných úprav

OBEC VODERADY
OBECNÝ ÚRAD
118 42 VODERADY

Príloha

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
ZHOTOVITEL JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE !

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Zodp.projektant	Vypracoval	Hl.inžinier projektu		
ING. HANA FRAŇOVÁ	ING. HANA FRAŇOVÁ			
Objednávateľ: Obec Cífer				
Miesto stavby: k.ú. Cífer				
Názov stavby:	VODOZÁDRŽNÉ A ADAPTAČNÉ OPATRENIA V OBCI CÍFER		Stupeň :	Formát :
			DSP	
Objekt:	SO 01 PARKOVISKÁ NA UL. L.PAVETIŠA		Dátum :	Číslo zakázky :
			4/2024	P2426
			Mierka :	Sada číslo:
			Č.výkresu:	

Súhlasný výkres s uvedenými zmenami, ktorých sa zúčastník
príslušný zúčastník.

28.01/114/2024/JM 17 JUN 2024

A. ohlásenie dňa 17. júna 2024, ktorým sa zúčastník
príslušný zúčastník.

Číslo: 114/2024/JM

Číslo: 114/2024/JM

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOVNÉHO SÚHLASU !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE !

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Zodp.projektant	Vypracoval	Hl.inžinier projektu		
ING. HANA FRAŇOVÁ	ING. HANA FRAŇOVÁ			
Objednávateľ: Obec Cífer				
Miesto stavby: k.ú. Cífer				
Názov stavby :	VODOZÁDRŽNÉ A ADAPTAČNÉ OPATRENIA V OBCI CÍFER		Stupeň :	Formát :
			DSP	
			Dátum :	Číslo zakázky :
			4/2024	P2426
Objekt:			Mierka :	Sada číslo:
SO 02 PEŠIA KOMUNIKÁCIA V CENTRE			Č.výkresu:	

Situácia vyjadruje stav stavby k dátumu vyhotovenia výkresu
príloha k oznámeniu

2831/114/2024/51A 17 JÚN 2024

oblasť územnej štandardizácie a územnej štandardizácie

OBEC VODERADY
OBECNÝ ÚRAD
001/2024

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
ZHOTOVITEL JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE !

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Zodp.projektant	Vypracoval	Hl.inžinier projektu		
ING. HANA FRAŇOVÁ	ING. HANA FRAŇOVÁ			
Objednávateľ: Obec Cífer				
Miesto stavby: k.ú. Cífer				
Názov stavby:			Stupeň :	Formát :
VODOZÁDRŽNÉ A ADAPTAČNÉ OPATRENIA V OBCI CÍFER			DSP	
			Dátum :	Číslo zakázky :
			4/2024	P2426
Objekt:			Mierka :	Sada číslo:
SO 03 MIESTNE TRHOVISKO			Č.výkresu:	



Situácia vyhlásená na verejnosť
príslušnou orgánom

2839/014/2024/577 17 JÚN 2024

ohlásení, opodobať si

Odtlačok



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Hana Fraňová		Ing. Hana Fraňová	Ing. arch. K. Bacigálová		
INVESTOR	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, Cífer 919 43			STUPEŇ PD	PSP
MIESTO STAVBY	M.Čulena, 919 43 Cífer, parc. č. C 815/1			DÁTUM	04/2024
STAVBA	Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer SO 04 - Zelená stena			2	
ČASŤ					

Názov stavby:

Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer

SO 04 – Zelená stena

Stupeň PD:

Jednostupňový projekt

Časť PD:

**Statické posúdenie stavby
Nosná konštrukcia treláže**

Investor:

**Obec Cífer
Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer**

Miesto stavby:


**Čuelnova ul.
parc. č. 815/1 k.ú. Cífer**

Vypracoval:

**Ing. Vladimír Herceg
M.Sch.Trnavského 48
919 43 Cífer**

Dátum:

Apríl 2024

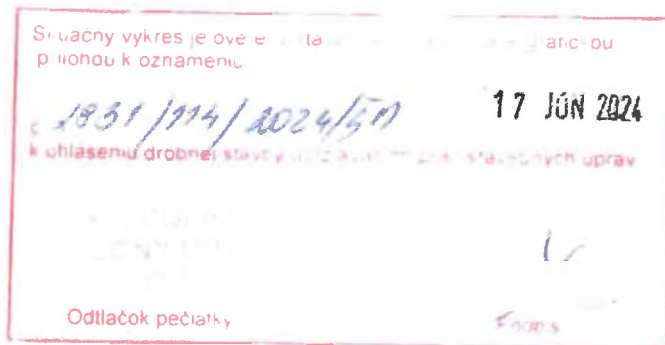

Vyhotovenie č.:

2

zámer podľa procesu povolenia	ohlásenie	rozhodnutie o zámere	overenie projektu stavby	zhotovenie stavby		kolaudácia
				zhotoviteľom	svojpomocne - musí byť stavebný dozor	
údržba stavby	X*		X*	X*		
drobné	X		X		X**	
stavebné úpravy	X		X		X**	
jednoduché		X	X		X	X
ostatné		X	X	X		X
zmena stavby		X	X	X		X
odstránenie stavby		X	X	X		X

* ak ide o kultúrnu pamiatku

** dozor zabezpečuje kvalifikovaná osoba

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer

Mesto: obec Cífer

Objednávateľ: Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Číslo:

ICO: 00 312 347
Č DPH: SK 2021133697

ICO:
Č DPH:

ICO:
Č DPH:

ICO:
Č DPH:

Cena bez DPH		218 694,28	
DPH	Sadbova daň	Zaklad daňe	Výška daňe
	23,00%	218 694,28	50 299,68
Cena s DPH		268 993,96	

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis: Pečiatka Datum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
Obec Cífer, s.r.o.

14 APR. 2025
14 APR. 2025
ICO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
14 APR. 2025

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer

Miesto: obec Cífer

Objednavateľ: Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Datum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		218 694,28	268 993,96
SO01	Parkoviská na ul. Ľ. Pavetiša	44 492,12	54 725,31
SO02	Pešia komunikácia v centre	76 620,37	94 243,06
SO03	Miestne trhovisko	68 798,98	84 622,75
SO04	Zelená stena	28 782,81	35 402,86
04.1	časť Statika	9 157,58	11 263,82
04.2	časť Zdravotechnika	17 264,98	21 235,93
04.3	časť Sadové úpravy	2 360,25	2 903,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Vodozádržné a adaptační opatření v okolí Cífer
Objekt:
SO01 - Parkoviska na ul. L. Pavetiša

Místo	obec Cífer	Datum	
Objednavatel		IČO	00 312 347
Obec Cífer		IČ DPH	SK 2021133697
Zhotovitel		IČO	
		IČ DPH	
Projektant		IČO	
		IČ DPH	
Spracovatel		IČO	
		IČ DPH	
Poznámka			

Cena bez DPH		44 492,12	
	Základ dane	Sazbka dane	Výška dane
DPH	44 492,12	23,00%	10 233,19
Cena s DPH		v EUR	54 725,31

Projektant	Spracovatel		
Datum a podpis	Peciatka	Datum a podpis	Peciatka
Objednavatel	Zhotovitel		
  	 OBECNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o. IČO: 05 390 048, DIČ: Z121991010 		
Datum a podpis 14 APR. 2025	Peciatka	Datum a podpis 14 APR. 2025	Peciatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Vodozadržne a adaptačné opatrenia v obci Cífer
Objekt:

SO01 - Parkoviská na ul. Ľ. Pavetiša

Miesto: obec Cífer
Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	44 492,12
HSV - Práce a dodávky HSV	44 492,12
1 - Zemné práce	5 462,65
5 - Komunikácie	21 529,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 679,63
99 - Presun hmôt HSV	2 820,41

ROZPOČET

Stavba

Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer

Objekt

SO01 - Parkoviská na ul. Ľ. Pavetiša

Miesto

obec Cífer

Dátum

Objednávateľ

Obec Cífer

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 492,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV					44 492,12
D	1	Zemné práce					5 462,65
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	319,420	3,76	1 201,02
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	50,760	28,28	1 435,49
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	140,140	4,17	584,38
4	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	465,520	1,68	782,07
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,295	42,46	479,59
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	3,730	12,01	44,80
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,295	5,14	58,06
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	124,245	0,52	64,61
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina (17 05) ostatné	t	18,072	30,00	542,16
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	510,320	0,53	270,47
D	5	Komunikácie					21 529,43
11	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	510,320	9,23	4 710,25
12	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	510,320	15,17	7 741,55
13	M	592460010601.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, 200x200x80 mm, eko dlažba. 21% vodopriepustnosť plochy na m2, farba dolomite	m2	525,630	17,27	9 077,63
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					14 679,63
14	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37,650	10,71	403,23
15	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	38,780	9,77	378,88
16	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	1,318	105,63	139,22
17	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	221,385	1,99	440,56
18	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 992,464	0,43	856,76
19	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	221,385	5,75	1 272,96
20	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	94,470	67,00	6 329,49
21	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	17,518	90,00	1 576,62
22	K	171209002.S.1	Poplatok za skládku - kamenivo (17 05) ostatné	t	109,397	30,00	3 281,91
D	99	Presun hmôt HSV					2 820,41
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	278,972	10,11	2 820,41

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Vodozadržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer
Objekt: **SO02 - Pešia komunikácia v centre**

Miesto:	obec Cífer	Dátum:
Objednávateľ:	Obec Cífer	Projektant:
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	76 620,37
HSV - Práce a dodávky HSV	76 620,37
1 - Zemné práce	5 465,90
5 - Komunikácie	38 625,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 665,46
99 - Presun hmôt HSV	4 863,26

ROZPOČET

Stavba

Vodozadržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer

Objekt

SO02 - Pešia komunikácia v centre

Miesto

obec Cífer

Dátum

Objednávateľ

Obec Cífer

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							76 620,37
D		HSV	Práce a dodávky HSV				76 620,37
D		1	Zemné práce				5 465,90
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	915,560	3,76	3 442,51
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	915,560	1,68	1 538,14
3	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	915,560	0,53	485,25
D		5	Komunikácie				38 625,75
4	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	915,560	9,23	8 450,62
5	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	915,560	15,17	13 889,05
6	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, 200x200x80 mm, eko dlažba, 21% vodopriepustnosť plochy na m2, farba dolomite	m2	779,525	17,27	13 462,40
7	M	592460010601.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, 200x200x80 mm, eko dlažba, 27% vodopriepustnosť plochy na m2, farba dolomite	m2	163,502	17,27	2 823,68
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 665,46
8	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	453,202	1,99	901,87
9	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 078,820	0,43	1 753,89
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	453,202	5,75	2 605,91
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	238,046	67,00	15 949,08
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - kamenivo (17 05) ostatné	t	215,157	30,00	6 454,71
D		99	Presun hmôt HSV				4 863,26
13	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	481,035	10,11	4 863,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer
Objekt:
SO03 - Miestne trhovisko

Miesto:	obec Cífer	Dátum	
Objednávateľ:		IČO	00 312 347
Obec Cífer		IČ DPH	SK 2021133697
Zhotoviteľ:		IČO	
		IČ DPH	
Projektant:		IČO	
		IČ DPH	
Spracovateľ:		IČO	
		IČ DPH	
Poznámka:			

Cena bez DPH		68 798,98	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	68 798,98	23.00%	15 823,77
Cena s DPH		v EUR	84 622,75

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis	Peciatka	Dátum a podpis	Peciatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

			OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o. IČO: 55 390 048, DIČ: SK21133697
			
Dátum a podpis 14 APR. 2025	Peciatka	Dátum a podpis 14 APR. 2025	Peciatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer
Objekt.

SO03 - Miestne trhovisko

Miesto. obec Cífer Datum.
Objednávateľ Obec Cífer Projektant
Zhotoviteľ Spracovateľ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	68 798,98
HSV - Práce a dodávky HSV	68 798,98
1 - Zemné práce	4 907,94
5 - Komunikácie	34 682,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 841,38
99 - Presun hmôt HSV	4 366,82

ROZPOČET

Stavba

Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer

Objekt

SO03 - Miestne trhovisko

Miesto

obec Cífer

Datum

Objednávateľ

Obec Cífer

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							68 798,98
D		HSV	Práce a dodávky HSV				68 798,98
D		1	Zemné práce				4 907,94
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	822,100	3,76	3 091,10
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	822,100	1,68	1 381,13
3	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	822,100	0,53	435,71
D		5	Komunikácie				34 682,84
4	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	822,100	9,23	7 587,98
5	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	822,100	15,17	12 471,26
6	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, 200x200x80 mm, eko dlažba, 21% vodopriepustnosť plochy na m2, farba dolomite	m2	846,763	17,27	14 623,60
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 841,38
8	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	406,940	1,99	809,81
9	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 662,456	0,43	1 574,86
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	406,940	5,75	2 339,91
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	213,746	67,00	14 320,98
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - kamenivo (17 05) ostatné	t	193,194	30,00	5 795,82
D		99	Presun hmôt HSV				4 366,82
13	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	431,931	10,11	4 366,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: vodozadržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer
Objekt: SO04 - Zelená stena
Časť: 04.1 - časť Statika

Miesto	obec Cífer	Datum:	
Obieďnávateľ:		ICO	00 312 347
Obec Cífer		IČ DPH	SK 2021133697
Zhotoviteľ:		ICO	
		IČ DPH	
Projektant:		ICO	
		IČ DPH	
Spracovateľ		ICO	
		IČ DPH	
Poznámka:			

Cena bez DPH 9 157,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	9 157,58	23,00%	2 106,24

Cena s DPH v EUR 11 263,82

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis Pečiatka Datum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

14 APR. 2025 14 APR. 2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Vodozádržné a adaptacne opatrenia v obci Cífer
Objekt. SO04 - Zelena stena
Časť 04.1 - časť Statika

Miesto obec Cífer Datum
Objednavateľ Obec Cífer Projektant
Zhotoviteľ Spracovateľ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 157,58
HSV - Práce a dodávky HSV	9 010,13
1 - Zemné práce	1 917,95
D1 - Nosná konštrukcia rámu	6 497,18
PVO - Prekládka svetidla VO	595,00
99 - Presun hmôt HSV	147,45

ROZPOČET

Stavba:

vodozadržne a adaptacne opatrenia v obci Cífer

Objekt:

SO04 - Zelena stena

Časť

04.1 - časť Statika

Miesto:

obec Cífer

Dátum:

Objednávateľ

Obec Cífer

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 157,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 010,13
D	1		Zemné práce				1 917,95
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbine tr.3 súdržných - ručným náradím (0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+0,5)*1*0,9	m3	5,220	75,40	393,59
					5,220		
2	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	5,220	2,38	12,42
3	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hĺbok tr.1-4 do 100 m3	m3	5,220	9,95	51,94
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,220	0,88	4,59
5	K	171208002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 5,22*1,8	t	9,396	30,00	281,88
					9,396		
6	K	275321312.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 (0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+0,5)*1*0,2	m3	1,160	131,75	152,83
					1,160		
7	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm " Horná výstuž K30 - 2,0 m x 3,0 m- 2 ks " 2 * 3 * 2 " Výstuž prekrytia kanalizácie K30 - 2,0 m x 3,0 m- 2 ks " 2 * 3 * 2 Súčet	m2	24,000	6,13	147,12
					12,000		
					12,000		
					24,000		
8	K	275351215.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce (0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+0,5+0,5)* 2 * (0,4+0,3+0,05)	m2	9,450	20,23	191,17
					9,450		
9	K	275351216.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	9,450	3,91	36,95
10	K	275321312.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 (0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+0,5)*0,5*(0,4+0,3+0,05)	m3	2,175	131,75	286,56
					2,175		
11	K	174101001.Sa	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - ručne (0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+0,5) * (0,15+0,35) * 0,4	m3	1,160	27,86	32,32
					1,160		
12	K	171101103.Sa	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhrutnenia nad 96 do 100 % - ručne	m3	1,160	12,46	14,45
13	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 15,45+0,6	m	16,050	7,75	124,39
					16,050		
14	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm 16,1904761904762*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva	ks	17,000	3,14	53,38
					17,000		
15	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20 16,05*0,2*0,3	m3	0,963	139,52	134,36
					0,963		
D	D1		Nosná konštrukcia rámu				6 497,18
16	K	7679952	Výroba atypického výrobku - konštrukcia na predfasádnú treláž - 5 ks rámov " Hlavné stĺpy - RHS 100x50x4 - 2ks x 5 rámov " 32,73 * 2 * 5 " Horný priečnik - RHS 100x50x4 - x 5 rámov " 18,9 * 5 " Stredná rozpera - TR 44,5x3,2 - x 5 rámov " 7,58 * 5 " Dolná priečka - RHS 100x50x4 - x 5 rámov " 18,04 * 5 " Konzoly do venca - SHS 50x4 - 2 ks x 5 rámov " 5,41 * 2 * 5 " Vídlica kľbu - Tyč OBD80x40 - 2 ks x 5 rámov " 3,07 * 2 * 5 " Kotevný plech veniec - PL 10x80x150 - 4 ks x 5 rámov " 0,96 * 4 * 5 " Päta stojky - PL 10x50x100 - 2 ks x 5 rámov " 0,4 * 2 * 5 " Plech čapu - PL 15x135x150 - 2 ks x 5 rámov " 2,43 * 2 * 5 " Kotevný plech základ - PL 15x135x150 - 2 ks x 5 rámov " 4,8 * 2 * 5 " zvary - 2 % " 730,2 * 0,02 Súčet	kg	744,804	3,78	2 815,36
					327,300		
					94,500		
					37,900		
					90,200		
					54,100		
					30,700		
					19,200		
					4,000		
					24,300		
					48,000		
					14,604		
					744,804		
17	M	1333100023	Materiál konštrukcie treláže - podľa EN ISO S235JR	t	0,745	1 173,19	874,03
18	K	783226100.S	Nátery konštrukcie rámu na fasádnú treláž (základný) " 1 rám (5 m2) x 5 rámov " 5 * 5	m2	25,000	4,09	102,25
					25,000		
19	K	78322210	Nátery konštrukcie rámu na fasádnú treláž (dvojnásobné)- práškovaním, odtieň podľa výberu investora	m2	25,000	7,64	191,00
20	K	76799510	Montáž a osadenie konštrukcie na predfasádnú treláž - 5 ks	kg	744,804	1,46	1 087,41
21	M	NKR-2	Pomocný (kotevný) materiál konštrukcie rámu na predfasádnú treláž - 5 rámov	sub.	5,000	170,00	850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1. Kotevné skrutky Čav. tyč M12 2-28 12-35 EUR 12 ks = 138,35 EUR Matka M12 0-55 EUR 12 ks = 50 EUR Podložka Ø12 0-47 EUR 12 ks = 184,80 EUR Čistiaci kys. 1000 ml 0-17 EUR 20 ks = 340,00 EUR 2. Skrutky na konzolu Čav. tyč M12 0-55 EUR 4 ks = 50 EUR Matka M12 0-55 EUR 4 ks = 184,80 EUR 3. Skrutka čapu Čav. tyč M12 0-55 EUR 2 ks = 138,35 EUR Matka M12 0-55 EUR 2 ks = 184,80 EUR Podložka Ø12 0-47 EUR 2 ks = 184,80 EUR Zavlačka DN 3/4-3 2-28 0-35 EUR 2 ks = 70 EUR 228, 172 EUR				
22	K	76791585	Montáž výplňovej sieťoviny	m2	38,050	9,98	379,74
23	M	Pol16	Výplňová sieťovina. oko 120mm x 208mm	m2	38,050	1,52	57,84
	VV		"Sieť m2" 7,61 * 5 "ks rámov"		38,050		
24	M	Pol17	Upínacie lanko, Ø 1.5 mm	m	200,000	0,28	56,00
	VV		"m " 40 * 5 "ks rámov"		200,000		
25	M	Pol18	Prýchtiky, Ø 1,5 mm	ks	100,000	0,38	38,00
	VV		"ks " 20 * 5 "ks rámov"		100,000		
26	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,745	61,14	45,55
	D	PVO	Prekládka svetidla VO				595,00
27	K	210200445	Odpojenie svetidla, verejného osvetlenia, parkového a záhradného	ks	1,000	4,84	4,84
28	K	210962098	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	1,000	22,49	22,49
29	K	229700003	Demontáž uzemnenia oceľových stožiarov	ks	1,000	2,73	2,73
30	K	210041100	Odstránenie rúrkového oceľového stožiara	ks	1,000	33,78	33,78
31	K	460230003.S	Výkop pre kábelovú spojku a odbočnicu, ryňa pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	ks	1,000	48,84	48,84
32	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	1,000	54,40	54,40
33	K	460200143.1	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	2,000	5,94	11,88
34	K	460600001.1	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,960	9,69	9,30
	VV		0,54 + (0,35*0,6*2)		0,960		
35	K	460420022.1	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	2,000	1,95	3,90
36	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	2,000	0,70	1,40
37	M	2830002000.3	Fólia červená v m	m	2,000	0,51	1,02
38	K	460560143.1	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	2,000	2,43	4,86
39	K	871373121.1	Montáž puzdra v pätky stožiara z rúr z tvrdého PVC DN 200	m	1,500	1,45	2,18
40	M	2861103300.1	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000mm	ks	1,000	18,53	18,53
41	K	275313612.1	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,540	92,59	50,00
42	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	3,000	2,47	7,41
43	M	3450722700.1	Rúrka PVC	m	3,000	0,57	1,71
44	K	210810001	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x25	m	3,000	1,46	4,38
45	M	3410350087	CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	3,000	1,20	3,60
46	K	210101204	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (25-120 mm)	ks	1,000	21,05	21,05
47	M	3450553321	Spojka POLJ -01/4x 4-16	ks	1,000	16,27	16,27
48	K	210040011.1	Montáž - rúrkový oceľový stožiar dĺžky 8 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, zloženia, ale bez výstroja	ks	1,000	33,78	33,78
49	K	210962084.1	Montáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	1,000	12,32	12,32
50	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	1,000	19,76	19,76
51	K	210040066	Uzemnenie stožiarov	ks	1,000	13,25	13,25
52	K	210201420	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp	ks	1,000	8,59	8,59
53	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	2,000	3,22	6,44
54	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	m	2,000	1,15	2,30
55	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,51	2,51
56	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,56	0,56
57	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	1,000	2,51	2,51
58	M	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	1,000	0,86	0,86
59	K	998151111.1a	Presun hmôt pre elektroinštalácie výšky do 10 m	%	10,227	16,38	167,55
	D	99	Presun hmôt HSV				147,45
60	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,585	10,11	147,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer
Objekt
SO04 - Zelená stena
Časť
04.2 - časť Zdravotechnika

Miesto	obec Cífer	Dátum	
Objednávateľ		ICO	00 312 347
Obec Cífer		IČ DPH	SK 2021133697
Zhotoviteľ		IČO	
		IČ DPH	
Projektant		IČO	
		IČ DPH	
Spracovateľ		IČO	
		IČ DPH	
Poznámka			

Cena bez DPH	17 264,98
--------------	-----------


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	17 264,98	23.00%	3 970 95

Cena s DPH	v EUR	21 235,93
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Peciatka	Datum a podpis	Peciatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

 	 
Datum a podpis 14 APR. 2025	Datum a podpis 14 APR. 2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Vodozadržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer
Objekt SO04 - Zelená stena
Časť 04.2 - časť Zdravotechnika

Miesto obec Cífer
Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ
Dátum
Projektant:
Spracovateľ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	17 264,98
HSV - Práce a dodávky HSV	17 264,98
1 - Zemné práce	5 800,57
4 - Vodorovné konštrukcie	1 500,67
5 - Komunikácie	744,21
8 - Rúrové vedenie	6 605,79
99 - Presun hmôt HSV	2 613,74

ROZPOČET

Stavba

Vodozadržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer

Objekt

SO04 - Zelena stena

Časť

04.2 - časť Zdravotechnika

Miesto

obec Cífer

Datum:

Objednávateľ

Obec Cífer

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 264,98

D HSV Práce a dodávky HSV 17 264,98

D 1 Zemné práce 5 800,57

1 K 113107121.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t m2 51,000 8,83 450,33

51 51,000

2 K 113106612.S Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t m2 30,500 3,76 114,68

3 K 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 60,060 56,24 3 377,77

" dažďová nádrž" 55,54 + "kábel el." 1,62 + " prípojka dážďová DN200" 2,9 60,060

4 K 132201209.S1 Príplatek k cenám za lepivosť zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 m3 60,060 1,42 85,29

5 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 16,600 5,14 85,32

6 K 162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 49,800 0,52 25,90

16,6*3 49,800

7 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 33,200 30,00 996,00

16,6*2 33,200

8 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 43,500 4,71 204,89

9 K 175101201.S Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 6,240 32,86 205,05

6,24 6,240

10 M 583310002200.S Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm t 12,480 20,46 255,34

6,24*2 12,480

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 500,67

11 K 451573111.S Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 18,930 58,42 1 105,89

3+0,63+15,3 18,930

12 K 452311141.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 m3 2,764 142,83 394,78

D 5 Komunikácie 744,21

13 K 564750111.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm m2 30,500 9,23 281,52

14 K 596911141.S Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm m2 30,500 15,17 462,69

D 8 Rúrové vedenie 6 605,79

15 K 894101113.S Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t ks 1,000 600,00 600,00

16 M 594340000800.S Akumulačná nádrž, lxšxv 6000x2300x2250 mm, objem nádrže 22 m3, železobetónová ks 1,000 2 600,00 2 600,00

17 M 594300007800.S Komínik 300 mm pre vodomernú a armatúru šachtu železobetónovú ks 1,000 200,00 200,00

18 K 899104111.S1 Osadenie poklopu a samotný poklop ks 1,000 380,00 380,00

19 K 436330000.1 Čerpadlo ponorné, vrátane montáže ks 1,000 230,00 230,00

20 K 871171112.S Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm m 38,000 0,39 14,82

21 M 286130033400.S Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m m 38,000 2,03 77,14

22 K 877356030.S Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200 ks 1,000 5,86 5,86

23 M 286510014000 Odbočka 45° PVC-U. DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN ks 1,000 25,55 25,55

24 K 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 ks 1,000 5,86 5,86

25 M 286510004900 Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN ks 1,000 11,04 11,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	734223020.S1	Montáž ventilu G1, DN25, pákový	ks	2,000	36,03	72,06
27	M	551210044000.S	Ventil 1" regulačný DN25, pákový	ks	2,000	198,53	397,06
28	K	723221018.Sa	Montáž kolena 1" ISO HDPE 90°	ks	7,000	16,22	113,54
29	M	197730010400.S	Koleno 90°, 1" ISO HDPE 90°	ks	7,000	38,04	266,28
30	K	894431157.1	Montáž PVC šachty, ventilovej na závlahu	ks	1,000	182,23	182,23
31	M	2860008610	PVC šachta, ventilovej na závlahu, vrátane poklopu	ks	1,000	476,95	476,95
32	K	210011444.S	Chránička elektroinštalácia, uložená voľne	m	10,000	3,66	36,60
33	M	KTR000000884	Chránička káblová KOPOFLEX	m	10,000	2,12	21,20
34	M	283230322	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače biela-vodovody	m	38,000	0,17	6,46
35	K	460490012.1	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	38,000	0,45	17,10
36	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	38,000	1,06	40,28
37	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,54	5,40
38	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	10,000	0,17	1,70
39	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič	m	38,000	1,59	60,42
40	M	341010M032	Vodič CY.F4mm2	m	38,000	1,30	49,40
41	K	892271111.S	Napojenie el. kábla čerpadla v kotolni 220V	sub.	1,000	350,00	350,00
42	K	MV	Murárske výpomoci	%	22,350	8,15	182,15
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	21,680	8,15	176,69
	D	99	Presun hmôt HSV				2 613,74
44	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	64,204	40,71	2 613,74

Feciatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Cífer
Objekt SO04 - Zelená stena
Časť 04.3 - časť Sadové úpravy

Miesto obec Cífer
Objednávateľ Obec Cífer
Zhotoviteľ
Dátum
Projektant
Spracovateľ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 360,25
A - Materiál	870,32
B - Práca	1 109,63
99 - Presun hmôt HSV	380,30

ROZPOČET

Stavba

Vodozádržné a adaptacne opatrenia v obci Cífer

Objekt

SO04 - Zelená stena

Časť

04.3 - časť Sadové úpravy

Miesto

obec Cífer

Dátum:

Objednávateľ

Obec Cífer

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 360,25
D	A	Material					870,32
1	M	PolZel1	Pavinič Henryho - <i>Parthenocissus henryana</i> , kontajner min. 1,6 L, vyviazaný, výška rastliny 60-80 cm	ks	2,000	25,00	50,00
2	M	Zel2	Chmeľ obyčajný - <i>Humulus lupulus</i> , "AUREUS", kontajner 2 L	ks	4,000	27,00	108,00
3	M	Zel3	Zemolez Henryiho - <i>Lonicera henryi</i> , kontajner min. 1,6 L, vyviazaný, výška rastliny 50-60 cm	ks	6,000	26,00	156,00
4	M	Pol19	Sadovnícky substrát jemný	m3	2,135	162,75	347,47
			6,1 * (0,3 + 0,05)		2,135		
5	M	mul1	Mulčovací tkaná textília 50 g/m2	m2	6,100	2,63	16,04
6	M	Pol24	Kovové upevňovacie kolíky k mulčovacej textílii 25x20 cm 2ks /bm	ks	24,000	1,09	26,16
7	M	58341000200	Dekoračné kamenivo frakcia 8-16 mm. bez prachu, sivé	m2	6,100	27,32	166,65
D	B	Práca					1 109,63
8	K	121101002.S1	Odstránenie omice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	1,830	37,57	68,75
			6,1*0,3		1,830		
9	K	183403141.S.1	Obrobenie pôdy rýľovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,900	4,14	12,01
			(0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+0,5) * (0,15+0,35)		2,900		
10	K	Pol72	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5 km	m3	1,830	11,39	20,84
11	K	631680013.S.1	Násyp - uloženie sadovníckeho substrátu s utlačením a urovnaním	m3	1,830	213,05	389,88
			6,1*0,3		1,830		
12	K	Pol39	Ručné začistenie výkopov	m2	2,900	9,14	26,51
13	K	Pol41	Položenie mulčovacej textílie a fixovanie o palisády	m2	6,100	1,63	9,94
14	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	12,000	22,98	275,76
15	K	184102311.S1	Výsadba do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	12,000	15,74	188,88
16	K	Pol48	Zálievka	ks	12,000	0,33	3,96
17	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,100	7,46	45,51
18	K	kam1	Rozloženie dekoračného kameňa	m2	6,100	11,08	67,59
D	99	Presun hmôt HSV					380,30
19	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	7,747	49,09	380,30