

Zmluva o dielo

č. 2/2025

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Folklór bez hraníc“ v obci Diakovce
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Diakovce

Sídlo objednávateľa: Diakovce 118, 925 81 Diakovce
Štatutárny zástupca: Ing. Kristína Jakócsová
IČO: 00305898
DIČ: 2021023994
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK92 5600 0000 0008 1037 3001
Tel.: [REDACTED]
e-mail: starosta@diakovce.sk
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

PLQ DEVELOPMENT, s. r. o.

Sídlo zhotoviteľa: P. Pázmaňa 915/9 927 01 Šaľa
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Kovács
IČO: 47910003
DIČ: 2024141603
IČ DPH: SK2024141603
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s.
IBAN: SK90 7500 0000 0040 2833 4318
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zapísaný: [REDACTED]
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom obstarávania na predmet zákazky „Folklór bez hraníc“ v obci Diakovce. Objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. Zmluvné strany sa dohodli podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo za nižšie uvedených podmienok:

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 28. 3. 2025 spracovaná v súlade s výzvou na predkladanie ponúk v rámci procesu obstarávania.
2. Východiskové údaje:
Názov stavby: „Folklór bez hraníc“

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Folklór bez hraníc“ v obci Diakovce

v zmysle a rozsahu výkazu výmer, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná vo výzve na predkladanie ponúk.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok tejto zmluvy dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela tak ako je to uvedené v čl. 6 tejto zmluvy.
3. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
4. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD), t.j. zhotovenia diela podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
 - a) Lehota začatia realizácie: do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom,
 - b) Termín ukončenia a odovzdania stavby: najneskôr do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom
 - b) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - c) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 205 489,09 EUR
 DPH 23%: 47 262,49 EUR
 Cena s DPH: 252 751,58 EUR
 Slovom: Dvestopäťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiatjeden EUR a 58 centov.

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so zákonom. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 15 % z celkovej ceny diela.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví mesačne po splnení týchto podmienok:
 - 1.1. Práce budú fakturované mesačne na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2. Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 5 pracovných dní od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
2. Zmeny vo výmerách:
 - 2.1. Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so zákonom.
 - 2.2. Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých režii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 2.3. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorniť objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

- 4.1 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie väd:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku v rámci programu: PROGRAM SLOVENSKO 2021-2027.
 - 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
 - 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
 - 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.

6. Prerušenie a zastavenie prác

6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:

- a) zistenie vady projektu,
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
- c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.

6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:

- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

7. Kvalita stavebných prác

7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom spíše protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničeného, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- a. zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- b. je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- c. je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 12.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy;
 - časový postup prác na stavbe.
- 12.2 Ostatné údaje, napr.:
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 12.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
- 12.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 12.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 12.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so zákonom.
13. Ukončenie prác
- 13.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 13.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 13.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.
14. Požadované podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“:
- 14.1 Všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>). Zhotoviteľ preukazuje prostredníctvom údajových listov výrobkov.
- 14.2 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zhotoviteľ zabezpečí, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zhotoviteľ preukazuje prostredníctvom doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi a doklad preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.
- 14.3 Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri použití v novej konštrukcii, resp. renovácii konštrukcií, obkladov, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC4 alebo ekvivalentné normy. Zhotoviteľ preukazuje prostredníctvom certifikátu, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri novej konštrukcii, resp. renovácii konštrukcií, obkladov, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované

certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezbaňuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

Čl. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBNIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
 - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

- 5.1. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
 - a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
 - b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
 - f) zmeniť postup vykonávania prác,
 Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.
- 5.3. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 5.4. Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

- 6.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

- 6.2. V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 6.3. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 6.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
 - a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
7. Odstúpenie od zmluvy
 - 7.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
 - 7.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
 - 7.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 - § 351 Obchodného zákonníka.
 - 7.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy
 - 8.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článkoch 8 a 12. tejto zmluvy o dielo,
 - d) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.
 Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.
 - 8.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.
 - 8.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.
9. Platby pri odstúpení od zmluvy
 - 9.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
 - 9.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
 - 9.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.
10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku v rámci programu , a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“

Čl. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku v rámci programu: PROGRAM SLOVENSKO 2021-2027, týkajúcej sa výzvy: „Výzva na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu“, kód výzvy PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR. V prípade ak zmluva uvedená v predchádzajúcej vete nebude uzavretá, nenadobudne účinnosť alebo následne bude zrušená, kupujúci je oprávnený od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
č. 2 Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V ŠIAH dňa 16.4.2025

V Diakovce, dňa 16.4.2025

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Folkrór bez hraníc

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Diakovce

KS:

Dátum: 28.03.2025

Objednávateľ:

Obec Diakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

IČO:

47910003

IČ DPH:

SK2024141603

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 489,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	205 489,09	23,00%	47 262,49

Cena s DPH

v EUR

252 751,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Folkrór bez hraníc

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Diakovce

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Dátum:

28.03.2025

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

205 489,09

HSV - Práce a dodávky HSV

28 685,00

1 - Zemné práce	4 162,57
2 - Zakladanie	6 979,37
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 167,11
5 - Komunikácie	3 215,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 097,68
8 - Rúrové vedenie	2 560,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 157,24
99 - Presun hmôt HSV	4 346,01

PSV - Práce a dodávky PSV

101 166,08


711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 055,54
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 945,08
713 - Izolácie tepelné	1 126,74
762 - Konštrukcie tesárske	43 945,68
763 - Konštrukcie - drevostavby	8 224,18
764 - Konštrukcie klampiarske	1 771,11
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	21 675,08
766 - Konštrukcie stolárske	9 274,59
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	583,72
771 - Podlahy z dlaždíc	4 738,12
783 - Nátery	5 629,95
784 - Maľby	196,29

OST - Ostatné

71 838,01

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 800,00

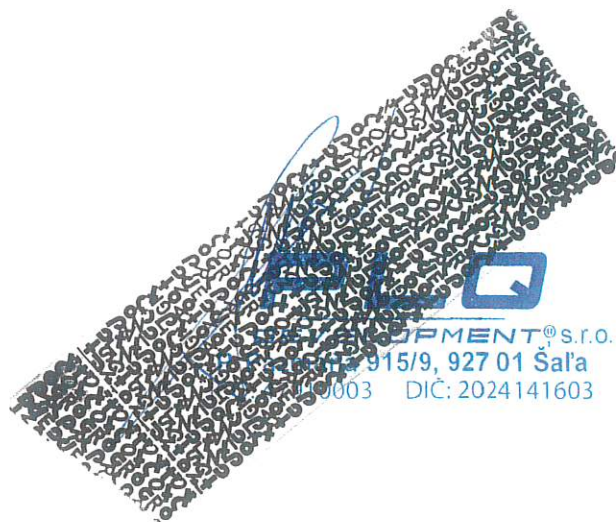

ROZPOČET

Stavba:

Folkór bez hraníc

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Diakovce

Dátum:

28.03.2025

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 489,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 685,00

D 1

Zemné práce

4 162,57

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,098	11,34	148,53
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

W

Výmera chodník

W

61,4*0,15*1,05

W

Výmera sklad

W

16*0,15*1,05

W

Výmera okap.chodník

W

0,6*0,15*(7,11-2,07+3,13-2,07+4-0,5)*1,05

W

Súčet

13,098

2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	13,098	2,81	36,81
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,162	16,82	608,24
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

W

Výmera

W

1,4*2*2,4*2*1,05

W

1,4*2,5*3*2*1,05

W

Súčet

14,112

22,050

36,162

4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	36,162	2,73	98,72
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	49,260	2,10	103,45
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

W

Výmera

W

13,098+36,162

W

Súčet

49,260

49,260

6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,367	5,83	217,85
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

W

Výmera

W

49,260-11,893

W

Súčet

37,367

37,367

7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 008,909	0,87	877,75
---	---	-------------	---	----	-----------	------	--------

W

37,367*27 'Prepočítané koeficientom množstva

1 008,909

8	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	11,893	6,33	75,28
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,367	10,38	387,87
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,367	0,55	20,55
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	70,624	21,50	1 518,42
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

W

37,367*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva

70,624

12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pôvodný výkop	m3	11,893	5,81	69,10
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

W

Výmera 10%

W

49,260*0,1

W

Výmera

W

0,3*(2,5*3*2-0,6*2,07*2+2,4*2*2)*1,05

W

Súčet

4,926

6,967

11,893

D 2

Zakladanie

6 979,37

13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	81,270	2,11	171,48
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

W

Výmera chodník

W

61,4*1,05

W

Výmera sklad

W

16*1,05

W

Súčet

64,470

16,800

81,270

14	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,583	73,12	
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Výmera				
	W		0,1*2*2,4*2*1,05		1,008		
	W		0,1*2,5*3*2*1,05		1,575		
	W		Súčet		2,583		
15	K	275321312.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	25,830	143,80	3 714,35
	W		Výmera				
	W		1*2*2,4*2*1,05		10,080		
	W		1*2,5*3*2*1,05		15,750		
	W		Súčet		25,830		
16	K	275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	t	1,679	1 730,00	2 904,67
	W		Výmera 65 kg/m3				
	W		25,830*0,065		1,679		
	W		Súčet		1,679		
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							4 167,11
17	K	330321823.S	Príplatok za pohľadový betón stĺpov a pilierov triedy SB 3	m2	39,690	25,64	1 017,65
	W		Výmera				
	W		0,45*5,25*4*1,05*4		39,690		
	W		Súčet		39,690		
18	K	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	4,465	163,11	728,29
	W		Výmera				
	W		0,45*0,45*5,25*1,05*4		4,465		
	W		Súčet		4,465		
19	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	39,690	27,55	1 093,46
	W		Výmera				
	W		0,45*5,25*4*1,05*4		39,690		
	W		Súčet		39,690		
20	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	39,690	7,13	282,99
21	K	331351108.S	Príplatok za vzopretie dielcového debnenia hranatých stĺpov celej výmery pri výške konštrukcie nad 4 do 6 m	m2	39,690	2,00	79,38
22	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,558	1 730,00	965,34
	W		Výmera 125kg/m3				
	W		4,465*0,125		0,558		
	W		Súčet		0,558		
D 5 Komunikácie							3 215,02
23	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	81,270	13,27	1 078,45
	W		Výmera chodník				
	W		61,4*1,05		64,470		
	W		Výmera sklad				
	W		16*1,05		16,800		
	W		Súčet		81,270		
24	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	64,470	17,30	1 115,33
	W		Výmera chodník				
	W		61,4*1,05		64,470		
	W		Súčet		64,470		
25	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	65,759	15,53	1 021,24
	W		64,47*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		65,759		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 097,68
26	K	631571018.R	Násyp - ochranných pásov z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu - okapový chodník	m3	2,885	169,40	488,72
	W		Výmera				
	W		0,2*(7,11+3,13+3,5)*1,05		2,885		
	W		Súčet		2,885		
27	K	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	75,495	2,80	211,39
	W		Výmera P1				
	W		71,9*1,05		75,495		
	W		Súčet		75,495		
28	M	585520000750.S	Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	15,099	10,06	151,90
	W		75,495*0,2 *Prepočítané koeficientom množstva		15,099		
29	K	632452682.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	75,495		1 245,67
D 8 Rúrové vedenie							2 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	87118199.R	Napojenie na existujúci rozvod pitnej vody vr. pripojenia rozvodu do UNIMOBUNIEK	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
31	K	87126499.R	Napojenie na existujúci kanalizačné potrubie vr. pripojenia splaškovej kanalizácie do UNIMOBUNIEK	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 157,24

32	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	88,130	11,00	969,43
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

W Výmera okap.chodník

W 7,11+0,5+3,13+4

W Výmera chodník

W 4*2+4*2+1,5+1+1+10,25+3,92+3,92-

W 1,5+1+0,65*2+6*2+2,5*2+1,5*2+6*2+1,5*2

W Súčet

14,740

73,390

88,130

33	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1x5xv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	89,011	2,11	187,81
----	---	----------------	--	----	--------	------	--------

W 88,13*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

89,011

D 99 Presun hmôt HSV 4 346,01

34	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	131,141	33,14	4 346,01
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV

101 166,08

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 055,54

35	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	75,495	1,13	85,31
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

36	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,023	2 354,27	54,15
----	---	----------------	--------------------------	---	-------	----------	-------

W 75,495*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva

0,023

37	K	711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	75,495	1,13	85,31
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

38	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	75,495	6,30	475,62
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

39	M	1010151220	Pás asfaltovaný DEK ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL alebo ekvivalent	m2	86,819	10,99	954,14
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

Poznámka k položke:

balenie: 7,5 m2, dĺžka: 7,5 m, hrúbka: 4 mm, šírka: 1 m, ťažnosť: 50%

, farba: čierna, reakcia na oheň: trieda E, faktor difúzneho odporu: 25

000, ekvivalentná difúzna hrúbka: 100 m, ohybnosť pri nízkych

teplotách: -25 °C, vodotesnosť: 100 kPa,

75,495*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva

86,819

40	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	31,227	1,13	35,29
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

W Výmera okap.chodník

W (7,11+3,13+3,5)*1,05

W Výmera sklad

W 4*4*1,05

W Súčet

14,427

16,800

31,227

41	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	35,911	1,83	65,72
----	---	----------------	--	----	--------	------	-------

W 31,227*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva

35,911

42	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	15,00	300,00
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 945,08

43	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	14,027	10,25	143,78
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

44	M	628420000400.S	Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre hydroizoláciu striech, hr. 3,0 mm, PE	m2	16,131	13,47	217,28
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

W 14,027*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva

16,131

45	K	712370070.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	14,027	10,25	143,78
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

W Výmera

W 3,47*3,85*1,05

W Súčet

14,027

14,027

46	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	16,131	9,87	159,21
----	---	--------------	---	----	--------	------	--------

47	M	311970001505.R	Kotviaci materiál	ks	44,045	2,55	112,31
----	---	----------------	-------------------	----	--------	------	--------

48	K	712370200.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenou na priečny pás so zvarením spoju	m2	7,182	10,25	73,62
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

W Výmera

W (0,3+0,3)*(3,7*2+4)*1,05

W Súčet

7,182


7,182

49	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	2,004		
----	---	--------------	---	----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	10,800	13,00	140,40
	W		Výmera				
	W		3,4*3,7*2		10,800		
	W		Súčet		10,800		
51	K	712973610.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	10,800	13,00	140,40
52	K	712973880.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 165 mm	m	3,400	23,60	80,24
53	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	14,027	1,13	15,85
	W		Výmera				
	W		3,47*3,85*1,05		14,027		
	W		Súčet		14,027		
54	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	16,131	1,83	29,52
	W		14,027*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		16,131		
55	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	11,400	23,21	264,59
	W		Výmera				
	W		3,7*2*4		11,400		
	W		Súčet		11,400		
56	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	3,534	23,86	84,32
57	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	16,00	320,00
D 713 Izolácie tepelné							1 126,74
58	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS kotvením a lepením	m2	3,043	13,20	40,17
	W		Výmera				
	W		0,7*2,07*2*1,05		3,043		
	W		Súčet		3,043		
59	M	283750000600	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER alebo ekvivalent	m2	3,104	16,81	52,18
	W		3,043*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,104		
60	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	14,027	11,21	157,24
61	M	283720008900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	14,308	16,41	234,79
	W		14,027*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		14,308		
62	M	311970001155.R	Kotviaci materiál	ks	42,081	2,00	84,16
63	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	14,027	6,40	89,77
64	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	1,841	148,52	273,43
	W		Výmera				
	W		14,027*0,06+14,027*0,13/2		1,753		
	W		Súčet		1,753		
	W		1,753*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1,841		
65	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,000	15,00	195,00
D 762 Konštrukcie tesárske							43 945,68
66	K	762333150.R	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 1440 cm2	m	187,020	52,30	9 781,15
	W		Výmera P1 240x600				
	W		22,66		22,660		
	W		Výmera K1 120x280				
	W		151,46		151,460		
	W		Výmera V1 160x360				
	W		12,9		12,900		
	W		Súčet		187,020		
67	M	605470000125.R	Hranoly z lepeného lamelového dreva LLD (GL24h), lepené, hobľované, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	9,550	1 261,49	12 047,23
	W		Výmera P1 240x600				
	W		22,66*0,24*0,6		3,263		
	W		Výmera K1 120x280				
	W		151,46*0,12*0,28		5,089		
	W		Výmera V1 160x360				
	W		12,9*0,16*0,36		0,743		
	W		Súčet		9,095		
	W		9,095*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		9,550		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	605470000135.R	Skrutky TBS 10/360	bal	2,000	115,00	230,00
	W		1,9047619047619*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
69	M	605470000136.R	Uholník Titan F-TTF 145x145x90mm	ks	104,000	3,81	396,24
70	M	605470000137.R	Zavetrenie BV/ZP 10-03	ks	8,000	199,83	1 598,64
71	M	605470000138.R	Tiahlo M24 8.8	ks	4,000	194,15	776,60
72	K	762333199.R	Montáž, demontáž a dodávka podpornej konštrukcie pre montáž väznice	m	12,900	415,00	5 353,50
	W		Výmera V1 160x360				
	W		12,9		12,900		
	W		Súčet		12,900		
73	K	762341012.S	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	159,128	10,24	1 629,47
	W		Výmera				
	W		151,55*1,05		159,128		
	W		Súčet		159,128		
74	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	175,041	29,81	5 217,97
75	K	762341031.S	Montáž debnenia štífových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	9,033	20,04	181,02
	W		Výmera				
	W		0,35*(8,09*2+4,2*2)*1,05		9,033		
	W		Súčet		9,033		
76	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva nepracované neomietané akosť I	m3	0,238	312,48	74,37
	W		9,033*0,0264 'Prepočítané koeficientom množstva		0,238		
77	K	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	757,750	4,60	3 485,65
	W		Výmera				
	W		151,55/0,2		757,750		
	W		Súčet		757,750		
78	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	1,667	451,22	752,18
	W		757,75*0,0022 'Prepočítané koeficientom množstva		1,667		
79	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	189,438	2,50	473,60
	W		Výmera				
	W		151,55/0,8		189,438		
	W		Súčet		189,438		
80	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	0,417	451,22	188,16
	W		189,438*0,0022 'Prepočítané koeficientom množstva		0,417		
81	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,698	30,11	201,68
	W		Výmera				
	W		1,667+0,025*175,041+0,417+0,238		6,698		
	W		Súčet		6,698		
82	K	762810026.S	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	14,027	27,45	385,04
	W		Výmera				
	W		3,47*3,85*1,05		14,027		
	W		Súčet		14,027		
83	K	762810127.R	Záklon podláh z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 24 mm	m2	12,643	57,20	723,18
84	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	15,00	450,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							8 224,18
85	K	763138211.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	12,643	41,72	527,47
	W		Výmera S1				
	W		3,47*3,47*1,05		12,643		
	W		Súčet		12,643		
86	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	44,529	25,60	1 139,94
	W		Výmera F1				
	W		3,43*(4*2+3,47)*1,05-1,7*2*2		34,509		
	W		2,75*(3,47)*1,05		10,020		
	W		Súčet		44,529		
87	M	605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita	m3	1,921	698,51	1 341,84
	W		Výmera				
	W		44,529/0,5*0,14*0,14		1,746		
	W		Súčet		1,746		
	W		1,746*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,921		
88	M	66021	Vidiwall 12,5 / 1250 x 2000 mm SK	m2	46,755	13,00	607,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Výmera				
	W		44,529		44,529		
	W		Súčet		44,529		
	W		44,529*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		46,755		
89	M	2411529	Tepelné izolácie šikmých striech a vnút. stien MPS, minerálna izolácia - doska 140x600x1000	m2	46,755	18,20	850,94
	P		Poznámka k položke: ?D=0,034 W/m.K, hustota izolácie ?=52 kg.m-3, šikmé strechy a stany				
	W		44,529*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		46,755		
90	M	2411118	Tepelné a akustické izolácie podlahy PVT, minerálna izolácia - doska 80x600x1000	m2	1,746	33,14	57,86
	P		Poznámka k položke: ?D=0,038 W/m.K, hustota izolácie ?=145 kg.m-3, podlahy				
91	M	311113	Delta REFLEX, paropriepustné fólie a parozábrany	m2	46,755	0,85	39,74
	P		Poznámka k položke: Paropriepustné fólie a parozábrany				
	W		44,529*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		46,755		
92	M	14945	KNAUF Red GKF (DF) protipožiarna sadrokartónová doska 12,5 mm	ks	46,755	7,51	351,13
	P		Poznámka k položke: Rozmery: 1200 x 2000 x 12,5 mm. 1 ks = 2,4 m2.				
	W		44,529*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		46,755		
93	M	49010020040	Delta FASSADE 50	m2	46,755	6,49	303,44
	W		44,529*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		46,755		
94	K	763710015.R	Montáž podlahových konštrukcií	m2	12,643	32,50	410,90
	W		Výmera P1				
	W		3,47*3,47*1,05		12,643		
	W		Súčet		12,643		
95	M	605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita	m3	0,908	698,51	634,25
	W		Výmera				
	W		12,643/0,5*0,14*0,14		0,496		
	W		0,14*0,28*4*2*1,05		0,329		
	W		Súčet		0,825		
	W		0,825*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,908		
96	M	264328	Tepelné a akustické izolácie podlahy PVT, minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	12,643	23,18	293,06
	P		Poznámka k položke: ?D=0,038 W/m.K, hustota izolácie ?=145 kg.m-3, podlahy				
	W		Výmera				
	W		3,47*3,47*1,05		12,643		
	W		Súčet		12,643		
97	M	522574	Tepelné a akustické izolácie podlahy PVT, minerálna izolácia - doska 40x600x1000	m2	12,643	19,10	241,48
	P		Poznámka k položke: ?D=0,038 W/m.K, hustota izolácie ?=145 kg.m-3, podlahy				
98	M	607260000450	Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrúbka 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	12,643	23,40	295,85
99	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,569	312,48	177,80
	W		12,643*0,045 'Prepočítané koeficientom množstva		0,569		
100	K	763710018.R	Montáž stropných konštrukcií	m2	12,643	27,23	344,27
	W		Výmera S1				
	W		3,47*3,47*1,05		12,643		
	W		Súčet		12,643		
101	M	605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita	m3	0,546	698,51	381,39
	W		Výmera				
	W		12,643/0,5*0,14*0,14		0,496		
	W		Súčet		0,496		
	W		0,496*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,546		
102	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	15,000	15,00	225,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 771,11
103	K	764352425.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpavové polkruhovú r.š. 280 mm	m	25,540	38,16	974,61
	W		Výmera				
	W		11,07*2+3,4		25,540		
	W		Súčet		25,540		
104	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	3,000	25,41	76,23
105	K	764430430.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	11,400	20,19	230,17
	W		Výmera				
	W		3,7*2+4		11,400		
	W		Súčet		11,400		
106	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	14,000	29,64	414,96
	W		Výmera				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		5,75*2+2,5		14,000		
	W		Súčet		14,000		
107	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	15,00	75,00
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				21 675,08
108	K	765310102.S	Keramická krytina šindľová, zložitých striech, sklon do 35°	m2	159,128	118,92	18 923,50
	W		Výmera prístrešok		159,128		
	W		151,55*1,05		159,128		
	W		Súčet		159,128		
109	K	765310202.S	Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu šindľovú, s použitím vetracieho pásu, sklon do 35°	m	13,000	91,16	1 185,08
110	K	765313691.S	Prírežanie a uchytenie rezaných škridiel keramických, sklon do 35°	m	23,810	13,10	311,91
	W		Výmera		23,810		
	W		7,905*2+4*2		23,810		
	W		Súčet		23,810		
111	K	765314519.S	Odkvapová hrana z odkvapového AL plechu vrátane vetracej mriežky, pre hladkú krytinu	m	22,140	16,10	356,45
	W		Výmera		22,140		
	W		11,07*2		22,140		
	W		Súčet		22,140		
112	K	765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	159,128	4,89	778,14
	W		Výmera		159,128		
	W		151,55*1,05		159,128		
	W		Súčet		159,128		
113	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	8,000	15,00	120,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				9 274,59
114	K	766411123.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	44,529	12,50	556,61
	W		Výmera F1		44,529		
	W		3,43*(4*2+3,47)*1,05-1,7*2*2		34,509		
	W		2,75*(3,47)*1,05		10,020		
	W		Súčet		44,529		
115	M	611920000900.S	Drevený obklad - vonkajší z prírodného dreva	m2	46,310	33,63	1 557,41
	W		44,529*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		46,310		
116	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	111,323	1,90	211,51
	W		Výmera		111,323		
	W		44,529*2,5		111,323		
	W		Súčet		111,323		
117	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	9,262	314,82	2 915,86
	W		111,323*0,0832 *Prepočítané koeficientom množstva		9,262		
118	K	766492100.S	Ostatné - montáž obloženia ostenia	m2	3,014	22,55	67,97
	W		Výmera		3,014		
	W		0,25*(1,7*2+2,02*4)*1,05		3,014		
	W		Súčet		3,014		
119	M	611920000900.S	Drevený obklad - vonkajší z prírodného dreva	m2	3,135	33,63	105,43
	W		3,014*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		3,135		
120	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových/posuvných plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,880	28,00	416,64
	W		Výmera		14,880		
	W		(1,7*2+2,02*2)*2		14,880		
	W		Súčet		14,880		
121	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	15,624	1,65	25,78
122	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	15,624	1,65	25,78
123	M	6117300000.R	Dvere plastové-posuvné dvojkridlové, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1700x2000 mm	ks	2,000	1 598,30	3 196,60
124	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	13,000	15,00	195,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				583,72
125	K	767871222.S	Montáž zemnej skrutky pre kontajnery a drevostavby, priemeru 76 mm, dĺžky 1300 mm	ks	4,000	30,33	121,32
	W		Výmera statika rohy		4,000		
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
126	M	311490001600.S	Zemná skrutka 76x1300-R, d 76 mm, dĺ. 1300 mm s kruhovou oceľovou prírubou, pozinkovaná oceľ	ks	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	8,00	80,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				4 738,12
128	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	10,480	8,50	89,08
	W		Výmera		10,480		
	W		3,47*4-1,7*2		10,480		
	W		Súčet		10,480		
129	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	36,334	4,81	174,77
	W		10,48*3,487 'Prepočítané koeficientom množstva		36,334		
130	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	75,495	25,50	1 925,12
131	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	78,515	21,69	1 702,99
	W		75,495*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		78,515		
132	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	12,643	24,50	309,75
	W		Výmera		12,643		
	W		12,643		12,643		
	W		Súčet		12,643		
133	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	13,149	20,63	271,30
	W		12,643*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		13,149		
134	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	12,643	1,85	23,39
135	K	771991131.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred kladením dlažby hr. 2 mm	m2	12,643	12,00	151,72
136	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	12,000	7,50	90,00
D 783			Nátery				5 629,95
137	K	783602821.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien, obkladov, portálov a výkladov	m2	28,938	6,50	188,10
	W		Výmera		28,938		
	W		0,8*(7,11*2+10,115*2)*1,05		28,938		
	W		Súčet		28,938		
138	K	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	416,894	8,50	3 543,60
	W		Výmera obklad		28,938		
	W		0,8*(7,11*2+10,115*2)*1,05		28,938		
	W		Výmera prístrešok		39,972		
	W		(0,24*2+0,6*2)*(22,66)*1,05		39,972		
	W		(0,12*2+0,28*2)*(151,46)*1,05		127,226		
	W		(0,16*2+0,36*2)*(12,9)*1,05		14,087		
	W		151,55*1,05		159,128		
	W		Výmera F1		34,509		
	W		3,43*(4*2+3,47)*1,05-1,7*2*2		10,020		
	W		2,75*(3,47)*1,05		3,014		
	W		0,25*(1,7*2+2,02*4)*1,05		416,894		
	W		Súčet		416,894		
139	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	499,540	3,80	1 898,25
	W		Výmera prístrešok		39,972		
	W		(0,24*2+0,6*2)*(22,66)*1,05		127,226		
	W		(0,12*2+0,28*2)*(151,46)*1,05		14,087		
	W		(0,16*2+0,36*2)*(12,9)*1,05		318,255		
	W		151,55*1,05*2		499,540		
	W		Súčet		499,540		
D 784			Maľby				196,29
140	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	39,655	1,60	63,45
	W		Výmera		12,643		
	W		3,47*3,47*1,05		27,012		
	W		2,32*(3,47*4)*1,05-1,7*2*2		39,655		
	W		Súčet		39,655		
141	K	784454271.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	39,655	3,35	132,84
D OST			Ostatné				
142	K	220010998.R	Preloženie pôvodnej poluličnej lampy na nové miesto vr. zemných prác, búracích prác a zakladania, osadenie stĺpa, zapojenia osvetlenia	kpl	1,000	857,60	
143	K	220010999.R	Preloženie pôvodného stožiaru rozhlasu na nové miesto vr. zemných prác, búracích prác a zakladania, osadenie stĺpa, zapojenia rozhlasu	kpl	1,000	930,41	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	361410098.R	Montáž a dodávka modulového kontajnera - šatňa vr. všetkých základový konštrukcií pre modulové stavby rozmer 6000x2500 mm	kpl	1,000	17 950,00	17 950,00
145	K	361410099.R	Montáž a dodávka modulového kontajnera - sociálne zariadenia muži/ženy vr. všetkých základový konštrukcií pre modulové stavby rozmer 6000x2500 mm	kpl	1,000	22 600,00	22 600,00
146	K	381410098.R	Montáž a dodávka zosilnenia sikultskej brány - kvôli tunelovému efektu	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
147	K	381410099.R	Montáž a dodávka ošetrovania sikultskej brány - ošetrovanie, opravy a nový náter	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							3 800,00
148	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	3 800,00	3 800,00



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_S_064
Stavba: Folkrór bez hraníc

JKSO:
Miesto: Diakovce

KS:
Dátum: 28.3.2025

Objednávateľ:
Obec Diakovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PLQ Development, s.r.o.

IČO: 47910003
IČ DPH: SK2024141603

Projektant:
HR-PROJECT s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Pilník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			205 489,09
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	205 489,09	47 262,49
Cena s DPH v EUR			252 751,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025 S 064

Stavba: Folkrór bez hraníc

Miesto: Diakovce

Dátum: 28.03.2025


Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ: PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		205 489,09	252 751,58
01	Architektonicko-stavebné riešenie	205 489,09	252 751,58

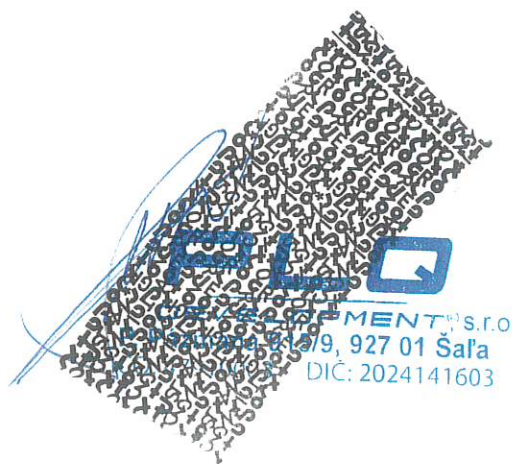

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV (čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: PLQ Development, s.r.o., so sídlom P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa, IČO: 47 910 003 týmto vyhlasujem, že v zákazke na dodanie tovaru - predmet zákazky: „Folklór bez hraníc“ v obci Diakovce

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám¹

~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:²~~

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.€ s DPH

2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré sa vzťahujú vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Šaľa dňa 28.3.2025


Ján Ľ. Ľ. Ľ.
PLQ Development, s.r.o.
P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa
IČO: 47 910 003

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné