

ZMLUVA O DIELO č. 125/2025

č. u zhotoviteľa 81/2025/08421

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

1. Objednávateľ:

Mesto Malacky

Sídlo:

Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

00304913

DIČ:

2021049393

v zastúpení:

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

osoby oprávnené konať:

vo veciach zmluvných:

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

IBAN:

SK36 5600 0000 0032 0010 5003

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Sídlo:

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

IČO:

31 651 402

DIČ:

2020492111

v zastúpení:

Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

osoby oprávnené konať:

vo veciach zmluvných:

Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

vo veciach technických:

Ing. Ľubomír Rác – výrobný riaditeľ

Bankové spojenie:

Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

Bratislava

Číslo účtu (IBAN):

SK11 8100 0001 0700 5747 0257

Spoločnosť zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd: Sa,
vložka č. 10798/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a súčasne s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Čl. I

Účel Zmluvy

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na majeri“
2. Do predmetného postupu zadávania zákazky Zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predmetného postupu zadávania zákazky, Zmluvné strany uzatvorením tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

Čl. II Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „**Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na majeri**“ v špecifikácii podľa bodov tohto článku Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).
2. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a akceptuje, že predmet Zmluvy (Dielo) bude financovaný predovšetkým z iných zdrojov získaných na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094 ako vykonávateľom (ďalej len „**Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**“) ako finančné prostriedky mechanizmu, pod čím sa rozumie suma finančných prostriedkov pozostávajúca z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, ktoré budú poskytnuté na financovanie Diela, a to za podmienok, ak budú v rámci príslušnej výzvy a schválenej žiadosti na tento účel zabezpečenia financovania predmetu Zmluvy (Diela) schválené a poskytnuté Objednávateľovi. Názov projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo sám, na vlastnú zodpovednosť, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, v rozsahu projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, za podmienok stanovených v tejto Zmluve, podľa pokynov Objednávateľa, podľa súťažných pokladov a vysvetlení k nim a v rozsahu Stavebného povolenia vydaného Mestom Malacky, špeciálnym stavebným úradom pre dopravné stavby pod č. ÚVaŽP/1268/25881/2023/GRE zo dňa 06.04.2023 a Stavebného povolenia vydaného Mestom Malacky, špeciálnym stavebným úradom pre dopravné stavby pod č. ÚVaŽP/1295/35380/2023/GRE zo dňa 09.08.2023 a podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „**harmonogram prác**“), spracovaného Zhotoviteľom v súlade s čl. VI. bodom 2.22 tejto Zmluvy a schváleného Objednávateľom. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s rozsahom a podmienkami uskutočnenia Diela, s príslušnou projektovou dokumentáciou, s podmienkami verejného obstarávania Objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu Diela sú predmetom činnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.
4. Objednávateľ, Dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami Zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že Objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo Objednávateľovi spolu s dokladmi preukazujúcimi spôsobilosť Diela k prevádzke, kvalitu použitých materiálov, prác a dodávok podľa platných ISO, Európskych noriem a slovenských technických noriem a podľa tejto Zmluvy, najmä dodacie listy, atesty, certifikáty zabudovaných výrobkov a materiálov, protokoly o vykonaných skúškach a revíziách, doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými prácami v súlade s zákonom č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“) v čase realizácie Diela a všetky potrebné dokumenty,

vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že dodané Dielo je v súlade s technickými normami. Zhotoviteľ sa pri vykonávaní Diela zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia záväzných právnych predpisov, najmä ustanovenia zákonov o bezpečnosti práce podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (ďalej len „**Zákon o BOZP**“), ďalej zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a ostatnými predpismi.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu a kategórie v zmysle Zákona o odpadoch na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi príslušné doklady (napr. vážne lístky, sprievodný list nebezpečných odpadov), potvrdené príjemcom, zo skládky - zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad Zhotoviteľ odovzdá v mene Objednávateľa.
7. Súčasťou Diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou, vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu užívaniu Diela podľa čl. VI. bodu 3.5 tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska stavebný denník v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník zároveň v elektronickej podobe (ďalej len „**Stavebný denník**“).
9. Zhotoviteľ zabezpečí všetky činnosti súvisiace s vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia pre výstavbu diela v súčinnosti s objednávateľom, pričom v prípade potreby je za týmto účelom objednávateľ povinný udeliť zhotoviteľovi príslušnú plnú moc.

Čl. III **Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v rozsahu stanovenom v čl. II tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať v termínoch podľa odsúhlaseného časového, vecného a finančného harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo z hľadiska času nasledovne:

Termín prevzatia staveniska: do 3 pracovných dní odo dňa zloženia Depozitu podľa článku V. bodu 10 tejto Zmluvy.

Termín začatia prác: bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

Termín dokončenia Diela: *najneskôr do 01.02.2026* v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je stanovený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa požiadaviek Objednávateľa.

Termín protokolárneho odovzdania Diela bez väd a nedorobkov: do 5 pracovných dní po Termíne dokončenia Diela.

(ďalej spoločne len „**Termíny vykonania Diela**“).

Zhotoviteľ týmto akceptuje a berie na vedomie, že Termíny vykonania Diela podľa tejto Zmluvy, sú dohodnuté v nadväznosti na skutočnosť, že obdobie oprávnenosti výdavkov Objednávateľa podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa ukončí najneskôr dňa 31.03.2026 a po tomto dni Objednávateľ nie je oprávnený čerpať finančné prostriedky podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

2. Uvádzané Termíny vykonania Diela ako aj termíny vykonania Diela podľa časového harmonogramu prác sú termíny najneskoršie prípustné. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s ktorýmkoľvek termínom vykonania Diela o viac ako 10 dní, považuje sa takéto omeškanie, resp. porušenie jeho povinnosti za podstatné porušenie Zmluvy.
3. Zmluvné Termíny vykonania Diela ako aj termíny vykonania Diela podľa časového harmonogramu prác sú neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepredvídateľné okolnosti a mimoriadne udalosti, kde nepôjde o podstatnú zmenu zmluvy ani zmenu jej charakteru s výnimkou pandémie vírusu COVID-19);
 - b) v prípade zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa v súlade s podmienkami danými ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní;
 - c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov (s výnimkou opatrení prijatých v súvislosti s pandemiou COVID-19) po dátume podpisu tejto Zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa;
 - d) v prípade prijatia protipandemických opatrení Zhotoviteľom, len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa;
 - e) nepriaznivého počasia, len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa.
 - f) vydanie príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov vrátane opatrení prijatých v súvislosti s pandemiou COVID-19 a vojnovým konfliktom, ktoré sú bezpochyby spôsobilé Zhotoviteľovi značne skomplikovať plynulú realizáciu Diela a dokončenie Diela a/alebo jeho častí v termínoch stanovených v tejto Zmluve.

Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania Zmluvných strán.

4. Na to, aby bolo predĺženie termínov podľa čl. III bod 2. tejto Zmluvy účinné, musí toto predĺženie Objednávateľ písomne schváliť. Pokiaľ Objednávateľ predĺženie termínov písomne neschváli, zaväzuje sa takýto postup odôvodniť. Ak ide o prípad podľa bodu a) tohto článku, zmena termínu sa upraví spôsobom uvedeným v čl. IV. bod 2 tejto Zmluvy. V prípade zúženia rozsahu prác sa zmena (skrátene) termínu upraví spôsobom uvedeným v čl. IV. bode 4 tejto Zmluvy.
5. Ak Zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude si u neho Objednávateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka.

Čl. IV

Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu čl. II tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby vykonávania Diela. Cena je uvedená v členení:

Cena bez DPH: 3 526 647,97 EUR

Sadzba DPH: 811 129,03 EUR

Cena s DPH: 4 337 777,00 EUR

(slovom: štyrilmiliónytristotridsaťsedemtisícšedemstosedemdesiatsedem EUR)

(ďalej len „**Cena Diela**“)

Cena Diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy. Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia Zmluvy a platia po celú dobu plnenia Zmluvy. Cena Diela sa považuje za cenu platnú počas celej doby realizácie prác, okrem prípadov uvedených v bodoch 2. a 3. tohto článku. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie Ceny Diela v prípade, ak sa časť Diela z akýchkoľvek dôvodov nebude realizovať.

2. Dohodnutú Cenu Diela prevyšujúcu cenovú ponuku zaplatí Objednávateľ iba za navyše práce, ktorých rozsah a cena boli vopred písomne navrhnuté Zhotoviteľom a odsúhlasené Oprávnenou osobou Objednávateľa určenou podľa čl. VI. bod 1.1.2 tejto Zmluvy. Na tieto účely sa písomná forma považuje za dodržanú, ak bol súhlas odoslaný z e-mailovej adresy podľa čl. VI. bod 1.1.2 tejto Zmluvy. Návrh Zhotoviteľa musí byť odoslaný z e-mailovej adresy podľa čl. VI. bodu 1.2.3 tejto Zmluvy a musí obsahovať predmet a popis navrhovanej zmeny, dopad na Cenu Diela, dopad na Termíny dokončenia Diela a upravený harmonogram prác.

Pre platné a účinné odsúhlasenie prác navyše, s ktorým bude spojené akékoľvek navýšenie Ceny Diela, je potrebné aj uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý podpíšu osoby oprávnené konať v mene Zhotoviteľa a Objednávateľa.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru za navyše práce, pokiaľ neboli splnené všetky podmienky podľa čl. IV. bodu 2 tohto článku Zmluvy. V opačnom prípade platí, že cena za akékoľvek zrealizované navyše práce je zahrnutá v Cene Diela podľa čl. IV. bodu 1. tejto Zmluvy.
4. V prípade, že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si Objednávateľ právo zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu Diela, uvedenú v bode 1. tohto článku Zmluvy, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude písomne odsúhlasená osobou Oprávnenou konať za Objednávateľa.
5. Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto Zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte Zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli Zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky Objednávateľa.
6. K zmene Ceny Diela môže dôjsť:
 - a) v prípade zúženia alebo inej zmeny predmetu Diela na základe požiadavky Objednávateľa,
 - b) pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - c) pri zmene colných poplatkov a dovozných prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí Zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí Zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu Diela.,

- d) pri zmene Termínov vykonania Diela, výlučne z dôvodov na strane Objednávateľa, v takom prípade bude Cena Diela upravená o štatistické indexy nárastu stavebných prác určených Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
 - e) v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.), v takom prípade sa pristúpi k úprave Ceny Diela až po zmene ceny preukázateľných vstupov o viac ako 10 % a len na základe písomného súhlasu Oprávnenej osoby Objednávateľa podľa čl. VI. bod 1.1.2 tejto Zmluvy,
 - f) v prípade zmeny cien vstupných materiálov (valorizácia) s použitím indexu nárastu cien stavebného materiálu a výrobkov, vydávaných Štatistickým úradom SR vždy vo vzťahu k položkovému rozpočtu prác, ktorý tvorí príloha č. 1 tejto Zmluvy. Zmeny ceny z vyššie uvedených dôvodov sú platné len po dohode s Objednávateľom na základe obojstranne odsúhlaseného dodatku k tejto Zmluve. Zvýšený nárast cien bude upravený pri následnej fakturácii.
7. Úprava ceny Diela podľa čl. IV. bod 6. sa nepoužije:
- a) na práce, za ktoré bol Zhotoviteľom vystavený a Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác podľa čl. V. bod. 0. tejto Zmluvy,
 - b) na práce, ktoré boli zrealizované v lehote troch (3) kalendárnych mesiacov nasledujúcich odo dňa odovzdania staveniska, pričom začiatkom tejto lehoty je prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúcom po dni odovzdania staveniska podľa čl. VI. tejto Zmluvy.
8. Žiadne iné zmeny Ceny Diela okrem prípadov podľa čl. IV. bodu 6. nie sú prípustné.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a že pri dojednávaní Ceny za Dielo uvedenej v bode 1. tohto článku:
- a) prevzal od Objednávateľa vstupné informácie a podklady, dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval, a preto prehlasuje že nevie o žiadnych prekážkach alebo nedostatkoch brániacich riadnemu a včasnému vykonávaniu, resp. vykonaniu Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - b) dôkladne pri vynaložení odbornej starostlivosti preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky vrátane príslušnej dokumentácie do kalkulácie Ceny za Dielo;
 - d) pri rokovaní o zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa týkajúce sa tejto Zmluvy a jej plnenia.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak dodatočne zistí akékoľvek prekážky a nedostatky brániace riadnemu a včasnému vykonávaniu, resp. vykonaniu Diela, bezodkladne ich oznámi Objednávateľovi.
10. Akýmkkoľvek požiadavkám Zhotoviteľa uplatneným voči Objednávateľovi po uzavretí tejto Zmluvy, ktoré sa týkajú vykonávania Diela, vrátane ceny Diela a dohodnutého času plnenia, ktoré vyplývajú (i) z vyhlásenia (potvrdenia) Zhotoviteľa uvedeného v predchádzajúcom bode tohto článku, ktoré sa po uzavretí tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé, alebo (ii) z porušenia oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa uvedeného v predchádzajúcom bode tohto článku, nie je Objednávateľ povinný vyhovieť, a to bez akejkoľvek náhrady.

Čl. V

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada príslušnej časti Ceny Diela výlučne len za skutočne vykonané a zrealizované práce na Diele, sa bude vykonávať štvrtročnými faktúrami so splatnosťou faktúry do 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu – faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe Objednávateľom schváleného Súpisu vykonaných prác. Výlučne bez akýchkoľvek rozporov a vzájomne odsúhlasené Súpisy vykonaných prác, môžu tvoriť podklad pre vystavenie faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa ust. § 71 až 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2. Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:
 - Názov stavby „Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na majeri“,
 - číslo Zmluvy,
 - fakturované obdobie,
 - označenie „*priebežná faktúra*“ prípadne „*záverečná faktúra*“ a jej číslo,
 - obchodné meno a sídlo Objednávateľa,
 - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa,
 - názov Zmluvy (označenie časti Zmluvy a úsekov podľa projektovej dokumentácie),
 - názov a adresa banky Zhotoviteľa,
 - číslo účtu Zhotoviteľa,
 - výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR bez DPH, DPH 23% v EUR, cena s DPH,
 - náležitosti podľa daňových predpisov,
 - podpis zodpovednej osoby Zhotoviteľa.

Prílohy faktúr:

Súpis vykonaných prác – zisťovací protokol, krycí list rozpočtu, rekapitulácia (aj v elektronickej verzii na CP výlučne v excelovskom formáte), dodacie listy, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadení, vážne lístky, vytlačené záznamy zápisov zo Stavebného denníka (elektronicky vedeného), licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia (dokladajúca zrealizované aktivity a výstupy projektu, min. v rozsahu 10 fotografií).

3. Súpis vykonaných prác:

Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky Súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve, Súpis vykonaných prác Zhotoviteľ vytvorí priamo z tohto oceneného výkazu výmer,
- Súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác skutočne vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov skutočne dodaných Zhotoviteľom v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve,
- Súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebnotechnického dozoru Objednávateľa spolu s pečiatkou a jeho podpisom,

- Súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so Zmluvou,
 - príslušný systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie a Zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry a nová doba splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti Objednávateľovi.
 5. DPH za vykonané práce bude Zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. Objednávateľ zaplatí DPH iba Zhotoviteľovi.
 6. Uznanie poslednej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Poslednú faktúru uhradí Objednávateľ po riadnom prevzatí a odovzdaní Diela, do 60 (slovom: *šesťdesiatich*) dní od jej doručenia Objednávateľovi. Pokiaľ Zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni závadu zistenú pri odovzdaní a prevzatí Diela, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi a nie je povinný príslušnú Cenu Diela uhradiť Zhotoviteľovi.
 7. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľia, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zdržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať Objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zdržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
 8. Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci zo Zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa.
 9. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s Objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy zloží depozit vo výške 10 % celkovej ceny Diela bez DPH (ďalej len „**Depozit**“), a to predložením potvrdenia o zriadení neodvolateľnej bankovej záruky vo výške Depozitu v prospech Objednávateľa, alebo zložením výšky Depozitu na bankový účet Objednávateľa.
 11. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky (vrátane textácie záručnej listiny) zriadenia bankovej záruky podľa bodu 10. tohto článku podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Objednávateľa, pričom banková záruka musí byť platná najmenej do odovzdania Diela na základe preberacieho protokolu z preberacieho konania bez väd a nedorobkov.
 12. Náklady bankovej záruky podľa čl. V bod. 10 tejto Zmluvy znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.
 13. Objednávateľ nie je povinný odovzdať stavenisko skôr ako Zhotoviteľ splní povinnosť podľa čl. V. bod 10 tejto Zmluvy.
 14. Depozit slúži na úhradu akýchkoľvek nárokov Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa z Depozitu, v prípade ak mu vzniknú najmä, ale nie výlučne nároky vyplývajúce z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej

pokuty, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených v harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, ako aj všetky ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy.

15. V prípade ak bude Depozit alebo jeho časť spotrebovaná je Zhotoviteľ povinný bezodkladne doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky postupom podľa čl. V. bod 10. tejto Zmluvy.
16. V prípade zloženia Depozitu na účet Objednávateľa sa Objednávateľ zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvotnú (nespotrebovanú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu celého Diela, bez vád a nedorobkov.

Čl. VI

Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska:

1.1 Objednávateľ poveruje funkciou:

1.1.1 Stavebný dozor:		
1.1.2 Oprávnená osoba:		e-mail:

1.2 Zhotoviteľ poveruje funkciou:

1.2.1 Vedúci stavby:	Ing. Martin Pilarčík	ev. č.: 13585
1.2.2 Koordinátor BOZP:	Pavel Krákora	ev. č.: ABT-0179/12
1.2.3 Oprávnená osoba:	Ing. Ľubomír Balážik	e-mail: lubomir.balazik@colas-sk.sk

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby vykonávania Diela kvalifikovaného vedúceho stavby, ktorý bude v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípade v obchodno-záväzkovom vzťahu so Zhotoviteľom a ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri vykonávaní Diela. Vedúci stavby musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na Diele a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od Objednávateľa alebo od stavebného dozoru Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy, vrátane zmeny Diela; Objednávateľ a Zhotoviteľ berú na vedomie, že vedúci stavby nie je v mene Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy alebo zmenu Diela.
- 1.4 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jedno (1) vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely vykonania Diela v písomnej podobe a tiež kópiu projektovej dokumentácie v elektronickej podobe.
- 1.5 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa zloženia Depozitu podľa článku V. bodu 10 tejto Zmluvy, pričom vyhlasuje, že nie je zaťažené právami tretích osôb s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov prísluších nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.
- 1.6 Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ.

- 1.7 Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania vykonávania Diela a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhradza Zhotoviteľ za celý čas, v ktorom je v omeškaní. Stráženie už vykonaného Diela, vrátane všetkých svojich zariadení a materiálov si po dobu realizácie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ.
- 1.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, staveniska a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku a v súvislosti s jeho činnosťou; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, a to minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný kompletne uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole, najneskôr do piatich dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle Zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady Objednávateľ.
- 1.9 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou Ceny Diela.
- 1.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavať príslušnú STN 83 70 10 – Ochrana prírody, zároveň ošetrovať, udržiavať a ochraňovať stromovú vegetáciu, a to najmä v rozsahu:
- koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážovaním a odborným orezom konárov;
 - kmene drevín chrániť debnením;
 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí);
 - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.

Všetky tieto činnosti zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ.

- 1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na svoje náklady pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie Diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania Diela tejto Zmluvy.

2. **Realizácia:**

2.1 Pred realizáciou predmetu Zmluvy, Zhotoviteľ:

- a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom;
- b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť Diela (§ 5 Nariadenia vlády Slovenskej

republiky č. 396/2006 Z. z.), Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela (§ 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.);

- c) zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarom pre každú časť Diela (Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.).
- 2.2 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach, sieťach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu príslušného správcu vedenia, sietí alebo zariadení, a to za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- 2.3 Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ, ako súčasť dodávky Diela.
- 2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok nesie Objednávateľ; ustanovenia čl. IV. bod 9 tejto Zmluvy tým nie sú dotknuté. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- 2.5 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 2.6 Zamestnanci Objednávateľa sú oprávnení vstupovať na stavenisko len so súhlasom Zhotoviteľa alebo pokiaľ sú poverení funkciou stavebného, technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.
- 2.7 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje minimalizovať prašnosť na stavenisku.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to na vlastné náklady.
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu protokolárneho odovzdania Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä zákon č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“), Zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, Zhotoviteľ zabezpečí Koordinátora BOZP na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách BOZP (OP 16).
- 2.11 Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu Zmluvy a podľa Zmluvy vykonáva stavebný dozor (ďalej len „**Stavebný dozor**“). Za tým účelom má prístup na miesta a

pracoviská, kde sa Dielo a/alebo akákoľvek jeho súčasť realizuje alebo skladuje. Na vyžiadanie mu musia byť Zhotoviteľom obratom predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými Zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.

2.12 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác na Diele bez príkazu Stavebného dozoru.

2.13 Správy o postupe prác a Súpis vykonaných prác, Kontrolné dni.

2.13.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj Súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie (ďalej len „**Kontrolné dni**“). Ak sa po preskúmaní Súpisu vykonaných prác ukáže potreba jeho opravy a/alebo doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť Súpis vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený Súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Ceny Diela podľa čl. V Platobné podmienky tejto Zmluvy.

2.13.2. Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru, najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, resp. na základe dohody, podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude dohodnutý v zápise v Stavebnom denníku v deň prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.

2.13.3. Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia záznam do Stavebného denníka, ktorý musí byť potvrdený oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Písomný záznam**“).

2.13.4. Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví Písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

2.14 Objednávateľ, ak môže poskytnie Zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
- b) vybudované príjazdové komunikácie,
- c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energie, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša Zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude stanovená odpočtovými meradlami, prípadne dohodou Zmluvných strán zaznamenanou v Stavebnom denníku.

- 2.15 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne dohodnutým a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto Zmluvou.
- 2.16 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy.
- 2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť Stavebného dozoru na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie.
- 2.18 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu Stavebného dozoru a zhotovenia adekvátnej fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve Stavebný dozor, že časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor Objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- 2.19 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v Stavebnom denníku.
- 2.20 Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom Slovenskej Republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie Stavebný dozor Objednávateľa, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že počas uskutočňovania úkonov spojených so zabezpečovaním cenných predmetov a / alebo predmetov archeologickej hodnoty, lehoty na dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy neplynú, a to až do momentu, kedy budú tieto zabezpečovacie úkony dokončené a v prácach bude možné pokračovať. Zhotoviteľ nie je povinný podieľať sa na nákladoch, ktoré priamo súvisia s prípadným archeologickým výskumom, spojeným s predmetmi nájdenými na stavenisku.
- 2.21 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy a vykonanie Diela.
- 2.22 Zhotoviteľ vypracoval harmonogram prác vo vecnom, časovom a finančnom plnení v súlade s čl. III. bod 1. Zmluvy, a zároveň sa zaväzuje prípadne prispôsobiť tento harmonogram prác dopravnej situácii v mieste realizácie prác. Harmonogram prác tvorí v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.23 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s harmonogramom prác povinný vykonať funkčné skúšky Diela (ďalej len „**Funkčné skúšky**“). Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje projektovej dokumentácii, ponuke Zhotoviteľa a spĺňa všetky zmluvné požiadavky vzťahujúce sa na Dielo.
- 2.24 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

- 2.25 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.
- 2.26 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a projektovou dokumentáciou.
- 2.27 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.26 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhoví Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhoví ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 2.28 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody v celom rozsahu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

3. Odovzdanie Diela:

- 3.1. Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím na základe preberacieho protokolu, ktorý podpíšu Objednávateľ aj Zhotoviteľ; v preberacom protokole sa uvedie najmä:
- popis odovzdávaného Diela (alebo jeho častí),
 - vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo vykonané a dokončené v súlade s touto Zmluvou (so zadaním, pokynmi Objednávateľa, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením vzťahujúcim sa na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami),
 - zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho častí) a súpis zistených väd a nedorobkov (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú),
 - dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených väd a nedorobkov Diela a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd a nedorobkov nebude dlhšia ako tridsať (30) pracovných dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
 - zoznam dokumentov odovzdaných spolu s Dielom,
 - zoznam špeciálnych nástrojov a iného príslušenstva odovzdaných spolu s Dielom,
 - iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
 - dátum a miesto vyhotovenia preberacieho protokolu a podpisy Zmluvných strán.
- 3.2. Prevzatím Diela od Zhotoviteľa prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.
- 3.3. Prevzatie Diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich úplného odstránenia.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie a prevzatie.

3.5. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi najneskôr 4 pracovné dni pred odovzdaním Diela a/alebo jeho časti všetku náležitú dokumentáciu potrebnú k odovzdaniu, prevzatíu a užívaniu, resp. kolaudácii, ak bude potrebná, dokončeného Diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej Ceny Diela v zmysle tejto Zmluvy:

- 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
- zápisnice, protokoly, certifikáty všetkých prvkov a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov ako aj ďalšie doklady potrebné k uvedeniu Diela do prevádzky;
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
- vytlačený Stavebný denník (elektronicky vedený) so všetkými zápismi;
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
- revízne správy;
- manuály na údržbu, kontrolu, servis a obsluhu;
- príslušnú fotodokumentáciu;
- záručné listy a certifikáty na použité materiály a výrobky;
- osvedčenie o akosti a kompletnosti;
- geodetické zameranie
- smenovky pri položkách rozpočtu s hodinovou sadzbou.

Bez vyššie zadaných dokladov nie je možné považovať Dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu Diela.

3.6. Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie Diela všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi Zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené dokumenty k Dielu a podklady, čoho následkom bude akékoľvek predĺženie plánovaného termínu začatia užívania Diela v lehote do 30 dní od ukončenia prác, vznikne Objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

3.7. Najneskôr k preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné, vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

3.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení Diela (ďalej len „Previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia Diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak Dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde Previerkami, potom bude Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých Dielo neprešlo Previerkami a Objednávateľ môže odmietnuť prevziať Dielo. Ak sa

Previerkami nezistí žiadna vada Diela a dôjde kvôli vykonávaniu Previerok Diela Objednávateľom k odloženiu prevzatia Diela, Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela.

- 3.9. Preberací protokol pripravuje pre preberacie konanie Objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 3.10. Ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení väd, nedostatkov Diela sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu zopakuje a spíše sa dodatok k pôvodnému preberaciemu protokolu.
- 3.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
- 3.12. Po ukončení Diela Zhotoviteľ vráti všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie zapožičanej od Objednávateľa na účely vykonania Diela. Zároveň odovzdá Objednávateľovi zakreslenie skutočného vyhotovenia zrealizovaného Diela v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči.

4. Osobitné technické podmienky:

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a testmi. Stavebné výrobky, ktoré budú zabudované do Diela musia spĺňať požiadavky uvedené v ust. § 43f Stavebného zákona, technických predpisoch (vrátane príslušných technických noriem) a v iných súvisiacich právnych predpisoch, budú v prvotriednej kvalite (akosti), ak v jednotlivom prípade dohoda Zmluvných strán alebo podmienky a požiadavky uvedené v zadaní alebo v inej (záväznej) dokumentácii podľa tejto Zmluvy nestanovujú inak, a ďalej nové, nepoškodené a takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa tejto Zmluvy, resp. zodpovedajúce účelu, na ktorý má byť použitá tá časť Diela, do ktorej sa majú tieto stavebné výrobky zabudovať. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou.
- 4.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- 4.3 Je zakázané používať drobnú a/alebo veľkú mechanizáciu pre montážne a stavebné práce, ktoré: (i) boli neodborne upravované a nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a (ii) ich prevádzkovaním by mohli byť porušené bezpečnostné a hygienické predpisy alebo predpisy o ochrane zdravia, resp. v dôsledku použitia by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 4.4 Do prevádzky nesmú byť spustené stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia, ktorá svojim technickým stavom nezodpovedá schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky požadované oprávnenia na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „**Oprávnenie**“), a tieto Oprávnenia sa zaväzuje udržiavať v platnosti po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek Oprávnenia potrebného na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a toto Oprávnenie si do 5 dní odo dňa uplynutia platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy v rozsahu neplatného Oprávnenia v čase, keď toto Oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termíne Zhotoviteľ neobnoví Oprávnenie a/alebo svoju spôsobilosť, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať Zhotoviteľ platné Oprávnenie na výkon činností podľa tejto Zmluvy, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania Diela sa o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemal platné Oprávnenie, nepredlžuje.

5. Zodpovednosť za spôsobené škody

- 5.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo ich častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- 5.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu Zhotoviteľ.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať Dielo minimálne **60 mesiacov** (ďalej len „**Záručná doba**“) od protokolárneho odovzdania a prevzatia, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité technológie a/alebo zariadenia bude stanovená podľa údajov výrobcov o záručnej dobe; najmenej však 24 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zoznam zariadení, na ktoré je poskytnutá nižšia záruka ako 60 mesiacov pri odovzdaní Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na odborné prevedenie sádových prác je minimálne v trvaní 24 mesiacov odo dňa odovzdania Diela. Zhotoviteľ bude povinný dodaný rastlinný materiál bezplatne nahradiť novým v prípade znehodnotenia (úhyn) pôvodného rastlinného materiálu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch a v projektovej dokumentácii.
2. Ak Objednávateľ prevezme Dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie akejkoľvek vady Diela.
3. V prípade vady Diela, ak je vada odstrániteľná, je Objednávateľ oprávnený:
 - a) požadovať bezplatné odstránenie väd opravou do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie, alebo
 - b) požadovať primeranú zľavu z ceny Diela, a to až do výšky 20% z fakturovanej ceny Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe bezplatne nahradiť dodaný rastlinný materiál novým v prípade znehodnotenia (úhyn) pôvodného rastlinného materiálu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo materiálu sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch a v projektovej dokumentácii.
5. Ak Zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v dohodnutej lehote do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.
6. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu Diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vadu Diela zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamacii Zhotoviteľ.
7. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa odstrániť vadu, najmä ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi ale nebráni riadnemu užívaniu Diela, je

- Objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z Ceny Diela, a to až do výšky 20% z fakturovanej Ceny Diela.
8. V prípade, ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi a bráni riadnemu užívaniu Diela, má Objednávateľ právo odstúpiť tejto Zmluvy alebo je oprávnený požadovať zľavu z Ceny Diela, a to až do výšky 20% z fakturovanej Ceny Diela.
 9. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo počas Záručnej doby. V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávateľ na základe vady uplatňuje.
 10. Za vady Diela, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady Diela, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela Objednávateľovi, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi oznámené.
 11. Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť Diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné vady takejto časti Diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej časti Diela.
 12. V prípade, ak vadou Diela vznikne Objednávateľovi alebo inej osobe škoda, je Zhotoviteľ povinný ju v zmysle ust. § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka nahradiť.
 13. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške Ceny Diela v EUR s DPH. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu odovzdania staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy. Povinnosť uzavrieť poistenie majetku podľa tohto bodu nie je úhradou zmluvnej pokuty dotknutá. Toto poistenie sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (a areáli stavby) znáša v plnej výške.
 14. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie (výzvu) a bez zbytočného odkladu poistenie požadované podľa tejto Zmluvy; porušenie tejto povinnosti ako aj povinnosti podľa bodu 13. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 15. Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie záruky Diela Zhotoviteľ najneskôr spoločne s protokolárnym odovzdaním Diela zloží na účet Objednávateľa garančné zádržné v celkovej výške 5% Ceny Diela bez DPH; ak sa protokolárne odovzdala časť Diela, je Objednávateľ oprávnený zadržať garančné zádržné vo výške 5% z ceny časti odovzdaného Diela (bez DPH), za ktorú bola Zhotoviteľom vystavená faktúra (ďalej len „*Garančné zádržné*“).
 16. Objednávateľ je oprávnený držať Garančné zádržné po celú dobu Záručnej doby (60 mesiacov) podľa čl. VII bod 1. tejto Zmluvy a počas tejto doby sa z neho uspokojí formou jednostranného zápočtu na:
 - a) úhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich alebo spojených s odstránením väd (resp. nedorobkov) Diela počas Záručnej doby, ktoré neboli Zhotoviteľom riadne a včas odstránené tejto Zmluvy;
 - b) úhradu všetkých ostatných nárokov a nákladov, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti s uplatňovaním zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe;
 - c) pre prípad vzniku nároku na zľavu z ceny Diela podľa čl. VII bod 3. b) a bod 5. tejto Zmluvy;

- d) ostatných nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy (najmä nárokov na úhradu zmluvných pokút, nárokov na náhradu škody vrátane ušlého zisku).
17. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Garančné zádržné predložením potvrdenia o zriadení neodvolateľnej bankovej záruky zriadenej v prospech Objednávateľa vo výške Garančného zádržného, pričom banková záruka musí byť platná najmenej do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy uplynie Záručná doba; podmienky zriadenia bankovej záruky (vrátane textácie záručnej listiny) podliehajú predchádzajúcemu súhlasu a schváleniu zo strany Objednávateľa.
18. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Garančné zádržné, prípadne jeho alikvotnú (nespotrebovanú) časť
- a) do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k uplynutiu Záručnej doby; ak plynie Záručná doba k jednotlivým častiam Diela samostatne (napr. v dôsledku plynutia novej Záručnej doby po odstránení väd časti Diela), Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť príslušnú alikvotnú časť Garančného zádržného do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy uplynula Záručná doba k danej časti Diela;
 - b) po predložení potvrdení o zriadení Objednávateľom schválenej bankovej záruky podľa čl. VII bodu 17. tohto článku.
19. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť skôr ako Zhotoviteľ splní povinnosť zložiť Garančné zádržné alebo nahradiť Garančné zádržné bankovou zárukou podľa čl. VII bodu 17. tohto článku.
20. V prípade ak bude Garančné zádržné alebo jeho časť spotrebovaná, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne doplniť výšku Garančného zádržného do jeho pôvodnej výšky alebo predložiť potvrdenia o doplnení bankovej záruky do výšky Garančného zádržného.

Čl. VIII

Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní akéhokoľvek Termínu vykonania Diela alebo odovzdania jeho časti v súlade s harmonogramom prác zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania v priebehu prvých desiatich dní omeškania a vo výške 0,9 % z Ceny Diela za jedenásty a každý ďalší deň omeškania.
2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1% z Ceny Diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty odo dňa uplatnenia reklamácie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania Termínov vykonania Diela a/alebo akéhokoľvek porušenia tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, s ktorým bude spojená akákoľvek strata sumy finančných prostriedkov, ktoré majú byť poskytnuté na financovanie Diela na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške tejto straty sumy finančných prostriedkov, ktoré v dôsledku porušenia Zmluvy Zhotoviteľom, nebudú Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu poskytnuté. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že s takto dohodnutou výškou zmluvnej pokuty podľa tohto odseku Zmluvy, výslovne súhlasí a akceptuje ju.
4. Pre účely stanovenia výšky zmluvnej pokuty podľa bodu 1 a 2 tohto článku sa vychádza z výšky Ceny Diela dohodnutej k prvému dňu porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou.

5. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd je 500,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
6. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zmluve je 500,00 EUR za každý deň omeškania.
7. V prípade, že Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela poruší predpisy bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „**BOZP**“), predpisy o požiarnej ochrane alebo plán BOZP, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:

1.000,00 EUR	pokiaľ bolo nutné zastaviť práce z dôvodu priameho ohrozenia života pracovníkov na stavbe (napr. závady na lešení, zdvíhacích zariadeniach, životu nebezpečné elektrické inštalácie a pod.), alebo pokiaľ došlo k poškodeniu zariadenia slúžiacieho k zaisteniu bezpečnosti pri práci (odstránenie zábradlí, krytov otvorov smerujúcich do nebezpečných priestorov a pod.)
200,00 EUR	pokiaľ je možné závalu odstrániť bez zastavenia prác ihneď alebo v stanovenom termíne
100,00 EUR	za každé jednotlivé porušenie predpisov BOZP, predpisov o požiarnej ochrane, resp. plánu BOZP pracovníkom Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľom
500,00 EUR	za každý začatý deň omeškania s odstránením závady ohrozujúcej bezpečnosť práce počnúc dňom upozornenia na závalu až do jej odstránenia

1.000,00 EUR	za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z pracovníkov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov sa nachádza na stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
--------------	---

1.000,00 EUR	za porušenie povinnosti viesť riadnu evidenciu porušení BOZP alebo umožnenia nahliadnutia do tejto evidencie v súlade s čl. X bod 1.8 tejto Zmluvy
--------------	--
8. V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa čl. VII bod. 13. a 14, čl. X bod. 1.2 a 1.3 tejto Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi pokutu vo výške 500,00 EUR, a to za každý prípad porušenia tejto povinnosti.
9. V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa čl. X bod. 1.4 tejto Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi pokutu vo výške 1.000,00 EUR, a to za každý prípad porušenia tejto povinnosti, a aj opakovane.
10. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľov podľa čl. XII tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a aj opakovane.
11. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. X bodu 1.11 alebo čl. XII bodu 10.22 písm. f) je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

12. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu vykonania Diela Zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť Zhotoviteľa uhradiť škodu Objednávateľovi, ktorá mu vznikla nesplnením termínu.
13. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení Diela alebo v jeho dôsledku.
14. Právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušení povinností sankcionovaných zmluvnými pokutami podľa tohto článku nie je dotknuté.

Čl. IX

Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení Zmluvy majú prioritu dokumenty v nasledujúcom poradí:
 1. Zmluva;
 2. súťažná ponuka Zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny);
 3. technické špecifikácie prác - realizačná projektová dokumentácia
 4. všeobecné technické podmienky.
2. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce na Diele.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt stavebných dielcov (materiálu), pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, si môže každá Zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša Zmluvná strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnuté.
4. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie, a nebudú vyriešené dohodou, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a Zmluvy.

Čl. X

Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Zhotoviteľ

- 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom Termíne vykonania Diela ho odovzdať Objednávateľovi. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela inú osobu (subdodávateľa).
- 1.2 Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie Diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru), že objednávatel'ovi predloží:
 - údaje o všetkých známych subdodávateľoch (príloha č. 3 tejto Zmluvy)
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 1.3 V súlade s ust. § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní sa zároveň Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku a v súlade s čl. XII tejto Zmluvy.
- 1.4 Pri vykonávaní Diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v Stavebnom denníku a Zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť najneskôr do piatich (5) pracovných dní kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva. V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva i spôsobilosť experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.
- 1.6 Ak má byť ktorýkoľvek expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi experta. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca experta rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému expertovi.
- 1.7 Zhotoviteľ určil osobu podľa čl. VI bod 1.2 Zmluvy Koordinátora BOZP, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov o BOZP;
- 1.8 Koordinátor BOZP eviduje všetky porušenia predpisov o BOZP v samostatnej evidencii, ktorú je povinný na vyžiadanie poskytnúť Objednávateľovi alebo osobe ním poverenej na nahliadnutie.
- 1.9 Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác (deň začatia vykonávania Diela) určí Vedúceho stavby podľa čl. VI bod 1.2, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku; Funkciu Koordinátora BOZP a Vedúceho stavby nesmie zastávať tá istá osoba.
- 1.10 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarom a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platných v Slovenskej republike, o čom predloží Objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a BOZP a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.11 Zhotoviteľ je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“) a spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS počas trvania celého zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.

- 1.12 Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 1.13 Zhotoviteľ sa v plnej miere zaručuje za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu Zmluvy tretím osobám, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá takýmto zneužitím vznikla.
- 1.14 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ.

2. Objednávateľ

- 2.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania Diela. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela porušuje svoje povinnosti, je Zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele a vykonávať ďalej Dielo riadne. Ak tak Zhotoviteľ neurobí do siedmych (7) pracovných dní, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2 Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom Zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný, najmä ak porušujú pracovnú disciplínu, pracovný poriadok, pracovné postupy alebo všeobecne záväzné predpisy. Zhotoviteľ je povinný sa s týmito námietkami bez zbytočného odkladu vysporiadať a v prípade ich dôvodnosti zabezpečiť nápravu v súlade s požiadavkami Objednávateľa.
- 2.3 Stavebný dozor Objednávateľa, resp. iné Objednávateľom poverené osoby sú oprávnené udeliť pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného Diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XI

Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť výhradne v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva; v ostatných prípadoch je odstúpenie od Zmluvy *en bloc* vylúčené. V prípade odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
2. Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy Zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak Zhotoviteľ vopred písomne vyzve na odstránenie nedostatkov a/alebo na upustenie od konania ktoré má charakter zásadného porušenia Zmluvy v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 7 kalendárnych dní. Písomná výzva Objednávateľa musí zároveň obsahovať upozornenie, že v prípade nezjednania nápravy, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť; ak výzva neobsahuje všetky náležitosti podľa tohto bodu, hľadá sa na ňu, ako by nebola uskutočnená. V prípade, že Zhotoviteľ nezjednal nápravu ani v primeranej lehote určenej vo výzve Objednávateľa a bol o možnosti odstúpenia vo výzve poučený, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy Objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak Objednávateľ vopred písomne vyzve na odstránenie nedostatkov a / alebo na upustenie od konania ktoré má charakter zásadného porušenia Zmluvy v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 14 pracovných dní. Písomná výzva Zhotoviteľa musí zároveň obsahovať upozornenie, že v prípade nezjednania nápravy, môže Zhotoviteľ od Zmluvy odstúpiť; ak výzva neobsahuje všetky náležitosti podľa tohto bodu, hľadá sa na ňu, ako by nebola

uskutočnená. V prípade, že Objednávateľ nezjednal nápravu ani v primeranej lehote určenej vo výzve Zhotoviteľa a bol o možnosti odstúpenia vo výzve poučený, je Zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným Objednávateľovi.

4. Okrem iných dôvodov uvedených v tejto Zmluve sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje:
- a) Omeškania Zhotoviteľa s akýmkoľvek Termínom vykonania Diela o viac ako 14 dní;
 - b) Omeškanie Zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
 - c) Neprevzatie staveniska v termíne dohodnutom v čl. III bod 1 tejto Zmluvy;
 - d) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
 - e) Omeškanie Zhotoviteľa s termínom ukončenia prác o viac ako 14 dní;
 - f) Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela o viac ako 14 dní;
 - g) Ak Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - h) Ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
 - i) Zistenie porušenia povinností Zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie Diela počas realizácie Diela (t. j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov Diela [aspoň 3], resp. výskyt podstatných väd Diela, ktoré Zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
 - j) Ak Zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie bolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, Objednávateľom, autorským dozorom;
 - k) Ak Zhotoviteľ nepoistí Dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné a neudržiava poistné zmluvy v platnosti;
 - l) Ak Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
 - m) Ak Zhotoviteľ nezloží Depozit podľa čl. V bod 10. alebo nesplní povinnosť doplniť Depozit podľa čl. V bod 15. tejto Zmluvy;
 - n) Ak počas realizácie Diela dôjde k poškodeniu Diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
 - o) Vykonanie akejkoľvek zmeny Diela bez súhlasu Objednávateľa;
 - p) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ alebo akýchkoľvek predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť Zhotoviteľa v rámci realizácie Diela;
 - q) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
 - r) Omeškanie Objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 60 dní;
 - s) Ak Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní Diela a toto nesplnenie zmariť u Zhotoviteľa možnosť vykonať Dielo;
 - t) Ak Objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené Dielo Zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote Objednávateľa Dielo prevziať;

- u) Ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi;
 - v) podľa ust. § 19 Zákona o verejnom obstarávaní;
5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia s účinnosťou *ex nunc*, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu písomného doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
6. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
 - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa zo Zmluvy.
7. Po predčasnom ukončení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú Zmluvné strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.
8. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný v lehote sedem (7) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť Dielo pre Objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať na stavenisku. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.
9. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú.
10. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od Zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručенú dňom, kedy bola uložená na pošte po márnom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Čl. XII

Subdodávateľia

1. Pre účely tejto Zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení Zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku Zhotoviteľa a to na základe Zmluvy so subdodávateľom (ďalej len „**Subdodávateľ**“). Zhotoviteľ je pred uzatvorením Zmluvy so Subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný uviesť tú časť Diela, ktorú by mal realizovať Subdodávateľ a presnú identifikáciu Subdodávateľa.
2. V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu Subdodávateľa, a to najneskôr desať (10) pracovných

dní pred dňom, kedy má zmena Subdodávateľa nastať a predložiť Objednávateľovi nasledovné údaje:

- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
 - b) predmet subdodávky,
 - c) informácie o navrhovanom Subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO Subdodávateľa,
 - d) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
 - e) čestné vyhlásenie, že navrhovaný Subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia Zmluvy bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 Zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ si splnenie týchto podmienok podľa Zákona o verejnom obstarávaní navrhovaným Subdodávateľom overí na Úrade pre verejné obstarávanie, prípadne si vyžiada relevantné doklady od Zhotoviteľa resp. navrhovaného Subdodávateľa. Ak navrhovaný Subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať podmienky podľa Zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ nebude akceptovať tohto Subdodávateľa,
 - f) čestné vyhlásenie, že navrhovaný Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona, spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného Subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora a zodpovedá za splnenie tejto povinnosti zo strany Subdodávateľa po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Ak navrhovaný Subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, Objednávateľ nebude akceptovať tohto Subdodávateľa. Uvedené sa vzťahuje aj na Subdodávateľa, ktorý nebol známy v čase uzavretia Zmluvy.
3. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny Subdodávateľa v zmysle bodu 2. tohto článku zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi do siedmych (7) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu Subdodávateľa.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že do Zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových Subdodávateľoch, ktorých Objednávateľ akceptoval pri zmene alebo pri doplnení nových Subdodávateľov v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO Subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
 5. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek Zmluvy so Subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 6. Ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal poskytovať časť Diela poskytovanej týmto Subdodávateľom.
 7. Časť Diela, ktorého realizáciou poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Subdodávateľa, nesmie byť zverená Subdodávateľom tretej osobe.
 8. Každé poverenie tretej strany poskytovaním časti Diela a každá zmena Subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie

Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť Subdodávateľov len postupom v súlade so Zmluvou, t. j. písomným odsúhlasením.

9. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny Subdodávateľa; nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní; využitie Subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní; využitie Subdodávateľa ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora nespĺní povinnosť podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade Subdodávateľa, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XIII

Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy budú spracúvať resp. spracúvajú aj osobné údaje fyzických osôb z prostredia druhej Zmluvnej strany uvedené v tejto Zmluve a získané v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej Zmluvnej strane vyplýva Zmluvným stranám z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu zmluvy.
2. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zodpovednou osobou za spracovávanie osobných údajov je:

za Zhotoviteľa:		
Meno: Petra Kaffel	t. č.: +421904703514	e-mail: petra.kaffel@colas-sk.sk

Za Objednávateľa:		
Meno:	t. č.: +421484146759	e-mail: zodpovednaosoba@soml.sk

4. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej Zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti Zmluvnej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
5. Zmluvné strany spracúvajú uvedené osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napr. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej Zmluvnej strany súvisiacej s plnením zmluvy a na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov.

6. Zmluvné strany neposkytujú osobné údaje tretím osobám s výnimkou obvyklého predkladania podkladov a informácií daňovým, právny a podobným poradcom a daňovým úradom a iným príslušným orgánom na základe povinností podľa osobitných právnych predpisov.
7. Zmluvné strany budú osobné údaje nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy uchovávať najmenej 10 rokov od ukončenia vzájomnej zmluvnej spolupráce zmluvných založenej touto Zmluvou. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo iných právnych predpisov po dlhší čas, budú uchovávané na dobu, ktoré stanovujú tieto predpisy.
8. Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu, právo na ich prenos inej osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
9. Viac informácií o ochrane osobných údajov zo strany Zhotoviteľa na webovom sídle: <https://www.colas-sk.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov> alebo na webovom sídle Objednávateľa: <https://gdpr.somi.sk/index.php?id=83>, prípadne prostredníctvom ich zodpovedných osôb podľa bodu 3. tohto článku.

Čl. XIV

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, uzatvorenej medzi Objednávateľom a poskytovateľom pomoci, t.j. dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Objednávateľ sa zaväzuje o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
3. Zmenu tejto Zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísanými oboma Zmluvnými stranami, ak v čl. IV nie je výslovne uvedené inak, a len v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo započítat' akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku, ktorá mu vznikla voči Zhotoviteľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou (vrátane nesplatenj pohľadávky, premĺčanej pohľadávky, pohľadávky, ktorej sa nemožno domáhať na súde, a pohľadávky, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, resp. ktorú nemožno vymáhať), s akoukoľvek peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ je oprávnený započítat' akékoľvek svoje peňažné pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Objednávateľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou, len predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Porušenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa sa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
6. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený previesť (postúpiť) práva a povinnosti z tejto Zmluvy v časti a ani vcelku na tretiu osobu; uvedené sa týka aj prípadov nepeňažného vkladu do základného imania tretej osoby (ust. § 59 ods. 2 až 5 Obchodného zákonníka), prevodu podniku (jeho časti) a (obdobne) prípadov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti (spoločností). Potrebný súhlas Objednávateľ Zhotoviteľovi bezdôvodne neodoprie. V prípade, ak pôjde o prevod (postúpenie), resp. prechod práv

- a povinností na osobu, ktorá je ovládaná Zhotoviteľom alebo je ovládajúcou osobou Zhotoviteľa alebo ktorá je ovládaná osobou ovládajúcou Zhotoviteľa (ust. § 66a Obchodného zákonníka), je Objednávateľ oprávnený odoprieť súhlas len z vážneho dôvodu. Vážnym dôvodom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie najmä skutočnosť, že by zamýšľaný o prevod (postúpenie), resp. prechod práv a povinností mohol ohroziť plnenie záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy, prípadne by mohla Objednávateľovi vzniknúť škoda.
7. K návrhom zmeny tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu zmeny druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
 9. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú: a) Objednávateľ a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly, h) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom, i) iné subjekty a ním poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
 10. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 8. tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8. tohto článku Zmluvy, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.
 11. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponecháva Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.
 12. Prílohami tejto Zmluvy sú:
 - Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2: Harmonogram Stavebnotechnických prác
 - Príloha č. 3: Subdodávateľia
 - Príloha č. 4: Zoznam produktových listov
 - Príloha č. 5: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške hodnoty zákazky v € s DPH s dokladom o uhradení poistenia

[****]

[nasleduje podpisová strana, zvyšok strany je úmyselne vynechaný]

Podpisová strana

Objednávateľ

V Malackách dňa

Zhotoviteľ

V Trnave dňa

Mesto Malacky

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor

COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0327
Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 526 647,97
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	3 526 647,97	811 129,03
Cena s DPH v EUR			4 337 777,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0327

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov

Miesto:

Dátum:

27. 3. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 526 647,97	4 337 777,00
01	SO 011-00 Príprava územia	1 123,55	1 381,97
02	SO 021-01 Spätná rekultivácia dočasných záberov - Rakárenská ul.	359,68	442,41
04	SO 021-02 Spätná rekultivácia dočasných záberov - cyklotrasa nad diaľnicou D2	3 711,79	4 565,50
05	SO 021-03 Spätná rekultivácia dočasných záberov - Na majeri	11 881,45	14 614,18
06	SO 031-01 Sadové úpravy - cyklotrasa Duklianskych hrdinov	7 530,68	9 262,74
07	SO 031-02 Sadové úpravy - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 1	24 502,86	30 138,52
08	SO 031-03 Sadové úpravy - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 2	21 923,09	26 965,40
09	SO 031-04 Sadové úpravy - cyklotrasa nad diaľnicou D2	22 110,69	27 196,15
10	SO 031-05 Sadové úpravy - cyklotrasa Mayer	23 640,37	29 077,66
11	SO 101-01 Cyklotrasa Duklianskych hrdinov	37 715,62	46 390,21
12	SO 101-02 Cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 1	528 451,50	649 995,35
13	SO 101-03 Cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 2	173 460,31	213 356,18
14	SO 101-04 Cyklotrasa nad diaľnicou D2	82 993,03	102 081,43
15	SO 101-05 Cyklotrasa Mayer	287 915,20	354 135,70
16	SO 101-06 Cyklotrasa Na majeri	121 560,50	149 519,42
17	SO 102-00 Autobusová zastávka Rakárenská ul.	14 142,83	17 395,68
18	SO 201-00 Lávka pre cyklistov nad diaľnicou D2	1 047 732,93	1 288 711,50
19	90a - SO 501-01 Dažďová kanalizácia Rakárenská ul	49 551,99	60 948,95
20	90b - SO 501-02 Dažďová kanalizácia lávky pre cyklistov nad diaľnicou D2	16 601,05	20 419,29
21	90c - S 502-00 Úprava splaškovej kanalizácie	5 129,35	6 309,10
22	90d - SO 511-00 Preložka vodovodu Rakárenská ul.	36 661,80	45 094,01
2234	Cyklotrasa Malacky	202 772,37	249 410,02
SO 613-00	SO 613-00 Úprava NN z TS 0040-42	170 619,50	209 861,99
01	SO 613-00 Úprava NN z TS 0040-42	162 330,04	199 665,95
02	Prípojky NN na pozemkoch RD	8 289,46	10 196,04
SO 611-00	Preložka VN	32 152,87	39 548,03
23	641-01 až 641-06	245 443,61	301 895,64
24	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom	50 912,96	62 622,94
25	SO701 00 - Preložka NTL plynovodu Rakárenská ul.	106 415,33	130 890,86
26	Cyklotrasa Duklianskych hrdinov, Malacky	398 201,96	489 788,41
27	Príloha 1 Úprava VO	4 201,47	5 167,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
01 - SO 011-00 Příprava územia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 123,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 123,55	23,00%	258,42
Cena s DPH		v EUR	1 381,97

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 01 - SO 011-00 Príprava územia
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 123,55
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 123,55
1 - ZEMNE PRÁCE	1 123,55

ROZPOČET

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	01 - SO 011-00 Príprava územia	Projektant:	ALFA 04 a. s. Bratislava
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 123,55

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 123,55

D 1 ZEMNE PRÁCE

1 123,55

1	K	121101101P	Odstránenie skryvky s premiestnením do 50 m	m3	188,200	1,34	252,19
2	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	188,200	2,26	425,33
3	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	188,200	1,56	293,59
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	188,200	0,81	152,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

02 - SO 021-01 Spätná rekultivácia dočasných záberov - Rakárenska ul.

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			359,68
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	359,68	23,00%	82,73
Cena s DPH		v EUR	442,41

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

02 - SO 021-01 Spätná rekultivácia dočasných záberov - Rakárenská ul.

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: ALFA 04 a. s.
Zhotoviteľ: Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	359,68
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	359,68
1 - ZEMNE PRÁCE	359,68

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

02 - SO 021-01 Spätná rekultivácia dočasných záberov - Rakárenska ul.

Miesto:Objednávateľ:Zhotoviteľ:

Dátum:27. 3. 2025Projektant:ALFA 04 a. s. BratislavaSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

359,68

D D1PRÁCE A DODÁVKY HSV

359,68

D 1ZEMNE PRÁCE

359,68

1	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	9,500	2,26	21,47
2	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,500	5,50	52,25
3	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	47,500	0,33	15,68
4	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	47,500	5,46	259,35
5	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	47,500	0,23	10,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt: 04 - SO 021-02 Spätná rekultivácia dočasných záberov - cyklotrasa nad diaľnicou D2

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 711,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	3 711,79	23,00%	853,71
Cena s DPH		v EUR	4 565,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	04 - SO 021-02 Spätná rekultivácia dočasných záberov - cyklotrasa nad diaľniou D2	Projektant:	ALFA 04 a. s. Bratislava
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	3 711,79
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	3 711,79
1 - ZEMNE PRÁCE	3 711,79

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov

Objekt: 04 - SO 021-02 Spätná rekultivácia dočasných záberov - cyklotrasa nad
diaľniou D2

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2025

Objednávateľ:

Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 711,79
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					3 711,79
D	1	ZEMNE PRÁCE					3 711,79
1	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	335,300	2,26	757,78
2	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	335,300	1,56	523,07
3	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	1 676,500	0,33	553,25
4	K	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	1 676,500	0,89	1 492,09
5	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	1 676,500	0,23	385,60

Stavba:
Cyklo Duklianskyh hrdinov
Objekt:

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitel':

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____	Spracovateľ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____
--	---

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

05 - SO 021-03 Spätná rekultivácia dočasných záberov - Na majeri

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: ALFA 04 a. s.
Zhotoviteľ: Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	11 881,45
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	11 881,45
1 - ZEMNE PRÁCE	11 881,45

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

05 - SO 021-03 Spätná rekultivácia dočasných záberov - Na majeri

Miesto:Objednávateľ:Zhotoviteľ:

Dátum:27. 3. 2025Projektant:ALFA 04 a. s. BratislavaSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 881,45

D D1PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 881,45

D 1ZEMNE PRÁCE

11 881,45

1	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	1 073,300	2,26	2 425,66
2	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1 073,300	1,56	1 674,35
3	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	5 366,500	0,33	1 770,95
4	K	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	5 366,500	0,89	4 776,19
5	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	5 366,500	0,23	1 234,30

Stavba:
Cyklo Duklianskyh hrdinov
Objekt:

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Poznámka:

Projektant Dátum a podpis:	Spracovateľ Dátum a podpis:
--	---

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

06 - SO 031-01 Sadové úpravy - cyklotrasa Duklianskych hrdinov

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 530,68
D1 - príprava na výsadbu	627,66
D2 - založenie trávniku	15,12
D3 - výsadba kríky suchomilné 75,50 m2	3 552,09
D4 - ostatné práce a materiál	1 867,22
D5 - stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm	0,00
D6 - nízke kríky	1 468,59
D7 - trvalková zmes	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

06 - SO 031-01 Sadové úpravy - cyklotrasa Duklianskych hrdinov

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 530,68

D D1 príprava na výsadbu 627,66

1	K	181301113.S	rozprestretie substrátu hrúbky do 200 mm	m2	18,000	5,56	100,08
2	K	182001111.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	18,000	1,53	27,54
3	K	NCP1	dodávka a dovoz substrátu - záhradnícka zemina	m3	18,000	27,78	500,04

D D2 založenie trávnik 15,12

4	K	183403114.S	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	18,000	0,07	1,26
5	K	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	18,000	0,26	4,68
6	K	183403161.S	obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	18,000	0,03	0,54
7	K	180401211.S	založenie trávnik parkového s pokosením v rovine al. na svahu do 1:5	m2	18,000	0,48	8,64

D D3 výsadba kríky suchomilné 75,50 m2 3 552,09

8	K	Pol1	dodávka a dovoz sustrátu pre trvalky 60 % záhradníckej zeminy a 40 % štrk frakcia 4/16 mm (vrstva 0.2m)	m3	75,500	25,55	1 929,03
9	K	181301103.S	rozprestretie substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2	m2	75,500	5,46	412,23
10	K	182001111.S.1	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm vo svahu od 1:2 do 1:1	m2	75,500	2,22	167,61
11	K	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	75,500	0,26	19,63
12	K	183101111.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (trvalky)	ks	454,000	0,41	186,14
13	K	185804312.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy nad 20 m2	m3	0,980	5,74	5,63
14	K	184921240.S	Mulčovanie trvalkových záhonov kamennou drvinou vo vrstve 5 -10cm	m2	75,500	8,24	622,12
15	K	Pol2	dodávka a dovoz kamennej drviny frakcia 4/16 mm - mľč trvalky vrstva 5 cm	m3	3,775	55,55	209,70

D D4 ostatné práce a materiál 1 867,22

16	K	998231311.S	presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy (premiestnenie substrátu) na vzdialenosť do 5000 m	t	30,400	55,53	1 688,11
17	K	1	dodávka rastlinného materiálu (zoznam je uvedený nižšie)	súbor	1,000	112,21	112,21
18	K	2	trávne semeno výsev	kg	0,525	16,67	8,75
19	K	3	dodávka vody	m3	0,980	22,22	21,78
20	K	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	0,980	37,11	36,37

D D5 stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm 0,00

21	K	1.1	javor poľný - Acer campestre 'Elsrijk'	ks	0,000	0,00	0,00
22	K	2.1	breza previsnutá – Betula pendula	ks	0,000	0,00	0,00
23	K	3.1	hloh obyčajný - Crataegus monogyna	ks	0,000	0,00	0,00

D D6 nízke kríky 1 468,59

24	K	4	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'	ks	307,000	3,22	988,54
25	K	5	Salvia officinalis' Purpurascens'	ks	61,000	3,33	203,13
26	K	6	Salvia officinalis 'Aurea'	ks	0,000	0,00	0,00
27	K	7	Santolina chamaecyparissus	ks	86,000	3,22	276,92
28	K	8	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	ks	0,000	0,00	0,00
29	K	9	Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	ks	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	10	Spiraea japonica 'Elegant'	ks	0,000	0,00	0,00
D D7 trvalková zmes							0,00
31	K	Pol3	Nepeta x faassenii 'Dawn to Dusk'	ks	0,000	0,00	0,00
32	K	Pol4	Sedum telephium ssp ruprechtii 'Red Cauli'	ks	0,000	0,00	0,00
33	K	Pol5	Euphorbia myrsinites	ks	0,000	0,00	0,00
34	K	Pol6	Origanum "Rosenkuppel"	ks	0,000	0,00	0,00
35	K	Pol7	Coreopsis grandiflora "Sunray"	ks	0,000	0,00	0,00
36	K	Pol8	Stipa tenuissima 'Pony Tails'	ks	0,000	0,00	0,00

Stavba:
Cyklo Duklianskyh hrdinov
Objekt:

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Poznámka:

Projektant Dátum a podpis:	Spracovateľ Dátum a podpis:
Pečiatka	Pečiatka

Strana 19 z 128

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:

07 - SO 031-02 Sadové úpravy - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 1

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	24 502,86
D1 - príprava na výsadbu	8 004,51
D2 - založenie trávniku	380,52
D3 - výsadba stromy	1 111,00
D4 - výsadba nízke kríky suchomilné 27 m2	784,83
D5 - výsadba trvalkové záhony 217 m2	6 829,15
D6 - ostatné práce a materiál	3 351,28
D7 - stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm	53,36
D8 - nízke kríky	113,53
D9 - trvalková zmes	3 874,68

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:

07 - SO 031-02 Sadové úpravy - cyklotrasa Rakárenska ul. - časť 1

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 24 502,86

D D1 príprava na výsadbu 8 004,51

1	K	181301113.S	rozprestretie substrátu hrúbky do 200 mm, plocha nad 500 m2	m2	453,000	5,56	2 518,68
2	K	182001111.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	453,000	1,00	453,00
3	K	NCP1	dodávka a dovoz substrátu - záhradnícka zemina	m3	9,060	555,50	5 032,83

D D2 založenie trávnik 380,52

4	K	183403114.S	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	453,000	0,07	31,71
5	K	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	453,000	0,26	117,78
6	K	183403161.S	obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	453,000	0,03	13,59
7	K	180401211.S	založenie trávnik parkového s pokosením v rovine al. na svahu do 1:5	m2	453,000	0,48	217,44

D D3 výsadba stromy 1 111,00

8	K	183101121.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín bez výmeny pôdy prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3 (stromy)	ks	8,000	58,57	468,56
9	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm (stromy)	ks	8,000	61,03	488,24
10	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa priem. kolu do 100 mm pri dl. kolov 2-3m	ks	8,000	17,94	143,52
11	K	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 - stromy	m3	0,400	21,64	8,66
12	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu, vrstva 10 cm - kruh okolo stromu r=0,5 m; 0,8m2	m2	0,800	1,64	1,31
13	K	NCP2	drvená kôra ihličnatých stromov frakcia 20-50mm	m3	0,080	8,89	0,71

D D4 výsadba nízke kríky suchomilné 27 m2 784,83

14	K	NCP3	dodávka a dovoz sustrátu pre trvalky 60 % záhradníckej zeminy a 40 % štrk frakcia 4/16 mm (vrstva 0.2m)	m3	5,400	11,44	61,78
15	K	181301103.S	rozprestretie substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2	m2	27,000	3,89	105,03
16	K	183101112.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,01 do 0,02 m3 (kríky)	ks	126,000	0,81	102,06
17	K	184102111.S	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 100 do 200 mm (kríky)	ks	126,000	2,78	350,28
18	K	185804311.S.1	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2) ŽP	m3	0,252	2,22	0,56
19	K	184921240.S	Mulčovanie trvalkových záhonov kamennou drvinou vo vrstve 5 -10cm	m2	27,000	5,56	150,12
20	K	NCP4	dodávka a dovoz kamennej drviny frakcia 4/16 mm - mlieč trvalky vrstva 5 cm	m3	1,350	11,11	15,00

D D5 výsadba trvalkové záhony 217 m2 6 829,15

21	K	NCP5	dodávka a dovoz sustrátu pre trvalky 60 % záhradníckej zeminy a 40 % štrk frakcia 4/16 mm (vrstva 0.2m)	m3	43,400	55,55	2 410,87
22	K	181301103.S	rozprestretie substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2	m2	217,000	3,89	844,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	182001111.S.1	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm vo svahu od 1:2 do 1:1	m2	217,000	1,58	342,86
24	K	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	217,000	0,26	56,42
25	K	183101111.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (trvalky)	ks	1 945,000	0,29	564,05
26	K	183204112.S	výsadba kvetín - trvaliek	ks	1 945,000	0,67	1 303,15
27	K	185804312.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy nad 20 m2	m3	2,917	5,74	16,74
28	K	184921240.S	Mulčovanie trvalkových záhonov kamennou drvinou vo vrstve 5 -10cm	m2	217,000	5,56	1 206,52
29	K	NCP6	dodávka a dovoz kamennej drvinovej frakcie 4/16 mm - mlieč trvalky vrstva 5 cm	m3	10,850	7,78	84,41

D D6 ostatné práce a materiál 3 351,28

30	K	998231311.S	presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy (premiestnenie substrátu) na vzdialenosť do 5000 m	t	39,440	55,53	2 190,10
31	K	1	dodávka rastlinného materiálu (zoznam je uvedený nižšie)	súbor	1,000	112,21	112,21
32	K	2	trávne semeno výsev	kg	13,590	16,67	226,55
33	K	3	hydrogél TerraCottem	kg	2,400	22,22	53,33
34	K	4	hnojivo Silvamix	ks	24,000	13,33	319,92
35	K	5	dodávka konštrukcií na stromy	ks	8,000	22,22	177,76
36	K	6	dodávka vody	m3	3,569	5,56	19,84
37	K	7	reflexný náter kmeňa Arbo-Flex 7 Plus s dodaním materiálu	ks	8,000	12,22	97,76
38	K	8	dodávka a inštalácia - protikoreňové panely (Tree Root Guiding) výška 1,2 m x šírka 0,75 m	ks	12,000	1,78	21,36
39	K	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	3,569	37,11	132,45

D D7 stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm 53,36

40	K	1.1	javor poľný - Acer campestre 'Elsrijk'	ks	8,000	6,67	53,36
41	K	2.1	breza previsnutá – Betula pendula	ks	0,000	0,00	0,00
42	K	3.1	hloh obyčajný - Crataegus monogyna	ks	0,000	0,00	0,00

D D8 nízke kríky 113,53

43	K	4.1	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'	ks	4,000	3,22	12,88
44	K	5.1	Salvia officinalis' Purpurascens'	ks	61,000	0,94	57,34
45	K	6.1	Salvia officinalis 'Aurea'	ks	61,000	0,71	43,31
46	K	7.1	Santolina chamaecyparissus	ks	0,000	0,00	0,00
47	K	8.1	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	ks	0,000	0,00	0,00
48	K	9	Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	ks	0,000	0,00	0,00
49	K	10	Spiraea japonica 'Elegant'	ks	0,000	0,00	0,00

D D9 trvalková zmes 3 874,68

50	K	Pol3	Nepeta x faassenii 'Dawn to Dusk'	ks	432,200	2,00	864,40
51	K	Pol4	Sedum telephium ssp ruprechtii 'Red Cauli'	ks	324,150	0,17	55,11
52	K	Pol5	Euphorbia myrsinites	ks	216,100	1,78	384,66
53	K	Pol6	Origanum "Rosenkuppel"	ks	216,100	2,78	600,76
54	K	Pol7	Coreopsis grandiflora "Sunray"	ks	324,150	1,33	431,12
55	K	Pol8	Stipa tenuissima 'Pony Tails'	ks	432,200	3,56	1 538,63

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitel':

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27. 3. 2025

lčO:

IČ DPH:

1ČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

İÇÖ:

IČ DPH:

IČO:

İÇ DPH:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

08 - SO 031-03 Sadové úpravy - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 2

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	21 923,09
D1 - príprava na výsadbu	12 316,34
D2 - založenie trávniku	646,80
D3 - výsadba kríky 89 m2	2 196,68
D4 - ostatné práce a materiál	3 586,47
D5 - stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm	0,00
D6 - nízke kríky	3 176,80
D7 - trvalková zmes	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:

08 - SO 031-03 Sadové úpravy - cyklotrasa Rakárenska ul. - časť 2

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 21 923,09

D D1 príprava na výsadbu 12 316,34

1	K	181301113.S	rozprestretie substrátu hrúbky do 200 mm, plocha nad 500 m2	m2	859,000	5,56	4 776,04
2	K	182001111.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	859,000	1,00	859,00
3	K	NCP1	dodávka a dovoz substrátu - záhradnícka zemina	m3	171,800	38,89	6 681,30

D D2 založenie trávniku 646,80

4	K	183403114.S	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	770,000	0,07	53,90
5	K	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	770,000	0,26	200,20
6	K	183403161.S	obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	770,000	0,03	23,10
7	K	180401211.S	založenie trávniku parkového s pokosením v rovine al. na svahu do 1:5	m2	770,000	0,48	369,60

D D3 výsadba kríky 89 m2 2 196,68

8	K	183101112.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,01 do 0,02 m3 (kríky)	ks	622,000	0,81	503,82
9	K	184102111.S	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 100 do 200 mm (kríky)	ks	622,000	2,28	1 418,16
10	K	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2)	m3	1,244	21,64	26,92
11	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu	m2	89,000	1,64	145,96
12	K	NCP3	drvená kôra ihličnatých stromov frakcia 20-50mm, vrstva 10 cm	m3	8,900	11,44	101,82

D D4 ostatné práce a materiál 3 586,47

13	K	998231311.S	presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy (premiestnenie substrátu) na vzdialenosť do 5000 m	t	226,210	13,33	3 015,38
14	K	1	dodávka rastlinného materiálu (zoznam je uvedený nižšie)	súbor	1,000	112,21	112,21
15	K	2	trávne semeno výsev	kg	23,100	16,67	385,08
16	K	3	dodávka vody	m3	1,244	22,22	27,64
17	K	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	1,244	37,11	46,16

D D5 stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm 0,00

18	K	1.1	javor poľný - Acer campestre 'Elsrijk'	ks	0,000	0,00	0,00
19	K	2.1	breza previsnutá – Betula pendula	ks	0,000	0,00	0,00
20	K	3.1	hloh obyčajný - Crataegus monogyna	ks	0,000	0,00	0,00

D D6 nízke kríky 3 176,80

21	K	4	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'	ks	0,000	0,00	0,00
22	K	5	Salvia officinalis 'Purpurascens'	ks	0,000	0,00	0,00
23	K	6	Salvia officinalis 'Aurea'	ks	0,000	0,00	0,00
24	K	7	Santolina chamaecyparissus	ks	0,000	0,00	0,00
25	K	8	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	ks	194,000	3,33	646,02
26	K	9	Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	ks	194,000	5,00	970,00
27	K	10	Spiraea japonica 'Elegant'	ks	234,000	6,67	1 560,78

D D7 trvalková zmes 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	Pol3	Nepeta x faassenii 'Dawn to Dusk'	ks	0,000	0,00	0,00
29	K	Pol4	Sedum telephium ssp ruprechtii 'Red Cauli'	ks	0,000	0,00	0,00
30	K	Pol5	Euphorbia myrsinites	ks	0,000	0,00	0,00
31	K	Pol6	Origanum "Rosenkuppel"	ks	0,000	0,00	0,00
32	K	Pol7	Coreopsis grandiflora "Sunray"	ks	0,000	0,00	0,00
33	K	Pol8	Stipa tenuissima 'Pony Tails'	ks	0,000	0,00	0,00

Stavba:
Cyklo Duklianskyh hrdinov
Objekt:

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK202049211

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	22 110,69
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	22 110,69	23,00%	5 085,46

Cena s DPH	v	EUR	27 196,15
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

09 - SO 031-04 Sadové úpravy - cyklotrasa nad diaľnicou D2

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	
D1 - príprava na výsadbu	4 445,00
D2 - založenie trávniku	24,36
D3 - výsadba stromy	498,27
D4 - výsadba kríky 221m2	5 303,31
D5 - ostatné práce a materiál	2 576,66
D6 - stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm	2 766,42
D7 - nízke kríky	6 496,67
D8 - trvalková zmes	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

09 - SO 031-04 Sadové úpravy - cyklotrasa nad diaľnicou D2

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 22 110,69

D D1 príprava na výsadbu 4 445,00

1	K	181301113.S	rozprestretie substrátu hrúbky do 200 mm, plocha nad 500 m2	m2	250,000	5,56	1 390,00
2	K	182001111.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	250,000	1,11	277,50
3	K	NCP1	dodávka a dovoz substrátu - záhradnícka zemina	m3	50,000	55,55	2 777,50

D D2 založenie trávniku 24,36

4	K	183403114.S	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	29,000	0,07	2,03
5	K	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	29,000	0,26	7,54
6	K	183403161.S	obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	29,000	0,03	0,87
7	K	180401211.S	založenie trávniku parkového s pokosením v rovine al. na svahu do 1:5	m2	29,000	0,48	13,92

D D3 výsadba stromy 498,27

8	K	183101121.S	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3 (stromy)	ks	6,000	35,55	213,30
9	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm (stromy)	ks	6,000	35,55	213,30
10	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa priem. kolu do 100 mm pri dl. kolov 2-3m	ks	6,000	10,00	60,00
11	K	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 - stromy	m3	0,300	38,89	11,67

D D4 výsadba kríky 221m2 5 303,31

12	K	183101112.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,01 do 0,02 m3 (kríky)	ks	1 520,000	0,93	1 413,60
13	K	184102111.S	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 100 do 200 mm (kríky)	ks	1 520,000	1,67	2 538,40
14	K	185804311.S.1	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2) ŽP	m3	3,040	2,22	6,75
15	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu	m2	221,000	1,64	362,44
16	K	NCP2	drvená kôra ihličnatých stromov frakcia 20-50mm, vrstva 10 cm	m3	22,100	44,44	982,12

D D5 ostatné práce a materiál 2 576,66

17	K	998231311.S	presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy (premiestnenie substrátu) na vzdialenosť do 5000 m	t	74,260	24,44	1 814,91
18	K	1	dodávka rastlinného materiálu (zoznam je uvedený nižšie)	súbor	1,000	112,21	112,21
19	K	2	trávne semeno výsev	kg	0,870	16,67	14,50
20	K	3	hydrogél TerraCottem	kg	1,800	22,22	40,00
21	K	4	hnojivo Silvamix	ks	18,000	13,33	239,94
22	K	5	dodávka konštrukcií na stromy	ks	6,000	22,22	133,32
23	K	6	dodávka vody	m3	3,340	5,56	18,57
24	K	7	reflexný náter kmeňa Arbo-Flex 7 Plus s dodaním materiálu	ks	6,000	12,22	73,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	3,340	38,89	129,89
D D6 stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm							2 766,42
26	K	1.1	javor poľný - Acer campestre 'Elsrijk'	ks	0,000	0,00	0,00
27	K	2.1	breza previsnutá – Betula pendula	ks	6,000	461,07	2 766,42
28	K	3.1	hloh obyčajný - Crataegus monogyna	ks	0,000	0,00	0,00
D D7 nízke kríky							6 496,67
29	K	4.1	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'	ks	0,000	0,00	0,00
30	K	5.1	Salvia officinalis' Purpurascens'	ks	0,000	0,00	0,00
31	K	6.1	Salvia officinalis 'Aurea'	ks	0,000	0,00	0,00
32	K	7.1	Santolina chamaecyparissus	ks	0,000	0,00	0,00
33	K	8	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	ks	1 520,000	4,22	6 414,40
34	K	9	Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	ks	0,000	0,00	0,00
35	K	10	Spiraea japonica 'Elegant'	ks	19,000	4,33	82,27
D D8 trvalková zmes							0,00
36	K	Pol3	Nepeta x faassenii 'Dawn to Dusk'	ks	0,000	0,00	0,00
37	K	Pol4	Sedum telephium ssp ruprechtii 'Red Cauli'	ks	0,000	0,00	0,00
38	K	Pol5	Euphorbia myrsinites	ks	0,000	0,00	0,00
39	K	Pol6	Origanum "Rosenkuppel"	ks	0,000	0,00	0,00
40	K	Pol7	Coreopsis grandiflora "Sunray"	ks	0,000	0,00	0,00
41	K	Pol8	Stipa tenuissima 'Pony Tails'	ks	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
10 - SO 031-05 Sadové úpravy - cyklotrasa Mayer

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			23 640,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	23 640,37	23,00%	5 437,29
Cena s DPH		v EUR	29 077,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	10 - SO 031-05 Sadové úpravy - cyklotrasa Mayer	Projektant:	
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia, a.s.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	23 640,37
D1 - príprava na výsadbu	7 733,35
D2 - založenie trávnik	1 060,02
D3 - výsadba stromy	1 957,76
D4 - výsadba kríky182m2	3 531,81
D5 - ostatné práce a materiál	3 919,57
D6 - stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm	70,02
D7 - nízke kríky	5 367,84
D8 - trvalková zmes	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

10 - SO 031-05 Sadové úpravy - cyklotrasa Mayer

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu23 640,37

D D1 príprava na výsadbu7 733,35

1	K	181301113.S	rozprestretie substrátu hrúbky do 200 mm, plocha nad 500 m2	m2	484,000	5,56	2 691,04
2	K	182001111.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	484,000	1,53	740,52
3	K	NCP1	dodávka a dovoz substrátu - záhradnícka zemina	m3	96,800	44,44	4 301,79

D D2 založenie trávnikaa1 060,02

4	K	183403114.S	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	302,000	0,89	268,78
5	K	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	302,000	0,26	78,52
6	K	183403161.S	obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	302,000	0,03	9,06
7	K	180401211.S	založenie trávnikaa parkového s pokosením v rovine al. na svahu do 1:5	m2	302,000	2,33	703,66

D D3 výsadba stromy1 957,76

8	K	183101121.S	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3 (stromy)	ks	18,000	46,66	839,88
9	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5pri priemere balu nad 600 do 800 mm (stromy)	ks	18,000	42,22	759,96
10	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa priem. kolu do 100 mm pri dl. kolov 2-3m	ks	18,000	17,94	322,92
11	K	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 - stromy	m3	0,900	38,89	35,00

D D4 výsadba kríky182m23 531,81

12	K	183101112.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,01 do 0,02 m3 (kríky)	ks	1 272,000	0,81	1 030,32
13	K	184102111.S	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 100 do 200 mm (kríky)	ks	1 272,000	1,33	1 691,76
14	K	185804311.S.1	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2) ŽP	m3	2,544	2,22	5,65
15	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu	m2	182,000	1,64	298,48
16	K	NCP3	drvená kôra ihličnatých stromov frakcia 20-50mm, vrstva 10 cm	m3	18,200	27,78	505,60

D D5 ostatné práce a materiál3 919,57

17	K	998231311.S	presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy (premiestnenie substrátu) na vzdialenosť do 5000 m	t	139,650	13,33	1 861,53
18	K	1	dodávka rastlinného materiálu (zoznam je uvedený nižšie)	súbor	1,000	112,21	112,21
19	K	2	trávne semeno výsev	kg	9,060	16,67	151,03
20	K	3	hydrogél TerraCottem	kg	5,400	22,22	119,99
21	K	4	hnojivo Silvamix	ks	54,000	13,33	719,82
22	K	5	dodávka konštrukcií na stromy	ks	18,000	22,22	399,96
23	K	6	dodávka vody	m3	3,444	38,89	133,94
24	K	7	reflexný náter kmeňa Arbo-Flex 7 Plus s dodaním materiálu	ks	24,000	12,22	293,28
25	K	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	3,444	37,11	127,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D6 stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm							70,02
26	K	1.1	javor poľný - Acer campestre 'Elsrijk'	ks	0,000	0,00	0,00
27	K	2.1	breza previsnutá – Betula pendula	ks	0,000	0,00	0,00
28	K	3.1	hloh obyčajný - Crataegus monogyna	ks	18,000	3,89	70,02
D D7 nízke kríky							5 367,84
29	K	4.1	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'	ks	0,000	0,00	0,00
30	K	5.1	Salvia officinalis 'Purpurascens'	ks	0,000	0,00	0,00
31	K	6.1	Salvia officinalis 'Aurea'	ks	0,000	0,00	0,00
32	K	7.1	Santolina chamaecyparissus	ks	0,000	0,00	0,00
33	K	8	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	ks	1 272,000	4,22	5 367,84
34	K	9	Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	ks	0,000	0,00	0,00
35	K	10	Spiraea japonica 'Elegant'	ks	0,000	0,00	0,00
D D8 trvalková zmes							0,00
36	K	Pol3	Nepeta x faassenii 'Dawn to Dusk'	ks	0,000	0,00	0,00
37	K	Pol4	Sedum telephium ssp ruprechtii 'Red Cauli'	ks	0,000	0,00	0,00
38	K	Pol5	Euphorbia myrsinites	ks	0,000	0,00	0,00
39	K	Pol6	Origanum "Rosenkuppel"	ks	0,000	0,00	0,00
40	K	Pol7	Coreopsis grandiflora "Sunray"	ks	0,000	0,00	0,00
41	K	Pol8	Stipa tenuissima 'Pony Tails'	ks	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
11 - SO 101-01 Cyklotrasa Duklianských hrdinov

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			37 715,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	37 715,62	23,00%	8 674,59
Cena s DPH		v EUR	46 390,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	11 - SO 101-01 Cyklotrasa Duklianskych hrdinov	Projektant:	ALFA 04 a. s. Bratislava
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	37 715,62
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	37 715,62
1 - ZEMNE PRÁCE	6 465,81
2 - ZÁKLADY	1 975,55
5 - KOMUNIKÁCIE	16 522,72
8 - RÚROVÉ VEDENIA	641,44
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 110,10

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

11 - SO 101-01 Cyklotrasa Duklianskych hrdinov

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 37 715,62

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 37 715,62

D 1 ZEMNE PRÁCE 6 465,81

1	K	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	189,400	1,17	221,60
2	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	18,500	7,08	130,98
3	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	13,800	3,96	54,65
4	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	162,600	4,18	679,67
5	K	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	384,300	1,59	611,04
6	K	113107231P	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu valcov. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	365,800	4,83	1 766,81
7	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	31,200	3,03	94,54
8	K	113151116	Frézovanie živ. krytu hr. do 7 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	15,600	8,56	133,54
9	K	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	55,800	4,02	224,32
10	K	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	12,300	3,02	37,15
11	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,400	9,15	49,41
12	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	2,700	0,39	1,05
13	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,100	25,55	258,06
14	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,050	1,47	7,42
15	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	15,500	2,23	34,57
16	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	33,400	2,48	82,83
17	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	33,400	6,05	202,07
18	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	30,500	3,68	112,24
19	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	18,400	37,85	696,44
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	318,600	0,49	156,11
21	K	182301122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	93,000	4,92	457,56
22	M	103111020	Ornica - dodávka	m3	13,950	24,46	341,22
23	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:2	m2	93,000	0,34	31,62
24	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu do 1:2	m2	93,000	0,05	4,65
25	K	183405211	Zasatie trávnik hydroosevom na orniciu	m2	93,000	0,82	76,26

D 2 ZÁKLADY 1 975,55

26	K	211971121	Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	118,200	1,33	157,21
27	M	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 - dodávka	m2	120,564	0,98	118,15
28	K	212752122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	51,100	10,52	537,57
29	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	235,500	0,31	73,01
30	K	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisypáním (vrátane geotextílie)	m2	318,600	3,42	1 089,61

D 5 KOMUNIKÁCIE 16 522,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	564751113	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 17 cm	m2	144,400	7,93	1 145,09
32	K	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 20 cm	m2	28,200	9,59	270,44
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrté hr. 15 cm	m2	75,500	6,64	501,32
34	K	565141111	Betón asfaltový ACp 16 hr. 6 cm	m2	164,900	19,48	3 212,25
35	K	565151111	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	24,600	16,98	417,71
36	K	567122110	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 10 cm	m2	144,400	8,37	1 208,63
37	K	567122113	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 14 cm	m2	28,200	12,56	354,19
38	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	189,500	0,77	145,92
39	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	206,000	0,70	144,20
40	K	577131111P	Betón asfaltový ACo 11 hr. 4 cm červený	m2	164,900	27,46	4 528,15
41	K	577141112	Betón asfaltový ACo 16 hr. 5 cm	m2	41,100	14,81	608,69
42	K	584921145	Dočasné dopravné značenie	súbor	1,000	1 223,00	1 223,00
43	K	596841111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	7,700	20,73	159,62
44	M	592457251	<i>Dlažba zámková hr. 60 mm sivá - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>7,777</i>	<i>12,08</i>	<i>93,95</i>
45	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	75,700	18,87	1 428,46
46	M	592457255	<i>Dlažba zámková 200/200/80 mm sivá - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>76,457</i>	<i>14,14</i>	<i>1 081,10</i>
D 8 RÚROVÉ VEDENIA							641,44
47	K	895311131	Drenážne šachty vetracie z bet. dielcov Šv-80 hl. do 2 m	kus	1,000	641,44	641,44
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							12 110,10
48	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	19,86	59,58
49	M	404440050	<i>Značka dopravná - prekladaná</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>85,61</i>	<i>85,61</i>
50	M	40444022350	<i>Značky dopravné reflexné 223-50 - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>44,80</i>	<i>44,80</i>
51	M	404440272	<i>Značky dopravné reflexné 272 - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>52,50</i>	<i>52,50</i>
52	M	404459620	<i>Stĺpik na dopravnú značku - komplet - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>52,50</i>	<i>157,50</i>
53	K	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	24,46	48,92
54	M	404440050	<i>Značka dopravná - prekladaná</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>85,61</i>	<i>171,22</i>
55	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	20,000	0,95	19,00
56	K	915711111A	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/0,2	m	4,900	0,55	2,70
57	K	915711111B	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/3,0	m	45,800	0,31	14,20
58	K	915711111C	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 3,0/0,5	m	17,500	1,11	19,43
59	K	915712111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm	m	43,600	1,83	79,79
60	K	915712111A	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm 1,5/1,5	m	16,500	1,16	19,14
61	K	915719111	Příplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm	m	20,000	0,22	4,40
62	K	915719111A	Příplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/0,2	m	4,900	0,12	0,59
63	K	915719111B	Příplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/3,0	m	45,800	0,12	5,50
64	K	915719111C	Příplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 3,0/0,5	m	17,500	0,12	2,10
65	K	915719211	Příplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm	m	43,600	0,45	19,62
66	K	915719211A	Příplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm 1,5/1,5	m	16,500	0,18	2,97
67	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	21,700	17,53	380,40
68	K	915729111	Příplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky	m2	21,700	0,76	16,49
69	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	148,300	0,21	31,14
70	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	21,700	2,04	44,27
71	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	39,100	12,87	503,22
72	M	592173208	<i>Obrubník záhonový 1000/200/50 mm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>39,491</i>	<i>1,71</i>	<i>67,53</i>
73	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	188,300	16,19	3 048,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá - dodávka	kus	45,854	5,87	269,16
75	M	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka	kus	110,696	5,99	663,07
76	M	592174904	Obrubník cestný 100/15/15 cm sivá - dodávka	kus	33,633	5,75	193,39
77	K	919723213	Pásik spojovací asfaltový	m	64,500	3,67	236,72
78	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	64,500	6,65	428,93
79	K	962071711P	Búranie kovových stĺpov v. 6 m	kus	1,000	17,12	17,12
80	K	966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami	kus	1,000	17,22	17,22
81	K	966006211	Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol	kus	3,000	2,83	8,49
82	K	979080001	Skladné na skládke - živичná suť	t	60,679	9,05	549,14
83	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	217,681	10,40	2 263,88
84	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	278,360	3,24	901,89
85	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	3 897,040	0,37	1 441,90
86	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	279,471	0,78	217,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:
12 - SO 101-02 Cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 1

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			528 451,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	528 451,50	23,00%	121 543,85
Cena s DPH		v EUR	649 995,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	12 - SO 101-02 Cyklotrasa Rakárenska ul. - časť 1	Projektant:	ALFA 04 a. s. Bratislava
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	528 451,50
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	523 494,53
1 - ZEMNE PRÁCE	75 873,17
2 - ZÁKLADY	20 350,75
5 - KOMUNIKÁCIE	200 050,25
8 - RÚROVÉ VEDENIA	641,44
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	226 578,92
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	4 956,97
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 073,41
764 - Konštrukcie klampiarske	1 883,56

ROZPOČET

Stavba:

Cyklo Duklianskych hrdinov

Objekt:

12 - SO 101-02 Cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 1

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2025

Objednávateľ:

Projektant: ALFA U4 a. s.
Bratislava

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

528 451,50

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

523 494,53

D 1 ZEMNE PRÁCE

75 873,17

1	K	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	414,200	1,17	484,61
2	K	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	45,900	24,85	1 140,62
3	K	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	3 080,400	1,59	4 897,84
4	K	113107231P	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu valcov. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	2 838,700	4,83	13 710,92
5	K	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	m2	241,700	7,08	1 711,24
6	K	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	521,500	2,25	1 173,38
7	K	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	1 903,000	3,31	6 298,93
8	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	41,400	3,03	125,44
9	K	113151116	Frézovanie živ. krytu hr. do 7 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	20,700	8,56	177,19
10	K	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	27,900	4,02	112,16
11	K	113202111P	Odstránenie líniového žľabu betónového	m	29,400	4,89	143,77
12	K	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	158,400	3,02	478,37
13	K	121101101P	Odstránenie skryvky s premiestnením do 50 m	m3	316,780	1,48	468,83
14	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	831,800	3,99	3 318,88
15	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	415,900	0,39	162,20
16	K	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	211,600	21,37	4 521,89
17	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	105,800	1,47	155,53
18	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	188,600	2,23	420,58
19	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	504,800	2,48	1 251,90
20	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	757,780	6,64	5 031,66
21	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	407,760	1,71	697,27
22	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	188,600	3,68	694,05
23	K	171201102	Poplatok za uloženie (skladné) - zemina	m3	757,780	17,12	12 973,19
24	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	413,800	0,89	368,28
25	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	126,900	5,06	642,11
26	M	583439430	Kamenivo drtené hrubé 22-63A - dodávka	t	228,420	20,79	4 748,85
27	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	91,000	37,85	3 444,35
28	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	4 005,700	0,49	1 962,79
29	K	181301112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	m2	838,900	0,35	293,62
30	M	103111020	Ornica - dodávka	m3	125,835	24,46	3 077,92
31	K	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	97,700	2,51	245,23
32	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	838,900	0,26	218,11
33	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	838,900	0,04	33,56
34	K	183405211	Zasatie trávniku hydroosevom na orniciu	m2	838,900	0,82	687,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2			ZÁKLADY	20 350,75			
35	K	211971121	Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	1 299,700	1,33	1 728,60
36	M	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 - dodávka	m2	1 325,694	0,98	1 299,18
37	K	212752122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	298,400	10,52	3 139,17
38	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	1 562,300	0,31	484,31
39	K	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisýpaním (vrátane geotextílie)	m2	4 005,700	3,42	13 699,49
D 5			KOMUNIKÁCIE	200 050,25			
40	K	564751113	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 17 cm	m2	1 138,700	7,93	9 029,89
41	K	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 20 cm	m2	345,000	9,59	3 308,55
42	K	564761112	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 22 cm	m2	2 210,900	9,20	20 340,28
43	K	564851111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm	m2	564,600	6,64	3 748,94
44	K	565141111	Betón asfaltový ACp 16 hr. 6 cm	m2	172,900	19,48	3 368,09
45	K	565151111	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	1 631,500	16,98	27 702,87
46	K	567122110	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 10 cm	m2	1 138,700	8,37	9 530,92
47	K	567122113	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 14 cm	m2	345,000	12,56	4 333,20
48	K	567132113	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 18 cm	m2	1 619,400	14,72	23 837,57
49	K	567132115	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 20 cm	m2	26,900	16,18	435,24
50	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 804,400	0,77	1 389,39
51	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 816,500	0,70	1 271,55
52	K	577131111P	Betón asfaltový ACo 11 hr. 4 cm červený	m2	172,900	27,46	4 747,83
53	K	577141112	Betón asfaltový ACo 16 hr. 5 cm	m2	1 643,600	14,81	24 341,72
54	K	584921145	Dočasné dopravné značenie	súbor	1,000	2 497,90	2 497,90
55	K	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm nad 300m2	m2	1 006,600	16,94	17 051,80
56	M	592450025	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka	m2	11,615	17,73	205,93
57	M	592450026	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka	m2	35,653	17,73	632,13
58	M	592457251	Dlažba zámková hr. 60 mm sivá - dodávka	m2	661,853	12,08	7 995,18
59	M	592457252	Dlažba zámková hr. 60 mm červená - dodávka	m2	307,545	11,07	3 404,52
60	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	868,800	18,87	16 394,26
61	M	592457255	Dlažba zámková 200/200/80 mm sivá - dodávka	m2	639,936	14,14	9 048,70
62	M	592457256	Ekologická dlažba hr. 80 mm so špárou 30 mm sivá - dodávka	m2	237,552	18,22	4 328,20
63	K	596911312	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 10 cm do 300m2	m2	26,900	18,87	507,60
64	M	592457271	Dlažba zámková hr. 100 mm sivá - dodávka	m2	27,169	22,01	597,99
D 8			RÚROVÉ VEDENIA	641,44			
65	K	895311131	Drenážne šachty vetracie z bet. dielcov Šv-80 hl. do 2 m	kus	1,000	641,44	641,44
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	226 578,92			
66	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	22,000	19,86	436,92
67	M	404440201	Značky dopravné reflexné 201 - dodávka	kus	2,000	49,42	98,84
68	M	404440202	Značky dopravné reflexné 202 - dodávka	kus	1,000	98,70	98,70
69	M	404440221	Značky dopravné reflexné 221 - dodávka	kus	2,000	44,80	89,60
70	M	404440223	Značky dopravné reflexné 223-51 - dodávka	kus	1,000	44,80	44,80
71	M	404440233	Značky dopravné reflexné 233-52 - dodávka	kus	4,000	44,80	179,20
72	M	404440268	Značky dopravné reflexné 268-30 - dodávka	kus	2,000	98,84	197,68
73	M	404440269	Značky dopravné reflexné 269-30 - dodávka	kus	2,000	98,84	197,68
74	M	404440272	Značky dopravné reflexné 272 - dodávka	kus	2,000	52,50	105,00
75	M	404440302	Značky dopravné reflexné 302 - dodávka	kus	4,000	52,50	210,00
76	M	40444032510	Značky dopravné reflexné 325-10 - dodávka	kus	2,000	52,50	105,00
77	M	404459620	Stĺpik na dopravnú značku - komplet - dodávka	kus	22,000	52,50	1 155,00
78	K	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	13,000	24,46	317,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	40444021031	Značky dopravné reflexné 210-31 - dodávka	kus	1,000	114,51	114,51
80	M	40444021032	Značky dopravné reflexné 210-32 - dodávka	kus	1,000	114,51	114,51
81	M	40444021033	Značky dopravné reflexné 210-33 - dodávka	kus	1,000	118,18	118,18
82	M	40444050310	Značky dopravné reflexné 503-10 - dodávka	kus	1,000	36,98	36,98
83	M	40444050320	Značky dopravné reflexné 503-20 - dodávka	kus	1,000	36,98	36,98
84	M	404440506	Značky dopravné reflexné 506-86 - dodávka	kus	1,000	36,98	36,98
85	M	404440507	Značky dopravné reflexné 507-124 - dodávka	kus	4,000	52,50	210,00
86	M	40444051010	Značky dopravné reflexné 510-10 - dodávka	kus	1,000	51,65	51,65
87	M	40444051020	Značky dopravné reflexné 510-20 - dodávka	kus	1,000	51,65	51,65
88	M	40444051023	Značky dopravné reflexné 510-23 - dodávka	kus	1,000	51,65	51,65
89	K	915491211P	Osadenie prídlážby š. 250 mm do malty	m	34,100	14,68	500,59
90	M	592174906	Prídlážba bet. 500/250/80 sivá - dodávka	kus	68,882	1,64	112,97
91	K	915491211R	Osadenie prídlážby š. 250 mm do štrkodrvy	m	88,400	7,34	648,86
92	M	592174906	Prídlážba bet. 500/250/80 sivá - dodávka	kus	178,568	1,64	292,85
93	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	101,400	0,95	96,33
94	K	915711111A	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/0,2	m	8,700	0,55	4,79
95	K	915711111B	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/3,0	m	191,200	0,31	59,27
96	K	915711111C	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 3,0/0,5	m	28,800	1,11	31,97
97	K	915711111D	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/0,5	m	9,800	0,79	7,74
98	K	915712111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm	m	22,300	1,83	40,81
99	K	915712111A	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm 1,5/1,5	m	18,000	1,16	20,88
100	K	915712211	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 50 cm	m	11,000	7,34	80,74
101	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm	m	101,400	0,22	22,31
102	K	915719111A	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/0,2	m	8,700	0,12	1,04
103	K	915719111B	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/3,0	m	191,200	0,12	22,94
104	K	915719111C	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm 3,0/0,5	m	28,800	0,12	3,46
105	K	915719111D	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/0,5	m	9,800	0,12	1,18
106	K	915719211	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 25 cm	m	22,300	0,45	10,04
107	K	915719211A	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 25 cm 1,5/1,5	m	18,000	0,18	3,24
108	K	915719212	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 50 cm	m	11,000	0,73	8,03
109	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	86,000	17,53	1 507,58
110	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	m2	86,000	0,76	65,36
111	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	391,200	0,21	82,15
112	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	86,000	2,04	175,44
113	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	483,900	12,87	6 227,79
114	M	592173208	Obrubník záhonový 1000/200/50 mm sivá - dodávka	kus	488,739	1,71	835,74
115	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	m	96,700	16,80	1 624,56
116	M	592174915	Obrubník nábehový 100/20/15 cm sivá - dodávka	kus	97,667	11,70	1 142,70
117	K	9177621115	Osadenie žlabov líniových	m	250,000	22,01	5 502,50
118	M	595100100	Žľab líniový šírky 100 mm - dodávka	kus	38,000	144,31	5 483,78
119	M	595100200	Rošt mriežkový 500/155 - dodávka	kus	76,000	133,31	10 131,56
120	M	595100300	Vpust' 500/158/430, rošt, kôš - dodávka	kus	2,000	220,14	440,28
121	M	595100400	Žľab líniový šírky 150 mm - dodávka	kus	49,000	147,98	7 251,02
122	M	595100500	Rošt mriežkový 500/197 - dodávka	kus	98,000	40,36	3 955,28
123	M	595100600	Vpust' 500/261/690, rošt, kôš - dodávka	kus	1,000	220,14	220,14
124	M	595100700	Žľab líniový šírky 200 mm - dodávka	kus	161,000	107,62	17 326,82
125	M	595100800	Rošt mriežkový 500/247 - dodávka	kus	322,000	242,15	77 972,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	M	595100900	Vpust' 500/326/740 - dodávka	kus	3,000	122,30	366,90
127	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	910,400	16,19	14 739,38
128	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá - dodávka	kus	417,029	5,87	2 447,96
129	M	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka	kus	379,659	5,99	2 274,16
130	M	592174904	Obrubník cestný 100/15/15 cm sivá - dodávka	kus	122,816	5,75	706,19
131	K	919723213	Pásik spojovací asfaltový	m	63,900	3,67	234,51
132	K	919733110	Frézovanie vodiacej línie 30/5 živ.	m2	83,300	8,56	713,05
133	K	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	63,900	6,65	424,94
134	K	936123103	Osadenie nádoby na odpad	kus	2,000	55,04	110,08
135	M	553002000	Nádoba na odpad - dodávka	kus	2,000	220,14	440,28
136	K	938909611P	Odstránenie nánosov z priekop	m2	447,000	1,47	657,09
137	K	938909611R	Prečistenie priepustov do DN 800	m	126,500	14,68	1 857,02
138	K	962071711P	Búranie kovových stĺpov v. 6 m	kus	7,000	17,12	119,84
139	K	966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami	kus	9,000	17,22	154,98
140	K	966006211	Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol	kus	5,000	2,83	14,15
141	K	979080001	Skladné na skládke - živičná suť	t	704,764	9,05	6 378,11
142	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	1 653,635	10,40	17 197,80
143	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	2 358,399	3,24	7 641,21
144	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	33 017,586	0,37	12 216,51
145	K	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	4 494,426	2,65	11 910,23

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 956,97

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 073,41

146	K	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	107,500	0,66	70,95
147	M	111631500	Lak asfaltový penetračný sudy - dodávka	t	0,038	794,95	30,21
148	K	711132101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na suchu zvislá	m2	107,500	3,78	406,35
149	M	194541200	Fólia nopová - dodávka	m2	129,000	3,06	394,74
150	K	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	107,500	4,81	517,08
151	M	628322810	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35 - dodávka	m2	129,000	12,23	1 577,67
152	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	24,500	3,12	76,41

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 883,56

153	K	764456953P	Klomp. úprava dažďových zvodov	kus	28,000	67,27	1 883,56
-----	---	------------	--------------------------------	-----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:
13 - SO 101-03 Cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 2

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			173 460,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	173 460,31	23,00%	39 895,87
Cena s DPH		v EUR	213 356,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	13 - SO 101-03 Cyklotrasa Rakárenska ul. - časť 2	Projektant:	ALFA 04 a. s. Bratislava
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	173 460,31
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	172 996,94
1 - ZEMNE PRÁCE	61 050,90
2 - ZÁKLADY	9 697,24
5 - KOMUNIKÁCIE	73 336,09
8 - RÚROVÉ VEDENIA	641,44
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	28 271,27
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	463,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	463,37

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskyh hrdinov
Objekt: 13 - SO 101-03 Cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 2

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu173 460,31

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV172 996,94

D 1 ZEMNE PRÁCE61 050,90

1	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	11,500	7,08	81,42
2	K	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	731,400	1,59	1 162,93
3	K	113107231P	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu valcov. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	719,900	4,83	3 477,12
4	K	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	719,900	3,31	2 382,87
5	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	4,600	3,03	13,94
6	K	113151116	Frézovanie živ. krytu hr. do 7 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	2,300	8,56	19,69
7	K	121101101P	Odstránenie skryvky s premiestnením do 50 m	m3	340,220	1,48	503,53
8	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	883,400	3,99	3 524,77
9	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	441,700	0,39	172,26
10	K	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	101,100	21,37	2 160,51
11	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	50,550	1,47	74,31
12	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	83,600	2,23	186,43
13	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	794,100	2,48	1 969,37
14	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	740,220	6,64	4 915,06
15	K	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	633,420	6,05	3 832,19
16	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	83,600	3,68	307,65
17	K	171201102	Poplatok za uloženie (skladné) - zemina	m3	740,220	17,12	12 672,57
18	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	500,900	0,89	445,80
19	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	98,600	6,97	687,24
20	M	583438720	Kamenivo drtené hrubé 8-16 - dodávka	t	177,480	26,91	4 775,99
21	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	293,200	37,85	11 097,62
22	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	2 310,100	0,49	1 131,95
23	K	181301112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	m2	962,500	0,35	336,88
24	M	103111020	Ornica - dodávka	m3	144,375	24,46	3 531,41
25	K	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	198,300	2,51	497,73
26	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	8,100	1,44	11,66
27	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	962,500	0,26	250,25
28	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	962,500	0,04	38,50
29	K	183405211	Zasatie trávniku hydroosevom na orniciu	m2	962,500	0,82	789,25

D 2 ZÁKLADY9 697,24

30	K	211971121	Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	498,600	1,33	663,14
31	M	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 - dodávka	m2	508,572	0,98	498,40
32	K	212752122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	10,900	10,52	114,67
33	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	1 679,000	0,31	520,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisýpaním (vrátane geotextílie)	m2	2 310,100	3,42	7 900,54
D 5 KOMUNIKÁCIE							73 336,09
35	K	564751113	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 17 cm	m2	388,100	7,93	3 077,63
36	K	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 20 cm	m2	18,300	9,59	175,50
37	K	564761112	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 22 cm	m2	719,000	9,20	6 614,80
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrtre hr. 15 cm	m2	179,600	6,64	1 192,54
39	K	565141111	Betón asfaltový ACp 16 hr. 6 cm	m2	388,100	19,48	7 560,19
40	K	565151111	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	539,400	16,98	9 159,01
41	K	567122110	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 10 cm	m2	388,100	8,37	3 248,40
42	K	567122111	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 12 cm	m2	18,300	8,90	162,87
43	K	567132113	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 18 cm	m2	539,400	14,72	7 939,97
44	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	927,500	0,77	714,18
45	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	927,500	0,70	649,25
46	K	577131111P	Betón asfaltový ACo 11 hr. 4 cm červený	m2	388,100	27,46	10 657,23
47	K	577141112	Betón asfaltový ACo 16 hr. 5 cm	m2	539,400	14,81	7 988,51
48	K	584921145	Dočasné dopravné značenie	súbor	1,000	1 223,00	1 223,00
49	K	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	m2	218,500	16,94	3 701,39
50	M	592450025	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>2,222</i>	<i>17,73</i>	<i>39,40</i>
51	M	592450026	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>5,757</i>	<i>17,73</i>	<i>102,07</i>
52	M	592457251	<i>Dlažba zámková hr. 60 mm sivá - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>212,706</i>	<i>12,08</i>	<i>2 569,49</i>
53	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	197,900	18,87	3 734,37
54	M	592457255	<i>Dlažba zámková 200/200/80 mm sivá - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>199,879</i>	<i>14,14</i>	<i>2 826,29</i>
D 8 RÚROVÉ VEDENIA							641,44
55	K	895311131	Drenážne šachty vetracie z bet. dielcov Sv-80 hl. do 2 m	kus	1,000	641,44	641,44
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							28 271,27
56	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	5,000	19,86	99,30
57	M	404440201	<i>Značky dopravné reflexné 201 - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>49,42</i>	<i>49,42</i>
58	M	404440221	<i>Značky dopravné reflexné 221 - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>44,80</i>	<i>44,80</i>
59	M	404440230	<i>Značky dopravné reflexné 230 - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>44,80</i>	<i>44,80</i>
60	M	40444032120	<i>Značky dopravné reflexné 321-0 - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>51,65</i>	<i>51,65</i>
61	M	40444032510	<i>Značky dopravné reflexné 325-10 - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>52,50</i>	<i>52,50</i>
62	M	404459620	<i>Stĺpik na dopravnú značku - komplet - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>52,50</i>	<i>262,50</i>
63	K	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	1,000	24,46	24,46
64	M	40444051013	<i>Značky dopravné reflexné 510-13 - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>51,65</i>	<i>51,65</i>
65	K	915491211P	Osadenie prídlážby š. 250 mm do malty	m	91,000	14,68	1 335,88
66	M	592174906	<i>Prídlážba bet. 500/250/80 sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>183,820</i>	<i>1,64</i>	<i>301,46</i>
67	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	31,500	0,95	29,93
68	K	915711111B	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/3,0	m	133,600	0,31	41,42
69	K	915711111C	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 3,0/0,5	m	15,000	1,11	16,65
70	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm	m	31,500	0,22	6,93
71	K	915719111B	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/3,0	m	133,600	0,12	16,03
72	K	915719111C	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 3,0/0,5	m	15,000	0,12	1,80
73	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	21,500	17,53	376,90
74	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky	m2	21,500	0,76	16,34
75	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	180,100	0,21	37,82
76	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	21,500	2,04	43,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	394,100	12,87	5 072,07
78	M	592173208	<i>Obrubník záhonový 1000/200/50 mm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>398,041</i>	<i>1,71</i>	<i>680,65</i>
79	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	327,500	16,19	5 302,23
80	M	592174901	<i>Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>105,242</i>	<i>5,87</i>	<i>617,77</i>
81	M	592174902	<i>Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>225,533</i>	<i>5,99</i>	<i>1 350,94</i>
82	K	919723213	Pásik spojovací asfaltový	m	4,500	3,67	16,52
83	K	919733110	Frézovanie vodiacej línie 30/5 živ.	m	71,500	8,56	612,04
84	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	4,500	6,65	29,93
85	K	966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pätkami	kus	2,000	17,22	34,44
86	K	966006211	Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol	kus	1,000	2,83	2,83
87	K	979080001	Skladné na skládke - živичná suť	t	228,490	9,05	2 067,83
88	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	339,775	10,40	3 533,66
89	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	568,265	3,24	1 841,18
90	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	7 955,710	0,37	2 943,61
91	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	1 614,711	0,78	1 259,47

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 463,37

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 463,37

92	K	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	16,200	0,66	10,69
93	M	111631500	<i>Lak asfaltový penetračný sudy - dodávka</i>	<i>t</i>	<i>0,006</i>	<i>794,95</i>	<i>4,77</i>
94	K	711132101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	m2	16,200	3,78	61,24
95	M	194541200	<i>Fólia nopová - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>19,440</i>	<i>3,06</i>	<i>59,49</i>
96	K	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	16,200	4,81	77,92
97	M	628322810	<i>Pás ťažký asfaltový V 60 S 35 - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>19,440</i>	<i>12,23</i>	<i>237,75</i>
98	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,690	3,12	11,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinů
Objekt:
14 - SO 101-04 Cyklotrasa nad dálnicí D2

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			82 993,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	82 993,03	23,00%	19 088,40
Cena s DPH		v EUR	102 081,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	14 - SO 101-04 Cyklotrasa nad diaľnicou D2	Projektant:	ALFA 04 a. s. Bratislava
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	82 993,03
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	80 715,80
1 - ZEMNE PRÁCE	29 665,34
2 - ZÁKLADY	3 042,99
5 - KOMUNIKÁCIE	22 542,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	25 465,35
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 277,23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 277,23

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 14 - SO 101-04 Cyklotrasa nad diaľnicou D2

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: ALFA 04 a. s.
Zhotoviteľ: Bratislava
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu82 993,03

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV80 715,80

D 1 ZEMNE PRÁCE29 665,34

1	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	7,300	4,24	30,95
2	K	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	120,300	24,85	2 989,46
3	K	113107131P	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu valcov. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	7,300	22,54	164,54
4	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	7,300	4,18	30,51
5	K	121101101	Odstránenie skryvky s premiest. do 50 m	m3	323,040	1,48	478,10
6	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	162,900	3,99	649,97
7	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	81,450	0,39	31,77
8	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	168,700	2,48	418,38
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	323,040	6,64	2 144,99
10	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	328,840	1,71	562,32
11	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	745,800	3,68	2 744,54
12	M	103111030	Násypový materiál nakupovaný	m3	745,800	17,12	12 768,10
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	162,900	0,89	144,98
14	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	5,800	37,85	219,53
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	428,800	0,49	210,11
16	K	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	71,300	2,51	178,96
17	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	393,400	1,44	566,50
18	K	182301122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	544,100	4,92	2 676,97
19	M	103111020	Ornica - dodávka	m3	81,615	24,46	1 996,30
20	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:2	m2	544,100	0,34	184,99
21	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu do 1:2	m2	544,100	0,05	27,21
22	K	183405211	Zasatie trávnik hydroosevom na orniciu	m2	544,100	0,82	446,16

D 2 ZÁKLADY3 042,99

23	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	238,500	0,31	73,94
24	K	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisypáním (vrátane geotextílie)	m2	428,800	3,42	1 466,50
25	K	289975111	Výstužná geomreža typ A - dodávka, montáž	m2	223,700	4,89	1 093,89
26	K	289975112	Protierózna rohož vystužená geomreža typ B - dodávka, montáž	m2	139,000	2,94	408,66

D 5 KOMUNIKÁCIE22 542,12

27	K	564751113	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 17 cm	m2	397,000	7,93	3 148,21
28	K	565141111	Betón asfaltový ACp 16 hr. 6 cm	m2	216,500	19,48	4 217,42
29	K	567122110	Podklad z KZC CBGM 5/6 hr. 10 cm	m2	397,000	8,37	3 322,89
30	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	216,500	0,77	166,71
31	K	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	216,500	0,70	151,55
32	K	577131111P	Betón asfaltový ACO 11 hr. 4 cm červený	m2	216,500	27,46	5 945,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm nad 300m2	m2	149,500	16,94	2 532,53
34	M	592450025	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka	m2	1,313	17,73	23,28
35	M	592450026	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka	m2	5,050	17,73	89,54
36	M	592457251	Dlažba zámková hr. 60 mm sivá - dodávka	m2	144,632	12,08	1 747,15
37	K	596841111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	31,000	20,73	642,63
38	M	592450025	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka	m2	15,655	17,73	277,56
39	M	592450026	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka	m2	15,655	17,73	277,56
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							25 465,35
40	K	911231111	Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpikmi, s dvoma madlami	m	126,800	26,91	3 412,19
41	M	553000050	Zábradlie oceľové dvojmadlové s náterom - dodávka	m	126,800	134,53	17 058,40
42	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	19,86	59,58
43	M	404440221	Značky dopravné reflexné 221 - dodávka	kus	1,000	44,80	44,80
44	M	40444022350	Značky dopravné reflexné 223-50 - dodávka	kus	1,000	44,80	44,80
45	M	40444022351	Značky dopravné reflexné 223-51 - dodávka	kus	1,000	44,80	44,80
46	M	404459620	Stĺpik na dopravnú značku - komplet - dodávka	kus	3,000	52,50	157,50
47	K	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	1,000	24,46	24,46
48	M	404440225	Značky dopravné reflexné 225-80 - dodávka	kus	1,000	44,80	44,80
49	K	915711111B	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/3,0	m	120,300	0,31	37,29
50	K	915711111C	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 3,0/0,5	m	13,500	1,11	14,99
51	K	915711111D	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/0,5	m	4,900	0,79	3,87
52	K	915719111B	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/3,0	m	120,300	0,12	14,44
53	K	915719111C	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm 3,0/0,5	m	13,500	0,12	1,62
54	K	915719111D	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/0,5	m	4,900	0,12	0,59
55	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	7,000	17,53	122,71
56	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	m2	7,000	0,76	5,32
57	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	138,700	0,21	29,13
58	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	7,000	2,04	14,28
59	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	150,000	12,87	1 930,50
60	M	592173208	Obrubník záhonový 1000/200/50 mm sivá - dodávka	kus	151,500	1,71	259,07
61	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	12,300	16,19	199,14
62	M	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka	kus	12,423	5,99	74,41
63	K	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	m	26,600	6,12	162,79
64	K	979080001	Skladné na skládke - živičná suť	t	2,306	9,05	20,87
65	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	51,744	10,40	538,14
66	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	54,050	3,24	175,12
67	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	756,700	0,37	279,98
68	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	884,309	0,78	689,76
D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV							2 277,23
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							2 277,23
69	K	767911130P	Oplotenie (bet. stĺpiky, oceľové pletivo) - dodávka, montáž	m	26,600	85,61	2 277,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
15 - SO 101-05 Cyklotrasa Mayer

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			287 915,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	287 915,20	23,00%	66 220,50
Cena s DPH		v EUR	354 135,70

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	15 - SO 101-05 Cyklotrasa Mayer	Projektant:	ALFA 04 a. s. Bratislava
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	287 915,20
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	287 915,20
1 - ZEMNE PRÁCE	76 913,58
2 - ZÁKLADY	4 041,49
5 - KOMUNIKÁCIE	167 776,34
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	39 183,79

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 15 - SO 101-05 Cyklotrasa Mayer

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: ALFA 04 a. s. Bratislava
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu287 915,20

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV287 915,20

D 1 ZEMNE PRÁCE76 913,58

1	K	121101101P	Odstránenie skryvky s premiestnením do 50 m	m3	1 731,700	1,48	2 562,92
2	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	397,000	3,99	1 584,03
3	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	198,500	0,39	77,42
4	K	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	115,800	21,37	2 474,65
5	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	57,900	1,47	85,11
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	536,200	2,23	1 195,73
7	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 708,300	6,64	11 343,11
8	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1 708,300	1,71	2 921,19
9	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	536,200	3,68	1 973,22
10	K	171201102	Poplatok za uloženie (skladné) - zemina	m3	1 708,300	17,12	29 246,10
11	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	115,800	5,06	585,95
12	M	583439430	Kamenivo drtené hrubé 22-63A - dodávka	t	208,440	20,79	4 333,47
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	3 275,000	0,49	1 604,75
14	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	1 506,000	1,44	2 168,64
15	K	182301122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	1 506,000	4,92	7 409,52
16	M	103111020	Ornica - dodávka	m3	225,900	24,46	5 525,51
17	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:2	m2	1 506,000	0,34	512,04
18	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu do 1:2	m2	1 506,000	0,05	75,30
19	K	183405211	Zasatie trávnik hydroosevom na orniciu	m2	1 506,000	0,82	1 234,92

D 2 ZÁKLADY4 041,49

20	K	211971121	Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	1 330,600	1,33	1 769,70
21	M	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 - dodávka	m2	1 357,212	0,98	1 330,07
22	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	3 037,800	0,31	941,72

D 5 KOMUNIKÁCIE167 776,34

23	K	564751113	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 17 cm	m2	1 413,300	7,93	11 207,47
24	K	564751114	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 18 cm	m2	1 268,100	8,24	10 449,14
25	K	564761112	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 22cm	m2	264,800	9,94	2 632,11
26	K	565141111	Betón asfaltový ACp 16 hr. 6 cm	m2	1 413,300	19,48	27 531,08
27	K	565151111	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	128,000	16,98	2 173,44
28	K	567122110	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 10 cm	m2	2 681,400	8,37	22 443,32
29	K	567132113	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 18 cm	m2	128,000	14,72	1 884,16
30	K	567132115	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 20 cm	m2	136,800	16,18	2 213,42
31	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 541,300	0,77	1 186,80
32	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 541,300	0,70	1 078,91
33	K	577131111P	Betón asfaltový ACo 11 hr. 4 cm červený	m2	1 413,300	27,46	38 809,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	577141112	Betón asfaltový ACo 16 hr. 5 cm	m2	128,000	14,81	1 895,68
35	K	584921145	Dočasné dopravné značenie	súbor	1,000	1 223,00	1 223,00
36	K	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm nad 300m2	m2	1 092,860	16,94	18 513,05
37	M	592450025	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>4,969</i>	<i>17,73</i>	<i>88,10</i>
38	M	592450026	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>11,352</i>	<i>17,73</i>	<i>201,27</i>
39	M	592457251	<i>Dlažba zámková hr. 60 mm sivá - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>1 087,467</i>	<i>12,08</i>	<i>13 136,60</i>
40	K	596841111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	175,200	20,73	3 631,90
41	M	592450025	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>88,476</i>	<i>17,73</i>	<i>1 568,68</i>
42	M	592450026	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>88,476</i>	<i>17,73</i>	<i>1 568,68</i>
43	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	136,800	18,87	2 581,42
44	M	592450017	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/8 (drážková) sivá - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>4,949</i>	<i>22,01</i>	<i>108,93</i>
45	M	592450018	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/8 (nopová) sivá - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>4,949</i>	<i>22,63</i>	<i>112,00</i>
46	M	592457256	<i>Dlažba zámková hr. 80 mm červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>128,270</i>	<i>11,99</i>	<i>1 537,96</i>
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							39 183,79
47	K	911231112	Osadenie zábradlia v. 1,40 m	m	12,800	26,91	344,45
48	M	553000070	<i>Zábradlie s drevenou výplňou v. 1,40 m - dodávka</i>	<i>m</i>	<i>12,800</i>	<i>69,71</i>	<i>892,29</i>
49	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	11,000	19,86	218,46
50	M	404440050	<i>Značky dopravné reflexné (podľa výberu) - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>85,61</i>	<i>941,71</i>
51	M	404459620	<i>Stĺpik na dopravnú značku - komplet - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>52,50</i>	<i>577,50</i>
52	K	915711111B	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/3,0	m	395,100	0,31	122,48
53	K	915711111C	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 3,0/0,5	m	156,700	1,11	173,94
54	K	915711111D	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/0,5	m	42,900	0,79	33,89
55	K	915719111B	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/3,0	m	395,100	0,12	47,41
56	K	915719111C	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 3,0/0,5	m	156,700	0,12	18,80
57	K	915719111D	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/0,5	m	42,900	0,12	5,15
58	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	47,400	17,53	830,92
59	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky	m2	47,400	0,76	36,02
60	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	594,700	0,21	124,89
61	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	47,400	2,04	96,70
62	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	1 080,000	12,87	13 899,60
63	M	592173208	<i>Obrubník záhonový 1000/200/50 mm - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>1 090,800</i>	<i>1,83</i>	<i>1 996,16</i>
64	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	357,000	16,19	5 779,83
65	M	592174901	<i>Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>224,220</i>	<i>5,87</i>	<i>1 316,17</i>
66	M	592174902	<i>Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>136,350</i>	<i>5,99</i>	<i>816,74</i>
67	K	919733110	Frézovanie vodiacej línie 30/5 živič.	m	130,200	8,56	1 114,51
68	K	961044111P	Búranie betónových šachiet zavlažovacieho systému	m3	4,500	171,22	770,49
69	K	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	m	35,000	6,12	214,20
70	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	9,350	10,40	97,24
71	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	9,350	3,24	30,29
72	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	130,900	0,37	48,43
73	K	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	3 258,687	2,65	8 635,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
16 - SO 101-06 Cyklotrasa Na majeri

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČ DPH:
Projektant:	IČO:
ALFA 04 a. s. Bratislava	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH		121 560,50	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	121 560,50	23,00%	27 958,92
Cena s DPH		v EUR	149 519,42

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	16 - SO 101-06 Cyklotrasa Na majeri	Projektant:	ALFA 04 a. s. Bratislava
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	121 560,50
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	121 560,50
1 - ZEMNE PRÁCE	33 684,10
2 - ZÁKLADY	1 950,99
5 - KOMUNIKÁCIE	70 763,09
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 162,32

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

16 - SO 101-06 Cyklotrasa Na majeri

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu121 560,50

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV121 560,50

D 1 ZEMNE PRÁCE33 684,10

1	K	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	132,500	1,17	155,03
2	K	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	117,000	9,94	1 162,98
3	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	13,500	4,24	57,24
4	K	113107131P	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu valcov. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	13,500	22,54	304,29
5	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	13,500	4,18	56,43
6	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	3,500	3,03	10,61
7	K	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	17,500	4,02	70,35
8	K	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	60,000	3,02	181,20
9	K	121101101P	Odstránenie skryvky s premiestnením do 50 m	m3	526,300	1,48	778,92
10	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	226,000	3,99	901,74
11	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	113,000	0,39	44,07
12	K	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	78,500	21,37	1 677,55
13	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	39,250	1,47	57,70
14	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	82,000	2,23	182,86
15	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	748,800	6,64	4 972,03
16	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	526,300	1,71	899,97
17	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	82,000	3,68	301,76
18	K	171201102	Poplatok za uloženie (skladné) - zemina	m3	748,800	17,12	12 819,46
19	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	78,500	6,97	547,15
20	M	583439430	Kamenivo drtené hrubé 22-63A - dodávka	t	141,300	20,79	2 937,63
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 357,000	0,49	664,93
22	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	436,000	1,44	627,84
23	K	182301122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	436,000	4,92	2 145,12
24	M	103111020	Ornica - dodávka	m3	65,400	24,46	1 599,68
25	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:2	m2	436,000	0,34	148,24
26	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu do 1:2	m2	436,000	0,05	21,80
27	K	183405211	Zasatie trávniku hydroosevom na orniciu	m2	436,000	0,82	357,52

D 2 ZÁKLADY1 950,99

28	K	211971121	Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	782,400	1,33	1 040,59
29	M	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 - dodávka	m2	798,048	0,98	782,09
30	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	413,900	0,31	128,31

D 5 KOMUNIKÁCIE70 763,09

31	K	564751111P	Filtračná vrstva z kam. drv. 16-32 hr. 15 cm	m2	62,670	7,63	478,17
32	K	564751113	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 17 cm	m2	647,000	7,93	5 130,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	564751114	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 18 cm	m2	569,200	8,24	4 690,21
34	K	565141111	Betón asfaltový ACp 16 hr. 6 cm	m2	647,000	19,48	12 603,56
35	K	565151111	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	3,500	16,98	59,43
36	K	567122110	Podklad z KZC CBGM 5/6 hr. 10 cm	m2	1 216,200	8,37	10 179,59
37	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	650,500	0,77	500,89
38	K	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	650,500	0,70	455,35
39	K	577131111P	Betón asfaltový ACo 11 hr. 4 cm červený	m2	647,000	27,46	17 766,62
40	K	577141112	Betón asfaltový ACo 16 hr. 5 cm	m2	3,500	14,81	51,84
41	K	584921145	Dočasné dopravné značenie	súbor	1,000	1 223,00	1 223,00
42	K	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm nad 300m2	m2	461,620	16,94	7 819,84
43	M	592450026	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>2,545</i>	<i>17,73</i>	<i>45,12</i>
44	M	592457251	<i>Dlažba zámková hr. 60 mm sivá - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>463,691</i>	<i>12,08</i>	<i>5 601,39</i>
45	K	596841111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	107,600	20,73	2 230,55
46	M	592450025	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>54,338</i>	<i>17,73</i>	<i>963,41</i>
47	M	592450026	<i>Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>54,338</i>	<i>17,73</i>	<i>963,41</i>
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							15 162,32
48	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	5,000	19,86	99,30
49	M	404440050	<i>Značky dopravné reflexné (podľa výberu) - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>85,61</i>	<i>513,66</i>
50	M	404459620	<i>Stĺpik na dopravnú značku - komplet - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>52,50</i>	<i>262,50</i>
51	K	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	1,000	24,46	24,46
52	K	915711111B	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/3,0	m	198,800	0,31	61,63
53	K	915711111C	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 3,0/0,5	m	66,400	1,11	73,70
54	K	915711111D	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 0,5/0,5	m	11,000	0,79	8,69
55	K	915719111B	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/3,0	m	198,800	0,12	23,86
56	K	915719111C	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 3,0/0,5	m	66,400	0,12	7,97
57	K	915719111D	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 0,5/0,5	m	11,000	0,12	1,32
58	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	8,520	17,53	149,36
59	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky	m2	8,520	0,76	6,48
60	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	276,200	0,21	58,00
61	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	8,520	2,04	17,38
62	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	461,000	12,87	5 933,07
63	M	592173208	<i>Obrubník záhonový 1000/200/50 mm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>465,610</i>	<i>1,71</i>	<i>796,19</i>
64	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	22,000	16,19	356,18
65	M	592174901	<i>Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>7,070</i>	<i>5,87</i>	<i>41,50</i>
66	M	592174902	<i>Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>15,150</i>	<i>5,99</i>	<i>90,75</i>
67	K	919723213	Pásik spojovací asfaltový	m	8,000	3,67	29,36
68	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	17,500	6,65	116,38
69	K	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	m3	8,750	174,34	1 525,48
70	K	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	m	11,000	6,12	67,32
71	K	979080001	Skladné na skládke - živичná suť	t	4,714	9,05	42,66
72	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	65,752	10,40	683,82
73	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	70,466	3,24	228,31
74	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	986,524	0,37	365,01
75	K	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	1 350,182	2,65	3 577,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinů
Objekt:
17 - SO 102-00 Autobusová zastávka Rakárenská ul.

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			14 142,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	14 142,83	23,00%	3 252,85
Cena s DPH		v EUR	17 395,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 17 - SO 102-00 Autobusová zastávka Rakárenska ul.
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	14 142,83
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	14 142,83
1 - ZEMNE PRÁCE	2 852,50
2 - ZÁKLADY	563,73
5 - KOMUNIKÁCIE	5 866,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 860,01

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 17 - SO 102-00 Autobusová zastávka Rakárenska ul.
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu14 142,83

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV14 142,83

D 1 ZEMNE PRÁCE2 852,50

1	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	79,900	4,24	338,78
2	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu valcov. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	79,900	19,47	1 555,65
3	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	79,900	3,96	316,40
4	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	18,900	3,03	57,27
5	K	113151116	Frézovanie živ. krytu hr. do 7 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	9,500	8,56	81,32
6	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,500	9,15	32,03
7	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,750	0,39	0,68
8	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,600	25,55	143,08
9	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,800	1,47	4,12
10	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	0,800	2,23	1,78
11	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	13,800	2,48	34,22
12	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,500	6,05	33,28
13	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	0,800	3,68	2,94
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	8,300	0,89	7,39
15	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	5,500	37,85	208,18
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	72,200	0,49	35,38

D 2 ZÁKLADY563,73

17	K	211971121	Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	8,500	1,33	11,31
18	M	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 - dodávka	m2	8,670	0,98	8,50
19	K	212752122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	26,900	10,52	282,99
20	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	45,200	0,31	14,01
21	K	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisypáním (vrátane geotextílie)	m2	72,200	3,42	246,92

D 5 KOMUNIKÁCIE5 866,59

22	K	564761112	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 22 cm	m2	72,200	9,94	717,67
23	K	565151111	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	81,700	16,98	1 387,27
24	K	567132113	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 18 cm	m2	72,200	14,72	1 062,78
25	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	81,700	0,77	62,91
26	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	91,100	0,70	63,77
27	K	577141112	Betón asfaltový ACo 16 hr. 5 cm	m2	91,100	14,81	1 349,19
28	K	584921145	Dočasné dopravné značenie	súbor	1,000	1 223,00	1 223,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE4 860,01

29	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	1,000	19,86	19,86
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	404440090	Zastávkový označník - dodávka	kus	1,000	97,84	97,84
31	M	404459620	Stĺpik na dopravnú značku - komplet - dodávka	kus	1,000	52,50	52,50
32	K	915712111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm	m	36,400	1,83	66,61
33	K	915719211	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových, vodiace pásiky š. 25 cm	m	36,400	0,45	16,38
34	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	18,900	17,53	331,32
35	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových, čiary, zebry, šípky	m2	18,900	0,76	14,36
36	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	36,400	0,21	7,64
37	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	18,900	2,04	38,56
38	K	917762111P	Osadenie obrubníka zastávkového do lôžka z betónu	m	14,500	29,35	425,58
39	M	592174515	Obrubník zastávkový kasselský - sivá - dodávka	m	14,500	122,30	1 773,35
40	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	24,200	16,19	391,80
41	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá - dodávka	kus	24,442	5,87	143,47
42	K	919723213	Pásik spojovací asfaltový	m	37,100	3,67	136,16
43	K	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	37,100	6,65	246,72
44	K	979080001	Skladné na skládke - živičná suť	t	18,590	9,05	168,24
45	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	36,755	10,40	382,25
46	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	55,345	3,24	179,32
47	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	774,830	0,37	286,69
48	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	104,313	0,78	81,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:
18 - SO 201-00 Lávka pre cyklistov nad diaľnicou D2

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 047 732,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 047 732,93	23,00%	240 978,57
Cena s DPH		v EUR	1 288 711,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt: 18 - SO 201-00 Lávka pre cyklistov nad diaľnicou D2
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 047 732,93
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	656 545,19
1 - ZEMNE PRÁCE	93 442,79
2 - ZÁKLADY	219 976,30
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	235 244,97
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	20 907,01
5 - KOMUNIKÁCIE	7 810,97
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	79 163,15
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 483,47
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 483,47
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	388 704,27
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	388 704,27

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt: 18 - SO 201-00 Lávka pre cyklistov nad diaľnicou D2
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 047 732,93

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV656 545,19

D 1 ZEMNE PRÁCE93 442,79

1	K	131201103	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 600,000	4,56	7 296,00
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	800,000	1,30	1 040,00
3	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	256,000	60,88	15 585,28
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	2 500,000	2,26	5 650,00
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	621,300	6,03	3 746,44
6	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1 250,000	1,56	1 950,00
7	K	171201102	Poplatok za uloženie (skladné) - zemina	m3	621,300	15,55	9 661,22
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 250,000	0,81	1 012,50
9	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	1 250,000	37,25	46 562,50
10	K	180402112	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu do 1:2	m2	250,000	1,79	447,50
11	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná - dodávka	kg	7,500	10,18	76,35
12	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	250,000	1,31	327,50
13	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:2	m2	250,000	0,31	77,50
14	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu do 1:2	m2	250,000	0,04	10,00

D 2 ZÁKLADY219 976,30

15	K	224361114	Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele 10505	t	11,104	1 843,24	20 467,34
16	K	224383122	Zhot. výplne pilot s vyt. paž. zo želebet. do 20 m do 1250 mm	m	240,000	45,93	11 023,20
17	K	264322213	Vrty pre piloty zapažené zvislé do 1250 mm do 20 m v horn. 3	m	240,000	519,76	124 742,40
18	K	273311114	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement portl.	m3	130,000	143,63	18 671,90
19	K	273354111	Debnenie základových dosiek, zhotovenie	m2	55,000	13,91	765,05
20	K	273354211	Debnenie základových dosiek, odstránenie	m2	55,000	5,47	300,85
21	K	274321118	Základové pásy zo železobetónu tr. B 35 (C30/37) cement portl.	m3	105,000	185,70	19 498,50
22	K	274354111	Debnenie základových pásov, zhotovenie	m2	90,000	13,97	1 257,30
23	K	274354211	Debnenie základových pásov, odstránenie	m2	90,000	5,53	497,70
24	K	274361315	Výstuž pásov, vencov, oceľ 10 505	t	15,753	1 444,30	22 752,06

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE235 244,97

25	K	334323118	Mostné opory zo železob. tr. C30/37, hr. nad 45cm cem. portl.	m3	300,000	219,79	65 937,00
26	K	334351111	Debnenie most. opôr výšky do 20m, zhotovenie	m2	575,000	29,76	17 112,00
27	K	334351211	Debnenie most. opôr výšky do 20m, odstránenie	m2	575,000	13,73	7 894,75
28	K	334361315	Výstuž mostných opôr, oceľ 10 425 nad 12mm	t	44,615	1 999,80	89 221,08
29	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	m	148,500	108,16	16 061,76
30	M	553915140	Zábradlový systém (podľa PD) - dodávka	m	148,500	262,75	39 018,38

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE20 907,01

31	K	428941112	Osadenie mostných ložisiek do 110 kg (vrátane plastbet.)	kus	4,000	143,87	575,48
32	M	323770305	Ložisko elastomerové - dodávka	kus	4,000	2 033,57	8 134,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	458311121P	Výplňové klíny za oporou z kameniva spevn. cem. CBGM C5/6	m3	25,000	127,77	3 194,25
34	K	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny z kameniva	m3	150,000	60,02	9 003,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 7 810,97

35	K	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 20 cm	m2	120,000	12,08	1 449,60
36	K	565141111	Betón asfaltový ACp 16 hr. 60 mm	m2	89,600	18,39	1 647,74
37	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	137,200	0,70	96,04
38	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	89,600	0,63	56,45
39	K	577131111P	Betón asfaltový ACo 11 hr. 4 cm - červená	m2	89,600	23,35	2 092,16
40	K	584921145	Dočasné dopravné značenie	súbor	1,000	1 111,00	1 111,00
41	K	596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 50 m2	m2	47,600	16,22	772,07
42	M	592450025	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka	m2	5,656	16,11	91,12
43	M	592450026	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka	m2	5,656	16,11	91,12
44	M	592457251	Dlažba zámková hr. 60 mm sivá - dodávka	m2	36,764	10,98	403,67

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 79 163,15

45	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	48,000	11,69	561,12
46	M	592173208	Obrubník záhonový 1000/200/50 mm - dodávka	kus	48,480	1,67	80,96
47	K	931941311	Osadenie dilatáčného záveru pohybl. ocel. časti do 60 mm	m	11,400	164,98	1 880,77
48	M	345730060	Dilatačný záver mechanický - dodávka	m	11,400	934,91	10 657,97
49	K	933903031P	Zaťažovacia skúška mostného objektu	kus	1,000	5 721,65	5 721,65
50	K	936172111P	Pozorovacie terče - dodávka, montáž	kus	4,000	2,11	8,44
51	K	936941110	Odvodňovacie konštrukcie (vrátane vtokov) - dodávka, montáž	m	136,000	159,98	21 757,28
52	K	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	130,000	6,35	825,50
53	K	948101111	Podperné konšt. dočasné, v. do 30m do 1 mes. skruže, zhotov.	m3	520,000	20,01	10 405,20
54	K	948101113	Príplatok k cene -1111 za každý ďal. mesiac použitia, skruže	m3	1 040,000	1,60	1 664,00
55	K	948101121	Podperné konšt. dočasné, v. do 30m skruže, odstránenie	m3	320,000	6,33	2 025,60
56	K	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolit. kovové, výš. do 20m	t	1 935,522	12,18	23 574,66

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 483,47

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 483,47

57	K	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	350,000	0,60	210,00
58	M	111631500	Lak asfaltový penetračný sudy - dodávka	t	0,123	722,15	88,82
59	K	711112002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	m2	700,000	1,17	819,00
60	M	111631560	Lak asfaltový sudy - dodávka	t	0,595	2 177,56	1 295,65
61	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	24,710	2,83	70,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 388 704,27

D M43 172 Montáž oceľových konštrukcií 388 704,27

62	K	430711573P	Osadenie oceľovej nosnej konštrukcie	kus	1,000	57 772,00	57 772,00
63	M	424000135	Oceľová nosná konštrukcia s povrchovou úpravou - dodávka	kg	57 852,000	4,56	263 805,12
64	K	430811301P	Osadenie kompozitných roštov	m2	265,000	32,22	8 538,30
65	M	553000155	Kompozitný rošt hr. 50 mm - dodávka	m2	265,000	221,09	58 588,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
19 - 90a - SO 501-01 Dažďová kanalizácia Rakárenská ul

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			49 551,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	49 551,99	23,00%	11 396,96
Cena s DPH		v EUR	60 948,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 19 - 90a - SO 501-01 Dažd'ová kanalizácia Rakárenska ul
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	49 551,99
HSV - Práce a dodávky HSV	48 440,99
1 - Zemné práce	21 691,91
2 - Zakladanie	838,59
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 043,74
4 - Vodorovné konštrukcie	618,69
8 - Rúrové vedenie	17 253,88
99 - Presun hmôt HSV	994,18
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 111,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov

Objekt: 19 - 90a - SO 501-01 Dažd'ová kanalizácia Rakárenska ul

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 49 551,99

D HSV Práce a dodávky HSV 48 440,99

D 1 Zemné práce 21 691,91

1	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,000	13,33	106,64
2	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,000	18,89	37,78
3	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	410,292	2,56	1 050,35
4	K	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	385,796	7,00	2 700,57
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	257,197	8,00	2 057,58
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	77,159	1,11	85,65
7	K	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	14,151	7,00	99,06
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	9,434	8,00	75,47
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,830	1,11	3,14
10	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	122,383	9,44	1 155,30
11	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	36,715	1,11	40,75
12	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	323,566	6,67	2 158,19
13	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	323,566	3,33	1 077,47
14	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	284,412	1,33	378,27
15	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	284,412	1,33	378,27
16	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	284,412	1,06	301,48
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	504,549	5,67	2 860,79
18	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	14,695	5,67	83,32
19	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	27,774	20,00	555,48
20	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	52,920	5,67	300,06
21	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	100,019	16,35	1 635,31
22	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	68,149	5,67	386,40
23	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	128,802	20,24	2 606,95
24	K	180402111.S	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5	m2	433,196	1,18	511,17
25	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,386	7,95	106,42
26	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	433,196	2,17	940,04

D 2 Zakladanie 838,59

27	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm	m3	3,215	45,88	147,50
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,914	64,99	59,40
29	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	2,115	183,32	387,72
30	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,240	28,89	93,60
31	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,240	6,67	21,61
32	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,061	2 110,90	128,76
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				7 043,74
33	K	386921022.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 7 t	ks	2,000	355,52	711,04
34	M	594320001100.S 1	Odlučovač ropných látok KL 20/1 sll, prietok 20l/s, plnoprietokové zariadenie zo zabudovanou nerezovou technológiou ,výstupné hodnoty vyčistenej vody 0,1 mg/l NEL, 2xpoklop liatinový s odvetraním	ks	1,000	1 555,40	1 555,40
35	M	594320001200.S 1	Odlučovač ropných látok KL 45/1 sll, prietok 50l/s, plnoprietokové zariadenie zo zabudovanou nerezovou technológiou ,výstupné hodnoty vyčistenej vody 0,1 mg/l NEL, 2xbet.komín + 2xpoklop liatinový s odvetraním ,	ks	1,000	4 777,30	4 777,30
D 4			Vodorovné konštrukcie				618,69
36	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,485	45,88	618,69
D 8			Rúrové vedenie				17 253,88
37	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	42,830	2,56	109,64
38	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	9,423	181,82	1 713,29
39	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	107,000	3,22	344,54
40	M	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 6 m	ks	19,656	511,06	10 045,40
41	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	4,000	7,13	28,52
42	M	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	18,53	74,12
43	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	4,000	10,04	40,16
44	M	286540118800.S	Odbočka 45° PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	240,05	960,20
45	K	892312121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 150-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	7,000	60,17	421,19
46	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000	63,57	381,42
47	M	592240004100.S 2	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, lomové -Klartec	ks	3,000	118,88	356,64
48	M	592240004100.S 3	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, priame -Klartec	ks	2,000	78,88	157,76
49	M	592240004100.S 4	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, trojkrížové -Klartec	ks	1,000	84,44	84,44
50	M	592240003200.S 1	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x120 mm - Klartec	ks	2,000	30,00	60,00
51	M	592240003000.S 1	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x120 mm - Klartec	ks	2,000	34,44	68,88
52	M	592240004700.S 1	Doska zákrytová pre kanalizačnú šachtu DN 1000-Klartec	ks	2,000	42,22	84,44
53	M	5922400042003	Kónus 1000-625/600/90 K,PS - Klartec	ks	4,000	24,44	97,76
54	M	5922400042007a .1	Vyrovnávací prstenec 625/60/90 - Klartec	ks	1,000	32,22	32,22
55	M	5922400042007b	Vyrovnávací prstenec 625/40/90 - Klartec	ks	4,000	34,44	137,76
56	M	5922400042007c	Vyrovnávací prstenec 625/100/90 - Klartec	ks	2,000	23,33	46,66
57	M	5922400042009	Tesnenie Butylrubber 22x22 - Klartec	m	91,060	4,44	404,31
58	K	895970003.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie - EKODREN	kpl	1,000	38,89	38,89
59	M	2866500003001	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, - EKODREN	kpl	1,000	94,44	94,44
60	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	33,57	201,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	592240008400.S .1	Poklop liatinový DN 600, tr. zaťaženia D400 Astra - Klartec	ks	6,000	108,88	653,28
62	K	899623181.S	Realizácia výustného objektu z bet. tr. C 30/37 v otvorenom výkope	m3	0,217	177,69	38,56
63	K	894502101.S	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	1,447	21,62	31,28
64	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 250	m	42,830	2,27	97,22
65	K	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500	m	107,000	2,52	269,64
66	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	149,830	1,20	179,80
D 99 Presun hmôt HSV							994,18
67	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	388,351	2,56	994,18
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 111,00
68	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	555,50	555,50
69	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	555,50	555,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt: 20 - 90b - SO 501-02 Dažďová kanalizácia lávky pre cyklistov nad diaľnicou D2

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 601,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 601,05	23,00%	3 818,24
Cena s DPH		v EUR	20 419,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklo Duklianskych hrdinov

Objekt:

20 - 90b - SO 501-02

Dažd'ová kanalizácia lávky pre cyklistov nad diaľnicou D2

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Dátum:

27. 3. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	16 601,05
HSV - Práce a dodávky HSV	15 490,05
1 - Zemné práce	5 853,20
4 - Vodorovné konštrukcie	243,62
8 - Rúrové vedenie	8 973,99
99 - Presun hmôt HSV	419,24
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 111,00

ROZPOČET

Stavba:
Cyklo Duklianskych hrdinov

Objekt:
20 - 90b - SO 501-02 Dažďová kanalizácia lávky pre cyklistov nad diaľnicou D2

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 601,05

D HSVPráce a dodávky HSV

15 490,05

D 1Zemné práce

5 853,20

1	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	77,414	2,56	198,18
2	K	131101101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	33,427	7,00	233,99
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,285	8,00	178,28
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,686	1,11	7,42
5	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	67,167	9,44	634,06
6	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	20,150	1,11	22,37
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	149,260	6,67	995,56
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	149,260	3,33	497,04
9	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	21,916	1,33	29,15
10	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	21,916	1,33	29,15
11	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	21,916	1,06	23,23
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	33,796	5,67	191,62
13	K	174101002.S.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,276	5,67	18,57
14	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	6,192	20,00	123,84
15	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	34,166	5,67	193,72
16	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	64,574	16,35	1 055,78
17	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,691	5,67	157,01
18	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	52,336	20,24	1 059,28
19	K	180402111.S	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5	m2	57,000	1,18	67,26
20	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,761	7,95	14,00
21	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	57,000	2,17	123,69

D 4Vodorovné konštrukcie

243,62

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,310	45,88	243,62
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8Rúrové vedenie

8 973,99

23	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	59,000	3,22	189,98
24	M	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 6 m	ks	10,838	511,06	5 538,87
25	K	892312121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 150-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	2,000	60,17	120,34
26	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	4,000	63,57	254,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592240004100.S1	Dno jednoliat šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, koncové -Klartec	ks	2,000	139,99	279,98
28	M	592240004100.S2	Dno jednoliat šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, lomové -Klartec	ks	1,000	118,88	118,88
29	M	592240004100.S3	Dno jednoliat šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, priame -Klartec	ks	1,000	78,88	78,88
30	M	592240004700.S1	Doska zákrytová pre kanalizačnú šachtu DN 1000-Klartec	ks	1,000	42,22	42,22
31	M	5922400042003	Kónus 1000-625/600/90 K,PS - Klartec	ks	3,000	24,44	73,32
32	M	5922400042007a	Vyrovnávací prstenec 625/60/90 - Klartec	ks	1,000	35,55	35,55
33	M	5922400042007b	Vyrovnávací prstenec 625/40/90 - Klartec	ks	2,000	34,44	68,88
34	M	5922400042007c	Vyrovnávací prstenec 625/100/90 - Klartec	ks	4,000	23,33	93,32
35	M	5922400042009	Tesnenie Butylrubber 22x22 - Klartec	m	59,660	4,44	264,89
36	K	895970003.S1	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie - Ekodren	kpl	1,000	45,55	45,55
37	M	2866500003001	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP vrátane geotextílie, EKODREN	kpl	1,000	102,21	102,21
38	M	2866500003002	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000, EKODREN	ks	1,000	437,75	437,75
39	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	33,57	134,28
40	M	592240008400.S	Poklop liatinový DN 600, tr. zaťaženia D400 Astra - Klartec	ks	4,000	222,52	890,08
41	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 250	m	59,000	2,27	133,93
42	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	59,000	1,20	70,80
D		99	Presun hmôt HSV				419,24
43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	163,767	2,56	419,24
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 111,00
44	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	555,50	555,50
45	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	555,50	555,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
21 - 90c - S 502-00 Úprava splaškové kanalizácie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 129,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 129,35	23,00%	1 179,75
Cena s DPH		v EUR	6 309,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Cyklo Duklianskych hrdinov
21 - 90c - S 502-00 Úprava splaškovej kanalizácie

COLAS Slovakia, a.s.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

27. 3. 2025

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	5 129,35
HSV - Práce a dodávky HSV	5 129,35
8 - Rúrové vedenie	4 490,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	566,60
99 - Presun hmôt HSV	72,09

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 21 - 90c - S 502-00 Úprava splaškovej kanalizácie
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 129,35

D HSV Práce a dodávky HSV 5 129,35

D 8 Rúrové vedenie 4 490,66

1	K	894421111.S1	Osadenie bet.prstenca s obetónovaním	ks	16,000	18,33	293,28
2	M	5922400042007a	Vyrovnávací prstenec 625/60/90 - Klartec	ks	1,000	23,33	23,33
3	M	5922400042007c	Vyrovnávací prstenec 625/100/90 - Klartec	ks	15,000	15,55	233,25
4	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	20,000	89,27	1 785,40
5	M	592240008400.S .1	Poklop liatinový DN 600, tr. zaťaženia D400 Astra - Klartec	ks	20,000	107,77	2 155,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 566,60

6	K	976085211.S	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	20,000	28,33	566,60
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 72,09

7	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	28,159	2,56	72,09
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
22 - 90d - SO 511-00 Preložka vodovodu Rakárenská ul.

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			36 661,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	36 661,80	23,00%	8 432,21
Cena s DPH		v EUR	45 094,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 22 - 90d - SO 511-00 Preložka vodovodu Rakárenska ul.

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	36 661,80
HSV - Práce a dodávky HSV	35 328,60
1 - Zemné práce	11 337,15
4 - Vodorovné konštrukcie	487,25
8 - Rúrové vedenie	22 635,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	88,60
99 - Presun hmôt HSV	779,77
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 333,20

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt: 22 - 90d - SO 511-00 Preložka vodovodu Rakárenská ul.
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 36 661,80

D HSV Práce a dodávky HSV 35 328,60

D 1 Zemné práce 11 337,15

1	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	7,000	13,33	93,31
2	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	26,66	79,98
3	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	236,000	2,56	604,16
4	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	85,050	8,89	756,09
5	K	132111121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	12,150	38,89	472,51
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	56,700	15,55	881,69
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,010	1,11	18,88
8	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	8,100	50,00	405,00
9	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	2,430	5,00	12,15
10	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	354,000	3,33	1 178,82
11	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	354,000	1,11	392,94
12	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	152,820	1,33	203,25
13	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	152,820	1,33	203,25
14	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	152,820	1,06	161,99
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	9,180	5,67	52,05
16	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	99,612	5,67	564,80
17	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	188,267	16,35	3 078,17
18	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	38,963	5,67	220,92
19	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	73,640	20,24	1 490,47
20	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	129,800	1,18	153,16
21	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,011	7,95	31,89
22	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	129,800	2,17	281,67

D 4 Vodorovné konštrukcie 487,25

23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,620	45,88	487,25
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 22 635,83

24	K	851241121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 80	m	105,000	15,55	1 632,75
25	M	552510001700.S	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 80, tlaková trieda C100 s ťažkou protikoroziou ochranou do extr. podmienok a pružným násuvným spojom, pre vodu	m	115,500	123,32	14 243,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	2,000	30,67	61,34
27	M	552520070000.S 1	Spojka Synoflex liatinová, d 80-80 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	109,99	219,98
28	K	871181058.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 40x2,4 mm	m	13,000	2,22	28,86
29	M	286130030800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m	m	14,300	2,26	32,32
30	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	13,000	28,20	366,60
31	M	422210001700.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	13,000	28,82	374,66
32	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80	ks	13,000	77,46	1 006,98
33	M	551180003600.S	Navrtávací pás D 80 mm - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre potrubie z PE a PVC	ks	13,000	39,66	515,58
34	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	118,000	1,12	132,16
35	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	118,000	7,58	894,44
36	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	15,000	122,70	1 840,50
37	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	13,000	39,22	509,86
38	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	13,000	26,30	341,90
39	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	12,49	24,98
40	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 250	m	118,000	2,27	267,86
41	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	118,000	1,20	141,60
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							88,60
42	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika s vykpaním , zabetónovaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	2,000	28,50	57,00
43	M	404490000500.S	Smerový stĺpik - 2400 mm	ks	2,000	15,80	31,60
D 99 Presun hmôt HSV							779,77
44	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	304,596	2,56	779,77
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 333,20
45	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	555,50	555,50
46	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	777,70	777,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:
2234 - Cyklotrasa Malacky
Časť:
SO 613-00 - SO 613-00 Uprava NN z TS 0040-42
Úroveň 3:
01 - SO 613-00 Uprava NN z TS 0040-42

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:
Ing. Čihák

Spracovateľ:
ECV s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		162 330,04	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	162 330,04	23,00%	37 335,91
Cena s DPH		v EUR	199 665,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 2234 - Cyklotrasa Malacky
Časť: SO 613-00 - SO 613-00 Uprava NN z TS 0040-42
Úroveň 3: 01 - SO 613-00 Uprava NN z TS 0040-42

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: Ing. Čihák
Spracovateľ: ECV s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	162 330,04
HSV - Práce a dodávky HSV	10 571,42
1 - Zemné práce	4 397,28
2 - Zakladanie	2 079,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 094,35
M - Práce a dodávky M	147 191,56
21-M - Elektromontáže	107 818,82
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	29 714,37
96-M - Geodetické a kartografické práce	9 658,37
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 567,06

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 2234 - Cyklotrasa Malacky
Časť: SO 613-00 - SO 613-00 Uprava NN z TS 0040-42
Úroveň 3: 01 - SO 613-00 Uprava NN z TS 0040-42

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: Ing. Čihák
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: ECV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu162 330,04

D HSVPráce a dodávky HSV10 571,42

D 1Zemné práce4 397,28

1	K	131212101.S	Hĺbenie zapažených i nezapažených jám objemu do 10 m3 ručne pri prekopoch inžinierskych sietí s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu v hornine tr. 3 súdržných	m3	5,250	60,18	315,95
2	K	131212101.S	Hĺbenie zapažených i nezapažených jám objemu do 10 m3 ručne pri prekopoch inžinierskych sietí s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu v hornine tr. 3 súdržných	m3	1,094	60,18	65,84
3	K	131212109.S	Príplatok za lepivosť, hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	103,915	12,65	1 314,52
4	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m	16,000	148,85	2 381,60
5	M	286130073000.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 160, HDPE	m	16,800	19,01	319,37

D 2Zakladanie2 079,79

6	K	275313611.S-R1	Betón - obetónovanie chráničiek vo výkope	m3	14,400	144,43	2 079,79
---	---	----------------	---	----	--------	--------	----------

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie4 094,35

7	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	24,000	128,60	3 086,40
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,800	18,53	978,38
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,800	0,56	29,57

D MPráce a dodávky M147 191,56

D 21-MElektromontáže107 818,82

10	K	210010173.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 90 uložená pevne	m	129,000	3,58	461,82
11	M	286130072800.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 90, HDPE	m	129,000	3,94	508,26
12	M	286530130000.S	Spojka nasúvacia 02090 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 90 mm	ks	21,000	4,90	102,90
13	K	210010176.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená pevne	m	180,000	5,48	986,40
14	M	286130073000.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 160, HDPE	m	180,000	19,01	3 421,80
15	M	286530130300.S	Spojka nasúvacia 02160 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 160 mm	ks	30,000	10,27	308,10
16	K	210010242.SR	Rúrka žiarovo zinkovaná, ochranná D 63, uložená pevne	m	3,000	3,94	11,82
17	M	141110008300.S R	Rúra oceľová žiarovo zinkovaná 2"	m	3,000	10,68	32,04
18	M	345710037000.S R	Príchytka na stĺp	ks	6,000	2,44	14,64
19	K	210010246.SR	Rúrka žiarovo zinkovaná, ochranná D 120, uložená pevne	m	4,000	7,33	29,32
20	M	141110011600.S R3	Rúra oceľová žiarovo zinkovaná 2"	m	4,000	10,68	42,72
21	M	345710037200.S R3	Príchytka na stĺp	ks	8,000	2,44	19,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210020671.S	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	50,000	2,92	146,00
23	M	132210006300.S	Tyč oceľová jemná plochá šxh 20x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,009	1 340,38	12,06
24	M	132310001200.S	Tyč oceľová prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,015	1 323,71	19,86
25	M	145540000500.S	Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,024	1 446,10	34,71
26	M	246220000900.S	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,280	11,30	3,16
27	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,093	5,30	0,49
28	M	312110000800.S	Elektróda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom	tkg	0,025	133,63	3,34
29	K	210040001.S-D	Demontáž - Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	10,000	260,24	2 602,40
30	K	210040002.S	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN dvojité - DB bez konzol a výzbroje	ks	1,000	126,20	126,20
31	M	592610001400.S	Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 10,5/15, dĺžka 10,6 m, nosnosť 15 kN	ks	2,000	1 024,66	2 049,32
32	K	210040002.S-D	Demontáž - Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN dvojité - DB bez konzol a výzbroje	ks	3,000	395,78	1 187,34
33	K	210040205.S	Kotvový pás pre konzolu VVS podľa OEG 348418	ks	1,000	16,96	16,96
34	M	311820003500.S	Konzola stĺpová 1200-VVS/Z	ks	1,000	17,53	17,53
35	K	210040369.S-D	Demontáž konzoly VVS 1200 na betónový stĺp JB	ks	17,000	20,54	349,18
36	K	210040370.S	Montáž konzoly VVS 1200/1530 na betónový stĺp DB	ks	1,000	18,86	18,86
37	K	210040370.S-D	Demontáž konzoly VVS 1200/1530 na betónový stĺp DB	ks	3,000	20,54	61,62
38	K	210040378.S-D	Demontáž skrutky napínacej M16 s otvoreným okom	ks	40,000	5,54	221,60
39	K	210040380.S	Montáž svorky nosnej 4x50 mm2	ks	16,000	5,12	81,92
40	M	354310009500.S	Svorka nosná 5033, 4x50 mm2	ks	16,000	8,91	142,56
41	K	210040382.S	Montáž svorky nosnej 4x120-150 mm2	ks	8,000	5,12	40,96
42	M	354310009600.S	Svorka nosná 5023/10, 4x120-150 mm2	ks	8,000	8,92	71,36
43	K	210040404.S	Izolátor kladkový s koncovou príložkou pre NN - distribučné vedenie	ks	4,000	9,92	39,68
44	M	342110000400.S	Izolátor keramický kladkový s čapom pre NN	ks	4,000	7,54	30,16
45	K	210040405.S-D	Demontáž - Izolátor kladkový s priebežnou príložkou pre NN - distribučné vedenie	ks	68,000	5,20	353,60
46	K	210040406.S	Izolátor kladkový pre VO	ks	1,000	4,86	4,86
47	M	311870008300.S	Kolík kužeľový vrátane 3 ks matice M20, pozinkovaný ku konzolám NN, VN	ks	4,000	13,49	53,96
48	M	342110000600.S	Izolátor keramický kladkový holý pre NN	ks	1,000	2,97	2,97
49	K	210040406.S-D	Demontáž - Izolátor kladkový pre VO	ks	17,000	2,42	41,14
50	K	210040501.S-D	Demontáž - Vodiče NN do 70 mm2	km	2,715	271,46	737,01
51	K	210040501.SR1	Vodiče NN do 70 mm2, znovumontáž 6AlFe50	km	0,156	613,27	95,67
52	K	210040512.S	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	6,52	26,08
53	M	354310004800.S	Svorka lanová z temperovanej liatiny d 6-9 mm, M10, pozinkovaná	ks	8,000	1,79	14,32
54	K	210040551.S	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50 mm2	ks	16,000	9,01	144,16
55	M	354410022000.S	Svorka univerzálna pre lano 4-25 mm2	ks	16,000	1,46	23,36
56	K	210040561.S	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 50 mm2	ks	16,000	15,31	244,96
57	M	354410022000.S	Svorka univerzálna pre lano 4-25 mm2	ks	16,000	1,46	23,36
58	K	210040561.S-D	Demontáž - Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 50 mm2	ks	128,000	7,65	979,20
59	K	210040563.S	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 120 mm2	ks	8,000	16,55	132,40
60	M	354310004500.S	Svorka prúdová rozoberateľná Cu/Al, d 16-20 mm	ks	8,000	20,56	164,48
61	K	210040563.S-D	Demontáž - Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 120 mm2	ks	8,000	8,28	66,24
62	K	210040631.S-D	Demontáž - Váz vodičov AlFe - špirálový	ks	85,000	6,15	522,75
63	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	32,000	11,37	363,84
64	M	343430001600.S	Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	32,000	3,90	124,80
65	M	343430004400.S	Bužírka zmašťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m	ks	32,000	0,72	23,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	345840000719.S	<i>Teplom zmrašťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom</i>	ks	32,000	2,92	93,44
67	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	32,000	11,37	363,84
68	K	210100253.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	3,000	16,72	50,16
69	M	343430001600.S	<i>Teplom zmrašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 1000 mm</i>	m	3,000	3,90	11,70
70	M	343430004700.S	<i>Bužírka zmrašťovacia 9,5x4,8 mm, dĺžka 1 m</i>	ks	3,000	0,89	2,67
71	M	345840000719.S	<i>Teplom zmrašťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom</i>	ks	3,000	2,92	8,76
72	K	210100257.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	24,000	34,17	820,08
73	M	343430001800.S	<i>Teplom zmrašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 35/12-A/U 13-31,5, dĺ. 1000 mm</i>	m	24,000	4,90	117,60
74	M	343430005600.S	<i>Bužírka zmrašťovacia 25,4x12,7 mm, dĺžka 1 m</i>	ks	24,000	2,78	66,72
75	M	345840000728.S	<i>Teplom zmrašťiteľný káblový uzáver TZUKG 120/45 s lepidlom</i>	ks	24,000	6,93	166,32
76	K	210100282.S-D	Demontáž - Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	ks	54,000	5,69	307,26
77	K	210100287.S-D	Demontáž - Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2 pre vonkajšie práce	ks	6,000	17,09	102,54
78	K	210100353.S	Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 42	ks	6,000	22,15	132,90
79	M	343430004100.S	<i>Bužírka zmrašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m</i>	ks	7,200	0,57	4,10
80	M	345710033700.S	<i>Vývodka káblová PG 42 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná</i>	ks	6,000	3,56	21,36
81	M	345720003700.S	<i>Dutinka lisovacia DI 16-12 izolovaná</i>	ks	6,000	0,09	0,54
82	M	345810007500.S	<i>Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2</i>	ks	6,000	5,79	34,74
83	K	210100607.S	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 3 x 240 + 120 mm2	ks	4,000	46,45	185,80
84	M	345810006700.S	<i>Koncovka káblová PUD</i>	ks	4,000	47,80	191,20
85	K	210100631.S	Montáž teplom zmrašťiteľnej rozdeľovacej hlavy HCZ4-4/35	ks	33,000	10,22	337,26
86	M	345850000100.S	<i>Teplom zmrašťiteľná rozdeľovacia hlava HCZ4-4/35</i>	ks	33,000	4,03	132,99
87	K	210100632.S	Montáž teplom zmrašťiteľnej rozdeľovacej hlavy HCZ4-35/150	ks	3,000	19,96	59,88
88	M	345850000104.S	<i>Teplom zmrašťiteľná rozdeľovacia hlava HCZ4-35/150</i>	ks	3,000	7,48	22,44
89	K	210100633.S	Montáž teplom zmrašťiteľne rozdeľovacej hlavy HCZ4-185/240	ks	20,000	29,21	584,20
90	M	345850000108.S	<i>Teplom zmrašťiteľná rozdeľovacia hlava HCZ4-185/240</i>	ks	20,000	11,82	236,40
91	K	210101602.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-35 mm2	ks	21,000	23,85	500,85
92	M	345820000300.S	<i>Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 10-35</i>	ks	21,000	59,55	1 250,55
93	K	210101605.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 185-240 mm2	ks	1,000	59,88	59,88
94	M	345820000600.S	<i>Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 150-240</i>	ks	1,000	117,99	117,99
95	K	210120104.S	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	ks	63,000	3,41	214,83
96	M	345290007700.S	<i>Poistková vložka nožová PNA2 250A gG, veľkosť 2</i>	ks	63,000	11,28	710,64
97	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	78,000	2,53	197,34
98	M	345290005200.S	<i>Poistková vložka nožová PNA000 63A gG, veľkosť 000</i>	ks	78,000	3,12	243,36
99	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	6,000	2,53	15,18
100	M	345290005300.S	<i>Poistková vložka nožová PNA000 80A gG, veľkosť 000</i>	ks	6,000	3,12	18,72
101	K	210194006.S	Rozpájacia a istíaca plastová skriňa pilierová - typ SR 6 pre vonkajšie práce	ks	1,000	173,23	173,23
102	M	357110005500.S	<i>Skriňa rozpájacia a istíaca, plastová, pilierová SR 6 DIN0 VV 2x400A/5x160A P2</i>	ks	1,000	1 840,16	1 840,16
103	K	210194006.S	Rozpájacia a istíaca plastová skriňa pilierová - typ SR 6 pre vonkajšie práce	ks	2,000	173,23	346,46
104	M	357110005400.S	<i>Skriňa rozpájacia a istíaca, plastová, pilierová SR 6 DIN0 VV 3x400A/4x160A P2</i>	ks	2,000	1 945,71	3 891,42
105	K	210194007.S	Rozpájacia a istíaca plastová skriňa pilierová - typ SR 7 pre vonkajšie práce	ks	1,000	181,69	181,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	357110007100.S	<i>Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 7 DIN0 VV 2x400A/6x160A P2</i>	ks	1,000	2 062,46	2 062,46
107	K	210194008.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 8 pre vonkajšie práce	ks	2,000	191,19	382,38
108	M	357110008000.S	<i>Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 8 DIN1 VV 5x400A/4x160A P2</i>	ks	2,000	1 595,95	3 191,90
109	K	210194009.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 9 pre vonkajšie práce	ks	1,000	200,45	200,45
110	M	357110009900.S	<i>Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 9 DIN1 VV 3x400A/7x160A P2</i>	ks	1,000	2 523,78	2 523,78
111	K	210194031.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa VRIS 1 - 3x250 A pre vonkajšie práce	ks	2,000	99,58	199,16
112	M	357110014100.S	<i>Skriňa rozpájacia istiacia vonkajšia VRIS 1 II K P4 + KKP 3x250A</i>	ks	2,000	398,28	796,56
113	M	357110014890.S	<i>Upínací nerezový pás</i>	ks	4,000	6,34	25,36
114	K	210194043.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A pre vonkajšie práce	ks	3,000	19,48	58,44
115	M	357110014710.S	<i>Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre upínací pás</i>	ks	3,000	84,06	252,18
116	M	357110014890.S	<i>Upínací nerezový pás</i>	ks	3,000	6,34	19,02
117	K	210194056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	6,000	92,07	552,42
118	M	357120010700R	<i>Skriňa elektromerová RE 1.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B25, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík</i>	ks	6,000	203,31	1 219,86
119	K	210222010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce	m	38,000	1,64	62,32
120	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	561,750	1,82	1 022,39
121	M	354410058800.S	<i>Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm</i>	kg	529,169	2,74	1 449,92
122	K	210222252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2), pre vonkajšie práce	ks	38,000	4,07	154,66
123	M	354410000600.S	<i>Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)</i>	ks	38,000	1,24	47,12
124	K	210260171.S	Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou	ks	3,000	11,49	34,47
125	M	194220000100.S	<i>Pás z hliníka Al 99,5 mäkký 0,80x12 mm</i>	kg	0,003	9,39	0,03
126	M	354310006100.S	<i>Svorka lanová oceľová d 6,3-8 mm, M6, pozinkovaná, typ U08</i>	ks	3,000	0,33	0,99
127	M	354310007400.S	<i>Svorka lanová oceľová jednoskrutková d 6 mm, M6, pozinkovaná</i>	ks	3,000	0,64	1,92
128	K	210901548.S	Zvinutie a rozvinutie kábla s hmotnosťou od 0, 64 kg/m do 1,00 kg/m v dĺžke do 40 m	ks	10,000	19,66	196,60
129	K	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	117,000	2,80	327,60
130	K	210902192.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x25	m	32,550	1,53	49,80
131	M	341110035500.S	<i>Kábel hliníkový závesný 1-AYKYz 4x25 mm2</i>	m	31,000	7,68	238,08
132	K	210902193.SR	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x35 znovumontáž	m	28,000	3,47	97,16
133	K	210902362.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	683,550	2,82	1 927,61
134	M	341110034000.S	<i>Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2</i>	m	651,000	3,89	2 532,39
135	K	210902363.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x35	m	71,400	3,07	219,20
136	M	341110034100.S	<i>Kábel hliníkový NAYY 4x35 SM mm2</i>	m	68,000	5,13	348,84
137	K	210902368.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240	m	787,500	13,62	10 725,75
138	M	341110034600.S	<i>Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2</i>	m	750,000	30,59	22 942,50
139	K	210902387.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x240	m	72,000	10,59	762,48
140	K	210950201.S-D	Demontáž - Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	100,000	0,24	24,00
141	K	210950202.S-D	Demontáž - Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	100,000	0,82	82,00
142	K	210960146.S	Demontáž na spätnú montáž - rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448, uložená pevne	m	3,000	2,01	6,03
143	K	210960197.S	Demontáž do sute - rúrka ochranná oceľová D 2 1/2", uložená pevne -0,00663 t	m	9,000	0,84	7,56
144	K	210962113.S	Demontáž-skriňa poistková liatinová plechová 3x100A na stožiar	ks	27,000	37,14	1 002,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	K	210963138.S	Demontáž skrine rozpojovacej VRIS i, ii,k	ks	3,000	22,59	67,77
146	K	210967814.S	Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x240 -0,00263 t	m	36,000	1,38	49,68
147	K	210967842.S	Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený voľne NYY 0,6/1 kV 3x240+120 -0,00980 t	m	18,000	7,78	140,04
148	K	210969532.S	Demontáž - kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x16 -0,00072 t	m	795,000	4,44	3 529,80
149	K	210969532.SR1	Demontáž - kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x35 -0,0013 t	m	30,000	2,62	78,60
150	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1 532,740	2,22	3 405,75
151	K	MV	Murárske výpomoci	%	1 532,740	2,22	3 405,75
152	K	PD	Presun dodávok	%	1 532,740	2,22	3 405,75
153	K	PM	Podružný materiál	%	1 532,740	2,22	3 405,75
154	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1 532,740	2,22	3 405,75

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

29 714,37

155	K	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	6,344	16,34	103,66
156	K	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	481,000	10,71	5 151,51
157	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	68,000	16,82	1 143,76
158	K	460200433.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 55 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	153,000	11,78	1 802,34
159	K	460200893.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 130 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	38,000	32,10	1 219,80
160	K	460230003.S	Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	ks	22,000	55,35	1 217,70
161	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	634,000	2,21	1 401,14
162	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	65,936	21,35	1 407,73
163	K	460420203.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami na šírku 45 cm, šírka ryhy 50 cm	m	481,000	5,16	2 481,96
164	M	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	1 332,803	1,33	1 772,63
165	K	460420204.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami na šírku 60 cm, šírka ryhy 65 cm	m	153,000	7,19	1 100,07
166	M	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	565,259	1,33	751,79
167	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	931,000	1,00	931,00
168	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	931,000	1,00	931,00
169	K	460510112.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 150 mm	m	12,000	11,51	138,12
170	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	12,000	8,97	107,64
171	K	460510113.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 200 mm	m	24,000	15,47	371,28
172	M	286130073010.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 200, HDPE	m	24,000	16,72	401,28
173	K	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	481,000	4,99	2 400,19
174	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	68,000	7,23	491,64
175	K	460560433.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	153,000	5,42	829,26
176	K	460560893.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 130 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	38,000	12,77	485,26
177	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	34,638	10,74	372,01
178	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	243,170	2,22	540,32
179	K	MV	Murárske výpomoci	%	243,170	2,22	540,32
180	K	PD	Presun dodávok	%	243,170	2,22	540,32
181	K	PM	Podružný materiál	%	243,170	2,22	540,32
182	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	243,170	2,22	540,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		96-M	Geodetické a kartografické práce	9 658,37			
183	K	960091001.S	Vytyčovací siete pre stavebné objekty s priestorovou skladbou alebo pre stavebné objekty líniové a plošné	bod	28,000	244,42	6 843,76
184	K	960131011.S	Predrealizačné overenie priebehu podzemných inžinierskych sietí (PIS), 1 správca	ks	1,000	27,78	27,78
185	K	960131012.S	Predrealizačné zameranie a zakreslenie PIS	100 m	5,000	77,77	388,85
186	K	960131031.S	Súčasný polohový a výškový zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu a porealizačné zameranie a spracovanie trasy kábla – intravilán a extravilán	100 m	6,000	184,43	1 106,58
187	K	960131051.S	Spracovanie knihy plánov OK, MK, digitálne kótovanie kábla a jeho zariadení, doplnenie priečných a pozdĺžnych rezov, krytia kábla, detailov, rezov ryhy, formátovanie, spracovanie technologických schém, tlač, kompletovanie, väzba a pod.	100 m	6,000	153,32	919,92
188	K	MV	Murárske výpomoci	%	83,590	2,22	185,74
189	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	83,590	2,22	185,74
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4 567,06			
190	K	HZS000113.S-R2	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	45,000	27,22	1 224,90
191	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	32,25	2 580,00
192	K	HZS000114.S-R5	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	27,22	217,76
193	K	HZS000114.S-R6	Komunikácia so ZSD	hod	12,000	27,22	326,64
194	K	HZS000114.S-R7	Uvedenie do prevádzky a skúšobná prevádzka	hod	8,000	27,22	217,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:
2234 - Cyklotrasa Malacky
Časť:
SO 613-00 - SO 613-00 Uprava NN z TS 0040-42
Úroveň 3:
02 - Prípojky NN na pozemkoch RD

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:
Ing. Čihák

Spracovateľ:
ECV s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		8 289,46	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 289,46	23,00%	1 906,58
Cena s DPH		v EUR	10 196,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt: 2234 - Cyklotrasa Malacky
Časť: SO 613-00 - SO 613-00 Uprava NN z TS 0040-42
Úroveň 3: **02 - Prípojky NN na pozemkoch RD**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: Ing. Čihák
Spracovateľ: ECV s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 289,46
HSV - Práce a dodávky HSV	1 312,07
1 - Zemné práce	22,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 289,76
M - Práce a dodávky M	4 119,15
21-M - Elektromontáže	3 491,99
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	627,16
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 858,24

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 2234 - Cyklotrasa Malacky
Časť: SO 613-00 - SO 613-00 Uprava NN z TS 0040-42
Úroveň 3: 02 - Prípojky NN na pozemkoch RD

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: Ing. Čihák
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: ECV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 289,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 312,07

D 1 Zemné práce 22,31

1	K	131212109.S	Príplatok za lepivosť, hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	1,764	12,65	22,31
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 289,76

2	K	971024451.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm, - 0,24800t	ks	24,000	32,66	783,84
3	K	974031121.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	93,000	5,44	505,92

D M Práce a dodávky M 4 119,15

D 21-M Elektromontáže 3 491,99

4	K	210010109.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	80,000	2,64	211,20
5	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	80,000	1,92	153,60
6	K	210010171.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	25,000	2,76	69,00
7	M	286130072600.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE	m	26,250	2,82	74,03
8	M	286530129800.S	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	6,000	4,01	24,06
9	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	54,000	2,31	124,74
10	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	54,000	0,51	27,54
11	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	12,000	8,71	104,52
12	M	343430001600.S	Teplom zmršťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	12,000	3,90	46,80
13	M	343430004100.S	Bužírka zmršťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m	ks	12,000	0,57	6,84
14	M	345840000716.S	Teplom zmršťiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom	ks	12,000	1,92	23,04
15	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	6,000	9,01	54,06
16	M	358220041200.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 20 A, 2 moduly	ks	6,000	17,94	107,64
17	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	48,000	0,98	47,04
18	M	341110010800.S	Vodič medený CYY 6 mm2	m	50,400	0,90	45,36
19	K	210800156.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	215,250	2,29	492,92
20	M	341110001700.S	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	205,000	7,62	1 562,10
21	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	28,580	2,22	63,50
22	K	MV	Murárske výpomoci	%	28,580	2,22	63,50
23	K	PD	Presun dodávok	%	28,580	2,22	63,50
24	K	PM	Podružný materiál	%	28,580	2,22	63,50
25	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,580	2,22	63,50

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 627,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	21,000	8,87	186,27
27	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,504	146,65	73,91
28	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	21,000	2,21	46,41
29	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,184	21,35	46,63
30	K	460420301.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	21,000	2,69	56,49
31	M	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	72,412	1,11	80,38
32	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	21,000	0,79	16,59
33	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	21,000	1,00	21,00
34	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	21,000	3,33	69,93
35	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,504	10,74	5,41
36	K	PM	Podružný materiál	%	5,430	2,22	12,07
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,430	2,22	12,07

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 858,24

38	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	28,36	680,64
39	K	HZS000113.S-R2	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	32,000	27,22	871,04
40	K	HZS000114.S-R1	Revízia elektro	hod	30,000	27,22	816,60
41	K	HZS000313.S-R1	Úpravy v rozvádzačoch	hod	18,000	27,22	489,96

Stavba: Cyklo Duklianskyh hrdinov
Objekt: 2234 - Cyklotrasa Malacky
Časť: **SO 611-00 - Preložka VN**

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt: 2234 - Cyklotrasa Malacky
Časť: **SO 611-00 - Preložka VN**
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: Ing. Čihák
Spracovateľ: ECV s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	32 152,87
HSV - Práce a dodávky HSV	292,97
1 - Zemné práce	292,97
M - Práce a dodávky M	28 596,30
21-M - Elektromontáže	10 802,60
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	15 414,64
96-M - Geodetické a kartografické práce	2 379,06
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 263,60

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 2234 - Cyklotrasa Malacky
Časť: SO 611-00 - Preložka VN

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant: Ing. Čihák
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: ECV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 152,87

D HSV Práce a dodávky HSV 292,97

D 1 Zemné práce 292,97

1	K	131212109.S	Príplatok za lepiivosť, hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	23,160	12,65	292,97
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 28 596,30

D 21-M Elektromontáže 10 802,60

2	K	210010169.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	95,000	2,48	235,60
3	M	286130072400.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	95,000	1,59	151,05
4	M	286530129600.S	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	1,000	2,33	2,33
5	K	210901587.S	Zvinutie a rozvinutie kábla s hmotnosťou od 1, 61 kg/m do 2,50 kg/m v dĺžke do 35 m	ks	9,000	24,99	224,91
6	K	210950111.S	Zväzkovanie jednožilových káblov VN	ks	95,000	0,59	56,05
7	M	247710003500.S	Páska sťahovacia 1xš 200x4,8 mm	ks	95,000	0,11	10,45
8	K	210101343.S	VN spojky pre trojžilové káble s plastovou izoláciou a tienením žíl pre 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV (120-240 mm2)	ks	2,000	153,74	307,48
9	M	345820009400.S	Spojka VN s polymérovou izoláciou POLJ-24/3x 120-240	ks	2,000	908,03	1 816,06
10	K	210930206.S	Vodič hliníkový silový uložený voľne 22-AXEKVCE 12,7/22 kV 1x240/25	m	300,000	3,67	1 101,00
11	M	341130008600.S	VN kábel hliníkový 20-NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm2	m	315,000	18,53	5 836,95
12	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	48,000	1,64	78,72
13	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	88,390	2,22	196,40
14	K	MV	Murárske výpomoci	%	88,390	2,22	196,40
15	K	PD	Presun dodávok	%	88,390	2,22	196,40
16	K	PM	Podružný materiál	%	88,390	2,22	196,40
17	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	88,390	2,22	196,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 15 414,64

18	K	460200533.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 130 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	80,000	21,42	1 713,60
19	K	460200883.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	10,000	29,05	290,50
20	K	460230013.S	Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel nad 10 kV v zemina triedy 3	ks	2,000	316,31	632,62
21	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	77,200	0,36	27,79
22	K	460310013.S	Strojové kladenie úložného kábla (káblov) v zemine triedy 3, 3 káble	m	95,000	10,57	1 004,15
23	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	90,000	2,21	198,90
24	M	581530000500.S	Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm	t	9,360	715,26	6 694,83
25	K	460420204.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami na šírku 60 cm, šírka ryhy 65 cm	m	80,000	7,19	575,20
26	M	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, 1xšxv 290x140x65 mm	ks	295,560	1,11	328,07
27	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	180,000	0,79	142,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	189,000	0,19	35,91
29	K	460490053.S	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 22 kV s dodaním piesku a tehál	ks	2,000	17,46	34,92
30	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	1,000	23,02	23,02
31	M	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	160,000	3,46	553,60
32	K	460510112.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 150 mm	m	12,000	11,51	138,12
33	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	12,000	3,41	40,92
34	K	460510113.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 200 mm	m	24,000	15,47	371,28
35	M	286130073010.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 200, HDPE	m	24,000	10,05	241,20
36	K	460560533.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	80,000	9,45	756,00
37	K	460560893.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	12,77	127,70
38	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,720	10,74	82,91
39	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	126,120	2,22	280,24
40	K	MV	Murárske výpomoci	%	126,120	2,22	280,24
41	K	PD	Presun dodávok	%	126,120	2,22	280,24
42	K	PM	Podružný materiál	%	126,120	2,22	280,24
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	126,120	2,22	280,24

D 96-M Geodetické a kartografické práce 2 379,06

44	K	960091001.S	Vytyčovací siete pre stavebné objekty s priestorovou skladbou alebo pre stavebné objekty líniové a plošné	bod	8,000	244,42	1 955,36
45	K	960131011.S	Predrealizačné overenie priebehu podzemných inžinierskych sietí (PIS), 1 správca	ks	1,000	27,78	27,78
46	K	960131012.S	Predrealizačné zameranie a zakreslenie PIS	100 m	1,000	77,77	77,77
47	K	960131031.S	Súčasný polohový a výškový zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu a porealizačné zameranie a spracovanie trasy kábla – intravilán a extravilán	100 m	1,000	184,43	184,43
48	K	960131051.S	Spracovanie knihy plánov OK, MK, digitálne kótovanie kábla a jeho zariadení, doplnenie priečných a pozdĺžnych rezov, krytia kábla, detailov, rezov ryhy, formátovanie, spracovanie technologických schém, tlač, kompletovanie, väzba a pod.	100 m	1,000	42,22	42,22
49	K	MV	Murárske výpomoci	%	20,590	2,22	45,75
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,590	2,22	45,75

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 263,60

51	K	HZS000113.S-R2	Projekt skutočného vyhotvenia	hod	25,000	27,22	680,50
52	K	HZS000114.S-R1	Revízia elektro	hod	20,000	27,22	544,40
53	K	HZS000114.S-R2	Prvá úradná skúška	ks	1,000	611,05	611,05
54	K	HZS000114.S-R3	Napäťová skúška	ks	1,000	611,05	611,05
55	K	HZS000114.S-R4	Manipulácia v rozvodnej sieti VN	hod	8,000	27,22	217,76
56	K	HZS000114.S-R5	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	27,22	217,76
57	K	HZS000114.S-R6	Komunikácia so ZSD	hod	12,000	27,22	326,64
58	K	HZS000114.S-R7	Uvedenie do prevádzky a skúšobná prevádzka	hod	2,000	27,22	54,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
23 - 641-01 až 641-06

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			245 443,61
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	245 443,61	23,00%	56 452,03
Cena s DPH		v EUR	301 895,64

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Cyklo Duklianskych hrdinov	Dátum:	27. 3. 2025
Objekt:	23 - 641-01 až 641-06	Projektant:	
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia, a.s.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	245 443,61
2111 - SO 641-01 Verejného osvetlenie - ul. Dukl. Hrdinov	9 789,10
45.11.11 - Demolačné práce	864,02
45.11.21 - Výkopové zemné práce a presun zemín	2 217,35
45.11.25 - Presun zemín	147,58
45.34.21 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	6 088,19
45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	471,96
D1 - SO 641-02 Verejného osvetlenie - ul. Rakárenská-časť 1	69 653,82
45.11.11 - Demolačné práce	1 441,03
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	17 918,20
45.11.25 - Presun zemín	1 124,40
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	49 170,19
D2 - SO 641-03 Verejného osvetlenie - ul. Rakárenská-časť 2	33 917,70
45.11.11 - Demolačné práce	498,99
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	14 248,32
45.11.25 - Presun zemín	702,75
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	18 467,64
D3 - SO 641-04 Verejného osvetlenie - cyklotrasa nad diaľnicou D2	18 356,77
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	4 837,01
45.11.25 - Presun zemín	196,77
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	13 322,99
D4 - SO 641-05 Verejného osvetlenie - cyklotrasa Mayer	82 711,67
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	39 901,59
45.11.25 - Presun zemín	1 714,71
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	41 095,37
D5 - SO 641-06 Úprava verejného osvetlenia Na majeri	31 014,55
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	13 619,43
45.11.25 - Presun zemín	590,31
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	16 804,81

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 23 - 641-01 až 641-06

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 245 443,61

D 2111 SO 641-01 Verejného osvetlenie - ul. Dukl. Hrdinov 9 789,10

D 45.11.11 Demolačné práce 864,02

1	K	Pol1	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm	m2	7,200	14,57	104,90
2	K	Pol2	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 200 do 300 mm	m2	26,250	10,92	286,65
3	K	Pol3	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km	t	13,740	19,74	271,23
4	K	Pol4	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm	m	36,000	5,59	201,24

D 45.11.21 Výkopové zemné práce a presun zemín 2 217,35

5	K	Pol5	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	0,430	116,24	49,98
6	K	Pol6	- výkop rýh	m3	13,130	159,76	2 097,65
7	K	Pol7	- zásyp so zhutnením	m3	7,880	5,31	41,84
8	K	Pol8	- obsyp so zhutnením	m3	5,250	5,31	27,88

D 45.11.25 Presun zemín 147,58

9	K	Pol9	- presun prebytku z výkopu	m3	5,250	28,11	147,58
---	---	------	----------------------------	----	-------	-------	--------

D 45.34.21 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 6 088,19

10	K	Pol10	kábel AI - AYKY J 4x25 v chráničke	m	95,000	4,42	419,90
11	K	Pol11	kábel Cu- CYKY J 3x1,5 v stožiar	m	18,000	1,84	33,12
12	K	Pol12	ukončenie vodičov v rozvádzači	ks	42,000	2,72	114,24
13	K	Pol13	trubka pre optický kábel HDPE 12/8	m	150,000	1,71	256,50
14	K	Pol14	ochranná PVC platňaš. 200mm	m	75,000	1,78	133,50
15	K	Pol15	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, plastové- chránička FXKVR 50/41	m	95,000	2,82	267,90
16	K	Pol16	Káble - NN zaťahovanie káblov do chráničiek	m	95,000	2,33	221,35
17	K	Pol17	svietidlo parkové LED 36W/5000lm	ks	3,000	533,28	1 599,84
18	K	Pol18	stožiar hliníkový prírubový SAL - 5m	ks	3,000	577,72	1 733,16
19	K	Pol19	prefabrikovaný betónový základ stožiara 255x255x900mm	ks	3,000	194,43	583,29
20	K	Pol20	el. výzbroj SR 721 + poistka E27 6A	ks	3,000	56,66	169,98
21	K	Pol21	zemniaci vodič FeZn 10 + svorky	m	95,000	4,56	433,20
22	K	Pol22	revízia	ks	1,000	122,21	122,21

D 45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých park 471,96

23	K	Pol23	bitúmenové nástreky	m2	7,200	3,33	23,98
24	K	Pol24	asfaltový betón	m2	7,200	62,22	447,98

D D1 SO 641-02 Verejného osvetlenie - ul. Rakárenská-časť 1 69 653,82

D 45.11.11 Demolačné práce 1 441,03

25	K	Pol25	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1,000	144,43	144,43
26	K	Pol26	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	8,000	31,11	248,88
27	K	Pol27	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1,000	62,22	62,22
28	K	Pol28	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	m	450,000	2,19	985,50

D 45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín 17 918,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol5	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	5,040	116,24	585,85
30	K	Pol6	- výkop rýh	m3	105,000	159,76	16 774,80
31	K	Pol7	- zásyp so zhutnením	m3	65,000	5,31	345,15
32	K	Pol29	- obsyp so zhutnením	m3	40,000	5,31	212,40

D 45.11.25 Presun zemín 1 124,40

33	K	Pol9	- presun prebytku z výkopu	m3	40,000	28,11	1 124,40
----	---	------	----------------------------	----	--------	-------	----------

D 45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 49 170,19

34	K	Pol30	stĺpová istiaca skriňa R-Tab	ks	1,000	577,72	577,72
35	K	Pol10	kábel AI - AYKY J 4x25 v chráničke	m	620,000	4,42	2 740,40
36	K	Pol11	kábel Cu- CYKY J 3x1,5 v stožiar	m	180,000	1,84	331,20
37	K	Pol12	ukončenie vodičov v rozvádzači	ks	280,000	2,72	761,60
38	K	Pol13	trubka pre optický kábel HDPE 12/8	m	1 060,000	1,71	1 812,60
39	K	Pol14	ochranná PVC platňaš. 200mm	m	530,000	1,78	943,40
40	K	Pol15	Úložný materiál - rúrky ochranné, uložen. voľne, plastové- chránička FXKVR 50/41	m	620,000	2,82	1 748,40
41	K	Pol16	Káble - NN zaťahovanie káblov do chráničiek	m	620,000	2,33	1 444,60
42	K	Pol17	svetidlo parkové LED 36W/5000lm	ks	6,000	533,28	3 199,68
43	K	Pol31	svetidlo uličné LED 40W/6250lm	ks	9,000	655,49	5 899,41
44	K	Pol32	svetidlo asymetrické pravostranné LED 48W/5600lm	ks	5,000	533,28	2 666,40
45	K	Pol33	svetidlo asymetrické ľavostranné LED 48W/5600lm	ks	2,000	533,28	1 066,56
46	K	Pol34	svetidlo asymetrické pravostranné LED 145W/19000lm	ks	1,000	1 345,42	1 345,42
47	K	Pol18	stožiar hliníkový prírubový SAL - 5m	ks	11,000	577,72	6 354,92
48	K	Pol35	výložník rovný 1-ramenný 0,5m	ks	4,000	123,32	493,28
49	K	Pol36	výložník rovný 1-ramenný 2,0m	ks	1,000	158,87	158,87
50	K	Pol37	stožiar hliníkový prírubový SAL - 8m	ks	8,000	911,02	7 288,16
51	K	Pol38	výložník oblúkový 1-ramenný 1/1,5m	ks	7,000	158,87	1 112,09
52	K	Pol39	výložník oblúkový 2-ramenný 1/1,5m - 90°	ks	1,000	191,09	191,09
53	K	Pol40	výložník strmeňový 0,5m	ks	3,000	123,32	369,96
54	K	Pol19	prefabrikovaný betónový základ stožiaru 255x255x900mm	ks	11,000	194,43	2 138,73
55	K	Pol41	prefabrikovaný betónový základ stožiaru 410x410x1200mm	ks	8,000	311,08	2 488,64
56	K	Pol20	el. výzbroj SR 721 + poistka E27 6A	ks	17,000	56,66	963,22
57	K	Pol42	el. výzbroj SR 722 + 2ks poistka E27 6A	ks	1,000	59,99	59,99
58	K	Pol43	el. výzbroj SR 723 + 3ks poistka E27 6A	ks	1,000	64,44	64,44
59	K	Pol21	zemniaci vodič FeZn 10 + svorky	m	620,000	4,56	2 827,20
60	K	Pol22	revízia	ks	1,000	122,21	122,21

D D2 SO 641-03 Verejného osvetlenie - ul. Rakárenská-časť 2 33 917,70

D 45.11.11 Demolačné práce 498,99

61	K	Pol25	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalácie vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	3,000	144,43	433,29
62	K	Pol28	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalácie vedenia a príslušenstva elektroinštalácie	m	30,000	2,19	65,70

D 45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín 14 248,32

63	K	Pol5	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	1,870	116,24	217,37
64	K	Pol6	- výkop rýh	m3	85,000	159,76	13 579,60
65	K	Pol7	- zásyp so zhutnením	m3	60,000	5,31	318,60
66	K	Pol29	- obsyp so zhutnením	m3	25,000	5,31	132,75

D 45.11.25 Presun zemín 702,75

67	K	Pol9	- presun prebytku z výkopu	m3	25,000	28,11	702,75
----	---	------	----------------------------	----	--------	-------	--------

D 45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 18 467,64

68	K	Pol10	kábel AI - AYKY J 4x25 v chráničke	m	365,000	4,42	1 613,30
69	K	Pol11	kábel Cu- CYKY J 3x1,5 v stožiar	m	60,000	1,84	110,40
70	K	Pol12	ukončenie vodičov v rozvádzači	ks	98,000	2,72	266,56
71	K	Pol13	trubka pre optický kábel HDPE 12/8	m	750,000	1,71	1 282,50
72	K	Pol14	ochranná PVC platňaš. 200mm	m	325,000	1,78	578,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	Pol44	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, plastové- chránička FXKVR 50/41	m	365,000	2,82	1 029,30
74	K	Pol16	Káble - NN zaťahovanie káblov do chráničiek	m	365,000	2,33	850,45
75	K	Pol45	svietidlo chodníkové LED 20W/3100lm	ks	4,000	322,19	1 288,76
76	K	Pol31	svietidlo uličné LED 40W/6250lm	ks	3,000	655,49	1 966,47
77	K	Pol18	stožiar hliníkový prírubový SAL - 5m	ks	4,000	577,72	2 310,88
78	K	Pol37	stožiar hliníkový prírubový SAL - 8m	ks	3,000	911,02	2 733,06
79	K	Pol46	výložník oblúkový 1-ramenný 1/1,5m	ks	3,000	181,09	543,27
80	K	Pol19	prefabrikovaný betónový základ stožiaru 255x255x900mm	ks	4,000	194,43	777,72
81	K	Pol41	prefabrikovaný betónový základ stožiaru 410x410x1200mm	ks	3,000	311,08	933,24
82	K	Pol20	el. výzbroj SR 721 + poistka E27 6A	ks	7,000	56,66	396,62
83	K	Pol21	zemniaci vodič FeZn 10 + svorky	m	365,000	4,56	1 664,40
84	K	Pol22	revízia	ks	1,000	122,21	122,21

D D3 SO 641-04 Verejného osvetlenie - cyklotrasa nad diaľnicou D2 18 356,77

D 45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín 4 837,01

85	K	Pol5	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	0,430	116,24	49,98
86	K	Pol6	- výkop rýh	m3	29,000	159,76	4 633,04
87	K	Pol7	- zásyp so zhutnením	m3	22,000	5,31	116,82
88	K	Pol29	- obsyp so zhutnením	m3	7,000	5,31	37,17

D 45.11.25 Presun zemín 196,77

89	K	Pol9	- presun prebytku z výkopu	m3	7,000	28,11	196,77
----	---	------	----------------------------	----	-------	-------	--------

D 45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 13 322,99

90	K	Pol47	pilierový rozvádzač R-S29 - zdroje pre LED pásiky	ks	1,000	744,37	744,37
91	K	Pol10	kábel AI - AYKY J 4x25 v chráničke	m	190,000	4,42	839,80
92	K	Pol11	kábel Cu- CYKY J 3x1,5 v stožiaru	m	18,000	1,84	33,12
93	K	Pol48	kábel Cu- CYSY O 2x1,5 pre LED pásiky	m	50,000	1,48	74,00
94	K	Pol12	ukončenie vodičov v rozvádzači	ks	58,000	2,72	157,76
95	K	Pol13	trubka pre optický kábel HDPE 12/8	m	350,000	1,71	598,50
96	K	Pol14	ochranná PVC platňaš. 200mm	m	175,000	1,78	311,50
97	K	Pol44	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, plastové- chránička FXKVR 50/41	m	215,000	2,82	606,30
98	K	Pol16	Káble - NN zaťahovanie káblov do chráničiek	m	215,000	2,33	500,95
99	K	Pol45	svietidlo chodníkové LED 20W/3100lm	ks	2,000	322,19	644,38
100	K	Pol31	svietidlo uličné LED 40W/6250lm	ks	1,000	655,49	655,49
101	K	Pol49	svietidlo LED pásik 24V, 2,4W/m 50m, 120W IP65 + 50m AI lišta s prizmatickým krytom	ks	2,000	1 166,55	2 333,10
102	K	Pol18	stožiar hliníkový prírubový SAL - 5m	ks	3,000	577,72	1 733,16
103	K	Pol19	prefabrikovaný betónový základ stožiaru 255x255x900mm	ks	11,000	194,43	2 138,73
104	K	Pol20	el. výzbroj SR 721 + poistka E27 6A	ks	17,000	56,66	963,22
105	K	Pol21	zemniaci vodič FeZn 10 + svorky	m	190,000	4,56	866,40
106	K	Pol22	revízia	ks	1,000	122,21	122,21

D D4 SO 641-05 Verejného osvetlenie - cyklotrasa Mayer 82 711,67

D 45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín 39 901,59

107	K	Pol5	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	2,450	116,24	284,79
108	K	Pol6	- výkop rýh	m3	240,000	159,76	38 342,40
109	K	Pol7	- zásyp so zhutnením	m3	179,000	5,31	950,49
110	K	Pol29	- obsyp so zhutnením	m3	61,000	5,31	323,91

D 45.11.25 Presun zemín 1 714,71

111	K	Pol9	- presun prebytku z výkopu	m3	61,000	28,11	1 714,71
-----	---	------	----------------------------	----	--------	-------	----------

D 45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 41 095,37

112	K	Pol10	kábel AI - AYKY J 4x25 v chráničke	m	770,000	4,42	3 403,40
113	K	Pol11	kábel Cu- CYKY J 3x1,5 v stožiaru	m	160,000	1,84	294,40
114	K	Pol12	ukončenie vodičov v rozvádzači	ks	280,000	2,72	761,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	Pol13	trubka pre optický kábel HDPE 12/8	m	1 340,000	1,71	2 291,40
116	K	Pol14	ochranná PVC platňaš. 200mm	m	670,000	1,78	1 192,60
117	K	Pol44	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, plastové- chránička FXKVR 50/41	m	770,000	2,82	2 171,40
118	K	Pol16	Káble - NN zaťahovanie káblov do chráničiek	m	770,000	2,33	1 794,10
119	K	Pol45	svietidlo chodníkové LED 20W/3100lm	ks	17,000	322,19	5 477,23
120	K	Pol32	svietidlo asymetrické pravostranné LED 48W/5600lm	ks	4,000	533,28	2 133,12
121	K	Pol33	svietidlo asymetrické ľavostranné LED 48W/5600lm	ks	3,000	533,28	1 599,84
122	K	Pol18	stožiar hliníkový prírubový SAL - 5m	ks	17,000	577,72	9 821,24
123	K	Pol35	výložník rovný 1-ramenný 0,5m	ks	11,000	123,32	1 356,52
124	K	Pol50	výložník rovný 2-ramenný 2x0,5m - 90°	ks	3,000	142,21	426,63
125	K	Pol51	výložník rovný 2-ramenný 2x0,5m - 180°	ks	2,000	142,21	284,42
126	K	Pol52	výložník rovný 3-ramenný 3x0,5m - 90°-90°	ks	1,000	161,10	161,10
127	K	Pol19	prefabrikovaný betónový základ stožiaru 255x255x900mm	ks	17,000	194,43	3 305,31
128	K	Pol20	el. výzbroj SR 721 + poistka E27 6A	ks	11,000	56,66	623,26
129	K	Pol42	el. výzbroj SR 722 + 2ks poistka E27 6A	ks	5,000	59,99	299,95
130	K	Pol43	el. výzbroj SR 723 + 3ks poistka E27 6A	ks	1,000	64,44	64,44
131	K	Pol21	zemniaci vodič FeZn 10 + svorky	m	770,000	4,56	3 511,20
132	K	Pol22	revízia	ks	1,000	122,21	122,21

D D5 SO 641-06 Úprava verejného osvetlenia Na majeri 31 014,55

D 45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín 13 619,43

133	K	Pol5	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	0,720	116,24	83,69
134	K	Pol6	- výkop rýh	m3	82,000	159,76	13 100,32
135	K	Pol7	- zásyp so zhutnením	m3	61,000	5,31	323,91
136	K	Pol29	- obsyp so zhutnením	m3	21,000	5,31	111,51

D 45.11.25 Presun zemín 590,31

137	K	Pol9	- presun prebytku z výkopu	m3	21,000	28,11	590,31
-----	---	------	----------------------------	----	--------	-------	--------

D 45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 16 804,81

138	K	Pol10	kábel AI - AYKY J 4x25 v chráničke	m	300,000	4,42	1 326,00
139	K	Pol11	kábel Cu- CYKY J 3x1,5 v stožiaru	m	90,000	1,84	165,60
140	K	Pol12	ukončenie vodičov v rozvádzači	ks	124,000	2,72	337,28
141	K	Pol13	trubka pre optický kábel HDPE 12/8	m	540,000	1,71	923,40
142	K	Pol14	ochranná PVC platňaš. 200mm	m	270,000	1,78	480,60
143	K	Pol44	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, plastové- chránička FXKVR 50/41	m	300,000	2,82	846,00
144	K	Pol16	Káble - NN zaťahovanie káblov do chráničiek	m	300,000	2,33	699,00
145	K	Pol45	svietidlo chodníkové LED 20W/3100lm	ks	5,000	322,19	1 610,95
146	K	Pol32	svietidlo asymetrické pravostranné LED 48W/5600lm	ks	2,000	533,28	1 066,56
147	K	Pol53	svietidlo chodníkové LED 14W/2100lm (ISKRA LED ALFA 12 PROG., 4 000 K, optika T3)	ks	7,000	211,09	1 477,63
148	K	Pol18	stožiar hliníkový prírubový SAL - 5m	ks	5,000	577,72	2 888,60
149	K	Pol35	výložník rovný 1-ramenný 0,5m	ks	4,000	123,32	493,28
150	K	Pol50	výložník rovný 2-ramenný 2x0,5m - 90°	ks	1,000	142,21	142,21
151	K	Pol51	výložník rovný 2-ramenný 2x0,5m - 180°	ks	7,000	142,21	995,47
152	K	Pol40	výložník strmeňový 0,5m	ks	1,000	123,32	123,32
153	K	Pol19	prefabrikovaný betónový základ stožiaru 255x255x900mm	ks	5,000	194,43	972,15
154	K	Pol20	el. výzbroj SR 721 + poistka E27 6A	ks	4,000	56,66	226,64
155	K	Pol42	el. výzbroj SR 722 + 2ks poistka E27 6A	ks	9,000	59,99	539,91
156	K	Pol21	zemniaci vodič FeZn 10 + svorky	m	300,000	4,56	1 368,00
157	K	Pol22	revízia	ks	1,000	122,21	122,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:
24 - 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			50 912,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	50 912,96	23,00%	11 709,98
Cena s DPH		v EUR	62 622,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Cyklo Duklianskych hrdinov
24 - 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom

COLAS Slovakia, a.s.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

27. 3. 2025

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	50 912,96
2111 - 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom	50 912,96
45.11.11 - Demolačné práce	1 767,29
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	31 754,93
45.11.25 - Presun zemín	1 883,37
45.31.43 - Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov	15 507,37

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:

24 - 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 50 912,96

D 2111 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom 50 912,96

D 45.11.11 Demolačné práce 1 767,29

1	K	Pol1	Demontáž vzdušného kábla TCEKFLES 1XN0,6	m	600,000	2,19	1 314,00
2	K	Pol2	Demontáž dreveného stípa Jp8 - vrátane bet. Pätky	ks	3,000	124,43	373,29
3	K	Pol3	Demontáž stĺpovej rozvodnej skrine UR	ks	4,000	20,00	80,00

D 45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín 31 754,93

4	K	Pol4	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	18,500	116,24	2 150,44
5	K	Pol5	- výkop rýh	m3	178,750	159,76	28 557,10
6	K	Pol6	- zásyp so zhutnením	m3	129,950	5,31	690,03
7	K	Pol7	- obsyp so zhutnením	m3	67,300	5,31	357,36

D 45.11.25 Presun zemín 1 883,37

8	K	Pol8	- presun prebytku z výkopu	m3	67,000	28,11	1 883,37
---	---	------	----------------------------	----	--------	-------	----------

D 45.31.43 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 15 507,37

9	K	Pol9	kábel TCEPKPFLE 50XN0,6 - volne	m	60,000	1,46	87,60
10	K	Pol10	kábel TCEPKPFLE 25XN0,6 - volne	m	220,000	0,98	215,60
11	K	Pol11	kábel TCEPKPFLE 10XN0,6 - volne	m	450,000	0,64	288,00
12	K	Pol12	kábel TCEPKPFLE 5XN0,6 - volne	m	330,000	0,64	211,20
13	K	Pol13	kábel TCEPKPFLE 1XN0,6 - volne	m	1 800,000	0,64	1 152,00
14	K	Pol14	ukončenie vodičov párov v rozvádzači	par	360,000	2,72	979,20
15	K	Pol15	ochranná PVC platňaš. 200mm	m	880,000	1,78	1 566,40
16	K	Pol16	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, plastové- chránička FXKVR 50/41	m	40,000	2,82	112,80
17	K	Pol17	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, plastové- chránička PE 100	m	24,000	6,15	147,60
18	K	Pol18	Úložný materiál - rúrky ochranné, pretlak, plastové- chránička PE 100	m	7,000	146,65	1 026,55
19	K	Pol19	Káble - TF zaťahovanie káblov do chráničiek	m	99,000	2,33	230,67
20	K	Pol20	Rozvodná skriňa pilierová CHUR 200+ 10xLSA 10/2	ks	1,000	955,46	955,46
21	K	Pol21	Rozvodná skriňa pilierová CHUR 100+ 2xLSA 10/2	ks	3,000	633,27	1 899,81
22	K	Pol22	účasnícka krabica UK	ks	26,000	79,44	2 065,44
23	K	Pol23	rezonančný marker	ks	7,000	8,55	59,85
24	K	Pol24	spojka NITTO JCSA 300 - komplet	ks	1,000	611,05	611,05
25	K	Pol25	spojka NITTO JCSA 200 - komplet	ks	2,000	477,73	955,46
26	K	Pol26	spojka NITTO JCSA 140 - komplet	ks	3,000	344,41	1 033,23
27	K	Pol27	zemniaci vodič FeZn 8 + svorky	m	80,000	4,56	364,80
28	K	Pol28	projekt káblovej knihy	ks	1,000	611,05	611,05
29	K	Pol29	meranie jednosmerné	par	240,000	3,89	933,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
25 - SO701 00 - Preložka NTL plynovodu Rakárenská ul.

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			106 415,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	106 415,33	23,00%	24 475,53
Cena s DPH		v EUR	130 890,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 25 - SO701 00 - Preložka NTL plynovodu Rakárenska ul.
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	106 415,33
HSV - Práce a dodávky HSV	45 486,27
1 - Zemné práce	33 027,02
4 - Vodorovné konštrukcie	2 723,24
8 - Rúrové vedenie	5 963,10
99 - Presun hmôt HSV	3 772,91
PSV - Práce a dodávky PSV	969,49
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	12,48
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	957,01
M - Práce a dodávky M	56 293,27
23-M - Montáže potrubia	56 293,27
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	555,50
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 110,80
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 25 - SO701 00 - Preložka NTL plynovodu Rakárenska ul.

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 106 415,33

D HSV Práce a dodávky HSV 45 486,27

D 1 Zemné práce 33 027,02

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,200	85,50	615,60
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,320	17,11	73,92
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	490,832	16,28	7 990,74
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	294,499	1,61	474,14
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 000,864	5,89	5 895,09
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 000,864	3,78	3 783,27
7	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	902,682	2,99	2 699,02
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,691	4,33	202,17
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	93,382	0,41	38,29
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,200	14,07	101,30
11	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	451,341	2,70	1 218,62
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	451,341	0,87	392,67
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	79,375	33,33	2 645,57
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	326,470	4,92	1 606,23
15	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	124,871	40,40	5 044,79
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	416,270	0,59	245,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 723,24

17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	41,627	65,42	2 723,24
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 5 963,10

18	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000	71,25	285,00
19	M	592240002400.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxxhr 1000x500x100 mm	ks	4,000	89,62	358,48
20	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	410,570	2,27	931,99
21	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	418,170	1,20	501,80
22	K	899912131.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	66,000	14,44	953,04
23	M	423410000405.S	Podpera dištančná kĺzna D40 mm	ks	66,000	40,25	2 656,50
24	K	899912132.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	7,000	14,57	101,99
25	M	423410001000.S	Podpera dištančná kĺzna D 160 mm	ks	7,000	24,90	174,30

D 99 Presun hmôt HSV 3 772,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	81,594	46,24	3 772,91
D PSV Práce a dodávky PSV							969,49
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							12,48
27	K	722220862.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	8,000	1,56	12,48
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							957,01
28	K	723230012.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF s protipožiarou armatúrou a 2x vnútorným závitom	ks	8,000	7,02	56,16
29	M	551340008900	<i>Guľový uzáver na plyn priamy 1"Fx1"F, s protipožiarou armatúrou Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz,</i>	ks	8,000	111,54	892,32
30	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	8,530	1,00	8,53
D M Práce a dodávky M							56 293,27
D 23-M Montáže potrubia							56 293,27
31	K	230200116.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50	m	92,300	46,35	4 278,11
32	M	429850029635.S	<i>Tesniaca manžeta na potrubie s upevňovacím príslušenstvom, D90/40</i>	ks	20,000	14,44	288,80
33	K	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	11,500	52,53	604,10
34	M	429850029637.S	<i>Tesniaca manžeta na potrubie s upevňovacím príslušenstvom, D315/160</i>	ks	2,000	27,78	55,56
35	K	230201051.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvaraných natupo D 40x3,7 mm	m	178,140	0,90	160,33
36	M	286130026800.S	<i>Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 40x3,7 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC</i>	m	178,140	3,27	582,52
37	K	230201054.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvaraných natupo D 50x4,6 mm	m	7,600	0,99	7,52
38	M	286130027100.S	<i>Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 50x4,6 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC</i>	m	7,600	4,74	36,02
39	K	230201060.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvaraných natupo D 90x8,2 mm	m	20,000	1,40	28,00
40	M	286130028000.S	<i>Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 90x8,2 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC</i>	m	20,000	14,69	293,80
41	M	286530020600.S	<i>Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 90 mm</i>	ks	4,000	26,19	104,76
42	K	230201069.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvaraných natupo D 160x14,6 mm	m	232,430	2,10	488,10
43	M	286130015800.S	<i>Rúra jednovrstvová na plyn SDR17, 160x9,5 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC</i>	m	232,430	25,00	5 810,75
44	K	230201148.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR17,6 zvaraných elektrotvarovkami D 90x5,2 mm	m	92,300	0,93	85,84
45	M	286130036400.S	<i>Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m</i>	m	92,300	9,60	886,08
46	K	230201169.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR17,6 zvaraných elektrotvarovkami D 315x17,9 mm	m	11,500	1,94	22,31
47	M	286130037100.S	<i>Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 315x17,9x12 m</i>	m	11,500	105,23	1 210,15
48	K	230203004.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	72,000	7,49	539,28
49	M	286530177600.S	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 40 mm</i>	ks	72,000	4,67	336,24
50	K	230203005.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	8,000	8,63	69,04
51	M	286530177700.S	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 50 mm</i>	ks	8,000	7,13	57,04
52	K	230203012.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	16,000	19,99	319,84
53	M	286530178400.S	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160 mm</i>	ks	16,000	31,31	500,96
54	K	230203146.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 160/110 mm	ks	2,000	18,46	36,92
55	M	286530191002.S	<i>Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 160/125 mm</i>	ks	2,000	68,97	137,94
56	K	230203154.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	5,000	19,93	99,65
57	M	286530185200.S	<i>Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 160 mm</i>	ks	2,000	163,75	327,50
58	M	286530185202.S	<i>Koleno 11° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 160 mm</i>	ks	3,000	162,21	486,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	230203162.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	36,000	8,14	293,04
60	M	286530185700.S	<i>Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 40 mm</i>	ks	36,000	16,68	600,48
61	K	230203163.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	4,000	9,35	37,40
62	M	286530185800.S	<i>Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 50 mm</i>	ks	4,000	20,58	82,32
63	K	230203169.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	3,000	20,18	60,54
64	M	286530186400.S	<i>Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 160 mm</i>	ks	3,000	163,82	491,46
65	K	230203190.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	1,000	15,43	15,43
66	M	286530187700.S	<i>Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 160 mm</i>	ks	1,000	163,86	163,86
67	K	230203267.S	Montáž armatúry prípojky s navíťavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 160/40 mm	ks	18,000	18,59	334,62
68	M	286530161400	<i>Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 160/40 mm,</i>	ks	18,000	106,24	1 912,32
69	K	230203268.S	Montáž armatúry prípojky s navíťavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 160/50 mm	ks	2,000	18,96	37,92
70	M	286530161500.S	<i>Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160/50 mm</i>	ks	2,000	106,32	212,64
71	K	230203362	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 40 mm	ks	10,000	7,11	71,10
72	M	551140002500	<i>Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 40 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100,</i>	ks	10,000	106,42	1 064,20
73	K	230203363	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 50mm	ks	2,000	8,20	16,40
74	M	551140002600	<i>Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 50 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100,</i>	ks	2,000	152,02	304,04
75	K	230203368	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 160 mm	ks	1,000	31,17	31,17
76	M	551140003100	<i>Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 160 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100,</i>	ks	1,000	821,68	821,68
77	K	230203423.S	Montáž teleskopickkej zemnej súpravy pre H>0,8-1,2 m	ks	33,000	5,44	179,52
78	M	422710000200	<i>Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m,</i>	ks	33,000	212,50	7 012,50
79	K	230203474.S	D+M súprava pre ostrý prepoj plynového potrubia DN125	ks	2,000	18,22	36,44
80	K	230203563.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	ks	18,000	20,11	361,98
81	M	286220031100.S	<i>Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 40/32</i>	ks	18,000	59,62	1 073,16
82	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	22,43	44,86
83	M	286220031200	<i>Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40,</i>	ks	2,000	64,65	129,30
84	K	230203569.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 125/DN100 mm	ks	2,000	43,98	87,96
85	M	286220030400	<i>Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 125/100,</i>	ks	2,000	412,79	825,58
86	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	41,000	6,27	257,07
87	M	552410000300.S	<i>Poklop ventilový pre vodu, plyn</i>	ks	41,000	17,83	731,03
88	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	10,99	10,99
89	M	423410004035.S	<i>Orientačný stĺpik</i>	ks	1,000	16,67	16,67
90	K	230220031.S	Montáž čuchačky na chráničku	ks	11,000	17,26	189,86
91	M	423410004045S	<i>Čuchačka na chráničku</i>	ks	11,000	722,15	7 943,65
92	K	230230001.S	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	185,740	17,35	3 222,59
93	K	230230005.S	Predbežná tlaková skúška vodou DN 150	m	232,430	25,35	5 892,10
94	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	185,740	3,73	692,81
95	K	230230020.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 150	m	232,430	4,07	945,99
96	K	230230020.S2	Úradná skúška	ks	1,000	277,75	277,75
97	K	230230076.S	Čistenie potrubí DN 200	m	418,170	0,53	221,63
98	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	3,000	120,39	361,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	3,000	92,08	276,24
100	K	230230211.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	185,740	0,58	107,73
101	K	230230214.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150	m	232,430	1,31	304,48
102	K	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	418,170	1,64	685,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 555,50

103	K	HZS000125.S1	Revízia plynovodu	ks	1,000	555,50	555,50
-----	---	--------------	-------------------	----	-------	--------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 110,80

104	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	1 555,40	1 555,40
105	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 555,40	1 555,40

D VP Práce navyše 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt:
26 - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov, Malacky

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:
ALFA 04 a. s. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			398 201,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	398 201,96	23,00%	91 586,45
Cena s DPH		v EUR	489 788,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 26 - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov, Malacky
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	398 201,96
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	398 201,96
1 - ZEMNE PRÁCE	64 777,75
2 - ZÁKLADY	26 737,85
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	73,19
5 - KOMUNIKÁCIE	187 740,34
8 - RÚROVÉ VEDENIA	9 766,29
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	109 106,54
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
M21 - 155 Elektromontáže	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskyh hrdinov
Objekt: 26 - Cyklotrasa Duklianskyh hrdinov, Malacky
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant: ALFA 04 a. s.
Bratislava
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							398 201,96
D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				398 201,96
D		1	ZEMNE PRÁCE				64 777,75
1	K	113106121	Rozobratie dlažby z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	668,200	2,58	1 723,96
2	K	113107131P	Odstránenie podkladov z KZC CBGM hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	2 598,200	6,43	16 706,43
3	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	26,300	7,08	186,20
4	K	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	993,900	1,43	1 421,28
5	K	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	1 847,400	1,59	2 937,37
6	K	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	2 246,500	2,95	6 627,18
7	K	113151216	Frézovanie živ. krytu hr. do 7 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	1 743,800	3,56	6 207,93
8	K	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	276,100	4,02	1 109,92
9	K	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	261,400	3,02	789,43
10	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	311,960	1,48	461,70
11	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	377,000	3,99	1 504,23
12	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	188,500	0,39	73,52
13	K	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	5,000	17,12	85,60
14	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	9,500	19,19	182,31
15	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	4,750	1,43	6,79
16	K	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	273,400	21,37	5 842,56
17	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	136,700	1,47	200,95
18	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	14,300	21,67	309,88
19	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	7,150	1,22	8,72
20	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	458,900	2,23	1 023,35
21	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	190,595	3,24	617,53
22	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	210,300	4,44	933,73
23	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	190,595	1,71	325,92
24	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	404,400	3,68	1 488,19
25	K	171101112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých mimo aktívnu zónu	m3	17,130	3,77	64,58
26	M	583439590	Kamenivo triedené okrasné - dodávka	t	30,834	29,35	904,98
27	K	171201102	Poplatok za uloženie - zemina	m3	210,300	27,40	5 762,22
28	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	311,960	0,89	277,64
29	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	5,005	41,01	205,26
30	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	7,150	20,13	143,93
31	M	583371020	Štrkopiesok na obsyp potrubia - dodávka	m3	7,150	26,91	192,41
32	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	54,500	37,85	2 062,83
33	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	4 251,600	0,49	2 083,28
34	K	181301112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	m2	809,100	0,35	283,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	809,100	0,26	210,37
36	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	m2	809,100	0,04	32,36
37	K	183405215	Hydroosev (vrátane dodávky trávneho semena a rašeliny)	m2	809,100	2,20	1 780,02
D 2 ZÁKLADY							26 737,85
38	K	211531111	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným 32-63 mm	m3	282,900	47,86	13 539,59
39	K	211971122	Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. nad 2,5 m	m2	1 226,000	1,96	2 402,96
40	M	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	m2	1 471,200	0,98	1 441,78
41	K	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisýpaním	m2	4 251,600	2,20	9 353,52
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							73,19
42	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	2,145	34,12	73,19
D 5 KOMUNIKÁCIE							187 740,34
43	K	564851111	Podklad zo štrkodrt 0-63 hr. 15 cm	m2	162,000	6,64	1 075,68
44	K	564851111P	Podklad zo štrkodrt 0-32 hr. 15 cm	m2	1 150,800	6,89	7 929,01
45	K	564851114	Podklad zo štrkodrt 0-63 hr. 18 cm	m2	2 101,000	7,31	15 358,31
46	K	564861112	Podklad zo štrkodrt 0-63 hr. 21 cm	m2	77,300	8,79	679,47
47	K	564871111	Podklad zo štrkodrt 0-63 hr. 25 cm	m2	1 356,700	10,77	14 611,66
48	K	567122111	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 12 cm	m2	36,100	8,90	321,29
49	K	567122111P	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 10 cm	m2	2 033,600	8,37	17 021,23
50	K	567122113	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 14 cm	m2	38,300	12,56	481,05
51	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 340,300	0,77	1 032,03
52	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 438,000	0,70	1 006,60
53	K	577131111P	Betón asfaltový ACo 11 II červená hr. 4 cm	m2	1 197,600	29,44	35 257,34
54	K	577141112	Betón asfaltový ACo 11 II hr. 5 cm	m2	240,400	14,81	3 560,32
55	K	577151213	Betón asfaltový ACp 16 II hr. 6 cm	m2	1 197,600	20,24	24 239,42
56	K	577151223	Betón asfaltový ACp 16 II hr. 7 cm	m2	142,700	22,48	3 207,90
57	K	584921140	Dočasné dopravné značenie	súbor	1,000	1 223,00	1 223,00
58	K	596211113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm nad 300m2	m2	953,100	14,37	13 696,05
59	M	592450025	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka	m2	12,120	17,73	214,89
60	M	592450026	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka	m2	39,491	17,73	700,18
61	M	592457251	Dlažba zámková hr. 60 mm sivá - dodávka	m2	911,020	12,08	11 005,12
62	K	596911213	Kladenie zámkovej dlažby nad 300m2	m2	1 186,900	14,37	17 055,75
63	M	592457255	Dlažba zámková hr. 80 mm sivá - dodávka	m2	36,461	13,21	481,65
64	M	592457257	Dlažba zámková vsakovacia 20/20/8 cm 80 sivá - dodávka	m2	1 162,308	15,09	17 539,23
65	K	596911312	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 10 cm (z vybraného materiálu)	m2	6,600	6,54	43,16
D 8 RÚROVÉ VEDENIA							9 766,29
66	K	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN 200	m	14,300	0,87	12,44
67	M	286111210	Rúrka PVC kanal. hrdlová DN 200/1000 mm SN8 - dodávka	kus	15,630	17,12	267,59
68	K	871951103	Vyčistenie existujúcej kanalizácie do DN 300	m	280,000	7,34	2 055,20
69	K	871951104	Monitoring potrubia do DN 300	m	280,000	9,78	2 738,40
70	K	877353123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN 200	kus	6,000	3,67	22,02
71	M	286506660	Koleno kanalizačné PVC DN 200/45° - dodávka	kus	6,090	8,56	52,13
72	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	14,300	0,99	14,16
73	K	894421111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1,000	70,57	70,57
74	M	592243480	Šachta kontrolná prefabrikovaná DN 800, strop, komín - dodávka	kus	1,000	1 039,55	1 039,55
75	K	895941111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	2,000	115,67	231,34
76	M	592238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec) - dodávka	kus	2,020	13,45	27,17
77	M	592238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno) - dodávka	kus	2,020	19,57	39,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	592238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž) - dodávka	kus	2,020	12,23	24,70
79	M	592238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok) - dodávka	kus	2,020	28,13	56,82
80	M	592238710	Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60 - dodávka	kus	2,000	22,01	44,02
81	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	7,000	34,54	241,78
82	M	552434420	Poklop vstupný šachtový DN 600 D400 - dodávka	kus	7,000	171,22	1 198,54
83	K	899203111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	2,000	76,84	153,68
84	M	552421545	Mreža kanálová na pantoch - dodávka	kus	2,000	122,30	244,60
85	K	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	kus	5,000	104,69	523,45
86	K	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca	kus	10,000	70,86	708,60

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 109 106,54

87	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	30,000	19,86	595,80
88	M	40444014310	Značky dopravné reflexné 143-10 - dodávka	kus	2,000	55,04	110,08
89	M	404440202	Značky dopravné reflexné 202 - dodávka	kus	1,000	98,70	98,70
90	M	40444022350	Značky dopravné reflexné 223-50 - dodávka	kus	1,000	44,80	44,80
91	M	40444022351	Značky dopravné reflexné 223-51 - dodávka	kus	1,000	44,80	44,80
92	M	40444022580	Značky dopravné reflexné 225-80 - dodávka	kus	1,000	48,92	48,92
93	M	40444023352	Značky dopravné reflexné 233-52 - dodávka	kus	3,000	48,92	146,76
94	M	40444025330	Značky dopravné reflexné 253-30 - dodávka	kus	7,000	48,92	342,44
95	M	40444026330	Značky dopravné reflexné 263-30 - dodávka	kus	2,000	42,81	85,62
96	M	404440272	Značky dopravné reflexné 272 - dodávka	kus	2,000	52,50	105,00
97	M	40444027210	Značky dopravné reflexné 272-10 - dodávka	kus	1,000	51,37	51,37
98	M	40444027220	Značky dopravné reflexné 272-20 - dodávka	kus	1,000	51,37	51,37
99	M	404440315	Značky dopravné reflexné 315 - dodávka	kus	1,000	58,70	58,70
100	M	404440315.1	Značky dopravné reflexné 316 - dodávka	kus	1,000	58,70	58,70
101	M	40444032110	Značky dopravné reflexné 321-10 - dodávka	kus	2,000	58,70	117,40
102	M	40444032120	Značky dopravné reflexné 321-20 - dodávka	kus	2,000	51,65	103,30
103	M	40444033094	Značky dopravné reflexné 330-94 - dodávka	kus	2,000	42,81	85,62
104	M	404459620	Stĺpik na dopravnú značku - komplet - dodávka	kus	29,000	52,50	1 522,50
105	K	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	20,000	24,46	489,20
106	M	40444050310	Značky dopravné reflexné 503-10 - dodávka	kus	2,000	36,98	73,96
107	M	40444050320	Značky dopravné reflexné 503-20 - dodávka	kus	2,000	36,98	73,96
108	M	404440505	Značky dopravné reflexné 505 - dodávka	kus	7,000	40,36	282,52
109	M	40444050686	Značky dopravné reflexné 506-86 - dodávka	kus	2,000	61,15	122,30
110	M	404440507100	Značky dopravné reflexné 507-100 - dodávka	kus	3,000	53,81	161,43
111	M	404440513	Značky dopravné reflexné 513 - dodávka	kus	3,000	55,04	165,12
112	M	40444070630	Značky dopravné reflexné 706-30 - dodávka	kus	1,000	61,15	61,15
113	K	914431111	Osadenie dopravného zrkadla na stĺpik alebo mostnú konštrukciu	kus	2,000	189,92	379,84
114	M	404457368	Dopravné zrkadlo 700x950 mm (vrátane stĺpika) - dodávka	kus	2,000	146,76	293,52
115	K	915711111	Vodor. značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	290,780	0,95	276,24
116	K	915711111A	Vodor. značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm (0,5/2,5)	m	359,740	0,55	197,86
117	K	915711111E	Vodor. značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm (2,5/0,5)	m	63,440	0,98	62,17
118	K	915712111	Vodor. značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm	m	144,780	1,83	264,95
119	K	915712111C	Vodor. značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm (1,5/1,5)	m	285,640	1,16	331,34
120	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm	m	290,780	0,22	63,97
121	K	915719111A	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm (0,5/2,5)	m	259,740	0,12	31,17
122	K	915719111E	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm (2,5/0,5)	m	63,440	0,12	7,61
123	K	915719211	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm	m	144,780	0,45	65,15
124	K	915719211C	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm (1,5/1,5)	m	285,640	0,18	51,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	915721111	Vodor. značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, piktogramy	m2	73,260	17,53	1 284,25
126	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky	m2	73,260	0,76	55,68
127	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	1 144,380	0,21	240,32
128	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	73,260	2,04	149,45
129	K	916161111	Osadenie cestnej obruby v 1 rade z veľkých kociek s oporou do lôžka z betónu	m	320,600	9,77	3 132,26
130	M	5924572551	<i>Dlažba zámková KLASIKO 200/100/80 mm sivá - dodávka</i>	<i>m2</i>	<i>32,381</i>	<i>14,57</i>	<i>471,79</i>
131	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	680,600	12,87	8 759,32
132	M	592173208	<i>Obrubník záhonový 1000/200/50 mm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>687,406</i>	<i>1,71</i>	<i>1 175,46</i>
133	K	917762111P	Osadenie obrubníka betónového zníženého	m	259,800	16,80	4 364,64
134	M	592173400	<i>Obrubník betónový 1000/150/150 mm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>262,398</i>	<i>5,75</i>	<i>1 508,79</i>
135	K	917762112	Osadenie - prídlážba š. 250 do lôžka z betónu	m	28,000	31,70	887,60
136	M	592174926	<i>Prídlážba bet. 500/250/80 mm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>56,560</i>	<i>1,83</i>	<i>103,50</i>
137	K	917762113	Osadenie - prídlážba š. 500 do lôžka z betónu	m	5,500	42,81	235,46
138	M	592174926	<i>Prídlážba bet. 500/250/80 mm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>22,220</i>	<i>1,83</i>	<i>40,66</i>
139	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	1 065,200	16,19	17 245,59
140	M	592174901	<i>Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>367,034</i>	<i>5,87</i>	<i>2 154,49</i>
141	M	592174902	<i>Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>609,535</i>	<i>5,99</i>	<i>3 651,11</i>
142	M	592174905	<i>Obrubník cestný so skosením oblúkový 785/260/150 r=0,50 m sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>3,030</i>	<i>11,01</i>	<i>33,36</i>
143	M	592174906	<i>Obrubník cestný so skosením oblúkový 785/260/150 r=5,0 m sivá - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>4,040</i>	<i>1,83</i>	<i>7,39</i>
144	M	592174907	<i>Obrubník cestný bez skosenia oblúkový 785/260/150 sivá r=0,50 m - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>4,040</i>	<i>11,01</i>	<i>44,48</i>
145	M	592174908	<i>Obrubník cestný bez skosenia oblúkový 785/260/150 sivá r=1,0 m - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>63,630</i>	<i>11,70</i>	<i>744,47</i>
146	M	592174909	<i>Obrubník cestný bez skosenia oblúkový 785/260/150 sivá r=3,0 m - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>17,170</i>	<i>11,01</i>	<i>189,04</i>
147	M	592174910	<i>Obrubník cestný bez skosenia oblúkový 785/260/150 sivá r=5,0 m - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>36,360</i>	<i>11,70</i>	<i>425,41</i>
148	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	m3	10,209	86,29	880,93
149	K	919411111P	Výustný objekt na potrubí DN 200	kus	1,000	1 100,70	1 100,70
150	K	919723213	Pásik spojovací DUNAFLEX	m	446,200	3,67	1 637,55
151	K	919733111	Úprava živичného krytu brúsením hr. do 2 mm	m2	38,900	24,28	944,49
152	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	446,200	6,65	2 967,23
153	K	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	440,600	6,65	2 929,99
154	K	936121001	Osadenie parkovej lavičky	kus	2,000	85,61	171,22
155	M	921300101	<i>Lavička parková s operadlom - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>794,95</i>	<i>1 589,90</i>
156	K	936121002	Osadenie odpadkového koša	kus	3,000	61,15	183,45
157	M	921300102	<i>Odpadkový kôš - dodávka</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>550,35</i>	<i>1 651,05</i>
158	K	938909615	Vyčistenie uličných vpustí UV-50 - čistenie, odvoz nánosů do 15km a likvid. na skládke	kus	9,000	48,92	440,28
159	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	2,000	122,30	244,60
160	K	966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pätkami	kus	11,000	17,22	189,42
161	K	966006211	Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol	kus	24,000	2,83	67,92
162	K	966009511	Demontáž mestského mobiliáru - odpadkový kôš	kus	3,000	18,35	55,05
163	K	966009512	Demontáž mestského mobiliáru - parková lavička	kus	2,000	24,46	48,92
164	K	966951111	Osadenie prístrešku autobusovej zastávky	súbor	1,000	978,40	978,40
165	K	966951111D	Demontáž prístreška autobusovej zastávky	súbor	1,000	550,35	550,35
166	K	976085311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopami alebo mrežami do 0,60 m2	kus	6,000	2,75	16,50
167	K	979054441	Očistenie vybúraných dlaždíc, dosák s pôv. vypl. škár kamenivom	m2	6,600	2,81	18,55
168	K	979080001	Skladné na skládke - živичná suť	t	601,436	9,05	5 443,00
169	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	1 310,701	10,40	13 631,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1 861,647	3,24	6 031,74
171	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	26 063,058	0,37	9 643,33
172	K	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	50,490	4,90	247,40
173	K	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	100,980	1,06	107,04
174	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	4 237,128	0,78	3 304,96
D D2 PRÁCE A DODÁVKY M							0,00
D M21 155 Elektromontáže							0,00
175	K	21	Úprava verejného osvetlenia (podľa prílohy)	súbor	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklo Duklianských hrdinov
Objekt:
27 - Príloha 1 Úprava VO

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 201,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4 201,47	23,00%	966,34
Cena s DPH		v EUR	5 167,81

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 27 - Príloha 1 Úprava VO

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 27. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	4 201,47
Klasifikácia stavby - Názov časti stavby	0,00
2111 - Úprava verejného osvetlenia	0,00
45.11.11 - Demolačné práce	227,75
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	464,42
45.11.25 - Presun zemín	16,67
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	1 048,65
2111 - Úprava verejného osvetlenia	0,00
45.11.11 - Demolačné práce	197,20
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	372,87
45.11.25 - Presun zemín	16,67
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	971,66
2111 - Úprava verejného osvetlenia	0,00
45.11.11 - Demolačné práce	166,65
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	305,76
45.11.25 - Presun zemín	16,67
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	396,50

ROZPOČET

Stavba: Cyklo Duklianskych hrdinov
Objekt: 27 - Príloha 1 Úprava VO

Miesto: Dátum: 27. 3. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 201,47

D		Klasifikácia st Názov časti stavby					0,00
D		2111 Úprava verejného osvetlenia					0,00
D		45.11.11 Demolačné práce					227,75
1	K	Pol81	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1,000	105,55	105,55
2	K	Pol34	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	m	20,000	6,11	122,20
D		45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín					464,42
3	K	Pol14	- výkop rýh	m3	5,000	79,33	396,65
4	K	Pol82	- zásyp	m3	3,000	12,22	36,66
5	K	Pol83	- obsyp	m3	1,000	31,11	31,11
D		45.11.25 Presun zemín					16,67
6	K	Pol17	- presun prebytku z výkopu	m3	1,000	16,67	16,67
D		45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest					1 048,65
7	K	Pol84	kábel Cu - CYKY J 4x16	m	20,000	13,53	270,60
8	K	Pol85	Movtáž káblovej spojky na CYKY J 4x16	ks	2,000	43,55	87,10
9	K	Pol86	chránička FXKVR 50/41	m	5,000	3,44	17,20
10	K	Pol87	opätovná montáž svietidiel LED	ks	1,000	61,11	61,11
11	K	Pol88	stožiar SAL-6	ks	1,000	522,17	522,17
12	K	Pol89	el. výzbroj SR 721 + E27 6A	ks	1,000	53,11	53,11
13	K	Pol90	zemniaci pás FeZn 8	m	8,000	4,67	37,36
D		2111 Úprava verejného osvetlenia					0,00
D		45.11.11 Demolačné práce					197,20
14	K	Pol81	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1,000	105,55	105,55
15	K	Pol34	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	m	15,000	6,11	91,65
D		45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín					372,87
16	K	Pol14	- výkop rýh	m3	4,000	79,33	317,32
17	K	Pol82	- zásyp	m3	2,000	12,22	24,44
18	K	Pol83	- obsyp	m3	1,000	31,11	31,11
D		45.11.25 Presun zemín					16,67
19	K	Pol17	- presun prebytku z výkopu	m3	1,000	16,67	16,67
D		45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest					971,66
20	K	Pol84	kábel Cu - CYKY J 4x16	m	15,000	13,53	202,95
21	K	Pol85	Movtáž káblovej spojky na CYKY J 4x16	ks	2,000	43,55	87,10
22	K	Pol86	chránička FXKVR 50/41	m	5,000	3,44	17,20
23	K	Pol87	opätovná montáž svietidiel LED	ks	1,000	61,11	61,11
24	K	Pol88	stožiar SAL-6	ks	1,000	522,17	522,17
25	K	Pol89	el. výzbroj SR 721 + E27 6A	ks	1,000	53,11	53,11
26	K	Pol90	zemniaci pás FeZn 8	m	6,000	4,67	28,02
D		2111 Úprava verejného osvetlenia					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 45.11.11 Demolačné práce							166,65
27	K	Pol81	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1,000	105,55	105,55
28	K	Pol34	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	m	10,000	6,11	61,10
D 45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín							305,76
29	K	Pol14	- výkop rýh	m3	3,000	79,33	237,99
30	K	Pol82	- zásyp	m3	3,000	12,22	36,66
31	K	Pol83	- obsyp	m3	1,000	31,11	31,11
D 45.11.25 Presun zemín							16,67
32	K	Pol17	- presun prebytku z výkopu	m3	1,000	16,67	16,67
D 45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest							396,50
33	K	Pol84	kábel Cu - CYKY J 4x16	m	10,000	13,53	135,30
34	K	Pol85	Movtáž káblovej spojky na CYKY J 4x16	ks	2,000	43,55	87,10
35	K	Pol86	chránička FXKVR 50/41	m	5,000	3,44	17,20
36	K	Pol87	opätovná montáž svietidiel LED	ks	1,000	24,00	24,00
37	K	Pol91	opätovná montáž stožiaru SAL-80M	ks	1,000	61,11	61,11
38	K	Pol89	el. výzbroj SR 721 + E27 6A	ks	1,000	53,11	53,11
39	K	Pol90	zemniaci pás FeZn 8	m	4,000	4,67	18,68

HARMONOGRAM

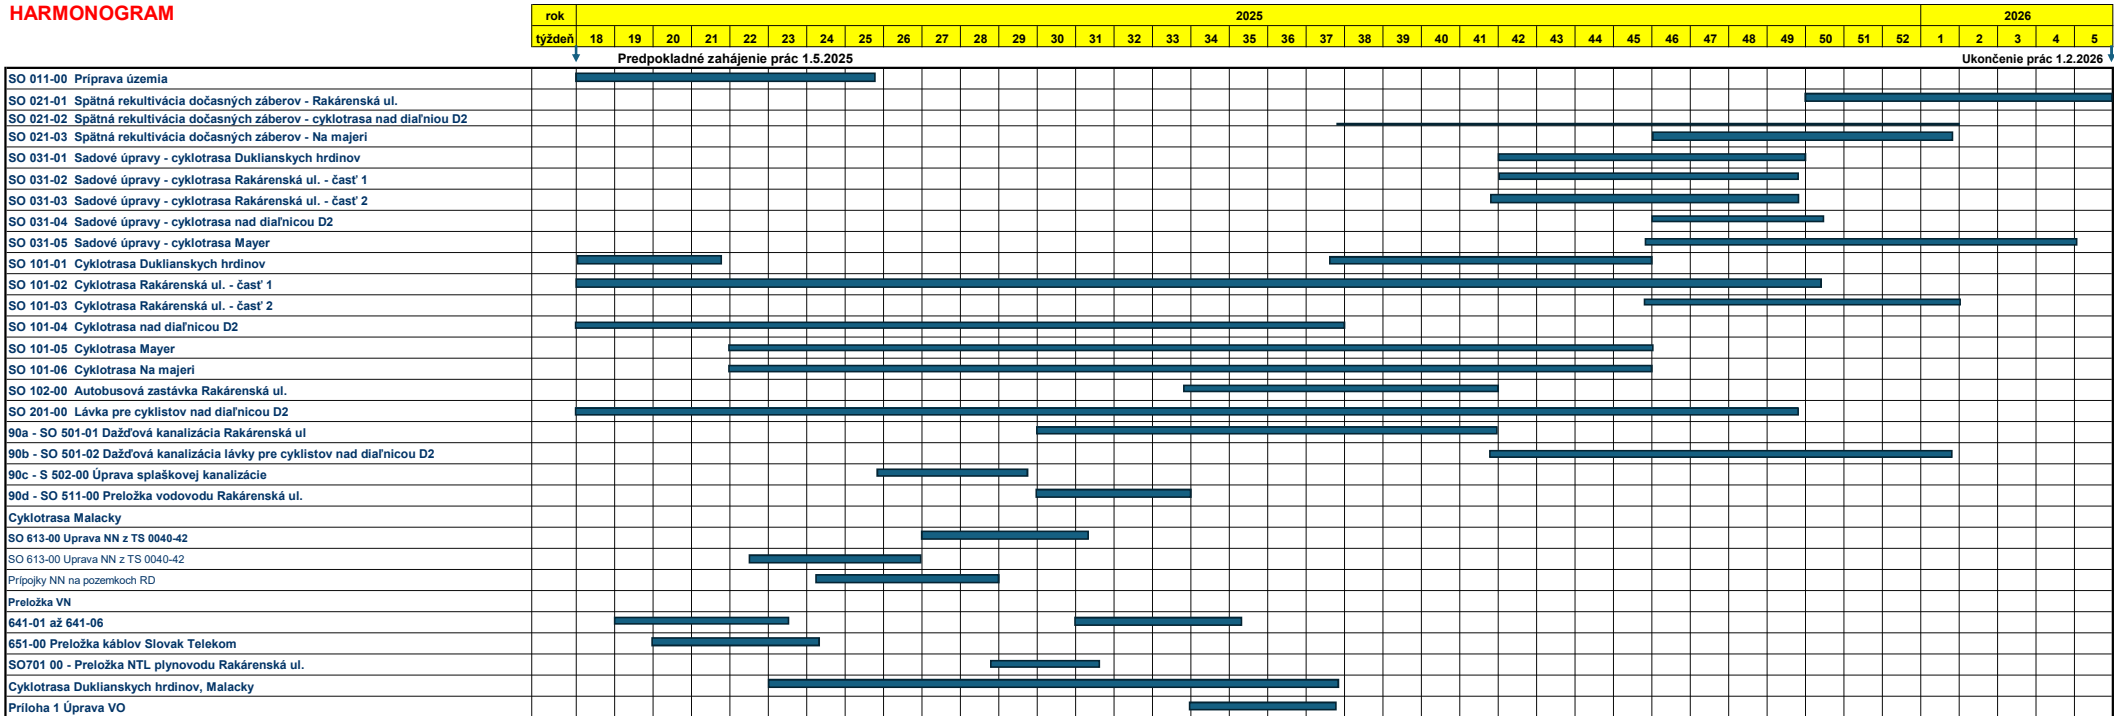

Finančný harmonogram stavby : Cyklotrasa Duklianských hrdinov - Na majeri

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Názov stavby, objektu, časti	Cena ZoD bez DPH	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac
3 526 647,97											
SO 011-00 Príprava územia	1 123,55	674,13	449,42								
SO 021-01 Spätná rekultivácia dočasných záberov - Rakárenská ul.	359,68									197,82	161,86
SO 021-02 Spätná rekultivácia dočasných záberov - cyklotrasa nad diaľnicou D2	3 711,79						668,12	1 076,42	927,95	1 039,30	
SO 021-03 Spätná rekultivácia dočasných záberov - Na majeri	11 881,45								7 722,94	4 158,51	
SO 031-01 Sadové úpravy - cyklotrasa Duklianských hrdinov	7 530,68							3 840,65	3 690,03		
SO 031-02 Sadové úpravy - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 1	24 502,86							13 476,57	11 026,29		
SO 031-03 Sadové úpravy - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 2	21 923,09							10 084,62	11 838,47		
SO 031-04 Sadové úpravy - cyklotrasa nad diaľnicou D2	22 110,69								22110,69		
SO 031-05 Sadové úpravy - cyklotrasa Mayer	23 640,37								5 200,88	8 983,34	9 456,15
SO 101-01 Cyklotrasa duklianských hrdinov	37 715,62	11 314,69					13 954,78	12 446,15			
SO 101-02 Cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 1	528 451,50	63 414,18	52 845,15	84 552,24	73 983,21	58 129,67	58 129,67	63 414,18	73 983,21		
SO 101-03 Cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 2	173 460,31								126 626,03	46 834,28	
SO 101-04 Cyklotrasa nad diaľnicou D2	82 993,03	16 598,61	17 428,54	14 938,75	14 108,82	19 918,33					
SO 101-05 Cyklotrasa Mayer	287 915,20		46 066,43	57 583,04	43 187,28	40 308,13	34 549,82	66 220,50			
SO 101-06 Cyklotrasa Na majeri	121 560,50		24 312,10	17 018,47	19 449,68	14 587,26	27 958,92	18 234,08			
SO 102-00 Autobusová zastávka Rakárenská ul.	14 142,83					5 939,99	8 202,84				
SO 201-00 Lávka pre cyklistov nad diaľnicou D2	1 047 732,93	146 682,61	115 250,62	125 727,95	146 682,61	104 773,29	178 114,60	115 250,62	115 250,62		
SO 501-01 Dažďová kanalizácia Rakárenská ul.	49 551,99				12 883,52	15 856,64	20 811,84				
SO 501-02 Dažďová kanalizácia lávky pre cyklistov nad diaľnicou D2	16 601,05							6 972,44	4 814,30	4 814,30	
SO 502-00 Úprava splaškovej kanalizácie	5 129,35			5129,35							
SO 511-00 Preložka vodovodu Rakárenská ul.	36 661,80				36661,8						
SO 611-00 Preložka VN 1x22 kV podzemného vedenia č. 156	32 152,87				32152,87						
SO 613-01 Úprava NN vedenia - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 1	162 330,04	30 842,71	35 712,61	40 582,51	55 192,21						
SO 613-02 Úprava NN vedenia - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 2	8 289,46	4 559,20	3 730,26								
SO 641-01 Verejné osvetlenie - cyklotrasa Duklianských hrdinov	9 789,10	4 600,88	5 188,22								
SO 641-02 Verejné osvetlenie - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 1	69 653,82	12 537,69	13 930,76	11 144,61		8 358,46		9 055,00	14 627,30		
SO 641-03 Verejné osvetlenie - cyklotrasa Rakárenská ul. - časť 2	33 917,70	7 461,89	8 479,43						7 122,72	10 853,66	
SO 641-04 Verejné osvetlenie - cyklotrasa nad diaľnicou D2	18 356,77		2 569,95	2 753,52	2 202,81	2 937,08	2 753,52	2 753,52	2 386,38		
SO 641-05 Verejné osvetlenie - cyklotrasa Mayer	82 711,67				15 715,22	18 196,57	17 369,45	18 196,57	13 233,87		
SO 641-06 Verejné osvetlenie - cyklotrasa Na majeri	31 014,55				6 823,20	5 272,47	5 582,62	6 513,06	6 823,20		
SO 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom	50 912,96	17 819,54	17 819,54		15 273,89						
SO 701-00 Preložka NTL plynovodu Rakárenská ul.	106 415,33		62 785,04	43 630,29							
Cyklotrasa Duklianských hrdinov	398 201,96		98 520,36	99 587,55	99 872,56	100 221,49					
Príloha 1 Úprava VO	4 201,47					4 201,47					
Fakturácia po mesiacoch		316 506,12	505 088,43	502 648,27	574 189,68	398 700,84	368 096,17	347 534,36	427 384,88	76 881,23	9 618,00

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s., so sídlom: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava,

IČO: 31 651 402 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke - predmet zákazky:

„Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na majeri“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia Zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch/zmluve)¹~~
- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ¹

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

Podiel v percentách	Suma v EUR
53,51%	t. z. 1 863 446,55 EUR bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia ²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
Ing. Ľubor Pivoluska - TVORSAD	Okružná ulica 5816/21 ,917 00 Trnava	11755903	Ing. Ľubor Pivoluska
Electricity s, r, o.	Pezinská 18 901 01 Malacky	36796841	Ivan Kúbek
Cb-mont s.r.o.	Pol'ovnícka 41 974 06 Banská Bystrica	36017469	Bc. Ján Rapčan
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.	Ulica Zavorská 9290/10J 917 01 Trnava	34139184	Ing. Juraj Kostolanský
STADCON spol. s r. o.	Hlboká 691/15 901 01 Malacky	46898557	Ing. Mário Longauer

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
Ing. Ľubor Pivoluska - TVORSAD	Sadové úpravy	2,83	99 707,69
Electricity s. r. o.	Elektro objekty	17,29	609 745,74

Cb-mont s.r.o.	Nosná konštrukcia lávky	18,69	659 028,93
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.	TDZ a VDZ	0,74	25 997,19
STADCON spol. s r. o.	Komunikácie a inžinierske siete	13,96	492 365,00

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

**Hospodársky subjekt /
uchádzač**

V Trnave dňa

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva

Príloha č. 4

ZOZNAM PRODUKTOVÝCH LISTOV (VZOR)

P.č	Projektový/rozpočtový návrh (popis materiálových položiek z výkazu výmer)	Ekvivalent	Technické parametre ekvivalentov
1			
2			
3			
4			
5			

UPOZORNENIE :

Výrobky a materiály sú špecifikované podľa projektovej dokumentácie /vid' PD, výkresy a výkaz výmer/, pričom v realizácii môžu byť nahradené inými ekvivalentnými/ funkčne a rozmerovo zhodnými/ – za podmienky, že povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do Diela sú zahrnuté v cene a spolu s ekvivalentom sa predložia/zabezpečia aj podrobné údaje, výkresy, osvedčenie a doklady potrebné pri očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov Diela.



We the undersigned, **Generali IARD** located at 2 rue Pillet Will 75069 PARIS, in its quality of Insurer, hereby certifies that the following company:

COLAS SA
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS (France)

Acting on its own name and on behalf of its subsidiary

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava (SLOVAKIA)

is insured under the Comprehensive General Liability policies n° AR443362, effected with our company by COLAS S.A the purpose of which is to indemnify in respect of all sums which the Insured shall be legally liable to pay as compensation for bodily injury, property damage and consequential damage to other occurring in connection with the activities covered by the aforesaid policy.

Name of the project : „Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na majeri. “.

Description of the activities : roads reconstruction

Project value : 4 337 777.00 € incl VAT

This policy may apply, where necessary and subject to compliance with any regulations in force, in excess of any underlying policy available.

As a matter of information, and subject to all terms, conditions and exclusions of such policy, the insurance afforded herein provides with the following limits:

LIMITS OF LIABILITY including DEFENCE COSTS

In respect of one combined single loss or according to the case, per claim and in the whole aggregate, the limit of liability of the Insurer shall not exceed the amounts below:

Public Liability:

All damage combinedEUR 4 337 777.00 € per claim

Product Liability including Professional Liability:

All damage combinedEUR 4 337 777.00 € in the annual aggregate

It is understood that coverages provided under the aforementioned contract are granted in Difference of Conditions and Difference of Limits of the local policy issued by Generali Poistovna, a. s. (SLOVAKIA)

It is specified that the local policy in SLOVAKIA is paid for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025.



Notwithstanding the above limits, the policy comprises specific sublimits.

The liability of the Insurer shall not exceed the above mentioned limits in respect of one combined single loss and in the whole aggregate during one period of insurance, regardless of the number of Insureds, of claims made or suits brought.


This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. It does not amend, extend or alter the coverage afforded by the above original policy and its endorsements.

It is valid for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025 subject to the suspension or cancellation clauses as regards the coverage provided for in the original policy and its endorsements.

This certificate is not valid for risks in any foreign countries where local legislation requires that such an insurance can only be effected with approved Insurers in the country in question.

Paris, 11 April 2025

GENERALI Iard



Morgane NIETO

Úradný preklad z jazyka anglického:

Prekladateľka: PhDr. Ľubica Letovancová
Registrovaná: v Zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod registračným číslom 970144

Zadávatel' prekladu: ABANICO, s.r.o., Nám. Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava

Počet strán prekladaného
originálu (anglického textu): 2

Počet strán prekladu: 2

Počet vyhotovení: 1



We the undersigned, **Generali IARD** located at 2 rue Pillet Will 75069 PARIS, in its quality of Insurer, hereby certifies that the following company:

COLAS SA
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS (France)

Acting on its own name and on behalf of its subsidiary

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava (SLOVAKIA)

is insured under the Comprehensive General Liability policies n° AR443362, effected with our company by COLAS S.A the purpose of which is to indemnify in respect of all sums which the Insured shall be legally liable to pay as compensation for bodily injury, property damage and consequential damage to other occurring in connection with the activities covered by the aforesaid policy.

Name of the project : „Cyklotrasa Duklianských hrdinov - Na majeri. “.

Description of the activities : roads reconstruction

Project value : 4 337 777.00 € incl VAT

This policy may apply, where necessary and subject to compliance with any regulations in force, in excess of any underlying policy available.

As a matter of information, and subject to all terms, conditions and exclusions of such policy, the insurance afforded herein provides with the following limits:

LIMITS OF LIABILITY including DEFENCE COSTS

In respect of one combined single loss or according to the case, per claim and in the whole aggregate, the limit of liability of the Insurer shall not exceed the amounts below:

Public Liability:

All damage combinedEUR 4 337 777.00 € per claim

Product Liability including Professional Liability:

All damage combinedEUR 4 337 777.00 € in the annual aggregate

It is understood that coverages provided under the aforementioned contract are granted in Difference of Conditions and Difference of Limits of the local policy issued by Generali Poistovna, a. s. (SLOVAKIA)

It is specified that the local policy in SLOVAKIA is paid for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025.



Notwithstanding the above limits, the policy comprises specific sublimits.

The liability of the Insurer shall not exceed the above mentioned limits in respect of one combined single loss and in the whole aggregate during one period of insurance, regardless of the number of Insureds, of claims made or suits brought.

This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. It does not amend, extend or alter the coverage afforded by the above original policy and its endorsements.

It is valid for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025 subject to the suspension or cancellation clauses as regards the coverage provided for in the original policy and its endorsements.

This certificate is not valid for risks in any foreign countries where local legislation requires that such an insurance can only be effected with approved Insurers in the country in question.

Paris, 11 April 2025
GENERALI Iard

GENERALI Iard
SA au capital de 94 630 300 euros
Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
RCS PARIS B 552 062 663

Morgane NIETO

Osvedčenie o poistení VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

My, dolupodpísaná spoločnosť, **Generali IARD** so sídlom na: 2 rue Pillet Will 75069 PARÍŽ, vo svojej kompetencii ako Poisťovateľ, týmto potvrdzujeme, že nasledujúca spoločnosť:

COLAS SA
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARÍŽ (Francúzsko)

konajúca vo vlastnom mene a v mene svojej dcérskej spoločnosti

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava (SLOVENSKO)

je poistená na základe Komplexného poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu č. AR443362, ktoré spoločnosť COLAS S.A uzatvorila s našou spoločnosťou. Účelom poistenia je nahradiť škodu ohľadom všetkých súm, ktoré bude Poistenec povinný zo zákona zaplatiť ako náhradu za ublíženie na zdraví, škodu na majetku a následné škody, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s činnosťami, na ktoré sa vzťahuje horeuvedená poisťka.

Názov projektu : „Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na majeri.“

Popis činností : rekonštrukcia ciest

Hodnota projektu : 4 337 777,00 € vrátane DPH

Táto poisťka sa môže uplatniť, kde je to potrebné a pri dodržaní všetkých platných nariadení, nad rámec akejkoľvek dostupnej základnej poisťky.

Pokiaľ ide o informáciu a podliehajúc všetkým podmienkam a výnimkám z takejto poisťky, poistenie uvedené v tomto dokumente je poskytnuté s nasledujúcimi limitmi:

LIMIT ZODPOVEDNOSTI vrátane NÁKLADOV NA OBRANU

Pokiaľ ide o jednu zodpovednostnú škodu alebo podľa jednotlivého prípadu, na poistnú udalosť a ako celok, limit zodpovednosti Poisťovateľa nesmie presiahnuť nižšie uvedené sumy:

Verejná zodpovednosť:

Všetky škody kombinované..... EUR 4 337 777,00 € na poistnú udalosť

Zodpovednosť za produkt vrátane zodpovednosti pri výkone povolania:

Všetky škody kombinované EUR 4 337 777,00 € v ročnom úhrne

Týmto sa rozumie, že krytia poskytované na základe horeuvedenej zmluvy sú udelené v dokumentoch *Rozdiel v podmienkach* a *Rozdiel v limitoch* v lokálnej poisťke, ktoré vydala Generali Poisťovňa, a. s. (SLOVENSKO).

Týmto stanovujeme, že lokálna poisťka na SLOVENSKU je zaplatená na obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Generali Iard

--- Logo poisťovne GENERALI ---

Osvedčenie o poistení VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Bez ohľadu na horeuvedené limity, poisťka obsahuje špecifické čiastkové limity.

Zodpovednosť Poisťovateľa nesmie presiahnuť horeuvedené limity pri jednej zodpovednostnej škode a v celom úhrne počas jedného poistného obdobia, bez ohľadu na počet poistencov, uplatnených nárokov alebo podaných žalôb.

Toto osvedčenie je vydané len pre informáciu a jeho držiteľovi neudeľuje žiadne práva. Neupravuje, nerozširuje ani nemení krytie, ktoré poskytuje horeuvedená pôvodná poisťka a jej úpravy.

Platí na obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025 a podlieha doložkám o pozastavení alebo zrušení, pokiaľ ide o krytie uvedené v pôvodnej zmluve a jej úpravách.

Toto osvedčenie neplatí pre riziká v žiadnych cudzích krajinách, kde miestna legislatíva vyžaduje, aby takéto poistenie bolo možné uzavrieť len u schválených poisťovateľov v danej krajine.

Paríž, 11. apríl 2025

GENERALI Iard

--- podpis ---

Morgane NIETO

--- Úradná pečiatka **GENERALI Iard**, text vo francúzštine ---

--- Údaje o spoločnosti **Generali IARD** – text vo francúzštine ---

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA:

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore: anglický jazyk, evidenčné číslo prekladateľa: 970 144. Preklad je v denníku zapísaný pod číslom: 1257/25.

Preklad súhlasí s prekladanou listinou.

Trnava, dňa 14.4.2025

PhDr. Ľubica Letovancová
Úradná prekladateľka pre jazyk anglický

Ľubica Letovancová



