

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Online Investment, s.r.o.
Sídlo:	Stará Gala 191, 930 34 Holice
IČO:	53426509
DIČ:	2121379392
IČ DPH:	SK2121379392
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, vl.č.48039/T
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	SK94 11110000001641724003
Zastúpený:	Csaba Csiffári - konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Klížska Nemá
Sídlo:	Hlavná 52, 946 19 Klížska Nemá
IČO:	00306509
DIČ:	2021035720
IČ DPH:	Neplatca
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK 22 56000000003857456019
Zastúpený:	Ing. Rozália Szalay

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

Ing. Rozália Szalay
tel. č. 0905437881
e-mail : ocuklnema@nexta.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu „Miestnosť pre komunitné a spolkové činnosti“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Miestnosť pre komunitné a spolkové činnosti (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 30. 06. 2025 od termínu určeného Objednávateľom** podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. **Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy pred začatím realizácie diela bez udania dôvodu**, najmä ak bude jeho žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na realizáciu Diela zamietnutá. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	24.717,79 €
DPH	4.946,56 €
Cena s DPH	29.661,35 €

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané raz – záverečnou faktúrou - **po dokončení a prevzatí Diela v rozsahu minimálne 100% Diela**. Faktúra bude vystavovaná na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác Diela.

4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi.**

5.

5.1. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.

6. ZHOTOVENIE DIELA

6.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.

6.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratím staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

6.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

6.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.

6.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.

6.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

6.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 6.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 6.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 6.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 6.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Záručného.

7. ZÁRUKA

- 7.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo

vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 72 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.

- 7.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 7.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 8.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet dodania je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EŠIF Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ERFRV), Operačný program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 (Kód výzvy: MAS_094/7,4/6). Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom dodania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú sú osoby, ktoré sú ako oprávnené osoby na túto činnosť uvedené v predpisoch upravujúcich žiadanie a poskytovanie nenávratného finančného príspevku a v Zmluve o NFP.
- 8.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Pri povinne zverejňovaných zmluvách je účinnosť zmluvy naviazaná na jej zverejnenie.
- 8.6. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa MPRV, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
- 8.7. V prípade ak dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 8.10.

8.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č.1 – Rozpočet ...

Za Zhotoviteľa:

V Holiciach dňa 14. 05. 2025

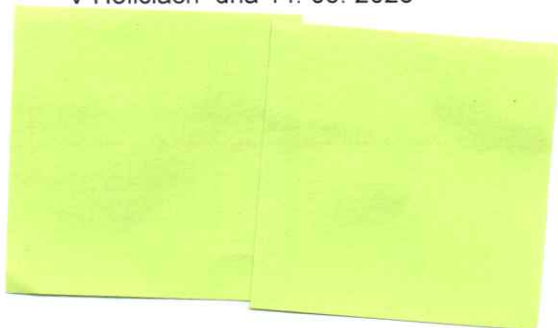

Za Objednávateľa:

V Klížskej Nemej dňa 14. 05. 2025



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia obradnej siene

Objednávateľ: Obec Kližska nemá

Zhotoviteľ: Online Investment s.r.o.

Miesto: Obecný úrad Kližska nemá

Spracoval: Csaba Csiffári

Dátum: 5.5.2025


Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Architektúra	19 284,59	3 856,92	23 141,51
02	Vnútorná elektroinštalácia	5 433,20	1 086,64	6 519,84

Celkom

24 717,79

4 943,56

29 661,35

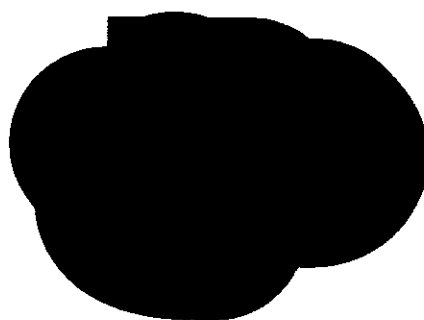

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia obradnej siene

Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Kľížska nemá

Zhotoviteľ: Online Investment s.r.o., Stará Gala 191, Holice

Miesto: Obecný úrad Kľížska nemá

Spracoval: Csaba Csiffári

Dátum: 05.05.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

2 549,36

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

162,21

1	342231317.S	Priečky a múriky z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MC	m2	2,000	71,25	142,50
2	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	3,000	6,57	19,71

4

Vodorovné konštrukcie

208,14

3	411321313.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 16/20	m3	0,400	139,00	55,60
4	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	4,400	21,57	94,91
5	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	4,400	6,25	27,50
6	411362411.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	3,600	8,37	30,13

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 383,90

7	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	76,000	2,31	175,56
8	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	3,400	2,81	9,55
9	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	3,400	7,05	23,97
10	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	3,400	13,25	45,05
11	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	54,000	15,27	824,58
12	642951221.S	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000	101,73	305,19

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

667,91

13	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	52,000	5,27	274,04
14	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m - zabezpečuje investor	m2	54,000	0,65	35,10
15	959941011.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicom do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 mm	ks	8,000	15,48	123,84
16	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,577	17,25	27,20
17	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,963	0,69	20,67
18	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,577	15,57	24,55
19	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t		125,30	197,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV

127,19

20	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,303	55,23	127,19
----	-------------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

16 735,23

763 Konštrukcie - drevostavby

4 608,39

21	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	54,000	47,35	2 556,90
22	763161620.S	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku pre garníže	m	2,150	17,52	37,67
23	590110006090.S	Sadrokartónová garníža, rozmer 150x150 mm, doska štandardná A hr. 26 mm, zlepená hrana	m	2,150	10,28	22,10
24	59011000R090.S	Textilný záves v 3000 mm	m	4,300	39,43	169,55
25	763161660.S	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - svetelná rampa tvar L, U, pre svetelné rampy a nepriame LED osvetlenie s bočnou SDK stranou výšky 200 mm	m	27,000	40,95	1 105,65
26	590110006300	Sadrokartónový prefabrikovaný výrobok, rampa FIX tvaru U, rozmer 325x25x50 mm, doska GKB/RB 12,5 mm, zlepená hrana, EASYBOARD	m	21,000	10,28	215,88
27	590110006370	Sadrokartónový prefabrikovaný výrobok, rampa FIX tvaru L, rozmer 150x450 mm, doska GKB/RB 12,5 mm, zlepená hrana, EASYBOARD	m	6,000	6,28	37,68
28	763161670.S	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - uzáver svetidla 100x100x100 mm pre zapustené svetidlá	ks	20,000	7,52	150,40
29	590110005800	Sadrokartónový prefabrikovaný výrobok, uzáver svetidla, rozmer 100x100x100 mm, doska GKB/RB 12,5 mm, EASYBOARD	ks	20,000	9,43	188,60
30	763161675.S	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - uzáver svetidla 200x200x200 mm pre zapustené svetidlá	ks	3,000	8,25	24,75
31	590110005810	Sadrokartónový prefabrikovaný výrobok, uzáver svetidla, rozmer 200x200x200 mm, doska GKB/RB 12,5 mm, EASYBOARD	ks	3,000	11,27	33,81
32	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,969	67,49	65,40

766 Konštrukcie stolárske

2 270,73

33	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	27,300	9,73	265,63
34	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, -0,00800t	m2	27,300	2,57	70,16
35	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	55,47	166,41
36	611610000400.S	Dvere vnútorné 1605x750 mm - dvojkrídlové plné, výplň DTD doska, povrchová fólia, vrátane zárubne a kovania	ks	3,000	587,25	1 761,75
37	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	45,17	6,78

767 Konštrukcie doplnkové kovové

246,84

38	767590830.S	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t	m2	8,300	25,49	211,67
39	767590840.S	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t	m2	8,300	4,25	35,28
40	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t			

771 Podlahy z dlaždíc

5 333,43

41	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmeľu veľ. 600 x 95 mm	m	25,000	4,05	101,25
42	597640006700	Sokel keramický leštený 600x95x9,5 mm	ks	44,000	12,37	544,28

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	4,100	27,49	112,71
44	597740001900	Dlaždice keramické leštené 300x300x8 mm	m2	4,200	38,25	160,65
45	771541120.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	54,000	35,47	1 915,38
46	597740002110.S	Dlaždice keramické leštené 300x600x8 mm	m2	56,700	43,05	2 440,94
47	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,862	31,27	58,22

775**Podlahy vlysové a parketové****717,12**

48	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane list -0,0150t	m2	54,000	13,28	717,12
49	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t			

782**Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa****277,31**

50	782111120.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s licom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	2,300	83,32	191,64
51	583840000800.S	Obklad z lomového kameňa - rezané pásy, hrúbka 10-30 mm	m2	2,400	31,57	75,77
52	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,279	35,49	9,90

783**Nátery****642,74**

53	783602823.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, dverí a zárubní	m2	11,300	15,87	179,33
54	783615300.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmenením	m2	11,300	31,42	355,05
55	783616000.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej napustením	m2	11,300	9,59	108,37

784**Maľby****2 556,68**

56	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	79,400	1,75	138,95
57	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	79,400	3,25	258,05
58	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	79,400	6,03	478,78
59	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	79,400	6,18	490,69
60	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	79,400	14,99	1 190,21

HZS**Hodinové zúčtovacie sadzby****82,00**

61	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	41,00	82,00
----	-------------	--	-----	-------	-------	-------

Celkom**19 284,59**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia obradnej siene

Objekt: Vnútna elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Klížska nemá

Zhotoviteľ: Online Investment s.r.o., Stará Gala 191, Holice

Miesto: Obecný úrad Klížska nemá

Spracoval: Csaba Csiffári

Dátum: 05.05.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M

Práce a dodávky M

4 503,20

21-M

Elektromontáže

4 503,20

1	210010311.S	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	10,000	4,23	42,30
2	3450915006	Krabica bezhalogénová prístrojová zapustená	ks	10,000	0,82	8,20
3	210010321.S	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	5,000	6,25	31,25
4	3450915500	Krabica rozvodná	ks	5,000	1,32	6,60
5	210010502.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	3,000	0,95	2,85
6	34561000	Lustrový hák do betónu	ks	3,000	2,27	6,81
7	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	12,000	0,95	11,40
8	354310017700.S	Káblové oko medené CU 1,5; CU 2,5	ks	12,000	0,55	6,60
9	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	1,17	11,70
10	354310017900.S	Káblové oko medené CU 4	ks	10,000	0,52	5,20
11	210110003.S	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	6,28	18,84
12	752105	Prepínač sériový č.5, 10A/250V, IP 20, farba biela	ks	3,000	7,53	22,59
13	774451	Rámik jednoduchý, biely	ks	3,000	1,35	4,05
14	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	5,000	5,85	29,25
15	753186	Zásuvka jednofázová dvojité, 16A/250V, IP 20, farba biela	ks	5,000	11,25	56,25
16	774451	Rámik jednoduchý, biely	ks	5,000	1,38	6,90
17	210190.1	Úprava a rozšírenie rozvádzača RH	ks	1,000	197,23	197,23
18	210190001.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	19,82	19,82
19	357001	Rozvádzač RP - plastová skriňa HAGER do 63A, IP 41 na zapustenú montáž - komplet s výbavou (výkr. č. EL-4)	ks	1,000	592,17	592,17
20	210203015.S	LED pás 12 V osadený v AL lište	m	27,000	15,27	412,29
21	348120.6	LED svetelný pás max. 9,6 W/m, teplá biela, IP20 - výber podľa investora, predbežná cena, ozn. C	m	15,000	25,83	387,45
22	210203020.S	AL lišty pre LED pásy	m	27,000	4,25	114,75
23	3480571950	Hliníkový profil pre LED pás	m	27,000	6,57	177,39
24	210203021.S	Kryty na AL lišty pre LED pásy	m	27,000	1,48	39,96
25	3480572090	Priehľadný kryt pre hliníkový profil	m	27,000	1,57	42,39
26	210203030.S	LED napájaci zdroj	ks	2,000	21,49	42,98
27	347730.1	Napájaci zdroj k LED pásom DC 12V/5A, 60W, IP20	ks	1,000	23,56	23,56
28	347730.2	Napájaci zdroj k LED pásom DC 24V/10A, 250W, IP20	ks	1,000	138,57	138,57
29	210203040.S	Montáž a zapojenie LED svietidla	ks	20,000	11,48	229,60
30	348110.2	Svietidlo bodové LED do podhľadu, 6W, IP 20 - typ podľa investora, predbežná cena, ozn. B	ks	20,000	26,53	530,60
31	210290712.S	Zmontovanie (zostavenie) lustrov lustrov kovových, drevených sklenených - lupeňových do 6 žiaroviek	ks	3,000	6,54	19,62

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	348110.1	Podstropný luster, LED žiarovky, IP 20 - typ podľa investora, predbežná cena, ozn. A	ks	3,000	267,48	802,44
33	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	70,000	1,14	79,80
34	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	70,000	0,68	47,60
35	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,92	36,80
36	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	40,000	1,08	43,20
37	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	1,35	27,00
38	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	20,000	2,17	43,40
39	MV	Murárske výpomoci	%	25,520	1,73	44,15
40	PM	Podružný materiál	%	17,277	5,35	92,43
41	PPV	Podiel priradených výkonov	%	25,520	1,85	47,21

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

930,00

42	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	10,000	41,00	410,00
43	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	10,000	52,00	520,00

Celkom

5 433,20

