

20250520

Číslo zmluvy : 74/2025
Dátum zverejnenia : 14-05-2025
Dátum účinnosti : 15-05-2025

ZMLUVA O DIELO č. 74/2025
č. Zmluvy Zhotoviteľa Z26-013-0008

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

Názov: Mesto Holíč
Sídlo: Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: PhDr. Zdenko Čambal, PhD., primátor mesta Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK41 0900 0000 0052 0396 1189

(ďalej aj ako „Objednávateľ“, „Prijímateľ“)

a

Názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing. Radim Čáp, PhD., konateľ
JUDr. Lukáš Galeštok, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu
za spoločnosť: Ing. Tomáš Komárek, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Matej Barický, vedúci odd. prípravy
IČO: 00 896 225
DIČ: 20 20 294 144
Bankové spojenie: Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
IBAN: SK76 8370 0000 0023 0103 0827
Zapísaný v OR Mestského súdu BA III., Odd. Sro, vložka č. 307/B

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“ uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu diela ako výsledku zadávania zákazky s názvom predmetu : „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč – Areál MŠ Lúčky“, realizované v rámci projektu: „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč – Areál MŠ Lúčky“, kód projektu: 401202FMS9, financovaný z Programu Slovensko 2021-2027.

Čl. I Účel zmluvy

1.1 Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác postupom podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. – podlimitná zákazka Výzvu na predkladanie ponúk, predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom : „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč – Areál MŠ Lúčky“ (ďalej aj ako „Dielo“), za podmienok uvedených v Čl. II tejto Zmluvy. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj Zhotoviteľ.

1.2 Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie Diela v zmysle vyhlásenej Výzvy na predkladanie ponúk.

Čl. II Predmet Zmluvy

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok zadávania zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.. Zákazka sa realizuje v rámci výzvy **PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami.**

2.2 Predmetom Zmluvy je vykonanie nasledovných stavebných úprav :

- Výmena nepriepustných spevnených plôch asfaltových a betónových za vodopriepustné plochy,
- Vybudovanie daždovej záhrady,
- Návrh sadových úprav súvisiacich s vodozádržnými opatreniami,
- Vybudovanie systému na zachytávanie vody z časti strechy zastrešenia átria MŠ Lúčky a jeho následné odvedenie do dažďovej záhrady.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatí cenu Diela.

2.5 Súčasťou Diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo Dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy Diela.

Čl. III Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a začať s vykonávaním realizácie Diela v lehote do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska a zhotoviť Dielo podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, najneskôr do 180 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

3.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska v súlade s bodom 3.1 tejto Zmluvy, bude spracovaný písomný protokol, ktorý bude podpísaný osobou poverenou Objednávateľom výkonom dozoru a Zhotoviteľom. Súčasne bude vykonaný aj zápis v stavebnom denníku. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo na odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného pracovného dňa) odo dňa zistenia skutočnosti informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.4 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením podľa harmonogramu prác, špecifikovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

3.5 Ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na dokončenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia potvrdí oprávnená osoba Objednávateľa v stavebnom denníku, pričom je povinná uviesť presný dôvod prerušenia vykonávania Diela.

3.6 Ak vzniknú prekážky v realizácii Diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.), Zmluvné strany vyhotovia Dodatok k Zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do jej odstránenia, resp. pominutia.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom k Zmluve predĺžia lehotu na dokončenie Diela v prípade výskytu nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich výkon prác alebo v prípade zásahov vyššej moci, alebo iných prekážok brániacich v splnení zmluvných povinností.

3.8 Zmena termínu ukončenia prác je možná len na základe dohody Zmluvných strán alebo na základe skutočností stanovených v Zmluve. Objednávateľ môže riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.1 tohto Článku.

3.9 Miesto realizácie diela : intravilán mesta Holíč, oplotený areál MŠ Lúčky, ul. Lúčky č. 1715/14, na pozemku KN-C parc. č. 1470/157 v k. ú. Holíč.

Čl. IV

Zmluvná cena

4.1 Cena Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer (podrobný položkový rozpočet uvedený v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve) vo výške :

Suma bez DPH:	197 857,35 EUR
23 % DPH:	45 507,19 EUR
Suma s DPH:	243 364,54 EUR

(Slovom: dvestoštyridsaťtritisícristošesťdesiatštyri eur 54 centov)

Daň z pridanej hodnoty k cene Diela bude Zhotoviteľ účtovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4.2 Cena Diela sa považuje za pevnú a nemennú. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie Diela a platia po celú dobu plnenia.

4.3 V zmluvnej cene Diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného Diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie Diela.

4.4 Zmluvné strany zhodne konštatujú, že cenová ponuka Zhotoviteľa bola východiskom pre dohodu Zmluvných strán o cene za Dielo. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že jeho cenová ponuka obsahuje úplné a kompletne ocenenie Diela v zmysle predloženého rozpočtu vypracovaného podľa Prílohy č. 1 k Zmluve. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny resp. príplatky za práce v noci, v sobotu, v nedeľu alebo v deň sviatku.

4.5 Objednávateľ má v prípade nevykonania prác a dodávok, ktoré mali byť súčasťou Diela, nárok na odpočítanie ceny týchto prác a dodávok zo zmluvnej ceny Diela.

4.6 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci Diela určeného touto Zmluvou – ak takáto potreba vznikne; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi vopred na odsúhlasenie.

Čl. V

Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne zálohy a preddavky na vykonanie Diela.

5.2 Cenu Diela podľa tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na jeho účet uvedený v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný pre účely vyúčtovania zostaviť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa Prílohy č. 1. Tento súpis je Zhotoviteľ povinný odovzdávať na odsúhlasenie Objednávateľovi a osobe poverenej výkonom dozoru alebo aj ďalšej osobe poverenej Objednávateľom. Poverená osoba Objednávateľa sa k súpisu vyjadrí do 5 pracovných dní. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Odsúhlasený súpis uceleného súboru vykonaných prác a dodávok je podkladom pre fakturáciu Zhotoviteľa a musí byť priložený k faktúre.

5.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 5.2 tohto Článku za sledované obdobie raz za mesiac. Zhotoviteľ podľa bodu 5.2 tohto Článku po protokolárnom prevzatí Diela a riadnom odstránení všetkých väd a nedorobkov vystaví konečné vyúčtovanie celého Diela.

5.4 Splatnosť faktúry bez vecných a formálnych nedostatkov je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak Zhotoviteľom vystavená faktúra má vecné a formálne nedostatky, resp. nespĺňa náležitosti účtovného / daňového dokladu, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na opravu / doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej / doplnenej faktúry Objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľom predložená faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy vyplývajúce z tejto Zmluvy a z príslušných právnych predpisov, najmä však:

- Názov Diela
- Názov projektu : „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč – Areál MŠ Lúčky“
- Kód projektu: 401202FMS9
- Programu Slovensko 2021-2027
- Označenie Objednávateľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie Zhotoviteľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie peňažného ústavu Zhotoviteľa, IBAN Zhotoviteľa
- Číslo Zmluvy
- Predmet úhrady
- Vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi
- Deň zdaniteľného plnenia
- Deň vystavenia faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry
- Fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách
- Meno osoby, ktorá faktúru vystavila
- Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

5.6 V prípade záverečných faktúr (resp. konečného vyúčtovania) sú povinnými prílohami faktúr Zhotoviteľa tiež obojstranne potvrdené a podpísané protokoly o prevzatí Diela.

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s Objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.

Čl. VI

Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú Zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak Zhotoviteľ v danej lehote neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za odovzdané Objednávateľom a prevzaté Zhotoviteľom.

6.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, príp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu príľahlých priestorov a komunikácií. Ak je to potrebné, zabezpečí počas realizácie osvetlenie staveniska.

6.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identické s projektovou dokumentáciou predloženou vo verejnom obstarávaní, ako aj všetky rozhodnutia a stanoviská príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

6.4 Objednávateľ zvoláva a riadi 1 x za dva týždne kontrolný deň stavby za účasti zástupcov Objednávateľa, Zhotoviteľa príp. prizvaných osôb, z ktorého sa vyhotoví záznam.

6.5 Osoba poverená Objednávateľom výkonom dozoru je oprávnená kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. V prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľom, má právo žiadať odstránenie väd vzniknutých vadným zhotovovaním Diela. Porušenie povinností zaznamená v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ nevyhoví v primeranej dobe požiadavkám Objednávateľa; ide o podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

6.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska stavebný denník, v ktorom musia byť zapisované všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle platnej stavebnej legislatívy, predkladať stavebný denník Objednávateľom poverenej osobe, sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadriť najneskôr do 5 pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom súhlasí. V stavebnom denníku je Zhotoviteľ povinný viesť podrobný popis realizovaných výkonov.

6.7 Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciou fázy vykonávania stavebných prác na jednotlivých úsekoch za účelom zdokumentovania správnosti ich realizácie.

6.8 Ak pri zhotovovaní Diela má dôjsť k zakrytiu už vykonaných prác, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác v stavebnom denníku minimálne deň vopred.

6.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela. Ak zistí vady na mieste, ktoré pri prevzatí staveniska neboli zjavné, a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia Diela príp. za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi. Ak je

to objektívne možné, Zmluvné strany za účelom odstránenia takýchto väd iniciujú zmeny Zmluvy v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z..

6.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém, ako aj dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu všetkých osôb v priestore staveniska, ochrannej zóny staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.

6.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii Diela. Odborné práce musia byť vykonávané pracovníkmi s príslušnou kvalifikáciou; v prípade špecializovaných prác odborne zaškolených. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a preukázateľné zaškolenie všetkých pracovníkov na stavbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) podľa osobitných predpisov a dodržiavanie predpisov, pokynov, zásad a pracovných postupov na zaistenie BOZP počas realizácie Diela.

6.12 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie Diela štandard, rozsah, kvalitu, životnosť, akosť dodávok stavených materiálov, postupov, dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

6.13 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všeobecné technické požiadavky jednotlivých stavebných prác a postupov a zhotoviť Dielo v súlade s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu.

6.14 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bodu 7. zákona č. 315/2016 Z. z. boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho prípadní subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z.. V prípade vykonania Diela prostredníctvom subdodávateľov Zhotoviteľ zodpovedá za vykonané práce akoby ich vykonával sám.

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy, uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, resp. o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa. Tieto údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako jej Príloha č. 3. V prípade zmeny údajov týkajúcich sa subdodávateľa (a v prípade nástupu nového subdodávateľa) je Zhotoviteľ povinný tieto zmeny

oznámiť Objednávateľovi, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom.

6.15 Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, činnosti spojené s Dielom vykonáva na vlastnú zodpovednosť, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.

6.16 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiaceho s Dielom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.17 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadov v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.

6.18 Zhotoviteľ je pri odovzdaní Diela povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvýšený materiál a odpady v priestore stavby tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, musí odstrániť z priestorov stavby stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia Diela.

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

(odovzdanie a prevzatie Diela, zodpovednosť za vady, záruka, škoda)

7.1 Objednávateľ prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez väd a nedorobkov. Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto Zmluvou a jeho odovzdanie a prevzatie Objednávateľom; dokladom o odovzdaní a prevzatí Diela je protokol.

7.2 Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti poškodeniu. Znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele do doby jeho písomného odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti na dobu realizácie Diela min. do výšky hodnoty Diela. Na požiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ bezodkladne preukáže požadované poistenie.

7.4 Prevzatie Diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia. Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom vyhotoví zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.

7.5 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také chyby a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu s inými nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto chyby a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

7.6 Ak chyby a nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto chyby a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pokiaľ za tieto zodpovedá Zhotoviteľ.

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití trval. V takomto prípade náklady na odstránenie takýchto väd znáša Objednávateľ.

7.8 Za vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby, ktorá plynie odo dňa odovzdania Diela a jeho prevzatia Objednávateľom.

7.9 Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť Diela v trvaní 60 mesiacov; záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba neplynie, ak Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.

7.10 Poskytnutím záruky sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality.

7.11 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi prípadné vady Diela (aj právne vady), za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo takéto vady zistí.

7.12 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním oznámených väd bezodkladne, v čo najkratšom čase, najneskôr do 3 pracovných dní. Čas odstránenia vady/väd musí vychádzať z ich charakteru a musí byť primeraný; čas odstraňovania vady nie je možné predlžovať zo subjektívnych dôvodov na strane Zhotoviteľa.

7.13 Odstránenie oznámenej vady si Zmluvné strany vzájomne potvrdia.

7.14 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, s výnimkou tých, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

7.15 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako ja na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom podľa tejto Zmluvy.

7.16 V prípade vzniku škody ktorejkoľvek Zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, má Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

Čl. VIII

Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo riadne a v dohodnutom čase do termínu podľa Čl. III bod 1, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia.

8.2 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

8.3 V prípade, ak Zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením väd Diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.

8.4 v prípade, ak Zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné porušenie Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každé jedno podstatné porušenie Zmluvy. V prípade opakovaného porušenia zmluvnej povinnosti, ktorá nie je podstatným porušením Zmluvy, je povinný zaplatiť Zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé jedno opakované porušenie tejto povinnosti.

8.5 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnom rozsahu všetky náklady, ktoré Objednávateľ vynaloží, alebo ku ktorým bude Objednávateľ zaviazaný v priamom alebo nepriamom dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa.

Čl. IX

Ukončenie zmluvy

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.

Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:

- a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
- b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy,

9.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie Zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej Zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

9.3 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 Obchodného zákonníka odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

9.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty.

9.5 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného

sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

9.6 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

9.7 Nepovažuje sa za porušenie tejto Zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, pričom táto prekážka priamo bráni splneniu zmluvných povinností Zmluvnej strany, ktorá sa jej vzniku dovoľáva. Na základe požiadavky druhej Zmluvnej strany, dotknutá Zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior), ktorý vydajú príslušné úrady.

Článok X

Zmeny Zmluvy

10.1 Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nezmení charakter Zmluvy, nezmení sa účel ani charakteristické znaky Diela, a za podmienok ustanovených v tejto Zmluve a podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. :

- v prípade, keď na základe zmeny okolností, za ktorých sa Zmluva uzavierala, a ktoré sú pre jej plnenie významné, Objednávateľ iniciuje zmenu Zmluvy,
- v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi situáciou riešenou v projekte (projektovou dokumentáciou) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii Diela, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu,
- v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,
- v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyše oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia Diela ako užívateľsky schopného funkčného celku v zmluvne určenej kvalite,
- v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

11.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

11.2 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

11.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

11.4 Táto Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi.

Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, Zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

Zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú k uzavretiu tejto Zmluvy plne spôsobilé, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že Zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za nenápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

11.6 Súčasťou tejto Zmluvy sú jej neoddeliteľné prílohy:


Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – harmonogram prác

Príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov

V Holíči, dňa **13-05-2025**

Objednávateľ



PhDr. Zdenko
primátor mč

hD.,

V Bratislave, dňa **12-05-2025**

Zhotoviteľ



Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráš záhon 4
821 04 Bratislava
IČO: 00000005

Ing. Tomáš Komárek
riaditeľ oblasti Iuh

Ing. Matej Barický
vedúci odd. prípravy

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč areál MŠ Lúčky

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25.2.2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			197 857,35
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	197 857,35	45 507,19
Cena s DPH v EUR			243 364,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokránň záhon 4

821 04 Bratislava

IČO: 00896225

IČ DPH: SK2020294144



13-05-21

Dátum a podpis



Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:
Stavba: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč areál MŠ
Lúčky
Miesto: Dátum: 25.02.2025
Objednávateľ: Mesto Holíč
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. **Projektant:**
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		197 857,35	243 364,54
10042024a	Stavebná časť	182 457,20	224 422,36
10042024 b	Dažďová záhrada a sadové úpravy	15 400,15	18 942,18

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč areál MŠ Lúčky

Objekt:

10042024a - Stavebná časť

Miesto:

k.ú. Holíč

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

182 457,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

178 034,60

D 1

Zemné práce

37 767,81

1	K	110011010R	Vytýčenie navrhovaných plôch pred zahájením realizácie	ks	1,000	312,70	312,70
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	289,300	3,91	1 131,16
	W		"cestný obrubník"				
	W		43,8+20,55+7,20		71,550		
	W		9,15+14+2+1,4+4,2+1,4		32,150		
	W		2,2+49,70+1,5+26,2+3+16,95+21,5+16,95+21,5		159,500		
	W		1,3+4,2+1,3		6,800		
	W		8,9+1,5+8,9		19,300		
	W		Súčet		289,300		
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	584,850	2,50	1 462,13
	W		71,7+(4*21)		155,700		
	W		142,5+134,3+17,35		294,150		
	W		16,5+34,5+16,5+16,5+34,5+16,5		135,000		
	W		Súčet		584,850		
4	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 059,200	3,61	3 823,71
	W		277,2-31,7-32-31-32,3		150,200		
	W		111,2+93		204,200		
	W		12,7		12,700		
	W		59,4		59,400		
	W		1507,1-713,4-17,5-46,1-16,2-16,3-47-17,9		632,700		
	W		Súčet		1 059,200		
5	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	407,500	9,18	3 740,85
	W		400,9		400,900		
	W		3,3		3,300		
	W		3,3		3,300		
	W		Súčet		407,500		
6	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	364,070	8,26	3 007,22
	W		1,77+7,58+3,98+3,25+8,09+1,62		26,290		
	W		16,7		16,700		
	W		26,9		26,900		
	W		57,4		57,400		
	W		57,2		57,200		
	W		5,5		5,500		
	W		3,8		3,800		
	W		4,1		4,100		
	W		5		5,000		
	W		5,6		5,600		
	W		4,4		4,400		
	W		6,2		6,200		
	W		201,2-118,7		82,500		
	W		57		57,000		
	W		2,98		2,980		
	W		5*0,5		2,500		
	W		Súčet		364,070		
7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 059,200	3,85	4 077,92
	W		277,2-31,7-32-31-32,3		150,200		
	W		111,2+93		204,200		
	W		12,7		12,700		
	W		59,4		59,400		
	W		1507,1-713,4-17,5-46,1-16,2-16,3-47-17,9		632,700		
	W		Súčet		1 059,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	1 830,770	2,68	4 906,46
	W		1059,20+400,90+6,6+364,07		1 830,770		
	W		Súčet		1 830,770		
9	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	237,050	10,42	2 470,06
	W		"odkop pod navrhovanou vodopriepustnou plochou typ A"				
	W		1378,30*0,14		192,962		
	W		"odkop pod navrhovanou vodopriepustnou plochou typ B"				
	W		400,8*0,11		44,088		
	W		Súčet		237,050		
10	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	71,115	0,41	29,16
	W		237,05*0,3		71,115		
11	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,815	50,57	91,78
	W		"výkop v spevnenej ploche pre uloženie dažďového potrubia"				
	W		15,5*0,5*0,06		0,465		
	W		"výkop v nespevnenej ploche pre uloženie dažďového potrubia"				
	W		(23-15,5)*0,5*0,36		1,350		
	W		Súčet		1,815		
12	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	0,545	3,54	1,93
	W		1,815*0,3		0,545		
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	435,385	5,22	2 272,71
	W		"zariadenie na druhotné zhodnotenie"				
	W		237,05+1,815		238,865		
	W		"dovoz na spätný obsyp novovybudovaných plôch"				
	W		196,52		196,520		
	W		Súčet		435,385		
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 176,925	0,41	892,54
	W		435,385		435,385		
	W		435,385*5 "Prepočítané koeficientom množstva"		2 176,925		
15	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	435,385	3,47	1 510,79
	W		237,05+1,815+196,52		435,385		
16	K	171201201.S	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,345	0,63	26,68
	W		238,865-196,52		42,345		
	W		Súčet		42,345		
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	76,221	5,31	404,73
	W		42,345		42,345		
	W		42,345*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva"		76,221		
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,050	12,51	25,65
	W		23*0,52*((0,16+0,05)		2,512		
	W		-(P*((0,16/2))*((0,16/2))*23)		-0,462		
	W		Súčet		2,050		
19	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,895	19,47	75,84
	W		2,05		2,050		
	W		2,05*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva"		3,895		
20	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	1 965,200	1,48	2 908,50
	W		1965,2		1 965,200		
21	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 965,200	0,20	393,04
	W		1965,20		1 965,200		
22	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 965,200	0,21	412,69
	W		1965,20		1 965,200		
23	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	9,826	153,80	1 511,24
	W		1965,2*0,005 "Prepočítané koeficientom množstva"		9,826		
24	K	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,059	1 008,90	59,53
	W		(1965,20*(30/1000000))		0,059		
	W		Súčet		0,059		
25	M	251910000100.S R	Hnojivo NPK	t	0,061	1 121,00	68,38
	W		(1965,20*(30/1000000))		0,059		
	W		0,059*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva"		0,061		
26	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 965,200	0,77	1 513,20
	W		1965,20		1 965,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		1 965,200		
27	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	60,725	6,61	401,39
VV			1965,2*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		60,725		
28	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 965,200	0,12	235,82
VV			1965,20		1 965,200		
D 2			Zakladanie				2 855,46
29	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	1 779,100	0,45	800,60
VV			1378,30+400,80		1 779,100		
VV			Súčet		1 779,100		
30	M	693110005555.S	Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2	m2	1 957,010	1,05	2 054,86
VV			1378,30+400,8		1 779,100		
VV			Súčet		1 779,100		
VV			1779,1*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		1 957,010		
D 4			Vodorovné konštrukcie				32,30
31	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,575	56,17	32,30
VV			23*0,5*0,05		0,575		
VV			Súčet		0,575		
D 5			Komunikácie				87 058,11
32	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 779,100	10,41	18 520,43
VV			1378,30+400,80		1 779,100		
VV			Súčet		1 779,100		
33	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1 516,130	8,32	12 614,20
VV			1378,30		1 378,300		
VV			Súčet		1 378,300		
VV			1378,3*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		1 516,130		
34	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	440,880	9,44	4 161,91
VV			400,80		400,800		
VV			400,8*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		440,880		
35	K	564951111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	505,890	5,45	2 757,10
VV			"plocha typ B"				
VV			400,8		400,800		
VV			"plochy typ A - zvýšenie násypu v mieste zvýšených rámp situovaných pri dvoch vstupoch do objektu, bezbarierový vstup"				
VV			16,4*1,5		24,600		
VV			15*2,3		34,500		
VV			Súčet		459,900		
VV			459,9*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		505,890		
36	K	581114113.S	Kryt z betónu C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	2,500	41,30	103,25
VV			"úprava podlahy nad dažďovým potrubím"				
VV			5*0,5		2,500		
VV			Súčet		2,500		
37	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 378,300	15,27	21 046,64
VV			1378,30		1 378,300		
VV			Súčet		1 378,300		
38	M	592460009600.S R	Vodopriepustná betónová dlažba 200x200x6, farba šedá prírodná	m2	1 474,781	11,21	16 532,30
VV			1378,30		1 378,300		
VV			1378,3*1,07 "Prepočítané koeficientom množstva		1 474,781		
39	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	400,800	15,88	6 364,70
VV			400,8		400,800		
VV			Súčet		400,800		
40	M	592460011700.S R	Vodopriepustná betónová dlažba 200x200x8, farba šedá prírodná	m2	428,856	11,56	4 957,58
VV			400,8		400,800		
VV			Súčet		400,800		
VV			400,8*1,07 "Prepočítané koeficientom množstva		428,856		
D 8			Rúrové vedenie				2 281,10
41	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	23,000	17,70	407,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV	23			23,000		
42	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	4,190	36,23	151,80
	WV	(23/6)*1,093			4,190		
	WV	Súčet			4,190		
43	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	6,000	5,31	31,86
	WV	6			6,000		
44	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	6,000	4,13	24,78
45	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	9,000	35,16	316,44
	WV	9			9,000		
46	M	592240008400.S R1	Poklop BEGU betón - liatina, odvetraný, tr. zaťaženia D400	ks	9,000	147,50	1 327,50
	WV	9			9,000		
47	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	23,000	0,59	13,57
	WV	23			23,000		
48	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	23,000	0,35	8,05
	WV	23			23,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				42 234,64
49	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schrúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	37,200	3,58	133,18
	WV	(16,8+11,7+16,8+11,7)*0,2*2			22,800		
	WV	(0,12+0,12+0,08+0,08)*1,5*24			14,400		
	WV	Súčet			37,200		
50	M	246120000200	Lak lazurovací na drevo Luxol palisander S 1012	kg	5,000	6,24	31,20
51	K	895991121	Montáž lapača nečistôt	ks	1,000	8,50	8,50
	WV	1			1,000		
52	M	286630056200	Lapač strešných splavenín DN 110/125, (6,67 l/s), horizontálny odtok, kôš na nečistoty, klapka, pasovný krúžok D 75 - 110 mm, PP	ks	1,000	115,64	115,64
	WV	1			1,000		
	WV	Súčet			1,000		
53	K	917862111.S	Osadenie obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 195,150	8,90	10 636,84
	WV	76+10,5+10+1098,65			1 195,150		
	WV	Súčet			1 195,150		
54	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	1 099,000	1,65	1 813,35
	WV	1099			1 099,000		
	WV	Súčet			1 099,000		
55	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	76,000	5,90	448,40
	WV	76			76,000		
	WV	Súčet			76,000		
56	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	10,000	5,66	56,60
	WV	10			10,000		
	WV	Súčet			10,000		
57	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	11,000	5,66	62,26
	WV	11			11,000		
58	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	45,416	121,78	5 530,76
	WV	0,038*(76+10,5+10+1098,65)			45,416		
	WV	Súčet			45,416		
59	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI 100/100/5 hmotnosť do 7,9 kg/m2	t	0,020	1 681,50	33,63
	WV	((5*0,5*7,9)/1000)*1			0,020		
	WV	Súčet			0,020		
60	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hlbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	15,98	159,80
	WV	2*5			10,000		
	WV	Súčet			10,000		
61	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	171,000	4,13	706,23
	WV	(16,8+11,7+16,8+11,7)*3			171,000		
	WV	Súčet			171,000		
62	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	171,000	2,71	463,41
	WV	171			171,000		
63	K	966001121.SR	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pátkou, opätovná montáž, práca, presuny	ks	10,000	129,80	1 298,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV	10			10,000		
64	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,158t	ks	9,000	10,15	91,35
	WV	9			9,000		
65	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 408,530	5,61	7 901,85
	W		"medziskládka" 132,40+41,949+23,394+203,75+81,916+238,32+430,231		1 151,960		
	W		"opätovné zabudovanie" 124,17		124,170		
	W		"skládka" 132,40		132,400		
	W		Súčet		1 408,530		
66	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19 392,510	0,12	2 327,10
	W		"medziskládka, koeficient množstva 2 vzhľadom na vzdialenosť medziskládky" (132,40+589,329+430,231)*7		8 063,720		
	W		"opätovné zabudovanie, koeficient množstva 2 vzhľadom na vzdialenosť medziskládky" 124,17*7		869,190		
	W		"odvoz na skládku, asfalty" 132,40*79		10 459,600		
	W		Súčet		19 392,510		
67	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 999,859	2,61	5 219,63
	W		"medziskládka" (134,40+589,329+430,231)		1 153,960		
	W		"drvenie" 589,329		589,329		
	W		"opätovné zabudovanie" 124,17		124,170		
	W		"skládka" 132,40		132,400		
	W		Súčet		1 999,859		
68	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	895,390	0,01	8,95
	W		(589,329+430,231)-124,17		895,390		
	W		Súčet		895,390		
69	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	132,400	7,67	1 015,51
	W		132,40		132,400		
	W		Súčet		132,400		
70	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	589,329	7,08	4 172,45
	W		41,949+23,394+203,75+81,916+238,32		589,329		
	W		Súčet		589,329		
	D	99	Presun hmôt HSV				5 805,18
71	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 139,120	2,69	5 754,23
	W		2141,125-1,456-0,228-0,226-0,095		2 139,120		
	W		Súčet		2 139,120		
72	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,456	29,50	42,95
	W		1,456		1,456		
	W		Súčet		1,456		
73	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,226	35,40	8,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 422,60
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				611,15
74	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	81,950	5,31	435,15
	W		163,9*0,5		81,950		
	W		Súčet		81,950		
75	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	110,633	1,53	169,27
	W		81,95		81,950		
	W		Súčet		81,950		
	W		81,95*1,35 "Prepočítané koeficientom množstva		110,633		
76	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,228	29,50	6,73
	D	762	Konštrukcie tesárske				616,09
77	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	11,400	23,60	269,04
	W		11,4		11,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	605460002500.S R	Dosky hobľované zo smrekú 200x25 mm, sušené, bez defektov, hniloby, hrčľ (16,8+11,7+16,8+11,7)*0,2	m2	11,400	25,49	290,59
	W		Súčet		11,400		
	W				11,400		
79	M	605460002500.S R1	Drobný spotrebný materiál spojený s kotvením reziva do bet. rimsy, hmoždinky, skrutky, práca, presuny hmôt	klp	1,000	53,10	53,10
80	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,095	35,40	3,36
D 764 Konštrukcie klampiarske							3 195,36
81	K	764359301.S	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	57,000	17,70	1 008,90
	W		57		57,000		
82	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	57,000	21,95	1 251,15
	W		16,8+11,7+16,8+11,7		57,000		
	W		Súčet		57,000		
83	K	764359331.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, roh k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	4,84	19,36
	W		4		4,000		
84	M	553440036700.S	Roh lisovaný polkruhový pozinkovaný vnútorný/vonkajší, r.š. 330 mm	ks	4,000	7,55	30,20
	W		4		4,000		
85	K	764359381.S	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000	10,86	21,72
	W		2		2,000		
86	M	553440040700.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný pozinkovaný, rozmer 330/100mm	ks	2,000	5,96	11,92
87	K	764359341.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	76,000	4,84	367,84
	W		22+16+22+16		76,000		
	W		Súčet		76,000		
88	M	553440037300.S R	Hák čelový s pätkou, r.š. 330 mm	ks	76,000	2,48	188,48
89	M	553440037300.S R1	Drobný spotrebný materiál, skrutky, práca, presuny	klp	1,000	29,50	29,50
90	K	764454231.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	5,200	14,16	73,63
91	M	553440036100.S	Rúra zvodová pozinkovaná, priemer 100 mm	m	5,200	4,78	24,86
	W		2*2,6		5,200		
92	K	764454234.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	7,000	9,20	64,40
	W		7		7,000		
93	M	553440039200.S	Koleno lisované pozinkované 72°, priemer 100 mm	ks	7,000	4,18	29,26
94	K	764454242.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	4,84	29,04
	W		6		6,000		
95	M	553440042000.S	Objímka lisovaná pozinkovaná, šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	6,000	2,60	15,60
96	M	553440042000.S R	Kotvenie objímky do ovetľového stĺpa, navarenie skrutiek, ochranný náter, práca, materiál, presuny	klp	1,000	29,50	29,50

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč areál MŠ Lúčky

Objekt:

10042024b - Dažďová záhrada a sadové úpravy

Miesto: k.ú. Holíč

Dátum: 25.02.2025

Objednávateľ: Mesto Holíč

Projektant: ATELIÉR BUDO s.r.o.

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: ATELIÉR BUDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 400,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					15 400,15
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	2,000	27,73	55,46
	W		2		2,000		

D	1	Zemné práce					6 543,15
---	---	-------------	--	--	--	--	----------

2	K	110011010	Vytyčenie podľa sadobného plánu	km	1,000	129,80	129,80
3	K	111203111.S	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	m2	0,300	276,71	83,01

	W		0,3		0,300		
--	---	--	-----	--	-------	--	--

4	K	131101101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	54,300	7,82	424,63
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

	W		"výkop pre dažďovú záhradu"				
	W		(22,7*1)+(2*(8*2*0,5))+(2*(7,8*2*0,5))		54,300		
	W		Súčet		54,300		

5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,300	5,22	283,45
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

	W		54,3		54,300		
	W		Súčet		54,300		

6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	271,500	0,41	111,32
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

	W		54,3		54,300		
	W		54,3*5 "Prepočítané koeficientom množstva"		271,500		

7	K	167101102.S	Nakladanie neuhlňnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	54,300	2,61	141,72
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

	W		54,3		54,300		
--	---	--	------	--	--------	--	--

8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,300	0,45	24,44
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

	W		54,3		54,300		
--	---	--	------	--	--------	--	--

9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	97,740	5,31	519,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

	W		54,3		54,300		
	W		54,3*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva"		97,740		

10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	42,250	7,50	316,88
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

	W		"drenážna vrstva dažďovej záhrady"				
	W		110*0,3		33,000		
	W		"dekoračný kemeň"				
	W		35*0,05		1,750		
	W		35*0,05		1,750		
	W		110*0,05		5,500		
	W		"solitérne kamne"				
	W		0,25		0,250		
	W		Súčet		42,250		

11	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	62,700	18,88	1 183,78
----	---	----------------	--	---	--------	-------	----------

	W		"drenážna vrstva dažďovej záhrady"				
	W		110*0,3		33,000		
	W		Súčet		33,000		
	W		33*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva"		62,700		

12	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	26,660	18,29	487,61
----	---	----------------	---------------------------------------	---	--------	-------	--------

	W		(90,8*0,4)*0,5		18,160		
	W		(68*0,25)*0,5		8,500		
	W		Súčet		26,660		

13	K	181301106.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	90,800	6,08	552,06
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

	W		" dažďová záhrada, zmes 50 %piesku, 30 kompostu, 20 rašeliny"				
	W		90,8		90,800		

14	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	68,000	3,42	232,56
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

	W		" záhony, zmes 50 %piesku, 30 kompostu, 20 rašeliny"				
	W		2*34		68,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		68,000		
15	K	183101312.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	151,000	0,65	98,15
VV			151		151,000		
16	K	183101315.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	14,000	3,25	45,50
VV			14		14,000		
17	K	183101321.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	11,000	38,94	428,34
VV			11		11,000		
18	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	151,000	0,24	36,24
VV			151		151,000		
19	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	14,000	1,95	27,30
VV			14		14,000		
20	K	184102292.S	Príplatok k cene za výsadbu do skaliek v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky do 1 m	ks	14,000	0,26	3,64
VV			14		14,000		
21	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	11,000	19,47	214,17
VV			11		11,000		
22	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	156,200	1,09	170,26
VV			156,20		156,200		
23	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	156,200	0,20	31,24
VV			156,20		156,200		
24	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	33,000	7,14	235,62
VV			11*3		33,000		
25	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	440,200	0,21	92,44
VV			440,20		440,200		
26	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	2,211	153,80	340,05
VV			442,2*0,005 "Prepočítané koeficientom množstva		2,211		
27	K	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,009	1 008,90	9,08
VV			(284*(30/1000000))		0,009		
VV			Súčet		0,009		
28	M	251910000100.S	Hnojivo NPK	t	0,009	1 121,00	10,09
VV			(284*(30/1000000))		0,009		
VV			0,009*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		0,009		
29	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	284,000	0,77	218,68
VV			284		284,000		
VV			Súčet		284,000		
30	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,776	6,61	58,01
VV			284*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		8,776		
31	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,000	0,12	34,08
VV			284		284,000		
D 2 Zakladanie							7 917,50
32	M	103210000100.S	Substrát pre okrasné dreviny balenie 50 l	ks	25,000	6,14	153,50
VV			25		25,000		
33	M	103210000100.S	Univerzálny substrát pre stromy 50 l	ks	45,000	6,14	276,30
VV			45		45,000		
34	M	103210000100.S	Substrát pre kyslomilné rastliny, rašelina 50 l	ks	30,000	6,49	194,70
VV			30		30,000		
35	M	103210000100.S	Kompost zahradnický 50 l	ks	50,000	6,14	307,00
VV			50		50,000		
36	M	103210000115.S	Kamenivo riečne prané, frakcia 22-63 mm	m3	9,000	94,40	849,60
VV			35*0,05		1,750		
VV			35*0,05		1,750		
VV			110*0,05		5,500		
VV			Súčet		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	103210000115.S R1	Dekoračný kameň, Andezit, okrúhliak, frakcia 20-40 cm	ks	15,000	41,30	619,50
	WV		15		15,000		
	WV		Súčet		15,000		
38	M	052170000500.S R	Kôl, hrúbka 6-7 cm, dĺžka 2,5 m bez kôry	ks	33,000	6,61	218,13
	WV		11*3		33,000		
39	M	052170000500.S R1	Spojovací polkol	ks	33,000	5,19	171,27
	WV		11*3		33,000		
40	M	052170000500.S R2	Drobný spotrebný materiál - (sada klincov, viazací úvaz)	ks	11,000	1,30	14,30
	WV		11		11,000		
41	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	396,000	1,04	411,84
	WV		34+34+108+110+110		396,000		
	WV		Súčet		396,000		
42	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	1,100	60,18	66,20
	WV		176/160		1,100		
	WV		Súčet		1,100		
43	M	693710000100.S	Geotextília polypropylénová netkaná 70 g/m2	m2	220,000	0,77	169,40
	WV		2*110		220,000		
	WV		Súčet		220,000		
44	M	693710000300.S	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii	ks	176,000	0,33	58,08
	WV		176		176,000		
45	K	289971211.SR	Zhotovenie trávnikového lemu	m	37,000	7,14	264,18
	WV		37		37,000		
	WV		Súčet		37,000		
46	M	553550500150.S R	Trávníkový lem, sivý 22x12x4,5	ks	168,182	0,89	149,68
	WV		37/0,22		168,182		
47	K	289971211.SR1	Osadenie záhradného obrubníka	m	22,000	2,34	51,48
	WV		22		22,000		
	WV		Súčet		22,000		
48	M	553550500150.S R1	Záhradný obrubník neviditeľný, plastový, výška 80 mm, vrátane kotviaceho príslušenstva	ks	22,000	4,84	106,48
	WV		22/1		22,000		
49	M	026560007900.S R	Lipa malolistá, Winter Orange, priemer kmeňa 12-16 cm	ks	10,000	230,10	2 301,00
	WV		10		10,000		
50	M	026560007900.S R1	Acer palm, Atropurpureum, priemer kmeňa 12-16 cm	ks	1,000	352,82	352,82
	WV		1		1,000		
51	M	026510001600.S R	Hydrangea macr, Adula, výška cca 40-80 cm	ks	3,000	108,56	325,68
	WV		3		3,000		
52	M	026510001600.S R1	Azalea japonica Geisha Pink, výška cca 30-40 cm	ks	3,000	21,00	63,00
	WV		3		3,000		
53	M	026510001600.S R2	Azalea japonica Diamant Weis, výška cca 30-40 cm	ks	2,000	21,48	42,96
	WV		2		2,000		
54	M	026510001600.S R3	Hydrangea pan. Vanile Friese, výška 80 cm	ks	1,000	28,08	28,08
	WV		1		1,000		
55	M	026510001600.S R4	Hydrangea paniculata Ophelia, výška 30-50 cm	ks	5,000	31,27	156,35
	WV		5		5,000		
56	M	005740000120.S R	Penisetum alopecuroides Foxtrot, výška 15 cm	ks	50,000	3,72	186,00
	WV		50		50,000		
57	M	005740000120.S R1	Stipa tenuissima Ponytails, výška 15 cm	ks	11,000	2,07	22,77
	WV		11		11,000		
58	M	005740000120.S R2	Bergenia cordifolia, výška 15 cm	ks	11,000	2,07	22,77
	WV		11		11,000		
59	M	005740000120.S R3	Hosta euromarginata, výška 15 cm	ks	3,000	3,72	11,16
	WV		3		3,000		
60	M	005740000120.S R4	Heuchera Red Spangles, výška 10 cm	ks	4,000	5,37	21,48
	WV		4		4,000		
61	M	005740000120.S R5	Astilbe Sugarberry, výška 20 cm	ks	15,000	4,78	71,70
	WV		15		15,000		
62	M	005740000120.S R6	Astilbe Burgundy Red, výška 20 cm	ks	6,000	3,72	22,32
	WV		6		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	005740000120.S R7	Athyrium filix-femina, výška 40 cm	ks	2,000	3,72	7,44
	WV		2		2,000		
64	M	005740000120.S R8	Verbena bonariensis Lollipop, výška 60 cm	ks	16,000	3,72	59,52
	WV		16		16,000		
65	M	005740000120.S R9	Salvia nem. New Dimension Rose, výška 30 cm	ks	1,000	4,31	4,31
	WV		1		1,000		
66	M	005740000120.S R10	Alchemilla erythropoda, výška 30 cm	ks	9,000	6,73	60,57
	WV		9		9,000		
67	M	005740000120.S R11	Iris sibirica, výška 50 cm	ks	18,000	3,66	65,88
	WV		18		18,000		
68	M	005740000120.S R12	Liatris spicata, výška 70 cm	ks	5,000	2,01	10,05
	WV		5		5,000		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				138,27
69	K	338950145.S	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	33,000	4,19	138,27
	WV		11*3		33,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				590,00
70	K	966001111.SR	Demontáž a opätovná montáž hracích prvkov, -0,050 t	ks	4,000	147,50	590,00
	WV		4		4,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				155,77
71	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	146,957	1,06	155,77



Verejný obstarávateľ

Mesto Holíč Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Názov predmetu zákazky:

2. časť: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč - areál MŠ Lúčky

Údaje o známych subdodávateľoch

Obchodné meno uchádzača: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Meno, priezvisko: (osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Adresa pobytu:	Datum narodenia:	Podiel subdodávky v %
JV INTERSAD, spol. s r.o IČO: 17 638 348 Ing. Juraj Valent	Jelenie 449 900 21 Svätý Jur,	05.10.1978	7,44 %

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Dátum: 28.04.2025

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
non 4
Bratislava
6225
K2020294144
sk


.....
Ing. Tomáš Komárek
riaditeľ oblasti Juh

Ing. Matej Barický
vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci

Stavba: **Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Holíč – Areál MŠ Lúčky**

Organigram tímu Stavby

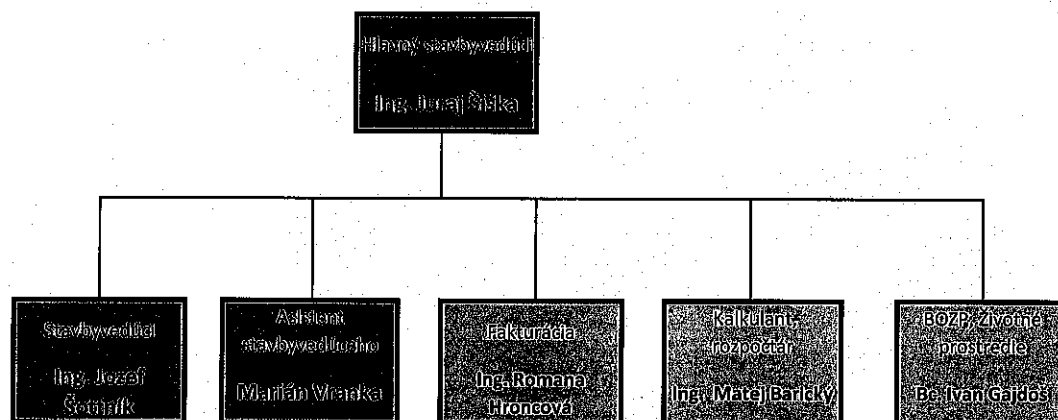

Dátum: 06.05.2025

Za Zhotoviteľa:



Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

n 4
lava
25
020294

Ing. Tomáš Komárek
riaditeľ oblasti Juh

Ing. Matej Barický
vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci