

Príloha č.1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: „Dodanie a montáž okien na prednej časti budovy Odbojárov 10“

Typ okna: 2 – dielne okno, vrchné - fix, spodné – výklop s kľučkou na strane sklopného krídla

Farba a hĺbka profilov: biela – biela, 76 mm **minimálna** stavebná hĺbka profilu,

Sklo: Ug = 0,6 W/m².K, izolačné trojsklo, systém so stredovým tesnením (dve dorazové, jedno stredové) odolné proti UV žiareniu, + teplý dištančný profil

Hrúbka výstuhy okien: min. 2 mm

Kovanie: celoobvodové kovanie, kľučka – kovová


Dovoz a odborná montáž okien: (ukotvenie + PUR pena), montáž na pásy

Presuny hmôt: ručne z vnútra

Kotvenie: okna je potrebné kotviť cez domúrovku z pórobetónových tvárnic v predpokladanej hrúbke 250mm až do pôvodného tehlového výplňového muriva. Predpokladaná dĺžka kotvy/kotvenia min 350 mm (podľa jestvujúceho stavu)

montáž v zmysle STN 73 3134

Vizualizácia a rozmery:

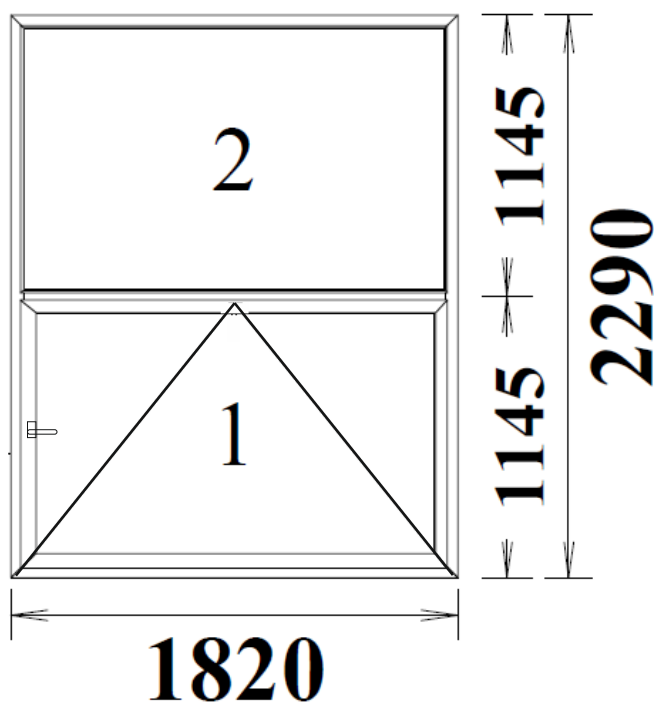

Tesniaci systém: ISO3 (utesnenie pripájacej škáry tesniacimi páskami podľa STN 73 3134

Vnútorňý parapet: s montážou PVC 450x1860, biela (vo farbe okna) , 200ks

Koncovky pre PVC parapet (PVC): farba biela (vo farbe okna)

Žalúzie: celotieniace interiérové žalúzie, horizontálne lamely na všetky okná, 400 ks,
s montážou, farba biela (vo farbe okna)

Realizácia: postup prác nevyhnutnosť zosúladenia montáže okien s prácami na fasáde realizovanými dodávateľom fasády ,

Fakturácia: mesačná fakturácia podľa počtu osadených okien so 30 dňovou splatnosťou, bez zálohových platieb

Dodacia doba okien:


- prvých 70 okien do 3 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- ďalších 70 okien do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- zostávajúcich 60 okien do 9 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Doba realizácie diela: 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (nasledujúci deň po zverejnení v CRZ)

Výmena okien bude prebiehať v súčinnosti so zhotoviteľom fasády, ktorý pripraví okenný otvor na montáž nového okna. Zhotoviteľ fasády staré okno demontuje, odstráni železný profil z pôvodných okien (sú naň kotvené súčasné okná), predmetný priestor po

odstránení železného profilu domuruje a spevní / previaže sa s pôvodným murivom spôsobom obsiahnutým v projektovej dokumentácii.

DETAIL D1 - navrhovaný stav

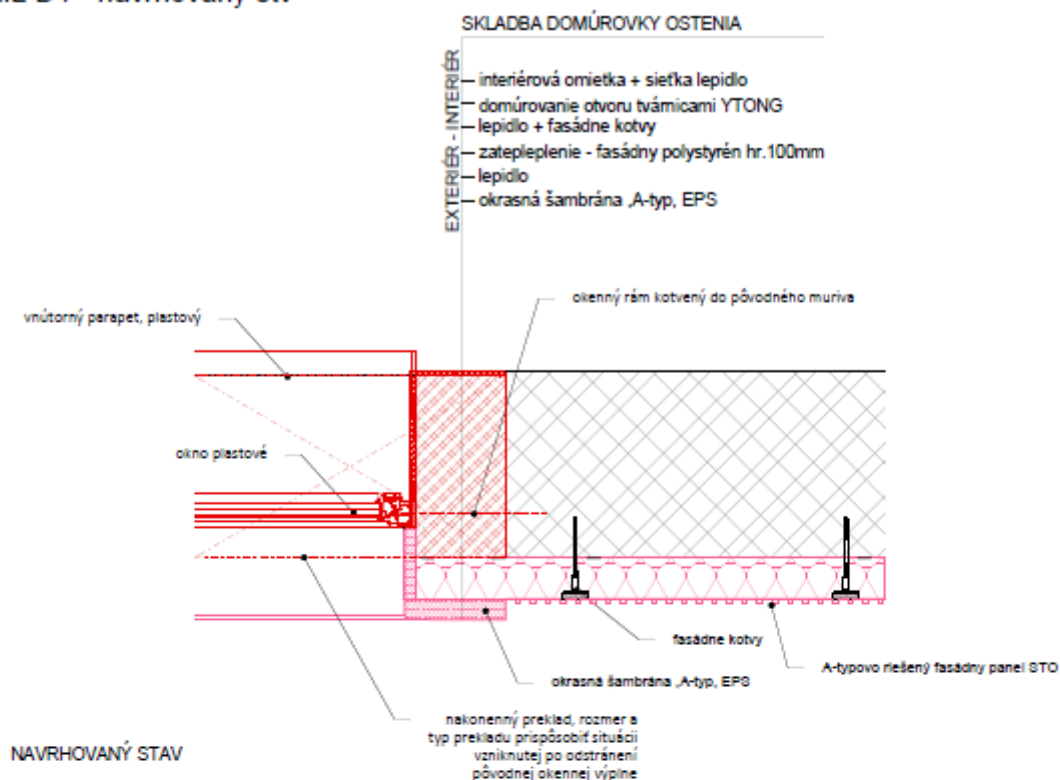

DETAIL D2 - jestvujúci stav

