

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24002_CP
Stavba: Obnova Základnej školy Hrhov

JKSO:
Miesto Hrhov

KS:
Dátum: 7.4.2025

Objednávateľ:
Obec Hrhov

IČO:
IČ DPH

Zhotoviteľ:
Mediderma spol.s r.o.

IČO: 31415806
IČ DPH SK2020405464

Projektant:

IČO:
IČ DPH


Spracovateľ:
Mediderma spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH			338 091,73
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23.00%	338 091,73	77 761,10
Cena s DPH v EUR			415 852,83

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis		Dátum a podpis	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis		Dátum a podpis	
Pečiatka		Pečiatka	



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	24002_CP		
Stavba:	Obnova Základnej školy Hrhov		
Miesto:	Hrhov	Datum	07.04.2025
Objednávateľ:	Obec Hrhov	Projektant	
Zhotoviteľ:	Mediderma spol.s r.o.	Spracovateľ	Mediderma spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		338 091,73	415 852,83
0	Stavebné práce	333 816,62	410 594,44
1	Interierové žaluzie	4 275,11	5 258,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Základnej školy Hrhov

Objekt:

0 - Stavebné práce

JKSO:

Miesto: Hrhov

Objednávateľ:

Obec Hrhov

Zhotoviteľ:

Mediderma spol.s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Mediderma spol. s r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.04 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31415806

IČ DPH:

SK2020405464

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

333 816,62

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

333 816,62

23,00%

76 777,82

Cena s DPH

v EUR

410 594,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Základnej školy Hrhov

Objekt: 0 - Stavebné práce

Miesto: Hrhov

Dátum: 07.04.2025

Objednávateľ: Obec Hrhov

Projektant:

Zhotoviteľ: Mediderma spol.s r.o.

Spracovateľ: Mediderma spol. s r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	333 816,62
---------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	160 841,62
---------------------------	------------

1 - Zemné práce	11 392,52
-----------------	-----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	114 268,15
--	------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 597,87
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	4 583,08
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	171 993,47
---------------------------	------------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 382,31
--------------------------------------	----------

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	19 278,10
---	-----------

713 - Izolácie tepelné	63 795,58
------------------------	-----------

764 - Konštrukcie klampiarske	12 807,21
-------------------------------	-----------

766 - Konštrukcie stolárske	74 347,76
-----------------------------	-----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	382,51
------------------------------------	--------

M - Práce a dodávky M	981,53
-----------------------	--------

21-M - Elektromontáže	981,53
-----------------------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							333 816,62
D		HSV	Práce a dodávky HSV				160 841,62
D		1	Zemné práce				11 392,52
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	54,945	104,99	5 768,68
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	54,945	20,25	1 112,64
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	54,945	1,97	108,24
82	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	54,945	5,59	307,14
83	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m3	384,615	0,58	223,08
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	54,945	5,93	325,82
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,945	1,00	54,95
81	K	171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	98,901	33,88	3 350,77
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,127	5,02	141,20
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				114 268,15
7	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	947,935	18,77	17 792,74
8	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, Baumit MosaikTop	m2	130,746	35,52	4 644,10
9	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 078,681	3,26	3 516,50
10	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	947,935	71,87	68 128,09
11	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL	m2	111,606	52,04	5 807,98
12	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	270,675	52,83	14 299,76
13	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,917	41,20	78,98
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 597,87
14	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	1 002,020	3,28	3 286,63
15	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 078,681	3,32	3 581,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 157,362	1,90	4 098,99
17	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 078,681	2,21	2 383,89
18	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	499,342	5,93	2 961,10
19	K	953923022.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a beloritky) z drevobetónu s 2 hniezdami	ks	8,000	10,02	80,16
20	M	591820001190	Vtáčie hniezdo BNB Box APZ-1/2 pre beloritky, dvojhniezdo, drevobetón, šxvxhr 520x160x175 mm	ks	8,000	28,63	229,04
21	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	293,909	3,46	1 016,93
22	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	109,230	4,22	460,95
23	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	80,760	3,75	302,85
24	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t - Fasáda	m2	947,935	3,20	3 033,39
84	K	978015291.S1	Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár s očistením muriva v rozsahu do 100% -0,059 t - Sokel	m2	130,746	3,13	409,23
26	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	70,157	14,15	992,72
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,157	17,68	1 240,38
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	491,098	0,55	270,10
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	70,157	14,91	1 046,04
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	70,157	74,18	5 204,25
D	99		Presun hmôt HSV				4 583,08
31	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,238	432,70	535,68
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,190	51,11	4 047,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				171 993,47
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 382,31
33	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška popu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	270,675	5,01	1 356,08
34	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,595	44,09	26,23
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				19 278,10
35	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	499,342	1,22	609,20
36	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	574,243	0,57	327,32
37	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	499,342	0,90	449,41
38	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	499,342	0,56	279,63
39	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	499,342	11,96	5 972,13
40	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	522,039	6,15	3 210,54
41	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	522,039	7,17	3 743,02
42	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	499,342	0,79	394,48
43	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	522,039	1,53	798,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	131,230	14,82	1 944,83
45	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	954,400	0,21	200,42
46	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	81,363	13,11	1 066,67
47	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	7,535	37,39	281,73
	D	713	Izolácie tepelné				63 795,58
48	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	499,342	3,12	1 557,95
49	M	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	998,683	46,18	46 119,18
50	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	499,342	2,25	1 123,52
51	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	100,867	139,40	14 060,86
52	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	20,808	44,89	934,07
	D	764	Konštrukcie klampiarske				12 807,21
53	K	764321830.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	131,230	1,40	183,72
54	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	131,230	1,37	179,79
55	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,85	7,40
56	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	101,783	1,87	190,33
57	K	764430260.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	131,230	43,79	5 746,56
58	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	30,712	1,15	35,32
59	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 400 mm	m	101,783	28,58	2 908,96
60	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	30,712	41,71	1 281,00
61	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	48,290	43,93	2 121,38
62	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	4,000	24,05	96,20
63	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,583	96,99	56,55
	D	766	Konštrukcie stolárske				74 347,76
64	K	766621400.S	Plastové okno 2400/2400 mm SALAMANDER, štvorkridlové, 2x otvárací-sklpné, 2x sklpné, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávkovanie ostiení, vonk. a vnút. parapety	ks	18,000	1 723,52	31 023,36
65	K	766621401.S	Plastové okno 600/600 mm SALAMANDER, jednokridlové, otvárací-sklpné, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávkovanie ostiení, vonk. a vnút. parapety	ks	2,000	360,59	721,18
66	K	766621402.S	Plastové okno 900/900 mm SALAMANDER, jednokridlové, otvárací-sklpné, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávkovanie ostiení, vonk. a vnút. parapety	ks	6,000	480,88	2 885,28
67	K	766621403.S	Plastové okno 900/1450 mm SALAMANDER, jednokridlové, otvárací-sklpné, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávkovanie ostiení, vonk. a vnút. parapety	ks	8,000	597,38	4 779,04
68	K	766621404.S	Plastové okno 900/1150 mm SALAMANDER, jednokridlové, otvárací-sklpné, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávkovanie ostiení, vonk. a vnút. parapety	ks	14,000	532,86	7 460,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	766621405.S	Plastové okno 600/1150 mm SALAMANDER, jednokridlové, otvárací-sklonné, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávky ostění, vonk. a vnút. parapety	ks	9,000	462,62	4 163,58
70	K	766621406.S	Plastové okno 1150/1150 mm SALAMANDER, dvojkridlové, 2 x otvárací-sklonné, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávky ostění, vonk. a vnút. parapety	ks	1,000	712,85	712,85
71	K	766621407.S	Plastové okno 2350/1700 mm SALAMANDER, dvojkridlové, 2 x otvárací-sklonné, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávky ostění, vonk. a vnút. parapety	ks	2,000	1 168,10	2 336,20
72	K	766621408.S	Plastové okno 2000/1400 mm SALAMANDER, trojkridlové, 2 x otvárací-sklonné, 1x otvárací s pevným stĺpikom, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávky ostění, vonk. a vnút. parapety, žalúzie	ks	4,000	1 103,08	4 412,32
73	K	766621409.S	Plastové okno 2350/1150 mm SALAMANDER, trojkridlové, 2x otvárací-sklonné, 1x otvárací s pevným stĺpikom, izolačné 3 sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávky ostění, vonk. a vnút. parapety	ks	5,000	1 108,71	5 543,55
74	K	766621410.S	Plastové dvere 900/2000 mm SALAMANDER, jednokridlové vchodové dvere, nepriehľadné sklo - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávky ostění	ks	3,000	1 323,80	3 971,40
75	K	766621411.S	Plastová vchodová zostava 2200/2200 SALAMANDER, jednokridlové dvere, 2 x FIX svetlík - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávky ostění	ks	1,000	2 454,75	2 454,75
76	K	766621412.S	Plastová vchodová zostava 2650/2480 SALAMANDER, dvojkridlové dvere, 3 x FIX svetlík - demontáž + likvidácia, dodávka, montáž, murárske vysprávky ostění	ks	1,000	3 045,41	3 045,41
77	K	766691510.S	Kotviace prvky SALAMANDER	kpl	1,000	816,98	816,98
78	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,400	54,55	21,82
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				382,51
79	K	767310040.S	Demontáž a spätná montáž výlezu	ks	1,000	382,51	382,51
D	M		Práce a dodávky M				981,53
D	21-M		Elektromontáže				981,53
80	K	2100	Demontáž s spätná montáž bleskozvodu	kpl	1,000	981,53	981,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Obnova Základnej školy Hrhov
Objekt
1 - Interierové žaluzie

JKSO
Miesto Hrhov

KS
Dátum 07.04.2025

Objednávateľ
Obec Hrhov

IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ
Mediderma spol. s r.o.

IČO 31415806
IČ DPH SK2020405464

Projektant

IČO
IČ DPH

Spracovateľ
Mediderma spol. s r.o.

IČO
IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH 4 275,11


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4 275,11	23,00%	983,28

Cena s DPH v EUR 5 258,39

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis Pečiatka Datum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

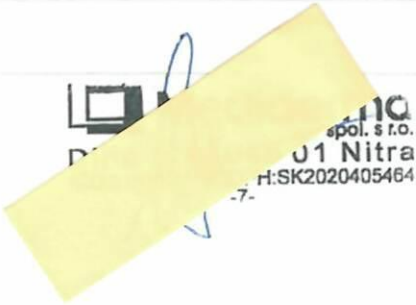

Datum a podpis Pečiatka Datum a podpis Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Základnej školy Hrhov
Objekt: 1 - Interierové žaluzie
Miesto: Hrhov
Objednávateľ: Obec Hrhov
Zhotoviteľ: Mediderma spol.s r.o.

Dátum: 07.04.2025
Projektant:
Spracovateľ: Mediderma spol. s r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	4 275,11
PSV - Práce a dodávky PSV	4 275,11
766 - Konštrukcie stolárske	4 275,11

ROZPOČET

Stavba: Obnova Základnej školy Hrhov
Objekt: 1 - Interierové žalúzie
Miesto: Hrhov
Objednávateľ: Obec Hrhov
Zhotoviteľ: Mediderma spol.s r.o.

Dátum: 07.04.2025
Projektant:
Spracovateľ: Mediderma spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 275,11
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 275,11
D	766		Konštrukcie stolárske				4 275,11
64	K	766621400.S	Žalúzie na plastové okno 2400/2400 mm SALAMANDER, štvorkrídlové, 2x otvárávo-sklopné, 2x sklopné, izolačné 3 sklo	ks	18,000	121,26	2 182,68
65	K	766621401.S	Žalúzie na plastové okno 600/600 mm SALAMANDER, jednokrídlové, otvárávo-sklopné, izolačné 3 sklo	ks	2,000	14,38	28,76
66	K	766621402.S	Žalúzie na plastové okno 900/900 mm SALAMANDER, jednokrídlové, otvárávo-sklopné, izolačné 3 sklo	ks	6,000	22,98	137,88
67	K	766621403.S	Žalúzie na plastové okno 900/1450 mm SALAMANDER, jednokrídlové, otvárávo-sklopné, izolačné 3 sklo	ks	8,000	37,94	303,52
68	K	766621404.S	Žalúzie na plastové okno 900/1150 mm SALAMANDER, jednokrídlové, otvárávo-sklopné, izolačné 3 sklo	ks	14,000	30,46	426,44
69	K	766621405.S	Žalúzie na plastové okno 600/1150 mm SALAMANDER, jednokrídlové, otvárávo-sklopné, izolačné 3 sklo	ks	9,000	20,48	184,32
70	K	766621406.S	Žalúzie na plastové okno 1150/1150 mm SALAMANDER, dvojkřídlové, 2 x otvárávo-sklopné, izolačné 3 sklo	ks	1,000	40,96	40,96
71	K	766621407.S	Žalúzie na plastové okno 2350/1700 mm SALAMANDER, dvojkřídlové, 2 x otvárávo-sklopné, izolačné 3 sklo	ks	2,000	114,12	228,24
72	K	766621408.S	Žalúzie na plastové okno 2000/1400 mm SALAMANDER, trojkřídlové, 2 x otvárávo-sklopné, 1x otvárávé s pevným stĺpikom, izolačné 3 sklo	ks	4,000	83,04	332,16
73	K	766621409.S	Žalúzie na plastové okno 2350/1150 mm SALAMANDER, trojkřídlové, 2x otvárávo-sklopné, 1x otvárávé s pevným stĺpikom, izolačné 3 sklo	ks	5,000	81,42	407,10
78	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,056	54,55	3,05