

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov :	Mesto Bardejov
Sídlo :	Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	MUDr. Boris Hanuščák, primátor mesta
IČO:	00321842
DIČ:	2020622923
Bankové spojenie:	VÚB banka a. s. Slovensko
IBAN:	SK84 0200 0000 0046 3297 3351

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Vladimír Dušenka
b) technických:	Ing. Vladimír Dušenka

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	CUKSTAV s.r.o
Sídlo:	Stöcklová 3263/49, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	František Harčarik
Zapísaná v:	OR Okr súd Prešov
IČO:	45344086
DIČ:	2022947025
IČ DPH:	SK2022947025
Bankové spojenie:	VUB a.s.
IBAN:	SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	František Harčarik
b) technických:	František Harčarik

Číslo telefónu:	0905 383 468
Číslo faxu:	
Email:	cukstav@cukstav.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.
PREAMBULA

- 2.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „**Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Parkoviská pri Športovej hale**“.
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci Program Slovensko 2021 – 2027, Kód výzvy - PSK-MZP-003-2023-DV-KF v rámci projektu NFP401202FLS2, Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Parkoviská pri Športovej hale. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. a 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 oceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie ktorá je súčasťou súťažných podkladov zverejnených v profile verejného obstarávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	921 757,20- eur
DPH 23%	212 004,15- eur
Spolu	1 133 761,36- eur

Slovom Jedenmiliostotridsaťtritisícšesťdesiatjeden eur, 36 cent

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zabezpečenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotoviteľ v prospech Objednávateľa zloží výkonovú zábezpeku do 14 dní od prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov zloženia výkonovej zábezpeky:

- 1.) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 5 % z ceny Diela (bez DPH) od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov.

alebo

- 2.) zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny Diela (bez DPH) ako výkonovú záruku, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez vád a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní);

alebo

- 3.) predložiť bankovú záruku vo výške 5% z ceny Diela bez DPH, ktorá bude platná od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez vád a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní).

5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.

5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.

- 5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s Prílohami Zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom v mesačných intervaloch. Prvú faktúru bude možné vystaviť po 90 dňoch od prevzatia staveniska. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu Zmluvy z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – Operačný program kvalita životného prostredia.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) kód projektu, názov projektu (ak relevantné)
- V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.
- 5.12 Prílohou každej faktúry musí byť:
- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis,

ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.

- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
 - c) Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto Zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení Zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou Zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. Zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa.
Postup Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy zmluvné strany nepovažujú za porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa ako ani za omeškanie Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy.
 - d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.
- 5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu Diela a/alebo jeho jednotlivých častí je možné meniť po vzájomnej dohode Zmluvných strán **na základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien v systéme CENEKON** v rozsahu jeho nevykonanej časti, pred samotnou realizáciou nevykonanej časti diela nasledovným spôsobom:

Mechanizmu úpravy jednotkových cien

V prípade, ak dôjde k rastu tovarov, stavebných materiálov a prác (ďalej len jednotkových cien) o viac ako 5 % oproti úrovni medzi predložením cenovej ponuky a času realizácie vzťahujúcej sa k dotknutým nezrealizovaným položkám základného rozpočtu/výkazu výmer.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác. Úprava jednotkových cien bude kalkulovaná nasledovne:

- A) Pre materiály a práce obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vynásobí:
 - I. Číslom zodpovedajúcemu podielu ceny tejto položky v databáze CENEKON aktuálnej v čase predkladania návrhu na úpravu a ceny tejto položky v databáze CENEKON platnej v čase podpisu tejto Zmluvy pokiaľ tento podiel nespadá do číselného intervalu (0,95;1,05)
 - II. 1, pokiaľ podiel podľa bodu A časť I. spadá do intervalu (0,95;1,05).

- B) Pre materiály a práce ktoré nie sú obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky upraví na základe návrhu Zhotoviteľa nasledovne:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku a pôvodnú cenovú ponuku dodávateľa tejto položky. V prípade, že podiel cien týchto ponúk bude väčší ako 1,05 Objednávateľ môže požadovať navýšenie ceny položky v tomto pomere. Navýšenie ceny podlieha súhlasu Objednávateľa. Ak takýto postup nie je možný alebo takýto postup nie je pre Zhotoviteľa akceptovateľný, navýšenie ceny bude určené na základe znaleckého posudku.

Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša Zhotoviteľ.

- 5.15 Úprava ceny diela na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien** sa vykoná dodatkom k Zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie spolu s písomným oznámením zhotoviteľa o úprave ceny diela. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude upravený na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien**. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 56 dní od prevzatia staveniska. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémie, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane

Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 Zmluvy).

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu Zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať

odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 8.7 Okrem vyššie uvedených povinností má Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť plnú súčinnosť Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol splniť povinnosti, ktoré vyplývajú Žiadateľovi/Prijímateľovi, Objednávateľovi, z POO v súvislosti s princípom „výrazne nenarušiť“. Zhotoviteľ zabezpečí:
- a) aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály, splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi:
 - potvrdením alebo iným dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
 - informáciou o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
 - sumarizáciou údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúcou splnenie požiadavky, aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.
 - b) že realizácia obnovy budovy bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác, splnenie podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje Zhotoviteľ vyhlásením Zhotoviteľa alebo odborného technického dozoru, že realizácia obnovy budovy bola v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác,
 - c) aby pri stavebných prácach boli prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,

- d) najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzali z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy, splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu.

8.8 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi poskytnutia finančného príspevku na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: .

meno a priezvisko: Ing. Jozef Pavličko
telefónne číslo: 0917 466 853
e-mail: pavlicko.bj@gmail.com

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: .

meno a priezvisko: František Harčarik
telefónne číslo: 0905 383 468
e-mail: cukstav@cukstav.sk

osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 09846*10-20*

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporthy, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,

- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
a. Kompletný stavebný denník;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, napr.:

- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.

- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – Operačný program kvalita životného prostredia a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakované.
 - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby: za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: František Harčarik konateľ

telefónne číslo: 0805 383 468

e-mail: cukstav@cukstav.sk

- b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: František Harčarik konateľ

telefónne číslo: 0905 383 468

e-mail: cukstav@cukstav.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: MUDr. Boris Hanuščák primátor mesta

telefónne číslo: 054/4862 122

e-mail: primator@bardejov.sk

- b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Vladimír Dušenka vedúci odd. výstavby

telefónne číslo: 054/4862 151

e-mail: vladimir.dusenka@bardejov.sk

- 14.2. Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika:

meno a priezvisko: Jozef Choma

telefónne číslo: 0905 711 460

e-mail: jchoma.bozp@gmail.com

Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 14.3. Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi, súvisiacu s Dielom a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti Dotáciou.
- 14.4. Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou Diela a/alebo súvisiaca s touto Zmluvou bude poskytnutá poskytovateľovi Dotácie a príslušným orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných údajov Zhotoviteľa.
- 14.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.6. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.7. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.8. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,

podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

- 14.9. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) neposkytnutie výkonnej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
 - h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri

nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví výúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM),
 - b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria Prílohy
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Časový plán výstavby diela (harmonogram)
 - Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch/Vyhlasenie o subdodávateľoch (ak relevantné)
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné

strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Bardejove, dňa 23.6.2025

V Bardejove, dňa 17.6.2025

MUDr. Boris Hanuščák primátor mesta

František Harčarik konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Titul, meno a priezvisko

Titul, meno a priezvisko

Funkcia

Funkcia

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - SPEVNEŇ PLOCHY	682 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	682 432,65
SO 02 - VEREJNÉ OSVETLENIE (prevod z PD)	15 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,60
SO 03 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA	13 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676,36
SO 04 - SADOVÉ ÚPRAVY	6 267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,53
Celkom bez DPH	717 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	717 745,14
DPH 23% z	717 745,14					165 081,38
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						882 826,52

Krycí list stavby

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU

Miesto: BARDEJOV

Ks:

Zákazka: 959 Spracoval: Dňa 17.1.2025

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO: DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO: DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086 DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	334 168,67	368 329,37	702 376,54			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	15 368,60	0,00	15 368,60	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			717 745,14	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		717 745,14
				DPH 23% z	717 745,14	165 081,38
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		882 826,52

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU

Objekt SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY		Miesto: BARDEJOV			
		Ks:			
Zákazka: 959	Spracoval:	Dňa	17.1.2025		
Odberateľ: MESTO BARDEJOV					
IČO:		DIČ:			
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ:					
IČO:		DIČ:			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	314 224,78	368 207,87	682 432,65		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			682 432,65	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		682 432,65
			DPH 23% z	682 432,65	156959,51
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		839 392,16
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:
Dátum: 17.01.2025

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU
Objekt SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	51 352,49	0,00	51 352,49	0,0000	1 959,4700			
ZÁKLADY	5 357,07	0,00	5 357,07	2,0300	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	66,00	0,00	66,00	0,6700	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 750,29	29 725,97	41 476,26	28,1000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	135 888,58	333 854,40	469 742,98	1 912,4900	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	100,00	0,00	100,00	0,4200	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	90 270,25	4 627,50	94 897,75	216,3100	22,5600			
PRESUNY HMÔT	19 440,10	0,00	19 440,10	0,0000	0,0000			
Práce HSV	314 224,78	368 207,87	682 432,65	2 160,0200	1 982,0300			
Celkom v EUR	314 224,78	368 207,87	682 432,65	2 160,0200	1 982,0300			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17.1.2025

Zákazka PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU

Objekt SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	764,438	7,20	5 503,95	0,000	0,000	0,000
		"POD ASF. PLOCHAMI - výkaz z pc							
		2897.44*0.15		434,616					
		"zelená plocha z pc na hr. novej konštrukcie							
		(2.49+73.5+53.81+24.65+3.47+24.35+100.09+79.96+213.78)*0.52		299,572					
		"pre sedáky							
		55*2.2*0.5/2		30,250					
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo	m3	220,256	1,15	253,29	0,000	0,000	0,000
		"30% z objemu							
		734.188*0.3		220,256					
3	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	0,900	48,00	43,20	0,000	0,000	0,000
		"pre osadenie doprav. značiek nových - vid. PD DZ							
		6*0.5*0.5*0.6		0,900					
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 na vzdialenosť 10 000 m	m3	747,338	9,80	7 323,91	0,000	0,000	0,000
		"z odkopu							
		746.438+0.9		747,338					
5	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	747,338	2,20	1 644,14	0,000	0,000	0,000
		"z odkopu							
		746.438		746,438					
		0.9		0,900					
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	747,338	0,85	635,24	0,000	0,000	0,000
		"z odkopu							
		746.438		746,438					
		0.9		0,900					
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 502,169	0,50	1 751,08	0,000	0,000	0,000
		"SP1 - plocha z PD							
		(36.91+98.62+74.51+130.95+15.66+54.66+281.3)*1.1		761,871					
		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))*1.1		2 306,546					
		"SP3 - plocha z PD							
		(94.66+299.66)*1.1		433,752					
8	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaženého hrúbky do 200 mm s plochou nad 200 m2	m2	2 912,240	0,70	2 038,57	0,000	0,000	698,938
		"POD ASF. PLOCHAMI - výkaz z pc							
		2897.44+14.8		2 912,240					
9	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 912,240	4,50	13 105,08	0,000	0,000	527,115
		"POD ASF. PLOCHAMI - výkaz z pc							
		2897.44+14.8		2 912,240					
10	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2 912,240	3,90	11 357,74	0,000	0,000	655,254
		"POD ASF. PLOCHAMI - výkaz z pc							
		2897.44+14.8		2 912,240					
11	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	539,030	1,80	970,25	0,000	0,000	78,159
		"príprava územia - vid. PD							
		(47.8+15.9+34.9+11.4+28.7+11.8+18.4+50.4+1.8+117+68.35+3+1.7+21.7+36.12+20.86+15.7+30.2+3.3)		539,030					
12	17120901311	Poplatok za skládku výkopej zemin kategórie	m3	747,338	9,00	6 726,04	0,000	0,000	0,000

Rozpočet PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU / SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

		"z odkopu							
		746.438		746,438					
		0.9		0,900					
1		ZEMNÉ PRÁCE				51 352,49	0	1 959,470	
2		ZÁKLADY							
13	21590120511	Zhutnenie podkladu vibračnou doskou (žabou, žehličkou)	m2	3 502,169	1,50	5 253,25	0,000	0,000	0,000
		"SP1 - plocha z PD							
		(36.91+98.62+74.51+130.95+15.66+54.66+281.3)*1.1		761,871					
		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))*1.1		2 306,546					
		"SP3 - plocha z PD							
		(94.66+299.66)*1.1		433,752					
14	275313611	Betón základových páteí, prostý tr.C 16/20	m3	0,927	112,00	103,82	2,193	2,033	0,000
		"pre osadenie doprav. značiek nových - vid. PD DZ							
		6*0.5*0.5*0.6*1.03		0,927					
2		ZÁKLADY				5 357,07		2,03	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15	338171122	Osadzovanie oceľových stĺpikov pre dopravné značky do 2,6 m so zabetonovaním	kus	6,000	11,00	66,00	0,111	0,666	0,000
		"pre osadenie doprav. značiek nových - vid. PD DZ							
		6		6,000					
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				66,00		0,67	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	451971111_1	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov	m2	5 480,596	1,70	9 317,01	0,000	0,274	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD separ. 24g/m2							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))*1.1		2 306,546					
		"SP2a + SP2b - plocha z PD podkladná. 200g/m2							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))*1.1		2 306,546					
		"SP3 - plocha z PD separ. 24g/m2							
		(94.66+299.66)*1.1		433,752					
		"SP3 - plocha z PD podkladná 200g/m2							
		(94.66+299.66)*1.1		433,752					
17	693167010102	Tkaná geotextília z vysokopevnostného PETvlákna s plošnou hmotnosťou min. 200g/m2 CBR vpichový odpor min. 2.8 kN	M2	3 014,233	1,90	5 727,04	0,000	0,000	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD separ. 24g/m2							
		(2306.46)*1.1		2 537,106					
		"SP3 - plocha z PD separ. 24g/m2							
		(433.752)*1.1		477,127					
18	693110002900	Geotextília polypropylénová hmotnosť 24 g/m2	m2	3 014,233	1,00	3 014,23	0,000	0,000	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD podklad. 200g/m2							
		(2306.46)*1.1		2 537,106					
		"SP3 - plocha z PD podklad. 200g/m2							
		(433.752)*1.1		477,127					
19	434121416_1	Osadzovanie schodiskových stupňov betónových do betón. lôžka	m	54,320	29,00	1 575,28	0,000	0,000	0,000
		"schod. blok - SP1							
		(1.43+52.89)		54,320					
20	429128111	Montáž betónového bloku typ ako PRESBETÓN LEDGE 3 - 1400x400x500 mm do betón. lôžka - do 1 t	kus	33,000	26,00	858,00	0,000	0,008	0,000
		"SP1 - sedák							
		33		33,000					
21	5938110100	Betónový blok typu ako PRESBETÓN LEDGE 3 - 500x400x1400 mm	KUS	33,330	590,00	19 664,70	0,620	20,665	0,000
		"SP1 - sedák							
		33*1.01		33,330					
22	592036080121	Schod Blok typ ako CITYSTONE SOFTYSTEP NATURO, 100 x 35 x 15 cm, farba sivá	KUS	55,000	24,00	1 320,00	0,130	7,150	0,000
		"schod. blok - SP1							
		(1.43+52.89)*1.01		54,863					
		"DOROVNANIE							
		55-54.863		0,137					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				41 476,26		28,1	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
23	564571111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 250 mm - podkladná vrstva v zložení (100% štrkodra fr. 2-5 mm)	m2	2 491,180	1,10	2 740,30	0,000	0,000	0,000

Rozpočet PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU / SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))		2 096,860					
		"SP3 - plocha z PD							
		(94.66+299.66)		394,320					
24	564811112_1	Zhotovenie výplne do roštov AS-TTE zo štrkodrviny fr. 8-16 mm do hrúbky 60 mm, vrátane dodávky	m2	2 306,546	2,90	6 688,98	0,116	268,413	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))*1.1		2 306,546					
25	564651111	Podklad z kameniva, hrubého drveného fr. 0-32 mm hrúbky 150 mm	m2	2 765,798	5,00	13 828,99	0,292	806,507	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))*1.1		2 306,546					
		"SP3 - plocha z PD							
		(94.66+299.66)*1.1		433,752					
		"napojenie na cestu a chodník - vid'. príprava územia PD							
		(12.3+48.2+0.3*4+2.5+17.8+0.3*2+2.4)*0.3		25,500					
26	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 50 mm - ložná vrstva v zložení (zmes: 80% štrkodrvina fr. 2-5 mm, 20% zeolit)	m2	2 491,180	1,40	3 487,65	0,000	0,000	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))		2 096,860					
		"SP3 - plocha z PD							
		(94.66+299.66)		394,320					
27	564211111	Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8 mm hrúbky 50 mm (vrátane mater.)	m2	2 096,860	2,00	4 193,72	0,101	212,202	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))		2 096,860					
28	581510000610.S	Zeolit - 2,5-5mm	t	19,929	101,00	2 012,87	0,000	0,000	0,000
		"SP2a+SP2b - ložná vrstva hr. 50 mm: ŠD fr. 2-5 mm 80% + zeolit							
		(1921.46+175.4)*0.05*0.8*0.2		16,775					
		"SP3 - ložná vrstva hr. 50 mm: ŠD fr. 2-5 mm 80% + zeolit 20%							
		(394.32)*0.05*0.8*0.2		3,155					
29	583410001100.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-5 mm	t	1 300,396	23,50	30 559,31	0,000	0,000	0,000
		"SP2a+SP2b - podkladná vrstva hr. 250 mm : ŠD fr. 2-5 mm 100%							
		(1921.46+175.4)*0.25*1.8		943,587					
		"SP2a+SP2b - ložná vrstva hr. 50 mm: ŠD fr. 2-5 mm 80% + zeolit							
		(1921.46+175.4)*0.05*1.8*0.8		150,974					
		"SP3 - podkladná vrstva hr. 250 mm : ŠD fr. 2-5 mm 100%							
		(394.32)*0.25*1.8		177,444					
		"SP3 - ložná vrstva hr. 50 mm: ŠD fr. 2-5 mm 80% + zeolit 20%							
		(394.32)*0.05*1.8*0.8		28,391					
30	59651000r	Montáž AS-TTE roštov	m2	2 491,180	12,00	29 894,16	0,000	0,000	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))		2 096,860					
		"SP3 - plocha z PD							
		(94.66+299.66)		394,320					
31	59651000r_1	AS-TTE rošty dodávka	m2	2 491,180	36,00	89 682,48	0,000	0,000	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))		2 096,860					
		"SP3 - plocha z PD							
		(94.66+299.66)		394,320					
32	59661002r	AS-TTE - vyplň bet. kocky (74x74x48 mm) do roštov - dodávka	m2	401,684	25,50	10 242,93	0,000	0,000	0,000
		"SP3 - plocha z PD - sivá							
		((94.66+299.66)-1.056)*1.02		401,129					
		"SP3 - plocha z PD - červená							
		(3.3*0.16)*1.05		0,554					
33	59661002r_1	AS-TTE - vyplň bet. kocky do roštov - montáž	m2	394,320	4,50	1 774,44	0,000	0,000	0,000
		"SP3 - plocha z PD - sivá							
		(94.66+299.66)-1.056		393,264					
		"SP3 - plocha z PD - červená							
		(3.3*0.16)*2		1,056					
34	p96.S	Miešanie podkladových vrstiev + ložnej vrstvy - podľa zloženia vid'. PD	t	199,294	10,00	1 992,94	0,000	0,000	0,000
		" zeolit							
		19.929		19,929					
		"SP2a+SP2b - ložná vrstva hr. 50 mm: ŠD fr. 2-5 mm 80%							
		(1921.46+175.4)*0.05*1.8*0.8		150,974					
		"SP3 - ložná vrstva hr. 50 mm: ŠD fr. 2-5 mm 80%							
		(394.32)*0.05*1.8*0.8		28,391					

Rozpočet PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU / SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

35	592130020403_3	Platňa betónová formát 800x400x120 mm typ ako GODELMANN - SCADA farebné prevedenie PIESKOVEC-FERO - vid'. popis PD	M2	2 113,606	78,00	164 861,27	0,265	560,106	0,000
		"SP2a - plocha z PD							
		((1815.11+106.35))*1.1		2 113,606					
36	592130020403_4	Platňa betónová formát 400x400x120 mm typ ako GODELMANN - SCADA farebné prevedenie ŠEDÁ-NATIVO - vid'. popis PD	M2	192,940	47,00	9 068,18	0,265	51,129	0,000
		" SP2b - plocha z PD							
		((53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))*1.1		192,940					
37	564731111_2	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	692,610	4,00	2 770,44	0,000	0,000	0,000
		"SP1 - plocha z PD							
		(36.91+98.62+74.51+130.95+15.66+54.66+281.3)		692,610					
38	564762111_1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm (vibr.štrk) po zhutn.hr. 200 mm	m2	692,610	10,50	7 272,41	0,000	0,000	0,000
		"SP1 - plocha z PD							
		(36.91+98.62+74.51+130.95+15.66+54.66+281.3)		692,610					
39	564801112_1	Podklad zo štrkodrviny fr.4-8 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	692,610	2,30	1 593,00	0,000	0,000	0,000
		"SP1 - plocha z PD							
		(36.91+98.62+74.51+130.95+15.66+54.66+281.3)		692,610					
40	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	25,500	9,00	229,50	0,287	7,326	0,000
		"napojenie na cestu a chodník - vid'. príprava územia PD							
		(12.3+48.2+0.3*4+2.5+17.8+0.3*2+2.4)*0.3		25,500					
41	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,5 kg/m2	m2	51,000	0,45	22,95	0,001	0,031	0,000
		"napojenie na cestu a chodník - vid'. príprava územia PD							
		(12.3+48.2+0.3*4+2.5+17.8+0.3*2+2.4)*0.3*2		51,000					
42	577141212	Betón asfaltový triedy 2 jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 50mm	m2	51,000	22,50	1 147,50	0,133	6,773	0,000
		"napojenie na cestu a chodník - vid'. príprava územia PD							
		(12.3+48.2+0.3*4+2.5+17.8+0.3*2+2.4)*0.3*2		51,000					
43	596911215_1	Kladenie betónovej dlažby pre peších hrúbky 8 cm nad 10 m2 do lôžka z kameniva ťažného, vrátane vyšpár. antracit. čadičovým štrkom fr. 2-5 mm (špára = 15 mm) a dorezávania	m2	692,610	17,50	12 120,68	0,000	0,000	0,000
		"SP1 - plocha z PD							
		(36.91+98.62+74.51+130.95+15.66+54.66+281.3)		692,610					
44	596911215_2	Kladenie betónovej dlažby pre peších hrúbky 12 cm nad 10 m2 do lôžka z kameniva ťažného, vrátane vyšpár. antracit. čadičovým štrkom fr. 2-5 mm (špára = 10 mm) a dorezávania	m2	2 096,860	22,00	46 130,92	0,000	0,000	0,000
		"SP2a + SP2b - plocha z PD							
		((1815.11+106.35)+(53.94*3+12.6+5*0.17+0.13))		2 096,860					
45	592130020403_1	Platňa betónová 1000x500x80 mm typ ako MAXIMA (CITYSTONEDESIGN) farba krémová	M2	761,871	36,00	27 427,36	0,000	0,000	0,000
		"SP1 - plocha z PD							
		(36.91+98.62+74.51+130.95+15.66+54.66+281.3)*1.1		761,871					
5		SPEVNENÉ PLOCHY				469 742,98		1912,49	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
46	899231111	Výšková úprava šachty do 200 mm	kus	1,000	100,00	100,00	0,423	0,423	0,000
		"Úprava šachty							
		1		1,000					
8		POTRUBNÉ ROZVODY				100,00		0,42	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
47	915701111	Zhotovenie vodorovného značenia krytu náterovými hmotami hrúbky od 2,5 do 3 mm - zberier, stopčiar, tieňov šípiek, nápisov, prechodov, deliacich čiar, vodiacich prúžkov	m2	4,500	20,00	90,00	0,000	0,001	0,000
		"IMOBILNÝ - na dlažbu							
		1.5*3		4,500					
48	915709111	Príplatok za reflexnú balotínovú úpravu vodorovného značenia náterovými hmotami - zberier, stopčiar, tieňov šípiek, nápisov, prechodov, deliacich čiar, vodiacich prúžkov	m2	4,500	0,50	2,25	0,000	0,001	0,000
		"IMOBILNÝ - na dlažbu							
		1.5*3		4,500					
49	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 982,024	15,30	30 324,97	0,000	0,000	0,000
50	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 982,024	0,50	991,01	0,000	0,000	0,000
		1982.024*14		27 748,336					
51	979089601	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - asfalt	t	527,115	25,00	13 177,88	0,000	0,000	0,000
		"ASFALT. PODKLAD							
		527.115		527,115					

Rozpočet PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU / SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

52	979089611	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií	t	1 454,909	17,80	25 897,38	0,000	0,000	0,000
		"CELKOVÁ							
		1982.024		1 982,024					
		"ASFALT. PODKLAD							
		-527.115		- 527,115					
53	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 982,024	4,20	8 324,50	0,000	0,000	0,000
54	916561111	Osadenie betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého	m	591,140	5,90	3 487,73	0,098	57,908	0,000
		"PARKOVISKO + VSTUP - výkaz z PD							
		(1.8+8.1+7.95+46+15.7+7.8+12.05+42.1+2.57)		144,070					
		"poprí hale a chodníky							
		(38.05+3.05+0.85+73.8+38.6+8.42+5.7+35.6+12.05+8.65+18.3+14.25+14.24+0.95+12.62+58.08+7.05+6.68+57.26+3.6+13.97+2*4+3.4+3.9)		447,070					
55	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou aleno z náterových hmôt - stopčiar, zebier, tieňov, šípiek, nápisov, prechodov	m2	4,500	2,00	9,00	0,000	0,000	0,000
		"IMOBILNÝ - na dlažbu							
		1.5*3		4,500					
56	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	52,296	98,00	5 125,00	2,201	115,108	0,000
		"SP1 - sedák - BLOK LEDGE3							
		33*1.4*0.45*0.2		4,158					
		"schod. blok - SP1							
		(1.43+52.89)*0.35*0.2		3,802					
		"obrubníky							
		591.14*0.3*0.25		44,336					
57	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	85,000	13,50	1 147,50	0,000	0,006	0,000
		"napojenie na cestu a chodník - viď. príprava územia PD							
		(12.3+48.2+0.3*4+2.5+17.8+0.3*2+2.4)		85,000					
58	404410124600_3	Dopravná značka : 506-51 - viď. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"506-51 - PD DZ							
		1		1,000					
59	404410124600_5	Dopravná značka : 506-53 - viď. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"506-53 PD DZ							
		1		1,000					
60	404410124600_6	Dopravná značka : 231 - viď. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"231 PD DZ							
		1		1,000					
61	404410124600_7	Dopravná značka : 100 - viď. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"100 PD DZ							
		1		1,000					
62	404410124600_8	Dopravná značka : 272 - viď. PD DZ	ks	5,000	55,00	275,00	0,000	0,000	0,000
		"272 - PD DZ							
		5		5,000					
63	P - kam10004	Dodávka stĺpika k dopravnej značke dl= 3000 mm	ks	6,000	40,00	240,00	0,010	0,060	0,000
		"VIĎ. PD DZ							
		3+1+1+1		6,000					
64	404410124600_9	Dopravná značka : 506-86 - viď. PD DZ	ks	3,000	55,00	165,00	0,000	0,000	0,000
		"506-86 PD DZ							
		3		3,000					
65	404410124600_10	Dopravná značka : 202 - viď. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"202 PD DZ							
		1		1,000					
66	404410124600_11	Dopravná značka : 210-20 - viď. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"210-20 PD DZ							
		1		1,000					
67	404410124600_12	Dopravná značka : 506-54 - viď. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"506-54 PD DZ							
		1		1,000					
68	404410124600_13	Dopravná značka : 503-20 - viď. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"503-20 PD DZ							
		1		1,000					

Rozpočet PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU / SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

69	404410124600_4	Dopravná značka : 272-20 - vid. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"272-20 - PD DZ							
	1			1,000					
70	404410124600_2	Dopravná značka : 272-10 - vid. PD DZ	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
		"272-10 - PD DZ							
	1			1,000					
71	962052211	Búranie muriva nadzákladového z betónu železového	m3	9,349	149,00	1 393,03	0,000	0,000	22,438
		"odstránenie múrika							
		29.68*0.35*(0.6+0.3)		9,349					
72	1003_4	Zrušenie dopravnej značky na stĺpikoch -(počítané stĺpiky vrátane tabulí)	ks	6,000	5,00	30,00	0,000	0,000	0,120
		"vid. - PD DZ							
	6			6,000					
73	914001111	Osadenie zvislých cestných dopavných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	18,000	15,00	270,00	0,227	4,083	0,000
		"vid. výkaz PD DZ							
	18			18,000					
74	592036040403	Obrubník cestný so skosením 1,5/1,5 cm, 100 x 10 x 20 cm, farba sivá	KUS	381,000	4,50	1 714,50	0,048	18,288	0,000
		"PARKOVISKO + VSTUP - výkaz z PD							
		(1.8+8.1)*1.01		9,999					
		"popri hale a chodníky							
		(38.05+3.05+0.85+73.8+38.6+8.42+5.7+35.6+12.05+8.65+18.3+14.25+14.24+0.95+12.62+58.08+7.05+6.68+57.26+3.6+13.97+2*4+3.4+3.9-15)*1.01		436,391					
		"popri hale a chodníky - P BUS							
		-(3.57*2+47.8)*1.01		- 55,489					
		"popri hale a chodník - vstup na cestu							
		-10.5*1.01		- 10,605					
		"Medzisúččet							
		*dorovnanie							
		381-380.295		0,705					
75	592036040401	Obrubník cestný so skosením 12/4 cm, 100 x 15 x 26 cm, farba sivá	KUS	178,000	5,50	979,00	0,085	15,130	0,000
		"PARKOVISKO + VSTUP - výkaz z PD							
		(7.95+46+15.7+7.8+12.05+42.1+2.57-13.5)*1.01		121,877					
		"popri hale a chodníky - P BUS							
		(3.57*2+47.8)*1.01		55,489					
		"Medzisúččet							
		178-177.366		0,634					
76	592036040601	Obrubník cestný nábehový, 100 x 20 x 15(10) cm, farba sivá	KUS	88,000	8,00	704,00	0,065	5,720	0,000
		"vid. PD - vstupy na parkovisko a chodník							
		(13.5+47.8+10.6+15)*1.01		87,769					
		"dorovnanie							
		88-87.769		0,231					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				94 897,75		216,31	22,560
99		PRESUNY HMÔT							
77	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 160,011	9,00	19 440,10	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				19 440,10		0,000	0,000
		Práce HSV				682 432,65		2 160,020	1 982,030
		Celkom v EUR				682 432,65		2 160,020	1 982,030

Krycí list rozpočtu

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU

Objekt SO 02 - VEREJNÉ OSVETLENIE (prevod z PD)

Miesto: BARDEJOV

Ks:

Zákazka: 959

Spracoval:

Dňa

17.1.2025

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	15 368,60	0,00	15 368,60	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			15 368,60	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		15 368,60
			DPH 23% z	15 368,60	3534,78
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		18 903,38

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17.01.2025

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU
Objekt SO 02 - VEREJNÉ OSVETLENIE (prevod z PD)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	12 241,10	0,00	12 241,10	0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	3 127,50	0,00	3 127,50	0,0000	0,0000			
Montážne práce	15 368,60	0,00	15 368,60	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	15 368,60	0,00	15 368,60	0,0000	0,0000			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17.1.2025

Zákazka PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU

Objekt SO 02 - VEREJNÉ OSVETLENIE (prevod z PD)

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	9212001	Kábel silový AYKY-J 4x16mm ²	m	80,000	12,00	960,00	0,000	0,000	0,000
2	9212002	Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm ²	m	50,000	2,75	137,50	0,000	0,000	0,000
3	9212003	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	40,000	2,49	99,60	0,000	0,000	0,000
4	9212004	Pásovina FeZn 30x4 (1m=0,952kg)	kg	60,000	3,30	198,00	0,000	0,000	0,000
5	9212005	Svietidlo LED komplet typ ako DIS 1707 TORCIA LED	kus	5,000	690,00	3 450,00	0,000	0,000	0,000
6	9212006	Stožiar výšky min. 5m žiarovozinkovaný typ ako Palo rigato	kus	5,000	790,00	3 950,00	0,000	0,000	0,000
7	9212007	Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	5,000	2,58	12,90	0,000	0,000	0,000
8	9212008	Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	5,000	63,50	317,50	0,000	0,000	0,000
9	9212009	Zabezpečenie pracoviska	hod	8,000	24,00	192,00	0,000	0,000	0,000
10	9212010	Úprava pôvodného rozvádzača	kus	1,000	490,00	490,00	0,000	0,000	0,000
11	9212011	Napojenie nového zariadenia VO	hod	8,000	19,60	156,80	0,000	0,000	0,000
12	9212012	Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8,000	19,60	156,80	0,000	0,000	0,000
13	9212013	Demontáž pôvodného zariadenia VO	hod	80,000	14,00	1 120,00	0,000	0,000	0,000
14	9212014	Revízia zariadenia	hod	40,000	25,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				12 241,10		0	0,000
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
15	9462015	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	100,000	8,50	850,00	0,000	0,000	0,000
16	9462016	Jama pre osvetľovací stožiar tr. zeminy 3	m ³	5,000	50,00	250,00	0,000	0,000	0,000
17	9462017	Vykop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	60,000	7,90	474,00	0,000	0,000	0,000
18	9462018	Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	60,000	2,10	126,00	0,000	0,000	0,000
19	9462019	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	60,000	1,50	90,00	0,000	0,000	0,000
20	9462020	Základ z betónu prostého C16/20	m ³	5,000	120,00	600,00	0,000	0,000	0,000
21	9462021	Podružný materiál	%	5,000	81,0000	405,00	0,000	0,000	0,000
22	9462022	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	47,5000	332,50	0,000	0,000	0,000
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				3 127,50		0,000	0,000
		Montážne práce				15 368,60		0,000	0,000
		Celkom v EUR				15 368,60		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU

Objekt SO 03 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA		Miesto: BARDEJOV	
		Ks:	
Zákazka: 959	Spracoval:	Dňa	17.1.2025
Odberateľ: MESTO BARDEJOV			
IČO:		DIČ:	
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:			
IČO:		DIČ:	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	13 676,36	0,00	13 676,36		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			13 676,36	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		13 676,36
			DPH 23% z	13 676,36	3145,56
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		16 821,92

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:
Dátum: 17.01.2025

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU
Objekt SO 03 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel			Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)		
Práce HSV									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			13 670,00	0,00	13 670,00	0,3200	0,0000		
PRESUNY HMÔT			6,36	0,00	6,36	0,0000	0,0000		
Práce HSV			13 676,36	0,00	13 676,36	0,3200	0,0000		
Celkom v EUR			13 676,36	0,00	13 676,36	0,3200	0,0000		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočet									
Odberateľ: MESTO BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 17.1.2025				
Zákazka PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU									
Objekt SO 03 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	PGS8_2	PQX311to - dĺžka= 1,82 m (MMCITE) - vid'. popis PD	ks	9,000	1 390,00	12 510,00	0,030	0,270	0,000
		"Výkaz ponuka							
		9		9,000					
2	PGS8_1	Montáž a dodávka odpadkového koša kotvený do betónu typ ako QB115tp (MMCITE QUINBIN s prístreškom a drevenými lamelami) vrátane spodnej stavby - vid'. ppis PD	ks	2,000	580,00	1 160,00	0,024	0,048	0,000
		2		2,000					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				13 670,00		0,32	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
3	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, objekty zvláštne a objekty rôzne pozemné výšky do 10m	t	0,318	20,00	6,36	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT				6,36		0,000	0,000
		Práce HSV				13 676,36		0,320	0,000
		Celkom v EUR				13 676,36		0,320	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU

Objekt SO 04 - SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto: BARDEJOV

Ks:

Zákazka: 959

Spracoval:

Dňa

17.1.2025

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	6 267,53	121,50	6 267,53		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			6 267,53	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		6 267,53
			DPH 23% z	6 267,53	1441,53
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		7 709,06

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17.01.2025

Stavba PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU
Objekt SO 04 - SADOVÉ ÚPRAVY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel			Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)		
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE			6 225,04	121,50	6 225,04	1,1200	0,0000		
PRESUNY HMŔT			42,49	0,00	42,49	0,0000	0,0000		
Práce HSV			6 267,53	121,50	6 267,53	1,1200	0,0000		
Celkom v EUR			6 267,53	121,50	6 267,53	1,1200	0,0000		

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

17.1.2025

Zákazka PARKOVISKO PRED ŠPORTOVOU HALOU

Objekt SO 04 - SADOVÉ ÚPRAVY

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	30,600	23,10	706,86	0,009	0,288	0,000
2	180402111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	270,000	0,90	243,00	0,000	0,000	0,000
3	182301122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 plocha do 500 m2 hrúbka do 150 mm	m2	270,000	3,50	945,00	0,000	0,000	0,000
4	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky od 5 cm do 10 cm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	270,000	0,60	162,00	0,000	0,000	0,000
5	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	m2	540,000	0,22	118,80	0,000	0,000	0,000
6	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	m2	540,000	0,03	16,20	0,000	0,000	0,000
7	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom našíroko	t	0,005	260,00	1,30	0,000	0,000	0,000
8	S/S10001801323	Hnojivo NPK (2 kg na 100 m2)+ stratné 1%	kg	5,400	8,90	48,06	0,001	0,005	0,000
9	S/S10005721110	Osivo trávové na ploche nezavlažovanej - typu BARENBRUG Water Saver alebo tomu podobný ekvivalent - bal/15kg	bal	1,000	115,00	115,00	0,015	0,015	0,000
10	PC01_2	Ornica na plochu novozałożených trávnikov + dovoz ornice	m3	40,500	70,00	2 835,00	0,000	0,000	0,000
11	182301122_1	Rozprestretie trávnikového substrátu na svahu do 1:5 umelým hnojivom našíroko	m2	270,000	2,20	594,00	0,000	0,000	0,000
12	026PC06	Trávníkový substrát 50 l, typu FLORIMO alebo jemu adekvátny ekvivalent+ stratné 2%	bal	27,000	4,50	121,50	0,030	0,810	0,000
13	184807112	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	30,600	5,20	159,12	0,000	0,000	0,000
14	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 + orez krov	m2	14,000	1,30	18,20	0,000	0,000	0,000
15	PC01_1	Štiepkovanie vetví stromov a kry	m3	0,500	250,00	125,00	0,000	0,000	0,000
16	PC01	Ošetrovanie koreňov hladkým rezom v prípade poškodenia pri výstavbe - vid. TS SO 01 a TS SO 02. (odhad stromov cca)	ks	4,000	4,00	16,00	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				6 225,04		1,12	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
17	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,118	38,00	42,49	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				42,49		0,000	0,000
		Práce HSV				6 267,53		1,120	0,000
		Celkom v EUR				6 267,53		1,120	0,000

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY	179 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	179 444,81
SO 01 - PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - OSVETLENIE (prevod z projektu ELI)	17 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,22
SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY (prevod z projektu SO 02)	7 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,03
Celkom bez DPH	204 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	204 012,06
DPH 23% z	204 012,06					46 922,77
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						250 934,83

Krycí list stavby

Stavba PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE

Miesto:

Ks:

Zákazka: 806

Spracoval:

Dňa

17.1.2025

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

|ČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

|ČO:

DÍČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	156 034,67	33 144,11	186 484,84			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	17 527,22	0,00	17 527,22	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			204 012,06	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		204 012,06
				DPH 23% z	204 012,06	46 922,77
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		250 934,83

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba PARKOVISKO PRI ŠPORTOVJE HALE V BARDEJOVE

Objekt SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto:

Ks:

Zákazka: 806

Spracoval:

Dňa

17.1.2025

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

ICO:

DÍČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

1ČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Matériál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	149 493,44	29 951,37	179 444,81		
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			179 444,81	Spolu	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		179 444,81
			DPH 23% z	179 444,81	41272,31
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		

Odheratef

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17.01.2025

Stavba PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE
Objekt SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	24 630,43	0,00	24 630,43	0,0000	608,9700			
ZÁKLADY	1 397,42	1 385,49	2 782,91	3,9000	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	88,00	0,00	88,00	0,8900	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	76 886,69	26 195,58	103 082,27	1 118,7000	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	140,00	0,00	140,00	0,8500	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	35 276,13	2 370,30	37 646,43	106,2000	7,2000			
PRESUNY HMÔT	11 074,77	0,00	11 074,77	0,0000	0,0000			
Práce HSV	149 493,44	29 951,37	179 444,81	1 230,5300	616,1700			
Celkom v EUR	149 493,44	29 951,37	179 444,81	1 230,5300	616,1700			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17.1.2025

Zákazka PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE

Objekt SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	420,000	7,20	3 024,00	0,000	0,000	0,000
		"chodník A1 - v zelenom páse							
		11.46*0.42		4,813					
		"chodníky hore v zelenom páse hore CP-ZP (10.02+0.00)*0.42+(10.06+0.00)*0.42+ 1.67)*0.42+4.32*0.42+0.36*0.15		62,890					
		"odkopv v dolnej ploche cesty a chodníka pre zatrávnenie							
		17.6*0.15		2,640					
		"výkaz od projektanta							
		420-70.343		349,657					
	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,15400t	m2	386,070	2,90	1 119,60	0,000	0,000	100,378
		"chodník hore - plocha z pc							
		184		184,000					
		"parkovisko hore - plocha z pc							
		202.07		202,070					
	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	200,750	4,90	983,68	0,000	0,000	45,169
		"chodník plocha dole z pc							
		200.75		200,750					
	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	669,740	0,95	636,25	0,000	0,000	87,066
		"cesta							
		669.74		669,740					
	113107244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	704,000	4,80	3 379,20	0,000	0,000	316,800
		"cesta							
		704		704,000					
	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	200,750	3,60	722,70	0,000	0,000	19,674
		"chodník plocha dole z pc							
		200.75		200,750					
	113206101	Vytrhanie obrúb betónových zo stojatých obrubníkov	m	275,042	2,50	687,61	0,000	0,000	39,881
		"chodník dole - obvod z pc							
		138.4+7.9		146,300					
		"chodník hore - obvod zelenej plochy + ostatné plochy chodníka							
		28.45+59.512+14.93+3.31+1.6+9.5+5.1+6.34		128,742					
	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	126,000	1,15	144,90	0,000	0,000	0,000
		420*0.3		126,000					
	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	126,943	2,30	291,97	0,000	0,000	0,000
		"násyp							
		54		54,000					
		"značky							
		13*0.5*0.5*0.8		2,600					
		"dorovanie pod zahumusovanie v zelenej ploche							
		70.343		70,343					
	121101121	Odstránenie ornice do 100 m3 s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	57,000	1,40	79,80	0,000	0,000	0,000
		"odhumusovanie výkaz PD							
		285*0.2		57,000					

Rozpočet PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY

167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	548,943	2,20	1 207,67	0,000	0,000	0,000
	"z výkopov							
	420		420,000					
	"na spätné dorovnanie podkladu pre zelenú plochu							
	70.343		70,343					
	"značky							
	8*0.5*0.5*0.8		1,600					
	"odhumusovanie							
	57		57,000					
162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	421,600	9,80	4 131,68	0,000	0,000	0,000
	"z výkopu							
	420+1.6		421,600					
171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	54,000	3,90	210,60	0,000	0,000	0,000
	"projektant výkaz							
	54		54,000					
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	421,600	0,85	358,36	0,000	0,000	0,000
	"z výkopov							
	420		420,000					
	"značky							
	8*0.5*0.5*0.8		1,600					
133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,600	50,00	80,00	0,000	0,000	0,000
	"značky							
	8*0.5*0.5*0.8		1,600					
133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,480	6,50	3,12	0,000	0,000	0,000
	"značky							
	8*0.5*0.5*0.8*0.3		0,480					
171209011	Poplatok za skládku zeminy	t	622,987	9,90	6 167,57	0,000	0,000	0,000
	"nová plocha zelená hore + dole plocha zruš.chodníkov, ktorá bude zatravnená - prebytok							
	-(70.343-(0.36+21.57-1.67-4.32+19.07+29.4+72.03)*0.25)*1.6		- 57,973					
	"z výkopov spolu							
	(57+420+2.6)*1.6		767,360					
	"násyp							
	-54*1.6		- 86,400					
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 672,430	0,50	836,22	0,000	0,000	0,000
	"nová plocha A1							
	450.1+190.04		640,140					
	"nová plocha A2							
	272.22		272,220					
	"nová plocha A3							
	151.77*2		303,540					
	"nová plocha zelená hore + dole							
	23.34*2+21.98+21.57+366.3		456,530					
181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m3,hr.200 mm	m2	145,000	3,90	565,50	0,000	0,000	0,000
	"nová plocha zelená hore + dole plocha zruš.chodníkov, ktorá bude zatravnená							
	(0.36+21.57-1.67-4.32+19.07+29.4+72.03+8.56)		145,000					
1	ZEMNÉ PRÁCE				24 630,43		0	608,970
2	ZÁKLADY							
275313611	Betón základových pátiiek , prostý trieda C16/20	m3	1,600	110,00	176,00	2,193	3,509	0,000
	"značky							
	1.6		1,600					
289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírký nad 6 do 8,5 m	m2	1 215,340	0,40	486,14	0,000	0,036	0,000
	"konštrukcia č.1 - parkovisko A3 separ.							
	151.77+151.77		303,540					
	"konštrukcia č.2 - parkovisko A2 separ.							
	304.13		304,130					
	"konštrukcia č.1 - parkovisko A3 vysokop. PET vlákna							
	(151.77+151.77)		303,540					
	"konštrukcia č.2 - parkovisko A2 vysokop. PET vlákna							

Rozpočet PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY

		304.13		304,130					
693167010102	Tkaná geotextília z vysokopevnostného PETvlákna s plošnou hmotnosťou min. 200g/m2 CBR vpichový odpor min. 2.8 kN	M2	729,204	1,90	1 385,49	0,000	0,219	0,000	
	"konštrukcia č.1 - parkovisko A3 vysokop. PET vlákna								
	(151.77+151.77)*1.2		364,248						
	"konštrukcia č.2 - parkovisko A2 vysokop. PET vlákna								
	304.13*1.2		364,956						
693110002900	Geotextília polypropylénová hmotnosť 24 g/m2	m2	668,437	1,10	735,28	0,000	0,134	0,000	
	"konštrukcia č.1 - parkovisko A3 separ.								
	(151.77+151.77)*1.1		333,894						
	"konštrukcia č.2 - parkovisko A2 separ.								
	304.13*1.1		334,543						
2	ZÁKLADY				2 782,91		3,9	0,000	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
338171122	Osadzovanie oceľových stĺpikov do 2,6 m so zabetonovaním	kus	8,000	11,00	88,00	0,111	0,887	0,000	
	"značky								
	8		8,000						
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				88,00		0,89	0,000	
5	SPEVNENÉ PLOCHY								
592036019002	Dlažba pre nevidiacich, hrúbka 8 cm, nopková, 20 x 20 cm, farba sivá	M2	13,178	25,20	332,09	0,132	1,739	0,000	
	"výkaz plochy z pc v parkovisku		0,000						
	"výkaz plochy z pc v chodníku								
	(1.2+1.66+1.93+0.64+0.45+1.39+1.35+0.44+2*1+0.92)*1.1		13,178						
592036019103	Dlažba pre nevidiacich, hrúbka 8 cm, drážková, 20 x 20 cm, farba sivá	M2	9,427	25,20	237,56	0,132	1,244	0,000	
	"výkaz plochy z pc v chodníku								
	(0.56+0.54*2+0.55+2.08+1.54)*1.1		6,391						
	"výkaz plochy z pc v parkovisku								
	6.9*0.4*1.1		3,036						
599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	87,350	4,50	393,08	0,002	0,196	0,000	
	"zarezanie pre napojenie cesta								
	0.3*2+46.2+3.15+23.35+5.1+4.35+4.6		87,350						
564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 100 mm	m2	304,130	0,80	243,30	0,000	0,000	0,000	
	"konštrukcia č.2 - parkovisko A2 fr. 0-32 mm - 0-70 mm								
	304.13		304,130						
564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.150 mm	m2	303,540	0,90	273,19	0,000	0,000	0,000	
	"konštrukcia č.1 - parkovisko A3 fr. 0-32 mm								
	151.77+151.77		303,540						
564571111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 250 mm	m2	607,670	1,10	668,44	0,000	0,000	0,000	
	"Podkladná vrstva " ŠD fr. 0-32 60% + ornica 40% - konštrukcia č.1+č.2 A2+A3								
	(151.77*2+304.13)		607,670						
567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	26,205	8,90	233,22	0,287	7,529	0,000	
	"zarezanie pre napojenie cesta								
	(0.3*2+46.2+3.15+23.35+5.1+4.35+4.6)*0.3		26,205						
573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,5 kg/m2	m2	26,205	0,45	11,79	0,001	0,016	0,000	
	"zarezanie pre napojenie cesta								
	(0.3*2+46.2+3.15+23.35+5.1+4.35+4.6)*0.3		26,205						
577141212	Betón asfaltový triedy 2 jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 50mm	m2	26,205	22,50	589,61	0,133	3,480	0,000	
	"zarezanie pre napojenie cesta								
	(0.3*2+46.2+3.15+23.35+5.1+4.35+4.6)*0.3		26,205						
103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová	t	4,137	80,00	330,95	0,800	3,309	0,000	
	"Výplň komôr " preosiata ornica 50% + prný piesok 20% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2 A2+A3								
	(355.446)*0.06*0.1*0.8		1,706						
	"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2 A2+A3								
	(151.77*2+304.13)*0.05*0.8*0.1		2,431						

Rozpočet PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY

103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	97,227	20,00	1 944,54	1,000	97,227	0,000
	"Podkladná vrstva " ŠD fr. 0-32 60% + ornica 40% - konštrukcia č.1+č.2 A2+A3							
	(151.77*2+304.13)*0.25*1.6*0.40		97,227					
103640000101.S	Zemina pre terénne úpravy - preosiata ornica	t	31,645	25,00	791,14	1,000	31,645	0,000
	"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2 A2+A3							
	(151.77*2+304.13)*0.05*1.6*0.3		14,584					
	"Výplň komôr " preosiata ornica 50% + práný piesok 20% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2 A2+A3							
	(355.446)*0.06*1.6*0.5		17,061					
564581110.S	Ložná vrstva zo sypaniny, po zhutnení hr.50 mm	m2	607,670	1,65	1 002,66	0,000	0,000	0,000
	"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2 A2+A3							
	(151.77*2+304.13)		607,670					
581510000610.S	Zeolit - 2,5-5mm	t	16,547	101,00	1 671,28	1,000	16,547	0,000
	"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2 A2+A3							
	(151.77*2+304.13)*0.05*1.6*0.2		9,723					
	"Výplň komôr " preosiata ornica 50% + práný piesok 20% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2 A2+A3							
	(355.446)*0.06*0.2*1.6		6,825					
583410001100.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm	t	21,876	23,50	514,09	1,000	21,876	0,000
	"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2 A2+A3							
	(151.77*2+304.13)*0.05*1.8*0.4		21,876					
583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	254,275	15,90	4 042,98	1,000	254,275	0,000
	"Podkladná vrstva " ŠD fr. 0-32 60% + ornica 40% - konštrukcia č.1+č.2 A2+A3							
	(151.77*2+304.13)*0.25*1.8*0.6		164,071					
	"konštrukcia č.1 - parkovisko A3 fr.0-32 - 70-160 mm							
	(151.77+151.77)*(0.07+0.16)/2*1.8		62,833					
	"konštrukcia č.2 - parkovisko A2 fr. 0-32 mm - 0-70 mm							
	304.13*0.05*1.8		27,372					
59651000r	AS-TTE rošty montáž a dodávka	m2	604,910	45,20	27 341,93	0,027	16,333	0,000
	"konštrukcia č.1 - parkovisko A3							
	151.77+151.77		303,540					
	"konštrukcia č.2 - parkovisko A2							
	304.13		304,130					
	"výkaz plochy z pc v parkovisku							
	-6.9*0.4		- 2,760					
59661001r	AS-TTE - vyplň zeleň do roštov - zatravnenie na mieste (cena vrátane stratného)	m2	355,446	12,50	4 443,08	0,000	0,000	0,000
	"konštrukcia č.1 - parkovisko A3							
	151.77+151.77		303,540					
	"konštrukcia č.2 - parkovisko A2 - časť plochy prestriedanie šachovnicovo na 50% + miesta imob.							
	(119.36+5.59*2)*0.5		65,270					
	"konštrukcia č.1 - parkovisko A3 - lem na 1 dlažbu pri obrubníku + stánia odpočet							
	-((33.7+4.5)*0.1*0.1+4.5*0.1*14)*2		- 13,364					
59661002r	AS-TTE - vyplň bet. kocky do roštov sivé - polozenie a dodávka (cena vrátane stratného)	m2	252,224	25,50	6 431,71	0,061	15,386	0,000
	"konštrukcia č.2 - parkovisko A2 - časť plochy prestriedanie šachovnicovo na 50% + miesta imob.							
	(119.36+5.59*2)*0.5		65,270					
	imob.							
	(304.13-(119.36+5.59*2))		173,590					
	stánia							
	((33.7+4.5)*0.1*0.1+4.5*0.1*14)*2		13,364					
p96.S	Miešanie podkladových vrstiev + ložnej vrstvy + výplňová vrstva podľa zloženia viď. PD	t	433,385	10,00	4 333,85	0,000	0,000	0,000
	"rašelina (kompost)							
	4.137		4,137					
	"ornica							
	97.227		97,227					
	"preosiata ornica							

Rozpočet PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY

		31.645		31,645					
		" zeolit							
		16.547		16,547					
		"SD fr. 2-5 mm							
		21.876		21,876					
		"SD fr. 0-32							
		254.275		254,275					
		"praný piesok							
		7.678		7,678					
5839501600.S	Praný piesok	t	7,678	36,00	276,39	1,000	7,678	0,000	
	"Výplň komôr " preosiata ornica 50% + praný piesok 20% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2 A2+A3								
	(355.446)*0.06*0.2*1.8		7,678						
564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	640,140	2,40	1 536,34	0,080	51,230	0,000	
	"chodník hore - A1 konštr.č.3								
	450.1		450,100						
	"chodník dole - A1 konštr.č.3								
	190.04		190,040						
564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	640,140	13,80	8 833,93	0,716	458,622	0,000	
	"chodník hore - A1 konštr.č.3								
	450.1		450,100						
	"chodník dole - A1 konštr.č.3								
	190.04		190,040						
596911215_1	Kladenie betónovej dlažby pre peších hrúbky 8 cm nad 10 m2 do lôžka z kameniva ťažného, vrátane vyšpárovania antracitovým čadičovým štrkom fr. 2-5 mm (pozdĺžna špára š=15mm, priečna špára = 10 mm)	m2	643,176	17,50	11 255,58	0,010	6,432	0,000	
	"chodník hore - A1 konštr.č.3								
	450.1		450,100						
	"chodník dole - A1 konštr.č.3								
	190.04		190,040						
	"výkaz plochy z pc v parkovisku - vodiaca dlažba pre nevidiacich								
	6.9*0.4*1.1		3,036						
592130020403_1	Platňa 1000x500x80 mm typ ako MAXIMA (CITYSTONEDESIGN) farba krámová	M2	704,154	36,00	25 349,54	0,176	123,931	0,000	
	"chodník hore - A1 konštr.č.3								
	450.1*1.1		495,110						
	"chodník dole - A1 konštr.č.3								
	190.04*1.1		209,044						
5	SPEVNENÉ PLOCHY				103 082,27		1118,7	0,000	
8	POTRUBNÉ ROZVODY								
899231111_2	Výšková úprava uličného poklopu šupátka	kus	2,000	70,00	140,00	0,423	0,847	0,000	
	"výkaz projekt.								
	2		2,000						
8	POTRUBNÉ ROZVODY				140,00		0,85	0,000	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
P - 1003_4	Zrušenie dopravnej značky	ks	8,000	5,00	40,00	0,000	0,000	0,000	
	8		8,000						
P GS 8	Montáž a dodávka odpadkového koša kotvený do betónu typ ako QB145tp (MMCITE QUINBIN s prístreškom a drevenými lamelami)	ks	0,000	0,00	0,00	0,020	0,000	0,000	
P - 2001	Montáž a dodávka mreže ku stromom vrátane osadenia do podkladu + spodná stavba typ ako ARBOTTURA 1600x1600 mm	ks	0,000	0,00	0,00	0,300	0,000	0,000	
404410126600	Dopravná značka 272 (Parkovanie),	ks	4,000	55,00	220,00	0,000	0,000	0,000	
	"272								
	4		4,000						
404410124600_1	Dopravná značka 325 (Prechod pre chodcov),	ks	3,000	55,00	165,00	0,000	0,000	0,000	
	"325								
	3		3,000						
592036040601	Obrubník cestný nábehový, 100 x 20 x 15(10) cm, farba sivá	KUS	17,000	8,00	136,00	0,065	1,105	0,000	
	"chodník + parkovisko horné - bezbariérový								
	10		10,000						

Rozpočet PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY

		"chodník + parkovisko dolné - bezbariérový		7,000					
592036040701		Obrubník prechodový ľavý/pravý 100 x 20(15) x 15(26) cm, farba sivá	KUS	10,000	19,50	195,00	0,085	0,848	0,000
		"k bezbarierovému prechodu po stranách 5*2							
		10		10,000					
4044713001		Dopravná značka 201 (Daj prednosť v jazde)	ks	1,000	55,00	55,00	0,006	0,006	0,000
		"201							
		1		1,000					
4044722081		Dopravná značka 504 (Smer platnosti)	ks	4,000	45,00	180,00	0,002	0,007	0,000
		"504							
		4		4,000					
4044722081_1		Dopravná značka 506 (Dodatková tabuľka platí pre vozičkára)i)	ks	2,000	44,00	88,00	0,002	0,003	0,000
		"506							
		2		2,000					
4044722081_2		Dopravná značka 510 (Dodatková tabuľka priebeh hlavnej cesty)	ks	1,000	45,00	45,00	0,002	0,002	0,000
		"510							
		1		1,000					
592036040401		Obrubník cestný so skosením 12/4 cm, 100 x 15 x 26 cm, farba sivá	KUS	147,000	5,50	808,50	0,085	12,495	0,000
		"vyvýšený cesta+parkovisko horné - bezbariérový							
		(53)		53,000					
		"vyvýšený cesta+parkovisko stred							
		(16)		16,000					
		"vyvýšený cesta+parkovisko dolné - bezbariérový							
		(78)		78,000					
592036040501		Obrubník cestný bez skosenia 100 x 15 x 26 cm, farba sivá	KUS	12,000	5,50	66,00	0,090	1,080	0,000
		"zapustený bez skosenia - (parkovisko - cesta)							
		12		12,000					
592130060115.S		Obrubník rovný 100/20/10, výška 20 cm, šírka 10 cm, farba sivá	KUS	176,000	4,30	756,80	0,048	8,448	0,000
		"záhradný obrubník lem zelenej plochy + chodník - hore							
		105		105,000					
		"záhradný obrubník lem zelenej plochy - dole							
		71		71,000					
916561111		Osadenie betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého	m	321,200	6,10	1 959,32	0,098	31,465	0,000
		"vyvýšený cesta+parkovisko horné - bezbariérový							
		(37.5+4.5+0.6+4.8+14.8-3.8-2.5-3)		52,900					
		"vyvýšený cesta+parkovisko stred							
		(15.87)		15,870					
		"vyvýšený cesta+parkovisko dolné - bezbariérový							
		(37.5+4.5+0.68+4.68+3.2+19.8+9.3+4.3-3.8-2.5)		77,660					
		"záhradný obrubník lem zelenej plochy + chodník - hore							
		(5+11.17+8*2+2.92+(8+2.9)*2*2+(8.3+2.9)*2+3.43)		104,520					
		"záhradný obrubník lem zelenej plochy - dole							
		(14.9+42.35+8+5)		70,250					
962052211		Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	3,000	149,00	447,00	0,000	0,000	7,200
		"oprný múr							
		10*0.25*1.2		3,000					
917732111_1.S		Osadenie betónového obrubníka zapusteného do betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	11,750	6,50	76,38	0,116	1,364	0,000
		"zapustený bez skosenia - (parkovisko - cesta)							
		11.75		11,750					
917733111		Osadenie bet.obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400mm	m	15,600	19,50	304,20	0,170	2,654	0,000
		"chodník + parkovisko horné - bezbariérový							
		3.8+2.5+3		9,300					
		"chodník + parkovisko dolné - bezbariérový							
		3.8+2.5		6,300					
919735113		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	87,350	13,50	1 179,23	0,000	0,006	0,000
		"zarezanie pre napojenie cesta							
		0.3*2+46.2+3.15+23.35+5.1+4.35+4.6		87,350					
914001211		Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	17,000	12,00	204,00	0,000	0,000	0,000
		"201+510+272+506+504+325+328							

Rozpočet PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVSKO A SPEVNENÉ PLOCHY

		1+1+4+2+4+3+2		17,000					
918101111.S	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	21,225	101,50	2 154,34	2,201	46,718	0,000	
	"stojatý								
	321.2*0.2*0.3		19,272						
	"bezbariérový								
	15.6*0.4*0.2		1,248						
	"zapustený								
	11.75*0.2*0.3		0,705						
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	616,168	15,30	9 427,37	0,000	0,000	0,000	
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 544,000	0,50	2 772,00	0,000	0,000	0,000	
	616*9		5 544,000						
979089601	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - asfalt	t	321,057	25,00	8 026,41	0,000	0,000	0,000	
	"asf.plochy								
	0.098*200.75		19,674						
	0.45*669.74		301,383						
979089611	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií	t	295,111	17,80	5 252,98	0,000	0,000	0,000	
	616.168-321.057		295,111						
914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000	
979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	616,168	4,20	2 587,90	0,000	0,000	0,000	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				37 646,43		106,2	7,200	
99	PRESUNY HMÔT								
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 230,530	9,00	11 074,77	0,000	0,000	0,000	
	(115.3+119.9)*0.84		197,568						
99	PRESUNY HMÔT				11 074,77		0,000	0,000	
	Práce HSV				179 444,81		1 230,530	616,170	
	Celkom v EUR				179 444,81		1 230,530	616,170	

Krycí list rozpočtu

Stavba PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE

Objekt SO 01 - PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - OSVETLENIE (prevod z projekt Miesto:

Ks:

Zákazka: 806

Spracoval:

Dňa

17.1.2025

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	
MONT	17 527,22	0,00	17 527,22	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			17 527,22	Spolu	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		17 527,22
			DPH 23% z	17 527,22	4031,26
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17.01.2025

Stavba PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE

Objekt SO 01 - PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - OSVETLENIE (prevod z projektu ELI)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	14 134,72	0,00	14 134,72	0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	3 392,50	0,00	3 392,50	0,0000	0,0000			
Montážne práce	17 527,22	0,00	17 527,22	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	17 527,22	0,00	17 527,22	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17.1.2025

Zákazka PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE

Objekt SO 01 - PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - OSVETLENIE (prevod z projektu ELI)

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	921200201	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	130,000	8,50	1 105,00	0,000	0,000	0,000
	921200202	Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm2	m	40,000	2,75	110,00	0,000	0,000	0,000
	921200203	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	20,000	2,49	49,80	0,000	0,000	0,000
	921200204	Pásovina FeZn 30x4 (1m=0,952kg)	kg	130,000	3,30	429,00	0,000	0,000	0,000
	921200205	Bodové podlahové LED svetidlo, IP 67, asymetrická optika, typ ako Naboo LED	kus	9,000	929,00	8 361,00	0,000	0,000	0,000
	921200206	Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	9,000	2,58	23,22	0,000	0,000	0,000
	921200207	Montáž eketrovýchbroje 1 okruh	kus	9,000	63,50	571,50	0,000	0,000	0,000
	921200208	Zabezpečenie pracoviska	hod	32,000	24,00	768,00	0,000	0,000	0,000
	921200209	Úprava pôvodného rozvádzača	kus	1,000	490,00	490,00	0,000	0,000	0,000
	921200210	Napojenie nového zariadenia VO	hod	16,000	19,60	313,60	0,000	0,000	0,000
	921200211	Skúšanie nového zariadenia VO	hod	16,000	19,60	313,60	0,000	0,000	0,000
	921200212	Revízia zariadenia	hod	64,000	25,00	1 600,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				14 134,72		0	0,000
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
	921200215	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	150,000	8,50	1 275,00	0,000	0,000	0,000
	921200216	Výkop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	120,000	7,90	948,00	0,000	0,000	0,000
	921200217	Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	120,000	2,10	252,00	0,000	0,000	0,000
	921200218	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	120,000	1,50	180,00	0,000	0,000	0,000
	921200219	Podružný materiál	%	5,000	81,0000	405,00	0,000	0,000	0,000
	921200220	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	47,5000	332,50	0,000	0,000	0,000
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				3 392,50		0,000	0,000
		Montážne práce				17 527,22		0,000	0,000
		Celkom v EUR				17 527,22		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE

Objekt SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY (prevod z projektu SO 02)

Miesto:

Ks:

Zákazka: 806

Spracoval:

Dňa

17.1.2025

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	6 541,23	3 192,74	7 040,03		0
PSV				Komplet. činnosť	
MON				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			7 040,03	Spolu	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		7 040,03
			DPH 23% z	7 040,03	1619,21
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17.01.2025

Stavba PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE

Objekt SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY (prevod z projektu SO 02)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	6 077,97	3 192,74	6 576,77	1,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT	463,26	0,00	463,26	0,0000	0,0000			
Práce HSV	6 541,23	3 192,74	7 040,03	1,0000	0,0000			
Celkom v EUR	6 541,23	3 192,74	7 040,03	1,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17.1.2025

Zákazka PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE


Objekt SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY (prevod z projektu SO 02)

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	111101101	Pokosenie parkového trávniku s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5-rekonštrukcia trávniku	m2	230,000	0,12	27,60	0,000	0,000	0,000
	180403111	Založenie trávniku parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	124,000	1,20	148,80	0,000	0,000	0,000
	180406111	Založenie trávniku parkového mačinovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	86,000	2,90	249,40	0,000	0,000	0,000
	026PC01	Predpestovaný trávnik - trávny koberec + stratné 3%	M2	86,000	5,80	498,80	0,000	0,000	0,000
	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm-rekonštrukcia trávniku - hr. cca 50 mm	m2	230,000	1,59	365,70	0,000	0,000	0,000
	181301301	Rozprestretie ornice, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm - trávny substrát pod trávny koberec	m2	86,000	1,59	136,74	0,000	0,000	0,000
	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	210,000	2,58	541,80	0,000	0,000	0,000
	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	210,000	1,10	231,00	0,000	0,000	0,000
	055PC02	Mulčovací kôra borovicová (30-80) 70 L,typu Florimo alebo kvalitatívne adekvátnej náhrady (1m2/1,5 ks/70L)+stratné 4% - viď. TS	bal	3,900	7,20	28,08	0,000	0,000	0,000
	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	5,000	70,00	350,00	0,000	0,000	0,000
	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	210,000	0,60	126,00	0,000	0,000	0,000
	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x	m2	420,000	0,15	63,00	0,000	0,000	0,000
	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	210,000	0,03	6,30	0,000	0,000	0,000
	183405312	Prevzdušnenie trávniku s pieskovaním	ha	0,023	2 300,00	52,90	33,400	0,768	0,000
	183406214	Prerezanie trávniku s prísевom trávneho semena - 2x	ha	0,023	1 100,00	25,30	0,000	0,000	0,000
	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	5,000	20,00	100,00	0,000	0,000	0,000
	184202112	Zakotvenie dreviny troma kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m - listnaté stromy	ks	5,000	12,90	64,50	0,000	0,002	0,000
	052PC03	Koly ku stromom špicaté 250/6,0	ks	15,000	7,50	112,50	0,000	0,000	0,000
	052PC04	Kôl spájací pologuľatý p.6cm-v.250cm - 1 spoj hore , 2 x spoj pri baze kmeňa / dl. cca 0,5m (2 ks na jeden strom)	ks	10,000	3,30	33,00	0,000	0,000	0,000
	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	24,000	23,10	554,40	0,009	0,226	0,000
	184807112	Ochrana stromu pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	24,000	5,20	124,80	0,000	0,000	0,000
	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,500	3,30	8,25	0,000	0,000	0,000
	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	5,000	2,90	14,50	0,000	0,000	0,000
	184802111	Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	210,000	0,10	21,00	0,000	0,000	0,000
	252340000100	Postrekový prípravok - ekologický - na ničenie burín, 1l balenie	l	0,122	14,90	1,82	0,000	0,000	0,000
	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,004	260,00	1,04	0,000	0,000	0,000

Rozpočet PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE / SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY (prevod z projektu SO 02)

	PC05	Hnojivo NPK (2 kg na 100 m2) alebo tomu podobný ekvivalent + 1% stratné -novozaložené plochy trávnik	kg	4,242	8,90	37,75	0,000	0,000	0,000
	185803411	Vyhraňovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5-rekonštrukcia	m2	230,000	0,40	92,00	0,000	0,000	0,000
	PC06	Použitie hnojív (hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory + mikorhízne huby) do výsadbového substrátu (premiešanie) nad 1,0 do 2,0 kg/sad.-stromy	m2	5,000	7,20	36,00	0,000	0,000	0,000
	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,500	2,10	5,25	0,000	0,000	0,000
	708360000100	Textília jutová - pásy 15cm / 25m	bal	0,600	10,40	6,24	0,000	0,000	0,000
	708PC07	Kotviaca páska k stromom PP š-20mm / d-50 m	m	0,150	7,60	1,14	0,000	0,000	0,000
	251PC08	Hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory (typu TERRACOTEM ® alebo kvalitívne adekvátnej náhrady), bal-20kg - (stromy)	bal	0,375	290,00	108,75	0,000	0,000	0,000
	251PC09	Mykorhízne huby v prípravkoch typu SYMBIVIT ® alebo kvalitívne adekvátnej náhrady, bal-120g (stromy), bal 750 g	bal	0,800	10,20	8,16	0,000	0,000	0,000
	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - vid'. TS, v cene je azpočítané aj zalievanie trávneho koberca po ujetie	m3	6,214	4,80	29,83	0,000	0,000	0,000
	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	6,214	30,00	186,42	0,000	0,000	0,000
	082110000300	Voda na zalievanie rastlín	m3	6,214	2,90	18,02	0,000	0,000	0,000
	103PC10	Substrát pri výsadbe stromov (ornica 65%, záhradnícky substrát 30%, riečny piesok 5%) vid'. TS + dovoz	m3	4,000	79,00	316,00	0,000	0,000	0,000
	103PC11	Ornica na spätné zahumusovanie plochy+dovoz	m3	40,300	20,00	806,00	0,000	0,000	0,000
	026PC12	Acer platanoides, bal 15/16, km2,5 + stratné 3%	ks	5,000	180,00	900,00	0,000	0,000	0,000
	026PC13	Trávníkový substrát 50 l, typu FLORIMO alebo jemu adekvátne ekvivalent+ stratné 2%	ks	13,760	5,60	77,06	0,000	0,000	0,000
	026PC14	Trávne osivo + stratné 1%	kg	8,403	7,25	60,92	0,000	0,000	0,000
1	ZEMNÉ PRÁCE					6 576,77		1	0,000
99	PRESUNY HMÔT								
	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	12,191	38,00	463,26	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT					463,26		0,000	0,000
		Práce HSV				7 040,03		1,000	0,000
		Celkom v EUR				7 040,03		1,000	0,000

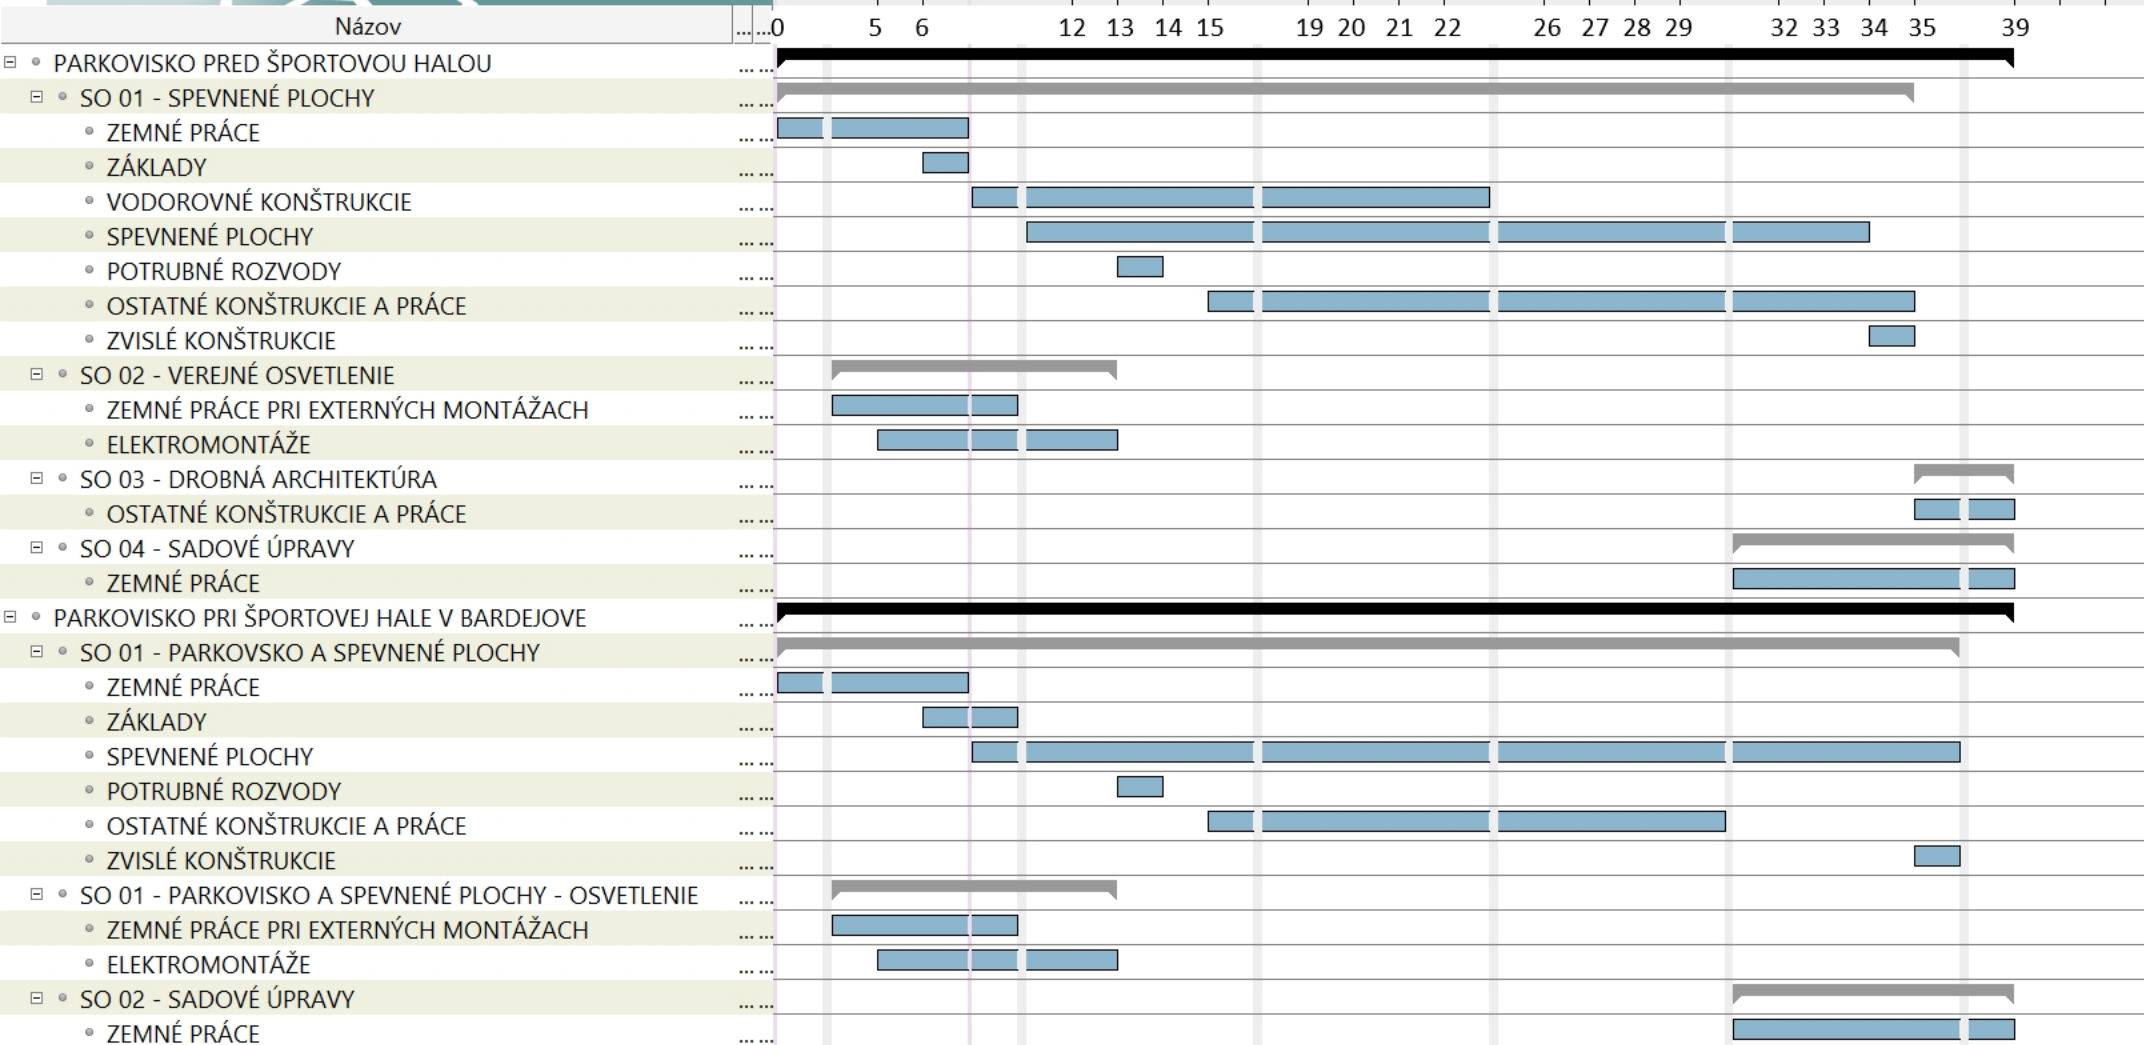

CELKOVÁ DOBA REALIZÁCIE DIELA - 39 DNÍ

POČAS SVIATKOV A DNÍ PRACOVNÉHO POKOJA BUDÚ PRÁCE NA STAVENISKU PRERUŠENÉ

G.5 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky:

Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Parkoviská pri Športovej hale

Názov časti: Parkoviská pri Športovej hale

Názov uchádzača: CUKSTAV s.r.o

Zoznam subdodávateľov: NEBUDÚ

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že ustanovenia § 11 ZVO sa vzťahujú aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

František Harčarik
Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača