

ZMLUVA O DIELO

č. 012/2012/GD

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tejto zmluvy

Čl. I

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Zoologická záhrada Bojnice**
Sídlo: Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
Zastúpený: Ing. Milan Šovčík, riaditeľ ZOO Bojnice
IČO: 00 358 011
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000390469/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: INGSTEEL & ViOn & PSJ Hydrotranzit – združenie

1.2.1. Vedúci účastník združenia:

Názov: **INGSTEEL, spol. s r.o.**
Sídlo: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Anton Bezák, PhD. – konateľ
Oprávnený rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Škorvánek – obchodný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Róbert Koppl – výrobo-technický riaditeľ
Zapísaný v: Obchodnom reg. OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 1220/B
IČO: 17 320 429
DIČ: 2020318322
IČ DPH: SK 2020318322
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4007718507/7500
Telefón, fax: 02/48 26 91 13, 02/48 26 91 02

1.2.2. Názvy partnerov (Účastníci združenia):

Názov: **ViOn, a.s.**
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny orgán: Viliam Ondrejka – predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať
• vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Petrovič – výrobo-obchodný riaditeľ
• vo veciach technických: Ing. Dušan Ondrejka – technický riaditeľ
Zapísaný v: Obchodnom reg. OS Nitra, odd.: Sa, vložka č. 10044/N
IČO: 36 526 185

DIČ: 2020146084
IČ DPH:: SK 2020146084
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4008550582/7500
Telefón, fax: 037/640 33 33, 037/640 33 37

Názov: **PSJ Hydrotranzit, a.s.**
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Kotúč – predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať
• vo veciach zmluvných: Ing. Eleonóra Baculáková – člen predstavenstva
• vo veciach technických: Ing. Marek Džupin – člen predstavenstva
Zapísaný v: Obchodnom reg. OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 2936/B
IČO: 35 833 106
DIČ: 2020247757
IČ DPH:: SK 2020247757
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Levice
Číslo účtu: 25587733/7500
Telefón, fax: 02/48 288 101, 02/48 288 102

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas uskutočniť pre objednávateľa práce a dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy „Sieť záchranných staníc“ stavba „*Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medved'ov*“ v zmysle výkazov výmer a projektovej dokumentácie vypracovanej firmou INPRO, spol. s r.o., Priemyselná 12, 971 04 Prievidza, v rozsahu podľa užšej súťaže.
2. Objednávateľ sa zaväzuje práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za ich včasné a riadne uskutočnenie zmluvnú cenu podľa Čl. IV tejto zmluvy.
3. Názov predmetu zmluvy je: „**Sieť záchranných staníc**“ - „**Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medved'ov-ZOO-Bojnice**“
4. Miesto uskutočnenia prác: ZOO Bojnice, pozemky vo vlastníctve objednávateľa v k. ú. Bojnice, parcely č: 2868, 2867 a 2852/1 (objekt), na pozemkoch parc. č. 2852/1, 2872 a 2871 (napojenie na technické vybavenie územia), ktoré po zrealizovaní stavby uvedie zhotoviteľ do pôvodného stavu.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom dodávky podľa tejto zmluvy, čo preukazuje platným výpisom z obchodného registra zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
6. Súčasťou predmetu zmluvy sú doklady o predpísaných skúškach, certifikáty a atesty od použitých materiálov, osvedčenia zabudovaných výrobkov, revízne správy elektroinštalácie, návody na obsluhu, doklady o zneškodňovaní odpadov, porealizačné geodetické zameranie aj s CD nosičom, projekt skutočného vyhotovenia stavby a fotodokumentácia postupu výstavby, ktorých náklady musia byť obsiahnuté v cene predmetu zmluvy.

7. Predmet zmluvy bude zhotovený v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v kvalite podľa príslušných EN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

Čl. III

Termín uskutočnenia prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť predmet zmluvy v nasledovných čiastkových termínoch:
 - a) termín odovzdania staveniska: do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. XII. ods. 1 tejto zmluvy, najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy na začatie stavebných prác
 - b) termín začatia prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska
 - c) termín ukončenia prác: do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. XII. ods. 1 tejto zmluvy.
2. Časový harmonogram stavebných prác pre fakturáciu jednotlivých ucelených častí predmetu zmluvy (čl. V.) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 4.
3. V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
4. Ak zhotoviteľ uskutoční predmet zmluvy alebo jeho časť pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ zhotovený predmet zmluvy alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie dohodnutú cenu za predmet zmluvy podľa Čl. IV tejto zmluvy.
6. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

Čl. IV

Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II ods. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, ako cena pevná podľa schválenej projektovej dokumentácie. Cena za vykonané práce je položkovite uvedená v rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou aj vo formáte digitálnom, t.j. na CD nosiči. Tento ocenený výkaz výmer bude slúžiť aj pre potreby naviac prác v zmysle ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom jednotkové ceny sú pevné a nerevidovateľné.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena obsahuje všetky práce potrebné k bezchybnému vykonaniu predmetu zmluvy, že pri spracovaní cenovej ponuky dôkladne preštudoval všetky

dokumenty, projektovú dokumentáciu, prílohy k zmluve a ostatné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, že mu boli známe všetky podmienky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy, a že tieto vedomosti zohľadnil v cene predmetu zmluvy. V cene predmetu zmluvy sú mimo iného zakalkulované náklady na zriadenie staveniska, zimné opatrenia zabezpečujúce plynulý priebeh prác v súlade s odsúhlaseným harmonogramom, poistenie zodpovednosti za škody z činnosti zhotoviteľa, či iné potrebné poistenie, colné poplatky a tiež sú v cene obsiahnuté aj inflačné vplyvy, všetky náklady spojené s používaním ciest, chodníkov a susedných pozemkov atď.

3. Cena predmetu zmluvy v rozsahu Čl. II tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne :

Kód a názov položky	Cena bez DPH (€)	DPH 20%	Cena s DPH (€)
Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov	439.076,42	87.815,29	526.891,71

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba: v prípade zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.
5. Za navyše práce sa nebudú považovať také práce, ktoré sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii predloženej objednávateľom zhotoviteľovi a neboli zhotoviteľom položkovito ocenené vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha.
6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ počas doby realizácie stavby poistí predmet zmluvy na svoj účet proti nepredvídateľnému a náhodnému poškodeniu predmetu zmluvy. Doklad o poistení predmetu zmluvy predloží objednávateľovi pred uzatvorením tejto zmluvy o dielo. V prípade poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný bezodkladne uviesť objednávateľa.
8. Objednávateľ má právo rozšíriť či znížiť rozsah plnenia zhotoviteľa či požadovať zmeny predmetu zmluvy alebo ktorejkoľvek časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné.

Čl. V

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky. Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví na základe súpisu vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy vždy po ukončení jednotlivej ucelenej časti predmetu zmluvy podľa časového harmonogramu stavebných prác (čl. III. bod 2.). Po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.) vystaví objednávateľ záverečnú výúčtovaciu faktúru, ktorou objednávateľovi doúčtuje zvyšok ceny diela.

2. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude osobou poverenou objednávateľom podpísaný súpis vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy, opatrený okrúhlou pečiatkou odborne spôsobilej osoby stavebného dozoru, ako aj pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a odborne spôsobilej osoby stavbyvedúceho a to na každej strane.
3. Minimálne lehota splatnosti faktúr je 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá musí byť podpísaná a opatrená pečiatkami podľa čl. V, ods. 2.
4. Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry, daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivá faktúra bude obsahovať nasledujúce údaje:
 - a) číslo faktúry, resp. daňového dokladu
 - b) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
 - c) IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa
 - d) IČO, DIČ a IČ DPH objednávateľa
 - e) zdaniteľné obdobie
 - g deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - h) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
 - i) pečiatku a podpis oprávneného štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a stavbyvedúceho.
 - j) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania predmetu zmluvy alebo nerealizovania časti predmetu zmluvy, nebude nerealizovaný predmet zmluvy alebo jeho nerealizovanú časť zhotoviteľ fakturovať vôbec a cena týchto častí bude odpočítaná z ceny za predmetu zmluvy.
6. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovania pri výbere rozhodujúcich dodávok materiálov a právo zmeniť odvozné vzdialenosti vybranej sutiny a poplatky pri zabezpečení bližšej lokality, ako je uvažované vo výkaze výmer, pričom sa vychádza z materiálov predpísaných v projekte a tomu zodpovedajúcemu oceneniu v ponukovom rozpočte.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať a nevyplatiť zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z každej vystavenej faktúry, a to až do doby odstránenia väd uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.) a po preukázaní úhrad faktúr všetkým subdodávateľom za vykonané práce.

Čl. VI

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania jeho kvality a štruktúry deklarovanej v projektovej dokumentácii a v tejto zmluve.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a schválenej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii uvedené.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady predmetu zmluvy zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť už v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie písomne trval.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, ak si strany nedohodnú skorší termín.

Čl. VIII

Podmienky uskutočnenia prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v Čl. II tejto zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa schválenej projektovej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, ďalej, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom, konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu a overovania sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa Čl. III ods. 1 písm. a) tejto zmluvy.
6. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody, na náklady zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku uvedeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.). Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy:
- a) všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa uskutočnenia stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo podmienok určených v stavebnom povolení,
 - b) špecifikácia vykonaných stavebných prác, ich rozsah a postup, počet osôb zhotoviteľa a podzhotoviteľov, mechanizmy na stavbe,
 - c) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup stavebných prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, počasie,
 - d) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
 - e) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti, opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - f) zápisy projektantov,
 - g) zápisy objednávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu,
 - h) zápisy osoby vykonávajúcej stavebný dozor a osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby,
 - i) údaje o odstránení stavebných väd a nedorobkov podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy,
 - j) denné záznamy možno zapísať iba výnimočne v nasledujúci deň, v ktorom sa na stavbe pracuje,
 - k) pri stavbách uskutočňovaných zhotoviteľom stavebný denník vedie predstaviteľ zhotoviteľa po celý čas uskutočňovania stavby až do odstránenia nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy
 - l) zhotoviteľ uchováva denník po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
8. Predstaviteľ zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Ak stavebný dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr pri ďalšom svojom zápise, alebo určí lehotu, v ktorej sa vyjadrí do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil. Ak predstaviteľ zhotoviteľa

nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal stavebný dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo iná oprávnená osoba, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

9. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba stavebný dozor objednávateľa, oprávnená osoba objednávateľa a zástupca autorského dozoru. Ak stavebný dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác a nariadiť nevyhnutné opatrenia.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 7 kalendárnych dní pred odovzdaním predmetu zmluvy vyzvať objednávateľa písomne a následne zápisom do stavebného denníka k jeho prevzatíu. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočne vykonaných prác. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je odovzdanie dokladov o úspešných vykonaniach všetkých záväzných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami, platné atesty použitých a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy použitých výrobkov, kópiu stavebného denníka.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými písomne a tiež záznamom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ bude povinný toto odkrytie vykonať. Náklady odkrytia znáša objednávateľ, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že zavinením zhotoviteľa nebolo právo objednávateľa na túto kontrolu riadne vykonané alebo práce neboli riadne vykonané. V prípade, že zhotoviteľ objednávateľa neprizve a prevedené práce budú zakryté, náklady na dodatočné odkrytie vykonaných prác bude na náklady zhotoviteľa. Ak sa objednávateľ kontroly napriek vyzvaniu nezúčastní a bude dodatočne žiadať odkrytie, náklady s tým súvisiace bude znášať objednávateľ v prípade, že práce boli vykonané v zhode podľa projektovej dokumentácie.

Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- a) za zhotoviteľa: **Miroslav Ružička** - stavbyvedúci
Ľubomír Zlatňanský - majster
- b) za objednávateľa: **Ing. Vladimír Šrank** – projektový manažér
- c) za generálneho projektanta: **Ing. Ivan Leitmann** – autorizovaný stavebný inžinier

12. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápisy do stavebného denníka.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
14. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa alebo subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky zhotoviteľ prerokuje s objednávateľom vopred, a to najneskôr do 5 dní pred týmto obmedzením.

15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri vykonávaní prác sa bude zhotoviteľ usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.
16. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách, resp. kontrolných dňoch, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presný termín porady dohodnú zmluvné strany vopred.
17. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom, konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
18. K termínu odovzdania dokončenej stavby zhotoviteľ pripraví tieto podklady:
 - atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
 - doklady o vykonaných skúškach,
 - záručné listy pre zariadenia a materiály,
 - návody na použitie od výrobcov,
 - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
 - porealizačné geodetické zameranie s disketou,
 - projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia,
 - stavebný denník,
 - doklady o neporušení jestvujúcich inžinierskych sietí ku kolaudácii stavby
 - všetky doklady požadované ku kolaudácii,
 - doklady o zneškodňovaní odpadov.

Čl. IX

Zodpovednosť za nedodržanie termínov a zmluvné pokuty

1. Pokiaľ bude zhotoviteľ v časovom oneskorení oproti termínom uvedeným v Čl. III ods. 1 tejto zmluvy, musí o tom bezodkladne informovať objednávateľa písomnou formou, pričom je povinný uviesť a preukázať dôvody oneskorenia. V prípade, že objednávateľ súhlasí so zmenou termínu/termínov, bude upravený časový harmonogram. Takýto postup sa týka len objektívnych príčin zdržania výstavby a neplatí pre prípady, kedy je zdržanie zapríčinené zhotoviteľom.
2. Za každý deň omeškania sa s termínom ukončenia prác (čl. III. bod 1. písm. c) z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
3. V prípade, že objednávateľ nezaplatí faktúru riadne vystavenú na základe súpisu vykonaných prác do lehoty splatnosti, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady v lehote podľa čl. VII. ods. 6. tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne.

5. Za každé nižšie uvedené porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu:

- za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov 100,00 EUR za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok,
- za požívanie alkoholických nápojov 1.000,00 EUR za každého zamestnanca
- za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby 1.000,00 EUR za každého zamestnanca,
- za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok 100,00 až 500,00 EUR podľa závažnosti ohrozenia,
- za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku 2.000,00 EUR za každý prípad,
- za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení 500,00 EUR za každý prípad.

6. Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. X

Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade sporov pri vykonávaní predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy ich budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou dohody.
2. V prípade, že nebude možná dohoda, predmetný spor sa uplatní na vecne a miestne príslušnom súde.

Čl. XI

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:
 - a) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
 - b) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
 - c) zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa odovzdania staveniska.
2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ v omeškaní s plnením finančných záväzkov o viac ako 90 dní.
3. Odstúpenie od zmluvy nadobúda platnosť doručením druhej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.

Čl. XII

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. Zmluvné strany sú od tohto dňa povinné plniť svoje povinnosti a vykonávať práva zo zmluvy vyplývajúce.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo môžu byť uskutočnené len so súhlasom zmluvných strán, a to výhradne formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
4. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť iba z dôvodov uvedených v tejto zmluve, ako aj v Obchodnom zákonníku - zákone č. 513/1991 Zb. v platnom znení a subsidiárne v Občianskom zákonníku v platnom znení.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v tejto zmluve a v prípade ich zmeny je povinná tá strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu informovať. Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak adresát doručení zásielku zaslanú na adresu uvedenú v zmluve alebo neskôr písomne oznámenú druhej zmluvnej strane neprevezme, považuje sa zásielka za doručení a to v deň jej vrátenia odosielateľovi ako nedoručená.
6. Ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre túto zmluvu ustanovenia Obchodného zákonníka, ustanovenia Stavebného zákona, Zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov v platnom znení.
7. Zmluva je vypracovaná v šiestich originálnych vyhotoveniach, pričom objednávateľ a vedúci účastník združenia dostanú po dve vyhotovenia a účastníci združenia po jednom z nich.
8. Zmluvné strany po podrobnom oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy a podkladmi s ňou súvisiacimi vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, že zmluva je slobodným prejavom ich skutočnej vôle, a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
9. Prílohy tejto zmluvy tvoria:
 - Príloha č. 1 Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy
 - Príloha č. 2 Povinnosti zhotoviteľa vo veci dodržiavania predpisov BOZ
 - Príloha č. 3 Ocenený Výkaz výmer stavebných prác
 - Príloha č. 4 Časový harmonogram stavebných prác
 - Príloha č. 5 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa
 - Príloha č. 6 Certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001

Za objednávateľa:

V Bojniciach, dňa 15. 11. 2012



.....
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ ZOO Bojnice

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 11. 4 2012



.....
Ing. Anton Bezák, PhD.
konateľ INGSTEEL, spol. s r.o.

Príloha č.1

PODMIENKY ZHOTOVENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácii predmetu zmluvy popri podmienkach vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy riadiť aj nasledovnými podmienkami:

Čl. I. STAVENISKO

1. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce, súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať podľa projektu, t.j. odovzdať stavebnú pripravenosť (SP). Objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne na prevzatie SP minimálne 5 dni pred požadovaným termínom začatia stavebných a prípravných prác. Prevzatie SP potvrdia zástupcovia zmluvných strán písomným protokolom.
3. Zhotoviteľ bude rešpektovať podmienky organizácie dopravy na stavbe a prístupové komunikácie na stavbu. Jednotlivé dodávky materiálov na stavbu bude zhotoviteľ avizovať vopred.
4. Zhotoviteľ zodpovedá, že bude udržiavať na prevzatom stavenisku a jeho bezprostrednom okolí poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti denne odvozom na vlastné náklady. Nečistoty a odpady, ktoré ponechá zhotoviteľ po dokončení predmetu zmluvy na stavenisku sa považujú za nedorobok s následnými sankciami podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci realizujúci predmet zmluvy budú absolvovať príslušné a predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesne spôsobilí pre predmetnú činnosť. Súčasne prehlasuje, že má príslušné oprávnenia pre svoju činnosť (výkopové práce, práce vo výškach a pod). Zhotoviteľ je pri vykonávaní svojej činnosti zodpovedný za dodržiavanie podmienok BOZ a PO, ktoré vyplývajú z podmienok prevádzky staveniska a realizácie stavby. Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb, škodám na majetku, zhoršeniu podmienok pre verejnosť - negatívne účinky znečistenia, hluku, prípadne iných vplyvov vznikajúcich v dôsledku práce zhotoviteľa na stavenisku.
6. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko vrátane svojich zariadení a materiálu potrebných k realizácii predmetu zmluvy do 21 dní od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy ako celku.
7. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
8. Objednávateľ vytvorí na stavbe podmienky zodpovedajúce platným predpisom BOZ.
9. V prípade pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa umožní objednávateľ riadiacemu pracovníkovi privolať prvú pomoc, prípadne pri jeho neprítomnosti sám zabezpečí neodkladne prvú pomoc a oznámenie o úraze.
10. Ak bude mať možnosť, objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa využívanie spoločných WC na stavenisku stavby, ak nie, zhotoviteľ si zabezpečí prenosné suché WC na vlastné náklady.

Čl. II. STAVEBNÝ DOZOR

1. Stavebný dozor investora zabezpečí na stavbe objednávateľ. Stavebný dozor sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu stavby pre realizáciu a podľa dohodnutých podmienok stavebný denník, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby a pod. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bez omeškania.
2. Zhotoviteľ umožní stavebnému dozoru, oprávnenej osobe objednávateľa podľa článku VIII. ods. 11 zmluvy o dielo, zástupcovi autorského dozoru generálneho projektanta kontrolovať vykonávanie prác.
3. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor, objednávateľ alebo zástupca autorského dozoru generálneho projektanta a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.

Čl. III. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. V stavebnom denníku sa budú zaznamenávať množstvá dodaných výrobkov - materiálu - deň ich dodania a miesto ich uskladnenia. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach z dôvodu na strane objednávateľa, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti predmetu zmluvy.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
 - a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektu
 - c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov
 - d) prehľad skúšok každého druhu
3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
4. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, štatutárny zástupca objednávateľa, projektant (autorizovaný stavebný inžinier – autorský dozor) poverený výkonom autorského dozoru. Ak šéf montáže nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Šéf montáže zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom nesúhlasí, zapíše to do troch pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa podľa článku VIII. ods. 11 zmluvy o dielo.

Čl. IV. KONTROLA PRÁČ

1. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni vopred písomne a tiež záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

ČI. V. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRÁC (PREDMETU ZMLUVY)

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi (7 dní vopred), kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy tak, aby odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bolo ukončené v zmluvnom termíne. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými technickými normami, projektom stavby pre realizáciu ako aj touto zmluvou. Doklady o úspešnom výsledku týchto skúšok podmieňujú prevzatie predmetu zmluvy.

Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.

2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného predmetu zmluvy pripraví zhotoviteľ tieto doklady (v slovenskom jazyku):

- a) projekt stavby pre realizáciu so zakreslenými zmenami potvrdený zhotoviteľom - v jednom vyhotovení (Projekt skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy)
- b) stavebný denník
- c) doklady v zmysle zákona č. 50/ 1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení
- d) doklady v zmysle zákona č. 90/ 1998 Z .z. o stavebných výrobkoch v platnom znení
- e) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy
- f) protokoly o individuálnych a komplexných skúškach vrátane výsledkov meraní
- g) záručné listy k dodaným zariadeniam a návody na použitie od výrobcov
- h) revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov
- i) certifikáty, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov v zmysle zákona a 30/68 o štátnom skúšobníctve a znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/95 o certifikácii.
- j) doklady o zneškodňovaní odpadov

3. Dokladom o splnení - odovzdaní predmetu zmluvy zhotoviteľom je „Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy“, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Protokol“ podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach.

V „Protokole“ zhotoviteľ prehlási, že predmet zmluvy odovzdáva a objednávateľ prehlási, že predmet zmluvy preberá. „Protokol“ obsahuje najmä: zhodnotenie akostí vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa.

Ak objednávateľ odmieta predmet zmluvy prevziať, spíšu obe strany samostatnú zápisnicu, v ktorej vedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

4. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ pripraví k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu predmet zmluvy vyčistený.

6. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemia technické riešenie ani nemia hodnotu predmetu zmluvy, nie sú vadou, ak boli dohodnuté stavebnom denníku a potvrdené objednávateľom. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy.

ČL. VI. OSOBY OPRÁVNENÉ ROKOVAŤ OHĽADNE REALIZOVANÉHO PREDMETU ZMLUVY

a) za objednávateľa: Ing. Milan Šovčík – riaditeľ ZOO Bojnice
Ing. Vladimír Šrank – projektový manažér

b) za zhotoviteľa: Ing. Eleonóra Baculáková – člen predstavenstva PSJ Hydrotranzit a. s.

ČL. VII. INÉ DOHODY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii predmetu zmluvy použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi informácie o súvisiacich prácach iných zhotoviteľov a zabezpečí koordináciu týchto prác. Zhotoviteľ je súčasne povinný zoznámiť sa s projektom stavby pre realizáciu súvisiacich stavebných prác a súvisiacich prevádzkových súborov a p.
3. Objednávateľ je povinný upozorniť tých zhotoviteľov, ktorí prichádzajú do styku s realizovaným predmetom zmluvy o nebezpečenstve poškodenia a znečistenia tohto predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť už zabudované konštrukcie a výrobky iných zhotoviteľov pred poškodením a znečistením.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom, ale výrazne označení názvom firmy na pracovnom odevu. Súčasne sa zaväzuje, že jeho pracovníci sa budú zdržiavať len v priestore bezprostredného pracoviska.
6. Ak zhotoviteľ svojvoľne preruší vykonávanie stavebných prác má objednávateľ zádržné právo na všetok materiál a strojné zariadenie zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zistené vady a nedostatky projektu stavby pre realizáciu bezodkladne oznámiť objednávateľovi a spolupracovať pri ich odstraňovaní. Zhotoviteľ zodpovedá pri porušení tejto povinnosti za vznik prípadných škôd. Objednávateľ sa zaväzuje urýchlene uplatniť u generálneho projektanta požiadavky na odstránenie týchto prípadných väd a nedostatkov projektu.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 012/2012/GD a je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bojniciach, dňa: 15. 11. 2012

V Bratislave, dňa 11. 4 2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ



.....
Ing. Anton Bezák PhD.
konateľ

Príloha č.2

Čl. I.

**POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
VO VECI DODRŽIAVANIA PREDPISOV BOZ**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude plniť nasledovné povinnosti:

Riadne oboznámi svojich zamestnancov s ohrozením, ktoré pre nich vyplýva z pohybu po stavenisku objednávateľa a to najmenej v rozsahu stĺpca č. 3, 4 tabuľky č. 1 tejto prílohy. Zhotoviteľ pridelí osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom a zároveň ich poučí o ich správnom používaní.

Zhotoviteľ riadne poučí svojich zamestnancov v rozsahu STN 343 108 – Bezpečnostné predpisy

o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnického vzdelania (neplatí pre zamestnancov s elektrotechnickým vzdelaním).

Zhotoviteľ riadne oboznámi svojich zamestnancov s obsahom Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Po riadnom oboznámení je zhotoviteľ povinný svojich zamestnancov preskúšať so znalosti predpisov, s ktorými boli oboznámení. O riadnom oboznámení preskúšaní svojich zamestnancov vyhotoví písomný doklad, ktorý odovzdá manažérovi projektu objednávateľa pred nástupom svojich zamestnancov na pracovisko.

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť manažéra projektu objednávateľa s ohrozením, ktoré vyplýva pre zamestnancov objednávateľa v podobnom rozsahu ako odst. a) tohto bodu.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 012/2012/GD. Je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bojniciach dňa: 15. 11. 2012

V Bratislave, dňa 11. 4 2012

Za objednávateľa:



.....
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Anton Bezák PhD.
konateľ

Príloha: tabuľka č. 1, k prílohe č. 2

Položka číslo	Práce, činnosť	Zostatkové nebezpečenstvo vyplývajúce z práce	Osobný ochranný prostriedok a jeho vlastnosti	Poznámka
1	2	3	4	5
1	Práca, pri ktorej pracovný odev alebo pracovná obuv podliehajú mimoriadnemu upotrebeniu alebo znečisteniu	Mimoriadne opotrebenie alebo znečistenie vlastného obutia, oblečenia a pokrývky hlavy tak, že sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako 6 mesiacov	- Pracovný odev (montérky alebo plášť) - pracovná obuv polovysoká - pokrývka hlavy (čiapka alebo šatka)	§ 2 ods. 2 vyhl. 377/96 Z.z.
2	Práca vo vlhku alebo na šikmej ploche	Nevhodný povrch: šmyklavý, nerovný	Ochranná obuv polovysoká s podrážkou proti šmyku a prerezaniu	
3	Práca vo vode	Chlad na nohy, šmyklavosť	Ochranná obuv gumová, vysoká s podrážkou proti šmyku	
4	Práca s bremenom, zdržiavanie sa v ohrozenom priestore	Udretie hlavy vrchným alebo bočným nárazom Pritlačenie chodidla zvrchu, zboku Prepichnutie, porezanie rúk	Ochranná prilba Ochranná obuv polovysoká s ochranou špice, priehlavku a členkov Ochranné 5-prstové rukavice, odolné proti prepichnutiu	
5	Ručná práca s ťažkým bremenom	Neprimerané zaťaženie zápästí, bedrovej časti chrbtice	Zápästné remienky, bedrové a spevňovacie pásy	Primerane použiť položku č. 4
6	Nosenie bremien na pleci	Tlak bremena na kľúčnu kosť	Náramenník s poduškou	Primerane použiť položku č. 4
7	Práca vo výkope	Udretie hlavy a krčnej chrbtice pádom materiálu do výkopu	Ochranná prilba kopáčska (ochrana krčnej chrbtice)	
8	Práca vonku v zimnom období, tiež v nevykurovaných priestoroch	Chlad na celé telo	Odev chrániaci pred chladom a vlhkom, obuv chrániaca pred chladom a vlhkom, čiapka chrániaca pred chladom, prípadne kukla pod prilbu chrániaca pred chladom	Pri práci bez pohybu naviac ľadvinový pás ako ochrana proti chladu
9	Práca vo výškach (na stavebných konštrukciách, častiach strojov, áut, rebríkoch)	Udržanie sa v prac. polohe Udretie pádom z výšky	Bezpečnostný pás s prídavným lanom Kompletný bezpečnostný postroj na zachytenie	§ 47 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zb.
10	Pri práci s náradím,	Vniknutie úlomkov do	Okuliare proti mechanickým	

	kde hrozí odprsknutie drobných úlomkov materiálu (brúsenie, sekanie, kopanie, nastreľovanie, pílenie)	nekrytých častí tela	vplyvom, prípadne tvárový štít, textilné rukavice 5-prstové	
11	Práca v blízkosti pohybujúcich sa áut, strojov	Nedostatočná rozoznateľnosť osôb vzhľadom na pozadie	Výstražná vesta alebo výstražný opasok s doplnkami na rukávy	
12	Práca s ručným náradím, ktoré vyvodzuje otrasy	Prenos otrasov na celé telo cez ruky	Antivibračné rukavice	
13	Práca v hlučnom prostredí	Akustický tlak	Chrániče sluchu, prípadne protihluková prilba	Podľa akustického tlaku a frekvencie
14	Práca na plošinách, strojoch s otrasmi postojáčky	Prenos otrasov na telo cez nohy	Antivibračná obuv polovysoká	
15	Práca v sede na studenom stavebnom prvku, zemi	Chlad na sedaciu časť	Sedačka z izolujúceho a vlhkosť odpudivého materiálu	Ak nie je súčasťou nohavíc
16	Práca na kolenách	Chlad, tlak na kolená	Chrániče kolien	
17	Kladenie dlaždíc, obkladačiek	Odretenie prstov rúk	Gumené prsty	
18	Ručné nátery, izolácie, nanášanie chemikálií Pri mechanickom nanášaní striekaním	Poškodenie nezakrytých častí tela poleptaním, popálením, vdychovaním výparov	Ochranné oblečenie, ochranné rukavice, ochranná obuv, respirátor Kukla na hlavu (naviac)	Podľa návodu od výrobcu hmôt
19	Údržba a oprava elektrických vedení a zariadení	Zásah elektrickým prúdom	Rukavice dielektrické, ochranná prilba dielektrická, galoše dielektrické	
20	Pri prácach v skladoch sypkého a kusového materiálu	Obťažujúci prach Udretie hlavy pádom materiálu	Respirátor Ochranná prilba	Použiť primerane položku č. 1, 4, 31
21	Rezanie ručnou motorovou pilou	Porezanie nôh	Ochranná obuv pre obsluhu motorových píl	Použiť primerane položku č. 10, 12, 13
22	Tvarovanie ocele do priestorových tvarov (armovanie)	Porezanie, prepichnutie predlaktia	Ochrana predlaktia	
23	Práca, pri ktorej sa prevažne stojí, alebo pohybuje	Statické zaťaženie	Ortopedická obuv	
24	Práca s kyselinami, zásadami, žieravými dezinfekčnými prostriedkami	Poleptanie nezakrytých častí tela, poleptanie cez pracovný odev, obuv, rukavice	Ochranná obuv, ochranný oblek, ochranná zástera, ochranná čiapka, ochrana tváre (štít alebo okuliare), ochrana dýchacích ciest	Použiť podľa návodu výrobcu škodlivých látok
25	Práca s materiálom so zvýšenou alebo zníženou teplotou	Popálenie rúk	Ochranné rukavice 5-prstové	
26	Práca s otvoreným	Popálenie plameňom,	Ochranné rukavice 5-	

	ohňom (zváranie, kovanie, zlievanie)	horúcim kovom, spálenie pracovného oblečenia, vysoká intenzita svetla	prstové s dlhou manžetou, ochranné okuliare proti svetlu alebo zvaračská kukla, kožená zástera, ochranný oblek so zvýšenou odolnosťou proti ohňu, ochranná obuv polovysoká, snímateľné chrániče priehlavku	
27	Rezanie dreva na stolovej, kotúčovej píle, práca so sklom, s plechom	Porezanie, prepichnutie trupu, porezanie rúk	Zástera odolná proti prerezaniu, prepichnutiu, ochranné rukavice	Rukavice nepoužívať tam, kde je možnosť zachytenie rukavice strojom
28	Práca v nádvornej čate	Pošmyknutie, udretie pádom na rovine	Ochranná obuv polovysoká s podrážkou proti šmyku a prerezaniu	Použiť primerane položky č. 4,5,6
29	Práca v prostredí výskytu prachu (drevený, uhoľný, cementový, hlina)	Ohrozenie dýchacích ciest	Respirátor, ochranná šatka	Tiež v archívoch
30	Abrazívne čistenie pieskom, brokmi	Poškodenie celého tela odrazeným pieskom, brokmi	Ochranný odev s ochranou hlavy, rúk, nôh (skafander)	
31	Práca s agresívnymi povrchmi materiálov, prachmi, olejmi, kvapalinami	Poškodenie pokožky rúk	Ochranné masti, ochranné oleje	Podľa návodu výrobcu agresívnych látok
32	Práca so žiaričom	Prekročenie prípustnej dávky	Osobný dozimeter (prstový, filmový)	Osobitný režim
33	Práca s irídiom 192	Prekročenie prípustnej dávky	Akustický hlásič radiácie osobný	Osobitný režim

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Boj JKSO

Názov objektu

EČO

Názov časti

Miesto

Bojnice

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Ingsteel s.r.o. Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

24.02.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 334	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska	0
2		Montáž	91 365	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky	120 590	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0
4		Montáž	137 917	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0
5	"M"	Dodávky	16 576				17	Ostatné	0
6		Montáž	10 742				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)		379 525	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	59 551

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA
972 01 BOJNICE
SLOVAKIA

Pečiatka

INGSTEEL
INGSTEEL, spol. s r.o.
Tomášikova 17, P.O.Box 82, 820 09 Bratislava 29
IČO: 17320429, DIČ: 2020318322
IČ pre DPH: SK 2020318322

-32a-

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	439 076,42
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 439 076,45 DPH	87 815,29
26	Cena s DPH (r. 23-25)	526 891,71

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzáva doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA STAVBY

25.2.2011

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Boji Dátum: 25.2.2011
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
J11	Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojnice	369 369,18	0,00	73 873,84	443 243,02
01	F 12-01-1 Stavebná časť	9 657,71	0,00	1 931,54	11 589,25
02	F 12-01-2 Zdravotechnika	2 060,73	0,00	412,15	2 472,88
03	F 12-01-3 Plynoinštalácia	19 418,31	0,00	3 883,66	23 301,97
04	F 12-01-4 Vykurovanie	1 054,85	0,00	210,97	1 265,82
05	F 12-01-5 VZT zariadenie č.1 - Prívod a odvod výduchu do miestnosti	26 377,48	0,00	5 275,50	31 652,98
06	F 12-01-6 Elektroinštalácia	9 238,02	0,00	1 847,60	11 085,62
07	F 12-02 IO č.1 - Kanalizácia splašková	1 900,14	0,00	380,03	2 280,17
08	F 12-03 IO č.1 - Prípojka vody	439 076,42	0,00	87 815,29	526 891,71
	Celkom				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojr JKSO

Názov objektu F 12-01-1 Stavebná časť

Názov časti

EČO

Miesto

Bojnice

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ Ingsteel s.r.o. Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

10.02.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 056,01	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	81 306,63	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	107 135,69	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	122 520,41	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		312 018,74	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		57 350,44

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		369 369,18
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	369 369,18 DPH	73 873,84
26	Cena s DPH (r. 23-25)		443 243,02

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kľzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojnice

Objekt: F 12-01-1 Stavebná časť

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	82 362,64
1	Zemné práce	2 078,59
2	Zakladanie	9 572,08
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	14 380,01
4	Vodorovné konštrukcie	14 334,86
5	Komunikácie	1 186,91
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 327,89
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 482,30
PSV	Práce a dodávky PSV	229 656,10
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 088,42
713	Izolácie tepelné	6 364,82
762	Konštrukcie tesárske	25 415,99
763	Konštrukcie - drevostavby	10 007,48
764	Konštrukcie klampiarske	19 230,86
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 078,71
766	Konštrukcie stolárske	21 109,28
767	Konštrukcie doplnkové kovové	54 178,04
769	Otvorové prvky z plastových profilov	25 209,49
771	Podlahy z dlaždíc	1 852,89
777	Podlahy syntetické	36 552,09
783	Dokončovacie práce - nátery	9 313,94
784	Dokončovacie práce - maľby	3 506,43
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	13 747,66
M	Práce a dodávky M	57 350,44
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	57 350,44
	<u>Celkom</u>	<u>369 369,18</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojnice

Objekt: F 12-01-1 Stavebná časť

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
D				Zemné práce				82 362,64	
D								2 078,59	
1	K	PK	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m3	49,707	1,44	71,58	20,0
2	K	PK	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	14,220	7,87	111,91	20,0
3	K	PK	131201109	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	14,220	0,83	11,80	20,0
4	K	PK	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	57,098	20,26	1 156,81	20,0
5	K	PK	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	28,549	5,73	163,59	20,0
6	K	PK	133201101	Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m3	m3	4,966	30,27	150,32	20,0
7	K	PK	133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	4,966	4,28	21,25	20,0
8	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	76,284	4,17	318,10	20,0
9	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	76,282	0,96	73,23	20,0
Zakladanie									
D								9 572,08	
10	K	PK	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr. C 16/20	m3	67,458	90,93	6 133,96	20,0
11	K	PK	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	86,375	5,68	490,61	20,0
12	K	PK	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	86,375	2,84	245,31	20,0
13	K	PK	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,05m2, hĺbky do 0,50m	ks	17,000	8,75	148,75	20,0
14	K	PK	274321211	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	18,788	96,62	1 815,30	20,0
15	K	PK	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,764	966,17	738,15	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									
D								14 380,01	
16	K	PK	310231116	Murivo tehlové dĺžky 290mm P 7-15 MC 10	m3	0,857	159,13	136,37	20,0
17	K	PK	311231477	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 40 P10	m3	82,464	94,34	7 779,65	20,0
18	K	PK	311231478	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 30 P10	m3	5,040	94,34	475,47	20,0
19	K	PK	311275534	Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 375 NSM 500x250x375	m3	3,229	109,12	352,35	20,0
20	K	PK	314295013	Komínové teleso jednopriechodové Dn 16cm výšky 3,00m	sub	1,000	568,34	568,34	20,0
21	K	PK	314295053	Komínové teleso SCHIEDEL UNI*** jednopriechodové Dn 16cm, príplatok ZKD 1,00m	m	1,600	113,67	181,87	20,0
22	K	PK	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	19,000	6,27	119,13	20,0
23	M	MAT	5934113100	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	7,070	6,64	46,94	20,0
24	M	MAT	5934113200	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm	ks	12,120	8,07	97,81	20,0
25	K	PK	317121116	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	4,000	10,39	41,56	20,0

26	M	MAT	5934113800	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x3000	ks	4,040	17,30	69,89	20,0
27	K	PK	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania	t	0,248	1 338,63	331,98	20,0
28	M	MAT	1338432500	Týč oceľová tvaru U 11373 označ. prierezu 10	t	0,201	1 113,04	223,72	20,0
29	M	MAT	1335853000	Oceľ pásová 11373 š. 80x113,5, 0,00 mm	t	0,047	983,58	46,23	20,0
30	K	PK	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr. 14, 00cm	m2	58,285	18,67	1 088,18	20,0
31	K	PK	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr. 150 mm	m2	13,553	23,87	323,51	20,0
32	K	PK	380321221	Kompletné konštr. čistiarni odpad. vód zo železobetónu tr. C 12/15, hr. 80-150 mm	m3	6,058	113,67	688,61	20,0
33	K	PK	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z ploch rovinných zhotovenie	m2	10,680	16,16	172,59	20,0
34	K	PK	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z ploch rovinných odstránenie	m2	10,680	3,50	37,38	20,0
35	K	PK	380356221	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z ploch zaoblených zhotovenie	m2	29,367	32,61	957,66	20,0
36	K	PK	380356222	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z ploch zaoblených odstránenie	m2	29,367	4,81	141,26	20,0
37	K	PK	380361006	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	t	0,517	966,17	499,51	20,0
				Vodorovné konštrukcie				14 334,86	
38	K	PK	411162460	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 250, KSV 60	m2	3,780	39,10	147,80	20,0
39	K	PK	411162500	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 350, KSV 60	m2	18,600	37,08	689,69	20,0
40	K	PK	411162510	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 375, KSV 60	m2	14,595	36,71	535,78	20,0
41	K	PK	411162580	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 550, KSV 60	m2	3,060	34,99	107,07	20,0
42	K	PK	411162590	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 575, KSV 60	m2	3,180	34,83	110,76	20,0
43	K	PK	411162600	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 600, KSV 60	m2	54,320	34,73	1 886,53	20,0
44	K	PK	411321212	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škruvin, nosníkov, železový tr. C 12/15	m3	14,889	107,98	1 607,71	20,0
45	K	PK	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škruvin, nosníkov, železový tr. C 16/20	m3	0,329	107,98	35,53	20,0
46	K	PK	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	2,352	5,59	13,15	20,0
47	K	PK	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	2,352	2,15	5,06	20,0
48	K	PK	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	105,321	5,18	545,56	20,0
49	K	PK	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	105,321	1,41	148,50	20,0
50	K	PK	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50mm	t	148,889	17,27	2 571,31	20,0
51	K	PK	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,018	966,17	17,39	20,0
52	K	PK	411362021	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov zo zväraných sietí KARI	t	1,705	966,17	1 647,32	20,0
53	K	PK	413321313	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m3	3,399	113,67	386,36	20,0
54	K	PK	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	30,046	12,26	368,36	20,0
55	K	PK	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	30,046	2,90	87,13	20,0
56	K	PK	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	9,941	14,10	140,17	20,0
57	K	PK	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	9,941	3,57	35,49	20,0
58	K	PK	413361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,348	966,17	336,23	20,0
59	K	PK	417278111	Obmurovka vencia tehlou vencovou POROTHERM s tepelnou izoláciou 130/500/200	m	94,200	7,55	711,21	20,0
60	K	PK	417321313	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m3	7,101	102,30	726,43	20,0
61	K	PK	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,181	5,12	98,21	20,0
62	K	PK	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,181	2,49	47,76	20,0
63	K	PK	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,623	966,17	601,92	20,0
64	K	PK	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,916	130,72	119,74	20,0
65	K	PK	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,046	1 079,84	49,67	20,0

66	K	PK	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zh	m2	6,222	20,43	127,12	20,0
67	K	PK	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych od	m2	6,222	3,55	22,09	20,0
68	K	PK	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahliadením povrchu tr.C. 16/20	m	15,300	9,68	148,10	20,0
69	K	PK	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych z	m2	7,099	11,44	81,21	20,0
70	K	PK	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych o	m2	7,099	2,69	19,10	20,0
71	K	PK	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 60	ks	4,000	39,85	159,40	20,0
72	D	5		Komunikácie				1 186,91	
73	K	PK	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	37,750	5,08	191,77	20,0
74	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	37,750	13,03	491,88	20,0
75	M	MAT	5922913200	Premac KLASIKO - sivá hrúbky 6 cm	m2	38,505	13,07	503,26	20,0
76	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				30 327,89	
77	K	PK	611421122	Vnútročná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	110,030	10,58	1 164,12	20,0
78	K	PK	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hĺb	m2	120,580	2,32	279,75	20,0
79	K	PK	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do	m2	265,048	3,39	898,51	20,0
80	K	PK	612421626	Vnútročná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku hladká	m2	376,748	5,95	2 241,65	20,0
81	K	PK	615481111	Pokrytie valcovných nosníkov rabičovým pletivom	m2	5,535	8,21	45,44	20,0
82	K	PK	622421132	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I	m2	97,092	12,50	1 213,65	20,0
83	K	PK	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27 5kg hr. 4 cm a omietka Terranova s	m2	54,744	22,08	1 208,75	20,0
84	K	PK	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27 5kg hr. 8 cm a omietka Terranova sil	m2	246,803	23,22	5 730,77	20,0
85	K	PK	631312611	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27 5kg hr. 15 cm a omietka BAUMIT G	m2	37,750	25,69	969,80	20,0
86	K	PK	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C. 16/20 hr. nad 50 do 80 mm	m3	4,483	130,72	586,02	20,0
87	K	PK	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C. 12/15 hr. nad 80 do 120 mm	m3	30,414	107,98	3 284,10	20,0
88	K	PK	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C. 16/20 hr. nad 80 do 120 mm	m3	17,883	113,67	2 032,76	20,0
89	K	PK	631362021	Mazanina z betónu prostého tr.C. 16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	14,821	125,03	1 853,07	20,0
90	K	PK	631571003	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôt	t	5,238	909,34	4 763,12	20,0
91	K	PK	632451054	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	75,792	41,23	3 124,90	20,0
92	K	PK	941941041	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	136,580	6,82	931,48	20,0
93	K	PK	941941291	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 482,30	
94	K	PK	941941841	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m	m2	197,736	1,83	361,86	20,0
95	K	PK	952501311	Priplatok za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	197,736	1,05	207,62	20,0
96	K	PK	953943122	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,2	m2	197,736	1,13	223,44	20,0
97	K	PK	953943123	Výčistenie budov poľnohospodárskych objektov akekoľvek výšky	m2	938,900	0,57	535,17	20,0
98	K	PK	953943124	Osadenie dierových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1	ks	24,000	4,78	114,72	20,0
99	K	PK	953943125	Kotevné prvky drevených stĺpov volier vrátane svorníkov	ks	24,000	2,84	68,16	20,0
100	K	PK	953943126	Osadenie dierových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5	ks	41,000	6,06	248,46	20,0
101	K	PK	953943127	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akukkoľvek maltu x-1 633 t	m3	0,344	22,71	7,81	20,0
102	K	PK	953943128	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t	m3	0,539	86,64	46,70	20,0
103	K	PK	953943129	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón, liaty asfalt hr. do 100 m	m3	7,568	56,83	430,09	20,0
104	K	PK	953943130	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón, liaty asfalt hr. nad 100	m3	12,984	56,83	737,88	20,0
105	K	PK	953943131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.	m3	14,993	56,83	852,05	20,0
106	K	PK	953943132	Odstranenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm -1,400 t	m3	53,205	8,27	440,01	20,0

104	K	PK	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	3,000	0,66	1,98	20,0
105	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dvorného kridla do 2 m2	ks	5,000	0,57	2,85	20,0
106	K	PK	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2	m2	3,528	7,88	27,80	20,0
107	K	PK	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4	m2	4,230	5,67	23,98	20,0
108	K	PK	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	7,486	5,83	43,64	20,0
109	K	PK	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr do 300 mm -0,146 t	ks	8,000	7,95	63,60	20,0
110	K	PK	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr do 300 mm -1,875 t	m3	2,967	36,57	108,50	20,0
111	K	PK	975053131	Viacradové podchyt stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchyt 3,50 m a zataži.	m	7,100	12,08	85,77	20,0
112	K	PK	9790301PC	Poplatok za uloženie sutiny a vyburaných hmôt na skládke	t	166,388	19,32	3 214,62	20,0
113	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládke do 1 km	t	166,388	6,82	1 134,77	20,0
114	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	t	831,940	0,39	324,46	20,0
115	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	166,388	7,07	1 176,36	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				229 656,10	
	D		711	Isolácie proti vode a vlhkosti				2 088,42	
116	K	PK	711111001	Isolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	289,818	0,16	46,37	20,0
117	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,087	1 422,50	123,76	20,0
118	K	PK	711112001	Isolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	33,612	0,55	18,49	20,0
119	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,012	1 422,50	17,07	20,0
120	K	PK	711141559	Isolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	289,818	1,69	489,79	20,0
121	M	MAT	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	333,291	2,55	849,89	20,0
122	K	PK	711142559	Isolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	33,612	2,57	86,38	20,0
123	M	MAT	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	40,334	2,55	102,85	20,0
124	K	PK	711471051	Isolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	27,500	4,92	135,30	20,0
125	M	MAT	2833000170	FATRAFOL 790 fólia 1,50 mm	m2	31,075	5,12	159,10	20,0
126	K	PK	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,055	2,47	59,42	20,0
	D		713	Isolácie tepelné				6 364,82	
127	K	PK	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. vo	m2	136,580	1,14	155,70	20,0
128	M	MAT	6314150600	Nobasil PTE hrúbky 40 mm, doska z minerálnej vlny	m2	139,312	3,68	512,67	20,0
129	K	PK	713111131	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, rebrovým spodko	m2	610,002	1,14	695,40	20,0
130	M	MAT	6314150100	Nobasil MPN hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	311,101	4,21	1 309,74	20,0
131	M	MAT	6314150030	Nobasil MPN hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	311,101	1,41	438,65	20,0
132	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	264,679	1,14	301,73	20,0
133	M	MAT	6314150620	Nobasil PTE hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	166,259	5,52	917,75	20,0
134	M	MAT	6314150600	Nobasil PTE hrúbky 40 mm, doska z minerálnej vlny	m2	103,714	3,68	381,67	20,0
135	M	MAT	2832210100	Oddelovacia fólia KNAUF	m2	293,237	0,82	240,45	20,0
136	K	PK	713121121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, dvojvrstvová	m2	1,900	1,14	2,17	20,0
137	M	MAT	6314150380	Nobasil ADN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	4,180	12,07	50,45	20,0
138	K	PK	713131111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stien, prbitím na drevenú	m2	6,264	1,14	7,14	20,0
139	M	MAT	6314150220	Nobasil MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	6,389	5,35	34,18	20,0
140	K	PK	713131121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stien, prichytením drôtmi	m2	105,688	1,14	120,48	20,0
141	M	MAT	6314150070	Nobasil MPN hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	107,802	3,24	349,28	20,0

142	K	PK	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A4c	m2	307,375	2,47	759,22	20,0
143	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	67,285	1,31	88,14	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				25 415,99	
144	K	PK	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravideľného pôdorysu z reziva plochy	m	864,080	3,98	3 439,04	20,0
145	K	PK	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravideľného pôdorysu z reziva plochy	m	1 185,700	3,98	4 719,09	20,0
146	M	MAT	605151PC01	Rezivo - hranoly pre konštrukciu krovu	m3	29,140	181,87	5 299,69	20,0
147	K	PK	762341210	Montáž debnenia a latovania stiech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zr	m2	100,665	5,66	569,76	20,0
148	M	MAT	6072624200	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x15 mm	m2	100,675	10,12	1 018,83	20,0
149	K	PK	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 r	m2	634,960	2,38	1 511,20	20,0
150	K	PK	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralať rozpon 80-120 c	m2	481,819	1,85	891,37	20,0
151	M	MAT	6051711300	Laty SM/JD akost' II do 25cm2 x400-650cm	m3	4,378	204,60	895,74	20,0
152	K	PK	762354411	Montáž nadstrešných konštrukcií strešných vikierov z hobľovaného reziva, trojuholník	ks	2,000	188,69	377,38	20,0
153	K	PK	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregné	m3	33,517	34,01	1 139,91	20,0
154	K	PK	762431220	Montáž obloženia stien doskami z drevozláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými	m2	107,588	7,96	856,40	20,0
155	M	MAT	607595905PC29	Drevoštiepkové dosky OSB hr 25mm	m2	1,976	11,37	22,47	20,0
156	M	MAT	6072624800	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	107,802	10,91	1 176,12	20,0
157	K	PK	762841210	Montáž podbĳania stropov a stiech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane oľi	m2	107,224	11,37	1 219,14	20,0
158	M	MAT	6119168600	Obloženie palubovka SM hrúbky 20 šírky 100 cm	m2	115,801	6,82	789,76	20,0
159	K	PK	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky kĺnce, svorky, impregnácie	m3	2,024	34,01	68,84	20,0
160	K	PK	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	338,394	4,20	1 421,25	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				10 007,48	
161	K	PK	763124141	SDK stena predsaďená s izoláciou hr. 75 mm KNAUF W626 jednoduchá kca UW a C)	m2	105,688	24,97	2 639,03	20,0
162	K	PK	763138411	Podhľad RIGIPS RF 1x15-DK, podkrovia, upevnenie priame	m2	305,001	22,74	6 935,72	20,0
163	K	PK	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	103,034	4,20	432,73	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				19 230,86	
164	K	PK	7643182PC	Strešná krytina z poplastovaného plechu Maxima 40 RAL 6003 - vrátane doplnkov (la	m2	478,285	21,41	10 240,08	20,0
165	K	PK	764422620	Oplech. z plechu poplast. odkvapov na strechách s tvrdou krytinou a podklad. plechom	m	57,600	7,79	448,70	20,0
166	K	PK	764431420	Lemovanie z plechu poplast. múrov na strechách s tvrd. kryt. vrát. rohov a ukončenia	m	7,000	7,56	52,92	20,0
167	K	PK	764431430	Lemovanie z plechu poplast. múrov na strechách s tvrd. kryt. vrát. rohov a ukončenia	m	7,000	8,17	57,19	20,0
168	K	PK	764439410	Lemovanie z plechu poplast. komínov, múrov, ventilácií a iných prienikov na vnútrej kry	m2	2,000	49,45	98,90	20,0
169	K	PK	764452401	Žlaby z plechu poplast. vrátane hákov a dilatácií pododkarpové polkruhové rš. 250 mr	m	10,000	25,32	253,20	20,0
170	K	PK	764452403	Žlaby z plechu poplast. vrátane hákov a dilatácií pododkarpové polkruhové rš. 330 mr	m	47,600	22,82	1 086,23	20,0
171	K	PK	764459431	Žlaby z plechu poplast. kotlík štvorhran. pre podokarpové žľ. rš. 200 x 250 x 350 mm	ks	11,000	32,28	355,08	20,0
172	K	PK	764491440	Ostatné strešné prvky z plechu poplast. záveterná lišta rš. 500 mm	m	29,200	11,59	338,43	20,0
173	K	PK	764492440	Ostatné strešné prvky z plechu poplast. užľabie rš. 500 mm	m	10,000	18,24	182,40	20,0
174	K	PK	764492450	Ostatné strešné prvky z plechu poplast. užľabie rš. 660 mm	m	93,000	27,05	2 515,65	20,0
175	K	PK	764493410	Ostatné strešné prvky z plechu poplast. hrebeň strechy rš. 250 mm	m	25,000	47,85	1 196,25	20,0
176	K	PK	764710460	Oplechovanie parapetov z plechu poplast. rš. 400 mm	m	28,200	16,16	455,71	20,0
177	K	PK	764710470	Oplechovanie parapetov z plechu poplast. rš. 500 mm	m	4,450	17,30	76,99	20,0
178	K	PK	764730430	Oplechovanie z plechu poplast. múrov a nadmuroviek rš. 400 mm	m	5,200	10,42	54,18	20,0
179	K	PK	764730450	Oplechovanie z plechu poplast. múrov a nadmuroviek rš. 600 mm	m	0,520	15,29	7,95	20,0

180	K	PK	764754402	Odpadové rúry z plechu polast. kruhové o strane 100 mm	m	36,750	39,51	1 451,99	20,0
181	K	PK	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	202,829	1,77	359,01	20,0
182	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé	m2	481,858	2,05	1 078,71	20,0
183	K	PK	765901103	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 210 GRIM2	%	202,829	5,69	90,90	20,0
184	K	PK	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	202,829	5,69	90,90	20,0
185	D	766		Konštrukcie stolárske	m2	481,858	2,05	1 078,71	20,0
186	K	PK	766672002	Montáž okna strešného kynného FAKRO s lemovaním, veľkosť okna 55x98 cm	ks	22,000	34,10	750,20	20,0
187	M	MAT	6113907710	Strešné okno FAKRO FTS (Standard) kynné 55x98 cm v prírodnej farbe	ks	18,000	454,67	8 184,06	20,0
188	M	MAT	6113907710x	Strešné okno s elektrickým ovládaním 55x70 cm - ozn. 12o	ks	4,000	454,67	1 818,68	20,0
189	M	MAT	6113908380	Tesniace lemovanie FAKRO EZV (N) pre vlnité krytiny 55x98 cm	ks	22,000	115,94	2 550,68	20,0
190	K	PK	766672022	Montáž okna strešného kynného FAKRO s lemovaním, veľkosť okna 66x118 cm	ks	17,000	44,33	753,61	20,0
191	M	MAT	6113907730	Strešné okno FAKRO FTS (Standard) kynné 66x118 cm v prírodnej farbe	ks	15,000	181,87	2 728,05	20,0
192	M	MAT	6113907730x	Strešné okno s elektrickým ovládaním 66x118 cm - ozn. 11o	ks	1,000	454,67	454,67	20,0
193	M	MAT	6113904200	Lemovanie VELUX EDS 1000 F06	ks	16,000	115,94	1 855,04	20,0
194	M	MAT	6113908190	Termoizolačný výlez FAKRO FWP (Plus) 66x118 cm	ks	1,000	162,89	162,89	20,0
195	K	PK	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírkou do 1500 mm	ks	4,000	56,49	225,96	20,0
196	M	MAT	615184PC01	Zostava kuchynskej linky S1 - 1800mm (3+3)	ks	1,000	568,34	568,34	20,0
197	M	MAT	615184PC02	Zostava kuchynskej linky S2 - 2400mm (4+4)	ks	1,000	795,67	795,67	20,0
198	K	PK	76681PC01	Montáž a dodávka drevenej zasúvacej zásteny v tuneli pre zvieratá - S3	ks	1,000	261,43	261,43	20,0
199	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové	m2	481,670	11,59	5 582,56	20,0
200	K	PK	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zväzovaním	m2	404,917	9,43	3 818,37	20,0
201	M	MAT	313246PC01	Deliaca stena z hliníkových profilov s výplňou z pletiva	m2	76,753	65,93	5 060,33	20,0
202	M	MAT	313246PC02	Deliaca stena z nerezovej lanovej siete v nerezovom ráme	m2	238,288	6,82	1 625,12	20,0
203	K	PK	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete zväzovaných 0,017t	m	4,650	56,83	264,26	20,0
204	K	PK	767165110	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutko	ks	1,000	310,31	310,31	20,0
205	M	MAT	55346669PC03	Zábradlie oceľové rovné Z40	ks	15,000	39,78	596,70	20,0
206	K	PK	767212111	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu vretenových, v	m	12,670	54,56	691,28	20,0
207	M	MAT	55346669PC01	Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	ks	1,000	2 784,85	2 784,85	20,0
208	M	MAT	55346669PC02	Zábradlie schodiskové Z5	ks	1,000	2 151,25	2 151,25	20,0
209	K	PK	767622210	Zábradlie schodiskové Z6	ks	1,000	6,93	6,93	20,0
210	M	MAT	55341915PC	Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania krídla výkynného, s plochou do 2,50 m	ks	1,000	142,08	142,08	20,0
211	M	MAT	55341915PC	Okno oceľové jednoduché pre dvojité zasklenie 145x90cm	ks	3,000	38,57	115,71	20,0
212	K	PK	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích j	ks	1,000	205,62	205,62	20,0
213	M	MAT	5534070100	Dvere kovové otočné jednostranné výškové L 60x197	ks	1,000	233,25	233,25	20,0
214	M	MAT	5534070300	Dvere kovové otočné jednostranné výškové L 80x197	ks	1,000	564,56	564,56	20,0
215	M	MAT	55340703PC	Dvere kovové otočné jednostranné výškové L 80x235	m2	12,485	28,42	354,82	20,0
216	K	PK	767711110	Montáž výkladov zapustených pevných, s plochou jednotlivito do 12 m2	m2	12,485	54,56	681,18	20,0
217	M	MAT	313246PC03	Deliaca stena - nerezový rám pre zasklenie vonk. výbehu medvedov	kg	365,058	5,12	1 869,10	20,0
218	K	PK	76799PC12	Schody - výroba schodov	kg	67,662	3,41	230,73	20,0
219	M	MAT	55302PC002	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 1,5 do 2,99kg/m	kg	22,691	3,41	77,38	20,0
220	M	MAT	55302PC006	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 15 do 29,99kg/m	kg	22,691	3,41	77,38	20,0

218	M	MAT	55302PC005	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 5 do 14,99kg/m	kg	160,082	3,41	545,88	20,0
219	M	MAT	55302PC007	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 30 do 59,99kg/m	kg	114,629	3,41	390,88	20,0
220	K	PK	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zväraním	kg	179,500	4,55	816,73	20,0
221	K	PK	767590192	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov za úpravu roštov (krátenie)	m	13,500	39,78	537,03	20,0
222	M	MAT	55304PC020	KDK - Pororošy	m2	3,590	64,79	232,60	20,0
223	K	PK	76799PC99	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - nerezov	kus	7,000	198,92	1 392,44	20,0
224	M	MAT	55300PC99	Nerezový bazén - Z39	kus	7,000	3 182,88	22 278,76	20,0
225	K	PK	998767202	Otvorové prvky z plastových profilov	%	599,354	1,03	617,33	20,0
226	D	769		Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do	m	204,920	8,53	25 209,49	20,0
227	K	PK	7696312PC	Montáž plastových výpichových konštrukcií	m2	66,860	76,09	5 087,38	20,0
228	M	MAT	611415PC01	Plastové 6-komorové okno U=1,34W/m2K	m2	15,580	281,29	4 382,50	20,0
229	M	MAT	611415PC02	Plastové vnútorné dvere plné jednokridlové	m2	14,801	286,15	4 235,31	20,0
230	M	MAT	611415PC03	Plastové vonkajšie dvere plné jednokridlové	m2	9,478	162,98	1 544,72	20,0
231	K	PK	7696313PC	Plastové steny	ks	5,000	159,13	795,65	20,0
232	M	MAT	611420PC01	Montáž rolovacích brán	kus	5,000	1 428,11	7 140,55	20,0
233	K	PK	998769203	Vonkajšie oc vráta lamelové s elektr. pohonom 600/2050 - ozn.11	%	257,333	1,03	275,41	20,0
234	D	771		Podlahy z dlaždíc	m2	14,868	12,50	1 852,89	20,0
235	M	MAT	5976498290	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých ve	m2	15,165	8,53	129,36	20,0
236	K	PK	771571107	Dlaždice keramické Taunus - gres Mont Everest 300x300	m2	71,110	12,50	888,88	20,0
237	M	MAT	5976498010	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfových do malt	m2	72,532	7,96	577,35	20,0
238	K	PK	998771202	Dlaždice keramické La Futura Sandra - 200x200	%	1 159,7	3,64	71,45	20,0
239	D	777		Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m2	156,370	133,56	36 552,09	20,0
240	K	PK	7771151PC	Podlahy syntetické	m2	200,890	76,73	20 884,78	20,0
241	K	PK	998777202	Podlahy priemyselné hr. 3 mm (metylmetakrylát)	m2	389,269	0,65	15 414,29	20,0
242	D	783		Presun hmot pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	465,867	5,68	253,02	20,0
243	K	PK	783124520	Dokončovacie práce - nátery	m2	465,867	1,71	9 313,94	20,0
244	K	PK	783225100	Nátery oceľ konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	39,009	5,30	2 646,12	20,0
245	K	PK	783226100	Nátery oceľ konštr. syntetické základný	m2	39,009	2,11	796,63	20,0
246	K	PK	783782203	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnas. 1x	m2	1 629,677	3,09	206,75	20,0
247	K	PK	783894611	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	305,001	1,40	82,31	20,0
248	K	PK	783894621	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	105,688	1,13	5 035,70	20,0
249	D	784		Nátery farbami ekologickými nedeľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrok	m2	906,181	1,14	427,00	20,0
250	K	PK	7844222PC	Nátery farbami ekologickými nedeľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrok	m2	453,000	5,46	119,43	20,0
251	K	PK	787192513	Dokončovacie práce - maľby	m2	9,101	39,78	3 506,43	20,0
252	M	MAT	63426852PC	Maľby vápenné s dvojnasob. pačkovanim jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,1	m2	9,556	511,50	1 033,05	20,0
				Umyvateľná maľba v priestore pre zvieratá v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2			2 473,38	20,0
				Dokončovacie práce - zasklievanie	m2			13 747,66	20,0
				Zasklenie stien sklom bezpečnostným (bez dodáv skla) do profilového tesnenia hrúbk	m2			362,04	20,0
				Skló bezpečnostné ESG hr 34mm	m2			4 887,89	20,0

253	K	PK	78734PC01	Zasklenie streš. konštr. polykarbonátovou platňou hrúbky 10 mm vrátane spoj.materiá	m2	156,675	16,85	2 639,97	20,0
254	M	MAT	232PC0001	Polykarbonátové platne hr.10mm	m2	164,508	34,25	5 634,40	20,0
255	K	PK	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,039	1,54	223,36	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				57 350,44	
	D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				57 350,44	
256	K	PK	430474101	L'OK objektu otvoreného zastrešeného typ O 15/45/4.20, rozmer 15x45x4.20 m, hmot.	kg	13 975,990	2,05	28 650,78	20,0
257	M	MAT	55301PC01	Kovové konštrukcie - dodávka	kg	13 975,990	2,05	28 650,78	20,0
258	M	MAT	1388002800	Profilovaný plech hrúbka 0.75mm	m2	1,720	28,42	48,88	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>369 369,18</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojr JKSO
 Názov objektu: F 12-01-2 Zdravotechnika
 Názov časti:

EČO
 Miesto: Bojnice
 IČO
 DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Rozpočet číslo
 Spracoval

Dňa
 10.02.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	350,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 068,92	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	6 046,83	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 466,67	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	191,04
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		9 657,71
Objednávateľ						24	20 %	0,00 DPH	0,00
						25	20 %	9 657,71 DPH	1 931,54
						26	Cena s DPH (r. 23-25)		11 589,25
Dátum a popis				Pečiatka		E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedíkov ZOO Bojnice
Objekt: F 12-01-2 Zdravotechnika
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava
Dátum: 25.2.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	350,92
8	Rúrové vedenie	306,65
99	Presun hmôt HSV	44,27
PSV	Práce a dodávky PSV	7 810,21
713	Izolácie tepelné	139,51
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 398,11
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 462,69
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	1 809,90
M	Práce a dodávky M	1 305,54
23-M	Montáže potrubia	1 305,54
OST	Ostatné	191,04
	<u>Celkom</u>	<u>9 657,71</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojnice
 Objekt: F 12-01-2 Zdravotechnika
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava
 Zhotoviteľ: 25.2.2011
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				350,92	
D			8	Rúrové vedenie				306,65	
1	K	PK	894215111	Domové kanaliz. šachty z betónu, s osadením liat. poklopu veľ. 600x600 mm, obost.,	m3	1,280	239,57	306,65	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				44,27	
2	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,296	19,28	44,27	20,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				7 810,21	
D			713	Izolácie tepelné				139,51	
3	K	PK	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	54,000	1,99	107,46	20,0
4	M	MAT	6312513000	Rohože posukované nk 20-125	m2	6,000	0,36	2,16	20,0
5	M	MAT	6312513000.1	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A, hr. 13 mm pre DN 20	m2	42,000	0,58	24,36	20,0
6	M	MAT	6312513000.2	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A, hr. 13 mm pre DN 25	m2	6,000	0,66	3,96	20,0
7	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,13%	1,31	1,57	20,0
D			721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 398,11	
8	K	PK	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	31,000	9,25	286,75	20,0
9	M	MAT	2867100900	PVC-U čistiaca tvarovka 75	ks	3,000	1,47	4,41	20,0
10	K	PK	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	54,000	10,48	565,92	20,0
11	M	MAT	2867101000	PVC-U čistiaca tvarovka 110	ks	7,000	2,32	16,24	20,0
12	K	PK	721171109p	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x3	m	32,000	10,48	335,36	20,0
13	K	PK	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	19,000	12,88	244,72	20,0
14	K	PK	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	1,500	7,11	10,67	20,0
15	K	PK	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	11,000	7,05	77,55	20,0
16	K	PK	721194104	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 40x1, 8	ks	1,000	1,29	1,29	20,0
17	K	PK	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50x1, 8	ks	7,000	1,43	10,01	20,0
18	K	PK	7212234pc	Podlahová vpusť HL 72.1N	ks	26,000	65,66	1 707,16	20,0
19	K	PK	721274102p	Prívzdušňovací ventil HL 900 DN 75	ks	1,000	41,61	41,61	20,0
20	K	PK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	128,000	0,40	51,20	20,0
21	K	PK	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	19,000	0,52	9,88	20,0
22	K	PK	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,05%	0,98	35,34	20,0
D			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 462,69	

23	K	PK	722130211	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 34	m	6,000	8,01	48,06	20,0
24	K	PK	722130212	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 34	m	42,000	8,12	341,04	20,0
25	K	PK	722130213	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 34	m	6,000	12,43	74,58	20,0
26	K	PK	7231302pc	Potrúbie z oceľových rúrok s ochranou bralen akost' 11 353.0 DN 20	m	27,000	11,58	312,66	20,0
27	K	PK	7231304pc	Potrúbie z oceľových rúrok s ochranou bralen akost' 11 353.0 DN 25	m	28,000	15,13	423,64	20,0
28	K	PK	7231303pc	Potrúbie z oceľových rúrok s ochranou bralen akost' 11 353.0 DN 40	m	19,000	19,72	374,68	20,0
29	K	PK	72221211	Potrúbie z oceľových rúrok s ochranou bralen akost' 11 353.0 DN 40	sub	4,000	62,39	249,56	20,0
30	M	MAT	42221361pc	Montáž prírubového vodovodného posúvača so zemnou súpravou a poklopom DN 40	ks	4,000	79,09	316,36	20,0
31	K	PK	722220111	Posúvač S 18-11-610 PN 10, D 40 mm	ks	1,000	3,33	3,33	20,0
32	K	PK	722220112	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	4,16	24,96	20,0
33	K	PK	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	pár	8,000	6,74	53,92	20,0
34	K	PK	722221134	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	sub	1,000	3,33	3,33	20,0
35	K	PK	722221135	Armatúry závitové s jedným závitom ventily výtokové Ke 3 T G 1/2	sub	6,000	4,16	24,96	20,0
36	K	PK	722230102	Armatúry závitové s jedným závitom ventily výtokové Ke 3 T G 3/4	ks	10,000	1,79	17,90	20,0
37	K	PK	722290226	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4	m	128,000	0,83	106,24	20,0
38	K	PK	722290234	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	128,000	0,54	69,12	20,0
39	K	PK	998722202	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	%	25-212	0,70	18,35	20,0
				Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m				1 809,90	
40	D		725	Zdravotechnika - zariadenia	sub	1,000	19,09	19,09	20,0
41	M	PK	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	36,93	36,93	20,0
42	K	PK	6420135330	Sanitárna keramika JIKA LUKAS umývadlo 1451.1 55cm biele	sub	2,000	9,95	19,90	20,0
43	K	PK	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách T 710 a T 26	sub	5,000	13,54	67,70	20,0
44	M	MAT	55231349pc	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou	ks	5,000	91,50	457,50	20,0
45	K	PK	725329101	Jednodielny drez chromniklová oceľ	sub	2,000	20,16	40,32	20,0
46	K	PK	72530113p	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápch. uzávierkou oceľového smaltovaného, neh	sub	7,000	7,96	55,72	20,0
47	M	MAT	54132295pc	Montáž elektrického ohrievača EO 10 N 10l	ks	7,000	91,50	640,50	20,0
48	K	PK	725829601	Elektrický ohrievač vody TATRAMAT typ EO 10 N, objem 10l, príkon 2000 W	ks	8,000	5,45	43,60	20,0
49	M	MAT	5514646720	Montáž batérii umývadlových nástenných pákových	ks	8,000	49,66	397,28	20,0
50	K	PK	725860107	Výtokové armatúry Kludi LOGO - MIX-nastenná drezová-umývadlová	ks	1,000	2,78	2,78	20,0
51	K	PK	725860114	Zápachové uzávierky pre zariadenia predmety umývadlové T 1015 priemer 40	ks	5,000	2,86	14,30	20,0
52	K	PK	725860134	Zápachové uzávierky pre zariadenia predmety drezové jednotlivé T 710 priemer	ks	2,000	4,43	8,86	20,0
53	K	PK	998725202	Zápachové uzávierky pre zariadenia predmety drezové dvojdielne T 712 priemer 4	%		0,28	5,42	20,0
				Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m				1 305,54	
				Práce a dodávky M				1 305,54	
54	D		23-M	Montáž potrubia	m	17,000	2,54	43,18	20,0
55	M	PK	2302020pc	Montáž rúr z polyetylénových rúr zváraných D 110 mm	m	17,000	9,99	169,83	20,0
56	K	MAT	28611313pc	HDPE rúry PE 100 / PN 16 110x10 x L	ks	4,000	3,46	13,84	20,0
57	M	PK	230203167	Montáž kolena W45 st. elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000	41,65	166,60	20,0
58	K	MAT	2861616700	FRIALEN elektrovarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	1,000	3,47	3,47	20,0
59	M	PK	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	55,03	55,03	20,0
60	K	PK	230203733	FRIALEN T-kus PE 100 SDR 11 DN 110	ks	8,000	3,67	29,36	20,0

61	M	MAT	2861673300	FRIALEN integri lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110	ks	8,000	97,22	777,76	20,0
62	K	PK	2302300018	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 100	m	17,000	1,61	27,37	20,0
63	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	2,562	0,93	2,38	20,0
64	K	PK	PM	Podružný materiál	%	5,120	2,80	14,34	20,0
65	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,562	0,93	2,38	20,0
			OST	Ostatné				191,04	
66	D	PK	HZS-1pc	Ostatné nešpecifikované práce.....	hod	24,000	7,96	191,04	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>9 657,71</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojr JKSO

Názov objektu: F 12-01-3 Plynoinštalácia

Názov časti:

EČO

Miesto

Bojnice

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

10.02.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	6,30	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00		
2		Montáž	394,56	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	279,54	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00		
4		Montáž	613,48	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		1 293,88	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		766,85		
Projektant								D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 060,73	
Objednávateľ								24 20 %				0,00 DPH	0,00
								25 20 %				2 060,73 DPH	412,15
								26 Cena s DPH (r. 23-25)				2 472,88	
Dátum a popis				Pečiatka				E Prípochy a odpočty					
Zhotoviteľ								27 Dodávky objednávateľa				0,00	
								28 Kľzavá doložka				0,00	
								29 Zvýhodnenie + -				0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka									

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojnice

Objekt: F 12-01-3 Plynoinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	400,86
1	Zemné práce	173,08
4	Vodorovné konštrukcie	8,17
5	Komunikácie	56,28
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	140,21
99	Presun hmôt HSV	23,12
PSV	Práce a dodávky PSV	538,71
723	Zdravotechnika - plynovod	431,10
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	71,77
783	Dokončovacie práce - nátery	35,84
M	Práce a dodávky M	354,31
23-M	Montáže potrubia	327,11
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.	18,22
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	8,98
OST	Ostatné	766,85
	<u>Celkom</u>	<u>2 060,73</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojnice

Objekt: F 12-01-3 Plynoinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
D			1	Zemné práce				400,86	
D			1					173,08	
1	K	PK	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-20	m ²	1,500	3,00	4,50	20,0
2	K	PK	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 di	m ²	1,500	13,81	20,72	20,0
3	K	PK	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm 0,31	m ²	1,500	8,13	12,20	20,0
4	K	PK	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m ²	1,500	1,16	1,74	20,0
5	K	PK	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	1,215	11,91	14,47	20,0
6	K	PK	132201101	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	4,050	18,22	73,79	20,0
7	K	PK	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	4,050	5,15	20,86	20,0
8	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m ³	0,525	4,40	2,31	20,0
9	K	PK	167101101	Nakladanie neulámaného výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,525	5,25	2,76	20,0
10	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	0,525	0,86	0,45	20,0
11	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10c	m ³	3,525	2,77	9,76	20,0
12	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	0,300	10,73	3,22	20,0
13	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	0,502	12,54	6,30	20,0
Vodorovné konštrukcie									
D			4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m ³	0,225	36,31	8,17	20,0
14	K	PK	451572111					56,28	
Komunikácie									
D			5	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým al	m ³	0,450	23,70	10,67	20,0
15	K	PK	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým be	m ³	0,225	100,84	22,69	20,0
16	K	PK	566905111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.nad 40	m ²	1,500	15,28	22,92	20,0
17	K	PK	572942112p					140,21	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
D			9	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	5,000	12,60	63,00	20,0
18	K	PK	919735113	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,434	1,72	2,47	20,0
19	K	PK	979082213	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7,170	0,34	2,44	20,0
20	K	PK	979082219	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,434	4,41	6,32	20,0
21	K	PK	979087212	Poplatok za skládku sutie	t	1,434	46,01	65,98	20,0
22	K	PK	9790872pc					23,12	
Presun hmôt HSV									
D			99	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	2,401	9,63	23,12	20,0
23	K	PK	998272201						

		PSV		Práce a dodávky PSV				538,71	
		723		Zdravotechnika - plynovod		431,10			
24	D	D	PK	723120202	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.	m	10,79	32,37	20,0
25	K	K	PK	723139207	Prísluškôk za potrúbie upravené polyetylénovou páskou DN 50	m	8,15	16,30	20,0
26	K	K	PK	723150312	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/	m	16,28	179,08	20,0
27	K	K	PK	723150312	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/	ks	0,31	0,31	20,0
28	M	M	MAT	5528382200	Dienko mierne bombirované D 57/3 mm	m	18,25	27,38	20,0
29	K	K	PK	723150369	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3/6	súb	31,00	31,00	20,0
30	K	K	PK	723190202	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	m	0,72	13,68	20,0
31	K	K	PK	723190907	Oprava plynovodného potrúbia odvzdušnenie a napustenie potrúbia	ks	6,19	6,19	20,0
32	K	K	PK	723190909	Oprava plynovodného potrúbia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrúbia	ks	4,60	4,60	20,0
33	K	K	PK	723190912	Oprava plynovodného potrúbia navarenie odbočky na potrúbie DN 15	ks	2,27	2,27	20,0
34	K	K	PK	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	5,52	5,52	20,0
35	M	M	MAT	5517400830	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	11,14	11,14	20,0
36	K	K	PK	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	96,12	96,12	20,0
37	K	K	PK	998723202	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2" plyn	ks	5,14	5,14	20,0
38	D	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	71,77	71,77	20,0
39	K	K	PK	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	71,27	71,27	20,0
40	K	K	PK	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,23	0,50	20,0
41	D	D	783	Dokončovacie práce - nátery			35,84	35,84	20,0
42	K	K	PK	783424340	Nátery kov potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základ	m	2,56	35,84	20,0
43	D	D	M	Práce a dodávky M			354,31	354,31	20,0
44	D	D	23-M	Montáže potrúbia			327,11	327,11	20,0
45	K	K	PK	230200006	Montáž plynovodných prípojk zvarovaním DN 2" (50)	m	12,42	62,10	20,0
46	M	M	MAT	1414142600p	Rúrka závitová normálna 11353 0 so sklenou rohožou 2"-(asfaltotvorená alebo s izt	m	15,89	87,40	20,0
47	K	K	PK	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50	m	38,24	38,24	20,0
48	M	M	MAT	4239103500	Objímka pre dve skrušky oceľová D 100 mm	ks	2,04	4,08	20,0
49	M	M	MAT	4239103500.1	Strediaci segment chráničky	ks	1,53	3,06	20,0
50	K	K	PK	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	5,83	5,83	20,0
51	M	M	MAT	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	15,34	15,34	20,0
52	K	K	PK	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	13,75	13,75	20,0
53	M	M	MAT	4239530100	Objímka manipulačná D 150 mm	ks	46,01	46,01	20,0
54	K	K	PK	230220006.1	Montáž bet. dosky pod poklopy	ks	5,83	5,83	20,0
55	M	M	MAT	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad TBM 2-50 50x50x10	ks	8,69	8,69	20,0
56	K	K	PK	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	3,27	16,35	20,0
57	K	K	PK	230270001	Čistenie potrúbi PN 38 6416 DN 200	m	0,51	2,55	20,0
58	K	K	PK	230270001	Kontrola stavu pasívnej ochrany pred spustením do výkopu DN - do 200	m	0,51	2,55	20,0
59	K	K	PK	MV	Murárske výpomoci	ks	0,93	3,06	20,0
60	K	K	PK	PM	Podružný materiál	%	2,80	9,21	20,0
61	K	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,93	3,06	20,0
62	D	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.			18,22	18,22	20,0

58	K	PK	240071085p	Montáž mriežky 200/100	ks	1,000	4,60	4,60	20,0
59	M	MAT	4297101035p	Mriežky ventilačné 200/100	ks	1,000	12,61	12,61	20,0
60	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	0,219	0,93	0,20	20,0
61	K	PK	PM	Podružný materiál	%	0,219	2,80	0,61	20,0
62	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,219	0,93	0,20	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach			8,98	8,98	
63	K	PK	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	2,500	3,37	8,43	20,0
64	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	2,500	0,16	0,40	20,0
65	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,16	0,93	0,15	20,0
	D		OST	Ostatné			766,85	766,85	
66	K	PK	HZS-1pc	Ostatné nešpecifikované práce..(potrebné pri napojení,prelož skrinky plynomeru.odsta	hod	16,000	25,56	408,96	20,0
67	K	PK	HZS-006	Napojenie na jestv.plynovod..D50	sub	1,000	153,38	153,38	20,0
68	K	PK	HZS-006.1	Revízná kniha.rev správa prípojného plynovodu D50	sub	1,000	204,51	204,51	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>2 060,73</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojr JKSO		
Názov objektu	F 12-01-4 Vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	Bojnice
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Ingsteel s.r.o. Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	10.02.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	9 807,64	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	8 556,92	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7 ZRN (r. 1-6)			18 364,56	12 DN (r. 8-11)		0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		1 053,75	
Projektant								D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22		19 418,31
Objednávateľ								24 20 %		0,00 DPH 0,00
								25 20 %		19 418,31 DPH 3 883,66
								26 Cena s DPH (r. 23-25)		23 301,97
Dátum a popis				Pečiatka				E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ								27 Dodávky objednávateľa		0,00
								28 Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				29 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojnice
 Objekt: F 12-01-4 Vykurovanie
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava
 Dátum: 25.2.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	18 364,56
713	Izolácie tepelné	1 859,84
731	Ústredné kúrenie, kotolne	1 355,28
732	Ústredné kúrenie, strojovne	1 830,98
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 504,62
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	2 902,61
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 490,77
736	Ústredné kúrenie, regulácia-podl.vykurovania	598,38
738	Ústredné kúrenie-vykurovací skúška,vyregulovanie	1 523,58
783	Dokončovacie práce - nátery	298,50
OST	Ostatné	1 053,75
	<u>Celkom</u>	<u>19 418,31</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova zimoviska vodného viáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojnice
 Objekt: F 12-01-4 Vykurovanie
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Ingosteel s.r.o. Bratislava
 Zhotoviteľ: 25.2.2011
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV									
PSV									
713									
1	D	PK	713311311p	Izolácie tepelné	m2	1,865	8,73	16,28	20,0
2	K	MAT	28377496pc	Montáž izolácie tepelnej telies pásami a rohožami hr.40mm rohožou URSA LM 2 š.60c	m	1,865	6,61	12,33	20,0
3	M	MAT	28377496pc	Izolácia telies Lamelová rohož zo skl vlákien s Al fóliou URSA LM 2,hr.40mm,šírky 60c	m	200,000	2,76	552,00	20,0
4	K	PK	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38	m	85,000	0,70	59,50	20,0
5	M	MAT	28377411pc	Izolácia Trubice Tubolit S Armaflex hr.13 mm,pre D 18x2	m	45,000	0,76	34,20	20,0
6	M	MAT	28377412pc	Izolácia Trubice Tubolit S Armaflex hr.13 mm,pre D 20x2	m	30,000	0,96	28,80	20,0
7	M	MAT	28377413pc	Izolácia Trubice Tubolit S Armaflex hr.13 mm,pre D 26x3	m	40,000	1,23	49,20	20,0
8	M	MAT	28377414pc	Izolácia Trubice Tubolit S Armaflex hr.13 mm,pre D 32x3	m	135,000	2,93	395,55	20,0
9	K	PK	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38	m	5,000	2,37	11,85	20,0
10	M	MAT	28377491pc	Izolácia Trubice Ursa RS 1/ALU hr.30mm,pre DN 15	m	15,000	2,48	37,20	20,0
11	M	MAT	28377492pc	Izolácia Trubice Ursa RS 1/ALU hr.30mm,pre DN 20	m	15,000	2,65	39,75	20,0
12	M	MAT	28377493pc	Izolácia Trubice Ursa RS 1/ALU hr.30mm,pre DN25	m	100,000	2,78	278,00	20,0
13	K	PK	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 42-70	m	15,000	3,17	47,55	20,0
14	M	MAT	28377495pc	Izolácia Trubice Ursa RS 1/ALU hr.30mm,pre DN40	m	15,000	2,92	43,80	20,0
15	K	PK	7134821pc	Montáž trubic z 100mm,priemer do 38	m	10,000	3,89	38,90	20,0
16	M	MAT	28377499pc	Izolácia Trubice Ursa RS 1/ALU hr.100mm,pre DN32	m	10,000	6,12	61,20	20,0
17	K	PK	7134921pc	Izolácia tepelná potrubia- povrchová úprava suchým procesom plastovou fóliou	m2	10,000	8,70	87,00	20,0
18	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	50,337	1,31	66,73	20,0
Ústredné kúrenie, kotolne									
19	D	PK	731	Montáž kotla liatinového stacionárneho na plyn Ferrol Pegasus 45	súb	1,000	107,42	107,42	20,0
20	K	MAT	48477102pc	Plynový stacionárny liatinový kotol Ferrol Pegasus 45, (výkon 19,7-49,5 kW)	ks	1,000	196,66	196,66	20,0
21	K	PK	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	12,528	3,50	51,20	20,0
Ústredné kúrenie, strojovne									
22	D	PK	732	Rozdeľovač a zberač,Racen RS Kombi M100/1500-dl 1,5m (50kw) vrátane 2ks konzol	ks	1,000	427,62	427,62	20,0
23	K	PK	7321110pc	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ REFLEX N 35/3-0,3MPa bez poistného \	súb	2,000	32,26	64,52	20,0
24	K	PK	732331514p	Montáž chemickej úpravne vody GD Wáter SUVK 5	súb	1,000	51,15	51,15	20,0
25	M	MAT	43600160pc	Chemická úpravná vody typ SUVK 5- kabinetové poloautom. riadenie (fy GD Wáter)	ks	1,000	463,42	463,42	20,0
								18 364,56	
								1 859,84	
								1 355,28	
								107,42	
								1 196,66	
								51,20	
								1 830,98	
								427,62	
								64,52	
								51,15	
								463,42	

26	K	PK	732429111p	Montáž čerpadiel UPS DN 25	sub	5,000	8,70	52,20	20,0
27	M	MAT	42681500pc	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 180, 1x230V/ V/50 Hz	ks	2,000	97,19	194,38	20,0
28	M	MAT	42681502pc	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-50-180, 1x230V/ V/50 Hz	ks	4,000	139,23	556,92	20,0
29	K	PK	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%		1,07	20,77	20,0
								3 504,62	
30	D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	m	5,000	7,33	36,65	20,0
31	K	PK	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	15,000	8,15	122,25	20,0
32	K	PK	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	15,000	9,92	148,80	20,0
33	K	PK	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	100,000	12,17	1 217,00	20,0
34	K	PK	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	15,000	13,75	206,25	20,0
35	K	PK	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	85,000	1,23	104,55	20,0
36	M	MAT	733161501p	Montáž potrubia Gabotherm GT-PB DD 16x2 , vrát.tvaroviek	m	85,000	2,00	170,00	20,0
37	K	PK	2861730130	GABOTHERM Rúrka - polybutén HR-PB DD 16, sivá kód 05620	m	45,000	1,33	59,85	20,0
38	M	MAT	733161502p	Montáž potrubia Gabotherm GT-PB DD 18x2 , vrát.tvarov.	m	45,000	2,21	99,45	20,0
39	K	PK	2861730140	GABOTHERM Rúrka - polybutén HR-PB DD 18, gabomax, oranžová kód 06432	m	30,000	1,48	44,40	20,0
40	M	MAT	733161503p	Montáž potrubia Gabotherm GT-PB DD 20x2 , vrátane tvarov.	m	30,000	2,65	79,50	20,0
41	K	PK	2861730120	GABOTHERM Rúrka - polybutén HR-PB DD 20, sivá kód 05107	m	40,000	1,72	68,80	20,0
42	M	MAT	733161514p	Montáž potrubia Gabotherm GT-MV 26x3 , vrát.tvarov.	m	40,000	5,33	213,20	20,0
43	M	MAT	2861730290	GABOTHERM Rúrka v tyčiach GT-MV 26x3 kód 12768	ks	4,000	8,21	32,84	20,0
44	M	MAT	2862310210	GABOTHERM Prechodová multi spojka GT-M-PUK 26 3/4" AG kód 00337	ks	4,000	8,93	35,72	20,0
45	M	MAT	2862310490	GABOTHERM Prechodová multi spojka GT-M-PUK 26 1" AG kód 00539	ks	6,000	6,56	39,36	20,0
46	M	MAT	2862310580	GABOTHERM Multi press-spojka redukovaná GT-M-PKR 20/18 kód 00561	ks	2,000	5,33	10,66	20,0
47	M	MAT	2862310560	GABOTHERM Multi press-spojka redukovaná GT-M-PKR 18/16 kód 00559	ks	2,000	10,73	21,46	20,0
48	M	MAT	2862310080	GABOTHERM Multi press-T-kus GT-M-PT 26/26/26 kód 00324	ks	6,000	8,29	49,74	20,0
49	M	MAT	2862310870	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 18/16/16 kód 00688	ks	2,000	11,24	22,48	20,0
50	M	MAT	2862310900	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 20/16/18 kód 00692	ks	4,000	13,62	54,48	20,0
51	M	MAT	2862310950	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/16/20 kód 00694	ks	2,000	10,73	21,46	20,0
52	M	MAT	2862310880	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 20/16/16 kód 00690	ks	2,000	13,62	27,24	20,0
53	M	MAT	2862310140	GABOTHERM Multi press-T-kus redukcia GT-M-PTR 26/18/18 kód 00330	ks	2,000	13,62	27,24	20,0
54	M	MAT	2862310800	GABOTHERM Multi press-T-kus redukcia GT-M-PTR 26/18/26 kód 00326	ks	2,000	13,62	27,24	20,0
55	M	MAT	2862311000	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/16/26 kód 00676	ks	2,000	13,62	27,24	20,0
56	M	MAT	2862311150	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/26/20 kód 00701	ks	2,000	10,63	21,26	20,0
57	M	MAT	2862310990	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTE 20/26/20 kód 00718	ks	4,000	13,62	54,48	20,0
58	M	MAT	2862310890	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/26/16 kód 00700	ks	2,000	10,73	21,46	20,0
59	M	MAT	2862310780	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 20/18/18 kód 00691	ks	2,000	8,01	16,02	20,0
60	M	MAT	2862310960	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 20/16/20 kód 00673	ks	2,000	13,62	27,24	20,0
61	M	MAT	2862310060	GABOTHERM Multi press-T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/18/20 kód 00695	ks	2,000	10,39	20,78	20,0
62	M	MAT	2862311620	GABOTHERM Multi press-koleno 90° GT-M-PW 90°, 26 kód 00322	ks	16,000	9,10	145,60	20,0
63	M	MAT	2862311630	GABOTHERM Pripojovací press-koncový kus GT-M-PLCU 16/300 kód 00784	ks	6,000	9,10	54,60	20,0
64	K	PK	733190107	GABOTHERM Pripojovací press-koncový kus GT-M-PLCU 18/300 kód 00786	m	150,000	0,34	51,00	20,0
65	K	PK	733191301	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	200,000	0,34	68,00	20,0
				Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm					

66	K	PK	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	40,227	1,40	56,32	20,0
			734	Ústredné kúrenie, armatúry.				2 902,61	
67	D	PK	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	90,000	0,73	65,70	20,0
68	K	PK	734209101	HEIMEIER termostatická hlavica K	ks	22,000	14,01	308,22	20,0
69	M	MAT	5517300790	Armatúry a príslušenstvo	ks	44,000	2,25	99,00	20,0
70	M	MAT	55173000pc	oporné púzdro k zvernému šrobeniu pre medenné trubky (1	ks	44,000	2,98	131,12	20,0
71	M	MAT	55173002pc	Armatúry a príslušenstvo kryka šrobenia Vekolux (1360-50.553)	ks	2,000	9,37	18,74	20,0
72	M	MAT	55173003pc	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací adaptér (0311-00.102)	ks	80,000	2,10	168,00	20,0
73	K	PK	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	12,000	3,78	45,36	20,0
74	M	MAT	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"s výpusťom	ks	1,000	1,64	1,64	20,0
75	M	MAT	5517400370	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1/2"	ks	1,000	5,37	5,37	20,0
76	M	MAT	5517401120	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1/2"	ks	22,000	15,83	348,26	20,0
77	M	MAT	55173023pc	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER pripojov.šrobenie do spiatocky s vypúšťaním V	ks	44,000	2,41	106,04	20,0
78	K	PK	734209114	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER zverné šrobenie pre medenné trubky (3831-15.:	ks	3,000	2,56	7,68	20,0
79	M	MAT	5517400550	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	6,63	19,89	20,0
80	K	PK	734209115	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"s výpusťom	ks	4,000	2,78	11,12	20,0
81	M	MAT	5517400610	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	9,49	28,47	20,0
82	M	MAT	5517401130	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"s výpusťom	ks	1,000	10,38	10,38	20,0
83	K	PK	734209116	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1"	ks	11,000	3,29	36,19	20,0
84	M	MAT	5517400660	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	9,000	11,58	104,22	20,0
85	M	MAT	5517401180	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"s výpusťom	ks	2,000	14,32	28,64	20,0
86	K	PK	734209117	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 5/4"	ks	4,000	4,21	16,84	20,0
87	M	MAT	5517400690	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	16,69	66,76	20,0
88	K	PK	734209122	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"s výpusťom	ks	1,000	2,79	2,79	20,0
89	M	MAT	5517302560	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	1,000	75,30	75,30	20,0
90	K	PK	734209124	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER TA STAD DN 15/14 s vypinanim	ks	1,000	3,27	3,27	20,0
91	M	MAT	5517302580	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	1,000	86,09	86,09	20,0
92	K	PK	734209125	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER TA STAD DN 20 s vypinanim	ks	1,000	3,61	3,61	20,0
93	M	MAT	5517302600	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	93,22	93,22	20,0
94	K	PK	734211111	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER TA STAD DN 25 s vypinanim	ks	22,000	1,67	36,74	20,0
95	K	PK	7342121pc	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	9,000	10,22	91,98	20,0
96	K	PK	7342511pc	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný Flexvent fy-Certima DN 15	ks	1,000	14,32	14,32	20,0
97	K	PK	734291113	Ventil poistný závitový Duco 1/2"x3/4"	ks	12,000	7,47	89,64	20,0
98	K	PK	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	1,000	70,43	70,43	20,0
99	K	PK	7342951pc	Dvojcestný membránový elektomagnetický ventil PEVEKO MVPE 115.0.230 V.DN 15	ks	8,000	16,06	128,48	20,0
100	K	PK	734421130	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	8,000	71,30	570,40	20,0
101	K	PK	998734203	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	8,000	0,28	8,70	20,0
				Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	31,095		4 490,77	
102	D	PK	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				33,66	20,0
103	K	PK	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	22,000	1,53	4,88	20,0
104	K	PK	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesá vodou VSŽ Košice jednoradovéh	ks	11,000	4,73	52,03	20,0

105	K	PK	7351581210p	Vykurovacie telesá panelové, liaková skúška telesa vodou	VSŽ Košice trojradového	ks	9,000	6,39	57,51	20,0
106	K	PK	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm		súb	2,000	17,31	34,62	20,0
107	M	MAT	4845390250	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0700		ks	1,000	72,19	72,19	20,0
108	M	MAT	4845390350	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0900		ks	1,000	81,02	81,02	20,0
109	K	PK	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm		súb	9,000	18,34	165,06	20,0
110	M	MAT	48453919pc	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 20K 600x1000		ks	1,000	94,20	94,20	20,0
111	M	MAT	4845391950p	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 20K 600x1100		ks	4,000	97,10	388,40	20,0
112	M	MAT	4845400450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800 AAA		ks	1,000	107,18	107,18	20,0
113	M	MAT	4845400500	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0900		ks	1,000	115,05	115,05	20,0
114	M	MAT	4845400600	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1100		ks	1,000	127,26	127,26	20,0
115	M	MAT	4845401650	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x1200		ks	1,000	190,64	190,64	20,0
116	K	PK	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm		súb	2,000	19,87	39,74	20,0
117	M	MAT	4845392100p	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 20K 600x1700		ks	1,000	131,30	131,30	20,0
118	M	MAT	4845400800	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1500		súb	5,000	120,74	120,74	20,0
119	K	PK	735159523p	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 trojradového s odvzdušnením do 1200 mm		ks	2,000	19,87	99,35	20,0
120	M	MAT	4845404300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x0800		ks	3,000	141,53	283,06	20,0
121	M	MAT	4845404500	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1200		súb	4,000	189,32	567,96	20,0
122	K	PK	735159524p	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 trojradového s odvzdušnením do 2040mm		ks	4,000	24,24	96,96	20,0
123	M	MAT	4845404700p	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1700		súb	4,000	250,30	1 001,20	20,0
124	M	MAT	4845400000pc	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1700		súb	22,000	25,58	562,76	20,0
125	K	PK	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	41,557	1,54	64,00	20,0
126	D	PK	736	Ústredné kúrenie, regulácia-podl.vykurovania		kus	1,000	91,18	598,38	20,0
127	K	PK	73600000pc	Regulátor teploty s príložným čidlom, rozsah regul 20-50st C-dod fy-Oventrop, Bratislav		kus	1,000	41,94	41,94	20,0
128	K	PK	7360001pc	Obtokový ventil priamy DN 20		kus	1,000	424,55	424,55	20,0
129	K	PK	7360002pc	Elektrický príložný regulátor na potrubie so zakrytým nastavením teploty, rozsah 20-90		kus	1,000	38,87	38,87	20,0
130	K	PK	9987342pc	Ventil prívodu priamy DN 20		%	6,583	0,28	1,84	20,0
131	D	PK	7380000001	Presun hmôt pre armatúry regulácie výšky nad 6 do 24 m		hod	72,000	18,42	1 523,58	20,0
132	K	PK	7380000001.1	Ústredné kúrenie-vykurovacie skúška, vyregulovanie		hod	8,000	20,46	163,68	20,0
133	K	PK	7380000003	Úradná vykurovacie skúška		ks	22,000	1,53	33,66	20,0
134	D	PK	783	Preplach potrubia		m	150,000	1,99	298,50	20,0
135	D	PK	783424340	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému-(vyk. telies)		hod	12,000	25,58	306,96	20,0
136	K	PK	HZS-006	Dokončovacie práce - nátery		hod	24,000	20,46	491,04	20,0
137	K	PK	HZS-006.1	Nátery kov potr a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základ		hod	1,000	255,75	255,75	20,0
137	K	PK	HZS-006.2	Ostatné		súb				
				Kompletné vyskúšanie, uvedenie do prevádzky						
				Ostatné nešpecifikované práce						
				Ostatné-mont. príchytky-objimky dvojité Larf+ gum. výstielka-(podľa špecifik. materiálu)						
				Celkom					19 418,31	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojr JKSO			EČO	
Názov objektu	F 12-01-5 VZT zariadenie č.1 - Prívod a odvod výduchu do miestnosti			Miesto	Bojnice
Názov časti				IČO	DIČ
Objednávateľ					
Projektant					
Zhotoviteľ	Ingsteel s.r.o. Bratislava				
Rozpočet číslo	Spracoval			Dňa	10.02.2011

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	15,52	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	669,04			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	208,67			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		893,23	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	161,62
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 054,85	
Objednávateľ				24 20 %	0,00 DPH	
				25 20 %	1 054,85 DPH	
				26 Cena s DPH (r. 23-25)	1 265,82	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa	0,00	
				28 Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedíov ZOO Bojnice
Objekt: F 12-01-5 VZT zariadenie č.1 - Prívod a odvod výdychu do miestnosti
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava
Dátum: 25.2.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	15,52
767	Konštrukcie doplnkové kovové	15,52
M	Práce a dodávky M	877,71
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	877,71
OST	Ostatné	161,62
	<u>Celkom</u>	<u>1 054,85</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáčva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojnice
 Objekt: F 12-01-5 VZT zariadenie č.1 - Prívod a odvod výfuchu do miestnosti
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava
 Zhotoviteľ: 25.2.2011
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV									
D			PSV	Práce a dodávky PSV				15,52	
D			767	Konštrukcie doplnkové kovové				15,52	
1	K	PK	7679951pc	Montáž a dodávka závesov, objímok, podpier..... ostatný mater. tesniaci, samolep pás	kpl	1,000	15,35	15,35	20,0
2	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do	%	0,165	1,03	0,17	20,0
D			M	Práce a dodávky M				877,71	
D			24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.				877,71	
3	K	PK	2400101pc	Montáž ventilátora AW 315-K-Systemair, Bratislava	ks	2,000	75,19	150,38	20,0
4	M	MAT	42900031pc	Ventilátor prírodný a odvodný AW 315-K+regul.otáčok a ochranná mriežka-Systemair	ks	2,000	301,38	602,76	20,0
5	K	PK	2400709pc	Montáž samočinnnej pretlakovej žalúzie VK 35, priem. 350 mm	ks	2,000	8,18	16,36	20,0
6	M	MAT	429700000pc	Samočinnná pretlaková žalúzia VK35, priem. 350 mm, - Systemair	ks	2,000	33,14	66,28	20,0
7	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	8,995	0,93	8,37	20,0
8	K	PK	PM	Podružný materiál	%	8,995	2,80	25,19	20,0
9	K	PK	PPV	Podiel prídržných výkonov	%	8,995	0,93	8,37	20,0
D			OST	Ostatné				161,62	
10	K	PK	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	4,000	18,41	73,64	20,0
11	K	PK	HZS-004.1	Uvedenie do prevádzky	hod	2,000	25,58	51,16	20,0
12	K	PK	HZS-004.2	Skušobná prevádzka	hod	2,000	18,41	36,82	20,0
Celkom								1 054,85	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojr JKSO

Názov objektu F 12-01-6 Elektroinštalácia

Názov časti

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Ingsteel s.r.o. Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

16.02.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Rozpočtové náklady				Rozpočtové náklady				Rozpočtové náklady			
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	7,26	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	15 858,61					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	10 511,61					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 377,48	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		26 377,48
Objednávateľ								24	20 %	0,00 DPH	0,00
								25	20 %	26 377,48 DPH	5 275,50
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		31 652,98
Dátum a popis				Pečiatka				E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojnice

Objekt: F 12-01-6 Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	7,26
740	Silnoprúd	7,26
M	Práce a dodávky M	26 370,22
21-M	Elektromontáže	22 821,10
36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	69,52
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 362,26
95-M	Revízie	1 117,34
	<u>Celkom</u>	<u>26 377,48</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojnice

Objekt: F 12-01-6 Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV									
D	D	PSV						7,26	
D	D	740		Silnoprád				7,26	
1	K	PK	748319002	Demontáž skrine bez murárskych prác a odpojenie vodičov tenkocementové skrine Sf	ks	2,000	3,63	7,26	20,0
D	D	M		Práce a dodávky M				26 370,22	
D	D	21-M		Elektromontáže				22 821,10	
2	K	PK	210010073	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8021, 21 m	m	14,000	0,78	10,92	20,0
3	K	PK	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohýbov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L	m	30,000	1,74	52,20	20,0
4	M	MAT	3451206100	Lišta L 20	m	31,500	0,64	20,16	20,0
5	K	PK	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	41,000	0,93	38,13	20,0
6	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	41,000	0,17	6,97	20,0
7	K	PK	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	35,000	4,00	140,00	20,0
8	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	35,000	1,37	47,95	20,0
9	K	PK	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ	ks	15,000	6,93	103,95	20,0
10	M	MAT	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	15,000	3,43	51,45	20,0
11	K	PK	210020654	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 100 kg	ks	15,000	10,57	158,55	20,0
12	K	PK	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	10,000	1,30	13,00	20,0
13	K	PK	210020721	Konštrukcia oceľová, ochranný kryt z pleťva v rámoch - výroba a montáž vrátane zákl.	m2	15,000	13,43	201,45	20,0
14	K	PK	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	6,000	1,87	11,22	20,0
15	M	MAT	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	6,000	5,67	34,02	20,0
16	K	PK	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zákl. páskou do 4 x 10 mm2	ks	3,000	3,14	9,42	20,0
17	M	MAT	2830115500	Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	1,800	0,99	1,78	20,0
18	M	MAT	2830116000	Zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	0,900	1,15	1,04	20,0
19	M	MAT	2830126500	Zmršťovacie bužírky zel. žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	0,900	1,15	1,04	20,0
20	M	MAT	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	3,000	7,48	22,44	20,0
21	K	PK	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zákl. páskou do 4 x 10 mm2	ks	18,000	3,14	56,52	20,0
22	K	PK	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zákl. páskou do 4 x 25 mm2	ks	3,000	5,09	15,27	20,0
23	M	MAT	2830127500	Zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	1,800	1,09	1,96	20,0
24	M	MAT	2830128500	Zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks	0,900	1,25	1,13	20,0
25	M	MAT	2830132000	Zmršťovacie bužírky zelenožlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	0,900	1,25	1,13	20,0

26	M	MAT	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	3,000	7,48	22,44	20,0
27	K	PK	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	1,000	5,09	5,09	20,0
28	K	PK	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	1,000	10,60	10,60	20,0
29	M	MAT	2830132500	Zmršťovacie bužírky čierne 9,5-4,8 mm typ: ZS095	ks	0,600	1,17	0,70	20,0
30	M	MAT	2830133000	Zmršťovacie bužírky čierne 9,5-4,8 mm typ: ZS095B	ks	0,300	1,35	0,41	20,0
31	M	MAT	2830136500	Zmršťovacie bužírky hnedé 9,5-4,8 mm typ: ZS095ZS	ks	0,300	1,55	0,47	20,0
32	M	MAT	2830166000	Zmršťovacie bužírky zelenožlté 9,5-4,8 mm typ: ZS095ZS	ks	1,000	10,68	10,68	20,0
33	K	PK	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	3,000	10,60	31,80	20,0
34	K	PK	210100351	Upchávká pre káble alebo šnúry do 4 žil do P 21	ks	84,000	2,38	199,92	20,0
35	M	MAT	2830115500	Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	50,400	0,99	49,90	20,0
36	M	MAT	2830116000	Zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	16,800	1,15	19,32	20,0
37	M	MAT	2830126500	Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	16,800	1,15	19,32	20,0
38	M	MAT	3451010400	Vývodka PG-21	ks	56,000	0,35	19,60	20,0
39	M	MAT	3580268900	Spinač S 32 JPU 1103 A6R	ks	1,000	49,24	49,24	20,0
40	M	MAT	3580301400	FG-Spinač MS7- 2,5/2p motorový	ks	3,000	21,28	63,84	20,0
41	M	MAT	3570329001	Káblová rozvodná skriňa plastová SR8Z1062VV0/9P1	ks	1,000	133,27	133,27	20,0
42	M	MAT	3570305901	Skriňa plastová nástenna PLEXO 54, o.č.01716	ks	1,000	59,45	59,45	20,0
43	M	MAT	3570305902	Plastová skriňa nástenna PLEXO 24, o.č.01712	ks	1,000	50,51	50,51	20,0
44	M	MAT	3570305903	Suprava konzol pre upevnenie na stenu o.č.01769	ks	2,000	28,42	56,84	20,0
45	M	MAT	3570305904	Nástenná skriňa MINIPOL MIP-43/3P-IM088843	ks	1,000	68,13	68,13	20,0
46	M	MAT	3570303905	Otočný zámok IMPCM000	ks	1,000	8,21	8,21	20,0
47	M	MAT	3570305906	Nástenná upevňovacia príložka - IMPOF000	ks	1,000	5,63	5,63	20,0
48	M	MAT	3452119800	Káblové oko 50 AL 617095	ks	4,000	0,59	2,36	20,0
49	M	MAT	3452119300	Káblové oko 25 AL 617066	ks	4,000	0,51	2,04	20,0
50	M	MAT	3452119000	Káblové oko 16 AL 617056	ks	4,000	0,34	1,36	20,0
51	M	MAT	3581562200	Prepätová ochrana DEHNbloc NH00 255H k.č.900273	ks	3,000	6,36	19,08	20,0
52	M	MAT	3581562201	Prepätová ochrana DEHN-quard M TNS 275 o.č.952400	ks	2,000	6,59	13,18	20,0
53	M	MAT	358156 2202	Vodič HVI III v podpernej trubke k.t.819325	ks	4,000	303,49	1 213,96	20,0
54	M	MAT	3581562203	Vodič HVI	m	46,000	0,68	31,28	20,0
55	M	MAT	3581562204	Držiak zberacieho složiaru k.č.105345	ks	8,000	10,43	83,44	20,0
56	M	MAT	3581562205	Podpera vedenia HVI k.č.275229	ks	20,000	4,75	95,00	20,0
57	M	MAT	3581562206	Plastová uzavretá šachta k.č.549100	ks	4,000	26,31	105,24	20,0
58	M	MAT	3581562207	Svorka UNI nerez k.č.459139	ks	4,000	5,22	20,88	20,0
59	M	MAT	3581562208	Dilatačná prepojka pre zákládový zemnič k.č.308150	ks	2,000	17,11	34,22	20,0
60	M	MAT	3581562209	Pripojovacia svorka so svorkovnicou k.č.478141	ks	6,000	0,88	5,28	20,0
61	M	MAT	3581562210	Skrutkové kábelové oko uzavreté k.č.444009	ks	6,000	0,71	4,26	20,0
62	M	MAT	3581562211	Klinová svorka k.č.308129	ks	8,000	3,14	25,12	20,0
63	M	MAT	3581562212	Zbernica ekvipotenciálneho vyrovnania 1801/KL2-5015804	ks	1,000	210,28	210,28	20,0
64	M	MAT	3581562213	Radová svorka 1801/RK95-5015766	ks	2,000	18,19	36,38	20,0
65	M	MAT	3581562214	Radová svorka 1801/RK25-5015758	ks	29,000	20,46	593,34	20,0
66	M	MAT	3581562215	Zbernica ekvipotenciálneho vyrovnania 1801/KL1 5015723	ks	2,000	210,28	420,56	20,0

67	M	MAT	3581562216	Podpera pre prípojnicu 1801/SCH-5015715	ks	6,000	27,28	163,68	20,0
68	M	MAT	3945000046	Spinacie hodiny MAR-16-001-A230	ks	13,000	47,74	620,62	20,0
69	M	MAT	3450550401	Kábelová spojka POLJ-01/4x10-35	ks	3,000	16,31	48,93	20,0
70	M	MAT	3450523900	Spojka kábelová Al 16 628055	ks	4,000	0,24	0,96	20,0
71	M	MAT	3450524300	Spojka kábelová 25 Al 628065	ks	4,000	0,30	1,20	20,0
72	M	MAT	3450524500	Spojka kábelová 50 Al 628095	ks	4,000	0,44	1,76	20,0
73	M	MAT	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	40,000	1,57	62,80	20,0
74	M	MAT	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	10,000	1,57	15,70	20,0
75	M	MAT	3450710900	Rúrka HFXP 25 čierna	ks	5,000	4,50	22,50	20,0
76	M	MAT	3450701800	I-Rúrka HFPR 25 čierna	m	1,000	6,22	6,22	20,0
77	M	MAT	3450702800	I-Rúrka HFXP 25 čierna	m	14,000	4,18	58,52	20,0
78	M	MAT	3450628000	Svorňa RS 2,5/1	ks	19,000	0,37	7,03	20,0
79	M	MAT	3480433806	Stropné žiarivkové svetidlo Tornado PX ABS, 2x36W, IP65	ks	23,000	52,63	1 210,49	20,0
80	M	MAT	3480433805	Stropné žiarivkové svetidlo Tornado PC T8, 2x36W, IP65	ks	8,000	33,19	265,52	20,0
81	M	MAT	3480433804	Stropné žiarivkové svetidlo Classic ASN T8 PAR, 2x36W, IP20	ks	3,000	24,98	74,94	20,0
82	M	MAT	3480433802	Svetidlo stropné žiarivkové Forwall 21 Opal, 1xT-R 22W, IP54	ks	10,000	21,44	214,40	20,0
83	M	MAT	3480433801	Svetidlo s kompaktnou žiarivkou Forwall 31 OPAL, 1xT-R 22W, IP54	ks	22,000	21,71	477,62	20,0
84	M	MAT	3580760010	Istič LSN 10B/1 OEZ	ks	9,000	6,17	55,53	20,0
85	M	MAT	6219531504	Diaľkový ovládač KLR100	ks	2,000	125,03	250,06	20,0
86	M	MAT	6149531503	Radiacia jednotka KLC500	ks	1,000	145,49	145,49	20,0
87	M	MAT	6149531502	Radiacia jednotka KUX100	ks	1,000	125,03	125,03	20,0
88	M	MAT	6149531501	Pohonný mechanizmus do strešného okna KMG100	ks	5,000	210,28	1 051,40	20,0
89	M	MAT	1541678000	Profil tvaru L nerovnomerný 11373 30x20x4,0 mm	t	0,006	1 093,78	6,56	20,0
90	M	MAT	1458433500	Profil štvorcový 1xľahany 30x3 mm	t	0,001	1 166,40	1,17	20,0
91	M	MAT	3132207700	Tkanina so štvorcovými okami pozinkovaná 153142 25/1,00 mm	m2	70,000	1,57	109,90	20,0
92	M	MAT	3543800100	El.samolepka č.1 hlavný istič	ks	2,000	0,52	1,04	20,0
93	M	MAT	3570227901	Zásuvkový rozvádzač typový M-78225	ks	1,000	136,40	136,40	20,0
94	M	MAT	3580760546	Rozbočovací mostík N7 modrý 7 x 16 mm2 OEZ	ks	3,000	2,32	6,96	20,0
95	M	MAT	3580760548	Rozbočovací mostík PE12 zelený 12 x 16 mm2 OEZ	ks	1,000	3,17	3,17	20,0
96	M	MAT	3580760549	Rozbočovací mostík N12 modrý 12 x 16 mm2 OEZ	ks	1,000	3,17	3,17	20,0
97	M	MAT	3581008600	Regulátor priestorový 0-40 C	ks	1,000	97,79	97,79	20,0
98	M	MAT	3581010900	Regulátor 405612146131	ks	1,000	73,56	73,56	20,0
99	M	MAT	3581302500	Snímač NS 111.65	ks	10,000	61,56	61,56	20,0
100	M	MAT	3580760545	Rozbočovací mostík PE7 zelený 7 x 16 mm2 OEZ	ks	8,000	2,32	23,20	20,0
101	M	MAT	3450201270	Spináč 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	7,000	1,63	13,04	20,0
102	M	MAT	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	5,000	2,54	17,78	20,0
103	M	MAT	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	3,000	1,80	9,00	20,0
104	M	MAT	3450201910	Prepínač 6+6 3553-52289 B1 lesklý biely	ks	6,000	3,42	10,26	20,0
105	M	MAT	3450202680	Prepínač sériový kompletný 5, IP44 3558A-05940 S šedý	ks	1,000	7,23	43,38	20,0
106	M	MAT	3450203530	Prepínač 6+6 s krytom kolísky 3558A-A52340 SW šedý	ks	1,000	6,52	6,52	20,0
107	M	MAT	3450202210	PI, spínač jednopólový IP44, 1 3558-01600 S sivý	ks	1,000	5,34	5,34	20,0

108	M	MAT	3450323400	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná	ks	16,000	3,16	50,56	20,0
109	M	MAT	3450366720	Dvojzásuvka 5592C-2349 B1 lesklá biela	ks	2,000	38,36	76,72	20,0
110	M	MAT	3450341300	Zásuvka IEG 3253	ks	1,000	7,94	7,94	20,0
111	M	MAT	3450336800	Zásuvka CSG 1632	ks	1,000	3,73	3,73	20,0
112	M	MAT	3450366020	Vidlica s postranným vývodom 5536-2154 biela-biela	ks	30,000	1,19	35,70	20,0
113	M	MAT	3450364620	Dvojzásuvka kompletná 5514-2349 B1 lesklá biela	ks	15,000	2,53	37,95	20,0
114	M	MAT	3450365150	PI, jednozásuvka s viečkom, IP44, 2P+PE 5518-2929 S sivá	ks	1,000	3,45	3,45	20,0
115	M	MAT	3570191005	Plastový rozvádzač ERA-28P priehtadné dvre, duté steny OEZ	ks	1,000	62,78	62,78	20,0
116	M	MAT	3570191029	Plastový rozvádzač ECO-09N nepriehtadné dvre, na stenu, IP55 OEZ	ks	2,000	35,70	71,40	20,0
117	M	MAT	3570191030	Plastový rozvádzač ECO-13N nepriehtadné dvre, na stenu, IP55 OEZ	ks	1,000	43,59	43,59	20,0
118	M	MAT	3580760008	Istič LSN 5B/1 OEZ	ks	4,000	6,34	25,36	20,0
119	M	MAT	3580760012	Istič LSN 16B/1 OEZ	ks	4,000	6,17	24,68	20,0
120	M	MAT	3580760425	Prúdový chránič LFE10B/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a istič	ks	17,000	65,33	1 110,61	20,0
121	M	MAT	3580760426	Prúdový chránič LFE16B/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a istič	ks	9,000	59,86	538,74	20,0
122	M	MAT	3580760096	Istič LSN-DC 16C/1 OEZ	ks	1,000	11,72	11,72	20,0
123	M	MAT	3580760180	Istič LSN 25B/3 OEZ	ks	1,000	23,06	23,06	20,0
124	M	MAT	3580760197	Istič LSN 10C/3 OEZ	ks	1,000	21,85	21,85	20,0
125	M	MAT	3580760323	Vypínacia spúšť k LSN, LSE, LST V10-LSN-A230 AC 230 V OEZ	ks	1,000	18,52	18,52	20,0
126	M	MAT	3580760374	Prúdový chránič FI 63-4p/0.1G OFI 41 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) C	ks	3,000	132,62	397,86	20,0
127	M	MAT	3580760370	Prúdový chránič FI 25-4p/0.03G OFI 41 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové)	ks	1,000	92,11	92,11	20,0
128	K	PK	210100641	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm2	ks	6,000	16,66	99,96	20,0
129	M	MAT	3451810480	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s papierovou a plastovou izi	ks	6,000	59,60	357,60	20,0
130	K	PK	210100642	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 95 do 4 x 95 mm2	ks	1,000	25,54	25,54	20,0
131	M	MAT	3451810560	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s papierovou a plastovou izi	ks	1,000	76,19	76,19	20,0
132	K	PK	210102001	Spojka epoxidová pre celoplastové káble SVPe do 1 kV do 4 x 25 mm2	ks	1,000	40,64	40,64	20,0
133	K	PK	210102002	Spojka epoxidová pre celoplastové káble SVPe do 1 kV do 4 x 50 mm2	ks	2,000	44,33	88,66	20,0
134	K	PK	210100003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepín	ks	6,000	3,36	20,16	20,0
135	K	PK	210100021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - ra	ks	8,000	4,00	32,00	20,0
136	K	PK	210100021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - ra	ks	1,000	4,00	4,00	20,0
137	K	PK	210100023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač	ks	7,000	4,22	29,54	20,0
138	K	PK	210100024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep -	ks	5,000	4,22	21,10	20,0
139	K	PK	210100045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep - radenie 6	ks	3,000	1,49	4,47	20,0
140	K	PK	210100045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep - radenie 6	ks	1,000	1,49	1,49	20,0
141	K	PK	210110102	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojení	ks	2,000	3,36	6,72	20,0
142	K	PK	210110102	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojení	ks	15,000	3,36	50,40	20,0
143	K	PK	210110302	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojení	ks	16,000	5,19	83,04	20,0
144	K	PK	210110302	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojení	ks	1,000	5,19	5,19	20,0
145	K	PK	210111502	Vidlica včítane zapojenia 10/16 A 2P + Z	ks	30,000	2,81	84,30	20,0
146	K	PK	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,14	0,42	20,0
147	M	MAT	3581532500	Poistková patrona PHN 00 100A gF1+S	ks	3,000	6,03	18,09	20,0
148	K	PK	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,14	0,42	20,0

149	M	MAT	3581532300	Poistková patróna PHN 00 63A gF1+S	ks	3,000	6,03	18,09	20,0
150	K	PK	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	12,000	0,14	1,68	20,0
151	M	MAT	3581532200	Poistková patróna PHN 00 50A gF1+S	ks	12,000	5,92	71,04	20,0
152	K	PK	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,14	0,42	20,0
153	M	MAT	3581531900	Poistková patróna PHN 00 16A gF1+S	ks	3,000	5,92	17,76	20,0
154	K	PK	210120402	Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom (LJV-IJM-P1, 2,3)	ks	4,000	2,17	8,68	20,0
155	K	PK	210120402	Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom (LJV-IJM-P1, 2,3)	ks	9,000	2,17	19,53	20,0
156	K	PK	210120402	Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom (LJV-IJM-P1, 2,3)	ks	1,000	2,17	2,17	20,0
157	K	PK	210120402	Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom (LJV-IJM-P1, 2,3)	ks	1,000	2,17	2,17	20,0
158	K	PK	210120411	Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom vrátane signal kontak	ks	26,000	2,38	61,88	20,0
159	K	PK	210120452	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	2,000	3,68	7,36	20,0
160	K	PK	210120462	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom vč kontaktov 035, 04Z,C	ks	4,000	5,84	23,36	20,0
161	K	PK	210140431	Ovládač pomocných obvodov v Al skríni vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	3,90	3,90	20,0
162	M	MAT	3458011890	Stop tlačítko T6 S1XP22 RU 54X pl	ks	1,000	49,87	49,87	20,0
163	K	PK	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	5,19	10,38	20,0
164	K	PK	210190002	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	5,000	8,88	44,40	20,0
165	K	PK	210190003	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	11,91	35,73	20,0
166	K	PK	210191502	Poistková skriňa káblowa, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkoce	ks	1,000	3,20	3,20	20,0
167	K	PK	210192723	Komplektáž rozvodnic-montáž prístrojov drátovanie	ks	7,000	304,68	2 132,76	20,0
168	K	PK	210200062	Svietidlo žiarovkové - typ 311 08 01 - 100 W, priem., stropné	ks	22,000	8,22	180,84	20,0
169	K	PK	210200071	Svietidlo žiarovkové - typ 313 04 01 - 100 W, priem., nástenné	ks	10,000	8,22	82,20	20,0
170	K	PK	210201021	Svietidlo žiarovkové - typ 231 33 04 - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	3,000	7,57	22,71	20,0
171	K	PK	210201067	Svietidlo žiarovkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	23,000	9,52	218,96	20,0
172	M	MAT	3470160030	Svetelné zdroje PHILIPS žiarivka ECO TL-D SUPER 80 36W/827 PPK/10	ks	32,000	3,42	109,44	20,0
173	M	MAT	3470161050	Svetelné zdroje PHILIPS žiarivka UV TL-D 36W /08 BLACKLIGHT BLUESLV/25	ks	15,000	18,95	284,25	20,0
174	M	MAT	3470162620	Svetelné zdroje OSRAM kompaktná žiarivka DEL21GLECO 21W/E 27,-220V	ks	32,000	13,03	416,96	20,0
175	K	PK	210201093	Svietidlo žiarivkové - typ 531 25 01 - 2 x 65W, priem., stropné	ks	8,000	9,52	76,16	20,0
176	K	PK	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	m	46,000	2,05	94,30	20,0
177	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 m	m	114,000	0,78	88,92	20,0
178	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	22,800	0,77	17,56	20,0
179	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	107,388	1,46	156,79	20,0
180	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 m	m	40,000	0,78	31,20	20,0
181	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	8,000	0,77	6,16	20,0
182	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	37,680	1,46	55,01	20,0
183	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 m	m	30,000	0,78	23,40	20,0
184	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	6,000	0,77	4,62	20,0
185	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	28,260	1,46	41,26	20,0
186	K	PK	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 n	m	9,000	1,26	11,34	20,0
187	M	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8 00mm	kg	3,555	1,34	4,76	20,0
188	K	PK	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 n	m	10,000	1,26	12,60	20,0
189	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10 00mm	kg	6,160	1,33	8,19	20,0

190	K	PK	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 n	m	3,000	1,26	3,78	20,0
191	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	1,848	1,33	2,46	20,0
192	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	0,240	0,59	0,14	20,0
193	K	PK	210220201	Zachyt' tyč včít. upevnenia na střešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	18,20	72,80	20,0
194	K	PK	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	6,000	2,59	15,54	20,0
195	M	MAT	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	6,000	1,32	7,92	20,0
196	K	PK	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	4,000	2,59	10,36	20,0
197	M	MAT	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	4,000	1,32	5,28	20,0
198	K	PK	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	2,59	5,18	20,0
199	M	MAT	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	2,000	1,32	2,64	20,0
200	K	PK	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	1,000	2,59	2,59	20,0
201	M	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	0,46	0,46	20,0
202	K	PK	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	22,000	3,61	79,42	20,0
203	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	22,000	0,77	16,94	20,0
204	K	PK	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,61	14,44	20,0
205	K	PK	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	52,000	2,71	140,92	20,0
206	M	MAT	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	52,000	1,89	98,28	20,0
207	K	PK	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	2,000	14,93	29,86	20,0
208	M	MAT	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	15,60	31,20	20,0
209	M	MAT	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	2,000	18,76	37,52	20,0
210	K	PK	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	1,85	7,40	20,0
211	M	MAT	5489511000	Štitok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	3,41	13,64	20,0
212	K	PK	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	1,85	7,40	20,0
213	K	PK	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	606,000	1,30	787,80	20,0
214	K	PK	210290891	Kovový štítok na kábel pri revízi	ks	206,000	0,31	63,86	20,0
215	K	PK	210800549	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	m	6,000	0,93	5,58	20,0
216	M	MAT	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	6,000	1,61	9,66	20,0
217	M	MAT	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	606,000	0,56	339,36	20,0
218	K	PK	210800631	Vodič NN a VN voľne uložený CYA 50	m	0,500	0,47	0,24	20,0
219	M	MAT	3410417300	Vodič medený CYA 50,0 žltozelený	m	0,500	4,73	2,37	20,0
220	K	PK	210802308	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložený CYSY 3x1 50	m	45,000	0,47	21,15	20,0
221	M	MAT	3410561500	Šnúra medená CYSY 3Cx1 5	m	45,000	0,57	25,65	20,0
222	K	PK	210802331	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložený CYSY 2x0 75	m	30,000	0,93	27,90	20,0
223	M	MAT	3410560600	Šnúra medená CYSY 2Dx0,75	m	30,000	0,30	9,00	20,0
224	K	PK	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2 5	m	30,000	0,47	14,10	20,0
225	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	30,000	0,67	20,10	20,0
226	K	PK	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	15,000	0,59	8,85	20,0
227	M	MAT	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,000	3,70	55,50	20,0
228	K	PK	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1 5	m	40,000	0,93	37,20	20,0
229	M	MAT	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	40,000	0,29	11,60	20,0
230	K	PK	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5	m	527,000	0,93	490,11	20,0

231	M	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01.5	m	527,000	0,45	237,15	20,0
232	K	PK	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	115,000	0,93	106,95	20,0
233	M	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01.5	m	115,000	0,35	40,25	20,0
234	K	PK	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	298,000	0,93	277,14	20,0
235	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02.5	m	298,000	0,67	199,66	20,0
236	K	PK	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	178,000	0,93	165,54	20,0
237	M	MAT	3410108400	Kábel silový medený CYKY 4Cx1.5	m	178,000	0,76	135,28	20,0
238	K	PK	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	15,000	1,08	16,20	20,0
239	M	MAT	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,000	3,70	55,50	20,0
240	K	PK	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	8,000	0,93	7,44	20,0
241	M	MAT	3410110200	Kábel silový medený CYKY 5Dx01.5	m	8,000	0,95	7,60	20,0
242	K	PK	210810058	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5	m	37,000	0,93	34,41	20,0
243	M	MAT	3410110600	Kábel silový medený CYKY 7Dx01.5	m	37,000	1,10	40,70	20,0
244	K	PK	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	35,000	0,54	18,90	20,0
245	M	MAT	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	35,000	1,87	65,45	20,0
246	K	PK	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	35,000	0,54	18,90	20,0
247	M	MAT	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	35,000	1,87	65,45	20,0
248	K	PK	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	15,000	0,59	8,85	20,0
249	M	MAT	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25	m	15,000	1,31	19,65	20,0
250	K	PK	210901072	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x50	m	20,000	0,69	13,80	20,0
251	M	MAT	3410206200	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx50	m	20,000	3,92	78,40	20,0
252	K	PK	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	292,000	0,62	181,04	20,0
253	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	292,000	0,02	5,84	20,0
	D		36-M	Montáž prev., mer. a regul.zariadení				69,52	
254	K	PK	360410019	Montáž priestorového snímača teploty, typ 112 12 - jednoduchý	ks	1,000	5,16	5,16	20,0
255	K	PK	360410028	Montáž snímača teploty-základné vyhotov so záchyt s nákrut nastavitel typ 112	ks	1,000	4,92	4,92	20,0
256	K	PK	360410084	Montáž regulátora tlaku s mikrosináčom, typ 612	ks	1,000	6,34	6,34	20,0
257	K	PK	360430022	Montáž elektrického servomotora pákového MODACT MP 6.3 - 12.5, typ 522.00	ks	5,000	10,62	53,10	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 362,26	
258	K	PK	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,100	42,17	4,22	20,0
259	M	MAT	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,050	5,78	0,29	20,0
260	M	MAT	5839500800	Značka meračská povrch m 3 l/1	ks	1,000	12,00	12,00	20,0
261	K	PK	460200154	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	35,000	7,60	266,00	20,0
262	K	PK	460200304	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	47,000	17,18	807,46	20,0
263	K	PK	460270047	Zamurovanie a začistenie skrine 2xSR5(SR6) do steny, bez koncového dielu	ks	1,000	189,97	189,97	20,0
264	M	MAT	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,024	1,02	0,02	20,0
265	M	MAT	1321031000	Oceľ 10000 425510 D 5,5mm	t	0,002	1 030,93	2,06	20,0
266	M	MAT	1584116000	Drôt predpinací normálny 426441 D 3,5mm	kg	0,425	1,72	0,73	20,0
267	M	MAT	5891250000	Malta cementová 10 pre murovanie, spojivo TPC	m3	0,073	100,83	7,36	20,0
268	M	MAT	5893292100	Betón C 25/30, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť do 10mn	m3	0,022	113,90	2,51	20,0
269	M	MAT	5961095800	Tehly plné licne CLP 29x14x6,5 P 25 M I	tk	0,045	127,31	5,73	20,0

270	M	MAT	6053341100	Laty neopracované SM/JD akost' II do 25cm2 dĺžky 201-300 cm	m3	0,004	304,60	1,22	20,0
271	M	MAT	6053370000	Hranolky neopracované SM/JD akost' I do 75cm2 dĺžky 100-395 cm	m3	0,022	249,55	5,49	20,0
272	M	MAT	6283115500	Pás ťažký asfaltový IPA 380/sh s 40 a	m2	0,370	3,17	1,17	20,0
273	M	MAT	9999000000	Ostatný materiál m	sk	8,000	36,37	290,96	20,0
274	K	PK	460270103	Rozbúranie murovaných pilierov, včítane úpravy terénu, SR 4, 2 x SR 5, 3 x SR 5 alebo	ks	2,000	22,53	45,06	20,0
275	K	PK	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	36,780	0,23	8,46	20,0
276	K	PK	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky	m	82,000	0,87	71,34	20,0
277	M	MAT	5831214500	Divina vápencová zmes 0-4	t	8,528	24,81	211,58	20,0
278	K	PK	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	82,000	0,31	25,42	20,0
279	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	82,000	0,59	48,38	20,0
280	K	PK	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm b	m	50,000	0,72	36,00	20,0
281	K	PK	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v z	m	35,000	1,68	58,80	20,0
282	K	PK	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v	m	47,000	4,14	194,58	20,0
283	K	PK	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od	m2	35,000	1,87	65,45	20,0
				Revizie				1 117,34	
284	D	95-M		Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojovej skrine	ks	1,000	5,39	5,39	20,0
285	K	PK	950101001	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 1l	pole	6,000	10,79	64,74	20,0
286	K	PK	950101003	El.inšt kontrola stavu el.okr vr.inšt., ovlád a ist.,prvk, ale bez prip.spotr. v priest.bezp.na	obvo	66,000	6,03	397,98	20,0
287	K	PK	950103006	El.inšt kontrola stavu el.okr vr.inšt., ovlád a ist.,prvk, ale bez prip.spotr. v priest.nebezp.	obvo	7,000	8,12	56,84	20,0
288	K	PK	950104001	El.spotr kontrola stavu svetel.spotrebiča pevne pripoj žiarovk, žiarivk alebo výboj v prie	ks	51,000	1,92	97,92	20,0
289	K	PK	950104002	El.spotr kontrola stavu svetel.spotrebiča pevne pripoj žiarovk, žiarivk alebo výboj v prie	ks	15,000	3,36	50,40	20,0
290	K	PK	950104021	Elektrické spotrebiče kontrola stavu prenosného napojeného pohybliv prívodom v prie	ks	15,000	3,16	47,40	20,0
291	K	PK	950104030	Elektr spotrebiče kontrola stavu indukčného motora pevne pripoj s výk do 5 kW, v prie	ks	7,000	3,08	21,56	20,0
292	K	PK	950104030	Elektr spotrebiče kontrola stavu indukčného motora pevne pripoj s výk do 5 kW, v prie	ks	12,000	3,08	36,96	20,0
293	K	PK	950104031	Elektr spotrebiče kontrola stavu indukčného motora pevne pripoj s výk do 5 kW, v prie	ks	5,000	3,78	18,90	20,0
294	K	PK	950105001	Hromozvody kontrola stavu ochrany pred úderom blesku	zvod	4,000	3,00	12,00	20,0
295	K	PK	950106001	Meranie pri reviziách meranie izol odporov na prívoďte do prípoj skrine rozvádzača alt	mer.	7,000	1,02	7,14	20,0
296	K	PK	950106002	Meranie pri reviziách meranie izolačných odporov okruhu celého rozvádzača alebo roz	mer.	7,000	1,30	9,10	20,0
297	K	PK	950106003	Meranie pri reviziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača a	mer.	7,000	1,02	7,14	20,0
298	K	PK	950106006	Meranie pri reviziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnic	mer.	61,000	1,51	92,11	20,0
299	K	PK	950106009	Meranie pri reviziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alet	mer.	68,000	0,65	44,20	20,0
300	K	PK	950106010	Meranie pri reviziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pi	mer.	4,000	6,38	25,52	20,0
301	K	PK	950106011	Meranie pri reviziách zemného prechodového odporu celkového, ochranného vodiča	mer.	2,000	6,38	12,76	20,0
302	K	PK	950106012	Meranie pri reviziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pi	mer.	32,000	1,40	44,80	20,0
303	K	PK	950107001	Pomocné práce pri reviziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého sta	ks	8,000	1,93	15,44	20,0
304	K	PK	950107003	Pomocné práce pri reviziách demontáž a opätovná montáž krytu v prípojovej skrini	ks	7,000	1,93	13,51	20,0
305	K	PK	950107004	Pomocné práce pri reviziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodn	ks	7,000	2,53	17,71	20,0
306	K	PK	950107015	Pomocné práce pri reviziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemne	ks	9,000	1,98	17,82	20,0
				Celkom				26 377,48	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojr JKSO

Názov objektu F 12-02 IO č.1 - Kanalizácia splašková

Názov časti

EČO

Miesto

Bojnice

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Ingsteel s.r.o. Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

10.02.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 060,22	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	7 685,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	258,67	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	170,39	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		9 174,34		12 DN (r. 8-11)		0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00		21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		63,68
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		9 238,02	
Objednávateľ						24 20 %		0,00 DPH	0,00
						25 20 %		9 238,02 DPH	1 847,60
						26 Cena s DPH (r. 23-25)		11 085,62	
Dátum a popis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ						27 Dodávky objednávateľa		0,00	
						28 Kľzáva doložka		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -		0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojnice
Objekt: F 12-02 IO č.1 - Kanalizácia splašková
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	8 745,28
4	Vodorovné konštrukcie	2 483,78
5	Komunikácie	174,61
8	Rúrové vedenie	951,67
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 627,56
99	Presun hmôt HSV	2 269,98
PSV	Práce a dodávky PSV	1 237,68
713	Izolácie tepelné	429,06
767	Konštrukcie doplnkové kovové	278,28
OST	Ostatné	150,78
	<u>Celkom</u>	63,68
		<u>9 238,02</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojnice

Objekt: F 12-02 IO č.1 - Kanalizácia splašková

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1 Zemné práce									
1	K	PK	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-20	m2	32,600	2,34	76,28	20,0
2	K	PK	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 di	m2	32,600	10,75	350,45	20,0
3	K	PK	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm 0,31	m2	32,600	6,33	206,36	20,0
4	K	PK	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	32,600	0,90	29,34	20,0
5	K	PK	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	13,696	9,27	126,96	20,0
6	K	PK	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10,800	14,18	153,14	20,0
7	K	PK	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	10,800	4,01	43,31	20,0
8	K	PK	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,653	8,83	403,12	20,0
9	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	45,653	0,51	23,28	20,0
10	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	166,300	2,27	377,50	20,0
11	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	166,300	1,21	201,22	20,0
12	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	22,008	3,43	75,49	20,0
13	K	PK	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	22,008	4,08	89,79	20,0
14	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,008	0,67	14,75	20,0
15	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100	m3	34,445	2,16	74,40	20,0
16	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,660	8,35	80,66	20,0
17	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	16,161	9,76	157,73	20,0
Vodorovné konštrukcie									
18	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	5,490	28,25	155,09	20,0
19	K	PK	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 10	ks	2,000	9,76	19,52	20,0
Komunikácie									
20	K	PK	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. sieť so zhutnením kamenivom ťaženým al	m3	9,780	18,44	180,34	20,0
21	K	PK	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým be	m3	4,890	78,47	383,72	20,0
22	K	PK	572942112p	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.nad 40	m2	32,600	11,89	387,61	20,0
Rúrové vedenie									
23	K	PK	817314111p	Montáž betónových útesov výsek otvoru pre DN 150 v JŠ	ks	1,000	18,82	18,82	20,0
24	K	PK	831263195	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	5,000	14,64	73,20	20,0
								8 745,28	
								2 483,78	
								1 627,56	

25	K	PK	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do	m	52,500	0,53	27,83	20,0
26	M	MAT	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	13,080	4,24	55,46	20,0
27	M	MAT	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	44,145	6,84	301,95	20,0
28	K	PK	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DI	ks	11,000	1,30	14,30	20,0
29	M	MAT	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	2,180	1,08	2,35	20,0
30	M	MAT	2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	2,180	2,47	5,38	20,0
31	M	MAT	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 160	ks	6,540	3,28	21,45	20,0
32	M	MAT	2864201600p	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 110	ks	1,000	2,16	2,16	20,0
33	K	PK	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odboči	ks	1,000	2,24	2,24	20,0
34	M	MAT	2862103100	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 60°	ks	1,090	6,45	7,03	20,0
35	K	PK	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	52,500	0,88	46,20	20,0
36	K	PK	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložiením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	2,000	253,61	507,22	20,0
37	M	MAT	5922470060	Skrúž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100S s plastovými stupačkami TECH	ks	2,020	50,14	101,28	20,0
38	M	MAT	5922470020	Skrúž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou TECHN TIP	ks	2,020	39,53	79,85	20,0
39	K	PK	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	17,63	35,26	20,0
40	M	MAT	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	2,000	162,79	325,58	20,0
41	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 269,98	
42	K	PK	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	89,000	9,81	873,09	20,0
43	K	PK	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamenom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 90	ks	2,000	24,21	48,42	20,0
44	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	32,160	1,34	43,09	20,0
45	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	160,798	0,27	43,42	20,0
46	K	PK	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32,160	3,43	110,31	20,0
47	K	PK	9790872pc	Poplatok za skládku sute	t	32,160	35,81	1 151,65	20,0
48	D	99		Presun hmôt HSV				1 237,68	
49	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvoren	t	64,800	19,10	1 237,68	20,0
50	D	PSV		Práce a dodávky PSV				429,06	
51	D	713		Izolácie tepelné				278,28	
52	K	PK	7134821pc	Montáž trubíc z EPDM, hr. 100 mm, pre priemer 140-165	m	3,000	4,14	12,42	20,0
53	M	MAT	28377416pc	Izolácia Trubice Ursal RS -1 bez povrch. úpravy hr. 100 mm, pre dn 160	m	4,000	22,82	91,28	20,0
54	K	PK	713482215p	Montáž trubíc hr. 100 mm pre tvarovky	ks	1,000	9,10	9,10	20,0
55	K	PK	713491121p	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m2	3,768	11,36	42,80	20,0
56	M	MAT	1381414300p	Plech pozinkovaný hr. 1,00mm	t	0,057	954,80	54,42	20,0
57	K	PK	713491122p	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - ohybov	m2	1,005	64,38	64,70	20,0
58	K	PK	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2 943	1,21	3,56	20,0
59	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				150,78	
60	K	PK	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 dc	kg	39,640	0,92	36,47	20,0
61	M	MAT	55314110pc	Doplnkové konštrukcie z prof.mater...dodávka+vyroba)...(konzoly objímky)	kg	39,640	2,85	112,97	20,0
62	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,00	0,84	1,34	20,0
63	D	OST		Ostatné				63,68	
64	K	PK	HZS-006	Ostatné nešpecifikované práce. (ako utesnenie otvorov, vyvrtanie a pod...)	hod	8,000	7,96	63,68	20,0
65				Celkom				9 238,02	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojr JKSO

Názov objektu F 12-03 IO č.1 - Prípojka vody

Názov časti

EČO

Miesto

Bojnice

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ Ingsteel s.r.o. Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

10.02.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	211,58	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	1 619,28	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 830,86	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		69,28
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 900,14
Objednávateľ								24	20 % 0,00 DPH		0,00
								25	20 % 1 900,14 DPH		380,03
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		2 280,17
Dátum a popis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne medveďov ZOO Bojnice

Objekt: F 12-03 IO č.1 - Prípojka vody

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 830,86
1	Zemné práce	611,16
4	Vodorovné konštrukcie	27,66
5	Komunikácie	190,52
8	Rúrové vedenie	289,74
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	474,91
99	Presun hmôt HSV	236,87
OST	Ostatné	69,28
	<u>Celkom</u>	<u>1 900,14</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova zimoviska vodného víťactva s prístavbou odchovne medvedov ZOO Bojnice

Objekt: F 12-03 IO č.1 - Prípojka vody

Časť:

JKSO:

Objednávatel:

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o. Bratislava

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1 Zemné práce									
1	K	PK	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-20	m2	6,000	2,54	15,24	20,0
2	K	PK	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 d	m2	6,000	11,69	70,14	20,0
3	K	PK	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm 0,31	m2	6,000	6,88	41,28	20,0
4	K	PK	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojiv	m2	6,000	0,98	5,88	20,0
5	K	PK	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	3,240	10,08	32,66	20,0
6	K	PK	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10,800	15,43	166,64	20,0
7	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	10,800	4,36	47,09	20,0
8	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	34,000	2,47	83,98	20,0
9	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	34,000	1,32	44,88	20,0
10	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	3,060	3,73	11,41	20,0
11	K	PK	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	3,060	4,44	13,59	20,0
12	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	3,060	0,73	2,23	20,0
13	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10C	m3	7,740	2,35	18,19	20,0
14	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,160	9,08	19,61	20,0
15	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	3,614	10,61	38,34	20,0
4 Vodorovné konštrukcie									
16	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	0,900	30,73	27,66	20,0
5 Komunikácie									
17	K	PK	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. sieť so zhutnením kamenivom ťaženým a	m3	1,800	20,06	36,11	20,0
18	K	PK	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske sieť so zhutnením podkladovým b	m3	0,900	85,37	76,83	20,0
19	K	PK	572942112p	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske sieť liatym asfaltom hr.nad 40	m2	6,000	12,93	77,58	20,0
8 Rúrové vedenie									
20	K	PK	871161121p	Montáž potrubia z tlakových HDPE rúrok priemeru 32 mm	m	10,000	0,09	0,90	20,0
21	M	MAT	2861121100	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3,0mm nav	m	10,200	1,08	11,02	20,0
22	K	PK	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	2,000	7,87	15,74	20,0
23	K	PK	891269111p	Montáž navrtávacieho pásu s ventiliom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast.	ks	2,000	25,65	51,30	20,0
24	M	MAT	4227510400p	Navrtávaci pás H 506 s guľovým uzáverom na PVC a PE -Campri	ks	2,000	64,92	129,84	20,0
								1 830,86	
								611,16	

25	K	PK	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,000	1,70	17,00	20,0
26	K	PK	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,37	3,70	20,0
27	K	PK	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	9,90	19,80	20,0
28	M	MAT	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	2,000	11,96	23,92	20,0
29	K	PK	899712111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	2,000	4,03	8,06	20,0
30	M	MAT	5482302100p	Tabuľka orientačná-vodárenská	ks	2,000	4,23	8,46	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				474,91	
31	K	PK	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	10,67	213,40	20,0
32	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,736	1,46	8,37	20,0
33	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	28,680	0,29	8,32	20,0
34	K	PK	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,736	3,73	21,40	20,0
35	K	PK	9790872pc	Poplatok za skládku sute	t	5,736	38,95	223,42	20,0
	D	99		Presun hmot HSV				236,87	
36	K	PK	998276101	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot alebo sklolamin. v otvoreni	t	11,399	20,78	236,87	20,0
	D	OST		Ostatné				69,28	
37	K	PK	HZS-1pc	Ostatné nešpecifikované práce..(potrebné pri napojení...a pod...)	hod	8,000	8,66	69,28	20,0
				Celkom				1 900,14	

"Sliezachtranných stanic" - "Obnova zimoviska vodného vaktá s prístavbou odchovej medvedov - ZOO - Bopnice"		Dátum vykonania												Dátum vykonania											
Podpis zúčastnených		10. 2012												11. 2013											
37	Podpis zúčastnených	2. 11. 2012	12. 12. 2012	2. 1. 2013	12. 1. 2013	2. 2. 2013	12. 2. 2013	2. 3. 2013	12. 3. 2013	2. 4. 2013	12. 4. 2013	2. 5. 2013	12. 5. 2013	2. 6. 2013	12. 6. 2013	2. 7. 2013	12. 7. 2013	2. 8. 2013	12. 8. 2013	2. 9. 2013	12. 9. 2013	2. 10. 2013	12. 10. 2013	2. 11. 2013	12. 11. 2013
38	Dokončovanie práce - rúriky	10. dny																							
39	Dokončovanie práce - hĺbky	10. dny																							
40	Dokončovanie práce - zariadenie a	5. dny																							
41	Montáž vodných vodníkov LOK	10. dny																							
42	Príprava plochy terénu 0,75m	10. dny																							
43	F12-01-2 Zdravotnícká	112. dny																							
44	Zdravotnícká ležalá ozonová	13. dny																							
45	Zdravotnícká slabé ozonové	22. dny																							
46	Zdravotnícká zariadenie predmetu	10. dny																							
47	F12-01-3 Plynová inštalácia	23. dny																							
48	Zemné práce	5. dny																							
49	Ostatné inštalácie a práce - kúrenie	5. dny																							
50	Zdravotnícká - dymovod	5. dny																							
51	Nastavenie prílohy k inému plánu	5. dny																							
52	F12-01-4 Vykurovanie	34. dny																							
53	Ústredné kúrenie, kotlík a stĺpce	9. dny																							
54	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	8. dny																							
55	Ústredné kúrenie, výťahov, náklad	7. dny																							
56	Ústredné kúrenie, regulácia podľa vykurovania	11. dny																							
57	F12-01-5 VZT Prívod a odfod výdychu do miestnosti	5. dny																							
58	Ventilátor prívodu a odfodu a žalúzia	5. dny																							
59	F12-01-6 Elektroinštalácia	36. dny																							
60	Existujúce rozvod	9. dny																							
61	Montáž prev. mer. a regul. zariadení	10. dny																							
62	Zemné práce pri elektr. inštalácii	5. dny																							
63	Zariadenie potreby	0. dny																							
64	F12-02 Kanalizácia splašková	28. dny																							
65	Zemné práce	10. dny																							
66	Komunikácia úprava	8. dny																							
67	Rúry vodné	10. dny																							
68	F12-03 Prípojka vody	15. dny																							
69	Zemné práce	10. dny																							
70	Komunikácia úprava	8. dny																							
71	Rúry vodné	10. dny																							
72	Očistenie a akčné	10. dny																							

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 10.08.2012

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 1220/B

I. OBCHODNÉ MENO

INGSTEEL, spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tomášiková 17

Názov obce: Bratislava

PSČ: 820 09

III. IČO: 17 320 429

IV. DEŇ ZÁPISU: 02.08.1991

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektová činnosť v investičnej výstavbe, statické a dynamické posudky,
2. sprostredkovateľská a poradenská činnosť v strojárstve,
3. inžinierska a investorská činnosť,
4. sprostredkovanie obchodnej činnosti,
5. nákup a predaj rozličného tovaru,
6. poskytovanie softwaru,
7. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
8. zahranično-obchodná činnosť,
9. - vnútroštátna nákladná cestná doprava,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
12. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,
13. kovoobrábanie,
14. zámočníctvo,
15. Montáž kovových konštrukcií a kovových profilov,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Ing. Anton Bezák, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Gelnická 20

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 06

Rodné číslo: 530328/182

Vznik funkcie: 02.08.1991

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anton Bezák, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Gelnická 20

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 06

Výška vkladu: 1 000 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 000 000,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1 000 000,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.07.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.

Sťah spis: S.r.o. 2190

2. Dňa 21.4.1992 bola spoločenská zmluva spoločnosti INGSTEEL spol. s r.o. zo dňa 1.7.1991 prispôbena Obchodnému zákonníku.

Sťah spis: S.r.o. 2190

3. Uznesenie valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 30.7.1993.

Sťah spis: S.r.o. 2190

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.9.1997. Sťah spis: S.r.o. 2190

5. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 278/98, Nz 272/98 spísanej dňa 30.7.1998, v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 1018/2003, Nz 113213/2003 dňa 2.12.2003 a nové úplné znenie zakladateľskej listiny spísanej do notárskej zápisnice č. N342/2004, Nz 40780/2004 dňa 12.5.2004.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2007.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2008

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.12.2008.

Výpis zo dňa 10.08.2012



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 2 listu(ov) a 2 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 358/2012.

Bratislava 2 dňa 10.8.2012 13:38:13



Alena K...
pracovník p...
JUDr. Dagmar Ravlukovou
Bratislava

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúca sa z 3 listov (hárkov), ide o odpis (kopiu) (doslovný), boli na nej vykonané tieto zmeny: doplnky, vsuvky, škrty


na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

17. 08. 2012

V Bratislave dňa



Vykonaním legalizácie alebo
vldimácie notár nezodpovedá
za obsah listiny

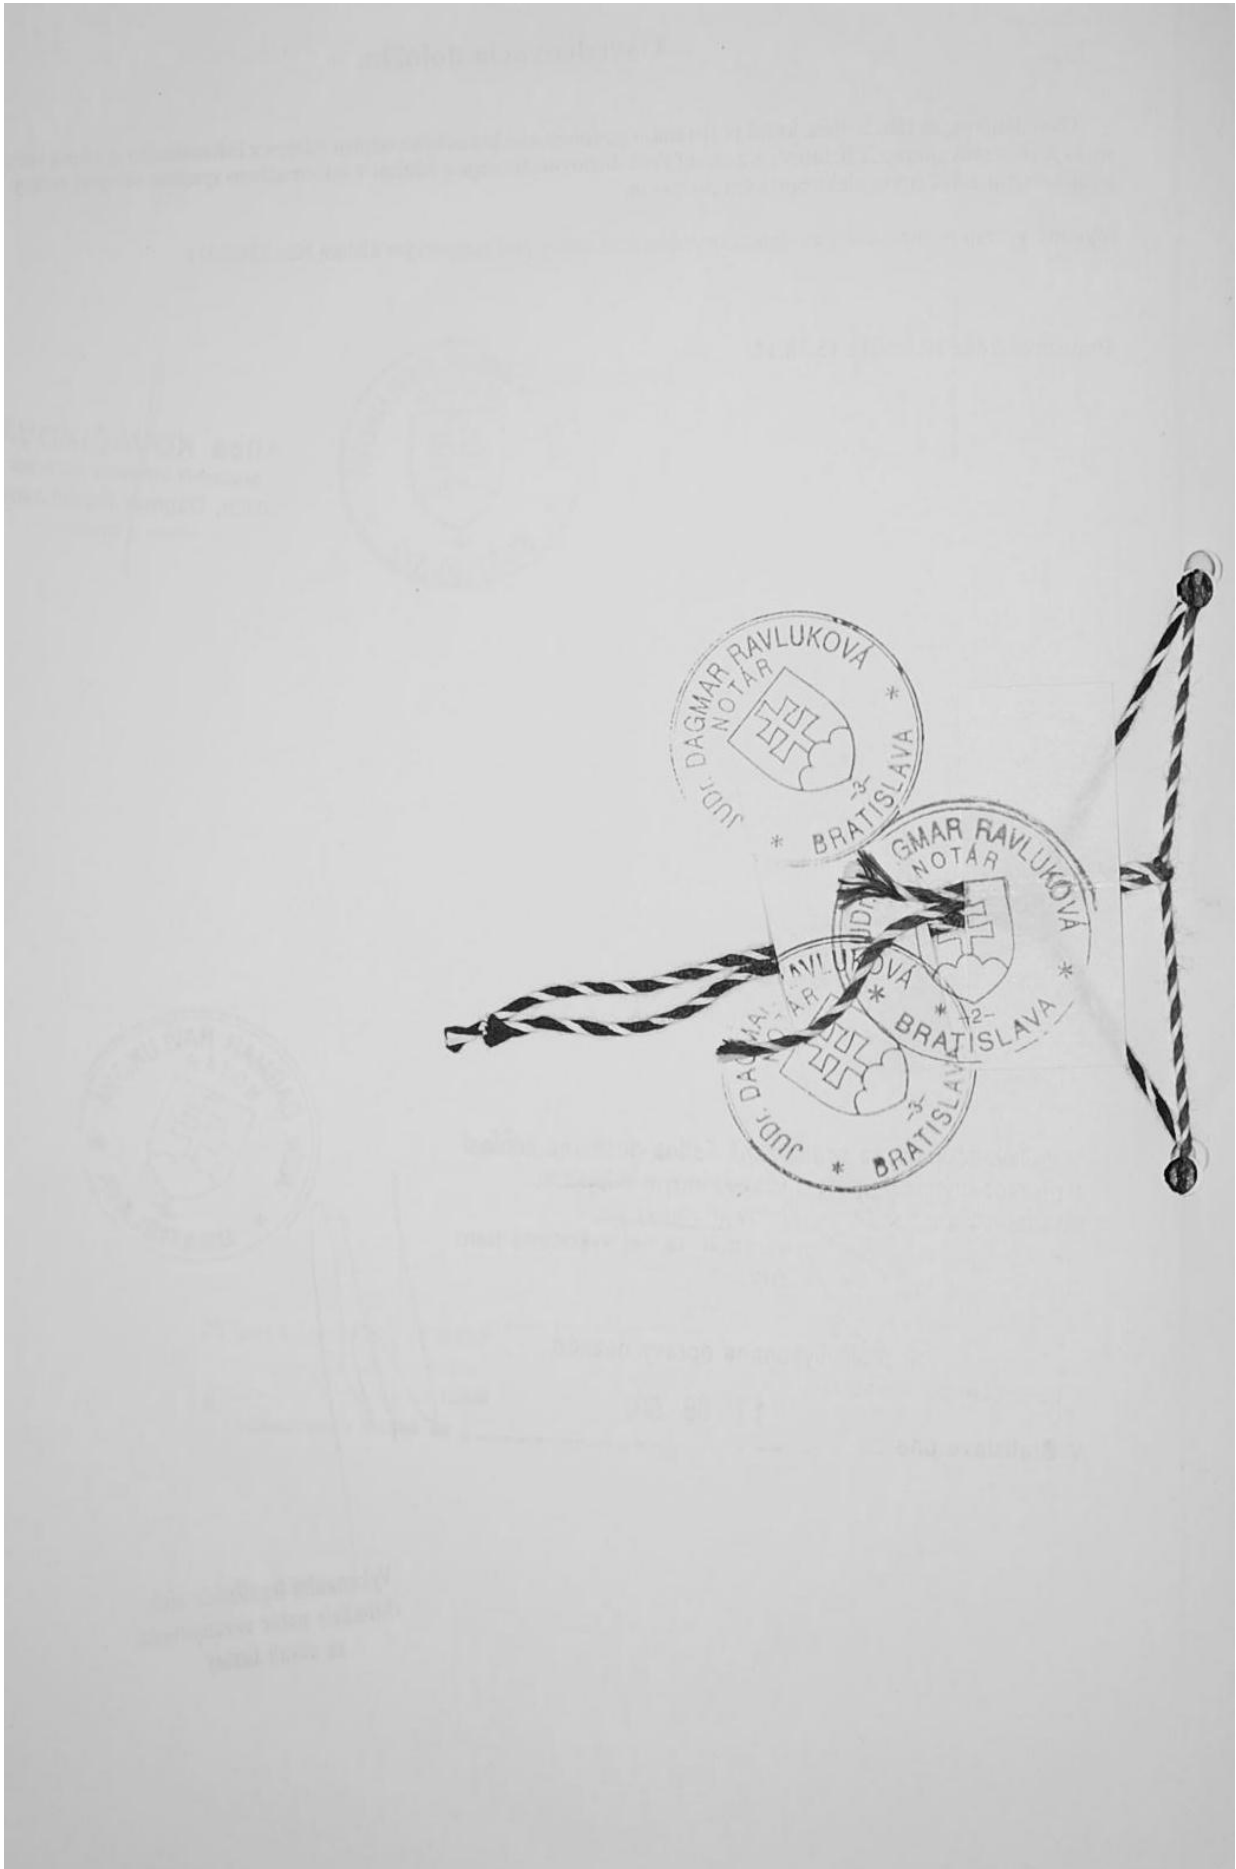



We cover
credibility



QSCert, spol. s r. o.
Certifikačný orgán manažérskych systémov
Adresa: Na Spolilovč 1143, 256 01 Benešov, ČR
Korelovačná adresa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, SR

týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

INGSTEEL, spol. s r.o.

Tomášiková 17, 820 09 Bratislava

zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy

ISO 9001:2008

v oblasti:

Projektová činnosť v investičnej výstavbe, statické a dynamické posudky,

Vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb,

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb a ich zmien,

Výroba a montáž konštrukcií z ocele, hliníka a antikorozívnej ocele,

Obnova pamiatok, rekonštrukcie a renovácie.

Certifikované lokality: Tomášiková 17, 820 09 Bratislava

Trstín 47, 919 05 Trstín

Šamorínska cesta 10, 903 01 Senec

Na základe certifikačného auditu, protokol č. 095/11 bolo preukázané,
že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.: Q - 095/11

Dátum platnosti: Apríl 2014

Zvolen 29.04.2011



S 3177



Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
riaditeľ certifikačného orgánu

