

POŠTOVÉ SCHRÁNKY A SCHRÁNKOVÉ MODULY - technická špecifikácia

1. Schránka poštová laminátová SL1

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 330 mm
 hĺbka: 380 mm
 výška: 500 mm

Farba: žltá RAL1028/modrá RAL5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.



- Požiadavky:**
- skladá sa z odliateho, frézovaním upraveného profilu - obruby zo zliatiny duralu, box schránky je laminát vystužený tkaninou, povrchovo upravený farbou
 - v dolnej časti sú dva pánty prekryté povrchovo upraveným plechovým dnom a retiazka, ktorá bráni odpadnutiu dvierok schránky
 - v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok FAB (s 2-mi kľúčmi)

2. Schránka poštová laminátová SL2

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 590 mm
 hĺbka: 380 mm
 výška: 500 mm

Farba: žltá RAL1028/ modrá RAL5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.



- Požiadavky:**
- skladá sa z odliateho, frézovaním upraveného profilu - obruby zo zliatiny duralu, box schránky je laminát vystužený tkaninou, povrchovo upravený farbou
 - v dolnej časti sú dva pánty prekryté povrchovo upraveným plechovým dnom a retiazka, ktorá bráni odpadnutiu dvierok schránky
 - v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok FAB (s 2-mi kľúčmi)

3. Stojan k pošt. schránke SL1 rovný (na stenu)

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 180 mm
 hĺbka: 200 mm
 výška: 230 mm

Farba: modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.



- Požiadavky:**
- je vyrobený z oceľového plechu cca 5mm hrubého, rozmery 32x18 cm a joki profilu 5x3,5 cm dlhého 18cm spoje sú zvarané
 - povrchová úprava niklovaním, alebo zinkovaním proti korózii

4. Stojan k pošt. schránke SL1 s podstavcom (do zeme)

Základné technické parametre:

Rozmery:

- Stojan šírka: 260 mm
- hĺbka: 260 mm
- výška: 760 mm

Parafy:	Dodávka schránok, schránkových modulov a ich opravy pre pošty SP, a.s.	Garant: USLU-SSM-OHM
	Strana 1/6	Ev. číslo CEEZ: 769/2017 Klasifikácia informácií: *V*

Farba: modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.

▪ klietka do zeme

šírka: 200 mm
hĺbka: 200 mm
výška: 400 mm




- Požiadavky:**
- je vyrobený z oceleového plechu cca 4mm hrubého, rozmery 26x26cm a joki profilu 6x4 cm, v hornej časti lomený, dlhý 73 cm
 - spoje sú zvárané, povrchovo upravený niklovaním alebo zinkovaním proti korózii
 - klietka na zabetónovanie do zeme je pozváraná do štvorca z guľatiny 1 cm a 0,8 cm hrubej s rozmermi 21x21x40 cm
 - klietka je povrchovo upravená farbou

5. Stojan k pošt. schránke SL2 rovný (na stenu)

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 450 mm
hĺbka: 350 mm
výška: 350 mm

Farba: modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.

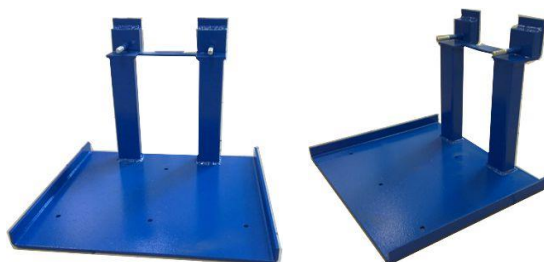

- Požiadavky:**
- je vyrobený z oceleového plechu, cca 4mm hrubého s rozmermi 40x35cm a 2x joki profilu 6x4 cm, dlhého 26cm
 - spoje sú zvárané, povrchovo upravený niklovaním alebo zinkovaním proti korózii

6. Stojan k pošt. schránke SL2 s podstavcom (do zeme)

Základné technické parametre:

Rozmery:

- stojan
- šírka: 260 mm
hĺbka: 260 mm
výška: 760 mm
- klietka do zeme
- šírka: 200 mm
hĺbka: 200 mm
výška: 400 mm

Farba: modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.



- Požiadavky:**
- je vyrobený z oceleového plechu cca 4mm hrubého, rozmery 26x26cm a 2x joki profilu 6x4 cm, v hornej časti lomený, dlhý 73 cm
 - spoje sú zvárané, povrchovo upravený niklovaním alebo zinkovaním proti korózii
 - klietka na zabetónovanie do zeme je pozváraná do štvorca z guľatiny 1 cm a 0,8 cm hrubej s rozmermi 21x21x40 cm

Parafy:	Dodávka schránok, schránkových modulov a ich opravy pre pošty SP, a.s.	Garant: USLU-SSM-OHM
	Strana 2/6	Ev. číslo CEEZ: 769/2017 Klasifikácia informácií: *V*

Poštová schránka malá

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 400 mm
 hĺbka : 78 mm
 výška: 320 mm

Farba: žltá RAL 1028 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.



- Požiadavky :**
- je vyrobená z oceleového plechu, hmotnosť cca 3,17 kg
 - povrchová úprava : farba
 - informačný štítok na zaklapnutie z tvrdého priehľadného plexiskla, otvor pre vhadzovanie zásielok musí byť zabezpečený proti vybratiu zásielok
 - v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok FAB (s 2-mi kľúčmi)

7. Kombinovaná schránka

Základné technické parametre:

Rozmery:

- Schránka šírka: 630 mm
 hĺbka : 400 mm
 výška: 1260 mm
- Podstavec šírka: 600 mm
 hĺbka : 400 mm
 výška: 300 mm



Farba: žltá RAL 1028 s kombináciou modrej RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.

- Požiadavky:**
- uzamykateľná poštová schránka SL2 vybavená bezpečnostnou cylindrickou vložkou FAB (s 2-mi kľúčmi)
 - predpríprava na uchytenie tašky na výber korešpondenčného materiálu zo schránky SL2
 - uzamykateľná schránka na úschovu listových materiálov vybavená mechanickým zámkom na lafetový univerzálny kľúč (počet UK - 1 ks)
 - predpríprava na vyberanie korešpondenčného materiálu zo schránky na úschovu listových materiálov

8. Listová doručovacia schránka (LDS) 2-bl.

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 400 mm
 šírka: 200 mm
 hĺbka: 370 mm

Farba: modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.



Požiadavky :

- vyrobená z oceleového plechu cca 0,8 - 1mm hrubého. Spoje sú zvárané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu. Bloky sú samostatné na spodnej strane je pánt a na hornej zámok FAB. Otváranie zvrchu alebo zozadu.
- v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok FAB (s 2-mi kľúčmi)

Parafy:	Dodávka schránok, schránkových modulov a ich opravy pre pošty SP, a.s.	Garant: USLU-SSM-OHM
	Strana 3/6	Ev. číslo CEEZ: 769/2017 Klasifikácia informácií: *V*

9. Listová doručovacia schránka (LDS) 3-bl.

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 400 mm
 šírka: 300 mm
 hĺbka: 370 mm

Farba: modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.



Požiadavky :

- vyrobená z oceleového plechu cca 0,8 - 1mm hrubého. Spoje sú zvárané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu. Bloky sú samostatné na spodnej strane je pánt a na hornej zámok FAB. Otváranie zvrchu alebo zozadu.
- v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok FAB (s 2-mi kľúčmi)

10. Listová doručovacia schránka (LDS) 5-bl.

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 400 mm
 šírka: 500 mm
 hĺbka: 370 mm

Farba: modrá RAL 5010 v zmysle Dizajn manuál SP, a. s.



Požiadavky :

- vyrobená z oceleového plechu cca 0,8 - 1mm hrubého. Spoje sú zvárané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu. Bloky sú samostatné na spodnej strane je pánt a na hornej zámok FAB. Otváranie zvrchu alebo zozadu, je vyrobený z oceleovej konštrukcie s pozinkovanou povrchovou úpravou
- v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok FAB (s 2-mi kľúčmi)

11. Stojan k LDS 2, 3 a 5 blokovej

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 1260 mm
 šírka: 190 mm
 hĺbka: 150 mm

Farba: modrá RAL 5010 v zmysle DM SP, a. s.



Požiadavky :

- vyrobený z oceleového plechu cca 5mm hrubého a jokl profilu 6x6 cm. Spoje sú zvárané, povrchovo upravený niklovaním alebo zinkovaním proti korodovaniu.

Parafy:	Dodávka schránok, schránkových modulov a ich opravy pre pošty SP, a.s.	Garant: USLU-SSM-OHM
	Strana 4/6	Ev. číslo CEEZ: 769/2017 Klasifikácia informácií: *V*

12. Schránka na úschovu listových materiálov vrátane stojana

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 340 mm
 šírka: 560 mm
 hĺbka: 390 mm

Farba: šedá RAL 7035



Požiadavky :

- vyrobená z oceleového plechu cca 0,8 - 1mm hrubého. Spoje sú zvárané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu.

13. Veľká odkladacia schránka so stojanom

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 800 mm
 šírka: 650 mm
 hĺbka: 450 mm

Farba: šedá RAL 7035



Požiadavky :

- vyrobená z oceleového plechu cca 1,3 mm hrubého, veko schránky 2 mm. Spoje sú zvárané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu. Obsahuje zámok Fator. Výška stojana 20 cm

14. 4 - schránkový modul

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 1500 mm
 šírka: 400 mm
 hĺbka: 500 mm

Farba: tmavošedá v kombinácii RAL 7016/RAL 7040



Parafy:	Dodávka schránok, schránkových modulov a ich opravy pre pošty SP, a.s.	Garant: USLU-SSM-OHM
	Strana 5/6	Ev. číslo CEEZ: 769/2017 Klasifikácia informácií: *V*

Požiadavky :

- plášť vyrobený z oceleového plechu 2mm hrubého, dvere hrúbka 300mm,
- bezpečnostný kľúčový zámok triedy A - MAUER 78091, dĺžka kľúča 55 mm, počet kľúčov – 2 ks
- pevné ukotvenie podľa dohody s kupujúcim.

15. 5 - schránkový modul**Základné technické parametre:**

Rozmery: výška: 1700 mm
 šírka: 400 mm
 hĺbka: 500 mm

Farba: tmavošedá v kombinácii RAL 7016/RAL 7040

**Požiadavky :**

- plášť vyrobený z oceleového plechu 2mm hrubého, dvere hrúbka 300mm,
- bezpečnostný kľúčový zámok triedy A - MAUER 78091, dĺžka kľúča 55 mm, počet kľúčov – 2 ks
- pevné ukotvenie podľa dohody s kupujúcim.

Parafy:	Dodávka schránok, schránkových modulov a ich opravy pre pošty SP, a.s.	Garant: USLU-SSM-OHM
	Strana 6/6	Ev. číslo CEEZ: 769/2017 Klasifikácia informácií: *V*