# DODATOK č. 2

**k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 6.7.2021 uzavretej podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník** (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) **v znení neskorších predpisov** (ďalej len “**Dodatok**“)

---

**Budúci predávajúci:**

Obchodne meno: **IC Holding, s.r.o.**
Sídlo: Bratislavská 29. 917 02 Trnava
IČO: 50 346 342
DIČ: 21 20 31 48 23
Registrácia: Zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 38088/T
Zastúpená: JUDr. Ing. Martin Krchňavý - konateľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
**IBAN SK78 7500 0000 0040 2375 7880**
Telefón 0907 261 942, e-mail: krchnavy.martin@gmail.com
(ďalej aj ako **„Budúci predávajúci**“ v príslušnom gramatickom tvare)

**a**

**Budúci kupujúci:**

Názov: **Mesto Galanta**
Sídlo: Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta
IČO: 00305936
DIČ: 2021153541
Zastúpené: Peter Paška, primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0000 1872 2132
BIC : SUBASKBX
Telefón 031 780 36 11 e-mail: primator@galanta.sk
(ďalej aj ako „**Budúci kupujúci** " v príslušnom gramatickom tvare)

(Budúci predávajúci a Budúci kupujúci spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

## Čl.1 Úvodné ustanovenia

1.1. Budúci kupujúci a Budúci predávajúci uzatvorili dňa 6.7.2021 Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.4.2022, predmetom ktorej je záväzok oboch Zmluvných strán uzatvoriť spolu kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k budúcemu predmetu prevodu, t.j. k stavbe a technickej vybavenosti tak, ako sú v nej zadefinované, z Budúceho predávajúceho ako predávajúceho na Budúceho kupujúceho ako kupujúceho (ďalej len „**Zmluva**“).

1.2. Zmluvné strany sa vzhľadom na potrebnú zmenu stavby pred dokončením dohodli na zrealizovaní naviac prác s odpočtom prác, ktoré nie je možné vykonať. Uvedenú zmenu ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nebolo možné predvídať a touto zmenou sa nezmenil charakter Zmluvy, Objednávateľ ju schválil Celkovým zmenovým rozpočtom (viď. Príloha č. 1) a preto Zmluvné strany v súlade so Zmluvou uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa navyšuje cena Diela o cenu schválených naviac prác.

## Čl. 2 Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na doplnení a zmene niektorých, v tomto Dodatku výslovne uvedených ustanovení Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené a menené v tomto Dodatku, ostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom, nezmenenom znení tak, ako sú uvedené v Zmluve. Pojmy uvedené v tomto Dodatku veľkým začiatočným písmenom majú, pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, rovnaký význam, aký im je daný v Zmluve.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmeny v projektovej dokumentácii je celková (maximálna) Kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k Budúcemu predmetu prevodu dohodnutá nasledovne:

| | |
|---|---|
| Kúpna ceny za prevod vlastníckeho práva k budúcemu predmetu prevodu z VO bez DPH: | 4 429 692,78 EUR |
| Zmenový list č. 1 Zmena ústredného kúrenia: | 268 021,33 EUR |
| Zmenový list č. 2 Naviac práce bytové domy: | 143 845,50 EUR |
| Zmenový list č. 3 Naviac práce technická vybavenosť: | 140 300,40 EUR |
| Zmenový list č. 4 Zmena stropu 3.N a strechy: | - 85 367,20 EUR |
| Kúpna ceny za prevod vlastníckeho práva (viď. Príloha č. 1 Celkový zmenový rozpočet) k budúcemu predmetu prevodu z VO bez DPH: | 4 966 267,12 EUR |
| (slovom: štyri milióny deväťstošesťdesiatšesť tisíc dvestošesťdesiatsedem eur a dvanásť centov) | |
| Sadzba DPH: | 20 % |
| Výška DPH: | 993 253,42 EUR |
| Kúpna ceny za prevod vlastníckeho práva k budúcemu predmetu prevodu z VO s DPH: | 5 959 520,54 EUR |
| (slovom: päť miliónov deväťstopäťdesiatdeväť tisíc päťstodvadsať eur a päťdesiatštyri centov) | |

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na potrebu zmeny projektovej dokumentácie podľa bodu 2.2 tohto Dodatku sa znenie článku čl. 4 bod. 4.1 Zmluvy mení a bude znieť nasledovne:

„Kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k Budúcemu predmetu prevodu predstavuje sumu vo výške **4 966 267,12** EUR bez DPH, t.j. sumu vo výške **5 959 520,54** EUR (slovom: päť miliónov deväťstopäťdesiatdeväť tisíc päťstodvadsať euro a päťdesiatštyri centov) vrátane platnej sadzby DPH (ďalej aj ako „**Kúpna cena**" v príslušnom gramatickom tvare). Zmluvné strany konštatujú, že stavebné objekty uvedené v odseku 4.2 Tabuľky riadok, poradové č. 3-6 sú príslušenstvom bytového domu ako Technická vybavenosť. Cena nákladu za 1 m² podlahovej plochy všetkých bytov **1 451,59 EUR**, je vypočítaná ako súčet položiek odseku 4.2 Tabuľky vydelená súčtom podlahovej plochy bytových domov SO 01 čo je spolu 4 105,50 m² / podlahová plocha jedného bytového domu je 684,25 m²."

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. 4 Kúpna cena a platobné podmienky sa bod 4.2 Tabuľka mení a bude znieť nasledovne:

2.5

| P.č. | Položka | cena bez DPH (EUR) | cena s DPH (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1. | SO 01 - bytové domy (energetická trieda A0) | 4017744,92 | 4 821 293,90 |
| 2. | SO 2 – Komunikácie, spevnené plochy | 349 137,36 | 418 964,83 |
| | SO 09 Verejné osvetlenie v rámci financovanej komunikácie | 27 645,31 | 33 174,37 |
| | SO 05-1 - Dažďová kanalizácia spevnených plôch | 93 670,21 | 112 404,25 |
| 3. | SO 03 - Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky | 80 952,30 | 97 142,76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SO 04 - Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky | 104 515,27 | 125 418,32 |
| | SO 05-2 - Dažďová kanalizácia strechy | 137 329,89 | 164 795,87 |
| 4 | SO 06 Rozšírenie verejného plynovodu a plynové prípojky (financované z vlastných zdrojov mesta) | 20 505,71 | 24606,85 |
| 5 | SO 10 Terénne a sadové úpravy (financované z vlastných zdrojov mesta) | 134 766,15 | 161 719,38 |
| | **Spolu:** | **4 966 267,12** | **5 959 520,54** |

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej pôvodnej ceny 372 590,58 EUR s DPH a navýšenia zo *Zmenového listu č. 3 Naviac práce technická vybavenosť v sume 46 374,25 EUR s DPH náklad na realizáciu chodníkov predstavuje sumu vo výške 45 000,00 EUR s DPH.*

2.7 V súlade s Čl. 5 Zmeny budúceho predmetu prevodu bodu 5.4 sa Zmluvné strany dohodli na Zmene stavby pred dokončením. Pre účely odstránenia pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že realizácia výstavby bude uskutočnená nasledovne:

a) **nájomné bytové domy s 6 x 12 bytovými jednotkami bežného štandardu (SO 01)**, na pozemku reg. „C" parc. č. 5089/10 v k. ú. Galanta podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou EUROLINE SLOVAKIA spol. s.r.o. Bratislava v 10/2016 overenej v stavebnom konaní – stavebné povolenie č. OSP 2018/112-1/209 zo dňa 24.10.2018 právoplatné dňa 25.10.2018 (platnosť stavebného povolenia predĺžená rozhodnutím o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. OSP 2020/79/85 zo dňa 24.9.2020 právoplatné 20.10.2020), a podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením spracovanej Ing. Petrom Sivoňom, PhD. v 12/2021 overenej v stavebnom konaní – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením č. RSSÚ 2022/28-PE zo dňa 25.4.2022 právoplatné dňa 11.05.2022.

b) **technická vybavenosť podľa § 5 písm. c) zákona č. 443/2010 Z.z.** o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podmieňujúcej užívanie nájomných bytových domov podľa bodu I.1. – SO 02 Komunikácia a spevnené plochy, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 04 Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 09 Verejné osvetlenie, ktorá bude zrealizovaná na pozemku reg. „C" parc. č. 5089/10, 1160/1, 1151/16, 3815/1, 3826/1 v k. ú. Galanta a pozemkoch KNE parc. č. 942, 950/201, 913/210 v k.ú. Galanta podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Alfredom Gáspárom v 02/2018, RNDr. Zoltánom Varjúom v 08/2018 a projektová dokumentácia spracovaná Ing. Kovácsom v 03/2017 overených v stavebných konaniach – stavebné povolenie č. OSP 2019/237-BE zo dňa 7.3.2019 právoplatné dňa 29.3.2019 (platnosť stavebného povolenie predĺžená rozhodnutím o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. OSP 2021/16-BE,PE zo dňa 22.2.2021 právoplatné dňa 25.3.2021), stavebné povolenie č. OU-GA-OSZP-2019/001890/OV/SV zo dňa 24.6.2019 právoplatné dňa 27.6.2019.

c) **ďalšia technická vybavenosť** podmieňujúca užívanie nájomných bytových domov podľa bodu I.1. – SO 05-1 Dažďová kanalizácia spevnených plôch, SO 05-2 Dažďová kanalizácia strechy, SO 06 Rozšírenie plynovodu, SO 10 Terénne a sadové úpravy, ktorá bude zrealizovaná na pozemku reg. „C" parc. č. 5089/10, 1160/1, 1151/16, 3815/1, 3826/1 v k. ú. Galanta a pozemkoch KNE parc.č. 942, 950/201, 913/210 v k.ú. Galanta podľa projektovej dokumentácie spracovanej spracovanej Ing. Alfredom Gáspárom v 02/2018, RNDr. Zoltánom Varjúom v 08/2018 a podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou EUROLINE SLOVAKIA spol. s.r.o. Bratislava v 10/2016 overených v stavebných konaniach – stavebné povolenie č. OSP 2018/112-1/209 zo dňa 24.10.2018 právoplatné dňa 25.10.2018 (platnosť

stavebného povolenia predĺžená rozhodnutím o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. OSP 2020/79/85 zo dňa 24.9.2020 právoplatné 20.10.2020, zmena stavebníka odsúhlasená rozhodnutím o zmene stavebníka č. RSSÚ 120/255/2021 zo dňa 14.12.2021 právoplatné dňa 14.12.2021), stavebné povolenie č. OU-GA-OSZP-2019/001890/OV/SV zo dňa 24.6.2019 právoplatné dňa 27.6.2019.

## Čl.3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Záväzkový vzťah založený týmto Dodatkom sa riadi režimom Obchodného zákonníka, ostatnými platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.3 Tento Dodatok sa dá meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami, ktoré musia byť ako také označené a platne podpísané Zmluvnými stranami.

3.4 Tento Dodatok predstavuje jedinú a úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete tohto Dodatku a nahrádza všetky predchádzajúce ústne i písomné dohody Zmluvných strán o predmete tohto Dodatku.

3.5 Súčasťou Dodatku je aj Celkový zmenový rozpočet (viď. Príloha č. 1).

3.6 Tento Dodatok je vypracovaný v šiestich (6) rovnopisoch s povahou originálu v slovenskom jazyku, z ktorých po dva (2) si ponechajú Zmluvné strany a dva (2) rovnopisy sú určené pre potreby ŠFRB a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

3.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok pred jeho podpisom prečítali a s jeho obsahom súhlasia, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.

**Za Budúceho predávajúceho:**

V Trnave, dňa

IC Holding, s.r.o.
JUDr. Ing. Martin Krchňavý
konateľ

**Za Budúceho kupujúceho:**

V Galante, dňa

Mesto Galanta
Peter Paška
primátor

**Príloha:**

- Príloha č. 1 Celkový zmenový rozpočet

# Príloha č. 1 CELKOVÝ ZMENOVÝ ROZPOČET - REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 09/2021
**Stavba:** **Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT**

JKSO:
Miesto: Galanta

KS:
Dátum: 24.5.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **4 966 267,12** |
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | **0,00** | **0,00** |
| znížená | 20,00% | **4 966 267,12** | **993 253,42** |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **5 959 520,54** |

EKO Energy Projekt s.r.o
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09/2021

**Stavba:** **Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT**

Miesto: **Galanta** Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **4 966 267,12** | **5 959 520,54** |
| **SO-01-1** | **Bytový dom 1** | 669 624,16 | 803 548,99 |
| **01-1-1** | **Bytový dom 1** | 484 601,06 | 581 521,27 |
| **01-1-2** | **Zdravotechnika** | 47 212,47 | 56 654,96 |
| **01-1-3** | **Vykurovanie** | 71 868,55 | 86 242,26 |
| **01-1-4** | **Plynoinštalácia** | 4 339,15 | 5 206,98 |
| **01-1-5** | **Elektroinštalácia** | 61 602,93 | 73 923,52 |
| **SO-01-2** | **Bytový dom 2** | 669 624,16 | 803 548,99 |
| **01-2-1** | **Bytový dom 2** | 484 601,06 | 581 521,27 |
| **01-2-2** | **Zdravotechnika** | 47 212,47 | 56 654,96 |
| **01-2-3** | **Vykurovanie** | 71 868,55 | 86 242,26 |
| **01-2-4** | **Plynoinštalácia** | 4 339,15 | 5 206,98 |
| **01-2-5** | **Elektroinštalácia** | 61 602,93 | 73 923,52 |
| **SO-01-3** | **Bytový dom 3** | 669 624,15 | 803 548,98 |
| **01-3-1** | **Bytový dom 3** | 484 601,05 | 581 521,26 |
| **01-3-2** | **Zdravotechnika** | 47 212,47 | 56 654,96 |
| **01-3-3** | **Vykurovanie** | 71 868,55 | 86 242,26 |
| **01-3-4** | **Plynoinštalácia** | 4 339,15 | 5 206,98 |
| **01-3-5** | **Elektroinštalácia** | 61 602,93 | 73 923,52 |
| **SO-01-4** | **Bytový dom 4** | 669 624,15 | 803 548,98 |
| **01-4-1** | **Bytový dom 4** | 484 601,05 | 581 521,26 |
| **01-4-2** | **Zdravotechnika** | 47 212,47 | 56 654,96 |
| **01-4-3** | **Vykurovanie** | 71 868,55 | 86 242,26 |
| **01-4-4** | **Plynoinštalácia** | 4 339,15 | 5 206,98 |
| **01-4-5** | **Elektroinštalácia** | 61 602,93 | 73 923,52 |
| **SO-01-5** | **Bytový dom 5** | 669 624,15 | 803 548,98 |
| **01-5-1** | **Bytový dom 5** | 484 601,05 | 581 521,26 |
| **01-5-2** | **Zdravotechnika** | 47 212,47 | 56 654,96 |
| **01-5-3** | **Vykurovanie** | 71 868,55 | 86 242,26 |
| **01-5-4** | **Plynoinštalácia** | 4 339,15 | 5 206,98 |
| **01-5-5** | **Elektroinštalácia** | 61 602,93 | 73 923,52 |
| **SO-01-6** | **Bytový dom 6** | 669 624,15 | 803 548,98 |
| **01-6-1** | **Bytový dom 6** | 484 601,05 | 581 521,26 |
| **01-6-2** | **Zdravotechnika** | 47 212,47 | 56 654,96 |
| **01-6-3** | **Vykurovanie** | 71 868,55 | 86 242,26 |
| **01-6-4** | **Plynoinštalácia** | 4 339,15 | 5 206,98 |
| **01-6-5** | **Elektroinštalácia** | 61 602,93 | 73 923,52 |
| **SO-02** | **Komunikacia a spevnené polchy** | 349 137,36 | 418 964,83 |
| **SO-03** | **Rozširenie verejného vodovodu a vodovodna pripojky** | 80 952,30 | 97 142,76 |
| **SO-04** | **Rozširenie verejnej kanalizácie a kanalizačné pripojky** | 104 515,27 | 125 418,32 |
| **SO-05 a** | **Daždova kanalizacia spevnene plochy** | 93 670,21 | 112 404,25 |
| **SO-05 b** | **Daždova kanalizacia zo striech** | 137 329,89 | 164 795,87 |
| **SO-06** | **Rozširenie plynovodu a plynové pripojky** | 20 505,71 | 24 606,85 |
| **SO-09** | **Verejné osvetlenie** | 27 645,31 | 33 174,37 |
| **SO-10** | **Teréne a sadové úpravy** | 134 766,15 | 161 719,38 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:
**01-1-1 - Bytový dom 1**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **484 601,06** |
| DPH základná | Základ dane<br>0,00 | Sadzba dane<br>20,00% | Výška dane<br>0,00 |
| znížená | 484 601,06 | 20,00% | 96 920,21 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **581 521,27** |

EKO Energy Projekt s.r.o
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 48 [redacted]
DIČ: [redacted]

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:

**01-1-1 - Bytový dom 1**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč
Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **484 601,06** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 260 076,97 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 6 177,13 |
| 1 | K | 121101103 | Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady,so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m | M3 | 99,508 | 0,90 | 89,56 |
| 2 | K | 131101101 | Hĺbenie nezapažených jám v hornine 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 172,631 | 7,24 | 1 249,85 |
| 3 | K | 132101201 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 1 a 2 do 100 m3 | M3 | 84,049 | 8,84 | 742,99 |
| 4 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m | M3 | 256,680 | 1,38 | 354,22 |
| 5 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 125,910 | 6,11 | 769,31 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| 6 | K | 171101105 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 103 % PS | M3 | 109,100 | 2,76 | 301,12 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 130,770 | 0,64 | 83,69 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 10,040 | 13,60 | 136,54 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| *252* | *M* | *583310000600.S* | *Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm* | *t* | *11,645* | *14,96* | *174,21* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ doplnené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| 9 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 16,810 | 20,14 | 338,55 |
| 10 | K | 181301103 | Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | M2 | 663,387 | 2,92 | 1 937,09 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 15 770,52 |
| 11 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného | m3 | 40,067 | 37,59 | 1 506,12 |
| 12 | K | 272313511 | Betón základových klenieb prostý tr.B 15 | M3 | 62,390 | 82,39 | 5 140,31 |
| 13 | K | 272351215 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce | M2 | 125,680 | 9,07 | 1 139,92 |
| 14 | K | 272351216 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce | M2 | 125,680 | 2,34 | 294,09 |
| 15 | K | 272361721 | Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425 | t | 2,892 | 1 481,35 | 4 284,06 |
| 16 | K | 272362021 | Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI | t | 1,098 | 1 160,53 | 1 274,26 |
| 281 | K | 273361931.S | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí | t | 1,004 | 215,42 | 216,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácií Základovej dosky.* | | | | |
| *282* | *M* | *313110006500.S* | *Sieť KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm* | *m2* | *390,915* | *4,90* | *1 915,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácií Základovej dosky.* | | | | |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 79 258,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | K | 310271304 | Murivo DT 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm | m3 | 58,800 | 147,38 | 8 665,94 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| 283 | K | 311231441 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM TD 380 PD, P15 na pero a drážku, na MVC 2, 5 ( 380x240x238 ) | m3 | 174,422 | 168,75 | 29 433,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odrátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 284 | K | 311231512 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM PTH 25 Akustik P20 | m3 | 81,077 | 282,10 | 22 871,82 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 20 | K | 312231443 | Murivo výplňové POROTHERM TD 240 PD na maltu MVC, na pero a drážku (240x375x238) | m3 | 13,987 | 112,11 | 1 568,08 |
| 21 | K | 314292021 | Komin SCHIEDEL QUADRO 25 dodávka | KS | 0,000 | 1 574,16 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka. Nahrádza ju spalinovod v zmysle PD ÚK.* | | | | |
| 22 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | kus | 146,000 | 7,78 | 1 135,88 |
| *23* | *M* | *5934078411* | *POROTHERM Keramický preklad KP 23,5/7,0/125, L=1250mm* | *ks* | *140,000* | *10,67* | *1 493,80* |
| *24* | *M* | *5934078402* | *POROTHERM Keramický preklad KP 12/6,5/150, L=1500mm* | *ks* | *6,000* | *13,63* | *81,78* |
| 25 | K | 342242202 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM TD 130 PD P 10 MVC, (130x375x238) | m2 | 596,886 | 21,35 | 12 743,52 |
| 26 | K | 342242203 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM 175 PD P 10 MVC, (175x375x238) | m2 | 5,592 | 24,88 | 139,13 |
| 259 | K | 342948110.S | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania | m | 253,000 | 1,79 | 452,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 260 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciam polyuretánovou penou | m | 284,520 | 2,36 | 671,47 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 56 857,60 |
| 285 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 | m3 | 95,554 | 91,80 | 8 771,86 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 286 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 567,077 | 9,70 | 5 500,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 287 | K | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 567,077 | 3,95 | 2 239,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 288 | K | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie | m2 | 527,382 | 9,20 | 4 851,91 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 289 | K | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie | m2 | 527,382 | 2,50 | 1 318,46 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 32 | K | 411361221 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216 | T | 1,652 | 1 423,73 | 2 352,00 |
| 290 | K | 411361721 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425 | T | 10,884 | 1 581,11 | 17 208,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 34 | K | 413321315 | Betón nosníkov, železový tr.C 20/25 | m3 | 15,479 | 91,80 | 1 420,97 |
| 35 | K | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce | m2 | 128,462 | 14,52 | 1 865,27 |
| 36 | K | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce | m2 | 128,462 | 3,94 | 506,14 |
| 37 | K | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie | m2 | 39,341 | 21,48 | 845,04 |
| 38 | K | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie | m2 | 39,341 | 5,78 | 227,39 |
| 39 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 14,971 | 95,86 | 1 435,12 |
| 40 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 104,822 | 8,35 | 875,26 |
| 41 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 104,822 | 2,96 | 310,27 |
| 42 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 4,063 | 111,40 | 452,62 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 3,265 | 1 767,23 | 5 770,01 |
| 44 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | M2 | 34,788 | 21,79 | 758,03 |
| 45 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | M2 | 34,788 | 4,25 | 147,85 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 323,12 |
| 46 | K | 564241111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm | m2 | 19,693 | 3,08 | 60,65 |
| 47 | K | 581114113 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm | m2 | 19,693 | 10,80 | 212,68 |
| 48 | K | 596841111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty | m2 | 1,875 | 13,24 | 24,83 |
| *49* | *M* | *5924562000* | *Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm* | *m2* | *1,913* | *13,05* | *24,96* |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 80 345,53 |
| 291 | K | 611461161 | Vnútorná omietka stropov SAKRET MIP 02, sádrová, miešanie a nanášanie strojne MIP 02 hr.1 cm | m2 | 399,976 | 6,63 | 2 651,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet o SDK stropu 3.NP* | | | | |
| 51 | K | 612465131 | Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm | m2 | 2 146,600 | 6,70 | 14 382,22 |
| 271 | K | 612481022.S | Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm | m | 263,450 | 2,01 | 529,53 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 272 | K | 612481031.S | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 514,280 | 1,88 | 966,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 273 | K | 612481121.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla | m2 | 168,800 | 1,39 | 234,63 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 52 | K | 621462111 | Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT pod omietky podhľadov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 72,000 | 7,39 | 532,08 |
| 53 | K | 621462132 | Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 72,000 | 12,74 | 917,28 |
| 54 | K | 622401939 | Príplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odtieňov u omietky šľachtenej | m | 241,000 | 0,36 | 86,76 |
| 292 | K | 622464224 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm | m2 | 627,927 | 10,54 | 6 618,35 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov.* | | | | |
| 56 | K | 622464311 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm | m2 | 26,600 | 18,37 | 488,64 |
| 57 | K | 622466132 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 2,880 | 10,77 | 31,02 |
| 258 | K | 625250655.S | Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámovo s prikotvením Základové pásy a sokel | m2 | 87,400 | 47,18 | 4 123,53 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 58 | K | 625260010 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna) | m2 | 39,638 | 21,33 | 845,48 |
| 293 | K | 625260016 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 520,063 | 40,59 | 21 109,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov.* | | | | |
| 60 | K | 625260018 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 98,420 | 40,59 | 3 994,87 |
| 61 | K | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 47,081 | 98,33 | 4 629,47 |
| 294 | K | 631322611 | Mazanina z betónu vystužená KARI sieťami tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 35,361 | 145,68 | 5 151,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov.* | | | | |
| 63 | K | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 11,850 | 8,99 | 106,53 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | K | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 11,850 | 3,28 | 38,87 |
| 65 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,961 | 1 185,02 | 1 138,80 |
| 261 | K | 632001021.S | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE | m | 1 056,910 | 0,20 | 211,38 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| *262* | *M* | *283320005000.S* | *Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií* | *m* | *1 056,910* | *0,31* | *327,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 66 | K | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm | m2 | 476,470 | 6,97 | 3 321,00 |
| 67 | K | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 | ks | 4,000 | 164,78 | 659,12 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *68* | *M* | *5533300200* | *Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 700x1970* | *ks* | *1,000* | *35,88* | *35,88* |
| *69* | *M* | *5533300300* | *Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970* | *kus* | *3,000* | *37,99* | *113,97* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 70 | K | 642952110 | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 | ks | 59,000 | 30,35 | 1 790,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *71* | *M* | *6117103020* | *Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 140 mm* | *ks* | *59,000* | *68,99* | *4 070,41* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 72 | K | 648951411 | Osadzovanie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm | m | 94,000 | 4,48 | 421,12 |
| *73* | *M* | *6077552110* | *Parapet PVC* | *m* | *103,400* | *7,90* | *816,86* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 10 669,78 |
| 74 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,95 | 1 511,33 |
| 75 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,13 | 875,80 |
| 76 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | M2 | 775,040 | 1,26 | 976,55 |
| 77 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | M2 | 737,090 | 0,60 | 442,25 |
| 78 | K | 941955101 | Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy do 1,50 m | M2 | 18,240 | 4,92 | 89,74 |
| 79 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 959,443 | 3,48 | 3 338,86 |
| 263 | K | 953945313.S | Hliníkový soklový profil šírky 143 mm | m | 76,600 | 5,78 | 442,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 264 | K | 953995401.S | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou | m | 76,600 | 3,03 | 232,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 265 | K | 953995403.S | Spojovací kus na soklový profil | m | 40,000 | 3,16 | 126,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 266 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil | m | 263,450 | 4,01 | 1 056,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 267 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | m | 124,550 | 2,58 | 321,34 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 268 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný | m | 253,700 | 2,00 | 507,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 270 | K | 953995422.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný | m | 76,900 | 2,41 | 185,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 269 | K | 953998639.S | Rohový kus pre profil ukončovací pri oplechovaní (plastový) | ks | 70,000 | 8,05 | 563,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 10 675,29 |
| 80 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | T | 1 438,718 | 7,42 | 10 675,29 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 223 711,72 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 14 981,35 |
| 81 | K | 711111011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 313,875 | 0,24 | 75,33 |
| 82 | K | 711112011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 87,982 | 0,29 | 25,51 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| *84* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch* | *t* | *0,080* | *1 696,40* | *135,71* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| 295 | K | 711113011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode podhľadov asfaltovou suspenziou za studena | M2 | 102,667 | 0,48 | 49,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov.* | | | | |
| *296* | *M* | *2353200400* | *Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG* | *kg* | *308,001* | *2,69* | *828,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov.* | | | | |
| 86 | K | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 783,610 | 2,91 | 2 280,31 |
| *87* | *M* | *6281117000* | *Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 330/SH* | *m2* | *607,591* | *1,09* | *662,27* |
| 250 | K | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 38,000 | 2,89 | 109,82 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| *251* | *M* | *283230002700.S* | *Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu* | *m2* | *43,700* | *1,59* | *69,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 238 | K | 711210120.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 61,200 | 0,81 | 49,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| *239* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *82,620* | *3,88* | *320,57* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| 240 | K | 711210125.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 186,855 | 0,88 | 164,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| *241* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *252,254* | *3,88* | *978,75* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| 89 | K | 711461103 | Izolácia proti tlakovej vode gumou lepenou na celej ploche vodorovne | M2 | 627,750 | 6,46 | 4 055,27 |
| 90 | K | 711462103 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche zvisle | m2 | 175,965 | 6,70 | 1 178,97 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| *91* | *M* | *6283228200* | *Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35* | *m2* | *924,272* | *3,96* | *3 660,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| 242 | K | 711131103.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho | m2 | 255,270 | 0,16 | 40,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| *88* | *M* | *2832210100* | *Oddeľovacia fólia KNAUF* | *m2* | *255,270* | *0,49* | *125,08* |
| 92 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 74,000 | 2,32 | 171,52 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 21 078,28 |
| 93 | K | 712990050.S | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy | m2 | 293,510 | 0,51 | 149,69 |
| *94* | *M* | *693110002100* | *Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília* | *m2* | *337,537* | *0,80* | *270,03* |
| 340 | K | 713111131.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 333,380 | 3,57 | 1 190,17 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | M | 631640001300.S | Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy | m2 | 340,048 | 7,54 | 2 563,96 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 342 | M | 631640001300.S | Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy | m2 | 340,048 | 7,54 | 2 563,96 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 297 | K | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom | M2 | 0,000 | 3,27 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 298 | M | 6314150060 | Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 0,000 | 9,79 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 299 | M | 6314150070 | Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 0,000 | 9,79 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 96 | K | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie stropov lepením | M2 | 109,571 | 5,28 | 578,53 |
| 97 | K | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová | M2 | 762,570 | 0,76 | 579,55 |
| 98 | K | 713135121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami stien, prichytením drôtmi | m2 | 255,763 | 2,43 | 621,50 |
| 101 | M | 6314150620 | Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 270,963 | 4,36 | 1 181,40 |
| 102 | M | 6314150580 | Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 20 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 0,000 | 2,24 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle PD. | | | | |
| 103 | M | 6314150590 | Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 30 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 0,000 | 2,80 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle PD. | | | | |
| 247 | M | 631440022000.S | Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy | m2 | 618,486 | 13,57 | 8 392,86 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 104 | M | 2837650310 | ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm | m2 | 28,578 | 22,15 | 633,00 |
| 105 | M | 2837650010 | ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.30mm | m2 | 38,280 | 5,53 | 211,69 |
| 106 | M | 2837650040 | ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.60mm | m2 | 133,019 | 11,07 | 1 472,52 |
| 107 | M | 2837653309 | ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 100 mm | m2 | 41,328 | 5,07 | 209,53 |
| 108 | M | 2837653304 | ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 50 mm | m2 | 110,041 | 2,54 | 279,50 |
| 109 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 144,000 | 1,25 | 180,39 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 18 952,87 |
| 301 | K | 762083130 | Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2 | ks | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 302 | K | 762311101 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - prichytiek Buldog - vrátane dlabania lôžka | KUS | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 303 | K | 762311103 | Montáž kotevných železí, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | kus | 0,000 | 1,78 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 304 | K | 762313112 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm | KUS | 0,000 | 1,29 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 305 | K | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2 | m | 0,000 | 6,36 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 306 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2 | M | 0,000 | 8,75 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 307 | K | 762332140 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2 | M | 0,000 | 9,50 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 308 | K | 762341004.S | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | M | 605110006500.S | Dosky a fošne z smrek neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm | m3 | 0,000 | 155,48 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 314 | K | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rims pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 0,000 | 0,71 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 315 | K | 762342203 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rims pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm | M2 | 0,000 | 1,38 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 316 | K | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 0,000 | 24,96 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 320 | K | 762812370 | Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku | M2 | 0,000 | 2,70 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 321 | M | 6051711300 | Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm | m3 | 0,000 | 177,77 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 322 | M | 6051592600 | Hranoly smrekovec akosť I dl 400-650 160x160,180,220 | m3 | 0,000 | 224,51 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 323 | M | 6051051500 | Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť A 38-50x250-300 | m3 | 0,000 | 205,56 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 324 | K | 763733003.S | Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú RD s predstrešným vstupom | m2 | 379,276 | 7,37 | 2 795,26 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 325 | M | 612220000300.S 1 | Väznik strešný drevený priehradový pre valbové strechy rozpätia do 10 m | m2 | 379,276 | 26,36 | 9 997,72 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 310 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 1 249,380 | 0,70 | 874,57 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 311 | M | 605120002800.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2 | m3 | 2,749 | 269,60 | 741,13 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 312 | K | 762341251.S | Montáž kontralát pre sklon do 22° | m | 379,600 | 1,32 | 501,07 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 313 | M | 605120002800.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2 | m3 | 2,505 | 269,60 | 675,35 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 317 | K | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 15,550 | 29,60 | 460,28 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 318 | K | 762421303.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 38,000 | 18,92 | 718,96 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 319 | K | 762431303.S | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 60,480 | 18,54 | 1 121,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 300 | K | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 2,000 | 442,00 | 884,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia. | | | | |
| 126 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 45,000 | 4,07 | 183,23 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 4 643,53 |
| 127 | K | 764331250.S | Lemovanie vonkajšie balkóna Schluter | m | 30,000 | 12,82 | 384,60 |
| 128 | K | 764352227.S | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 81,500 | 18,74 | 1 527,31 |
| 129 | K | 764359212 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | KUS | 4,000 | 19,38 | 77,52 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | K | 764410252 | Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm, bez úpravy podkladu | m | 94,000 | 12,21 | 1 147,74 |
| 131 | K | 764430260 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm | m | 25,103 | 24,74 | 621,05 |
| 132 | K | 764430261 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu prestrešnia vchodu šírka =1150 mm dĺžka 2950 mm | m | 2,950 | 24,74 | 72,98 |
| 326 | K | 764430262 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu zastrešnia predsadenej časťi šírka 1150 mm dĺžka 8850mm | m | 0,000 | 24,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia plochých striech.* | | | | |
| 134 | K | 764454254.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 39,000 | 17,54 | 684,06 |
| 135 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 79,000 | 1,62 | 128,27 |
| | D | 765 | Konštrukcie - krytiny plechové | | | | 12 531,25 |
| 327 | K | 764171101.S | Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30° | m2 | 395,500 | 17,34 | 6 857,97 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 328 | K | 764171171.S | Komín odvetrávací s krytom, priemer 110 mm, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 26,31 | 105,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 329 | K | 764171254.S | Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 12,000 | 8,66 | 103,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 330 | K | 764171257.S | Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 40,495 | 10,24 | 414,67 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 331 | K | 764171260.S | Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 3,09 | 12,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 332 | K | 764171263.S | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° | m | 76,000 | 3,03 | 230,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 333 | K | 764171913.S | Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30° | ks | 12,000 | 35,65 | 427,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 334 | K | 764171918.S | Pás vetracl hrebeňa a nárožia, šírky do 380 mm | m | 52,495 | 3,70 | 194,23 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 335 | K | 764172096.S | Spoj hrebeňa tvaru Y pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 2,000 | 10,45 | 20,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 336 | K | 764173261.S | Ukončenie hrebenáča - nárožie pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 9,17 | 36,68 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 337 | K | 764173710.S | Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm | m | 76,000 | 1,30 | 98,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 338 | K | 765333201 | Dodávka a Montáž zastrešenie plechová krytina MASLEN spríslušenstvom | m2 | 0,000 | 17,01 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 137 | K | 765901003 | Pokrytie strechy parozábranou | m2 | 280,179 | 5,27 | 1 476,54 |
| 138 | K | 765901301 | Prekrytie strechy fóliou Univer. 140 gr/m2 | m2 | 395,500 | 6,07 | 2 400,69 |
| 139 | K | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 29,000 | 5,21 | 151,17 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 44 608,75 |
| 140 | K | 766627464 | Montáž okien kompletiz. zdvoj. so združ. krídlami do muriva drevo otočných 2kridl. do 2, 90 m2 | ks | 52,000 | 28,77 | 1 496,04 |
| 141 | K | 766661112 | Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm | kus | 59,000 | 43,17 | 2 547,03 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 142 | K | 766661125 | D+M DVERE 90/197 VCHODOVE protipožiarne dvere EW - 30/D3 do oceľovej zárubne a kukatko otvor | kus | 12,000 | 291,33 | 3 495,96 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | K | 766661412 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom | ks | 5,000 | 25,69 | 128,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 144 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm | KUS | 59,000 | 7,02 | 414,18 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *145* | *M* | *6116172100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 prefa* | *kus* | *33,000* | *71,39* | *2 355,87* |
| *146* | *M* | *6116173100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa* | *kus* | *10,000* | *75,46* | *754,60* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *147* | *M* | *6116174100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 prefa* | *kus* | *3,000* | *79,29* | *237,87* |
| *148* | *M* | *6116273100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 80x197 cm prefa* | *ks* | *13,000* | *100,07* | *1 300,91* |
| *149* | *M* | *6116274100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 90x197 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *115,65* | *115,65* |
| *150* | *M* | *6116078700* | *Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 175x235 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *256,49* | *256,49* |
| *151* | *M* | *6116400400* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 70x197 cm biela farba* | *ks* | *1,000* | *267,52* | *267,52* |
| *152* | *M* | *6116400800* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba* | *kus* | *3,000* | *307,92* | *923,76* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *153* | *M* | *6114110110* | *M+D plastové výplne otvorov* | *m2* | *150,063* | *196,10* | *29 427,35* |
| *154* | *M* | *6118712150* | *Lišta prechodová* | *kus* | *68,000* | *12,09* | *822,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 155 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 85,000 | 0,76 | 64,95 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 8 473,94 |
| *156* | *M* | *1323362220* | *OCEL 11373,VALC.PROF.A DROBN MAT.* | *t* | *1,090* | *581,99* | *634,37* |
| 157 | K | 767212121 | Montáž sklápacích schodov izolovaných | kus | 1,000 | 113,56 | 113,56 |
| *158* | *M* | *6116113909621* | *Sklápacie stropné schodisko z Al profilov ALUTRAG 3006 700x1200* | *kus* | *1,000* | *294,52* | *294,52* |
| 159 | K | 767235520 | D+M výplne zábradlia z dierovaného plechu hr.2 mm | m2 | 7,893 | 83,70 | 660,64 |
| 160 | K | 767235520.1 | D+M výplne zábradlia z Cetris dosiek hr.16 mm | m2 | 27,710 | 51,12 | 1 416,54 |
| 275 | K | 767310120.S | Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory | ks | 1,000 | 54,96 | 54,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *276* | *M* | *611330000100.S* | *Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory* | *ks* | *1,000* | *141,87* | *141,87* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 279 | K | 766231001.S1 | Montáž strešných sklápacích schodov | ks | 1,000 | 35,50 | 35,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *280* | *M* | *612330000200.S* | *Schody stropné sklápacie skladacie* | *ks* | *1,000* | *97,59* | *97,59* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 161 | K | 767590225.S | Montáž rámu žiarovo pozinkovane L profil oceľ | ks | 2,000 | 99,76 | 199,52 |
| *162* | *M* | *697550000400* | *Exteriérová vanička , hrana pozinkovaná 600x400x80 mm* | *ks* | *1,000* | *36,42* | *36,42* |
| *163* | *M* | *697550000100* | *Rohožka exteriérová, 600x400 mm, pozinkovaná,* | *ks* | *1,000* | *23,82* | *23,82* |
| 164 | K | 767914160.S | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m | m | 0,000 | 9,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD.* | | | | |
| *165* | *M* | *553510025300.S* | *Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,4x2,31 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli plus dverne otvory* | *ks* | *0,000* | *102,47* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD.* | | | | |
| 166 | K | 767915820.S | Osadenie bavoletu na stĺpik pre pletivové panelové ploty | ks | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD.* | | | | |
| *167* | *M* | *553510031400.S* | *Bavolet vonkajší, dĺžka 320 mm/2 rady drôtov, pre panelový plotový systém* | *ks* | *0,000* | *15,91* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | K | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | KG | 1 090,000 | 4,30 | 4 687,00 |
| 169 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 78,000 | 1,00 | 77,63 |
| | D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | 23 946,84 |
| 170 | K | 1 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 150m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 455W | ks | 8,000 | 1 054,91 | 8 439,28 |
| 171 | K | 2 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 300m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 1,033kW | ks | 4,000 | 1 165,95 | 4 663,80 |
| 172 | K | 3 | Výustka do steny priama na prívod vzduchu | ks | 40,000 | 4,98 | 199,20 |
| 173 | K | 4 | Výustka do steny priama na odvod vzduchu | ks | 35,000 | 4,98 | 174,30 |
| 174 | K | 5 | Výustka do stropu | ks | 33,000 | 0,72 | 23,76 |
| 175 | K | 6 | Obybný tlmič hluku 125 | ks | 24,000 | 40,72 | 977,28 |
| 176 | K | 7 | Obybný tlmič hluku 150 | ks | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 177 | K | 8 | Rozdeľovač/zberač s napojením 125+8 pripojení | ks | 24,000 | 88,67 | 2 128,08 |
| 178 | K | 9 | Spätná klapka 180 | ks | 8,000 | 8,96 | 71,68 |
| 179 | K | 10 | Spätná klapka 150 | ks | 8,000 | 7,24 | 57,92 |
| 180 | K | 11 | Spätná klapka 125 | ks | 16,000 | 6,33 | 101,28 |
| 181 | K | 12 | Spiro 180 | bm | 20,000 | 7,96 | 159,20 |
| 182 | K | 13 | Spiro 150 | bm | 24,000 | 6,79 | 162,96 |
| 183 | K | 14 | Spiro 125 | bm | 24,000 | 6,33 | 151,92 |
| 184 | K | 15 | Isovac 150 | bm | 18,000 | 8,14 | 146,52 |
| 185 | K | 16 | Isovac 125 | bm | 25,000 | 7,24 | 181,00 |
| 186 | K | 17 | Felxi hadica 150 | bm | 30,000 | 4,07 | 122,10 |
| 187 | K | 18 | Felxi hadica 125 | bm | 56,000 | 3,62 | 202,72 |
| 188 | K | 19 | Felxi hadica 75 | bm | 580,000 | 2,71 | 1 571,80 |
| 189 | K | 20 | Oblúk segmentový 90° 180 | ks | 8,000 | 13,39 | 107,12 |
| 190 | K | 21 | Oblúk lisovaný 90° 125 | ks | 8,000 | 17,10 | 136,80 |
| 191 | K | 22 | Prechod osový 180/160 | ks | 8,000 | 11,58 | 92,64 |
| 192 | K | 23 | Prechod osový 150/125 | ks | 16,000 | 9,77 | 156,32 |
| 193 | K | 24 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/150 | ks | 4,000 | 6,24 | 24,96 |
| 194 | K | 25 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/125 | ks | 4,000 | 5,88 | 23,52 |
| 195 | K | 26 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/150 | ks | 4,000 | 5,25 | 21,00 |
| 196 | K | 27 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/125 | ks | 4,000 | 4,61 | 18,44 |
| 197 | K | 28 | Výfukový kus 180 | ks | 8,000 | 1,81 | 14,48 |
| 198 | K | 29 | Tepelná izolácia 25 mm | m2 | 4,000 | 7,06 | 28,24 |
| 199 | K | 30 | Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia 40 mm | m2 | 1,000 | 9,04 | 9,04 |
| 200 | K | 31 | Protidažďová žaluzia 125 | ks | 12,000 | 2,61 | 31,32 |
| 201 | K | 32 | Spätná klapka 125 | ks | 12,000 | 6,79 | 81,48 |
| 202 | K | 33 | Spiro s izoláciou 125 | bm | 20,000 | 19,91 | 398,20 |
| 203 | K | 34 | Záslep 125 | ks | 12,000 | 1,13 | 13,56 |
| 204 | K | 35 | Požiarna vetracia mriežka 125 | ks | 1,000 | 8,96 | 8,96 |
| 205 | K | 36 | Krycie dosky na zabudiovanie do stien | kpl | 1,000 | 6,83 | 6,83 |
| 206 | K | 37 | Zregulovanie systemu | kpl | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 207 | K | 38 | Tlakove skušky potrubí | kpl | 12,000 | 22,62 | 271,44 |
| 208 | K | 39 | Zaškolenie obsluhy | kpl | 12,000 | 29,86 | 358,32 |
| 209 | K | 40 | VZT komponenty | kpl | 1,000 | 208,11 | 208,11 |
| 210 | K | 41 | Spojovacl a montážny závesný materiál HT rúra na kondenz konštrukcia | kpl | 1,000 | 3,51 | 3,51 |
| 211 | K | 42 | Montáž | kpl | 1,000 | 1 085,78 | 1 085,78 |
| 212 | K | 43 | Doprava | kpl | 1,000 | 226,21 | 226,21 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždíc | | | | 11 116,51 |
| *213* | *M* | *5976404800* | *Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x8 1 IIa* | *m2* | *361,264* | *4,91* | *1 773,81* |
| *214* | *M* | *5976510000* | *Dlaždice hrubočrepné priemyslové B 250x123x8 Ia* | *m2* | *162,109* | *8,54* | *1 384,41* |
| *215* | *M* | *5976457100* | *Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x8 3 IIa* | *m2* | *29,414* | *5,58* | *164,13* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | K | 771441015 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných kladených do malty rovných 100x200 mm výšky 200 mm | M | 360,670 | 5,21 | 1 879,09 |
| 217 | K | 771575107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | M2 | 365,350 | 14,38 | 5 253,73 |
| 218 | K | 771575205 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm | M2 | 25,040 | 15,85 | 396,88 |
| 219 | K | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 71,000 | 3,72 | 264,46 |
| | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 7 875,04 |
| 220 | K | 775551210 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 426,570 | 7,58 | 3 233,40 |
| *221* | *M* | *6119800100* | *Laminátové parkety 1285x195x8* | *m2* | *469,227* | *5,08* | *2 383,67* |
| *237* | *M* | *611990000400.S* | *Lišta soklová* | *m* | *696,240* | *2,58* | *1 796,30* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *243* | *M* | *283230008500.S* | *Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm* | *m2* | *430,836* | *0,36* | *155,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *244* | *M* | *283290003600* | *Separačná fólia PE 0,2mm* | *m2* | *430,836* | *0,26* | *112,02* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 222 | K | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 194,000 | 1,00 | 194,55 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle naviac prác.* | | | | |
| | D | 781 | Dokončovacie práce a obklady | | | | 5 858,33 |
| 223 | K | 781445012 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 150x150 mm | m2 | 249,114 | 16,89 | 4 207,54 |
| *224* | *M* | *5976583100* | *Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 tr.oteruvzdornosti III IIa* | *m2* | *256,587* | *5,41* | *1 388,14* |
| 225 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 125,000 | 2,10 | 262,65 |
| | D | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 8 360,95 |
| 226 | K | 783225100 | Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 104,195 | 5,91 | 615,79 |
| 227 | K | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou | m2 | 124,791 | 3,96 | 494,17 |
| 228 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lastanoxom Q | M2 | 3 033,887 | 2,39 | 7 250,99 |
| | D | 784 | Dokončovacie práce - maľby | | | | 5 902,15 |
| 229 | K | 784413301 | Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 0,32 | 850,76 |
| 230 | K | 784452274 | Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. dvojnás. na schod. s výš. podl. do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 1,90 | 5 051,39 |
| | D | 761 | Konštrukcie sklobetónové | | | | 2 847,34 |
| 231 | K | 761123211.S | Montáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm | m2 | 21,000 | 81,25 | 1 706,25 |
| *232* | *M* | *634810000600.S* | *Sklobetónová tvárnica číra, 190x190x80 mm* | *ks* | *551,250* | *2,07* | *1 141,09* |
| | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | 14 383,99 |
| 248 | K | 763132210 | SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 95,690 | 19,62 | 1 877,44 |
| 235 | K | 763125380.S | Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm | m2 | 10,920 | 33,18 | 362,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka- Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| 339 | K | 763134010.S | Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska štandardná A 12,5 mm | m2 | 361,164 | 33,28 | 12 019,54 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ SDK podhľas doplnený v miestnostiach kde je potrebné zakryť rozvody VZT a v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 253 | K | 763170012.S | Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2 | ks | 3,000 | 11,29 | 33,87 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| *254* | *M* | *590160002000* | *Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 600x600 mm, G125 do sadrokartónových systémov* | *ks* | *3,000* | *30,27* | *90,81* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| | D | 791 | Zariadenia veľkokuchýň | | | | 18 150,60 |
| 234 | K | 79457861 | D+M kuchynská linka a sporák plynový | ks | 0,000 | 1 424,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 245 | K | 794578611 | D+M kuchynská linka S ELEKTRICKOU RÚROU a sporák elektrický | ks | 12,000 | 1 512,55 | 18 150,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 812,37 |
| 256 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 274 | K | 000400022.S.1 | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením Projekt požiarnej ochrany stavby | eur | 1,000 | 172,37 | 172,37 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 255 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:
**01-1-2 - Zdravotechnika**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta

IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.

IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.

IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

**Cena bez DPH** **47 212,47**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 47 212,47 | 20,00% | 9 442,49 |

**Cena s DPH** v **EUR** **56 654,96**

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

**Zhotoviteľ**

IC Holding, s.r.o.

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:

**01-1-2 - Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **47 212,47** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 865,35 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 2 581,41 |
| 1 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 15,852 | 73,53 | 1 165,60 |
| 2 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 15,852 | 31,94 | 506,31 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 11,257 | 3,44 | 38,72 |
| 4 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 11,257 | 0,63 | 7,09 |
| 5 | K | 171201205 | Poplatok za skladku | m3 | 19,137 | 25,61 | 490,10 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3,180 | 9,46 | 30,08 |
| 7 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 4,596 | 10,64 | 48,90 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,417 | 13,31 | 112,03 |
| *9* | *M* | *583410004400* | *Štrkopiesok frakcia 0-63 mm B* | *t* | *14,309* | *12,76* | *182,58* |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 89,09 |
| 10 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,840 | 31,37 | 89,09 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 76,78 |
| 11 | K | 8712211121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemer 63 mm | m | 11,000 | 0,38 | 4,18 |
| *12* | *M* | *286130007100* | *PE 100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63x5,8 nav* | *m* | *11,000* | *6,60* | *72,60* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 118,07 |
| 13 | K | 938903116 | Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t | m2 | 6,280 | 16,54 | 103,87 |
| 14 | K | 938903211 | Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t | m2 | 1,280 | 11,09 | 14,20 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 42 136,78 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 8 836,38 |
| 15 | K | 721171308 | Potrubie z rúr PVC 110 odpadové v zemi | m | 20,000 | 16,53 | 330,60 |
| 16 | K | 721171309 | Potrubie z rúr PVC 125 odpadové v zemi | m | 28,000 | 20,45 | 572,60 |
| 17 | K | 721171310 | Potrubie z rúr PVC 160 odpadové v zemi | m | 13,000 | 32,75 | 425,75 |
| 18 | K | 721171406 | Potrubie z rúr HT rur 75 odpadné zvislé | m | 115,000 | 25,25 | 2 903,75 |
| 19 | K | 721171408 | Potrubie z rúr HT - rur 110 odpadné zvislé | m | 53,000 | 34,01 | 1 802,53 |
| 20 | K | 721171502 | Potrubie z rúr HT DN 40 odpadné prípojné | m | 35,000 | 11,67 | 408,45 |
| 21 | K | 721171503 | Potrubie z rúr HT DN 50 odpadné prípojné | m | 28,000 | 11,48 | 321,44 |
| 22 | K | 721171508 | Potrubie z rúr HT rúr DN 110 odpadné prípojné | m | 10,000 | 22,04 | 220,40 |
| 23 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 24,000 | 2,20 | 52,80 |
| 24 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 36,000 | 2,44 | 87,84 |
| 25 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 12,000 | 3,60 | 43,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *26* | *M* | *286630023500* | *Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE* | *ks* | *12,000* | *34,86* | *418,32* |
| *27* | *M* | *551620016400* | *Zápachová uzávierka HL610, DN 110, umiestnenie do nezamŕzajúcich častí budov, horizontálne potrubia, strešné vtoky, PP* | *ks* | *1,000* | *41,29* | *41,29* |
| *28* | *M* | *551620027100* | *Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP* | *ks* | *12,000* | *12,08* | *144,96* |
| *29* | *M* | *286540141700-1* | *Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A* | *ks* | *1,000* | *108,29* | *108,29* |
| *30* | *M* | *286540141800-1* | *Čistiaca tvarovka HL98SML, DN 110, hladký koniec, gumenné tesnenie, pripojene na liatinové potrubia (bez hrdiel), PP/nerezová oceľ V2A* | *ks* | *1,000* | *127,46* | *127,46* |
| *31* | *M* | *429720000300* | *Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP* | *ks* | *2,000* | *18,27* | *36,54* |
| *32* | *M* | *429720000200* | *Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP* | *ks* | *2,000* | *24,07* | *48,14* |
| *33* | *M* | *551610000200* | *Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP* | *ks* | *1,000* | *25,69* | *25,69* |
| *34* | *M* | *551620012900* | *Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE* | *ks* | *12,000* | *38,52* | *462,24* |
| *35* | *M* | *286540019000* | *Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE* | *ks* | *10,000* | *2,36* | *23,60* |
| *36* | *M* | *286540019100* | *Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE* | *ks* | *4,000* | *3,09* | *12,36* |
| 37 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 289,000 | 0,68 | 196,52 |
| 38 | K | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 13,000 | 0,87 | 11,31 |
| 39 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,534 | 19,29 | 10,30 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 16 149,20 |
| 40 | K | 210040301K1 | Zavesny system zloženny konzol , podpier a objimok | súb | 1,000 | 14,43 | 14,43 |
| 41 | K | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 8,000 | 14,96 | 119,68 |
| 42 | K | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 10,000 | 21,95 | 219,50 |
| 43 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 20x2 mm v tyčiach | m | 285,000 | 8,87 | 2 527,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 44 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 296,000 | 11,87 | 3 513,52 |
| 131 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 10,000 | 22,74 | 227,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 46 | K | 722172222P4 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 50x4,0 mm v tyčiach | m | 32,000 | 45,18 | 1 445,76 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 45 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 16,000 | 31,43 | 502,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 47 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 108,000 | 6,39 | 690,12 |
| 48 | K | 722190405 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 | ks | 2,000 | 6,39 | 12,78 |
| 49 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 84,000 | 4,16 | 349,44 |
| *50* | *M* | *197730000100* | *Nástenka Press 16x1/2 IVAR* | *ks* | *84,000* | *4,05* | *340,20* |
| 51 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 12,000 | 8,30 | 99,60 |
| *52* | *M* | *286220049200* | *Dvojitá nástenka 165x1/2 IVAR* | *ks* | *12,000* | *9,30* | *111,60* |
| 127 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 24,000 | 3,25 | 78,00 |
| *128* | *M* | *551110005000.S* | *Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz* | *ks* | *24,000* | *7,06* | *169,44* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 36,000 | 2,80 | 100,80 |
| *54* | *M* | *551110028900* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 15 1/2"* | *ks* | *24,000* | *2,85* | *68,40* |
| *55* | *M* | *551210036500* | *Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI* | *ks* | *12,000* | *5,10* | *61,20* |
| 56 | K | 722229102 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 96,000 | 4,02 | 385,92 |
| *57* | *M* | *551110029000* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 20 3/4"* | *ks* | *60,000* | *3,38* | *202,80* |
| *58* | *M* | *551110016600* | *Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR* | *ks* | *24,000* | *16,38* | *393,12* |
| *59* | *M* | *551210025900* | *Ventil poistný pre teplú vodu, 3/4" x 1", 6-10 bar, PN16, KB20 Duco, mosadz, IVAR* | *ks* | *12,000* | *36,11* | *433,32* |
| 60 | K | 722229104 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 5/4 | ks | 1,000 | 1,87 | 1,87 |
| *61* | *M* | *551110029300* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 40 6/4"* | *ks* | *1,000* | *13,83* | *13,83* |
| 62 | K | 722229106 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 2 | ks | 5,000 | 2,29 | 11,45 |
| *63* | *M* | *551110029300-1* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 50 2* | *ks* | *3,750* | *13,83* | *51,86* |
| *64* | *M* | *5517400420* | *Armatúry a príslušenstvo F76 DN 50* | *ks* | *1,000* | *582,25* | *582,25* |
| *65* | *M* | *5517400420H* | *Armatúry a príslušenstvo HONEYWELL BA295 DN50* | *ks* | *1,000* | *721,67* | *721,67* |
| 143 | K | 722250180.S | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 3,000 | 3,73 | 11,19 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka.* | | | | |
| *144* | *M* | *449170000900.S* | *Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A* | *ks* | *3,000* | *18,73* | *56,19* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka.* | | | | |
| 66 | K | 722252162 | D+M Hydrant HASIL HSH2 33/30 komplet skrina hydrant , hadica | súb. | 2,000 | 104,01 | 208,02 |
| 67 | K | 722263415 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| *68* | *M* | *388240001100* | *Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR* | *ks* | *0,000* | *36,16* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 129 | K | 722263415.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| *130* | *M* | *388240002000* | *Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3* | *ks* | *0,000* | *26,30* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 132 | K | 722263415.S.1 | Montáž a aktivácia merania ISTA | ks | 24,000 | 0,92 | 22,08 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *133* | *M* | *388240002000.0* | *Rádiomodul na modulárne vodomery 868 MHz* | *ks* | *24,000* | *14,09* | *338,16* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *140* | *M* | *388240002000.01* | *Recyklačný poplatok - rádio modul* | *ks* | *24,000* | *0,11* | *2,64* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 135 | K | 722263415.1 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *136* | *M* | *388240001100.1* | *Vodomer bytový, domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4'',teplá voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 139 | K | 722263415.2 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *138* | *M* | *388240002000.2* | *Vodomer bytový domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4'',studená voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 69 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 639,000 | 1,23 | 785,97 |
| | P | | *Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 70 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 639,000 | 0,89 | 568,71 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 71 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 1,254 | 17,49 | 21,93 |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | | | | 12 871,99 |
| 72 | K | 725119109 | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | ks | 12,000 | 8,51 | 102,12 |
| *73* | *M* | *6420111610-1* | *GEBERIT Tlačidlo Samba manhattan 295x175x45 obj.č. 115.770.CG.1* | *ks* | *12,000* | *37,14* | *445,68* |
| 74 | K | 725119205 | Montáž záchodovej misy normálnej | ks | 11,000 | 10,53 | 115,83 |
| 75 | K | 725119205-1 | Montáž záchodovej misy pre imobilných | ks | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *76* | *M* | *6420111610* | *Sanitárna keramika LAUFEN OBJECT 2106.0 závesné WC biele* | *ks* | *12,000* | *64,47* | *773,64* |
| 77 | K | 725119701 | Montáž záchoda závesného do masívnej konštrukcie -GEBERIT | Súb | 11,000 | 6,02 | 66,22 |
| *78* | *M* | *5514700070* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC* | *ks* | *11,000* | *128,95* | *1 418,45* |
| 79 | K | 725119701_1 | Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT pre imobilných + 2 madlo | súb | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *80* | *M* | *5514700070_1* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC pre imobilných* | *ks* | *1,000* | *120,35* | *120,35* |
| 81 | K | 725291112.S | Montáž doplnkov zariadeni kúpelní a záchodov , toaletná doska | ks | 12,000 | 1,99 | 23,88 |
| *82* | *M* | *642430000100* | *Doska keramická toaletná biela* | *ks* | *12,000* | *24,07* | *288,84* |
| 83 | K | 725229122 | Montáž vane akrylátovej rohovej 150x100 bez výtokovej armatúry | súb | 11,000 | 36,57 | 402,27 |
| *84* | *M* | *554210002600* | *Vaňa akrylátová NEO PLUS s nožičkami asymetrická, rozmer 1500x1000x440 mm, objem vody 230 l, KOLO* | *ks* | *0,000* | *230,02* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD ASR.* | | | | |
| *145* | *M* | *554210003600.S* | *Vaňa akrylátová klasická pravouhlá* | *ks* | *11,000* | *178,98* | *1 968,78* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle novej PD ASR.* | | | | |
| 85 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb | 24,000 | 24,57 | 589,68 |
| *86* | *M* | *642110000100* | *Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *64,04* | *704,44* |
| *87* | *M* | *642220000100* | *Rohové umývadielko keramické OLYMP NEW rozmer 450x460x180 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *43,01* | *473,11* |
| *88* | *M* | *642110002700* | *Umývadlo keramické MO -64 zdravotné rozmer 640x550x165 mm biela JIKA + 2 madlo* | *ks* | *1,000* | *55,38* | *55,38* |
| 89 | K | 725291114.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb | 1,000 | 2,55 | 2,55 |
| 90 | K | 725291115.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane | súb | 1,000 | 4,73 | 4,73 |
| 91 | K | 725245104.S | Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm | súb | 1,000 | 50,71 | 50,71 |
| *92* | *M* | *554330002000* | *Sedadlo a 2x madlo do sprchy a sprchová zástena 1000x2000 mm* | *ks* | *1,000* | *140,02* | *140,02* |
| 93 | K | 725319104.S | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr | ks | 12,000 | 12,53 | 150,36 |
| *94* | *M* | *552310000700.S* | *Kuchynský drez nerezový FORM 30 kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm hĺbka 185 mm sifón DEXTRADE* | *ks* | *12,000* | *35,74* | *428,88* |
| 95 | K | 725333360.S | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 13,97 | 13,97 |
| *96* | *M* | *642710000200* | *Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA* | *ks* | *1,000* | *169,20* | *169,20* |
| 97 | K | 725539100.S | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L | Súb | 0,000 | 34,33 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| *98* | *M* | *541320004800* | *Ohrievač vody EO 30 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný, s elektronickým riadením, objem 30 l, TATRAMAT* | *ks* | *0,000* | *297,40* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 99 | K | 725819401.S | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 70,000 | 4,03 | 282,10 |
| 100 | K | 725810405 | Ventil rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2 | sub | 70,000 | 4,20 | 294,00 |
| 101 | K | 725829601.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 70,000 | 8,81 | 616,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | M | 551450000600 | Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA | ks | 12,000 | 49,40 | 592,80 |
| 103 | M | 551450003800 | Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA | ks | 23,000 | 53,06 | 1 220,38 |
| 104 | K | 725830272 | Batérie výlevkové nástenné T 8015 G 1/2 | sub | 1,000 | 7,18 | 7,18 |
| 105 | K | 725839211.S | Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdierovej | ks | 11,000 | 7,42 | 81,62 |
| 106 | M | 551450000200 | Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI | ks | 11,000 | 67,68 | 744,48 |
| 107 | K | 725849201.S | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 | 2,61 | 2,61 |
| 108 | M | 5511450002800 | Batéria sprchová nástenná Adlon DN 15 rustikálne rukoväte chróm KLUDI | ks | 1,000 | 210,61 | 210,61 |
| 109 | K | 725980113 | Dvierka kovové lakované 150/300 | ks | 14,000 | 10,75 | 150,50 |
| 110 | M | 484650041200 | Skrinka uzamykateľňa pre vodomerné bytové zostavy 500x650x200 mm | ks | 3,000 | 36,08 | 108,24 |
| 111 | K | 998725101.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 1,337 | 20,03 | 26,78 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 979,60 |
| 124 | K | 713530615.S | Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 110/55 mm izolované speňujúcim tmelom EI90, s vloženou TI | ks | 60,000 | 27,75 | 1 665,00 |
| 125 | M | 449410002810.S | Protipožiarny speňujúci tmel, objem 310 ml, pre tesnenie elektrických prestupov | ks | 60,000 | 8,59 | 515,40 |
| 126 | M | 631450000500.S | Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch | m2 | 60,000 | 13,32 | 799,20 |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 1 299,61 |
| 112 | K | 230330203 | Manometre do rozvodu D 160 | ks | 13,000 | 7,94 | 103,22 |
| 113 | M | 3885000370 | Manometer NM 106S /111/1,6 SP 0- 600kPa | ks | 13,000 | 68,77 | 894,01 |
| 114 | M | 3885000310 | Kohút tlakomerový 3 cestný | kus | 13,000 | 14,18 | 184,34 |
| 115 | K | 734391114.S | Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | ks | 13,000 | 9,08 | 118,04 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 815,34 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 1 679,52 |
| 116 | K | 230330091 | Izolacia potrubia D do 76 mm | m | 657,000 | 1,45 | 952,65 |
| 117 | M | 283310004700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 285,000 | 1,01 | 287,85 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 118 | M | 283310004800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 296,000 | 1,18 | 349,28 |
| 134 | M | 283310004800.1 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 10,000 | 1,23 | 12,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 119 | M | 283310001800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 32,000 | 0,58 | 18,56 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 120 | M | 283310002100 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 16,000 | 0,89 | 14,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 121 | K | 722181116.S | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65 | m | 18,000 | 2,48 | 44,64 |
| | D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | | | | 135,82 |
| 122 | K | 361410308 | Montáž čerpadla napájanie 220V , 50hz | ks | 1,000 | 11,17 | 11,17 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 123 | M | 2152047000005 | Čerpadlo WILO Z 15 | ks | 1,000 | 124,65 | 124,65 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 141 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 142 | K | 000400021.S | **Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia** | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:
**01-1-3 - Vykurovanie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **71 868,55**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 71 868,55 | 20,00% | 14 373,71 |

**Cena s DPH** **v EUR** **86 242,26**

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 0[redacted]
I[redacted]

**Projektant**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací prog[redacted] č. 3215/2010/199/1
CENEKON spol. s r.o.

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC Ho[redacted]
Bratislavs[redacted]
IČO:
IČ DPH: SK2[redacted]

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:

**01-1-3 - Vykurovanie**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **71 868,55** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 70 558,55 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 880,84 |
| 1 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 912,600 | 2,50 | 2 281,50 |
| | P | | *Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *57* | *M* | *283310001301* | *Kaučuková izloácia pre solárny okruh pre potrubie DN28* | *m* | *27,600* | *0,62* | *17,11* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *2* | *M* | *283310004700* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *1,00* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *3* | *M* | *283310001000* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *480,000* | *0,30* | *144,00* |
| *4* | *M* | *283310001100* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *0,32* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *5* | *M* | *283310001300* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *187,000* | *0,35* | *65,45* |
| | P | | *Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *58* | *M* | *283310001300.1* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *156,000* | *0,69* | *107,64* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *59* | *M* | *283310001300.2* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *34,000* | *0,74* | *25,16* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *60* | *M* | *283310001300xx* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *28,000* | *0,97* | *27,16* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 61 | K | 713489942 | Oplášťenie z izolácie zásobnika na TUV | súb | 1,000 | 45,98 | 45,98 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *62* | *M* | *Pol7* | *Kaučuková izolácia zásobnika TUV- Climaflex Roll 15mm x 1m/25m (alebo ekvivalentné)* | *súb* | *1,000* | *101,12* | *101,12* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 63 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 58,990 | 1,11 | 65,72 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| | D | 722 | Potrubie Ústredného vykurovania a Solárneho okruhu | | | | 13 217,06 |
| 6 | K | 722160373 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm | m | 0,000 | 10,04 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 7 | K | 722160374 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm | m | 0,000 | 11,93 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 8 | K | 722160375 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm | m | 0,000 | 14,37 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 64 | K | 722160376 | Potrubie solárne z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm | m | 24,000 | 26,36 | 632,64 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 65 | K | 722172222P1 | Potrubie plasthlínikové HERZ 16x2 mm v tyčiach | m | 480,000 | 9,22 | 4 425,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 66 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové HERZ 20x2 mm v tyčiach | m | 187,000 | 12,11 | 2 264,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 67 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 156,000 | 16,83 | 2 625,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 68 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 34,000 | 24,67 | 838,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 69 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 28,000 | 42,58 | 1 192,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 9 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 909,000 | 1,22 | 1 108,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 10 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 7,392 | 17,42 | 128,77 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| | D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne- Technická miestnosť | | | | 45 672,10 |
| 11 | K | 731261095-1 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného s nabíjacím zásobníkom objem 48 l vrátane spustenia reviznym technikom | ks | 0,000 | 457,65 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *12* | *M* | *484120042900-1* | *Sada prívodu vzduchu na spalovanie a odvodu spalín , koaxiálny dymovod DN 60/100 a adaptřerom na prípojenie ku kotlu a adaptérom na napojenie ku komínovému telesu vrátane potebných tvaroviek a kolien* | *ks* | *0,000* | *100,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *13* | *M* | *484120000200-1* | *Kotol nástený plynový kondenzačný BUDERUS GB172-24 T 250 s ekvitermickou reguláciou a priestorovým termostatom* | *ks* | *0,000* | *1 422,87* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 70 | K | 731261095-1.1 | Montáž kaskády kondenzačných kotlov | ks | 2,000 | 630,54 | 1 261,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *71* | *M* | *Z020624* | *NASTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 100W 5,7-25kW* | *ks* | *2,000* | *1 682,10* | *3 364,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *72* | *M* | *Z014714* | *ZÁSOBNÍK TÚV VITOCELL 100-B TYP CVBB Objem 950L* | *ks* | *1,000* | *3 697,20* | *3 697,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *150* | *M* | *Z0147141* | *MONTÁŽNE DIELY NA OMIETKU* | *ks* | *2,000* | *153,90* | *307,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 73 | K | 731261095-1.1.1 | Montáž komína | sub | 1,000 | 279,00 | 279,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *74* | *M* | *Z008385* | *SPALINOVÁ KASKADA PRE 2 KOTLY VITODENS 100W - DLZKA DO 25m DN160* | *ks* | *1,000* | *553,50* | *553,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *75* | *M* | *Z008385-2* | *spalinová rúra DN160 - 2m* | *ks* | *3,000* | *41,04* | *123,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *76* | *M* | *Z008385-1* | *spalinová rúra DN160 - 1m* | *ks* | *2,000* | *24,29* | *48,58* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | M | Z008385-05 | spalinová rúra DN160 - 0,5m | ks | 2,000 | 15,17 | 30,34 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 78 | K | 734209112.1 | Montáž armatúry | ks | 30,000 | 8,63 | 258,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 79 | M | 551110013700.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 4,000 | 5,70 | 22,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 80 | M | 551110013700.1.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 12,000 | 14,27 | 171,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 81 | M | 551110013700.2 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 16,000 | 22,22 | 355,52 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 82 | M | 422010002900.1 | Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR | ks | 2,000 | 8,98 | 17,96 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 83 | M | 551240001600.1 | Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 24,000 | 7,93 | 190,32 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 84 | M | 551240001600.1.1 | Spätná klapka DN20 | ks | 2,000 | 7,38 | 14,76 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 85 | M | 551240001600.2 | Spätná klapka DN40 | ks | 1,000 | 10,98 | 10,98 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 86 | M | 551210030500-1.1 | Poistný ventil DN20 | ks | 2,000 | 10,17 | 20,34 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 87 | K | 734223210.S.1 | Montáž prislušenstva ÚK | súb. | 1,000 | 1 527,65 | 1 527,65 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 88 | M | 7731140 | OBEHOVE CERPADLO MAGNA 1 32-80 | ks | 2,000 | 703,80 | 1 407,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 89 | M | 7731127 | OBEHOVE CERPADLO PRE OHREV TUV ALPHA 1 32-60 | ks | 1,000 | 227,70 | 227,70 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 90 | M | 7571908 | CHEMICKA UPRAVA VODY AQUAHOME 11-N | ks | 1,000 | 706,50 | 706,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 152 | M | 75719081 | REGENERAČNÁ SOĽ | ks | 2,000 | 29,70 | 59,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 153 | M | 75719082 | NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE | ks | 1,000 | 190,80 | 190,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 91 | M | 9573664 | EXPANZNÁ NÁDOBA N80 Objem 80L- BIELA | ks | 1,000 | 150,30 | 150,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 92 | M | 7199567 | SERVOPOHON SR10 230V | ks | 2,000 | 177,30 | 354,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 93 | M | 7634913 | KASKÁDOVÁ EKVITERMICKÁ REGULÁCIA PRA MAX.TRI OKRUHY SO ZMIESAVACOM | ks | 12,000 | 581,40 | 6 976,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 94 | M | 7634914 | SNÍMAČ HYDRAULICKEJ VýHYBKY | ks | 1,000 | 18,90 | 18,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 95 | M | 7634915 | SNÍMAČ VYSTUPNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 56,05 | 56,05 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 96 | M | 7634916 | SNÍMAČ TEPLOTY ZÁSOBNÍKA | ks | 1,000 | 62,21 | 62,21 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 97 | M | 7634917 | SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 24,30 | 24,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 98 | M | 7634918 | SNÍMAČ SOLARNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 55,80 | 55,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 99 | M | 7741545 | RYCHLOMONTAZNA SADA SO ZMIESAVACOM M34 DN32 BEZ CERPADLA | ks | 2,000 | 491,40 | 982,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 100 | M | 7741068 | *KOMBINOVANY ROZDELOVAC A ZBERAC PRE DVA OKRUHY DN32* | *ks* | *1,000* | *432,00* | *432,00* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 101 | M | 7511790 | *FILTER EPUROID I25-50 1" MAX.PRIETOK 2,8m3/h* | *ks* | *1,000* | *32,22* | *32,22* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 102 | M | ZK05478 | *PLNIACE ZARIADENIE FULLCOMBI PLUS DN15* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 103 | M | 7569445 | *ODKALOVAC SPIROTRAP MBL 1 1/2"* | *ks* | *1,000* | *225,00* | *225,00* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 104 | M | ZK03680 | *HYDRAULICKY VYROVNAVAC TLAKOV TYP Q80 do 4,5m3-h* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 105 | M | ZK03683 | *NASTENA KONZOLA PRE TYP Q80* | *ks* | *1,000* | *53,10* | *53,10* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 151 | K | 111111113.2 | DOPRAVNé NáKLADY | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 106 | K | 111111113.1 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 317,25 | 317,25 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 107 | K | 7547862 | Servisné práce na primárnom okruhu | ks | 1,000 | 502,43 | 502,43 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 108 | K | 7001506 | Obhliadka pred uvedením do prevádzky | ks | 1,000 | 135,43 | 135,43 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 109 | K | 111111119 | Vykurovacia skúška | HZS | 48,000 | 22,50 | 1 080,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 110 | K | 111111112.1 | Uvedenie do prevádzky | súb | 1,000 | 585,00 | 585,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 147 | K | 1111111191 | Prvá úradna skúška | súb | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 149 | K | 1111111193 | Povinná výbava kotolne_ Univerzálna nasávačka, Detekčné trubičky, Penotvorný roztok, Ručné svietidlo, Lekárnička, Hasiací prístroj- penový | súb | 1,000 | 342,00 | 342,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 14 | K | 998731101 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 0,780 | 133,14 | 103,85 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| D | | 734-1 | Ústredné kúrenie - solárna technika | | | | 10 928,27 |
| 111 | K | 734209112xx | Montáž solárnej zostavy a komponentov | sub | 1,000 | 3 404,30 | 3 404,30 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 112 | M | ZK02625 | *ANTISTAGNACNY DOSKOVY KOLEKTOR VITOSOL 100-FM SV1F 2,32m2* | *ks* | *8,000* | *459,00* | *3 672,00* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 113 | M | 7248239 | *SPOJOVACIE RURKY* | *ks* | *7,000* | *29,70* | *207,90* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 114 | M | 7248240 | *PRIPOJOVACIA SADA* | *ks* | *1,000* | *62,10* | *62,10* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 115 | M | 7174993 | *SADA PONORNYCH PUZDIER* | *ks* | *1,000* | *32,40* | *32,40* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 116 | M | Z012859 | *UPEVNOVACIA SADA PRE SIKME STRECHY - pre 8ks kolektorov* | *ks* | *1,000* | *774,00* | *774,00* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 117 | M | 7159727 | *TEPLONOSNE MEDIUM TYFOCOR-LS Objem 25L* | *ks* | *6,000* | *99,00* | *594,00* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 118 | M | 7316263 | *NAKRUTKA SO ZVERNYM KRUZKOM S ODVZDUSNENIM* | *ks* | *1,000* | *11,70* | *11,70* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | M | Z012027 | SOLARNA CERPADLOVA JEDNOTKA SOLAR-DIVICON PS20 | ks | 1,000 | 613,80 | 613,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 120 | M | 7248239x | ODLUCOVAC VZDUCHU - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,90 | 45,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 121 | M | 7248240x | PLNIACA ARMATURA - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 122 | M | ZK02962 | SOLARNA RUCNA PLNIACA PUMPA | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 123 | M | 7248245 | SOLARNA EXPANZNA NADOBA S80 10bar | ks | 1,000 | 284,40 | 284,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 125 | K | 111111112 | Uvedenie do prevádzky | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 124 | K | 111111113 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 367,58 | 367,58 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 126 | K | 998734101.2 | Presun hmôt pre armatúry a zariadenia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,900 | 303,54 | 273,19 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| | D | D1 | Ústredné kúrenie - meracia skrinka | | | | 6 238,30 |
| 127 | K | 734209112.1.1 | Montáž zostáv v meracej skrinke | ks | 3,000 | 78,56 | 235,68 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 128 | M | 551110x | Rozdeľovač pre 4 bytové jednotky | ks | 3,000 | 465,07 | 1 395,21 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 146 | K | 551110x.0 | Montáž Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 9,49 | 569,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 131 | M | 551110x.1 | Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 14,59 | 875,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 129 | M | 551110x.2 | Inštalácia prístroja PRT ISTA | ks | 60,000 | 2,17 | 130,20 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 130 | M | 551110x.3 | Aktivácia rádiovej siete PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,57 | 34,20 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 132 | M | 551110x.4 | Recyklačný poplatok - PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,06 | 3,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 134 | K | 551111x.2 | Montáž memonic 2.0 ISTA | ks | 1,000 | 91,53 | 91,53 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 133 | M | 551111x.1 | Memonic 2.0 – zbernica dát pre automatizovaný diaľkový odpočet ISTA | ks | 1,000 | 250,80 | 250,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 135 | M | 551111x.3 | Recyklačný poplatok - memonic ISTA | ks | 1,000 | 0,06 | 0,06 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 136 | K | 734209122.S | Montáž závitovej armatúry | ks | 118,000 | 11,18 | 1 319,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 137 | M | 551110013700x | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3,000 | 15,64 | 46,92 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 138 | M | 551110013700x.1 | URV5/4" | ks | 3,000 | 6,41 | 19,23 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 139 | M | 551110013700x.2 | URV3/4" | ks | 12,000 | 16,03 | 192,36 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 140 | M | 551110013700x.3 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 24,000 | 6,01 | 144,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 141 | M | 551240001600.3 | Kohút vypúšťací rohový 3/8", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 6,000 | 12,85 | 77,10 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *142* | *M* | *551240001600x* | *Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *10,000* | *4,30* | *43,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *143* | *M* | *422010002900x* | *Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *12,000* | *7,71* | *92,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *144* | *M* | *551210030500-1.1.1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺžením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *11,69* | *561,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 145 | K | 998734103.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 1,200 | 130,41 | 156,49 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 2 767,94 |
| 15 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 132,000 | 2,42 | 319,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *16* | *M* | *551110013700* | *Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *36,000* | *3,85* | *138,60* |
| *17* | *M* | *422010002900* | *Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *0,000* | *4,15* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *18* | *M* | *551240001600* | *Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *24,000* | *7,12* | *170,88* |
| *19* | *M* | *551210030500-1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺžením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *6,99* | *335,52* |
| *20* | *M* | *551210030500-2* | *Rohový ventil HERZ TS 90 DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *27,07* | *324,84* |
| *21* | *M* | *551210030500-3* | *Rohový ventil HERZ DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *29,12* | *349,44* |
| 22 | K | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 48,000 | 1,33 | 63,84 |
| *23* | *M* | *551280002000* | *Termostatická hlavica kvapalinová HERZ Design Mini 6-28°C 1920060* | *ks* | *36,000* | *15,04* | *541,44* |
| *24* | *M* | *551280002000-2* | *Hlavica ručného ovládania HERZ Design H 1910298* | *ks* | *12,000* | *13,02* | *156,24* |
| 55 | K | 734223210.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C | súb. | 12,000 | 1,33 | 15,96 |
| *56* | *M* | *551280001600.S* | *Termostatická hlavica DE LUXE chróm s kvapalinovým snímačom a plochou O (6- 30° C 1923041* | *ks* | *12,000* | *25,87* | *310,44* |
| 25 | K | 734449111 | Montáž regulátora tlakovej diferencie DN 15 | súb. | 0,000 | 12,34 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *26* | *M* | *551210003700* | *Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4002 1/2 5-30 kPa HERZ* | *ks* | *0,000* | *130,20* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 27 | K | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 1,390 | 29,71 | 41,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| | D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | | | | 6 020,61 |
| 28 | K | 735154033 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 3,000 | 8,57 | 25,71 |
| *29* | *M* | *484530055500-1* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *97,27* | *97,27* |
| *30* | *M* | *484530055700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *108,66* | *108,66* |
| *31* | *M* | *484530055900* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *120,05* | *120,05* |
| 32 | K | 735154041 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 3,000 | 6,61 | 19,83 |
| *33* | *M* | *484530056700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *66,96* | *200,88* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | K | 735154042 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 14,000 | 7,00 | 98,00 |
| 35 | M | 484530056900 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 11,000 | 79,04 | 869,44 |
| 36 | M | 484530057100 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 2,000 | 91,15 | 182,30 |
| 37 | M | 484530049200 | Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK vxl 600x1200 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE | ks | 1,000 | 91,15 | 91,15 |
| 38 | K | 735154043 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 20,000 | 8,95 | 179,00 |
| 39 | M | 484530057300 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 3,000 | 103,23 | 309,69 |
| 40 | M | 484530057500 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 9,000 | 115,33 | 1 037,97 |
| 41 | M | 484530057600 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 4,000 | 127,42 | 509,68 |
| 42 | M | 484530049500 | Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE | ks | 2,000 | 109,28 | 218,56 |
| 43 | M | 484530049600 | Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE | ks | 2,000 | 115,33 | 230,66 |
| 44 | K | 735154050 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 5,000 | 6,73 | 33,65 |
| 45 | M | 484530058200 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 5,000 | 70,90 | 354,50 |
| 46 | K | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 2,000 | 7,21 | 14,42 |
| 47 | M | 484530066200 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | ks | 1,000 | 98,49 | 98,49 |
| 48 | M | 484530066300 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | ks | 1,000 | 105,76 | 105,76 |
| 49 | K | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1,000 | 6,91 | 6,91 |
| 50 | M | 484530067800 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 900x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | ks | 1,000 | 79,76 | 79,76 |
| 51 | K | 735162150 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm | ks | 12,000 | 9,26 | 111,12 |
| 52 | M | 484520002500 | Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KLP -1820/600 | ks | 8,000 | 71,46 | 571,68 |
| 53 | M | 484520002500-2 | Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KPL - 1820/750 | ks | 4,000 | 71,46 | 285,84 |
| 54 | K | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 1,698 | 35,12 | 59,63 |
| D | VRN | | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 310,00 |
| 154 | K | 001000022.S | Inžinierska činnosť - TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE | eur | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| P | | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 156 | K | 001000022.S1 | Inžinierska činnosť - Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy | eur | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| P | | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 155 | K | 001000023.S | Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy | eur | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| P | | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 158 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 370,00 | 370,00 |
| P | | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 148 | K | 1111111192 | Projekt skutočného vyhotovenia | súb | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| P | | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:
**01-1-4 - Plynoinštalácia**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **4 339,15** |
| DPH základná | Základ dane<br>0,00 | Sadzba dane<br>20,00% | Výška dane<br>0,00 |
| znížená | 4 339,15 | 20,00% | 867,83 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **5 206,98** |

**EKO** Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 B
IČ

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací p
č. 3215/2010/19
CENEKON spol. s r.o.

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC
Bratis
IČ

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:

**01-1-4 - Plynoinštalácia**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč
Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 339,15** |
| | D | 723 | Zdravotechnika - plynovod | | | | 1 400,75 |
| 1 | K | 723110202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 20,000 | 18,55 | 371,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 3 | K | 723110203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 0,000 | 40,79 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 6 | K | 723110204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 0,000 | 10,07 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 2 | K | 723110204.1 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 10,000 | 23,11 | 231,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 4 | K | 723110205 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 5,000 | 33,30 | 166,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 5 | K | 723110206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 100 (akumulačné potrubie) | m | 2,000 | 111,51 | 223,02 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 7 | K | 723150341 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20 | ks | 0,000 | 11,53 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 8 | K | 723150341- | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 20/15 | ks | 0,000 | 13,26 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 9 | K | 723150341.1 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25 | ks | 2,000 | 12,60 | 25,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 10 | K | 723150341-2 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/15 | ks | 1,000 | 13,08 | 13,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 11 | K | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 0,000 | 7,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 12 | K | 723150366 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 | m | 0,800 | 8,74 | 6,99 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 1,000 | 2,69 | 2,69 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *14* | *M* | *551340005500* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *1,000* | *5,23* | *5,23* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 2,000 | 3,31 | 6,62 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *16* | *M* | *551340005600* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *7,92* | *15,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 17 | K | 723239102-1 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 | ks | 2,000 | 4,58 | 9,16 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *18* | *M* | *551340005601* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1, MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *17,22* | *34,44* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *19* | *M* | *551340005600x* | *Vzorkovací kohút - DN15* | *ks* | *1,000* | *8,39* | *8,39* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 20 | K | 723261914.S | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním | ks | 1,000 | 11,57 | 11,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *21* | *M* | *197730055319.S .1* | *Membránový plynomer s mechanickou teplotnou kompenzáciou BK-G10T, DN32, Qmax= 16,0 m³/hod* | *ks* | *1,000* | *261,10* | *261,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 22 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,500 | 17,63 | 8,82 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 711,92 |
| 23 | K | 7679951011 | Dodavka a montáž objemok konzol uchytení skrinka do steny | súb | 1,000 | 1 711,92 | 1 711,92 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 21,17 |
| 24 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm | m | 37,800 | 0,56 | 21,17 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 77,11 |
| 25 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 37,800 | 2,04 | 77,11 |
| | D | 95-M | Revízie | | | | 733,20 |
| 26 | K | 950505039 | Revizia , revizna sprava uradne skušky | súb | 1,000 | 733,20 | 733,20 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 28 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 27 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT
Objekt:
SO-01-1 - Bytový dom 1
Časť:
**01-1-4 - Plynoinštalácia**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **4 339,15** |
| DPH základná | Základ dane<br>0,00 | Sadzba dane<br>20,00% | Výška dane<br>0,00 |
| znížená | 4 339,15 | 20,00% | 867,83 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **5 206,98** |

**EKO** Energy Projekt s.r.o.
Kar[redacted]tie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:

**01-1-4 - Plynoinštalácia**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 339,15** |
| | D | 723 | Zdravotechnika - plynovod | | | | 1 400,75 |
| 1 | K | 723110202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 20,000 | 18,55 | 371,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 3 | K | 723110203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 0,000 | 40,79 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 6 | K | 723110204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 0,000 | 10,07 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 2 | K | 723110204.1 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 10,000 | 23,11 | 231,10 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 4 | K | 723110205 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 5,000 | 33,30 | 166,50 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 5 | K | 723110206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 100 (akumulačné potrubie) | m | 2,000 | 111,51 | 223,02 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 7 | K | 723150341 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20 | ks | 0,000 | 11,53 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 8 | K | 723150341- | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 20/15 | ks | 0,000 | 13,26 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 9 | K | 723150341.1 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25 | ks | 2,000 | 12,60 | 25,20 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 10 | K | 723150341-2 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/15 | ks | 1,000 | 13,08 | 13,08 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 11 | K | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 0,000 | 7,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 12 | K | 723150366 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 | m | 0,800 | 8,74 | 6,99 |
| | P | | *Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 1,000 | 2,69 | 2,69 |
| | P | | *Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *14* | *M* | *551340005500* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *1,000* | *5,23* | *5,23* |
| | P | | *Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 2,000 | 3,31 | 6,62 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *16* | *M* | *551340005600* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *7,92* | *15,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 17 | K | 723239102-1 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 | ks | 2,000 | 4,58 | 9,16 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *18* | *M* | *551340005601* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1, MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *17,22* | *34,44* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *19* | *M* | *551340005600x* | *Vzorkovací kohút - DN15* | *ks* | *1,000* | *8,39* | *8,39* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 20 | K | 723261914.S | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním | ks | 1,000 | 11,57 | 11,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *21* | *M* | *197730055319.S .1* | *Membránový plynomer s mechanickou teplotnou kompenzáciou BK-G10T, DN32, Qmax= 16,0 m³/hod* | *ks* | *1,000* | *261,10* | *261,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 22 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,500 | 17,63 | 8,82 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 711,92 |
| 23 | K | 7679951011 | Dodavka a montáž objemok konzol uchytení skrinka do steny | súb | 1,000 | 1 711,92 | 1 711,92 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 21,17 |
| 24 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm | m | 37,800 | 0,56 | 21,17 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 77,11 |
| 25 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 37,800 | 2,04 | 77,11 |
| | D | 95-M | Revízie | | | | 733,20 |
| 26 | K | 950505039 | Revizia , revizna sprava uradne skušky | súb | 1,000 | 733,20 | 733,20 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 28 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 27 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT
Objekt:
SO-01-1 - Bytový dom 1
Časť:
**01-1-5 - Elektroinštalácia**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **61 602,93** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 61 602,93 | 20,00% | 12 320,59 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **73 923,52** |

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-1 - Bytový dom 1

Časť:

**01-1-5 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč
Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **61 602,93** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 60 977,93 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 55 000,14 |
| 1 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 442,000 | 1,14 | 503,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 2 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 133,000 | 4,83 | 642,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 169 | K | 210010355.S | Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 2,000 | 8,92 | 17,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 3 | K | 210010322 | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 134,000 | 6,63 | 888,42 |
| 4 | K | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 10,000 | 3,13 | 31,30 |
| 5 | K | 210010002 | Trubka flex FX 20 | m | 520,000 | 0,95 | 494,00 |
| 6 | K | 2100100006 | Trubka flex HFX 32 bezhalog | m | 30,000 | 1,14 | 34,20 |
| 7 | K | 2100101335 | Trubka flex FXKVR 63 | m | 30,000 | 1,77 | 53,10 |
| 171 | K | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 200,000 | 1,07 | 214,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 174 | K | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 100,000 | 1,21 | 121,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 177 | K | 210010029.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne | m | 50,000 | 1,63 | 81,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 180 | K | 210010571.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 16 uložená pevne | m | 400,000 | 1,10 | 440,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 183 | K | 210010573.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 28 uložená pevne | m | 200,000 | 1,23 | 246,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 8 | K | 210800649 | Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 70 | m | 20,000 | 1,12 | 22,40 |
| 9 | K | 210800004 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6mm2 | m | 260,000 | 0,33 | 85,80 |
| 10 | K | 210800101 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2x1,5 | m | 164,000 | 0,33 | 54,12 |
| 11 | K | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | m | 543,000 | 0,51 | 276,93 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 12 | K | 210800108 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 3x2,5 | m | 1 558,000 | 0,40 | 623,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 192 | K | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 15,000 | 0,40 | 6,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 210800115 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 5x1,5 | m | 180,000 | 0,49 | 88,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 190 | K | 210800120.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 280,000 | 0,51 | 142,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 14 | K | 210810112 | Silový kábel medený 750-1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKY m 1kV 4x70 | m | 10,000 | 2,21 | 22,10 |
| 15 | K | 210800101.1 | Kábel Silový medený bezhalog CXKE-R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,22 | 21,12 |
| 16 | K | 210800105-1 | Kábelsilový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 0,35 | 68,25 |
| 17 | K | 210800105-2 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x02,5 | m | 54,000 | 0,40 | 21,60 |
| 18 | K | 210800107 | Kábel silový medený bezhalog CXKE 3x6 | m | 0,000 | 0,54 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 198 | K | 210800627.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4 | m | 76,000 | 0,44 | 33,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 200 | K | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 10,000 | 0,52 | 5,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 202 | K | 210800630.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 10,000 | 0,83 | 8,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 204 | K | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 15,000 | 0,95 | 14,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 194 | K | 210881234.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 15,000 | 1,23 | 18,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 196 | K | 210881235.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 562,000 | 1,47 | 826,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 19 | K | 220280206 | Káble SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,75 | 126,00 |
| 20 | K | 220280207 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,76 | 223,44 |
| 21 | K | 220730221 | Koaxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,55 | 685,10 |
| 22 | K | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 2,000 | 6,16 | 12,32 |
| 23 | K | 210100101 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 1,53 | 651,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 24 | K | 210200191 | A -Svietidlo - ukončenie vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 4,35 | 226,20 |
| 25 | K | 210200194 | B- Svietidlo nástenné so senzorom IP54 | ks | 1,000 | 25,03 | 25,03 |
| 26 | K | 210200197 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj . izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 34,46 | 413,52 |
| 27 | K | 210200200 | D- Svietidlo stropné 15W IP20 | ks | 4,000 | 24,37 | 97,48 |
| 28 | K | 210200203 | E- Luster - ukončený vývod svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 3,80 | 19,00 |
| 29 | K | 210200206 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP 20 | ks | 9,000 | 24,08 | 216,72 |
| 206 | K | 2102002061 | H- Svietidlo LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 24,07 | 48,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 30 | K | 210200209 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 33,88 | 169,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 31 | K | 210200212 | Objímka E27+žirovka 60W | ks | 102,000 | 4,05 | 413,10 |
| 32 | K | 210110001 | Prístroj spínač R1+ kryt + rámček | ks | 28,000 | 3,80 | 106,40 |
| 33 | K | 210110003 | Prístroj prepínač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 4,05 | 145,80 |
| 34 | K | 210110002 | Prístroj prepínača R6B ++ kryt+ rámček | ks | 24,000 | 3,84 | 92,16 |
| 35 | K | 210110004 | Prístroj prepínača R6 + kryt + rámček | ks | 24,000 | 4,05 | 97,20 |
| 36 | K | 210110001-1 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + rámček | ks | 12,000 | 3,80 | 45,60 |
| 37 | K | 210111012 | Zásuvka Tango dvojitá 230V /16A IP20 | ks | 222,000 | 4,05 | 899,10 |
| 38 | K | 220730002 | T- Zasuvka telef . siete VTS | ks | 12,000 | 6,57 | 78,84 |
| 39 | K | 220490001 | T- Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 5,61 | 67,32 |
| 208 | K | 210110082.S | Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 12,000 | 5,34 | 64,08 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 211 | K | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1,000 | 4,08 | 4,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 213 | K | 210111011.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 24,000 | 3,65 | 87,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 216 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 9,000 | 6,19 | 55,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 210 | K | 210411124.S | Montáž tlačítka STOP | ks | 1,000 | 1,42 | 1,42 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 40 | K | 220320306 | Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie | ks | 1,000 | 5,92 | 5,92 |
| 41 | K | 220320334 | Montáž audio systemu 12 tlač . s el vrátnikom TESLA s uved. do prevádzky | ks | 1,000 | 110,89 | 110,89 |
| 42 | K | 220490047 | Dom. telefon - audio 2 bus 4FP 110 83 | ks | 12,000 | 15,30 | 183,60 |
| 43 | K | 210191501 | Rozvádzač RE | ks | 0,000 | 209,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 223 | K | 210191501.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 594,48 | 594,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 229 | K | 210161011.S | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks | 12,000 | 17,99 | 215,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 44 | K | 210191704 | EPP svorkovnica | ks | 1,000 | 22,18 | 22,18 |
| 45 | K | 210191909 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 0,000 | 207,58 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 224 | K | 210191909.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 321,29 | 3 212,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 46 | K | 210192110 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 0,000 | 223,55 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 225 | K | 210192110.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 335,46 | 670,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 47 | K | 210192313 | Rozvádzč Rb - slabopr. | ks | 12,000 | 79,84 | 958,08 |
| 48 | K | 210192515 | Rozvádzač RS | ks | 0,000 | 275,89 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 219 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 315,56 | 315,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 220 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 331,51 | 331,51 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 49 | K | 210192719 | Skriňa SR3.2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 21,29 | 21,29 |
| 50 | K | 210120102 | Poistka patrona PH000 160A | ks | 3,000 | 0,79 | 2,37 |
| 51 | K | 210047486 | Skriňa telef . MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 45,24 | 45,24 |
| 52 | K | 209974868 | Skriňa TV - RTV | ks | 1,000 | 13,31 | 13,31 |
| 53 | K | 921- HZS | Sekanie prierazy | hod | 195,000 | 10,65 | 2 076,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 54 | K | Prav-M | PPV | % | 3,000 | 443,55 | 1 330,66 |
| 55 | K | 921-HZS | Revíza | hod | 40,000 | 17,74 | 709,60 |
| *56* | *M* | *345719051* | *Krabica KU 68-1901* | *ks* | *422,000* | *0,21* | *88,62* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *57* | *M* | *3450906511* | *Krabica KU 68-1901 HF* | *ks* | *35,000* | *0,21* | *7,35* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *170* | *M* | *345410014850.S* | *Krabica 8101 s priechodkami 1601, z PVC* | *ks* | *2,000* | *3,55* | *7,10* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 58 | M | 345719084 | Krabica KU 68 - 1903 + Wago svorky | ks | 100,000 | 1,61 | 161,00 |
| 59 | M | 3450907511 | Krabica KU 68 -1903 HF vr. svork. /97Hf/ | ks | 18,000 | 1,61 | 28,98 |
| 60 | M | 345719116 | Krabica KR -97 + Wago svorky | ks | 134,000 | 0,75 | 100,50 |
| 61 | M | 345719150 | Krabica KO 125 | ks | 10,000 | 2,62 | 26,20 |
| 62 | M | 345719183 | Trubka FX 20 | m | 520,000 | 0,28 | 145,60 |
| 63 | M | 345719216 | Trubka hFX 32 | m | 30,000 | 5,03 | 150,90 |
| 64 | M | 345719249 | Trubka FXKVR 63 | m | 30,000 | 0,53 | 15,90 |
| 172 | M | 345710009000 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16 | m | 200,000 | 0,47 | 94,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 173 | M | 345710017700.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm | ks | 20,000 | 0,41 | 8,20 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 175 | M | 345710009200 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 | m | 100,000 | 0,62 | 62,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 176 | M | 345710017900.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm | ks | 10,000 | 0,26 | 2,60 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 178 | M | 345710009500 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 | m | 50,000 | 1,88 | 94,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 179 | M | 345710018200.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm | ks | 5,000 | 1,77 | 8,85 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 181 | M | 345710011420 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS16 F50 na mechanickú ochranu káblov D 15,8 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 400,000 | 2,07 | 828,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 182 | M | 345710015100.S | Spojka priama so závitom M16 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm | ks | 40,000 | 1,86 | 74,40 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 184 | M | 345710011430 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS28 F50 na mechanickú ochranu káblov D 28,5 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 200,000 | 4,98 | 996,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 185 | M | 345710015500.S | Spojka priama so závitom M25 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 28 mm | ks | 20,000 | 2,93 | 58,60 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 65 | M | 345719282 | Vodič medený CYY 25,0 zelenožltý | m | 20,000 | 0,24 | 4,80 |
| 66 | M | 345719315 | Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý | m | 260,000 | 0,54 | 140,40 |
| 67 | M | 345719348 | Kábel silový medený CYKY 2x01,5 | m | 164,000 | 0,32 | 52,48 |
| 68 | M | 345719381 | Kábel silový medený CYKY 3x01,5 | m | 543,000 | 0,46 | 249,78 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 193 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 15,000 | 0,47 | 7,05 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 69 | M | 345719412 | Kábel silový medený CYKY 3x02,5 | m | 1 558,000 | 0,73 | 1 137,34 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 191 | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 280,000 | 1,26 | 352,80 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 70 | M | 345719449 | Kábel silový medený CYKY 5x01,5 | m | 180,000 | 0,74 | 133,20 |
| 71 | M | 345719484 | Kábel silový medený CYKY 4x70 | m | 10,000 | 2,26 | 22,60 |
| 72 | M | 345719517 | Kábel silový medený bezhalog CYKE -R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,83 | 79,68 |
| 73 | M | 345719550 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 1,02 | 198,90 |
| 74 | M | 345719583 | Kábel silový medený bezhalog CXKE-R 3x2,5 | m | 54,000 | 1,56 | 84,24 |
| 75 | M | 345719616 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x6 | m | 0,000 | 3,30 | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | M | 341310009000.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 | m | 76,000 | 0,36 | 27,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 201 | M | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 10,000 | 0,59 | 5,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 203 | M | 341310009300.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | m | 10,000 | 1,43 | 14,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 205 | M | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | m | 15,000 | 2,24 | 33,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 195 | M | 341610022700.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 | m | 15,000 | 2,87 | 43,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 197 | M | 341610022800.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2 | m | 562,000 | 3,77 | 2 118,74 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 76 | M | 345719649 | Kábel SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,17 | 28,56 |
| 77 | M | 3455719682 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,17 | 49,98 |
| 78 | M | 345719715 | Koxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,33 | 587,86 |
| 79 | M | 345719748 | Koncovka zmršťov . 4x70 + oka | ks | 2,000 | 7,86 | 15,72 |
| 80 | M | 345719781 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 0,67 | 285,42 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 81 | M | 345719814 | A-Svietidlo - ukončený vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 1,38 | 71,76 |
| 82 | M | 345719846 | B- Svietidlo ástenné so senzorom IP 54 | ks | 1,000 | 21,52 | 21,52 |
| 83 | M | 345719878 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj. izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 25,44 | 305,28 |
| 84 | M | 345719910 | D- Svietidlo stropné 15W IP 20 | ks | 4,000 | 23,10 | 92,40 |
| 85 | M | 345719942 | E- Luster - ukončený vývo svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 30,13 | 150,65 |
| 86 | M | 345719974 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP20 | ks | 9,000 | 23,10 | 207,90 |
| 207 | M | 348110001100.S | H- Svietidlo podľa výberu investora,LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 56,58 | 113,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 87 | M | 345720006 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 35,28 | 176,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 88 | M | 345720038 | Objimka E27 + žiarovka 60W | ks | 102,000 | 2,22 | 226,44 |
| 89 | M | 345720070 | Prístroj spínač R1 + kryt + rámček | ks | 28,000 | 6,21 | 173,88 |
| 90 | M | 345720102 | Prístroj spinač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 6,65 | 239,40 |
| 91 | M | 345720134 | Prístroj prepínača R6B + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 92 | M | 345720161 | Prístroj prepínača R6 + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 93 | M | 345720188 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + ramček | ks | 12,000 | 6,65 | 79,80 |
| 94 | M | 345720215 | Zásuvka biela dvojitá 230V/16A IP20 | ks | 222,000 | 8,43 | 1 871,46 |
| 95 | M | 345720242 | T- Zasuvka telef. siete VTS | ks | 12,000 | 13,48 | 161,76 |
| 96 | M | 345720269 | T-Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 12,42 | 149,04 |
| 209 | M | 345320003400.S | Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 | ks | 12,000 | 14,64 | 175,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 212 | M | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 1,000 | 3,47 | 3,47 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 214 | M | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 24,000 | 0,89 | 21,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 215 | M | 345520000430.S | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet | ks | 24,000 | 3,02 | 72,48 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 217 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 9,000 | 3,56 | 32,04 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 218 | M | 358990001000 | Schneider Electric XALK178F núdzový vypínač v puzdre 120 V/AC 6 A 2 rozpínacie IP66 (alebo ekvivalentné) | ks | 1,000 | 35,26 | 35,26 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 97 | M | 345720296 | El. zámok 4FN 877 01 | ks | 1,000 | 176,53 | 176,53 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M | 345720323 | El. zamok 4n230.35, 4FN230.37.4FK230.08 4FF062.12 4FA 690.22 - audio 2 bus | sada | 1,000 | 842,75 | 842,75 |
| 99 | M | 345720350 | Dom . telefon 4FP110 83 | ks | 12,000 | 21,73 | 260,76 |
| 100 | M | 345720377 | Rozvádzač RE | ks | 1,000 | 1 760,90 | 1 760,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 226 | M | 345720377.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 2 387,96 | 2 387,96 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 230 | M | 389810000810.S | Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu | ks | 12,000 | 243,93 | 2 927,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 101 | M | 345720404 | EPP svorkovnic | ks | 1,000 | 11,09 | 11,09 |
| 102 | M | 345720431 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 10,000 | 221,83 | 2 218,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 227 | M | 345720431.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 366,36 | 3 663,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 103 | M | 345720458 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 2,000 | 235,08 | 470,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 228 | M | 345720458.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 385,06 | 770,12 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 104 | M | 345720485 | Rozvádzač Rb - slabopr | ks | 12,000 | 66,53 | 798,36 |
| 105 | M | 345720512 | Rozvádzač RS | ks | 1,000 | 310,49 | 310,49 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 221 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 410,15 | 410,15 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 222 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 363,16 | 363,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 106 | M | 345720539 | Skriňa SR3. 2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 487,91 | 487,91 |
| 107 | M | 345720566 | Poist . patrona PH00 160A | ks | 3,000 | 48,79 | 146,37 |
| 108 | M | 345720593 | Skriňa telef MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 221,78 | 221,78 |
| 109 | M | 345720620 | Skriňa TV -RTV | ks | 1,000 | 87,82 | 87,82 |
| 110 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 5,000 | 266,13 | 1 330,66 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| | D | 22-M | Bleskozvod | | | | 2 213,88 |
| 111 | K | 210220101 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 8 mm | m | 166,000 | 1,98 | 328,68 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 112 | K | 210220102 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 10 mm | m | 50,000 | 1,25 | 62,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 113 | K | 210220231 | Zachyt. tyč . upevnenia - 2 m dĺžky tyče | ks | 3,000 | 5,50 | 16,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 114 | K | 210220301 | HR -Svorka SK | ks | 3,000 | 2,20 | 6,60 |
| 115 | K | 210220302 | HR-Svorka SO | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 116 | K | 210220303 | HR-Svorka SP1 SU | ks | 4,000 | 3,31 | 13,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 117 | K | 210220304 | HR-Svorka SS | ks | 20,000 | 1,54 | 30,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 118 | K | 210220305 | HR- Svorka SZ | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 119 | K | 210220306 | HR- Svorka SR 02 | ks | 20,000 | 2,20 | 44,00 |
| 120 | K | 210220307 | HR- Svorka SR 03 | ks | 10,000 | 2,20 | 22,00 |
| 121 | K | 210220308 | HR- Svorka SJ 01 | ks | 4,000 | 2,20 | 8,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 122 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včit svoriek , prepojenia , izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 164,000 | 2,20 | 360,80 |
| 123 | K | 210220401 | Označenie zvodov štitkami smaltované , z umelej hmoty | ks | 6,000 | 1,77 | 10,62 |
| 124 | K | 210010003 | I-Trubka FX 25 | m | 75,000 | 1,25 | 93,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 125 | K | 210010313.1 | Krabica KO 125 | ks | 6,000 | 3,13 | 18,78 |
| 126 | K | 921-HZS.1 | Sekanie prierazy | hod | 10,000 | 8,87 | 88,70 |
| 127 | K | Pav -M - | PPV | % | 2,500 | 44,36 | 110,89 |
| 128 | K | 921-HZS- | Revízia | hod | 8,000 | 17,74 | 141,92 |
| *129* | *M* | *156147723* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8. 00mm* | *kg* | *86,000* | *1,80* | *154,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *130* | *M* | *156147726* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10. 00mm* | *kg* | *35,000* | *1,80* | *63,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *131* | *M* | *354415821* | *HR- Jimacia tyč JP 15* | *ks* | *3,000* | *6,02* | *18,06* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *132* | *M* | *354415825* | *HR- Držiak DJ 4h* | *ks* | *2,000* | *1,14* | *2,28* |
| *133* | *M* | *354415829* | *HR- Držiak DJ 4d* | *ks* | *2,000* | *1,04* | *2,08* |
| *134* | *M* | *354415833* | *HR- Ochr. strieška OS 01* | *ks* | *2,000* | *1,35* | *2,70* |
| *135* | *M* | *354415837* | *HR- Popera PV* | *ks* | *78,000* | *1,60* | *124,80* |
| *136* | *M* | *354415842* | *HR- Svorka SK* | *ks* | *3,000* | *0,65* | *1,95* |
| *137* | *M* | *354415845* | *HR- Svorka SO* | *ks* | *6,000* | *0,01* | *0,06* |
| *138* | *M* | *354415848* | *HR- Svorka SP1, SU* | *ks* | *4,000* | *2,21* | *8,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *139* | *M* | *354415853* | *HR- Svorka SS* | *ks* | *20,000* | *1,16* | *23,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *140* | *M* | *354415857* | *HR- Svorka SZ* | *ks* | *6,000* | *1,11* | *6,66* |
| *141* | *M* | *354415861* | *HR- Svorka SR 02* | *ks* | *20,000* | *2,12* | *42,40* |
| *142* | *M* | *354415866* | *HR- Svorka SR 03* | *ks* | *10,000* | *3,04* | *30,40* |
| *143* | *M* | *354415869* | *HR- Svorka SJ 01* | *ks* | *4,000* | *1,09* | *4,36* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *144* | *M* | *354415873* | *Páska uzemňovacia 30x4 mm* | *kg* | *164,000* | *1,35* | *221,40* |
| *145* | *M* | *354415877* | *Označov . štítok PVC* | *ks* | *6,000* | *0,43* | *2,58* |
| *146* | *M* | *354415881* | *Lak asfaltový* | *kg* | *1,000* | *5,32* | *5,32* |
| *147* | *M* | *354415885* | *I - Trubka FXp 25* | *m* | *75,000* | *0,58* | *43,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *148* | *M* | *354415889* | *Krabica KO 125* | *ks* | *6,000* | *2,88* | *17,28* |
| 149 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 1,200 | 44,36 | 53,23 |
| | D | 25-M | Zariadenie K - Vetranie bytových kuchýň | | | | 2 901,31 |
| 168 | K | 769038000.S | Montáž malého kuchynského digestora šírky 600 mm | ks | 12,000 | 24,36 | 292,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 167 | K | 1. | Digestor kuchynský napr. Electrolux LFU216X s uhlikovým filtrom | ks | 12,000 | 114,53 | 1 374,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 157 | K | 1 | Digestor kuchynský porovnateľný Elektrodesig ELEGANCE 60 NEREZ 300W 230V IP 44 | ks | 12,000 | 84,28 | 1 011,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 158 | K | 13 | Plastová klapka biela elektrodesign PER W 100 | ks | 12,000 | 9,31 | 111,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | K | 14 | Spätná klapka Elektrodesign RKK 125 | ks | 6,000 | 7,10 | 42,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 160 | K | 15 | Potrubie spiro tesné d 125/80% | m | 15,000 | 1,02 | 15,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 161 | K | 16 | Izolácia kaučuková K- flex 19 mm výfuk do von. priest | m2 | 5,000 | 10,73 | 53,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | 33-M | Zariadenie V -prirodzené vetranie | | | | 862,60 |
| 162 | K | 17 | Protidáždová žalúzia pozinkovaná typ Elektrodesign IWG200/ 40-20 plocha vonkajšia | ks | 1,000 | 38,32 | 38,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 163 | K | 18 | Žaluziová klapka samočinná plastová typ Systemair VK 40-20 polcha vnútorná | ks | 1,000 | 28,56 | 28,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 164 | K | 19 | Požiarny ventil porovnateľ typ Mandik KPVM - E90 125 nastavenie s=12 mm | ks | 12,000 | 42,58 | 510,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 165 | K | 20 | Tlmič hluku telefónny Elektrodesign SGD 1-125 bez ventila | ks | 12,000 | 19,96 | 239,52 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 166 | K | 21 | Vetracia mriežka plastová typ Elektrodesign LG 125 ED plocha vnútorná | ks | 12,000 | 3,77 | 45,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 625,00 |
| 231 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 232 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT
Objekt:
SO-01-2 - Bytový dom 2
Časť:
**01-2-1 - Bytový dom 2**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **484 601,06** |
| DPH základná | Základ dane<br>0,00 | Sadzba dane<br>20,00% | Výška dane<br>0,00 |
| znížená | 484 601,06 | 20,00% | 96 920,21 |
| **Cena s DPH** | | **v EUR** | **581 521,27** |

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpat
S3
IC
D

[redacted]

**Projektant**

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelá
č. 3215/2010/18
CENE
Ka
CENEKON spo

[redacted]

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

[redacted]

MESTO GALANTA
5

IC
Bratisl
IČ DP

[redacted]

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-2 - Bytový dom 2

Časť:

**01-2-1 - Bytový dom 2**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč
Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **484 601,06** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 263 442,05 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 6 479,30 |
| 1 | K | 121101103 | Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady,so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m | M3 | 99,508 | 0,90 | 89,56 |
| 2 | K | 131101101 | Hĺbenie nezapažených jám v hornine 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 172,631 | 7,24 | 1 249,85 |
| 3 | K | 132101201 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 1 a 2 do 100 m3 | M3 | 84,049 | 8,84 | 742,99 |
| 4 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m | M3 | 256,680 | 1,38 | 354,22 |
| 5 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 153,185 | 6,11 | 935,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| 6 | K | 171101105 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 103 % PS | M3 | 136,375 | 2,76 | 376,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 103,495 | 0,64 | 66,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 12,550 | 13,60 | 170,68 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| *252* | *M* | *583310000600.S* | *Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm* | *t* | *14,556* | *14,96* | *217,76* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ doplnené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| 9 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 16,810 | 20,14 | 338,55 |
| 10 | K | 181301103 | Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | M2 | 663,387 | 2,92 | 1 937,09 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 15 770,52 |
| 11 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného | m3 | 40,067 | 37,59 | 1 506,12 |
| 12 | K | 272313511 | Betón základových klenieb prostý tr.B 15 | M3 | 62,390 | 82,39 | 5 140,31 |
| 13 | K | 272351215 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce | M2 | 125,680 | 9,07 | 1 139,92 |
| 14 | K | 272351216 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce | M2 | 125,680 | 2,34 | 294,09 |
| 15 | K | 272361721 | Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425 | t | 2,892 | 1 481,35 | 4 284,06 |
| 16 | K | 272362021 | Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI | t | 1,098 | 1 160,53 | 1 274,26 |
| 279 | K | 273361931.S | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí | t | 1,004 | 215,42 | 216,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácii Základovej dosky.* | | | | |
| *280* | *M* | *313110006500.S* | *Sieť KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm* | *m2* | *390,915* | *4,90* | *1 915,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácii Základovej dosky.* | | | | |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 81 424,49 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | K | 310271304 | Murivo DT 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm | m3 | 73,500 | 147,38 | 10 832,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| 281 | K | 311231441 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM TD 380 PD, P15 na pero a drážku, na MVC 2, 5 ( 380x240x238 ) | m3 | 174,422 | 168,75 | 29 433,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odrátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 282 | K | 311231512 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM PTH 25 Akustik P20 | m3 | 81,077 | 282,10 | 22 871,82 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 20 | K | 312231443 | Murivo výplňové POROTHERM TD 240 PD na maltu MVC, na pero a drážku (240x375x238) | m3 | 13,987 | 112,11 | 1 568,08 |
| 21 | K | 314292021 | Komin SCHIEDEL QUADRO 25 dodávka | KS | 0,000 | 1 574,16 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka. Nahrádza ju spalinovod v zmysle PD ÚK.* | | | | |
| 22 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | kus | 146,000 | 7,78 | 1 135,88 |
| *23* | *M* | *5934078411* | *POROTHERM Keramický preklad KP 23,5/7,0/125, L=1250mm* | *ks* | *140,000* | *10,67* | *1 493,80* |
| *24* | *M* | *5934078402* | *POROTHERM Keramický preklad KP 12/6,5/150, L=1500mm* | *ks* | *6,000* | *13,63* | *81,78* |
| 25 | K | 342242202 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM TD 130 PD P 10 MVC, (130x375x238) | m2 | 596,886 | 21,35 | 12 743,52 |
| 26 | K | 342242203 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM 175 PD P 10 MVC, (175x375x238) | m2 | 5,592 | 24,88 | 139,13 |
| 258 | K | 342948110.S | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania | m | 253,000 | 1,79 | 452,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 259 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciam polyuretánovou penou | m | 284,520 | 2,36 | 671,47 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 56 857,60 |
| 283 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 | m3 | 95,554 | 91,80 | 8 771,86 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 284 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 567,077 | 9,70 | 5 500,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 285 | K | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 567,077 | 3,95 | 2 239,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 286 | K | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie | m2 | 527,382 | 9,20 | 4 851,91 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 287 | K | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie | m2 | 527,382 | 2,50 | 1 318,46 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 32 | K | 411361221 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216 | T | 1,652 | 1 423,73 | 2 352,00 |
| 288 | K | 411361721 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425 | T | 10,884 | 1 581,11 | 17 208,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 34 | K | 413321315 | Betón nosníkov, železový tr.C 20/25 | m3 | 15,479 | 91,80 | 1 420,97 |
| 35 | K | 413351107 | Debnenie nosnika zhotovenie-dielce | m2 | 128,462 | 14,52 | 1 865,27 |
| 36 | K | 413351108 | Debnenie nosnika odstránenie-dielce | m2 | 128,462 | 3,94 | 506,14 |
| 37 | K | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie | m2 | 39,341 | 21,48 | 845,04 |
| 38 | K | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie | m2 | 39,341 | 5,78 | 227,39 |
| 39 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 14,971 | 95,86 | 1 435,12 |
| 40 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 104,822 | 8,35 | 875,26 |
| 41 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 104,822 | 2,96 | 310,27 |
| 42 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 4,063 | 111,40 | 452,62 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 3,265 | 1 767,23 | 5 770,01 |
| 44 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | M2 | 34,788 | 21,79 | 758,03 |
| 45 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | M2 | 34,788 | 4,25 | 147,85 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 323,12 |
| 46 | K | 564241111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm | m2 | 19,693 | 3,08 | 60,65 |
| 47 | K | 581114113 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm | m2 | 19,693 | 10,80 | 212,68 |
| 48 | K | 596841111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre pešich do lôžka z cementovej malty | m2 | 1,875 | 13,24 | 24,83 |
| *49* | *M* | *5924562000* | *Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm* | *m2* | *1,913* | *13,05* | *24,96* |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 81 241,95 |
| 289 | K | 611461161 | Vnútorná omietka stropov SAKRET MIP 02, sádrová, miešanie a nanášanie strojne MIP 02 hr.1 cm | m2 | 399,976 | 6,63 | 2 651,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet o SDK stropu 3.NP* | | | | |
| 51 | K | 612465131 | Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm | m2 | 2 146,600 | 6,70 | 14 382,22 |
| 271 | K | 612481022.S | Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm | m | 263,450 | 2,01 | 529,53 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 272 | K | 612481031.S | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 514,280 | 1,88 | 966,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 273 | K | 612481121.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla | m2 | 168,800 | 1,39 | 234,63 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 52 | K | 621462111 | Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT pod omietky podhľadov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 72,000 | 7,39 | 532,08 |
| 53 | K | 621462132 | Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 72,000 | 12,74 | 917,28 |
| 54 | K | 622401939 | Príplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odtieňov u omietky šľachtenej | m | 241,000 | 0,36 | 86,76 |
| 290 | K | 622464224 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm | m2 | 627,927 | 10,54 | 6 618,35 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov.* | | | | |
| 56 | K | 622464311 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm | m2 | 26,600 | 18,37 | 488,64 |
| 57 | K | 622466132 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 2,880 | 10,77 | 31,02 |
| 257 | K | 625250655.S | Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámovo s prikotvením Základové pásy a sokel | m2 | 106,400 | 47,18 | 5 019,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 58 | K | 625260010 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna) | m2 | 39,638 | 21,33 | 845,48 |
| 291 | K | 625260016 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 520,063 | 40,59 | 21 109,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov.* | | | | |
| 60 | K | 625260018 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 98,420 | 40,59 | 3 994,87 |
| 61 | K | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 47,081 | 98,33 | 4 629,47 |
| 292 | K | 631322611 | Mazanina z betónu vystužená KARI sieťami tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 35,361 | 145,68 | 5 151,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov.* | | | | |
| 63 | K | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 11,850 | 8,99 | 106,53 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | K | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 11,850 | 3,28 | 38,87 |
| 65 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,961 | 1 185,02 | 1 138,80 |
| 260 | K | 632001021.S | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE | m | 1 056,910 | 0,20 | 211,38 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| *261* | *M* | *283320005000.S* | *Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií* | *m* | *1 056,910* | *0,31* | *327,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 66 | K | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm | m2 | 476,470 | 6,97 | 3 321,00 |
| 67 | K | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 | ks | 4,000 | 164,78 | 659,12 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *68* | *M* | *5533300200* | *Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 700x1970* | *ks* | *1,000* | *35,88* | *35,88* |
| *69* | *M* | *5533300300* | *Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970* | *kus* | *3,000* | *37,99* | *113,97* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 70 | K | 642952110 | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 | ks | 59,000 | 30,35 | 1 790,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *71* | *M* | *6117103020* | *Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 140 mm* | *ks* | *59,000* | *68,99* | *4 070,41* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 72 | K | 648951411 | Osadzovanie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm | m | 94,000 | 4,48 | 421,12 |
| *73* | *M* | *6077552110* | *Parapet PVC* | *m* | *103,400* | *7,90* | *816,86* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 10 669,78 |
| 74 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,95 | 1 511,33 |
| 75 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,13 | 875,80 |
| 76 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | M2 | 775,040 | 1,26 | 976,55 |
| 77 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | M2 | 737,090 | 0,60 | 442,25 |
| 78 | K | 941955101 | Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy do 1,50 m | M2 | 18,240 | 4,92 | 89,74 |
| 79 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 959,443 | 3,48 | 3 338,86 |
| 262 | K | 953945313.S | Hliníkový soklový profil šírky 143 mm | m | 76,600 | 5,78 | 442,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 263 | K | 953995401.S | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou | m | 76,600 | 3,03 | 232,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 264 | K | 953995403.S | Spojovací kus na soklový profil | m | 40,000 | 3,16 | 126,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 265 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil | m | 263,450 | 4,01 | 1 056,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 266 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | m | 124,550 | 2,58 | 321,34 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 267 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný | m | 253,700 | 2,00 | 507,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 268 | K | 953995422.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný | m | 76,900 | 2,41 | 185,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 269 | K | 953998639.S | Rohový kus pre profil ukončovací pri oplechovaní (plastový) | ks | 70,000 | 8,05 | 563,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 10 675,29 |
| 80 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | T | 1 438,718 | 7,42 | 10 675,29 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 220 342,83 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 15 424,19 |
| 81 | K | 711111011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 313,875 | 0,24 | 75,33 |
| 82 | K | 711112011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 107,123 | 0,29 | 31,07 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| *84* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch* | *t* | *0,084* | *1 696,40* | *142,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| 293 | K | 711113011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode podhľadov asfaltovou suspenziou za studena | M2 | 102,667 | 0,48 | 49,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov.* | | | | |
| *294* | *M* | *2353200400* | *Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG* | *kg* | *308,001* | *2,69* | *828,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov.* | | | | |
| 86 | K | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 783,610 | 2,91 | 2 280,31 |
| *87* | *M* | *6281117000* | *Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 330/SH* | *m2* | *607,591* | *1,09* | *662,27* |
| 250 | K | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 38,000 | 2,89 | 109,82 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| *251* | *M* | *283230002700.S* | *Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu* | *m2* | *43,700* | *1,59* | *69,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 238 | K | 711210120.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 61,200 | 0,81 | 49,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| *239* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *82,620* | *3,88* | *320,57* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| 240 | K | 711210125.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 186,855 | 0,88 | 164,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| *241* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *252,254* | *3,88* | *978,75* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| 89 | K | 711461103 | Izolácia proti tlakovej vode gumou lepenou na celej ploche vodorovne | M2 | 627,750 | 6,46 | 4 055,27 |
| 90 | K | 711462103 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche zvisle | m2 | 214,218 | 6,70 | 1 435,26 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| *91* | *M* | *6283228200* | *Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35* | *m2* | *968,263* | *3,96* | *3 834,32* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.2.* | | | | |
| 242 | K | 711131103.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho | m2 | 255,270 | 0,16 | 40,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| *88* | *M* | *2832210100* | *Oddeľovacia fólia KNAUF* | *m2* | *255,270* | *0,49* | *125,08* |
| 92 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 74,000 | 2,32 | 171,52 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 21 078,28 |
| 93 | K | 712990050.S | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy | m2 | 293,510 | 0,51 | 149,69 |
| *94* | *M* | *693110002100* | *Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília* | *m2* | *337,537* | *0,80* | *270,03* |
| 298 | K | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom | M2 | 0,000 | 3,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *299* | *M* | *6314150060* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *300* | *M* | *6314150070* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 96 | K | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie stropov lepením | M2 | 109,571 | 5,28 | 578,53 |
| 295 | K | 713111131.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 333,380 | 3,57 | 1 190,17 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *296* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *297* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 97 | K | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová | M2 | 762,570 | 0,76 | 579,55 |
| 98 | K | 713135121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami stien, prichytením drôtmi | m2 | 255,763 | 2,43 | 621,50 |
| *101* | *M* | *6314150620* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *270,963* | *4,36* | *1 181,40* |
| *102* | *M* | *6314150580* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 20 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,24* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle PD.* | | | | |
| *103* | *M* | *6314150590* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 30 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle PD.* | | | | |
| *247* | *M* | *631440022000.S* | *Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy* | *m2* | *618,486* | *13,57* | *8 392,86* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *104* | *M* | *2837650310* | *ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm* | *m2* | *28,578* | *22,15* | *633,00* |
| *105* | *M* | *2837650010* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.30mm* | *m2* | *38,280* | *5,53* | *211,69* |
| *106* | *M* | *2837650040* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.60mm* | *m2* | *133,019* | *11,07* | *1 472,52* |
| *107* | *M* | *2837653309* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 100 mm* | *m2* | *41,328* | *5,07* | *209,53* |
| *108* | *M* | *2837653304* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 50 mm* | *m2* | *110,041* | *2,54* | *279,50* |
| 109 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 144,000 | 1,25 | 180,39 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 15 141,14 |
| 301 | K | 762083130 | Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2 | ks | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 302 | K | 762311101 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Buldog - vrátane dlabania lôžka | KUS | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 303 | K | 762311103 | Montáž kotevných železí, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | kus | 0,000 | 1,78 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 304 | K | 762313112 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm | KUS | 0,000 | 1,29 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 305 | K | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2 | m | 0,000 | 6,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 306 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2 | M | 0,000 | 8,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 307 | K | 762332140 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2 | M | 0,000 | 9,50 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 308 | K | 762341004.S | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *309* | *M* | *605110006500.S* | *Dosky a fošne z smrek neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm* | *m3* | *0,000* | *155,48* | *0,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 310 | K | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 0,000 | 0,71 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 311 | K | 762342203 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm | M2 | 0,000 | 1,38 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 312 | K | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 0,000 | 24,96 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 313 | K | 762812370 | Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku | M2 | 0,000 | 2,70 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *314* | *M* | *6051711300* | *Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm* | *m3* | *0,000* | *177,77* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *315* | *M* | *6051592600* | *Hranoly smrekovec akosť I dl 400-650 160x160,180,220* | *m3* | *0,000* | *224,51* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *316* | *M* | *6051051500* | *Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť A 38-50x250-300* | *m3* | *0,000* | *205,56* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 317 | K | 763733003.S | Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú RD s predstrešným vstupom | m2 | 379,276 | 7,37 | 2 795,26 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *318* | *M* | *612220000300.S 1* | *Väznik strešný drevený priehradový pre valbové strechy rozpätia do 10 m* | *m2* | *379,276* | *16,31* | *6 185,99* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 323 | K | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 15,550 | 29,60 | 460,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 324 | K | 762421303.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 38,000 | 18,92 | 718,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 325 | K | 762431303.S | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 60,480 | 18,54 | 1 121,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 319 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 1 249,380 | 0,70 | 874,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *320* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,749* | *269,60* | *741,13* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 321 | K | 762341251.S | Montáž kontralát pre sklon do 22° | m | 379,600 | 1,32 | 501,07 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *322* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,505* | *269,60* | *675,35* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 326 | K | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 2,000 | 442,00 | 884,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 126 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie lesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 45,000 | 4,07 | 183,23 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 4 643,53 |
| 127 | K | 764331250.S | Lemovanie vonkajšie balkóna Schluter | m | 30,000 | 12,82 | 384,60 |
| 128 | K | 764352227.S | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 81,500 | 18,74 | 1 527,31 |
| 129 | K | 764359212 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | KUS | 4,000 | 19,38 | 77,52 |
| 130 | K | 764410252 | Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm, bez úpravy podkladu | m | 94,000 | 12,21 | 1 147,74 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | K | 764430260 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm | m | 25,103 | 24,74 | 621,05 |
| 132 | K | 764430261 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu prestrešnia vchodu šírka =1150 mm dĺžka 2950 mm | m | 2,950 | 24,74 | 72,98 |
| 327 | K | 764430262 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu zastrešnia predsadenej časti šírka 1150 mm dĺžka 8850mm | m | 0,000 | 24,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia plochých striech.* | | | | |
| 134 | K | 764454254.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 39,000 | 17,54 | 684,06 |
| 135 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 79,000 | 1,62 | 128,27 |
| | D | 765 | Konštrukcie - krytiny plechové | | | | 12 531,25 |
| 328 | K | 764171101.S | Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30° | m2 | 395,500 | 17,34 | 6 857,97 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 329 | K | 764171171.S | Komín odvetrávací s krytom, priemer 110 mm, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 26,31 | 105,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 330 | K | 764171254.S | Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 12,000 | 8,66 | 103,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 331 | K | 764171257.S | Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 40,495 | 10,24 | 414,67 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 332 | K | 764171260.S | Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 3,09 | 12,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 333 | K | 764171263.S | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° | m | 76,000 | 3,03 | 230,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 334 | K | 764171913.S | Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30° | ks | 12,000 | 35,65 | 427,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 335 | K | 764171918.S | Pás vetrací hrebeňa a nárožia, šírky do 380 mm | m | 52,495 | 3,70 | 194,23 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 336 | K | 764172096.S | Spoj hrebeňa tvaru Y pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 2,000 | 10,45 | 20,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 337 | K | 764173261.S | Ukončenie hrebenáča - nárožie pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 9,17 | 36,68 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 338 | K | 764173710.S | Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm | m | 76,000 | 1,30 | 98,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 339 | K | 765333201 | Dodávka a Montáž zastrešenie plechová krytina MASLEN príslušenstvom | m2 | 0,000 | 17,01 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 137 | K | 765901003 | Pokrytie strechy parozábranou | m2 | 280,179 | 5,27 | 1 476,54 |
| 138 | K | 765901301 | Prekrytie strechy fóliou Univer. 140 gr/m2 | m2 | 395,500 | 6,07 | 2 400,69 |
| 139 | K | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 29,000 | 5,21 | 151,17 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 44 608,75 |
| 140 | K | 766627464 | Montáž okien kompletiz. zdvoj. so združ. krídlami do muriva drevo otočných 2kríd. do 2, 90 m2 | ks | 52,000 | 28,77 | 1 496,04 |
| 141 | K | 766661112 | Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm | kus | 59,000 | 43,17 | 2 547,03 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 142 | K | 766661125 | D+M DVERE 90/197 VCHODOVE protipožiarne dvere EW - 30/D3 do oceľovej zárubne a kukatko otvor | kus | 12,000 | 291,33 | 3 495,96 |
| 143 | K | 766661412 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom | ks | 5,000 | 25,69 | 128,45 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 144 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm | KUS | 59,000 | 7,02 | 414,18 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *145* | *M* | *6116172100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 prefa* | *kus* | *33,000* | *71,39* | *2 355,87* |
| *146* | *M* | *6116173100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa* | *kus* | *10,000* | *75,46* | *754,60* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *147* | *M* | *6116174100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 prefa* | *kus* | *3,000* | *79,29* | *237,87* |
| *148* | *M* | *6116273100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 80x197 cm prefa* | *ks* | *13,000* | *100,07* | *1 300,91* |
| *149* | *M* | *6116274100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 90x197 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *115,65* | *115,65* |
| *150* | *M* | *6116078700* | *Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 175x235 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *256,49* | *256,49* |
| *151* | *M* | *6116400400* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 70x197 cm biela farba* | *ks* | *1,000* | *267,52* | *267,52* |
| *152* | *M* | *6116400800* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba* | *kus* | *3,000* | *307,92* | *923,76* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *153* | *M* | *6114110110* | *M+D plastové výplne otvorov* | *m2* | *150,063* | *196,10* | *29 427,35* |
| *154* | *M* | *6118712150* | *Lišta prechodová* | *kus* | *68,000* | *12,09* | *822,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 155 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 85,000 | 0,76 | 64,95 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 8 473,94 |
| *156* | *M* | *1323362220* | *OCEL 11373,VALC.PROF.A DROBN MAT.* | *t* | *1,090* | *581,99* | *634,37* |
| 157 | K | 767212121 | Montáž sklápacích schodov izolovaných | kus | 1,000 | 113,56 | 113,56 |
| *158* | *M* | *6116113909621* | *Sklápacie stropné schodisko z Al profilov ALUTRAG 3006 700x1200* | *kus* | *1,000* | *294,52* | *294,52* |
| 159 | K | 767235520 | D+M výplne zábradlia z dierovaného plechu hr.2 mm | m2 | 7,893 | 83,70 | 660,64 |
| 160 | K | 767235520.1 | D+M výplne zábradlia z Cetris dosiek hr.16 mm | m2 | 27,710 | 51,12 | 1 416,54 |
| 275 | K | 767310120.S | Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory | ks | 1,000 | 54,96 | 54,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *276* | *M* | *611330000100.S* | *Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory* | *ks* | *1,000* | *141,87* | *141,87* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 277 | K | 766231001.S1 | Montáž strešných sklápacích schodov | ks | 1,000 | 35,50 | 35,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *278* | *M* | *612330000200.S* | *Schody stropné sklápacie skladacie* | *ks* | *1,000* | *97,59* | *97,59* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 161 | K | 767590225.S | Montáž rámu žiarovo pozinkovane L profil oceľ | ks | 2,000 | 99,76 | 199,52 |
| *162* | *M* | *697550000400* | *Exteriérová vanička , hrana pozinkovaná 600x400x80 mm* | *ks* | *1,000* | *36,42* | *36,42* |
| *163* | *M* | *697550000100* | *Rohožka exteriérová, 600x400 mm, pozinkovaná,* | *ks* | *1,000* | *23,82* | *23,82* |
| 164 | K | 767914160.S | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m | m | 0,000 | 9,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD.* | | | | |
| *165* | *M* | *553510025300.S* | *Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,4x2,31 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli plus dverne otvory* | *ks* | *0,000* | *102,47* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD.* | | | | |
| 166 | K | 767915820.S | Osadenie bavoletu na stĺpik pre pletivové panelové ploty | ks | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD.* | | | | |
| *167* | *M* | *553510031400.S* | *Bavolet vonkajší, dĺžka 320 mm/2 rady drôtov, pre panelový plotový systém* | *ks* | *0,000* | *15,91* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD.* | | | | |
| 168 | K | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | KG | 1 090,000 | 4,30 | 4 687,00 |
| 169 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 78,000 | 1,00 | 77,63 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | 23 946,84 |
| 170 | K | 1 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 150m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 455W | ks | 8,000 | 1 054,91 | 8 439,28 |
| 171 | K | 2 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 300m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 1,033kW | ks | 4,000 | 1 165,95 | 4 663,80 |
| 172 | K | 3 | Výustka do steny priama na prívod vzduchu | ks | 40,000 | 4,98 | 199,20 |
| 173 | K | 4 | Výustka do steny priama na odvod vzduchu | ks | 35,000 | 4,98 | 174,30 |
| 174 | K | 5 | Výustka do stropu | ks | 33,000 | 0,72 | 23,76 |
| 175 | K | 6 | Obybný tlmič hluku 125 | ks | 24,000 | 40,72 | 977,28 |
| 176 | K | 7 | Obybný tlmič hluku 150 | ks | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 177 | K | 8 | Rozdeľovač/zberač s napojením 125+8 pripojení | ks | 24,000 | 88,67 | 2 128,08 |
| 178 | K | 9 | Spätná klapka 180 | ks | 8,000 | 8,96 | 71,68 |
| 179 | K | 10 | Spätná klapka 150 | ks | 8,000 | 7,24 | 57,92 |
| 180 | K | 11 | Spätná klapka 125 | ks | 16,000 | 6,33 | 101,28 |
| 181 | K | 12 | Spiro 180 | bm | 20,000 | 7,96 | 159,20 |
| 182 | K | 13 | Spiro 150 | bm | 24,000 | 6,79 | 162,96 |
| 183 | K | 14 | Spiro 125 | bm | 24,000 | 6,33 | 151,92 |
| 184 | K | 15 | Isovac 150 | bm | 18,000 | 8,14 | 146,52 |
| 185 | K | 16 | Isovac 125 | bm | 25,000 | 7,24 | 181,00 |
| 186 | K | 17 | Felxi hadica 150 | bm | 30,000 | 4,07 | 122,10 |
| 187 | K | 18 | Felxi hadica 125 | bm | 56,000 | 3,62 | 202,72 |
| 188 | K | 19 | Felxi hadica 75 | bm | 580,000 | 2,71 | 1 571,80 |
| 189 | K | 20 | Oblúk segmentový 90° 180 | ks | 8,000 | 13,39 | 107,12 |
| 190 | K | 21 | Oblúk lisovaný 90° 125 | ks | 8,000 | 17,10 | 136,80 |
| 191 | K | 22 | Prechod osový 180/160 | ks | 8,000 | 11,58 | 92,64 |
| 192 | K | 23 | Prechod osový 150/125 | ks | 16,000 | 9,77 | 156,32 |
| 193 | K | 24 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/150 | ks | 4,000 | 6,24 | 24,96 |
| 194 | K | 25 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/125 | ks | 4,000 | 5,88 | 23,52 |
| 195 | K | 26 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/150 | ks | 4,000 | 5,25 | 21,00 |
| 196 | K | 27 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/125 | ks | 4,000 | 4,61 | 18,44 |
| 197 | K | 28 | Výfukový kus 180 | ks | 8,000 | 1,81 | 14,48 |
| 198 | K | 29 | Tepelná izolácia 25 mm | m2 | 4,000 | 7,06 | 28,24 |
| 199 | K | 30 | Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia 40 mm | m2 | 1,000 | 9,04 | 9,04 |
| 200 | K | 31 | Protidažďová žaluzia 125 | ks | 12,000 | 2,61 | 31,32 |
| 201 | K | 32 | Spätná klapka 125 | ks | 12,000 | 6,79 | 81,48 |
| 202 | K | 33 | Spiro s izoláciou 125 | bm | 20,000 | 19,91 | 398,20 |
| 203 | K | 34 | Záslep 125 | ks | 12,000 | 1,13 | 13,56 |
| 204 | K | 35 | Požiarna vetracia mriežka 125 | ks | 1,000 | 8,96 | 8,96 |
| 205 | K | 36 | Krycie dosky na zabudiovanie do stien | kpl | 1,000 | 6,83 | 6,83 |
| 206 | K | 37 | Zregulovanie systemu | kpl | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 207 | K | 38 | Tlakove skušky potrubí | kpl | 12,000 | 22,62 | 271,44 |
| 208 | K | 39 | Zaškolenie obsluhy | kpl | 12,000 | 29,86 | 358,32 |
| 209 | K | 40 | VZT komponenty | kpl | 1,000 | 208,11 | 208,11 |
| 210 | K | 41 | Spojovací a montážny závesný materiál HT rúra na kondenz konštrukcia | kpl | 1,000 | 3,51 | 3,51 |
| 211 | K | 42 | Montáž | kpl | 1,000 | 1 085,78 | 1 085,78 |
| 212 | K | 43 | Doprava | kpl | 1,000 | 226,21 | 226,21 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždíc | | | | 11 116,51 |
| *213* | *M* | *5976404800* | *Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x8 1 IIa* | *m2* | *361,264* | *4,91* | *1 773,81* |
| *214* | *M* | *5976510000* | *Dlaždice hrubočrepné priomyslové B 250x123x8 Ia* | *m2* | *162,109* | *8,54* | *1 384,41* |
| *215* | *M* | *5976457100* | *Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x8 3 IIa* | *m2* | *29,414* | *5,58* | *164,13* |
| 216 | K | 771441015 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných kladených do malty rovných 100x200 mm výšky 200 mm | M | 360,670 | 5,21 | 1 879,09 |
| 217 | K | 771575107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | M2 | 365,350 | 14,38 | 5 253,73 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | K | 771575205 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm | M2 | 25,040 | 15,85 | 396,88 |
| 219 | K | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 71,000 | 3,72 | 264,46 |
| | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 7 875,04 |
| 220 | K | 775551210 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 426,570 | 7,58 | 3 233,40 |
| *221* | *M* | *6119800100* | *Laminátové parkety 1285x195x8* | *m2* | *469,227* | *5,08* | *2 383,67* |
| *237* | *M* | *611990000400.S* | *Lišta soklová* | *m* | *696,240* | *2,58* | *1 796,30* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *243* | *M* | *283230008500.S* | *Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm* | *m2* | *430,836* | *0,36* | *155,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *244* | *M* | *283290003600* | *Separačná fólia PE 0,2mm* | *m2* | *430,836* | *0,26* | *112,02* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 222 | K | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 194,000 | 1,00 | 194,55 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle naviac prác.* | | | | |
| | D | 781 | Dokončovacie práce a obklady | | | | 5 858,33 |
| 223 | K | 781445012 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 150x150 mm | m2 | 249,114 | 16,89 | 4 207,54 |
| *224* | *M* | *5976583100* | *Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 tr.oteruvzdornosti III IIa* | *m2* | *256,587* | *5,41* | *1 388,14* |
| 225 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 125,000 | 2,10 | 262,65 |
| | D | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 8 360,95 |
| 226 | K | 783225100 | Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 104,195 | 5,91 | 615,79 |
| 227 | K | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou | m2 | 124,791 | 3,96 | 494,17 |
| 228 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lastanoxom Q | M2 | 3 033,887 | 2,39 | 7 250,99 |
| | D | 784 | Dokončovacie práce - maľby | | | | 5 902,15 |
| 229 | K | 784413301 | Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 0,32 | 850,76 |
| 230 | K | 784452274 | Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. dvojnás. na schod. s výš. podl. do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 1,90 | 5 051,39 |
| | D | 761 | Konštrukcie sklobetónové | | | | 2 847,34 |
| 231 | K | 761123211.S | Montáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm | m2 | 21,000 | 81,25 | 1 706,25 |
| *232* | *M* | *634810000600.S* | *Sklobetónová tvárnica číra, 190x190x80 mm* | *ks* | *551,250* | *2,07* | *1 141,09* |
| | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | 14 383,99 |
| 248 | K | 763132210 | SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 95,690 | 19,62 | 1 877,44 |
| 340 | K | 763134010.S | Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska štandardná A 12,5 mm | m2 | 361,164 | 33,28 | 12 019,54 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ SDK podhľas doplnený v miestnostiach kde je potrebné zakryť rozvody VZT a v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 235 | K | 763125380.S | Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm | m2 | 10,920 | 33,18 | 362,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka- Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| 253 | K | 763170012.S | Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2 | ks | 3,000 | 11,29 | 33,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| *254* | *M* | *590160002000* | *Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 600x600 mm, G125 do sadrokartónových systémov* | *ks* | *3,000* | *30,27* | *90,81* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 791 | Zariadenia veľkokuchýň | | | | 18 150,60 |
| 234 | K | 79457861 | D+M kuchynská linka a sporák plynový | ks | 0,000 | 1 424,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 245 | K | 794578611 | D+M kuchynská linka S ELEKTRICKOU RÚROU a sporák elektrický | ks | 12,000 | 1 512,55 | 18 150,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 816,18 |
| 256 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 274 | K | 000400022.S.1 | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením Projekt požiarnej ochrany stavby | eur | 1,000 | 176,18 | 176,18 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 255 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT
Objekt:
SO-01-2 - Bytový dom 2
Časť:
**01-2-2 - Zdravotechnika**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **47 212,47** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 47 212,47 | 20,00% | 9 442,49 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v EUR** | **56 654,96** |



**EKO** Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06
IČ

**Projektant**

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací
č. 3215/2010/199
CENEK
Kan
rozpo
č.v. č. 05
A-212
CENEKON spol. s r.o., Martinengova 3

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

MESTO GALANTA
5

Bra
IČ

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-2 - Bytový dom 2

Časť:

**01-2-2 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **47 212,47** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 865,35 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 2 581,41 |
| 1 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 15,852 | 73,53 | 1 165,60 |
| 2 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 15,852 | 31,94 | 506,31 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 11,257 | 3,44 | 38,72 |
| 4 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 11,257 | 0,63 | 7,09 |
| 5 | K | 171201205 | Poplatok za skladku | m3 | 19,137 | 25,61 | 490,10 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3,180 | 9,46 | 30,08 |
| 7 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 4,596 | 10,64 | 48,90 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,417 | 13,31 | 112,03 |
| *9* | *M* | *583410004400* | *Štrkopiesok frakcia 0-63 mm B* | *t* | *14,309* | *12,76* | *182,58* |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 89,09 |
| 10 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,840 | 31,37 | 89,09 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 76,78 |
| 11 | K | 8712211121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemer 63 mm | m | 11,000 | 0,38 | 4,18 |
| *12* | *M* | *286130007100* | *PE 100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63x5,8 nav* | *m* | *11,000* | *6,60* | *72,60* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 118,07 |
| 13 | K | 938903116 | Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t | m2 | 6,280 | 16,54 | 103,87 |
| 14 | K | 938903211 | Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t | m2 | 1,280 | 11,09 | 14,20 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 42 136,78 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 8 836,38 |
| 15 | K | 721171308 | Potrubie z rúr PVC 110 odpadové v zemi | m | 20,000 | 16,53 | 330,60 |
| 16 | K | 721171309 | Potrubie z rúr PVC 125 odpadové v zemi | m | 28,000 | 20,45 | 572,60 |
| 17 | K | 721171310 | Potrubie z rúr PVC 160 odpadové v zemi | m | 13,000 | 32,75 | 425,75 |
| 18 | K | 721171406 | Potrubie z rúr HT rur 75 odpadné zvislé | m | 115,000 | 25,25 | 2 903,75 |
| 19 | K | 721171408 | Potrubie z rúr HT - rur 110 odpadné zvislé | m | 53,000 | 34,01 | 1 802,53 |
| 20 | K | 721171502 | Potrubie z rúr HT DN 40 odpadné prípojné | m | 35,000 | 11,67 | 408,45 |
| 21 | K | 721171503 | Potrubie z rúr HT DN 50 odpadné prípojné | m | 28,000 | 11,48 | 321,44 |
| 22 | K | 721171508 | Potrubie z rúr HT rúr DN 110 odpadné prípojné | m | 10,000 | 22,04 | 220,40 |
| 23 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 24,000 | 2,20 | 52,80 |
| 24 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 36,000 | 2,44 | 87,84 |
| 25 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 12,000 | 3,60 | 43,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | M | 286630023500 | Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE | ks | 12,000 | 34,86 | 418,32 |
| 27 | M | 551620016400 | Zápachová uzávierka HL610, DN 110, umiestnenie do nezamŕzajúcich častí budov, horizontálne potrubia, strešné vtoky, PP | ks | 1,000 | 41,29 | 41,29 |
| 28 | M | 551620027100 | Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP | ks | 12,000 | 12,08 | 144,96 |
| 29 | M | 286540141700-1 | Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A | ks | 1,000 | 108,29 | 108,29 |
| 30 | M | 286540141800-1 | Čistiaca tvarovka HL98SML, DN 110, hladký koniec, gumenné tesnenie, pripojene na liatinové potrubia (bez hrdiel), PP/nerezová oceľ V2A | ks | 1,000 | 127,46 | 127,46 |
| 31 | M | 429720000300 | Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP | ks | 2,000 | 18,27 | 36,54 |
| 32 | M | 429720000200 | Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP | ks | 2,000 | 24,07 | 48,14 |
| 33 | M | 551610000200 | Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP | ks | 1,000 | 25,69 | 25,69 |
| 34 | M | 551620012900 | Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE | ks | 12,000 | 38,52 | 462,24 |
| 35 | M | 286540019000 | Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 10,000 | 2,36 | 23,60 |
| 36 | M | 286540019100 | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 4,000 | 3,09 | 12,36 |
| 37 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 289,000 | 0,68 | 196,52 |
| 38 | K | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 13,000 | 0,87 | 11,31 |
| 39 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,534 | 19,29 | 10,30 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 16 149,20 |
| 40 | K | 210040301K1 | Zavesny system zloženny konzol , podpier a objimok | súb | 1,000 | 14,43 | 14,43 |
| 41 | K | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 8,000 | 14,96 | 119,68 |
| 42 | K | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 10,000 | 21,95 | 219,50 |
| 43 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 20x2 mm v tyčiach | m | 285,000 | 8,87 | 2 527,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD*<br>*Plynoinštalácie.* | | | | |
| 44 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 296,000 | 11,87 | 3 513,52 |
| 131 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 10,000 | 22,74 | 227,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 46 | K | 722172222P4 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 50x4,0 mm v tyčiach | m | 32,000 | 45,18 | 1 445,76 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD*<br>*Plynoinštalácie.* | | | | |
| 45 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 16,000 | 31,43 | 502,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD*<br>*Plynoinštalácie.* | | | | |
| 47 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 108,000 | 6,39 | 690,12 |
| 48 | K | 722190405 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 | ks | 2,000 | 6,39 | 12,78 |
| 49 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 84,000 | 4,16 | 349,44 |
| 50 | M | 197730000100 | Nástenka Press 16x1/2 IVAR | ks | 84,000 | 4,05 | 340,20 |
| 51 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 12,000 | 8,30 | 99,60 |
| 52 | M | 286220049200 | Dvojitá nástenka 165x1/2 IVAR | ks | 12,000 | 9,30 | 111,60 |
| 127 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 24,000 | 3,25 | 78,00 |
| 128 | M | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | ks | 24,000 | 7,06 | 169,44 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 36,000 | 2,80 | 100,80 |
| 54 | M | 551110028900 | Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 15 1/2" | ks | 24,000 | 2,85 | 68,40 |
| 55 | M | 551210036500 | Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI | ks | 12,000 | 5,10 | 61,20 |
| 56 | K | 722229102 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 96,000 | 4,02 | 385,92 |
| 57 | M | 551110029000 | Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 20 3/4" | ks | 60,000 | 3,38 | 202,80 |
| 58 | M | 551110016600 | Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR | ks | 24,000 | 16,38 | 393,12 |
| 59 | M | 551210025900 | Ventil poistný pre teplú vodu, 3/4" x 1", 6-10 bar, PN16, KB20 Duco, mosadz, IVAR | ks | 12,000 | 36,11 | 433,32 |
| 60 | K | 722229104 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 5/4 | ks | 1,000 | 1,87 | 1,87 |
| 61 | M | 551110029300 | Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 40 6/4" | ks | 1,000 | 13,83 | 13,83 |
| 62 | K | 722229106 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 2 | ks | 5,000 | 2,29 | 11,45 |
| 63 | M | 551110029300-1 | Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 50 2 | ks | 3,750 | 13,83 | 51,86 |
| 64 | M | 5517400420 | Armatúry a príslušenstvo F76 DN 50 | ks | 1,000 | 582,25 | 582,25 |
| 65 | M | 5517400420H | Armatúry a príslušenstvo HONEYWELL BA295 DN50 | ks | 1,000 | 721,67 | 721,67 |
| 143 | K | 722250180.S | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 3,000 | 3,73 | 11,19 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka. | | | | |
| 144 | M | 449170000900.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A | ks | 3,000 | 18,73 | 56,19 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka. | | | | |
| 66 | K | 722252162 | D+M Hydrant HASIL HSH2 33/30 komplet skrina hydrant , hadica | súb. | 2,000 | 104,01 | 208,02 |
| 67 | K | 722263415 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky. | | | | |
| 68 | M | 388240001100 | Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR | ks | 0,000 | 36,16 | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky. | | | | |
| 129 | K | 722263415.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky. | | | | |
| 130 | M | 388240002000 | Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3 | ks | 0,000 | 26,30 | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky. | | | | |
| 132 | K | 722263415.S.1 | Montáž a aktivácia merania ISTA | ks | 24,000 | 0,92 | 22,08 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 133 | M | 388240002000.0 | Rádiomodul na modulárne vodomery 868 MHz | ks | 24,000 | 14,09 | 338,16 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 140 | M | 388240002000.01 | Recyklačný poplatok - rádio modul | ks | 24,000 | 0,11 | 2,64 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 135 | K | 722263415.1 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 136 | M | 388240001100.1 | Vodomer bytový, domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4'',teplá voda - R50/R40 | ks | 12,000 | 16,61 | 199,32 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 139 | K | 722263415.2 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 138 | M | 388240002000.2 | Vodomer bytový domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4'',studená voda - R50/R40 | ks | 12,000 | 16,61 | 199,32 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 69 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 639,000 | 1,23 | 785,97 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 70 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 639,000 | 0,89 | 568,71 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD*<br>*Plynoinštalácie.* | | | | |
| 71 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 1,254 | 17,49 | 21,93 |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | | | | 12 871,99 |
| 72 | K | 725119109 | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | ks | 12,000 | 8,51 | 102,12 |
| *73* | *M* | *6420111610-1* | *GEBERIT Tlačidlo Samba manhattan 295x175x45 obj.č. 115.770.CG.1* | *ks* | *12,000* | *37,14* | *445,68* |
| 74 | K | 725119205 | Montáž záchodovej misy normálnej | ks | 11,000 | 10,53 | 115,83 |
| 75 | K | 725119205-1 | Montáž záchodovej misy pre imobilných | ks | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *76* | *M* | *6420111610* | *Sanitárna keramika LAUFEN OBJECT 2106.0 závesné WC biele* | *ks* | *12,000* | *64,47* | *773,64* |
| 77 | K | 725119701 | Montáž záchoda závesného do masívnej konštrukcie -GEBERIT | Súb | 11,000 | 6,02 | 66,22 |
| *78* | *M* | *5514700070* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC* | *ks* | *11,000* | *128,95* | *1 418,45* |
| 79 | K | 725119701_1 | Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT pre imobilných + 2 madlo | súb | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *80* | *M* | *5514700070_1* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC pre imobilných* | *ks* | *1,000* | *120,35* | *120,35* |
| 81 | K | 725291112.S | Montáž doplnkov zariadeni kúpelní a záchodov , toaletná doska | ks | 12,000 | 1,99 | 23,88 |
| *82* | *M* | *642430000100* | *Doska keramická toaletná biela* | *ks* | *12,000* | *24,07* | *288,84* |
| 83 | K | 725229122 | Montáž vane akrylátovej rohovej 150x100 bez výtokovej armatúry | súb | 11,000 | 36,57 | 402,27 |
| *84* | *M* | *554210002600* | *Vaňa akrylátová NEO PLUS s nožičkami asymetrická, rozmer 1500x1000x440 mm, objem vody 230 l, KOLO* | *ks* | *0,000* | *230,02* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD ASR.* | | | | |
| *145* | *M* | *554210003600.S* | *Vaňa akrylátová klasická pravouhlá* | *ks* | *11,000* | *178,98* | *1 968,78* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle novej PD ASR.* | | | | |
| 85 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb | 24,000 | 24,57 | 589,68 |
| *86* | *M* | *642110000100* | *Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *64,04* | *704,44* |
| *87* | *M* | *642220000100* | *Rohové umývadielko keramické OLYMP NEW rozmer 450x460x180 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *43,01* | *473,11* |
| *88* | *M* | *642110002700* | *Umývadlo keramické MO -64 zdravotné rozmer 640x550x165 mm biela JIKA + 2 madlo* | *ks* | *1,000* | *55,38* | *55,38* |
| 89 | K | 725291114.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb | 1,000 | 2,55 | 2,55 |
| 90 | K | 725291115.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane | súb | 1,000 | 4,73 | 4,73 |
| 91 | K | 725245104.S | Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm | súb | 1,000 | 50,71 | 50,71 |
| *92* | *M* | *554330002000* | *Sedadlo a 2x madlo do sprchy a sprchová zástena 1000x2000 mm* | *ks* | *1,000* | *140,02* | *140,02* |
| 93 | K | 725319104.S | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr | ks | 12,000 | 12,53 | 150,36 |
| *94* | *M* | *552310000700.S* | *Kuchynský drez nerezový FORM 30 kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm hlbka 185 mm sifón DEXTRADE* | *ks* | *12,000* | *35,74* | *428,88* |
| 95 | K | 725333360.S | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 13,97 | 13,97 |
| *96* | *M* | *642710000200* | *Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA* | *ks* | *1,000* | *169,20* | *169,20* |
| 97 | K | 725539100.S | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L | Súb | 0,000 | 34,33 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| *98* | *M* | *541320004800* | *Ohrievač vody EO 30 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný, s elektronickým riadením, objem 30 l, TATRAMAT* | *ks* | *0,000* | *297,40* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 99 | K | 725819401.S | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 70,000 | 4,03 | 282,10 |
| 100 | K | 725810405 | Ventil rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2 | sub | 70,000 | 4,20 | 294,00 |
| 101 | K | 725829601.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 70,000 | 8,81 | 616,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | M | 551450000600 | Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA | ks | 12,000 | 49,40 | 592,80 |
| 103 | M | 551450003800 | Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA | ks | 23,000 | 53,06 | 1 220,38 |
| 104 | K | 725830272 | Batérie výlevkové nástenné T 8015 G 1/2 | sub | 1,000 | 7,18 | 7,18 |
| 105 | K | 725839211.S | Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdierovej | ks | 11,000 | 7,42 | 81,62 |
| 106 | M | 551450000200 | Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI | ks | 11,000 | 67,68 | 744,48 |
| 107 | K | 725849201.S | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 | 2,61 | 2,61 |
| 108 | M | 5511450002800 | Batéria sprchová nástenná Adlon DN 15 rustikálne rukoväte chróm KLUDI | ks | 1,000 | 210,61 | 210,61 |
| 109 | K | 725980113 | Dvierka kovové lakované 150/300 | ks | 14,000 | 10,75 | 150,50 |
| 110 | M | 484650041200 | Skrinka uzamykateľnňa pre vodomerné bytové zostavy 500x650x200 mm | ks | 3,000 | 36,08 | 108,24 |
| 111 | K | 998725101.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 1,337 | 20,03 | 26,78 |
| D | | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 979,60 |
| 124 | K | 713530615.S | Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 110/55 mm izolované speňujúcim tmelom EI90, s vloženou TI | ks | 60,000 | 27,75 | 1 665,00 |
| 125 | M | 449410002810.S | Protipožiarny speňujúci tmel, objem 310 ml, pre tesnenie elektrických prestupov | ks | 60,000 | 8,59 | 515,40 |
| 126 | M | 631450000500.S | Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch | m2 | 60,000 | 13,32 | 799,20 |
| D | | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 1 299,61 |
| 112 | K | 230330203 | Manometre do rozvodu D 160 | ks | 13,000 | 7,94 | 103,22 |
| 113 | M | 3885000370 | Manometer NM 106S /111/1,6 SP 0- 600kPa | ks | 13,000 | 68,77 | 894,01 |
| 114 | M | 3885000310 | Kohút tlakomerový 3 cestný | kus | 13,000 | 14,18 | 184,34 |
| 115 | K | 734391114.S | Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | ks | 13,000 | 9,08 | 118,04 |
| D | | M | Práce a dodávky M | | | | 1 815,34 |
| D | | 23-M | Montáže potrubia | | | | 1 679,52 |
| 116 | K | 230330091 | Izolacia potrubia D do 76 mm | m | 657,000 | 1,45 | 952,65 |
| 117 | M | 283310004700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 285,000 | 1,01 | 287,85 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 118 | M | 283310004800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 296,000 | 1,18 | 349,28 |
| 134 | M | 283310004800.1 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 10,000 | 1,23 | 12,30 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 119 | M | 283310001800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 32,000 | 0,58 | 18,56 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 120 | M | 283310002100 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 16,000 | 0,89 | 14,24 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 121 | K | 722181116.S | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65 | m | 18,000 | 2,48 | 44,64 |
| D | | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | | | | 135,82 |
| 122 | K | 361410308 | Montáž čerpadla napájanie 220V , 50hz | ks | 1,000 | 11,17 | 11,17 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 123 | M | 2152047000005 | Čerpadlo WILO Z 15 | ks | 1,000 | 124,65 | 124,65 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| D | | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 141 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 142 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT
Objekt:
SO-01-2 - Bytový dom 2
Časť:
**01-2-3 - Vykurovanie**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **71 868,55** |
| DPH základná | Základ dane<br>0,00 | Sadzba dane<br>20,00% | Výška dane<br>0,00 |
| znížená | 71 868,55 | 20,00% | 14 373,71 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **86 242,26** |

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO:

**Projektant**

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací inštitút č. 3215/2010/199/1
CENEKON
CENEKON spol. s r.o.

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

**Zhotoviteľ**

IC H
Bratislav
IČ
IČ DPH: SK 23

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-2 - Bytový dom 2

Časť:

**01-2-3 - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč
Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **71 868,55** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 70 558,55 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 880,84 |
| 1 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 912,600 | 2,50 | 2 281,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *57* | *M* | *283310001301* | *Kaučuková izloácia pre solárny okruh pre potrubie DN28* | *m* | *27,600* | *0,62* | *17,11* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *2* | *M* | *283310004700* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *1,00* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *3* | *M* | *283310001000* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *480,000* | *0,30* | *144,00* |
| *4* | *M* | *283310001100* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *0,32* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *5* | *M* | *283310001300* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *187,000* | *0,35* | *65,45* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *58* | *M* | *283310001300.1* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *156,000* | *0,69* | *107,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *59* | *M* | *283310001300.2* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *34,000* | *0,74* | *25,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *60* | *M* | *283310001300xx* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *28,000* | *0,97* | *27,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 61 | K | 713489942 | Oplášťenie z izolácie zásobnika na TUV | súb | 1,000 | 45,98 | 45,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *62* | *M* | *Pol7* | *Kaučuková izolácia zásobnika TUV- Climaflex Roll 15mm x 1m/25m (alebo ekvivalentné)* | *súb* | *1,000* | *101,12* | *101,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 63 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 58,990 | 1,11 | 65,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| | D | 722 | Potrubie Ústredného vykurovania a Solárneho okruhu | | | | 13 217,06 |
| 6 | K | 722160373 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm | m | 0,000 | 10,04 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 7 | K | 722160374 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm | m | 0,000 | 11,93 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 8 | K | 722160375 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm | m | 0,000 | 14,37 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 64 | K | 722160376 | Potrubie solárne z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm | m | 24,000 | 26,36 | 632,64 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 65 | K | 722172222P1 | Potrubie plasthlínikové HERZ 16x2 mm v tyčiach | m | 480,000 | 9,22 | 4 425,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 66 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové HERZ 20x2 mm v tyčiach | m | 187,000 | 12,11 | 2 264,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 67 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 156,000 | 16,83 | 2 625,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 68 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 34,000 | 24,67 | 838,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 69 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 28,000 | 42,58 | 1 192,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 9 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 909,000 | 1,22 | 1 108,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 10 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 7,392 | 17,42 | 128,77 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| | D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne- Technická miestnosť | | | | 45 672,10 |
| 11 | K | 731261095-1 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného s nabíjacím zásobníkom objem 48 l vrátane spustenia revíznym technikom | ks | 0,000 | 457,65 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 12 | M | 484120042900-1 | *Sada prívodu vzduchu na spalovanie a odvodu spalín , koaxiálny dymovod DN 60/100 a adaptérom na prípojenie ku kotlu a adaptérom na napojenie ku komínovému telesu vrátane potebných tvaroviek a kolien* | *ks* | *0,000* | *100,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 13 | M | 484120000200-1 | *Kotol nástenný plynový kondenzačný BUDERUS GB172-24 T 250 s ekvitermickou reguláciou a priestorovým termostatom* | *ks* | *0,000* | *1 422,87* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 70 | K | 731261095-1.1 | Montáž kaskády kondenzačných kotlov | ks | 2,000 | 630,54 | 1 261,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 71 | M | Z020624 | *NASTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 100W 5,7-25kW* | *ks* | *2,000* | *1 682,10* | *3 364,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 72 | M | Z014714 | *ZÁSOBNÍK TÚV VITOCELL 100-B TYP CVBB Objem 950L* | *ks* | *1,000* | *3 697,20* | *3 697,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 150 | M | Z0147141 | *MONTÁŽNE DIELY NA OMIETKU* | *ks* | *2,000* | *153,90* | *307,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 73 | K | 731261095-1.1.1 | Montáž komína | sub | 1,000 | 279,00 | 279,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 74 | M | Z008385 | *SPALINOVÁ KASKADA PRE 2 KOTLY VITODENS 100W - DLZKA DO 25m DN160* | *ks* | *1,000* | *553,50* | *553,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 75 | M | Z008385-2 | *spalinová rúra DN160 - 2m* | *ks* | *3,000* | *41,04* | *123,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 76 | M | Z008385-1 | *spalinová rúra DN160 - 1m* | *ks* | *2,000* | *24,29* | *48,58* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | M | Z008385-05 | spalinová rúra DN160 - 0,5m | ks | 2,000 | 15,17 | 30,34 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 78 | K | 734209112.1 | Montáž armatúry | ks | 30,000 | 8,63 | 258,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 79 | M | 551110013700.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 4,000 | 5,70 | 22,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 80 | M | 551110013700.1.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 12,000 | 14,27 | 171,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 81 | M | 551110013700.2 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 16,000 | 22,22 | 355,52 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 82 | M | 422010002900.1 | Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR | ks | 2,000 | 8,98 | 17,96 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 83 | M | 551240001600.1 | Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 24,000 | 7,93 | 190,32 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 84 | M | 551240001600.1.1 | Spätná klapka DN20 | ks | 2,000 | 7,38 | 14,76 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 85 | M | 551240001600.2 | Spätná klapka DN40 | ks | 1,000 | 10,98 | 10,98 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 86 | M | 551210030500-1.1 | Poistný ventil DN20 | ks | 2,000 | 10,17 | 20,34 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 87 | K | 734223210.S.1 | Montáž prislúšenstva ÚK | súb. | 1,000 | 1 527,65 | 1 527,65 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 88 | M | 7731140 | OBEHOVE CERPADLO MAGNA 1 32-80 | ks | 2,000 | 703,80 | 1 407,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 89 | M | 7731127 | OBEHOVE CERPADLO PRE OHREV TUV ALPHA 1 32-60 | ks | 1,000 | 227,70 | 227,70 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 90 | M | 7571908 | CHEMICKA UPRAVA VODY AQUAHOME 11-N | ks | 1,000 | 706,50 | 706,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 152 | M | 75719081 | REGENERAČNÁ SOĽ | ks | 2,000 | 29,70 | 59,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 153 | M | 75719082 | NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE | ks | 1,000 | 190,80 | 190,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 91 | M | 9573664 | EXPANZNÁ NÁDOBA N80 Objem 80L- BIELA | ks | 1,000 | 150,30 | 150,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 92 | M | 7199567 | SERVOPOHON SR10 230V | ks | 2,000 | 177,30 | 354,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 93 | M | 7634913 | KASKÁDOVÁ EKVITERMICKÁ REGULÁCIA PRA MAX.TRI OKRUHY SO ZMIESAVACOM | ks | 12,000 | 581,40 | 6 976,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 94 | M | 7634914 | SNÍMAČ HYDRAULICKEJ VýHYBKY | ks | 1,000 | 18,90 | 18,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 95 | M | 7634915 | SNÍMAČ VYSTUPNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 56,05 | 56,05 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 96 | M | 7634916 | SNÍMAČ TEPLOTY ZáSOBNÍKA | ks | 1,000 | 62,21 | 62,21 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 97 | M | 7634917 | SNÍMAČ VONKAJšEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 24,30 | 24,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 98 | M | 7634918 | SNÍMAČ SOLARNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 55,80 | 55,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 99 | M | 7741545 | RYCHLOMONTAZNA SADA SO ZMIESAVACOM M34 DN32 BEZ CERPADLA | ks | 2,000 | 491,40 | 982,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 100 | M | 7741068 | *KOMBINOVANY ROZDELOVAC A ZBERAC PRE DVA OKRUHY DN32* | *ks* | *1,000* | *432,00* | *432,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 101 | M | 7511790 | *FILTER EPUROID I25-50 1" MAX.PRIETOK 2,8m3/h* | *ks* | *1,000* | *32,22* | *32,22* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 102 | M | ZK05478 | *PLNIACE ZARIADENIE FULLCOMBI PLUS DN15* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 103 | M | 7569445 | *ODKALOVAC SPIROTRAP MBL 1 1/2"* | *ks* | *1,000* | *225,00* | *225,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 104 | M | ZK03680 | *HYDRAULICKY VYROVNAVAC TLAKOV TYP Q80 do 4,5m3-h* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 105 | M | ZK03683 | *NASTENA KONZOLA PRE TYP Q80* | *ks* | *1,000* | *53,10* | *53,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 151 | K | 111111113.2 | DOPRAVNé NáKLADY | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 106 | K | 111111113.1 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 317,25 | 317,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 107 | K | 7547862 | Servisné práce na primárnom okruhu | ks | 1,000 | 502,43 | 502,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 108 | K | 7001506 | Obhliadka pred uvedením do prevádzky | ks | 1,000 | 135,43 | 135,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 109 | K | 111111119 | Vykurovacia skúška | HZS | 48,000 | 22,50 | 1 080,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 110 | K | 111111112.1 | Uvedenie do prevádzky | súb | 1,000 | 585,00 | 585,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 147 | K | 1111111191 | Prvá úradna skúška | súb | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 149 | K | 1111111193 | Povinná výbava kotolne_ Univerzálna nasávačka, Detekčné trubičky, Penotvorný roztok, Ručné svietidlo, Lekárnička, Hasiaci prístroj- penový | súb | 1,000 | 342,00 | 342,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 14 | K | 998731101 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 0,780 | 133,14 | 103,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| | D | 734-1 | Ústredné kúrenie - solárna technika | | | | 10 928,27 |
| 111 | K | 734209112xx | Montáž solárnej zostavy a komponentov | sub | 1,000 | 3 404,30 | 3 404,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 112 | M | ZK02625 | *ANTISTAGNACNY DOSKOVY KOLEKTOR VITOSOL 100-FM SV1F 2,32m2* | *ks* | *8,000* | *459,00* | *3 672,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 113 | M | 7248239 | *SPOJOVACIE RURKY* | *ks* | *7,000* | *29,70* | *207,90* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 114 | M | 7248240 | *PRIPOJOVACIA SADA* | *ks* | *1,000* | *62,10* | *62,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 115 | M | 7174993 | *SADA PONORNYCH PUZDIER* | *ks* | *1,000* | *32,40* | *32,40* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 116 | M | Z012859 | *UPEVNOVACIA SADA PRE SIKME STRECHY - pre 8ks kolektorov* | *ks* | *1,000* | *774,00* | *774,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 117 | M | 7159727 | *TEPLONOSNE MEDIUM TYFOCOR-LS Objem 25L* | *ks* | *6,000* | *99,00* | *594,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 118 | M | 7316263 | *NAKRUTKA SO ZVERNYM KRUZKOM S ODVZDUSNENIM* | *ks* | *1,000* | *11,70* | *11,70* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | M | Z012027 | SOLARNA CERPADLOVA JEDNOTKA SOLAR-DIVICON PS20 | ks | 1,000 | 613,80 | 613,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 120 | M | 7248239x | ODLUCOVAC VZDUCHU - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,90 | 45,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 121 | M | 7248240x | PLNIACA ARMATURA - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 122 | M | ZK02962 | SOLARNA RUCNA PLNIACA PUMPA | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 123 | M | 7248245 | SOLARNA EXPANZNA NADOBA S80 10bar | ks | 1,000 | 284,40 | 284,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 125 | K | 111111112 | Uvedenie do prevádzky | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 124 | K | 111111113 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 367,58 | 367,58 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 126 | K | 998734101.2 | Presun hmôt pre armatúry a zariadenia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,900 | 303,54 | 273,19 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| | D | D1 | Ústredné kúrenie - meracia skrinka | | | | 6 238,30 |
| 127 | K | 734209112.1.1 | Montáž zostáv v meracej skrinke | ks | 3,000 | 78,56 | 235,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 128 | M | 551110x | Rozdeľovač pre 4 bytové jednotky | ks | 3,000 | 465,07 | 1 395,21 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 146 | K | 551110x.0 | Montáž Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 9,49 | 569,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 131 | M | 551110x.1 | Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 14,59 | 875,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 129 | M | 551110x.2 | Inštalácia prístroja PRT ISTA | ks | 60,000 | 2,17 | 130,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 130 | M | 551110x.3 | Aktivácia rádiovej siete PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,57 | 34,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 132 | M | 551110x.4 | Recyklačný poplatok - PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,06 | 3,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 134 | K | 551111x.2 | Montáž memonic 2.0 ISTA | ks | 1,000 | 91,53 | 91,53 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 133 | M | 551111x.1 | Memonic 2.0 – zbernica dát pre automatizovaný diaľkový odpočet ISTA | ks | 1,000 | 250,80 | 250,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 135 | M | 551111x.3 | Recyklačný poplatok - memonic ISTA | ks | 1,000 | 0,06 | 0,06 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 136 | K | 734209122.S | Montáž závitovej armatúry | ks | 118,000 | 11,18 | 1 319,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 137 | M | 551110013700x | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3,000 | 15,64 | 46,92 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 138 | M | 551110013700x.1 | URV5/4" | ks | 3,000 | 6,41 | 19,23 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 139 | M | 551110013700x.2 | URV3/4" | ks | 12,000 | 16,03 | 192,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 140 | M | 551110013700x.3 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 24,000 | 6,01 | 144,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 141 | M | 551240001600.3 | Kohút vypúšťací rohový 3/8", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 6,000 | 12,85 | 77,10 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 142 | M | 551240001600x | *Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *10,000* | *4,30* | *43,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 143 | M | 422010002900x | *Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *12,000* | *7,71* | *92,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 144 | M | 551210030500-1.1.1 | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *11,69* | *561,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 145 | K | 998734103.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 1,200 | 130,41 | 156,49 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 2 767,94 |
| 15 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 132,000 | 2,42 | 319,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 16 | M | 551110013700 | *Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *36,000* | *3,85* | *138,60* |
| 17 | M | 422010002900 | *Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *0,000* | *4,15* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 18 | M | 551240001600 | *Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *24,000* | *7,12* | *170,88* |
| 19 | M | 551210030500-1 | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *6,99* | *335,52* |
| 20 | M | 551210030500-2 | *Rohový ventil HERZ TS 90 DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *27,07* | *324,84* |
| 21 | M | 551210030500-3 | *Rohový ventil HERZ DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *29,12* | *349,44* |
| 22 | K | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 48,000 | 1,33 | 63,84 |
| 23 | M | 551280002000 | *Termostatická hlavica kvapalinová HERZ Design Mini 6-28°C 1920060* | *ks* | *36,000* | *15,04* | *541,44* |
| 24 | M | 551280002000-2 | *Hlavica ručného ovládania HERZ Design H 1910298* | *ks* | *12,000* | *13,02* | *156,24* |
| 55 | K | 734223210.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C | súb. | 12,000 | 1,33 | 15,96 |
| 56 | M | 551280001600.S | *Termostatická hlavica DE LUXE chróm s kvapalinovým snímačom a plochou O (6- 30° C 1923041* | *ks* | *12,000* | *25,87* | *310,44* |
| 25 | K | 734449111 | Montáž regulátora tlakovej diferencie DN 15 | súb. | 0,000 | 12,34 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 26 | M | 551210003700 | *Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4002 1/2 5-30 kPa HERZ* | *ks* | *0,000* | *130,20* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 27 | K | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 1,390 | 29,71 | 41,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| | D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | | | | 6 020,61 |
| 28 | K | 735154033 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 3,000 | 8,57 | 25,71 |
| 29 | M | 484530055500-1 | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *97,27* | *97,27* |
| 30 | M | 484530055700 | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *108,66* | *108,66* |
| 31 | M | 484530055900 | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *120,05* | *120,05* |
| 32 | K | 735154041 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 3,000 | 6,61 | 19,83 |
| 33 | M | 484530056700 | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *66,96* | *200,88* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | K | 735154042 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 14,000 | 7,00 | 98,00 |
| 35 | M | 484530056900 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 11,000 | 79,04 | 869,44 |
| 36 | M | 484530057100 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 2,000 | 91,15 | 182,30 |
| 37 | M | 484530049200 | Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK vxl 600x1200 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE | ks | 1,000 | 91,15 | 91,15 |
| 38 | K | 735154043 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 20,000 | 8,95 | 179,00 |
| 39 | M | 484530057300 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 3,000 | 103,23 | 309,69 |
| 40 | M | 484530057500 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 9,000 | 115,33 | 1 037,97 |
| 41 | M | 484530057600 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 4,000 | 127,42 | 509,68 |
| 42 | M | 484530049500 | Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE | ks | 2,000 | 109,28 | 218,56 |
| 43 | M | 484530049600 | Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE | ks | 2,000 | 115,33 | 230,66 |
| 44 | K | 735154050 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 5,000 | 6,73 | 33,65 |
| 45 | M | 484530058200 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE | ks | 5,000 | 70,90 | 354,50 |
| 46 | K | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 2,000 | 7,21 | 14,42 |
| 47 | M | 484530066200 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | ks | 1,000 | 98,49 | 98,49 |
| 48 | M | 484530066300 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | ks | 1,000 | 105,76 | 105,76 |
| 49 | K | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1,000 | 6,91 | 6,91 |
| 50 | M | 484530067800 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 900x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | ks | 1,000 | 79,76 | 79,76 |
| 51 | K | 735162150 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm | ks | 12,000 | 9,26 | 111,12 |
| 52 | M | 484520002500 | Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KLP -1820/600 | ks | 8,000 | 71,46 | 571,68 |
| 53 | M | 484520002500-2 | Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KPL - 1820/750 | ks | 4,000 | 71,46 | 285,84 |
| 54 | K | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 1,698 | 35,12 | 59,63 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 310,00 |
| 154 | K | 001000022.S | Inžinierska činnosť - TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE | eur | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 156 | K | 001000022.S1 | Inžinierska činnosť - Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy | eur | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 155 | K | 001000023.S | Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy | eur | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 158 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 370,00 | 370,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 148 | K | 1111111192 | Projekt skutočného vyhotovenia | súb | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-2 - Bytový dom 2

Časť:

**01-2-4 - Plynoinštalácia**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823


Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **4 339,15** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 4 339,15 | 20,00% | 867,83 |


| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v EUR** | **5 206,98** |

**Projektant**



Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

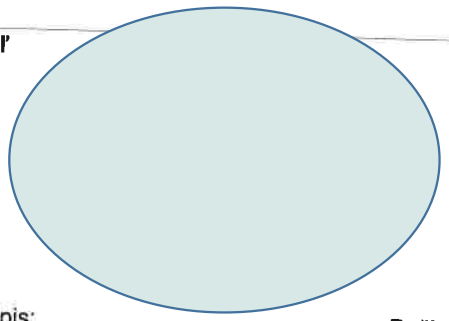


Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**



Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-2 - Bytový dom 2

Časť:

**01-2-4 - Plynoinštalácia**

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Dátum: 24.05.2022
Projektant: Ing. arch Ján Kováč
Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 339,15** |
| | D | 723 | Zdravotechnika - plynovod | | | | 1 400,75 |
| 1 | K | 723110202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 20,000 | 18,55 | 371,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 3 | K | 723110203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 0,000 | 40,79 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 6 | K | 723110204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 0,000 | 10,07 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 2 | K | 723110204.1 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 10,000 | 23,11 | 231,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 4 | K | 723110205 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 5,000 | 33,30 | 166,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 5 | K | 723110206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 100 (akumulačné potrubie) | m | 2,000 | 111,51 | 223,02 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 7 | K | 723150341 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20 | ks | 0,000 | 11,53 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 8 | K | 723150341- | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 20/15 | ks | 0,000 | 13,26 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 9 | K | 723150341.1 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25 | ks | 2,000 | 12,60 | 25,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 10 | K | 723150341-2 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/15 | ks | 1,000 | 13,08 | 13,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 11 | K | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 0,000 | 7,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 12 | K | 723150366 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 | m | 0,800 | 8,74 | 6,99 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 1,000 | 2,69 | 2,69 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *14* | *M* | *551340005500* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *1,000* | *5,23* | *5,23* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 2,000 | 3,31 | 6,62 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 16 | M | 551340005600 | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *7,92* | *15,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 17 | K | 723239102-1 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 | ks | 2,000 | 4,58 | 9,16 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 18 | M | 551340005601 | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1, MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *17,22* | *34,44* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 19 | M | 551340005600x | *Vzorkovací kohút - DN15* | *ks* | *1,000* | *8,39* | *8,39* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 20 | K | 723261914.S | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním | ks | 1,000 | 11,57 | 11,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 21 | M | 197730055319.S.1 | *Membránový plynomer s mechanickou teplotnou kompenzáciou BK-G10T, DN32, Qmax= 16,0 m³/hod* | *ks* | *1,000* | *261,10* | *261,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 22 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,500 | 17,63 | 8,82 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 711,92 |
| 23 | K | 7679951011 | Dodavka a montáž objemok konzol uchytení skrinka do steny | súb | 1,000 | 1 711,92 | 1 711,92 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 21,17 |
| 24 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm | m | 37,800 | 0,56 | 21,17 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 77,11 |
| 25 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 37,800 | 2,04 | 77,11 |
| | D | 95-M | Revízie | | | | 733,20 |
| 26 | K | 950505039 | Revizia , revizna sprava uradne skušky | súb | 1,000 | 733,20 | 733,20 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 28 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 27 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-2 - Bytový dom 2

Časť:
**01-2-5 - Elektroinštalácia**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **61 602,93** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 61 602,93 | 20,00% | 12 320,59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **73 923,52** |

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 B
IČO
D

**Projektant**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MS SR akreditovaný č. 32
Kamenický
rozpočty, kalkulovanie
A-212
Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC H
Bratisla
IČ DP

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-2 - Bytový dom 2

Časť:
**01-2-5 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč
Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **61 602,93** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 60 977,93 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 55 000,14 |
| 1 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 442,000 | 1,14 | 503,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 2 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 133,000 | 4,83 | 642,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 169 | K | 210010355.S | Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 2,000 | 8,92 | 17,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 3 | K | 210010322 | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 134,000 | 6,63 | 888,42 |
| 4 | K | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 10,000 | 3,13 | 31,30 |
| 5 | K | 210010002 | Trubka flex FX 20 | m | 520,000 | 0,95 | 494,00 |
| 6 | K | 2100100006 | Trubka flex HFX 32 bezhalog | m | 30,000 | 1,14 | 34,20 |
| 7 | K | 2100101335 | Trubka flex FXKVR 63 | m | 30,000 | 1,77 | 53,10 |
| 171 | K | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 200,000 | 1,07 | 214,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 174 | K | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 100,000 | 1,21 | 121,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 177 | K | 210010029.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne | m | 50,000 | 1,63 | 81,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 180 | K | 210010571.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 16 uložená pevne | m | 400,000 | 1,10 | 440,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 183 | K | 210010573.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 28 uložená pevne | m | 200,000 | 1,23 | 246,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 8 | K | 210800649 | Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 70 | m | 20,000 | 1,12 | 22,40 |
| 9 | K | 210800004 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6mm2 | m | 260,000 | 0,33 | 85,80 |
| 10 | K | 210800101 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2x1,5 | m | 164,000 | 0,33 | 54,12 |
| 11 | K | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | m | 543,000 | 0,51 | 276,93 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 12 | K | 210800108 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 3x2,5 | m | 1 558,000 | 0,40 | 623,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 192 | K | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 15,000 | 0,40 | 6,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 210800115 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 5x1,5 | m | 180,000 | 0,49 | 88,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 190 | K | 210800120.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 280,000 | 0,51 | 142,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 14 | K | 210810112 | Silový kábel medený 750-1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKY m 1kV 4x70 | m | 10,000 | 2,21 | 22,10 |
| 15 | K | 210800101.1 | Kábel Silový medený bezhalog CXKE-R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,22 | 21,12 |
| 16 | K | 210800105-1 | Kábelsilový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 0,35 | 68,25 |
| 17 | K | 210800105-2 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x02,5 | m | 54,000 | 0,40 | 21,60 |
| 18 | K | 210800107 | Kábel silový medený bezhalog CXKE 3x6 | m | 0,000 | 0,54 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 198 | K | 210800627.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4 | m | 76,000 | 0,44 | 33,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 200 | K | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 10,000 | 0,52 | 5,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 202 | K | 210800630.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 10,000 | 0,83 | 8,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 204 | K | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 15,000 | 0,95 | 14,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 194 | K | 210881234.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 15,000 | 1,23 | 18,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 196 | K | 210881235.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 562,000 | 1,47 | 826,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 19 | K | 220280206 | Káble SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,75 | 126,00 |
| 20 | K | 220280207 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,76 | 223,44 |
| 21 | K | 220730221 | Koaxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,55 | 685,10 |
| 22 | K | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 2,000 | 6,16 | 12,32 |
| 23 | K | 210100101 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 1,53 | 651,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 24 | K | 210200191 | A -Svietidlo - ukončenie vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 4,35 | 226,20 |
| 25 | K | 210200194 | B- Svietidlo nástenné so senzorom IP54 | ks | 1,000 | 25,03 | 25,03 |
| 26 | K | 210200197 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj . izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 34,46 | 413,52 |
| 27 | K | 210200200 | D- Svietidlo stropné 15W IP20 | ks | 4,000 | 24,37 | 97,48 |
| 28 | K | 210200203 | E- Luster - ukončený vývod svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 3,80 | 19,00 |
| 29 | K | 210200206 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP 20 | ks | 9,000 | 24,08 | 216,72 |
| 206 | K | 2102002061 | H- Svietidlo LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 24,07 | 48,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 30 | K | 210200209 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 33,88 | 169,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 31 | K | 210200212 | Objímka E27+žirovka 60W | ks | 102,000 | 4,05 | 413,10 |
| 32 | K | 210110001 | Prístroj spínač R1+ kryt + rámček | ks | 28,000 | 3,80 | 106,40 |
| 33 | K | 210110003 | Prístroj prepínač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 4,05 | 145,80 |
| 34 | K | 210110002 | Prístroj prepínača R6B ++ kryt+ rámček | ks | 24,000 | 3,84 | 92,16 |
| 35 | K | 210110004 | Prístroj prepínača R6 + kryt + rámček | ks | 24,000 | 4,05 | 97,20 |
| 36 | K | 210110001-1 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + rámček | ks | 12,000 | 3,80 | 45,60 |
| 37 | K | 210111012 | Zásuvka Tango dvojitá 230V /16A IP20 | ks | 222,000 | 4,05 | 899,10 |
| 38 | K | 220730002 | T- Zasuvka telef . siete VTS | ks | 12,000 | 6,57 | 78,84 |
| 39 | K | 220490001 | T- Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 5,61 | 67,32 |
| 208 | K | 210110082.S | Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 12,000 | 5,34 | 64,08 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 211 | K | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1,000 | 4,08 | 4,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 213 | K | 210111011.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 24,000 | 3,65 | 87,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 216 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 9,000 | 6,19 | 55,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 210 | K | 210411124.S | Montáž tlačítka STOP | ks | 1,000 | 1,42 | 1,42 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 40 | K | 220320306 | Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie | ks | 1,000 | 5,92 | 5,92 |
| 41 | K | 220320334 | Montáž audio systemu 12 tlač . s el vrátnikom TESLA s uved. do prevádzky | ks | 1,000 | 110,89 | 110,89 |
| 42 | K | 220490047 | Dom. telefon - audio 2 bus 4FP 110 83 | ks | 12,000 | 15,30 | 183,60 |
| 43 | K | 210191501 | Rozvádzač RE | ks | 0,000 | 209,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 223 | K | 210191501.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 594,48 | 594,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 229 | K | 210161011.S | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks | 12,000 | 17,99 | 215,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 44 | K | 210191704 | EPP svorkovnica | ks | 1,000 | 22,18 | 22,18 |
| 45 | K | 210191909 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 0,000 | 207,58 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 224 | K | 210191909.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 321,29 | 3 212,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 46 | K | 210192110 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 0,000 | 223,55 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 225 | K | 210192110.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 335,46 | 670,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 47 | K | 210192313 | Rozvádzč Rb - slabopr. | ks | 12,000 | 79,84 | 958,08 |
| 48 | K | 210192515 | Rozvádzač RS | ks | 0,000 | 275,89 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 219 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 315,56 | 315,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 220 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 331,51 | 331,51 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 49 | K | 210192719 | Skriňa SR3.2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 21,29 | 21,29 |
| 50 | K | 210120102 | Poistka patrona PH000 160A | ks | 3,000 | 0,79 | 2,37 |
| 51 | K | 210047486 | Skriňa telef . MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 45,24 | 45,24 |
| 52 | K | 209974868 | Skriňa TV - RTV | ks | 1,000 | 13,31 | 13,31 |
| 53 | K | 921- HZS | Sekanie prierazy | hod | 195,000 | 10,65 | 2 076,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 54 | K | Prav-M | PPV | % | 3,000 | 443,55 | 1 330,66 |
| 55 | K | 921-HZS | Revíza | hod | 40,000 | 17,74 | 709,60 |
| *56* | *M* | *345719051* | *Krabica KU 68-1901* | *ks* | *422,000* | *0,21* | *88,62* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *57* | *M* | *3450906511* | *Krabica KU 68-1901 HF* | *ks* | *35,000* | *0,21* | *7,35* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *170* | *M* | *345410014850.S* | *Krabica 8101 s priechodkami 1601, z PVC* | *ks* | *2,000* | *3,55* | *7,10* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 58 | M | 345719084 | Krabica KU 68 - 1903 + Wago svorky | ks | 100,000 | 1,61 | 161,00 |
| 59 | M | 3450907511 | Krabica KU 68 -1903 HF vr. svork. /97Hf/ | ks | 18,000 | 1,61 | 28,98 |
| 60 | M | 345719116 | Krabica KR -97 + Wago svorky | ks | 134,000 | 0,75 | 100,50 |
| 61 | M | 345719150 | Krabica KO 125 | ks | 10,000 | 2,62 | 26,20 |
| 62 | M | 345719183 | Trubka FX 20 | m | 520,000 | 0,28 | 145,60 |
| 63 | M | 345719216 | Trubka hFX 32 | m | 30,000 | 5,03 | 150,90 |
| 64 | M | 345719249 | Trubka FXKVR 63 | m | 30,000 | 0,53 | 15,90 |
| 172 | M | 345710009000 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16 | m | 200,000 | 0,47 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 173 | M | 345710017700.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm | ks | 20,000 | 0,41 | 8,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 175 | M | 345710009200 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 | m | 100,000 | 0,62 | 62,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 176 | M | 345710017900.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm | ks | 10,000 | 0,26 | 2,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 178 | M | 345710009500 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 | m | 50,000 | 1,88 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 179 | M | 345710018200.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm | ks | 5,000 | 1,77 | 8,85 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 181 | M | 345710011420 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS16 F50 na mechanickú ochranu káblov D 15,8 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 400,000 | 2,07 | 828,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 182 | M | 345710015100.S | Spojka priama so závitom M16 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm | ks | 40,000 | 1,86 | 74,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 184 | M | 345710011430 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS28 F50 na mechanickú ochranu káblov D 28,5 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 200,000 | 4,98 | 996,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 185 | M | 345710015500.S | Spojka priama so závitom M25 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 28 mm | ks | 20,000 | 2,93 | 58,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 65 | M | 345719282 | Vodič medený CYY 25,0 zelenožltý | m | 20,000 | 0,24 | 4,80 |
| 66 | M | 345719315 | Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý | m | 260,000 | 0,54 | 140,40 |
| 67 | M | 345719348 | Kábel silový medený CYKY 2x01,5 | m | 164,000 | 0,32 | 52,48 |
| 68 | M | 345719381 | Kábel silový medený CYKY 3x01,5 | m | 543,000 | 0,46 | 249,78 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 193 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 15,000 | 0,47 | 7,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 69 | M | 345719412 | Kábel silový medený CYKY 3x02,5 | m | 1 558,000 | 0,73 | 1 137,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 191 | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 280,000 | 1,26 | 352,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 70 | M | 345719449 | Kábel silový medený CYKY 5x01,5 | m | 180,000 | 0,74 | 133,20 |
| 71 | M | 345719484 | Kábel silový medený CYKY 4x70 | m | 10,000 | 2,26 | 22,60 |
| 72 | M | 345719517 | Kábel silový medený bezhalog CYKE -R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,83 | 79,68 |
| 73 | M | 345719550 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 1,02 | 198,90 |
| 74 | M | 345719583 | Kábel silový medený bezhalog CXKE-R 3x2,5 | m | 54,000 | 1,56 | 84,24 |
| 75 | M | 345719616 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x6 | m | 0,000 | 3,30 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | M | 341310009000.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 | m | 76,000 | 0,36 | 27,36 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 201 | M | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 10,000 | 0,59 | 5,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 203 | M | 341310009300.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | m | 10,000 | 1,43 | 14,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 205 | M | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | m | 15,000 | 2,24 | 33,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 195 | M | 341610022700.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 | m | 15,000 | 2,87 | 43,05 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 197 | M | 341610022800.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2 | m | 562,000 | 3,77 | 2 118,74 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 76 | M | 345719649 | Kábel SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,17 | 28,56 |
| 77 | M | 3455719682 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,17 | 49,98 |
| 78 | M | 345719715 | Koxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,33 | 587,86 |
| 79 | M | 345719748 | Koncovka zmršťov . 4x70 + oka | ks | 2,000 | 7,86 | 15,72 |
| 80 | M | 345719781 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 0,67 | 285,42 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 81 | M | 345719814 | A-Svietidlo - ukončený vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 1,38 | 71,76 |
| 82 | M | 345719846 | B- Svietidlo ástenné so senzorom IP 54 | ks | 1,000 | 21,52 | 21,52 |
| 83 | M | 345719878 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj. izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 25,44 | 305,28 |
| 84 | M | 345719910 | D- Svietidlo stropné 15W IP 20 | ks | 4,000 | 23,10 | 92,40 |
| 85 | M | 345719942 | E- Luster - ukončený vývo svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 30,13 | 150,65 |
| 86 | M | 345719974 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP20 | ks | 9,000 | 23,10 | 207,90 |
| 207 | M | 348110001100.S | H- Svietidlo podľa výberu investora,LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 56,58 | 113,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 87 | M | 345720006 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 35,28 | 176,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 88 | M | 345720038 | Objimka E27 + žiarovka 60W | ks | 102,000 | 2,22 | 226,44 |
| 89 | M | 345720070 | Prístroj spínač R1 + kryt + ramček | ks | 28,000 | 6,21 | 173,88 |
| 90 | M | 345720102 | Prístroj spinač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 6,65 | 239,40 |
| 91 | M | 345720134 | Prístroj prepínača R6B + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 92 | M | 345720161 | Prístroj prepínača R6 + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 93 | M | 345720188 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + ramček | ks | 12,000 | 6,65 | 79,80 |
| 94 | M | 345720215 | Zásuvka biela dvojitá 230V/16A IP20 | ks | 222,000 | 8,43 | 1 871,46 |
| 95 | M | 345720242 | T- Zasuvka telef. siete VTS | ks | 12,000 | 13,48 | 161,76 |
| 96 | M | 345720269 | T-Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 12,42 | 149,04 |
| 209 | M | 345320003400.S | Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 | ks | 12,000 | 14,64 | 175,68 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 212 | M | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 1,000 | 3,47 | 3,47 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 214 | M | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 24,000 | 0,89 | 21,36 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 215 | M | 345520000430.S | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet | ks | 24,000 | 3,02 | 72,48 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 217 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 9,000 | 3,56 | 32,04 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 218 | M | 358990001000 | Schneider Electric XALK178F núdzový vypínač v puzdre 120 V/AC 6 A 2 rozpínacie IP66 (alebo ekvivalentné) | ks | 1,000 | 35,26 | 35,26 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 97 | M | 345720296 | El. zámok 4FN 877 01 | ks | 1,000 | 176,53 | 176,53 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M | 345720323 | El. zamok 4n230.35, 4FN230.37.4FK230.08 4FF062.12 4FA 690.22 - audio 2 bus | sada | 1,000 | 842,75 | 842,75 |
| 99 | M | 345720350 | Dom . telefon 4FP110 83 | ks | 12,000 | 21,73 | 260,76 |
| 100 | M | 345720377 | Rozvádzač RE | ks | 1,000 | 1 760,90 | 1 760,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 226 | M | 345720377.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 2 387,96 | 2 387,96 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 230 | M | 389810000810.S | Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu | ks | 12,000 | 243,93 | 2 927,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 101 | M | 345720404 | EPP svorkovnic | ks | 1,000 | 11,09 | 11,09 |
| 102 | M | 345720431 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 10,000 | 221,83 | 2 218,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 227 | M | 345720431.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 366,36 | 3 663,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 103 | M | 345720458 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 2,000 | 235,08 | 470,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 228 | M | 345720458.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 385,06 | 770,12 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 104 | M | 345720485 | Rozvádzač Rb - slabopr | ks | 12,000 | 66,53 | 798,36 |
| 105 | M | 345720512 | Rozvádzač RS | ks | 1,000 | 310,49 | 310,49 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 221 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 410,15 | 410,15 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 222 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 363,16 | 363,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 106 | M | 345720539 | Skriňa SR3. 2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 487,91 | 487,91 |
| 107 | M | 345720566 | Poist . patrona PH00 160A | ks | 3,000 | 48,79 | 146,37 |
| 108 | M | 345720593 | Skriňa telef MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 221,78 | 221,78 |
| 109 | M | 345720620 | Skriňa TV -RTV | ks | 1,000 | 87,82 | 87,82 |
| 110 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 5,000 | 266,13 | 1 330,66 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| | D | 22-M | Bleskozvod | | | | 2 213,88 |
| 111 | K | 210220101 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 8 mm | m | 166,000 | 1,98 | 328,68 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 112 | K | 210220102 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 10 mm | m | 50,000 | 1,25 | 62,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 113 | K | 210220231 | Zachyt. tyč . upevnenia - 2 m dĺžky tyče | ks | 3,000 | 5,50 | 16,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 114 | K | 210220301 | HR -Svorka SK | ks | 3,000 | 2,20 | 6,60 |
| 115 | K | 210220302 | HR-Svorka SO | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 116 | K | 210220303 | HR-Svorka SP1 SU | ks | 4,000 | 3,31 | 13,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 117 | K | 210220304 | HR-Svorka SS | ks | 20,000 | 1,54 | 30,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 118 | K | 210220305 | HR- Svorka SZ | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 119 | K | 210220306 | HR- Svorka SR 02 | ks | 20,000 | 2,20 | 44,00 |
| 120 | K | 210220307 | HR- Svorka SR 03 | ks | 10,000 | 2,20 | 22,00 |
| 121 | K | 210220308 | HR- Svorka SJ 01 | ks | 4,000 | 2,20 | 8,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 122 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včit svoriek , prepojenia , izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 164,000 | 2,20 | 360,80 |
| 123 | K | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované , z umelej hmoty | ks | 6,000 | 1,77 | 10,62 |
| 124 | K | 210010003 | I-Trubka FX 25 | m | 75,000 | 1,25 | 93,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 125 | K | 210010313.1 | Krabica KO 125 | ks | 6,000 | 3,13 | 18,78 |
| 126 | K | 921-HZS.1 | Sekanie prierazy | hod | 10,000 | 8,87 | 88,70 |
| 127 | K | Pav -M - | PPV | % | 2,500 | 44,36 | 110,89 |
| 128 | K | 921-HZS- | Revízia | hod | 8,000 | 17,74 | 141,92 |
| *129* | *M* | *156147723* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8. 00mm* | *kg* | *86,000* | *1,80* | *154,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *130* | *M* | *156147726* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10. 00mm* | *kg* | *35,000* | *1,80* | *63,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *131* | *M* | *354415821* | *HR- Jimacia tyč JP 15* | *ks* | *3,000* | *6,02* | *18,06* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *132* | *M* | *354415825* | *HR- Držiak DJ 4h* | *ks* | *2,000* | *1,14* | *2,28* |
| *133* | *M* | *354415829* | *HR- Držiak DJ 4d* | *ks* | *2,000* | *1,04* | *2,08* |
| *134* | *M* | *354415833* | *HR- Ochr. strieška OS 01* | *ks* | *2,000* | *1,35* | *2,70* |
| *135* | *M* | *354415837* | *HR- Popera PV* | *ks* | *78,000* | *1,60* | *124,80* |
| *136* | *M* | *354415842* | *HR- Svorka SK* | *ks* | *3,000* | *0,65* | *1,95* |
| *137* | *M* | *354415845* | *HR- Svorka SO* | *ks* | *6,000* | *0,01* | *0,06* |
| *138* | *M* | *354415848* | *HR- Svorka SP1, SU* | *ks* | *4,000* | *2,21* | *8,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *139* | *M* | *354415853* | *HR- Svorka SS* | *ks* | *20,000* | *1,16* | *23,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *140* | *M* | *354415857* | *HR- Svorka SZ* | *ks* | *6,000* | *1,11* | *6,66* |
| *141* | *M* | *354415861* | *HR- Svorka SR 02* | *ks* | *20,000* | *2,12* | *42,40* |
| *142* | *M* | *354415866* | *HR- Svorka SR 03* | *ks* | *10,000* | *3,04* | *30,40* |
| *143* | *M* | *354415869* | *HR- Svorka SJ 01* | *ks* | *4,000* | *1,09* | *4,36* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *144* | *M* | *354415873* | *Páska uzemňovacia 30x4 mm* | *kg* | *164,000* | *1,35* | *221,40* |
| *145* | *M* | *354415877* | *Označov . štítok PVC* | *ks* | *6,000* | *0,43* | *2,58* |
| *146* | *M* | *354415881* | *Lak asfaltový* | *kg* | *1,000* | *5,32* | *5,32* |
| *147* | *M* | *354415885* | *I - Trubka FXp 25* | *m* | *75,000* | *0,58* | *43,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *148* | *M* | *354415889* | *Krabica KO 125* | *ks* | *6,000* | *2,88* | *17,28* |
| 149 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 1,200 | 44,36 | 53,23 |
| | D | 25-M | Zariadenie K - Vetranie bytových kuchýň | | | | 2 901,31 |
| 168 | K | 769038000.S | Montáž malého kuchynského digestora šírky 600 mm | ks | 12,000 | 24,36 | 292,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 167 | K | 1. | Digestor kuchynský napr. Electrolux LFU216X s uhlikovým filtrom | ks | 12,000 | 114,53 | 1 374,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 157 | K | 1 | Digestor kuchynský porovnateľný Elektrodesig ELEGANCE 60 NEREZ 300W 230V IP 44 | ks | 12,000 | 84,28 | 1 011,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 158 | K | 13 | Plastová klapka biela elektrodesign PER W 100 | ks | 12,000 | 9,31 | 111,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | K | 14 | Spätná klapka Elektrodesign RKK 125 | ks | 6,000 | 7,10 | 42,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 160 | K | 15 | Potrubie spiro tesné d 125/80% | m | 15,000 | 1,02 | 15,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 161 | K | 16 | Izolácia kaučuková K- flex 19 mm výfuk do von. priest | m2 | 5,000 | 10,73 | 53,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | 33-M | Zariadenie V -prirodzené vetranie | | | | 862,60 |
| 162 | K | 17 | Protidážďová žalúzia pozinkovaná typ Elektrodesign IWG200/ 40-20 plocha vonkajšia | ks | 1,000 | 38,32 | 38,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 163 | K | 18 | Žaluziová klapka samočinná plastová typ Systemair VK 40-20 polcha vnútorná | ks | 1,000 | 28,56 | 28,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 164 | K | 19 | Požiarny ventil porovnateľ typ Mandik KPVM - E90 125 nastavenie s=12 mm | ks | 12,000 | 42,58 | 510,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 165 | K | 20 | Tlmič hluku telefónny Elektrodesign SGD 1-125 bez ventila | ks | 12,000 | 19,96 | 239,52 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 166 | K | 21 | Vetracia mriežka plastová typ Elektrodesign LG 125 ED plocha vnútorná | ks | 12,000 | 3,77 | 45,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 625,00 |
| 231 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 232 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOČET

Objekt:
SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:
**01-3-1 - Bytový dom 3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **484 601,05**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 484 601,05 | 20,00% | 96 920,21 |

**Cena s DPH** **v** **EUR** **581 521,26**

EKO Energy Projekt s.r.o.

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MS SR akreditovaný vzdelávací inštitút č. 3215/2010/199-1

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC Bratisl... IČ DP... 23

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOČET

Objekt:

SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:

**01-3-1 - Bytový dom 3**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **484 601,05** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 256 711,92 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 5 874,98 |
| 1 | K | 121101103 | Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady,so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m | M3 | 99,508 | 0,90 | 89,56 |
| 2 | K | 131101101 | Hĺbenie nezapažených jám v hornine 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 172,631 | 7,24 | 1 249,85 |
| 3 | K | 132101201 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 1 a 2 do 100 m3 | M3 | 84,049 | 8,84 | 742,99 |
| 4 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m | M3 | 256,680 | 1,38 | 354,22 |
| 5 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 98,635 | 6,11 | 602,66 |
| 6 | K | 171101105 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 103 % PS | M3 | 81,825 | 2,76 | 225,84 |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 158,045 | 0,64 | 101,15 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 7,530 | 13,60 | 102,41 |
| *252* | *M* | *583310000600.S* | *Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm* | *t* | *8,734* | *14,96* | *130,66* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ doplnené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1.* | | | | |
| 9 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 16,810 | 20,14 | 338,55 |
| 10 | K | 181301103 | Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | M2 | 663,387 | 2,92 | 1 937,09 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 15 770,52 |
| 11 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného | m3 | 40,067 | 37,59 | 1 506,12 |
| 12 | K | 272313511 | Betón základových klenieb prostý tr.B 15 | M3 | 62,390 | 82,39 | 5 140,31 |
| 13 | K | 272351215 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce | M2 | 125,680 | 9,07 | 1 139,92 |
| 14 | K | 272351216 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce | M2 | 125,680 | 2,34 | 294,09 |
| 15 | K | 272361721 | Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425 | t | 2,892 | 1 481,35 | 4 284,06 |
| 16 | K | 272362021 | Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI | t | 1,098 | 1 160,53 | 1 274,26 |
| 279 | K | 273361931.S | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí | t | 1,004 | 215,42 | 216,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácii Základovej dosky* | | | | |
| *280* | *M* | *313110006500.S* | *Sieť KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm* | *m2* | *390,915* | *4,90* | *1 915,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácii Základovej dosky.* | | | | |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 77 091,52 |
| 17 | K | 310271304 | Murivo DT 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm | m3 | 44,100 | 147,38 | 6 499,46 |
| 281 | K | 311231441 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM TD 380 PD, P15 na pero a drážku, na MVC 2, 5 ( 380x240x238 ) | m3 | 174,422 | 168,75 | 29 433,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odrátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 282 | K | 311231512 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM PTH 25 Akustik P20 | m3 | 81,077 | 282,10 | 22 871,82 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 20 | K | 312231443 | Murivo výplňové POROTHERM TD 240 PD na maltu MVC, na pero a drážku (240x375x238) | m3 | 13,987 | 112,11 | 1 568,08 |
| 21 | K | 314292021 | Komin SCHIEDEL QUADRO 25 dodávka | KS | 0,000 | 1 574,16 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka. Nahrádza ju spalinovod v zmysle PD ÚK.* | | | | |
| 22 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | kus | 146,000 | 7,78 | 1 135,88 |
| *23* | *M* | *5934078411* | *POROTHERM Keramický preklad KP 23,5/7,0/125, L=1250mm* | *ks* | *140,000* | *10,67* | *1 493,80* |
| *24* | *M* | *5934078402* | *POROTHERM Keramický preklad KP 12/6,5/150, L=1500mm* | *ks* | *6,000* | *13,63* | *81,78* |
| 25 | K | 342242202 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM TD 130 PD P 10 MVC, (130x375x238) | m2 | 596,886 | 21,35 | 12 743,52 |
| 26 | K | 342242203 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM 175 PD P 10 MVC, (175x375x238) | m2 | 5,592 | 24,88 | 139,13 |
| 258 | K | 342948110.S | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania | m | 253,000 | 1,79 | 452,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 259 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciam polyuretánovou penou | m | 284,520 | 2,36 | 671,47 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 56 857,60 |
| 283 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 | m3 | 95,554 | 91,80 | 8 771,86 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 284 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 567,077 | 9,70 | 5 500,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 285 | K | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 567,077 | 3,95 | 2 239,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 286 | K | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie | m2 | 527,382 | 9,20 | 4 851,91 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 287 | K | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie | m2 | 527,382 | 2,50 | 1 318,46 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 32 | K | 411361221 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216 | T | 1,652 | 1 423,73 | 2 352,00 |
| 288 | K | 411361721 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425 | T | 10,884 | 1 581,11 | 17 208,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 34 | K | 413321315 | Betón nosníkov, železový tr.C 20/25 | m3 | 15,479 | 91,80 | 1 420,97 |
| 35 | K | 413351107 | Debnenie nosnika zhotovenie-dielce | m2 | 128,462 | 14,52 | 1 865,27 |
| 36 | K | 413351108 | Debnenie nosnika odstránenie-dielce | m2 | 128,462 | 3,94 | 506,14 |
| 37 | K | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie | m2 | 39,341 | 21,48 | 845,04 |
| 38 | K | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie | m2 | 39,341 | 5,78 | 227,39 |
| 39 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 14,971 | 95,86 | 1 435,12 |
| 40 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 104,822 | 8,35 | 875,26 |
| 41 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 104,822 | 2,96 | 310,27 |
| 42 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 4,063 | 111,40 | 452,62 |
| 43 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 3,265 | 1 767,23 | 5 770,01 |
| 44 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | M2 | 34,788 | 21,79 | 758,03 |
| 45 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | M2 | 34,788 | 4,25 | 147,85 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 323,12 |
| 46 | K | 564241111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm | m2 | 19,693 | 3,08 | 60,65 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | 581114113 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm | m2 | 19,693 | 10,80 | 212,68 |
| 48 | K | 596841111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty | m2 | 1,875 | 13,24 | 24,83 |
| *49* | *M* | *5924562000* | *Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm* | *m2* | *1,913* | *13,05* | *24,96* |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 79 449,11 |
| 289 | K | 611461161 | Vnútorná omietka stropov SAKRET MIP 02, sádrová, miešanie a nanášanie strojne MIP 02 hr.1 cm | m2 | 399,976 | 6,63 | 2 651,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet o SDK stropu 3.NP* | | | | |
| 51 | K | 612465131 | Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm | m2 | 2 146,600 | 6,70 | 14 382,22 |
| 271 | K | 612481022.S | Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm | m | 263,450 | 2,01 | 529,53 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 272 | K | 612481031.S | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 514,280 | 1,88 | 966,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 273 | K | 612481121.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla | m2 | 168,800 | 1,39 | 234,63 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 52 | K | 621462111 | Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT pod omietky podhľadov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 72,000 | 7,39 | 532,08 |
| 53 | K | 621462132 | Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 72,000 | 12,74 | 917,28 |
| 54 | K | 622401939 | Príplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odtieňov u omietky škrabanej | m | 241,000 | 0,36 | 86,76 |
| 290 | K | 622464224 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm | m2 | 627,927 | 10,54 | 6 618,35 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov.* | | | | |
| 56 | K | 622464311 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm | m2 | 26,600 | 18,37 | 488,64 |
| 57 | K | 622466132 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 2,880 | 10,77 | 31,02 |
| 257 | K | 625250655.S | Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámovo s prikotvením Základové pásy a sokel | m2 | 68,400 | 47,18 | 3 227,11 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 58 | K | 625260010 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna) | m2 | 39,638 | 21,33 | 845,48 |
| 291 | K | 625260016 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 520,063 | 40,59 | 21 109,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov.* | | | | |
| 60 | K | 625260018 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 98,420 | 40,59 | 3 994,87 |
| 61 | K | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 47,081 | 98,33 | 4 629,47 |
| 292 | K | 631322611 | Mazanina z betónu vystužená KARI sieťami tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 35,361 | 145,68 | 5 151,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov.* | | | | |
| 63 | K | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 11,850 | 8,99 | 106,53 |
| 64 | K | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 11,850 | 3,28 | 38,87 |
| 65 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,961 | 1 185,02 | 1 138,80 |
| 260 | K | 632001021.S | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE | m | 1 056,910 | 0,20 | 211,38 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| *261* | *M* | *283320005000.S* | *Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií* | *m* | *1 056,910* | *0,31* | *327,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm | m2 | 476,470 | 6,97 | 3 321,00 |
| 67 | K | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 | ks | 4,000 | 164,78 | 659,12 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *68* | *M* | *5533300200* | *Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 700x1970* | *ks* | *1,000* | *35,88* | *35,88* |
| *69* | *M* | *5533300300* | *Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970* | *kus* | *3,000* | *37,99* | *113,97* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 70 | K | 642952110 | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 | ks | 59,000 | 30,35 | 1 790,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *71* | *M* | *6117103020* | *Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 140 mm* | *ks* | *59,000* | *68,99* | *4 070,41* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 72 | K | 648951411 | Osadzovanie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm | m | 94,000 | 4,48 | 421,12 |
| *73* | *M* | *6077552110* | *Parapet PVC* | *m* | *103,400* | *7,90* | *816,86* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 10 669,78 |
| 74 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,95 | 1 511,33 |
| 75 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,13 | 875,80 |
| 76 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | M2 | 775,040 | 1,26 | 976,55 |
| 77 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | M2 | 737,090 | 0,60 | 442,25 |
| 78 | K | 941955101 | Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy do 1,50 m | M2 | 18,240 | 4,92 | 89,74 |
| 79 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 959,443 | 3,48 | 3 338,86 |
| 262 | K | 953945313.S | Hliníkový soklový profil šírky 143 mm | m | 76,600 | 5,78 | 442,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 263 | K | 953995401.S | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou | m | 76,600 | 3,03 | 232,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 264 | K | 953995403.S | Spojovací kus na soklový profil | m | 40,000 | 3,16 | 126,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 265 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil | m | 263,450 | 4,01 | 1 056,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 266 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | m | 124,550 | 2,58 | 321,34 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 267 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný | m | 253,700 | 2,00 | 507,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 268 | K | 953995422.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný | m | 76,900 | 2,41 | 185,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 269 | K | 953998639.S | Rohový kus pre profil ukončovací pri oplechovaní (plastový) | ks | 70,000 | 8,05 | 563,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 10 675,29 |
| 80 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | T | 1 438,718 | 7,42 | 10 675,29 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 227 074,71 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 14 540,21 |
| 81 | K | 711111011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 313,875 | 0,24 | 75,33 |
| 82 | K | 711112011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 68,856 | 0,29 | 19,97 |
| *84* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch* | *t* | *0,077* | *1 696,40* | *130,62* |
| 293 | K | 711113011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode podhľadov asfaltovou suspenziou za studena | M2 | 102,667 | 0,48 | 49,28 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov.* | | | | |
| *294* | *M* | *2353200400* | *Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG* | *kg* | *308,001* | *2,69* | *828,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov.* | | | | |
| 86 | K | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 783,610 | 2,91 | 2 280,31 |
| *87* | *M* | *6281117000* | *Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 330/SH* | *m2* | *607,591* | *1,09* | *662,27* |
| 250 | K | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 38,000 | 2,89 | 109,82 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| *251* | *M* | *283230002700.S* | *Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu* | *m2* | *43,700* | *1,59* | *69,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| 238 | K | 711210120.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 61,200 | 0,81 | 49,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| *239* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *82,620* | *3,88* | *320,57* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| 240 | K | 711210125.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 186,855 | 0,88 | 164,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| *241* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *252,254* | *3,88* | *978,75* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| 89 | K | 711461103 | Izolácia proti tlakovej vode gumou lepenou na celej ploche vodorovne | M2 | 627,750 | 6,46 | 4 055,27 |
| 90 | K | 711462103 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche zvisle | m2 | 137,712 | 6,70 | 922,67 |
| *91* | *M* | *6283228200* | *Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35* | *m2* | *880,281* | *3,96* | *3 485,91* |
| 242 | K | 711131103.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho | m2 | 255,270 | 0,16 | 40,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka.* | | | | |
| *88* | *M* | *2832210100* | *Oddeľovacia fólia KNAUF* | *m2* | *255,270* | *0,49* | *125,08* |
| 92 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 74,000 | 2,32 | 171,52 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 21 078,28 |
| 93 | K | 712990050.S | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy | m2 | 293,510 | 0,51 | 149,69 |
| *94* | *M* | *693110002100* | *Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília* | *m2* | *337,537* | *0,80* | *270,03* |
| 298 | K | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom | M2 | 0,000 | 3,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *299* | *M* | *6314150060* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *300* | *M* | *6314150070* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 96 | K | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie stropov lepením | M2 | 109,571 | 5,28 | 578,53 |
| 295 | K | 713111131.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 333,380 | 3,57 | 1 190,17 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *296* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *297* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 97 | K | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová | M2 | 762,570 | 0,76 | 579,55 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | K | 713135121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami stien, prichytením drôtmi | m2 | 255,763 | 2,43 | 621,50 |
| *101* | *M* | *6314150620* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *270,963* | *4,36* | *1 181,40* |
| *102* | *M* | *6314150580* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 20 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,24* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle PD.* | | | | |
| *103* | *M* | *6314150590* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 30 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle PD.* | | | | |
| *247* | *M* | *631440022000.S* | *Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy* | *m2* | *618,486* | *13,57* | *8 392,86* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *104* | *M* | *2837650310* | *ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm* | *m2* | *28,578* | *22,15* | *633,00* |
| *105* | *M* | *2837650010* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.30mm* | *m2* | *38,280* | *5,53* | *211,69* |
| *106* | *M* | *2837650040* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.60mm* | *m2* | *133,019* | *11,07* | *1 472,52* |
| *107* | *M* | *2837653309* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 100 mm* | *m2* | *41,328* | *5,07* | *209,53* |
| *108* | *M* | *2837653304* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 50 mm* | *m2* | *110,041* | *2,54* | *279,50* |
| 109 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 144,000 | 1,25 | 180,39 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 22 757,00 |
| 326 | K | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 2,000 | 442,00 | 884,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 301 | K | 762083130 | Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2 | ks | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 302 | K | 762311101 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Buldog - vrátane dlabania lôžka | KUS | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 303 | K | 762311103 | Montáž kotevných železiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | kus | 0,000 | 1,78 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 304 | K | 762313112 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm | KUS | 0,000 | 1,29 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 305 | K | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2 | m | 0,000 | 6,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 306 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2 | M | 0,000 | 8,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 307 | K | 762332140 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2 | M | 0,000 | 9,50 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 308 | K | 762341004.S | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *309* | *M* | *605110006500.S* | *Dosky a fošne z smrek neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm* | *m3* | *0,000* | *155,48* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 319 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 1 249,380 | 0,70 | 874,57 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *320* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,749* | *269,60* | *741,13* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 321 | K | 762341251.S | Montáž kontralát pre sklon do 22° | m | 379,600 | 1,32 | 501,07 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *322* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,505* | *269,60* | *675,35* |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | K | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 0,000 | 0,71 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 311 | K | 762342203 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm | M2 | 0,000 | 1,38 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 312 | K | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 0,000 | 24,96 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 323 | K | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 15,550 | 29,60 | 460,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 324 | K | 762421303.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 38,000 | 18,92 | 718,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 325 | K | 762431303.S | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 60,480 | 18,54 | 1 121,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 313 | K | 762812370 | Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku | M2 | 0,000 | 2,70 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *314* | *M* | *6051711300* | *Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm* | *m3* | *0,000* | *177,77* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *315* | *M* | *6051592600* | *Hranoly smrekovec akosť I dl 400-650 160x160,180,220* | *m3* | *0,000* | *224,51* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *316* | *M* | *6051051500* | *Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť A 38-50x250-300* | *m3* | *0,000* | *205,56* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 317 | K | 763733003.S | Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú RD s predstrešným vstupom | m2 | 379,276 | 7,37 | 2 795,26 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| *318* | *M* | *612220000300.S 1* | *Väznik strešný drevený priehradový pre valbové strechy rozpätia do 10 m* | *m2* | *379,276* | *36,39* | *13 801,85* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 126 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 45,000 | 4,07 | 183,23 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 4 643,53 |
| 127 | K | 764331250.S | Lemovanie vonkajšie balkóna Schluter | m | 30,000 | 12,82 | 384,60 |
| 128 | K | 764352227.S | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 81,500 | 18,74 | 1 527,31 |
| 129 | K | 764359212 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | KUS | 4,000 | 19,38 | 77,52 |
| 130 | K | 764410252 | Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm, bez úpravy podkladu | m | 94,000 | 12,21 | 1 147,74 |
| 131 | K | 764430260 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm | m | 25,103 | 24,74 | 621,05 |
| 132 | K | 764430261 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu prestrešnia vchodu šírka =1150 mm dĺžka 2950 mm | m | 2,950 | 24,74 | 72,98 |
| 327 | K | 764430262 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu zastrešnia predsadenej časti šírka 1150 mm dĺžka 8850mm | m | 0,000 | 24,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia plochých striech.* | | | | |
| 134 | K | 764454254.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 39,000 | 17,54 | 684,06 |
| 135 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 79,000 | 1,62 | 128,27 |
| | D | 765 | Konštrukcie - krytiny plechové | | | | 12 531,25 |
| 328 | K | 764171101.S | Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30° | m2 | 395,500 | 17,34 | 6 857,97 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 329 | K | 764171171.S | Komín odvetrávací s krytom, priemer 110 mm, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 26,31 | 105,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 330 | K | 764171254.S | Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 12,000 | 8,66 | 103,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 331 | K | 764171257.S | Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 40,495 | 10,24 | 414,67 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 332 | K | 764171260.S | Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 3,09 | 12,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 333 | K | 764171263.S | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° | m | 76,000 | 3,03 | 230,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 334 | K | 764171913.S | Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30° | ks | 12,000 | 35,65 | 427,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 335 | K | 764171918.S | Pás vetrací hrebeňa a nárožia, šírky do 380 mm | m | 52,495 | 3,70 | 194,23 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 336 | K | 764172096.S | Spoj hrebeňa tvaru Y pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 2,000 | 10,45 | 20,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 337 | K | 764173261.S | Ukončenie hrebenáča - nárožie pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 9,17 | 36,68 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 338 | K | 764173710.S | Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm | m | 76,000 | 1,30 | 98,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia.* | | | | |
| 339 | K | 765333201 | Dodávka a Montáž zastrešenie plechová krytina MASLEN príslušenstvom | m2 | 0,000 | 17,01 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia.* | | | | |
| 137 | K | 765901003 | Pokrytie strechy parozábranou | m2 | 280,179 | 5,27 | 1 476,54 |
| 138 | K | 765901301 | Prekrytie strechy fóliou Univer. 140 gr/m2 | m2 | 395,500 | 6,07 | 2 400,69 |
| 139 | K | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 29,000 | 5,21 | 151,17 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 44 608,75 |
| 140 | K | 766627464 | Montáž okien kompletiz. zdvoj. so združ. krídlami do muriva drevo otočných 2kríd. do 2, 90 m2 | ks | 52,000 | 28,77 | 1 496,04 |
| 141 | K | 766661112 | Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm | kus | 59,000 | 43,17 | 2 547,03 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 142 | K | 766661125 | D+M DVERE 90/197 VCHODOVE protipožiarne dvere EW - 30/D3 do oceľovej zárubne a kukatko otvor | kus | 12,000 | 291,33 | 3 495,96 |
| 143 | K | 766661412 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom | ks | 5,000 | 25,69 | 128,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| 144 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm | KUS | 59,000 | 7,02 | 414,18 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *145* | *M* | *6116172100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 prefa* | *kus* | *33,000* | *71,39* | *2 355,87* |
| *146* | *M* | *6116173100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa* | *kus* | *10,000* | *75,46* | *754,60* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO.* | | | | |
| *147* | *M* | *6116174100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 prefa* | *kus* | *3,000* | *79,29* | *237,87* |
| *148* | *M* | *6116273100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 80x197 cm prefa* | *ks* | *13,000* | *100,07* | *1 300,91* |
| *149* | *M* | *6116274100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 90x197 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *115,65* | *115,65* |
| *150* | *M* | *6116078700* | *Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 175x235 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *256,49* | *256,49* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | M | 6116400400 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 70x197 cm biela farba | ks | 1,000 | 267,52 | 267,52 |
| 152 | M | 6116400800 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba | kus | 3,000 | 307,92 | 923,76 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO. | | | | |
| 153 | M | 6114110110 | M+D plastové výplne otvorov | m2 | 150,063 | 196,10 | 29 427,35 |
| 154 | M | 6118712150 | Lišta prechodová | kus | 68,000 | 12,09 | 822,12 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO. | | | | |
| 155 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 85,000 | 0,76 | 64,95 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 8 473,94 |
| 156 | M | 1323362220 | OCEL 11373,VALC.PROF.A DROBN MAT. | t | 1,090 | 581,99 | 634,37 |
| 157 | K | 767212121 | Montáž sklápacích schodov izolovaných | kus | 1,000 | 113,56 | 113,56 |
| 158 | M | 6116113909621 | Sklápacie stropné schodisko z Al profilov ALUTRAG 3006 700x1200 | kus | 1,000 | 294,52 | 294,52 |
| 159 | K | 767235520 | D+M výplne zábradlia z dierovaného plechu hr.2 mm | m2 | 7,893 | 83,70 | 660,64 |
| 160 | K | 767235520.1 | D+M výplne zábradlia z Cetris dosiek hr.16 mm | m2 | 27,710 | 51,12 | 1 416,54 |
| 275 | K | 767310120.S | Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory | ks | 1,000 | 54,96 | 54,96 |
| | P | | Poznámka k položke: Doplnená položka_ naviac práca | | | | |
| 276 | M | 611330000100.S | Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory | ks | 1,000 | 141,87 | 141,87 |
| | P | | Poznámka k položke: Doplnená položka_ naviac práca | | | | |
| 277 | K | 766231001.S1 | Montáž strešných sklápacích schodov | ks | 1,000 | 35,50 | 35,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Doplnená položka_ naviac práca | | | | |
| 278 | M | 612330000200.S | Schody stropné sklápacie skladacie | ks | 1,000 | 97,59 | 97,59 |
| | P | | Poznámka k položke: Doplnená položka_ naviac práca | | | | |
| 161 | K | 767590225.S | Montáž rámu žiarovo pozinkovane L profil oceľ | ks | 2,000 | 99,76 | 199,52 |
| 162 | M | 697550000400 | Exteriérová vanička , hrana pozinkovaná 600x400x80 mm | ks | 1,000 | 36,42 | 36,42 |
| 163 | M | 697550000100 | Rohožka exteriérová, 600x400 mm, pozinkovaná, | ks | 1,000 | 23,82 | 23,82 |
| 164 | K | 767914160.S | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m | m | 0,000 | 9,27 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD. | | | | |
| 165 | M | 553510025300.S | Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,4x2,31 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli plus dverne otvory | ks | 0,000 | 102,47 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD. | | | | |
| 166 | K | 767915820.S | Osadenie bavoletu na stĺpik pre pletivové panelové ploty | ks | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD. | | | | |
| 167 | M | 553510031400.S | Bavolet vonkajší, dĺžka 320 mm/2 rady drôtov, pre panelový plotový systém | ks | 0,000 | 15,91 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD. | | | | |
| 168 | K | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | KG | 1 090,000 | 4,30 | 4 687,00 |
| 169 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 78,000 | 1,00 | 77,63 |
| | D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | 23 946,84 |
| 170 | K | 1 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 150m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 455W | ks | 8,000 | 1 054,91 | 8 439,28 |
| 171 | K | 2 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 300m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 1,033kW | ks | 4,000 | 1 165,95 | 4 663,80 |
| 172 | K | 3 | Výustka do steny priama na prívod vzduchu | ks | 40,000 | 4,98 | 199,20 |
| 173 | K | 4 | Výustka do steny priama na odvod vzduchu | ks | 35,000 | 4,98 | 174,30 |
| 174 | K | 5 | Výustka do stropu | ks | 33,000 | 0,72 | 23,76 |
| 175 | K | 6 | Obybný tlmič hluku 125 | ks | 24,000 | 40,72 | 977,28 |
| 176 | K | 7 | Obybný tlmič hluku 150 | ks | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 177 | K | 8 | Rozdeľovač/zberač s napojením 125+8 pripojení | ks | 24,000 | 88,67 | 2 128,08 |
| 178 | K | 9 | Spätná klapka 180 | ks | 8,000 | 8,96 | 71,68 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | K | 10 | Spätná klapka 150 | ks | 8,000 | 7,24 | 57,92 |
| 180 | K | 11 | Spätná klapka 125 | ks | 16,000 | 6,33 | 101,28 |
| 181 | K | 12 | Spiro 180 | bm | 20,000 | 7,96 | 159,20 |
| 182 | K | 13 | Spiro 150 | bm | 24,000 | 6,79 | 162,96 |
| 183 | K | 14 | Spiro 125 | bm | 24,000 | 6,33 | 151,92 |
| 184 | K | 15 | Isovac 150 | bm | 18,000 | 8,14 | 146,52 |
| 185 | K | 16 | Isovac 125 | bm | 25,000 | 7,24 | 181,00 |
| 186 | K | 17 | Felxi hadica 150 | bm | 30,000 | 4,07 | 122,10 |
| 187 | K | 18 | Felxi hadica 125 | bm | 56,000 | 3,62 | 202,72 |
| 188 | K | 19 | Felxi hadica 75 | bm | 580,000 | 2,71 | 1 571,80 |
| 189 | K | 20 | Oblúk segmentový 90° 180 | ks | 8,000 | 13,39 | 107,12 |
| 190 | K | 21 | Oblúk lisovaný 90° 125 | ks | 8,000 | 17,10 | 136,80 |
| 191 | K | 22 | Prechod osový 180/160 | ks | 8,000 | 11,58 | 92,64 |
| 192 | K | 23 | Prechod osový 150/125 | ks | 16,000 | 9,77 | 156,32 |
| 193 | K | 24 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/150 | ks | 4,000 | 6,24 | 24,96 |
| 194 | K | 25 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/125 | ks | 4,000 | 5,88 | 23,52 |
| 195 | K | 26 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/150 | ks | 4,000 | 5,25 | 21,00 |
| 196 | K | 27 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/125 | ks | 4,000 | 4,61 | 18,44 |
| 197 | K | 28 | Výfukový kus 180 | ks | 8,000 | 1,81 | 14,48 |
| 198 | K | 29 | Tepelná izolácia 25 mm | m2 | 4,000 | 7,06 | 28,24 |
| 199 | K | 30 | Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia 40 mm | m2 | 1,000 | 9,04 | 9,04 |
| 200 | K | 31 | Protidažďová žaluzia 125 | ks | 12,000 | 2,61 | 31,32 |
| 201 | K | 32 | Spätná klapka 125 | ks | 12,000 | 6,79 | 81,48 |
| 202 | K | 33 | Spiro s izoláciou 125 | bm | 20,000 | 19,91 | 398,20 |
| 203 | K | 34 | Záslep 125 | ks | 12,000 | 1,13 | 13,56 |
| 204 | K | 35 | Požiarna vetracia mriežka 125 | ks | 1,000 | 8,96 | 8,96 |
| 205 | K | 36 | Krycie dosky na zabudiovanie do stien | kpl | 1,000 | 6,83 | 6,83 |
| 206 | K | 37 | Zregulovanie systemu | kpl | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 207 | K | 38 | Tlakove skušky potrubí | kpl | 12,000 | 22,62 | 271,44 |
| 208 | K | 39 | Zaškolenie obsluhy | kpl | 12,000 | 29,86 | 358,32 |
| 209 | K | 40 | VZT komponenty | kpl | 1,000 | 208,11 | 208,11 |
| 210 | K | 41 | Spojovací a montážny závesný materiál HT rúra na kondenz konštrukcia | kpl | 1,000 | 3,51 | 3,51 |
| 211 | K | 42 | Montáž | kpl | 1,000 | 1 085,78 | 1 085,78 |
| 212 | K | 43 | Doprava | kpl | 1,000 | 226,21 | 226,21 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždíc | | | | 11 116,51 |
| *213* | *M* | *5976404800* | *Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x8 1 IIa* | *m2* | *361,264* | *4,91* | *1 773,81* |
| *214* | *M* | *5976510000* | *Dlaždice hrubočrepné priemyslové B 250x123x8 Ia* | *m2* | *162,109* | *8,54* | *1 384,41* |
| *215* | *M* | *5976457100* | *Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x8 3 IIa* | *m2* | *29,414* | *5,58* | *164,13* |
| 216 | K | 771441015 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných kladených do malty rovných 100x200 mm výšky 200 mm | M | 360,670 | 5,21 | 1 879,09 |
| 217 | K | 771575107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | M2 | 365,350 | 14,38 | 5 253,73 |
| 218 | K | 771575205 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm | M2 | 25,040 | 15,85 | 396,88 |
| 219 | K | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 71,000 | 3,72 | 264,46 |
| | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 7 875,04 |
| 220 | K | 775551210 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 426,570 | 7,58 | 3 233,40 |
| *221* | *M* | *6119800100* | *Laminátové parkety 1285x195x8* | *m2* | *469,227* | *5,08* | *2 383,67* |
| *237* | *M* | *611990000400.S* | *Lišta soklová* | *m* | *696,240* | *2,58* | *1 796,30* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *243* | *M* | *283230008500.S* | *Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm* | *m2* | *430,836* | *0,36* | *155,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *244* | *M* | *283290003600* | *Separačná fólia PE 0,2mm* | *m2* | *430,836* | *0,26* | *112,02* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 222 | K | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 194,000 | 1,00 | 194,55 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle naviac prác.* | | | | |
| | D | 781 | Dokončovacie práce a obklady | | | | 5 858,33 |
| 223 | K | 781445012 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 150x150 mm | m2 | 249,114 | 16,89 | 4 207,54 |
| *224* | *M* | *5976583100* | *Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 tr.oteruvzdornosti III IIa* | *m2* | *256,587* | *5,41* | *1 388,14* |
| 225 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 125,000 | 2,10 | 262,65 |
| | D | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 8 360,95 |
| 226 | K | 783225100 | Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 104,195 | 5,91 | 615,79 |
| 227 | K | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou | m2 | 124,791 | 3,96 | 494,17 |
| 228 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lastanoxom Q | M2 | 3 033,887 | 2,39 | 7 250,99 |
| | D | 784 | Dokončovacie práce - maľby | | | | 5 902,15 |
| 229 | K | 784413301 | Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 0,32 | 850,76 |
| 230 | K | 784452274 | Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. dvojnás. na schod. s výš. podl. do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 1,90 | 5 051,39 |
| | D | 761 | Konštrukcie sklobetónové | | | | 2 847,34 |
| 231 | K | 761123211.S | Montáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm | m2 | 21,000 | 81,25 | 1 706,25 |
| *232* | *M* | *634810000600.S* | *Sklobetónová tvárnica číra, 190x190x80 mm* | *ks* | *551,250* | *2,07* | *1 141,09* |
| | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | 14 383,99 |
| 248 | K | 763132210 | SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 95,690 | 19,62 | 1 877,44 |
| 235 | K | 763125380.S | Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm | m2 | 10,920 | 33,18 | 362,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka- Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| 340 | K | 763134010.S | Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska štandardná A 12,5 mm | m2 | 361,164 | 33,28 | 12 019,54 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ SDK podhľas doplnený v miestnostiach kde je potrebné zakryť rozvody VZT a v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 253 | K | 763170012.S | Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2 | ks | 3,000 | 11,29 | 33,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| *254* | *M* | *590160002000* | *Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 600x600 mm, G125 do sadrokartónových systémov* | *ks* | *3,000* | *30,27* | *90,81* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| | D | 791 | Zariadenia veľkokuchýň | | | | 18 150,60 |
| 234 | K | 79457861 | D+M kuchynská linka a sporák plynový | ks | 0,000 | 1 424,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 245 | K | 794578611 | D+M kuchynská linka S ELEKTRICKOU RÚROU a sporák elektrický | ks | 12,000 | 1 512,55 | 18 150,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 814,42 |
| 256 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 274 | K | 000400022.S.1 | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením Projekt požiarnej ochrany stavby | eur | 1,000 | 174,42 | 174,42 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 255 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:

**01-3-2 - Zdravotechnika**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta

IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.

IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.

IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **47 212,47** |
| DPH základná | Základ dane<br>0,00 | Sadzba dane<br>20,00% | Výška dane<br>0,00 |
| znížená | 47 212,47 | 20,00% | 9 442,49 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **56 654,96** |



**EKO** Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 44 2[redacted]
DIČ: [redacted]

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací č. 3215/2010/199[redacted]
A-212

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC
Bratis[redacted]
IČ DPH: [redacted] 23

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:

**01-3-2 - Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **47 212,47** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 865,35 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 2 581,41 |
| 1 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 15,852 | 73,53 | 1 165,60 |
| 2 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 15,852 | 31,94 | 506,31 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 11,257 | 3,44 | 38,72 |
| 4 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 11,257 | 0,63 | 7,09 |
| 5 | K | 171201205 | Poplatok za skladku | m3 | 19,137 | 25,61 | 490,10 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3,180 | 9,46 | 30,08 |
| 7 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 4,596 | 10,64 | 48,90 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,417 | 13,31 | 112,03 |
| *9* | *M* | *583410004400* | *Štrkopiesok frakcia 0-63 mm B* | *t* | *14,309* | *12,76* | *182,58* |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 89,09 |
| 10 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,840 | 31,37 | 89,09 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 76,78 |
| 11 | K | 8712211121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemer 63 mm | m | 11,000 | 0,38 | 4,18 |
| *12* | *M* | *286130007100* | *PE 100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63x5,8 nav* | *m* | *11,000* | *6,60* | *72,60* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 118,07 |
| 13 | K | 938903116 | Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t | m2 | 6,280 | 16,54 | 103,87 |
| 14 | K | 938903211 | Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t | m2 | 1,280 | 11,09 | 14,20 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 42 136,78 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 8 836,38 |
| 15 | K | 721171308 | Potrubie z rúr PVC 110 odpadové v zemi | m | 20,000 | 16,53 | 330,60 |
| 16 | K | 721171309 | Potrubie z rúr PVC 125 odpadové v zemi | m | 28,000 | 20,45 | 572,60 |
| 17 | K | 721171310 | Potrubie z rúr PVC 160 odpadové v zemi | m | 13,000 | 32,75 | 425,75 |
| 18 | K | 721171406 | Potrubie z rúr HT rur 75 odpadné zvislé | m | 115,000 | 25,25 | 2 903,75 |
| 19 | K | 721171408 | Potrubie z rúr HT - rur 110 odpadné zvislé | m | 53,000 | 34,01 | 1 802,53 |
| 20 | K | 721171502 | Potrubie z rúr HT DN 40 odpadné prípojné | m | 35,000 | 11,67 | 408,45 |
| 21 | K | 721171503 | Potrubie z rúr HT DN 50 odpadné prípojné | m | 28,000 | 11,48 | 321,44 |
| 22 | K | 721171508 | Potrubie z rúr HT rúr DN 110 odpadné prípojné | m | 10,000 | 22,04 | 220,40 |
| 23 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 24,000 | 2,20 | 52,80 |
| 24 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 36,000 | 2,44 | 87,84 |
| 25 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 12,000 | 3,60 | 43,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | M | 286630023500 | Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE | ks | 12,000 | 34,86 | 418,32 |
| 27 | M | 551620016400 | Zápachová uzávierka HL610, DN 110, umiestnenie do nezamŕzajúcich častí budov, horizontálne potrubia, strešné vtoky, PP | ks | 1,000 | 41,29 | 41,29 |
| 28 | M | 551620027100 | Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP | ks | 12,000 | 12,08 | 144,96 |
| 29 | M | 286540141700-1 | Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A | ks | 1,000 | 108,29 | 108,29 |
| 30 | M | 286540141800-1 | Čistiaca tvarovka HL98SML, DN 110, hladký koniec, gumenné tesnenie, pripojene na liatinové potrubia (bez hrdiel), PP/nerezová oceľ V2A | ks | 1,000 | 127,46 | 127,46 |
| 31 | M | 429720000300 | Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP | ks | 2,000 | 18,27 | 36,54 |
| 32 | M | 429720000200 | Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP | ks | 2,000 | 24,07 | 48,14 |
| 33 | M | 551610000200 | Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP | ks | 1,000 | 25,69 | 25,69 |
| 34 | M | 551620012900 | Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE | ks | 12,000 | 38,52 | 462,24 |
| 35 | M | 286540019000 | Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 10,000 | 2,36 | 23,60 |
| 36 | M | 286540019100 | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 4,000 | 3,09 | 12,36 |
| 37 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 289,000 | 0,68 | 196,52 |
| 38 | K | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 13,000 | 0,87 | 11,31 |
| 39 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,534 | 19,29 | 10,30 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 16 149,20 |
| 40 | K | 210040301K1 | Zavesny system zloženny konzol , podpier a objimok | súb | 1,000 | 14,43 | 14,43 |
| 41 | K | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 8,000 | 14,96 | 119,68 |
| 42 | K | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 10,000 | 21,95 | 219,50 |
| 43 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 20x2 mm v tyčiach | m | 285,000 | 8,87 | 2 527,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 44 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 296,000 | 11,87 | 3 513,52 |
| 131 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 10,000 | 22,74 | 227,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 46 | K | 722172222P4 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 50x4,0 mm v tyčiach | m | 32,000 | 45,18 | 1 445,76 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 45 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 16,000 | 31,43 | 502,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 47 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 108,000 | 6,39 | 690,12 |
| 48 | K | 722190405 | Vyvedenie a upevnenic výpustky DN 25 | ks | 2,000 | 6,39 | 12,78 |
| 49 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 84,000 | 4,16 | 349,44 |
| 50 | M | 197730000100 | Nástenka Press 16x1/2 IVAR | ks | 84,000 | 4,05 | 340,20 |
| 51 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 12,000 | 8,30 | 99,60 |
| 52 | M | 286220049200 | Dvojitá nástenka 165x1/2 IVAR | ks | 12,000 | 9,30 | 111,60 |
| 127 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 24,000 | 3,25 | 78,00 |
| 128 | M | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | ks | 24,000 | 7,06 | 169,44 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 36,000 | 2,80 | 100,80 |
| *54* | *M* | *551110028900* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 15 1/2"* | *ks* | *24,000* | *2,85* | *68,40* |
| *55* | *M* | *551210036500* | *Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI* | *ks* | *12,000* | *5,10* | *61,20* |
| 56 | K | 722229102 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 96,000 | 4,02 | 385,92 |
| *57* | *M* | *551110029000* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 20 3/4"* | *ks* | *60,000* | *3,38* | *202,80* |
| *58* | *M* | *551110016600* | *Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR* | *ks* | *24,000* | *16,38* | *393,12* |
| *59* | *M* | *551210025900* | *Ventil poistný pre teplú vodu, 3/4" x 1", 6-10 bar, PN16, KB20 Duco, mosadz, IVAR* | *ks* | *12,000* | *36,11* | *433,32* |
| 60 | K | 722229104 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4 | ks | 1,000 | 1,87 | 1,87 |
| *61* | *M* | *551110029300* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 40 6/4"* | *ks* | *1,000* | *13,83* | *13,83* |
| 62 | K | 722229106 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2 | ks | 5,000 | 2,29 | 11,45 |
| *63* | *M* | *551110029300-1* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 50 2* | *ks* | *3,750* | *13,83* | *51,86* |
| *64* | *M* | *5517400420* | *Armatúry a príslušenstvo F76 DN 50* | *ks* | *1,000* | *582,25* | *582,25* |
| *65* | *M* | *5517400420H* | *Armatúry a prislušenstvo HONEYWELL BA295 DN50* | *ks* | *1,000* | *721,67* | *721,67* |
| 143 | K | 722250180.S | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 3,000 | 3,73 | 11,19 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka.* | | | | |
| *144* | *M* | *449170000900.S* | *Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A* | *ks* | *3,000* | *18,73* | *56,19* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka.* | | | | |
| 66 | K | 722252162 | D+M Hydrant HASIL HSH2 33/30 komplet skrina hydrant , hadica | súb. | 2,000 | 104,01 | 208,02 |
| 67 | K | 722263415 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| *68* | *M* | *388240001100* | *Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR* | *ks* | *0,000* | *36,16* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 129 | K | 722263415.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| *130* | *M* | *388240002000* | *Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3* | *ks* | *0,000* | *26,30* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 132 | K | 722263415.S.1 | Montáž a aktivácia merania ISTA | ks | 24,000 | 0,92 | 22,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *133* | *M* | *388240002000.0* | *Rádiomodul na modulárne vodomery 868 MHz* | *ks* | *24,000* | *14,09* | *338,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *140* | *M* | *388240002000.01* | *Recyklačný poplatok - rádio modul* | *ks* | *24,000* | *0,11* | *2,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 135 | K | 722263415.1 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *136* | *M* | *388240001100.1* | *Vodomer bytový, domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4´´,teplá voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 139 | K | 722263415.2 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *138* | *M* | *388240002000.2* | *Vodomer bytový domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4´´,studená voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 69 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 639,000 | 1,23 | 785,97 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 70 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 639,000 | 0,89 | 568,71 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD*<br>*Plynoinštalácie.* | | | | |
| 71 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 1,254 | 17,49 | 21,93 |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | | | | 12 871,99 |
| 72 | K | 725119109 | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | ks | 12,000 | 8,51 | 102,12 |
| *73* | *M* | *6420111610-1* | *GEBERIT Tlačidlo Samba manhattan 295x175x45 obj.č. 115.770.CG.1* | *ks* | *12,000* | *37,14* | *445,68* |
| 74 | K | 725119205 | Montáž záchodovej misy normálnej | ks | 11,000 | 10,53 | 115,83 |
| 75 | K | 725119205-1 | Montáž záchodovej misy pre imobilných | ks | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *76* | *M* | *6420111610* | *Sanitárna keramika LAUFEN OBJECT 2106.0 závesné WC biele* | *ks* | *12,000* | *64,47* | *773,64* |
| 77 | K | 725119701 | Montáž záchoda závesného do masívnej konštrukcie -GEBERIT | Súb | 11,000 | 6,02 | 66,22 |
| *78* | *M* | *5514700070* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC* | *ks* | *11,000* | *128,95* | *1 418,45* |
| 79 | K | 725119701_1 | Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT pre imobilných + 2 madlo | súb | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *80* | *M* | *5514700070_1* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC pre imobilných* | *ks* | *1,000* | *120,35* | *120,35* |
| 81 | K | 725291112.S | Montáž doplnkov zariadeni kúpelní a záchodov , toaletná doska | ks | 12,000 | 1,99 | 23,88 |
| *82* | *M* | *642430000100* | *Doska keramická toaletná biela* | *ks* | *12,000* | *24,07* | *288,84* |
| 83 | K | 725229122 | Montáž vane akrylátovej rohovej 150x100 bez výtokovej armatúry | súb | 11,000 | 36,57 | 402,27 |
| *84* | *M* | *554210002600* | *Vaňa akrylátová NEO PLUS s nožičkami asymetrická, rozmer 1500x1000x440 mm, objem vody 230 l, KOLO* | *ks* | *0,000* | *230,02* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD ASR.* | | | | |
| *145* | *M* | *554210003600.S* | *Vaňa akrylátová klasická pravouhlá* | *ks* | *11,000* | *178,98* | *1 968,78* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle novej PD ASR.* | | | | |
| 85 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb | 24,000 | 24,57 | 589,68 |
| *86* | *M* | *642110000100* | *Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *64,04* | *704,44* |
| *87* | *M* | *642220000100* | *Rohové umývadielko keramické OLYMP NEW rozmer 450x460x180 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *43,01* | *473,11* |
| *88* | *M* | *642110002700* | *Umývadlo keramické MO -64 zdravotné rozmer 640x550x165 mm biela JIKA + 2 madlo* | *ks* | *1,000* | *55,38* | *55,38* |
| 89 | K | 725291114.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb | 1,000 | 2,55 | 2,55 |
| 90 | K | 725291115.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane | súb | 1,000 | 4,73 | 4,73 |
| 91 | K | 725245104.S | Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm | súb | 1,000 | 50,71 | 50,71 |
| *92* | *M* | *554330002000* | *Sedadlo a 2x madlo do sprchy a sprchová zástena 1000x2000 mm* | *ks* | *1,000* | *140,02* | *140,02* |
| 93 | K | 725319104.S | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr | ks | 12,000 | 12,53 | 150,36 |
| *94* | *M* | *552310000700.S* | *Kuchynský drez nerezový FORM 30 kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm hlbka 185 mm sifón DEXTRADE* | *ks* | *12,000* | *35,74* | *428,88* |
| 95 | K | 725333360.S | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 13,97 | 13,97 |
| *96* | *M* | *642710000200* | *Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA* | *ks* | *1,000* | *169,20* | *169,20* |
| 97 | K | 725539100.S | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L | Súb | 0,000 | 34,33 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| *98* | *M* | *541320004800* | *Ohrievač vody EO 30 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný, s elektronickým riadením, objem 30 l, TATRAMAT* | *ks* | *0,000* | *297,40* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky.* | | | | |
| 99 | K | 725819401.S | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 70,000 | 4,03 | 282,10 |
| 100 | K | 725810405 | Ventil rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2 | sub | 70,000 | 4,20 | 294,00 |
| 101 | K | 725829601.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 70,000 | 8,81 | 616,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | M | 551450000600 | Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA | ks | 12,000 | 49,40 | 592,80 |
| 103 | M | 551450003800 | Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA | ks | 23,000 | 53,06 | 1 220,38 |
| 104 | K | 725830272 | Batérie výlevkové nástenné T 8015 G 1/2 | sub | 1,000 | 7,18 | 7,18 |
| 105 | K | 725839211.S | Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdierovej | ks | 11,000 | 7,42 | 81,62 |
| 106 | M | 551450000200 | Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI | ks | 11,000 | 67,68 | 744,48 |
| 107 | K | 725849201.S | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 | 2,61 | 2,61 |
| 108 | M | 5511450002800 | Batéria sprchová nástenná Adlon DN 15 rustikálne rukoväte chróm KLUDI | ks | 1,000 | 210,61 | 210,61 |
| 109 | K | 725980113 | Dvierka kovové lakované 150/300 | ks | 14,000 | 10,75 | 150,50 |
| 110 | M | 484650041200 | Skrinka uzamykateľnňa pre vodomerné bytové zostavy 500x650x200 mm | ks | 3,000 | 36,08 | 108,24 |
| 111 | K | 998725101.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 1,337 | 20,03 | 26,78 |
| D | | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 979,60 |
| 124 | K | 713530615.S | Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 110/55 mm izolované speňujúcim tmelom EI90, s vloženou TI | ks | 60,000 | 27,75 | 1 665,00 |
| 125 | M | 449410002810.S | Protipožiarny speňujúci tmel, objem 310 ml, pre tesnenie elektrických prestupov | ks | 60,000 | 8,59 | 515,40 |
| 126 | M | 631450000500.S | Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch | m2 | 60,000 | 13,32 | 799,20 |
| D | | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 1 299,61 |
| 112 | K | 230330203 | Manometre do rozvodu D 160 | ks | 13,000 | 7,94 | 103,22 |
| 113 | M | 3885000370 | Manometer NM 106S /111/1,6 SP 0- 600kPa | ks | 13,000 | 68,77 | 894,01 |
| 114 | M | 3885000310 | Kohút tlakomerový 3 cestný | kus | 13,000 | 14,18 | 184,34 |
| 115 | K | 734391114.S | Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | ks | 13,000 | 9,08 | 118,04 |
| D | | M | Práce a dodávky M | | | | 1 815,34 |
| D | | 23-M | Montáže potrubia | | | | 1 679,52 |
| 116 | K | 230330091 | Izolacia potrubia D do 76 mm | m | 657,000 | 1,45 | 952,65 |
| 117 | M | 283310004700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 285,000 | 1,01 | 287,85 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 118 | M | 283310004800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 296,000 | 1,18 | 349,28 |
| 134 | M | 283310004800.1 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 10,000 | 1,23 | 12,30 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 119 | M | 283310001800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 32,000 | 0,58 | 18,56 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 120 | M | 283310002100 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 16,000 | 0,89 | 14,24 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 121 | K | 722181116.S | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65 | m | 18,000 | 2,48 | 44,64 |
| D | | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | | | | 135,82 |
| 122 | K | 361410308 | Montáž čerpadla napájanie 220V , 50hz | ks | 1,000 | 11,17 | 11,17 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| 123 | M | 2152047000005 | Čerpadlo WILO Z 15 | ks | 1,000 | 124,65 | 124,65 |
| P | | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie. | | | | |
| D | | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 141 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 142 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>***Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.*** | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:
**01-3-3 - Vykurovanie**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **71 868,55** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 71 868,55 | 20,00% | 14 373,71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **86 242,26** |



EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MS SR akreditovaný vzdelávací program č. 3215/2010/199:1 GENEKON

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:

**01-3-3 - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč
Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **71 868,55** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 70 558,55 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 880,84 |
| 1 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 912,600 | 2,50 | 2 281,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 57 | M | 283310001301 | *Kaučuková izloácia pre solárny okruh pre potrubie DN28* | *m* | *27,600* | *0,62* | *17,11* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 2 | M | 283310004700 | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *1,00* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 3 | M | 283310001000 | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *480,000* | *0,30* | *144,00* |
| 4 | M | 283310001100 | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *0,32* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 5 | M | 283310001300 | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *187,000* | *0,35* | *65,45* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 58 | M | 283310001300.1 | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *156,000* | *0,69* | *107,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 59 | M | 283310001300.2 | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *34,000* | *0,74* | *25,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 60 | M | 283310001300xx | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *28,000* | *0,97* | *27,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 61 | K | 713489942 | Opláštenie z izolácie zásobnika na TUV | súb | 1,000 | 45,98 | 45,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 62 | M | Pol7 | *Kaučuková izolácia zásobnika TUV- Climaflex Roll 15mm x 1m/25m (alebo ekvivalentné)* | *súb* | *1,000* | *101,12* | *101,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 63 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 58,990 | 1,11 | 65,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| | D | 722 | Potrubie Ústredného vykurovania a Solárneho okruhu | | | | 13 217,06 |
| 6 | K | 722160373 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm | m | 0,000 | 10,04 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 7 | K | 722160374 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm | m | 0,000 | 11,93 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 8 | K | 722160375 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm | m | 0,000 | 14,37 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 64 | K | 722160376 | Potrubie solárne z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm | m | 24,000 | 26,36 | 632,64 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 65 | K | 722172222P1 | Potrubie plasthlínikové HERZ 16x2 mm v tyčiach | m | 480,000 | 9,22 | 4 425,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 66 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové HERZ 20x2 mm v tyčiach | m | 187,000 | 12,11 | 2 264,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 67 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 156,000 | 16,83 | 2 625,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 68 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 34,000 | 24,67 | 838,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 69 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 28,000 | 42,58 | 1 192,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 9 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 909,000 | 1,22 | 1 108,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 10 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 7,392 | 17,42 | 128,77 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| | D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne- Technická miestnosť | | | | 45 672,10 |
| 11 | K | 731261095-1 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného s nabíjacím zásobníkom objem 48 l vrátane spustenia reviznym technikom | ks | 0,000 | 457,65 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *12* | *M* | *484120042900-1* | *Sada prívodu vzduchu na spalovanie a odvodu spalin , koaxiálny dymovod DN 60/100 a adaptřerom na prípojenie ku kotlu a adaptérom na napojenie ku komínovému telesu vrátane potebných tvaroviek a kolien* | *ks* | *0,000* | *100,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *13* | *M* | *484120000200-1* | *Kotol nástenný plynový kondenzačný BUDERUS GB172-24 T 250 s ekvitermickou reguláciou a priestorovým termostatom* | *ks* | *0,000* | *1 422,87* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 70 | K | 731261095-1.1 | Montáž kaskády kondenzačných kotlov | ks | 2,000 | 630,54 | 1 261,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *71* | *M* | *Z020624* | *NASTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 100W 5,7-25kW* | *ks* | *2,000* | *1 682,10* | *3 364,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *72* | *M* | *Z014714* | *ZÁSOBNÍK TÚV VITOCELL 100-B TYP CVBB Objem 950L* | *ks* | *1,000* | *3 697,20* | *3 697,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *150* | *M* | *Z0147141* | *MONTÁŽNE DIELY NA OMIETKU* | *ks* | *2,000* | *153,90* | *307,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 73 | K | 731261095-1.1.1 | Montáž komína | sub | 1,000 | 279,00 | 279,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *74* | *M* | *Z008385* | *SPALINOVÁ KASKADA PRE 2 KOTLY VITODENS 100W - DLZKA DO 25m DN160* | *ks* | *1,000* | *553,50* | *553,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *75* | *M* | *Z008385-2* | *spalinová rúra DN160 - 2m* | *ks* | *3,000* | *41,04* | *123,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *76* | *M* | *Z008385-1* | *spalinová rúra DN160 - 1m* | *ks* | *2,000* | *24,29* | *48,58* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | M | Z008385-05 | spalinová rúra DN160 - 0,5m | ks | 2,000 | 15,17 | 30,34 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 78 | K | 734209112.1 | Montáž armatúry | ks | 30,000 | 8,63 | 258,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 79 | M | 551110013700.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 4,000 | 5,70 | 22,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 80 | M | 551110013700.1.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 12,000 | 14,27 | 171,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 81 | M | 551110013700.2 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 16,000 | 22,22 | 355,52 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 82 | M | 422010002900.1 | Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR | ks | 2,000 | 8,98 | 17,96 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 83 | M | 551240001600.1 | Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 24,000 | 7,93 | 190,32 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 84 | M | 551240001600.1.1 | Spätná klapka DN20 | ks | 2,000 | 7,38 | 14,76 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 85 | M | 551240001600.2 | Spätná klapka DN40 | ks | 1,000 | 10,98 | 10,98 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 86 | M | 551210030500-1.1 | Poistný ventil DN20 | ks | 2,000 | 10,17 | 20,34 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 87 | K | 734223210.S.1 | Montáž prislúšenstva ÚK | súb. | 1,000 | 1 527,65 | 1 527,65 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 88 | M | 7731140 | OBEHOVE CERPADLO MAGNA 1 32-80 | ks | 2,000 | 703,80 | 1 407,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 89 | M | 7731127 | OBEHOVE CERPADLO PRE OHREV TUV ALPHA 1 32-60 | ks | 1,000 | 227,70 | 227,70 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 90 | M | 7571908 | CHEMICKA UPRAVA VODY AQUAHOME 11-N | ks | 1,000 | 706,50 | 706,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 152 | M | 75719081 | REGENERAČNÁ SOĽ | ks | 2,000 | 29,70 | 59,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 153 | M | 75719082 | NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE | ks | 1,000 | 190,80 | 190,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 91 | M | 9573664 | EXPANZNÁ NÁDOBA N80 Objem 80L- BIELA | ks | 1,000 | 150,30 | 150,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 92 | M | 7199567 | SERVOPOHON SR10 230V | ks | 2,000 | 177,30 | 354,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 93 | M | 7634913 | KASKÁDOVÁ EKVITERMICKÁ REGULÁCIA PRA MAX.TRI OKRUHY SO ZMIESAVACOM | ks | 12,000 | 581,40 | 6 976,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 94 | M | 7634914 | SNIMAč HYDRAULICKEJ VýHYBKY | ks | 1,000 | 18,90 | 18,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 95 | M | 7634915 | SNIMAč VYSTUPNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 56,05 | 56,05 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 96 | M | 7634916 | SNIMAč TEPLOTY ZáSOBNIKA | ks | 1,000 | 62,21 | 62,21 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 97 | M | 7634917 | SNIMAč VONKAJšEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 24,30 | 24,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 98 | M | 7634918 | SNIMAč SOLARNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 55,80 | 55,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 99 | M | 7741545 | RYCHLOMONTAZNA SADA SO ZMIESAVACOM M34 DN32 BEZ CERPADLA | ks | 2,000 | 491,40 | 982,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 100 | M | 7741068 | KOMBINOVANY ROZDELOVAC A ZBERAC PRE DVA OKRUHY DN32 | ks | 1,000 | 432,00 | 432,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 101 | M | 7511790 | FILTER EPUROID I25-50 1" MAX.PRIETOK 2,8m3/h | ks | 1,000 | 32,22 | 32,22 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 102 | M | ZK05478 | PLNIACE ZARIADENIE FULLCOMBI PLUS DN15 | ks | 1,000 | 224,10 | 224,10 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 103 | M | 7569445 | ODKALOVAC SPIROTRAP MBL 1 1/2" | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 104 | M | ZK03680 | HYDRAULICKY VYROVNAVAC TLAKOV TYP Q80 do 4,5m3-h | ks | 1,000 | 224,10 | 224,10 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 105 | M | ZK03683 | NASTENA KONZOLA PRE TYP Q80 | ks | 1,000 | 53,10 | 53,10 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 151 | K | 111111113.2 | DOPRAVNé NáKLADY | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 106 | K | 111111113.1 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 317,25 | 317,25 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 107 | K | 7547862 | Servisné práce na primárnom okruhu | ks | 1,000 | 502,43 | 502,43 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 108 | K | 7001506 | Obhliadka pred uvedením do prevádzky | ks | 1,000 | 135,43 | 135,43 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 109 | K | 111111119 | Vykurovacia skúška | HZS | 48,000 | 22,50 | 1 080,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 110 | K | 111111112.1 | Uvedenie do prevádzky | súb | 1,000 | 585,00 | 585,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 147 | K | 1111111191 | Prvá úradna skúška | súb | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 149 | K | 1111111193 | Povinná výbava kotolne_ Univerzálna nasávačka, Detekčné trubičky, Penotvorný roztok, Ručné svietidlo, Lekárnička, Hasiaci prístroj- penový | súb | 1,000 | 342,00 | 342,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 14 | K | 998731101 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 0,780 | 133,14 | 103,85 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| D | | 734-1 | Ústredné kúrenie - solárna technika | | | | 10 928,27 |
| 111 | K | 734209112xx | Montáž solárnej zostavy a komponentov | sub | 1,000 | 3 404,30 | 3 404,30 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 112 | M | ZK02625 | ANTISTAGNACNY DOSKOVY KOLEKTOR VITOSOL 100-FM SV1F 2,32m2 | ks | 8,000 | 459,00 | 3 672,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 113 | M | 7248239 | SPOJOVACIE RURKY | ks | 7,000 | 29,70 | 207,90 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 114 | M | 7248240 | PRIPOJOVACIA SADA | ks | 1,000 | 62,10 | 62,10 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 115 | M | 7174993 | SADA PONORNYCH PUZDIER | ks | 1,000 | 32,40 | 32,40 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 116 | M | Z012859 | UPEVNOVACIA SADA PRE SIKME STRECHY - pre 8ks kolektorov | ks | 1,000 | 774,00 | 774,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 117 | M | 7159727 | TEPLONOSNE MEDIUM TYFOCOR-LS Objem 25L | ks | 6,000 | 99,00 | 594,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 118 | M | 7316263 | NAKRUTKA SO ZVERNYM KRUZKOM S ODVZDUSNENIM | ks | 1,000 | 11,70 | 11,70 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | M | Z012027 | SOLARNA CERPADLOVA JEDNOTKA SOLAR-DIVICON PS20 | ks | 1,000 | 613,80 | 613,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 120 | M | 7248239x | ODLUCOVAC VZDUCHU - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,90 | 45,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 121 | M | 7248240x | PLNIACA ARMATURA - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 122 | M | ZK02962 | SOLARNA RUCNA PLNIACA PUMPA | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 123 | M | 7248245 | SOLARNA EXPANZNA NADOBA S80 10bar | ks | 1,000 | 284,40 | 284,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 125 | K | 111111112 | Uvedenie do prevádzky | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 124 | K | 111111113 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 367,58 | 367,58 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 126 | K | 998734101.2 | Presun hmôt pre armatúry a zariadenia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,900 | 303,54 | 273,19 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| | D | D1 | Ústredné kúrenie - meracia skrinka | | | | 6 238,30 |
| 127 | K | 734209112.1.1 | Montáž zostáv v meracej skrinke | ks | 3,000 | 78,56 | 235,68 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 128 | M | 551110x | Rozdeľovač pre 4 bytové jednotky | ks | 3,000 | 465,07 | 1 395,21 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 146 | K | 551110x.0 | Montáž Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 9,49 | 569,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 131 | M | 551110x.1 | Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 14,59 | 875,40 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 129 | M | 551110x.2 | Inštalácia prístroja PRT ISTA | ks | 60,000 | 2,17 | 130,20 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 130 | M | 551110x.3 | Aktivácia rádiovej siete PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,57 | 34,20 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 132 | M | 551110x.4 | Recyklačný poplatok - PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,06 | 3,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 134 | K | 551111x.2 | Montáž memonic 2.0 ISTA | ks | 1,000 | 91,53 | 91,53 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 133 | M | 551111x.1 | Memonic 2.0 – zbernica dát pre automatizovaný diaľkový odpočet ISTA | ks | 1,000 | 250,80 | 250,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 135 | M | 551111x.3 | Recyklačný poplatok - memonic ISTA | ks | 1,000 | 0,06 | 0,06 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 136 | K | 734209122.S | Montáž závitovej armatúry | ks | 118,000 | 11,18 | 1 319,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 137 | M | 551110013700x | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3,000 | 15,64 | 46,92 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 138 | M | 551110013700x.1 | URV5/4" | ks | 3,000 | 6,41 | 19,23 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 139 | M | 551110013700x.2 | URV3/4" | ks | 12,000 | 16,03 | 192,36 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 140 | M | 551110013700x.3 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 24,000 | 6,01 | 144,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia. | | | | |
| 141 | M | 551240001600.3 | Kohút vypúšťací rohový 3/8", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 6,000 | 12,85 | 77,10 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *142* | *M* | *551240001600x* | *Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *10,000* | *4,30* | *43,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *143* | *M* | *422010002900x* | *Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *12,000* | *7,71* | *92,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *144* | *M* | *551210030500-1.1.1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predlením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *11,69* | *561,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 145 | K | 998734103.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 1,200 | 130,41 | 156,49 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 2 767,94 |
| 15 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 132,000 | 2,42 | 319,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *16* | *M* | *551110013700* | *Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *36,000* | *3,85* | *138,60* |
| *17* | *M* | *422010002900* | *Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *0,000* | *4,15* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *18* | *M* | *551240001600* | *Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *24,000* | *7,12* | *170,88* |
| *19* | *M* | *551210030500-1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predlením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *6,99* | *335,52* |
| *20* | *M* | *551210030500-2* | *Rohový ventil HERZ TS 90 DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *27,07* | *324,84* |
| *21* | *M* | *551210030500-3* | *Rohový ventil HERZ DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *29,12* | *349,44* |
| 22 | K | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 48,000 | 1,33 | 63,84 |
| *23* | *M* | *551280002000* | *Termostatická hlavica kvapalinová HERZ Design Mini 6-28°C 1920060* | *ks* | *36,000* | *15,04* | *541,44* |
| *24* | *M* | *551280002000-2* | *Hlavica ručného ovládania HERZ Design H 1910298* | *ks* | *12,000* | *13,02* | *156,24* |
| 55 | K | 734223210.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C | súb. | 12,000 | 1,33 | 15,96 |
| *56* | *M* | *551280001600.S* | *Termostatická hlavica DE LUXE chróm s kvapalinovým snímačom a plochou O (6- 30° C 1923041* | *ks* | *12,000* | *25,87* | *310,44* |
| 25 | K | 734449111 | Montáž regulátora tlakovej diferencie DN 15 | súb. | 0,000 | 12,34 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *26* | *M* | *551210003700* | *Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4002 1/2 5-30 kPa HERZ* | *ks* | *0,000* | *130,20* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 27 | K | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 1,390 | 29,71 | 41,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| | D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | | | | 6 020,61 |
| 28 | K | 735154033 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 3,000 | 8,57 | 25,71 |
| *29* | *M* | *484530055500-1* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *97,27* | *97,27* |
| *30* | *M* | *484530055700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *108,66* | *108,66* |
| *31* | *M* | *484530055900* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *120,05* | *120,05* |
| 32 | K | 735154041 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 3,000 | 6,61 | 19,83 |
| *33* | *M* | *484530056700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *66,96* | *200,88* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | K | 735154042 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 14,000 | 7,00 | 98,00 |
| *35* | *M* | *484530056900* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *11,000* | *79,04* | *869,44* |
| *36* | *M* | *484530057100* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *91,15* | *182,30* |
| *37* | *M* | *484530049200* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK vxl 600x1200 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *91,15* | *91,15* |
| 38 | K | 735154043 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 20,000 | 8,95 | 179,00 |
| *39* | *M* | *484530057300* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *103,23* | *309,69* |
| *40* | *M* | *484530057500* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *9,000* | *115,33* | *1 037,97* |
| *41* | *M* | *484530057600* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *4,000* | *127,42* | *509,68* |
| *42* | *M* | *484530049500* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *109,28* | *218,56* |
| *43* | *M* | *484530049600* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *115,33* | *230,66* |
| 44 | K | 735154050 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 5,000 | 6,73 | 33,65 |
| *45* | *M* | *484530058200* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *5,000* | *70,90* | *354,50* |
| 46 | K | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 2,000 | 7,21 | 14,42 |
| *47* | *M* | *484530066200* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *98,49* | *98,49* |
| *48* | *M* | *484530066300* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *105,76* | *105,76* |
| 49 | K | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1,000 | 6,91 | 6,91 |
| *50* | *M* | *484530067800* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 900x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *79,76* | *79,76* |
| 51 | K | 735162150 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm | ks | 12,000 | 9,26 | 111,12 |
| *52* | *M* | *484520002500* | *Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KLP -1820/600* | *ks* | *8,000* | *71,46* | *571,68* |
| *53* | *M* | *484520002500-2* | *Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KPL - 1820/750* | *ks* | *4,000* | *71,46* | *285,84* |
| 54 | K | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 1,698 | 35,12 | 59,63 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 310,00 |
| 154 | K | 001000022.S | Inžinierska činnosť - TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE | eur | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 156 | K | 001000022.S1 | Inžinierska činnosť - Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy | eur | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 155 | K | 001000023.S | Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy | eur | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 158 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 370,00 | 370,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 148 | K | 1111111192 | Projekt skutočného vyhotovenia | súb | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:
**01-3-4 - Plynoinštalácia**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta
IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **4 339,15** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 4 339,15 | 20,00% | 867,83 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **5 206,98** |




**EKO** Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 0[illegible]

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

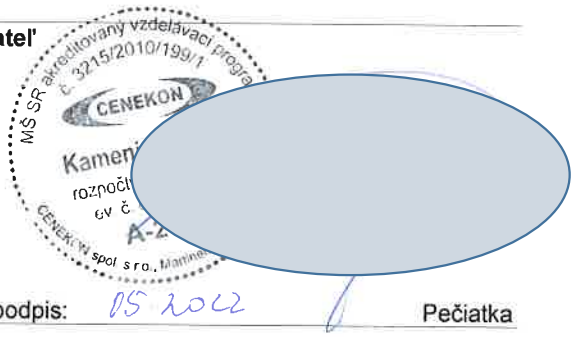


Dátum a podpis: 05 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka




**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOČET

Objekt:

SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:

**01-3-4 - Plynoinštalácia**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 339,15** |
| | D | 723 | Zdravotechnika - plynovod | | | | 1 400,75 |
| 1 | K | 723110202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 20,000 | 18,55 | 371,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 3 | K | 723110203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 0,000 | 40,79 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 6 | K | 723110204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 0,000 | 10,07 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 2 | K | 723110204.1 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 10,000 | 23,11 | 231,10 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 4 | K | 723110205 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 5,000 | 33,30 | 166,50 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 5 | K | 723110206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 100 (akumulačné potrubie) | m | 2,000 | 111,51 | 223,02 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 7 | K | 723150341 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20 | ks | 0,000 | 11,53 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 8 | K | 723150341- | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 20/15 | ks | 0,000 | 13,26 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 9 | K | 723150341.1 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25 | ks | 2,000 | 12,60 | 25,20 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 10 | K | 723150341-2 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/15 | ks | 1,000 | 13,08 | 13,08 |
| | P | | *Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 11 | K | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 0,000 | 7,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 12 | K | 723150366 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 | m | 0,800 | 8,74 | 6,99 |
| | P | | *Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 1,000 | 2,69 | 2,69 |
| | P | | *Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *14* | *M* | *551340005500* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *1,000* | *5,23* | *5,23* |
| | P | | *Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 2,000 | 3,31 | 6,62 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *16* | *M* | *551340005600* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *7,92* | *15,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 17 | K | 723239102-1 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 | ks | 2,000 | 4,58 | 9,16 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *18* | *M* | *551340005601* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1, MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *17,22* | *34,44* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *19* | *M* | *551340005600x* | *Vzorkovací kohút - DN15* | *ks* | *1,000* | *8,39* | *8,39* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 20 | K | 723261914.S | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním | ks | 1,000 | 11,57 | 11,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *21* | *M* | *197730055319.S .1* | *Membránový plynomer s mechanickou teplotnou kompenzáciou BK-G10T, DN32, Qmax= 16,0 m³/hod* | *ks* | *1,000* | *261,10* | *261,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 22 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,500 | 17,63 | 8,82 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 711,92 |
| 23 | K | 7679951011 | Dodavka a montáž objemok konzol uchytení skrinka do steny | súb | 1,000 | 1 711,92 | 1 711,92 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 21,17 |
| 24 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm | m | 37,800 | 0,56 | 21,17 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 77,11 |
| 25 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 37,800 | 2,04 | 77,11 |
| | D | 95-M | Revízie | | | | 733,20 |
| 26 | K | 950505039 | Revizia , revizna sprava uradne skušky | súb | 1,000 | 733,20 | 733,20 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 28 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 27 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:

**01-3-5 - Elektroinštalácia**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:
Mesto Galanta

IČO: 00305936
IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:
IC Holding, s.r.o.

IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Projektant:
Ing. arch Ján Kováč

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IC Holding, s.r.o.

IČO: 50346342
IČ DPH: SK2120314823

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **61 602,93** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 61 602,93 | 20,00% | 12 320,59 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **73 923,52** |




EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 B[illegible]

**Projektant**


Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

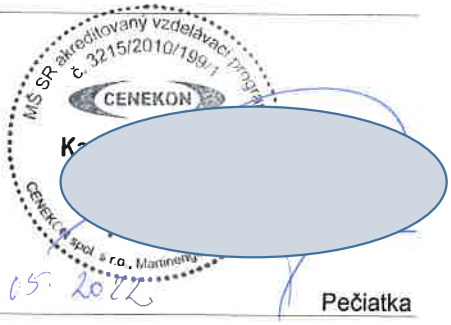


Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka


**Objednávateľ**






Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**




Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-3 - Bytový dom 3

Časť:

**01-3-5 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o.

Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **61 602,93** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 60 977,93 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 55 000,14 |
| 1 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 442,000 | 1,14 | 503,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 2 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 133,000 | 4,83 | 642,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 169 | K | 210010355.S | Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 2,000 | 8,92 | 17,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 3 | K | 210010322 | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 134,000 | 6,63 | 888,42 |
| 4 | K | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 10,000 | 3,13 | 31,30 |
| 5 | K | 210010002 | Trubka flex FX 20 | m | 520,000 | 0,95 | 494,00 |
| 6 | K | 2100100006 | Trubka flex HFX 32 bezhalog | m | 30,000 | 1,14 | 34,20 |
| 7 | K | 2100101335 | Trubka flex FXKVR 63 | m | 30,000 | 1,77 | 53,10 |
| 171 | K | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 200,000 | 1,07 | 214,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 174 | K | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 100,000 | 1,21 | 121,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 177 | K | 210010029.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne | m | 50,000 | 1,63 | 81,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 180 | K | 210010571.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 16 uložená pevne | m | 400,000 | 1,10 | 440,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 183 | K | 210010573.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 28 uložená pevne | m | 200,000 | 1,23 | 246,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 8 | K | 210800649 | Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 70 | m | 20,000 | 1,12 | 22,40 |
| 9 | K | 210800004 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6mm2 | m | 260,000 | 0,33 | 85,80 |
| 10 | K | 210800101 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2x1,5 | m | 164,000 | 0,33 | 54,12 |
| 11 | K | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | m | 543,000 | 0,51 | 276,93 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 12 | K | 210800108 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 3x2,5 | m | 1 558,000 | 0,40 | 623,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 192 | K | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 15,000 | 0,40 | 6,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 210800115 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 5x1,5 | m | 180,000 | 0,49 | 88,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 190 | K | 210800120.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 280,000 | 0,51 | 142,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 14 | K | 210810112 | Silový kábel medený 750-1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKY m 1kV 4x70 | m | 10,000 | 2,21 | 22,10 |
| 15 | K | 210800101.1 | Kábel Silový medený bezhalog CXKE-R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,22 | 21,12 |
| 16 | K | 210800105-1 | Kábelsilový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 0,35 | 68,25 |
| 17 | K | 210800105-2 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x02,5 | m | 54,000 | 0,40 | 21,60 |
| 18 | K | 210800107 | Kábel silový medený bezhalog CXKE 3x6 | m | 0,000 | 0,54 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 198 | K | 210800627.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4 | m | 76,000 | 0,44 | 33,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 200 | K | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 10,000 | 0,52 | 5,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 202 | K | 210800630.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 10,000 | 0,83 | 8,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 204 | K | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 15,000 | 0,95 | 14,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 194 | K | 210881234.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 15,000 | 1,23 | 18,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 196 | K | 210881235.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 562,000 | 1,47 | 826,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 19 | K | 220280206 | Káble SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,75 | 126,00 |
| 20 | K | 220280207 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,76 | 223,44 |
| 21 | K | 220730221 | Koaxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,55 | 685,10 |
| 22 | K | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 2,000 | 6,16 | 12,32 |
| 23 | K | 210100101 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 1,53 | 651,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 24 | K | 210200191 | A -Svietidlo - ukončenie vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 4,35 | 226,20 |
| 25 | K | 210200194 | B- Svietidlo nástenné so senzorom IP54 | ks | 1,000 | 25,03 | 25,03 |
| 26 | K | 210200197 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj . izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 34,46 | 413,52 |
| 27 | K | 210200200 | D- Svietidlo stropné 15W IP20 | ks | 4,000 | 24,37 | 97,48 |
| 28 | K | 210200203 | E- Luster - ukončený vývod svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 3,80 | 19,00 |
| 29 | K | 210200206 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP 20 | ks | 9,000 | 24,08 | 216,72 |
| 206 | K | 2102002061 | H- Svietidlo LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 24,07 | 48,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 30 | K | 210200209 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 33,88 | 169,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 31 | K | 210200212 | Objímka E27+žirovka 60W | ks | 102,000 | 4,05 | 413,10 |
| 32 | K | 210110001 | Prístroj spínač R1+ kryt + rámček | ks | 28,000 | 3,80 | 106,40 |
| 33 | K | 210110003 | Prístroj prepínač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 4,05 | 145,80 |
| 34 | K | 210110002 | Prístroj prepínača R6B ++ kryt+ rámček | ks | 24,000 | 3,84 | 92,16 |
| 35 | K | 210110004 | Prístroj prepínača R6 + kryt + rámček | ks | 24,000 | 4,05 | 97,20 |
| 36 | K | 210110001-1 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + rámček | ks | 12,000 | 3,80 | 45,60 |
| 37 | K | 210111012 | Zásuvka Tango dvojitá 230V /16A IP20 | ks | 222,000 | 4,05 | 899,10 |
| 38 | K | 220730002 | T- Zasuvka telef . siete VTS | ks | 12,000 | 6,57 | 78,84 |
| 39 | K | 220490001 | T- Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 5,61 | 67,32 |
| 208 | K | 210110082.S | Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 12,000 | 5,34 | 64,08 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 211 | K | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1,000 | 4,08 | 4,08 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 213 | K | 210111011.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 24,000 | 3,65 | 87,60 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 216 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 9,000 | 6,19 | 55,71 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 210 | K | 210411124.S | Montáž tlačítka STOP | ks | 1,000 | 1,42 | 1,42 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 40 | K | 220320306 | Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie | ks | 1,000 | 5,92 | 5,92 |
| 41 | K | 220320334 | Montáž audio systemu 12 tlač . s el vrátnikom TESLA s uved. do prevádzky | ks | 1,000 | 110,89 | 110,89 |
| 42 | K | 220490047 | Dom. telefon - audio 2 bus 4FP 110 83 | ks | 12,000 | 15,30 | 183,60 |
| 43 | K | 210191501 | Rozvádzač RE | ks | 0,000 | 209,36 | 0,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 223 | K | 210191501.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 594,48 | 594,48 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 229 | K | 210161011.S | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks | 12,000 | 17,99 | 215,88 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 44 | K | 210191704 | EPP svorkovnica | ks | 1,000 | 22,18 | 22,18 |
| 45 | K | 210191909 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 0,000 | 207,58 | 0,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 224 | K | 210191909.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 321,29 | 3 212,90 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 46 | K | 210192110 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 0,000 | 223,55 | 0,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 225 | K | 210192110.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 335,46 | 670,92 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 47 | K | 210192313 | Rozvádzč Rb - slabopr. | ks | 12,000 | 79,84 | 958,08 |
| 48 | K | 210192515 | Rozvádzač RS | ks | 0,000 | 275,89 | 0,00 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 219 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 315,56 | 315,56 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 220 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 331,51 | 331,51 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 49 | K | 210192719 | Skriňa SR3.2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 21,29 | 21,29 |
| 50 | K | 210120102 | Poistka patrona PH000 160A | ks | 3,000 | 0,79 | 2,37 |
| 51 | K | 210047486 | Skriňa telef . MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 45,24 | 45,24 |
| 52 | K | 209974868 | Skriňa TV - RTV | ks | 1,000 | 13,31 | 13,31 |
| 53 | K | 921- HZS | Sekanie prierazy | hod | 195,000 | 10,65 | 2 076,75 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 54 | K | Prav-M | PPV | % | 3,000 | 443,55 | 1 330,66 |
| 55 | K | 921-HZS | Revíza | hod | 40,000 | 17,74 | 709,60 |
| *56* | *M* | *345719051* | *Krabica KU 68-1901* | *ks* | *422,000* | *0,21* | *88,62* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *57* | *M* | *3450906511* | *Krabica KU 68-1901 HF* | *ks* | *35,000* | *0,21* | *7,35* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *170* | *M* | *345410014850.S* | *Krabica 8101 s priechodkami 1601, z PVC* | *ks* | *2,000* | *3,55* | *7,10* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 58 | M | 345719084 | Krabica KU 68 - 1903 + Wago svorky | ks | 100,000 | 1,61 | 161,00 |
| 59 | M | 3450907511 | Krabica KU 68 -1903 HF vr. svork. /97Hf/ | ks | 18,000 | 1,61 | 28,98 |
| 60 | M | 345719116 | Krabica KR -97 + Wago svorky | ks | 134,000 | 0,75 | 100,50 |
| 61 | M | 345719150 | Krabica KO 125 | ks | 10,000 | 2,62 | 26,20 |
| 62 | M | 345719183 | Trubka FX 20 | m | 520,000 | 0,28 | 145,60 |
| 63 | M | 345719216 | Trubka hFX 32 | m | 30,000 | 5,03 | 150,90 |
| 64 | M | 345719249 | Trubka FXKVR 63 | m | 30,000 | 0,53 | 15,90 |
| 172 | M | 345710009000 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16 | m | 200,000 | 0,47 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 173 | M | 345710017700.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm | ks | 20,000 | 0,41 | 8,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 175 | M | 345710009200 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 | m | 100,000 | 0,62 | 62,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 176 | M | 345710017900.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm | ks | 10,000 | 0,26 | 2,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 178 | M | 345710009500 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 | m | 50,000 | 1,88 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 179 | M | 345710018200.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm | ks | 5,000 | 1,77 | 8,85 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 181 | M | 345710011420 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS16 F50 na mechanickú ochranu káblov D 15,8 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 400,000 | 2,07 | 828,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 182 | M | 345710015100.S | Spojka priama so závitom M16 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm | ks | 40,000 | 1,86 | 74,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 184 | M | 345710011430 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS28 F50 na mechanickú ochranu káblov D 28,5 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 200,000 | 4,98 | 996,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 185 | M | 345710015500.S | Spojka priama so závitom M25 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 28 mm | ks | 20,000 | 2,93 | 58,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 65 | M | 345719282 | Vodič medený CYY 25,0 zelenožltý | m | 20,000 | 0,24 | 4,80 |
| 66 | M | 345719315 | Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý | m | 260,000 | 0,54 | 140,40 |
| 67 | M | 345719348 | Kábel silový medený CYKY 2x01,5 | m | 164,000 | 0,32 | 52,48 |
| 68 | M | 345719381 | Kábel silový medený CYKY 3x01,5 | m | 543,000 | 0,46 | 249,78 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 193 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 15,000 | 0,47 | 7,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 69 | M | 345719412 | Kábel silový medený CYKY 3x02,5 | m | 1 558,000 | 0,73 | 1 137,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 191 | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 280,000 | 1,26 | 352,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 70 | M | 345719449 | Kábel silový medený CYKY 5x01,5 | m | 180,000 | 0,74 | 133,20 |
| 71 | M | 345719484 | Kábel silový medený CYKY 4x70 | m | 10,000 | 2,26 | 22,60 |
| 72 | M | 345719517 | Kábel silový medený bezhalog CYKE -R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,83 | 79,68 |
| 73 | M | 345719550 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 1,02 | 198,90 |
| 74 | M | 345719583 | Kábel silový medený bezhalog CXKE-R 3x2,5 | m | 54,000 | 1,56 | 84,24 |
| 75 | M | 345719616 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x6 | m | 0,000 | 3,30 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | M | 341310009000.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 | m | 76,000 | 0,36 | 27,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 201 | M | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 10,000 | 0,59 | 5,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 203 | M | 341310009300.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | m | 10,000 | 1,43 | 14,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 205 | M | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | m | 15,000 | 2,24 | 33,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 195 | M | 341610022700.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 | m | 15,000 | 2,87 | 43,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 197 | M | 341610022800.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2 | m | 562,000 | 3,77 | 2 118,74 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 76 | M | 345719649 | Kábel SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,17 | 28,56 |
| 77 | M | 3455719682 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,17 | 49,98 |
| 78 | M | 345719715 | Koxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,33 | 587,86 |
| 79 | M | 345719748 | Koncovka zmršťov . 4x70 + oka | ks | 2,000 | 7,86 | 15,72 |
| 80 | M | 345719781 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 0,67 | 285,42 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 81 | M | 345719814 | A-Svietidlo - ukončený vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 1,38 | 71,76 |
| 82 | M | 345719846 | B- Svietidlo ástenné so senzorom IP 54 | ks | 1,000 | 21,52 | 21,52 |
| 83 | M | 345719878 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj. izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 25,44 | 305,28 |
| 84 | M | 345719910 | D- Svietidlo stropné 15W IP 20 | ks | 4,000 | 23,10 | 92,40 |
| 85 | M | 345719942 | E- Luster - ukončený vývo svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 30,13 | 150,65 |
| 86 | M | 345719974 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP20 | ks | 9,000 | 23,10 | 207,90 |
| 207 | M | 348110001100.S | H- Svietidlo podľa výberu investora,LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 56,58 | 113,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 87 | M | 345720006 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 35,28 | 176,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 88 | M | 345720038 | Objimka E27 + žiarovka 60W | ks | 102,000 | 2,22 | 226,44 |
| 89 | M | 345720070 | Prístroj spínač R1 + kryt + ramček | ks | 28,000 | 6,21 | 173,88 |
| 90 | M | 345720102 | Prístroj spinač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 6,65 | 239,40 |
| 91 | M | 345720134 | Prístroj prepínača R6B + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 92 | M | 345720161 | Prístroj prepínača R6 + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 93 | M | 345720188 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + ramček | ks | 12,000 | 6,65 | 79,80 |
| 94 | M | 345720215 | Zásuvka biela dvojitá 230V/16A IP20 | ks | 222,000 | 8,43 | 1 871,46 |
| 95 | M | 345720242 | T- Zasuvka telef. siete VTS | ks | 12,000 | 13,48 | 161,76 |
| 96 | M | 345720269 | T-Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 12,42 | 149,04 |
| 209 | M | 345320003400.S | Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 | ks | 12,000 | 14,64 | 175,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 212 | M | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 1,000 | 3,47 | 3,47 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 214 | M | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 24,000 | 0,89 | 21,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 215 | M | 345520000430.S | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet | ks | 24,000 | 3,02 | 72,48 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 217 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 9,000 | 3,56 | 32,04 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 218 | M | 358990001000 | Schneider Electric XALK178F núdzový vypínač v puzdre 120 V/AC 6 A 2 rozpínacie IP66 (alebo ekvivalentné) | ks | 1,000 | 35,26 | 35,26 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 97 | M | 345720296 | El. zámok 4FN 877 01 | ks | 1,000 | 176,53 | 176,53 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M | 345720323 | El. zamok 4n230.35, 4FN230.37.4FK230.08 4FF062.12 4FA 690.22 - audio 2 bus | sada | 1,000 | 842,75 | 842,75 |
| 99 | M | 345720350 | Dom . telefon 4FP110 83 | ks | 12,000 | 21,73 | 260,76 |
| 100 | M | 345720377 | Rozvádzač RE | ks | 1,000 | 1 760,90 | 1 760,90 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 226 | M | 345720377.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 2 387,96 | 2 387,96 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 230 | M | 389810000810.S | Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu | ks | 12,000 | 243,93 | 2 927,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 101 | M | 345720404 | EPP svorkovnic | ks | 1,000 | 11,09 | 11,09 |
| 102 | M | 345720431 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 10,000 | 221,83 | 2 218,30 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 227 | M | 345720431.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 366,36 | 3 663,60 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 103 | M | 345720458 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 2,000 | 235,08 | 470,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 228 | M | 345720458.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 385,06 | 770,12 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 104 | M | 345720485 | Rozvádzač Rb - slabopr | ks | 12,000 | 66,53 | 798,36 |
| 105 | M | 345720512 | Rozvádzač RS | ks | 1,000 | 310,49 | 310,49 |
| | P | | Poznámka k položke: Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 221 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 410,15 | 410,15 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 222 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 363,16 | 363,16 |
| | P | | Poznámka k položke: Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 106 | M | 345720539 | Skriňa SR3. 2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 487,91 | 487,91 |
| 107 | M | 345720566 | Poist . patrona PH00 160A | ks | 3,000 | 48,79 | 146,37 |
| 108 | M | 345720593 | Skriňa telef MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 221,78 | 221,78 |
| 109 | M | 345720620 | Skriňa TV -RTV | ks | 1,000 | 87,82 | 87,82 |
| 110 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 5,000 | 266,13 | 1 330,66 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| | D | 22-M | Bleskozvod | | | | 2 213,88 |
| 111 | K | 210220101 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 8 mm | m | 166,000 | 1,98 | 328,68 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 112 | K | 210220102 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 10 mm | m | 50,000 | 1,25 | 62,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 113 | K | 210220231 | Zachyt. tyč . upevnenia - 2 m dĺžky tyče | ks | 3,000 | 5,50 | 16,50 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 114 | K | 210220301 | HR -Svorka SK | ks | 3,000 | 2,20 | 6,60 |
| 115 | K | 210220302 | HR-Svorka SO | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 116 | K | 210220303 | HR-Svorka SP1 SU | ks | 4,000 | 3,31 | 13,24 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 117 | K | 210220304 | HR-Svorka SS | ks | 20,000 | 1,54 | 30,80 |
| | P | | Poznámka k položke: Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 118 | K | 210220305 | HR- Svorka SZ | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 119 | K | 210220306 | HR- Svorka SR 02 | ks | 20,000 | 2,20 | 44,00 |
| 120 | K | 210220307 | HR- Svorka SR 03 | ks | 10,000 | 2,20 | 22,00 |
| 121 | K | 210220308 | HR- Svorka SJ 01 | ks | 4,000 | 2,20 | 8,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 122 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včit svoriek , prepojenia , izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 164,000 | 2,20 | 360,80 |
| 123 | K | 210220401 | Označenie zvodov štitkami smaltované , z umelej hmoty | ks | 6,000 | 1,77 | 10,62 |
| 124 | K | 210010003 | I-Trubka FX 25 | m | 75,000 | 1,25 | 93,75 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 125 | K | 210010313.1 | Krabica KO 125 | ks | 6,000 | 3,13 | 18,78 |
| 126 | K | 921-HZS.1 | Sekanie prierazy | hod | 10,000 | 8,87 | 88,70 |
| 127 | K | Pav -M - | PPV | % | 2,500 | 44,36 | 110,89 |
| 128 | K | 921-HZS- | Revízia | hod | 8,000 | 17,74 | 141,92 |
| *129* | *M* | *156147723* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8. 00mm* | *kg* | *86,000* | *1,80* | *154,80* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *130* | *M* | *156147726* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10. 00mm* | *kg* | *35,000* | *1,80* | *63,00* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *131* | *M* | *354415821* | *HR- Jímacia tyč JP 15* | *ks* | *3,000* | *6,02* | *18,06* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *132* | *M* | *354415825* | *HR- Držiak DJ 4h* | *ks* | *2,000* | *1,14* | *2,28* |
| *133* | *M* | *354415829* | *HR- Držiak DJ 4d* | *ks* | *2,000* | *1,04* | *2,08* |
| *134* | *M* | *354415833* | *HR- Ochr. strieška OS 01* | *ks* | *2,000* | *1,35* | *2,70* |
| *135* | *M* | *354415837* | *HR- Popera PV* | *ks* | *78,000* | *1,60* | *124,80* |
| *136* | *M* | *354415842* | *HR- Svorka SK* | *ks* | *3,000* | *0,65* | *1,95* |
| *137* | *M* | *354415845* | *HR- Svorka SO* | *ks* | *6,000* | *0,01* | *0,06* |
| *138* | *M* | *354415848* | *HR- Svorka SP1, SU* | *ks* | *4,000* | *2,21* | *8,84* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *139* | *M* | *354415853* | *HR- Svorka SS* | *ks* | *20,000* | *1,16* | *23,20* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *140* | *M* | *354415857* | *HR- Svorka SZ* | *ks* | *6,000* | *1,11* | *6,66* |
| *141* | *M* | *354415861* | *HR- Svorka SR 02* | *ks* | *20,000* | *2,12* | *42,40* |
| *142* | *M* | *354415866* | *HR- Svorka SR 03* | *ks* | *10,000* | *3,04* | *30,40* |
| *143* | *M* | *354415869* | *HR- Svorka SJ 01* | *ks* | *4,000* | *1,09* | *4,36* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *144* | *M* | *354415873* | *Páska uzemňovacia 30x4 mm* | *kg* | *164,000* | *1,35* | *221,40* |
| *145* | *M* | *354415877* | *Označov . štítok PVC* | *ks* | *6,000* | *0,43* | *2,58* |
| *146* | *M* | *354415881* | *Lak asfaltový* | *kg* | *1,000* | *5,32* | *5,32* |
| *147* | *M* | *354415885* | *I - Trubka FXp 25* | *m* | *75,000* | *0,58* | *43,50* |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| *148* | *M* | *354415889* | *Krabica KO 125* | *ks* | *6,000* | *2,88* | *17,28* |
| 149 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 1,200 | 44,36 | 53,23 |
| D | | 25-M | Zariadenie K - Vetranie bytových kuchýň | | | | 2 901,31 |
| 168 | K | 769038000.S | Montáž malého kuchynského digestora šírky 600 mm | ks | 12,000 | 24,36 | 292,32 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 167 | K | 1. | Digestor kuchynský napr. Electrolux LFU216X s uhlikovým filtrom | ks | 12,000 | 114,53 | 1 374,36 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 157 | K | 1 | Digestor kuchynský porovnateľný Elektrodesig ELEGANCE 60 NEREZ 300W 230V IP 44 | ks | 12,000 | 84,28 | 1 011,36 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 158 | K | 13 | Plastová klapka biela elektrodesign PER W 100 | ks | 12,000 | 9,31 | 111,72 |
| P | | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | K | 14 | Spätná klapka Elektrodesign RKK 125 | ks | 6,000 | 7,10 | 42,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 160 | K | 15 | Potrubie spiro tesné d 125/80% | m | 15,000 | 1,02 | 15,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 161 | K | 16 | Izolácia kaučuková K- flex 19 mm výfuk do von. priest | m2 | 5,000 | 10,73 | 53,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | 33-M | Zariadenie V -prirodzené vetranie | | | | 862,60 |
| 162 | K | 17 | Protidážďová žalúzia pozinkovaná typ Elektrodesign IWG200/ 40-20 plocha vonkajšia | ks | 1,000 | 38,32 | 38,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 163 | K | 18 | Žaluziová klapka samočinná plastová typ Systemair VK 40-20 polcha vnútorná | ks | 1,000 | 28,56 | 28,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 164 | K | 19 | Požiarny ventil porovnateľ typ Mandik KPVM - E90 125 nastavenie s=12 mm | ks | 12,000 | 42,58 | 510,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 165 | K | 20 | Tlmič hluku telefónny Elektrodesign SGD 1-125 bez ventila | ks | 12,000 | 19,96 | 239,52 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 166 | K | 21 | Vetracia mriežka plastová typ Elektrodesign LG 125 ED plocha vnútorná | ks | 12,000 | 3,77 | 45,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 625,00 |
| 231 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 232 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:

**01-4-1 - Bytový dom 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **484 601,05**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 484 601,05 | 20,00% | 96 920,21 |

**Cena s DPH** **v EUR** **581 521,26**

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05 Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:

**01-4-1 - Bytový dom 4**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **484 601,05** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 256 711,92 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 5 874,98 |
| 1 | K | 121101103 | Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady,so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m | M3 | 99,508 | 0,90 | 89,56 |
| 2 | K | 131101101 | Hĺbenie nezapažených jám v hornine 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 172,631 | 7,24 | 1 249,85 |
| 3 | K | 132101201 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 1 a 2 do 100 m3 | M3 | 84,049 | 8,84 | 742,99 |
| 4 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m | M3 | 256,680 | 1,38 | 354,22 |
| 5 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 98,635 | 6,11 | 602,66 |
| 6 | K | 171101105 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 103 % PS | M3 | 81,825 | 2,76 | 225,84 |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 158,045 | 0,64 | 101,15 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 7,530 | 13,60 | 102,41 |
| *252* | *M* | *583310000600.S* | *Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm* | *t* | *8,734* | *14,96* | *130,66* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ doplnené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1* | | | | |
| 9 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 16,810 | 20,14 | 338,55 |
| 10 | K | 181301103 | Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | M2 | 663,387 | 2,92 | 1 937,09 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 15 770,52 |
| 11 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného | m3 | 40,067 | 37,59 | 1 506,12 |
| 12 | K | 272313511 | Betón základových klenieb prostý tr.B 15 | M3 | 62,390 | 82,39 | 5 140,31 |
| 13 | K | 272351215 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce | M2 | 125,680 | 9,07 | 1 139,92 |
| 14 | K | 272351216 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce | M2 | 125,680 | 2,34 | 294,09 |
| 15 | K | 272361721 | Výstuž základových konštrukcii z ocele 10425 | t | 2,892 | 1 481,35 | 4 284,06 |
| 16 | K | 272362021 | Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI | t | 1,098 | 1 160,53 | 1 274,26 |
| 279 | K | 273361931.S | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí | t | 1,004 | 215,42 | 216,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácií Základovej dosky* | | | | |
| *280* | *M* | *313110006500.S* | *Sieť KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm* | *m2* | *390,915* | *4,90* | *1 915,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácií Základovej dosky* | | | | |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 77 091,52 |
| 17 | K | 310271304 | Murivo DT 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm | m3 | 44,100 | 147,38 | 6 499,46 |
| 281 | K | 311231441 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM TD 380 PD, P15 na pero a drážku, na MVC 2, 5 ( 380x240x238 ) | m3 | 174,422 | 168,75 | 29 433,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odrátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP* | | | | |
| 282 | K | 311231512 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM PTH 25 Akustik P20 | m3 | 81,077 | 282,10 | 22 871,82 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 20 | K | 312231443 | Murivo výplňové POROTHERM TD 240 PD na maltu MVC, na pero a drážku (240x375x238) | m3 | 13,987 | 112,11 | 1 568,08 |
| 21 | K | 314292021 | Komin SCHIEDEL QUADRO 25 dodávka | KS | 0,000 | 1 574,16 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka. Nahrádza ju spalinovod v zmysle PD ÚK.* | | | | |
| 22 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | kus | 146,000 | 7,78 | 1 135,88 |
| *23* | *M* | *5934078411* | *POROTHERM Keramický preklad KP 23,5/7,0/125, L=1250mm* | *ks* | *140,000* | *10,67* | *1 493,80* |
| *24* | *M* | *5934078402* | *POROTHERM Keramický preklad KP 12/6,5/150, L=1500mm* | *ks* | *6,000* | *13,63* | *81,78* |
| 25 | K | 342242202 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM TD 130 PD P 10 MVC, (130x375x238) | m2 | 596,886 | 21,35 | 12 743,52 |
| 26 | K | 342242203 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM 175 PD P 10 MVC, (175x375x238) | m2 | 5,592 | 24,88 | 139,13 |
| 258 | K | 342948110.S | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania | m | 253,000 | 1,79 | 452,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 259 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciam polyuretánovou penou | m | 284,520 | 2,36 | 671,47 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 56 857,60 |
| 283 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 | m3 | 95,554 | 91,80 | 8 771,86 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP* | | | | |
| 284 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 567,077 | 9,70 | 5 500,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 285 | K | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 567,077 | 3,95 | 2 239,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP* | | | | |
| 286 | K | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie | m2 | 527,382 | 9,20 | 4 851,91 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 287 | K | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie | m2 | 527,382 | 2,50 | 1 318,46 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 32 | K | 411361221 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216 | T | 1,652 | 1 423,73 | 2 352,00 |
| 288 | K | 411361721 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425 | T | 10,884 | 1 581,11 | 17 208,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 34 | K | 413321315 | Betón nosníkov, železový tr.C 20/25 | m3 | 15,479 | 91,80 | 1 420,97 |
| 35 | K | 413351107 | Debnenie nosnika zhotovenie-dielce | m2 | 128,462 | 14,52 | 1 865,27 |
| 36 | K | 413351108 | Debnenie nosnika odstránenie-dielce | m2 | 128,462 | 3,94 | 506,14 |
| 37 | K | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie | m2 | 39,341 | 21,48 | 845,04 |
| 38 | K | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie | m2 | 39,341 | 5,78 | 227,39 |
| 39 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 14,971 | 95,86 | 1 435,12 |
| 40 | K | 417351115 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 104,822 | 8,35 | 875,26 |
| 41 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 104,822 | 2,96 | 310,27 |
| 42 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 4,063 | 111,40 | 452,62 |
| 43 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 3,265 | 1 767,23 | 5 770,01 |
| 44 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | M2 | 34,788 | 21,79 | 758,03 |
| 45 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | M2 | 34,788 | 4,25 | 147,85 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 323,12 |
| 46 | K | 564241111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm | m2 | 19,693 | 3,08 | 60,65 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | 581114113 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm | m2 | 19,693 | 10,80 | 212,68 |
| 48 | K | 596841111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty | m2 | 1,875 | 13,24 | 24,83 |
| *49* | *M* | *5924562000* | *Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm* | *m2* | *1,913* | *13,05* | *24,96* |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 79 449,11 |
| 289 | K | 611461161 | Vnútorná omietka stropov SAKRET MIP 02, sádrová, miešanie a nanášanie strojne MIP 02 hr.1 cm | m2 | 399,976 | 6,63 | 2 651,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet o SDK stropu 3.NP* | | | | |
| 51 | K | 612465131 | Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm | m2 | 2 146,600 | 6,70 | 14 382,22 |
| 271 | K | 612481022.S | Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm | m | 263,450 | 2,01 | 529,53 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 272 | K | 612481031.S | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 514,280 | 1,88 | 966,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 273 | K | 612481121.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla | m2 | 168,800 | 1,39 | 234,63 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 52 | K | 621462111 | Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT pod omietky podhľadov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 72,000 | 7,39 | 532,08 |
| 53 | K | 621462132 | Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 72,000 | 12,74 | 917,28 |
| 54 | K | 622401939 | Príplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odtieňov u omietky šľachtenej | m | 241,000 | 0,36 | 86,76 |
| 290 | K | 622464224 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm | m2 | 627,927 | 10,54 | 6 618,35 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov* | | | | |
| 56 | K | 622464311 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm | m2 | 26,600 | 18,37 | 488,64 |
| 57 | K | 622466132 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 2,880 | 10,77 | 31,02 |
| 257 | K | 625250655.S | Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámovo s prikotvením Základové pásy a sokel | m2 | 68,400 | 47,18 | 3 227,11 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 58 | K | 625260010 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna) | m2 | 39,638 | 21,33 | 845,48 |
| 291 | K | 625260016 | Kontaktný zatepľovaci systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 520,063 | 40,59 | 21 109,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov* | | | | |
| 60 | K | 625260018 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 98,420 | 40,59 | 3 994,87 |
| 61 | K | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 47,081 | 98,33 | 4 629,47 |
| 292 | K | 631322611 | Mazanina z betónu vystužená KARI sieťami tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 35,361 | 145,68 | 5 151,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov* | | | | |
| 63 | K | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 11,850 | 8,99 | 106,53 |
| 64 | K | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 11,850 | 3,28 | 38,87 |
| 65 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,961 | 1 185,02 | 1 138,80 |
| 260 | K | 632001021.S | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE | m | 1 056,910 | 0,20 | 211,38 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| *261* | *M* | *283320005000.S* | *Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií* | *m* | *1 056,910* | *0,31* | *327,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm | m2 | 476,470 | 6,97 | 3 321,00 |
| 67 | K | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 | ks | 4,000 | 164,78 | 659,12 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *68* | *M* | *5533300200* | *Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 700x1970* | *ks* | *1,000* | *35,88* | *35,88* |
| *69* | *M* | *5533300300* | *Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970* | *kus* | *3,000* | *37,99* | *113,97* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 70 | K | 642952110 | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 | ks | 59,000 | 30,35 | 1 790,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *71* | *M* | *6117103020* | *Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 140 mm* | *ks* | *59,000* | *68,99* | *4 070,41* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 72 | K | 648951411 | Osadzovanie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm | m | 94,000 | 4,48 | 421,12 |
| *73* | *M* | *6077552110* | *Parapet PVC* | *m* | *103,400* | *7,90* | *816,86* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 10 669,78 |
| 74 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,95 | 1 511,33 |
| 75 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,13 | 875,80 |
| 76 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | M2 | 775,040 | 1,26 | 976,55 |
| 77 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | M2 | 737,090 | 0,60 | 442,25 |
| 78 | K | 941955101 | Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy do 1,50 m | M2 | 18,240 | 4,92 | 89,74 |
| 79 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 959,443 | 3,48 | 3 338,86 |
| 262 | K | 953945313.S | Hliníkový soklový profil šírky 143 mm | m | 76,600 | 5,78 | 442,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 263 | K | 953995401.S | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou | m | 76,600 | 3,03 | 232,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 264 | K | 953995403.S | Spojovací kus na soklový profil | m | 40,000 | 3,16 | 126,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 265 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil | m | 263,450 | 4,01 | 1 056,43 |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 266 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | m | 124,550 | 2,58 | 321,34 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 267 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný | m | 253,700 | 2,00 | 507,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 268 | K | 953995422.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný | m | 76,900 | 2,41 | 185,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 269 | K | 953998639.S | Rohový kus pre profil ukončovací pri oplechovaní (plastový) | ks | 70,000 | 8,05 | 563,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 10 675,29 |
| 80 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | T | 1 438,718 | 7,42 | 10 675,29 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 227 074,71 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 14 540,21 |
| 81 | K | 711111011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 313,875 | 0,24 | 75,33 |
| 82 | K | 711112011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 68,856 | 0,29 | 19,97 |
| *84* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch* | *t* | *0,077* | *1 696,40* | *130,62* |
| 293 | K | 711113011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode podhľadov asfaltovou suspenziou za studena | M2 | 102,667 | 0,48 | 49,28 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov* | | | | |
| *294* | *M* | *2353200400* | *Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG* | *kg* | *308,001* | *2,69* | *828,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov* | | | | |
| 86 | K | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 783,610 | 2,91 | 2 280,31 |
| *87* | *M* | *6281117000* | *Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 330/SH* | *m2* | *607,591* | *1,09* | *662,27* |
| 250 | K | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 38,000 | 2,89 | 109,82 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| *251* | *M* | *283230002700.S* | *Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu* | *m2* | *43,700* | *1,59* | *69,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 238 | K | 711210120.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 61,200 | 0,81 | 49,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| *239* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *82,620* | *3,88* | *320,57* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| 240 | K | 711210125.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 186,855 | 0,88 | 164,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby.* | | | | |
| *241* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *252,254* | *3,88* | *978,75* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| 89 | K | 711461103 | Izolácia proti tlakovej vode gumou lepenou na celej ploche vodorovne | M2 | 627,750 | 6,46 | 4 055,27 |
| 90 | K | 711462103 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche zvisle | m2 | 137,712 | 6,70 | 922,67 |
| *91* | *M* | *6283228200* | *Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35* | *m2* | *880,281* | *3,96* | *3 485,91* |
| 242 | K | 711131103.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho | m2 | 255,270 | 0,16 | 40,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| *88* | *M* | *2832210100* | *Oddeľovacia fólia KNAUF* | *m2* | *255,270* | *0,49* | *125,08* |
| 92 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 74,000 | 2,32 | 171,52 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 21 078,28 |
| 93 | K | 712990050.S | Položenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy | m2 | 293,510 | 0,51 | 149,69 |
| *94* | *M* | *693110002100* | *Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília* | *m2* | *337,537* | *0,80* | *270,03* |
| 298 | K | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom | M2 | 0,000 | 3,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *299* | *M* | *6314150060* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *300* | *M* | *6314150070* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 96 | K | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie stropov lepením | M2 | 109,571 | 5,28 | 578,53 |
| 295 | K | 713111131.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 333,380 | 3,57 | 1 190,17 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *296* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *297* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 97 | K | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová | M2 | 762,570 | 0,76 | 579,55 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | K | 713135121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami stien, prichytením drôtmi | m2 | 255,763 | 2,43 | 621,50 |
| *101* | *M* | *6314150620* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *270,963* | *4,36* | *1 181,40* |
| *102* | *M* | *6314150580* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 20 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,24* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle PD* | | | | |
| *103* | *M* | *6314150590* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 30 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle PD* | | | | |
| *247* | *M* | *631440022000.S* | *Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy* | *m2* | *618,486* | *13,57* | *8 392,86* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *104* | *M* | *2837650310* | *ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm* | *m2* | *28,578* | *22,15* | *633,00* |
| *105* | *M* | *2837650010* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.30mm* | *m2* | *38,280* | *5,53* | *211,69* |
| *106* | *M* | *2837650040* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.60mm* | *m2* | *133,019* | *11,07* | *1 472,52* |
| *107* | *M* | *2837653309* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 100 mm* | *m2* | *41,328* | *5,07* | *209,53* |
| *108* | *M* | *2837653304* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 50 mm* | *m2* | *110,041* | *2,54* | *279,50* |
| 109 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 144,000 | 1,25 | 180,39 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 22 757,00 |
| 326 | K | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 2,000 | 442,00 | 884,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 301 | K | 762083130 | Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2 | ks | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 302 | K | 762311101 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Buldog - vrátane dlabania lôžka | KUS | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 303 | K | 762311103 | Montáž kotevných železí, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | kus | 0,000 | 1,78 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 304 | K | 762313112 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm | KUS | 0,000 | 1,29 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 305 | K | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2 | m | 0,000 | 6,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 306 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2 | M | 0,000 | 8,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 307 | K | 762332140 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2 | M | 0,000 | 9,50 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 308 | K | 762341004.S | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *309* | *M* | *605110006500.S* | *Dosky a fošne z smrek neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm* | *m3* | *0,000* | *155,48* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 319 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 1 249,380 | 0,70 | 874,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *320* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,749* | *269,60* | *741,13* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 321 | K | 762341251.S | Montáž kontralát pre sklon do 22° | m | 379,600 | 1,32 | 501,07 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *322* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,505* | *269,60* | *675,35* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | K | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 0,000 | 0,71 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 311 | K | 762342203 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm | M2 | 0,000 | 1,38 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 312 | K | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 0,000 | 24,96 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 323 | K | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 15,550 | 29,60 | 460,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 324 | K | 762421303.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 38,000 | 18,92 | 718,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 325 | K | 762431303.S | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 60,480 | 18,54 | 1 121,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 313 | K | 762812370 | Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku | M2 | 0,000 | 2,70 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *314* | *M* | *6051711300* | *Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm* | *m3* | *0,000* | *177,77* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *315* | *M* | *6051592600* | *Hranoly smrekovec akosť I dl 400-650 160x160,180,220* | *m3* | *0,000* | *224,51* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *316* | *M* | *6051051500* | *Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť A 38-50x250-300* | *m3* | *0,000* | *205,56* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 317 | K | 763733003.S | Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú RD s predstrešným vstupom | m2 | 379,276 | 7,37 | 2 795,26 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *318* | *M* | *612220000300.S 1* | *Väznik strešný drevený priehradový pre valbové strechy rozpätia do 10 m* | *m2* | *379,276* | *36,39* | *13 801,85* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 126 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 45,000 | 4,07 | 183,23 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 4 643,53 |
| 127 | K | 764331250.S | Lemovanie vonkajšie balkóna Schluter | m | 30,000 | 12,82 | 384,60 |
| 128 | K | 764352227.S | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 81,500 | 18,74 | 1 527,31 |
| 129 | K | 764359212 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | KUS | 4,000 | 19,38 | 77,52 |
| 130 | K | 764410252 | Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm, bez úpravy podkladu | m | 94,000 | 12,21 | 1 147,74 |
| 131 | K | 764430260 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm | m | 25,103 | 24,74 | 621,05 |
| 132 | K | 764430261 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu prestrešnia vchodu šírka =1150 mm dĺžka 2950 mm | m | 2,950 | 24,74 | 72,98 |
| 327 | K | 764430262 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu zastrešnia predsadenej časti šírka 1150 mm dĺžka 8850mm | m | 0,000 | 24,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia plochých striech* | | | | |
| 134 | K | 764454254.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 39,000 | 17,54 | 684,06 |
| 135 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 79,000 | 1,62 | 128,27 |
| | D | 765 | Konštrukcie - krytiny plechové | | | | 12 531,25 |
| 328 | K | 764171101.S | Krytina škridlopiech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30° | m2 | 395,500 | 17,34 | 6 857,97 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 329 | K | 764171171.S | Komín odvetrávací s krytom, priemer 110 mm, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 26,31 | 105,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 330 | K | 764171254.S | Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 12,000 | 8,66 | 103,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 331 | K | 764171257.S | Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 40,495 | 10,24 | 414,67 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 332 | K | 764171260.S | Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 3,09 | 12,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 333 | K | 764171263.S | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° | m | 76,000 | 3,03 | 230,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 334 | K | 764171913.S | Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30° | ks | 12,000 | 35,65 | 427,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 335 | K | 764171918.S | Pás vetrací hrebeňa a nárožia, šírky do 380 mm | m | 52,495 | 3,70 | 194,23 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 336 | K | 764172096.S | Spoj hrebeňa tvaru Y pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 2,000 | 10,45 | 20,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 337 | K | 764173261.S | Ukončenie hrebenáča - nárožie pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 9,17 | 36,68 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 338 | K | 764173710.S | Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm | m | 76,000 | 1,30 | 98,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 339 | K | 765333201 | Dodávka a Montáž zastrešenie plechová krytina MASLEN spríslušenstvom | m2 | 0,000 | 17,01 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3 NP a zastrešenia* | | | | |
| 137 | K | 765901003 | Pokrytie strechy parozábranou | m2 | 280,179 | 5,27 | 1 476,54 |
| 138 | K | 765901301 | Prekrytie strechy fóliou Univer. 140 gr/m2 | m2 | 395,500 | 6,07 | 2 400,69 |
| 139 | K | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 29,000 | 5,21 | 151,17 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 44 608,75 |
| 140 | K | 766627464 | Montáž okien kompletiz. zdvoj. so združ. krídlami do muriva drevo otočných 2kridl. do 2, 90 m2 | ks | 52,000 | 28,77 | 1 496,04 |
| 141 | K | 766661112 | Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm | kus | 59,000 | 43,17 | 2 547,03 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 142 | K | 766661125 | D+M DVERE 90/197 VCHODOVE protipožiarne dvere EW - 30/D3 do oceľovej zárubne a kukatko otvor | kus | 12,000 | 291,33 | 3 495,96 |
| 143 | K | 766661412 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom | ks | 5,000 | 25,69 | 128,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 144 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokridlových šírky do 100 mm | KUS | 59,000 | 7,02 | 414,18 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *145* | *M* | *6116172100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 prefa* | *kus* | *33,000* | *71,39* | *2 355,87* |
| *146* | *M* | *6116173100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa* | *kus* | *10,000* | *75,46* | *754,60* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *147* | *M* | *6116174100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 prefa* | *kus* | *3,000* | *79,29* | *237,87* |
| *148* | *M* | *6116273100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 80x197 cm prefa* | *ks* | *13,000* | *100,07* | *1 300,91* |
| *149* | *M* | *6116274100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 90x197 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *115,65* | *115,65* |
| *150* | *M* | *6116078700* | *Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 175x235 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *256,49* | *256,49* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *151* | *M* | *6116400400* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 70x197 cm biela farba* | *ks* | *1,000* | *267,52* | *267,52* |
| *152* | *M* | *6116400800* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba* | *kus* | *3,000* | *307,92* | *923,76* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *153* | *M* | *6114110110* | *M+D plastové výplne otvorov* | *m2* | *150,063* | *196,10* | *29 427,35* |
| *154* | *M* | *6118712150* | *Lišta prechodová* | *kus* | *68,000* | *12,09* | *822,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 155 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 85,000 | 0,76 | 64,95 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 8 473,94 |
| *156* | *M* | *1323362220* | *OCEL 11373,VALC.PROF.A DROBN MAT.* | *t* | *1,090* | *581,99* | *634,37* |
| 157 | K | 767212121 | Montáž sklápacích schodov izolovaných | kus | 1,000 | 113,56 | 113,56 |
| *158* | *M* | *6116113909621* | *Sklápacie stropné schodisko z Al profilov ALUTRAG 3006 700x1200* | *kus* | *1,000* | *294,52* | *294,52* |
| 159 | K | 767235520 | D+M výplne zábradlia z dierovaného plechu hr.2 mm | m2 | 7,893 | 83,70 | 660,64 |
| 160 | K | 767235520.1 | D+M výplne zábradlia z Cetris dosiek hr.16 mm | m2 | 27,710 | 51,12 | 1 416,54 |
| 275 | K | 767310120.S | Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory | ks | 1,000 | 54,96 | 54,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *276* | *M* | *611330000100.S* | *Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory* | *ks* | *1,000* | *141,87* | *141,87* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 277 | K | 766231001.S1 | Montáž strešných sklápacích schodov | ks | 1,000 | 35,50 | 35,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *278* | *M* | *612330000200.S* | *Schody stropné sklápacie skladacie* | *ks* | *1,000* | *97,59* | *97,59* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 161 | K | 767590225.S | Montáž rámu žiarovo pozinkovane L profil oceľ | ks | 2,000 | 99,76 | 199,52 |
| *162* | *M* | *697550000400* | *Exteriérová vanička , hrana pozinkovaná 600x400x80 mm* | *ks* | *1,000* | *36,42* | *36,42* |
| *163* | *M* | *697550000100* | *Rohožka exteriérová, 600x400 mm, pozinkovaná,* | *ks* | *1,000* | *23,82* | *23,82* |
| 164 | K | 767914160.S | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m | m | 0,000 | 9,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| *165* | *M* | *553510025300.S* | *Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,4x2,31 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli plus dverne otvory* | *ks* | *0,000* | *102,47* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| 166 | K | 767915820.S | Osadenie bavoletu na stĺpik pre pletivové panelové ploty | ks | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| *167* | *M* | *553510031400.S* | *Bavolet vonkajší, dĺžka 320 mm/2 rady drôtov, pre panelový plotový systém* | *ks* | *0,000* | *15,91* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| 168 | K | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | KG | 1 090,000 | 4,30 | 4 687,00 |
| 169 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 78,000 | 1,00 | 77,63 |
| | D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | 23 946,84 |
| 170 | K | 1 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 150m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 455W | ks | 8,000 | 1 054,91 | 8 439,28 |
| 171 | K | 2 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 300m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 1,033kW | ks | 4,000 | 1 165,95 | 4 663,80 |
| 172 | K | 3 | Výustka do steny priama na prívod vzduchu | ks | 40,000 | 4,98 | 199,20 |
| 173 | K | 4 | Výustka do steny priama na odvod vzduchu | ks | 35,000 | 4,98 | 174,30 |
| 174 | K | 5 | Výustka do stropu | ks | 33,000 | 0,72 | 23,76 |
| 175 | K | 6 | Obybný tlmič hluku 125 | ks | 24,000 | 40,72 | 977,28 |
| 176 | K | 7 | Obybný tlmič hluku 150 | ks | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 177 | K | 8 | Rozdeľovač/zberač s napojením 125+8 pripojeni | ks | 24,000 | 88,67 | 2 128,08 |
| 178 | K | 9 | Spätná klapka 180 | ks | 8,000 | 8,96 | 71,68 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | K | 10 | Spätná klapka 150 | ks | 8,000 | 7,24 | 57,92 |
| 180 | K | 11 | Spätná klapka 125 | ks | 16,000 | 6,33 | 101,28 |
| 181 | K | 12 | Spiro 180 | bm | 20,000 | 7,96 | 159,20 |
| 182 | K | 13 | Spiro 150 | bm | 24,000 | 6,79 | 162,96 |
| 183 | K | 14 | Spiro 125 | bm | 24,000 | 6,33 | 151,92 |
| 184 | K | 15 | Isovac 150 | bm | 18,000 | 8,14 | 146,52 |
| 185 | K | 16 | Isovac 125 | bm | 25,000 | 7,24 | 181,00 |
| 186 | K | 17 | Felxi hadica 150 | bm | 30,000 | 4,07 | 122,10 |
| 187 | K | 18 | Felxi hadica 125 | bm | 56,000 | 3,62 | 202,72 |
| 188 | K | 19 | Felxi hadica 75 | bm | 580,000 | 2,71 | 1 571,80 |
| 189 | K | 20 | Oblúk segmentový 90° 180 | ks | 8,000 | 13,39 | 107,12 |
| 190 | K | 21 | Oblúk lisovaný 90° 125 | ks | 8,000 | 17,10 | 136,80 |
| 191 | K | 22 | Prechod osový 180/160 | ks | 8,000 | 11,58 | 92,64 |
| 192 | K | 23 | Prechod osový 150/125 | ks | 16,000 | 9,77 | 156,32 |
| 193 | K | 24 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/150 | ks | 4,000 | 6,24 | 24,96 |
| 194 | K | 25 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/125 | ks | 4,000 | 5,88 | 23,52 |
| 195 | K | 26 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/150 | ks | 4,000 | 5,25 | 21,00 |
| 196 | K | 27 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/125 | ks | 4,000 | 4,61 | 18,44 |
| 197 | K | 28 | Výfukový kus 180 | ks | 8,000 | 1,81 | 14,48 |
| 198 | K | 29 | Tepelná izolácia 25 mm | m2 | 4,000 | 7,06 | 28,24 |
| 199 | K | 30 | Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia 40 mm | m2 | 1,000 | 9,04 | 9,04 |
| 200 | K | 31 | Protidažďová žaluzia 125 | ks | 12,000 | 2,61 | 31,32 |
| 201 | K | 32 | Spätná klapka 125 | ks | 12,000 | 6,79 | 81,48 |
| 202 | K | 33 | Spiro s izoláciou 125 | bm | 20,000 | 19,91 | 398,20 |
| 203 | K | 34 | Záslep 125 | ks | 12,000 | 1,13 | 13,56 |
| 204 | K | 35 | Požiarna vetracia mriežka 125 | ks | 1,000 | 8,96 | 8,96 |
| 205 | K | 36 | Krycie dosky na zabudiovanie do stien | kpl | 1,000 | 6,83 | 6,83 |
| 206 | K | 37 | Zregulovanie systemu | kpl | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 207 | K | 38 | Tlakove skušky potrubí | kpl | 12,000 | 22,62 | 271,44 |
| 208 | K | 39 | Zaškolenie obsluhy | kpl | 12,000 | 29,86 | 358,32 |
| 209 | K | 40 | VZT komponenty | kpl | 1,000 | 208,11 | 208,11 |
| 210 | K | 41 | Spojovací a montážny závesný materiál HT rúra na kondenz konštrukcia | kpl | 1,000 | 3,51 | 3,51 |
| 211 | K | 42 | Montáž | kpl | 1,000 | 1 085,78 | 1 085,78 |
| 212 | K | 43 | Doprava | kpl | 1,000 | 226,21 | 226,21 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždíc | | | | 11 116,51 |
| *213* | *M* | *5976404800* | *Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x8 1 IIa* | *m2* | *361,264* | *4,91* | *1 773,81* |
| *214* | *M* | *5976510000* | *Dlaždice hrubočrepné priemyslové B 250x123x8 Ia* | *m2* | *162,109* | *8,54* | *1 384,41* |
| *215* | *M* | *5976457100* | *Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x8 3 IIa* | *m2* | *29,414* | *5,58* | *164,13* |
| 216 | K | 771441015 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných kladených do malty rovných 100x200 mm výšky 200 mm | M | 360,670 | 5,21 | 1 879,09 |
| 217 | K | 771575107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | M2 | 365,350 | 14,38 | 5 253,73 |
| 218 | K | 771575205 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm | M2 | 25,040 | 15,85 | 396,88 |
| 219 | K | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 71,000 | 3,72 | 264,46 |
| | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 7 875,04 |
| 220 | K | 775551210 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 426,570 | 7,58 | 3 233,40 |
| *221* | *M* | *6119800100* | *Laminátové parkety 1285x195x8* | *m2* | *469,227* | *5,08* | *2 383,67* |
| *237* | *M* | *611990000400.S* | *Lišta soklová* | *m* | *696,240* | *2,58* | *1 796,30* |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *243* | *M* | *283230008500.S* | *Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm* | *m2* | *430,836* | *0,36* | *155,10* |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *244* | *M* | *283290003600* | *Separačná fólia PE 0,2mm* | *m2* | *430,836* | *0,26* | *112,02* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 222 | K | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 194,000 | 1,00 | 194,55 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle naviac prác* | | | | |
| | D | 781 | Dokončovacie práce a obklady | | | | 5 858,33 |
| 223 | K | 781445012 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 150x150 mm | m2 | 249,114 | 16,89 | 4 207,54 |
| *224* | *M* | *5976583100* | *Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 tr.oteruvzdornosti III IIa* | *m2* | *256,587* | *5,41* | *1 388,14* |
| 225 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 125,000 | 2,10 | 262,65 |
| | D | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 8 360,95 |
| 226 | K | 783225100 | Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 104,195 | 5,91 | 615,79 |
| 227 | K | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou | m2 | 124,791 | 3,96 | 494,17 |
| 228 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lastanoxom Q | M2 | 3 033,887 | 2,39 | 7 250,99 |
| | D | 784 | Dokončovacie práce - maľby | | | | 5 902,15 |
| 229 | K | 784413301 | Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 0,32 | 850,76 |
| 230 | K | 784452274 | Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. dvojnás. na schod. s výš. podl. do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 1,90 | 5 051,39 |
| | D | 761 | Konštrukcie sklobetónové | | | | 2 847,34 |
| 231 | K | 761123211.S | Montáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm | m2 | 21,000 | 81,25 | 1 706,25 |
| *232* | *M* | *634810000600.S* | *Sklobetónová tvárnica číra, 190x190x80 mm* | *ks* | *551,250* | *2,07* | *1 141,09* |
| | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | 14 383,99 |
| 248 | K | 763132210 | SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 95,690 | 19,62 | 1 877,44 |
| 235 | K | 763125380.S | Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm | m2 | 10,920 | 33,18 | 362,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka- Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| 340 | K | 763134010.S | Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska štandardná A 12,5 mm | m2 | 361,164 | 33,28 | 12 019,54 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ SDK podhľas doplnený v miestnostiach kde je potrebné zakryť rozvody VZT a v zmysle zmeny stropu 3.NP* | | | | |
| 253 | K | 763170012.S | Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2 | ks | 3,000 | 11,29 | 33,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| *254* | *M* | *590160002000* | *Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 600x600 mm, G125 do sadrokartónových systémov* | *ks* | *3,000* | *30,27* | *90,81* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| | D | 791 | Zariadenia veľkokuchýň | | | | 18 150,60 |
| 234 | K | 79457861 | D+M kuchynská linka a sporák plynový | ks | 0,000 | 1 424,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 245 | K | 794578611 | D+M kuchynská linka S ELEKTRICKOU RÚROU a sporák elektrický | ks | 12,000 | 1 512,55 | 18 150,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 814,42 |
| 256 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 274 | K | 000400022.S.1 | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením Projekt požiarnej ochrany stavby | eur | 1,000 | 174,42 | 174,42 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 255 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:
**01-4-2 - Zdravotechnika**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| Mesto Galanta | | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| IC Holding, s.r.o. | | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| Ing. arch Ján Kováč | | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| IC Holding, s.r.o. | | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **47 212,47**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 47 212,47 | 20,00% | 9 442,49 |

**Cena s DPH** **v EUR** **56 654,96**

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MS SR akreditovaný vzdelávací program č. 3215/2010/199/1 CENEKON

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:

**01-4-2 - Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **47 212,47** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 865,35 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 2 581,41 |
| 1 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 15,852 | 73,53 | 1 165,60 |
| 2 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 15,852 | 31,94 | 506,31 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 11,257 | 3,44 | 38,72 |
| 4 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 11,257 | 0,63 | 7,09 |
| 5 | K | 171201205 | Poplatok za skladku | m3 | 19,137 | 25,61 | 490,10 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3,180 | 9,46 | 30,08 |
| 7 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 4,596 | 10,64 | 48,90 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,417 | 13,31 | 112,03 |
| *9* | *M* | *583410004400* | *Štrkopiesok frakcia 0-63 mm B* | *t* | *14,309* | *12,76* | *182,58* |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 89,09 |
| 10 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,840 | 31,37 | 89,09 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 76,78 |
| 11 | K | 8712211121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemer 63 mm | m | 11,000 | 0,38 | 4,18 |
| *12* | *M* | *286130007100* | *PE 100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63x5,8 nav* | *m* | *11,000* | *6,60* | *72,60* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 118,07 |
| 13 | K | 938903116 | Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t | m2 | 6,280 | 16,54 | 103,87 |
| 14 | K | 938903211 | Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t | m2 | 1,280 | 11,09 | 14,20 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 42 136,78 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 8 836,38 |
| 15 | K | 721171308 | Potrubie z rúr PVC 110 odpadové v zemi | m | 20,000 | 16,53 | 330,60 |
| 16 | K | 721171309 | Potrubie z rúr PVC 125 odpadové v zemi | m | 28,000 | 20,45 | 572,60 |
| 17 | K | 721171310 | Potrubie z rúr PVC 160 odpadové v zemi | m | 13,000 | 32,75 | 425,75 |
| 18 | K | 721171406 | Potrubie z rúr HT rur 75 odpadné zvislé | m | 115,000 | 25,25 | 2 903,75 |
| 19 | K | 721171408 | Potrubie z rúr HT - rur 110 odpadné zvislé | m | 53,000 | 34,01 | 1 802,53 |
| 20 | K | 721171502 | Potrubie z rúr HT DN 40 odpadné prípojné | m | 35,000 | 11,67 | 408,45 |
| 21 | K | 721171503 | Potrubie z rúr HT DN 50 odpadné prípojné | m | 28,000 | 11,48 | 321,44 |
| 22 | K | 721171508 | Potrubie z rúr HT rúr DN 110 odpadné prípojné | m | 10,000 | 22,04 | 220,40 |
| 23 | K | 721194104 | Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 24,000 | 2,20 | 52,80 |
| 24 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 36,000 | 2,44 | 87,84 |
| 25 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 12,000 | 3,60 | 43,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *26* | *M* | *286630023500* | *Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE* | *ks* | *12,000* | *34,86* | *418,32* |
| *27* | *M* | *551620016400* | *Zápachová uzávierka HL610, DN 110, umiestnenie do nezamŕzajúcich častí budov, horizontálne potrubia, strešné vtoky, PP* | *ks* | *1,000* | *41,29* | *41,29* |
| *28* | *M* | *551620027100* | *Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP* | *ks* | *12,000* | *12,08* | *144,96* |
| *29* | *M* | *286540141700-1* | *Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A* | *ks* | *1,000* | *108,29* | *108,29* |
| *30* | *M* | *286540141800-1* | *Čistiaca tvarovka HL98SML, DN 110, hladký koniec, gumenné tesnenie, pripojene na liatinové potrubia (bez hrdiel), PP/nerezová oceľ V2A* | *ks* | *1,000* | *127,46* | *127,46* |
| *31* | *M* | *429720000300* | *Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP* | *ks* | *2,000* | *18,27* | *36,54* |
| *32* | *M* | *429720000200* | *Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP* | *ks* | *2,000* | *24,07* | *48,14* |
| *33* | *M* | *551610000200* | *Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP* | *ks* | *1,000* | *25,69* | *25,69* |
| *34* | *M* | *551620012900* | *Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE* | *ks* | *12,000* | *38,52* | *462,24* |
| *35* | *M* | *286540019000* | *Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE* | *ks* | *10,000* | *2,36* | *23,60* |
| *36* | *M* | *286540019100* | *Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE* | *ks* | *4,000* | *3,09* | *12,36* |
| 37 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 289,000 | 0,68 | 196,52 |
| 38 | K | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 13,000 | 0,87 | 11,31 |
| 39 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,534 | 19,29 | 10,30 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 16 149,20 |
| 40 | K | 210040301K1 | Zavesny system zloženny konzol , podpier a objimok | súb | 1,000 | 14,43 | 14,43 |
| 41 | K | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 8,000 | 14,96 | 119,68 |
| 42 | K | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 10,000 | 21,95 | 219,50 |
| 43 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 20x2 mm v tyčiach | m | 285,000 | 8,87 | 2 527,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 44 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 296,000 | 11,87 | 3 513,52 |
| 131 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 10,000 | 22,74 | 227,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 46 | K | 722172222P4 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 50x4,0 mm v tyčiach | m | 32,000 | 45,18 | 1 445,76 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 45 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 16,000 | 31,43 | 502,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 47 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 108,000 | 6,39 | 690,12 |
| 48 | K | 722190405 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 | ks | 2,000 | 6,39 | 12,78 |
| 49 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 84,000 | 4,16 | 349,44 |
| *50* | *M* | *197730000100* | *Nástenka Press 16x1/2 IVAR* | *ks* | *84,000* | *4,05* | *340,20* |
| 51 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 12,000 | 8,30 | 99,60 |
| *52* | *M* | *286220049200* | *Dvojitá nástenka 165x1/2 IVAR* | *ks* | *12,000* | *9,30* | *111,60* |
| 127 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 24,000 | 3,25 | 78,00 |
| *128* | *M* | *551110005000.S* | *Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz* | *ks* | *24,000* | *7,06* | *169,44* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 36,000 | 2,80 | 100,80 |
| *54* | *M* | *551110028900* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 15 1/2"* | *ks* | *24,000* | *2,85* | *68,40* |
| *55* | *M* | *551210036500* | *Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI* | *ks* | *12,000* | *5,10* | *61,20* |
| 56 | K | 722229102 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 96,000 | 4,02 | 385,92 |
| *57* | *M* | *551110029000* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 20 3/4"* | *ks* | *60,000* | *3,38* | *202,80* |
| *58* | *M* | *551110016600* | *Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR* | *ks* | *24,000* | *16,38* | *393,12* |
| *59* | *M* | *551210025900* | *Ventil poistný pre teplú vodu, 3/4" x 1", 6-10 bar, PN16, KB20 Duco, mosadz, IVAR* | *ks* | *12,000* | *36,11* | *433,32* |
| 60 | K | 722229104 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4 | ks | 1,000 | 1,87 | 1,87 |
| *61* | *M* | *551110029300* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 40 6/4"* | *ks* | *1,000* | *13,83* | *13,83* |
| 62 | K | 722229106 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2 | ks | 5,000 | 2,29 | 11,45 |
| *63* | *M* | *551110029300-1* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 50 2* | *ks* | *3,750* | *13,83* | *51,86* |
| *64* | *M* | *5517400420* | *Armatúry a príslušenstvo F76 DN 50* | *ks* | *1,000* | *582,25* | *582,25* |
| *65* | *M* | *5517400420H* | *Armatúry a prislušenstvo HONEYWELL BA295 DN50* | *ks* | *1,000* | *721,67* | *721,67* |
| 143 | K | 722250180.S | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 3,000 | 3,73 | 11,19 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka* | | | | |
| *144* | *M* | *449170000900.S* | *Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A* | *ks* | *3,000* | *18,73* | *56,19* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka* | | | | |
| 66 | K | 722252162 | D+M Hydrant HASIL HSH2 33/30 komplet skrina hydrant , hadica | súb. | 2,000 | 104,01 | 208,02 |
| 67 | K | 722263415 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| *68* | *M* | *388240001100* | *Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR* | *ks* | *0,000* | *36,16* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 129 | K | 722263415.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| *130* | *M* | *388240002000* | *Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3* | *ks* | *0,000* | *26,30* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 132 | K | 722263415.S.1 | Montáž a aktivácia merania ISTA | ks | 24,000 | 0,92 | 22,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *133* | *M* | *388240002000.0* | *Rádiomodul na modulárne vodomery 868 MHz* | *ks* | *24,000* | *14,09* | *338,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *140* | *M* | *388240002000.01* | *Recyklačný poplatok - rádio modul* | *ks* | *24,000* | *0,11* | *2,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 135 | K | 722263415.1 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *136* | *M* | *388240001100.1* | *Vodomer bytový, domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4´´,teplá voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 139 | K | 722263415.2 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *138* | *M* | *388240002000.2* | *Vodomer bytový domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4´´,studená voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 69 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 639,000 | 1,23 | 785,97 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 70 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 639,000 | 0,89 | 568,71 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD*<br>*Plynoinštalácie.* | | | | |
| 71 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 1,254 | 17,49 | 21,93 |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | | | | 12 871,99 |
| 72 | K | 725119109 | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | ks | 12,000 | 8,51 | 102,12 |
| *73* | *M* | *6420111610-1* | *GEBERIT Tlačidlo Samba manhattan 295x175x45 obj.č. 115.770.CG.1* | *ks* | *12,000* | *37,14* | *445,68* |
| 74 | K | 725119205 | Montáž záchodovej misy normálnej | ks | 11,000 | 10,53 | 115,83 |
| 75 | K | 725119205-1 | Montáž záchodovej misy pre imobilných | ks | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *76* | *M* | *6420111610* | *Sanitárna keramika LAUFEN OBJECT 2106.0 závesné WC biele* | *ks* | *12,000* | *64,47* | *773,64* |
| 77 | K | 725119701 | Montáž záchoda závesného do masívnej konštrukcie -GEBERIT | Súb | 11,000 | 6,02 | 66,22 |
| *78* | *M* | *5514700070* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC* | *ks* | *11,000* | *128,95* | *1 418,45* |
| 79 | K | 725119701_1 | Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT pre imobilných + 2 madlo | súb | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *80* | *M* | *5514700070_1* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC pre imobilných* | *ks* | *1,000* | *120,35* | *120,35* |
| 81 | K | 725291112.S | Montáž doplnkov zariadeni kúpelní a záchodov , toaletná doska | ks | 12,000 | 1,99 | 23,88 |
| *82* | *M* | *642430000100* | *Doska keramická toaletná biela* | *ks* | *12,000* | *24,07* | *288,84* |
| 83 | K | 725229122 | Montáž vane akrylátovej rohovej 150x100 bez výtokovej armatúry | súb | 11,000 | 36,57 | 402,27 |
| *84* | *M* | *554210002600* | *Vaňa akrylátová NEO PLUS s nožičkami asymetrická, rozmer 1500x1000x440 mm, objem vody 230 l, KOLO* | *ks* | *0,000* | *230,02* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD ASR* | | | | |
| *145* | *M* | *554210003600.S* | *Vaňa akrylátová klasická pravouhlá* | *ks* | *11,000* | *178,98* | *1 968,78* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle novej PD ASR* | | | | |
| 85 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb | 24,000 | 24,57 | 589,68 |
| *86* | *M* | *642110000100* | *Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *64,04* | *704,44* |
| *87* | *M* | *642220000100* | *Rohové umývadielko keramické OLYMP NEW rozmer 450x460x180 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *43,01* | *473,11* |
| *88* | *M* | *642110002700* | *Umývadlo keramické MO -64 zdravotné rozmer 640x550x165 mm biela JIKA + 2 madlo* | *ks* | *1,000* | *55,38* | *55,38* |
| 89 | K | 725291114.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb | 1,000 | 2,55 | 2,55 |
| 90 | K | 725291115.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane | súb | 1,000 | 4,73 | 4,73 |
| 91 | K | 725245104.S | Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm | súb | 1,000 | 50,71 | 50,71 |
| *92* | *M* | *554330002000* | *Sedadlo a 2x madlo do sprchy a sprchová zástena 1000x2000 mm* | *ks* | *1,000* | *140,02* | *140,02* |
| 93 | K | 725319104.S | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr | ks | 12,000 | 12,53 | 150,36 |
| *94* | *M* | *552310000700.S* | *Kuchynský drez nerezový FORM 30 kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm hlbka 185 mm sifón DEXTRADE* | *ks* | *12,000* | *35,74* | *428,88* |
| 95 | K | 725333360.S | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 13,97 | 13,97 |
| *96* | *M* | *642710000200* | *Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA* | *ks* | *1,000* | *169,20* | *169,20* |
| 97 | K | 725539100.S | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L | Súb | 0,000 | 34,33 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| *98* | *M* | *541320004800* | *Ohrievač vody EO 30 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný, s elektronickým riadením, objem 30 l, TATRAMAT* | *ks* | *0,000* | *297,40* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 99 | K | 725819401.S | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 70,000 | 4,03 | 282,10 |
| 100 | K | 725810405 | Ventil rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2 | sub | 70,000 | 4,20 | 294,00 |
| 101 | K | 725829601.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 70,000 | 8,81 | 616,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *102* | *M* | *551450000600* | *Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA* | *ks* | *12,000* | *49,40* | *592,80* |
| *103* | *M* | *551450003800* | *Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA* | *ks* | *23,000* | *53,06* | *1 220,38* |
| 104 | K | 725830272 | Batérie výlevkové nástenné T 8015 G 1/2 | sub | 1,000 | 7,18 | 7,18 |
| 105 | K | 725839211.S | Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdierovej | ks | 11,000 | 7,42 | 81,62 |
| *106* | *M* | *551450000200* | *Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI* | *ks* | *11,000* | *67,68* | *744,48* |
| 107 | K | 725849201.S | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 | 2,61 | 2,61 |
| *108* | *M* | *5511450002800* | *Batéria sprchová nástenná Adlon DN 15 rustikálne rukoväte chróm KLUDI* | *ks* | *1,000* | *210,61* | *210,61* |
| 109 | K | 725980113 | Dvierka kovové lakované 150/300 | ks | 14,000 | 10,75 | 150,50 |
| *110* | *M* | *484650041200* | *Skrinka uzamykateľňa pre vodomerné bytové zostavy 500x650x200 mm* | *ks* | *3,000* | *36,08* | *108,24* |
| 111 | K | 998725101.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 1,337 | 20,03 | 26,78 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 979,60 |
| 124 | K | 713530615.S | Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 110/55 mm izolované speňujúcim tmelom EI90, s vloženou TI | ks | 60,000 | 27,75 | 1 665,00 |
| *125* | *M* | *449410002810.S* | *Protipožiarny speňujúci tmel, objem 310 ml, pre tesnenie elektrických prestupov* | *ks* | *60,000* | *8,59* | *515,40* |
| *126* | *M* | *631450000500.S* | *Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch* | *m2* | *60,000* | *13,32* | *799,20* |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 1 299,61 |
| 112 | K | 230330203 | Manometre do rozvodu D 160 | ks | 13,000 | 7,94 | 103,22 |
| *113* | *M* | *3885000370* | *Manometer NM 106S /111/1,6 SP 0- 600kPa* | *ks* | *13,000* | *68,77* | *894,01* |
| *114* | *M* | *3885000310* | *Kohút tlakomerový 3 cestný* | *kus* | *13,000* | *14,18* | *184,34* |
| 115 | K | 734391114.S | Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | ks | 13,000 | 9,08 | 118,04 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 815,34 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 1 679,52 |
| 116 | K | 230330091 | Izolacia potrubia D do 76 mm | m | 657,000 | 1,45 | 952,65 |
| *117* | *M* | *283310004700* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *285,000* | *1,01* | *287,85* |
| | P | | *Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD<br>Plynoinštalácie* | | | | |
| *118* | *M* | *283310004800* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *296,000* | *1,18* | *349,28* |
| *134* | *M* | *283310004800.1* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *10,000* | *1,23* | *12,30* |
| | P | | *Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *119* | *M* | *283310001800* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *32,000* | *0,58* | *18,56* |
| | P | | *Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD<br>Plynoinštalácie* | | | | |
| *120* | *M* | *283310002100* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *16,000* | *0,89* | *14,24* |
| | P | | *Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD<br>Plynoinštalácie* | | | | |
| 121 | K | 722181116.S | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65 | m | 18,000 | 2,48 | 44,64 |
| | D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | | | | 135,82 |
| 122 | K | 361410308 | Montáž čerpadla napájanie 220V , 50hz | ks | 1,000 | 11,17 | 11,17 |
| | P | | *Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD<br>Plynoinštalácie* | | | | |
| *123* | *M* | *2152047000005* | *Čerpadlo WILO Z 15* | *ks* | *1,000* | *124,65* | *124,65* |
| | P | | *Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD<br>Plynoinštalácie* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 141 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 142 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:

**01-4-3 - Vykurovanie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| Mesto Galanta | | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| IC Holding, s.r.o. | | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| Ing. arch Ján Kováč | | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| IC Holding, s.r.o. | | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **71 868,55**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 71 868,55 | 20,00% | 14 373,71 |

**Cena s DPH** **v EUR** **86 242,26**

EKO Energy Projekt s.r.o

Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací pr... č. 3215/2010/199/1

CENEK...

Ka...

roz...

GV...

A-212...

CENEKON spol. s r.o., Mladinengova 3...

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC Ho...

Bratislav...

IČ DPH:...

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:

**01-4-3 - Vykurovanie**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **71 868,55** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 70 558,55 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 880,84 |
| 1 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 912,600 | 2,50 | 2 281,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *57* | *M* | *283310001301* | *Kaučuková izloácia pre solárny okruh pre potrubie DN28* | *m* | *27,600* | *0,62* | *17,11* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *2* | *M* | *283310004700* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *1,00* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *3* | *M* | *283310001000* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *480,000* | *0,30* | *144,00* |
| *4* | *M* | *283310001100* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *0,32* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *5* | *M* | *283310001300* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *187,000* | *0,35* | *65,45* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *58* | *M* | *283310001300.1* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *156,000* | *0,69* | *107,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *59* | *M* | *283310001300.2* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *34,000* | *0,74* | *25,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *60* | *M* | *283310001300xx* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *28,000* | *0,97* | *27,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 61 | K | 713489942 | Oplášťenie z izolácie zásobnika na TUV | súb | 1,000 | 45,98 | 45,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *62* | *M* | *Pol7* | *Kaučuková izolácia zásobnika TUV- Climaflex Roll 15mm x 1m/25m (alebo ekvivalentné)* | *súb* | *1,000* | *101,12* | *101,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 63 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 58,990 | 1,11 | 65,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| | D | 722 | Potrubie Ústredného vykurovania a Solárneho okruhu | | | | 13 217,06 |
| 6 | K | 722160373 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm | m | 0,000 | 10,04 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 7 | K | 722160374 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm | m | 0,000 | 11,93 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 8 | K | 722160375 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm | m | 0,000 | 14,37 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 64 | K | 722160376 | Potrubie solárne z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm | m | 24,000 | 26,36 | 632,64 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 65 | K | 722172222P1 | Potrubie plasthlínikové HERZ 16x2 mm v tyčiach | m | 480,000 | 9,22 | 4 425,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 66 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové HERZ 20x2 mm v tyčiach | m | 187,000 | 12,11 | 2 264,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 67 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 156,000 | 16,83 | 2 625,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 68 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 34,000 | 24,67 | 838,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 69 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 28,000 | 42,58 | 1 192,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 9 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 909,000 | 1,22 | 1 108,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 10 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 7,392 | 17,42 | 128,77 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| | D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne- Technická miestnosť | | | | 45 672,10 |
| 11 | K | 731261095-1 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného s nabíjacím zásobníkom objem 48 l vrátane spustenia reviznym technikom | ks | 0,000 | 457,65 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *12* | *M* | *484120042900-1* | *Sada prívodu vzduchu na spalovanie a odvodu spalin , koaxiálny dymovod DN 60/100 a adaptŕerom na prípojenie ku kotlu a adaptérom na napojenie ku komínovému telesu vrátane potebných tvaroviek a kolien* | *ks* | *0,000* | *100,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *13* | *M* | *484120000200-1* | *Kotol nástený plynový kondenzačný BUDERUS GB172-24 T 250 s ekvitermickou reguláciou a priestorovým termostatom* | *ks* | *0,000* | *1 422,87* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 70 | K | 731261095-1.1 | Montáž kaskády kondenzačných kotlov | ks | 2,000 | 630,54 | 1 261,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *71* | *M* | *Z020624* | *NASTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 100W 5,7-25kW* | *ks* | *2,000* | *1 682,10* | *3 364,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *72* | *M* | *Z014714* | *ZÁSOBNÍK TÚV VITOCELL 100-B TYP CVBB Objem 950L* | *ks* | *1,000* | *3 697,20* | *3 697,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *150* | *M* | *Z0147141* | *MONTÁŽNE DIELY NA OMIETKU* | *ks* | *2,000* | *153,90* | *307,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 73 | K | 731261095-1.1.1 | Montáž komina | sub | 1,000 | 279,00 | 279,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *74* | *M* | *Z008385* | *SPALINOVÁ KASKADA PRE 2 KOTLY VITODENS 100W - DLZKA DO 25m DN160* | *ks* | *1,000* | *553,50* | *553,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *75* | *M* | *Z008385-2* | *spalinová rúra DN160 - 2m* | *ks* | *3,000* | *41,04* | *123,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *76* | *M* | *Z008385-1* | *spalinová rúra DN160 - 1m* | *ks* | *2,000* | *24,29* | *48,58* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | M | Z008385-05 | spalinová rúra DN160 - 0,5m | ks | 2,000 | 15,17 | 30,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 78 | K | 734209112.1 | Montáž armatúry | ks | 30,000 | 8,63 | 258,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 79 | M | 551110013700.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 4,000 | 5,70 | 22,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 80 | M | 551110013700.1.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 12,000 | 14,27 | 171,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 81 | M | 551110013700.2 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 16,000 | 22,22 | 355,52 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 82 | M | 422010002900.1 | Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR | ks | 2,000 | 8,98 | 17,96 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 83 | M | 551240001600.1 | Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 24,000 | 7,93 | 190,32 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 84 | M | 551240001600.1.1 | Spätná klapka DN20 | ks | 2,000 | 7,38 | 14,76 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 85 | M | 551240001600.2 | Spätná klapka DN40 | ks | 1,000 | 10,98 | 10,98 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 86 | M | 551210030500-1.1 | Poistný ventil DN20 | ks | 2,000 | 10,17 | 20,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 87 | K | 734223210.S.1 | Montáž prislúšenstva ÚK | súb. | 1,000 | 1 527,65 | 1 527,65 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 88 | M | 7731140 | OBEHOVE CERPADLO MAGNA 1 32-80 | ks | 2,000 | 703,80 | 1 407,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 89 | M | 7731127 | OBEHOVE CERPADLO PRE OHREV TUV ALPHA 1 32-60 | ks | 1,000 | 227,70 | 227,70 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 90 | M | 7571908 | CHEMICKA UPRAVA VODY AQUAHOME 11-N | ks | 1,000 | 706,50 | 706,50 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 152 | M | 75719081 | REGENERAČNÁ SOĽ | ks | 2,000 | 29,70 | 59,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 153 | M | 75719082 | NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE | ks | 1,000 | 190,80 | 190,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 91 | M | 9573664 | EXPANZNÁ NÁDOBA N80 Objem 80L- BIELA | ks | 1,000 | 150,30 | 150,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 92 | M | 7199567 | SERVOPOHON SR10 230V | ks | 2,000 | 177,30 | 354,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 93 | M | 7634913 | KASKÁDOVÁ EKVITERMICKÁ REGULÁCIA PRA MAX.TRI OKRUHY SO ZMIESAVACOM | ks | 12,000 | 581,40 | 6 976,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 94 | M | 7634914 | SNíMAč HYDRAULICKEJ VýHYBKY | ks | 1,000 | 18,90 | 18,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 95 | M | 7634915 | SNíMAč VYSTUPNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 56,05 | 56,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 96 | M | 7634916 | SNíMAč TEPLOTY ZáSOBNíKA | ks | 1,000 | 62,21 | 62,21 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 97 | M | 7634917 | SNíMAč VONKAJšEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 24,30 | 24,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 98 | M | 7634918 | SNíMAč SOLARNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 55,80 | 55,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 99 | M | 7741545 | RYCHLOMONTAZNA SADA SO ZMIESAVACOM M34 DN32 BEZ CERPADLA | ks | 2,000 | 491,40 | 982,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *100* | *M* | *7741068* | *KOMBINOVANY ROZDELOVAC A ZBERAC PRE DVA OKRUHY DN32* | *ks* | *1,000* | *432,00* | *432,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *101* | *M* | *7511790* | *FILTER EPUROID I25-50 1" MAX.PRIETOK 2,8m3/h* | *ks* | *1,000* | *32,22* | *32,22* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *102* | *M* | *ZK05478* | *PLNIACE ZARIADENIE FULLCOMBI PLUS DN15* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *103* | *M* | *7569445* | *ODKALOVAC SPIROTRAP MBL 1 1/2"* | *ks* | *1,000* | *225,00* | *225,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *104* | *M* | *ZK03680* | *HYDRAULICKY VYROVNAVAC TLAKOV TYP Q80 do 4,5m3-h* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *105* | *M* | *ZK03683* | *NASTENA KONZOLA PRE TYP Q80* | *ks* | *1,000* | *53,10* | *53,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 151 | K | 111111113.2 | DOPRAVNé NáKLADY | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 106 | K | 111111113.1 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 317,25 | 317,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 107 | K | 7547862 | Servisné práce na primárnom okruhu | ks | 1,000 | 502,43 | 502,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 108 | K | 7001506 | Obhliadka pred uvedením do prevádzky | ks | 1,000 | 135,43 | 135,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 109 | K | 111111119 | Vykurovacia skúška | HZS | 48,000 | 22,50 | 1 080,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 110 | K | 111111112.1 | Uvedenie do prevádzky | súb | 1,000 | 585,00 | 585,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 147 | K | 1111111191 | Prvá úradna skúška | súb | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 149 | K | 1111111193 | Povinná výbava kotolne_ Univerzálna nasávačka, Detekčné trubičky, Penotvorný roztok, Ručné svietidlo, Lekárnička, Hasiaci prístroj- penový | súb | 1,000 | 342,00 | 342,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 14 | K | 998731101 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 0,780 | 133,14 | 103,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| | D | 734-1 | Ústredné kúrenie - solárna technika | | | | 10 928,27 |
| 111 | K | 734209112xx | Montáž solárnej zostavy a komponentov | sub | 1,000 | 3 404,30 | 3 404,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *112* | *M* | *ZK02625* | *ANTISTAGNACNY DOSKOVY KOLEKTOR VITOSOL 100-FM SV1F 2,32m2* | *ks* | *8,000* | *459,00* | *3 672,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *113* | *M* | *7248239* | *SPOJOVACIE RURKY* | *ks* | *7,000* | *29,70* | *207,90* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *114* | *M* | *7248240* | *PRIPOJOVACIA SADA* | *ks* | *1,000* | *62,10* | *62,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *115* | *M* | *7174993* | *SADA PONORNYCH PUZDIER* | *ks* | *1,000* | *32,40* | *32,40* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *116* | *M* | *Z012859* | *UPEVNOVACIA SADA PRE SIKME STRECHY - pre 8ks kolektorov* | *ks* | *1,000* | *774,00* | *774,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *117* | *M* | *7159727* | *TEPLONOSNE MEDIUM TYFOCOR-LS Objem 25L* | *ks* | *6,000* | *99,00* | *594,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *118* | *M* | *7316263* | *NAKRUTKA SO ZVERNYM KRUZKOM S ODVZDUSNENIM* | *ks* | *1,000* | *11,70* | *11,70* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | M | Z012027 | SOLARNA CERPADLOVA JEDNOTKA SOLAR-DIVICON PS20 | ks | 1,000 | 613,80 | 613,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 120 | M | 7248239x | ODLUCOVAC VZDUCHU - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,90 | 45,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 121 | M | 7248240x | PLNIACA ARMATURA - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 122 | M | ZK02962 | SOLARNA RUCNA PLNIACA PUMPA | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 123 | M | 7248245 | SOLARNA EXPANZNA NADOBA S80 10bar | ks | 1,000 | 284,40 | 284,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 125 | K | 111111112 | Uvedenie do prevádzky | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 124 | K | 111111113 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 367,58 | 367,58 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 126 | K | 998734101.2 | Presun hmôt pre armatúry a zariadenia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,900 | 303,54 | 273,19 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| | D | D1 | Ústredné kúrenie - meracia skrinka | | | | 6 238,30 |
| 127 | K | 734209112.1.1 | Montáž zostáv v meracej skrinke | ks | 3,000 | 78,56 | 235,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 128 | M | 551110x | Rozdeľovač pre 4 bytové jednotky | ks | 3,000 | 465,07 | 1 395,21 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 146 | K | 551110x.0 | Montáž Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 9,49 | 569,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 131 | M | 551110x.1 | Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 14,59 | 875,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 129 | M | 551110x.2 | Inštalácia prístroja PRT ISTA | ks | 60,000 | 2,17 | 130,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 130 | M | 551110x.3 | Aktivácia rádiovej siete PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,57 | 34,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 132 | M | 551110x.4 | Recyklačný poplatok - PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,06 | 3,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 134 | K | 551111x.2 | Montáž memonic 2.0 ISTA | ks | 1,000 | 91,53 | 91,53 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 133 | M | 551111x.1 | Memonic 2.0 – zbernica dát pre automatizovaný diaľkový odpočet ISTA | ks | 1,000 | 250,80 | 250,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 135 | M | 551111x.3 | Recyklačný poplatok - memonic ISTA | ks | 1,000 | 0,06 | 0,06 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 136 | K | 734209122.S | Montáž závitovej armatúry | ks | 118,000 | 11,18 | 1 319,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 137 | M | 551110013700x | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3,000 | 15,64 | 46,92 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 138 | M | 551110013700x.1 | URV5/4" | ks | 3,000 | 6,41 | 19,23 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 139 | M | 551110013700x.2 | URV3/4" | ks | 12,000 | 16,03 | 192,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 140 | M | 551110013700x.3 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 24,000 | 6,01 | 144,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 141 | M | 551240001600.3 | Kohút vypúšťací rohový 3/8", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 6,000 | 12,85 | 77,10 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *142* | *M* | *551240001600x* | *Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *10,000* | *4,30* | *43,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *143* | *M* | *422010002900x* | *Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *12,000* | *7,71* | *92,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *144* | *M* | *551210030500-1.1.1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *11,69* | *561,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 145 | K | 998734103.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 1,200 | 130,41 | 156,49 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 2 767,94 |
| 15 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 132,000 | 2,42 | 319,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *16* | *M* | *551110013700* | *Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *36,000* | *3,85* | *138,60* |
| *17* | *M* | *422010002900* | *Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *0,000* | *4,15* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *18* | *M* | *551240001600* | *Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *24,000* | *7,12* | *170,88* |
| *19* | *M* | *551210030500-1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *6,99* | *335,52* |
| *20* | *M* | *551210030500-2* | *Rohový ventil HERZ TS 90 DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *27,07* | *324,84* |
| *21* | *M* | *551210030500-3* | *Rohový ventil HERZ DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *29,12* | *349,44* |
| 22 | K | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 48,000 | 1,33 | 63,84 |
| *23* | *M* | *551280002000* | *Termostatická hlavica kvapalinová HERZ Design Mini 6-28°C 1920060* | *ks* | *36,000* | *15,04* | *541,44* |
| *24* | *M* | *551280002000-2* | *Hlavica ručného ovládania HERZ Design H 1910298* | *ks* | *12,000* | *13,02* | *156,24* |
| 55 | K | 734223210.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C | súb. | 12,000 | 1,33 | 15,96 |
| *56* | *M* | *551280001600.S* | *Termostatická hlavica DE LUXE chróm s kvapalinovým snímačom a plochou O (6- 30° C 1923041* | *ks* | *12,000* | *25,87* | *310,44* |
| 25 | K | 734449111 | Montáž regulátora tlakovej diferencie DN 15 | súb. | 0,000 | 12,34 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *26* | *M* | *551210003700* | *Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4002 1/2 5-30 kPa HERZ* | *ks* | *0,000* | *130,20* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 27 | K | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 1,390 | 29,71 | 41,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| | D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | | | | 6 020,61 |
| 28 | K | 735154033 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 3,000 | 8,57 | 25,71 |
| *29* | *M* | *484530055500-1* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *97,27* | *97,27* |
| *30* | *M* | *484530055700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *108,66* | *108,66* |
| *31* | *M* | *484530055900* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *120,05* | *120,05* |
| 32 | K | 735154041 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 3,000 | 6,61 | 19,83 |
| *33* | *M* | *484530056700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *66,96* | *200,88* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | K | 735154042 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 14,000 | 7,00 | 98,00 |
| *35* | *M* | *484530056900* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *11,000* | *79,04* | *869,44* |
| *36* | *M* | *484530057100* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *91,15* | *182,30* |
| *37* | *M* | *484530049200* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK vxl 600x1200 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *91,15* | *91,15* |
| 38 | K | 735154043 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 20,000 | 8,95 | 179,00 |
| *39* | *M* | *484530057300* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *103,23* | *309,69* |
| *40* | *M* | *484530057500* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *9,000* | *115,33* | *1 037,97* |
| *41* | *M* | *484530057600* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *4,000* | *127,42* | *509,68* |
| *42* | *M* | *484530049500* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *109,28* | *218,56* |
| *43* | *M* | *484530049600* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *115,33* | *230,66* |
| 44 | K | 735154050 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 5,000 | 6,73 | 33,65 |
| *45* | *M* | *484530058200* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *5,000* | *70,90* | *354,50* |
| 46 | K | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 2,000 | 7,21 | 14,42 |
| *47* | *M* | *484530066200* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *98,49* | *98,49* |
| *48* | *M* | *484530066300* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *105,76* | *105,76* |
| 49 | K | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1,000 | 6,91 | 6,91 |
| *50* | *M* | *484530067800* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 900x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *79,76* | *79,76* |
| 51 | K | 735162150 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm | ks | 12,000 | 9,26 | 111,12 |
| *52* | *M* | *484520002500* | *Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KLP -1820/600* | *ks* | *8,000* | *71,46* | *571,68* |
| *53* | *M* | *484520002500-2* | *Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KPL - 1820/750* | *ks* | *4,000* | *71,46* | *285,84* |
| 54 | K | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 1,698 | 35,12 | 59,63 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 310,00 |
| 154 | K | 001000022.S | Inžinierska činnosť - TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE<br>*Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | eur | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| | P | | | | | | |
| 156 | K | 001000022.S1 | Inžinierska činnosť - Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy<br>*Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | eur | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| | P | | | | | | |
| 155 | K | 001000023.S | Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy<br>*Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | eur | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| | P | | | | | | |
| 158 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením<br>*Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | eur | 1,000 | 370,00 | 370,00 |
| | P | | | | | | |
| 148 | K | 1111111192 | Projekt skutočného vyhotovenia<br>*Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | súb | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| | P | | | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:

**01-4-4 - Plynoinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **4 339,15**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 4 339,15 | 20,00% | 867,83 |

**Cena s DPH** **v EUR** **5 206,98**

**EKO** Energy Projekt s.r.o
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:

**01-4-4 - Plynoinštalácia**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 339,15** |
| | D | 723 | Zdravotechnika - plynovod | | | | 1 400,75 |
| 1 | K | 723110202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 20,000 | 18,55 | 371,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 3 | K | 723110203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 0,000 | 40,79 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 6 | K | 723110204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 0,000 | 10,07 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 2 | K | 723110204.1 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 10,000 | 23,11 | 231,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 4 | K | 723110205 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 5,000 | 33,30 | 166,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 5 | K | 723110206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 100 (akumulačné potrubie) | m | 2,000 | 111,51 | 223,02 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 7 | K | 723150341 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20 | ks | 0,000 | 11,53 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 8 | K | 723150341- | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovanim nad 1 DN DN 20/15 | ks | 0,000 | 13,26 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 9 | K | 723150341.1 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25 | ks | 2,000 | 12,60 | 25,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 10 | K | 723150341-2 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/15 | ks | 1,000 | 13,08 | 13,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 11 | K | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 0,000 | 7,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 12 | K | 723150366 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 | m | 0,800 | 8,74 | 6,99 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 1,000 | 2,69 | 2,69 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *14* | *M* | *551340005500* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *1,000* | *5,23* | *5,23* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 2,000 | 3,31 | 6,62 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *16* | *M* | *551340005600* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *7,92* | *15,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 17 | K | 723239102-1 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 | ks | 2,000 | 4,58 | 9,16 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *18* | *M* | *551340005601* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1, MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *17,22* | *34,44* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *19* | *M* | *551340005600x* | *Vzorkovací kohút - DN15* | *ks* | *1,000* | *8,39* | *8,39* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 20 | K | 723261914.S | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním | ks | 1,000 | 11,57 | 11,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *21* | *M* | *197730055319.S .1* | *Membránový plynomer s mechanickou teplotnou kompenzáciou BK-G10T, DN32, Qmax= 16,0 m³/hod* | *ks* | *1,000* | *261,10* | *261,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 22 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,500 | 17,63 | 8,82 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 711,92 |
| 23 | K | 7679951011 | Dodavka a montáž objemok konzol uchytení skrinka do steny | súb | 1,000 | 1 711,92 | 1 711,92 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 21,17 |
| 24 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm | m | 37,800 | 0,56 | 21,17 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 77,11 |
| 25 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 37,800 | 2,04 | 77,11 |
| | D | 95-M | Revízie | | | | 733,20 |
| 26 | K | 950505039 | Revizia , revizna sprava uradne skušky | súb | 1,000 | 733,20 | 733,20 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 28 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 27 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:

**01-4-5 - Elektroinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **61 602,93**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 61 602,93 | 20,00% | 12 320,59 |

**Cena s DPH** **v EUR** **73 923,52**




EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČ

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

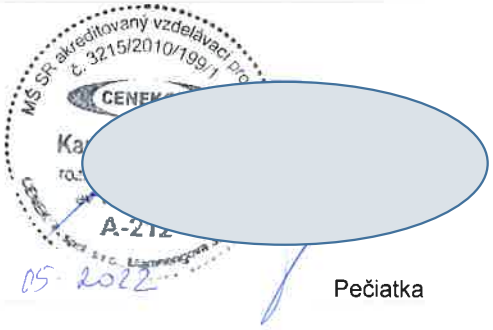



Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**




Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**




Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-4 - Bytový dom 4

Časť:

**01-4-5 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **61 602,93** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 60 977,93 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 55 000,14 |
| 1 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 442,000 | 1,14 | 503,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 2 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 133,000 | 4,83 | 642,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 169 | K | 210010355.S | Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 2,000 | 8,92 | 17,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 3 | K | 210010322 | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 134,000 | 6,63 | 888,42 |
| 4 | K | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 10,000 | 3,13 | 31,30 |
| 5 | K | 210010002 | Trubka flex FX 20 | m | 520,000 | 0,95 | 494,00 |
| 6 | K | 2100100006 | Trubka flex HFX 32 bezhalog | m | 30,000 | 1,14 | 34,20 |
| 7 | K | 2100101335 | Trubka flex FXKVR 63 | m | 30,000 | 1,77 | 53,10 |
| 171 | K | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 200,000 | 1,07 | 214,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 174 | K | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 100,000 | 1,21 | 121,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 177 | K | 210010029.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne | m | 50,000 | 1,63 | 81,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 180 | K | 210010571.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 16 uložená pevne | m | 400,000 | 1,10 | 440,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 183 | K | 210010573.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 28 uložená pevne | m | 200,000 | 1,23 | 246,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 8 | K | 210800649 | Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 70 | m | 20,000 | 1,12 | 22,40 |
| 9 | K | 210800004 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6mm2 | m | 260,000 | 0,33 | 85,80 |
| 10 | K | 210800101 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2x1,5 | m | 164,000 | 0,33 | 54,12 |
| 11 | K | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | m | 543,000 | 0,51 | 276,93 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 12 | K | 210800108 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 3x2,5 | m | 1 558,000 | 0,40 | 623,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 192 | K | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 15,000 | 0,40 | 6,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 210800115 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 5x1,5 | m | 180,000 | 0,49 | 88,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 190 | K | 210800120.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 280,000 | 0,51 | 142,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 14 | K | 210810112 | Silový kábel medený 750-1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKY m 1kV 4x70 | m | 10,000 | 2,21 | 22,10 |
| 15 | K | 210800101.1 | Kábel Silový medený bezhalog CXKE-R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,22 | 21,12 |
| 16 | K | 210800105-1 | Kábelsilový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 0,35 | 68,25 |
| 17 | K | 210800105-2 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x02,5 | m | 54,000 | 0,40 | 21,60 |
| 18 | K | 210800107 | Kábel silový medený bezhalog CXKE 3x6 | m | 0,000 | 0,54 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 198 | K | 210800627.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4 | m | 76,000 | 0,44 | 33,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 200 | K | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 10,000 | 0,52 | 5,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 202 | K | 210800630.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 10,000 | 0,83 | 8,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 204 | K | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 15,000 | 0,95 | 14,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 194 | K | 210881234.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 15,000 | 1,23 | 18,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 196 | K | 210881235.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 562,000 | 1,47 | 826,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 19 | K | 220280206 | Káble SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,75 | 126,00 |
| 20 | K | 220280207 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,76 | 223,44 |
| 21 | K | 220730221 | Koaxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,55 | 685,10 |
| 22 | K | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 2,000 | 6,16 | 12,32 |
| 23 | K | 210100101 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 1,53 | 651,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 24 | K | 210200191 | A -Svietidlo - ukončenie vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 4,35 | 226,20 |
| 25 | K | 210200194 | B- Svietidlo nástenné so senzorom IP54 | ks | 1,000 | 25,03 | 25,03 |
| 26 | K | 210200197 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj. izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 34,46 | 413,52 |
| 27 | K | 210200200 | D- Svietidlo stropné 15W IP20 | ks | 4,000 | 24,37 | 97,48 |
| 28 | K | 210200203 | E- Luster - ukončený vývod svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 3,80 | 19,00 |
| 29 | K | 210200206 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP 20 | ks | 9,000 | 24,08 | 216,72 |
| 206 | K | 2102002061 | H- Svietidlo LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 24,07 | 48,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 30 | K | 210200209 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 33,88 | 169,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 31 | K | 210200212 | Objimka E27+žirovka 60W | ks | 102,000 | 4,05 | 413,10 |
| 32 | K | 210110001 | Prístroj spínač R1+ kryt + ramček | ks | 28,000 | 3,80 | 106,40 |
| 33 | K | 210110003 | Pristroj prepinač R5 + kryt + ramček | ks | 36,000 | 4,05 | 145,80 |
| 34 | K | 210110002 | Prístroj prepínača R6B ++ kryt+ ramček | ks | 24,000 | 3,84 | 92,16 |
| 35 | K | 210110004 | Prístroj prepínača R6 + kryt + ramček | ks | 24,000 | 4,05 | 97,20 |
| 36 | K | 210110001-1 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + ramček | ks | 12,000 | 3,80 | 45,60 |
| 37 | K | 210111012 | Zásuvka Tango dvojitá 230V /16A IP20 | ks | 222,000 | 4,05 | 899,10 |
| 38 | K | 220730002 | T- Zasuvka telef. siete VTS | ks | 12,000 | 6,57 | 78,84 |
| 39 | K | 220490001 | T- Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 5,61 | 67,32 |
| 208 | K | 210110082.S | Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 12,000 | 5,34 | 64,08 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 211 | K | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1,000 | 4,08 | 4,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 213 | K | 210111011.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 24,000 | 3,65 | 87,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 216 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 9,000 | 6,19 | 55,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 210 | K | 210411124.S | Montáž tlačítka STOP | ks | 1,000 | 1,42 | 1,42 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 40 | K | 220320306 | Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie | ks | 1,000 | 5,92 | 5,92 |
| 41 | K | 220320334 | Montáž audio systemu 12 tlač . s el vrátnikom TESLA s uved. do prevádzky | ks | 1,000 | 110,89 | 110,89 |
| 42 | K | 220490047 | Dom. telefon - audio 2 bus 4FP 110 83 | ks | 12,000 | 15,30 | 183,60 |
| 43 | K | 210191501 | Rozvádzač RE | ks | 0,000 | 209,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 223 | K | 210191501.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 594,48 | 594,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 229 | K | 210161011.S | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks | 12,000 | 17,99 | 215,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 44 | K | 210191704 | EPP svorkovnica | ks | 1,000 | 22,18 | 22,18 |
| 45 | K | 210191909 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 0,000 | 207,58 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 224 | K | 210191909.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 321,29 | 3 212,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 46 | K | 210192110 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 0,000 | 223,55 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 225 | K | 210192110.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 335,46 | 670,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 47 | K | 210192313 | Rozvádzč Rb - slabopr. | ks | 12,000 | 79,84 | 958,08 |
| 48 | K | 210192515 | Rozvádzač RS | ks | 0,000 | 275,89 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 219 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 315,56 | 315,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 220 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 331,51 | 331,51 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 49 | K | 210192719 | Skriňa SR3.2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 21,29 | 21,29 |
| 50 | K | 210120102 | Poistka patrona PH000 160A | ks | 3,000 | 0,79 | 2,37 |
| 51 | K | 210047486 | Skriňa telef . MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 45,24 | 45,24 |
| 52 | K | 209974868 | Skriňa TV - RTV | ks | 1,000 | 13,31 | 13,31 |
| 53 | K | 921- HZS | Sekanie prierazy | hod | 195,000 | 10,65 | 2 076,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 54 | K | Prav-M | PPV | % | 3,000 | 443,55 | 1 330,66 |
| 55 | K | 921-HZS | Revíza | hod | 40,000 | 17,74 | 709,60 |
| *56* | *M* | *345719051* | *Krabica KU 68-1901* | *ks* | *422,000* | *0,21* | *88,62* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *57* | *M* | *3450906511* | *Krabica KU 68-1901 HF* | *ks* | *35,000* | *0,21* | *7,35* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *170* | *M* | *345410014850.S* | *Krabica 8101 s priechodkami 1601, z PVC* | *ks* | *2,000* | *3,55* | *7,10* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 58 | M | 345719084 | Krabica KU 68 - 1903 + Wago svorky | ks | 100,000 | 1,61 | 161,00 |
| 59 | M | 3450907511 | Krabica KU 68 -1903 HF vr. svork. /97Hf/ | ks | 18,000 | 1,61 | 28,98 |
| 60 | M | 345719116 | Krabica KR -97 + Wago svorky | ks | 134,000 | 0,75 | 100,50 |
| 61 | M | 345719150 | Krabica KO 125 | ks | 10,000 | 2,62 | 26,20 |
| 62 | M | 345719183 | Trubka FX 20 | m | 520,000 | 0,28 | 145,60 |
| 63 | M | 345719216 | Trubka hFX 32 | m | 30,000 | 5,03 | 150,90 |
| 64 | M | 345719249 | Trubka FXKVR 63 | m | 30,000 | 0,53 | 15,90 |
| 172 | M | 345710009000 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16 | m | 200,000 | 0,47 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 173 | M | 345710017700.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm | ks | 20,000 | 0,41 | 8,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 175 | M | 345710009200 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 | m | 100,000 | 0,62 | 62,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 176 | M | 345710017900.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm | ks | 10,000 | 0,26 | 2,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 178 | M | 345710009500 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 | m | 50,000 | 1,88 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 179 | M | 345710018200.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm | ks | 5,000 | 1,77 | 8,85 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 181 | M | 345710011420 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS16 F50 na mechanickú ochranu káblov D 15,8 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 400,000 | 2,07 | 828,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 182 | M | 345710015100.S | Spojka priama so závitom M16 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm | ks | 40,000 | 1,86 | 74,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 184 | M | 345710011430 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS28 F50 na mechanickú ochranu káblov D 28,5 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 200,000 | 4,98 | 996,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 185 | M | 345710015500.S | Spojka priama so závitom M25 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 28 mm | ks | 20,000 | 2,93 | 58,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 65 | M | 345719282 | Vodič medený CYY 25,0 zelenožltý | m | 20,000 | 0,24 | 4,80 |
| 66 | M | 345719315 | Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý | m | 260,000 | 0,54 | 140,40 |
| 67 | M | 345719348 | Kábel silový medený CYKY 2x01,5 | m | 164,000 | 0,32 | 52,48 |
| 68 | M | 345719381 | Kábel silový medený CYKY 3x01,5 | m | 543,000 | 0,46 | 249,78 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 193 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 15,000 | 0,47 | 7,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 69 | M | 345719412 | Kábel silový medený CYKY 3x02,5 | m | 1 558,000 | 0,73 | 1 137,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 191 | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 280,000 | 1,26 | 352,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 70 | M | 345719449 | Kábel silový medený CYKY 5x01,5 | m | 180,000 | 0,74 | 133,20 |
| 71 | M | 345719484 | Kábel silový medený CYKY 4x70 | m | 10,000 | 2,26 | 22,60 |
| 72 | M | 345719517 | Kábel silový medený bezhalog CYKE -R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,83 | 79,68 |
| 73 | M | 345719550 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 1,02 | 198,90 |
| 74 | M | 345719583 | Kábel silový medený bezhalog CXKE-R 3x2,5 | m | 54,000 | 1,56 | 84,24 |
| 75 | M | 345719616 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x6 | m | 0,000 | 3,30 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | M | 341310009000.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 | m | 76,000 | 0,36 | 27,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 201 | M | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 10,000 | 0,59 | 5,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 203 | M | 341310009300.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | m | 10,000 | 1,43 | 14,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 205 | M | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | m | 15,000 | 2,24 | 33,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 195 | M | 341610022700.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 | m | 15,000 | 2,87 | 43,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 197 | M | 341610022800.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2 | m | 562,000 | 3,77 | 2 118,74 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 76 | M | 345719649 | Kábel SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,17 | 28,56 |
| 77 | M | 3455719682 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,17 | 49,98 |
| 78 | M | 345719715 | Koxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,33 | 587,86 |
| 79 | M | 345719748 | Koncovka zmršťov . 4x70 + oka | ks | 2,000 | 7,86 | 15,72 |
| 80 | M | 345719781 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 0,67 | 285,42 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 81 | M | 345719814 | A-Svietidlo - ukončený vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 1,38 | 71,76 |
| 82 | M | 345719846 | B- Svietidlo ástenné so senzorom IP 54 | ks | 1,000 | 21,52 | 21,52 |
| 83 | M | 345719878 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj. izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 25,44 | 305,28 |
| 84 | M | 345719910 | D- Svietidlo stropné 15W IP 20 | ks | 4,000 | 23,10 | 92,40 |
| 85 | M | 345719942 | E- Luster - ukončený vývo svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 30,13 | 150,65 |
| 86 | M | 345719974 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP20 | ks | 9,000 | 23,10 | 207,90 |
| 207 | M | 348110001100.S | H- Svietidlo podľa výberu investora,LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 56,58 | 113,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 87 | M | 345720006 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 35,28 | 176,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 88 | M | 345720038 | Objimka E27 + žiarovka 60W | ks | 102,000 | 2,22 | 226,44 |
| 89 | M | 345720070 | Prístroj spínač R1 + kryt + ramček | ks | 28,000 | 6,21 | 173,88 |
| 90 | M | 345720102 | Prístroj spinač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 6,65 | 239,40 |
| 91 | M | 345720134 | Prístroj prepínača R6B + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 92 | M | 345720161 | Prístroj prepínača R6 + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 93 | M | 345720188 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + ramček | ks | 12,000 | 6,65 | 79,80 |
| 94 | M | 345720215 | Zásuvka biela dvojitá 230V/16A IP20 | ks | 222,000 | 8,43 | 1 871,46 |
| 95 | M | 345720242 | T- Zasuvka telef. siete VTS | ks | 12,000 | 13,48 | 161,76 |
| 96 | M | 345720269 | T-Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 12,42 | 149,04 |
| 209 | M | 345320003400.S | Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 | ks | 12,000 | 14,64 | 175,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 212 | M | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 1,000 | 3,47 | 3,47 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 214 | M | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 24,000 | 0,89 | 21,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 215 | M | 345520000430.S | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet | ks | 24,000 | 3,02 | 72,48 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 217 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 9,000 | 3,56 | 32,04 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 218 | M | 358990001000 | Schneider Electric XALK178F núdzový vypínač v puzdre 120 V/AC 6 A 2 rozpínacie IP66 (alebo ekvivalentné) | ks | 1,000 | 35,26 | 35,26 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 97 | M | 345720296 | El. zámok 4FN 877 01 | ks | 1,000 | 176,53 | 176,53 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M | 345720323 | El. zamok 4n230.35, 4FN230.37 4FK230.08 4FF062.12 4FA 690.22 - audio 2 bus | sada | 1,000 | 842,75 | 842,75 |
| 99 | M | 345720350 | Dom . telefon 4FP110 83 | ks | 12,000 | 21,73 | 260,76 |
| 100 | M | 345720377 | Rozvádzač RE | ks | 1,000 | 1 760,90 | 1 760,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 226 | M | 345720377.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 2 387,96 | 2 387,96 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 230 | M | 389810000810.S | Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu | ks | 12,000 | 243,93 | 2 927,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 101 | M | 345720404 | EPP svorkovnic | ks | 1,000 | 11,09 | 11,09 |
| 102 | M | 345720431 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 10,000 | 221,83 | 2 218,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 227 | M | 345720431.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 366,36 | 3 663,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 103 | M | 345720458 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 2,000 | 235,08 | 470,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 228 | M | 345720458.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 385,06 | 770,12 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 104 | M | 345720485 | Rozvádzač Rb - slabopr | ks | 12,000 | 66,53 | 798,36 |
| 105 | M | 345720512 | Rozvádzač RS | ks | 1,000 | 310,49 | 310,49 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 221 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 410,15 | 410,15 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 222 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 363,16 | 363,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 106 | M | 345720539 | Skriňa SR3. 2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 487,91 | 487,91 |
| 107 | M | 345720566 | Poist . patrona PH00 160A | ks | 3,000 | 48,79 | 146,37 |
| 108 | M | 345720593 | Skriňa telef MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 221,78 | 221,78 |
| 109 | M | 345720620 | Skriňa TV -RTV | ks | 1,000 | 87,82 | 87,82 |
| 110 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 5,000 | 266,13 | 1 330,66 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| | D | 22-M | Bleskozvod | | | | 2 213,88 |
| 111 | K | 210220101 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 8 mm | m | 166,000 | 1,98 | 328,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 112 | K | 210220102 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 10 mm | m | 50,000 | 1,25 | 62,50 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 113 | K | 210220231 | Zachyt. tyč . upevnenia - 2 m dĺžky tyče | ks | 3,000 | 5,50 | 16,50 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 114 | K | 210220301 | HR -Svorka SK | ks | 3,000 | 2,20 | 6,60 |
| 115 | K | 210220302 | HR-Svorka SO | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 116 | K | 210220303 | HR-Svorka SP1 SU | ks | 4,000 | 3,31 | 13,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 117 | K | 210220304 | HR-Svorka SS | ks | 20,000 | 1,54 | 30,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 118 | K | 210220305 | HR- Svorka SZ | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 119 | K | 210220306 | HR- Svorka SR 02 | ks | 20,000 | 2,20 | 44,00 |
| 120 | K | 210220307 | HR- Svorka SR 03 | ks | 10,000 | 2,20 | 22,00 |
| 121 | K | 210220308 | HR- Svorka SJ 01 | ks | 4,000 | 2,20 | 8,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 122 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včit svoriek , prepojenia , izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 164,000 | 2,20 | 360,80 |
| 123 | K | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované , z umelej hmoty | ks | 6,000 | 1,77 | 10,62 |
| 124 | K | 210010003 | I-Trubka FX 25 | m | 75,000 | 1,25 | 93,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 125 | K | 210010313.1 | Krabica KO 125 | ks | 6,000 | 3,13 | 18,78 |
| 126 | K | 921-HZS.1 | Sekanie prierazy | hod | 10,000 | 8,87 | 88,70 |
| 127 | K | Pav -M - | PPV | % | 2,500 | 44,36 | 110,89 |
| 128 | K | 921-HZS- | Revízia | hod | 8,000 | 17,74 | 141,92 |
| *129* | *M* | *156147723* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8. 00mm* | *kg* | *86,000* | *1,80* | *154,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *130* | *M* | *156147726* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10. 00mm* | *kg* | *35,000* | *1,80* | *63,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *131* | *M* | *354415821* | *HR- Jimacia tyč JP 15* | *ks* | *3,000* | *6,02* | *18,06* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *132* | *M* | *354415825* | *HR- Držiak DJ 4h* | *ks* | *2,000* | *1,14* | *2,28* |
| *133* | *M* | *354415829* | *HR- Držiak DJ 4d* | *ks* | *2,000* | *1,04* | *2,08* |
| *134* | *M* | *354415833* | *HR- Ochr. strieška OS 01* | *ks* | *2,000* | *1,35* | *2,70* |
| *135* | *M* | *354415837* | *HR- Popera PV* | *ks* | *78,000* | *1,60* | *124,80* |
| *136* | *M* | *354415842* | *HR- Svorka SK* | *ks* | *3,000* | *0,65* | *1,95* |
| *137* | *M* | *354415845* | *HR- Svorka SO* | *ks* | *6,000* | *0,01* | *0,06* |
| *138* | *M* | *354415848* | *HR- Svorka SP1, SU* | *ks* | *4,000* | *2,21* | *8,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *139* | *M* | *354415853* | *HR- Svorka SS* | *ks* | *20,000* | *1,16* | *23,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *140* | *M* | *354415857* | *HR- Svorka SZ* | *ks* | *6,000* | *1,11* | *6,66* |
| *141* | *M* | *354415861* | *HR- Svorka SR 02* | *ks* | *20,000* | *2,12* | *42,40* |
| *142* | *M* | *354415866* | *HR- Svorka SR 03* | *ks* | *10,000* | *3,04* | *30,40* |
| *143* | *M* | *354415869* | *HR- Svorka SJ 01* | *ks* | *4,000* | *1,09* | *4,36* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *144* | *M* | *354415873* | *Páska uzemňovacia 30x4 mm* | *kg* | *164,000* | *1,35* | *221,40* |
| *145* | *M* | *354415877* | *Označov . štítok PVC* | *ks* | *6,000* | *0,43* | *2,58* |
| *146* | *M* | *354415881* | *Lak asfaltový* | *kg* | *1,000* | *5,32* | *5,32* |
| *147* | *M* | *354415885* | *I - Trubka FXp 25* | *m* | *75,000* | *0,58* | *43,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *148* | *M* | *354415889* | *Krabica KO 125* | *ks* | *6,000* | *2,88* | *17,28* |
| 149 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 1,200 | 44,36 | 53,23 |
| | D | 25-M | Zariadenie K - Vetranie bytových kuchýň | | | | 2 901,31 |
| 168 | K | 769038000.S | Montáž malého kuchynského digestora šírky 600 mm | ks | 12,000 | 24,36 | 292,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 167 | K | 1 | Digestor kuchynský napr. Electrolux LFU216X s uhlikovým filtrom | ks | 12,000 | 114,53 | 1 374,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 157 | K | 1 | Digestor kuchynský porovnateľný Elektrodesig ELEGANCE 60 NEREZ 300W 230V IP 44 | ks | 12,000 | 84,28 | 1 011,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 158 | K | 13 | Plastová klapka biela elektrodesign PER W 100 | ks | 12,000 | 9,31 | 111,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | K | 14 | Spätná klapka Elektrodesign RKK 125 | ks | 6,000 | 7,10 | 42,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 160 | K | 15 | Potrubie spiro tesné d 125/80% | m | 15,000 | 1,02 | 15,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 161 | K | 16 | Izolácia kaučuková K- flex 19 mm výfuk do von. priest | m2 | 5,000 | 10,73 | 53,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| | D | 33-M | Zariadenie V -prirodzené vetranie | | | | 862,60 |
| 162 | K | 17 | Protidáždová žalúzia pozinkovaná typ Elektrodesign IWG200/ 40-20 plocha vonkajšia | ks | 1,000 | 38,32 | 38,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 163 | K | 18 | Žaluziová klapka samočinná plastová typ Systemair VK 40-20 polcha vnútorná | ks | 1,000 | 28,56 | 28,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 164 | K | 19 | Požiarny ventil porovnateľ typ Mandik KPVM - E90 125 nastavenie s=12 mm | ks | 12,000 | 42,58 | 510,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 165 | K | 20 | Tlmič hluku telefónny Elektrodesign SGD 1-125 bez ventila | ks | 12,000 | 19,96 | 239,52 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 166 | K | 21 | Vetracia mriežka plastová typ Elektrodesign LG 125 ED plocha vnútorná | ks | 12,000 | 3,77 | 45,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 625,00 |
| 231 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 232 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT
Objekt:
SO-01-5 - Bytový dom 5
Časť:
**01-5-1 - Bytový dom 5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **484 601,05**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 484 601,05 | 20,00% | 96 920,21 |

**Cena s DPH** **v EUR** **581 521,26**

EKO Energy Projekt s.r.o
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MS SR akreditovaný vzdelávací prog. č. 3215/2010/199/1
CENEKON

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC H
Bratisla
IČ DPH:

Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-5 - Bytový dom 5

Časť:

**01-5-1 - Bytový dom 5**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **484 601,05** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 256 711,92 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 5 874,98 |
| 1 | K | 121101103 | Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady,so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m | M3 | 99,508 | 0,90 | 89,56 |
| 2 | K | 131101101 | Hĺbenie nezapažených jám v hornine 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 172,631 | 7,24 | 1 249,85 |
| 3 | K | 132101201 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 1 a 2 do 100 m3 | M3 | 84,049 | 8,84 | 742,99 |
| 4 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m | M3 | 256,680 | 1,38 | 354,22 |
| 5 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 98,635 | 6,11 | 602,66 |
| 6 | K | 171101105 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 103 % PS | M3 | 81,825 | 2,76 | 225,84 |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 158,045 | 0,64 | 101,15 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 7,530 | 13,60 | 102,41 |
| *252* | *M* | *583310000600.S* | *Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm* | *t* | *8,734* | *14,96* | *130,66* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ doplnené množstvo a naviac práca pri založení SO-01.1* | | | | |
| 9 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 16,810 | 20,14 | 338,55 |
| 10 | K | 181301103 | Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | M2 | 663,387 | 2,92 | 1 937,09 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 15 770,52 |
| 11 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného | m3 | 40,067 | 37,59 | 1 506,12 |
| 12 | K | 272313511 | Betón základových klenieb prostý tr.B 15 | M3 | 62,390 | 82,39 | 5 140,31 |
| 13 | K | 272351215 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce | M2 | 125,680 | 9,07 | 1 139,92 |
| 14 | K | 272351216 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce | M2 | 125,680 | 2,34 | 294,09 |
| 15 | K | 272361721 | Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425 | t | 2,892 | 1 481,35 | 4 284,06 |
| 16 | K | 272362021 | Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI | t | 1,098 | 1 160,53 | 1 274,26 |
| 279 | K | 273361931.S | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí | t | 1,004 | 215,42 | 216,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácii Základovej dosky* | | | | |
| *280* | *M* | *313110006500.S* | *Sieť KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm* | *m2* | *390,915* | *4,90* | *1 915,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácii Základovej dosky* | | | | |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 77 091,52 |
| 17 | K | 310271304 | Murivo DT 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm | m3 | 44,100 | 147,38 | 6 499,46 |
| 281 | K | 311231441 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM TD 380 PD, P15 na pero a drážku, na MVC 2, 5 ( 380x240x238 ) | m3 | 174,422 | 168,75 | 29 433,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odrátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3 NP* | | | | |
| 282 | K | 311231512 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM PTH 25 Akustik P20 | m3 | 81,077 | 282,10 | 22 871,82 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 20 | K | 312231443 | Murivo výplňové POROTHERM TD 240 PD na maltu MVC, na pero a drážku (240x375x238) | m3 | 13,987 | 112,11 | 1 568,08 |
| 21 | K | 314292021 | Komín SCHIEDEL QUADRO 25 dodávka | KS | 0,000 | 1 574,16 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka. Nahrádza ju spalinovod v zmysle PD ÚK* | | | | |
| 22 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | kus | 146,000 | 7,78 | 1 135,88 |
| *23* | *M* | *5934078411* | *POROTHERM Keramický preklad KP 23,5/7,0/125, L=1250mm* | *ks* | *140,000* | *10,67* | *1 493,80* |
| *24* | *M* | *5934078402* | *POROTHERM Keramický preklad KP 12/6,5/150, L=1500mm* | *ks* | *6,000* | *13,63* | *81,78* |
| 25 | K | 342242202 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM TD 130 PD P 10 MVC, (130x375x238) | m2 | 596,886 | 21,35 | 12 743,52 |
| 26 | K | 342242203 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM 175 PD P 10 MVC, (175x375x238) | m2 | 5,592 | 24,88 | 139,13 |
| 258 | K | 342948110.S | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania | m | 253,000 | 1,79 | 452,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 259 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciam polyuretánovou penou | m | 284,520 | 2,36 | 671,47 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 56 857,60 |
| 283 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 | m3 | 95,554 | 91,80 | 8 771,86 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 284 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 567,077 | 9,70 | 5 500,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 285 | K | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 567,077 | 3,95 | 2 239,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 286 | K | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie | m2 | 527,382 | 9,20 | 4 851,91 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 287 | K | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie | m2 | 527,382 | 2,50 | 1 318,46 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 32 | K | 411361221 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216 | T | 1,652 | 1 423,73 | 2 352,00 |
| 288 | K | 411361721 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425 | T | 10,884 | 1 581,11 | 17 208,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 34 | K | 413321315 | Betón nosníkov, železový tr.C 20/25 | m3 | 15,479 | 91,80 | 1 420,97 |
| 35 | K | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce | m2 | 128,462 | 14,52 | 1 865,27 |
| 36 | K | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce | m2 | 128,462 | 3,94 | 506,14 |
| 37 | K | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie | m2 | 39,341 | 21,48 | 845,04 |
| 38 | K | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie | m2 | 39,341 | 5,78 | 227,39 |
| 39 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 14,971 | 95,86 | 1 435,12 |
| 40 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 104,822 | 8,35 | 875,26 |
| 41 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 104,822 | 2,96 | 310,27 |
| 42 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 4,063 | 111,40 | 452,62 |
| 43 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 3,265 | 1 767,23 | 5 770,01 |
| 44 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | M2 | 34,788 | 21,79 | 758,03 |
| 45 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | M2 | 34,788 | 4,25 | 147,85 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 323,12 |
| 46 | K | 564241111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm | m2 | 19,693 | 3,08 | 60,65 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | 581114113 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm | m2 | 19,693 | 10,80 | 212,68 |
| 48 | K | 596841111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty | m2 | 1,875 | 13,24 | 24,83 |
| *49* | *M* | *5924562000* | *Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm* | *m2* | *1,913* | *13,05* | *24,96* |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 79 449,11 |
| 289 | K | 611461161 | Vnútorná omietka stropov SAKRET MIP 02, sádrová, miešanie a nanášanie strojne MIP 02 hr.1 cm | m2 | 399,976 | 6,63 | 2 651,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet o SDK stropu 3.NP* | | | | |
| 51 | K | 612465131 | Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm | m2 | 2 146,600 | 6,70 | 14 382,22 |
| 271 | K | 612481022.S | Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm | m | 263,450 | 2,01 | 529,53 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 272 | K | 612481031.S | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 514,280 | 1,88 | 966,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 273 | K | 612481121.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla | m2 | 168,800 | 1,39 | 234,63 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 52 | K | 621462111 | Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT pod omietky podhľadov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 72,000 | 7,39 | 532,08 |
| 53 | K | 621462132 | Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 72,000 | 12,74 | 917,28 |
| 54 | K | 622401939 | Príplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odtieňov u omietky šľachtenej | m | 241,000 | 0,36 | 86,76 |
| 290 | K | 622464224 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm | m2 | 627,927 | 10,54 | 6 618,35 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov* | | | | |
| 56 | K | 622464311 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm | m2 | 26,600 | 18,37 | 488,64 |
| 57 | K | 622466132 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 2,880 | 10,77 | 31,02 |
| 257 | K | 625250655.S | Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámovo s prikotvením Základové pásy a sokel | m2 | 68,400 | 47,18 | 3 227,11 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 58 | K | 625260010 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna) | m2 | 39,638 | 21,33 | 845,48 |
| 291 | K | 625260016 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 520,063 | 40,59 | 21 109,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov* | | | | |
| 60 | K | 625260018 | Kontaktný zatepľovaci systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 98,420 | 40,59 | 3 994,87 |
| 61 | K | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 47,081 | 98,33 | 4 629,47 |
| 292 | K | 631322611 | Mazanina z betónu vystužená KARI sieťami tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 35,361 | 145,68 | 5 151,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov* | | | | |
| 63 | K | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 11,850 | 8,99 | 106,53 |
| 64 | K | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 11,850 | 3,28 | 38,87 |
| 65 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,961 | 1 185,02 | 1 138,80 |
| 260 | K | 632001021.S | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE | m | 1 056,910 | 0,20 | 211,38 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| *261* | *M* | *283320005000.S* | *Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií* | *m* | *1 056,910* | *0,31* | *327,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm | m2 | 476,470 | 6,97 | 3 321,00 |
| 67 | K | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 | ks | 4,000 | 164,78 | 659,12 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *68* | *M* | *5533300200* | *Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 700x1970* | *ks* | *1,000* | *35,88* | *35,88* |
| *69* | *M* | *5533300300* | *Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970* | *kus* | *3,000* | *37,99* | *113,97* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 70 | K | 642952110 | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 | ks | 59,000 | 30,35 | 1 790,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *71* | *M* | *6117103020* | *Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 140 mm* | *ks* | *59,000* | *68,99* | *4 070,41* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 72 | K | 648951411 | Osadzovanie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm | m | 94,000 | 4,48 | 421,12 |
| *73* | *M* | *6077552110* | *Parapet PVC* | *m* | *103,400* | *7,90* | *816,86* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 10 669,78 |
| 74 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,95 | 1 511,33 |
| 75 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,13 | 875,80 |
| 76 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | M2 | 775,040 | 1,26 | 976,55 |
| 77 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | M2 | 737,090 | 0,60 | 442,25 |
| 78 | K | 941955101 | Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy do 1,50 m | M2 | 18,240 | 4,92 | 89,74 |
| 79 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 959,443 | 3,48 | 3 338,86 |
| 262 | K | 953945313.S | Hliníkový soklový profil šírky 143 mm | m | 76,600 | 5,78 | 442,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 263 | K | 953995401.S | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou | m | 76,600 | 3,03 | 232,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 264 | K | 953995403.S | Spojovací kus na soklový profil | m | 40,000 | 3,16 | 126,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 265 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil | m | 263,450 | 4,01 | 1 056,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 266 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | m | 124,550 | 2,58 | 321,34 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 267 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný | m | 253,700 | 2,00 | 507,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 268 | K | 953995422.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný | m | 76,900 | 2,41 | 185,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 269 | K | 953998639.S | Rohový kus pre profil ukončovací pri oplechovaní (plastový) | ks | 70,000 | 8,05 | 563,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 10 675,29 |
| 80 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | T | 1 438,718 | 7,42 | 10 675,29 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 227 074,71 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 14 540,21 |
| 81 | K | 711111011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 313,875 | 0,24 | 75,33 |
| 82 | K | 711112011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 68,856 | 0,29 | 19,97 |
| *84* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch* | *t* | *0,077* | *1 696,40* | *130,62* |
| 293 | K | 711113011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode podhľadov asfaltovou suspenziou za studena | M2 | 102,667 | 0,48 | 49,28 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov* | | | | |
| *294* | *M* | *2353200400* | *Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG* | *kg* | *308,001* | *2,69* | *828,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov* | | | | |
| 86 | K | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 783,610 | 2,91 | 2 280,31 |
| *87* | *M* | *6281117000* | *Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 330/SH* | *m2* | *607,591* | *1,09* | *662,27* |
| 250 | K | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 38,000 | 2,89 | 109,82 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| *251* | *M* | *283230002700.S* | *Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu* | *m2* | *43,700* | *1,59* | *69,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 238 | K | 711210120.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 61,200 | 0,81 | 49,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| *239* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *82,620* | *3,88* | *320,57* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| 240 | K | 711210125.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 186,855 | 0,88 | 164,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| *241* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *252,254* | *3,88* | *978,75* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| 89 | K | 711461103 | Izolácia proti tlakovej vode gumou lepenou na celej ploche vodorovne | M2 | 627,750 | 6,46 | 4 055,27 |
| 90 | K | 711462103 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche zvisle | m2 | 137,712 | 6,70 | 922,67 |
| *91* | *M* | *6283228200* | *Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35* | *m2* | *880,281* | *3,96* | *3 485,91* |
| 242 | K | 711131103.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho | m2 | 255,270 | 0,16 | 40,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| *88* | *M* | *2832210100* | *Oddeľovacia fólia KNAUF* | *m2* | *255,270* | *0,49* | *125,08* |
| 92 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 74,000 | 2,32 | 171,52 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 21 078,28 |
| 93 | K | 712990050.S | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy | m2 | 293,510 | 0,51 | 149,69 |
| *94* | *M* | *693110002100* | *Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília* | *m2* | *337,537* | *0,80* | *270,03* |
| 298 | K | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom | M2 | 0,000 | 3,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *299* | *M* | *6314150060* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *300* | *M* | *6314150070* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 96 | K | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie stropov lepením | M2 | 109,571 | 5,28 | 578,53 |
| 295 | K | 713111131.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 333,380 | 3,57 | 1 190,17 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *296* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *297* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 97 | K | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová | M2 | 762,570 | 0,76 | 579,55 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | K | 713135121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami stien, prichytením drôtmi | m2 | 255,763 | 2,43 | 621,50 |
| *101* | *M* | *6314150620* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *270,963* | *4,36* | *1 181,40* |
| *102* | *M* | *6314150580* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 20 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,24* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle PD* | | | | |
| *103* | *M* | *6314150590* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 30 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle PD* | | | | |
| *247* | *M* | *631440022000.S* | *Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy* | *m2* | *618,486* | *13,57* | *8 392,86* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *104* | *M* | *2837650310* | *ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm* | *m2* | *28,578* | *22,15* | *633,00* |
| *105* | *M* | *2837650010* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.30mm* | *m2* | *38,280* | *5,53* | *211,69* |
| *106* | *M* | *2837650040* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.60mm* | *m2* | *133,019* | *11,07* | *1 472,52* |
| *107* | *M* | *2837653309* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 100 mm* | *m2* | *41,328* | *5,07* | *209,53* |
| *108* | *M* | *2837653304* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 50 mm* | *m2* | *110,041* | *2,54* | *279,50* |
| 109 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 144,000 | 1,25 | 180,39 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 22 757,00 |
| 326 | K | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 2,000 | 442,00 | 884,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 301 | K | 762083130 | Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2 | ks | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 302 | K | 762311101 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Buldog - vrátane dlabania lôžka | KUS | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 303 | K | 762311103 | Montáž kotevných železí, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | kus | 0,000 | 1,78 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 304 | K | 762313112 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm | KUS | 0,000 | 1,29 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 305 | K | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2 | m | 0,000 | 6,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 306 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2 | M | 0,000 | 8,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 307 | K | 762332140 | Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2 | M | 0,000 | 9,50 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 308 | K | 762341004.S | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *309* | *M* | *605110006500.S* | *Dosky a fošne z smrek neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm* | *m3* | *0,000* | *155,48* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 319 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 1 249,380 | 0,70 | 874,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *320* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,749* | *269,60* | *741,13* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 321 | K | 762341251.S | Montáž kontralát pre sklon do 22° | m | 379,600 | 1,32 | 501,07 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *322* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,505* | *269,60* | *675,35* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | K | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rims pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 0,000 | 0,71 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 311 | K | 762342203 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rims pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm | M2 | 0,000 | 1,38 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 312 | K | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 0,000 | 24,96 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 323 | K | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 15,550 | 29,60 | 460,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 324 | K | 762421303.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 38,000 | 18,92 | 718,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 325 | K | 762431303.S | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 60,480 | 18,54 | 1 121,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 313 | K | 762812370 | Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku | M2 | 0,000 | 2,70 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *314* | *M* | *6051711300* | *Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm* | *m3* | *0,000* | *177,77* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *315* | *M* | *6051592600* | *Hranoly smrekovec akosť I dl 400-650 160x160,180,220* | *m3* | *0,000* | *224,51* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *316* | *M* | *6051051500* | *Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť A 38-50x250-300* | *m3* | *0,000* | *205,56* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 317 | K | 763733003.S | Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú RD s predstrešným vstupom | m2 | 379,276 | 7,37 | 2 795,26 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *318* | *M* | *612220000300.S 1* | *Väznik strešný drevený priehradový pre valbové strechy rozpätia do 10 m* | *m2* | *379,276* | *36,39* | *13 801,85* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 126 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 45,000 | 4,07 | 183,23 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 4 643,53 |
| 127 | K | 764331250.S | Lemovanie vonkajšie balkóna Schluter | m | 30,000 | 12,82 | 384,60 |
| 128 | K | 764352227.S | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 81,500 | 18,74 | 1 527,31 |
| 129 | K | 764359212 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | KUS | 4,000 | 19,38 | 77,52 |
| 130 | K | 764410252 | Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm, bez úpravy podkladu | m | 94,000 | 12,21 | 1 147,74 |
| 131 | K | 764430260 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm | m | 25,103 | 24,74 | 621,05 |
| 132 | K | 764430261 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu prestrešnia vchodu šírka =1150 mm dĺžka 2950 mm | m | 2,950 | 24,74 | 72,98 |
| 327 | K | 764430262 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu zastrešnia predsadenej časti šírka 1150 mm dĺžka 8850mm | m | 0,000 | 24,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia plochých strech* | | | | |
| 134 | K | 764454254.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 39,000 | 17,54 | 684,06 |
| 135 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 79,000 | 1,62 | 128,27 |
| | D | 765 | Konštrukcie - krytiny plechové | | | | 12 531,25 |
| 328 | K | 764171101.S | Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30° | m2 | 395,500 | 17,34 | 6 857,97 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 329 | K | 764171171.S | Komín odvetrávací s krytom, priemer 110 mm, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 26,31 | 105,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 330 | K | 764171254.S | Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 12,000 | 8,66 | 103,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 331 | K | 764171257.S | Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 40,495 | 10,24 | 414,67 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 332 | K | 764171260.S | Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 3,09 | 12,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 333 | K | 764171263.S | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° | m | 76,000 | 3,03 | 230,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 334 | K | 764171913.S | Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30° | ks | 12,000 | 35,65 | 427,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 335 | K | 764171918.S | Pás vetrací hrebeňa a nárožia, šírky do 380 mm | m | 52,495 | 3,70 | 194,23 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 336 | K | 764172096.S | Spoj hrebeňa tvaru Y pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 2,000 | 10,45 | 20,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 337 | K | 764173261.S | Ukončenie hrebenáča - nárožie pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 9,17 | 36,68 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 338 | K | 764173710.S | Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm | m | 76,000 | 1,30 | 98,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 339 | K | 765333201 | Dodávka a Montáž zastrešenie plechová krytina MASLEN spríslušenstvom | m2 | 0,000 | 17,01 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 137 | K | 765901003 | Pokrytie strechy parozábranou | m2 | 280,179 | 5,27 | 1 476,54 |
| 138 | K | 765901301 | Prekrytie strechy fóliou Univer. 140 gr/m2 | m2 | 395,500 | 6,07 | 2 400,69 |
| 139 | K | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 29,000 | 5,21 | 151,17 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 44 608,75 |
| 140 | K | 766627464 | Montáž okien kompletiz. zdvoj. so združ. krídlami do muriva drevo otočných 2kridl. do 2, 90 m2 | ks | 52,000 | 28,77 | 1 496,04 |
| 141 | K | 766661112 | Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm | kus | 59,000 | 43,17 | 2 547,03 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 142 | K | 766661125 | D+M DVERE 90/197 VCHODOVE protipožiarne dvere EW - 30/D3 do oceľovej zárubne a kukatko otvor | kus | 12,000 | 291,33 | 3 495,96 |
| 143 | K | 766661412 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom | ks | 5,000 | 25,69 | 128,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 144 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm | KUS | 59,000 | 7,02 | 414,18 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *145* | *M* | *6116172100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 prefa* | *kus* | *33,000* | *71,39* | *2 355,87* |
| *146* | *M* | *6116173100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa* | *kus* | *10,000* | *75,46* | *754,60* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *147* | *M* | *6116174100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 prefa* | *kus* | *3,000* | *79,29* | *237,87* |
| *148* | *M* | *6116273100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 80x197 cm prefa* | *ks* | *13,000* | *100,07* | *1 300,91* |
| *149* | *M* | *6116274100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 90x197 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *115,65* | *115,65* |
| *150* | *M* | *6116078700* | *Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 175x235 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *256,49* | *256,49* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *151* | *M* | *6116400400* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 70x197 cm biela farba* | *ks* | *1,000* | *267,52* | *267,52* |
| *152* | *M* | *6116400800* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba* | *kus* | *3,000* | *307,92* | *923,76* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *153* | *M* | *6114110110* | *M+D plastové výplne otvorov* | *m2* | *150,063* | *196,10* | *29 427,35* |
| *154* | *M* | *6118712150* | *Lišta prechodová* | *kus* | *68,000* | *12,09* | *822,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 155 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 85,000 | 0,76 | 64,95 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 8 473,94 |
| *156* | *M* | *1323362220* | *OCEL 11373,VALC.PROF.A DROBN MAT.* | *t* | *1,090* | *581,99* | *634,37* |
| 157 | K | 767212121 | Montáž sklápacích schodov izolovaných | kus | 1,000 | 113,56 | 113,56 |
| *158* | *M* | *6116113909621* | *Sklápacie stropné schodisko z Al profilov ALUTRAG 3006 700x1200* | *kus* | *1,000* | *294,52* | *294,52* |
| 159 | K | 767235520 | D+M výplne zábradlia z dierovaného plechu hr.2 mm | m2 | 7,893 | 83,70 | 660,64 |
| 160 | K | 767235520.1 | D+M výplne zábradlia z Cetris dosiek hr.16 mm | m2 | 27,710 | 51,12 | 1 416,54 |
| 275 | K | 767310120.S | Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory | ks | 1,000 | 54,96 | 54,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *276* | *M* | *611330000100.S* | *Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory* | *ks* | *1,000* | *141,87* | *141,87* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 277 | K | 766231001.S1 | Montáž strešných sklápacích schodov | ks | 1,000 | 35,50 | 35,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *278* | *M* | *612330000200.S* | *Schody stropné sklápacie skladacie* | *ks* | *1,000* | *97,59* | *97,59* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 161 | K | 767590225.S | Montáž rámu žiarovo pozinkovane L profil oceľ | ks | 2,000 | 99,76 | 199,52 |
| *162* | *M* | *697550000400* | *Exteriérová vanička , hrana pozinkovaná 600x400x80 mm* | *ks* | *1,000* | *36,42* | *36,42* |
| *163* | *M* | *697550000100* | *Rohožka exteriérová, 600x400 mm, pozinkovaná,* | *ks* | *1,000* | *23,82* | *23,82* |
| 164 | K | 767914160.S | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m | m | 0,000 | 9,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| *165* | *M* | *553510025300.S* | *Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,4x2,31 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli plus dverne otvory* | *ks* | *0,000* | *102,47* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| 166 | K | 767915820.S | Osadenie bavoletu na stĺpik pre pletivové panelové ploty | ks | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| *167* | *M* | *553510031400.S* | *Bavolet vonkajší, dĺžka 320 mm/2 rady drôtov, pre panelový plotový systém* | *ks* | *0,000* | *15,91* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| 168 | K | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | KG | 1 090,000 | 4,30 | 4 687,00 |
| 169 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 78,000 | 1,00 | 77,63 |
| | D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | 23 946,84 |
| 170 | K | 1 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 150m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 455W | ks | 8,000 | 1 054,91 | 8 439,28 |
| 171 | K | 2 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 300m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 1,033kW | ks | 4,000 | 1 165,95 | 4 663,80 |
| 172 | K | 3 | Výustka do steny priama na prívod vzduchu | ks | 40,000 | 4,98 | 199,20 |
| 173 | K | 4 | Výustka do steny priama na odvod vzduchu | ks | 35,000 | 4,98 | 174,30 |
| 174 | K | 5 | Výustka do stropu | ks | 33,000 | 0,72 | 23,76 |
| 175 | K | 6 | Obybný tlmič hluku 125 | ks | 24,000 | 40,72 | 977,28 |
| 176 | K | 7 | Obybný tlmič hluku 150 | ks | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 177 | K | 8 | Rozdeľovač/zberač s napojením 125+8 pripojení | ks | 24,000 | 88,67 | 2 128,08 |
| 178 | K | 9 | Spätná klapka 180 | ks | 8,000 | 8,96 | 71,68 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | K | 10 | Spätná klapka 150 | ks | 8,000 | 7,24 | 57,92 |
| 180 | K | 11 | Spätná klapka 125 | ks | 16,000 | 6,33 | 101,28 |
| 181 | K | 12 | Spiro 180 | bm | 20,000 | 7,96 | 159,20 |
| 182 | K | 13 | Spiro 150 | bm | 24,000 | 6,79 | 162,96 |
| 183 | K | 14 | Spiro 125 | bm | 24,000 | 6,33 | 151,92 |
| 184 | K | 15 | Isovac 150 | bm | 18,000 | 8,14 | 146,52 |
| 185 | K | 16 | Isovac 125 | bm | 25,000 | 7,24 | 181,00 |
| 186 | K | 17 | Felxi hadica 150 | bm | 30,000 | 4,07 | 122,10 |
| 187 | K | 18 | Felxi hadica 125 | bm | 56,000 | 3,62 | 202,72 |
| 188 | K | 19 | Felxi hadica 75 | bm | 580,000 | 2,71 | 1 571,80 |
| 189 | K | 20 | Oblúk segmentový 90° 180 | ks | 8,000 | 13,39 | 107,12 |
| 190 | K | 21 | Oblúk lisovaný 90° 125 | ks | 8,000 | 17,10 | 136,80 |
| 191 | K | 22 | Prechod osový 180/160 | ks | 8,000 | 11,58 | 92,64 |
| 192 | K | 23 | Prechod osový 150/125 | ks | 16,000 | 9,77 | 156,32 |
| 193 | K | 24 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/150 | ks | 4,000 | 6,24 | 24,96 |
| 194 | K | 25 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/125 | ks | 4,000 | 5,88 | 23,52 |
| 195 | K | 26 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/150 | ks | 4,000 | 5,25 | 21,00 |
| 196 | K | 27 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/125 | ks | 4,000 | 4,61 | 18,44 |
| 197 | K | 28 | Výfukový kus 180 | ks | 8,000 | 1,81 | 14,48 |
| 198 | K | 29 | Tepelná izolácia 25 mm | m2 | 4,000 | 7,06 | 28,24 |
| 199 | K | 30 | Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia 40 mm | m2 | 1,000 | 9,04 | 9,04 |
| 200 | K | 31 | Protidažďová žaluzia 125 | ks | 12,000 | 2,61 | 31,32 |
| 201 | K | 32 | Spätná klapka 125 | ks | 12,000 | 6,79 | 81,48 |
| 202 | K | 33 | Spiro s izoláciou 125 | bm | 20,000 | 19,91 | 398,20 |
| 203 | K | 34 | Záslep 125 | ks | 12,000 | 1,13 | 13,56 |
| 204 | K | 35 | Požiarna vetracia mriežka 125 | ks | 1,000 | 8,96 | 8,96 |
| 205 | K | 36 | Krycie dosky na zabudiovanie do stien | kpl | 1,000 | 6,83 | 6,83 |
| 206 | K | 37 | Zregulovanie systemu | kpl | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 207 | K | 38 | Tlakove skušky potrubí | kpl | 12,000 | 22,62 | 271,44 |
| 208 | K | 39 | Zaškolenie obsluhy | kpl | 12,000 | 29,86 | 358,32 |
| 209 | K | 40 | VZT komponenty | kpl | 1,000 | 208,11 | 208,11 |
| 210 | K | 41 | Spojovací a montážny závesný materiál HT rúra na kondenz konštrukcia | kpl | 1,000 | 3,51 | 3,51 |
| 211 | K | 42 | Montáž | kpl | 1,000 | 1 085,78 | 1 085,78 |
| 212 | K | 43 | Doprava | kpl | 1,000 | 226,21 | 226,21 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždíc | | | | 11 116,51 |
| *213* | *M* | *5976404800* | *Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x8 1 IIa* | *m2* | *361,264* | *4,91* | *1 773,81* |
| *214* | *M* | *5976510000* | *Dlaždice hrubočrepné priemyslové B 250x123x8 Ia* | *m2* | *162,109* | *8,54* | *1 384,41* |
| *215* | *M* | *5976457100* | *Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x8 3 IIa* | *m2* | *29,414* | *5,58* | *164,13* |
| 216 | K | 771441015 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných kladených do malty rovných 100x200 mm výšky 200 mm | M | 360,670 | 5,21 | 1 879,09 |
| 217 | K | 771575107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | M2 | 365,350 | 14,38 | 5 253,73 |
| 218 | K | 771575205 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm | M2 | 25,040 | 15,85 | 396,88 |
| 219 | K | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 71,000 | 3,72 | 264,46 |
| | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 7 875,04 |
| 220 | K | 775551210 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 426,570 | 7,58 | 3 233,40 |
| *221* | *M* | *6119800100* | *Laminátové parkety 1285x195x8* | *m2* | *469,227* | *5,08* | *2 383,67* |
| *237* | *M* | *611990000400.S* | *Lišta soklová* | *m* | *696,240* | *2,58* | *1 796,30* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *243* | *M* | *283230008500.S* | *Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm* | *m2* | *430,836* | *0,36* | *155,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *244* | *M* | *283290003600* | *Separačná fólia PE 0,2mm* | *m2* | *430,836* | *0,26* | *112,02* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 222 | K | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 194,000 | 1,00 | 194,55 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle naviac prác* | | | | |
| | D | 781 | Dokončovacie práce a obklady | | | | 5 858,33 |
| 223 | K | 781445012 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 150x150 mm | m2 | 249,114 | 16,89 | 4 207,54 |
| *224* | *M* | *5976583100* | *Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 tr.oteruvzdornosti III IIa* | *m2* | *256,587* | *5,41* | *1 388,14* |
| 225 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 125,000 | 2,10 | 262,65 |
| | D | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 8 360,95 |
| 226 | K | 783225100 | Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 104,195 | 5,91 | 615,79 |
| 227 | K | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou | m2 | 124,791 | 3,96 | 494,17 |
| 228 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lastanoxom Q | M2 | 3 033,887 | 2,39 | 7 250,99 |
| | D | 784 | Dokončovacie práce - maľby | | | | 5 902,15 |
| 229 | K | 784413301 | Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 0,32 | 850,76 |
| 230 | K | 784452274 | Maľby z maliar. zmesi tekutých Primalex jednofar. dvojnás. na schod. s výš. podl. do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 1,90 | 5 051,39 |
| | D | 761 | Konštrukcie sklobetónové | | | | 2 847,34 |
| 231 | K | 761123211.S | Montáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm | m2 | 21,000 | 81,25 | 1 706,25 |
| *232* | *M* | *634810000600.S* | *Sklobetónová tvárnica číra, 190x190x80 mm* | *ks* | *551,250* | *2,07* | *1 141,09* |
| | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | 14 383,99 |
| 248 | K | 763132210 | SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 95,690 | 19,62 | 1 877,44 |
| 235 | K | 763125380.S | Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm | m2 | 10,920 | 33,18 | 362,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka- Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| 340 | K | 763134010.S | Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska štandardná A 12,5 mm | m2 | 361,164 | 33,28 | 12 019,54 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ SDK podhľas doplnený v miestnostiach kde je potrebné zakryť rozvody VZT a v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 253 | K | 763170012.S | Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2 | ks | 3,000 | 11,29 | 33,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| *254* | *M* | *590160002000* | *Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 600x600 mm, G125 do sadrokartónových systémov* | *ks* | *3,000* | *30,27* | *90,81* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| | D | 791 | Zariadenia veľkokuchýň | | | | 18 150,60 |
| 234 | K | 79457861 | D+M kuchynská linka a sporák plynový | ks | 0,000 | 1 424,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 245 | K | 794578611 | D+M kuchynská linka S ELEKTRICKOU RÚROU a sporák elektrický | ks | 12,000 | 1 512,55 | 18 150,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 814,42 |
| 256 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 274 | K | 000400022.S.1 | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením Projekt požiarnej ochrany stavby | eur | 1,000 | 174,42 | 174,42 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 255 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-5 - Bytový dom 5

Časť:
**01-5-2 - Zdravotechnika**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **47 212,47**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 47 212,47 | 20,00% | 9 442,49 |

**Cena s DPH** v **EUR** **56 654,96**



EKO Energy Projekt s.r.o
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací program č. 3215/2010/199/1
GENEKON

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC H
Bratislav
IČ
IČ DPH:

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-5 - Bytový dom 5

Časť:

**01-5-2 - Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **47 212,47** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 865,35 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 2 581,41 |
| 1 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 15,852 | 73,53 | 1 165,60 |
| 2 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 15,852 | 31,94 | 506,31 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 11,257 | 3,44 | 38,72 |
| 4 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 11,257 | 0,63 | 7,09 |
| 5 | K | 171201205 | Poplatok za skladku | m3 | 19,137 | 25,61 | 490,10 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3,180 | 9,46 | 30,08 |
| 7 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 4,596 | 10,64 | 48,90 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,417 | 13,31 | 112,03 |
| *9* | *M* | *583410004400* | *Štrkopiesok frakcia 0-63 mm B* | *t* | *14,309* | *12,76* | *182,58* |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 89,09 |
| 10 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,840 | 31,37 | 89,09 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 76,78 |
| 11 | K | 8712211121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemer 63 mm | m | 11,000 | 0,38 | 4,18 |
| *12* | *M* | *286130007100* | *PE 100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63x5,8 nav* | *m* | *11,000* | *6,60* | *72,60* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 118,07 |
| 13 | K | 938903116 | Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t | m2 | 6,280 | 16,54 | 103,87 |
| 14 | K | 938903211 | Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t | m2 | 1,280 | 11,09 | 14,20 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 42 136,78 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 8 836,38 |
| 15 | K | 721171308 | Potrubie z rúr PVC 110 odpadové v zemi | m | 20,000 | 16,53 | 330,60 |
| 16 | K | 721171309 | Potrubie z rúr PVC 125 odpadové v zemi | m | 28,000 | 20,45 | 572,60 |
| 17 | K | 721171310 | Potrubie z rúr PVC 160 odpadové v zemi | m | 13,000 | 32,75 | 425,75 |
| 18 | K | 721171406 | Potrubie z rúr HT rur 75 odpadné zvislé | m | 115,000 | 25,25 | 2 903,75 |
| 19 | K | 721171408 | Potrubie z rúr HT - rur 110 odpadné zvislé | m | 53,000 | 34,01 | 1 802,53 |
| 20 | K | 721171502 | Potrubie z rúr HT DN 40 odpadné prípojné | m | 35,000 | 11,67 | 408,45 |
| 21 | K | 721171503 | Potrubie z rúr HT DN 50 odpadné prípojné | m | 28,000 | 11,48 | 321,44 |
| 22 | K | 721171508 | Potrubie z rúr HT rúr DN 110 odpadné prípojné | m | 10,000 | 22,04 | 220,40 |
| 23 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 24,000 | 2,20 | 52,80 |
| 24 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 36,000 | 2,44 | 87,84 |
| 25 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 12,000 | 3,60 | 43,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *26* | *M* | *286630023500* | *Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE* | *ks* | *12,000* | *34,86* | *418,32* |
| *27* | *M* | *551620016400* | *Zápachová uzávierka HL610, DN 110, umiestnenie do nezamrzajúcich častí budov, horizontálne potrubia, strešné vtoky, PP* | *ks* | *1,000* | *41,29* | *41,29* |
| *28* | *M* | *551620027100* | *Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP* | *ks* | *12,000* | *12,08* | *144,96* |
| *29* | *M* | *286540141700-1* | *Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A* | *ks* | *1,000* | *108,29* | *108,29* |
| *30* | *M* | *286540141800-1* | *Čistiaca tvarovka HL98SML, DN 110, hladký koniec, gumenné tesnenie, pripojene na liatinové potrubia (bez hrdiel), PP/nerezová oceľ V2A* | *ks* | *1,000* | *127,46* | *127,46* |
| *31* | *M* | *429720000300* | *Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP* | *ks* | *2,000* | *18,27* | *36,54* |
| *32* | *M* | *429720000200* | *Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP* | *ks* | *2,000* | *24,07* | *48,14* |
| *33* | *M* | *551610000200* | *Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP* | *ks* | *1,000* | *25,69* | *25,69* |
| *34* | *M* | *551620012900* | *Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE* | *ks* | *12,000* | *38,52* | *462,24* |
| *35* | *M* | *286540019000* | *Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE* | *ks* | *10,000* | *2,36* | *23,60* |
| *36* | *M* | *286540019100* | *Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE* | *ks* | *4,000* | *3,09* | *12,36* |
| 37 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 289,000 | 0,68 | 196,52 |
| 38 | K | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 13,000 | 0,87 | 11,31 |
| 39 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,534 | 19,29 | 10,30 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 16 149,20 |
| 40 | K | 210040301K1 | Zavesny system zloženny konzol , podpier a objimok | súb | 1,000 | 14,43 | 14,43 |
| 41 | K | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 8,000 | 14,96 | 119,68 |
| 42 | K | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 10,000 | 21,95 | 219,50 |
| 43 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 20x2 mm v tyčiach | m | 285,000 | 8,87 | 2 527,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 44 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 296,000 | 11,87 | 3 513,52 |
| 131 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 10,000 | 22,74 | 227,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 46 | K | 722172222P4 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 50x4,0 mm v tyčiach | m | 32,000 | 45,18 | 1 445,76 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 45 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 16,000 | 31,43 | 502,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 47 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 108,000 | 6,39 | 690,12 |
| 48 | K | 722190405 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 | ks | 2,000 | 6,39 | 12,78 |
| 49 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 84,000 | 4,16 | 349,44 |
| *50* | *M* | *197730000100* | *Nástenka Press 16x1/2 IVAR* | *ks* | *84,000* | *4,05* | *340,20* |
| 51 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 12,000 | 8,30 | 99,60 |
| *52* | *M* | *286220049200* | *Dvojitá nástenka 165x1/2 IVAR* | *ks* | *12,000* | *9,30* | *111,60* |
| 127 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 24,000 | 3,25 | 78,00 |
| *128* | *M* | *551110005000.S* | *Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz* | *ks* | *24,000* | *7,06* | *169,44* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 36,000 | 2,80 | 100,80 |
| *54* | *M* | *551110028900* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 15 1/2"* | *ks* | *24,000* | *2,85* | *68,40* |
| *55* | *M* | *551210036500* | *Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI* | *ks* | *12,000* | *5,10* | *61,20* |
| 56 | K | 722229102 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 96,000 | 4,02 | 385,92 |
| *57* | *M* | *551110029000* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 20 3/4"* | *ks* | *60,000* | *3,38* | *202,80* |
| *58* | *M* | *551110016600* | *Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR* | *ks* | *24,000* | *16,38* | *393,12* |
| *59* | *M* | *551210025900* | *Ventil poistný pre teplú vodu, 3/4" x 1", 6-10 bar, PN16, KB20 Duco, mosadz, IVAR* | *ks* | *12,000* | *36,11* | *433,32* |
| 60 | K | 722229104 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4 | ks | 1,000 | 1,87 | 1,87 |
| *61* | *M* | *551110029300* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 40 6/4"* | *ks* | *1,000* | *13,83* | *13,83* |
| 62 | K | 722229106 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2 | ks | 5,000 | 2,29 | 11,45 |
| *63* | *M* | *551110029300-1* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 50 2* | *ks* | *3,750* | *13,83* | *51,86* |
| *64* | *M* | *5517400420* | *Armatúry a príslušenstvo F76 DN 50* | *ks* | *1,000* | *582,25* | *582,25* |
| *65* | *M* | *5517400420H* | *Armatúry a prislušenstvo HONEYWELL BA295 DN50* | *ks* | *1,000* | *721,67* | *721,67* |
| 143 | K | 722250180.S | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 3,000 | 3,73 | 11,19 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka* | | | | |
| *144* | *M* | *449170000900.S* | *Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A* | *ks* | *3,000* | *18,73* | *56,19* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka* | | | | |
| 66 | K | 722252162 | D+M Hydrant HASIL HSH2 33/30 komplet skrina hydrant , hadica | súb. | 2,000 | 104,01 | 208,02 |
| 67 | K | 722263415 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| *68* | *M* | *388240001100* | *Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR* | *ks* | *0,000* | *36,16* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 129 | K | 722263415.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| *130* | *M* | *388240002000* | *Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3* | *ks* | *0,000* | *26,30* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 132 | K | 722263415.S.1 | Montáž a aktivácia merania ISTA | ks | 24,000 | 0,92 | 22,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *133* | *M* | *388240002000.0* | *Rádiomodul na modulárne vodomery 868 MHz* | *ks* | *24,000* | *14,09* | *338,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *140* | *M* | *388240002000.01* | *Recyklačný poplatok - rádio modul* | *ks* | *24,000* | *0,11* | *2,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 135 | K | 722263415.1 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *136* | *M* | *388240001100.1* | *Vodomer bytový, domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4´´,teplá voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 139 | K | 722263415.2 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *138* | *M* | *388240002000.2* | *Vodomer bytový domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4´´,studená voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 69 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 639,000 | 1,23 | 785,97 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 70 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 639,000 | 0,89 | 568,71 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD*<br>*Plynoinštalácie.* | | | | |
| 71 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 1,254 | 17,49 | 21,93 |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | | | | 12 871,99 |
| 72 | K | 725119109 | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | ks | 12,000 | 8,51 | 102,12 |
| *73* | *M* | *6420111610-1* | *GEBERIT Tlačidlo Samba manhattan 295x175x45 obj.č. 115.770.CG.1* | *ks* | *12,000* | *37,14* | *445,68* |
| 74 | K | 725119205 | Montáž záchodovej misy normálnej | ks | 11,000 | 10,53 | 115,83 |
| 75 | K | 725119205-1 | Montáž záchodovej misy pre imobilných | ks | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *76* | *M* | *6420111610* | *Sanitárna keramika LAUFEN OBJECT 2106.0 závesné WC biele* | *ks* | *12,000* | *64,47* | *773,64* |
| 77 | K | 725119701 | Montáž záchoda závesného do masívnej konštrukcie -GEBERIT | Súb | 11,000 | 6,02 | 66,22 |
| *78* | *M* | *5514700070* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC* | *ks* | *11,000* | *128,95* | *1 418,45* |
| 79 | K | 725119701_1 | Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT pre imobilných + 2 madlo | súb | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *80* | *M* | *5514700070_1* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC pre imobilných* | *ks* | *1,000* | *120,35* | *120,35* |
| 81 | K | 725291112.S | Montáž doplnkov zariadeni kúpelní a záchodov , toaletná doska | ks | 12,000 | 1,99 | 23,88 |
| *82* | *M* | *642430000100* | *Doska keramická toaletná biela* | *ks* | *12,000* | *24,07* | *288,84* |
| 83 | K | 725229122 | Montáž vane akrylátovej rohovej 150x100 bez výtokovej armatúry | súb | 11,000 | 36,57 | 402,27 |
| *84* | *M* | *554210002600* | *Vaňa akrylátová NEO PLUS s nožičkami asymetrická, rozmer 1500x1000x440 mm, objem vody 230 l, KOLO* | *ks* | *0,000* | *230,02* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD ASR* | | | | |
| *145* | *M* | *554210003600.S* | *Vaňa akrylátová klasická pravouhlá* | *ks* | *11,000* | *178,98* | *1 968,78* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle novej PD ASR* | | | | |
| 85 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb | 24,000 | 24,57 | 589,68 |
| *86* | *M* | *642110000100* | *Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *64,04* | *704,44* |
| *87* | *M* | *642220000100* | *Rohové umývadielko keramické OLYMP NEW rozmer 450x460x180 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *43,01* | *473,11* |
| *88* | *M* | *642110002700* | *Umývadlo keramické MO -64 zdravotné rozmer 640x550x165 mm biela JIKA + 2 madlo* | *ks* | *1,000* | *55,38* | *55,38* |
| 89 | K | 725291114.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb | 1,000 | 2,55 | 2,55 |
| 90 | K | 725291115.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane | súb | 1,000 | 4,73 | 4,73 |
| 91 | K | 725245104.S | Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm | súb | 1,000 | 50,71 | 50,71 |
| *92* | *M* | *554330002000* | *Sedadlo a 2x madlo do sprchy a sprchová zástena 1000x2000 mm* | *ks* | *1,000* | *140,02* | *140,02* |
| 93 | K | 725319104.S | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr | ks | 12,000 | 12,53 | 150,36 |
| *94* | *M* | *552310000700.S* | *Kuchynský drez nerezový FORM 30 kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm hlbka 185 mm sifón DEXTRADE* | *ks* | *12,000* | *35,74* | *428,88* |
| 95 | K | 725333360.S | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 13,97 | 13,97 |
| *96* | *M* | *642710000200* | *Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA* | *ks* | *1,000* | *169,20* | *169,20* |
| 97 | K | 725539100.S | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L | Súb | 0,000 | 34,33 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| *98* | *M* | *541320004800* | *Ohrievač vody EO 30 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný, s elektronickým riadením, objem 30 l, TATRAMAT* | *ks* | *0,000* | *297,40* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 99 | K | 725819401.S | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 70,000 | 4,03 | 282,10 |
| 100 | K | 725810405 | Ventil rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2 | sub | 70,000 | 4,20 | 294,00 |
| 101 | K | 725829601.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 70,000 | 8,81 | 616,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *102* | *M* | *551450000600* | *Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA* | *ks* | *12,000* | *49,40* | *592,80* |
| *103* | *M* | *551450003800* | *Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA* | *ks* | *23,000* | *53,06* | *1 220,38* |
| 104 | K | 725830272 | Batérie výlevkové nástenné T 8015 G 1/2 | sub | 1,000 | 7,18 | 7,18 |
| 105 | K | 725839211.S | Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdierovej | ks | 11,000 | 7,42 | 81,62 |
| *106* | *M* | *551450000200* | *Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI* | *ks* | *11,000* | *67,68* | *744,48* |
| 107 | K | 725849201.S | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 | 2,61 | 2,61 |
| *108* | *M* | *5511450002800* | *Batéria sprchová nástenná Adlon DN 15 rustikálne rukoväte chróm KLUDI* | *ks* | *1,000* | *210,61* | *210,61* |
| 109 | K | 725980113 | Dvierka kovové lakované 150/300 | ks | 14,000 | 10,75 | 150,50 |
| *110* | *M* | *484650041200* | *Skrinka uzamykateľnňa pre vodomerné bytové zostavy 500x650x200 mm* | *ks* | *3,000* | *36,08* | *108,24* |
| 111 | K | 998725101.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 1,337 | 20,03 | 26,78 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 979,60 |
| 124 | K | 713530615.S | Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 110/55 mm izolované speňujúcim tmelom EI90, s vloženou TI | ks | 60,000 | 27,75 | 1 665,00 |
| *125* | *M* | *449410002810.S* | *Protipožiarny speňujúci tmel, objem 310 ml, pre tesnenie elektrických prestupov* | *ks* | *60,000* | *8,59* | *515,40* |
| *126* | *M* | *631450000500.S* | *Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch* | *m2* | *60,000* | *13,32* | *799,20* |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 1 299,61 |
| 112 | K | 230330203 | Manometre do rozvodu D 160 | ks | 13,000 | 7,94 | 103,22 |
| *113* | *M* | *3885000370* | *Manometer NM 106S /111/1,6 SP 0- 600kPa* | *ks* | *13,000* | *68,77* | *894,01* |
| *114* | *M* | *3885000310* | *Kohút tlakomerový 3 cestný* | *kus* | *13,000* | *14,18* | *184,34* |
| 115 | K | 734391114.S | Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | ks | 13,000 | 9,08 | 118,04 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 815,34 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 1 679,52 |
| 116 | K | 230330091 | Izolacia potrubia D do 76 mm | m | 657,000 | 1,45 | 952,65 |
| *117* | *M* | *283310004700* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *285,000* | *1,01* | *287,85* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *118* | *M* | *283310004800* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *296,000* | *1,18* | *349,28* |
| *134* | *M* | *283310004800.1* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *10,000* | *1,23* | *12,30* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *119* | *M* | *283310001800* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *32,000* | *0,58* | *18,56* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *120* | *M* | *283310002100* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *16,000* | *0,89* | *14,24* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 121 | K | 722181116.S | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65 | m | 18,000 | 2,48 | 44,64 |
| | D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | | | | 135,82 |
| 122 | K | 361410308 | Montáž čerpadla napájanie 220V , 50hz | ks | 1,000 | 11,17 | 11,17 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *123* | *M* | *2152047000005* | *Čerpadlo WILO Z 15* | *ks* | *1,000* | *124,65* | *124,65* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 141 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 142 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-5 - Bytový dom 5

Časť:

**01-5-3 - Vykurovanie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **71 868,55**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 71 868,55 | 20,00% | 14 373,71 |

**Cena s DPH** **v EUR** **86 242,26**




EKO Energy Projekt s.r.o.

Karpatská [illegible] 10A

**Projektant**


Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

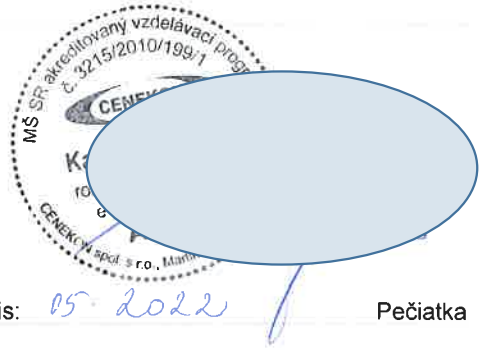


Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

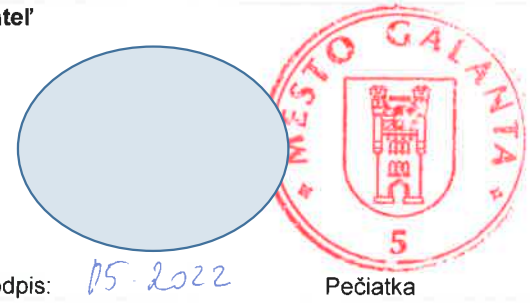


Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**




Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-5 - Bytový dom 5

Časť:

**01-5-3 - Vykurovanie**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **71 868,55** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 70 558,55 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 880,84 |
| 1 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 912,600 | 2,50 | 2 281,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *57* | *M* | *283310001301* | *Kaučuková izloácia pre solárny okruh pre potrubie DN28* | *m* | *27,600* | *0,62* | *17,11* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *2* | *M* | *283310004700* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *1,00* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *3* | *M* | *283310001000* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *480,000* | *0,30* | *144,00* |
| *4* | *M* | *283310001100* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *0,32* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *5* | *M* | *283310001300* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *187,000* | *0,35* | *65,45* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *58* | *M* | *283310001300.1* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *156,000* | *0,69* | *107,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *59* | *M* | *283310001300.2* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *34,000* | *0,74* | *25,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *60* | *M* | *283310001300xx* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *28,000* | *0,97* | *27,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 61 | K | 713489942 | Oplášťenie z izolácie zásobnika na TUV | súb | 1,000 | 45,98 | 45,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *62* | *M* | *Pol7* | *Kaučuková izolácia zásobnika TUV- Climaflex Roll 15mm x 1m/25m (alebo ekvivalentné)* | *súb* | *1,000* | *101,12* | *101,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 63 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 58,990 | 1,11 | 65,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| | D | 722 | Potrubie Ústredného vykurovania a Solárneho okruhu | | | | 13 217,06 |
| 6 | K | 722160373 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm | m | 0,000 | 10,04 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 7 | K | 722160374 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm | m | 0,000 | 11,93 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 8 | K | 722160375 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm | m | 0,000 | 14,37 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 64 | K | 722160376 | Potrubie solárne z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm | m | 24,000 | 26,36 | 632,64 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 65 | K | 722172222P1 | Potrubie plasthlínikové HERZ 16x2 mm v tyčiach | m | 480,000 | 9,22 | 4 425,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 66 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové HERZ 20x2 mm v tyčiach | m | 187,000 | 12,11 | 2 264,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 67 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 156,000 | 16,83 | 2 625,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 68 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 34,000 | 24,67 | 838,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 69 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 28,000 | 42,58 | 1 192,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 9 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 909,000 | 1,22 | 1 108,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 10 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 7,392 | 17,42 | 128,77 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| | D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne- Technická miestnosť | | | | 45 672,10 |
| 11 | K | 731261095-1 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného s nabíjacím zásobníkom objem 48 l vrátane spustenia reviznym technikom | ks | 0,000 | 457,65 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *12* | *M* | *484120042900-1* | *Sada prívodu vzduchu na spalovanie a odvodu spalin , koaxiálny dymovod DN 60/100 a adaptřerom na prípojenie ku kotlu a adaptérom na napojenie ku kominovému telesu vrátane potebných tvaroviek a kolien* | *ks* | *0,000* | *100,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *13* | *M* | *484120000200-1* | *Kotol nástený plynový kondenzačný BUDERUS GB172-24 T 250 s ekvitermickou reguláciou a priestorovým termostatom* | *ks* | *0,000* | *1 422,87* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 70 | K | 731261095-1.1 | Montáž kaskády kondenzačných kotlov | ks | 2,000 | 630,54 | 1 261,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *71* | *M* | *Z020624* | *NASTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 100W 5,7-25kW* | *ks* | *2,000* | *1 682,10* | *3 364,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *72* | *M* | *Z014714* | *ZÁSOBNÍK TÚV VITOCELL 100-B TYP CVBB Objem 950L* | *ks* | *1,000* | *3 697,20* | *3 697,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *150* | *M* | *Z0147141* | *MONTÁŽNE DIELY NA OMIETKU* | *ks* | *2,000* | *153,90* | *307,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 73 | K | 731261095-1.1.1 | Montáž komína | sub | 1,000 | 279,00 | 279,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *74* | *M* | *Z008385* | *SPALINOVÁ KASKADA PRE 2 KOTLY VITODENS 100W - DLZKA DO 25m DN160* | *ks* | *1,000* | *553,50* | *553,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *75* | *M* | *Z008385-2* | *spalinová rúra DN160 - 2m* | *ks* | *3,000* | *41,04* | *123,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *76* | *M* | *Z008385-1* | *spalinová rúra DN160 - 1m* | *ks* | *2,000* | *24,29* | *48,58* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | M | Z008385-05 | spalinová rúra DN160 - 0,5m | ks | 2,000 | 15,17 | 30,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 78 | K | 734209112.1 | Montáž armatúry | ks | 30,000 | 8,63 | 258,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 79 | M | 551110013700.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 4,000 | 5,70 | 22,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 80 | M | 551110013700.1.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 12,000 | 14,27 | 171,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 81 | M | 551110013700.2 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 16,000 | 22,22 | 355,52 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 82 | M | 422010002900.1 | Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR | ks | 2,000 | 8,98 | 17,96 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 83 | M | 551240001600.1 | Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 24,000 | 7,93 | 190,32 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 84 | M | 551240001600.1.1 | Spätná klapka DN20 | ks | 2,000 | 7,38 | 14,76 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 85 | M | 551240001600.2 | Spätná klapka DN40 | ks | 1,000 | 10,98 | 10,98 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 86 | M | 551210030500-1.1 | Poistný ventil DN20 | ks | 2,000 | 10,17 | 20,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 87 | K | 734223210.S.1 | Montáž prislúšenstva ÚK | súb. | 1,000 | 1 527,65 | 1 527,65 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 88 | M | 7731140 | OBEHOVE CERPADLO MAGNA 1 32-80 | ks | 2,000 | 703,80 | 1 407,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 89 | M | 7731127 | OBEHOVE CERPADLO PRE OHREV TUV ALPHA 1 32-60 | ks | 1,000 | 227,70 | 227,70 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 90 | M | 7571908 | CHEMICKA UPRAVA VODY AQUAHOME 11-N | ks | 1,000 | 706,50 | 706,50 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 152 | M | 75719081 | REGENERAČNÁ SOĽ | ks | 2,000 | 29,70 | 59,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 153 | M | 75719082 | NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE | ks | 1,000 | 190,80 | 190,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 91 | M | 9573664 | EXPANZNÁ NÁDOBA N80 Objem 80L- BIELA | ks | 1,000 | 150,30 | 150,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 92 | M | 7199567 | SERVOPOHON SR10 230V | ks | 2,000 | 177,30 | 354,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 93 | M | 7634913 | KASKÁDOVÁ EKVITERMICKÁ REGULÁCIA PRA MAX.TRI OKRUHY SO ZMIESAVACOM | ks | 12,000 | 581,40 | 6 976,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 94 | M | 7634914 | SNíMAč HYDRAULICKEJ VýHYBKY | ks | 1,000 | 18,90 | 18,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 95 | M | 7634915 | SNíMAč VYSTUPNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 56,05 | 56,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 96 | M | 7634916 | SNíMAč TEPLOTY ZáSOBNíKA | ks | 1,000 | 62,21 | 62,21 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 97 | M | 7634917 | SNíMAč VONKAJšEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 24,30 | 24,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 98 | M | 7634918 | SNíMAč SOLARNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 55,80 | 55,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 99 | M | 7741545 | RYCHLOMONTAZNA SADA SO ZMIESAVACOM M34 DN32 BEZ CERPADLA | ks | 2,000 | 491,40 | 982,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *100* | *M* | *7741068* | *KOMBINOVANY ROZDELOVAC A ZBERAC PRE DVA OKRUHY DN32* | *ks* | *1,000* | *432,00* | *432,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *101* | *M* | *7511790* | *FILTER EPUROID I25-50 1" MAX.PRIETOK 2,8m3/h* | *ks* | *1,000* | *32,22* | *32,22* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *102* | *M* | *ZK05478* | *PLNIACE ZARIADENIE FULLCOMBI PLUS DN15* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *103* | *M* | *7569445* | *ODKALOVAC SPIROTRAP MBL 1 1/2"* | *ks* | *1,000* | *225,00* | *225,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *104* | *M* | *ZK03680* | *HYDRAULICKY VYROVNAVAC TLAKOV TYP Q80 do 4,5m3-h* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *105* | *M* | *ZK03683* | *NASTENA KONZOLA PRE TYP Q80* | *ks* | *1,000* | *53,10* | *53,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 151 | K | 111111113.2 | DOPRAVNé NáKLADY | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 106 | K | 111111113.1 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 317,25 | 317,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 107 | K | 7547862 | Servisné práce na primárnom okruhu | ks | 1,000 | 502,43 | 502,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 108 | K | 7001506 | Obhliadka pred uvedením do prevádzky | ks | 1,000 | 135,43 | 135,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 109 | K | 111111119 | Vykurovacia skúška | HZS | 48,000 | 22,50 | 1 080,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 110 | K | 111111112.1 | Uvedenie do prevádzky | súb | 1,000 | 585,00 | 585,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 147 | K | 1111111191 | Prvá úradna skúška | súb | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 149 | K | 1111111193 | Povinná výbava kotolne_ Univerzálna nasávačka, Detekčné trubičky, Penotvorný roztok, Ručné svietidlo, Lekárnička, Hasiaci pristroj- penový | súb | 1,000 | 342,00 | 342,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 14 | K | 998731101 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 0,780 | 133,14 | 103,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| | D | 734-1 | Ústredné kúrenie - solárna technika | | | | 10 928,27 |
| 111 | K | 734209112xx | Montáž solárnej zostavy a komponentov | sub | 1,000 | 3 404,30 | 3 404,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *112* | *M* | *ZK02625* | *ANTISTAGNACNY DOSKOVY KOLEKTOR VITOSOL 100-FM SV1F 2,32m2* | *ks* | *8,000* | *459,00* | *3 672,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *113* | *M* | *7248239* | *SPOJOVACIE RURKY* | *ks* | *7,000* | *29,70* | *207,90* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *114* | *M* | *7248240* | *PRIPOJOVACIA SADA* | *ks* | *1,000* | *62,10* | *62,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *115* | *M* | *7174993* | *SADA PONORNYCH PUZDIER* | *ks* | *1,000* | *32,40* | *32,40* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *116* | *M* | *Z012859* | *UPEVNOVACIA SADA PRE SIKME STRECHY - pre 8ks kolektorov* | *ks* | *1,000* | *774,00* | *774,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *117* | *M* | *7159727* | *TEPLONOSNE MEDIUM TYFOCOR-LS Objem 25L* | *ks* | *6,000* | *99,00* | *594,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *118* | *M* | *7316263* | *NAKRUTKA SO ZVERNYM KRUZKOM S ODVZDUSNENIM* | *ks* | *1,000* | *11,70* | *11,70* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | M | Z012027 | SOLARNA CERPADLOVA JEDNOTKA SOLAR-DIVICON PS20 | ks | 1,000 | 613,80 | 613,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 120 | M | 7248239x | ODLUCOVAC VZDUCHU - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,90 | 45,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 121 | M | 7248240x | PLNIACA ARMATURA - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 122 | M | ZK02962 | SOLARNA RUCNA PLNIACA PUMPA | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 123 | M | 7248245 | SOLARNA EXPANZNA NADOBA S80 10bar | ks | 1,000 | 284,40 | 284,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 125 | K | 111111112 | Uvedenie do prevádzky | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 124 | K | 111111113 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 367,58 | 367,58 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 126 | K | 998734101.2 | Presun hmôt pre armatúry a zariadenia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,900 | 303,54 | 273,19 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| | D | D1 | Ústredné kúrenie - meracia skrinka | | | | 6 238,30 |
| 127 | K | 734209112.1.1 | Montáž zostáv v meracej skrinke | ks | 3,000 | 78,56 | 235,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 128 | M | 551110x | Rozdeľovač pre 4 bytové jednotky | ks | 3,000 | 465,07 | 1 395,21 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 146 | K | 551110x.0 | Montáž Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 9,49 | 569,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 131 | M | 551110x.1 | Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 14,59 | 875,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 129 | M | 551110x.2 | Inštalácia prístroja PRT ISTA | ks | 60,000 | 2,17 | 130,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 130 | M | 551110x.3 | Aktivácia rádiovej siete PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,57 | 34,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 132 | M | 551110x.4 | Recyklačný poplatok - PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,06 | 3,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 134 | K | 551111x.2 | Montáž memonic 2.0 ISTA | ks | 1,000 | 91,53 | 91,53 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 133 | M | 551111x.1 | Memonic 2.0 – zbernica dát pre automatizovaný diaľkový odpočet ISTA | ks | 1,000 | 250,80 | 250,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 135 | M | 551111x.3 | Recyklačný poplatok - memonic ISTA | ks | 1,000 | 0,06 | 0,06 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 136 | K | 734209122.S | Montáž závitovej armatúry | ks | 118,000 | 11,18 | 1 319,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 137 | M | 551110013700x | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3,000 | 15,64 | 46,92 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 138 | M | 551110013700x.1 | URV5/4" | ks | 3,000 | 6,41 | 19,23 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 139 | M | 551110013700x.2 | URV3/4" | ks | 12,000 | 16,03 | 192,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 140 | M | 551110013700x.3 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 24,000 | 6,01 | 144,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 141 | M | 551240001600.3 | Kohút vypúšťací rohový 3/8", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 6,000 | 12,85 | 77,10 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *142* | *M* | *551240001600x* | *Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *10,000* | *4,30* | *43,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *143* | *M* | *422010002900x* | *Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *12,000* | *7,71* | *92,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *144* | *M* | *551210030500-1.1.1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺžením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *11,69* | *561,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 145 | K | 998734103.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 1,200 | 130,41 | 156,49 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 2 767,94 |
| 15 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 132,000 | 2,42 | 319,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *16* | *M* | *551110013700* | *Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *36,000* | *3,85* | *138,60* |
| *17* | *M* | *422010002900* | *Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *0,000* | *4,15* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *18* | *M* | *551240001600* | *Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *24,000* | *7,12* | *170,88* |
| *19* | *M* | *551210030500-1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺžením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *6,99* | *335,52* |
| *20* | *M* | *551210030500-2* | *Rohový ventil HERZ TS 90 DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *27,07* | *324,84* |
| *21* | *M* | *551210030500-3* | *Rohový ventil HERZ DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *29,12* | *349,44* |
| 22 | K | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 48,000 | 1,33 | 63,84 |
| *23* | *M* | *551280002000* | *Termostatická hlavica kvapalinová HERZ Design Mini 6-28°C 1920060* | *ks* | *36,000* | *15,04* | *541,44* |
| *24* | *M* | *551280002000-2* | *Hlavica ručného ovládania HERZ Design H 1910298* | *ks* | *12,000* | *13,02* | *156,24* |
| 55 | K | 734223210.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C | súb. | 12,000 | 1,33 | 15,96 |
| *56* | *M* | *551280001600.S* | *Termostatická hlavica DE LUXE chróm s kvapalinovým snímačom a plochou O (6- 30° C 1923041* | *ks* | *12,000* | *25,87* | *310,44* |
| 25 | K | 734449111 | Montáž regulátora tlakovej diferencie DN 15 | súb. | 0,000 | 12,34 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *26* | *M* | *551210003700* | *Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4002 1/2 5-30 kPa HERZ* | *ks* | *0,000* | *130,20* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 27 | K | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 1,390 | 29,71 | 41,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| | D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | | | | 6 020,61 |
| 28 | K | 735154033 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 3,000 | 8,57 | 25,71 |
| *29* | *M* | *484530055500-1* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *97,27* | *97,27* |
| *30* | *M* | *484530055700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *108,66* | *108,66* |
| *31* | *M* | *484530055900* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *120,05* | *120,05* |
| 32 | K | 735154041 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 3,000 | 6,61 | 19,83 |
| *33* | *M* | *484530056700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *66,96* | *200,88* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | K | 735154042 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 14,000 | 7,00 | 98,00 |
| *35* | *M* | *484530056900* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *11,000* | *79,04* | *869,44* |
| *36* | *M* | *484530057100* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *91,15* | *182,30* |
| *37* | *M* | *484530049200* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK vxl 600x1200 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *91,15* | *91,15* |
| 38 | K | 735154043 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 20,000 | 8,95 | 179,00 |
| *39* | *M* | *484530057300* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *103,23* | *309,69* |
| *40* | *M* | *484530057500* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *9,000* | *115,33* | *1 037,97* |
| *41* | *M* | *484530057600* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *4,000* | *127,42* | *509,68* |
| *42* | *M* | *484530049500* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *109,28* | *218,56* |
| *43* | *M* | *484530049600* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *115,33* | *230,66* |
| 44 | K | 735154050 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 5,000 | 6,73 | 33,65 |
| *45* | *M* | *484530058200* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *5,000* | *70,90* | *354,50* |
| 46 | K | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 2,000 | 7,21 | 14,42 |
| *47* | *M* | *484530066200* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *98,49* | *98,49* |
| *48* | *M* | *484530066300* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *105,76* | *105,76* |
| 49 | K | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1,000 | 6,91 | 6,91 |
| *50* | *M* | *484530067800* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 900x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *79,76* | *79,76* |
| 51 | K | 735162150 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm | ks | 12,000 | 9,26 | 111,12 |
| *52* | *M* | *484520002500* | *Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KLP -1820/600* | *ks* | *8,000* | *71,46* | *571,68* |
| *53* | *M* | *484520002500-2* | *Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KPL - 1820/750* | *ks* | *4,000* | *71,46* | *285,84* |
| 54 | K | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 1,698 | 35,12 | 59,63 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 310,00 |
| 154 | K | 001000022.S | Inžinierska činnosť - TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE | eur | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 156 | K | 001000022.S1 | Inžinierska činnosť - Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy | eur | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 155 | K | 001000023.S | Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy | eur | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 158 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 370,00 | 370,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 148 | K | 1111111192 | Projekt skutočného vyhotovenia | súb | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-5 - Bytový dom 5

Časť:

**01-5-4 - Plynoinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **4 339,15**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 4 339,15 | 20,00% | 867,83 |

**Cena s DPH** **v EUR** **5 206,98**

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací program č. 3215/2010/199/1 CENEKON

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC Bratis IČ DPH 23

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-5 - Bytový dom 5

Časť:

**01-5-4 - Plynoinštalácia**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 339,15** |
| | D | 723 | Zdravotechnika - plynovod | | | | 1 400,75 |
| 1 | K | 723110202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 20,000 | 18,55 | 371,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 3 | K | 723110203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 0,000 | 40,79 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 6 | K | 723110204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 0,000 | 10,07 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 2 | K | 723110204.1 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 10,000 | 23,11 | 231,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 4 | K | 723110205 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 5,000 | 33,30 | 166,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 5 | K | 723110206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 100 (akumulačné potrubie) | m | 2,000 | 111,51 | 223,02 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 7 | K | 723150341 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20 | ks | 0,000 | 11,53 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 8 | K | 723150341- | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 20/15 | ks | 0,000 | 13,26 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 9 | K | 723150341.1 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25 | ks | 2,000 | 12,60 | 25,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 10 | K | 723150341-2 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/15 | ks | 1,000 | 13,08 | 13,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 11 | K | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 0,000 | 7,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 12 | K | 723150366 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 | m | 0,800 | 8,74 | 6,99 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 1,000 | 2,69 | 2,69 |
| | P | | *Poznámka k položke* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *14* | *M* | *551340005500* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *1,000* | *5,23* | *5,23* |
| | P | | *Poznámka k položke* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 2,000 | 3,31 | 6,62 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *16* | *M* | *551340005600* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *7,92* | *15,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 17 | K | 723239102-1 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 | ks | 2,000 | 4,58 | 9,16 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *18* | *M* | *551340005601* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1, MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *17,22* | *34,44* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *19* | *M* | *551340005600x* | *Vzorkovací kohút - DN15* | *ks* | *1,000* | *8,39* | *8,39* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 20 | K | 723261914.S | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním | ks | 1,000 | 11,57 | 11,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *21* | *M* | *197730055319.S .1* | *Membránový plynomer s mechanickou teplotnou kompenzáciou BK-G10T, DN32, Qmax= 16,0 m³/hod* | *ks* | *1,000* | *261,10* | *261,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 22 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,500 | 17,63 | 8,82 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 711,92 |
| 23 | K | 7679951011 | Dodavka a montáž objemok konzol uchytení skrinka do steny | súb | 1,000 | 1 711,92 | 1 711,92 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 21,17 |
| 24 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm | m | 37,800 | 0,56 | 21,17 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 77,11 |
| 25 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 37,800 | 2,04 | 77,11 |
| | D | 95-M | Revízie | | | | 733,20 |
| 26 | K | 950505039 | Revizia , revizna sprava uradne skušky | súb | 1,000 | 733,20 | 733,20 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 28 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 27 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-5 - Bytový dom 5

Časť:

**01-5-5 - Elektroinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **61 602,93**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 61 602,93 | 20,00% | 12 320,59 |

**Cena s DPH** v EUR **73 923,52**

EKO Energy Projekt s.r.o.

Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací prog. č. 3215/2010/199/1

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka 5

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-5 - Bytový dom 5

Časť:

**01-5-5 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **61 602,93** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 60 977,93 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 55 000,14 |
| 1 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 442,000 | 1,14 | 503,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 2 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 133,000 | 4,83 | 642,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 169 | K | 210010355.S | Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 2,000 | 8,92 | 17,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 3 | K | 210010322 | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 134,000 | 6,63 | 888,42 |
| 4 | K | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 10,000 | 3,13 | 31,30 |
| 5 | K | 210010002 | Trubka flex FX 20 | m | 520,000 | 0,95 | 494,00 |
| 6 | K | 2100100006 | Trubka flex HFX 32 bezhalog | m | 30,000 | 1,14 | 34,20 |
| 7 | K | 2100101335 | Trubka flex FXKVR 63 | m | 30,000 | 1,77 | 53,10 |
| 171 | K | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 200,000 | 1,07 | 214,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 174 | K | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 100,000 | 1,21 | 121,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 177 | K | 210010029.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne | m | 50,000 | 1,63 | 81,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 180 | K | 210010571.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 16 uložená pevne | m | 400,000 | 1,10 | 440,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 183 | K | 210010573.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 28 uložená pevne | m | 200,000 | 1,23 | 246,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 8 | K | 210800649 | Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 70 | m | 20,000 | 1,12 | 22,40 |
| 9 | K | 210800004 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6mm2 | m | 260,000 | 0,33 | 85,80 |
| 10 | K | 210800101 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2x1,5 | m | 164,000 | 0,33 | 54,12 |
| 11 | K | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | m | 543,000 | 0,51 | 276,93 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 12 | K | 210800108 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 3x2,5 | m | 1 558,000 | 0,40 | 623,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 192 | K | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 15,000 | 0,40 | 6,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 210800115 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 5x1,5 | m | 180,000 | 0,49 | 88,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 190 | K | 210800120.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 280,000 | 0,51 | 142,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 14 | K | 210810112 | Silový kábel medený 750-1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKY m 1kV 4x70 | m | 10,000 | 2,21 | 22,10 |
| 15 | K | 210800101.1 | Kábel Silový medený bezhalog CXKE-R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,22 | 21,12 |
| 16 | K | 210800105-1 | Kábelsilový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 0,35 | 68,25 |
| 17 | K | 210800105-2 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x02,5 | m | 54,000 | 0,40 | 21,60 |
| 18 | K | 210800107 | Kábel silový medený bezhalog CXKE 3x6 | m | 0,000 | 0,54 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 198 | K | 210800627.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4 | m | 76,000 | 0,44 | 33,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 200 | K | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 10,000 | 0,52 | 5,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 202 | K | 210800630.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 10,000 | 0,83 | 8,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 204 | K | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 15,000 | 0,95 | 14,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 194 | K | 210881234.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 15,000 | 1,23 | 18,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 196 | K | 210881235.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 562,000 | 1,47 | 826,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 19 | K | 220280206 | Káble SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,75 | 126,00 |
| 20 | K | 220280207 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,76 | 223,44 |
| 21 | K | 220730221 | Koaxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,55 | 685,10 |
| 22 | K | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 2,000 | 6,16 | 12,32 |
| 23 | K | 210100101 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 1,53 | 651,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 24 | K | 210200191 | A -Svietidlo - ukončenie vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 4,35 | 226,20 |
| 25 | K | 210200194 | B- Svietidlo nástenné so senzorom IP54 | ks | 1,000 | 25,03 | 25,03 |
| 26 | K | 210200197 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj. izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 34,46 | 413,52 |
| 27 | K | 210200200 | D- Svietidlo stropné 15W IP20 | ks | 4,000 | 24,37 | 97,48 |
| 28 | K | 210200203 | E- Luster - ukončený vývod svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 3,80 | 19,00 |
| 29 | K | 210200206 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP 20 | ks | 9,000 | 24,08 | 216,72 |
| 206 | K | 2102002061 | H- Svietidlo LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 24,07 | 48,14 |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 30 | K | 210200209 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 33,88 | 169,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 31 | K | 210200212 | Objímka E27+žirovka 60W | ks | 102,000 | 4,05 | 413,10 |
| 32 | K | 210110001 | Prístroj spínač R1+ kryt + ramček | ks | 28,000 | 3,80 | 106,40 |
| 33 | K | 210110003 | Prístroj prepínač R5 + kryt + ramček | ks | 36,000 | 4,05 | 145,80 |
| 34 | K | 210110002 | Prístroj prepínača R6B ++ kryt+ ramček | ks | 24,000 | 3,84 | 92,16 |
| 35 | K | 210110004 | Prístroj prepínača R6 + kryt + ramček | ks | 24,000 | 4,05 | 97,20 |
| 36 | K | 210110001-1 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + ramček | ks | 12,000 | 3,80 | 45,60 |
| 37 | K | 210111012 | Zásuvka Tango dvojitá 230V /16A IP20 | ks | 222,000 | 4,05 | 899,10 |
| 38 | K | 220730002 | T- Zasuvka telef. siete VTS | ks | 12,000 | 6,57 | 78,84 |
| 39 | K | 220490001 | T- Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 5,61 | 67,32 |
| 208 | K | 210110082.S | Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 12,000 | 5,34 | 64,08 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 211 | K | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1,000 | 4,08 | 4,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 213 | K | 210111011.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 24,000 | 3,65 | 87,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 216 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 9,000 | 6,19 | 55,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 210 | K | 210411124.S | Montáž tlačítka STOP | ks | 1,000 | 1,42 | 1,42 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 40 | K | 220320306 | Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie | ks | 1,000 | 5,92 | 5,92 |
| 41 | K | 220320334 | Montáž audio systemu 12 tlač . s el vrátnikom TESLA s uved. do prevádzky | ks | 1,000 | 110,89 | 110,89 |
| 42 | K | 220490047 | Dom. telefon - audio 2 bus 4FP 110 83 | ks | 12,000 | 15,30 | 183,60 |
| 43 | K | 210191501 | Rozvádzač RE | ks | 0,000 | 209,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 223 | K | 210191501.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 594,48 | 594,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 229 | K | 210161011.S | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks | 12,000 | 17,99 | 215,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 44 | K | 210191704 | EPP svorkovnica | ks | 1,000 | 22,18 | 22,18 |
| 45 | K | 210191909 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 0,000 | 207,58 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 224 | K | 210191909.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 321,29 | 3 212,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 46 | K | 210192110 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 0,000 | 223,55 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 225 | K | 210192110.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 335,46 | 670,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 47 | K | 210192313 | Rozvádzč Rb - slabopr. | ks | 12,000 | 79,84 | 958,08 |
| 48 | K | 210192515 | Rozvádzač RS | ks | 0,000 | 275,89 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 219 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 315,56 | 315,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 220 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 331,51 | 331,51 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 49 | K | 210192719 | Skriňa SR3.2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 21,29 | 21,29 |
| 50 | K | 210120102 | Poistka patrona PH000 160A | ks | 3,000 | 0,79 | 2,37 |
| 51 | K | 210047486 | Skriňa telef . MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 45,24 | 45,24 |
| 52 | K | 209974868 | Skriňa TV - RTV | ks | 1,000 | 13,31 | 13,31 |
| 53 | K | 921- HZS | Sekanie prierazy | hod | 195,000 | 10,65 | 2 076,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 54 | K | Prav-M | PPV | % | 3,000 | 443,55 | 1 330,66 |
| 55 | K | 921-HZS | Revíza | hod | 40,000 | 17,74 | 709,60 |
| *56* | *M* | *345719051* | *Krabica KU 68-1901* | *ks* | *422,000* | *0,21* | *88,62* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *57* | *M* | *3450906511* | *Krabica KU 68-1901 HF* | *ks* | *35,000* | *0,21* | *7,35* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *170* | *M* | *345410014850.S* | *Krabica 8101 s priechodkami 1601, z PVC* | *ks* | *2,000* | *3,55* | *7,10* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 58 | M | 345719084 | Krabica KU 68 - 1903 + Wago svorky | ks | 100,000 | 1,61 | 161,00 |
| 59 | M | 3450907511 | Krabica KU 68 -1903 HF vr. svork. /97Hf/ | ks | 18,000 | 1,61 | 28,98 |
| 60 | M | 345719116 | Krabica KR -97 + Wago svorky | ks | 134,000 | 0,75 | 100,50 |
| 61 | M | 345719150 | Krabica KO 125 | ks | 10,000 | 2,62 | 26,20 |
| 62 | M | 345719183 | Trubka FX 20 | m | 520,000 | 0,28 | 145,60 |
| 63 | M | 345719216 | Trubka hFX 32 | m | 30,000 | 5,03 | 150,90 |
| 64 | M | 345719249 | Trubka FXKVR 63 | m | 30,000 | 0,53 | 15,90 |
| 172 | M | 345710009000 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16 | m | 200,000 | 0,47 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 173 | M | 345710017700.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm | ks | 20,000 | 0,41 | 8,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 175 | M | 345710009200 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 | m | 100,000 | 0,62 | 62,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 176 | M | 345710017900.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm | ks | 10,000 | 0,26 | 2,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 178 | M | 345710009500 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 | m | 50,000 | 1,88 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 179 | M | 345710018200.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm | ks | 5,000 | 1,77 | 8,85 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 181 | M | 345710011420 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS16 F50 na mechanickú ochranu káblov D 15,8 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 400,000 | 2,07 | 828,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 182 | M | 345710015100.S | Spojka priama so závitom M16 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm | ks | 40,000 | 1,86 | 74,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 184 | M | 345710011430 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS28 F50 na mechanickú ochranu káblov D 28,5 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 200,000 | 4,98 | 996,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 185 | M | 345710015500.S | Spojka priama so závitom M25 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 28 mm | ks | 20,000 | 2,93 | 58,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 65 | M | 345719282 | Vodič medený CYY 25,0 zelenožltý | m | 20,000 | 0,24 | 4,80 |
| 66 | M | 345719315 | Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý | m | 260,000 | 0,54 | 140,40 |
| 67 | M | 345719348 | Kábel silový medený CYKY 2x01,5 | m | 164,000 | 0,32 | 52,48 |
| 68 | M | 345719381 | Kábel silový medený CYKY 3x01,5 | m | 543,000 | 0,46 | 249,78 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 193 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 15,000 | 0,47 | 7,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 69 | M | 345719412 | Kábel silový medený CYKY 3x02,5 | m | 1 558,000 | 0,73 | 1 137,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 191 | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 280,000 | 1,26 | 352,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 70 | M | 345719449 | Kábel silový medený CYKY 5x01,5 | m | 180,000 | 0,74 | 133,20 |
| 71 | M | 345719484 | Kábel silový medený CYKY 4x70 | m | 10,000 | 2,26 | 22,60 |
| 72 | M | 345719517 | Kábel silový medený bezhalog CYKE -R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,83 | 79,68 |
| 73 | M | 345719550 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 1,02 | 198,90 |
| 74 | M | 345719583 | Kábel silový medený bezhalog CXKE-R 3x2,5 | m | 54,000 | 1,56 | 84,24 |
| 75 | M | 345719616 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x6 | m | 0,000 | 3,30 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | M | 341310009000.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 | m | 76,000 | 0,36 | 27,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 201 | M | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 10,000 | 0,59 | 5,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 203 | M | 341310009300.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | m | 10,000 | 1,43 | 14,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 205 | M | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | m | 15,000 | 2,24 | 33,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 195 | M | 341610022700.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 | m | 15,000 | 2,87 | 43,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 197 | M | 341610022800.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2 | m | 562,000 | 3,77 | 2 118,74 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 76 | M | 345719649 | Kábel SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,17 | 28,56 |
| 77 | M | 3455719682 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,17 | 49,98 |
| 78 | M | 345719715 | Koxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,33 | 587,86 |
| 79 | M | 345719748 | Koncovka zmršťov . 4x70 + oka | ks | 2,000 | 7,86 | 15,72 |
| 80 | M | 345719781 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 0,67 | 285,42 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 81 | M | 345719814 | A-Svietidlo - ukončený vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 1,38 | 71,76 |
| 82 | M | 345719846 | B- Svietidlo ástenné so senzorom IP 54 | ks | 1,000 | 21,52 | 21,52 |
| 83 | M | 345719878 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj. izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 25,44 | 305,28 |
| 84 | M | 345719910 | D- Svietidlo stropné 15W IP 20 | ks | 4,000 | 23,10 | 92,40 |
| 85 | M | 345719942 | E- Luster - ukončený vývo svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 30,13 | 150,65 |
| 86 | M | 345719974 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP20 | ks | 9,000 | 23,10 | 207,90 |
| 207 | M | 348110001100.S | H- Svietidlo podľa výberu investora,LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 56,58 | 113,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 87 | M | 345720006 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 35,28 | 176,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 88 | M | 345720038 | Objimka E27 + žiarovka 60W | ks | 102,000 | 2,22 | 226,44 |
| 89 | M | 345720070 | Prístroj spínač R1 + kryt + ramček | ks | 28,000 | 6,21 | 173,88 |
| 90 | M | 345720102 | Prístroj spinač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 6,65 | 239,40 |
| 91 | M | 345720134 | Prístroj prepínača R6B + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 92 | M | 345720161 | Prístroj prepínača R6 + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 93 | M | 345720188 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + ramček | ks | 12,000 | 6,65 | 79,80 |
| 94 | M | 345720215 | Zásuvka biela dvojitá 230V/16A IP20 | ks | 222,000 | 8,43 | 1 871,46 |
| 95 | M | 345720242 | T- Zasuvka telef. siete VTS | ks | 12,000 | 13,48 | 161,76 |
| 96 | M | 345720269 | T-Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 12,42 | 149,04 |
| 209 | M | 345320003400.S | Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 | ks | 12,000 | 14,64 | 175,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 212 | M | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 1,000 | 3,47 | 3,47 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 214 | M | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 24,000 | 0,89 | 21,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 215 | M | 345520000430.S | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet | ks | 24,000 | 3,02 | 72,48 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 217 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 9,000 | 3,56 | 32,04 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 218 | M | 358990001000 | Schneider Electric XALK178F núdzový vypínač v puzdre 120 V/AC 6 A 2 rozpínacie IP66 (alebo ekvivalentné) | ks | 1,000 | 35,26 | 35,26 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 97 | M | 345720296 | El. zámok 4FN 877 01 | ks | 1,000 | 176,53 | 176,53 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M | 345720323 | El. zamok 4n230.35, 4FN230.37.4FK230.08 4FF062.12 4FA 690.22 - audio 2 bus | sada | 1,000 | 842,75 | 842,75 |
| 99 | M | 345720350 | Dom . telefon 4FP110 83 | ks | 12,000 | 21,73 | 260,76 |
| 100 | M | 345720377 | Rozvádzač RE | ks | 1,000 | 1 760,90 | 1 760,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 226 | M | 345720377.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 2 387,96 | 2 387,96 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 230 | M | 389810000810.S | Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu | ks | 12,000 | 243,93 | 2 927,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 101 | M | 345720404 | EPP svorkovnic | ks | 1,000 | 11,09 | 11,09 |
| 102 | M | 345720431 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 10,000 | 221,83 | 2 218,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 227 | M | 345720431.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 366,36 | 3 663,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 103 | M | 345720458 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 2,000 | 235,08 | 470,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 228 | M | 345720458.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 385,06 | 770,12 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 104 | M | 345720485 | Rozvádzač Rb - slabopr | ks | 12,000 | 66,53 | 798,36 |
| 105 | M | 345720512 | Rozvádzač RS | ks | 1,000 | 310,49 | 310,49 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 221 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 410,15 | 410,15 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 222 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 363,16 | 363,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 106 | M | 345720539 | Skriňa SR3. 2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 487,91 | 487,91 |
| 107 | M | 345720566 | Poist . patrona PH00 160A | ks | 3,000 | 48,79 | 146,37 |
| 108 | M | 345720593 | Skriňa telef MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 221,78 | 221,78 |
| 109 | M | 345720620 | Skriňa TV -RTV | ks | 1,000 | 87,82 | 87,82 |
| 110 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 5,000 | 266,13 | 1 330,66 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| | D | 22-M | Bleskozvod | | | | 2 213,88 |
| 111 | K | 210220101 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 8 mm | m | 166,000 | 1,98 | 328,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 112 | K | 210220102 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 10 mm | m | 50,000 | 1,25 | 62,50 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 113 | K | 210220231 | Zachyt. tyč . upevnenia - 2 m dĺžky tyče | ks | 3,000 | 5,50 | 16,50 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 114 | K | 210220301 | HR -Svorka SK | ks | 3,000 | 2,20 | 6,60 |
| 115 | K | 210220302 | HR-Svorka SO | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 116 | K | 210220303 | HR-Svorka SP1 SU | ks | 4,000 | 3,31 | 13,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 117 | K | 210220304 | HR-Svorka SS | ks | 20,000 | 1,54 | 30,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 118 | K | 210220305 | HR- Svorka SZ | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 119 | K | 210220306 | HR- Svorka SR 02 | ks | 20,000 | 2,20 | 44,00 |
| 120 | K | 210220307 | HR- Svorka SR 03 | ks | 10,000 | 2,20 | 22,00 |
| 121 | K | 210220308 | HR- Svorka SJ 01 | ks | 4,000 | 2,20 | 8,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 122 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včit svoriek , prepojenia , izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 164,000 | 2,20 | 360,80 |
| 123 | K | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované , z umelej hmoty | ks | 6,000 | 1,77 | 10,62 |
| 124 | K | 210010003 | I-Trubka FX 25 | m | 75,000 | 1,25 | 93,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 125 | K | 210010313.1 | Krabica KO 125 | ks | 6,000 | 3,13 | 18,78 |
| 126 | K | 921-HZS.1 | Sekanie prierazy | hod | 10,000 | 8,87 | 88,70 |
| 127 | K | Pav -M - | PPV | % | 2,500 | 44,36 | 110,89 |
| 128 | K | 921-HZS- | Revízia | hod | 8,000 | 17,74 | 141,92 |
| *129* | *M* | *156147723* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8. 00mm* | *kg* | *86,000* | *1,80* | *154,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *130* | *M* | *156147726* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10. 00mm* | *kg* | *35,000* | *1,80* | *63,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *131* | *M* | *354415821* | *HR- Jimacia tyč JP 15* | *ks* | *3,000* | *6,02* | *18,06* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *132* | *M* | *354415825* | *HR- Držiak DJ 4h* | *ks* | *2,000* | *1,14* | *2,28* |
| *133* | *M* | *354415829* | *HR- Držiak DJ 4d* | *ks* | *2,000* | *1,04* | *2,08* |
| *134* | *M* | *354415833* | *HR- Ochr. strieška OS 01* | *ks* | *2,000* | *1,35* | *2,70* |
| *135* | *M* | *354415837* | *HR- Popera PV* | *ks* | *78,000* | *1,60* | *124,80* |
| *136* | *M* | *354415842* | *HR- Svorka SK* | *ks* | *3,000* | *0,65* | *1,95* |
| *137* | *M* | *354415845* | *HR- Svorka SO* | *ks* | *6,000* | *0,01* | *0,06* |
| *138* | *M* | *354415848* | *HR- Svorka SP1, SU* | *ks* | *4,000* | *2,21* | *8,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *139* | *M* | *354415853* | *HR- Svorka SS* | *ks* | *20,000* | *1,16* | *23,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *140* | *M* | *354415857* | *HR- Svorka SZ* | *ks* | *6,000* | *1,11* | *6,66* |
| *141* | *M* | *354415861* | *HR- Svorka SR 02* | *ks* | *20,000* | *2,12* | *42,40* |
| *142* | *M* | *354415866* | *HR- Svorka SR 03* | *ks* | *10,000* | *3,04* | *30,40* |
| *143* | *M* | *354415869* | *HR- Svorka SJ 01* | *ks* | *4,000* | *1,09* | *4,36* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *144* | *M* | *354415873* | *Páska uzemňovacia 30x4 mm* | *kg* | *164,000* | *1,35* | *221,40* |
| *145* | *M* | *354415877* | *Označov . štítok PVC* | *ks* | *6,000* | *0,43* | *2,58* |
| *146* | *M* | *354415881* | *Lak asfaltový* | *kg* | *1,000* | *5,32* | *5,32* |
| *147* | *M* | *354415885* | *I - Trubka FXp 25* | *m* | *75,000* | *0,58* | *43,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *148* | *M* | *354415889* | *Krabica KO 125* | *ks* | *6,000* | *2,88* | *17,28* |
| 149 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 1,200 | 44,36 | 53,23 |
| | D | 25-M | Zariadenie K - Vetranie bytových kuchýň | | | | 2 901,31 |
| 168 | K | 769038000.S | Montáž malého kuchynského digestora šírky 600 mm | ks | 12,000 | 24,36 | 292,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 167 | K | 1. | Digestor kuchynský napr. Electrolux LFU216X s uhlikovým filtrom | ks | 12,000 | 114,53 | 1 374,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nova polozka v rozpocte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 157 | K | 1 | Digestor kuchynský porovnateľný Elektrodesig ELEGANCE 60 NEREZ 300W 230V IP 44 | ks | 12,000 | 84,28 | 1 011,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 158 | K | 13 | Plastová klapka biela elektrodesign PER W 100 | ks | 12,000 | 9,31 | 111,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | K | 14 | Spätná klapka Elektrodesign RKK 125 | ks | 6,000 | 7,10 | 42,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 160 | K | 15 | Potrubie spiro tesné d 125/80% | m | 15,000 | 1,02 | 15,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 161 | K | 16 | Izolácia kaučuková K- flex 19 mm výfuk do von. priest | m2 | 5,000 | 10,73 | 53,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | 33-M | Zariadenie V -prirodzené vetranie | | | | 862,60 |
| 162 | K | 17 | Protidáždová žalúzia pozinkovaná typ Elektrodesign IWG200/ 40-20 plocha vonkajšia | ks | 1,000 | 38,32 | 38,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 163 | K | 18 | Žaluziová klapka samočinná plastová typ Systemair VK 40-20 polcha vnútorná | ks | 1,000 | 28,56 | 28,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 164 | K | 19 | Požiarny ventil porovnateľ typ Mandik KPVM - E90 125 nastavenie s=12 mm | ks | 12,000 | 42,58 | 510,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 165 | K | 20 | Tlmič hluku telefónny Elektrodesign SGD 1-125 bez ventila | ks | 12,000 | 19,96 | 239,52 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 166 | K | 21 | Vetracia mriežka plastová typ Elektrodesign LG 125 ED plocha vnútorná | ks | 12,000 | 3,77 | 45,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 625,00 |
| 231 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 232 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:
**01-6-1 - Bytový dom 6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **484 601,05**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 484 601,05 | 20,00% | 96 920,21 |

**Cena s DPH** **v EUR** **581 521,26**

EKO Energy Projekt s.r

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací prog. č. 3215/2010/199/1

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Brat

IČ DPH: 31 48 23

Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:

**01-6-1 - Bytový dom 6**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **484 601,05** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 256 711,92 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 5 874,98 |
| 1 | K | 121101103 | Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady,so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m | M3 | 99,508 | 0,90 | 89,56 |
| 2 | K | 131101101 | Hĺbenie nezapažených jám v hornine 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 172,631 | 7,24 | 1 249,85 |
| 3 | K | 132101201 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 1 a 2 do 100 m3 | M3 | 84,049 | 8,84 | 742,99 |
| 4 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m | M3 | 256,680 | 1,38 | 354,22 |
| 5 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 98,635 | 6,11 | 602,66 |
| 6 | K | 171101105 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 103 % PS | M3 | 81,825 | 2,76 | 225,84 |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 158,045 | 0,64 | 101,15 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 7,530 | 13,60 | 102,41 |
| *252* | *M* | *583310000600.S* | *Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm* | *t* | *8,734* | *14,96* | *130,66* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ doplnené množstvo a naviac práca pri založeni SO-01 1* | | | | |
| 9 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 16,810 | 20,14 | 338,55 |
| 10 | K | 181301103 | Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | M2 | 663,387 | 2,92 | 1 937,09 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 15 770,52 |
| 11 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného | m3 | 40,067 | 37,59 | 1 506,12 |
| 12 | K | 272313511 | Betón základových klenieb prostý tr.B 15 | M3 | 62,390 | 82,39 | 5 140,31 |
| 13 | K | 272351215 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce | M2 | 125,680 | 9,07 | 1 139,92 |
| 14 | K | 272351216 | Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce | M2 | 125,680 | 2,34 | 294,09 |
| 15 | K | 272361721 | Výstuž základových konštrukcii z ocele 10425 | t | 2,892 | 1 481,35 | 4 284,06 |
| 16 | K | 272362021 | Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI | t | 1,098 | 1 160,53 | 1 274,26 |
| 279 | K | 273361931.S | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí | t | 1,004 | 215,42 | 216,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácii Základovej dosky* | | | | |
| *280* | *M* | *313110006500.S* | *Sieť KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm* | *m2* | *390,915* | *4,90* | *1 915,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka_ naviac práca pri realizácii Základovej dosky* | | | | |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 77 091,52 |
| 17 | K | 310271301 | Murivo DT 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm | m3 | 44,100 | 147,38 | 6 499,46 |
| 281 | K | 311231441 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM TD 380 PD, P15 na pero a drážku, na MVC 2, 5 ( 380x240x238 ) | m3 | 174,422 | 168,75 | 29 433,71 |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odrátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3 NP* | | | | |
| 282 | K | 311231512 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM PTH 25 Akustik P20 | m3 | 81,077 | 282,10 | 22 871,82 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo v zmysle zmeny stropu 3.NP.* | | | | |
| 20 | K | 312231443 | Murivo výplňové POROTHERM TD 240 PD na maltu MVC, na pero a drážku (240x375x238) | m3 | 13,987 | 112,11 | 1 568,08 |
| 21 | K | 314292021 | Komin SCHIEDEL QUADRO 25 dodávka | KS | 0,000 | 1 574,16 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka. Nahrádza ju spalinovod v zmysle PD ÚK.* | | | | |
| 22 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | kus | 146,000 | 7,78 | 1 135,88 |
| *23* | *M* | *5934078411* | *POROTHERM Keramický preklad KP 23,5/7,0/125, L=1250mm* | *ks* | *140,000* | *10,67* | *1 493,80* |
| *24* | *M* | *5934078402* | *POROTHERM Keramický preklad KP 12/6,5/150, L=1500mm* | *ks* | *6,000* | *13,63* | *81,78* |
| 25 | K | 342242202 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM TD 130 PD P 10 MVC, (130x375x238) | m2 | 596,886 | 21,35 | 12 743,52 |
| 26 | K | 342242203 | Priečky deliace a nosné z tehál pálených POROTHERM 175 PD P 10 MVC, (175x375x238) | m2 | 5,592 | 24,88 | 139,13 |
| 258 | K | 342948110.S | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania | m | 253,000 | 1,79 | 452,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 259 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciam polyuretánovou penou | m | 284,520 | 2,36 | 671,47 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 56 857,60 |
| 283 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 | m3 | 95,554 | 91,80 | 8 771,86 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP* | | | | |
| 284 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 567,077 | 9,70 | 5 500,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP* | | | | |
| 285 | K | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 567,077 | 3,95 | 2 239,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP.* | | | | |
| 286 | K | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie | m2 | 527,382 | 9,20 | 4 851,91 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP* | | | | |
| 287 | K | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie | m2 | 527,382 | 2,50 | 1 318,46 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP* | | | | |
| 32 | K | 411361221 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216 | T | 1,652 | 1 423,73 | 2 352,00 |
| 288 | K | 411361721 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425 | T | 10,884 | 1 581,11 | 17 208,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet stropu 3.NP* | | | | |
| 34 | K | 413321315 | Betón nosníkov, železový tr.C 20/25 | m3 | 15,479 | 91,80 | 1 420,97 |
| 35 | K | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce | m2 | 128,462 | 14,52 | 1 865,27 |
| 36 | K | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce | m2 | 128,462 | 3,94 | 506,14 |
| 37 | K | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie | m2 | 39,341 | 21,48 | 845,04 |
| 38 | K | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie | m2 | 39,341 | 5,78 | 227,39 |
| 39 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 14,971 | 95,86 | 1 435,12 |
| 40 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 104,822 | 8,35 | 875,26 |
| 41 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 104,822 | 2,96 | 310,27 |
| 42 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 4,063 | 111,40 | 452,62 |
| 43 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 3,265 | 1 767,23 | 5 770,01 |
| 44 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | M2 | 34,788 | 21,79 | 758,03 |
| 45 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | M2 | 34,788 | 4,25 | 147,85 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 323,12 |
| 46 | K | 564241111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm | m2 | 19,693 | 3,08 | 60,65 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | 581114113 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm | m2 | 19,693 | 10,80 | 212,68 |
| 48 | K | 596841111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty | m2 | 1,875 | 13,24 | 24,83 |
| *49* | *M* | *5924562000* | *Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm* | *m2* | *1,913* | *13,05* | *24,96* |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 79 449,11 |
| 289 | K | 611461161 | Vnútorná omietka stropov SAKRET MIP 02, sádrová, miešanie a nanášanie strojne MIP 02 hr.1 cm | m2 | 399,976 | 6,63 | 2 651,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet o SDK stropu 3 NP* | | | | |
| 51 | K | 612465131 | Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm | m2 | 2 146,600 | 6,70 | 14 382,22 |
| 271 | K | 612481022.S | Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm | m | 263,450 | 2,01 | 529,53 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 272 | K | 612481031.S | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 514,280 | 1,88 | 966,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 273 | K | 612481121.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla | m2 | 168,800 | 1,39 | 234,63 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 52 | K | 621462111 | Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT pod omietky podhľadov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 72,000 | 7,39 | 532,08 |
| 53 | K | 621462132 | Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 72,000 | 12,74 | 917,28 |
| 54 | K | 622401939 | Príplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odtieňov u omietky šľachtenej | m | 241,000 | 0,36 | 86,76 |
| 290 | K | 622464224 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm | m2 | 627,927 | 10,54 | 6 618,35 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov* | | | | |
| 56 | K | 622464311 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm | m2 | 26,600 | 18,37 | 488,64 |
| 57 | K | 622466132 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm | m2 | 2,880 | 10,77 | 31,02 |
| 257 | K | 625250655.S | Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámovo s prikotvením Základové pásy a sokel | m2 | 68,400 | 47,18 | 3 227,11 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 58 | K | 625260010 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna) | m2 | 39,638 | 21,33 | 845,48 |
| 291 | K | 625260016 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 520,063 | 40,59 | 21 109,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- prirátane množstvo bočné steny odskokov* | | | | |
| 60 | K | 625260018 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm JUB Jubizol MV Fasáda (minerálna vlna), natĺkacie kotvy | m2 | 98,420 | 40,59 | 3 994,87 |
| 61 | K | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 47,081 | 98,33 | 4 629,47 |
| 292 | K | 631322611 | Mazanina z betónu vystužená KARI sieťami tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 35,361 | 145,68 | 5 151,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov* | | | | |
| 63 | K | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 11,850 | 8,99 | 106,53 |
| 64 | K | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 11,850 | 3,28 | 38,87 |
| 65 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarancych sietí z drôtov typu KARI | t | 0,961 | 1 185,02 | 1 138,80 |
| 260 | K | 632001021.S | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE | m | 1 056,910 | 0,20 | 211,38 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| *261* | *M* | *283320005000.S* | *Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií* | *m* | *1 056,910* | *0,31* | *327,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm | m2 | 476,470 | 6,97 | 3 321,00 |
| 67 | K | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 | ks | 4,000 | 164,78 | 659,12 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *68* | *M* | *5533300200* | *Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 700x1970* | *ks* | *1,000* | *35,88* | *35,88* |
| *69* | *M* | *5533300300* | *Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970* | *kus* | *3,000* | *37,99* | *113,97* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 70 | K | 642952110 | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 | ks | 59,000 | 30,35 | 1 790,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *71* | *M* | *6117103020* | *Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 140 mm* | *ks* | *59,000* | *68,99* | *4 070,41* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 72 | K | 648951411 | Osadzovanie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm | m | 94,000 | 4,48 | 421,12 |
| *73* | *M* | *6077552110* | *Parapet PVC* | *m* | *103,400* | *7,90* | *816,86* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 10 669,78 |
| 74 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,95 | 1 511,33 |
| 75 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 775,040 | 1,13 | 875,80 |
| 76 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | M2 | 775,040 | 1,26 | 976,55 |
| 77 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | M2 | 737,090 | 0,60 | 442,25 |
| 78 | K | 941955101 | Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy do 1,50 m | M2 | 18,240 | 4,92 | 89,74 |
| 79 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 959,443 | 3,48 | 3 338,86 |
| 262 | K | 953945313.S | Hliníkový soklový profil šírky 143 mm | m | 76,600 | 5,78 | 442,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 263 | K | 953995401.S | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou | m | 76,600 | 3,03 | 232,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 264 | K | 953995403.S | Spojovací kus na soklový profil | m | 40,000 | 3,16 | 126,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 265 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil | m | 263,450 | 4,01 | 1 056,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 266 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | m | 124,550 | 2,58 | 321,34 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 267 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný | m | 253,700 | 2,00 | 507,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 268 | K | 953995422.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný | m | 76,900 | 2,41 | 185,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 269 | K | 953998639.S | Rohový kus pre profil ukončovací pri oplechovaní (plastový) | ks | 70,000 | 8,05 | 563,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 10 675,29 |
| 80 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | T | 1 438,718 | 7,42 | 10 675,29 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 227 074,71 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 14 540,21 |
| 81 | K | 711111011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 313,875 | 0,24 | 75,33 |
| 82 | K | 711112011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 68,856 | 0,29 | 19,97 |
| *84* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch* | *t* | *0,077* | *1 696,40* | *130,62* |
| 293 | K | 711113011 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode podhľadov asfaltovou suspenziou za studena | M2 | 102,667 | 0,48 | 49,28 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov* | | | | |
| *294* | *M* | *2353200400* | *Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG* | *kg* | *308,001* | *2,69* | *828,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo- odpočet ploché strechy odskokov* | | | | |
| 86 | K | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 783,610 | 2,91 | 2 280,31 |
| *87* | *M* | *6281117000* | *Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 330/SH* | *m2* | *607,591* | *1,09* | *662,27* |
| 250 | K | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 38,000 | 2,89 | 109,82 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| *251* | *M* | *283230002700.S* | *Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu* | *m2* | *43,700* | *1,59* | *69,48* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| 238 | K | 711210120.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 61,200 | 0,81 | 49,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| *239* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *82,620* | *3,88* | *320,57* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| 240 | K | 711210125.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 186,855 | 0,88 | 164,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| *241* | *M* | *245660000550.S* | *Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice* | *kg* | *252,254* | *3,88* | *978,75* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka hydroizolácia pod obklady a dlažby* | | | | |
| 89 | K | 711461103 | Izolácia proti tlakovej vode gumou lepenou na celej ploche vodorovne | M2 | 627,750 | 6,46 | 4 055,27 |
| 90 | K | 711462103 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche zvisle | m2 | 137,712 | 6,70 | 922,67 |
| *91* | *M* | *6283228200* | *Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35* | *m2* | *880,281* | *3,96* | *3 485,91* |
| 242 | K | 711131103.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho | m2 | 255,270 | 0,16 | 40,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka* | | | | |
| *88* | *M* | *2832210100* | *Oddeľovacia fólia KNAUF* | *m2* | *255,270* | *0,49* | *125,08* |
| 92 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 74,000 | 2,32 | 171,52 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 21 078,28 |
| 93 | K | 712990050.S | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy | m2 | 293,510 | 0,51 | 149,69 |
| *94* | *M* | *693110002100* | *Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília* | *m2* | *337,537* | *0,80* | *270,03* |
| 298 | K | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom | M2 | 0,000 | 3,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *299* | *M* | *6314150060* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *300* | *M* | *6314150070* | *Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *9,79* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 96 | K | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie stropov lepením | M2 | 109,571 | 5,28 | 578,53 |
| 295 | K | 713111131.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 333,380 | 3,57 | 1 190,17 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *296* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *297* | *M* | *631640001300.S* | *Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy* | *m2* | *340,048* | *7,54* | *2 563,96* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 97 | K | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová | M2 | 762,570 | 0,76 | 579,55 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | K | 713135121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami stien, prichytením drôtmi | m2 | 255,763 | 2,43 | 621,50 |
| *101* | *M* | *6314150620* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *270,963* | *4,36* | *1 181,40* |
| *102* | *M* | *6314150580* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 20 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,24* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle PD* | | | | |
| *103* | *M* | *6314150590* | *Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 30 mm, doska z minerálnej vlny* | *m2* | *0,000* | *2,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle PD* | | | | |
| *247* | *M* | *631440022000.S* | *Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy* | *m2* | *618,486* | *13,57* | *8 392,86* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *104* | *M* | *2837650310* | *ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm* | *m2* | *28,578* | *22,15* | *633,00* |
| *105* | *M* | *2837650010* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.30mm* | *m2* | *38,280* | *5,53* | *211,69* |
| *106* | *M* | *2837650040* | *ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.60mm* | *m2* | *133,019* | *11,07* | *1 472,52* |
| *107* | *M* | *2837653309* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 100 mm* | *m2* | *41,328* | *5,07* | *209,53* |
| *108* | *M* | *2837653304* | *ISOVER EPS penový polystyrén hrúbka 50 mm* | *m2* | *110,041* | *2,54* | *279,50* |
| 109 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 144,000 | 1,25 | 180,39 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 22 757,00 |
| 326 | K | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 2,000 | 442,00 | 884,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 301 | K | 762083130 | Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2 | ks | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 302 | K | 762311101 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - prichytiek Buldog - vrátane dlabania lôžka | KUS | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 303 | K | 762311103 | Montáž kotevných železí, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | kus | 0,000 | 1,78 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 304 | K | 762313112 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm | KUS | 0,000 | 1,29 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 305 | K | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2 | m | 0,000 | 6,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 306 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2 | M | 0,000 | 8,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 307 | K | 762332140 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2 | M | 0,000 | 9,50 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 308 | K | 762341004.S | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 0,000 | 3,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *309* | *M* | *605110006500.S* | *Dosky a fošne z smrek neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm* | *m3* | *0,000* | *155,48* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 319 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 1 249,380 | 0,70 | 874,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *320* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,749* | *269,60* | *741,13* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 321 | K | 762341251.S | Montáž kontralát pre sklon do 22° | m | 379,600 | 1,32 | 501,07 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *322* | *M* | *605120002800.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2* | *m3* | *2,505* | *269,60* | *675,35* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | K | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 0,000 | 0,71 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 311 | K | 762342203 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm | M2 | 0,000 | 1,38 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 312 | K | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 0,000 | 24,96 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 323 | K | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 15,550 | 29,60 | 460,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 324 | K | 762421303.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 38,000 | 18,92 | 718,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 325 | K | 762431303.S | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 60,480 | 18,54 | 1 121,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 313 | K | 762812370 | Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku | M2 | 0,000 | 2,70 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *314* | *M* | *6051711300* | *Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm* | *m3* | *0,000* | *177,77* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *315* | *M* | *6051592600* | *Hranoly smrekovec akosť I dl 400-650 160x160,180,220* | *m3* | *0,000* | *224,51* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *316* | *M* | *6051051500* | *Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť A 38-50x250-300* | *m3* | *0,000* | *205,56* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 317 | K | 763733003.S | Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú RD s predstrešným vstupom | m2 | 379,276 | 7,37 | 2 795,26 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| *318* | *M* | *612220000300.S 1* | *Väzník strešný drevený priehradový pre valbové strechy rozpätia do 10 m* | *m2* | *379,276* | *36,39* | *13 801,85* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 126 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 45,000 | 4,07 | 183,23 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 4 643,53 |
| 127 | K | 764331250.S | Lemovanie vonkajšie balkóna Schluter | m | 30,000 | 12,82 | 384,60 |
| 128 | K | 764352227.S | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 81,500 | 18,74 | 1 527,31 |
| 129 | K | 764359212 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | KUS | 4,000 | 19,38 | 77,52 |
| 130 | K | 764410252 | Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm, bez úpravy podkladu | m | 94,000 | 12,21 | 1 147,74 |
| 131 | K | 764430260 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm | m | 25,103 | 24,74 | 621,05 |
| 132 | K | 764430261 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu prestrešnia vchodu šírka =1150 mm dĺžka 2950 mm | m | 2,950 | 24,74 | 72,98 |
| 327 | K | 764430262 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu zastrešnia predsadenej časti šírka 1150 mm dĺžka 8850mm | m | 0,000 | 24,74 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia plochých striech* | | | | |
| 134 | K | 764454254.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 39,000 | 17,54 | 684,06 |
| 135 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 79,000 | 1,62 | 128,27 |
| | D | 765 | Konštrukcie - krytiny plechové | | | | 12 531,25 |
| 328 | K | 764171101.S | Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30° | m2 | 395,500 | 17,34 | 6 857,97 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 329 | K | 764171171.S | Komín odvetrávací s krytom, priemer 110 mm, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 26,31 | 105,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 330 | K | 764171254.S | Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 12,000 | 8,66 | 103,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 331 | K | 764171257.S | Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m | 40,495 | 10,24 | 414,67 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 332 | K | 764171260.S | Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 3,09 | 12,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 333 | K | 764171263.S | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° | m | 76,000 | 3,03 | 230,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 334 | K | 764171913.S | Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30° | ks | 12,000 | 35,65 | 427,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 335 | K | 764171918.S | Pás vetrací hrebeňa a nárožia, šírky do 380 mm | m | 52,495 | 3,70 | 194,23 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 336 | K | 764172096.S | Spoj hrebeňa tvaru Y pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 2,000 | 10,45 | 20,90 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 337 | K | 764173261.S | Ukončenie hrebenáča - nárožie pozink farebný, sklon strechy do 30° | ks | 4,000 | 9,17 | 36,68 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 338 | K | 764173710.S | Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm | m | 76,000 | 1,30 | 98,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle zmeny zastrešenia* | | | | |
| 339 | K | 765333201 | Dodávka a Montáž zastrešenie plechová krytina MASLEN príslušenstvom | m2 | 0,000 | 17,01 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle zmeny stropu 3.NP a zastrešenia* | | | | |
| 137 | K | 765901003 | Pokrytie strechy parozábranou | m2 | 280,179 | 5,27 | 1 476,54 |
| 138 | K | 765901301 | Prekrytie strechy fóliou Univer. 140 gr/m2 | m2 | 395,500 | 6,07 | 2 400,69 |
| 139 | K | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 29,000 | 5,21 | 151,17 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 44 608,75 |
| 140 | K | 766627464 | Montáž okien kompletiz. zdvoj. so združ. krídlami do muriva drevo otočných 2kríd. do 2, 90 m2 | ks | 52,000 | 28,77 | 1 496,04 |
| 141 | K | 766661112 | Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm | kus | 59,000 | 43,17 | 2 547,03 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 142 | K | 766661125 | D+M DVERE 90/197 VCHODOVE protipožiarne dvere EW - 30/D3 do oceľovej zárubne a kukatko otvor | kus | 12,000 | 291,33 | 3 495,96 |
| 143 | K | 766661412 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom | ks | 5,000 | 25,69 | 128,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 144 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm | KUS | 59,000 | 7,02 | 414,18 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *145* | *M* | *6116172100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 prefa* | *kus* | *33,000* | *71,39* | *2 355,87* |
| *146* | *M* | *6116173100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa* | *kus* | *10,000* | *75,46* | *754,60* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *147* | *M* | *6116174100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 prefa* | *kus* | *3,000* | *79,29* | *237,87* |
| *148* | *M* | *6116273100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 80x197 cm prefa* | *ks* | *13,000* | *100,07* | *1 300,91* |
| *149* | *M* | *6116274100* | *Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 90x197 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *115,65* | *115,65* |
| *150* | *M* | *6116078700* | *Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 175x235 cm prefa* | *ks* | *1,000* | *256,49* | *256,49* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *151* | *M* | *6116400400* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 70x197 cm biela farba* | *ks* | *1,000* | *267,52* | *267,52* |
| *152* | *M* | *6116400800* | *Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba* | *kus* | *3,000* | *307,92* | *923,76* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| *153* | *M* | *6114110110* | *M+D plastové výplne otvorov* | *m2* | *150,063* | *196,10* | *29 427,35* |
| *154* | *M* | *6118712150* | *Lišta prechodová* | *kus* | *68,000* | *12,09* | *822,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle zmeny PD ÚK a PO* | | | | |
| 155 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 85,000 | 0,76 | 64,95 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 8 473,94 |
| *156* | *M* | *1323362220* | *OCEL 11373,VALC.PROF.A DROBN MAT.* | *t* | *1,090* | *581,99* | *634,37* |
| 157 | K | 767212121 | Montáž sklápacích schodov izolovaných | kus | 1,000 | 113,56 | 113,56 |
| *158* | *M* | *6116113909621* | *Sklápacie stropné schodisko z Al profilov ALUTRAG 3006 700x1200* | *kus* | *1,000* | *294,52* | *294,52* |
| 159 | K | 767235520 | D+M výplne zábradlia z dierovaného plechu hr.2 mm | m2 | 7,893 | 83,70 | 660,64 |
| 160 | K | 767235520.1 | D+M výplne zábradlia z Cetris dosiek hr.16 mm | m2 | 27,710 | 51,12 | 1 416,54 |
| 275 | K | 767310120.S | Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory | ks | 1,000 | 54,96 | 54,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *276* | *M* | *611330000100.S* | *Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory* | *ks* | *1,000* | *141,87* | *141,87* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 277 | K | 766231001.S1 | Montáž strešných sklápacích schodov | ks | 1,000 | 35,50 | 35,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *278* | *M* | *612330000200.S* | *Schody stropné sklápacie skladacie* | *ks* | *1,000* | *97,59* | *97,59* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 161 | K | 767590225.S | Montáž rámu žiarovo pozinkovane L profil oceľ | ks | 2,000 | 99,76 | 199,52 |
| *162* | *M* | *697550000400* | *Exteriérová vanička , hrana pozinkovaná 600x400x80 mm* | *ks* | *1,000* | *36,42* | *36,42* |
| *163* | *M* | *697550000100* | *Rohožka exteriérová, 600x400 mm, pozinkovaná,* | *ks* | *1,000* | *23,82* | *23,82* |
| 164 | K | 767914160.S | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m | m | 0,000 | 9,27 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| *165* | *M* | *553510025300.S* | *Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,4x2,31 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli plus dverne otvory* | *ks* | *0,000* | *102,47* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| 166 | K | 767915820.S | Osadenie bavoletu na stĺpik pre pletivové panelové ploty | ks | 0,000 | 0,90 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| *167* | *M* | *553510031400.S* | *Bavolet vonkajší, dĺžka 320 mm/2 rady drôtov, pre panelový plotový systém* | *ks* | *0,000* | *15,91* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka_ nie je predmetom realizácie zmysle PD* | | | | |
| 168 | K | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | KG | 1 090,000 | 4,30 | 4 687,00 |
| 169 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 78,000 | 1,00 | 77,63 |
| | D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | 23 946,84 |
| 170 | K | 1 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 150m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 455W | ks | 8,000 | 1 054,91 | 8 439,28 |
| 171 | K | 2 | Vzduchotechnická jednotka s predohrevom prietok vzd: do 300m3/h, tlak 200 Pa napojenie 230V/50Hz , príkon 1,033kW | ks | 4,000 | 1 165,95 | 4 663,80 |
| 172 | K | 3 | Výustka do steny priama na prívod vzduchu | ks | 40,000 | 4,98 | 199,20 |
| 173 | K | 4 | Výustka do steny priama na odvod vzduchu | ks | 35,000 | 4,98 | 174,30 |
| 174 | K | 5 | Výustka do stropu | ks | 33,000 | 0,72 | 23,76 |
| 175 | K | 6 | Obybný tlmič hluku 125 | ks | 24,000 | 40,72 | 977,28 |
| 176 | K | 7 | Obybný tlmič hluku 150 | ks | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 177 | K | 8 | Rozdeľovač/zberač s napojením 125+8 pripojení | ks | 24,000 | 88,67 | 2 128,08 |
| 178 | K | 9 | Spätná klapka 180 | ks | 8,000 | 8,96 | 71,68 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | K | 10 | Spätná klapka 150 | ks | 8,000 | 7,24 | 57,92 |
| 180 | K | 11 | Spätná klapka 125 | ks | 16,000 | 6,33 | 101,28 |
| 181 | K | 12 | Spiro 180 | bm | 20,000 | 7,96 | 159,20 |
| 182 | K | 13 | Spiro 150 | bm | 24,000 | 6,79 | 162,96 |
| 183 | K | 14 | Spiro 125 | bm | 24,000 | 6,33 | 151,92 |
| 184 | K | 15 | Isovac 150 | bm | 18,000 | 8,14 | 146,52 |
| 185 | K | 16 | Isovac 125 | bm | 25,000 | 7,24 | 181,00 |
| 186 | K | 17 | Felxi hadica 150 | bm | 30,000 | 4,07 | 122,10 |
| 187 | K | 18 | Felxi hadica 125 | bm | 56,000 | 3,62 | 202,72 |
| 188 | K | 19 | Felxi hadica 75 | bm | 580,000 | 2,71 | 1 571,80 |
| 189 | K | 20 | Oblúk segmentový 90° 180 | ks | 8,000 | 13,39 | 107,12 |
| 190 | K | 21 | Oblúk lisovaný 90° 125 | ks | 8,000 | 17,10 | 136,80 |
| 191 | K | 22 | Prechod osový 180/160 | ks | 8,000 | 11,58 | 92,64 |
| 192 | K | 23 | Prechod osový 150/125 | ks | 16,000 | 9,77 | 156,32 |
| 193 | K | 24 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/150 | ks | 4,000 | 6,24 | 24,96 |
| 194 | K | 25 | Odbočka jednoduchá 90° , 180/125 | ks | 4,000 | 5,88 | 23,52 |
| 195 | K | 26 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/150 | ks | 4,000 | 5,25 | 21,00 |
| 196 | K | 27 | Odbočka jednoduchá 90° , 150/125 | ks | 4,000 | 4,61 | 18,44 |
| 197 | K | 28 | Výfukový kus 180 | ks | 8,000 | 1,81 | 14,48 |
| 198 | K | 29 | Tepelná izolácia 25 mm | m2 | 4,000 | 7,06 | 28,24 |
| 199 | K | 30 | Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia 40 mm | m2 | 1,000 | 9,04 | 9,04 |
| 200 | K | 31 | Protidažďová žaluzia 125 | ks | 12,000 | 2,61 | 31,32 |
| 201 | K | 32 | Spätná klapka 125 | ks | 12,000 | 6,79 | 81,48 |
| 202 | K | 33 | Spiro s izoláciou 125 | bm | 20,000 | 19,91 | 398,20 |
| 203 | K | 34 | Záslep 125 | ks | 12,000 | 1,13 | 13,56 |
| 204 | K | 35 | Požiarna vetracia mriežka 125 | ks | 1,000 | 8,96 | 8,96 |
| 205 | K | 36 | Krycie dosky na zabudiovanie do stien | kpl | 1,000 | 6,83 | 6,83 |
| 206 | K | 37 | Zregulovanie systemu | kpl | 12,000 | 45,24 | 542,88 |
| 207 | K | 38 | Tlakove skušky potrubí | kpl | 12,000 | 22,62 | 271,44 |
| 208 | K | 39 | Zaškolenie obsluhy | kpl | 12,000 | 29,86 | 358,32 |
| 209 | K | 40 | VZT komponenty | kpl | 1,000 | 208,11 | 208,11 |
| 210 | K | 41 | Spojovací a montážny závesný materiál HT rúra na kondenz konštrukcia | kpl | 1,000 | 3,51 | 3,51 |
| 211 | K | 42 | Montáž | kpl | 1,000 | 1 085,78 | 1 085,78 |
| 212 | K | 43 | Doprava | kpl | 1,000 | 226,21 | 226,21 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždíc | | | | 11 116,51 |
| *213* | *M* | *5976404800* | *Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x8 1 IIa* | *m2* | *361,264* | *4,91* | *1 773,81* |
| *214* | *M* | *5976510000* | *Dlaždice hrubočrepné priemyslové B 250x123x8 Ia* | *m2* | *162,109* | *8,54* | *1 384,41* |
| *215* | *M* | *5976457100* | *Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x8 3 IIa* | *m2* | *29,414* | *5,58* | *164,13* |
| 216 | K | 771441015 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných kladených do malty rovných 100x200 mm výšky 200 mm | M | 360,670 | 5,21 | 1 879,09 |
| 217 | K | 771575107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | M2 | 365,350 | 14,38 | 5 253,73 |
| 218 | K | 771575205 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm | M2 | 25,040 | 15,85 | 396,88 |
| 219 | K | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 71,000 | 3,72 | 264,46 |
| | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 7 875,04 |
| 220 | K | 775551210 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 426,570 | 7,58 | 3 233,40 |
| *221* | *M* | *6119800100* | *Laminátové parkety 1285x195x8* | *m2* | *469,227* | *5,08* | *2 383,67* |
| *237* | *M* | *611990000400.S* | *Lišta soklová* | *m* | *696,240* | *2,58* | *1 796,30* |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *243* | *M* | *283230008500.S* | *Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm* | *m2* | *430,836* | *0,36* | *155,10* |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *244* | *M* | *283290003600* | *Separačná fólia PE 0,2mm* | *m2* | *430,836* | *0,26* | *112,02* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 222 | K | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 194,000 | 1,00 | 194,55 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle naviac prác* | | | | |
| | D | 781 | Dokončovacie práce a obklady | | | | 5 858,33 |
| 223 | K | 781445012 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 150x150 mm | m2 | 249,114 | 16,89 | 4 207,54 |
| *224* | *M* | *5976583100* | *Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 tr.oteruvzdornosti III IIa* | *m2* | *256,587* | *5,41* | *1 388,14* |
| 225 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 125,000 | 2,10 | 262,65 |
| | D | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 8 360,95 |
| 226 | K | 783225100 | Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 104,195 | 5,91 | 615,79 |
| 227 | K | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou | m2 | 124,791 | 3,96 | 494,17 |
| 228 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Lastanoxom Q | M2 | 3 033,887 | 2,39 | 7 250,99 |
| | D | 784 | Dokončovacie práce - maľby | | | | 5 902,15 |
| 229 | K | 784413301 | Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 0,32 | 850,76 |
| 230 | K | 784452274 | Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. dvojnás. na schod. s výš. podl. do 3,80 m | m2 | 2 658,626 | 1,90 | 5 051,39 |
| | D | 761 | Konštrukcie sklobetónové | | | | 2 847,34 |
| 231 | K | 761123211.S | Montáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm | m2 | 21,000 | 81,25 | 1 706,25 |
| *232* | *M* | *634810000600.S* | *Sklobetónová tvárnica číra, 190x190x80 mm* | *ks* | *551,250* | *2,07* | *1 141,09* |
| | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | 14 383,99 |
| 248 | K | 763132210 | SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 95,690 | 19,62 | 1 877,44 |
| 235 | K | 763125380.S | Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm | m2 | 10,920 | 33,18 | 362,33 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka- Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| 340 | K | 763134010.S | Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska štandardná A 12,5 mm | m2 | 361,164 | 33,28 | 12 019,54 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ SDK podhľas doplnený v miestnostiach kde je potrebné zakryť rozvody VZT a v zmysle zmeny stropu 3 NP.* | | | | |
| 253 | K | 763170012.S | Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2 | ks | 3,000 | 11,29 | 33,87 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| *254* | *M* | *590160002000* | *Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 600x600 mm, G125 do sadrokartónových systémov* | *ks* | *3,000* | *30,27* | *90,81* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka_ Revízne dvierka pre Inštalačné jadrá- stúpačky ZTI a ÚK* | | | | |
| | D | 791 | Zariadenia veľkokuchýň | | | | 18 150,60 |
| 234 | K | 79457861 | D+M kuchynská linka a sporák plynový | ks | 0,000 | 1 424,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 245 | K | 794578611 | D+M kuchynská linka S ELEKTRICKOU RÚROU a sporák elektrický | ks | 12,000 | 1 512,55 | 18 150,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Doplnená položka v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 814,42 |
| 256 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 274 | K | 000400022.S.1 | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením Projekt požiarnej ochrany stavby | eur | 1,000 | 174,42 | 174,42 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 255 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:

**01-6-2 - Zdravotechnika**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **47 212,47**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 47 212,47 | 20,00% | 9 442,49 |

**Cena s DPH** **v EUR** **56 654,96**

EKO Energy Projekt s.r.o.

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:

**01-6-2 - Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **47 212,47** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 865,35 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 2 581,41 |
| 1 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 15,852 | 73,53 | 1 165,60 |
| 2 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 15,852 | 31,94 | 506,31 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 11,257 | 3,44 | 38,72 |
| 4 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 11,257 | 0,63 | 7,09 |
| 5 | K | 171201205 | Poplatok za skladku | m3 | 19,137 | 25,61 | 490,10 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3,180 | 9,46 | 30,08 |
| 7 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 4,596 | 10,64 | 48,90 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,417 | 13,31 | 112,03 |
| *9* | *M* | *583410004400* | *Štrkopiesok frakcia 0-63 mm B* | *t* | *14,309* | *12,76* | *182,58* |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 89,09 |
| 10 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,840 | 31,37 | 89,09 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 76,78 |
| 11 | K | 8712211121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemer 63 mm | m | 11,000 | 0,38 | 4,18 |
| *12* | *M* | *286130007100* | *PE 100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63x5,8 nav* | *m* | *11,000* | *6,60* | *72,60* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 118,07 |
| 13 | K | 938903116 | Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t | m2 | 6,280 | 16,54 | 103,87 |
| 14 | K | 938903211 | Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t | m2 | 1,280 | 11,09 | 14,20 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 42 136,78 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 8 836,38 |
| 15 | K | 721171308 | Potrubie z rúr PVC 110 odpadové v zemi | m | 20,000 | 16,53 | 330,60 |
| 16 | K | 721171309 | Potrubie z rúr PVC 125 odpadové v zemi | m | 28,000 | 20,45 | 572,60 |
| 17 | K | 721171310 | Potrubie z rúr PVC 160 odpadové v zemi | m | 13,000 | 32,75 | 425,75 |
| 18 | K | 721171406 | Potrubie z rúr HT rur 75 odpadné zvislé | m | 115,000 | 25,25 | 2 903,75 |
| 19 | K | 721171408 | Potrubie z rúr HT - rur 110 odpadné zvislé | m | 53,000 | 34,01 | 1 802,53 |
| 20 | K | 721171502 | Potrubie z rúr HT DN 40 odpadné prípojné | m | 35,000 | 11,67 | 408,45 |
| 21 | K | 721171503 | Potrubie z rúr HT DN 50 odpadné prípojné | m | 28,000 | 11,48 | 321,44 |
| 22 | K | 721171508 | Potrubie z rúr HT rúr DN 110 odpadné prípojné | m | 10,000 | 22,04 | 220,40 |
| 23 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 24,000 | 2,20 | 52,80 |
| 24 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 36,000 | 2,44 | 87,84 |
| 25 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 12,000 | 3,60 | 43,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *26* | *M* | *286630023500* | *Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE* | *ks* | *12,000* | *34,86* | *418,32* |
| *27* | *M* | *551620016400* | *Zápachová uzávierka HL610, DN 110, umiestnenie do nezamŕzajúcich častí budov, horizontálne potrubia, strešné vtoky, PP* | *ks* | *1,000* | *41,29* | *41,29* |
| *28* | *M* | *551620027100* | *Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP* | *ks* | *12,000* | *12,08* | *144,96* |
| *29* | *M* | *286540141700-1* | *Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A* | *ks* | *1,000* | *108,29* | *108,29* |
| *30* | *M* | *286540141800-1* | *Čistiaca tvarovka HL98SML, DN 110, hladký koniec, gumenné tesnenie, pripojene na liatinové potrubia (bez hrdiel), PP/nerezová oceľ V2A* | *ks* | *1,000* | *127,46* | *127,46* |
| *31* | *M* | *429720000300* | *Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP* | *ks* | *2,000* | *18,27* | *36,54* |
| *32* | *M* | *429720000200* | *Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP* | *ks* | *2,000* | *24,07* | *48,14* |
| *33* | *M* | *551610000200* | *Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP* | *ks* | *1,000* | *25,69* | *25,69* |
| *34* | *M* | *551620012900* | *Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE* | *ks* | *12,000* | *38,52* | *462,24* |
| *35* | *M* | *286540019000* | *Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE* | *ks* | *10,000* | *2,36* | *23,60* |
| *36* | *M* | *286540019100* | *Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE* | *ks* | *4,000* | *3,09* | *12,36* |
| 37 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 289,000 | 0,68 | 196,52 |
| 38 | K | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 13,000 | 0,87 | 11,31 |
| 39 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,534 | 19,29 | 10,30 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 16 149,20 |
| 40 | K | 210040301K1 | Zavesny system zloženny konzol , podpier a objimok | súb | 1,000 | 14,43 | 14,43 |
| 41 | K | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 8,000 | 14,96 | 119,68 |
| 42 | K | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 10,000 | 21,95 | 219,50 |
| 43 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 20x2 mm v tyčiach | m | 285,000 | 8,87 | 2 527,95 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 44 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 296,000 | 11,87 | 3 513,52 |
| 131 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 10,000 | 22,74 | 227,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 46 | K | 722172222P4 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 50x4,0 mm v tyčiach | m | 32,000 | 45,18 | 1 445,76 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 45 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové ALPEX -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 16,000 | 31,43 | 502,88 |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 47 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 108,000 | 6,39 | 690,12 |
| 48 | K | 722190405 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 | ks | 2,000 | 6,39 | 12,78 |
| 49 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 84,000 | 4,16 | 349,44 |
| *50* | *M* | *197730000100* | *Nástenka Press 16x1/2 IVAR* | *ks* | *84,000* | *4,05* | *340,20* |
| 51 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 12,000 | 8,30 | 99,60 |
| *52* | *M* | *286220049200* | *Dvojitá nástenka 165x1/2 IVAR* | *ks* | *12,000* | *9,30* | *111,60* |
| 127 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 24,000 | 3,25 | 78,00 |
| *128* | *M* | *551110005000.S* | *Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz* | *ks* | *24,000* | *7,06* | *169,44* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 36,000 | 2,80 | 100,80 |
| *54* | *M* | *551110028900* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 15 1/2"* | *ks* | *24,000* | *2,85* | *68,40* |
| *55* | *M* | *551210036500* | *Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI* | *ks* | *12,000* | *5,10* | *61,20* |
| 56 | K | 722229102 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 96,000 | 4,02 | 385,92 |
| *57* | *M* | *551110029000* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 20 3/4"* | *ks* | *60,000* | *3,38* | *202,80* |
| *58* | *M* | *551110016600* | *Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR* | *ks* | *24,000* | *16,38* | *393,12* |
| *59* | *M* | *551210025900* | *Ventil poistný pre teplú vodu, 3/4" x 1", 6-10 bar, PN16, KB20 Duco, mosadz, IVAR* | *ks* | *12,000* | *36,11* | *433,32* |
| 60 | K | 722229104 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4 | ks | 1,000 | 1,87 | 1,87 |
| *61* | *M* | *551110029300* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 40 6/4"* | *ks* | *1,000* | *13,83* | *13,83* |
| 62 | K | 722229106 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2 | ks | 5,000 | 2,29 | 11,45 |
| *63* | *M* | *551110029300-1* | *Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 50 2* | *ks* | *3,750* | *13,83* | *51,86* |
| *64* | *M* | *5517400420* | *Armatúry a príslušenstvo F76 DN 50* | *ks* | *1,000* | *582,25* | *582,25* |
| *65* | *M* | *5517400420H* | *Armatúry a prislušenstvo HONEYWELL BA295 DN50* | *ks* | *1,000* | *721,67* | *721,67* |
| 143 | K | 722250180.S | Montáž hasiaceho pristroja na stenu | ks | 3,000 | 3,73 | 11,19 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka* | | | | |
| *144* | *M* | *449170000900.S* | *Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A* | *ks* | *3,000* | *18,73* | *56,19* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka* | | | | |
| 66 | K | 722252162 | D+M Hydrant HASIL HSH2 33/30 komplet skrina hydrant , hadica | súb. | 2,000 | 104,01 | 208,02 |
| 67 | K | 722263415 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| *68* | *M* | *388240001100* | *Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR* | *ks* | *0,000* | *36,16* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 129 | K | 722263415.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 | ks | 0,000 | 9,75 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| *130* | *M* | *388240002000* | *Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3* | *ks* | *0,000* | *26,30* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 132 | K | 722263415.S.1 | Montáž a aktivácia merania ISTA | ks | 24,000 | 0,92 | 22,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *133* | *M* | *388240002000.0* | *Rádiomodul na modulárne vodomery 868 MHz* | *ks* | *24,000* | *14,09* | *338,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *140* | *M* | *388240002000.01* | *Recyklačný poplatok - rádio modul* | *ks* | *24,000* | *0,11* | *2,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 135 | K | 722263415.1 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *136* | *M* | *388240001100.1* | *Vodomer bytový, domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4´´,teplá voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 139 | K | 722263415.2 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 12,000 | 11,87 | 142,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *138* | *M* | *388240002000.2* | *Vodomer bytový domaqua m ; Q3 2,5 m3/h; 110 mm; 3/4´´,studená voda - R50/R40* | *ks* | *12,000* | *16,61* | *199,32* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 69 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 639,000 | 1,23 | 785,97 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 70 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 639,000 | 0,89 | 568,71 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 71 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 1,254 | 17,49 | 21,93 |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | | | | 12 871,99 |
| 72 | K | 725119109 | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | ks | 12,000 | 8,51 | 102,12 |
| *73* | *M* | *6420111610-1* | *GEBERIT Tlačidlo Samba manhattan 295x175x45 obj.č. 115.770.CG.1* | *ks* | *12,000* | *37,14* | *445,68* |
| 74 | K | 725119205 | Montáž záchodovej misy normálnej | ks | 11,000 | 10,53 | 115,83 |
| 75 | K | 725119205-1 | Montáž záchodovej misy pre imobilných | ks | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *76* | *M* | *6420111610* | *Sanitárna keramika LAUFEN OBJECT 2106.0 závesné WC biele* | *ks* | *12,000* | *64,47* | *773,64* |
| 77 | K | 725119701 | Montáž záchoda závesného do masívnej konštrukcie -GEBERIT | Súb | 11,000 | 6,02 | 66,22 |
| *78* | *M* | *5514700070* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC* | *ks* | *11,000* | *128,95* | *1 418,45* |
| 79 | K | 725119701_1 | Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT pre imobilných + 2 madlo | súb | 1,000 | 12,45 | 12,45 |
| *80* | *M* | *5514700070_1* | *Výtokové armatúry Geberit DUOFIX - montážny prvok WC pre imobilných* | *ks* | *1,000* | *120,35* | *120,35* |
| 81 | K | 725291112.S | Montáž doplnkov zariadení kúpelní a záchodov , toaletná doska | ks | 12,000 | 1,99 | 23,88 |
| *82* | *M* | *642430000100* | *Doska keramická toaletná biela* | *ks* | *12,000* | *24,07* | *288,84* |
| 83 | K | 725229122 | Montáž vane akrylátovej rohovej 150x100 bez výtokovej armatúry | súb | 11,000 | 36,57 | 402,27 |
| *84* | *M* | *554210002600* | *Vaňa akrylátová NEO PLUS s nožičkami asymetrická, rozmer 1500x1000x440 mm, objem vody 230 l, KOLO* | *ks* | *0,000* | *230,02* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD ASR* | | | | |
| *145* | *M* | *554210003600.S* | *Vaňa akrylátová klasická pravouhlá* | *ks* | *11,000* | *178,98* | *1 968,78* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v zmysle novej PD ASR* | | | | |
| 85 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb | 24,000 | 24,57 | 589,68 |
| *86* | *M* | *642110000100* | *Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *64,04* | *704,44* |
| *87* | *M* | *642220000100* | *Rohové umývadielko keramické OLYMP NEW rozmer 450x460x180 mm, biela, JIKA* | *ks* | *11,000* | *43,01* | *473,11* |
| *88* | *M* | *642110002700* | *Umývadlo keramické MO -64 zdravotné rozmer 640x550x165 mm biela JIKA + 2 madlo* | *ks* | *1,000* | *55,38* | *55,38* |
| 89 | K | 725291114.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb | 1,000 | 2,55 | 2,55 |
| 90 | K | 725291115.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane | súb | 1,000 | 4,73 | 4,73 |
| 91 | K | 725245104.S | Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm | súb | 1,000 | 50,71 | 50,71 |
| *92* | *M* | *554330002000* | *Sedadlo a 2x madlo do sprchy a sprchová zástena 1000x2000 mm* | *ks* | *1,000* | *140,02* | *140,02* |
| 93 | K | 725319104.S | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr | ks | 12,000 | 12,53 | 150,36 |
| *94* | *M* | *552310000700.S* | *Kuchynský drez nerezový FORM 30 kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm hlbka 185 mm sifón DEXTRADE* | *ks* | *12,000* | *35,74* | *428,88* |
| 95 | K | 725333360.S | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 13,97 | 13,97 |
| *96* | *M* | *642710000200* | *Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA* | *ks* | *1,000* | *169,20* | *169,20* |
| 97 | K | 725539100.S | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L | Súb | 0,000 | 34,33 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| *98* | *M* | *541320004800* | *Ohrievač vody EO 30 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný, s elektronickým riadením, objem 30 l, TATRAMAT* | *ks* | *0,000* | *297,40* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Zdravotechniky* | | | | |
| 99 | K | 725819401.S | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 70,000 | 4,03 | 282,10 |
| 100 | K | 725810405 | Ventil rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2 | sub | 70,000 | 4,20 | 294,00 |
| 101 | K | 725829601.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 70,000 | 8,81 | 616,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *102* | *M* | *551450000600* | *Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA* | *ks* | *12,000* | *49,40* | *592,80* |
| *103* | *M* | *551450003800* | *Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA* | *ks* | *23,000* | *53,06* | *1 220,38* |
| 104 | K | 725830272 | Batérie výlevkové nástenné T 8015 G 1/2 | sub | 1,000 | 7,18 | 7,18 |
| 105 | K | 725839211.S | Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdierovej | ks | 11,000 | 7,42 | 81,62 |
| *106* | *M* | *551450000200* | *Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI* | *ks* | *11,000* | *67,68* | *744,48* |
| 107 | K | 725849201.S | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 | 2,61 | 2,61 |
| *108* | *M* | *5511450002800* | *Batéria sprchová nástenná Adlon DN 15 rustikálne rukoväte chróm KLUDI* | *ks* | *1,000* | *210,61* | *210,61* |
| 109 | K | 725980113 | Dvierka kovové lakované 150/300 | ks | 14,000 | 10,75 | 150,50 |
| *110* | *M* | *484650041200* | *Skrinka uzamykateľnňa pre vodomerné bytové zostavy 500x650x200 mm* | *ks* | *3,000* | *36,08* | *108,24* |
| 111 | K | 998725101.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 1,337 | 20,03 | 26,78 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 979,60 |
| 124 | K | 713530615.S | Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 110/55 mm izolované speňujúcim tmelom EI90, s vloženou TI | ks | 60,000 | 27,75 | 1 665,00 |
| *125* | *M* | *449410002810.S* | *Protipožiarny speňujúci tmel, objem 310 ml, pre tesnenie elektrických prestupov* | *ks* | *60,000* | *8,59* | *515,40* |
| *126* | *M* | *631450000500.S* | *Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch* | *m2* | *60,000* | *13,32* | *799,20* |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 1 299,61 |
| 112 | K | 230330203 | Manometre do rozvodu D 160 | ks | 13,000 | 7,94 | 103,22 |
| *113* | *M* | *3885000370* | *Manometer NM 106S /111/1,6 SP 0- 600kPa* | *ks* | *13,000* | *68,77* | *894,01* |
| *114* | *M* | *3885000310* | *Kohút tlakomerový 3 cestný* | *kus* | *13,000* | *14,18* | *184,34* |
| 115 | K | 734391114.S | Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | ks | 13,000 | 9,08 | 118,04 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 815,34 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 1 679,52 |
| 116 | K | 230330091 | Izolacia potrubia D do 76 mm | m | 657,000 | 1,45 | 952,65 |
| *117* | *M* | *283310004700* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *285,000* | *1,01* | *287,85* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *118* | *M* | *283310004800* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *296,000* | *1,18* | *349,28* |
| *134* | *M* | *283310004800.1* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *10,000* | *1,23* | *12,30* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *119* | *M* | *283310001800* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *32,000* | *0,58* | *18,56* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *120* | *M* | *283310002100* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *16,000* | *0,89* | *14,24* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 121 | K | 722181116.S | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65 | m | 18,000 | 2,48 | 44,64 |
| | D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | | | | 135,82 |
| 122 | K | 361410308 | Montáž čerpadla napájanie 220V , 50hz | ks | 1,000 | 11,17 | 11,17 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *123* | *M* | *2152047000005* | *Čerpadlo WILO Z 15* | *ks* | *1,000* | *124,65* | *124,65* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 141 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 142 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:

**01-6-3 - Vykurovanie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **71 868,55**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 71 868,55 | 20,00% | 14 373,71 |

**Cena s DPH** **v** **EUR** **86 242,26**

EKO Energy Projekt s.r.o.

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací prog. č. 3215/2010/199/1 CENEKON

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC Ho... Bratisla... IČ DPH...

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:

**01-6-3 - Vykurovanie**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **71 868,55** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 70 558,55 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 2 880,84 |
| 1 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 912,600 | 2,50 | 2 281,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *57* | *M* | *283310001301* | *Kaučuková izloácia pre solárny okruh pre potrubie DN28* | *m* | *27,600* | *0,62* | *17,11* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *2* | *M* | *283310004700* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *1,00* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *3* | *M* | *283310001000* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *480,000* | *0,30* | *144,00* |
| *4* | *M* | *283310001100* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *0,000* | *0,32* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *5* | *M* | *283310001300* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *187,000* | *0,35* | *65,45* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| *58* | *M* | *283310001300.1* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *156,000* | *0,69* | *107,64* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *59* | *M* | *283310001300.2* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *34,000* | *0,74* | *25,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *60* | *M* | *283310001300xx* | *Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX* | *m* | *28,000* | *0,97* | *27,16* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 61 | K | 713489942 | Oplášťenie z izolácie zásobnika na TUV | súb | 1,000 | 45,98 | 45,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| *62* | *M* | *Pol7* | *Kaučuková izolácia zásobnika TUV- Climaflex Roll 15mm x 1m/25m (alebo ekvivalentné)* | *súb* | *1,000* | *101,12* | *101,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 63 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 58,990 | 1,11 | 65,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| | D | 722 | Potrubie Ústredného vykurovania a Solárneho okruhu | | | | 13 217,06 |
| 6 | K | 722160373 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm | m | 0,000 | 10,04 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 7 | K | 722160374 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm | m | 0,000 | 11,93 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania.* | | | | |
| 8 | K | 722160375 | Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm | m | 0,000 | 14,37 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 64 | K | 722160376 | Potrubie solárne z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm | m | 24,000 | 26,36 | 632,64 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 65 | K | 722172222P1 | Potrubie plasthlínikové HERZ 16x2 mm v tyčiach | m | 480,000 | 9,22 | 4 425,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 66 | K | 722172222P2 | Potrubie plasthlínikové HERZ 20x2 mm v tyčiach | m | 187,000 | 12,11 | 2 264,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 67 | K | 722172222P3 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 26x3 mm v tyčiach | m | 156,000 | 16,83 | 2 625,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 68 | K | 722172222P3.1 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 32x3 mm v tyčiach | m | 34,000 | 24,67 | 838,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 69 | K | 722172222P5 | Potrubie plasthlínikové HERZ -DUO 40x3,5 mm v tyčiach | m | 28,000 | 42,58 | 1 192,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 9 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 909,000 | 1,22 | 1 108,98 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 10 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 7,392 | 17,42 | 128,77 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| | D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne- Technická miestnosť | | | | 45 672,10 |
| 11 | K | 731261095-1 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného s nabíjacím zásobníkom objem 48 l vrátane spustenia reviznym technikom | ks | 0,000 | 457,65 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *12* | *M* | *484120042900-1* | *Sada prívodu vzduchu na spalovanie a odvodu spalín , koaxiálny dymovod DN 60/100 a adaptŕerom na prípojenie ku kotlu a adaptérom na napojenie ku komínovému telesu vrátane potebných tvaroviek a kolien* | *ks* | *0,000* | *100,80* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *13* | *M* | *484120000200-1* | *Kotol nástený plynový kondenzačný BUDERUS GB172-24 T 250 s ekvitermickou reguláciou a priestorovým termostatom* | *ks* | *0,000* | *1 422,87* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 70 | K | 731261095-1.1 | Montáž kaskády kondenzačných kotlov | ks | 2,000 | 630,54 | 1 261,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *71* | *M* | *Z020624* | *NASTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 100W 5,7-25kW* | *ks* | *2,000* | *1 682,10* | *3 364,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *72* | *M* | *Z014714* | *ZÁSOBNÍK TÚV VITOCELL 100-B TYP CVBB Objem 950L* | *ks* | *1,000* | *3 697,20* | *3 697,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *150* | *M* | *Z0147141* | *MONTÁŽNE DIELY NA OMIETKU* | *ks* | *2,000* | *153,90* | *307,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 73 | K | 731261095-1.1.1 | Montáž komína | sub | 1,000 | 279,00 | 279,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *74* | *M* | *Z008385* | *SPALINOVÁ KASKADA PRE 2 KOTLY VITODENS 100W - DLZKA DO 25m DN160* | *ks* | *1,000* | *553,50* | *553,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *75* | *M* | *Z008385-2* | *spalinová rúra DN160 - 2m* | *ks* | *3,000* | *41,04* | *123,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *76* | *M* | *Z008385-1* | *spalinová rúra DN160 - 1m* | *ks* | *2,000* | *24,29* | *48,58* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | M | Z008385-05 | spalinová rúra DN160 - 0,5m | ks | 2,000 | 15,17 | 30,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 78 | K | 734209112.1 | Montáž armatúry | ks | 30,000 | 8,63 | 258,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 79 | M | 551110013700.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 4,000 | 5,70 | 22,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 80 | M | 551110013700.1.1 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 12,000 | 14,27 | 171,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 81 | M | 551110013700.2 | Guľový uzáver pre ÚK Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 16,000 | 22,22 | 355,52 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 82 | M | 422010002900.1 | Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR | ks | 2,000 | 8,98 | 17,96 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 83 | M | 551240001600.1 | Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 24,000 | 7,93 | 190,32 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 84 | M | 551240001600.1.1 | Spätná klapka DN20 | ks | 2,000 | 7,38 | 14,76 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 85 | M | 551240001600.2 | Spätná klapka DN40 | ks | 1,000 | 10,98 | 10,98 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 86 | M | 551210030500-1.1 | Poistný ventil DN20 | ks | 2,000 | 10,17 | 20,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 87 | K | 734223210.S.1 | Montáž prislúšenstva ÚK | súb. | 1,000 | 1 527,65 | 1 527,65 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 88 | M | 7731140 | OBEHOVE CERPADLO MAGNA 1 32-80 | ks | 2,000 | 703,80 | 1 407,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 89 | M | 7731127 | OBEHOVE CERPADLO PRE OHREV TUV ALPHA 1 32-60 | ks | 1,000 | 227,70 | 227,70 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 90 | M | 7571908 | CHEMICKA UPRAVA VODY AQUAHOME 11-N | ks | 1,000 | 706,50 | 706,50 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 152 | M | 75719081 | REGENERAČNÁ SOĽ | ks | 2,000 | 29,70 | 59,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 153 | M | 75719082 | NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE | ks | 1,000 | 190,80 | 190,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 91 | M | 9573664 | EXPANZNÁ NÁDOBA N80 Objem 80L- BIELA | ks | 1,000 | 150,30 | 150,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 92 | M | 7199567 | SERVOPOHON SR10 230V | ks | 2,000 | 177,30 | 354,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 93 | M | 7634913 | KASKÁDOVÁ EKVITERMICKÁ REGULÁCIA PRA MAX.TRI OKRUHY SO ZMIESAVACOM | ks | 12,000 | 581,40 | 6 976,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 94 | M | 7634914 | SNíMAč HYDRAULICKEJ VýHYBKY | ks | 1,000 | 18,90 | 18,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 95 | M | 7634915 | SNíMAč VYSTUPNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 56,05 | 56,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 96 | M | 7634916 | SNíMAč TEPLOTY ZáSOBNíKA | ks | 1,000 | 62,21 | 62,21 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 97 | M | 7634917 | SNíMAč VONKAJšEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 24,30 | 24,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 98 | M | 7634918 | SNíMAč SOLARNEJ TEPLOTY | ks | 1,000 | 55,80 | 55,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 99 | M | 7741545 | RYCHLOMONTAZNA SADA SO ZMIESAVACOM M34 DN32 BEZ CERPADLA | ks | 2,000 | 491,40 | 982,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *100* | *M* | *7741068* | *KOMBINOVANY ROZDELOVAC A ZBERAC PRE DVA OKRUHY DN32* | *ks* | *1,000* | *432,00* | *432,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *101* | *M* | *7511790* | *FILTER EPUROID I25-50 1" MAX.PRIETOK 2,8m3/h* | *ks* | *1,000* | *32,22* | *32,22* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *102* | *M* | *ZK05478* | *PLNIACE ZARIADENIE FULLCOMBI PLUS DN15* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *103* | *M* | *7569445* | *ODKALOVAC SPIROTRAP MBL 1 1/2"* | *ks* | *1,000* | *225,00* | *225,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *104* | *M* | *ZK03680* | *HYDRAULICKY VYROVNAVAC TLAKOV TYP Q80 do 4,5m3-h* | *ks* | *1,000* | *224,10* | *224,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *105* | *M* | *ZK03683* | *NASTENA KONZOLA PRE TYP Q80* | *ks* | *1,000* | *53,10* | *53,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 151 | K | 111111113.2 | DOPRAVNé NáKLADY | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 106 | K | 111111113.1 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 317,25 | 317,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 107 | K | 7547862 | Servisné práce na primárnom okruhu | ks | 1,000 | 502,43 | 502,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 108 | K | 7001506 | Obhliadka pred uvedením do prevádzky | ks | 1,000 | 135,43 | 135,43 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 109 | K | 111111119 | Vykurovacia skúška | HZS | 48,000 | 22,50 | 1 080,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 110 | K | 111111112.1 | Uvedenie do prevádzky | súb | 1,000 | 585,00 | 585,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 147 | K | 1111111191 | Prvá úradna skúška | súb | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 149 | K | 1111111193 | Povinná výbava kotolne_ Univerzálna nasávačka, Detekčné trubičky, Penotvorný roztok, Ručné svietidlo, Lekárnička, Hasiací prístroj- penový | súb | 1,000 | 342,00 | 342,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 14 | K | 998731101 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 0,780 | 133,14 | 103,85 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| | D | 734-1 | Ústredné kúrenie - solárna technika | | | | 10 928,27 |
| 111 | K | 734209112xx | Montáž solárnej zostavy a komponentov | sub | 1,000 | 3 404,30 | 3 404,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *112* | *M* | *ZK02625* | *ANTISTAGNACNY DOSKOVY KOLEKTOR VITOSOL 100-FM SV1F 2,32m2* | *ks* | *8,000* | *459,00* | *3 672,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *113* | *M* | *7248239* | *SPOJOVACIE RURKY* | *ks* | *7,000* | *29,70* | *207,90* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *114* | *M* | *7248240* | *PRIPOJOVACIA SADA* | *ks* | *1,000* | *62,10* | *62,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *115* | *M* | *7174993* | *SADA PONORNYCH PUZDIER* | *ks* | *1,000* | *32,40* | *32,40* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *116* | *M* | *Z012859* | *UPEVNOVACIA SADA PRE SIKME STRECHY - pre 8ks kolektorov* | *ks* | *1,000* | *774,00* | *774,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *117* | *M* | *7159727* | *TEPLONOSNE MEDIUM TYFOCOR-LS Objem 25L* | *ks* | *6,000* | *99,00* | *594,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *118* | *M* | *7316263* | *NAKRUTKA SO ZVERNYM KRUZKOM S ODVZDUSNENIM* | *ks* | *1,000* | *11,70* | *11,70* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | M | Z012027 | SOLARNA CERPADLOVA JEDNOTKA SOLAR-DIVICON PS20 | ks | 1,000 | 613,80 | 613,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 120 | M | 7248239x | ODLUCOVAC VZDUCHU - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,90 | 45,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 121 | M | 7248240x | PLNIACA ARMATURA - integrovany v pol.17 | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 122 | M | ZK02962 | SOLARNA RUCNA PLNIACA PUMPA | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 123 | M | 7248245 | SOLARNA EXPANZNA NADOBA S80 10bar | ks | 1,000 | 284,40 | 284,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 125 | K | 111111112 | Uvedenie do prevádzky | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 124 | K | 111111113 | Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby | ks | 1,000 | 367,58 | 367,58 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 126 | K | 998734101.2 | Presun hmôt pre armatúry a zariadenia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,900 | 303,54 | 273,19 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| | D | D1 | Ústredné kúrenie - meracia skrinka | | | | 6 238,30 |
| 127 | K | 734209112.1.1 | Montáž zostáv v meracej skrinke | ks | 3,000 | 78,56 | 235,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 128 | M | 551110x | Rozdeľovač pre 4 bytové jednotky | ks | 3,000 | 465,07 | 1 395,21 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 146 | K | 551110x.0 | Montáž Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 9,49 | 569,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 131 | M | 551110x.1 | Doprimo 3 – elektronický pomerový rozdeľovač tepla s diaľkovým odpočtom ISTA | ks | 60,000 | 14,59 | 875,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 129 | M | 551110x.2 | Inštalácia prístroja PRT ISTA | ks | 60,000 | 2,17 | 130,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 130 | M | 551110x.3 | Aktivácia rádiovej siete PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,57 | 34,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 132 | M | 551110x.4 | Recyklačný poplatok - PRT ISTA | ks | 60,000 | 0,06 | 3,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 134 | K | 551111x.2 | Montáž memonic 2.0 ISTA | ks | 1,000 | 91,53 | 91,53 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 133 | M | 551111x.1 | Memonic 2.0 – zbernica dát pre automatizovaný diaľkový odpočet ISTA | ks | 1,000 | 250,80 | 250,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 135 | M | 551111x.3 | Recyklačný poplatok - memonic ISTA | ks | 1,000 | 0,06 | 0,06 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 136 | K | 734209122.S | Montáž závitovej armatúry | ks | 118,000 | 11,18 | 1 319,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 137 | M | 551110013700x | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3,000 | 15,64 | 46,92 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 138 | M | 551110013700x.1 | URV5/4" | ks | 3,000 | 6,41 | 19,23 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 139 | M | 551110013700x.2 | URV3/4" | ks | 12,000 | 16,03 | 192,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 140 | M | 551110013700x.3 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 24,000 | 6,01 | 144,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia | | | | |
| 141 | M | 551240001600.3 | Kohút vypúšťací rohový 3/8", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 6,000 | 12,85 | 77,10 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *142* | *M* | *551240001600x* | *Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *10,000* | *4,30* | *43,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *143* | *M* | *422010002900x* | *Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *12,000* | *7,71* | *92,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| *144* | *M* | *551210030500-1.1.1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *11,69* | *561,12* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 145 | K | 998734103.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 1,200 | 130,41 | 156,49 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| | D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | | | | 2 767,94 |
| 15 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 132,000 | 2,42 | 319,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *16* | *M* | *551110013700* | *Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *36,000* | *3,85* | *138,60* |
| *17* | *M* | *422010002900* | *Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR* | *ks* | *0,000* | *4,15* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *18* | *M* | *551240001600* | *Kohút vypúšťací rohový 1/2", AC 650, niklovaná mosadz, plast, IVAR* | *ks* | *24,000* | *7,12* | *170,88* |
| *19* | *M* | *551210030500-1* | *Rohový ventil HERZ 3000 2R pre 2- rúrové sústavy chróm G 1/2xM22x1,52x prechodka s predĺením DE LUXE chróm 2x krycia rozeta* | *ks* | *48,000* | *6,99* | *335,52* |
| *20* | *M* | *551210030500-2* | *Rohový ventil HERZ TS 90 DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *27,07* | *324,84* |
| *21* | *M* | *551210030500-3* | *Rohový ventil HERZ DE LUXE chróm 1/2* | *ks* | *12,000* | *29,12* | *349,44* |
| 22 | K | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 48,000 | 1,33 | 63,84 |
| *23* | *M* | *551280002000* | *Termostatická hlavica kvapalinová HERZ Design Mini 6-28°C 1920060* | *ks* | *36,000* | *15,04* | *541,44* |
| *24* | *M* | *551280002000-2* | *Hlavica ručného ovládania HERZ Design H 1910298* | *ks* | *12,000* | *13,02* | *156,24* |
| 55 | K | 734223210.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C | súb. | 12,000 | 1,33 | 15,96 |
| *56* | *M* | *551280001600.S* | *Termostatická hlavica DE LUXE chróm s kvapalinovým snímačom a plochou O (6- 30° C 1923041* | *ks* | *12,000* | *25,87* | *310,44* |
| 25 | K | 734449111 | Montáž regulátora tlakovej diferencie DN 15 | súb. | 0,000 | 12,34 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| *26* | *M* | *551210003700* | *Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4002 1/2 5-30 kPa HERZ* | *ks* | *0,000* | *130,20* | *0,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| 27 | K | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 1,390 | 29,71 | 41,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Ústredného vykurovania* | | | | |
| | D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | | | | 6 020,61 |
| 28 | K | 735154033 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 3,000 | 8,57 | 25,71 |
| *29* | *M* | *484530055500-1* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *97,27* | *97,27* |
| *30* | *M* | *484530055700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *108,66* | *108,66* |
| *31* | *M* | *484530055900* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 500x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *120,05* | *120,05* |
| 32 | K | 735154041 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 3,000 | 6,61 | 19,83 |
| *33* | *M* | *484530056700* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *66,96* | *200,88* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | K | 735154042 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 14,000 | 7,00 | 98,00 |
| *35* | *M* | *484530056900* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *11,000* | *79,04* | *869,44* |
| *36* | *M* | *484530057100* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *91,15* | *182,30* |
| *37* | *M* | *484530049200* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK vxl 600x1200 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *91,15* | *91,15* |
| 38 | K | 735154043 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 20,000 | 8,95 | 179,00 |
| *39* | *M* | *484530057300* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *3,000* | *103,23* | *309,69* |
| *40* | *M* | *484530057500* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *9,000* | *115,33* | *1 037,97* |
| *41* | *M* | *484530057600* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *4,000* | *127,42* | *509,68* |
| *42* | *M* | *484530049500* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *109,28* | *218,56* |
| *43* | *M* | *484530049600* | *Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 10 VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *2,000* | *115,33* | *230,66* |
| 44 | K | 735154050 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 5,000 | 6,73 | 33,65 |
| *45* | *M* | *484530058200* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21 VK, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *5,000* | *70,90* | *354,50* |
| 46 | K | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 2,000 | 7,21 | 14,42 |
| *47* | *M* | *484530066200* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *98,49* | *98,49* |
| *48* | *M* | *484530066300* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *105,76* | *105,76* |
| 49 | K | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1,000 | 6,91 | 6,91 |
| *50* | *M* | *484530067800* | *Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22 VK, vxl 900x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE* | *ks* | *1,000* | *79,76* | *79,76* |
| 51 | K | 735162150 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm | ks | 12,000 | 9,26 | 111,12 |
| *52* | *M* | *484520002500* | *Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KLP -1820/600* | *ks* | *8,000* | *71,46* | *571,68* |
| *53* | *M* | *484520002500-2* | *Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX KPL - 1820/750* | *ks* | *4,000* | *71,46* | *285,84* |
| 54 | K | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 1,698 | 35,12 | 59,63 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 310,00 |
| 154 | K | 001000022.S | Inžinierska činnosť - TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE | eur | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 156 | K | 001000022.S1 | Inžinierska činnosť - Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy | eur | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 155 | K | 001000023.S | Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy | eur | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 158 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 370,00 | 370,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |
| 148 | K | 1111111192 | Projekt skutočného vyhotovenia | súb | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:
**01-6-4 - Plynoinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **4 339,15**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 4 339,15 | 20,00% | 867,83 |

**Cena s DPH** **v EUR** **5 206,98**

EKO Energy Projekt s.r.o
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací pro... č. 3215/2010/199/1

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC H... Bratisla... IČ DPH...

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:

**01-6-4 - Plynoinštalácia**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 339,15** |
| | D | 723 | Zdravotechnika - plynovod | | | | 1 400,75 |
| 1 | K | 723110202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 20,000 | 18,55 | 371,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 3 | K | 723110203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 0,000 | 40,79 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 6 | K | 723110204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 0,000 | 10,07 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 2 | K | 723110204.1 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných závit - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 10,000 | 23,11 | 231,10 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 4 | K | 723110205 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 5,000 | 33,30 | 166,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 5 | K | 723110206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 100 (akumulačné potrubie) | m | 2,000 | 111,51 | 223,02 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 7 | K | 723150341 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20 | ks | 0,000 | 11,53 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 8 | K | 723150341- | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 20/15 | ks | 0,000 | 13,26 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 9 | K | 723150341.1 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25 | ks | 2,000 | 12,60 | 25,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 10 | K | 723150341-2 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovanim nad 1 DN DN 32/15 | ks | 1,000 | 13,08 | 13,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 11 | K | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 0,000 | 7,86 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 12 | K | 723150366 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 | m | 0,800 | 8,74 | 6,99 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 1,000 | 2,69 | 2,69 |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |
| *14* | *M* | *551340005500* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *1,000* | *5,23* | *5,23* |
| | P | | *Poznámka k položke:* *Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 2,000 | 3,31 | 6,62 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *16* | *M* | *551340005600* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *7,92* | *15,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 17 | K | 723239102-1 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 | ks | 2,000 | 4,58 | 9,16 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *18* | *M* | *551340005601* | *Guľový uzáver na plyn Futurgas 1, MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR* | *ks* | *2,000* | *17,22* | *34,44* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *19* | *M* | *551340005600x* | *Vzorkovací kohút - DN15* | *ks* | *1,000* | *8,39* | *8,39* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 20 | K | 723261914.S | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním | ks | 1,000 | 11,57 | 11,57 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| *21* | *M* | *197730055319.S.1* | *Membránový plynomer s mechanickou teplotnou kompenzáciou BK-G10T, DN32, Qmax= 16,0 m³/hod* | *ks* | *1,000* | *261,10* | *261,10* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Plynoinštalácie.* | | | | |
| 22 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,500 | 17,63 | 8,82 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 711,92 |
| 23 | K | 7679951011 | Dodavka a montáž objemok konzol uchytení skrinka do steny | súb | 1,000 | 1 711,92 | 1 711,92 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 21,17 |
| 24 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm | m | 37,800 | 0,56 | 21,17 |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 77,11 |
| 25 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 37,800 | 2,04 | 77,11 |
| | D | 95-M | Revízie | | | | 733,20 |
| 26 | K | 950505039 | Revizia , revizna sprava uradne skušky | súb | 1,000 | 733,20 | 733,20 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 395,00 |
| 28 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 27 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:
SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:
**01-6-5 - Elektroinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| Mesto Galanta | | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| IC Holding, s.r.o. | | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| Ing. arch Ján Kováč | | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| IC Holding, s.r.o. | | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **61 602,93**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 61 602,93 | 20,00% | 12 320,59 |

**Cena s DPH** **v EUR** **73 923,52**

EKO Energy Projekt s.r.o

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05.2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

SO-01-6 - Bytový dom 6

Časť:

**01-6-5 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **61 602,93** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 60 977,93 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 55 000,14 |
| 1 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 442,000 | 1,14 | 503,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 2 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 133,000 | 4,83 | 642,39 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 169 | K | 210010355.S | Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 2,000 | 8,92 | 17,84 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 3 | K | 210010322 | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 134,000 | 6,63 | 888,42 |
| 4 | K | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 10,000 | 3,13 | 31,30 |
| 5 | K | 210010002 | Trubka flex FX 20 | m | 520,000 | 0,95 | 494,00 |
| 6 | K | 2100100006 | Trubka flex HFX 32 bezhalog | m | 30,000 | 1,14 | 34,20 |
| 7 | K | 2100101335 | Trubka flex FXKVR 63 | m | 30,000 | 1,77 | 53,10 |
| 171 | K | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 200,000 | 1,07 | 214,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 174 | K | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 100,000 | 1,21 | 121,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 177 | K | 210010029.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne | m | 50,000 | 1,63 | 81,50 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 180 | K | 210010571.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 16 uložená pevne | m | 400,000 | 1,10 | 440,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 183 | K | 210010573.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 28 uložená pevne | m | 200,000 | 1,23 | 246,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 8 | K | 210800649 | Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 70 | m | 20,000 | 1,12 | 22,40 |
| 9 | K | 210800004 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6mm2 | m | 260,000 | 0,33 | 85,80 |
| 10 | K | 210800101 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2x1,5 | m | 164,000 | 0,33 | 54,12 |
| 11 | K | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | m | 543,000 | 0,51 | 276,93 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 12 | K | 210800108 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 3x2,5 | m | 1 558,000 | 0,40 | 623,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 192 | K | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 15,000 | 0,40 | 6,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 210800115 | Kábel medený uložený pod omietku CYKY 5x1,5 | m | 180,000 | 0,49 | 88,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 190 | K | 210800120.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 280,000 | 0,51 | 142,80 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 14 | K | 210810112 | Silový kábel medený 750-1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKY m 1kV 4x70 | m | 10,000 | 2,21 | 22,10 |
| 15 | K | 210800101.1 | Kábel Silový medený bezhalog CXKE-R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,22 | 21,12 |
| 16 | K | 210800105-1 | Kábelsilový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 0,35 | 68,25 |
| 17 | K | 210800105-2 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x02,5 | m | 54,000 | 0,40 | 21,60 |
| 18 | K | 210800107 | Kábel silový medený bezhalog CXKE 3x6 | m | 0,000 | 0,54 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 198 | K | 210800627.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4 | m | 76,000 | 0,44 | 33,44 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 200 | K | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 10,000 | 0,52 | 5,20 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 202 | K | 210800630.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 10,000 | 0,83 | 8,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 204 | K | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 15,000 | 0,95 | 14,25 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 194 | K | 210881234.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 15,000 | 1,23 | 18,45 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 196 | K | 210881235.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 562,000 | 1,47 | 826,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 19 | K | 220280206 | Káble SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,75 | 126,00 |
| 20 | K | 220280207 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,76 | 223,44 |
| 21 | K | 220730221 | Koaxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,55 | 685,10 |
| 22 | K | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 2,000 | 6,16 | 12,32 |
| 23 | K | 210100101 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 1,53 | 651,78 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 24 | K | 210200191 | A -Svietidlo - ukončenie vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 4,35 | 226,20 |
| 25 | K | 210200194 | B- Svietidlo nástenné so senzorom IP54 | ks | 1,000 | 25,03 | 25,03 |
| 26 | K | 210200197 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj. izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 34,46 | 413,52 |
| 27 | K | 210200200 | D- Svietidlo stropné 15W IP20 | ks | 4,000 | 24,37 | 97,48 |
| 28 | K | 210200203 | E- Luster - ukončený vývod svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 3,80 | 19,00 |
| 29 | K | 210200206 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP 20 | ks | 9,000 | 24,08 | 216,72 |
| 206 | K | 2102002061 | H- Svietidlo LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 24,07 | 48,14 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 30 | K | 210200209 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 33,88 | 169,40 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 31 | K | 210200212 | Objímka E27+žirovka 60W | ks | 102,000 | 4,05 | 413,10 |
| 32 | K | 210110001 | Prístroj spínač R1+ kryt + rámček | ks | 28,000 | 3,80 | 106,40 |
| 33 | K | 210110003 | Prístroj prepínač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 4,05 | 145,80 |
| 34 | K | 210110002 | Prístroj prepínača R6B ++ kryt+ rámček | ks | 24,000 | 3,84 | 92,16 |
| 35 | K | 210110004 | Prístroj prepínača R6 + kryt + rámček | ks | 24,000 | 4,05 | 97,20 |
| 36 | K | 210110001-1 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + rámček | ks | 12,000 | 3,80 | 45,60 |
| 37 | K | 210111012 | Zásuvka Tango dvojitá 230V /16A IP20 | ks | 222,000 | 4,05 | 899,10 |
| 38 | K | 220730002 | T- Zasuvka telef. siete VTS | ks | 12,000 | 6,57 | 78,84 |
| 39 | K | 220490001 | T- Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 5,61 | 67,32 |
| 208 | K | 210110082.S | Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 12,000 | 5,34 | 64,08 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 211 | K | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1,000 | 4,08 | 4,08 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 213 | K | 210111011.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 24,000 | 3,65 | 87,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 216 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 9,000 | 6,19 | 55,71 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 210 | K | 210411124.S | Montáž tlačítka STOP | ks | 1,000 | 1,42 | 1,42 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 40 | K | 220320306 | Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie | ks | 1,000 | 5,92 | 5,92 |
| 41 | K | 220320334 | Montáž audio systemu 12 tlač. s el vrátnikom TESLA s uved. do prevádzky | ks | 1,000 | 110,89 | 110,89 |
| 42 | K | 220490047 | Dom. telefon - audio 2 bus 4FP 110 83 | ks | 12,000 | 15,30 | 183,60 |
| 43 | K | 210191501 | Rozvádzač RE | ks | 0,000 | 209,36 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 223 | K | 210191501.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 594,48 | 594,48 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 229 | K | 210161011.S | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks | 12,000 | 17,99 | 215,88 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 44 | K | 210191704 | EPP svorkovnica | ks | 1,000 | 22,18 | 22,18 |
| 45 | K | 210191909 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 0,000 | 207,58 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 224 | K | 210191909.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 321,29 | 3 212,90 |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 46 | K | 210192110 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 0,000 | 223,55 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 225 | K | 210192110.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 335,46 | 670,92 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 47 | K | 210192313 | Rozvádzč Rb - slabopr. | ks | 12,000 | 79,84 | 958,08 |
| 48 | K | 210192515 | Rozvádzač RS | ks | 0,000 | 275,89 | 0,00 |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 219 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 315,56 | 315,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 220 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 331,51 | 331,51 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 49 | K | 210192719 | Skriňa SR3.2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 21,29 | 21,29 |
| 50 | K | 210120102 | Poistka patrona PH000 160A | ks | 3,000 | 0,79 | 2,37 |
| 51 | K | 210047486 | Skriňa telef. MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 45,24 | 45,24 |
| 52 | K | 209974868 | Skriňa TV - RTV | ks | 1,000 | 13,31 | 13,31 |
| 53 | K | 921- HZS | Sekanie prierazy | hod | 195,000 | 10,65 | 2 076,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 54 | K | Prav-M | PPV | % | 3,000 | 443,55 | 1 330,66 |
| 55 | K | 921-HZS | Revíza | hod | 40,000 | 17,74 | 709,60 |
| *56* | *M* | *345719051* | *Krabica KU 68-1901* | *ks* | *422,000* | *0,21* | *88,62* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *57* | *M* | *3450906511* | *Krabica KU 68-1901 HF* | *ks* | *35,000* | *0,21* | *7,35* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *170* | *M* | *345410014850.S* | *Krabica 8101 s priechodkami 1601, z PVC* | *ks* | *2,000* | *3,55* | *7,10* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 58 | M | 345719084 | Krabica KU 68 - 1903 + Wago svorky | ks | 100,000 | 1,61 | 161,00 |
| 59 | M | 3450907511 | Krabica KU 68 -1903 HF vr. svork. /97Hf/ | ks | 18,000 | 1,61 | 28,98 |
| 60 | M | 345719116 | Krabica KR -97 + Wago svorky | ks | 134,000 | 0,75 | 100,50 |
| 61 | M | 345719150 | Krabica KO 125 | ks | 10,000 | 2,62 | 26,20 |
| 62 | M | 345719183 | Trubka FX 20 | m | 520,000 | 0,28 | 145,60 |
| 63 | M | 345719216 | Trubka hFX 32 | m | 30,000 | 5,03 | 150,90 |
| 64 | M | 345719249 | Trubka FXKVR 63 | m | 30,000 | 0,53 | 15,90 |
| 172 | M | 345710009000 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16 | m | 200,000 | 0,47 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 173 | M | 345710017700.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm | ks | 20,000 | 0,41 | 8,20 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 175 | M | 345710009200 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 | m | 100,000 | 0,62 | 62,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 176 | M | 345710017900.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm | ks | 10,000 | 0,26 | 2,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 178 | M | 345710009500 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 | m | 50,000 | 1,88 | 94,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 179 | M | 345710018200.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm | ks | 5,000 | 1,77 | 8,85 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 181 | M | 345710011420 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS16 F50 na mechanickú ochranu káblov D 15,8 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 400,000 | 2,07 | 828,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 182 | M | 345710015100.S | Spojka priama so závitom M16 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm | ks | 40,000 | 1,86 | 74,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 184 | M | 345710011430 | Rúrka ohybná bezhalogénová APACS28 F50 na mechanickú ochranu káblov D 28,5 mm, čierna, PA, KOPOS | m | 200,000 | 4,98 | 996,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 185 | M | 345710015500.S | Spojka priama so závitom M25 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 28 mm | ks | 20,000 | 2,93 | 58,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 65 | M | 345719282 | Vodič medený CYY 25,0 zelenožltý | m | 20,000 | 0,24 | 4,80 |
| 66 | M | 345719315 | Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý | m | 260,000 | 0,54 | 140,40 |
| 67 | M | 345719348 | Kábel silový medený CYKY 2x01,5 | m | 164,000 | 0,32 | 52,48 |
| 68 | M | 345719381 | Kábel silový medený CYKY 3x01,5 | m | 543,000 | 0,46 | 249,78 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 193 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 15,000 | 0,47 | 7,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 69 | M | 345719412 | Kábel silový medený CYKY 3x02,5 | m | 1 558,000 | 0,73 | 1 137,34 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 191 | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 280,000 | 1,26 | 352,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 70 | M | 345719449 | Kábel silový medený CYKY 5x01,5 | m | 180,000 | 0,74 | 133,20 |
| 71 | M | 345719484 | Kábel silový medený CYKY 4x70 | m | 10,000 | 2,26 | 22,60 |
| 72 | M | 345719517 | Kábel silový medený bezhalog CYKE -R 2x01,5 | m | 96,000 | 0,83 | 79,68 |
| 73 | M | 345719550 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x01,5 | m | 195,000 | 1,02 | 198,90 |
| 74 | M | 345719583 | Kábel silový medený bezhalog CXKE-R 3x2,5 | m | 54,000 | 1,56 | 84,24 |
| 75 | M | 345719616 | Kábel silový medený bezhalog CXKE -R 3x6 | m | 0,000 | 3,30 | 0,00 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | M | 341310009000.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 | m | 76,000 | 0,36 | 27,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 201 | M | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 10,000 | 0,59 | 5,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 203 | M | 341310009300.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | m | 10,000 | 1,43 | 14,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 205 | M | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | m | 15,000 | 2,24 | 33,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 195 | M | 341610022700.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 | m | 15,000 | 2,87 | 43,05 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 197 | M | 341610022800.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2 | m | 562,000 | 3,77 | 2 118,74 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 76 | M | 345719649 | Kábel SYKFY 3x2x0,5 | m | 168,000 | 0,17 | 28,56 |
| 77 | M | 3455719682 | Kábel SYKFY 2x2x0,5 | m | 294,000 | 0,17 | 49,98 |
| 78 | M | 345719715 | Koxiálny kábel VCEOY 75-5,6 | m | 442,000 | 1,33 | 587,86 |
| 79 | M | 345719748 | Koncovka zmršťov . 4x70 + oka | ks | 2,000 | 7,86 | 15,72 |
| 80 | M | 345719781 | Ukončenie do 6 mm2 | ks | 426,000 | 0,67 | 285,42 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 81 | M | 345719814 | A-Svietidlo - ukončený vývod svorkovnicou | ks | 52,000 | 1,38 | 71,76 |
| 82 | M | 345719846 | B- Svietidlo ástenné so senzorom IP 54 | ks | 1,000 | 21,52 | 21,52 |
| 83 | M | 345719878 | C- Svietidlo nástenné 15W dvoj. izolácia IP 23 | ks | 12,000 | 25,44 | 305,28 |
| 84 | M | 345719910 | D- Svietidlo stropné 15W IP 20 | ks | 4,000 | 23,10 | 92,40 |
| 85 | M | 345719942 | E- Luster - ukončený vývo svorkovnicou IP 20 | ks | 5,000 | 30,13 | 150,65 |
| 86 | M | 345719974 | G- Svietidlo nástenné so senzorom IP20 | ks | 9,000 | 23,10 | 207,90 |
| 207 | M | 348110001100.S | H- Svietidlo podľa výberu investora,LED 40W,230V,AC,IP44 | ks | 2,000 | 56,58 | 113,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 87 | M | 345720006 | Svietidlo núdzové 11W 1 hod IP20 | ks | 5,000 | 35,28 | 176,40 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 88 | M | 345720038 | Objimka E27 + žiarovka 60W | ks | 102,000 | 2,22 | 226,44 |
| 89 | M | 345720070 | Prístroj spínač R1 + kryt + ramček | ks | 28,000 | 6,21 | 173,88 |
| 90 | M | 345720102 | Prístroj spinač R5 + kryt + rámček | ks | 36,000 | 6,65 | 239,40 |
| 91 | M | 345720134 | Prístroj prepínača R6B + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 92 | M | 345720161 | Prístroj prepínača R6 + kryt + ramček | ks | 24,000 | 7,10 | 170,40 |
| 93 | M | 345720188 | Prístroj spínača R1/0 tlač + kryt + ramček | ks | 12,000 | 6,65 | 79,80 |
| 94 | M | 345720215 | Zásuvka biela dvojitá 230V/16A IP20 | ks | 222,000 | 8,43 | 1 871,46 |
| 95 | M | 345720242 | T- Zasuvka telef. siete VTS | ks | 12,000 | 13,48 | 161,76 |
| 96 | M | 345720269 | T-Zasuvka televízie TV | ks | 12,000 | 12,42 | 149,04 |
| 209 | M | 345320003400.S | Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 | ks | 12,000 | 14,64 | 175,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 212 | M | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 1,000 | 3,47 | 3,47 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 214 | M | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 24,000 | 0,89 | 21,36 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 215 | M | 345520000430.S | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet | ks | 24,000 | 3,02 | 72,48 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 217 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 9,000 | 3,56 | 32,04 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 218 | M | 358990001000 | Schneider Electric XALK178F núdzový vypínač v puzdre 120 V/AC 6 A 2 rozpínacie IP66 (alebo ekvivalentné) | ks | 1,000 | 35,26 | 35,26 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie | | | | |
| 97 | M | 345720296 | El. zámok 4FN 877 01 | ks | 1,000 | 176,53 | 176,53 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M | 345720323 | El. zamok 4n230.35, 4FN230.37.4FK230.08 4FF062.12 4FA 690.22 - audio 2 bus | sada | 1,000 | 842,75 | 842,75 |
| 99 | M | 345720350 | Dom . telefon 4FP110 83 | ks | 12,000 | 21,73 | 260,76 |
| 100 | M | 345720377 | Rozvádzač RE | ks | 1,000 | 1 760,90 | 1 760,90 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 226 | M | 345720377.1 | Rozvádzač RE_ nový typový elektromerový rozvádzač v sústave 400V- HASMA | ks | 1,000 | 2 387,96 | 2 387,96 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 230 | M | 389810000810.S | Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu | ks | 12,000 | 243,93 | 2 927,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 101 | M | 345720404 | EPP svorkovnic | ks | 1,000 | 11,09 | 11,09 |
| 102 | M | 345720431 | Rozvádzač Rb 1 | ks | 10,000 | 221,83 | 2 218,30 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 227 | M | 345720431.1 | Rozvádzač Rb 1_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 10,000 | 366,36 | 3 663,60 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 103 | M | 345720458 | Rozvádzač Rb 2 | ks | 2,000 | 235,08 | 470,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 228 | M | 345720458.1 | Rozvádzač Rb 2_ NOVÉ BYTOVÉ rozvádzače upravit na sústavu 400V podľa výkresu ER-4+5 | ks | 2,000 | 385,06 | 770,12 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 104 | M | 345720485 | Rozvádzač Rb - slabopr | ks | 12,000 | 66,53 | 798,36 |
| 105 | M | 345720512 | Rozvádzač RS | ks | 1,000 | 310,49 | 310,49 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 221 | K | 210192515.1 | Rozvádzač RS_ UPRAVENÝ PODĽA VÝKRESU ER-1 | ks | 1,000 | 410,15 | 410,15 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 222 | K | 210192514 | Rozvádzač RK_ NOVOPROJEKTOVANÝ PODĽA VÝKRESU ER-2 | ks | 1,000 | 363,16 | 363,16 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 106 | M | 345720539 | Skriňa SR3. 2 DINVV 3+1 | ks | 1,000 | 487,91 | 487,91 |
| 107 | M | 345720566 | Poist . patrona PH00 160A | ks | 3,000 | 48,79 | 146,37 |
| 108 | M | 345720593 | Skriňa telef MUR 012 .1/10 | ks | 1,000 | 221,78 | 221,78 |
| 109 | M | 345720620 | Skriňa TV -RTV | ks | 1,000 | 87,82 | 87,82 |
| 110 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 5,000 | 266,13 | 1 330,66 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| | D | 22-M | Bleskozvod | | | | 2 213,88 |
| 111 | K | 210220101 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 8 mm | m | 166,000 | 1,98 | 328,68 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 112 | K | 210220102 | Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn D 10 mm | m | 50,000 | 1,25 | 62,50 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 113 | K | 210220231 | Zachyt. tyč . upevnenia - 2 m dĺžky tyče | ks | 3,000 | 5,50 | 16,50 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 114 | K | 210220301 | HR -Svorka SK | ks | 3,000 | 2,20 | 6,60 |
| 115 | K | 210220302 | HR-Svorka SO | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 116 | K | 210220303 | HR-Svorka SP1 SU | ks | 4,000 | 3,31 | 13,24 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 117 | K | 210220304 | HR-Svorka SS | ks | 20,000 | 1,54 | 30,80 |
| | P | | Poznámka k položke:<br>Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie. | | | | |
| 118 | K | 210220305 | HR- Svorka SZ | ks | 6,000 | 2,20 | 13,20 |
| 119 | K | 210220306 | HR- Svorka SR 02 | ks | 20,000 | 2,20 | 44,00 |
| 120 | K | 210220307 | HR- Svorka SR 03 | ks | 10,000 | 2,20 | 22,00 |
| 121 | K | 210220308 | HR- Svorka SJ 01 | ks | 4,000 | 2,20 | 8,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 122 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včit svoriek , prepojenia , izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 164,000 | 2,20 | 360,80 |
| 123 | K | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované , z umelej hmoty | ks | 6,000 | 1,77 | 10,62 |
| 124 | K | 210010003 | I-Trubka FX 25 | m | 75,000 | 1,25 | 93,75 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 125 | K | 210010313.1 | Krabica KO 125 | ks | 6,000 | 3,13 | 18,78 |
| 126 | K | 921-HZS.1 | Sekanie prierazy | hod | 10,000 | 8,87 | 88,70 |
| 127 | K | Pav -M - | PPV | % | 2,500 | 44,36 | 110,89 |
| 128 | K | 921-HZS- | Revízia | hod | 8,000 | 17,74 | 141,92 |
| *129* | *M* | *156147723* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8. 00mm* | *kg* | *86,000* | *1,80* | *154,80* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *130* | *M* | *156147726* | *Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10. 00mm* | *kg* | *35,000* | *1,80* | *63,00* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *131* | *M* | *354415821* | *HR- Jimacia tyč JP 15* | *ks* | *3,000* | *6,02* | *18,06* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *132* | *M* | *354415825* | *HR- Držiak DJ 4h* | *ks* | *2,000* | *1,14* | *2,28* |
| *133* | *M* | *354415829* | *HR- Držiak DJ 4d* | *ks* | *2,000* | *1,04* | *2,08* |
| *134* | *M* | *354415833* | *HR- Ochr. strieška OS 01* | *ks* | *2,000* | *1,35* | *2,70* |
| *135* | *M* | *354415837* | *HR- Popera PV* | *ks* | *78,000* | *1,60* | *124,80* |
| *136* | *M* | *354415842* | *HR- Svorka SK* | *ks* | *3,000* | *0,65* | *1,95* |
| *137* | *M* | *354415845* | *HR- Svorka SO* | *ks* | *6,000* | *0,01* | *0,06* |
| *138* | *M* | *354415848* | *HR- Svorka SP1, SU* | *ks* | *4,000* | *2,21* | *8,84* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *139* | *M* | *354415853* | *HR- Svorka SS* | *ks* | *20,000* | *1,16* | *23,20* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *140* | *M* | *354415857* | *HR- Svorka SZ* | *ks* | *6,000* | *1,11* | *6,66* |
| *141* | *M* | *354415861* | *HR- Svorka SR 02* | *ks* | *20,000* | *2,12* | *42,40* |
| *142* | *M* | *354415866* | *HR- Svorka SR 03* | *ks* | *10,000* | *3,04* | *30,40* |
| *143* | *M* | *354415869* | *HR- Svorka SJ 01* | *ks* | *4,000* | *1,09* | *4,36* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *144* | *M* | *354415873* | *Páska uzemňovacia 30x4 mm* | *kg* | *164,000* | *1,35* | *221,40* |
| *145* | *M* | *354415877* | *Označov . štítok PVC* | *ks* | *6,000* | *0,43* | *2,58* |
| *146* | *M* | *354415881* | *Lak asfaltový* | *kg* | *1,000* | *5,32* | *5,32* |
| *147* | *M* | *354415885* | *I - Trubka FXp 25* | *m* | *75,000* | *0,58* | *43,50* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ zmenené množstvo v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| *148* | *M* | *354415889* | *Krabica KO 125* | *ks* | *6,000* | *2,88* | *17,28* |
| 149 | K | 3459-PM | Podružný materiál | % | 1,200 | 44,36 | 53,23 |
| | D | 25-M | Zariadenie K - Vetranie bytových kuchýň | | | | 2 901,31 |
| 168 | K | 769038000.S | Montáž malého kuchynského digestora šírky 600 mm | ks | 12,000 | 24,36 | 292,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 167 | K | 1. | Digestor kuchynský napr. Electrolux LFU216X s uhlikovým filtrom | ks | 12,000 | 114,53 | 1 374,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 157 | K | 1 | Digestor kuchynský porovnateľný Elektrodesig ELEGANCE 60 NEREZ 300W 230V IP 44 | ks | 12,000 | 84,28 | 1 011,36 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |
| 158 | K | 13 | Plastová klapka biela elektrodesign PER W 100 | ks | 12,000 | 9,31 | 111,72 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | K | 14 | Spätná klapka Elektrodesign RKK 125 | ks | 6,000 | 7,10 | 42,60 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 160 | K | 15 | Potrubie spiro tesné d 125/80% | m | 15,000 | 1,02 | 15,30 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 161 | K | 16 | Izolácia kaučuková K- flex 19 mm výfuk do von. priest | m2 | 5,000 | 10,73 | 53,65 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | 33-M | Zariadenie V -prirodzené vetranie | | | | 862,60 |
| 162 | K | 17 | Protidáždová žalúzia pozinkovaná typ Elektrodesign IWG200/ 40-20 plocha vonkajšia | ks | 1,000 | 38,32 | 38,32 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 163 | K | 18 | Žaluziová klapka samočinná plastová typ Systemair VK 40-20 polcha vnútorná | ks | 1,000 | 28,56 | 28,56 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 164 | K | 19 | Požiarny ventil porovnateľ typ Mandik KPVM - E90 125 nastavenie s=12 mm | ks | 12,000 | 42,58 | 510,96 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 165 | K | 20 | Tlmič hluku telefónny Elektrodesign SGD 1-125 bez ventila | ks | 12,000 | 19,96 | 239,52 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| 166 | K | 21 | Vetracia mriežka plastová typ Elektrodesign LG 125 ED plocha vnútorná | ks | 12,000 | 3,77 | 45,24 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Zrušenie pôvodnej položky v zmysle novej PD Elektroinštalácie.* | | | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 625,00 |
| 231 | K | 000400022.S | Projektové práce - Projekt pre zmenu stavby pred dokončením | eur | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |
| 232 | K | 000400021.S | Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka v rozpočte v zmysle novej PD Ústredného kúrenia.* | | | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-02 - Komunikacia a spevnené polchy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **349 137,36**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 349 137,36 | 20,00% | 69 827,47 |

**Cena s DPH** **v EUR** **418 964,83**

EKO Energy Projekt s.r.o
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka 5

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-02 - Komunikacia a spevnené polchy**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **349 137,36** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 329 568,33 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 97 436,57 |
| 1 | K | 122201103 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1 935,929 | 2,02 | 3 910,58 |
| 2 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 1 935,929 | 0,89 | 1 722,98 |
| 3 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 1 935,929 | 7,74 | 14 984,09 |
| 4 | K | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 16000 m | m3 | 1 935,929 | 4,56 | 8 827,84 |
| 5 | K | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1 935,929 | 1,10 | 2 129,52 |
| 6 | K | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 3 871,850 | 0,63 | 2 439,27 |
| 7 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3 097,480 | 9,72 | 30 107,51 |
| 53 | K | 564561111.S | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm_ spätný zasyp po AV v zmysle skúsky posložia pracovnej spáry | m2 | 3 079,000 | 0,73 | 2 247,67 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *54* | *M* | *583310003400.S* | *Štrkopiesok frakcia 0-63 mm* | *t* | *1 108,440* | *10,10* | *11 195,24* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| 55 | K | 564581111.S | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 300 mm_ spätný zasyp po AV v zmysle skúsky posložia pracovnej spáry | m2 | 3 079,000 | 1,00 | 3 079,00 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| *56* | *M* | *583310003400.S* | *Štrkopiesok frakcia 0-63 mm* | *t* | *1 662,660* | *10,10* | *16 792,87* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová doplnená položka_ naviac práca* | | | | |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 206 668,77 |
| 8 | K | 564561111 | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 1 962,000 | 0,73 | 1 432,26 |
| *9* | *M* | *583410004400* | *Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1* | *t* | *627,840* | *10,10* | *6 341,18* |
| 10 | K | 581130313 | Kryt cementom stmelená zrnútá zmes CBGM C8/10 22 CEM III/B 32,5 N 180 mm | m2 | 1 962,000 | 20,28 | 39 789,36 |
| 11 | K | 573111112 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 | m2 | 1 962,000 | 0,79 | 1 549,98 |
| 12 | K | 577154281 | Asfaltový betón vrstva Ložná AC 22 L II CA 50/70 v pruhu š. nad 3m z nemodifik asfaltu tr. I po zhutneni hr 70 mm | m2 | 1 962,000 | 14,09 | 27 644,58 |
| 13 | K | 573211108.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 1 962,000 | 0,34 | 667,08 |
| 14 | K | 577164421 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11O II CA 50/70 v pruhu š. nad 3 m z modifik asfaltu tr. II po zhutneni hr 50 mm | m2 | 1 962,000 | 9,61 | 18 854,82 |
| 15 | K | 564861114 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm | m2 | 1 135,000 | 7,18 | 8 149,30 |
| *16* | *M* | *583410004400* | *Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1* | *t* | *417,680* | *10,10* | *4 218,57* |
| 17 | K | 581120115 | Kryt obyčajný podkladový betón BI hr. 150 mm | m2 | 1 135,000 | 17,75 | 20 146,25 |
| 18 | K | 596911224 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácii hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm | m2 | 1 135,000 | 13,50 | 15 322,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *19* | *M* | *592460008500* | *Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá* | *m2* | *1 157,700* | *15,96* | *18 476,89* |
| 20 | K | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 767,300 | 3,43 | 2 631,84 |
| 21 | K | 5648311112 | Podklad betón hr 100 mm B15 | m3 | 7,630 | 11,09 | 84,62 |
| *22* | *M* | *583410004400* | *Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1* | *t* | *122,768* | *10,10* | *1 239,96* |
| *23* | *M* | *583410001800* | *Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13043* | *t* | *122,768* | *19,49* | *2 392,75* |
| 24 | K | 596911144 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 767,300 | 10,12 | 7 765,08 |
| *25* | *M* | *592460007700* | *Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá* | *m2* | *782,646* | *13,12* | *10 268,32* |
| 26 | K | 916361111 | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 865,000 | 10,84 | 9 376,60 |
| *27* | *M* | *592170002200* | *Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm* | *ks* | *873,650* | *3,02* | *2 638,42* |
| 28 | K | 917862111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 777,300 | 7,02 | 5 456,65 |
| *29* | *M* | *592170002900* | *Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá* | *ks* | *785,073* | *2,83* | *2 221,76* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 10 325,50 |
| 30 | K | 914501121 | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu | ks | 33,000 | 10,88 | 359,04 |
| *31* | *M* | *404490008400* | *Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky* | *ks* | *33,000* | *5,97* | *197,01* |
| 32 | K | 914001112 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii | ks | 33,000 | 37,37 | 1 233,21 |
| *33* | *M* | *404410033800* | *Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná* | *ks* | *4,000* | *29,52* | *118,08* |
| *34* | *M* | *404410035700* | *Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná* | *ks* | *5,000* | *46,89* | *234,45* |
| *35* | *M* | *404410115000* | *Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná* | *ks* | *6,000* | *54,71* | *328,26* |
| *36* | *M* | *404410117000* | *Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná* | *ks* | *6,000* | *30,81* | *184,86* |
| *37* | *M* | *404410117100* | *Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná* | *ks* | *3,000* | *54,71* | *164,13* |
| *38* | *M* | *404410198200* | *Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov* | *ks* | *6,000* | *28,04* | *168,24* |
| *39* | *M* | *404410197400* | *Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov* | *ks* | *3,000* | *28,02* | *84,06* |
| 40 | K | 915701111 | Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - vodiace pruhy | m2 | 58,800 | 17,33 | 1 019,00 |
| *41* | *M* | *246110000200* | *Lak olejový, živičný, bezfarebný O 1103* | *kg* | *264,600* | *3,53* | *934,04* |
| 42 | K | 915701112 | Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary | m2 | 75,000 | 17,33 | 1 299,75 |
| *43* | *M* | *246110000200* | *Lak olejový, živičný, bezfarebný O 1103* | *kg* | *337,500* | *3,53* | *1 191,38* |
| 44 | K | 915701113 | Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod. | m2 | 84,600 | 17,33 | 1 466,12 |
| *45* | *M* | *246110000200* | *Lak olejový, živičný, bezfarebný O 1103* | *kg* | *380,700* | *3,53* | *1 343,87* |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 15 137,49 |
| 46 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 7 967,100 | 1,90 | 15 137,49 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Pôvodná položka_ upravené množstvo v zmysle naviac prác* | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 19 569,03 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 19 569,03 |
| 47 | K | 711471054.S | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche s naleptaním spoju | m2 | 1 135,000 | 3,86 | 4 381,10 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *48* | *M* | *283220000700* | *Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 806, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných látok a benzínu, FATRA IZOLFA* | *m2* | *1 305,250* | *5,45* | *7 113,61* |
| 49 | K | 711491172.S | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 2 270,000 | 2,01 | 4 562,70 |
| *51* | *M* | *693110001300* | *Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA* | *m2* | *2 610,500* | *1,31* | *3 419,76* |
| 52 | K | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 3,223 | 28,50 | 91,86 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-03 - Rozširenie verejného vodovodu a vodovodna pripojky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **80 952,30**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 80 952,30 | 20,00% | 16 190,46 |

**Cena s DPH** **v EUR** **97 142,76**

EKO Energy Projekt s
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC Hol
Bratislavsk
IČO:
IČ DPH: SK

Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-03 - Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodna pripojky**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **80 952,30** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 60 676,98 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 18 216,00 |
| 1 | K | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 368,840 | 6,58 | 2 426,97 |
| 2 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 368,840 | 0,85 | 313,51 |
| 3 | K | 133201201.S | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 100,000 | 15,73 | 1 573,00 |
| 4 | K | 133201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 | m3 | 100,000 | 2,04 | 204,00 |
| 5 | K | 141720017 | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 270 mm vrátane oceľovej chráničky DN 250 | m | 14,000 | 96,05 | 1 344,70 |
| 6 | K | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 1000 m3 na vzdialenosť do 16000 m | m3 | 184,420 | 4,22 | 778,25 |
| 7 | K | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr 1- 4 1000 m3 | m3 | 553,260 | 0,87 | 481,34 |
| 8 | K | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky 1000 m3 | m3 | 553,260 | 0,49 | 271,10 |
| 9 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 295,072 | 9,35 | 2 758,92 |
| 10 | K | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 135,600 | 2,69 | 364,76 |
| *11* | *M* | *583310000700* | *Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043* | *t* | *216,960* | *9,39* | *2 037,25* |
| 12 | K | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 212,340 | 20,95 | 4 448,52 |
| 13 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 778,000 | 1,56 | 1 213,68 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 658,41 |
| 14 | K | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 6,704 | 91,36 | 612,48 |
| 15 | K | 273362442 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 7,681 | 5,98 | 45,93 |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 27 660,48 |
| 16 | K | 346244611 | Prímurovky izolačné a ochranné z tehál CDm dĺžky 240 mm na MC 10 hr. 115 mm | m2 | 15,960 | 35,29 | 563,23 |
| 17 | K | 894403011 | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu | ks | 6,000 | 11,50 | 69,00 |
| *18* | *M* | *594300002800* | *Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1800x1500x1800 mm, objem 5,6 m3, železobetónová, HYDRO BG* | *ks* | *6,000* | *1 798,67* | *10 792,02* |
| *19* | *M* | *594300002801* | *Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv2200 x3600x3100 mm, objem 5,6 m3, železobetónová, HYDRO BG* | *ks* | *1,000* | *2 845,83* | *2 845,83* |
| 20 | K | 899501211 | Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov | ks | 35,000 | 5,88 | 205,80 |
| 21 | K | 899304111 | Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti | ks | 7,000 | 22,88 | 160,16 |
| *22* | *M* | *592250003200* | *Betónová studňová zákrytová doska TBH 6-100, DN 1300, hr. steny 100 mm poklop* | *ks* | *7,070* | *56,31* | *398,11* |
| 23 | K | 894403011 | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu | ks | 7,000 | 11,50 | 80,50 |
| *24* | *M* | *594300000400* | *Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1500x1200x1800 mm, objem 3,25 m3, železobetónová, HYDRO BG* | *ks* | *7,060* | *1 777,03* | *12 545,83* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 10 626,79 |
| 25 | K | 871271012 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm | m | 346,000 | 0,91 | 314,86 |
| *26* | *M* | *286130034000* | *Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN* | *m* | *346,000* | *11,96* | *4 138,16* |
| *27* | *M* | *286530020700* | *Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, WAVIN* | *ks* | *28,822* | *29,79* | *858,61* |
| 28 | K | 871221006 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných elektrotvarokami D 63x5,8 mm | m | 106,000 | 0,63 | 66,78 |
| *29* | *M* | *286130033700* | *Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN* | *m* | *106,000* | *4,09* | *433,54* |
| *30* | *M* | *286530020400* | *Elektrotrotvarovkove koleno 45° FRIAIEN* | *ks* | *8,000* | *10,67* | *85,36* |
| *31* | *M* | *286530020401* | *Elektrotrotvarovkove koleno 30° FRIAIEN* | *ks* | *4,000* | *32,78* | *131,12* |
| *32* | *M* | *286530020403* | *Elektrotrotvarovkove koleno 11° FRIAIEN* | *ks* | *2,000* | *32,78* | *65,56* |
| *33* | *M* | *286530020402* | *Elektrotrotvarovkove spojka FRIAIEN* | *ks* | *9,000* | *13,89* | *125,01* |
| 34 | K | 899912103 | Montáž oceľových chráničiek D 250x10 | m | 15,000 | 34,29 | 514,35 |
| *35* | *M* | *142110003500* | *Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 250 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0* | *m* | *15,000* | *44,84* | *672,60* |
| 36 | K | 877311221 | Montáž T-kusa na potrubie z vodovodných odstredivo PP rúr DN 150 mm | ks | 8,000 | 1,13 | 9,04 |
| *37* | *M* | *286540002300* | *Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE* | *ks* | *8,000* | *1,26* | *10,08* |
| *38* | *M* | *286510000900* | *Oblúk PVC-U D 110/45° tlakový rozvod vody PN 10, PIPELIFE* | *ks* | *8,000* | *12,06* | *96,48* |
| 39 | K | 877311211 | Montáž oblúka na potrubie z vodovodných odstredivo PP rúr DN 150 mm | ks | 8,000 | 1,13 | 9,04 |
| 40 | K | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 452,000 | 1,29 | 583,08 |
| 41 | K | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 452,000 | 0,69 | 311,88 |
| 42 | K | 892273111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 452,000 | 4,24 | 1 916,48 |
| 43 | K | 892271111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | m | 452,000 | 0,63 | 284,76 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 3 515,30 |
| 44 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 271,033 | 12,97 | 3 515,30 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 20 275,32 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vodovod | | | | 20 275,32 |
| 45 | K | 722211035.S | Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80 | ks | 7,000 | 16,99 | 118,93 |
| *46* | *M* | *551110025200.S* | *Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 80, dĺ. 180 mm, tesnenie PTFE* | *ks* | *7,000* | *999,81* | *6 998,67* |
| 47 | K | 722211170.S | Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 80 | ks | 7,000 | 11,06 | 77,42 |
| *48* | *M* | *422820002300.S* | *Klapka prírubová spätná DN 80, dĺ. 140 mm, nerez oceľ, NBR* | *ks* | *7,000* | *208,84* | *1 461,88* |
| 49 | K | 722262152.S | Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80 | ks | 7,000 | 43,36 | 303,52 |
| 50 | K | 891261221 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80 | ks | 2,000 | 14,99 | 29,98 |
| *51* | *M* | *422210000500* | *Posúvač uzatvárací DN 80 liatinový, typ S 13-111-606 P 3, PN 6* | *ks* | *2,000* | *116,64* | *233,28* |
| 52 | K | 891261111 | Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 | ks | 12,000 | 27,93 | 335,16 |
| *53* | *M* | *422210001900* | *Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm* | *ks* | *12,000* | *30,64* | *367,68* |
| 54 | K | 891267211 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 | ks | 4,000 | 21,95 | 87,80 |
| *55* | *M* | *449160001900* | *Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 80, krytie potrubia 1 m, A2B, na vodu, HAWLE* | *ks* | *4,000* | *1 270,33* | *5 081,32* |
| 56 | K | 891247111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 100 | ks | 5,000 | 10,17 | 50,85 |
| *57* | *M* | *449160000700* | *Podzemný hydrant DUO DN 100 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE* | *ks* | *5,000* | *705,27* | *3 526,35* |
| 58 | K | 891269111 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100 | ks | 6,000 | 45,55 | 273,30 |
| *59* | *M* | *551180001400* | *Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE* | *ks* | *6,000* | *53,68* | *322,08* |
| 60 | K | 899401111 | Osadenie poklopu liatinového ventilového | ks | 9,000 | 14,63 | 131,67 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | K | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 9,000 | 20,41 | 183,69 |
| *62* | *M* | *552410000100* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *9,000* | *20,51* | *184,59* |
| 63 | K | 899401113 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 4,000 | 40,48 | 161,92 |
| *64* | *M* | *552410000700* | *Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE* | *ks* | *4,000* | *50,57* | *202,28* |
| 65 | K | 89745587 | Napojenie verejného vodovodu vyrezom | súb | 1,000 | 142,95 | 142,95 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-04 - Rozširenie verejnej kanalizácie a kanalizačné pripojky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **104 515,27**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 104 515,27 | 20,00% | 20 903,05 |

**Cena s DPH** v EUR **125 418,32**

EKO Energy Projekt s.r.c
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-04 - Rozširenie verejnej kanalizácie a kanalizačné pripojky**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **104 515,27** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 94 976,39 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 55 917,71 |
| 1 | K | 132201203 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 | m3 | 1 282,530 | 6,58 | 8 439,05 |
| 2 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 1 282,530 | 0,85 | 1 090,15 |
| 3 | K | 141720017 | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 270 mm vrátane oceľovej chráničky DN 200 | m | 14,000 | 96,07 | 1 344,98 |
| 51 | K | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 1000 m3 na vzdialenosť do 16000 m | m3 | 641,265 | 4,22 | 2 706,14 |
| 52 | K | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 1000 m3 | m3 | 1 923,795 | 0,87 | 1 673,70 |
| 53 | K | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky 1000 m3 | m3 | 1 923,795 | 0,49 | 942,66 |
| 54 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 1 026,024 | 9,35 | 9 593,32 |
| 4 | K | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 303,840 | 2,69 | 817,33 |
| *5* | *M* | *583310000700* | *Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043* | *t* | *486,144* | *9,40* | *4 569,75* |
| 6 | K | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 1 104,264 | 20,95 | 23 134,33 |
| 7 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 1 029,680 | 1,56 | 1 606,30 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 249,05 |
| 8 | K | 581130315 | Betón trieda CB III C20/25 | m2 | 5,031 | 22,79 | 114,66 |
| 9 | K | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 5,175 | 25,97 | 134,39 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 31 383,67 |
| 56 | K | 8714589 | Nápojenie kanalizácie do existujúcej šachty | súb | 1,000 | 127,50 | 127,50 |
| 10 | K | 871376010 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 315 | m | 107,000 | 0,88 | 94,16 |
| *11* | *M* | *286110008400* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *21,400* | *77,78* | *1 664,49* |
| 12 | K | 871356006 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | m | 53,000 | 0,71 | 37,63 |
| *13* | *M* | *286110007400* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *10,600* | *32,80* | *347,68* |
| 14 | K | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 162,000 | 0,63 | 102,06 |
| *15* | *M* | *286110009900* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *32,400* | *20,26* | *656,42* |
| 16 | K | 894102112 | Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t | ks | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| *17* | *M* | *594310008300* | *Prečerpávacia stanica DW 2390 mm H 4300 mm, objem nádrže 8,71 m3, železobetónová, HYDRO BG* | *ks* | *1,000* | *1 573,29* | *1 573,29* |
| 18 | K | 894411121 | Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm | ks | 16,000 | 204,24 | 3 267,84 |
| *19* | *M* | *592240012700* | *Betónová šachtová skruž TBS 15-100, DN 600, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm* | *ks* | *48,000* | *45,17* | *2 168,16* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *50* | *M* | *592240008000* | *Dno šachtové TZZ-Q 150/160 BZC PS V120 pre kanalizačnú šachtu WN 1500, rozmer 1500x1800x1600 mm* | *ks* | *16,000* | *924,49* | *14 791,84* |
| *20* | *M* | *592240012500* | *Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm* | *ks* | *48,000* | *22,13* | *1 062,24* |
| *21* | *M* | *592240012900* | *Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm* | *ks* | *16,000* | *41,50* | *664,00* |
| *22* | *M* | *553430002600* | *Stupadlo šachtové vidlicové* | *ks* | *96,000* | *2,63* | *252,48* |
| 23 | K | 899103111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 16,000 | 20,79 | 332,64 |
| *24* | *M* | *552410002700* | *Poklop oceľový ľahký DN 600 m kruhovy* | *ks* | *16,000* | *31,20* | *499,20* |
| 25 | K | 871264000 | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 110 | m | 367,000 | 0,57 | 209,19 |
| *26* | *M* | *286130038100* | *Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 m, GEBERIT* | *ks* | *73,400* | *7,67* | *562,98* |
| 27 | K | 877264000 | Montáž kanalizačného PP kolena DN 110 | ks | 10,000 | 2,83 | 28,30 |
| *28* | *M* | *286530139700* | *Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 90/90 mm, GEBERIT* | *ks* | *10,000* | *5,77* | *57,70* |
| 29 | K | 892371000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 | m | 107,000 | 1,92 | 205,44 |
| 30 | K | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 162,000 | 1,22 | 197,64 |
| 31 | K | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 53,000 | 1,53 | 81,09 |
| 32 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 367,000 | 0,69 | 253,23 |
| 33 | K | 899912106 | Montáž oceľových chráničiek D 426x10 | m | 14,000 | 36,33 | 508,62 |
| *34* | *M* | *143110000400.S* | *Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 426 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 343.0 (EN S195T)* | *m* | *14,000* | *111,11* | *1 555,54* |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 7 425,96 |
| 35 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 572,549 | 12,97 | 7 425,96 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 9 155,31 |
| | D | 724 | Zdravotechnika - strojné vybavenie | | | | 9 155,31 |
| 36 | K | 724133004 | Montáž čerpadla ručného so sacím košom a potrubím nerezove | ks | 2,000 | 231,35 | 462,70 |
| *37* | *M* | *426530000340* | *Čerpadlo - MULTIFREE 35/2 BW1* | *ks* | *2,000* | *2 345,08* | *4 690,16* |
| 38 | K | 722211035 | Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80 | ks | 2,000 | 16,40 | 32,80 |
| *39* | *M* | *551110025200* | *Guľový uzáver prírubový série 02 na vodu nerez, DN 80, dĺ. 180 mm, tesnenie PTFE, IVAR* | *ks* | *2,000* | *964,81* | *1 929,62* |
| 40 | K | 722211170 | Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 80 | ks | 2,000 | 10,68 | 21,36 |
| *41* | *M* | *422820002300* | *Klapka prírubová spätná, DN 80, dĺ. 140 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR, IVAR* | *ks* | *2,000* | *201,53* | *403,06* |
| 42 | K | 722211345 | Montáž kompenzátora pre nerezové potrubie prírubového DN 80 | ks | 2,000 | 16,43 | 32,86 |
| *43* | *M* | *551810003700* | *Pryžový kompenzátor s nerezovými prírubami DN 80, dĺžka 116 mm, pre rozvody vody a kúrenia, PN 16, EPDM, IVAR* | *ks* | *2,000* | *587,37* | *1 174,74* |
| 44 | K | 722161121 | Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 76 mm | m | 12,000 | 5,43 | 65,16 |
| *45* | *M* | *141120013143* | *Rúrka s hrdlom nerezová AP, DN 75, dĺžka 2000 mm s EPDM 1.4404, ACO* | *ks* | *4,000* | *83,84* | *335,36* |
| 46 | K | 998724101 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,215 | 34,86 | 7,49 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 383,57 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 383,57 |
| 47 | K | 210120401.S | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 1,000 | 3,58 | 3,58 |
| *48* | *M* | *358220000100.S* | *Istič 1P, 2 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul* | *ks* | *1,000* | *3,94* | *3,94* |
| 49 | K | 210193091.S | Skriňa RE plastová, jednofázová/trojfázová, jednotarifná, skupinové kombinované meranie 5 - 8 | ks | 1,000 | 92,00 | 92,00 |
| *50* | *M* | *357120022000.S* | *Skriňa elektromerová RE 2.1 pilierová, jednofázová, jednotarif, hlavné ističe 25A, nulový mostík 5x elmer* | *ks* | *1,000* | *273,79* | *273,79* |
| 51 | K | 210902380.S | Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 3,500 | 1,13 | 3,96 |
| *52* | *M* | *341110033900.S* | *Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2* | *m* | *3,500* | *1,80* | *6,30* |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-05 a - Daždova kanalizacia spevnene plochy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **93 670,21**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 93 670,21 | 20,00% | 18 734,04 |

**Cena s DPH** **v EUR** **112 404,25**

EKO Energy Projekt s.r.o
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací prog. č. 3215/2010/199/1
CENEKON

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC Hol
Bratislavsk
IČO:
IČ DPH: SK

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-05 a - Daždova kanalizacia spevnene plochy**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **93 670,21** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 93 670,21 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 49 726,30 |
| 1 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 599,040 | 6,58 | 3 941,68 |
| 2 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 599,040 | 0,85 | 509,18 |
| 3 | K | 133201102 | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3 | m3 | 832,640 | 16,41 | 13 663,62 |
| 4 | K | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | m3 | 832,640 | 2,04 | 1 698,59 |
| 5 | K | 151101102 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 1 224,000 | 2,29 | 2 802,96 |
| 6 | K | 151101112 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 1 224,000 | 1,14 | 1 395,36 |
| 7 | K | 119001801 | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové | m | 342,000 | 2,86 | 978,12 |
| 8 | K | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 1000 m3 na vzdialenosť do 16000 m | m3 | 299,520 | 4,22 | 1 263,97 |
| 9 | K | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 1000 m3 | m3 | 898,560 | 0,87 | 781,75 |
| 10 | K | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky 10000 m3 | m3 | 898,560 | 0,49 | 440,29 |
| 11 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 479,232 | 9,35 | 4 480,82 |
| 12 | K | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 254,400 | 15,73 | 4 001,71 |
| 13 | K | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 606,600 | 2,69 | 1 631,75 |
| 14 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 617,760 | 13,16 | 8 129,72 |
| *15* | *M* | *583310002800* | *Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1* | *t* | *345,598* | *9,40* | *3 248,62* |
| 16 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 486,000 | 1,56 | 758,16 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 1 541,70 |
| 17 | K | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 16,875 | 91,36 | 1 541,70 |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 4 472,44 |
| 18 | K | 386921012 | Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t | ks | 1,000 | 93,04 | 93,04 |
| *19* | *M* | *594320000500* | *Odlučovač ropných látok LO Alfa 15-1 B, prietok 15l/s, dxv 1840x2200 mm, V 3,75 m3, DN 200, koalescenčný filter, 5 mg/l NEL, 1xpoklop, betónový, HYDRO BG* | *ks* | *1,000* | *2 417,02* | *2 417,02* |
| *20* | *M* | *594330000300* | *Lapač tukov LT Alfa NS 7B, prietok 3-4 l/s, dxv 1840 x 1700 mm, V 2,75 m3, DN 200 mm so zabudovanou technológiou, betónový, HYDRO BG* | *ks* | *1,000* | *1 962,38* | *1 962,38* |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 31 922,00 |
| 21 | K | 871376010 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 315 | m | 44,000 | 0,94 | 41,36 |
| *22* | *M* | *286110008400* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *8,800* | *101,57* | *893,82* |
| 23 | K | 871366008 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 250 | m | 35,000 | 0,83 | 29,05 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *24* | *M* | *286110007900* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 250, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *7,000* | *66,29* | *464,03* |
| 25 | K | 871356006 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | m | 114,000 | 0,75 | 85,50 |
| *26* | *M* | *286110007400* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *22,800* | *39,23* | *894,44* |
| 27 | K | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 37,000 | 0,67 | 24,79 |
| *28* | *M* | *286110006900* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *7,400* | *25,79* | *190,85* |
| 29 | K | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks | 12,000 | 60,61 | 727,32 |
| *30* | *M* | *592230002100* | *Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm* | *ks* | *12,000* | *28,83* | *345,96* |
| *31* | *M* | *592230000900* | *Liatinový rošt, lxšxhr 500x447x25, rozmer štrbiny SW 15x125 mm, trieda F 900, (4x bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty BGZ-S NW 400, HYDRO BG* | *ks* | *12,000* | *175,45* | *2 105,40* |
| 32 | K | 894170031 | Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm | ks | 8,000 | 10,03 | 80,24 |
| *33* | *M* | *286610047400* | *Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, DN 300, výška 1 m, EKODREN* | *ks* | *8,000* | *195,29* | *1 562,32* |
| 34 | K | 895970009 | Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie | m3 | 47,520 | 16,50 | 784,08 |
| *35* | *M* | *286650001100* | *Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, objem 216 l, PP, WAVIN* | *ks* | *220,000* | *55,65* | *12 243,00* |
| 36 | K | 894411121 | Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm | ks | 8,000 | 216,25 | 1 730,00 |
| *37* | *M* | *592240012700* | *Betónová šachtová skruž TBS 15-100, DN 600, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm* | *ks* | *8,000* | *47,83* | *382,64* |
| *38* | *M* | *592240008000* | *Dno šachtové TZZ-Q 150/160 BZC PS V120 pre kanalizačnú šachtu WN 1500, rozmer 1500x1800x1600 mm* | *ks* | *8,000* | *978,87* | *7 830,96* |
| *39* | *M* | *592240012900* | *Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm* | *ks* | *8,000* | *43,94* | *351,52* |
| *40* | *M* | *592240012500* | *Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm* | *ks* | *24,000* | *23,44* | *562,56* |
| *41* | *M* | *553430002600* | *Stupadlo šachtové vidlicové* | *ks* | *56,000* | *2,78* | *155,68* |
| *42* | *M* | *592240008600* | *Betónový poklop pre zaťaženie do 7 t pre revízne šachty DN 400, PIPELIFE* | *ks* | *8,000* | *54,56* | *436,48* |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 6 007,77 |
| 43 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 463,205 | 12,97 | 6 007,77 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-05 b - Daždova kanalizacia zo striech**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **137 329,89**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 137 329,89 | 20,00% | 27 465,98 |

**Cena s DPH** **v EUR** **164 795,87**

EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-05 b - Daždova kanalizacia zo striech**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **137 329,89** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 137 329,89 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 85 112,98 |
| 1 | K | 132201203 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 | m3 | 1 382,400 | 6,58 | 9 096,19 |
| 2 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 1 382,400 | 0,85 | 1 175,04 |
| 3 | K | 133201102 | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3 | m3 | 923,264 | 16,41 | 15 150,76 |
| 4 | K | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | m3 | 923,264 | 2,04 | 1 883,46 |
| 5 | K | 151101102 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 3 039,200 | 2,29 | 6 959,77 |
| 6 | K | 151101112 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 3 039,200 | 1,14 | 3 464,69 |
| 7 | K | 119001801 | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové | m | 1 019,200 | 2,86 | 2 914,91 |
| 8 | K | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 1000 m3 na vzdialenosť do 16000 m | m3 | 691,200 | 4,22 | 2 916,86 |
| 9 | K | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 2 073,600 | 0,87 | 1 804,03 |
| 10 | K | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 2 073,600 | 0,49 | 1 016,06 |
| 11 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 1 105,920 | 9,35 | 10 340,35 |
| 12 | K | 174101003 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1 445,520 | 2,49 | 3 599,34 |
| 13 | K | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 842,400 | 13,16 | 11 085,98 |
| *14* | *M* | *583310002800* | *Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1* | *t* | *1 347,840* | *9,40* | *12 669,70* |
| 15 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 664,000 | 1,56 | 1 035,84 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 1 061,24 |
| 16 | K | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 11,616 | 91,36 | 1 061,24 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 31 306,30 |
| 17 | K | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 322,000 | 0,67 | 215,74 |
| *18* | *M* | *286110009900* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *64,400* | *25,79* | *1 660,88* |
| 19 | K | 871356006 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | m | 32,000 | 0,75 | 24,00 |
| *20* | *M* | *286110000200* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *6,400* | *39,23* | *251,07* |
| 21 | K | 871366008 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 250 | m | 6,000 | 0,83 | 4,98 |
| *22* | *M* | *286110000600* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 250, dĺ. 5 m, WAVIN* | *ks* | *1,200* | *66,29* | *79,55* |
| 23 | K | 894170031 | Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm | ks | 8,000 | 3,02 | 24,16 |
| *24* | *M* | *286610047400* | *Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, DN 300, výška 1 m, EKODREN* | *ks* | *8,000* | *195,29* | *1 562,32* |
| 25 | K | 877326004 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 | ks | 25,000 | 3,72 | 93,00 |
| *26* | *M* | *286510004400* | *Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN* | *ks* | *25,000* | *3,91* | *97,75* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | K | 895970009 | Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie | m3 | 37,152 | 16,50 | 613,01 |
| *28* | *M* | *286650001100* | *Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, objem 216 l, PP, WAVIN* | *ks* | *172,000* | *55,65* | *9 571,80* |
| 29 | K | 894411121 | Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm | ks | 12,000 | 216,25 | 2 595,00 |
| *30* | *M* | *592240012700* | *Betónová šachtová skruž TBS 15-100, DN 600, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm* | *ks* | *12,000* | *47,83* | *573,96* |
| *31* | *M* | *592240008000* | *Dno šchtové TZZ-Q 150/160 BZC PS V120 pre kanalizačnú šachtu WN 1500, rozmer 1500x1800x1600 mm* | *ks* | *12,000* | *978,87* | *11 746,44* |
| *32* | *M* | *592240012900* | *Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm* | *ks* | *12,000* | *43,94* | *527,28* |
| *33* | *M* | *592240012500* | *Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm* | *ks* | *36,000* | *23,44* | *843,84* |
| *34* | *M* | *553430002600* | *Stupadlo šachtové vidlicové* | *ks* | *60,000* | *2,78* | *166,80* |
| *35* | *M* | *592240008600* | *Betónový poklop pre zaťaženie do 7 t pre revízne šachty DN 400, PIPELIFE* | *ks* | *12,000* | *54,56* | *654,72* |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 19 849,37 |
| 36 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 1 530,406 | 12,97 | 19 849,37 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-06 - Rozširenie plynovodu a plynové pripojky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **20 505,71**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 20 505,71 | 20,00% | 4 101,14 |

**Cena s DPH** **v EUR** **24 606,85**

**EKO** Energy Projekt s.r

Karpatské námestie 10A

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA 5

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC H

Bratislav

IČ

IČ DPH:

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-06 - Rozširenie plynovodu a plynové pripojky**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **20 505,71** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 19 006,52 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 12 378,65 |
| 1 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 313,808 | 6,30 | 1 976,99 |
| 2 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 313,808 | 0,81 | 254,18 |
| 31 | K | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 1000 m3 na vzdialenosť do 16000 m | m3 | 156,904 | 4,04 | 633,89 |
| 32 | K | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 1000 m3 | m3 | 470,712 | 0,83 | 390,69 |
| 33 | K | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky 1000 m3 | m3 | 470,712 | 0,47 | 221,23 |
| 34 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 251,046 | 8,96 | 2 249,37 |
| 3 | K | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 139,712 | 2,58 | 360,46 |
| *4* | *M* | *583310002800* | *Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1* | *t* | *223,539* | *9,00* | *2 011,85* |
| 5 | K | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 174,096 | 20,07 | 3 494,11 |
| 6 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 523,920 | 1,50 | 785,88 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 4 387,64 |
| 7 | K | 871328062 | Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17,6 zváraných elektrotvarovkami D 160x9,1 mm | m | 162,000 | 0,79 | 127,98 |
| *8* | *M* | *286130036700* | *Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 160x9,1x12 m, WAVIN* | *m* | *162,000* | *16,10* | *2 608,20* |
| *9* | *M* | *286530229600* | *Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17, D 160 mm, WAVIN* | *ks* | *13,495* | *21,44* | *289,33* |
| 10 | K | 871258056 | Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17,6 zváraných elektrotvarovkami D 90x5,2 mm | m | 100,000 | 0,54 | 54,00 |
| *11* | *M* | *286130036400* | *Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m, WAVIN* | *m* | *100,000* | *5,52* | *552,00* |
| *12* | *M* | *286530227600* | *Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN* | *ks* | *8,330* | *11,51* | *95,88* |
| 13 | K | 871228046 | Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm | m | 80,000 | 0,42 | 33,60 |
| *14* | *M* | *286130036200* | *Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN* | *m* | *80,000* | *4,56* | *364,80* |
| *15* | *M* | *286530227400* | *Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm, WAVIN* | *ks* | *5,360* | *6,14* | *32,91* |
| 16 | K | 871188042 | Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm | m | 88,900 | 0,28 | 24,89 |
| *17* | *M* | *286130036000* | *Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN* | *m* | *88,900* | *2,04* | *181,36* |
| *18* | *M* | *286530227200* | *Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm, WAVIN* | *ks* | *5,956* | *3,81* | *22,69* |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 2 240,23 |
| 19 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 224,697 | 9,97 | 2 240,23 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 499,19 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 510,82 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K | 210872004 | Kábel signálny uložený voľne JEFY 2x1,5 mm2 | m | 436,600 | 0,30 | 130,98 |
| *21* | *M* | *341210000100* | *Kábel medený návestný JYFY 2x1,5 mm2* | *m* | *436,600* | *0,87* | *379,84* |
| | D | 23-M | Montáže potrubia | | | | 639,09 |
| 22 | K | 230170004 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 | úsek | 1,000 | 135,11 | 135,11 |
| 23 | K | 230203444 | Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d63-200-H:1,0-1,6m | ks | 1,000 | 3,16 | 3,16 |
| *24* | *M* | *422710000700* | *Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN* | *ks* | *1,000* | *192,21* | *192,21* |
| 25 | K | 230220001 | Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 | ks | 1,000 | 14,36 | 14,36 |
| *26* | *M* | *422710000700* | *Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN* | *ks* | *1,000* | *192,21* | *192,21* |
| 27 | K | 230220006 | Montáž liatinového poklopu | ks | 1,000 | 3,56 | 3,56 |
| 28 | K | 230230122 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 4 MPa | úsek | 1,000 | 98,48 | 98,48 |
| | D | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | | | | 349,28 |
| 29 | K | 899721133 | Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou | m | 436,600 | 0,68 | 296,89 |
| *30* | *M* | *283230008300* | *Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, CAMPRI* | *m* | *436,600* | *0,12* | *52,39* |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-09 - Verejné osvetlenie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **27 645,31**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 27 645,31 | 20,00% | 5 529,06 |

**Cena s DPH** **v EUR** **33 174,37**



EKO Energy Projekt s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 48 [redacted]

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací č. 3215/2010/19
A-212

Dátum a podpis: 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC H
Bratisla
IČ DPH

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-09 - Verejné osvetlenie**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **27 645,31** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 27 645,31 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 20 464,53 |
| 1 | K | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 460,000 | 1,59 | 731,40 |
| *2* | *M* | *354410058800* | *Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm* | *kg* | *433,320* | *1,15* | *498,32* |
| 3 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | m | 50,000 | 1,28 | 64,00 |
| *4* | *M* | *354410054800* | *Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm* | *kg* | *50,000* | *1,15* | *57,50* |
| 5 | K | 210220242 | Svorka FeZn rozpojovacia RS | ks | 60,000 | 1,58 | 94,80 |
| *6* | *M* | *354410003000* | *Svorka FeZn rozpojovacia označenie RS 1* | *ks* | *60,000* | *0,49* | *29,40* |
| 7 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 35,000 | 1,58 | 55,30 |
| *8* | *M* | *354410003400* | *Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou* | *ks* | *35,000* | *0,39* | *13,65* |
| *9* | *M* | *354410003600* | *Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príložkou* | *ks* | *35,000* | *0,35* | *12,25* |
| *10* | *M* | *354410003700* | *Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez príložky* | *ks* | *35,000* | *0,32* | *11,20* |
| 11 | K | 210220252 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 35,000 | 2,25 | 78,75 |
| *12* | *M* | *354410000400* | *Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01* | *ks* | *35,000* | *0,50* | *17,50* |
| *13* | *M* | *354410000500* | *Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)* | *ks* | *35,000* | *0,47* | *16,45* |
| 14 | K | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 30,000 | 1,35 | 40,50 |
| *15* | *M* | *354410004000* | *Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1* | *ks* | *30,000* | *0,54* | *16,20* |
| 16 | K | 210010166 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená voľne | m | 30,000 | 2,31 | 69,30 |
| *17* | *M* | *286530257700* | *Upchávka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 160, 17160 BB, červená, KOPOS* | *ks* | *6,000* | *6,01* | *36,06* |
| *18* | *M* | *345710006200* | *Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09160 BA, DN 160, KOPOS* | *m* | *30,000* | *3,46* | *103,80* |
| 19 | K | 210812049 | Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 4x25 | m | 460,000 | 1,06 | 487,60 |
| *20* | *M* | *341110017400* | *Kábel medený NYY 4x25 mm2* | *m* | *460,000* | *10,20* | *4 692,00* |
| 36 | K | 210193098.S | Rozvádzače verejného osvetlenia RVO | ks | 1,000 | 24,74 | 24,74 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka* | | | | |
| *37* | *M* | *357120022150.S* | *Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový s 3 modulmi, 1x istič RI 63 C25, 3x vývodové ističe RI 61 C20, stýkač, prepínacie hodiny* | *ks* | *1,000* | *425,52* | *425,52* |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka* | | | | |
| 38 | K | 210161011.S | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks | 1,000 | 20,28 | 20,28 |
| | P | | *Poznámka k položke:*<br>*Nová položka* | | | | |
| *39* | *M* | *389810000810.S* | *Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu* | *ks* | *1,000* | *275,01* | *275,01* |
| | P | | *Poznámka k položke*<br>*Nová položka* | | | | |
| 21 | K | 210201010 | Zapojenie svietidla vonkajšie Led IP 65 a príslušenstvo a zapojenie | ks | 20,000 | 5,13 | 102,60 |
| *22* | *M* | *348420001000* | *Svietidlo vonkajšie Led ECONOM IP65 150W a príslušenstvo* | *ks* | *20,000* | *372,13* | *7 442,60* |
| 23 | K | 210201964 | Montáž svietidla na stožiar do 10 kg vyložnikom | ks | 20,000 | 15,52 | 310,40 |
| *24* | *M* | *3482469* | *Stožiar 5m na pätku Zn ( Amako) vyložnikom* | *kus* | *20,000* | *236,87* | *4 737,40* |
| | D | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | | | | 6 910,78 |
| 25 | K | 460200243 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 | m | 460,000 | 4,95 | 2 277,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | K | 460050003 | Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3 ( z betonom ) | ks | 20,000 | 37,61 | 752,20 |
| 27 | K | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 460,000 | 1,35 | 621,00 |
| *28* | *M* | *583110000300* | *Drvina vápencová frakcia 0-4 mm* | *t* | *47,840* | *14,60* | *698,46* |
| 29 | K | 460560243 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 460,000 | 2,20 | 1 012,00 |
| 30 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm | m | 460,000 | 0,48 | 220,80 |
| *31* | *M* | *283230008000* | *Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD* | *m* | *460,000* | *0,07* | *32,20* |
| 32 | K | 460500001 | Oddelenie kábla vo výkope tehlou | m | 460,000 | 0,52 | 239,20 |
| *33* | *M* | *596110000200* | *Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm* | *ks* | *1 532,000* | *0,56* | *857,92* |
| 34 | K | 467814 | Podružný materiál | súb | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| | D | 95-M | Revízie | | | | 270,00 |
| 35 | K | 950106003 | Revizia | hod | 15,000 | 18,00 | 270,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-10 - Teréne a sadové úpravy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 24.05.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | 00305936 |
| | Mesto Galanta | IČ DPH: | 2021153541 |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | Ing. arch Ján Kováč | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | 50346342 |
| | IC Holding, s.r.o. | IČ DPH: | SK2120314823 |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **134 766,15**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 134 766,15 | 20,00% | 26 953,23 |

**Cena s DPH** **v EUR** **161 719,38**

EKO Energy Projekt

**Projektant**

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Spracovateľ**

MŠ SR akreditovaný vzdelávací prog... č. 3215/2010/199/1

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Objednávateľ**

MESTO GALANTA

Dátum a podpis: 05. 2022 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

IC ... Bratisla... IČO: ... IČ DPH: SK21... 23

Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Najomných bytových domov - Galanta_ ZMENOVÝ ROZPOĚT

Objekt:

**SO-10 - Teréne a sadové úpravy**

Miesto: Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta Projektant: Ing. arch Ján Kováč

Zhotoviteľ: IC Holding, s.r.o. Spracovateľ: IC Holding, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **134 766,15** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 134 766,15 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 62 084,19 |
| 40 | K | 181305111.S | Prevrstvenie ornice na skládke | m3 | 2 143,695 | 10,73 | 23 001,85 |
| 41 | K | 182303111.S.1 | Doplnenie ornice hrúbky do 500 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3 298,500 | 6,10 | 20 120,85 |
| *42* | *M* | *103640000100.S* | *Zemina pre terénne úpravy - ornica a zásypová zemina získana s výkopových prác iných objektov* | *t* | *2 786,804* | *0,00* | *0,00* |
| 43 | K | 183402111.S | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3 298,500 | 0,75 | 2 473,88 |
| 44 | K | 183403111.S | Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3 298,500 | 0,58 | 1 913,13 |
| 45 | K | 183403114.S | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3 298,500 | 0,05 | 164,93 |
| 46 | K | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3 298,500 | 0,17 | 560,75 |
| 47 | K | 183403161.S | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3 298,500 | 0,02 | 65,97 |
| 1 | K | 184802710 | Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 3 298,500 | 0,33 | 1 088,51 |
| 2 | K | 184852010 | Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom | m2 | 3 298,500 | 0,17 | 560,75 |
| *3* | *M* | *251910000100* | *Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené* | *t* | *0,066* | *1 165,59* | *76,93* |
| 4 | K | 184921093 | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 35,000 | 1,50 | 52,50 |
| *5* | *M* | *055410000100* | *Mulčovacia kôra* | *l* | *3 154,375* | *0,04* | *126,18* |
| 6 | K | 183101121 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3 | ks | 35,000 | 32,06 | 1 122,10 |
| *7* | *M* | *2851458* | *Tilia cordata (Lipa malolistá)* | *kus* | *11,000* | *21,74* | *239,14* |
| *8* | *M* | *2851459* | *Čerešňa pilkatá (sakura) Kanzan* | *kus* | *24,000* | *227,08* | *5 449,92* |
| 9 | K | 184202111 | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m | ks | 35,000 | 6,45 | 225,75 |
| *10* | *M* | *052170000400* | *Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 11-13 cm, dĺžky 9-12 m s kôrou* | *ks* | *35,350* | *3,52* | *124,43* |
| 11 | K | 180402111 | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 3 298,500 | 0,64 | 2 111,04 |
| *12* | *M* | *005720001400* | *Osivá tráv - semená parkovej zmesi* | *kg* | *101,924* | *6,07* | *618,68* |
| 13 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 30,000 | 5,45 | 163,50 |
| 14 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 30,000 | 0,85 | 25,50 |
| 15 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 30,000 | 32,44 | 973,20 |
| 16 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 30,000 | 3,49 | 104,70 |
| 17 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 30,000 | 6,08 | 182,40 |
| 18 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 120,000 | 0,64 | 76,80 |
| 19 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 48,000 | 9,60 | 460,80 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 4 400,18 |
| 20 | K | 589160031 | Podklad pod športové povrchy športovisk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 70 mm | m2 | 100,000 | 26,82 | 2 682,00 |
| 21 | K | 564762111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm | m2 | 100,000 | 8,31 | 831,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *22* | *M* | *583310001700* | *Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1* | *t* | *38,000* | *9,88* | *375,44* |
| 23 | K | 564521111 | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 80 mm | m2 | 100,000 | 0,40 | 40,00 |
| *24* | *M* | *583310000900* | *Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 12620 + A1* | *t* | *18,000* | *10,80* | *194,40* |
| 25 | K | 916561111 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 40,000 | 4,56 | 182,40 |
| *26* | *M* | *592170001800* | *Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá* | *ks* | *40,400* | *2,35* | *94,94* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 13 446,63 |
| 27 | K | 936104211 | Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky | ks | 2,000 | 11,69 | 23,38 |
| *28* | *M* | *553560003800* | *Kôš odpadkový NANUK NNK165t, 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 1075 mm, strieška* | *ks* | *2,000* | *560,64* | *1 121,28* |
| 29 | K | 936124121 | Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh | ks | 4,000 | 19,44 | 77,76 |
| *30* | *M* | *553560002200* | *Lavička parková s operadlom DIVA LD150t, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z borovicového dreva, dĺžky 1505 mm* | *ks* | *4,000* | *511,40* | *2 045,60* |
| 31 | K | 936105114 | Montáž detskej zostavy veľkej z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek | súb. | 1,000 | 2 112,91 | 2 112,91 |
| *32* | *M* | *553570013000* | *Zostava herná, drevená Rainbow Treehouse TRIPLE, pre detské ihriská, s látkovou strechou, FUN TIME* | *ks* | *1,000* | *4 785,42* | *4 785,42* |
| 33 | K | 936105121 | Montáž detských hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek | súb. | 1,000 | 483,03 | 483,03 |
| *34* | *M* | *553570016600* | *Hojdačka pre 2 deti bez operadla, rozmer 3700x1900x2210 mm, drevo/hliník, HDPE, oceľ, PE, FUN TIME* | *ks* | *1,000* | *945,21* | *945,21* |
| 35 | K | 936105124 | Montáž prevažovadlových hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek | súb. | 1,000 | 135,84 | 135,84 |
| *36* | *M* | *553570018700* | *Prevažovadlo pružinové Bilico pre 4 deti, rozmer 3800x400x500 mm, drevo, HDPE, oceľ, FUN TIME* | *ks* | *1,000* | *1 327,02* | *1 327,02* |
| 37 | K | 936941121 | Osadenie zastávkového označovníka so zabetónovaním | ks | 1,000 | 15,29 | 15,29 |
| *38* | *M* | *553560014700* | *Označovník zastávkový OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, bez nosiča cestovných poriadkov, bez odpadkového koša* | *ks* | *1,000* | *373,89* | *373,89* |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 54 835,15 |
| 39 | K | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 2 994,820 | 18,31 | 54 835,15 |