

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Park Hájek Skalica**

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Skalica

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 28. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			628 667,05
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	628 667,05	144 593,42
Cena s DPH v EUR			773 260,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokrášň záhon 4
821 04 Bratislava
IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144
swietelsky.sk

20

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Park Hájek Skalica

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

628 667,05

773 260,47

SO 01	Búracie práce	32 323,05	39 757,35
SO 02	Vstupná brána	10 454,69	12 859,27
SO 03	Vnútroplošné komunikácie, chodníky a spevnené plochy	151 302,02	186 101,48
SO 04	Sociálne zariadenie	48 124,14	59 192,69
SO 04 EL	Elektroinštalácie	33 505,91	41 212,27
SO 04, 06	Zdravotechnika	34 713,60	42 697,73
SO 05	Oporný múrik	11 924,39	14 667,00
SO 06	Pódium a pivnica	160 129,55	196 959,35
SO 07	Prvky drobnej architektúry	62 440,29	76 801,56
SO 07 EL	Elektroinštalácie	5 462,34	6 718,68
SO 08	Verejné osvetlenie	4 179,42	5 140,69
SO 09	Zeleň	74 107,65	91 152,41

ROZPOČET

Stavba: Park Hájek Skalica

Objekt: SO 01 - Búracie práce

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 323,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 323,05

D 1

Zemné práce

13 306,98

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	927,000	2,84	2 632,68
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

W

B1

W

634,3

634,300

W

B2

W

62,3

62,300

W

B5

W

125,4+105

230,400

W

Súčet

927,000

2	K	113307211.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	1 103,000	1,99	2 194,97
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

W

B1

W

634,3

634,300

W

B2

W

62,3

62,300

W

B3

W

134,5+41,5

176,000

W

B5

W

125,4+105

230,400

W

Súčet

1 103,000

3	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 103,000	6,38	7 037,14
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

W

B1

W

634,3

634,300

W

B2

W

62,3

62,300

W

B3

W

134,5+41,5

176,000

W

B5

W

125,4+105

230,400

W

Súčet

1 103,000

4	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	52,944	7,69	407,14
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	529,440	0,23	121,77
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	79,416	11,50	913,28
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

W

predpokladaná 30% hmotnosť nerecyklovateľnej zmesi zeminy a kameniva z celkového odstránenia podkladu podľa položky č. 2

W

176,48/100*30*1,5

79,416

W

Súčet

79,416

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 016,07

7	K	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	25,008	40,25	1 006,57
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

W

B6

W

3,15*0,4*0,8

1,008

W

B4

W

30*0,6*0,8

14,400

W

B3 čelo pódia

W

13,3*0,4*0,8

4,256

W

B5 čelo pódia

W

(2+12,7+2)*0,4*0,8

5,344

W

Súčet

25,008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	18,000	46,00	828,00
	W		B4				
	W		(1+1,4)/2*0,5*30		18,000		
	W		Súčet		18,000		
9	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,890	36,80	69,55
	W		B6				
	W		0,3*2*3,15		1,890		
	W		Súčet		1,890		
10	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	9,600	155,25	1 490,40
	W		B3 čelo pódia				
	W		0,8*0,4*13,3		4,256		
	W		B5 čelo pódia				
	W		0,8*0,4*(2+12,7+2)		5,344		
	W		Súčet		9,600		
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	563,955	7,97	4 494,72
	W		odvoz recyklátu na investorom určené miesto, kde celkové množstvo vybúraného materiálu je 643,371t a z toho ide na skládku odpadov 79,416t				
	W		643,371-79,416		563,955		
	W		Súčet		563,955		
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 459,325	0,23	1 945,64
	W		odvoz recyklátu na investorom určené miesto (15 km), kde celkové množstvo vybúraného materiálu je 643,371t a z toho ide na skládku odpadov 79,416t				
	W		643,371-79,416		563,955		
	W		Súčet		563,955		
	W		563,955*15 "Prepočítané koeficientom množstva		8 459,325		
	W		Súčet		8 459,325		
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	563,955	5,27	2 972,04
14	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	563,955	1,81	1 020,76
15	K	979093512.SR	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) vrátane dopravy a manipulácie	t	563,955	9,20	5 188,39

ROZPOČET

Stavba:

Park Hájek Skalica

Objekt:

SO 02 - Vstupná brána

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 454,69

D HSV Práce a dodávky HSV 5 032,99

D 1 Zemné práce 312,10

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,880	71,30	205,34
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

W 0,8*0,75*(1,35+3,45) 2,880

W Súčet 2,880

2	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	2,880	23,77	68,46
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

3	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	2,880	2,09	6,02
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

4	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,880	11,21	32,28
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W úprava terénu okolo vstupnej brány, zrovnanie po stavebných úpravách

W 2,88 2,880

W Súčet 2,880

D 2 Zakladanie 368,25

5	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,385	138,00	329,13
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

W 0,8*0,6*(1,35+3,45)*1,035 2,385

W Súčet 2,385

6	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,260	23,00	28,98
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W zarovnanie hornej hrany

W 0,1*(0,75*4+1,35*2+3,45*2) 1,260

W Súčet 1,260

7	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,260	8,05	10,14
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 805,13

8	K	311211145.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne líčované na maltu MC-15	m3	8,758	242,65	2 125,13
---	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

W 3,05*0,6*7,5-2,4*0,6*3 9,405

W odpočet dreveného prekladu

W -0,77*4,2*0,2 -0,647

W Súčet 8,758

9	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,438	1 552,50	680,00
---	---	-------------	--	---	-------	----------	--------

W spevnenie kamenného muriva, predpoklad

W 8,758*50/1000 0,438

W Súčet 0,438

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 637,91

10	K	627452201.S	Škárovanie maltou cementovou, plôch z kameňa - stien	m2	42,330	15,07	637,91
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

W 3,05*7,5*2-2,4*3*2 31,350

W 0,6*(3*2+7,5+2,4*2) 10,980

W Súčet 42,330

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 413,57

11	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	16,200	17,25	279,45
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

W 1*(7,5*2+0,6*2) 16,200

W Súčet 16,200

12	K	979011131.SR	Zvislá doprava kameňa ručne do 3,5 m	t	22,542	5,95	134,12
----	---	--------------	--------------------------------------	---	--------	------	--------

W kameň a spojivo

W 22,415 22,415

W škárovačka

W 0,127 0,127

W Súčet 22,542

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							496,03
13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	28,280	17,54	496,03
D PSV Práce a dodávky PSV							5 421,70
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							40,53
14	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,600	1,38	4,97
	W		0,75*(1,35+3,45)		3,600		
	W		Súčet		3,600		
15	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 127,50	2,13
	W		3,6*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva		0,001		
	W		Súčet		0,001		
16	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	3,600	4,45	16,02
17	M	628310001000	Pás asfaltový referencia HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	4,140	4,03	16,68
	W		3,6*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		4,140		
	W		Súčet		4,140		
18	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	34,65	0,73
D 763 Konštrukcie - drevostavby							987,71
19	K	763782212.S	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných, prierez. plochy 50-150 cm2	m	4,200	13,80	57,96
	W		čelo dreveného prekladu				
	W		4,2		4,200		
	W		Súčet		4,200		
20	K	763782213.S	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných, prierez. plochy 150-500 cm2	m	16,800	18,98	318,86
	W		drevený preklad z reziva				
	W		4*4,2		16,800		
	W		Súčet		16,800		
21	M	605470000600.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	0,726	741,75	538,51
	W		0,2*0,18*4*4,2		0,605		
	W		0,26*0,05*4,2		0,055		
	W		Súčet		0,660		
	W		0,66*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		0,726		
	W		Súčet		0,726		
22	K	763793121.S	Montáž ostatných dielcov svorníkov, skrutiek, dĺžky do 100 mm	ks	50,000	1,31	65,50
23	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,392	17,54	6,88
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 599,99
24	K	767995300.SR	Výroba, dodávka a montáž nerezového nápisu "Hájek" vrátane kotevného materiálu do kameňa, hr. nerez plechu 3 mm, hr. nápisu 50 mm, výška 500 mm, pol. 3, výkres č. SO 02.1	ks	1,000	3 599,99	3 599,99
D 783 Nátery							793,47
25	K	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	11,150	9,13	101,80
	W		0,2*4,2*2*4+0,18*4,2*2+0,2*0,18*2*4		8,520		
	W		0,26*4,2*2+0,05*4,2*2+0,05*0,26*2		2,630		
	W		Súčet		11,150		
26	K	622491301.SR	Ochranný náter na prírodný kameň	m2	42,330	7,83	331,44
	W		3,05*7,5*2-2,4*3*2		31,350		
	W		0,6*(3*2+7,5+2,4*2)		10,980		
	W		Súčet		42,330		
27	K	783897015.S	Antigrffiti preventívny náter dvojnásobný s penetráciou na preveciu silne nasiakavých materiálov	m2	42,330	8,51	360,23

ROZPOČET

Stavba: Park Hájek Skalica
Objekt:

SO 03 - Vnútroplášné komunikácie, chodníky a spevnené plochy

Miesto: Dátum: 28. 1. 2025
Objednávateľ: Mesto Skalica Projektant:
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 151 302,02

D HSV Práce a dodávky HSV 114 379,50

D 1 Zemné práce 10 339,22

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, jednotlivo do 100 m3	m3	332,337	5,13	1 704,89
	W		VR1, výškovo bude povrch dlažby vyvýšený oproti pôvodnému terénu o 50 mm, hrúbka skladby 380 mm				
	W		nová časť VR1				
	W		(0,38-0,05)*9,5*2,1+3,14*2,5*2,5*(0,38-0,05)		13,060		
	W		smerové zrovnanie trasy VR1 voči pôvodným vyburaným chodníkom				
	W		(0,38-0,05)*(40+28)*0,5+5*1,5*(0,38-0,05)		13,695		
	W		prehĺbenie trasy VR1 pôvodných chodníkov				
	W		0,08*2*(19+22+13+39,6+23,8++3,3+22,5+11,3+2)		25,040		
	W		lavičky				
	W		1,875*0,9*(0,380-0,05)*3+4*0,9*(0,38-0,05)		2,859		
	W		Medzisúččet		54,654		
	W		VR2, horná vetva nová časť: výškovo bude povrch dlažby vyvýšený oproti pôvodnému terénu o 50 mm, hrúbka skladby 360 mm				
	W		nová časť VR2				
	W		(0,36-0,05)*1,5*(18,9+10+40,4+15,7+12,11+13,2)		51,294		
	W		(0,36-0,05)*1,5*(12+4,6+7,7+16,4+27+69,4)		63,752		
	W		smerové zrovnanie trasy VR2				
	W		(0,36-0,05)*(72+50+22+2,79+42,6+25,8)*0,3		20,013		
	W		prehĺbenie trasy VR2 pôvodných chodníkov				
	W		0,06*1,3*(72+50+22+2,79+42,6+25,8)		16,785		
	W		lavičky				
	W		1,875*0,9*(0,36-0,05)*8		4,185		
	W		Medzisúččet		156,029		
	W		VR3, nový pojazdový chodník, výškovo bude povrch dlažby na jednej úrovni s terénom (trávníkom), hrúbka skladby 500 mm				
	W		0,5*135		67,500		
	W		Medzisúččet		67,500		
	W		VR4, nová spevnená plocha, plocha bude kopírovať terén + vyspádovaná na tanečný parket, hrúbka skladby 400 mm				
	W		0,4*93		37,200		
	W		Medzisúččet		37,200		
	W		VR5, v mieste pôvodného pódia, hrúbka skladby 335 mm, výšková terénna úprava na + 0,000				
	W		0,05*15,1*7,5		5,663		
	W		nová časť VR5 pri bufete				
	W		0,335*(128-15,1*7,5)		4,941		
	W		Medzisúččet		10,604		
	W		VR6, nové schody, kopírujú povrch terénu, hrúbka skladby 338 mm				
	W		0,33*2,1*8,55+0,45*0,45*2,1		6,350		
	W		Medzisúččet		6,350		
	W		Súččet		332,337		
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,200	19,84	321,41
	W		dažďová priekopa pol. 1				
	W		1,5*0,8*3,5		4,200		
	W		dažďová priekopa pol. 5				
	W		1,5*0,8*10		12,000		
	W		Súččet		16,200		
3	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,425	71,30	101,60
	W		základ pod schodisko				
	W		0,45*0,45*2,1		0,425		
	W		tvarovanie schodiska				
	W		1		1,000		
	W		Súččet		1,425		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	193,949	7,69	1 491,47
	W		odvoz zeminy podľa určenia investora po odpočte spätného využitia zeminy na stavbe				
	W		332,337+16,2+1,425-156,013		193,949		
	W		Súčet		193,949		
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 909,235	0,23	669,12
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	193,949	2,56	496,51
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	193,949	0,77	149,34
	W		zeminy použitá podľa potrieb investora				
	W		193,949		193,949		
	W		Súčet		193,949		
8	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	156,013	7,23	1 127,97
	W		výplň a hutnenie rýh po úprave smerovania chodníkov				
	W		smerové zrovnanie trasy VR1 voči pôvodným vybraným chodníkom				
	W		(0,38-0,05)*(40+28)*0,5+5*1,5*(0,38-0,05)		13,695		
	W		smerové zrovnanie trasy VR2				
	W		(0,36-0,05)*(72+50+22+2,79+42,6+25,8)*0,3		20,013		
	W		zemina potrebná na vyrovnanie nerovností				
	W		50		50,000		
	W		úprava plôch vedľa obrubníkov				
	W		0,5*(370+920+85+7+47+8,55*2)*0,1		72,305		
	W		Súčet		156,013		
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	156,013	11,21	1 748,91
	W		výplň a hutnenie rýh po úprave smerovania chodníkov				
	W		smerové zrovnanie trasy VR1 voči pôvodným vybraným chodníkom				
	W		(0,38-0,05)*(40+28)*0,5+5*1,5*(0,38-0,05)		13,695		
	W		smerové zrovnanie trasy VR2				
	W		(0,36-0,05)*(72+50+22+2,79+42,6+25,8)*0,3		20,013		
	W		zemina potrebná na vyrovnanie nerovností				
	W		50		50,000		
	W		úprava plôch vedľa obrubníkov				
	W		0,5*(370+920+85+7+47+8,55*2)*0,1		72,305		
	W		Súčet		156,013		
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 481,000	0,45	666,45
	W		425+700+135+93+128		1 481,000		
	W		Súčet		1 481,000		
11	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	1 063,740	1,44	1 531,79
12	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1 063,740	0,31	329,76
	W		výplň a hutnenie rýh po úprave smerovania chodníkov				
	W		smerové zrovnanie trasy VR1 voči pôvodným vybraným chodníkom				
	W		1*(40+28+5*1,5)		75,500		
	W		smerové zrovnanie trasy VR2				
	W		1*(72+50+22+2,79+42,6+25,8)		215,190		
	W		vyrovnanie nerovností				
	W		50		50,000		
	W		úprava plôch vedľa obrubníkov				
	W		0,5*(370+920+85+7+47+8,55*2)		723,050		
	W		Súčet		1 063,740		
D	2		Zakladanie				889,03
13	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	4,344	184,00	799,30
	W		betonáž kotvenia pre oceľový obrubník				
	W		536*3,14*0,075*0,075*0,4*1,035		3,919		
	W		základ pod schodisko				
	W		0,45*0,45*2,1		0,425		
	W		Súčet		4,344		
14	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	2,890	23,00	66,47
	W		základ pod schodisko				
	W		0,45*2*2,1+1		2,890		
	W		Súčet		2,890		
15	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,890	8,05	23,26
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 717,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	135,000	11,47	1 548,45
	W		VR3				
	W		135		135,000		
	W		Súčet		135,000		
17	K	451457777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	20,000	8,44	168,80
	W		VR6 pod schody				
	W		20		20,000		
	W		Súčet		20,000		
D	5		Komunikácie				88 803,85
18	K	564241112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm ako doplnenie Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm, spolu hr. 250 mm.	m2	1 273,000	7,71	9 814,83
	W		VR1				
	W		425		425,000		
	W		VR2				
	W		700		700,000		
	W		VR5				
	W		128		128,000		
	W		VR6				
	W		20		20,000		
	W		Súčet		1 273,000		
19	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	93,000	10,12	941,16
	W		VR4				
	W		93		93,000		
	W		Súčet		93,000		
20	K	564281111.SR	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 340 mm	m2	135,000	15,76	2 127,60
	W		VR3				
	W		135		135,000		
	W		Súčet		135,000		
21	K	564941111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm ako alternatíva ku Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení časti z hr.250 mm.	m2	1 273,000	4,42	5 626,66
	W		VR1				
	W		425		425,000		
	W		VR2				
	W		700		700,000		
	W		VR5				
	W		128		128,000		
	W		VR6				
	W		20		20,000		
	W		Súčet		1 273,000		
22	K	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	93,000	20,01	1 860,93
	W		VR4				
	W		93		93,000		
	W		Súčet		93,000		
23	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty - schodiskový stupeň	m2	20,000	24,94	498,80
	W		VR6				
	W		20		20,000		
	W		Súčet		20,000		
24	M	592460014400.S R	Platňa betónová schodisková nášľapná, referencia: semmelrock pastella jura žltá jemne vymývaná	m2	20,800	21,85	454,48
	W		20*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		20,800		
	W		Súčet		20,800		
25	K	772211413.S	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm	m	21,000	19,68	413,28
	W		VR6				
	W		10*2,1		21,000		
	W		Súčet		21,000		
26	M	592460016500R	Dlažba betónová, maloformátová hr. 60 mm, referencia: semmelrock naturo granit svetlá	m2	4,200	21,85	91,77
	W		21*0,2 "Prepočítané koeficientom množstva		4,200		
	W		Súčet		4,200		
27	K	596911123.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 40 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	128,000	17,93	2 295,04
	W		VR5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		128		128,000		
	W		Súčet		128,000		
28	M	592460021800.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x35 mm, referencia: semmelrock granit sivá, brúsený a pieskovaný povrch	m2	130,560	28,75	3 753,60
	W		128*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		130,560		
	W		Súčet		130,560		
29	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	835,000	17,93	14 971,55
	W		VR2				
	W		700		700,000		
	W		VR3				
	W		135		135,000		
	W		Súčet		835,000		
30	M	592460016500	Dlažba betónová, maloformátová hr. 60 mm, referencia: semmelrock naturo granit svetlá	m2	851,700	27,60	23 506,92
	W		835*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		851,700		
	W		Súčet		851,700		
31	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva	m2	425,000	18,80	7 990,00
	W		VR1				
	W		425		425,000		
	W		Súčet		425,000		
32	M	592460016300	Dlažba betónová hrúbka 80 mm, rozmery 113x192 mm, 150x192 mm, 226x192 mm, referencia: semmelrock lávovo-sivá melírovaná	m2	433,500	33,35	14 457,23
	W		425*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		433,500		
	W		Súčet		433,500		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 730,81
33	K	631571001.SR	Násyp z kameniva ťaženého - dlažbové lôžko z piesku bez hlinítých a vápenatých prímiesí, fr. 0-7	m3	62,650	59,55	3 730,81
	W		VR1				
	W		0,05*425		21,250		
	W		VR2				
	W		0,05*700		35,000		
	W		VR5				
	W		0,05*128		6,400		
	W		Súčet		62,650		
D 8			Rúrové vedenie				1 898,56
34	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	16,300	10,93	178,16
	W		dažďová priekopa pol. 1				
	W		2*3,15		6,300		
	W		dažďová priekopa pol. 5				
	W		10		10,000		
	W		Súčet		16,300		
35	M	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dl. 6 m	ks	4,000	430,10	1 720,40
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 857,39
36	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	92,000	11,75	1 081,00
	W		VR3				
	W		85		85,000		
	W		VR4				
	W		7		7,000		
	W		Súčet		92,000		
37	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	92,920	3,61	335,44
	W		92*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		92,920		
	W		Súčet		92,920		
38	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	15,000	120,18	1 802,70
	W		podporný betón				
	W		15		15,000		
	W		Súčet		15,000		
39	K	919535557.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	3,000	212,75	638,25
D 99			Presun hmôt HSV				3 143,39
40	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 496,850	2,10	3 143,39
D PSV			Práce a dodávky PSV				36 922,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				32 913,24
41	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	22 061,760	0,01	220,62
	W		výroba oceľového obrubníka (rezanie, varenie kotvenia, vzájomné zvarenie obrubníkov) 5% je na spoje, kotvy, zvary				
	W		0,4*2,5*536*39,2*1,05		22 061,760		
	W		Súčet		22 061,760		
42	K	338171222.SR	Osadzovanie oceľového obrubníka so zabetónovaním s vykopaním (vyvŕtaním) dier	m	1 337,000	10,22	13 664,14
	W		VR1				
	W		370		370,000		
	W		VR2				
	W		920		920,000		
	W		VR5				
	W		47		47,000		
	W		Súčet		1 337,000		
43	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm	t	22,062	862,50	19 028,48
D 783			Nátery				4 009,28
44	K	783225400.SR	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. dvojnásobný náter priamo na hrdzu, referencia: Hammerite	m2	1 072,000	3,74	4 009,28
	W		0,4*2,5*2*536		1 072,000		
	W		Súčet		1 072,000		

ROZPOČET

Stavba:

Park Hájek Skalica

Objekt:

SO 04 - Sociálne zariadenie

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 124,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV	29 744,42
---	-----	---------------------	-----------

D	1	Zemné práce	1 478,16
---	---	-------------	----------

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,470	6,15	211,99
	W		0,2*9*7-0,2*1,8*1,75		11,970		
	W		15*1,5*2/2		22,500		
	W		Súčet		34,470		
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,867	19,84	314,80
	W		základy				
	W		0,6*0,85*(8,85+1,8+3,7)		7,319		
	W		0,45*1*(1,9+8,85+8,245)		8,548		
	W		Súčet		15,867		
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,337	5,13	258,23
	W		zemina uložená na zásypy a na vytváranie terénu okolo objektu				
	W		34,47+15,867		50,337		
	W		Súčet		50,337		
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,337	2,56	128,86
5	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	50,337	11,21	564,28

D	2	Zakladanie	3 810,56
---	---	------------	----------

6	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,338	63,02	399,42
	W		0,25*1,5*8,7		3,263		
	W		0,1*(5,9*3,7+1,9*1,9)		2,544		
	W		0,1*0,6*8,85		0,531		
	W		Súčet		6,338		
7	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,688	160,92	593,47
	W		0,1*(4,75*7,1+1,75*1,8)		3,688		
	W		Súčet		3,688		
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,720	22,99	62,53
	W		0,1*(8,85*2+4,75*2)		2,720		
	W		Súčet		2,720		
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,720	8,05	21,90
10	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	44,250	5,29	234,08
	W		(4,75*7,1+1,75*1,8)*1,2		44,250		
	W		Súčet		44,250		
11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	15,867	137,93	2 188,54
	W		0,6*0,85*(8,85+1,8+3,7)		7,319		
	W		0,45*1*(1,9+8,85+8,245)		8,548		
	W		Súčet		15,867		
12	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,004	23,00	230,09
	W		zarovnanie honej hrany				
	W		0,15*2*(8,85+1,8+3,7)		4,305		
	W		0,15*2*(1,9+8,85+8,245)		5,699		
	W		Súčet		10,004		
13	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,004	8,05	80,53

D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	9 863,00
---	---	--------------------------------	----------

14	K	311211145.SR	Murivo nadzákladové zo štiepaného kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maltu MC-15	m3	7,898	242,53	1 915,50
	W		0,3*(2,95+0,3)*8,1		7,898		
	W		Súčet		7,898		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	3,000	207,82	623,46
	W		2*(8,2+1,8)*0,15		3,000		
	W		Súčet		3,000		
16	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	1,163	201,15	233,94
	W		atika				
	W		0,3*0,25*(4,3+8,7+2,5)		1,163		
	W		Súčet		1,163		
17	K	311275631.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	17,565	245,50	4 312,21
	W		2,5*(4,6*2+8,7*2)*0,3		19,950		
	W		-0,3*(1*0,5*3+1*2,15*3)		-2,385		
	W		Súčet		17,565		
18	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,395	1 551,52	612,85
	W		spevnenie kamenného muriva, predpoklad				
	W		7,898*50/1000		0,395		
	W		Súčet		0,395		
19	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,149	1 155,17	172,12
	W		prímurovka				
	W		R8				
	W		8*(8,2+1,8)*0,395/1000*1,1		0,035		
	W		R12 zvislá				
	W		(8,2+1,8)*4*2,3*0,89/1000*1,1		0,090		
	W		atika R12 zvislo				
	W		(4,3+8,7+2,5)*4*0,4*0,89/1000*1,1		0,024		
	W		Súčet		0,149		
20	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000	25,93	622,32
	W		6*4		24,000		
	W		Súčet		24,000		
21	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	40,72	203,60
22	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	37,500	31,12	1 167,00
	W		2,5*(1,9+1,8+2,1+0,1+1,8+2,1)-0,8*2		22,900		
	W		2*(1+1,5+1,8+1+0,1+1+1,8+1+0,1+1)-0,6*2*5		14,600		
	W		Súčet		37,500		
D 4 Vodorovné konštrukcie							3 774,32
23	K	411121029.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov dĺžky 4600 mm a betónových stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami (bez výstuže)	m2	36,600	72,79	2 664,11
	W		4,6*8,7-1,8*1,9		36,600		
	W		Súčet		36,600		
24	K	411201052.S	Nadbetonávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	m2	36,600	7,94	290,60
25	K	411362422.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	43,920	5,29	232,34
	W		36,6*1,2		43,920		
	W		Súčet		43,920		
26	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,480	160,92	238,16
	W		0,21*0,265*(4,6*2+8,7*2)		1,480		
	W		Súčet		1,480		
27	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,138	1 609,20	222,07
	W		R12				
	W		(4,6*2+8,7*2)*4*0,89/1000*1,1		0,104		
	W		R8				
	W		(4,6*2+8,7*2)/0,25*0,82*0,395/1000		0,034		
	W		Súčet		0,138		
28	K	417391112.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním drevocementovou doskou hr. nad 30 mm	m2	5,586	5,47	30,56
	W		0,21*(4,6*2+8,7*2)		5,586		
	W		Súčet		5,586		
29	M	591520000900	Štiepkocementová doska VELOX WS, rozmer 35x2000x500 mm	ks	5,865	16,45	96,48
	W		5,586*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		5,865		
	W		Súčet		5,865		
D 5 Komunikácie							759,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,788	17,92	229,16
	W		1,5*(8,1+0,125+0,3)		12,788		
	W		Súčet		12,788		
31	M	592460007600.S	Dlažba betónová VYBERIE INVESTOR	m2	13,044	15,75	205,44
	W		12,788*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		13,044		
	W		Súčet		13,044		
32	K	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	6,300	35,54	223,90
	W		0,6*(8,7+1,8)		6,300		
	W		Súčet		6,300		
110	M	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	22,000	4,60	101,20
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							8 245,68
34	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1,500	2,13	3,20
	W		0,5*1*3		1,500		
	W		Súčet		1,500		
35	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	26,950	3,42	92,17
	W		4+11,25+11,7		26,950		
	W		Súčet		26,950		
36	K	611460242.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	26,950	14,57	392,66
37	K	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	26,950	12,26	330,41
38	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	126,815	2,26	286,60
	W		mč 1.02				
	W		2,4*(1,8*2+2,2*2)-0,8*2-				
	W		0,5*1+0,15*(2*2+0,9)+0,15*(0,5*2+1*2)		18,285		
	W		mč 1.03				
	W		2,4*((2,1+1,9)*2+2,1*2)-0,8*2-0,5*1+0,15*(0,5*2+1*2)		27,630		
	W		2,4*(1,8*2+1,8*2)-0,8*2*2+0,15*(2*2+0,9)		14,815		
	W		2*(2,1+1,8*2+1*2)-0,6*2*4		10,600		
	W		mč 1.04				
	W		2,4*(4*2+4*2)-0,8*2-0,5*1+0,15*(0,5*2+1*2+2*2+0,9)		37,485		
	W		2*(1*2+1,4*2+2,1*2+1,8*2)-0,6*2*6		18,000		
	W		Súčet		126,815		
39	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	126,815	12,62	1 600,41
	W		mč 1.02				
	W		2,4*(1,8*2+2,2*2)-0,8*2-				
	W		0,5*1+0,15*(2*2+0,9)+0,15*(0,5*2+1*2)		18,285		
	W		mč 1.03				
	W		2,4*((2,1+1,9)*2+2,1*2)-0,8*2-0,5*1+0,15*(0,5*2+1*2)		27,630		
	W		2,4*(1,8*2+1,8*2)-0,8*2*2+0,15*(2*2+0,9)		14,815		
	W		2*(2,1+1,8*2+1*2)-0,6*2*4		10,600		
	W		mč 1.04				
	W		2,4*(4*2+4*2)-0,8*2-0,5*1+0,15*(0,5*2+1*2+2*2+0,9)		37,485		
	W		2*(1*2+1,4*2+2,1*2+1,8*2)-0,6*2*6		18,000		
	W		Súčet		126,815		
40	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	44,465	8,52	378,84
	W		mč 1.02				
	W		(2,4-1,5)*(1,8*2+2,2*2)-0,8*0,50-				
	W		0,5*1+0,15*(0,5*2+0,9+0,5*2+1)		6,885		
	W		mč 1.03				
	W		(2,4-1,5)*((2,1+1,9)*2+2,1*2)-0,8*0,5-0,5*1+0,15*(0,5*2+1)		10,380		
	W		(2,4-1,5)*(1,8*2+1,8*2)-0,8*0,5*2+0,15*(2*0,5+0,9)		5,965		
	W		(2-1,5)*(2,1+1,8*2+1*2)-0,6*0,5*4		2,650		
	W		mč 1.04				
	W		(2,4-1,5)*(4*2+4*2)-0,8*0,5-0,5*1+0,15*(0,5*2+1*2+2*0,5+0,9)		14,085		
	W		(2-1,5)*(1*2+1,4*2+2,1*2+1,8*2)-0,6*0,5*6		4,500		
	W		Súčet		44,465		
41	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vloženíem bez lepidla	m2	139,497	2,69	375,25
	W		126,815*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		139,497		
	W		Súčet		139,497		
42	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	52,371	3,03	158,68
	W		2,91*(8,7+4,6)		38,703		
	W		2,91*2,8+1*1,8		9,948		
	W		0,8*8,7		6,960		
	W		0,15*((0,5*2+1)*3+(0,8*2*2)*3)		3,060		
	W		-(0,5*1*3+0,8*2*3)		-6,300		
	W		Súčet		52,371		
43	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	52,371	13,55	709,63
	W		2,91*(8,7+4,6)		38,703		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2,91*2,8+1*1,8		9,948		
	W		0,8*8,7		6,960		
	W		0,15*((0,5*2+1)*3+(0,8+2*2)*3)		3,060		
	W		-(0,5*1*3+0,8*2*3)		-6,300		
	W		Súčet		52,371		
44	K	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	57,608	2,92	168,22
	W		52,371*1,1		57,608		
	W		Súčet		57,608		
45	K	627452201.S	Škárovanie maltou cementovou, plôch z kameňa - stien	m2	54,600	15,03	820,64
	W		kamenný múr				
	W		3,25*(0,3*2+8,1*2)		54,600		
	W		Súčet		54,600		
46	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,156	159,03	342,87
	W		(4+11,25+11,7)*0,08		2,156		
	W		Súčet		2,156		
47	K	631319151.S	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	2,156	56,95	122,78
48	K	631342721.S	Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.od 50 do 150 mm	m3	3,660	237,64	869,76
	W		36,600*0,1		3,660		
	W		Súčet		3,660		
49	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	1,600	68,08	108,93
	W		32*0,05		1,600		
	W		Súčet		1,600		
50	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	26,950	0,68	18,33
	W		4+11,25+11,7		26,950		
	W		Súčet		26,950		
51	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	5,552	4,80	26,65
52	K	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m2	26,950	9,36	252,25
	W		4+11,25+11,7		26,950		
	W		Súčet		26,950		
53	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	59,97	359,82
54	M	553310001700.S R	Zárubňa kovová pre dvere šxv 600-900x2000mm, špecifikácia položka č. D/6 a D/7	ks	6,000	137,93	827,58
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 473,16
55	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	0,630	120,11	75,67
	W		0,6*(8,7+1,8)*0,1		0,630		
	W		Súčet		0,630		
56	K	919535556.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m3	1,000	175,04	175,04
57	K	919541111.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových	m	3,000	6,73	20,19
58	M	286120016400.S	Rúra odpadová rovná D 110x2,2 mm	m	3,300	2,41	7,95
	W		3*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		3,300		
	W		Súčet		3,300		
59	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,000	17,24	862,00
	W		50		50,000		
	W		Súčet		50,000		
60	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	39,050	5,41	211,26
	W		12,1+4+11,25+11,7		39,050		
	W		Súčet		39,050		
61	K	979011131.SR	Zvislá doprava kameňa ručne do 3,5 m	t	20,378	5,94	121,05
	W		kameň a spojivo				
	W		20,214		20,214		
	W		škárovačka				
	W		0,164		0,164		
	W		Súčet		20,378		
D	99		Presun hmôt HSV				339,84
62	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	147,758	2,30	339,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 379,72
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 362,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	39,305	1,38	54,24
	W		(4,75*7,1+1,75*1,8)		36,875		
	W		0,3*8,1		2,430		
	W		Súčet		39,305		
64	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,000	0,86	17,20
	W		2*(8,2+1,8)		20,000		
	W		Súčet		20,000		
65	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,021	2 126,44	44,66
	W		36,875+20		56,875		
	W		0,3*8,1		2,430		
	W		Súčet		59,305		
	W		59,305*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva		0,021		
	W		Súčet		0,021		
66	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	21,000	4,25	89,25
	W		2*(8,7+1,8)		21,000		
	W		Súčet		21,000		
67	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	24,150	1,38	33,33
	W		21*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		24,150		
	W		Súčet		24,150		
68	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	76,180	4,45	339,00
	W		(4,75*7,1+1,75*1,8)*2		73,750		
	W		0,3*8,1		2,430		
	W		Súčet		76,180		
69	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	40,000	4,91	196,40
	W		2*(8,2+1,8)*2		40,000		
	W		Súčet		40,000		
70	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	139,416	4,02	560,45
	W		73,75+40		113,750		
	W		0,3*8,1		2,430		
	W		Súčet		116,180		
	W		116,18*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		139,416		
	W		Súčet		139,416		
71	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,726	38,05	27,62
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							1 410,20
72	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	40,000	4,29	171,60
73	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	1,600	17,98	28,77
74	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,320	14,78	4,73
75	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	46,000	8,02	368,92
	W		40*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		46,000		
	W		Súčet		46,000		
76	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	8,000	9,23	73,84
	W		40*0,2		8,000		
	W		Súčet		8,000		
77	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	0,320	8,02	2,57
	W		8*0,04 "Prepočítané koeficientom množstva		0,320		
	W		Súčet		0,320		
78	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	14,900	11,83	176,27
	W		4,3+8,1+2,5		14,900		
	W		Súčet		14,900		
79	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	16,100	11,83	190,46
	W		4,6+8,7+2,8		16,100		
	W		Súčet		16,100		
80	K	712973870.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm	m	9,900	19,98	197,80
	W		6,5+1,8+1,6		9,900		
	W		Súčet		9,900		
81	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	80,000	0,80	64,00
	W		40,000*2		80,000		
	W		Súčet		80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	92,000	1,38	126,96
	W		80*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		92,000		
	W		Súčet		92,000		
83	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,126	33,93	4,28
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 493,96
84	K	764323420.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 250 mm	m	10,200	13,66	139,33
	W		6,8+1,8+1,6		10,200		
	W		Súčet		10,200		
85	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	10,200	36,57	373,01
86	K	764430410.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	10,500	16,78	176,19
	W		prímurovka				
	W		8,7+1,8		10,500		
	W		Súčet		10,500		
87	K	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	24,200	28,97	701,07
	W		atika				
	W		4,6+8,7+2,8		16,100		
	W		múr				
	W		8,1		8,100		
	W		Súčet		24,200		
88	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	2,000	44,97	89,94
89	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,176	81,95	14,42
D 766			Konštrukcie stolárske				1 887,15
90	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	3,000	10,20	30,60
91	M	611410000100.S R	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 500x1000 mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, špecifikácia položka č. O3	ks	3,000	172,41	517,23
92	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	24,67	148,02
	W		5+1		6,000		
	W		Súčet		6,000		
93	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	21,24	127,44
94	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, vrátane kovania, zámku, prahovej lišty, špecifikácia položka č. D/6 a D/7	ks	6,000	177,31	1 063,86
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 736,72
95	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	18,900	18,91	357,40
	W		3*(2,15*2+1*2)		18,900		
	W		Súčet		18,900		
96	M	553410032200.S R	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x2150 mm, vstupné, špecifikácia položka č. D/5	ks	3,000	1 126,44	3 379,32
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 237,08
97	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	26,950	24,46	659,20
	W		4+11,25+11,7		26,950		
	W		Súčet		26,950		
98	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	28,028	20,05	561,96
	W		28,95*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		28,028		
	W		Súčet		28,028		
99	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,585	27,21	15,92
D 781			Obklady				5 158,94
100	K	781445277.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	80,850	37,01	2 992,26
	W		mč 1.02				
	W		1,5*(1,8*2+2,2*2-0,8+0,15*2)		11,250		
	W		mč 1.03				
	W		1,5*(2,1*4+1*4+1,8*4+1,8*4-0,8*3-0,6*4+0,15*2)		33,450		
	W		mč 1.04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		1,5*(4*2+2,1*2+1*2+1,4*2+1*4+1,8*4-0,8-0,6*3*2+0,15*2)		36,150		
	W		Súčet		80,850		
101	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm	m2	85,701	24,71	2 117,67
	W		80,85*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva		85,701		
	W		Súčet		85,701		
102	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,801	27,21	49,01
	D	783	Nátery				1 570,38
103	K	622491301.SR	Ochranný náter na prírodný kameň	m2	54,600	11,03	602,24
	W		kamenný múr				
	W		3,25*(0,3*2+8,1*2)		54,600		
	W		Súčet		54,600		
104	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,560	10,40	57,82
	W		kovové zárubne				
	W		0,2*(0,6+2*2)*5		4,600		
	W		0,2*(0,8+2*2)*1		0,960		
	W		Súčet		5,560		
105	K	783897015.S	Antigraffiti preventívny náter dvojnásobný s penetráciou na prevenciu silne nasiakavých materiálov	m2	106,971	8,51	910,32
	W		kamenný múr				
	W		54,6		54,600		
	W		fasáda				
	W		52,371		52,371		
	W		Súčet		106,971		
	D	784	Maľby				523,14
106	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	71,415	1,31	93,55
107	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	80,000	1,21	96,80
108	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	71,415	1,77	126,40
	W		stropy				
	W		26,95		26,950		
	W		steny				
	W		mč 1.02				
	W		(2,4-1,5)*(1,8*2+2,2*2)-0,8*0,50-				
	W		0,5*1+0,15*(0,5*2+0,9+0,5*2+1)		6,885		
	W		mč 1.03				
	W		(2,4-1,5)*((2,1+1,9)*2+2,1*2)-0,8*0,5-0,5*1+0,15*(0,5*2+1)		10,380		
	W		(2,4-1,5)*(1,8*2+1,8*2)-0,8*0,5*2+0,15*(2*0,5+0,9)		5,965		
	W		(2-1,5)*(2,1+1,8*2+1*2)-0,6*0,5*4		2,650		
	W		mč 1.04				
	W		(2,4-1,5)*(4*2+4*2)-0,8*0,5-0,5*1+0,15*(0,5*2+1+2*0,5+0,9)		14,085		
	W		(2-1,5)*(1*2+1,4*2+2,1*2+1,8*2)-0,6*0,5*6		4,500		
	W		Súčet		71,415		
109	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	71,415	2,89	206,39

ROZPOČET

Stavba:

Park Hájek Skalica

Objekt:

SO 04 EL - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 505,91

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

26 881,91

D D2

M21 - 155 Elektromontáže

26 881,91

1	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	3,000	2,30	6,90
2	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	470,000	2,30	1 081,00
3	K	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	m	470,000	0,83	390,10
4	K	345658K002	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 50 : KF 09050 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	m	3,000	0,92	2,76
5	K	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	kus	265,000	1,15	304,75
6	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	10,000	1,04	10,40
7	K	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	8,000	2,99	23,92
8	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	3,000	1,73	5,19
9	K	3585700E13	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 000) : 63NHG000B (63A) - gG/gL	kus	3,000	4,60	13,80
10	K	210190004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	3,000	34,50	103,50
11	K	357550D400	Rozvodnica zásuvková, IP54	kus	3,000	207,00	621,00
12	K	210190006	Montáž rozvodnice do 300kg	kus	1,000	172,50	172,50
13	K	3575204H08	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0 K403 (W) 63A P0 (ZSE) na podlahu, do oploštenia, 3MKP, IP44/20	kus	1,000	253,00	253,00
14	K	999990300	Podružný materiál	%	3,000	115,00	345,00
15	K	210190009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	kus	1,000	138,00	138,00
16	K	210202030	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné, na výložník	kus	21,000	17,25	362,25
17	K	3481M00001	Svietidlo LED	kus	21,000	345,00	7 245,00
18	K	210204011	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	kus	21,000	74,75	1 569,75
19	K	316700E158	Stožiar osvetľovací, oceľový rúrový : ST 140/76, výška nad zemou 4m, vrchol D76, zinkovaný	kus	21,000	264,50	5 554,50
20	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	21,000	34,50	724,50
21	K	357990D221	Svorkovnica stožiarová	kus	21,000	34,50	724,50
22	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	64,000	2,88	184,32
23	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	302,000	2,88	869,76
24	K	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	40,000	2,42	96,80
25	K	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	285,000	2,42	689,70
26	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	44,000	2,88	126,72
27	K	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xM8)	kus	2,000	1,38	2,76
28	K	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	21,000	1,15	24,15
29	K	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	kus	21,000	1,38	28,98
30	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	15,000	1,73	25,95
31	K	3549040A43	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami	kus	15,000	1,38	20,70
32	K	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	1,000	1,15	1,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	341010M032	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 10 GNYE (RE) zel/žltý	m	1,000	1,50	1,50
34	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	480,000	0,92	441,60
35	K	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	480,000	0,69	331,20
36	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	80,000	2,30	184,00
37	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	5,000	2,30	11,50
38	K	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	80,000	4,26	340,80
39	K	341203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	m	5,000	10,60	53,00
40	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	115,00	345,00
41	K	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	6,000	28,75	172,50
42	K	213290011	Zistenie skutkového stavu elektroinštalácie	hod	30,000	23,00	690,00
43	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	25,000	23,00	575,00
44	K	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	EUR	50,000	28,75	1 437,50
45	K	219990006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6	hod	25,000	23,00	575,00

D D3

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

6 624,00

46	K	460010002	Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste	km	0,360	1 150,00	414,00
47	K	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	360,000	16,10	5 796,00
48	K	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	360,000	1,15	414,00

ROZPOČET

Stavba:

Park Hájek Skalica

Objekt:

SO 04, 06 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 713,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 695,70

D 1

Zemné práce

8 040,90

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,432	71,30	30,80
	W		vpuste				
	W		0,6*0,6*0,6*2		0,432		
	W		Súčet		0,432		
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	49,436	10,26	507,21
	W		šachty voda				
	W		1,2*1,5*1,8*2		6,480		
	W		šachty kanalizácia				
	W		1*1*1,5*3		4,500		
	W		vsaky				
	W		$2,2*((1,2+0,6)+(1,8+1,2))/2*(1,8+0,6)$		12,672		
	W		$2,2*((1,8+0,6)+(1,8+1,2))/2*(2,4+1,2)$		21,384		
	W		filtračné šachty				
	W		1*1*2,2*2		4,400		
	W		Súčet		49,436		
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	12,600	19,84	249,98
	W		1,2*0,6*(4+6+7,5)		12,600		
	W		Súčet		12,600		
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	169,200	13,23	2 238,52
	W		$1,5*1,2*(33+33+23+5)$		169,200		
	W		Súčet		169,200		
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	282,000	5,75	1 621,50
	W		$1,5*2*(33+33+23+5)$		282,000		
	W		Súčet		282,000		
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	282,000	1,72	485,04
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	49,494	5,13	253,90
	W		$0,432+49,436+12,6+169,2-182,174$		49,494		
	W		Súčet		49,494		
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	49,494	2,56	126,70
9	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	49,494	0,77	38,11
	W		rozprestretie zeminy v areále Hájka				
	W		49,494		49,494		
	W		Súčet		49,494		
10	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	182,174	8,41	1 532,08
	W		ryhy				
	W		$(1,2-0,1-0,2)*0,6*(4+6+7,5)$		9,450		
	W		$(1,5-0,1-0,2)*1,2*(33+33+23+5)$		135,360		
	W		šachty voda				
	W		1,2*1,5*1,8*2-0,9*1,2*1,5*2		3,240		
	W		šachty kanalizácia				
	W		1*1*1,5*3-3,14*0,2*0,2*1,4*3		3,972		
	W		filtračné šachty				
	W		1*1*2,2*2-3,14*0,2*0,2*2,1*2		3,872		
	W		vsaky				
	W		$2,2*((1,2+0,6)+(1,8+1,2))/2*(1,8+0,6)-1,2*1,8*1,2$		10,080		
	W		$2,2*((1,8+0,6)+(1,8+1,2))/2*(2,4+1,2)-1,8*2,4*1,2$		16,200		
	W		Súčet		182,174		
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,660	11,21	276,44
	W		ryhy				
	W		0,2*0,6*(4+6+7,5)		2,100		
	W		0,2*1,2*(33+33+23+5)		22,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		24,660		
12	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	39,456	17,25	680,62
	W		24,66*1,6		39,456		
	W		Súčet		39,456		
	D	2	Zakladanie				261,96
13	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	34,776	1,96	68,16
	W		(1,2*1,2*2+1,2*1,8*4)*1,15		13,248		
	W		(1,2*1,8*2+1,2*2,4*2+1,8*2,4*2)*1,15		21,528		
	W		Súčet		34,776		
14	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	35,472	1,10	39,02
	W		34,776*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		35,472		
	W		Súčet		35,472		
15	K	212532211.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	2,304	67,18	154,78
	W		pod vsaky				
	W		1,8*2,4*0,2		0,864		
	W		2,4*3*0,2		1,440		
	W		Súčet		2,304		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				933,71
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,612	63,90	933,71
	W		ryhy				
	W		0,1*0,6*(4+6+7,5)		1,050		
	W		0,1*1,2*(33+33+23+5)		11,280		
	W		šachty voda				
	W		1,2*1,5*0,1*2		0,360		
	W		šachty kanalizácia				
	W		1,2*1,2*0,1*3		0,432		
	W		filtračné šachty				
	W		0,1*1*1*2		0,200		
	W		vnútorná kanalizácia				
	W		0,1*0,3*(15+20+8)		1,290		
	W		Súčet		14,612		
	D	8	Rúrové vedenie				12 130,20
17	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 40x3,7 mm	m	90,000	0,75	67,50
18	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	90,000	2,80	252,00
19	M	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	6,030	6,27	37,81
20	M	286530086100.S	T-kus PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	1,000	8,01	8,01
21	K	879172199.SR	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80 (šachty)	ks	3,000	9,20	27,60
22	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hlavná pre prípojky DN 32	ks	4,000	9,37	37,48
23	M	551110029200.S	Ventil uzatvarací priamy 5/4"	ks	2,000	27,26	54,52
24	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	31,04	62,08
25	M	551110007400.S	Guľový uzáver pre vodu s vypúšťaním, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	36,06	72,12
26	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	90,000	4,29	386,10
27	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 vrátane protokolu	m	90,000	0,93	83,70
28	K	893353001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	2,000	45,71	91,42
29	M	594300000100.S	Vodomerná a armatúrna šachta, 0,9x1,2x1,5m, železobetónová	ks	2,000	680,40	1 360,80
30	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	2,000	190,50	381,00
31	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	90,000	0,99	89,10
32	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	12,000	0,88	10,56
33	M	286140000200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 1 m	ks	2,000	12,58	25,16
34	M	286140000400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 5 m	ks	2,000	50,88	101,76
35	K	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	63,000	0,98	61,74
	W		55+8		63,000		
	W		Súčet		63,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	286140000800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 5 m	ks	13,000	77,31	1 005,03
37	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	53,000	1,05	55,65
	VV		35+10+2*2+2*2		53,000		
	VV		Súčet		53,000		
38	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	11,000	99,08	1 089,88
39	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	33,000	1,18	38,94
40	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 5 m	ks	7,000	150,56	1 053,92
41	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	2,000	5,24	10,48
42	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	15,72	31,44
43	M	286540117900.S R	Tvarovky pre pre gravitačnú kanalizáciu DN 125 pre napojenie do šachty	ks	4,000	13,80	55,20
44	M	286540118200.S R	Tvarovka DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu pre napojenie do šachty	ks	8,000	13,80	110,40
	VV		4+2+2		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
45	M	286540118400.S R	Tvarovka DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu pre napojenie do šachty	ks	2,000	13,80	27,60
46	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm vrátane protokolu	m	161,000	2,29	368,69
	VV		12+55+35+33+8+10+2*2+2*2		161,000		
	VV		Súčet		161,000		
47	K	894170032.SR	Montáž filtrácie do filtračnej šachty	ks	2,000	230,00	460,00
48	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	7,776	25,64	199,38
	VV		1,2*1,2*1,8		2,592		
	VV		1,8*1,2*2,4		5,184		
	VV		Súčet		7,776		
49	M	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	36,000	46,00	1 656,00
	VV		7,776/0,6/0,6/0,6		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
50	K	895970100.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	2,000	22,07	44,14
51	M	286610047800.S	Filtračná šachta 425 mm, výška 2m, bez poklopu	ks	2,000	692,43	1 384,86
52	M	552410000900.S	Poklop liatinový s liatinovým prstencom DN 400 pre revízne šachty, tr. zaťaženia D400	ks	2,000	277,13	554,26
53	K	895991113.S	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod do DN 200	ks	2,000	10,54	21,08
54	M	286630038400.S	Uličný PVC vpust DN 315, vývod DN 125, 160, 200; objem 50 l	ks	2,000	138,00	276,00
55	K	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	2,000	6,66	13,32
56	M	286630056700.S	Lapač strešných splavenín pre PVC vpuste	ks	2,000	46,00	92,00
57	K	895991131.S	Osadenie liatinovej siete pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	2,000	6,02	12,04
58	M	552410003600.S	Mreža liatinová pre PVC vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	2,000	100,02	200,04
59	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	161,000	0,99	159,39
D 99 Presun hmôt HSV							328,93
60	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	78,130	4,21	328,93
D PSV Práce a dodávky PSV							13 017,90
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							3 137,03
61	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	m	15,000	23,52	352,80
62	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 125 mm	m	20,000	23,75	475,00
63	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160 mm	m	8,000	29,66	237,28
64	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	15,000	24,20	363,00
65	K	721172014.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 125	m	20,000	31,60	632,00
66	K	721172015.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 160	m	8,000	41,12	328,96
67	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	15,000	21,45	321,75
68	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	6,000	26,27	157,62
69	K	721172052.S	Potrubie odpadové HT z PP, vetracie DN 110	m	3,500	18,88	66,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	9,000	3,85	34,65
	W		umývadlá				
	W		2+2+1		5,000		
	W		pisoár				
	W		3		3,000		
	W		drez				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		9,000		
71	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	5,69	34,14
72	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,000	2,84	2,84
73	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	10,63	10,63
74	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	107,000	1,07	114,49
	W		15+20+8+15+20+8+15+6		107,000		
	W		Súčet		107,000		
75	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,192	30,16	5,79
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							2 557,44
76	K	722171111	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	80,000	15,22	1 217,60
77	K	722171113	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	20,000	18,43	368,60
78	K	722171114	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	6,000	25,09	150,54
79	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,66	11,32
80	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	19,38	38,76
81	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	20,65	20,65
82	M	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	1,000	393,93	393,93
83	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	106,000	1,94	205,64
	W		80+20+6		106,000		
	W		Súčet		106,000		
84	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	106,000	1,40	148,40
85	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,073	27,36	2,00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							7 323,43
86	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	6,000	33,43	200,58
87	M	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	5,000	165,61	828,05
88	M	642340000400R	Kombinované WC keramické pre imobilných	ks	1,000	690,00	690,00
89	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	3,000	24,23	72,69
90	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	3,000	419,02	1 257,06
91	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	38,95	194,75
92	M	642110000100	Umývadlo keramické referencia CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	5,000	89,39	446,95
93	M	642110000100R	Bezbariérové umývadlo, rozmer 640x550mm, biela, JIKA	ks	1,000	366,44	366,44
94	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	3,13	18,78
95	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	6,000	29,57	177,42
96	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	29,000	4,01	116,29
	W		6+6+5+5+5+1+1		29,000		
	W		Súčet		29,000		
97	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	6,000	30,87	185,22
98	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	6,000	45,58	273,48
99	M	552280014100.S	Zásobník mydla s dávkovačom	ks	5,000	51,56	257,80
100	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	1,000	35,45	35,45
101	M	552380012400.S R	Madlo nerezové univerzálne sklápacie	ks	1,000	184,00	184,00
102	M	634650000100.S	Zrkadlo nerezové opatrené proti vandalom	ks	4,000	59,00	236,00
103	M	634650000200.S	Zrkadlo nerezové pre telesne postihnuté osoby	ks	1,000	134,40	134,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	725319114.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 1000x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	21,46	21,46
105	M	552310001900.S	Kuchynský dvojrez s odkvapkávačom nerezový na zapustenie do dosky, 1200x600mm	ks	1,000	80,33	80,33
106	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	21,000	6,84	143,64
	W		2*5+6+3+2		21,000		
	W		Súčet		21,000		
107	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	21,000	11,06	232,26
108	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	15,38	92,28
109	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	4,000	51,24	204,96
110	M	551450004320.S R	Batéria umývadlová pre ľudí s telesným postihnutím	ks	1,000	230,00	230,00
111	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom	ks	1,000	47,96	47,96
112	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	5,000	11,44	57,20
113	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50, chróm	ks	5,000	75,05	375,25
114	K	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	1,000	12,36	12,36
115	M	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50, chróm	ks	1,000	17,53	17,53
116	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískovej do D 50 mm	ks	3,000	9,57	28,71
117	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pískové DN 50	ks	3,000	30,84	92,52
118	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,371	31,30	11,61

ROZPOČET

Stavba: Park Hájek Skalica
Objekt: SO 05 - Oporný múrik

Miesto: Dátum: 28. 1. 2025
Objednávateľ: Mesto Skalica Projektant:
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 924,39

D HSV Práce a dodávky HSV 11 213,53

D 1 Zemné práce 973,64

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	16,924	5,13	86,82
	W		oporný múrik zľava aj sprava SO 04				
	W		1,3*0,6*(4,25+13,197+4,25)		16,924		
	W		Súčet		16,924		
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,018	19,84	258,28
	W		oporný múrik zľava aj sprava SO 04				
	W		1*0,6*(4,25+13,197+4,25)		13,018		
	W		Súčet		13,018		
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	29,942	7,23	216,48
	W		16,924+13,018		29,942		
	W		Súčet		29,942		
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,924	2,56	76,61
5	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	29,924	11,21	335,45
	W		zásypy a obsypy oprného múru, tvarovanie terénu				
	W		29,924		29,924		
	W		Súčet		29,924		

D 2 Zakladanie 2 068,59

6	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	13,474	138,00	1 859,41
	W		1*0,6*(4,25+13,197+4,25)*1,035		13,474		
	W		Súčet		13,474		
7	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6,737	23,00	154,95
	W		zrovnanie hrany základového pásu				
	W		0,15*2*(4,25+13,197+4,25)*1,035		6,737		
	W		Súčet		6,737		
8	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,737	8,05	54,23

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 235,47

9	K	311211145.SR	Murivo nadzákladové zo štiepaného kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MC-15	m3	11,391	242,65	2 764,03
	W		0,3*1,75*(4,25+13,197+4,25)		11,391		
	W		Súčet		11,391		
10	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	11,391	201,16	2 291,41
	W		0,3*1,75*(4,25+13,197+4,25)		11,391		
	W		Súčet		11,391		
11	K	311321822.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	19,527	1,44	28,12
	W		veniec na múriku				
	W		(0,15+0,6+0,15)*(4,25*2+13,197)		19,527		
	W		Súčet		19,527		
12	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,570	1 552,50	884,93
	W		spevnenie kamenného múru				
	W		11,391*50/1000		0,570		
	W		Súčet		0,570		
13	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,231	1 155,75	266,98
	W		R8				
	W		(4,25*2+13,197)*2*6*0,395/1000*1,1		0,113		
	W		R10				
	W		(4,25*2+13,197)*4*2*0,617/1000*1,1		0,118		
	W		Súčet		0,231		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				704,80
14	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,953	149,50	291,97
	W		0,15*0,6*(4,25*2+13,197)		1,953		
	W		Súčet		1,953		
15	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,229	23,00	166,27
	W		0,15*2*(4,25*2+13,197+0,6*4)		7,229		
	W		Súčet		7,229		
16	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,229	8,05	58,19
17	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,117	1 610,00	188,37
	W		predpoklad 60 kg/m3				
	W		1,953*60/1000		0,117		
	W		Súčet		0,117		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				603,85
18	K	627452201.S	Škárovanie maltou cementovou, plôch z kameňa - stien	m2	40,070	15,07	603,85
	W		1,75*(0,6+4,25*2+13,197+0,6)		40,070		
	W		Súčet		40,070		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				423,69
19	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,697	11,50	249,52
	W		1*(4,25*2+13,197)		21,697		
	W		Súčet		21,697		
20	K	979011131.SR	Zvislá doprava kameňa ručne do 3,5 m	t	29,273	5,95	174,17
	W		kameň a spojivo				
	W		29,153		29,153		
	W		škárovačka				
	W		0,120		0,120		
	W		Súčet		29,273		
D 99			Presun hmôt HSV				203,49
21	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	88,474	2,30	203,49
D PSV			Práce a dodávky PSV				710,86
D 783			Nátery				710,86
22	K	622491301.SR	Ochranný náter na prírodný kameň	m2	43,504	7,83	340,64
	W		1,9*(0,6+4,25*2+13,197+0,6)		43,504		
	W		Súčet		43,504		
23	K	783897015.S	Antigrافiti preventívny náter dvojnásobný s penetráciou na prevenciu silne nasiakavých materiálov	m2	43,504	8,51	370,22

ROZPOČET

Stavba:

Park Hájek Skalica

Objekt:

SO 06 - Pódium a pivnica

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

160 129,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV					99 214,11
D	1	Zemné práce					5 896,78
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	187,700	6,15	1 154,36
	W		skryvka zeminy				
	W		0,2*(22*7-100+13*3+10*45+3*5)		111,600		
	W		odkop svahu				
	W		1,8*3/2*3+1*1/2*22+1,9*6/2*10		76,100		
	W		Súčet		187,700		
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	56,949	19,84	1 129,87
	W		0,6*0,85*(4,45*2+29,26+1,55+7,36+3,039+5,9+3,4)		30,299		
	W		0,6*1,2*0,5*2+0,6*1,7*0,5*2		1,740		
	W		0,6*1,9*(0,6+2,5+0,6+1+0,7)		6,156		
	W		0,6*1,4*(4,164+3,3+0,5+1)		7,530		
	W		0,45*0,8*(2,25*2+4,3)+0,6*0,8*3,85		5,016		
	W		0,4*0,8*(1,1+0,4+0,8+2,5+12,1+2,5)		6,208		
	W		Súčet		56,949		
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	244,649	5,13	1 255,05
	W		presun v rámci staveniska pre rôzne použitie (časť na terénne úpravy a časť pre odvoz investorovi)				
	W		187,7+56,949		244,649		
	W		Súčet		244,649		
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	168,129	3,66	615,35
	W		prebytočná zemina - odvoz na skládku				
	W		187,7+56,949-76,52		168,129		
	W		Súčet		168,129		
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 681,290	0,23	386,70
	W		168,129*10 "Prepočítané koeficientom množstva		1 681,290		
	W		Súčet		1 681,290		
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	168,129	2,24	376,61
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 pre spätné použitie u investora	m3	168,129	0,72	121,05
8	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	76,520	11,21	857,79
	W		potreba na terénne úpravy, obsyp múrov				
	W		2*2/2*(6+29,26+3)		76,520		
	W		Súčet		76,520		
D	2	Zakladanie					15 521,28
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	19,584	63,05	1 234,77
	W		0,1*(2,5*5,45+17,6*5,45+2,214*3,9+2,5*11,3+0,6*9,8+2,25*3,4+0,8*1,1+35)		19,584		
	W		Súčet		19,584		
10	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	19,584	161,00	3 153,02
	W		0,1*(2,5*5,45+17,6*5,45+2,214*3,9+2,5*11,3+0,6*9,8+2,25*3,4+0,8*1,1+35)		19,584		
	W		Súčet		19,584		
11	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	14,092	23,00	324,12
	W		0,15*(6,65+29,26+1,55+3,039+7,15+3,85+3,3+4,3+2,35+3,3+7,845+2,5+0,4+12,1+1,2+2,35+1,4+1,4)		14,092		
	W		Súčet		14,092		
12	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	14,092	8,05	113,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	225,216	5,29	1 191,39
	W		(2,5*5,45+17,6*5,45+2,214*3,9+2,5*11,3+0,6*9,8+2,25*3,4+0,8*1,1+35)*1,15		225,216		
	W		Súčet		225,216		
14	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	8,553	195,85	1 675,11
	W		0,3*0,5*(0,3*2+4,864+0,218+0,5+3,283+0,6)		1,510		
	W		0,3*0,25*1,5+0,9*0,5*1,2		0,653		
	W		0,3*1*(2,5+12,1+2,85+3,85)		6,390		
	W		Súčet		8,553		
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	49,918	138,00	6 888,68
	W		0,6*0,85*(4,45*2+29,26+1,55+7,36+3,039+5,9+3,4)		30,299		
	W		0,6*0,8*0,5*2+0,6*1,7*0,5*2		1,500		
	W		0,6*0,8*(0,6+2,5+0,6+1+0,7)		2,592		
	W		0,6*0,8*(4,164+3,3+0,5+1)		4,303		
	W		0,45*0,8*(2,25*2+4,3)+0,6*0,8*3,85		5,016		
	W		0,4*0,8*(1,1+0,4+0,8+2,5+12,1+2,5)		6,208		
	W		Súčet		49,918		
16	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	23,463	23,00	539,65
	W		zrovnanie hornej hrany				
	W		0,1*2*(4,45*2+29,26+1,55+7,36+3,039+5,9+3,4)		11,882		
	W		0,1*2*0,5*2+0,6*1,7*0,5*2		1,220		
	W		0,1*2*(0,6+2,5+0,6+1+0,7)		1,080		
	W		0,1*2*(4,164+3,3+0,5+1)		1,793		
	W		0,1*2*(2,25*2+4,3)+0,6*0,8*3,85		3,608		
	W		0,1*2*(1,1+0,4+0,8+2,5+12,1+2,5)		3,880		
	W		Súčet		23,463		
17	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	23,463	8,05	188,88
18	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,184	1 153,35	212,22
	W		R8				
	W		(0,3*2+4,864+0,218+0,5+3,283+0,6)*1*2*0,395/1000*1,1		0,009		
	W		(2,5+12,1+2,85+3,85)*3*2*0,395/1000*1,1		0,056		
	W		R10				
	W		(0,3*2+4,864+0,218+0,5+3,283+0,6)*4*1*0,617/1000*1,1		0,027		
	W		(2,5+12,1+2,85+3,85)*4*1,5*0,617/1000*1,1		0,087		
	W		schody				
	W		(1,2*4*0,5+1,2*4*1)*0,617/1000*1,1		0,005		
	W		Súčet		0,184		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				26 823,88
19	K	311211145.SR	Murivo nadzákladové zo štiepaného kameňa obojstranne lícované na maltu MC-15	m3	21,137	242,65	5 128,89
	W		kamenné steny				
	W		0,3*3,9*(4,55+8,865+3,628+0,3)		20,291		
	W		0,3*0,15*(3,1*2+2,4*2+3)		0,630		
	W		nadpražie dverí D4				
	W		0,6*0,15*2,4		0,216		
	W		Súčet		21,137		
20	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	17,075	207,92	3 550,23
	W		atika				
	W		0,15*0,25*(6,5*3+4,55+8,8+1,85+4+7,45)		1,731		
	W		prímurovka				
	W		0,15*2*(5,9+21,6+1,55+7,51+2,835+7,45+4,3)		15,344		
	W		Súčet		17,075		
21	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	59,178	201,30	11 912,53
	W		za pódium				
	W		0,3*(0,5+2,75)*11,34		11,057		
	W		steny miestností				
	W		0,3*2,75*(5,6*2+2,8+0,3*2+1,55+8,86+3,63+0,3+7,15+2,535+7,51+6,48+5,6-1,55+4,5)		50,461		
	W		-0,3*(1*2,35+1,5*2,35*2+1*0,75)		-3,045		
	W		atika bufet				
	W		0,25*0,3*(2,85*2+3,7)		0,705		
	W		Súčet		59,178		
22	K	311275631.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	8,167	245,52	2 005,16
	W		bufet				
	W		2,5*0,3*(2,85+4,3+3,15+3,7)		10,500		
	W		-0,3*(2,5*1,25+1*2,15+1,25*2)		-2,333		
	W		Súčet		8,167		
23	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,057	1 552,50	1 640,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		spevnenie kamenného múru				
	W		21,137*50/1000		1,057		
	W		Súčet		1,057		
24	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,347	1 155,75	1 556,80
	W		R8 vodorovne				
	W		prímurovka DT150				
	W		(5,9+21,6+1,55+7,51+2,835+7,45+4,3)*7*2*0,395/1000*1,1		0,311		
	W		za pódium DT300				
	W		11,34*11*0,395/1000*1,1		0,054		
	W		steny miestností DT300				
	W		(5,6*2+2,8+0,3*2+1,55+8,86+3,63+0,3+7,15+2,535+7,51+1,5		0,253		
	W		5+6,48+5,6-1,55)*10*0,395/1000*1,1				
	W		R10 zvislo				
	W		za pódium DT300				
	W		11,34*4*(0,5+2,75+0,5)*0,617/1000*1,1		0,115		
	W		steny miestností DT300				
	W		(5,6*2+2,8+0,3*2+1,55+8,86+3,63+0,3+7,15+2,535+7,51+1,5		0,514		
	W		5+6,48+5,6-1,55)*4*(2,75+0,5)*0,617/1000*1,1				
	W		R12zvislo				
	W		prímurovka DT150				
	W		(5,9+21,6+1,55+7,51+2,835+7,45+4,3)*1*2*0,888/1000*1,1		0,100		
	W		Súčet		1,347		
25	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	25,94	311,28
	W		4+4+4		12,000		
	W		Súčet		12,000		
26	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	35,50	142,00
27	K	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	8,000	40,99	327,92
	W		4+4		8,000		
	W		Súčet		8,000		
28	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	62,02	248,08
D 4			Vodorovné konštrukcie				14 707,25
29	K	411121087.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov dĺžky 6200 mm a betónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami (bez výstuže)	m2	121,770	79,32	9 658,80
	W		zázemie pódia				
	W		6,2*3,8+6,2*8,3+4,7*2,5+35		121,770		
	W		Súčet		121,770		
30	K	411185246.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov a stropných vložiek z lisovaného dreva výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	7,650	59,44	454,72
	W		strop bufet				
	W		2,25*3,4		7,650		
	W		Súčet		7,650		
31	K	411201052.S	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	m2	129,420	7,94	1 027,59
	W		121,77+7,65		129,420		
	W		Súčet		129,420		
32	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	0,555	132,54	73,56
	W		strieka bufet				
	W		0,15*1*3,7		0,555		
	W		Súčet		0,555		
33	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	4,555	9,88	45,00
	W		1*3,7+0,15*(1*2+3,7)		4,555		
	W		Súčet		4,555		
34	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	4,555	3,94	17,95
35	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	3,700	11,52	42,62
	W		1*3,7		3,700		
	W		Súčet		3,700		
36	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	3,700	3,24	11,99
37	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,067	1 743,23	116,80
	W		0,555*120/1000		0,067		
	W		Súčet		0,067		
38	K	411365001.S	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly - termokôš pre konzolové balkóny, stupeň nosnosti 10	ks	4,000	103,68	414,72
39	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,545	161,00	1 053,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		V1				
	W		0,21*0,265*(3,15*2+4,3*2)		0,829		
	W		V2				
	W		0,25*0,265*(5,6*2+2,8+0,3*2+1,55+8,86+3,63+0,3+7,15+2,53+5,6-1,55+4,5)		3,623		
	W		V3, V4				
	W		0,25*0,23*(17,9+0,3)*2		2,093		
	W		Súčet		6,545		
40	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,617	1 610,03	993,39
	W		V1				
	W		"R12" (3,15*2+4,3*2)*4*0,89*1,1/1000		0,058		
	W		"R8" (3,15*2+4,3*2)/0,25*0,86*0,395/1000		0,020		
	W		V2				
	W		"R12"				
	W		(5,6*2+2,8+0,3*2+1,55+8,86+3,63+0,3+7,15+2,535+7,51+5,6-1,55+4,5)*4*0,89*1,1/1000		0,214		
	W		"R8"				
	W		(5,6*2+2,8+0,3*2+1,55+8,86+3,63+0,3+7,15+2,535+7,51+5,6-1,55+4,5)/0,25*0,9*0,395/1000		0,078		
	W		V3				
	W		"R16" (17,9+0,3)*4*1,578*1,1/1000		0,126		
	W		"R8" (17,9+0,3)/0,25*0,84*0,395/1000		0,024		
	W		V4				
	W		"R12" (17,9+0,3)*4*0,89*1,1/1000		0,071		
	W		"R8" (17,9+0,3)/0,25*0,9*0,395/1000		0,026		
	W		Súčet		0,617		
41	K	417391112.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním drevocementovou doskou hr. nad 30 mm	m2	35,000	5,47	191,45
	W		V1				
	W		0,21*(3,15*2+4,3*2)		3,129		
	W		V2				
	W		0,25*(5,6*2+2,8+0,3*2+1,55+8,86+3,63+0,3+7,15+2,535+7,51+5,6-1,55+4,5)		13,671		
	W		V3, V4				
	W		0,25*(17,9+0,3)*2*2		18,200		
	W		Súčet		35,000		
42	M	591520000900	Štiepkocementová doska VELOX WS, rozmer 35x2000x500 mm	ks	36,750	16,46	604,91
	W		35*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		36,750		
	W		Súčet		36,750		
	D	5	Komunikácie				1 527,35
43	K	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	29,886	35,56	1 062,75
	W		0,6*(5,9+0,6+21,6+1,55+7,51+3+0,6+0,6+7,45+1)		29,886		
	W		Súčet		29,886		
44	M	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	101,000	4,60	464,60
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				27 100,75
45	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	13,665	2,13	29,11
	W		2,5*1,25+1*0,75+1,4*2,4+1,3*2,3+0,8*2+0,8*2,3		13,665		
	W		Súčet		13,665		
46	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	55,800	3,42	190,84
	W		30,7+15,7+9,4		55,800		
	W		Súčet		55,800		
47	K	611460242.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	55,800	14,57	813,01
48	K	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	55,800	12,26	684,11
49	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	125,498	2,26	283,63
	W		buťet				
	W		2,4*(2,55*2+3,7*2)-2,5*1,25-0,9*2		25,075		
	W		sklad a šatňa				
	W		2,75*(2,8*2+5,6*2)-0,9*2,3		44,130		
	W		2,75*(5,1+2,5+6,55+3,63+5,6-1,55)-1,3*2,3-1*0,75		56,293		
	W		Súčet		125,498		
50	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	125,498	12,63	1 585,04
51	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	125,498	8,53	1 070,50
52	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	138,048	2,70	372,73
	W		125,498*1,1		138,048		
	W		Súčet		138,048		
53	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	51,555	4,20	216,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		mč 1.01				
	W		47		47,000		
	W		strieška bufet				
	W		1*3,7+0,15*(1*2+3,7)		4,555		
	W		Súčet		51,555		
54	K	621460242.S	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	51,555	15,91	820,24
55	K	621460385.S	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	51,555	13,81	711,97
56	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	51,555	15,55	801,68
57	K	621481121.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	56,711	3,38	191,68
	W		51,555*1,1		56,711		
	W		Súčet		56,711		
58	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	211,342	3,04	642,48
	W		mč 1.01 a 1.03				
	W		3,15*(5,6+8,8*2+1,55)-0,9*2-1,4*2,4-1,3*2,3		69,813		
	W		3,6*12,2		43,920		
	W		fasádavzadu				
	W		1,3*(5,9+21,6+1,55+7,51+2,835+7,45)+1,35*12,1		77,234		
	W		bufet				
	W		2,4*(2,85*2+4,3)-1*2-2,5*1,25+0,15*(1+2*2+2,5+1,25*2)		20,375		
	W		Súčet		211,342		
59	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	211,342	13,96	2 950,33
60	K	622460385.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	211,342	11,70	2 472,70
61	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	211,342	13,56	2 865,80
62	K	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	232,476	2,93	681,15
	W		211,342*1,1		232,476		
	W		Súčet		232,476		
63	K	627452201.S	Škárovanie maltou cementovou, plôch z kameňa - stien	m2	72,348	15,04	1 088,11
	W		kamenné steny				
	W		3,9*(4,55+8,865+3,628)-1,4*2,4		63,108		
	W		0,6*(3,1*2+3)		5,520		
	W		ostenie dverí D4				
	W		0,6*(1,4+2,4*2)		3,720		
	W		Súčet		72,348		
64	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,991	159,11	2 862,55
	W		P1				
	W		0,08*(15,7+30,7)		3,712		
	W		P2				
	W		(0,05+0,13)/2*(103,3+47)		13,527		
	W		P3				
	W		0,08*9,4		0,752		
	W		Súčet		17,991		
65	K	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	17,991	56,98	1 025,13
66	K	631342721.S	Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.od 50 do 150 mm	m3	14,000	237,76	3 328,64
	W		140*0,1		14,000		
	W		Súčet		14,000		
67	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	5,850	68,12	398,50
	W		117*0,05		5,850		
	W		Súčet		5,850		
68	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	206,100	0,68	140,15
	W		P1				
	W		(15,7+30,7)		46,400		
	W		P2				
	W		(103,3+47)		150,300		
	W		P3				
	W		9,4		9,400		
	W		Súčet		206,100		
69	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	42,500	4,80	204,00
70	K	632401925.S	Príplatok za sklon potery - mazaniny	m2	150,300	0,98	147,29
	W		mč 1.01 a 1.03				
	W		47+103,3		150,300		
	W		Súčet		150,300		
71	K	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m2	55,800	9,37	522,85
	W		mč 1.04, 1.06 a 1.02 pod dlažbu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		15,7+9,4+30,7		55,800		
	W		Súčet		55,800		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 183,94
72	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	2,989	120,17	359,19
	W		0,6*(5,9+0,6+21,6+1,55+7,51+3+0,6+0,6+7,45+1)*0,1		2,989		
	W		Súčet		2,989		
73	K	919535556.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m3	1,000	175,13	175,13
74	K	919541111.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových	m	10,000	6,73	67,30
75	M	286120016400.S	Rúra odpadová rovná D 110x2,2 mm	m	10,000	2,41	24,10
76	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	86,100	2,98	256,58
	W		3*(4,5+11,34+8,86+4)		86,100		
	W		Súčet		86,100		
77	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	86,100	1,63	140,34
78	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	86,100	1,95	167,90
79	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	206,100	17,25	3 555,23
	W		47+30,7+103,3+15,7+9,4		206,100		
	W		Súčet		206,100		
80	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	206,100	5,41	1 115,00
	W		47+30,7+103,3+15,7+9,4		206,100		
	W		Súčet		206,100		
81	K	979011131.SR	Zvislá doprava kameňa ručne do 3,5 m	t	54,314	5,95	323,17
	W		kameň a spojivo				
	W		54,097		54,097		
	W		špárovačka				
	W		0,217		0,217		
	W		Súčet		54,314		
D	99		Presun hmôt HSV				1 452,88
82	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	631,685	2,30	1 452,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60 915,44
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				7 562,09
83	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	195,840	1,38	270,26
	W		2,5*5,45+17,6*5,45+2,214*3,9+2,5*11,3+0,6*9,8+2,25*3,4+0,8*1,1+35		195,840		
	W		Súčet		195,840		
84	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	148,435	0,86	127,65
	W		prímurovka				
	W		2*(5,9+21,6+1,55+7,51+2,835+7,45+4,3)		102,290		
	W		podium				
	W		1,15*(2,9*2+12,1)		20,585		
	W		sokel od základu -0,800				
	W		1*(3,5+8,86-1,4+3,6+2,85*2+4,3+1)		25,560		
	W		Súčet		148,435		
85	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,120	2 127,50	255,30
86	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	102,290	4,25	434,73
	W		prímurovka				
	W		2*(5,9+21,6+1,55+7,51+2,835+7,45+4,3)		102,290		
	W		Súčet		102,290		
87	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	104,336	1,38	143,98
	W		102,29*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		104,336		
	W		Súčet		104,336		
88	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	391,679	4,45	1 742,97
	W		(2,5*5,45+17,6*5,45+2,214*3,9+2,5*11,3+0,6*9,8+2,25*3,4+0,8*1,1+35)*2		391,679		
	W		Súčet		391,679		
89	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	296,870	4,91	1 457,63
	W		prímurovka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2*(5,9+21,6+1,55+7,51+2,835+7,45+4,3)*2		204,580		
	W		podium				
	W		1,15*(2,9*2+12,1)*2		41,170		
	W		sokel od základu -0,800				
	W		1*(3,5+8,86-1,4+3,6+2,85*2+4,3+1)*2		51,120		
	W		Súčet		296,870		
90	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	757,404	3,88	2 938,73
91	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	5,013	38,07	190,84
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				6 625,36
92	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	2,900	4,63	13,43
	W		pod pomurnice				
	W		5,8*2*0,25		2,900		
	W		Súčet		2,900		
93	M	628420000400.S	Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre hydroizoláciu striech, hr. 3,0 mm, PE	m2	3,335	6,97	23,24
	W		2,9*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		3,335		
	W		Súčet		3,335		
94	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	140,000	4,30	602,00
95	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	5,600	17,99	100,74
96	M	245920000900.S	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	1,120	14,78	16,55
97	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	161,000	8,02	1 291,22
	W		140*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		161,000		
	W		Súčet		161,000		
98	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	56,000	9,24	517,44
	W		140*0,4		56,000		
	W		Súčet		56,000		
99	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,240	8,02	17,96
	W		56*0,04		2,240		
	W		Súčet		2,240		
100	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	51,715	11,84	612,31
	W		3,65+5,9*2+5,9+1,85+8,415+3,7+7+3,7+2,85*2		51,715		
	W		Súčet		51,715		
101	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	56,810	11,84	672,63
	W		4,55+6,5*3+8,86+4+7,45+1,85+4,3+3,15*2		56,810		
	W		Súčet		56,810		
102	K	712973870.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm	m	35,290	19,99	705,45
	W		21,6+7,455+2,535+3,7		35,290		
	W		Súčet		35,290		
103	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	280,000	0,80	224,00
	W		140*2		280,000		
	W		Súčet		280,000		
104	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	322,000	1,38	444,36
	W		280*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		322,000		
	W		Súčet		322,000		
105	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	56,810	12,90	732,85
	W		4,55+6,5*3+8,86+4+7,45+1,85+4,3+3,15*2		56,810		
	W		Súčet		56,810		
106	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	46,016	13,49	620,76
107	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,896	33,95	30,42
D 762			Konštrukcie tesárske				5 221,95
108	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	105,100	12,16	1 278,02
	W		pomurnica 160x160				
	W		2*5,8		11,600		
	W		krokva 120x250				
	W		8,5*11		93,500		
	W		Súčet		105,100		
109	M	605420000200.S	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	3,583	506,00	1 813,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,16*0,16*5,8*2*1,05		0,312		
	W		0,12*0,25*8,5*11*1,05		2,945		
	W		Súčet		3,257		
	W		3,257*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		3,583		
	W		Súčet		3,583		
110	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	96,220	5,61	539,79
	W		11,32*8,5		96,220		
	W		Súčet		96,220		
111	M	605410000200.S	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-150 mm, dĺ. 4000-6000 mm	m3	2,717	506,00	1 374,80
	W		2,588*1,05		2,717		
	W		Súčet		2,717		
112	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	6,300	34,34	216,34
	W		3,583+2,717		6,300		
	W		Súčet		6,300		
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 918,01
113	K	763782213.S	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných, prierez. plochy 150-500 cm2	m	11,320	7,98	90,33
114	M	605720000103.S	Hranoly z lepeného lamelového dreva, pohľadová kvalita	m3	2,101	823,06	1 729,25
115	K	763783100.S	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb z kompletizovaných panelov	m3	2,101	25,66	53,91
116	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,940	47,36	44,52
	D	764	Konštrukcie klampiarske				11 240,04
117	K	764311313.S	Krytina falcovaná hliník farebný, sklon do 30°	m2	101,000	43,07	4 350,07
	W		S2				
	W		97		97,000		
	W		prístrešok nad okienkom bufetu				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		101,000		
118	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	97,000	15,02	1 456,94
119	K	764323420.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 250 mm	m	35,290	13,66	482,06
	W		21,6+7,455+2,535+3,7		35,290		
	W		Súčet		35,290		
120	K	764326220.SR	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, obvod strechy nad pódium, r.š. 300 mm	m	48,800	11,04	538,75
	W		S2				
	W		11,34*2+8,56*2		39,800		
	W		strieška bufet				
	W		3,5*2+1*2		9,000		
	W		Súčet		48,800		
121	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	35,000	36,59	1 280,65
122	K	764430410.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	49,145	16,79	825,14
	W		oplechovanie primurovky				
	W		5,9+21,6+7,51+2,835+7,45+3,85		49,145		
	W		Súčet		49,145		
123	K	764430440.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	56,810	28,98	1 646,35
	W		4,55+6,5*3+8,86+4+7,45+1,85+4,3+3,15*2		56,810		
	W		Súčet		56,810		
124	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	12,000	44,99	539,88
	W		4*1,5+2*3		12,000		
	W		Súčet		12,000		
125	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,466	81,99	120,20
	D	766	Konštrukcie stolárske				514,70
126	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	11,000	10,20	112,20
	W		1,25*2+2,5*2+1*2+0,75*2		11,000		
	W		Súčet		11,000		
127	M	611410000100.S R	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x1000 mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu, špecifikácia položka č. 02	ks	1,000	172,50	172,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	611410000100.S R1	Plastové okno dvojkrídlové + 2xfix s rámovým stĺpikom/priečnikom, otvára vo sklopné, vxš 1250x2500 mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil, vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu , špecifikácia položka č. O1	ks	1,000	230,00	230,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				10 177,65
129	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	28,100	18,92	531,65
	W		2*(2,15*2+1*2)		12,600		
	W		2,35*2+1,5*2		7,700		
	W		2,4*2+1,5*2		7,800		
	W		Súčet		28,100		
130	M	553410032200.S R1	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné šxv 1000x2150 mm, vrátane zárubne, povrchovej úpravy a kovania, vstupné, špecifikácia položka č. D/1	ks	1,000	782,00	782,00
131	M	553410032200.S R2	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné šxv 1000x2350 mm, vrátane zárubne, povrchovej úpravy a kovania, vstupné, špecifikácia položka č. D/3	ks	1,000	782,00	782,00
132	M	553410032200.S R3	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné šxv 1500x2350 mm, vrátane zárubne, povrchovej úpravy a kovania, vstupné, špecifikácia položka č. D/2	ks	1,000	1 380,00	1 380,00
133	M	553410032200.S R4	Dvere kovové perforovaná výplň, dvojkrídlové otočné šxv 1500x2400 mm, vrátane zárubne, povrchovej úpravy a kovania, vstupné, špecifikácia položka č. D/4	ks	1,000	920,00	920,00
134	K	767660122.SR1	Dodávka a montáž mreže na pódium 3,1x10,1m - pol.7	ks	1,000	5 782,00	5 782,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				13 181,26
135	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	3,750	28,58	107,18
	W		1,5*(0,2+0,3)*5		3,750		
	W		Súčet		3,750		
136	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	3,900	18,75	73,13
	W		3,75*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		3,900		
	W		Súčet		3,900		
137	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	7,500	1,62	12,15
	W		1,5*5		7,500		
	W		Súčet		7,500		
138	M	597640008000.S R	Schodová lišta	m	7,500	18,40	138,00
139	K	771576110.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 450 x 450 mm	m2	206,100	32,20	6 636,42
	W		47+30,7+103,3+15,7+9,4		206,100		
	W		Súčet		206,100		
140	M	597740001600.S R1	Dlaždice keramické - vhodné na pódium - VYBERIE INVESTOR	m2	105,366	24,49	2 580,41
	W		103,3*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		105,366		
	W		Súčet		105,366		
141	M	597740001600.S R2	Dlaždice keramické - zázemie - VYBERIE INVESTOR	m2	104,856	33,50	3 512,68
142	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,456	27,22	121,29
D 781			Obklady				979,36
143	K	781445277.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	15,525	37,03	574,89
	W		bufet				
	W		1,5*(2,55*2+3,7*2-1,25-0,9)		15,525		
	W		Súčet		15,525		
144	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	15,991	24,72	395,30
	W		15,525*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		15,991		
	W		Súčet		15,991		
145	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,337	27,22	9,17
D 783			Nátery				2 410,86
146	K	622491301.SR	Ochranný náter na prírodný kameň	m2	72,348	11,04	798,72
	W		kamenné steny				
	W		3,9*(4,55+8,865+3,628)-1,4*2,4		63,108		
	W		0,6*(3,1*2+3)		5,520		
	W		ostenie dverí D4				
	W		0,6*(1,4+2,4*2)		3,720		
	W		Súčet		72,348		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	783897015.S	Antigraffiti preventívny náter dvojnásobný s penetráciou na prevenciu silne nasiakavých materiálov	m2	189,441	8,51	1 612,14
	W		kamenný múr				
	W		75,708		75,708		
	W		fasáda				
	W		113,733		113,733		
	W		Súčet		189,441		
	D	784	Maľby				1 084,16
148	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	181,298	1,32	239,31
149	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	181,298	1,77	320,90
	W		55,8+125,498		181,298		
	W		Súčet		181,298		
150	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	181,298	2,89	523,95

ROZPOČET

Stavba:

Park Hájek Skalica

Objekt:

SO 07 - Prvky drobnej architektúry

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 440,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 913,40

D 1

Zemné práce

1 435,64

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	43,920	5,13	225,31
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

W 183,000*(0,04+0,05+0,15)

43,920

W Súčet

43,920

2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,536	19,84	149,51
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

W 0,8*0,3*(13*2+2,7*2)

7,536

W Súčet

7,536

3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	51,456	7,23	372,03
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

W 7,536+43,92

51,456

W Súčet

51,456

4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	43,920	7,69	337,74
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

W odvoz ornice na miesto určené investorom

W 43,92

43,920

W Súčet

43,920

5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	439,200	0,23	101,02
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

W 43,92*10 "Prepočítané koeficientom množstva

439,200

W Súčet

439,200

6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,456	2,56	131,73
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

W 43,92+7,536

51,456

W Súčet

51,456

7	K	171201201.S	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3 pre spätné použitie investorom	m3	43,920	0,77	33,82
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

8	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,536	11,21	84,48
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W úprava terénu okolo terénnych schodov

W 7,536

7,536

W Súčet

7,536

D 2

Zakladanie

5 455,40

9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,208	63,05	328,36
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

W podsyp pod dosku a schody, priemerná hrúbka 0,2 m

W 0,2*2,1*12,4

5,208

W Súčet

5,208

10	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	14,825	161,00	2 386,83
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

W 0,15*(2,7*13-0,6*2*2)

4,905

W 0,4*2*12,4

9,920

W Súčet

14,825

11	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,330	23,00	467,59
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

W 0,15*(2,1*2+13*2+0,6*4+2*2)

5,490

W 0,4*12,4*2+0,4*2,1*2

11,600

W 0,6*2,7*2

3,240

W Súčet

20,330

12	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	20,330	8,05	163,66
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

13	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	46,509	5,29	246,03
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

W doska

W (2,7*13-0,6*2*2+0,4*12,4)*1,15

43,309

W schody

W 0,8*2*2

3,200

W Súčet

46,509

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	8,007	161,00	1 289,13
	W		(1-0,15)*0,3*(13*2+2,7*2)		8,007		
	W		Súčet		8,007		
15	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	18,480	23,00	425,04
	W		priemerná výška základov nad terénom pre debnenie 0,3m				
	W		0,3*(13*2*2+2,7*2+2,1*2)		18,480		
	W		Súčet		18,480		
16	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	18,480	8,05	148,76
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				67,82
17	K	311321822.S	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	47,096	1,44	67,82
	W		13*2,7+13*0,4*2+0,133*2*6		47,096		
	W		Súčet		47,096		
D	4		Vodorovné konštrukcie				345,08
18	K	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,599	207,00	123,99
	W		0,6*2*2*0,15		0,360		
	W		0,3*0,133*6/2*2		0,239		
	W		Súčet		0,599		
19	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,196	34,50	179,26
	W		(0,3+0,133)*6*2		5,196		
	W		Súčet		5,196		
20	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,196	8,05	41,83
D	5		Komunikácie				14 419,80
21	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	183,000	10,55	1 930,65
22	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	183,000	5,75	1 052,25
23	K	596610011.S	Kladenie gumovej dlažby 1000 x 1000 x 40 mm do štrkového lôžka	m2	183,000	8,34	1 526,22
	W		plocha I				
	W		10*13		130,000		
	W		plocha III				
	W		53		53,000		
	W		Súčet		183,000		
24	M	272520003100	Dlažba gumová Easy 1000x1000x40 mm, zelená	m2	130,000	33,98	4 417,40
241	M	272520003100R	Zatravniovacia gumová dlažba, rohož	m2	53,000	31,56	1 672,68
25	K	596610014.S	Kladenie gumenej nábehovej hrany 500 x 1000 x 40 mm do štrkového lôžka	ks	84,000	4,83	405,72
	W		10*2+13		33,000		
	W		16+25+10		51,000		
	W		Súčet		84,000		
26	M	272520000100	Hrana nábehová gumená 500x1000x40 mm, zelená	ks	84,000	34,48	2 896,32
27	K	596610015.S	Kladenie gumenej nábehovej hrany rohovej 500 x 1000 x 40 mm do štrkového lôžka	ks	14,000	8,34	116,76
	W		2+4+4+4		14,000		
	W		Súčet		14,000		
28	M	272520000400	Hrana nábehová gumená rohová ľavá 500x1000x40 mm, zelená	ks	14,000	28,70	401,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				36 742,50
29	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	7,000	97,75	684,25
30	M	553560004600.S R	Kôš odpadkový 50 l, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z smrekového dreva, 0,38x0,33x0,88 m	ks	7,000	471,50	3 300,50
31	K	936105114.S	Montáž detskej zostavy veľkej z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 357,00	1 357,00
32	M	553570014300	Zostava herná, dvojité hrad s premostením, s drevenou strechou, pre detské ihriská, špecifikácia v technickej správe, plocha "I" Vežová zostava pol. 1	ks	1,000	6 785,00	6 785,00
33	K	936105121.S	Montáž detských hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	391,00	391,00
34	M	553570016600.S	Hojdačka hniezdo - špecifikácia v technickej správe, plocha "I" pol. 3	ks	1,000	2 058,50	2 058,50
35	K	936105124.S	Montáž prevažovadlových hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	149,50	149,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	553570019300.S R	Vahadlová hojdačka, špecifikácia v tech. správe, plocha "III", pol. 2	ks	1,000	678,50	678,50
37	K	936105127.S	Montáž pružinových hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	3,000	115,00	345,00
38	M	553570023900.S	Vahadlová hojdačka pružinová, špecifikácia v tech. správe, plocha "I" pol. 2	ks	1,000	425,50	425,50
39	M	553570023900.S R1	Vahadlová hojdačka pružinová, špecifikácia v tech. správe, plocha "III" pol. 4-5	ks	2,000	529,00	1 058,00
40	K	936106111.SR	Montáž vonkajších hracích prvkov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	2,000	920,00	1 840,00
41	M	553570030105.S R	Trón so sedením, špecifikácia v technickej správe, plocha "III" pol.1	ks	1,000	1 828,50	1 828,50
42	M	553570030105.S R1	Hrazdy, špecifikácia v technickej správe, plocha "III" pol.3	ks	1,000	1 058,00	1 058,00
43	K	936124111.S	Zhotovenie lavice stabilnej bez zabetónovania nôh so zhutnením sypaniny	ks	4,000	172,50	690,00
44	M	553560003500R	Parková lavička kmeň, dub, rovná špecifikácia v technickej správe, plocha "I" a "II"	ks	4,000	1 023,50	4 094,00
	W		1+3		4,000		
	W		Súčet		4,000		
45	K	936124111.SR	Zhotovenie lavice stabilnej bez zabetónovania nôh so zhutnením sypaniny - kváder	ks	3,000	92,00	276,00
46	M	553560003500R 1	Parková lavička kváder, dub, špecifikácia v technickej správe, plocha "II"	ks	3,000	333,50	1 000,50
47	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	13,000	149,50	1 943,50
48	M	553560002200.S R	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z dubového dreva, 1,8x0,76x0,828 m	ks	13,000	448,50	5 830,50
49	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000	97,75	293,25
50	M	553560009100.S R	Stojan na bicykel, oceľový s gumovým profilom a piktogramom, 0,238x0,034x0,9 m	ks	3,000	218,50	655,50
D	99		Presun hmôt HSV				447,16
51	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	170,022	2,63	447,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 526,89
D	766		Konštrukcie stolárske				3 126,10
52	K	766699211.S	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm	m	58,800	10,04	590,35
	W		terénne schody				
	W		4,9*12		58,800		
	W		Súčet		58,800		
53	M	611980003800.S R	Posedenie z dosiek z agátového dreva 0,15x4,9x0,04m vrátane kotvenia do betónovej konštrukcie a povrchovej úpravy do exteriéru	m2	8,820	287,50	2 535,75
	W		58,800*0,15		8,820		
	W		Súčet		8,820		
D	783		Nátery				400,79
54	K	783897015.S	Antigraffiti preventívny náter dvojnásobný s penetráciou na prevenciu silne nasiakavých materiálov	m2	47,096	8,51	400,79
	W		terénne schody				
	W		13*2,7+13*0,4*2+0,133*2*6		47,096		
	W		Súčet		47,096		

ROZPOČET

Stavba:

Park Hájek Skalica

Objekt:

SO 07 EL - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 462,34
D D1 PRÁCE A DODÁVKY M							5 347,34
D D2 M21 - 155 Elektromontáže							5 347,34
1	K	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	42,000	5,75	241,50
2	K	345608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 KA (D73x43) s viečkom a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) spojovateľná, sivá	kus	42,000	1,27	53,34
3	K	999990300	Podružný materiál	%	3,000	5,75	17,25
4	K	210010323	Montáž krabice do muriva KR (do 125x125) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	1,000	8,05	8,05
5	K	345604I201	Krabica KO odbočná 000722 : AKG 150 (150x150x65) s viečkom	kus	1,000	7,48	7,48
6	K	210040750	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm, v priestore priľahlom k stropu	m	150,000	5,75	862,50
7	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	7,000	5,75	40,25
8	K	345300L141	Spínač rad.1 (referencia Niloé™) s krytom, bez rámika, biely	kus	7,000	4,03	28,21
9	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	35,000	5,75	201,25
10	K	345420L006	Zásuvka 1-nás. (referencia Niloé™) zapustená, bez rámika, s viečkom (oc) IP44, biela	kus	35,000	4,03	141,05
11	K	345531L151	Rámik 1-násobný (referencia Niloé™) univerzálny, biely	kus	7,000	0,92	6,44
12	K	345532L151	Rámik 2-násobný (referencia Niloé™) univerzálny, biely	kus	7,000	1,84	12,88
13	K	345533L151	Rámik 3-násobný (referencia Niloé™) univerzálny, biely	kus	7,000	2,53	17,71
14	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	345,00	345,00
15	K	357003R076	Rozvodnica plastová Golf : VS218TD - 2x18MD (36MD) biela, s prieťahovými dverami, IP40 (P)	kus	1,000	644,00	644,00
16	K	210200004	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	9,000	23,00	207,00
17	K	3481M00012	Svetidlo LED prisadene	kus	9,000	43,70	393,30
18	K	210200005	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	4,000	23,00	92,00
19	K	3481M00018	Svetidlo LED IP 44 efektor	kus	4,000	74,75	299,00
20	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	8,000	2,88	23,04
21	K	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	4,000	2,42	9,68
22	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	1,000	1,73	1,73
23	K	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	kus	1,000	1,38	1,38
24	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	5,000	5,75	28,75
25	K	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm2	kus	5,000	0,92	4,60
26	K	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	5,000	0,92	4,60
27	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	23,00	23,00
28	K	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm2 + páska 30x4	kus	1,000	23,00	23,00
29	K	210220452	Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	5,000	0,69	3,45
30	K	341010M339	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 16 GNYE (RE) zel/žltý	m	5,000	0,92	4,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	180,000	0,92	165,60
32	K	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	180,000	0,69	124,20
33	K	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	200,000	1,04	208,00
34	K	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	200,000	1,09	218,00
35	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	34,50	103,50
36	K	213290011	Zistenie skutkového stavu elektroinštalácie	hod	16,000	28,75	460,00
37	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	23,00	184,00
38	K	219990006	Elektromontáže, silnoprád HZS T6	hod	6,000	23,00	138,00
D D3 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							115,00
39	K	460680022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	kus	10,000	11,50	115,00

ROZPOČET

Stavba:

Park Hájek Skalica

Objekt:

SO 08 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 179,42

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

4 179,42

D D2

M21 - 155 Elektromontáže

4 029,92

1	K	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	12,000	5,75	69,00
2	K	345608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 KA (D73x43) s viečkom a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) spojovateľná, sivá	kus	12,000	1,27	15,24
3	K	999990300	Podružný materiál	%	3,000	1,15	3,45
4	K	210010323	Montáž krabice do muriva KR (do 125x125) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	1,000	8,05	8,05
5	K	345604I201	Krabica KO odbočná 000722 : AKG 150 (150x150x65) s viečkom	kus	1,000	7,48	7,48
6	K	210040750	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm, v priestore priľahlom k stropu	m	60,000	5,75	345,00
7	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	9,000	5,75	51,75
8	K	345300L141	Spínač rad.1 (referencia Niloé™) s krytom, bez rámy, biely	kus	9,000	4,03	36,27
9	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	3,000	5,75	17,25
10	K	345420L006	Zásuvka 1-nás. (referencia Niloé™), zapustená, bez rámy, s viečkom (oc) IP44, biela	kus	3,000	4,03	12,09
11	K	345531L151	Rámik 1-násobný (referencia Niloé™), univerzálny, biely	kus	12,000	0,92	11,04
12	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	345,00	345,00
13	K	357003R076	Rozvodnica plastová - 2x18MD (36MD)-RP1	kus	1,000	644,00	644,00
14	K	210200004	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	9,000	23,00	207,00
15	K	3481M00012	Svetidlo LED prisadene	kus	9,000	43,70	393,30
16	K	210200005	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	1,000	23,00	23,00
17	K	3481M00018	Svetidlo LED IP 44 reflektor	kus	1,000	74,75	74,75
18	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	22,000	2,88	63,36
19	K	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	14,000	2,42	33,88
20	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	1,000	1,73	1,73
21	K	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	kus	1,000	1,38	1,38
22	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	25,000	5,75	143,75
23	K	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm2	kus	25,000	0,92	23,00
24	K	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	25,000	0,92	23,00
25	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	23,00	23,00
26	K	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm2 + páska 30x4	kus	1,000	23,00	23,00
27	K	210220452	Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	5,000	0,69	3,45
28	K	341010M339	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 16 GNYE (RE) zel/žltý	m	5,000	0,92	4,60
29	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	100,000	0,81	81,00
30	K	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	100,000	0,69	69,00
31	K	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	40,000	1,04	41,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	40,000	5,75	230,00
33	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	34,50	103,50
34	K	213290011	Zistenie skutkového stavu elektroinštalácie	hod	20,000	28,75	575,00
35	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	23,00	184,00
36	K	219990006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6	hod	6,000	23,00	138,00
D		D3	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach				149,50
37	K	460680022	Prerazenie murivom v tehlovom mure hrúbky 30cm	kus	13,000	11,50	149,50

ROZPOČET

Stavba:

Park Hájek Skalica

Objekt:

SO 09 - Zeleň

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 107,65

D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 107,65
D		1	Kvetinová lúka				60 666,34
1	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	1 116,000	2,42	2 700,72
	W		plocha A až C				
	W		236+466+414		1 116,000		
	W		Súčet		1 116,000		
2	K	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	1 116,000	1,21	1 350,36
3	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	11 160,000	0,21	2 343,60
4	K	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	1 116,000	0,78	870,48
5	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	3 116,000	1,73	5 390,68
	W		plochy ABC				
	W		1116		1 116,000		
	W		predpoklad zničených plôch po stavbe				
	W		2000		2 000,000		
	W		Súčet		3 116,000		
6	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 s použitím prebytočnej zeminy z výkopu stromov	m2	3 116,000	1,38	4 300,08
7	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	420,660	16,10	6 772,63
	W		3116*0,1*1,35		420,660		
	W		Súčet		420,660		
8	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	6 156,000	1,55	9 541,80
	W		plocha A, veternica 4ks/m2 a metlica 3 ks/m2				
	W		236*(4+3)		1 652,000		
	W		plocha B, iris 4ks/m2 a imperata 3 ks/m2				
	W		466*(4+3)		3 262,000		
	W		plocha C, brečtan 3ks/m2				
	W		414*3		1 242,000		
	W		Súčet		6 156,000		
9	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	6 156,000	0,20	1 231,20
10	M	026550000500.S R1	Deschampsia Goldtau - veľkosť kvetináča K9, počet rastlín 3 ks/m2	ks	708,000	2,01	1 423,08
	W		236*3		708,000		
	W		Súčet		708,000		
11	M	026550000500.S R2	Anemone hupehensis - veľkosť kvetináča K9, počet rastlín 4 ks/m2	ks	944,000	1,78	1 680,32
	W		236*4		944,000		
	W		Súčet		944,000		
12	M	026550000500.S R3	Imperata cylindrická - veľkosť kvetináča K9, počet rastlín 3 ks/m2	ks	1 398,000	3,16	4 417,68
	W		466*3		1 398,000		
	W		Súčet		1 398,000		
13	M	026550000500.S R4	Iris sibirica - veľkosť kvetináča 14, počet rastlín 4 ks/m2	ks	1 864,000	3,16	5 890,24
	W		466*4		1 864,000		
	W		Súčet		1 864,000		
14	M	026550000500.S R5	Hedera helix - veľkosť kvetináča K9, počet rastlín 3 ks/m2	ks	1 242,000	2,59	3 216,78
	W		414*3		1 242,000		
	W		Súčet		1 242,000		
15	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	1 116,000	0,63	703,08
16	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 116,000	0,17	189,72
17	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 116,000	0,14	156,24
18	K	184921093.SR	Mulčovanie rastlín plochy A, B a C	m2	1 116,000	1,00	1 116,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		236+466+414		1 116,000		
	W		Súčet		1 116,000		
19	M	055410000100.S	Mulčovací kôra	/	51 000,000	0,12	6 120,00
20	K	185803411.SR1	Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5, zjednotenie plôch parku, naloženie zvyškov rastlín a odvoz na miesto určené investorom	m2	6 953,600	0,18	1 251,65
	W		200*50-236-466-414-148-425-700-135-93-128-20-3-7,5*10-21,6*6,5-9*7		6 953,600		
	W		Súčet		6 953,600		
	D	2	Výsadba cibulovín				6 553,44
21	K	184005010.SR	Výsadba sadeníc sadzačom do plôch - cibuloviny	m2	148,000	9,78	1 447,44
	W		plocha D				
	W		148		148,000		
	W		Súčet		148,000		
22	M	005710000100.S R	Cibuloviny 50 ks/m2	ks	7 400,000	0,69	5 106,00
	W		148*50		7 400,000		
	W		Súčet		7 400,000		
	D	4	Výsadba stromov				5 213,72
23	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	16,000	28,75	460,00
	W		4+2+2+6+2		16,000		
	W		Súčet		16,000		
24	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	16,000	17,25	276,00
25	M	026560000100.S R1	Lipa malolistá - obvod kmienika 14-16 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	6,000	143,18	859,08
26	M	026560000100.S R2	Pagaštan pleťový - obvod kmienika 14 - 16 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	4,000	212,75	851,00
27	M	026560000100.S R3	Hrab obyčajný - obvod kmienika 14-16 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	2,000	149,50	299,00
28	M	026560000100.S R4	Dub letný - obvod kmienika 14-16 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	2,000	216,20	432,40
29	M	026560000100.S R5	Muchovník lamarkov	ks	2,000	186,30	372,60
30	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny tromi kolmi a jedným polkolom, viazanie (viazačský popruh)	ks	16,000	11,04	176,64
31	M	052170000500.S R0	Drevený kôl pre narezanie vzperí na kotvenie stromov, dĺ. 2 m	ks	16,000	3,22	51,52
32	M	052170000500.S R1	Drevený kôl gulatina pre zakotvenie stromov, dĺ. 2,5 m	ks	48,000	6,44	309,12
	W		16*3		48,000		
	W		Súčet		48,000		
33	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	16,000	2,88	46,08
34	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16,000	1,00	16,00
35	M	055410000100.S	Mulčovací kôra	/	1 442,000	0,12	173,04
	W		16*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva		1 442,000		
	W		Súčet		1 442,000		
36	K	184806112.S	Rez stromu - úprava korunky po výsadbe	ks	16,000	2,88	46,08
37	K	184851111.SR	Aplikácia hydrogélu ku stromom	kg	12,800	32,20	412,16
	W		16*0,8		12,800		
	W		Súčet		12,800		
38	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	20,000	4,40	88,00
39	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	20,000	17,25	345,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 674,15
40	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy, vrátane dopravy ornice	t	446,441	3,75	1 674,15

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zhotoviteľ:

Obchodné meno Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
 Adresa spoločnosti Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 00 896 225


Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii verejného obstarávania na predmet zákazky „**Revitalizácia Skalického hájka**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom – Mestom Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica, IČO: 00 309 982, zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO č. 254/2024, dňa 30.12.2024, pod zn. 32130 - WYP

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	VKS ELTO s.r.o. Železničná 1529, 905 01 Senica	44 020 465	7 %	elektro
2	JV INTERSAD, spol. s r.o. Na pažití 6/D, 900 21 Svätý Jur	17 638 348	12 %	zeleň
3	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín	46 167 145	10 %	drobná architektúra


Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V Bratislave, dňa 20.05.2025


 Ing. Tomáš Komárek
 riaditeľ oblasti Juh

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
 Mokráň záhon 4
 821 04 Bratislava
 IČO: 00896225
 IČ DPH: SK2020294144
 swietelsky.sk

(20)


 Ing. Matej Barický
 vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci

Prekladateľ/Übersetzer: Mgr. Ľubica Krempová
Zadávateľ/Auftraggeber: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava

Číslo spisu (objednávky) Auftrag-Nr.: --

PREKLAD číslo 33
ÜBERSETZUNG- Nr. 33

z nemeckého do slovenského jazyka
aus dem Deutschen ins Slowakische

Predmet prekladu/Übersetzungsgegenstand:
Potvrdenie poistenia / Versicherungsbestätigung

Počet strán prekladanej listiny/počet strán prekladu: 1 / 1
Anzahl der Seiten der zu übersetzenden Urkunde /Anzahl der Seiten der Übersetzung: 1 / 1





Versicherungsbestätigung / Certificate of Insurance

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Wien

Hiermit wird bestätigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist:/ This is to certify that the following insurance policy has been issued:

Polizzennummer/ Policy Number: 1052805999

Versicherungsnehmer/ Insured: Swietelsky AG
Edlbacherstraße 10
A-4020 Linz

Mitversicherte/ Co-Insured: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokrán záhon 4
SK-821 04 Bratislava

**Art der Versicherung/
Type of Insurance:** Betriebshaftpflicht/ General Third Party Liability Insurance

**Örtlicher Geltungsbereich/
Geographical Scope:** weltweit, exkl. USA/Canada / Worldwide excluding USA/CAN

Versichertes Risiko/ Occupancy: Bauunternehmen sowie sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse der versicherten Unternehmen aufgrund gewerberechtlicher Genehmigung/ Construction company as well as all activities, properties and legal relationships of the insured companies based on commercial license

Vertragsgrundlage/ Terms and conditions: AHVB/EHVB 2005

Versicherungsablauf/ Expiry Date: 01.04.2026, 00:00 hours each

Versicherungssumme / Sum Insured: EUR 15.000.000,— pauschal für Personen- und Sachschäden sowie abgeleitete Vermögensschäden; Aggregate Limit dreifach/ for bodily injury and/or property damage any one occurrence; aggregate limit: triple.

ANMERKUNG/ ADDITIONAL INFORMATION:

Diese Versicherungsbestätigung dient lediglich der Information über einen aufrechten Versicherungsvertrag. Durch die Versicherungsbestätigung wird der aus der genannten Polizza gegebene Deckungsumfang daher weder erweitert noch limitiert. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung, welche als auflösende Bedingung für gegenständliche Versicherungsbestätigung gilt. /This certificate of Insurance is not a cover note. It is issued as an information only and confers no rights upon the certificate holder. It neither affirmatively nor negatively amends, extends nor alters the coverage afforded by policy numbered in this certificate and does not provide any coverage which does not exist under the terms and conditions of the above mentioned policy. This certificate of insurance will be deemed void once the insurance agreement has been terminated. Except for termination prior to of the end of the contract.

Vienna, 24.03.2025

Signiert von:

433534FA7DF84B8...

i.V. Mag. Welten

Signiert von:

06300EA4873C4D6...

i.A. Mag. Dunjic-Leeb

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
1010 Wien, FN 333376I, HG Wien, DVR4001506

Potvrdenie poistenia
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Viedeň

Týmto potvrdzujeme, že nasledovná poistná zmluva je platná:

Číslo poistky: 1052805999

Poistenec: Swietelsky AG
Edlbacherstraße 10
A-4020 Linz

Spolu poistený podnik: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4
SK - 821 04 Bratislava

Druh poistenia: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou

Oblasť platnosti: celý svet okrem USA / Kanady

Poistené riziko: stavebné podnikanie ako i všetky aktivity, podstata podnikania a právne pomery poisteného podniku na základe živnostenského povolenia

Základ zmluvy: AHVB/EHVB 2005

Dátum platnosti: 01.04.2026, 00:00

Poistná suma: 15.000.000,- eur paušálne pre vecné škody a ujmu na zdraví ako aj odvodené škody na majetku; stroje limit trojnásobný


POZNÁMKA:

Toto potvrdenie poistenia slúži len ako informácia o platnej poistnej zmluve. Potvrdením poistenia sa preto objem krytia uvedený v poistke ani nezvyšuje ani nelimituje. S výhradou predčasného ukončenia zmluvy, ktoré sa považuje za podmienku zrušenia pre predmetné potvrdenie poistenia.

Viedeň, 24.03.2025

nečitateľný podpis
vz. Mag. Welten


nečitateľný podpis
Mag. Dunjic-Leeb




Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk a nemecký jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970311.

Preklad je v denníku zapísaný pod číslom33.....

Preklad súhlasí s prekladanou listinou. Vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého prekladu.


10.4.2025 
.....
Dátum Podpis prekladateľa

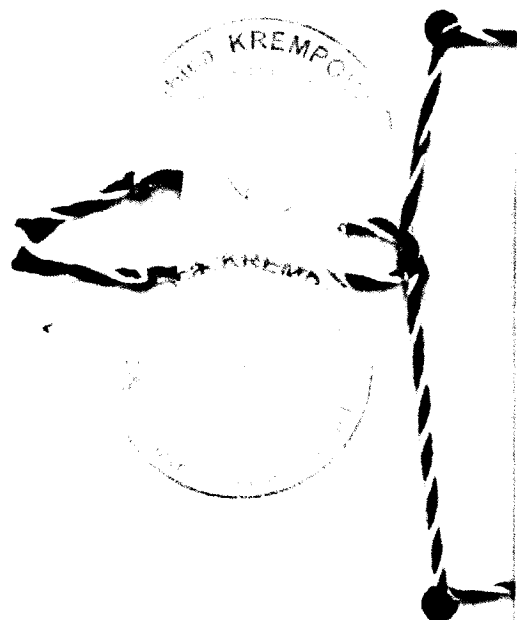

Stavba:

Revitalizácia Skalického hájka

Organigram tímu Stavby

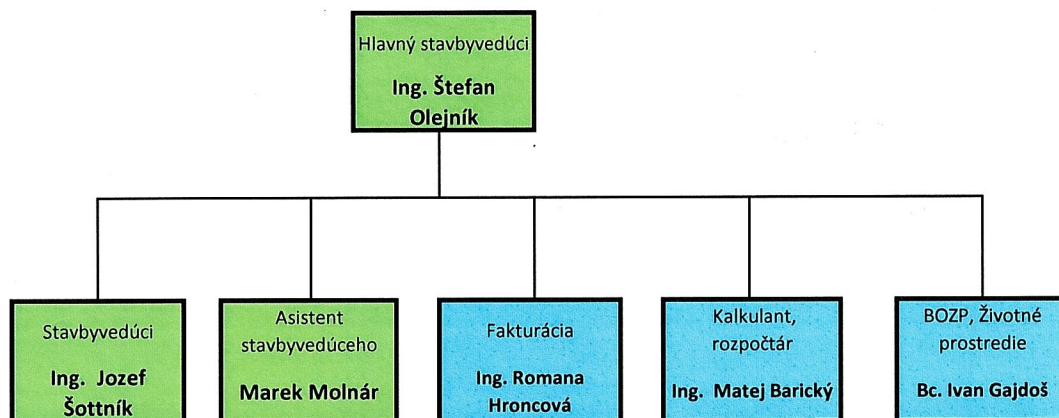

Dátum: 20.05.2025

Za Zhotoviteľa:

 **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Mokrán záhon 4
821 04 Bratislava
IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144
swietelsky.sk


Ing. Tomáš Komárek
riaditeľ oblasti Juh


Ing. Matej Barický
vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci