

Technický list

MolokClassic® 3m³

Vhodnosť použitia

3m³ MolokClassic je vhodný na zber papiera, plastov, zmiešaného odpadu, skla, kovu a pod. Zber prebieha do zberového vreca.

Rozmery a materiály

Objem šachty	3 m ³
Výška	2700 mm, z čoho 1500 mm je inštalovaných pod zemou
Pôdorys (priemer)	1300 mm
Materiál šachty	HD Polyetylén
Hlavné veko a veko vhadzovacieho otvoru	HD Polyetylén
Zberové vrece	Polypropylén
Zberové vrece (vystužené)	Polypropylén + PVC vložka

Kruhovú šachtu je kompletne vodeodolná. Vhadzovacie otvory sú umiestnené cca. 1,1 m nad zemou. Zberové vrece je vyrobené z pevnej polypropylénovej tkaniny. Bezpečné zaťaženie je vyznačené na zberovom vreci. Na vrchu zberového vreca je hliníková zdvíhacia obruč. Quicksystem alebo zdvíhacie oká sú upevnené na zdvíhacej obruči. Zatvárací mechanizmus je umiestnený na spodnej časti vreca. Maximálne bezpečné zaťaženie vreca objemu 3m³ je 1250 kg.

Príslušenstvo

Quick system (štandard) – jednobodový systém zdvihu
Zberové vrece vystužené – zber odpadu zo skla (systém otvárania zberového vreca lanom zabezpečený dvojitoú poistkou proti nežiaducemu otvoreniu)
3x kotva proti vztlaku spodnej vody
Podpera vhadzovacieho veka
Príprava pre uzamykanie vhadzovacieho veka

farebnosti s maximálnym priemerom otvoru 450mm,
vhadzovacie veko zelené – pre odpad zo skla

Možnosti obloženia

Drevoplastový plnofarebný kompozit (odtieň autumn brown)

Štandardy


Molok®-Deep Collection System je v súlade s požiadavkami normy EN13071.
Molok®- zberové vrečia sú testované podľa normy ISO21898.

Monitorovacie zariadenie

autonómne bez potreby externého napájania, výdrž batérie min. 5 rokov pri monitorovaní 4x denne, dvojsenzorové meranie, prenos údajov mobilnou sieťou i bez potreby pokrytia dátovým prenosom na mobilné zariadenia, vrátane softwaru a mobilnej aplikácie, bezplatná aktualizácia software po dobu 10 rokov

Možnosti poklopov

100% recyklovateľné hlavné štandardné veko v šedej

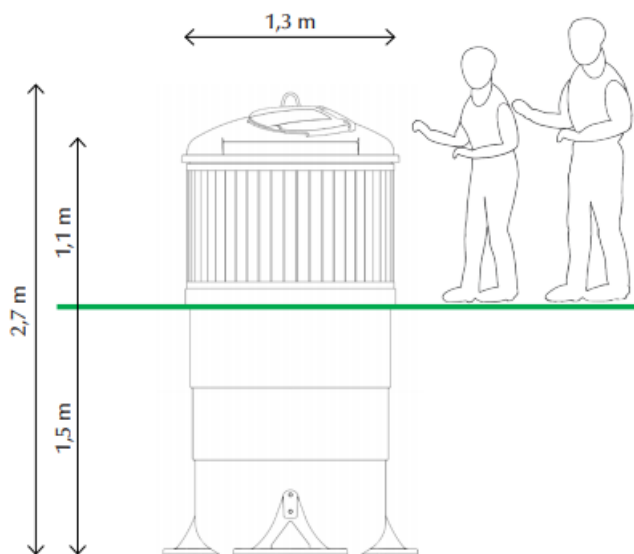

Doplňujúce informácie

Spôsob vysýpania

Spôsob vysýpania kontajnerov pomocou hydraulického ruky, umiestnenej na zberovom vozidle na zdvihnutie zberového vreca a jeho vysýpanie - jednohákový systém zdvíhu (záchytné oko žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia), bez potreby ďalšieho háku na otvorenie kontajnera.



Zber odpadu

Všetky kontajnery sú označené štítkom s rozmermi najmenej 20 x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre zber akého druhu odpadu je kontajner určený.

Ilustračná fotodokumentácia

Na fotografii nižšie sú polopodzemné kontajnery Molok Classic s objemom 5m³ na zber ZKO, papiera a plastov a polopodzemný kontajner Molok Classic s objemom 3m³ na zber skla.



Záručná doba:

10 rokov na pevne zabudované časti kontajnera; šachta, opláštenie.

2 roky na pohyblivé časti kontajnera: veko, Quicksystem, zberové vrece, monitorovacie zariadenie.