


Rekonštrukcia chodníka ul. Hubeného

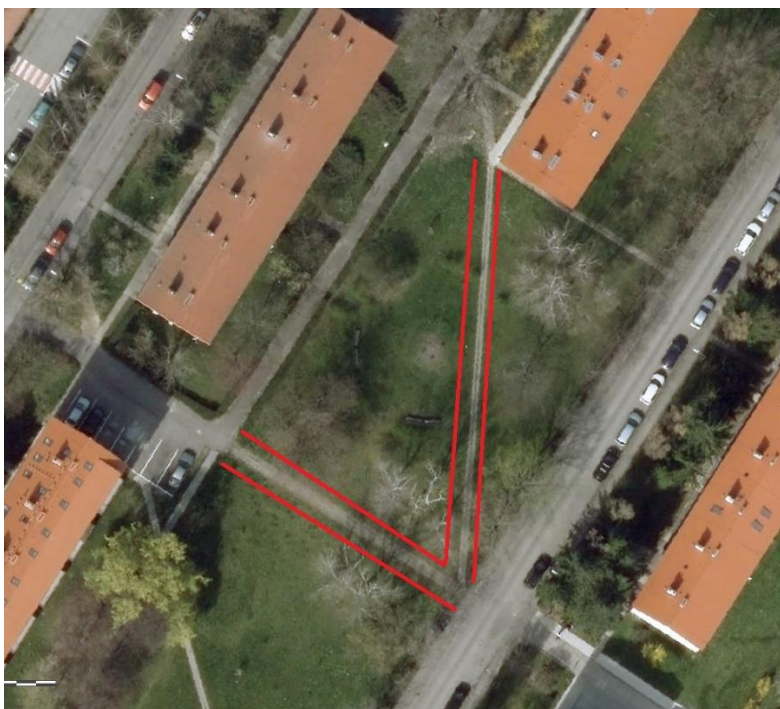

Požadovaný technologický postup

Hubeného ulica – výmena povrchu dláždeného chodníka	
Približná plocha:	110 m ²
Požadovaný typ povrchu komunikácie:	Betónová dlažba typ Top Zóna rozmeru 20x20 cm so sivým zafarbením a hrúbkou 8 cm alebo ekvivalent
Približná dĺžka obrubníka (okraje):	182 metrov
Požadovaný typ obrubníka (chodník):	Betónový parkový obrubník 250/80 mm

Súčasný stav:

- a) Nerovný povrch veľkoformátovej betónovej dlažby
- b) Zapadnuté alebo chýbajúce obrubníky
- c) Poškodené lôžko komunikácie



Konštrukcia chodníka:

- a) betónová dlažba STN 73 6131-1 s hrúbkou 80 mm
- b) Lôžko pod dlažbu STN EN 13242 s hrúbkou 30mm
- c) Nestmelená vrstva zo štrkodorvy STN 73 6126 s hrúbkou 200 mm


TECHNICKÉ LISTY MESTA BRATISLAVA

BRATISLAVA

KONŠTRUKCIA CHODNÍKOV S POVRCHOM Z KAMENNEJ DLAŽBY

TL 501-2020

TYP CH KD 1



KAMENNÁ DLAŽBA	STN 73 6131-1	DL	MIN. 60 mm
LÔŽKO POD DLAŽBU	STN EN 13242	L4/80	30 mm
NESTMELená VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	STN 73 6126	UM ŠD 0/31,5 Gc	200 mm
CELKOVÁ HRÚBKA:			MIN. 290 mm

Typ dlažby:

- a) Betónová dlažba Bella Piccola - antico s dolomite zafarbením a hrúbkou 8 cm alebo ekvivalent.
- b) Dlažba spĺňajúca normy STN EN 1338 a STN EN 1339

**Typ použitého obrubníka:**

- a) Betónový parkový obrubník 250/80 mm umiestnený po oboch stranách komunikácie medzi dlažbou a okolitým terénom.

TECHNICKÉ LISTY MESTA BRATISLAVA

BRATISLAVA

PARKOVÝ OBRUBNÍK - DLAŽBA / ZEMNÁ ÚPRAVA

TL 217-2020

