

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### „Dodávka a montáž prvkov bez údržbového detského ihriska v Bánovciach nad Bebravou“


Predmetom zákazky je dodávka a montáž prvkov pre údržbového detského ihriska v Meste Bánovce nad Bebravou.

Hlavné požiadavky sú najmä:


- Bez údržbové vyhotovenie – žiarovo zinková oceľ, nosné konštrukcie min. 100x100mm, povrchová úprava dvojitou vrstvou vypaľovanej farby, spojovací materiál antikoročný, ľanové a sieťové prvky tvorené oceľovým jadrom s hliníkovými spojkami, sedacie a výplňové plochy z vysoko kvalitného plastu (vysokotlakový celozafarbený polyetylén) odolnému voči počasiu, UV, samozhášavý; súlad s STN EN1176, STN EN 16630 a STN EN 1177
- Vzor 1 – chodník zručnosti s balančnými lanovými prvkami, pádová výška max. 1m, minimálne rozmery konštrukcie 5,5 x 6,2 x 2m, min. vybavenie: lanová lávka, veža so šmykačkou, tunel, sieť, 4x podesta, 5x step, 3x kladina, 2x bariera



- Vzor 2 – lezecká stena obojstranná s lanovými prvkami, pádová výška max. 2m, minimálne rozmery konštrukcie 3,3x2x2m, min. vybavenie: lezecká stena s úchytmí, 2x lezecká lanová sieť, rebrina, lanový rebrík

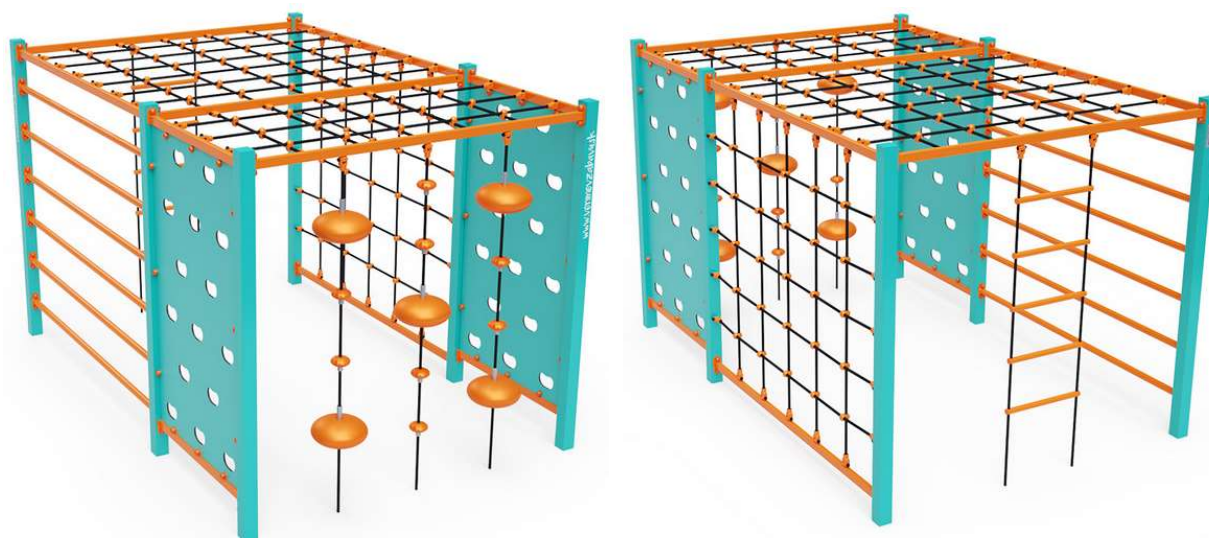

## Oceľový Gymcenter VVZ-GYM006

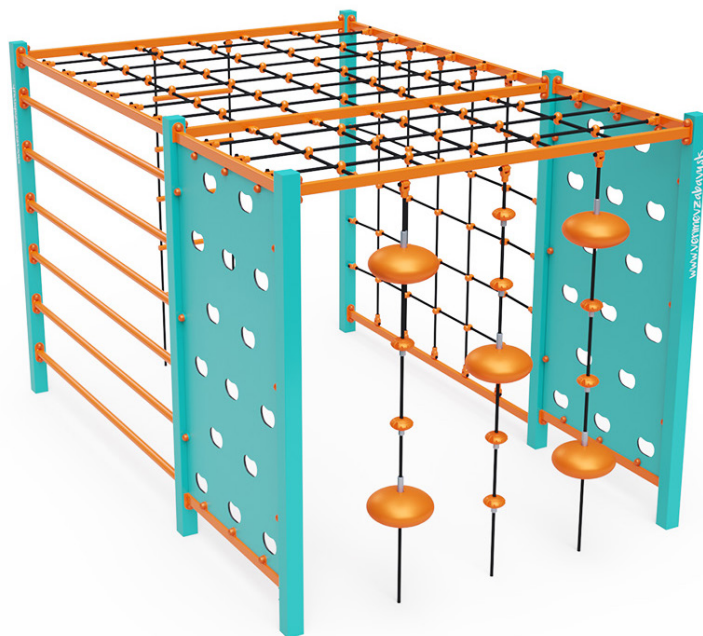

### VVZ-GYM006 Oceľový gymcenter


Oceľový gymcenter - kváder zložený z ôsmich segmentov - 2x lezecká stena s úchytmi, 3x lezecká lanová sieť, dlhá rebrina, lanový rebrík a laná s balančnými "taniermi". Herný prvok je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele s kvalitnou povrchovou úpravou, spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredy. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Lanový gymcenter VVZ-GYM006 je certifikovaný podľa normy STN EN 1176.

### Špecifikácia

Oceľový Gymcenter VVZ-GYM006 je certifikovaný podľa STN EN 1176

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Veková kategória:</b>   | 3 - 14 rokov  |
| <b>Rozmery prvku:</b>      | 3,3 × 2,1 × 2,2m  |
| <b>Výška voľného pádu:</b> | do 2,0 m, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož.       |
| <b>Dopadová plocha:</b>    | 7,9 × 6,6 m (v zmysle STN EN 1177)  |
| <b>Materiál:</b>           | Žiarovo zinkovaná oceľ, polyesterové laná, HPL materiál, HDPE materiál, nerezový spojovací materiál |

## Oceľový Gymcenter VVZ-GYM006

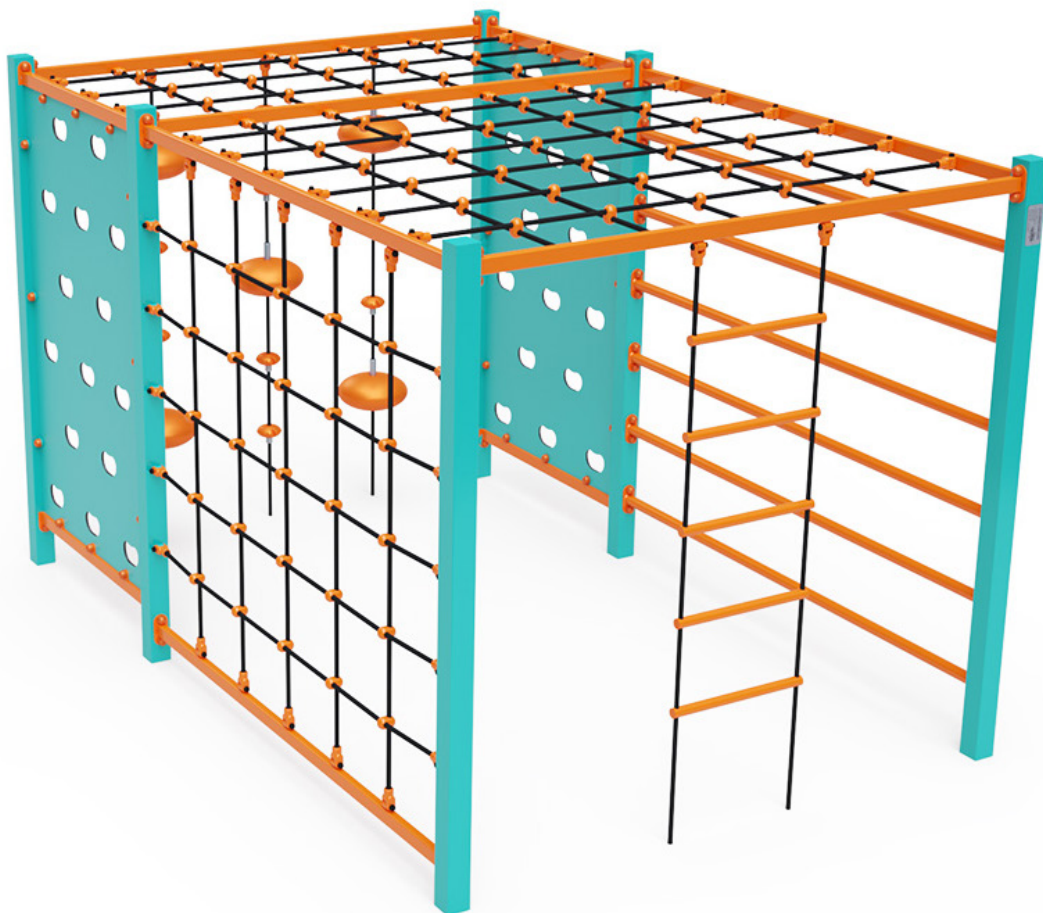

## Kombinovaná mostíková zostava VVZ-MZ2-001



### VVZ-MZ2-002 Kombinovaná mostíková zostava

Bezúdržbová kombinovaná mostíková zostava s mostíkmi z polyesterových lán, kladín, nášlapov a tunelu je herným prvkom, vďaka ktorému deti trénujú svoju koordináciu, stabilitu a rovnováhu. Zo zostavy je možné sa spustiť po šmykaľke.

Vyrobený je zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovanou farbou. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredu. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Tunel je vyrobený z korugovanej rúry s UV filtrom na oboch stranách. Spojovacie materiály sú nerezové. Ako dopadovú plochu je možné použiť trávnatý povrch, odporúčame však použiť zatrávňovaciu rohož.

### Špecifikácia

Kombinovaná mostíková zostava VVZ-MZ2-002 je certifikovaná podľa normy STN EN 1176

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Veková kategória:</b>   | 3 - 14 rokov   |
| <b>Rozmery prvku:</b>      | 5,3 x 6,3 x 1,8 m  |
| <b>Výška voľného pádu:</b> | 1,0 m  |
| <b>Dopadová plocha:</b>    | 8,7 x 9,1 m (v zmysle STN EN 1177)   |
| <b>Materiál:</b>           | Žiarovo zinkovaná oceľ, HPL materiál, polyesterové lano, HDPE plasty, nerezový spojovací materiál, korugovaná rúra |