

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky: Výmena okien na SLaPA pracovisku ÚDZS v Martine

a) Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Dodávka a montáž plastových okien, demontáž pôvodných okien, odvoz a likvidácia odpadu, murárske práce.

b) Funkčná špecifikácia predmetu zákazky (opis funkcií alebo účelu predmetu zákazky)

Účelom predmetu zákazky je kompletná výmena pôvodných drevených okien v nevyhovujúcom stave za plastové okná a zabránenie zatekaniu a úniku tepla.

c) Technická špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien na súdnolekárskom a patologicko-anatomickom (ďalej len „SLaPA“) pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Martine, Kuzmányho 27/B a zahŕňa:

- demontáž pôvodných okien, parapetov a žalúzií
- odvoz a likvidácia odpadu s preukázaním dokladu certifikovanej firmy o jeho odovzdaní a uskladnení
- dodávku a montáž nových plastových okien vrátane potrebných murárskych prác a povrchových úprav vysprávok v interiéri aj exteriéri v prevedení zhodnom s pôvodným stavom
- dodávku a montáž vonkajších a vnútorných parapetov
- dodávka a montáž vodorovných žalúzií
- dodávka a montáž sieťok proti hmyzu

Dodaný predmet zákazky a s tým súvisiace práce musia spĺňať všetky v súčasnosti platné technické požiadavky a technické normy na výstavbu, najmä STN 73 0540-2+Z1+Z2, STN 73 3134. Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia o zhode.

Budova na ktorej sa má vykonať dielo je bez výťahu a má 1., 2. a 3. poschodie.

Rozmery v technickej špecifikácii sú len orientačné. Pre presné zameranie je nutná obhliadka objektu s presným vymeraním pri zachovaní aktuálneho vzhľadu.

Ukončenie prác a protokolárne prevzatie diela najneskôr do 120 dní od účinnosti zmluvy.

Realizácia zákazky bude prebiehať za plnej prevádzky SLaPA pracoviska. Z toho dôvodu je nutné harmonogram prác konzultovať s vedúcim lekárom SLaPA pracoviska Martin.


Požadovaná špecifikácia a množstvo:

Položka č. 1

Dvojkrídlové okno plastové, rozmer stavebného otvoru v stene (š x v)

2060 mm x 1800 mm:

Počet: 60 ks

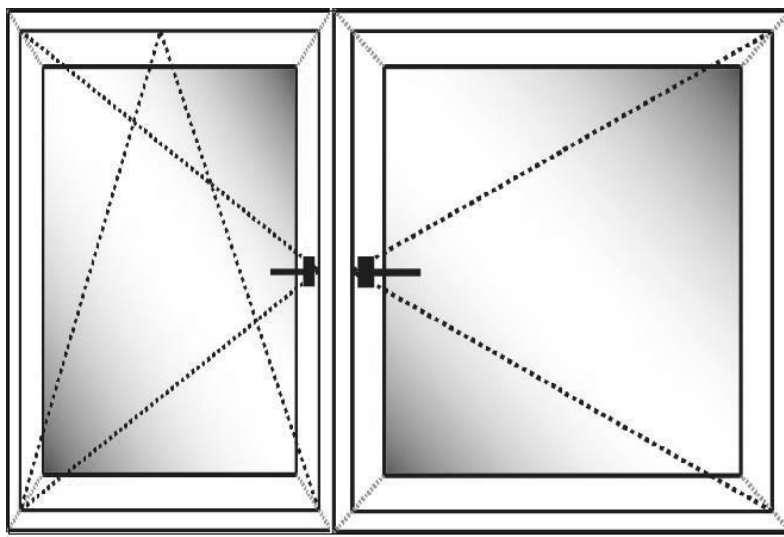

Tepelno-technické vlastnosti:

konštrukcia okna musí spĺňať podmienku:

súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie $U_w \leq 0,85 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$

Farba rámu a krídla: biela obojstranne

Otvárateľnosť: užšie ľavé krídlo otváracie a sklopné + širšie pravé krídlo otváracie (OS + O),

Parapet vonkajší: farba biela

Parapet vnútorný: šírka 250 mm, farba biela

Žalúzie: vodorovné, interiérové, celotieniace, ovládanie retiazkou, farba biela,
na obidve krídla dvojkrídlového okna


Sieťka proti hmyzu: pevná, na ľavé užšie krídlo dvojkrídlového okna, farba rámu biela

Položka č. 2

Jednokrídlové okno plastové, rozmer stavebného otvoru v stene (š x v)

570 mm x 1500 mm:

Počet: 5 ks

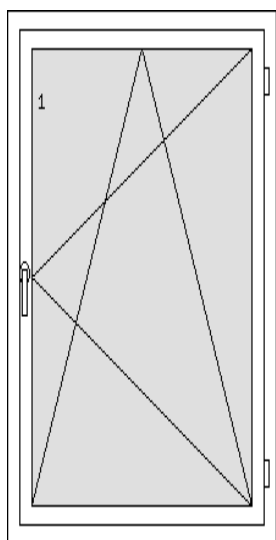

Tepelno-technické vlastnosti:

Keďže podmienku maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie $U_w \leq 0,85 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$ musia spĺňať len okná s plochou aspoň $1,8 \text{ m}^2$, toto okno s menšou plochou nemusí spĺňať tieto požiadavky, ale musí byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná v položke č.1 (t.j. minimálne čo do zhotovenia rámu, počtu komôr, tesnení a skiel)

Otvárateľnosť: otváracie a sklopné (OS),

Farba rámu a krídla: biela obojstranne

Parapet vonkajší: farba biela


Parapet vnútorný: šírka 250 mm, farba biela

Položka č. 3

Jednokrídlové okno plastové, rozmer stavebného otvoru v stene (š x v)

500 mm x 600 mm:

Počet: 1 ks



Tepelno-technické vlastnosti:

Keďže podmienku maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie $U_w \leq 0,85 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$ musia spĺňať len okná s plochou aspoň $1,8 \text{ m}^2$, toto okno s menšou plochou nemusí spĺňať tieto požiadavky, ale musí byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná v položke č.1 (t.j. minimálne čo do zhotovenia rámu, počtu komôr, tesnení a skiel)

Otvárateľnosť: otváracie a sklopné (OS), podľa nákresu

Farba rámu a krídla: biela obojstranne

Parapet vonkajší: farba biela

Parapet vnútorný: šírka 250 mm, farba biela